

TARIMAS



GUIL[®]
www.guil.es



ESCENARIOS PROFESIONALES

LA SEGURIDAD A TUS PIES

GUIL, FABRICANDO TARIMAS DESDE 1983

Con más de cuatro décadas de experiencia y especialización, ofrecemos a los profesionales plataformas robustas, precisas y fiables, listas para rendir al máximo en cualquier montaje.

Diseñadas para un uso intensivo y construidas únicamente con materiales de máxima calidad, nuestras tarimas destacan por características que verdaderamente marcan la diferencia:

- **Tablero 100% de abedul**, para una resistencia superior y larga vida útil.
- **Superficie antideslizante**, segura en todo tipo de condiciones.
- **Aptas para interiores y exteriores**, gracias a su diseño hidrófugo e ignífugo.
- **Medidas especiales disponibles**, adaptadas a cada proyecto.

A este nivel de exigencia se suma una gama de patas intercambiables que permite múltiples configuraciones, junto con una variedad de accesorios, soluciones de transporte y sistemas de almacenaje pensados para facilitar el trabajo diario de los profesionales.

GUIL: TARIMAS PROFESIONALES PARA PROFESIONALES.

Una línea creada para quienes necesitan un escenario a la altura de su trabajo.

GUIL OFRECE Productos Certificados



Todos nuestros escenarios cumplen con los más altos estándares de seguridad, superando las expectativas de nuestros clientes y cumpliendo con las directivas europeas.

A la vanguardia en Diseño y Tecnología



Contamos con los equipos más innovadores para el desarrollo y la fabricación de nuestras tarimas y escenarios, siempre pensando en las necesidades del mercado.

Calidad 100% Garantizada



En la fabricación de nuestras tarimas utilizamos materias primas y componentes de la más alta calidad. En GUIL consideramos que la Seguridad es lo más importante.





TARIMAS CON PATAS INTERCAMBIABLES

REFERENCIA
CARGA MÁX.
2x1m

TM300

1500 Kg

TM440

2400 Kg

TM440XL

2800 Kg

TM440XXL

3200 Kg

TIPO TIJERA MOTORIZADA

TM441

1500 Kg

TM500

250 Kg

Nuestra Experiencia



Desde 1983 fabricando escenarios. Nuestra máxima es la de superarnos día a día, garantizando la fabricación del mejor producto con la más alta calidad.

Cooperación y Flexibilidad



Nuestro equipo técnico está siempre dispuesto a ayudarles en la elección de las tarimas y accesorios que mejor se ajusten a sus necesidades.

Servicio y Compromiso



Nuestros clientes son nuestra máxima prioridad. Nos volcamos por completo en su atención, transmitiéndoles la pasión por lo que hacemos y el orgullo de nuestra marca.



ESCENARIOS



RAMPAS

Certificadas según **NUEVA** Normativa EN 17736

PASARELAS



AGUA Y NIEVE



BARRERAS





TRIBUNAS



ESPECIALES



ESCENARIOS GUIL: LA SEGURIDAD A TUS PIES



GRADAS



Las Tarimas **GUIL** ofrecen la mejor solución para cualquier tipo de evento; su sistema de montaje tipo mecano permite desde pequeñas configuraciones a grandes escenarios. Fabricamos 6 modelos de tarimas, todas ellas para su uso en exteriores. Elige el modelo más adecuado a tus necesidades. (Formas y tamaños especiales bajo petición).

GUIL offers a wide range of effective staging solutions. The modular design of **GUIL** deck gives the advantage of being able to cater for both large and small events. We manufacture 6 aluminium deck models, with special treatments for outdoor use as standard. Select the model that best suits your requirements. We make different shapes & sizes on request.

Tarima - Referencia Deck - Reference	TM440	TM440XL	TM440XXL	TM300	TM441
Carga Máxima Maximum Load	1200 kg/m²	1400 kg/m²	1600 kg/m²	750 kg/m²	750 kg/m²
Uso Use	Interior y Exterior Indoor and Outdoor				
Peso Neto (2x1 m) Net Weight (2x1 m)	42 kg	43 kg	44 kg	32 kg	67,5 kg
Altura Almacenaje Storage Height	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	200 mm
Marco (Material) Frame (Material)	Aluminio Aluminium				
Perfil del Marco (Altura) Frame Profile (Height)	94 mm	94 mm	94 mm	94 mm	85 mm
Medidas Estándar Standard Sizes	2x1 m / 1x1 m 2x0,5 m / 1x0,5 m	2x1 m / 2x0,5 m	2x1 m	2x1 m / 1x1 m	2x1 m
Medidas Especiales Special Dimensions	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	No No
Tipo de Patas Leg Style	Intercambiables / Desmontable Interchangeable / Removable				Estructura base plegable Folding Base Structure
Patatas (Material) Leg Material	Aluminio Aluminium				Estructura de Acero Steel Structure
Perfil Patas Leg Profiles	Ø 50x50 mm	Ø 50x50 mm	Ø 50x50 mm	Ø 50x50 mm	/
Número de patas Number of Legs	4	6	8	4	/
Alturas disponibles Leg Heights	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	No No
Panel Panel	Contrachapado fenólico, madera de abedul Birch Phenolic Plywood				
Panel (Espesor) Panel Thickness	21 mm	21 mm	21 mm	15 mm	21 mm
Superficie Surface	Antideslizante Non-slip Top Layer				
Conectores Incluidos Connectors Included	1 x TMU-01 1 x TMU-02	1 x TMU-01 1 x TMU-02	1 x TMU-01 1 x TMU-02	No No	1 x TMU-01 x TMU-02/441
Conforme Con Complies With	DIN 15921: 2015 - 09				



DETALLES QUE NOS CARACTERIZAN



NUEVA

**NORMATIVA
EN 17736**

Tratamientos IGNÍFUGOS e HIDRÓFUGOS



Para uso en exteriores e interiores

Según Normativa
DIN 51130



Antideslizante factor R-13



Contrachapado fenólico

100% Madera de ABEDUL. Cantos sellados



Escuadra reforzada



Diferentes Acabados



FABRICACIÓN DE MEDIDAS Y FORMAS ESPECIALES

ELIGE TU MODELO DE PATAS 50x50mm y 60x60mm



PTA5-T



PTA5-D



PTA5-P



PTA5-F



PTA5-N



PTA5-R



PCR

GUIL LA SEGURIDAD A TUS PIES





TM300

750 Kg/m² (2x1: 1500 Kg)

TARIMA PROFESIONAL DE ALTA RESISTENCIA

- Certificada por **Applus** para 750 kg/m² (2x1: 1500 Kg).
- **Marco de aluminio reforzado + panel fenólico de abedul 15 mm antideslizante.**
- **Panel protegido frente a humedad, fuego y agentes externos (certificación FSC y PEFC).**
- **Triple fijación del tablero:** sin ruidos ni vibraciones.
- **Escuadras reforzadas de aluminio** para mayor estabilidad + **múltiples opciones de patas.**
- Guía continua para uniones rápidas y accesorios.
- Ligera, versátil e ideal para montajes temporales (escenarios, pasarelas y configuraciones rápidas)



**100% MADERA
DE ABEDUL**



**USO EN
EXTERIORES**



**ESCUADRAS
REFORZADAS**



**TRATAMIENTOS
IGNÍFUGOS E
HIDRÓFUGOS**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM300
Carga Máxima	750 kg/m ² (7,5 KN/m ²) (2×1 m: 1500 kg)
Tablero	Madera 100% de Abedul I Contrachapado fenólico (WBP) Espesor: 15 mm
Certificación según normativas	EN 17736 Reglamento UE 2023/988
Medioambiente	Certificado FSC I Certificado PEFC
Resistencia al fuego	Clasificación: C _{fl} -s1 (según normativa: DIN EN 13501-1)
Comportamiento antideslizante	R-13 (según normativa: DIN 51130)
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6
Uso	Para Interiores y Exteriores. Para todas las condiciones climáticas
Alturas estándar	de 10 a 200 cm (otras alturas bajo petición)
Medidas estándar	2×1 m / 1×1 m / 2×0,5 m / 1×0,5 m (otras medidas bajo petición)
Peso Neto	32 kg (2×1 m)
Altura de almacenaje	10 cm

TARIMAS CERTIFICADAS

NUEVA
Normativa EU
EN 17736

- La TM300 es una tarima modular de alta resistencia, **certificada para 750 kg/m² por Applus según la Normativa EN 17736 y el reglamento UE 2023/988**, con ensayos realizados con 3000 kg (factor de seguridad 2).
- Su estructura de aluminio extrusionado incorpora un **perfil reforzado de 94 mm con cuatro nervios**, garantizando estabilidad sin necesidad de barras adicionales.
- El **panel fenólico de abedul de 15 mm**, exclusivo para esta gama, ofrece alta durabilidad gracias a su construcción multicapa, acabado antideslizante en caliente y resinas WBP resistentes al agua y a la intemperie. Está sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos y contra productos químicos**, con cantos sellados en pintura acrílica. Cumple EN 13986, EN 314-2/clase 3 y DIN 51130. El panel procede de bosques gestionados de forma responsable y cuenta con **certificación FSC**.
- El **diseño de guía continua** permite uniones rápidas y la **adaptación de accesorios** como pasamanos, escaleras, faldones o asientos.
- La **fijación del panel al marco se realiza mediante un triple sistema (espuma de alta fijación, tornillos inoxidables y silicona)** que evita ruidos y vibraciones.
- Las **ESCUADRAS DE ALUMINIO**, fijadas con tornillería M8 y provistas de protector de refuerzo, facilitan el montaje, protegen el tablero y aseguran un alojamiento estable para las patas mediante pomo metálico ergonómico.
- Ligera, robusta y fiable, la TM300 es **ideal para montajes rápidos y exigentes en escenarios, podios, pasarelas y aplicaciones profesionales**.



TM440

1200 Kg/m² (2x1:2400 Kg)

TARIMA PROFESIONAL - MÁXIMA RESISTENCIA Y SEGURIDAD

- Certificada por **Applus** para 1200 kg/m² (2x1: 2400 Kg).
- Marco de aluminio reforzado + panel fenólico de abedul 21 mm antideslizante.
- Panel sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos** (certificación FSC y PEFC).
- Triple fijación del panel para uso intensivo: sin ruidos ni vibraciones.
- Escuadras reforzadas de aluminio para mayor estabilidad + múltiples opciones de patas.
- Incluye conectores metálicos para unión inmediata.
- Guía continua para uniones rápidas y accesorios.
- Plataforma robusta y fiable para producciones de alto nivel que requieren seguridad máxima.



**CONECTORES
INCLUIDOS**



**100% MADERA
DE ABEDUL**



**USO EN
EXTERIORES**



**ESCUADRAS
REFORZADAS**



**TRATAMIENTOS
IGNÍFUGOS E
HIDRÓFUGOS**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM440
Carga Máxima	1200 kg/m ² (12 KN/m ²) (2×1 m: 2400 kg)
Tablero	Madera 100% de Abedul Contrachapado fenólico (WBP) Espesor: 21 mm
Certificación según normativas	EN 17736 Reglamento UE 2023/988
Medioambiente	Certificado FSC Certificado PEFC
Resistencia al fuego	Clasificación: C _{fl} -s1 (según normativa: DIN EN 13501-1)
Comportamiento antideslizante	R-13 (según normativa: DIN 51130)
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6
Conectores incluidos	1 x TMU-01 y 1 x TMU-02 (inoxidables)
Uso	Para Interiores y Exteriores. Para todas las condiciones climáticas
Alturas estándar	de 10 a 200 cm (otras alturas bajo petición)
Medidas estándar	2×1 m / 1×1 m / 2×0,5 m / 1×0,5 m (otras medidas bajo petición)
Peso Neto	42 kg (2×1 m)
Altura de almacenaje	10 cm

TARIMAS CERTIFICADAS

NUEVA
Normativa EU
EN 17736

La TM440 es una tarima modular de alta resistencia, **certificada para 1200 kg/m² por Applus según la Normativa EN 17736 y el reglamento UE 2023/988**, con ensayos realizados con 4800 kg (factor de seguridad 2).

Su estructura de aluminio extrusionado incorpora un **perfil reforzado de 94 mm con cuatro nervios**, garantizando estabilidad sin necesidad de barras adicionales.

El **panel fenólico de abedul de 21 mm**, exclusivo para esta gama, ofrece alta durabilidad gracias a su construcción multicapa, acabado antideslizante en caliente y resinas WBP resistentes al agua y a la intemperie. Está sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos y contra productos químicos**, con cantos sellados en pintura acrílica. Cumple EN 13986, EN 314-2/clase 3 y DIN 51130. El panel procede de bosques gestionados de forma responsable y cuenta con **certificación FSC**.

El **diseño de guía continua** permite uniones rápidas y la **adaptación de accesorios** como pasamanos, escaleras, faldones o asientos.

La **fijación del panel al marco se realiza mediante un triple sistema (espuma de alta fijación, tornillos inoxidables y silicona)** que evita ruidos y vibraciones.

Las **ESCUADRAS DE ALUMINIO**, fijadas con tornillería M8 y provistas de protector de refuerzo, facilitan el montaje, protegen el tablero y aseguran un alojamiento estable para las patas mediante pomo metálico ergonómico.

La TM440 es una **elección segura para escenarios y estructuras que demandan máxima estabilidad en cualquier situación**.





TM440XL

1400 Kg/m² (2x1:2800 Kg)

TARIMA PROFESIONAL - MÁXIMA CAPACIDAD DE CARGA

- Certificada para 1400 kg/m² (2x1: 2800 Kg).
- Marco de aluminio de alta sección + panel fenólico de abedul 21 mm antideslizante.
- Panel sometido a tratamientos hidrófugos, ignífugos (certificación FSC y PEFC).
- Triple fijación del panel para uso intensivo: sin ruidos ni vibraciones.
- 6 escuadras reforzadas de aluminio + múltiples opciones de patas.
- Incluye conectores metálicos para unión inmediata.
- Guía continua para uniones rápidas y accesorios.
- Ideal para grandes escenarios. Aporta firmeza, precisión y continuidad visual.



**CONECTORES
INCLUIDOS**



**100% MADERA
DE ABEDUL**



**USO EN
EXTERIORES**



**6 ESCUADRAS
REFORZADAS**



**TRATAMIENTOS
IGNÍFUGOS E
HIDRÓFUGOS**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM440XL
Carga Máxima	1400 kg/m ² (14 KN/m ²) (2×1 m: 2800 kg)
Tablero	Madera 100% de Abedul I Contrachapado fenólico (WBP) Espesor: 21 mm
Certificación según normativas	EN 17736 Reglamento UE 2023/988
Medioambiente	Certificado FSC I Certificado PEFC
Resistencia al fuego	Clasificación: C _{fl} -s1 (según normativa: DIN EN 13501-1)
Comportamiento antideslizante	R-13 (según normativa: DIN 51130)
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6
Conectores incluidos	1 x TMU-01 y 1 x TMU-02 (inoxidables)
Uso	Para Interiores y Exteriores. Para todas las condiciones climáticas
Patas cuadradas	Preparada para alojar 6 patas
Alturas estándar	de 10 a 200 cm (otras alturas bajo petición)
Medidas estándar	2×1 m / 1×1 m / 2×0,5 m / 1×0,5 m (otras medidas bajo petición)
Peso Neto	43 kg (2×1 m)
Altura de almacenaje	10 cm

TARIMAS CERTIFICADAS

NUEVA
Normativa EU
EN 17736

I La TM440XL es una tarima modular de alta resistencia, **certificada para 1400 kg/m², según la Normativa EN 17736 y el reglamento UE 2023/988**, con ensayos realizados con 5600 kg (factor de seguridad 2).

I Su estructura de aluminio extrusionado incorpora un **perfil reforzado de 94 mm con cuatro nervios**, garantizando estabilidad sin necesidad de barras adicionales.

I El **panel fenólico de abedul de 21 mm**, exclusivo para esta gama, ofrece alta durabilidad gracias a su construcción multicapa, acabado antideslizante en caliente y resinas WBP resistentes al agua y a la intemperie. Está sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos y contra productos químicos**, con cantos sellados en pintura acrílica. Cumple EN 13986, EN 314-2/clase 3 y DIN 51130. El panel procede de bosques gestionados de forma responsable y cuenta con **certificación FSC**.

I El **diseño de guía continua** permite uniones rápidas y la **adaptación de accesorios** como pasamanos, escaleras, faldones o asientos.

I La **fijación del panel al marco se realiza mediante un triple sistema (espuma de alta fijación, tornillos inoxidables y silicona)** que evita ruidos y vibraciones.

I Las **6 ESCUADRAS DE ALUMINIO**, fijadas con tornillería M8 y provistas de protector de refuerzo, facilitan el montaje, protegen el tablero y aseguran un alojamiento estable para las patas mediante pomo metálico ergonómico.

I La TM440XL es la opción preferida para eventos que requieren grandes superficies con precisión y firmeza.





TM440XXL

1 600 Kg/m² (2x1 : 3200 Kg)

TARIMA PROFESIONAL PARA CARGAS EXTREMAS

- Certificada para 1600 kg/m² (2x1 : 3200 Kg).
- Marco de aluminio de alta capacidad + panel fenólico de abedul 21 mm antideslizante.
- Panel sometido a tratamientos hidrófugos, ignífugos (certificación FSC y PEFC).
- Triple fijación del panel para estabilidad extrema: sin ruidos ni vibraciones.
- 8 escuadras reforzadas de aluminio + múltiples opciones de patas.
- Incluye conectores metálicos para unión inmediata.
- Guía continua para uniones rápidas y accesorios.
- Perfecta para eventos grandes y montajes complejos, cuando se necesita resistencia absoluta.



**CONECTORES
INCLUIDOS**



**100% MADERA
DE ABEDUL**



**USO EN
EXTERIORES**



**8 ESCUADRAS
REFORZADAS**



**TRATAMIENTOS
IGNÍFUGOS E
HIDRÓFUGOS**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM440XXL
Carga Máxima	1600 kg/m ² (16 kN/m ²) (2×1 m: 3200 kg)
Tablero	Madera 100% de Abedul I Contrachapado fenólico (WBP) Espesor: 21 mm
Certificación según normativas	EN 17736 Reglamento UE 2023/988
Medioambiente	Certificado FSC I Certificado PEFC
Resistencia al fuego	Clasificación: C _{fl} -s1 (según normativa: DIN EN 13501-1)
Comportamiento antideslizante	R-13 (según normativa: DIN 51130)
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6
Conectores incluidos	1 x TMU-01 y 1 x TMU-02 (inoxidables)
Uso	Para Interiores y Exteriores. Para todas las condiciones climáticas
Patas cuadradas	Preparada para alojar 8 patas
Alturas estándar	de 10 a 200 cm (otras alturas bajo petición)
Medidas estándar	2×1 m (otras medidas bajo petición)
Peso Neto	44 kg (2×1 m)
Altura de almacenaje	10 cm

TARIMAS CERTIFICADAS

NUEVA
Normativa EU
EN 17736

- La TM440XXL es una tarima modular de alta resistencia, **certificada para 1600 kg/m², según la Normativa EN 17736 y el reglamento UE 2023/988**, con ensayos realizados con 6400 kg (factor de seguridad 2).
- Su estructura de aluminio extrusionado incorpora un **perfil reforzado de 94 mm con cuatro nervios**, garantizando estabilidad sin necesidad de barras adicionales.
- El **panel fenólico de abedul de 21 mm**, exclusivo para esta gama, ofrece alta durabilidad gracias a su construcción multicapa, acabado antideslizante en caliente y resinas WBP resistentes al agua y a la intemperie. Está sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos y contra productos químicos**, con cantos sellados en pintura acrílica. Cumple EN 13986, EN 314-2/clase 3 y DIN 51130. El panel procede de bosques gestionados de forma responsable y cuenta con **certificación FSC**.
- El **diseño de guía continua** permite uniones rápidas y la **adaptación de accesorios** como pasamanos, escaleras, faldones o asientos.
- La **fijación del panel al marco se realiza mediante un triple sistema (espuma de alta fijación, tornillos inoxidables y silicona)** que evita ruidos y vibraciones.
- Las **8 ESCUADRAS DE ALUMINIO**, fijadas con tornillería M8 y provistas de protector de refuerzo, facilitan el montaje, protegen el tablero y aseguran un alojamiento estable para las patas mediante pomo metálico ergonómico.
- La TM440XXL **solución definitiva para grandes escenarios, gradas y estructuras que exigen un nivel superior de resistencia y fiabilidad**.





TM440-M

TM440-M/2X1 350 Kg/m² (2x1:700 Kg)

TM440-M/1X1 500 Kg/m²

TARIMA CON PANEL DE METACRILATO TRANSPARENTE

- **TM440-M/2X1:** Certificada para 350 kg/m² (2x1: 700 Kg) | **TM440-M/1X1:** Certificada para 500 kg/m²
- Marco de aluminio de alta capacidad + panel de 20 mm de espesor de metacrilato transparente
- Fijación del panel mediante remaches de aluminio: sin ruidos ni vibraciones.
- 4 escuadras reforzadas de aluminio + múltiples opciones de patas.
- Incluye conectores metálicos para unión inmediata.
- Guía continua para uniones rápidas y accesorios.
- Versátil e ideal para montajes temporales (escenarios, pasarelas y configuraciones rápidas)



**CONECTORES
INCLUIDOS**



**PANEL DE METACRILATO
TRANSPARENTE**



**USO EN
EXTERIORES**



**4 ESCUADRAS
REFORZADAS**



**MARCO DE ALUMINIO
GRAN CAPACIDAD
DE CARGA**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM440-M
Carga Máxima	TM440-M(2X1): 350 kg/m ² (2×1m: 700 kg) TM440-M(1X1): 500 kg/m ²
Panel	Metacrilato Transparente I According to: ISO 7823/1 Espesor: 20 mm
Certificación según normativas	EN 17736 Reglamento UE 2023/988
Resistencia al fuego	Clase HB according to UL94 Norm
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6
Conectores incluidos	1 x TMU-01 y 1 x TMU-02 (inoxidables)
Uso	Para Interiores y Exteriores. Para todas las condiciones climáticas
Alturas estándar	de 10 a 200 cm (otras alturas bajo petición)
Medidas estándar	2×1 m / 1×1 m / 2×0,5 m / 1×0,5 m (otras medidas bajo petición)
Peso Neto	TM440-M(2X1): 63 kg TM440-M(1X1): 35 kg
Altura de almacenaje	10 cm

TARIMAS CERTIFICADAS

NUEVA
Normativa EU
EN 17736

- La TM440-M es una tarima modular, **certificada según la Normativa EN 17736 y el reglamento UE 2023/988.**
- Su estructura de aluminio extrusionado incorpora un **perfil reforzado de 94 mm con cuatro nervios**, garantizando estabilidad sin necesidad de barras adicionales.
- El **panel de metacrilato transparente de 20 mm**, es **apto para exteriores**. Cumplimiento de la norma ISO 7823/1 aplicable a láminas de metacrilato de colada. Certificación UL94.
- El **diseño de guía continua** permite uniones rápidas y la **adaptación de accesorios** como pasamanos, escaleras, faldones o asientos.
- La **fijación del panel a la estructura del marco se realiza mediante remaches de aluminio**, evitando así posibles ruidos y vibraciones.
- Las **4 ESCUADRAS DE ALUMINIO**, fijadas con tornillería M8 y provistas de protector de refuerzo, facilitan el montaje, protegen el panel y aseguran un alojamiento estable para las patas mediante pomo metálico ergonómico.
- La TM440-M **solución definitiva para montajes en donde se requiere poco peso y rápido y sencillo montaje, pudiéndose utilizar en múltiples configuraciones tanto para instalaciones permanentes como temporales (pódiums, tribunas, decoración, pasarelas, etc.)** Gracias a su resistente panel transparente y a su estructura reforzada de aluminio, las tarimas TM440-M son perfectas para su utilización en exteriores.






TM441/N

750 Kg/m² (2x1:1500 Kg)

TARIMA PROFESIONAL TIPO TIJERA

- Certificada para 750 kg/m² (2x1: 1500 kg).
- Marco de ALUMINIO REFORZADO Y ESTRUCTURA BASE DE ACERO
- Panel fenólico, MADERA 100% abedul 21 mm de espesor con superficie antideslizante.
- Panel protegido frente a humedad, fuego y agentes externos (certificación FSC y PEFC).
- Triple fijación del tablero: sin ruidos ni vibraciones.
- Guía continua para uniones rápidas y accesorios.
- Perfecta para conciertos, teatros, auditorios, rampas y configuraciones especiales..

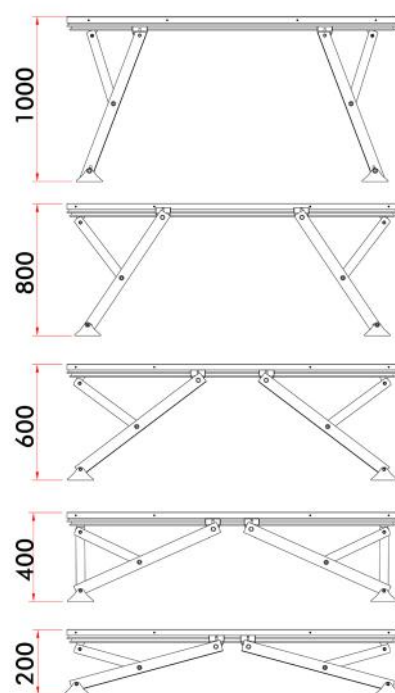

Ref. CRO-07

MARCO CON RUEDAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM441/N
Carga Máxima	750 kg/m ² (7,5 KN/m ²) (2x1 m: 1500 kg)
Tablero	Madera 100% de Abedul I Contrachapado fenólico (WBP) Espesor: 21 mm
Certificación según normativas	EN 17736 Reglamento UE 2023/988
Medioambiente	Certificado FSC I Certificado PEFC
Resistencia al fuego	Clasificación: C _{fl} -s1 (según normativa: DIN EN 13501-1)
Comportamiento antideslizante	R-13 (según normativa: DIN 51130)
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6 Base: Estructura reforzada de acero (DIN 2393)
Conectores incluidos	1 x TMU-01 y 1 x TMU-02/441 (inoxidables)
Uso	Para Interiores y Exteriores. Para todas las condiciones climáticas
Alturas	20 cm / 40 cm / 60 cm / 80cm / 100 cm
Medida	2x1 m
Peso Neto	67 kg
Altura de almacenaje	20 cm



**100% MADERA
DE ABEDUL**



**USO EN
EXTERIORES**



**SISTEMA INDEPENDIENTE
DE REGULACIÓN DE ALTURA**

I La TM441 es una tarima modular de alta resistencia, **certificada para 750 kg/m², según la Normativa EN 17736 y el reglamento UE 2023/988**, con ensayos realizados con 3000 kg (factor de seguridad 2).

I Su estructura de aluminio extrusionado incorpora un **perfil reforzado de 85 mm con cuatro nervios**, garantizando estabilidad sin necesidad de barras adicionales.

I El **panel fenólico de abedul de 21 mm**, exclusivo para esta gama, ofrece alta durabilidad gracias a su construcción multicapa, acabado antideslizante en caliente y resinas WBP resistentes al agua y a la intemperie. Está sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos y contra productos químicos**, con cantos sellados en pintura acrílica. Cumple EN 13986, EN 314-2/clase 3, DIN 53799 y DIN 51130. El panel procede de bosques gestionados de forma responsable y cuenta con certificación FSC.

I El **diseño de guía continua** permite uniones rápidas y la **adaptación de accesorios** como pasamanos, escaleras, faldones o asientos.

I La **fijación del panel al marco se realiza mediante un triple sistema (espuma de alta fijación, tornillos inoxidables y silicona)** que evita ruidos y vibraciones.

I La estructura de las patas está construida en acero de alta resistencia. Su sistema especial de regulación de altura permite ajustar cada lado de la estructura de manera independiente.



TM500

125 Kg/m² (2x1:250 Kg)

TARIMA PROFESIONAL MOTORIZADA

- Control remoto inalámbrico provisto de interruptor de emergencia.
- Rango de altura de 46 a 150 cm (puede parar en cualquier punto)
- Marco de **ALUMINIO REFORZADO Y ESTRUCTURA DE ACERO**
- Panel fenólico de **MADERA 100% abedul** 15 mm de espesor con superficie antideslizante.
- Panel protegido frente a humedad, fuego y agentes externos (certificación FSC y PEFC).
- TM500 es la opción perfecta para garantizar una puesta en escena única e impactante.



TM500

TARIMA MOTORIZADA

MOTORISED STAGE
PLATFORM




**100% MADERA
DE ABEDUL**



↑ Max. 150 cm - Min. 46.5 cm 125 kg/m²



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TM500
Carga Máxima	125 kg/m ² (1,25 KN/m ²) (2x1 m: 250 kg)
Tablero	Madera 100% de Abedul I Contrachapado fenólico (WBP) - 15 mm
Certificación según normativas	EN 17736 I Reglamento UE 2023/988
Medioambiente	Certificado PEFC
Resistencia al fuego	Clasificación: C _{fl} -s1 (según normativa: DIN EN 13501-1)
Comportamiento antideslizante	R-13 (según normativa: DIN 51130)
Material	Aluminio, aleación EN AW 6063 80-T6
Sistema de elevación	Eléctrica / Corriente máxima de alimentación: 220V
Rango de altura	De 46 cm a 150 cm. Puede parar en cualquier punto dentro de este rango
Peso tarimas	Con patas: 130 Kg – Con ruedas: 134 Kg
Medidas con patas / ruedas	200 x 100 x 46 cm
Medidas plegadas	200 x 100 x 26 cm
Mando a distancia	Sin cables, con parada de emergencia
Certificado según Normativa	Directive 2006/42/CE, EN 17206 DGUV Regulations 17 and 18 DGUV Rule 115-002

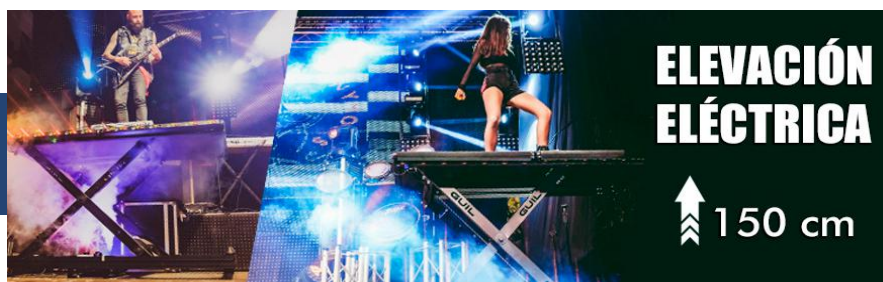

I Tarima profesional de aluminio motorizada de 2x1 m, provista de 4 ruedas giratorias con freno y 4 patas fijas. Nuestra plataforma motorizada TM500 es la opción perfecta para garantizar una puesta en escena única e impactante. Su funcionamiento es muy rápido y sencillo: un único operario controla la altura de la tarima simplemente con la ayuda de un sistema de mando de doble sentido, provisto de interruptor de emergencia. Durante el evento **se puede regular su altura haciendo que el efecto visual sea sorprendente.** El rango de altura va desde 46 cm hasta 150 cm, pudiendo parar en cualquier punto.

I El panel fenólico de abedul de 15 mm, exclusivo para esta gama, ofrece alta durabilidad gracias a su construcción multicapa, acabado antideslizante en caliente y resinas WBP resistentes al agua y a la intemperie. Está sometido a **tratamientos hidrófugos, ignífugos y contra productos químicos**, con cantos sellados en pintura acrílica. Cumple EN 13986, EN 314-2/clase 3 y DIN 51130. **El panel procede de bosques gestionados de forma responsable y cuenta con certificación FSC.**

I Elevación de la plataforma: La tarima TM500 está equipada con un motor eléctrico que se opera mediante control remoto inalámbrico (provisto de interruptor de emergencia) que permite elevar o descender la plataforma según requiera el espectáculo. El motor eléctrico permite elevar la tarima con un peso de hasta 250 kg distribuidos uniformemente (125 kg/m²) a una altura máxima de 150 cm. El motor eléctrico deja de subir o bajar la plataforma cuando no se presionan los botones de operación del control remoto y la plataforma se bloquea en su posición. Esto permite detener la plataforma a cualquier altura entre 46 cm y 150 cm, según se requiera en cada evento.

I Parada automática: La plataforma está equipada con finales de carrera, que cortan la alimentación del motor tanto en la subida como en la bajada. Cuando la plataforma alcanza su altura máxima o mínima, se corta la alimentación, haciendo que el motor deje de actuar y bloqueando la plataforma en su posición.

I Bloques de amortiguación: Las esquinas del marco inferior de la plataforma están equipadas con cuatro Silentblocks de gran resistencia, que absorben las vibraciones y amortiguan la plataforma en su descenso hasta su posición de reposo, garantizando así una máxima seguridad. profesionales.


SISTEMAS DE UNIÓN



TMU-01

Conector de guía y nivelación

- Une y nivela tarimas a la misma altura.
- Superficie continua sin juntas visibles.
- Inserción en guía + fijación con Allen.
- Ideal para montajes sin patas o muy bajos.

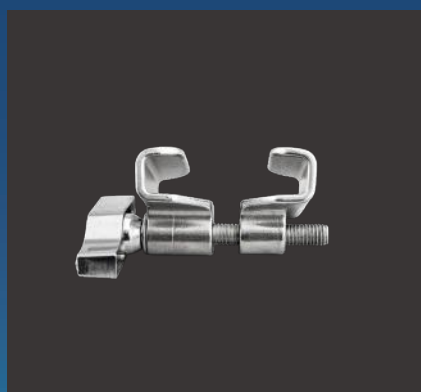


TMU-02

Unión interna marco-marco

- Fijación interna reforzada entre marcos.
- Elimina movimientos verticales.
- Acero inoxidable: duradero y profesional.

TMU-02/441: Para tarimas TM441/N

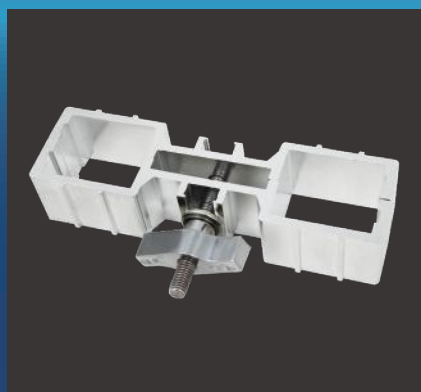

TMU-04

Unión pata-pata 50×50 mm


- Une patas de 50×50 mm.
- Estabilidad extra en nivel o multinivel.
- Aluminio reforzado + pomo metálico.
- Montaje rápido y seguro.



PRECISIÓN, ESTABILIDAD Y MONTAJE PROFESIONAL

Los sistemas de unión GUIL están desarrollados para garantizar alineación precisa, estabilidad estructural y continuidad entre tarimas en cualquier configuración. Desde conectores de guía y uniones internas hasta sistemas pata-pata, pata-marco y soluciones para revestimientos, cada componente asegura un montaje sólido, rápido y seguro.

Fabricados en aluminio o acero inoxidable e integrados plenamente en el sistema GUIL, permiten afrontar montajes a un mismo nivel, multinivel o escalonados con total fiabilidad y un acabado profesional.

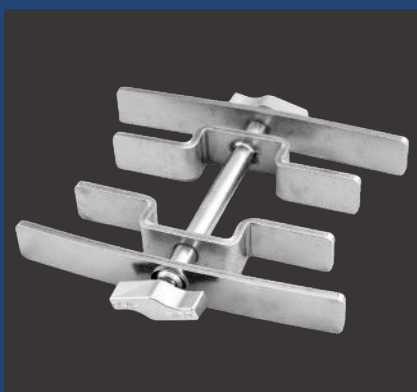

TMU-08

Unión cuádruple 50×50 / 60×60 mm

- Une cuatro patas simultáneamente.
- Máxima estabilidad estructural.
- Acero inoxidable + pomo ergonómico.
- Alta durabilidad y resistencia.



TMU-05

Unión pata-pata 60×60 mm

- Une patas de 60×60 mm.
- Acero inoxidable + pomo metálico.
- Fijación robusta y duradera.
- Montaje rápido y seguro.




TMU-07

Unión interna pata-pata

- Fijación interna reforzada entre patas entre tarimas de distinta altura.
- Elimina movimientos verticales.
- Acero inoxidable: duradero y profesional.
- Une patas de 50 x 50 mm



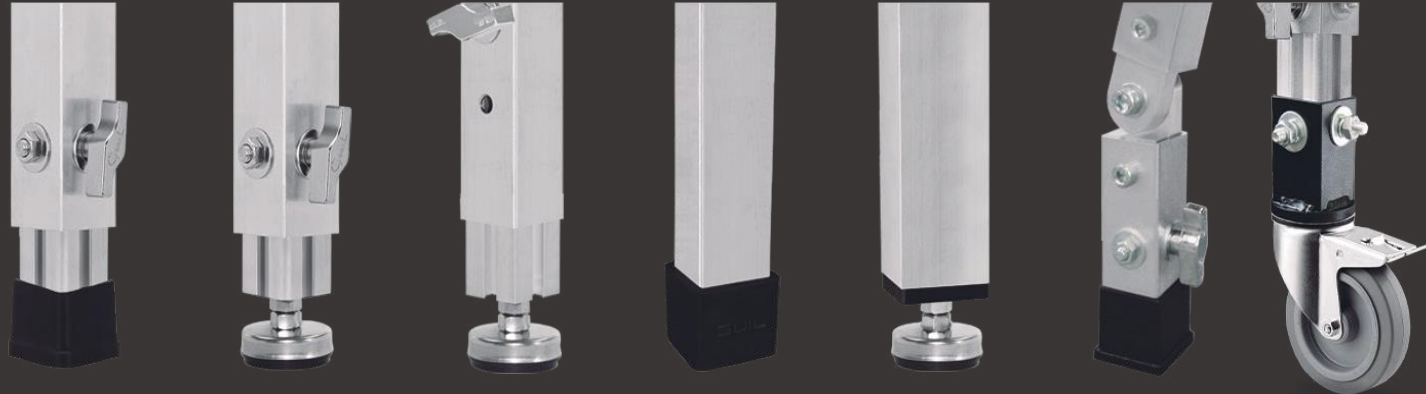

PATAS 50x50mm

ALUMINIO

Diseñadas para ofrecer estabilidad estructural, precisión de ajuste y un montaje seguro en cualquier configuración de tarima. Fabricadas en aluminio de alta resistencia y equipadas con perfiles reforzados garantizan compatibilidad total con nuestras tarimas y un rendimiento profesional incluso en las condiciones más exigentes.

PTA5-F



PATA FIJA (50x50 mm)

- Perfil reforzado en aluminio de alta resistencia.
- Cuatro nervios internos de 4 mm para mayor estabilidad estructural.
- Compatibles con TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.
- Terminal de caucho antideslizante para apoyo firme.
- Disponible fabricación a medida.
- Diseñadas para uso profesional: fiabilidad y montaje sencillo.

PTA5-N



PATA FIJA CON NIVELADOR (50x50 mm)

- Perfil reforzado (4 nervios).
- Nivelador con husillo inox (50 mm).
- Corrige desniveles con precisión.
- Terminal de caucho antideslizante.
- Disponible fabricación a medida.
- Compatible con TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.

PTA15-N/15



PATA FIJA PARA SUELOS CON NIVELADOR (50x50 mm/15 cm)

- Altura fija 15 cm.
- Perfil 50x50 mm con 4 nervios.
- Nivelador con husillo inox (50 mm).
- Terminal antideslizante.
- Compatible con TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.



PATA TELESCÓPICA (50x50 mm)

- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Ajuste telescópico milimétrico.
- Bloqueo con pomo metálico y ergonómico + tuerca M10.
- Disponible fabricación a medida.
- Ideal para montajes flexibles.
- Compatibles con:
TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.

**PTA5-D****PATA TELESCÓPICA CON NIVELADOR (50x50 mm)**


- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Regulación milimétrica.
- Bloqueo con pomo metálico y ergonómico + tuerca M10.
- Nivelador con husillo inox M12.
- Disponible fabricación a medida.
- Para montajes que requieren nivelación fina.


**PTA5-P****PATA TELESCÓPICA CON PASADOR Y NIVELADOR (50x50 mm)**

- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Ajuste telescópico preciso.
- Bloqueo con pasador + pomo.
- Nivelador M12 y 50 mm de regulación.
- Disponible fabricación a medida.
- Para máxima seguridad y ajuste rápido.

**PTA5-R****PATA TELESCÓPICA CON ÁNGULO AJUSTABLE**

- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Articulación para rampas e inclinaciones.
- Ajuste telescópico milimétrico.
- Bloqueo pomo + tuerca M10.
- Terminales antideslizantes reforzados.
- Disponible fabricación a medida.
Medida mínima 50 cm.

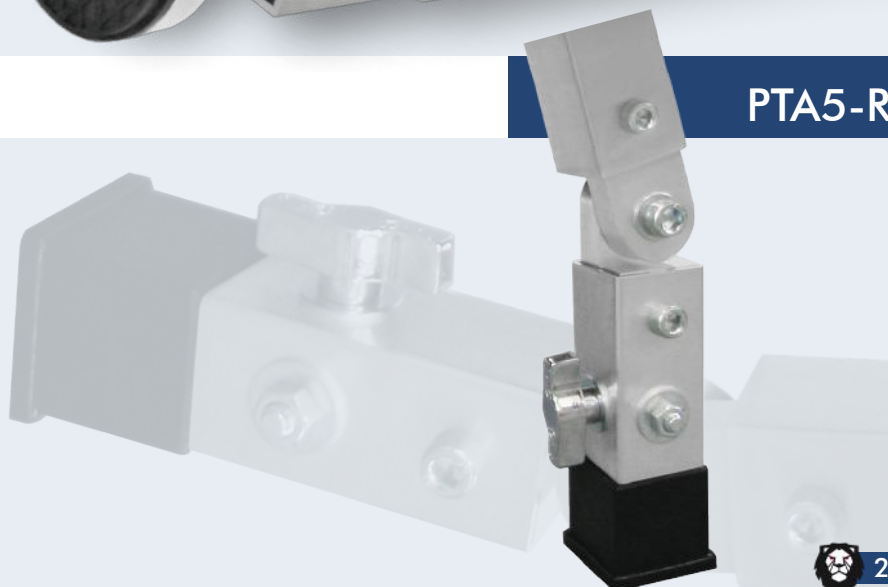

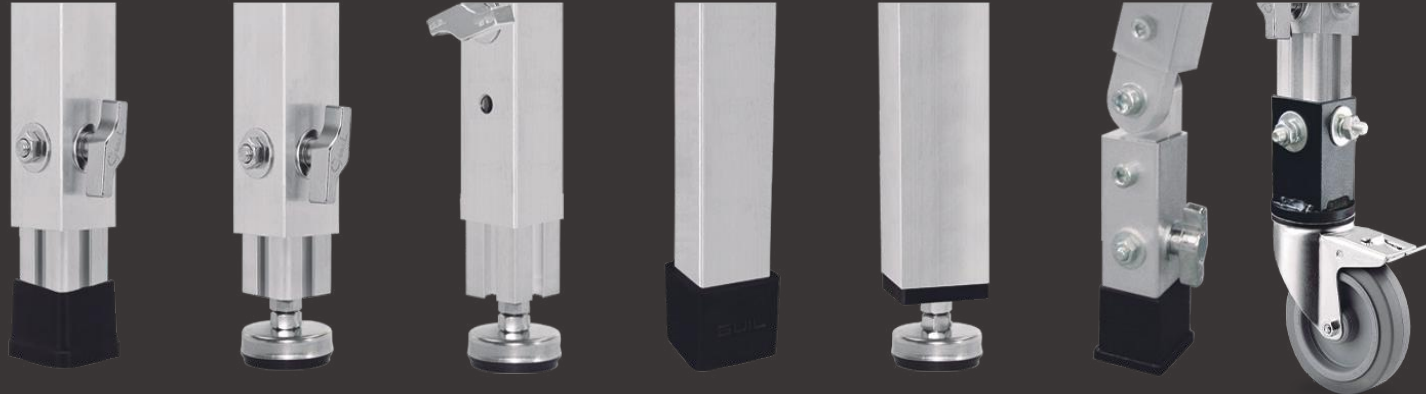

PATAS 60x60mm

ALUMINIO

Diseñadas para ofrecer estabilidad estructural, precisión de ajuste y un montaje seguro en cualquier configuración de tarima. Fabricadas en aluminio de alta resistencia y equipadas con perfiles reforzados garantizan compatibilidad total con nuestras tarimas y un rendimiento profesional incluso en las condiciones más exigentes.

PTA6-F



PATA FIJA (60x60 mm)

- Perfil reforzado en aluminio de alta resistencia.
- Cuatro nervios internos de 4 mm para mayor estabilidad estructural.
- Compatibles con TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.
- Terminal de caucho antideslizante para apoyo firme.
- Disponible fabricación a medida.
- Diseñadas para uso profesional: fiabilidad y montaje sencillo.

PTA6-N



PATA FIJA CON NIVELADOR (60x60 mm)

- Perfil reforzado (4 nervios).
- Nivelador con husillo inox (50 mm).
- Corrige desniveles con precisión.
- Terminal de caucho antideslizante.
- Disponible fabricación a medida.
- Compatible con TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.

PTA15-N/15



PATA FIJA PARA SUELOS CON NIVELADOR (50x50 mm/15 cm)

- Altura fija 15 cm.
- Perfil 50x50 mm con 4 nervios.
- Nivelador con husillo inox (50 mm).
- Terminal antideslizante.
- Compatible con TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.



PATA TELESCÓPICA (60x60 mm)

- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Ajuste telescópico milimétrico.
- Bloqueo con pomo metálico y ergonómico + tuerca M10.
- Disponible fabricación a medida.
- Ideal para montajes flexibles.
- Compatibles con:
TM300, TM440, TM440XL y TM440XXL.

**PTA6-D****PATA TELESCÓPICA CON NIVELADOR (60x60 mm)**


- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Regulación milimétrica.
- Bloqueo con pomo metálico y ergonómico + tuerca.
- Nivelador con husillo inox M12.
- Disponible fabricación a medida.
- Para montajes que requieren nivelación fina.


**PTA6-P****PATA TELESCÓPICA CON PASADOR Y NIVELADOR (60x60 mm)**

- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Ajuste telescópico preciso.
- Bloqueo con pasador + pomo.
- Nivelador M12 y 50 mm de regulación.
- Disponible fabricación a medida.
- Para máxima seguridad y ajuste rápido.

**PTA6-R****PATA TELESCÓPICA CON ÁNGULO AJUSTABLE**

- Perfil 4 nervios + interior 9 nervios.
- Articulación para rampas e inclinaciones.
- Ajuste telescópico milimétrico.
- Bloqueo pomo + tuerca M10.
- Terminales antideslizantes reforzados.
- Disponible fabricación a medida.
Medida mínima 50 cm.

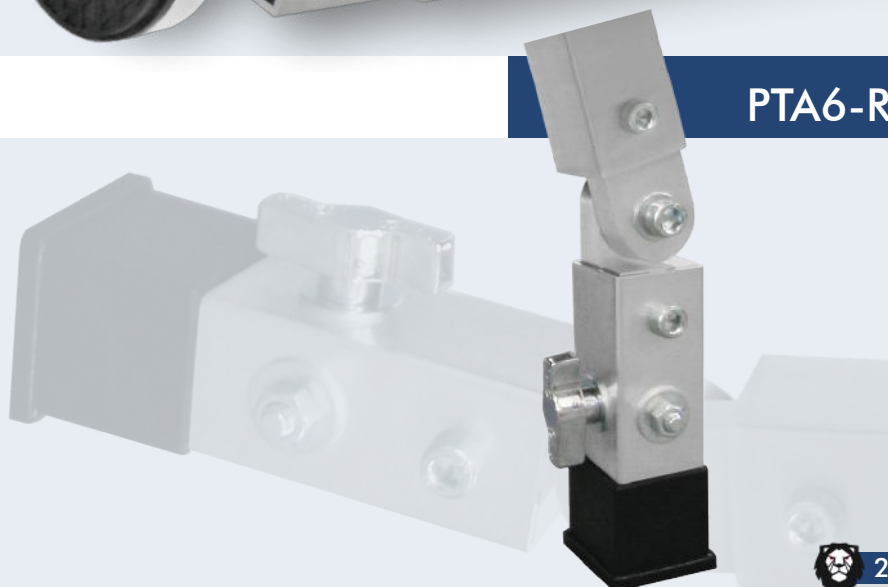

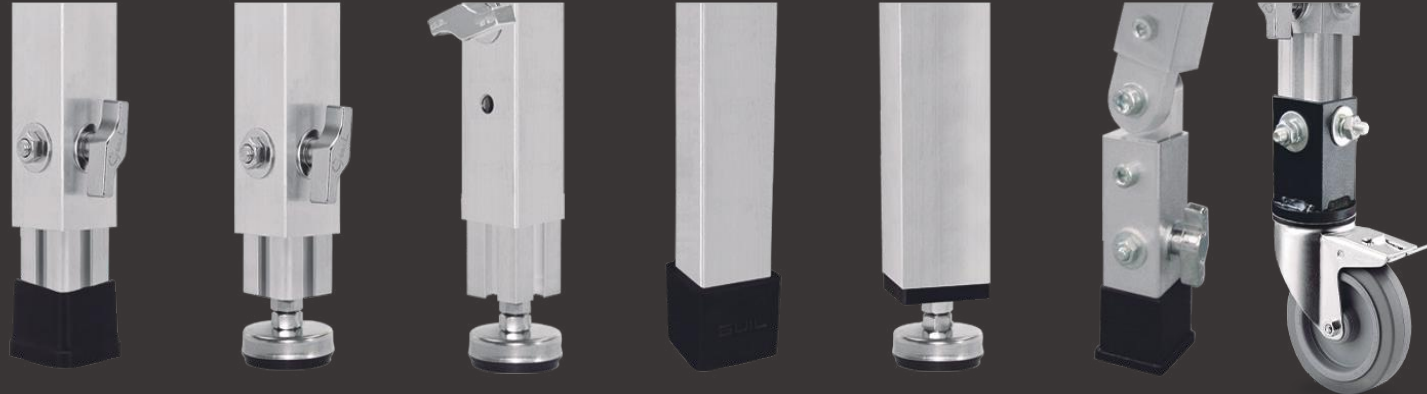

PATAS ALUMINIO

TABLAS

PTA-F



REFERENCIA	ALTURA TOTAL DE LA TARIMA
PTA5-F/20	20 cm
PTA5-F/40	40 cm
PTA5-F/60	60 cm
PTA5-F/80	80 cm
PTA5-F/100	100 cm

REFERENCIA	ALTURA TOTAL DE LA TARIMA
PTA6-F/20	20 cm
PTA6-F/40	40 cm
PTA6-F/60	60 cm
PTA6-F/80	80 cm
PTA6-F/100	100 cm

PTA-N



REFERENCIA	ALTURA TOTAL DE LA TARIMA	
PTA5-N/20	20 cm	+5 cm de regulación
PTA5-N/40	40 cm	
PTA5-N/60	60 cm	
PTA5-N/80	80 cm	
PTA5-N/100	100 cm	
PTA5-N/120	120 cm	
PTA5-N/140	140 cm	

REFERENCIA	ALTURA TOTAL DE LA TARIMA	
PTA6-N/20	20 cm	+5 cm de regulación
PTA6-N/40	40 cm	
PTA6-N/60	60 cm	
PTA6-N/80	80 cm	
PTA6-N/100	100 cm	
PTA6-N/120	120 cm	
PTA6-N/140	140 cm	



REFERENCIA	PARA UNA ALTURA DE TARIMA
PTA5-T/20-25	De 20 hasta 25 cm
PTA5-T/25-30	De 25 hasta 30 cm
PTA5-T/30-40	De 30 hasta 40 cm
PTA5-T/40-60	De 40 hasta 60 cm
PTA5-T/50-80	De 50 hasta 80 cm
PTA5-T/60-100	De 60 hasta 100 cm
PTA5-T/70-120	De 70 hasta 120 cm
PTA5-T/80-140	De 80 hasta 140 cm
PTA5-T/90-160	De 90 hasta 160 cm
PTA5-T/100-180	De 100 hasta 180 cm
PTA5-T/110-200	De 110 hasta 200 cm

REFERENCIA	PARA UNA ALTURA DE TARIMA
PTA6-T/20-25	De 20 hasta 25 cm
PTA6-T/30-40	De 30 hasta 40 cm
PTA6-T/40-60	De 40 hasta 60 cm
PTA6-T/50-80	De 50 hasta 80 cm
PTA6-T/60-100	De 60 hasta 100 cm
PTA6-T/70-120	De 70 hasta 120 cm
PTA6-T/80-140	De 80 hasta 140 cm
PTA6-T/90-160	De 90 hasta 160 cm
PTA6-T/100-180	De 100 hasta 180 cm
PTA6-T/110-200	De 110 hasta 200 cm



REFERENCIA	PARA UNA ALTURA DE TARIMA
PTA5-D/20-25	De 20 hasta 25 cm
PTA5-D/25-30	De 25 hasta 30 cm
PTA5-D/30-40	De 30 hasta 40 cm
PTA5-D/40-60	De 40 hasta 60 cm
PTA5-D/50-80	De 50 hasta 80 cm
PTA5-D/60-100	De 60 hasta 100 cm
PTA5-D/70-120	De 70 hasta 120 cm
PTA5-D/80-140	De 80 hasta 140 cm
PTA5-D/90-160	De 90 hasta 160 cm
PTA5-D/100-180	De 100 hasta 180 cm
PTA5-D/110-200	De 110 hasta 200 cm

+5 cm de Regulación

REFERENCIA	PARA UNA ALTURA DE TARIMA
PTA6-D/30-40	De 30 hasta 40 cm
PTA6-D/40-60	De 40 hasta 60 cm
PTA6-D/50-80	De 50 hasta 80 cm
PTA6-D/60-100	De 60 hasta 100 cm
PTA6-D/70-120	De 70 hasta 120 cm
PTA6-D/80-140	De 80 hasta 140 cm
PTA6-D/90-160	De 90 hasta 160 cm
PTA6-D/100-180	De 100 hasta 180 cm
PTA6-D/110-200	De 110 hasta 200 cm

+5 cm de Regulación



REFERENCIA	PARA UNA ALTURA DE TARIMA
PTA5-P/30-40	De 30 hasta 40 cm
PTA5-P/40-60	De 40 hasta 60 cm
PTA5-P/50-80	De 50 hasta 80 cm
PTA5-P/60-100	De 60 hasta 100 cm
PTA5-P/70-120	De 70 hasta 120 cm
PTA5-P/80-140	De 80 hasta 140 cm
PTA5-P/90-160	De 90 hasta 160 cm
PTA5-P/100-180	De 100 hasta 180 cm

+5 cm de Regulación

REFERENCIA	PARA UNA ALTURA DE TARIMA
PTA6-P/30-40	De 30 hasta 40 cm
PTA6-P/40-60	De 40 hasta 60 cm
PTA6-P/50-80	De 50 hasta 80 cm
PTA6-P/60-100	De 60 hasta 100 cm
PTA6-P/70-120	De 70 hasta 120 cm
PTA6-P/80-140	De 80 hasta 140 cm
PTA6-P/90-160	De 90 hasta 160 cm
PTA6-P/100-180	De 100 hasta 180 cm

+5 cm de Regulación



RUEDAS Y ACCESORIOS

Accesorios de movilidad GUIL — Escenarios que se mueven contigo

Los accesorios de movilidad GUIL permiten convertir las tarimas en plataformas móviles o escenarios desplazables, manteniendo en todo momento estabilidad y seguridad. Diseñados para integrarse directamente en escuadras o patas telescópicas, incorporan ruedas giratorias con freno que facilitan el desplazamiento sin dañar el suelo.

CQR



JUEGO DE 4 ADAPTADORES CON RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO

- Juego de cuatro adaptadores reforzados en acero con ruedas de nylon giratorias Ø100 mm y freno, diseñados para tarimas TM300, TM440 y TM440XL.
- Ref. **CQR/5 para patas de 50x50 mm** y Ref. **CQR/6 para pata de 60x60 mm**.
- Ruedas especiales que protegen el suelo y permiten un desplazamiento suave y seguro.
- Uso directo en las escuadras de la tarima, sin necesidad de patas.
- También compatibles con patas telescópicas de 50x50 mm.
- Una solución práctica para mover tarimas con facilidad y total control.

PCR



JUEGO DE 4 PATAS TELESCÓPICAS CON RUEDAS CON FRENO

- Juego de cuatro patas telescópicas con casquillo de refuerzo, compatibles con tarimas TM300, TM440 y TM440XL.
- Ref. **PCR/5 para patas de 50x50 mm** y Ref. **PCR/6 para pata de 60x60 mm**.
- Ruedas de nylon giratorias con freno, diseñadas para proteger el suelo.
- Convierte la tarima en carro de transporte, escenario móvil o plataforma para baterías.
- Regulación telescópica milimétrica entre 40 y 45 cm para salvar desniveles en rampas o suelos irregulares.
- Fabricadas en aluminio de alta resistencia con perfiles reforzados.
- Doble bloqueo de altura: pomo metálico + tuerca M10 para máxima seguridad.
- Solución robusta, práctica y muy versátil para montajes móviles.



APF-2/5



ADAPTADOR CON RUEDA GIRATORIA CON FRENO PARA DOS TARIMAS

- Adaptador con rueda giratoria con freno para unir dos tarimas GUIL.
- Compatible con tarimas TM300, TM440 y TM440XL.
- Rueda especial de nylon, diseñada para no dañar el suelo.
- Uso directo en escuadras y en patas telescópicas 50x50 mm.
- Facilita la movilidad y agiliza el montaje de estructuras móviles.
- Ideal para escenarios móviles, plataformas técnicas y montajes itinerantes.

APR-4/5



ADAPTADOR CON RUEDA PARA CUATRO TARIMAS

- Adaptador con rueda giratoria para la unión simultánea de cuatro tarimas.
- Compatible con tarimas TM300, TM440 y TM440XL.
- Rueda de nylon especial, apta para suelos delicados.
- Uso directo en escuadras y en patas telescópicas 50x50 mm.
- Permite conectar cuatro patas telescópicas a una única rueda.
- Combinado con APF-2/5 y CQR/5, convierte las tarimas en un escenario móvil completo.

RD/5




ADAPTADOR PARA UNIR DOS TARIMAS CON UNA SOLA PATA

Práctico adaptador para unir dos tarimas, utilizando una sola pata. El conector RD/5 es una opción ideal para una mayor rapidez en el montaje del escenario, consiguiendo en el espacio de 2 patas, montar solo una.

- Compatible con tarimas TM300, TM440 y TM440XL.

RF/5

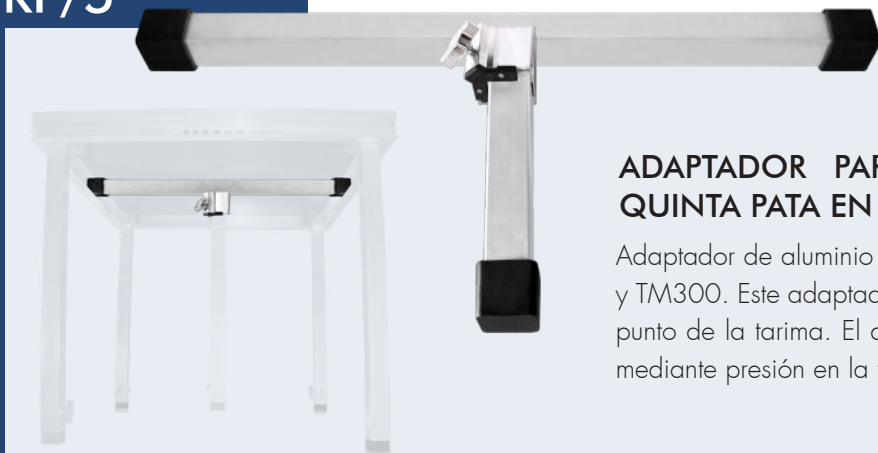

ADAPTADOR PARA COLOCAR UNA QUINTA PATA EN TARIMAS

Adaptador de aluminio para colocar una quinta pata en las tarimas TM440 y TM300. Este adaptador se utiliza cuando la carga se concentra en un solo punto de la tarima. El adaptador RF/5 está fabricado en aluminio y se fija mediante presión en la tarima.

TRANSPORTE

Soluciones de transporte y almacenaje GUIL — Eficiencia, orden y movilidad

Las soluciones de transporte y almacenaje GUIL están diseñadas para facilitar el movimiento, la organización y la protección de las tarimas y accesorios en entornos profesionales. Cada sistema optimiza tiempos de montaje y desmontaje, reduce el esfuerzo físico y mejora la logística diaria. Accesorios robustos, maniobrables y pensados para un uso intensivo en auditorios, hoteles, teatros y producciones itinerantes.

TM-AST/1

JUEGO DE ASAS PARA MOVER TARIMAS GUIL

Práctico juego de asas para que dos operarios puedan mover una tarima de una manera cómoda y rápida. El juego está compuesto por dos unidades; un asa para cada lado de la tarima.

Nuestro sistema de asas auxiliares TM-AST/1 es una opción perfecta para poder trasladar las tarimas de un sitio a otro. Este práctico accesorio te permitirá ahorrar tiempo en los montajes. ¡Pruébalo y ahorra energías!

Su montaje es muy rápido y sencillo, simplemente se tienen que insertar en el perfil de la tarima, y se pueden colocar a la altura que se requiera para que mover las tarimas sea una tarea ágil.

Son un complemento imprescindible para todas las empresas que se dediquen al montaje de escenarios.



LAS ASAS PARA TARIMAS REF. TM-AST/1 SE PUEDEN UTILIZAR EN TODOS NUESTROS MODELOS DE TARIMAS DE PATAS INTERCAMBIABLES.



TM-AST / 1

JUEGO DE ASAS PARA
MOVER TARIMAS

TM-AST/1

► Juego: 2 Asas

► Material: Acero

► Color: Negro

► Peso Neto: 1,5 Kg



El CRO-09 es un carro altamente maniobrable que permite que una única persona transporte las tarimas hasta el lugar donde se va a realizar el evento y pueda montar el escenario por su cuenta.

Este práctico carro de transporte, permite llevar cada plataforma desde el almacenamiento hasta el área de montaje sin necesitar la ayuda de otra persona.

El carro CRO-09, de diseño único, es un accesorio totalmente indispensable para aquellos centros que utilizan tarimas, pero que cuentan con una única persona para mover y ensamblar las tarimas.

Perfecta para su uso en colegios, ayuntamientos, hoteles, etc.

El asa desmontable se puede instalar para diestros o zurdos, o boca abajo para ahorrar espacio cuando no se utiliza.



EL CARRO DESMONTABLE PROVISTO DE 2 RUEDAS DE Ø200 MM, HACE QUE EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE SEAN MÁS RÁPIDOS Y FÁCILES, YA QUE NO SE NECESITA AYUDA PARA TRANSPORTAR LAS TARIMAS AL ÁREA DE MONTAJE.

**CRO-09****CARRO DE TRANSPORTE****CRO-09**► Peso Neto: **14 Kg**► Material: **Acero**► Color: **Negro**► Ruedas: **200 mm**



Práctico contenedor especialmente diseñado para un cómodo transporte y almacenaje de las tarimas TM300, TM440, TM440XL, TM440XXL y TM441. Esta estructura reforzada, fabricada en acero con acabado en pintura en polvo color negro, tiene 4 pilares desmontables y puede ser transportada con una carretilla elevadora para un cómodo manejo en naves y almacenes.

Nuestros prácticos contenedores CTO-05 tienen diseño apilable para reducir así el espacio de almacenamiento de las tarimas. Se pueden apilar hasta 3 contenedores. Cada contenedor puede alojar :

- 10 tarimas de 2x1 m de los modelos TM300, TM440, TM440XL, TM440XXL
- 5 tarimas de la tarima tipo fijera TM441

El contenedor para tarimas CTO-05 ofrece la opción de almacenar y transportar las tarimas en tres posiciones diferentes:

- Tarimas en plano/horizontal
- Tarimas de lado
- Tarimas en vertical (con excepción del modelo TM441)

Para una mayor maniobrabilidad y un mejor transporte, el contenedor se convierte en carro añadiéndole el kit de ruedas Ref. CTR-03 (no incluido). El kit de ruedas CTR-03 está compuesto por un juego de cuatro ruedas de nylon giratorias (Ø 200 mm) con freno, de gran capacidad de carga provistas de un espigón de Ø 35 mm para un perfecto ajuste con el contenedor.



Ref. **CTR-03**

Juego de cuatro ruedas giratorias con freno de Ø200 mm (no incluido)



CTO-05

- ▶ Carga Máxima: **600 kg**
- ▶ Peso Neto: **22 Kg**
- ▶ Material: **Acero**
- ▶ Color: **Negro**
- ▶ Medidas: **1055 x 1165 x 1275 mm**
- ▶ Desmontable y Apilable: **Si**



Sus 6 ruedas (4 giratorias y 2 fijas) fabricadas en Nylon, permiten girarlo sobre su mismo eje, dotándolo de una gran movilidad en espacios reducidos y facilitando su manejo por una sola persona. Perfecto para hoteles o auditorios en los que constantemente se instalan y retiran pequeños escenarios temporales.



Incluye los siguientes elementos:

- 2 ruedas fijas de Ø160 x 50 mm.
- 4 ruedas giratorias de Ø160 x 50 mm (2 con freno).
- 1 mango desmontable.
- 1 eslinga.



CRO-11
CARRO PARA
TRANSPORTAR TARIMAS



Gira sobre
su propio eje

360°

CRO-11

- | | |
|--|--------------------|
| ► Carga Máxima: 400 kg | ► Peso Neto: 30 Kg |
| ► Medidas: 800 x 1525 x 1230 mm | ► Color: Negro |
| ► Medidas plegado: 800 x 1525 x 300 mm | |

Carro reforzado para transportar tarimas. Se puede utilizar con todas nuestras tarimas: TM440, TM300, TM440XL, TM440XXL, TM441

Este práctico carro incluye los siguientes elementos:

- ✓ 4 Ruedas giratorias de Ø 150 mm (2 con freno)
- ✓ Estructura/marco fabricado en acero con acabado en color negro (pintura en polvo al horno)
- ✓ Asa desmontable fabricado en acero con acabado en color negro (pintura en polvo al horno)
- ✓ Eslinga de sujeción.

Cada carro de transporte puede alojar la siguiente cantidad de tarimas:

- 14 tarimas del modelo TM440
- 14 tarimas del modelo TM300
- 13 tarimas del modelo TM440XL
- 13 tarimas del modelo TM440XXL
- 6 tarimas del modelo TM441



CRO-10

- Carga Máxima: **600 kg**
- Ruedas: **Ø150 mm**
- Material: **Acero**
- Peso Neto: **35 Kg**
- Color: **Negro**

Práctico kit que nos permite convertir una tarima en carro de transporte.

Es una opción perfecta para Hoteles, Auditorios... donde tenemos que montar pequeños escenarios itinerantes.

Este práctico kit incluye los siguientes elementos:

- 4 Ruedas con casquillo de refuerzo (dos fijas y dos giratorias con freno).
- Asa/tirador con sistema de anclaje al perfil de la tarima.
- Eslinga de sujeción (Nylon).

> Ref. TM-TR1: Kit para tarimas TM440, TM300 y TM440XL

> Ref. TM-TR2: Kit para tarimas TM442XL



TM/TR

- ▶ Carga Máxima: **300 kg**
- ▶ Ruedas: **Ø100 mm**
- ▶ Material: **Acero y Nylon**
- ▶ Peso Neto: **11 Kg**
- ▶ Color: **Negro**

Quitamiedos fabricados en aluminio diseñados para nuestras tarimas y módulos de grada. Las barandillas TMQ están provistas de tope de sillas integrado y barra central de refuerzo. Nota: El modelo TMQ-2/N, para laterales de 2 metros, también incorpora una barra perpendicular adicional. Nuestras barandillas TMQ se suministran completas, con todos los conectores necesarios para su montaje. Se fabrican en 3 medidas estándar.




REFERENCIA	TMQ-2/N	TMQ-1/N	TMQ-0,5/N
► Para laterales de tarimas y módulos de grada de	2 m	1 m	0,5 m
► Medidas (ancho x altura útil)	192 x 110 cm	92 x 110 cm	42 x 110 cm
► Peso Neto (sin conectores ANQ)	4,90 Kg	2,50 Kg	1,80 Kg
► Peso Neto (con conectores ANQ)	7,50 Kg	4,20 Kg	3,50 Kg
► Nº de conectores a la tarima	3 uds. (Ref. ANQ)	2 uds. (Ref. ANQ)	2 uds. (Ref. ANQ)
► Puntos de anclaje a la tarima	6	4	4
► Nº de conectores entre barandillas	1 conector ref. TMU-06 incluido		
► Tope de sillas integrado	Si		
► Material	Aluminio (Con nervios interiores de refuerzo)		
► Color	Negro (Pintura en polvo al horno)		



CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO: Nuestras barandillas, de perfil tubular de Ø 35 mm, están fabricadas en aluminio reforzado (con nervios interiores en cruz), con acabado en pintura en polvo de color negro. Todos sus cantos son redondeados para garantizar la seguridad de los asistentes (no hay cantos vivos).

LAS BARANDILLAS TMQ SON LA OPCIÓN PERFECTA!

Con **refuerzos interiores**, pero a su vez ligeros, **no se oxidan** y dotan a la estructura de un aspecto muy profesional.



TOPE PARA SILLAS INTEGRADO



CONECTOR ANQ



BARANDILLAS CON TOPE DE SILLAS INTEGRADO: Todas nuestras versiones TMQ tienen un diseño especial con tope/barreras anticáidas para evitar posibles deslizamientos de sillas, mesas, ruedas, por el borde del escenario, grada, rampa, etc.

ANCLAJE A LAS TARIMAS: Cada barandilla TMQ se suministra con conectores metálicos ref. ANQ que se fijan a la tarima mediante 2 pletinas de sujeción doble (no hay piezas plásticas).


Estas pletinas se insertan en el perfil de la tarima, dejando libre toda la superficie de la tarima y pudiéndose colocar en cualquier posición que se requiera a lo largo de la ranura del marco. El sistema de anclaje ref. ANQ **incluye una plancha interior que evita marcar la barandilla**, asegurando también un firme anclaje de la barandilla.

CONECTOR ENTRE BARANDILLAS INCLUIDO: Cada quitamiedos TMQ se suministra con una abrazadera reforzada ref. TMU-06 que permite unir dos quitamiedos entre sí. Están fabricadas en acero y su sistema de fijación nos garantiza una anclaje fuerte y seguro. Su diseño permite unir barandillas colocadas en ángulos (esquinas).


Ref. **TMQ-02/N**



Ref. **TMQ-01/N**



Ref. **TMQ-0.5/N**



CONECTOR TMU-06



Las barandillas son un accesorio de seguridad y tienen que estar firmemente ancladas para garantizar que cumplen con su cometido **en cualquier montaje** en los que se vaya a utilizar:

ESCENARIO, GRADA, RAMPA, ETC...

TRANSPORTE Y ALMACENAJE: Las barandillas TMQ se pueden transportar y almacenar de una manera cómoda y sencilla en nuestros carros ref. CRO-12. El carro puede alojar hasta 48 metros lineales de quitamiedos TMQ-2/N, TMQ-1/N y TMQ-0,5/N o combinar los 3 modelos entre sí.



48 M
LINEALES

Su diseño especial permite que éste pueda girar sobre su propio eje (360°), facilitando su manejo por un único operario y dotándolo de una total movilidad, incluso en espacios reducidos.

CRO-12

- Ruedas: Ø100 mm - Material: **Acero** - Peso Neto: 37 Kg
- Medidas: 915x2000x1500mm (Base: 900x2000 mm)



Arriostramiento para su colocación en las patas fijas o telescópicas ubicadas en los laterales de 1 m y de 2 m de las tarimas GUIL. Es un práctico accesorio adicional para reforzar tarimas a gran altura, dotándolas de una gran resistencia y garantizando una perfecta estabilidad.



Estos prácticos brazos de refuerzo se pueden colocar tanto en posición horizontal como en diagonal y se suministran con todos los accesorios para su instalación.

Los arriostramientos, de rápido y sencillo montaje, son válidos para las tarimas GUIL ref. TM440 y TM300.

Los arriostramientos **ART-01/A** y **ART-02/A** están fabricados con perfil rectangular de acero con acabados en pintura negra antirrayadura que garantiza una máxima resistencia y durabilidad.

ART-01/A: Para utilizarse en el perfil de 1 m

ART-02/A: Para utilizarse en el perfil de 2 m



ART

- ▶ Para ser utilizadas con: **Patas fijas y telescópicas**
- ▶ Posición: **Horizontal y en diagonal**
- ▶ Material: **Acero**
- ▶ Peso Neto: **ART-01/A: 2,5 Kg / ART-02/A: 3,95 Kg**





La escalera ECP se fabrica en dos versiones:

- Ref. ECP-4: 4 peldaños. Para escenarios desde 70 hasta 130 cm (Peso Neto: 36 Kg)
- Ref. ECP-6: 6 peldaños. Para escenarios desde 90 hasta 180 cm (Peso Neto: 48 Kg)

Si el evento requiere de peldaños de mayor amplitud, se pueden colocar dos escaleras juntas.



Ref. ECP-4

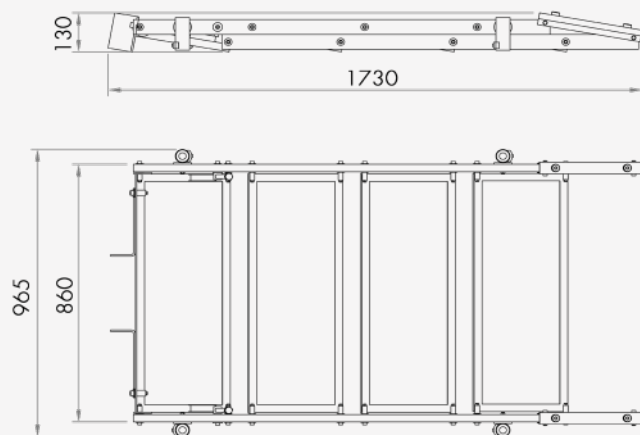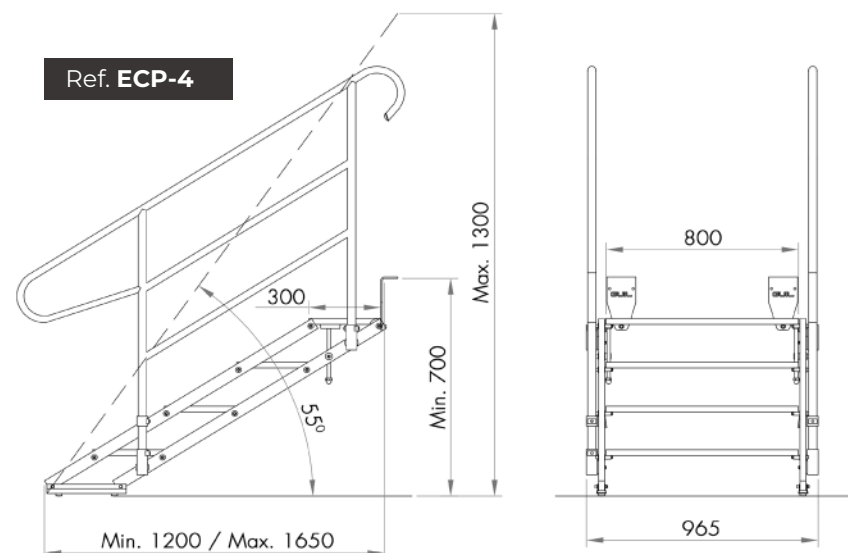

MEDIDAS PLEGADA

USO EN EXTERIORES E INTERIORES: Nuestras escaleras ECP están fabricadas en aluminio, tanto su estructura reforzada, como sus peldaños y pasamanos, evitando la oxidación.




RÁPIDO Y SENCILLO MONTAJE: Una única escalera se puede utilizar para escenarios con una altura de 70 cm hasta 130 cm o de 90 hasta 180 cm, simplemente ajustando la inclinación de los peldaños y regulándolos con su sistema de fijación.

PELDAÑOS: Las escaleras regulables ECP-4 y ECP-6 están compuestas por cuatro y seis peldaños reforzados con huella de 300 x 800 mm, equipados con plancha de aluminio con superficie antideslizante.


PASAMANOS: La escalera incluye un juego de pasamanos ref. PSA-05, **con perfil tubular de Ø 35 mm con refuerzo en cruz**, fabricado en aluminio de gran resistencia con acabado en pintura en polvo de color negro.

Su diseño con dos barras transversales garantiza una mayor seguridad a los usuarios. Los pasamanos se suministran con seis conectores para su fijación a la estructura de la escalera. **Estos conectores incluyen una plancha interior para no marcar los pasamanos** y dotarlos de una mayor durabilidad.



CONECTORES: Su anclaje a la tarima se realiza mediante 2 pletinas reforzadas de acero con doble tornillería que garantizan una perfecta fijación al escenario.

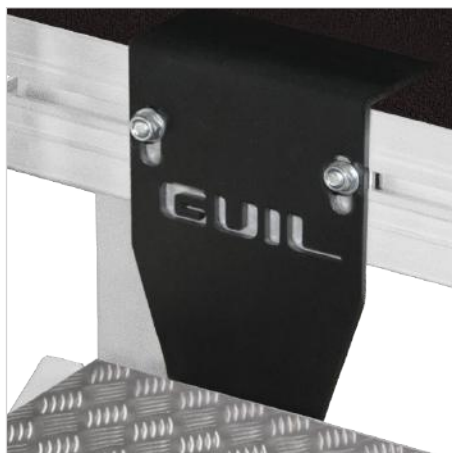

Su **diseño plegable** y su estructura de aluminio reforzado hacen que nuestra escalera sea muy resistente, a la vez que ligera y compacta, permitiendo un cómodo transporte y almacenaje.



Ref. **ECP-6**

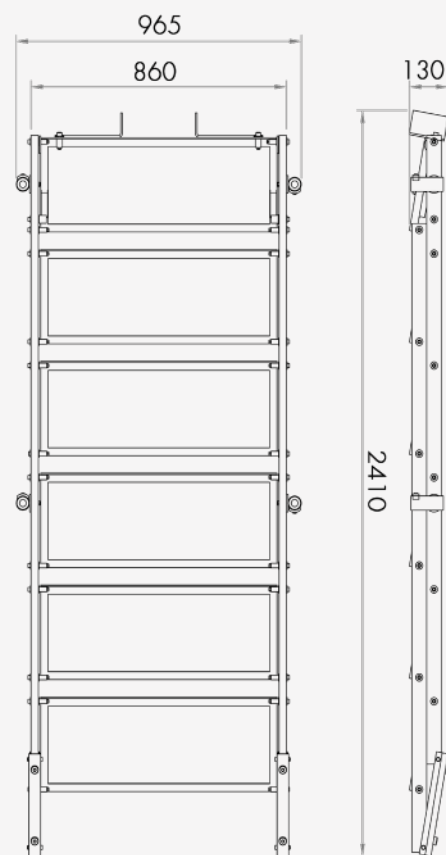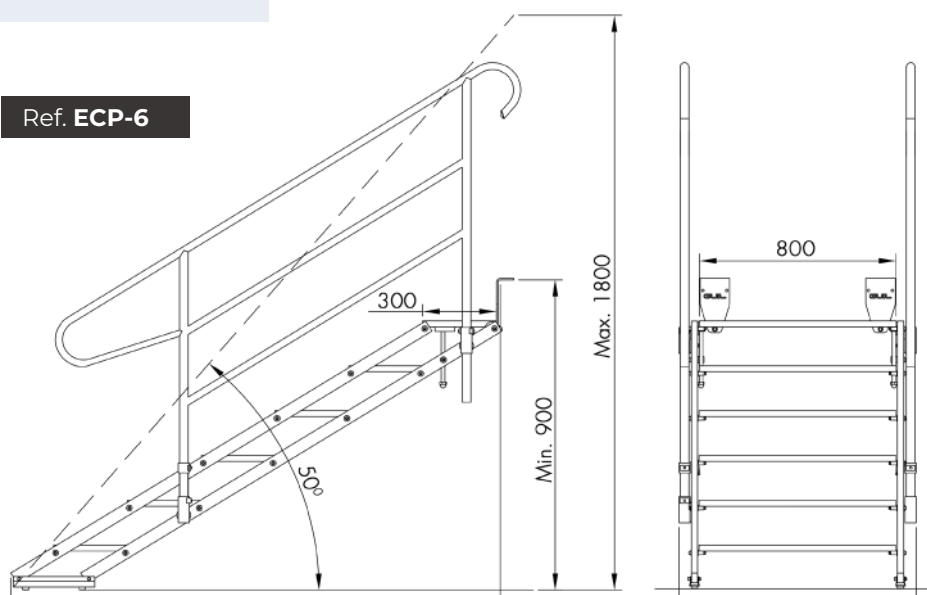

MEDIDAS PLEGADA

Escalera modular reforzada fabricada 100% en aluminio con superficie antideslizante, compuesta por peldaños y patas desmontables y los conectores para la unión entre peldaños y su fijación al escenario.

USO EN EXTERIORES E INTERIORES: Las escaleras ECD están fabricadas totalmente en aluminio, que garantiza una gran durabilidad y ofrecen un diseño profesional.



Ref.
ECD20-80



PATAS DESMONTABLES

PELDAÑOS MODULARES: Peldaños con huella de 30 x 80 cm, fabricados en aluminio de alta resistencia con superficie de aluminio estriado antideslizante.


DISEÑO DESMONTABLE: Su diseño desmontable facilita su almacenaje y transporte y a la vez permite colocar patas de diferentes alturas dependiendo del evento que se vaya a realizar.



Ref.
ECD20



Ref.
ECD20-40

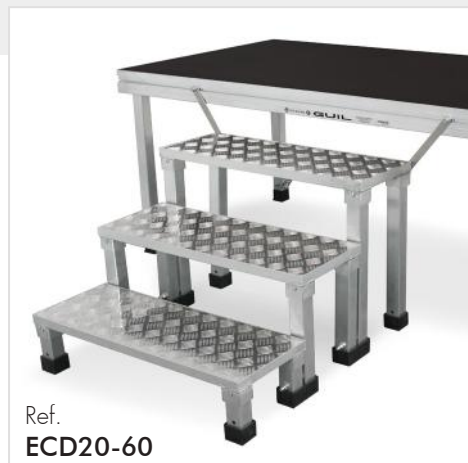

Ref.
ECD20-60

CONECTORES:


Cada escalera ECD se suministra completa con el sistema de conexión para la unión de la escalera con el escenario, así como de la tornillería para unir los peldaños entre sí.



PATAS DE ALUMINIO:

Patas intercambiables de altura fija fabricadas en aluminio de alta resistencia con perfil reforzado de 50 x 50 mm, con 4 nervios internos de 4 mm, y cantos redondeados.

Las patas están equipadas con un terminal inyectado en goma que evita cualquier deslizamiento, garantizando un perfecto ajuste a todo tipo de superficies.

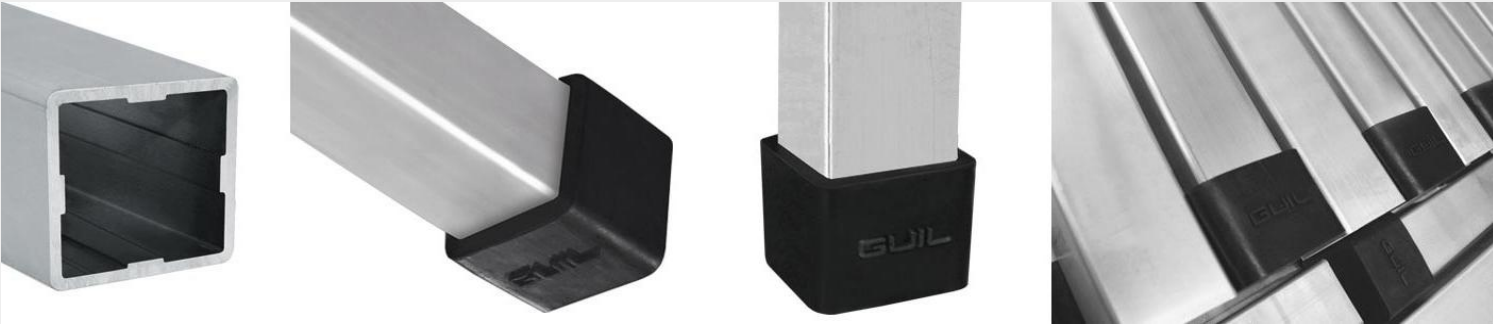

Su diseño modular nos permite utilizar tantos peldaños como se necesite dependiendo de la altura del escenario que se vaya a montar, así como colocar un peldaño al lado de otro para configurar escaleras de mayor amplitud. Fabricamos 4 modelos estándar:

REFERENCIAS	ALTURA ESCALERA	Nº DE PELDAÑOS	PARA ESCENARIOS CON ALTURA DE	PESO NETO
ECD20	20 cm	1	40 cm	6,25 Kg
ECD20-40	40 cm	2	60 cm	13,30 Kg
ECD20-60	60 cm	3	80 cm	21,50 Kg
ECD20-80	80 cm	4	100 cm	31,00 Kg

Escalera para escenario compuesta por peldaños fabricados con aluminio y madera 100% abedul. La escalera de escenario ECT combina diseño, resistencia y ligereza, dando un acabado profesional y homogéneo al escenario, al tratarse de peldaños con el mismo acabado de las tarimas.

USO EN EXTERIORES E INTERIORES: Gracias a su estructura de aluminio y a su panel resistente a la intemperie, las escaleras ECT son una opción perfecta para eventos tanto en interiores como en exteriores.




Ref. ECT20-80

Ref.
ECT20Ref.
ECT20-40Ref.
ECT20-60

PELDAÑOS MODULARES de 30 x 80 cm **con superficie antideslizante**, fabricados con un fuerte marco de aluminio (aleación EN AW 6063 80-T6) con diseño de guía continua, que permite la adaptación de accesorios de manera rápida y sencilla (pasamanos, faldones, revestimientos) y tablero contrachapado fenólico 100% de madera de abedul con cantos sellados, de 15 mm de espesor.


El panel, compuesto por capas encoladas con **resina fenólica**, está sometido a tratamientos hidrófugos (**no impermeables**) e ignífugos, así como a tratamientos contra los productos químicos comúnmente utilizados.

REF.	ALTURA ESCALERA	PELDAÑOS	ESCENARIOS	PESO
ECT20	20 cm	1	40 cm	11 Kg
ECT20-40	40 cm	2	60 cm	23 Kg
ECT20-60	60 cm	3	80 cm	37 Kg
ECT20-80*	80 cm	4	100 cm	51 Kg
ECT20-100*	100 cm	5	120 cm	65 Kg

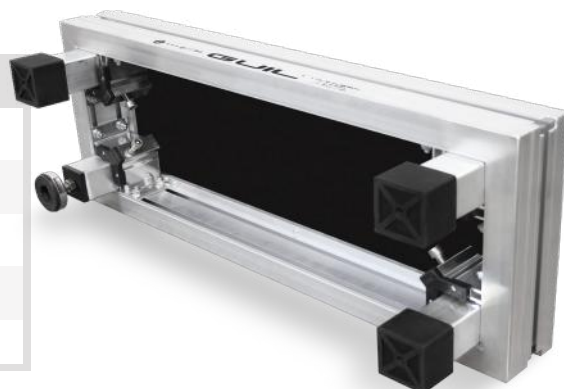

PATAS DE ALUMINIO: Cada peldaño está provisto de 4 patas desmontables: tres patas de altura fija con taco inyectado en goma y una pata con husillo nivelador que permite salvar posibles desniveles (rampas, suelos irregulares,).

Las patas están fabricadas en aluminio con perfil de 50 x 50 mm, con 4 nervios internos de 4 mm y cantos redondeados.

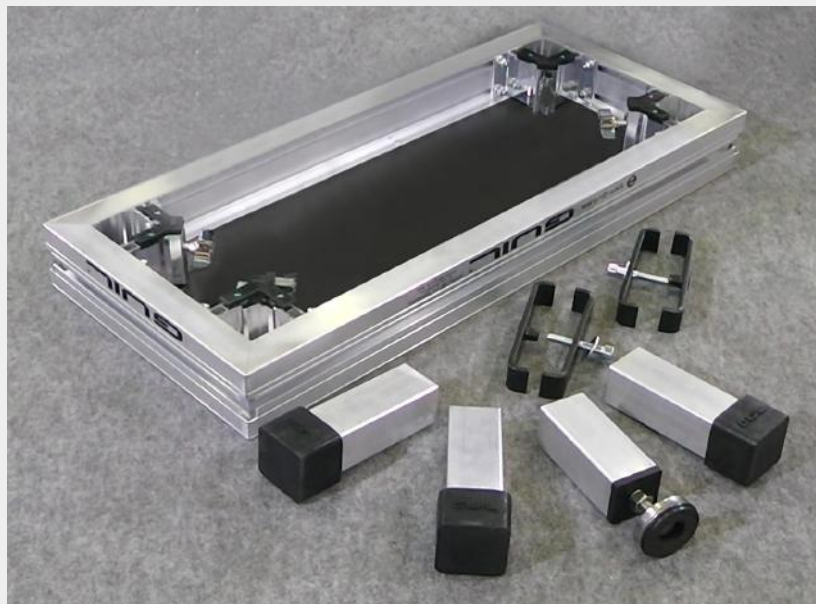

PASAMANOS*: Las escaleras ECT con 4 o más peldaños se suministran con dos pasamanos de anclaje rápido Ref. PSA-06, fabricados en aluminio reforzado con acabado en pintura en polvo de color negro, y 4 conectores ref. ANQ para su fijación a la escalera.

CONECTORES: Las escaleras ECT se suministran con los elementos de anclaje necesarios para una fijación 100% segura:

- 1 Sistema de fijación ref. AN-ECT para la unión de la escalera con el escenario.
- Sistemas de unión pata-pata ref. TMU-07 para fijar los peldaños mediante dos de sus patas.
ECT20-40: 2 unidades / ECT20-60: 4 unidades / ECT20-80: 6 unidades / ECT20-100: 8 unidades.


El sistema modular de la escalera ECT permite utilizar tantos peldaños como sean necesarios dependiendo de la altura del escenario que se vaya a montar, así como colocar un peldaño al lado de otro para configurar escaleras de mayor amplitud.



PERSONALIZABLES: Las escaleras ECT son totalmente personalizables. Fabricamos peldaños de cualquier medida (longitud y profundidad), podemos modificar la altura de las patas, pintar la estructura del color que se requiera, incluso se pueden fabricar con superficie de metacrilato transparente por si se desea retroiluminar la escalera, para dar un efecto más espectacular de entrada y salida al escenario. Contacte con nuestro departamento técnico para solicitar presupuesto de medidas y/o alturas especiales.



Atril de altura regulable con adaptador para su fijación al perfil de cualquiera de nuestras tarimas. Con este atril especial para tarimas se evita la base de un atril convencional, dejando toda la superficie de la tarima disponible para el usuario.

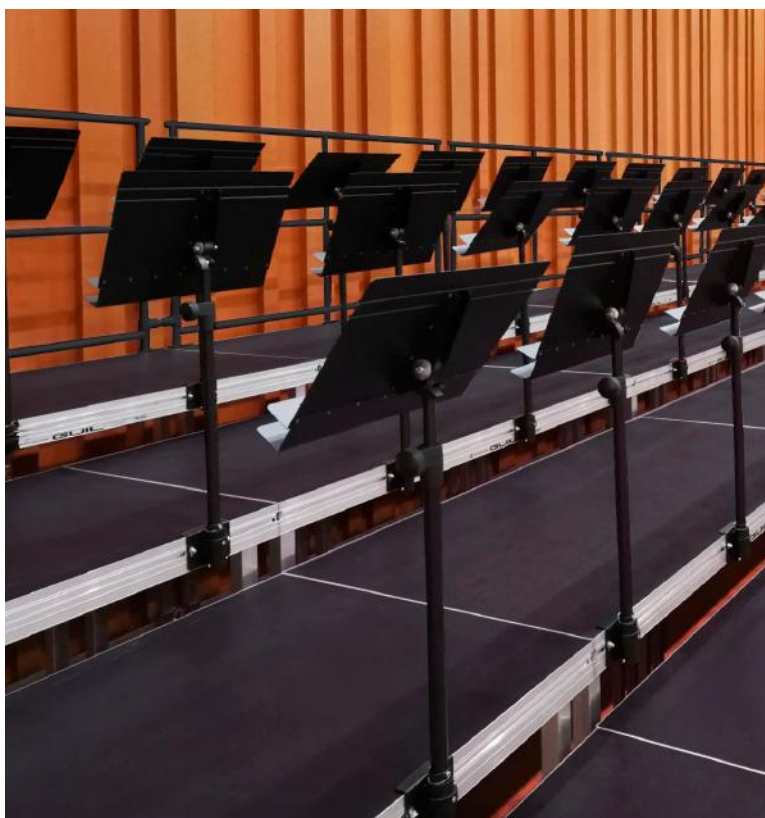

Este práctico atril y su adaptador, fabricados en acero con acabado en pintura texturada antirrayadura, se desliza por el perfil de la tarima, pudiéndose colocar en cualquier punto de la misma.

El atril es regulable en altura y está provisto de una bandeja metálica de doble repisa para depositar cualquier objeto que se desee el músico (batuta, bolígrafo, móvil, etc.). El atril tiene un novedoso sistema de inclinación de la bandeja, que permite que, una vez colocada la bandeja en la posición deseada, ésta se mantenga sin la necesidad de utilizar ningún pomo de presión.



El atril para tarima y gradas ref. AT/TM-01 se puede combinar con el pie de micro ref. PM/TM-01; accesorios muy prácticos para todo tipo de evento que se realice en espacios reducidos, donde no se dispone de una gran superficie de tarima/escenario/grada.

ESPECIFICACIONES AT/TM-01

- ▶ Altura regulable: 83,5 cm - 150 cm
- ▶ Medida bandeja: 47 x 35 x 5,5 cm
- ▶ Doble repisa: Si - Conector: Incluido
- ▶ Peso neto: 3,73 Kg - Material: Acero
- ▶ Color: Negro

PIE DE MICRO 100% INTEGRADO ESPACIO 100% DISPONIBLE



Pie de micro con jirafa con adaptador para su fijación a las tarimas y gradas GUIL (cualquiera de sus versiones y tamaños).

Este práctico pie de micro se fija al perfil multifuncional de la tarima, evitando tener que utilizar un pie de micro con una base convencional, dejando toda la superficie de la tarima disponible para el usuario.

Fabricado en acero con acabado en pintura texturada antirrayadura, el pie de micro se desliza por el perfil de la tarima, pudiéndose colocar en cualquier punto de la misma.

Nuestro pie de micro para tarimas y gradas es regulable en altura mediante sistema de bloqueo metálico y está **provisto de una jirafa telescópica** con doble rosca en el terminal (3/8" - 5/8").

El pie de micro ref. PM/TM-01 se puede combinar con el atril para tarimas y gradas ref. AT/TM-01; accesorios muy prácticos para todo tipo de evento que se realice en espacios reducidos, donde no se dispone de una gran superficie de escenario/grada.

PM/TM-01

- Altura Regulable: **75 cm - 140 cm**
- Jirafa Teléscopica: **49 cm - 87 cm** - Rosca: **3/8" y 5/8"**
- Peso Neto: **2,29 Kg** - Material: **Acero** - Color: **Negro**



SOPORTE TELESCÓPICO DE ALTAVOZ PARA SU FIJACIÓN A LAS TARIMAS GUIL

Soporte para altavoz (tipo ref. ALT-34 – sin patas) de altura regulable con adaptador para su fijación al perfil de cualquiera de nuestras tarimas.

Con este soporte se evita la base de un soporte convencional, dejando toda la superficie de la tarima disponible para el usuario.

Se puede combinar con el pie de micro ref. PM/TM-01 y el atril ref. AT/TM-01; accesorios muy prácticos para todo tipo de evento que se realice en espacios reducidos, donde no se dispone de una gran superficie de tarima/escenario/gradá.

Está **provisto de doble sistema de bloqueo**: mediante pomo de presión y pasador de seguridad garantizando una máxima estabilidad y resistencia.

El soporte y su adaptador se deslizan por el perfil de la tarima, pudiéndose colocar en cualquier punto de la misma.

ALT/TM-01

- ▶ Altura Regulable: **127 cm - 207 cm**
- ▶ Carga Máxima: **50 Kg** - Peso Neto: **4,60 Kg**
- ▶ Terminal de inserción: **Ø 35 mm**
- ▶ Material: **Acero** - Color: **Negro**



**SOPORTE ALTAVOZ
100% INTEGRADO
ESPACIO 100%
DISPONIBLE**



Ref. **FLD-01**



Ref. **FLD-01/N**



Muchos eventos requieren de recubrimientos tales como paneles de madera, metacrilato (para poder retroiluminar el escenario), u otras opciones que, por su peso, no se puede utilizar Velcro. Con nuestros adaptadores se pueden colocar recubrimientos tanto ligeros (telas, lonas, etc..) como pesados (metacrilato, paneles, tableros, etc.)

Accesorio para la fijación de módulos de pantalla de LED.
FLD-03



Ref. **FLD-02**



ADAPTADOR PARA PANTALLAS LED




Ref. **FLD-03**

Asiento con respaldo para hacer gradas y tribunas con cualquier modelo de tarima GUIL.




Este práctico accesorio permite maximizar la funcionalidad de sus tarimas, dándoles un doble uso como gradas para eventos deportivos, tribunas, ahorrando en costos y en espacio de almacenaje.

El asiento dispone de dos adaptadores de acero inoxidable que se fijan a la tarima mediante el perfil de las mismas. Este sistema de anclaje permite colocar el asiento en cualquier punto de la tarima, adaptándose a las necesidades de cada montaje; ampliando o disminuyendo la distancia entre ellos según se requiera.

Nota: La distancia mínima aconsejada entre el centro de cada asiento es de 50 cm.

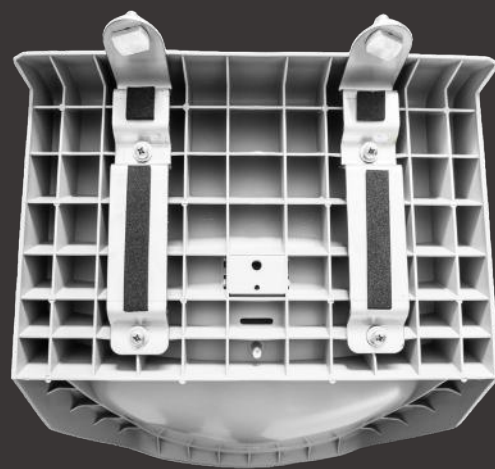

SISTEMA DE ANCLAJE CON 2 CONECTORES de Acero Inoxidable

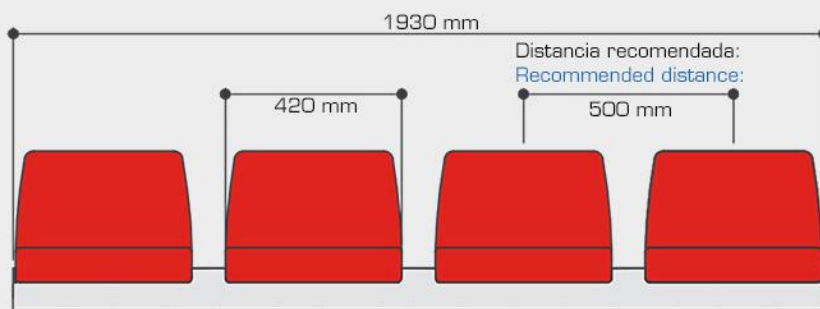

Barrera-tope para evitar posibles deslizamientos de sillas, mesas, ruedas, por el borde del escenario, grada o tribuna.



Esta práctica barrera de seguridad está fabricada en aluminio reforzado que garantiza máxima durabilidad y evita problemas de óxido o desconchado de pintura, y al mismo tiempo le da un acabado inmejorable y profesional.

El tope de sillas ref. BTA-01 se inserta en el perfil multifunción de la tarima, pudiéndose colocar a la altura que se requiera. Se puede colocar en todos nuestros modelos de tarimas y se fija a éstas mediante tres anclajes con pomo metálico de diseño ergonómico que garantizan máxima resistencia.



BTA-01

- Medidas: 16 x 180 x 980 mm
- Medidas con pomo: 42 x 180 x 980 mm
- Espesor: 3 mm
- Peso Neto: 1,72 Kg
- Material: Aluminio
- Altura útil: 75 mm



TARIMAS PARA BATERÍA

TARIMAS MODULARES CON RUEDAS PARA BATERÍA. INCLUYEN TODOS LOS COMPONENTES

Las tarimas de batería **TMB440-F** y **TMB440** están diseñadas para ofrecer una **plataforma firme, segura y versátil**, capaz de soportar la intensidad del directo y la exigencia técnica de los músicos profesionales.



TMB440-F/2x2
2 x 2 m

Ambos modelos comparten el mismo propósito: **garantizar estabilidad y movilidad en el escenario**, ofreciendo **dos soluciones diferentes** según las necesidades de cada montaje:

- La **TMB440-F** dispone de **ruedas integradas** y una **altura fija de 24 cm**, ideal para desplazamientos rápidos y cambios de set.
- La **TMB440** incorpora **patas telescópicas de aluminio regulables en altura** (ref. PTA5-T/40-45/RD) y **ruedas con freno** (Altura total de 40 a 45 cm), permitiendo **salvar desniveles de hasta 5 cm** sin perder estabilidad.

Fabricadas en **aluminio de alta resistencia** y **panel fenólico de abedul**, combinan la **robustez necesaria para absorber vibraciones** con la **ligereza y facilidad de montaje** que requiere un escenario dinámico.

Disponibles en **tamaños de 2x2 m y 3x2 m**, ambas versiones se adaptan a distintos espacios escénicos y configuraciones.

“Dos versiones, una misma esencia: precisión, estabilidad y rendimiento bajo cualquier ritmo o escenario”



TMB440-F/3x2
3 x 2 m

TMB440-F

► Medidas estándar:

- Ref. **TMB440-F/2x2**: 200×200 cm (Peso Neto: 95 Kg)
- Ref. **TMB440-F/3x2**: 300×200 cm (Peso Neto: 142 Kg)

► Usos: Para interiores y EXTERIORES

► Material: Aluminio (EN AW 6063 80-T6)

► Madera: 100% abedul de 21 mm

► Ruedas con freno: Ø100 mm (Nylon/gris y Acero)

► Altura fija: 24 cm

► Carga Máxima: 1200 kg/m²





RESISTENCIA Y DURABILIDAD

Cada módulo (ref. **TM440**, de 2x1 m) está certificado para soportar una **carga distribuida de hasta 1200 kg/m²**.

Su **superficie antideslizante**, los **tratamientos hidrófugos e ignífugos**, y su **resistencia a la intemperie y a productos químicos** las hacen idóneas para uso profesional en interior o exterior.

PLATAFORMA MÓVIL

Ambos modelos incorporan **adaptadores con ruedas giratorias con freno en las cuatro esquinas**, que se insertan directamente en las escuadras de las tarimas, facilitando el cambio de sets sin necesidad de desmontar el equipo.

La **TMB440 puede convertirse en una TMB440-F** retirando las patas telescópicas y dejando únicamente los casquillos con rueda.

SEGURIDAD

Diseñadas para soportar el **peso y la fuerza del baterista** durante la interpretación, su **estructura reforzada** garantiza una base firme, segura y estable.

El control de vibraciones minimiza riesgos y asegura un desempeño concentrado y fluido.

NUESTRAS TARIMAS MÓVILES PARA BATERÍA TMB440-F SE SUMINISTRAN CON TODOS LOS COMPONENTES

Ref. **TMB440-F/2x2**

Tarima para batería de 2 x 2 metros con ruedas

- 2 x Tarimas de 2x1 metro ref. TM440/2x1
- 2 x Conectores ref. TMU-01
- 2 x Conectores ref. TMU-02
- 1 x Juego de 4 adaptadores con ruedas ref. CQR/5
- 2 x Adaptadores con rueda con freno ref. APF-2/5

Ref. **TMB440-F/3x2**

Tarima para batería de 3 x 2 metros con ruedas

- 3 x Tarimas de 2x1 metro ref. TM440/2x1
- 3 x Conectores ref. TMU-01
- 3 x Conectores ref. TMU-02
- 1 x Juego de 4 adaptadores con ruedas ref. CQR/5
- 4 x Adaptadores con rueda ref. APF-2/5

En cualquier momento la tarima TMB440-F/2X2 se puede convertir en una tarima TMB440/2X2, incorporando 8 patas telescópicas ref. PTA5-T/40-45/RD y de esa manera tendrá una plataforma móvil para su batería con regulación de altura entre 40 a 45 cm del suelo.



INSONORIZACIÓN ACÚSTICA

Para evitar **resonancias no deseadas**, las superficies de contacto entre el marco y el panel están amortiguadas.

El panel se fija mediante **espuma de alta fijación, tornillos de acero inoxidable y silicona**, creando una superficie sólida y libre de ruidos o vibraciones.



TMB440/2X2
2 x 2 m

USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

Gracias a su **estructura de aluminio y panel resistente a la intemperie**, las tarimas **TMB440-F y TMB440** son una solución fiable para cualquier entorno.

TRATAMIENTO IGNÍFUGO

El **panel fenólico** cuenta con **tratamiento ignífugo** y cumple con la **clasificación al fuego B-s1**, garantizando los más altos estándares de seguridad en recintos profesionales.

PORTABILIDAD Y ALMACENAJE

Su diseño **desmontable y ligero** facilita el transporte y almacenamiento, manteniendo una excelente **resistencia estructural**.



TMB440/3X2
3 x 2 m

TMB440

► Medidas estándar:

- Ref. **TMB440/2x2**: 200×200 cm (Peso Neto: 100 Kg)
- Ref. **TMB440/3x2**: 300×200 cm (Peso Neto: 150 Kg)

► Usos: Para interiores y EXTERIORES

► Material: Aluminio (EN AW 6063 80-T6)

► Madera: 100% abedul de 21 mm

► Ruedas con freno: Ø100 mm (Nylon/gris y Acero)

► Altura regulable: Desde 40 hasta 45 cm

► Carga Máxima: 1200 kg/m²



La estabilidad de un escenario fijo, con la libertad de moverte al ritmo de la música



VERSATILIDAD Y PERSONALIZACIÓN

Las tarimas GUIL pueden **personalizarse en dimensiones, color y acabados**.

Como fabricantes, ofrecemos la posibilidad de **pintar el marco y las patas** según la necesidad del cliente o combinar módulos y ruedas para crear configuraciones únicas. Consulte con nuestro departamento comercial.

COMPROMISO AMBIENTAL

Los paneles utilizados cuentan con los sellos **FSC** y **PEFC**, que certifican el origen de **bosques gestionados de forma sostenible**, ofreciendo al consumidor una opción responsable.

NUESTRAS TARIMAS MÓVILES PARA BATERÍA TMB440 SE SUMINISTRAN CON TODOS LOS COMPONENTES

Ref. **TMB440/2x2** Tarima para batería de 2 x 2 metros con ruedas (altura regulable milímetro a milímetro desde 40 cm a 45 cm)

- 2 x Tarimas de 2x1 metro ref. TM440/2x1
- 2 x Conectores ref. TMU-01
- 2 x Conectores ref. TMU-02
- 1 x Juego ref. PCR/5
- 2 x Adaptadores con ruedas ref. APF-2/5
- 4 x Patas telescópicas PTA5-T/40-45/RD


Ref. **TMB440/3x2** Tarima para batería de 3 x 2 m con ruedas (altura regulable milímetro a milímetro desde 40 cm a 45 cm)

- 3 x Tarimas de 2x1 metro ref. TM440/2x1
- 3 x Conectores ref. TMU-01
- 3 x Conectores ref. TMU-02
- 1 x Juego ref. PCR/5
- 4 x Adaptadores con ruedas ref. APF-2/5
- 8 x Patas telescópicas PTA5-T/40-45/RD





Los kits de rampas GUIL RMP-01 y RMP-03 permiten crear rampas seguras y estables utilizando las mismas tarimas TM300, TM440 y TM440XL empleadas en el escenario. Su diseño modular optimiza costes, reduce los tiempos de montaje y minimiza el espacio necesario para transporte y almacenaje.

Gracias a la versatilidad del sistema de tarimas GUIL, es posible configurar rampas de distintas longitudes y pendientes, adaptadas a diferentes alturas de escenario. Cada rampa se compone de tarimas equipadas con patas telescópicas, unidas mediante los conectores estándar del sistema, y del kit de rampa correspondiente.

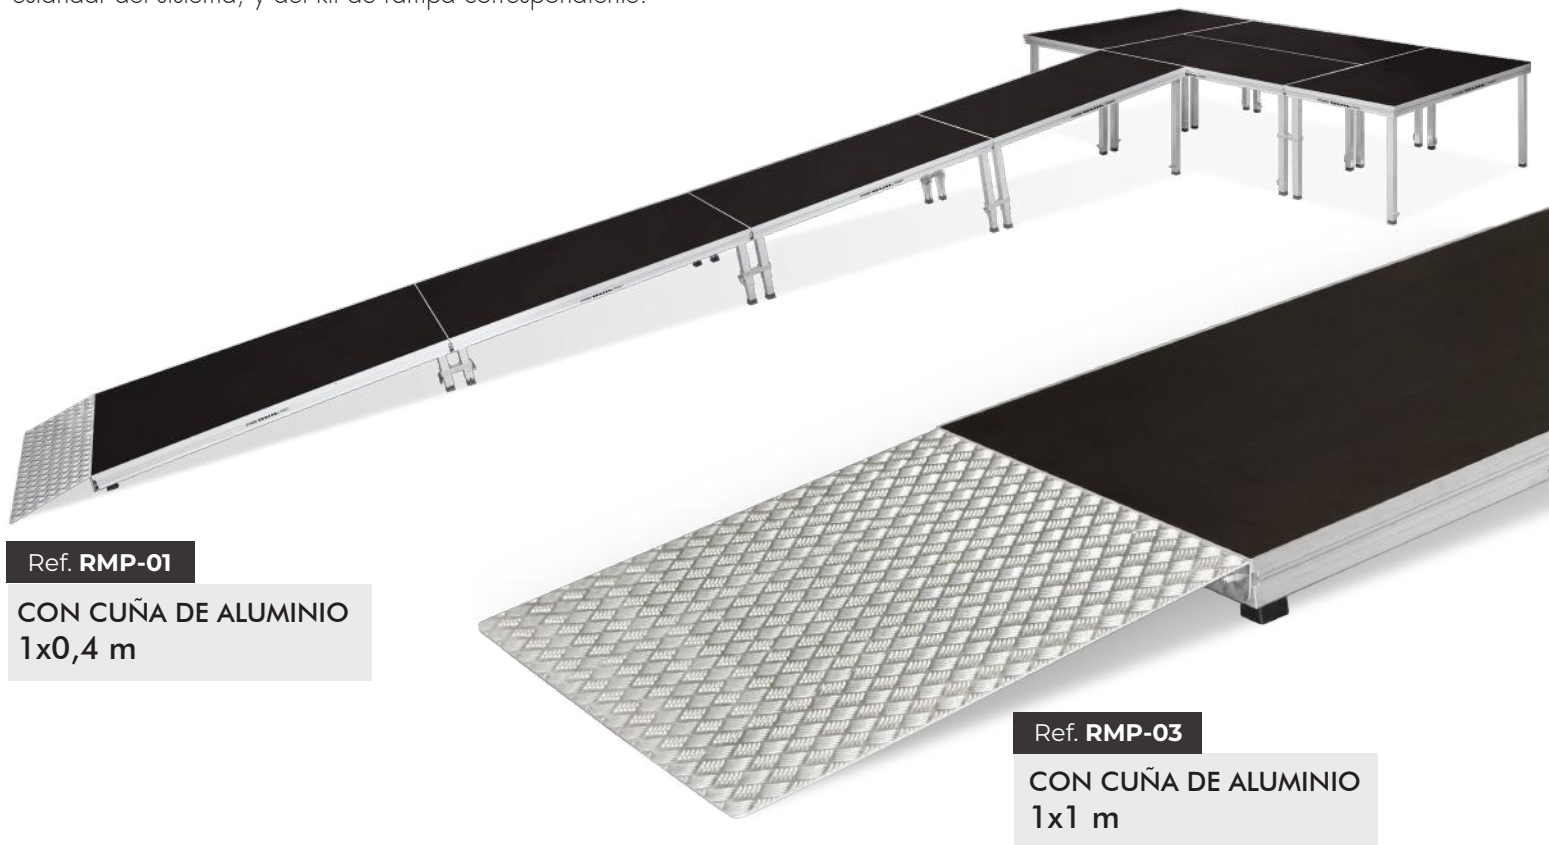

LAS PLANCHAS DE RAMPA, fabricadas en aluminio antideslizante, incorporan dos nervios interiores que incrementan su capacidad estructural y aportan un mayor nivel de seguridad y estabilidad durante el uso.

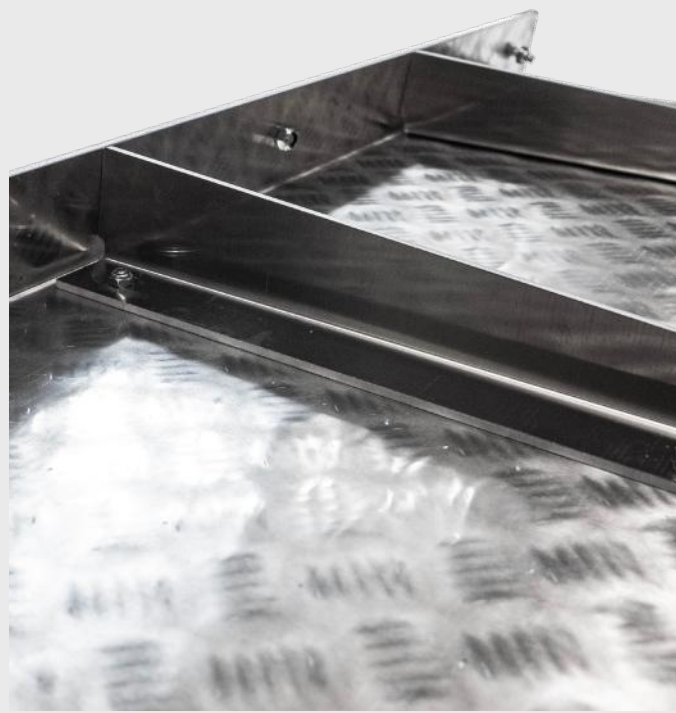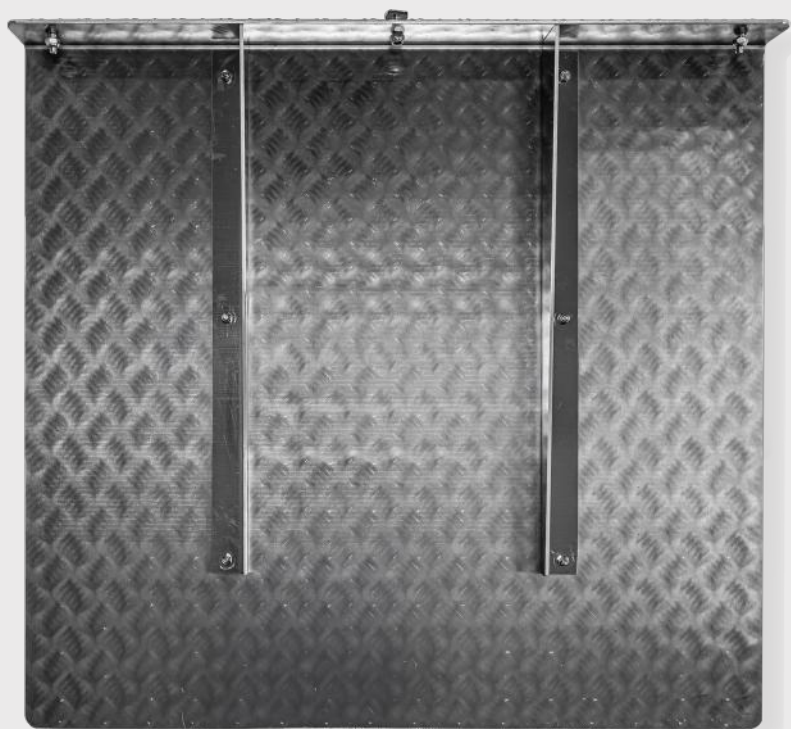

El **RMP-01** está concebido para rampas técnicas de uso general, como accesos de carga, tránsito de personal o conexión entre distintos niveles de escenario, ofreciendo una solución robusta y funcional.

El **RMP-03** está orientado específicamente a la creación de rampas accesibles para personas con movilidad reducida, facilitando un acceso seguro y conforme a los criterios de accesibilidad.

Ambos kits son aptos para uso en interiores y exteriores y están **diseñados para alturas de escenario comprendidas entre 80 y 120 cm** (otras medidas bajo consulta técnica). Para definir la configuración más adecuada según normativa y requisitos del proyecto, se recomienda contactar con el departamento técnico de GUIL.

Kits para montajes de rampas para escenarios de 80 hasta 120 cm de altura. Incluye los siguientes elementos:

- **1 Cuña de aluminio** fabricada en chapa damero antideslizante.
RMP-01: 1x0,4 m - Peso Neto: 6,5 Kg - **RMP-03:** 1x1 m - Peso Neto: 13,5 Kg
- **2 Sistemas de unión marco a marco de acero inoxidable ref. TMU-02.** Peso Neto: 0,66 Kg / 2 unidades
- **2 Patas fijas de aluminio (50 x 50 mm)** que se colocan en la tarima de inicio de rampa. Peso Neto: 0,28 Kg / 2 unidades.
- **2 Patas telescópicas de aluminio con ángulo ajustable**, que se colocan en la tarima ubicada al lado del escenario (última tarima de rampa). Peso Neto: 5,64 Kg / 2 unidades.



2 UNIONES MARCO MARCO
Ref. TMU-02



2 PATAS FIJAS DE ALUMINIO



2 PATAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO
CON ÁNGULO AJUSTABLE

