


KATALOG

PIWNICZKI OGRODOWE

 Piwniczki
Ogrodowe.pl

 **STYROBUD**



PIWNICZKI OGRODOWE STYROBUD



Jesteśmy czołowym producentem betonu, prefabrykatów oraz elementów małej architektury w południowej Polsce. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam oferować produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów przy użyciu nowoczesnych technologii produkcyjnych.

Nasze prefabrykaty wykonane są z wysokiej klasy betonu zbrojonego co zapewnia trwałość i odporność na naciski powstałe na wskutek ruchu pojazdów bądź warstw ziemi. Dodatkowa impregnacja zabezpiecza przed wpływem czynników zewnętrznych takich

jak np. wody gruntowe. Poszczególne elementy mają specjalnie przygotowane zaczepy umożliwiające mocowanie zawiesi które pozwalają na szybki montaż produktów u naszych klientów.

Dzięki wykwalifikowanym pracownikom oraz pojazdom typu HDS, jesteśmy w stanie dostarczyć i zamontować każdy z zamówionych u nas produktów bezpośrednio u Klienta. Zakupione u nas produkty to przede wszystkim gwarancja terminowości oraz bezpiecznego użytkowania na lata.

Szukaj dodatkowych inspiracji na naszych kanałach mediów społecznościowych:





SPIS TREŚCI

Wstęp	3
Budowa piwniczki ogrodowej	4
Piwniczka ogrodowa Vinarium™ A/A1	6
Piwniczka ogrodowa Vinarium™ B	8
Piwniczka ogrodowa Vinarium™ B1	10
Piwniczka ogrodowa Vinarium™ C	12
Piwniczka ogrodowa Vinarium™ C1	14
Piwniczka ogrodowa Vinarium™ D	16
Zbiorniki prefabrykowane EkoSamb™	18
Kanały samochodowe	22
Konfigurator produktów	24
Etapy montażu piwniczki	26
Formalności do budowy zbiorników	30

BUDOWA PIWNICZKI OGRODOWEJ

Zobacz, z jakich elementów składają się nasze piwniczki ogrodowe. To solidne konstrukcje, które zapewniają optymalne warunki do przechowywania produktów spożywczych.

1

Instalacja elektryczna

Na życzenie Klienta możemy wykonać instalację elektryczną wewnątrz piwniczki - w tym oświetlenie, wentylację mechaniczną oraz dodatkowe gniazda sieciowe.

2

Otwór wentylacyjny

W tym przypadku zastosowano wentylację mechaniczną (opcjonalną). W standardzie cyrkulacja powietrza zachodzi w oparciu o wentylację grawitacyjną.

3

Idealne warunki

Piwniczka nie wymaga żadnej energii do prawidłowego działania. Jeśli jest poprawnie obsypana ziemią, pozwala na bezproblemowe magazynowanie wina, owoców czy warzyw.

4

Korpus

Prefabrykat pokryty jest z zewnątrz warstwą izolacji bitumicznej. Dzięki temu produkt jest szczelny i odporny na działanie wód gruntowych.

5

Przedśionalek

Pełni dodatkową funkcję izolacyjną. Ułatwia obsypanie piwniczki ziemią. Umożliwia montaż drzwi wewnętrznych. W przypadku wersji ze schodami (przedśionalek skośny) pozwala na głębsze osadzenie piwniczki.



Typy piwniczek:



6


Drzwi

w ofercie posiadamy dedykowane drzwi zewnętrzne (dębowe) oraz wewnętrzne (dębowe lub sosnowe).

7

Warstwa zewnętrzna

Właściwy nasyp ziemny pozwoli zachować odpowiednią temperaturę wewnątrz piwniczki. Sugerowana warstwa ziemi to ok. 60 cm.



A



A1



B



B1



C



C1



D

VINARIUM™ A/A1

UNIWERSALNA. PRAKTYCZNA. DLA KAŻDEGO.

A/A1



Vinarium™ A/A1 to podstawowy model piwniczek ogrodowych naszej produkcji. Zbudowana jest z betonu wysokiej klasy, który pokryty jest zewnętrzną warstwą masy bitumicznej. Dzięki temu obiekt odporny jest na erozję i ukruszenia powstające w skutek działania wód gruntowych bądź opadowych.

Vinarium™ A1 składa się z trzech elementów – korpusu, sklepienia i przedsionka. Jak każda nasza piwnica, model A1 wyposażony jest w otwory wentylacyjne. Panujący w środku mikroklimat jest sprzyjający do magazynowania warzyw, owoców i różnych

trunków, a w szczególności – wina. Piwniczka sprawdzi się więc w formie magazynu bądź jako budynek o charakterze technicznym lub gospodarczym. Wszystko zależy od wyobraźni i potrzeb Klienta.



SKONFIGURUJ
SWOJĄ PIWNICZKĘ ONLINE



WARIANTY





WARIANT A



WARIANT A1

WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzna	350 CM	240 CM	260 CM
Przedsionek	120 CM	215 CM	280 CM



Czy wiesz, że?

Wino to szlachetny oraz jednocześnie wymagający trunek. Na jego ostateczny smak wpływ mają czynniki jego przechowywania takie jak nasłonecznienie, temperatura oraz wilgotność powietrza. Średnia temperatura w jakiej powinno być przechowywane waha się między 9°C a 15°C. Składowane powinno być w zacienionym miejscu o wilgotności około 70%.

W związku z tym idealnym miejscem do przechowywania win jest piwniczka betonowa naszej produkcji.

Istnieje możliwość zamówienia produktu w wersji z instalacją elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.

VINARIUM™ B

PIWNICZKA OGRODOWA ZE SCHODAMI

B



Vinarium™ B to idealne miejsce na stworzenie przydomowego magazynku żywności, wina bądź przedmiotów codziennego użytku. Ten model wyróżnia się zastosowaniem skośnego przedsionka. Vinarium™ B jest więc dedykowany do głębszego osadzania. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie dolnego korpusu w roli przydomowego basenu.

Wymiary prefabrykatu pozwalają na zagospodarowanie powierzchni wewnątrz wedle potrzeb klienta stawiając regały, stoły lub stojaki na wino. Osadzenie piwniczki pod powierzchnią zapewni odpowiednią temperaturę do magazynowania.

SKONFIGURUJ
SWOJĄ PIWNICZKĘ ONLINE




WARIANTY



WARIANT B

WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzna	350 CM	240 CM	250 CM
Przedsionek	190 CM	110 CM	240 CM

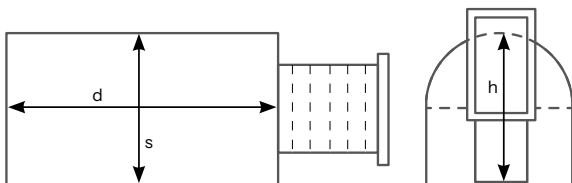

Czy wiesz, że?

Dolna część korpusu piwniczki Vinarium™ B może być wykorzystana jako element przydomowego basenu. Jest to gotowe i praktyczne rozwiązanie. Korpus po montażu może zostać z łatwością wykończony i wyłożony np. płytkami.

Istnieje możliwość zamówienia produktu w wersji z instalacją elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.

VINARIUM™ B1

PIWNICZKA Z PÓŁOKRĄGŁYM PRZEDSIONKIEM

B1



Vinarium™ B1 to piwniczka która łączy w sobie cechy dwóch poprzednich modeli. Skośny przedsionek jest półokrągły i zakończony elementem analogicznym jak w modelu Vinarium A1. Model składa się z korpusu, sklepienia i półokrągłego, skośnego przedsionka.

Dlaczego warto postawić na piwniczkę typu Vinarium?
Jest to rozwiązanie dużo tańsze niż podpowiniczenie budynku,
a przy tym tak samo praktyczne.
Piwniczki ogrodowe stają się ponownie bardzo popularne

w przydomowych ogrodach, co jest zrozumiałe - lokalizacja
i montaż naszych produktów nie wymaga długoterminowego
planowania, a same rozwiązanie jest praktyczne i sprawdzone
przez naszych dziadków.

SKONFIGURUJ
SWOJĄ PIWNICZKĘ ONLINE




WARIANTY



WARIANT **B1**

WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzna	350 CM	240 CM	250 CM
Przedsionek	190 CM	110 CM	240 CM

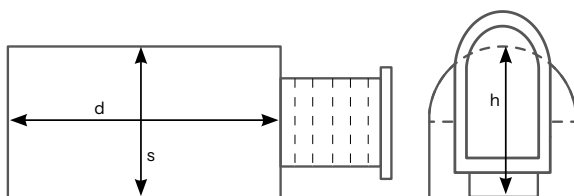

Czy wiesz, że?

Piwniczka nie wymaga energii elektrycznej do prawidłowego funkcjonowania. Poprawne obsypanie ziemią gwarantuje warunkowanie do tych, jakie znajdziemy w lodówkach.

Duża przestrzeń piwniczki, łatwość montażu oraz użyteczność, to cechy które sprawiają, że nasze ziemianki mają wielu zwolenników.

Istnieje możliwość zamówienia produktu w wersji z instalacją elektryczną oraz wentylacją mechaniczną.



VINARIUM™ C

ZIEMIANKA Z PŁASKIM SKLEPIENIEM

C



Obiekt wyróżnia się płaskim sklepieniem. Zbudowany jest z korpusu dwuelementowego. Vinarium™ C można posadowić na poziomie gruntu lub wkopać w całości lub częściowo w ziemię.

Wysokiej klasy beton dodatkowo wzmocniony zbrojeniem i zabezpieczony emulsją bitumiczną zapewnia wytrzymałość konstrukcji na obciążenia zewnętrzne. Wytrzymała płyta stropowa jest odporna na ciężar górnej warstwy ziemi.

Piwniczka wykonana jest na bazie naszych wytrzymałych zbiorników betonowych, sprawdzone rozwiązanie zostało zaadaptowane na potrzeby przydomowego magazynku narzędzi lub żywności.

SKONFIGURUJ
SWOJĄ PIWNICZKĘ ONLINE





WARIANTY



WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzna	300 CM	240 CM	245 CM

grubość
ścian - 9 cm



Czy wiesz, że?


Słoiki, weki, warzywa – to wszystko często gromadzimy w swoich domach w celu późniejszej konsumpcji. Musimy pamiętać o tym że miejsce w którym umieścimy nasze przetwory, powinno być przede wszystkim suche i czyste, a także chłodne a zarazem przewiewne.

Najlepiej sprawdzi się w tym celu betonowa, wkopana lub obsypana ziemią piwniczka: panujące w niej warunki zapewnią długą świeżość i przydatność do spożycia magazynowanych produktów.

VINARIUM™ C1

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
JAK ALTANA

C1

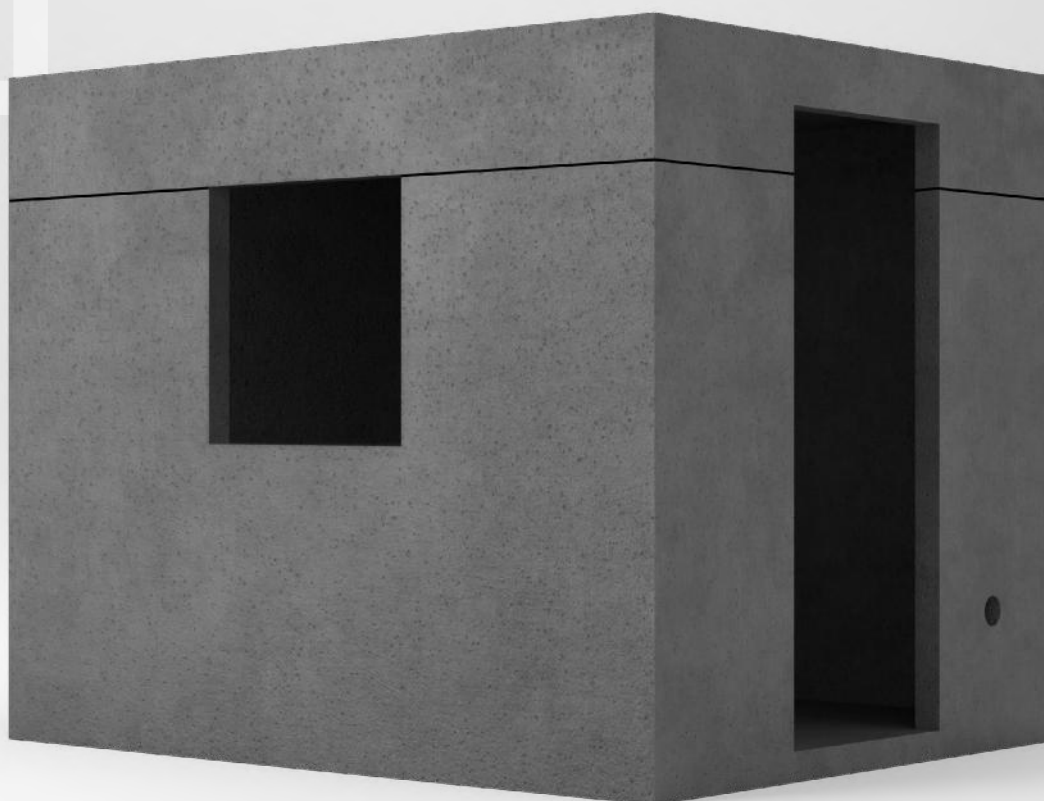

Niewielki, prosty w budowie żelbetowy obiekt składający się z dwóch prefabrykowanych elementów nałożonych na siebie. Produkt dostępny jest w wersji z okienkiem lub bez. Można go wykorzystać jako mały składzik przedmiotów codziennego użytku lub jako stróżówka na terenie przedsiębiorstw.

Wymiary otworów na ściankach prefabrykatu pozwalają na montaż drzwi oraz okien. Solidna, wzmocniona konstrukcja zapewnia dużą wytrzymałość i trwałość budynku. Ze względu na betonową

konstrukcję obiekt można ocieplić i wykończyć. Jest to ciekawa alternatywa dla kosztownych, konwencjonalnie wykonywanych obiektów.

SKONFIGURUJ
SWOJĄ PIWNICZKĘ ONLINE





WARIANTY



WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzna	300 CM	240 CM	245 CM

grubość
ścian - 9 cm



Czy wiesz, że?

Posiadając przy swoich domach ogrody musimy być wyposażeni w szereg narzędzi począwszy od kosiarek aż po akcesoria do sadownictwa jeśli posiadamy drzewa owocowe.


Mieszkańcy często borykają się z problemem braku miejsca do magazynowania narzędzi i urządzeń. Ciekawym rozwiązaniem może się okazać oferowany przez nas magazynek w którym nasze przyrządy oraz maszyny ogrodnicze będą bezpieczne oraz nie będą narażone na wilgoć.



VINARIUM™ D

PIWNICA POD TWOIM TARASEM

D

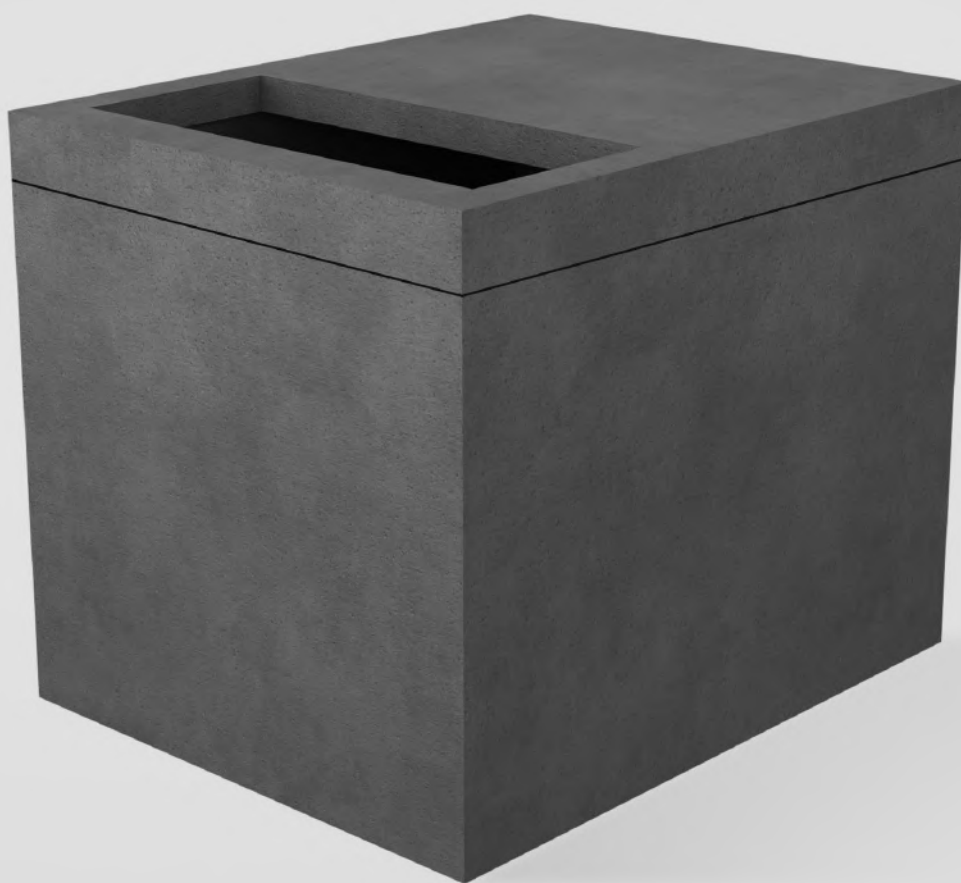

Vinarium™ D to piwniczka, która różni się od poprzednich modeli swoją formą – wejście do obiektu znajduje się w płycie sufitowej. Piwniczka może mieć zastosowanie nie tylko w ogrodzie ale również jako element tarasu, gdzie sprawdzi się jako przydomowa skrytka na zbiory lub wino.

Otwór w płycie sufitowej pozwala na montaż drzwi zewnętrznych i schodów prowadzących do wewnątrz. Vinarium™ D znajdzie również zastosowanie jako piwnica z przeszklonym wejściem

w salonie lub w kuchni.

W garażu lub warsztacie obiekt może funkcjonować jako podziemny magazyn na opony i części zamienne.

SKONFIGURUJ
SWOJĄ PIWNICZKĘ ONLINE



WARIANTY





WARIANT D

WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzna	300 CM	240 CM	245 CM

grubość
ścian - 9 cm



Czy wiesz, że?

Do montażu piwniczki ogrodowej nie potrzeba pozwolenia na budowę ponieważ jest ona traktowana jako budowla do 35 m² dla której wymagane jest jedynie zgłoszenie do gminy lub starostwa.

STYROBUD EKOSAMB™

ZBIORNIKI PREFABRYKOWANE



Zbiornik na szambo to rozwiązanie dla kilkusobowej rodziny w celu okresowego gromadzenia nieczystości w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej. Całość zbiornika wykonana jest w technologii monolitycznej ze zbrojonego betonu a następnie zabezpieczona impregnatem co gwarantuje trwałość na lata i eliminuje ryzyko wycieku i zanieczyszczenia przydomowego gruntu.

Zbiornik w górnej części posiada otwór z uszczelką na bezpośrednie podłączenie rury kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości dzięki czemu nie ma potrzeby kucia po zamontowaniu szamba. Na pokrywie zbiornika montowany jest komin rewizyjny z betonową pokrywą

przez który łatwo można kontrolować poziom szamba oraz opróżniać zbiornik. Duży wybór pojemności zbiorników oraz dodatków w postaci wzmacnianych płyt lub dodatkowych kominków rewizyjnych pozwala na dobranie produktu do własnych potrzeb.



SPECYFIKACJA

Model	Wymiar	Ilość komór
STYROBUD EKOSAMB™ 4	240 X 200 X 110	1
STYROBUD EKOSAMB™ 6	240 X 200 X 150	1 LUB 2
STYROBUD EKOSAMB™ 8	300 X 240 X 150	1 LUB 2
STYROBUD EKOSAMB™ 10	300 X 240 X 180	1 LUB 2
STYROBUD EKOSAMB™ 12	300 X 240 X 200	1 LUB 2
STYROBUD EKOSAMB™ 12	350 X 240 X 170	1 LUB 2

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O TYM
PRODUKCIE**



Czy wiesz, że?

Produkowane przez nas zbiorniki betonowe mogą mieć różne zastosowanie. Oprócz gromadzenia nieczystości idealnie sprawdzają się także do gromadzenia wód opadowych, potocznie zwanych deszczówką.

Na zakup oraz montaż przydomowej instalacji służącej do gromadzenia wody można uzyskać dofinansowanie w ramach realizowanych ostatnimi laty programów lokalnych i ogólnokrajowych. Jednym z nich jest rządowy program „Moja Woda”.

Betonowe zbiorniki mają również zastosowanie w rolnictwie jako miejsce do gromadzenia nawozów.



STYROBUD EKOSAMB™

Zbiorniki żelbetowe typu STYROBUD EKOSAMB™ to gotowe do montażu szamba bezodpływowe. Stanowią tanie, proste i skuteczne rozwiązanie problemu ze ściekami na terenie posesji, do której nie jest doprowadzony system odprowadzania nieczystości. Dlatego tak szeroko wykorzystywane są zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle czy rolnictwie.

RODZAJE ZBIORNIKÓW

Zbiornik jednokomorowy - STYROBUD EkoSamb™



Jednokomorowy zbiornik na szambo to rozwiązanie dla kilkuosobowej rodziny w celu okresowego gromadzenia nieczystości w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji sanitarnej.

Całość zbiornika wykonana jest w technologii monolitycznej ze zbrojonego betonu a następnie zabezpieczona impregnatem co gwarantuje trwałość na lata i eliminuje ryzyko wycieku i zanieczyszczenia przydomowego gruntu. Zbiornik w górnej części posiada otwór z uszczelką na bezpośrednie podłączenie rury kanalizacyjnej odprowadzającej nieczystości dzięki czemu nie ma potrzeby kucia po zamontowaniu szamba. Na pokrywie zbiornika montowany jest komin rewizyjny z betonową pokrywą przez który łatwo można kontrolować poziom szamba oraz opróżniać zbiornik. Duży wybór pojemności zbiorników oraz dodatków w postaci wzmacnianych płyt lub dodatkowych kominków rewizyjnych pozwala na dobranie produktu do własnych potrzeb.

Zbiornik dwukomorowy - STYROBUD EkoSamb™




Zbiornik dwukomorowy (przelewowy) to idealne rozwiązanie gdy istnieje zapotrzebowanie na większe szambo na potrzeby przydomowej retencji nieczystości.

Produkt nie różni się budową od klasycznego jednokomorowego zbiornika lecz jest zmodyfikowany o przegrodę która dzieli komorę na dwie frakcje nieczystości poprzez przelewanie się szamba w górnej części zbiornika. Rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w miejscach gdzie brak jest możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej. Każda z komór zbiornika dwukomorowego posiada komin rewizyjny przez który można kontrolować poziom nieczystości oraz wypompowywać szambo.

Skontaktuj się z nami

+48 722 114 115

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I ELEMENTY DODATKOWE

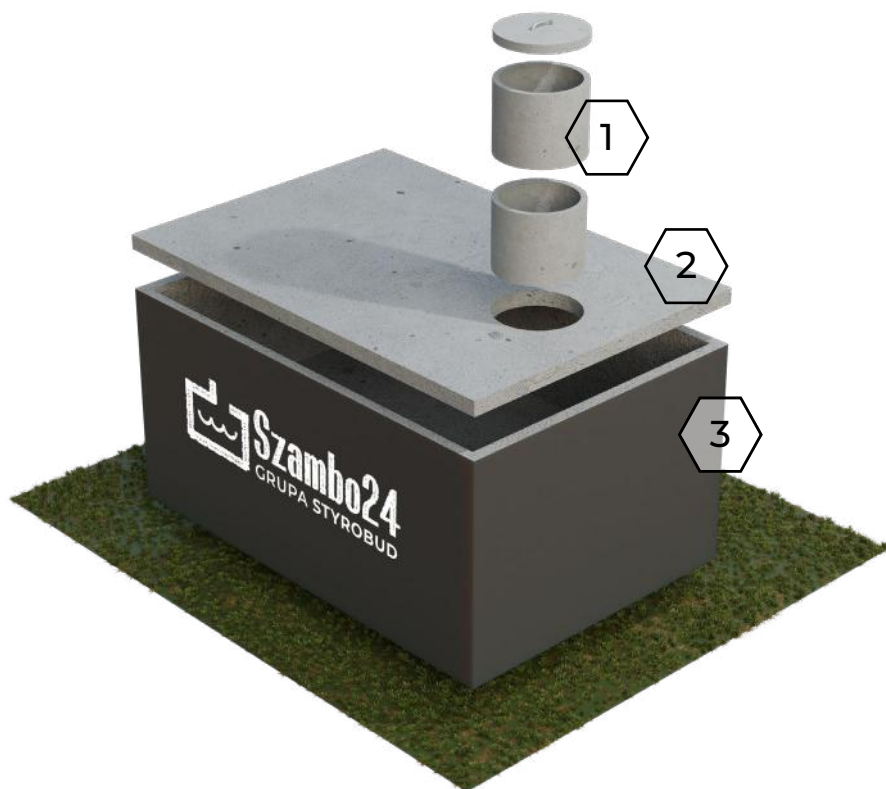

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zbiornik szczelny z dnem i ścianami
- wąż kanałowy + pokrywa górna
- dokumentacja: deklaracja zgodności, karta katalogowa

ELEMENTY DODATKOWE

- 1 Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych włączów i kominów.
- 2 Płyta zbiornika może zostać dopasowana do wymaganej specyfikacji Klienta:
PP - płyta przejezdna, przystosowana do okazjonalnego ruchu pojazdów
PW - płyta wzmocniona, przystosowana do ruchu pojazdów o dużym tonażu
- 3 W naszych jednokomorowych zbiornikach na szambo istnieje możliwość wykonania dodatkowych otworów na rury wpustowe. W przypadku takiej potrzeby usługa ta jest ustalana oraz wyceniana telefonicznie.

ZOBACZ



TRANSPORT I MONTAŻ ZBIORNIKA

Transport i montaż są w cenie zbiornika.
Zbiornik montujemy do wcześniej przygotowanego wykopu. Zastanawiasz się **jak przygotować wykop pod Styrobud EkoSamb™?**

Instrukcję znajdziesz na naszym kanale Youtube - zeskanuj kod QR.



KONFIGURATOR

Skorzystaj z naszego konfiguratora aby wycenić koszt zbiornika prefabrykowanego i przyspieszyć realizację zamówienia.

Odwiedź bezpośrednio naszą stronę **www.szambo24.pl** lub skorzystaj z kodu QR.



WNIOSKI DO BUDOWY

Oferujemy możliwość pobrania wniosków o budowę szamba. Odwiedź bezpośrednio naszą stronę **www.szambo24.pl** lub skorzystaj z kodu QR.

STYROBUD

KANAŁ SAMOCHODOWY



**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O TYM
PRODUKCIE**






Prefabrykowany kanał samochodowy jest to monolityczny obiekt dedykowany do garaży oraz warsztatów samochodowych. Kanał dodatkowo wzmocniony jest zbrojeniem, zwiększa to jego odporność na naciski na skutek ruchu i ciężaru pojazdów.

Jego zewnętrzne ściany pokryte są impregnatem co chroni przed działaniem wód gruntowych. W górnej części kanału znajdują się specjalne wnęki umożliwiające montaż oświetlenia kanału.

Przy zakupie prefabrykatu tak jak przy innych produktach oferujemy transport wraz z montażem w wyznaczonym miejscu.

WYMIARY

	Długość	Szerokość	Wysokość
Zewnętrzny	400 CM	120 CM	170 CM

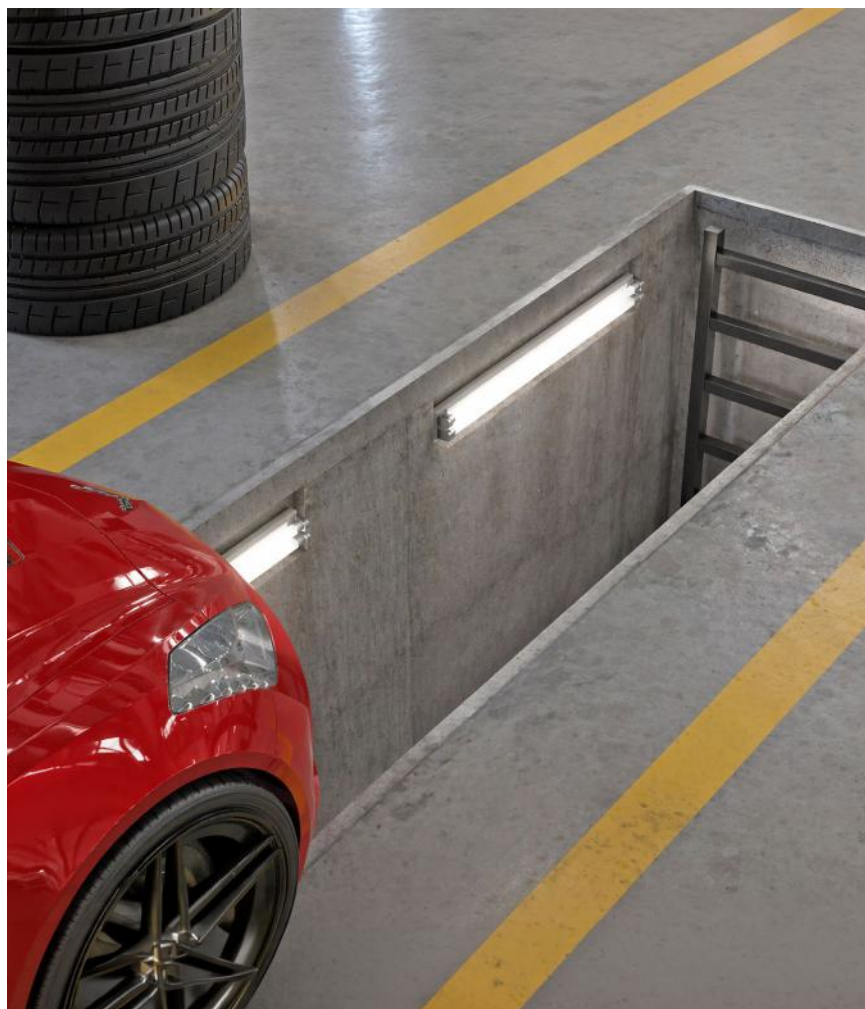

Czy wiesz, że?

Ze względu na gładką powierzchnię wewnętrznych ścian kanału klient łatwo może je pomalować za pomocą farby olejoodpornej. Zabezpieczy to przed wsiąknięciem i zabrudzeniem ścianek kanału olejami i smarami które są nieodzownymi elementem prac przy samochodach.

TWÓJ KONFIGURATOR


Za pomocą konfiguratora dostępnego na naszej stronie www.szambo24.pl jesteście Państwo w stanie skonfigurować oraz wycenić dowolny produkt znajdujący się w naszej ofercie. Poszczególne etapy konfiguracji pozwalają np. w przypadku zbiorników betonowych na wybór ich pojemności, charakterystykę budowy w zależności od potrzeb.

Po zakończeniu procesu możecie Państwo wygenerować specyfikację zamówienia oraz przesłać do nas zapytanie ofertowe a nasi konsultanci niezwłocznie się z Państwem skontaktują.

Nasz konfigurator jest innowacyjnym rozwiązaniem w branży prefabrykatów betonowych, stworzonym specjalnie dla wygody naszych klientów. Konfigurator jest całkowicie darmowy oraz nie wymaga rejestracji.

Jak to działa?


1. Wybierasz pojemności zbiornika.
2. Wybierasz płyty najazdowej, ilości kominków oraz dodatkowych otworów wpustowych.
3. Podsumowanie zamówienia wraz z ceną zbiornika, miejsce na wykorzystanie kodu rabatowego. Na tym etapie możesz również złożyć zapytanie ofertowe.



szambo24.pl/konfigurator



Wyceń SWÓJ PRODUKT

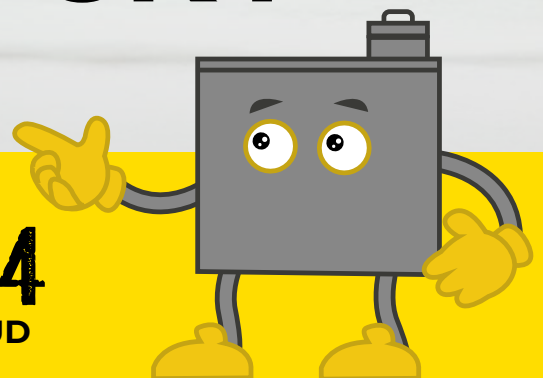

ETAPY MONTAŻU PIWNICZKI

PIWNICZKI OGRODOWE

OD "KUCHNI"

1. Wykop i przygotowanie podłoża

Prefabrykat powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nienarażonym na znaczne obciążenia (podciągami jezdnyimi itp.) Po wytyczeniu miejsca posadowienia piwnicy należy wykonać szeroko przestrzenny wykop o głębokości umożliwiającej właściwe osadzenie prefabrykatu. Standardowo wymiary wykopu powinny być większe o 50 cm niż wymiary zewnętrzne piwnicy. Realizując wykop w gruntach o obniżonej spoistości należy zabezpieczać jego boki przed osuwaniem się gruntu (przez odpowiednie skarpowanie lub zastosowanie szalunków zabezpieczających).

W czasie kopania powinno się systematycznie kontrolować głębokość wykopu aż do osiągnięcia oczekiwanej rzędnej (z uwzględnieniem nadmiaru wymaganego dla zastosowania podbudowy). Uzyskawszy właściwą rzędną głębokości można przystąpić do wyrównania dna wykopu i wyłożenia go min. 15-centymetrową warstwą podbudowy.

Uwaga! Należy dopilnować, aby koparka wyrównała dno przed zrobieniem podsypki, a nie podsypka służyła do jego wyrównania!

Pozwala to uniknąć mechanicznego uszkodzenia dna w postaci pęknięcia. Zalecamy, aby podbudowa była wykonana z zagęszczonego kamienia (około 15 cm) oraz z betonu (grubość warstwy 15 cm) klasy co najmniej C16/20 wg normy PN-EN 206 zgodnie ze sztuką budowlaną.

2. Ustalenie terminu realizacji

- Przy zamówieniu ustalamy konkretny dzień realizacji.
- Jeżeli termin ulega zmianie ze względu na potrzeby klienta, klient jest zobowiązany poinformować o tym firmę najpóźniej do 3 dni przed realizacją.
- Godzina realizacji ustalana jest na dzień przed realizacją.





3. Montaż

Dojazd do wykopu powinien być bezproblemowy (należy usunąć przeszkody, otworzyć bramę, zdemontować ewentualne ogrodzenie, usunąć ziemię z wykopu ze strony podjazdu samochodu, utwardzić teren w przypadku miękkiego podłoża) dla auta o szerokości 2,5 m i długości 11 m.

4. Izolacja

Po osadzeniu w wykopie prefabrykatu należy wykonać izolację przeciwwilgociową od zewnątrz. Izolację przeciwwilgociową należy wykonać na bazie ogólnodostępnych środków (np. w postaci mieszanek bitumicznych lub zapraw wodoszczelnych firm: Koester, Mapei, Deitmann, Atlas, Sika, itp.) stosując się do zaleceń producenta środka. Szczególnie starannie należy ją wykonać na łączeniach elementów prefabrykowanych.

Dodatkowo prefabrykat należy zabezpieczyć dwoma warstwami folii budowlanej. Zazwyczaj prefabrykat piwnicowy wymaga dodatkowych prac termoizolacyjnych w celu osiągnięcia stabilnych warunków wewnątrz. Izolację termiczną prefabrykatu (np. Styrodur gr 10 cm + folia kubełkowa) należy wykonać zgodnie z wytycznym producenta izolacji.



5. Zakopywanie

Zalecamy aby zakopywanie prefabrykatu odbywało się na co najmniej drugi dzień po jego montażu (termin ten jest wymagany na związanie materiału spoiny).

WYMIARY PODBUDOWY Z UWZGLĘDNIENIEM WYMIARÓW PIWNICY

Typ	Szerokość	Długość	Wysokość
VINARIUM A PODBUDOWA	3 m	3,8 m	0,15 m
VINARIUM A1 PODBUDOWA	3 m	4,9 m	0,15 m
VINARIUM B/B1 PODBUDOWA	3 m	4,9 m	0,15 m
VINARIUM C/C1/D PODBUDOWA	3 m	3,5 m	0,15 m

SCHEMAT PRAC PO MONTAŻU







Realizacja montażu szamba dwukomorowego



Realizacja montażu piwniczki Vinarium™ A1

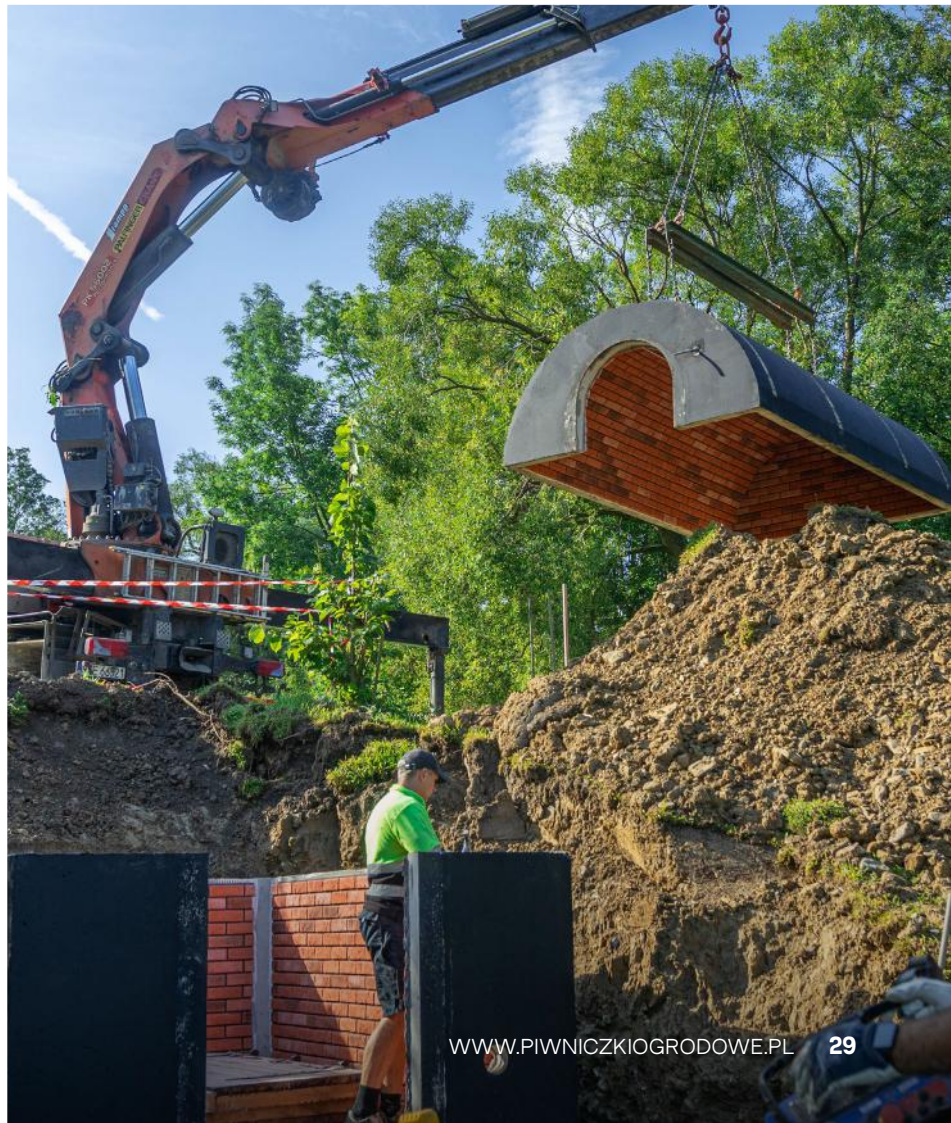

FORMALNOŚCI



Budowa szamba betonowego na własnej działce nie jest skomplikowana prawnie. Wystarczy, że dokonamy zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.

Jakie warunki muszę spełnić aby wybudować szambo?

Zbiornik retencyjny na szambo możesz wybudować jeśli spełnisz następujące warunki:

- ☐ **Działka na której montujesz szambo nie ma przyłącza (ani możliwości przyłączenia) do sieci kanalizacyjnej**
- ☐ **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na budowę szamba**

Zgłoszenie budowy bezodpływowego szamba różni się formalnie od pozwolenia. Przy zgłoszeniu nie potrzebujesz projektu budowlanego od projektanta, a wszelkie formalności (jak dokumenty czy mapka) możesz przygotować sam. Zgłoszenie pozwala na montaż szamba betonowego o pojemności do 10 m³. Jeśli planujesz montaż zbiornika o większej pojemności, wówczas musisz wystąpić o pozwolenie na budowę.

Zgłaszanie budowy szamba – wniosek do pobrania

Zgłoszenie szamba składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (na prawie powiatu).

Możesz wypełnić wniosek budowy szamba w sposób elektroniczny (a następnie wydrukować ten dokument i złożyć na nim podpis) lub przygotować zgłoszenie budowy szamba w sposób tradycyjny, a następnie złożyć formalności we właściwym miejscu.

W zgłoszeniu musisz wskazać:

- ☐ **Jakie roboty wykonujesz („budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m³”)**
- ☐ **Z jakich materiałów wykonane jest szambo (czyli „betonowe”)**
- ☐ **W jaki sposób będziemy prowadzić budowę**
- ☐ **Zaplanowany termin budowy**

Załączniki:

- ☐ **Rysunek przedstawiający umiejscowienie szamba na działce. Musisz wskazać odległości od elementów: granicy działki, budynków (mapę zasadniczą działki można otrzymać odpłatnie w wydziale geodezji)**
- ☐ **Rysunek przedstawiający zbiornik (jego przekrój, wymiary)**
- ☐ **Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane**
- ☐ **Niekiedy do zgłoszenia należy załączyć pozwolenia / uzgodnienia / opinie od zarządcy sieci potwierdzające o niemożliwości przyłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej.**

Przyjęcie zgłoszenia budowy szamba przez Urząd

Urząd ma do 21 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli złożony dokument jest niekompletny i brakuje w nim danych, zostaniesz poinformowany o tym. Wówczas będziesz musiał uzupełnić brakujące dane. W przeciwnym przypadku otrzymasz sprzeciw organu opiniującego. Montaż szamba betonowego musi spełniać odpowiednie normy i przepisy.

szambo24.pl/do-pobrania



Masz pytania?

Nasza doświadczona specjalistka chętnie odpowie na każde pytanie, rozwieje wątpliwości i doradzi najlepsze, dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie. Skontaktuj się z nami – jesteśmy tu, aby Ci pomóc! Zadzwoń. Zapytaj. Dowiedz się więcej i podejmij świadomą decyzję!

tel. +48 722 114 115
szambo24@styrobud.com.pl



/paniodpiwniczek



STYROBUD B.T.K. RADOMSCY

SIEDZIBA FIRMY

Trzeboś, ul. Górna 194
36-050 Sokołów Małopolski
tel. : 17 77 27 930

**ODDZIAŁ
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI**

(BETON TOWAROWY
I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
ul. Lubelska 88
36-050 Sokołów Małopolski

**ODDZIAŁ
RZESZÓW**

(BETON TOWAROWY)
ul. Ciepłownicza
35-001 Rzeszów
tel. : +48 607 106 790

**ODDZIAŁ
KROSNO**

(BETON TOWAROWY
I ZAKŁAD PREFABRYKACJI)
ul. Przemysłowa 24
38-457 Szczepańcowa
tel. : +48 722 114 115

PARTNER HANDLOWY

www.styrobud.com.pl