


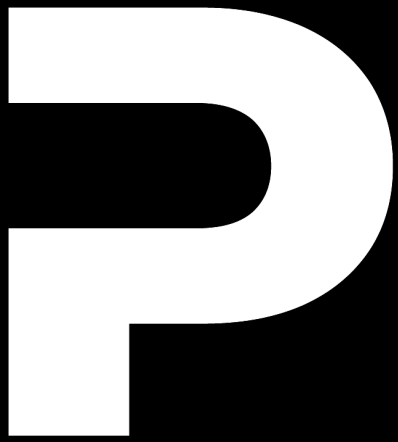

SLIPTEST

PuraProTM

puracomposite.com

PuraPro™

COMPOSITIET TERRASPLANK · SLINGERPROEFRAPPORT

Slingerproef voor slipweerstand van PuraPro™ composiet terrasdelen volgens BS 7976-2:2002, voor zowel het generfde als het gegroefde oppervlak in droge en natte condities. Alle vier combinaties vallen binnen de categorie laag risico.

NORM	METHODE	BEREIK	UITKOMST
BS 7976-2	Pendulum · 4S	38 – 66 PTV	Laag risico

— PROEFSUK

01

Productinformatie

EIGENSCHAP	WAARDE
Productnaam	PuraPro™
Producttype	Composiet terrasplank
Geteste oppervlakken	Generfd oppervlak & gegroefd oppervlak

— METHODE & CONDITIES

02

Testinformatie

EIGENSCHAP	WAARDE
Testnorm	BS 7976-2:2002
Testmethode	Slingerproef
Testrubber	4S-rubber
Testinstantie	Onafhankelijke testfaciliteit
Monsterconditie	Schone planken
Monstersselectie	Willekeurig geselecteerd

OPMERKING

Slipweerstandresultaten kunnen licht variëren tussen batches vanwege de variabele aard van de natuurlijke en gerecyclede materialen die bij de fabricage worden gebruikt.

Slipweerstandresultaten

OPPERVLAK	CONDITIE	PTV	RISICOCCLASSIFICATIE
Gegroefd	Droog	66	Laag risico op uitglijden
Gegroefd	Nat	58	Laag risico op uitglijden
Generfd	Droog	56	Laag risico op uitglijden
Generfd	Nat	38	Laag risico op uitglijden

Risicoclassificatiebanden

SLINGERPROEFWAARDE	RISICONIVEAU
0 – 24	Hoog risico op uitglijden
25 – 35	Gemiddeld risico op uitglijden
36 +	Laag risico op uitglijden

OPMERKING

De brongrafiek benoemt de horizontale schaal "Wrijvingscoëfficiënt". Omdat de opgegeven methode de BS 7976-2 slingerproef is, worden de geëxtraheerde cijfers hier gerapporteerd als slingerproefwaarden (PTV), niet als wrijvingscoëfficiënten.

Prestatieoverzicht

GROOTHEID	RESULTAAT
Hoogst geregistreerde resultaat	66 · gegroefd · droog
Laagst geregistreerde resultaat	38 · generfd · nat
Algehele uitkomst	Alle vier combinaties binnen de categorie laag risico

Onderhoudsrichtlijnen

01	Ontwerp het terras zodat een goede afwatering mogelijk is.
02	Houd het terrasoppervlak zo schoon mogelijk.
03	Vervuiling van het oppervlak kan de grip verminderen.
04	Onderhoud is vereist om gripniveaus te behouden die vergelijkbaar zijn met de gerapporteerde waarden.

Installatie- en gebruiksrichtlijnen

01	De klant is verantwoordelijk voor het beoordelen van de geschiktheid van het product voor de beoogde particuliere of commerciële installatie.
02	Hellingbanen en hellingen moeten worden beoordeeld aan de hand van de toepasselijke Part M-eisen.
03	Installeer op hellingen de planken haaks op de hoofdlooprichting.
04	Houd rekening met vereiste hellingen en rustzone-intervallen.
05	Antislipstroken worden aanbevolen waar extra grip nodig is.