CATÁLOGO

OCTUBRE 2026

EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA PISCINA Y SPA

UN ALIADO PARA SU PROGRESO

ÍNDICE

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

Motobomba solar para piscina marca **CONNERA** serie **KOLOSAL POOL** 5

Motobomba marca **AQUA PAK** serie **BLU** 6

Motobomba marca **AQUA PAK** series **SILVER y SUPRA** 7

Motobomba marca **AQUA PAK** serie **SUPRA 3 Y 4** 9

Motobomba marca **AQUA PAK** serie **SUPRA 6** 11

Motobomba marca **ESPA** serie **SILENPLUS** 12

Motobomba marca **ESPA** serie **SILEN-I y SILEN-S** 13

Motobomba marca **ESPA** serie **NADORSELF** (Nado contracorriente) 15

Motobomba marca **AQUA PAK** serie **VENUS** (hidromasaje) 17

BOMBAS DE CALOR

Arrancador a tensión plena en gabinete plástico para piscinas marca **ENERWELL** 18

Timer mecánico de voltaje dual marca **PANDA** serie **KROSS** 19

Bomba de calor marca **HIDROCONTROL** serie **EKX TRUE INVERTER** 20

ÍNDICE

FILTROS DE CARTUCHO Y DE ARENA O ZEOLITA

Filtro de cartucho marca **PANDA** 21

Filtros de arena construidos en plástico reforzado o fibra de vidrio marca **PANDA** 22

Zeolita mineral para sistemas de tratamiento de agua y filtración en piscinas marca **PURIKOR** 25

ACCESORIOS PARA EMBELLECER TU PISCINA

Cascada tipo natural construidas en PVC marca **PANDA** serie **WFALL** 27

Lámpara led en plástico ABS marca **PANDA** serie **LUMINUS** 28

Lámpara led en acero inox. 316 marca **PANDA** serie **DELUXE** 33

Mosaicos para piscina y hogar marca **PANDA** 37

Accesorios marca **PANDA** 38

Accesorios: Kit mantenimiento para piscina marca **PANDA** 39

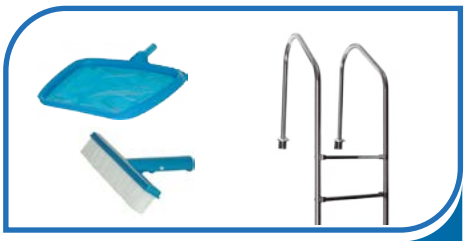

Accesorios para piscinas marca **PANDA** 44

Escaleras en acero inoxidablea marca **PANDA** 53

Panel solar para agua de piscina marca **SOL GRANDE** serie **ECOHEAT** 54

MOTOBOMBAS Y EQUIPOS PARA PISCINA

CONNERA® Energía Renovable

Enerwell®

AQUA PAK®

ESPA Innovative Solutions

HC HIDROCONTROL®

MOTOBOMBA EN CORRIENTE DIRECTA (Vcc) PARA PISCINA

KOLOSAL POOL

CONNERA KOLOSAL POOL es la solución a la necesidad de filtrar el agua de la piscina utilizando eficientemente la energía solar (requiere menos paneles).

- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Cuenta con pre-filtro con tapa transparente de fácil apertura
- Rastreo del MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar, todo esto sin pausas
- Incluye racores de succión y descarga
- Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor
- Cuenta con 2 metros de cable tomacorriente
- Tapón de drenado de fácil acceso
- Cuerpo y difusor: Plástico ABS
- Impulsor: Plástico PPO
- Sello mecánico: Carburo de silicio-carburo de silicio
- Eje de motor: Acero inoxidable 304
- Tornillería: Acero inoxidable 201

Incluye controlador y kit de instalación

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp)	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc)	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc)	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc)	MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W)	CORRIENTE MOTOBOMBA (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	PESO (kg)
POOL25-500-48	≥ 750	100	48	24-72	500	8.5	Racores de 1.5" x 1.5" (H - H) para cementar	2"	6.7
POOL32-900-72	≥ 1200	150	72	50-112	900	10.2			7.9

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

CURVAS DE OPERACIÓN

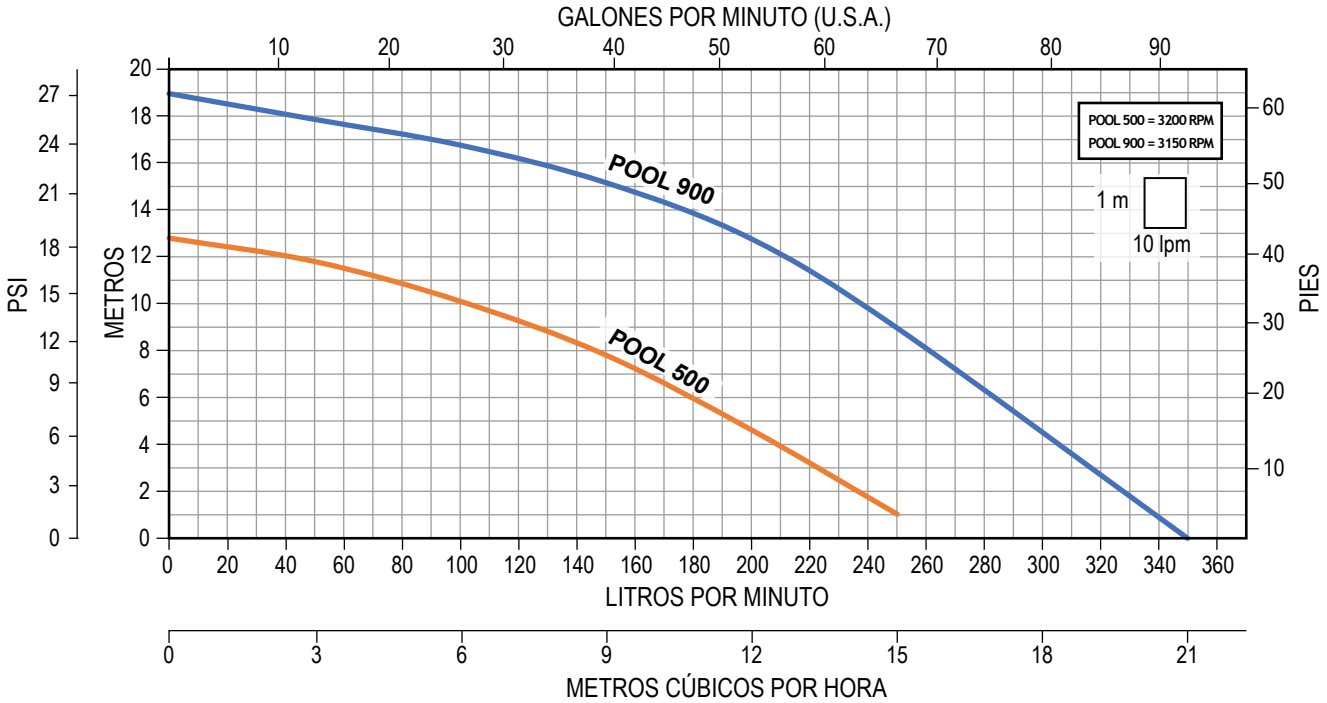

MOTOBOMBAS PARA PISCINAS

panda® pool products

serie BLU

NUEVO PRODUCTO

- Motobombas recirculadoras ideales para la filtración del agua en piscinas, fuentes decorativas, etc.
- AUTOASPIRANTE HASTA: 3 m
- SILENCIOSA < 65 dB
- CABLE TOMACORRIENTE (MODELOS 127 V CON CLAVIJA)
- DISEÑO CON PREFILTRO Y TAPA TRANSPARENTE
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Ventilador en polipropileno

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTAJE (V~) (± 10 %)	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 4 (5.7)	8 (11.3)	12 (17)	16 (22.7)	20 (28.4)	PESO (kg)
BLU5X/1127	1/2	0.37	1x127	3.7	Racores 1.5" x 1.5" (H-H) para cementar PVC y rosca interna NPT	2”	165	10				7.7
BLU7X/1127	3/4	0.55		5.1			220	135				8.4
BLU10X/1127	1	0.75		7.2			275	218	112			9.7
BLU12X/1127	1.20	0.90		8.7			327	270	198	20		10.4
BLU15X/1127	1.50	1.12		10.9				325	270	174		11.1
BLU20X/1230	2	1.50	1 x 230	6.7				372	325	260	140	12.1

* Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión. NOTA: Para un filtrado más eficiente y ahorro de energía, le sugerimos dimensionar la bomba tomando un tiempo de filtrado para piscinas públicas de 6 horas y para piscinas privadas de 8 horas, esto para que el agua se mantenga limpia el mayor tiempo posible y para que la efectividad de los procesos de desinfección sea mejor.

CURVAS DE OPERACIÓN

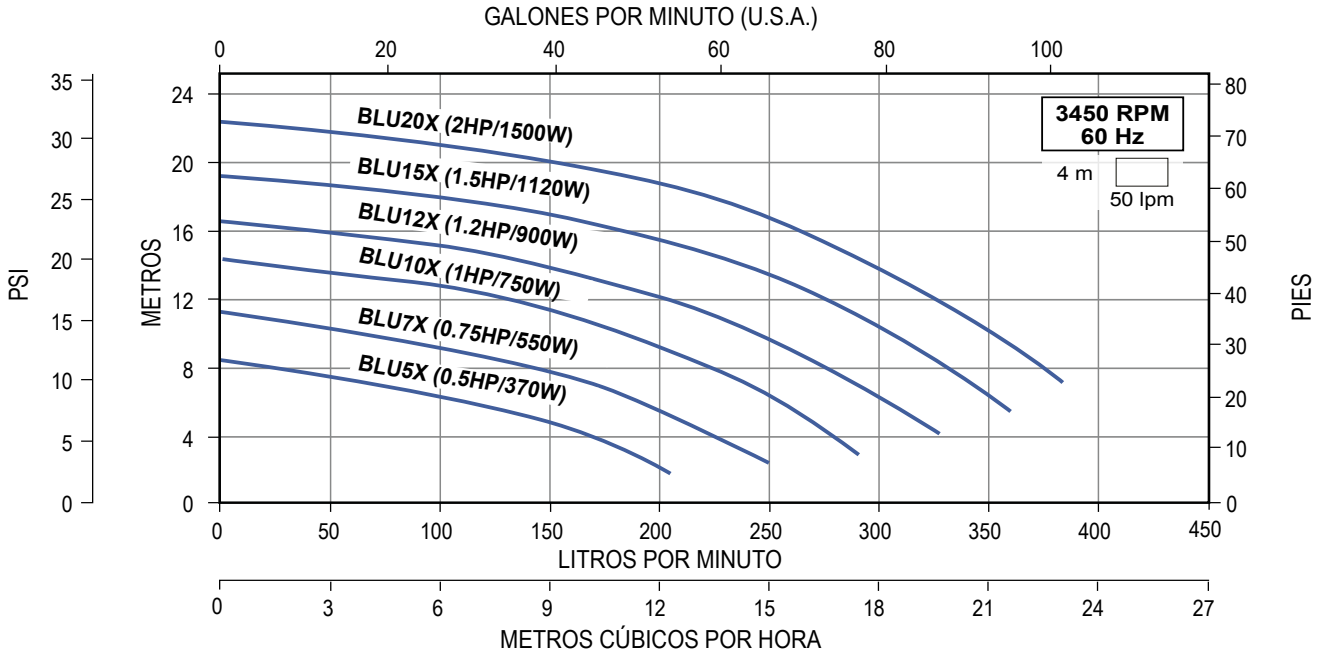

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

AQUA PAK® Serie SILVER

Incluye racores para cementar

- Compacta y muy silenciosa
- Bajo consumo de energía
- Incluye prefiltro con tapa transparente de fácil apertura, con sistema de cierre hermético
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico elaborados en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón/cerámica
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo. Incluye interruptor ON / OFF con protección contra polvo y humedad
- Modelos monofásicos con protección térmica incorporada y con 1.5 m de cable tomacorriente (los modelos en 115 V incluyen clavija)

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE CERTIFIED PRODUCT

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi)									PESO (kg)
							2.5 (3.5)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	18 (25.5)	
							GASTO (litros por minuto)									
SILVER3/1115	1/3	0.22	1 x 115	3.2	Racores **1.5" x 1.5"** (H-H) para cementar PVC	2"	142	116	78	20						7.5
SILVER5/1115	1/2	0.37	1 x 115	5			230	200	163	120	30					8.6
SILVER5/1230	1/2	0.37	1 x 230	2.32			230	200	163	120	30					8.6
SILVER7/1115	3/4	0.55	1 x 115	5.8			275	250	220	188	149	93				10.6
SILVER7/1230	3/4	0.55	1 x 230	3.2			275	250	220	188	149	93				10.6
SILVER10/1115	1	0.75	1 x 115	7.4				280	253	229	195	162	120			11
SILVER10/1230	1	0.75	1 x 230	3.8				280	253	229	195	162	120			11
SILVER12/1115	1.2	0.90	1 x 115	8.4			320	300	277	250	220	190	150	100		11.5
SILVER12/1230	1.2	0.90	1 x 230	4.6			320	300	277	250	220	190	150	100		11.5
SILVER15/1115	1.5	1.10	1 x 115	10.7			347	330	308	280	250	220	190	151	95	12.5
SILVER15/1230	1.5	1.10	1 x 230	5.8			347	330	308	280	250	220	190	151	95	12.5

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

Nota importante: Con el objetivo de conseguir un filtrado más eficiente y ahorro de energía, le sugerimos dimensionar la bomba para su piscina, tomando un tiempo de filtrado mayor a 10 hrs. De esta manera resultará una bomba SILVER de menor potencia con un flujo laminar y más uniforme dentro del filtro. Además, al seleccionar una menor potencia (kw) la red eléctrica tendrá menos carga, los picos de corriente en cada arranque serán menores y los conductores eléctricos de alimentación también serán de menor calibre.

CURVAS DE OPERACIÓN

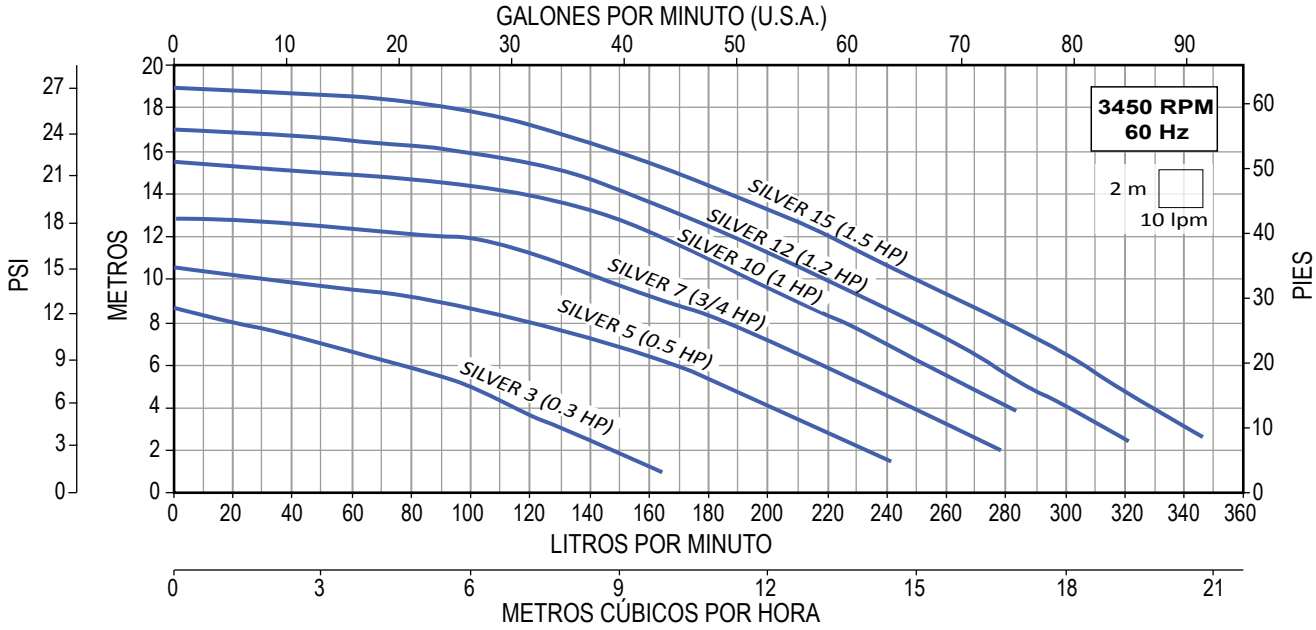

AQUA PAK® Serie SUPRA

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

Incluye racores para pegamento PVC

- Robusta y muy silenciosa
- Incluye prefiltro con tapa transparente, con sistema de cierre hermético
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo
- Modelos monofásicos con protección térmica incorporada y con 1.5 m de cable tomacorriente

PRODUCTO CERTIFICADO RETIE CERTIFIED PRODUCT

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	P1 KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi)									PESO (kg)
							6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	18 (25.5)	20 (28.4)	22 (31.2)	
							GASTO (litros por minuto)									
SUPRA 15/1230	1.5	1.1	1 x 230	5.2	Roscadas **2" x 2"** (H-H)	2.5"	430	388	335	275	200	105				15.5
SUPRA 20/1230	2	1.5		7				462	420	370	310	240	140			17.5
SUPRA 25/1230	2.5	1.85		8.6					485	445	390	330	250	135		18.5
SUPRA 30/1230	3	2.2		10						535	487	430	362	275	160	20
SUPRA 30/3234			3 x 230/460	6.8/3.2						535	487	430	362	275	160	

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

CURVAS DE OPERACIÓN

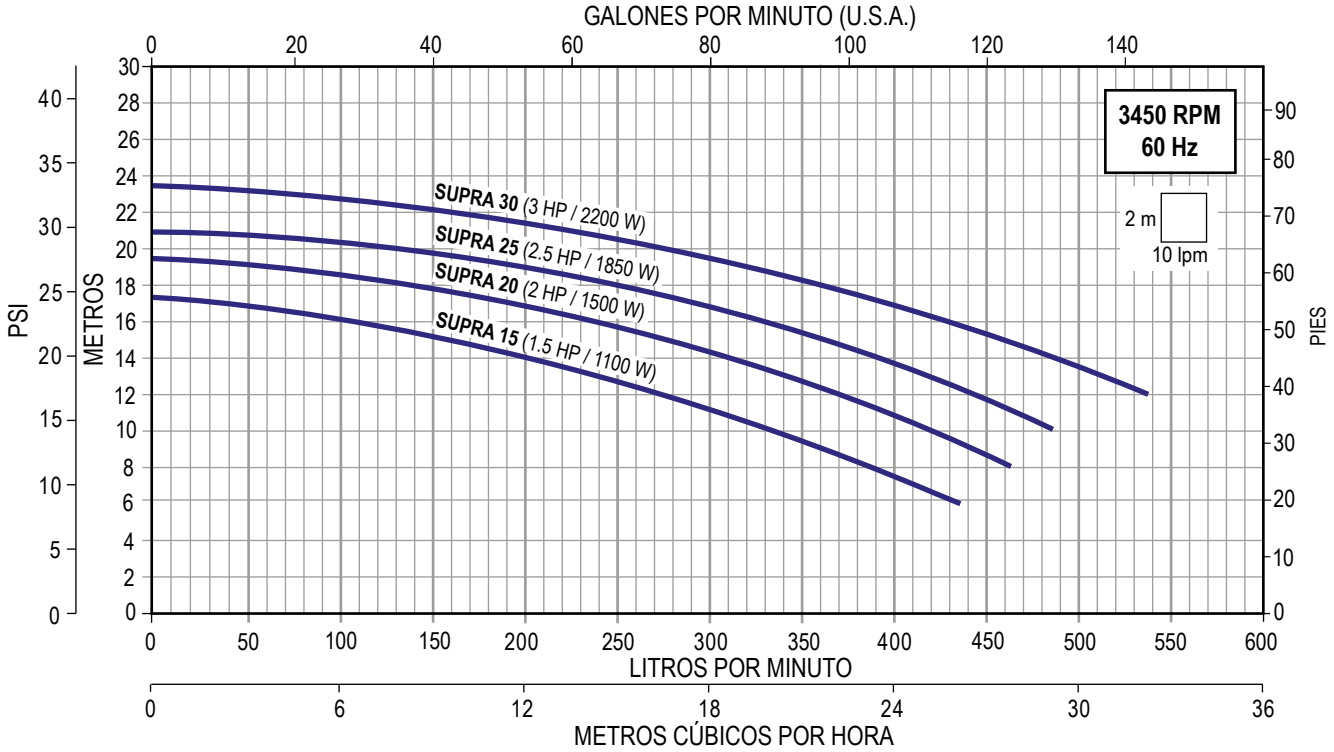

AQUA PAK® Serie SUPRA 3

MOTOBOMBAS DE ALTO FLUJO PARA PISCINAS COMERCIALES

NUEVO PRODUCTO

1 AÑO DE GARANTÍA

- Mayor flujo con modelos disponibles desde 3 hasta 4 Hp
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sin prefiltro
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- O-rings en vitón®, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Servicio continuo y aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Incluye racores de 3" para cementar
- Motor: Asíncrono, dos polos. Protección IP55. Aislamiento clase F. Servicio continuo. Modelo monofásico con protección térmica incorporada
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 4"
- Succión x descarga: cementar 3" x 3" (H-H)

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
	HP	KW			6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	
					GASTO (litros por minuto)				
SUPRA3-30-1230	3	2.2	1 x 230	12	1065	875	650	350	26.3
SUPRA3-30-3234			3 x 230/460	8/4					24.4
SUPRA3-40-3234	4	3		9.2/4.6	1190	1000	775	500	26.9

CURVAS DE OPERACIÓN

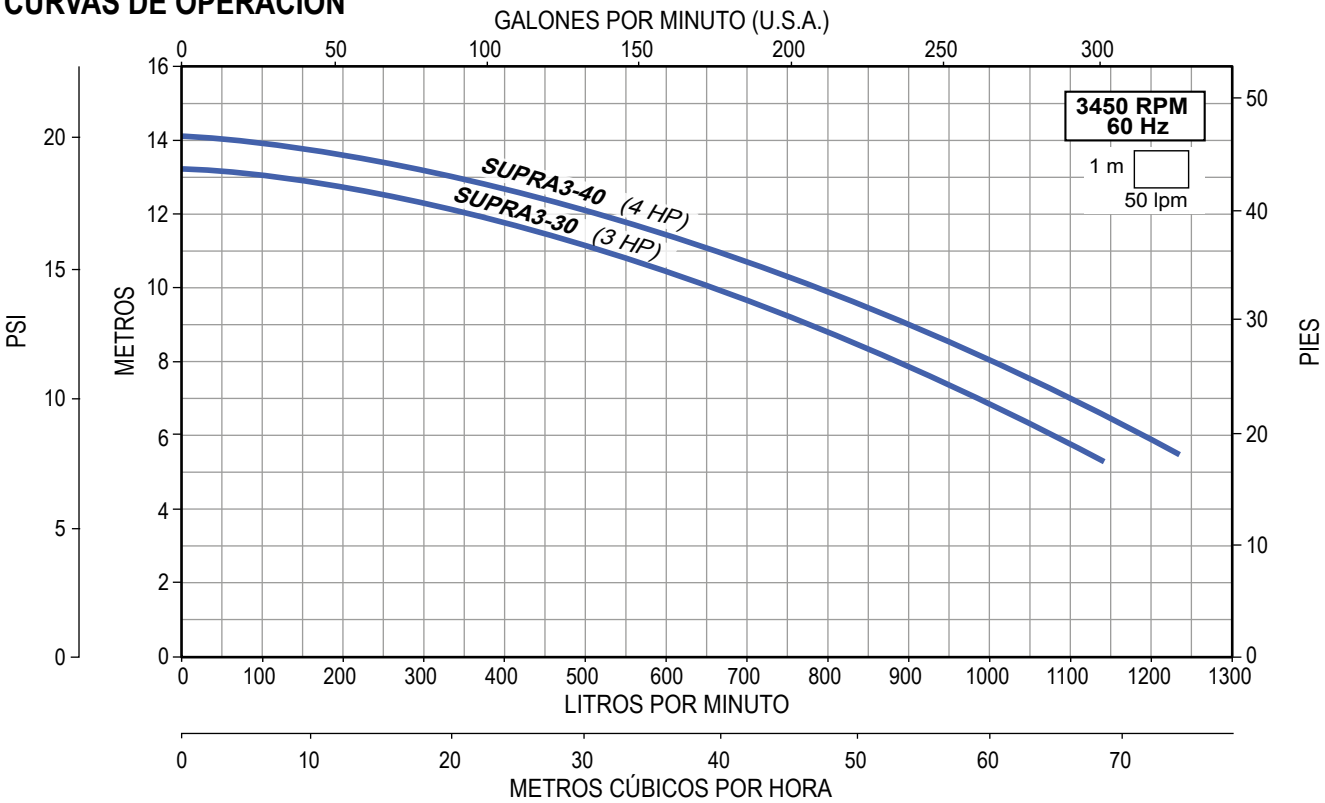

AQUA PAK® Serie SUPRA4

MOTOBOMBAS DE ALTO FLUJO PARA PISCINAS COMERCIALES

NUEVO PRODUCTO

- Mayor flujo con modelos disponibles desde 5.5 hasta 7.5 Hp
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sin prefiltro
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- O-rings en vitón®, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Servicio continuo y aislamiento clase F (para alta temperatura)
- Incluye racores de 4" para cementar
- Motor: Asíncrono, dos polos. Protección IP55. Aislamiento clase F. Servicio continuo.
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 5"
- Succión x descarga: cementar 4" x 4" (H-H)

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
	HP	KW			8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.4)	16 (22.7)	18 (25.6)	
					GASTO (litros por minuto)						
SUPRA4-55-3234	5.5	4	3 x 230/460	10.4/5.2	1350	1160	950	700	380		27.9
SUPRA4-75-3234	7.5	5.5		16 / 8		1520	1400	1250	1010	790	41.9

CURVAS DE OPERACIÓN

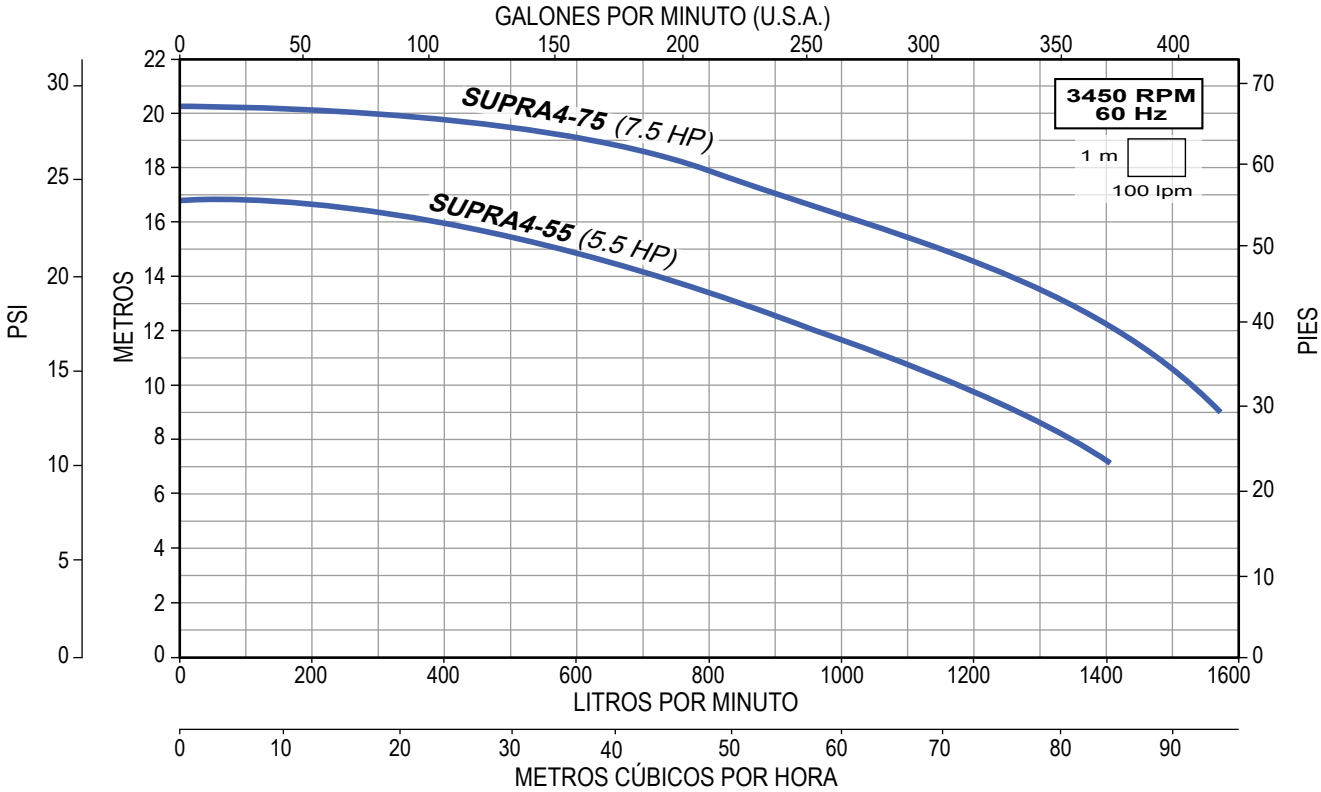

AQUA PAK® Serie SUPRA6

MOTOBOMBAS DE GRAN POTENCIA PARA PISCINAS COMERCIALES

NUEVO PRODUCTO

- Tapa con agarraderas
- Cuerpo de bomba en plástico anticorrosivo
- Incluye kit de contrabridas de 6"
- Prefiltro incluido. Autoaspirante hasta 3 mca
- Eje de motor y tornillería: Acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor: Polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico: Acero inox. con caras de carbón y cerámica
- O-rings: NBR
- Motor: Asíncrono, 2 polos. Uso continuo. Aislamiento clase F. Grado de protección IP55
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 8"
- Succión x descarga: 6" bridada

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	CORRIENTE AMP.	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
	HP	KW			8 (11.3)	16 (22.7)	24 (34.13)	32 (45.50)	
					GASTO (litros por minuto)				
SUPRA6-50-3234	5	3.7	3 x 230/460	11.2 / 5.6	1300	500			88.5
SUPRA6-100-3234	10	7.5		20.8 / 10.4	2100	1250			95
SUPRA6-150-3234	15	11.2		31.2 / 15.8	2700	2100	700		129
SUPRA6-200-3234	20	15		39.4 / 19.7	3050	2620	1850		137
SUPRA6-250-3234	25	18.6		47.6 / 22.9		2950	2350	700	144

KIT DE BRIDAS FLEXIBLES (venta por separado)

CÓDIGO	CONEXIONES		TIPO DE CONEXIÓN	PRESIÓN MÁXIMA psi (bar)	MATERIAL DE CONS-TRUCCIÓN	INCLUYE	PESO (kg)
	SUCCIÓN	DESCARGA					
SBRI-FLEXR-6	6"	6"	BRIDA PN16	232 (16)	Hierro con cámara en EPDM	2 bridas flexibles, 16 tornillos y 32 arandelas	28

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras bridas flexibles para reducir vibraciones e incrementar la vida útil de la motobomba.

CURVAS DE OPERACIÓN

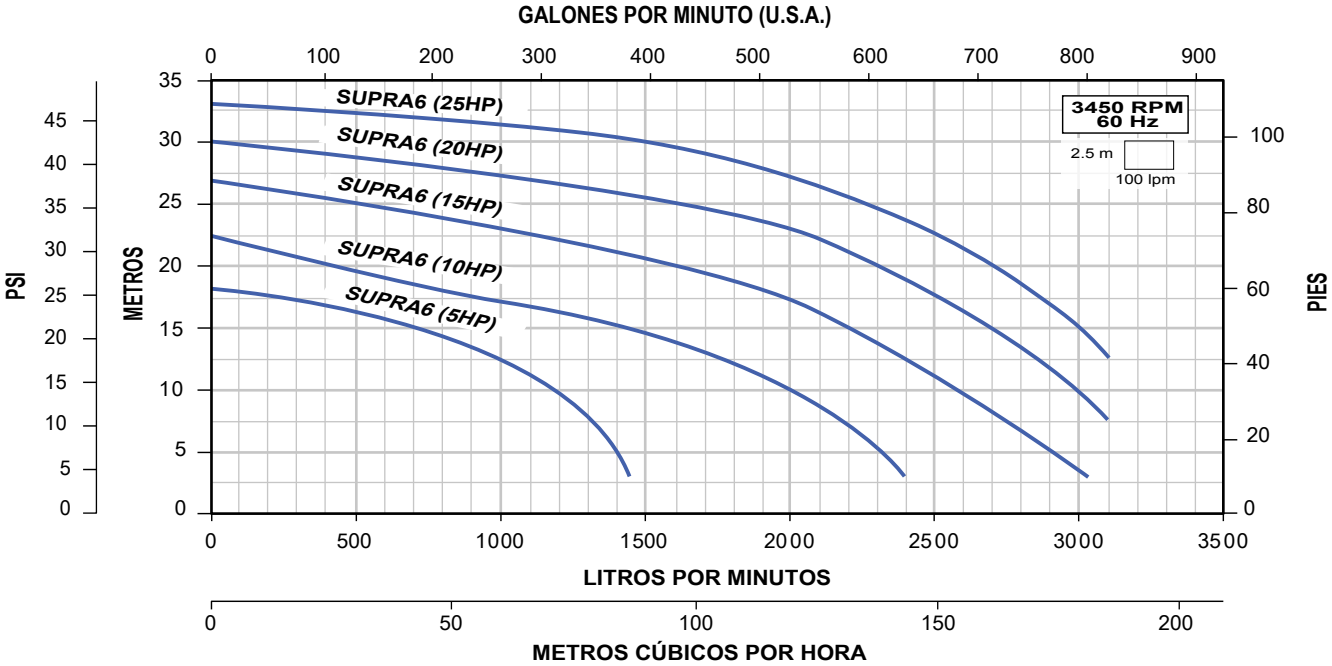

ESPA
Innovative Solutions

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

Serie **SILENPLUS**

√ Con variador de frecuencia
√ Ahorro de energía: Hasta un 84%

Bomba para piscina que incorpora un variador de frecuencia y control inalámbrico

Muy fácil y rápida puesta en marcha. La bomba funciona de acuerdo a cada posición de la válvula selectora del filtro.

Incluye racores para cementar

Ventajas únicas:
- Funcionamiento ultra-silencioso 45dB (en filtración plus)
- Ciclo de filtrado más eficiente
- Ciclo de contralavado de alto rendimiento
- Automatización del sistema de filtrado de piscinas
- Sistema de seguridad de trabajo en seco
- Modo de funcionamiento manual y automático
- Incluye 1.2 m cable de alimentación

Disponible la aplicación para smartphone Espa evopool® App:
- Simplifica el uso de la bomba
- Programador horario semanal
- Gestión de los parámetros de la bomba
- Herramienta de cálculo de ahorro energético

Control inalámbrico (incluido)

- Fácil de sincronizar
- Compatible con cualquier marca de filtro
- Transmite automáticamente cada posición de la válvula del filtro y activa/desactiva el ciclo de funcionamiento correspondiente de la bomba

Garantía 2+2 Años

CÓDIGO	CICLO DE TRABAJO EVOPOOL	P1	P2		FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	GASTO MÁXIMO (lpm)				PESO (kg)
		KW	HP	KW					5m (7.1psi)	10m (14.2psi)	15m (21.3psi)	18m (25.5psi)	
SILENPLUS 2M	Filtración Máxima	2.2	2	1.5	1 x 230	10	Cementar 2" x 2" (H-H)	2.5"	530	450	310	200	21.9
	Filtración PLUS	0.14				1.2							

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

ÁREA DE OPERACIÓN

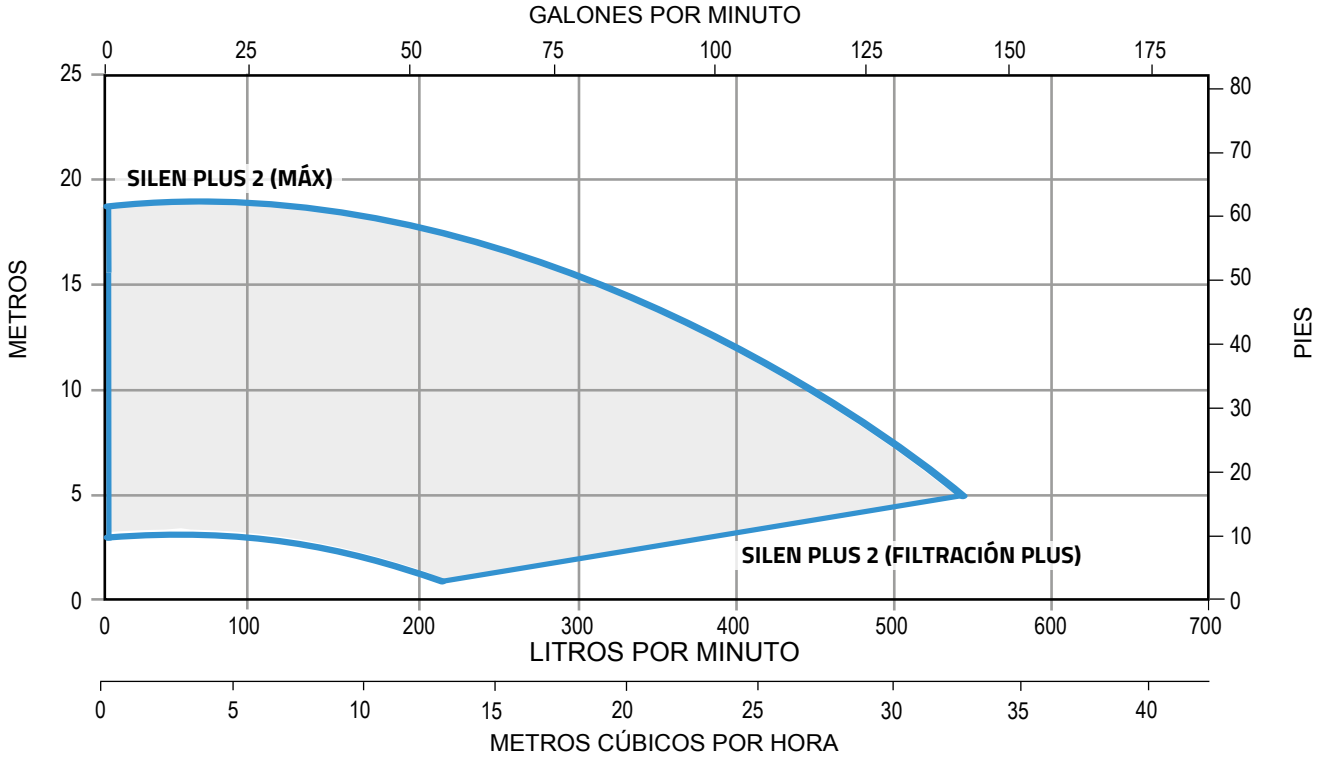

ESPA
Innovative Solutions

Serie **SILEN-I**

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- Cuerpo de bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en Alúmina-Grafito
- Carcasa de motor en aluminio
- Bobinado impregnado por barniz epoxi.
- Tornillería: Acero inoxidable 304
- Tapa prefiltro: Policarbonato
- Motor: Asíncrono, dos polos, protección IP55, aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo
- Protección térmica incorporada

VENTAJAS:
- Capacidad de aspiración de 4 m
- Funcionamiento muy silencioso
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 431
- Baleros que pueden soportar hasta 160°C
- Capacitor P2 (construcción en aluminio, anti-explosión)
- Caja de conexiones en plástico V0 (construcción en plástico anti-inflamable

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	P1 KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 1 (1.42)	4 (5.68)	7 (9.94)	10 (14.2)	13 (18.46)	PESO (kg)
SILEN-I-50-115	1/2	0.37	1 x 115	5.7	Cementar **1.5" x 1.5"** (H - H)	2"	240	208	170	115		10.2
SILEN-I-50-220			1 x 220	3.2			240	208	170	115		
SILEN-I-100-115	1	0.75	1 x 115	7			300	262	220	170	80	10.9
SILEN-I-100-220			1 x 220	4			300	262	220	170	80	

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

CURVAS DE OPERACIÓN

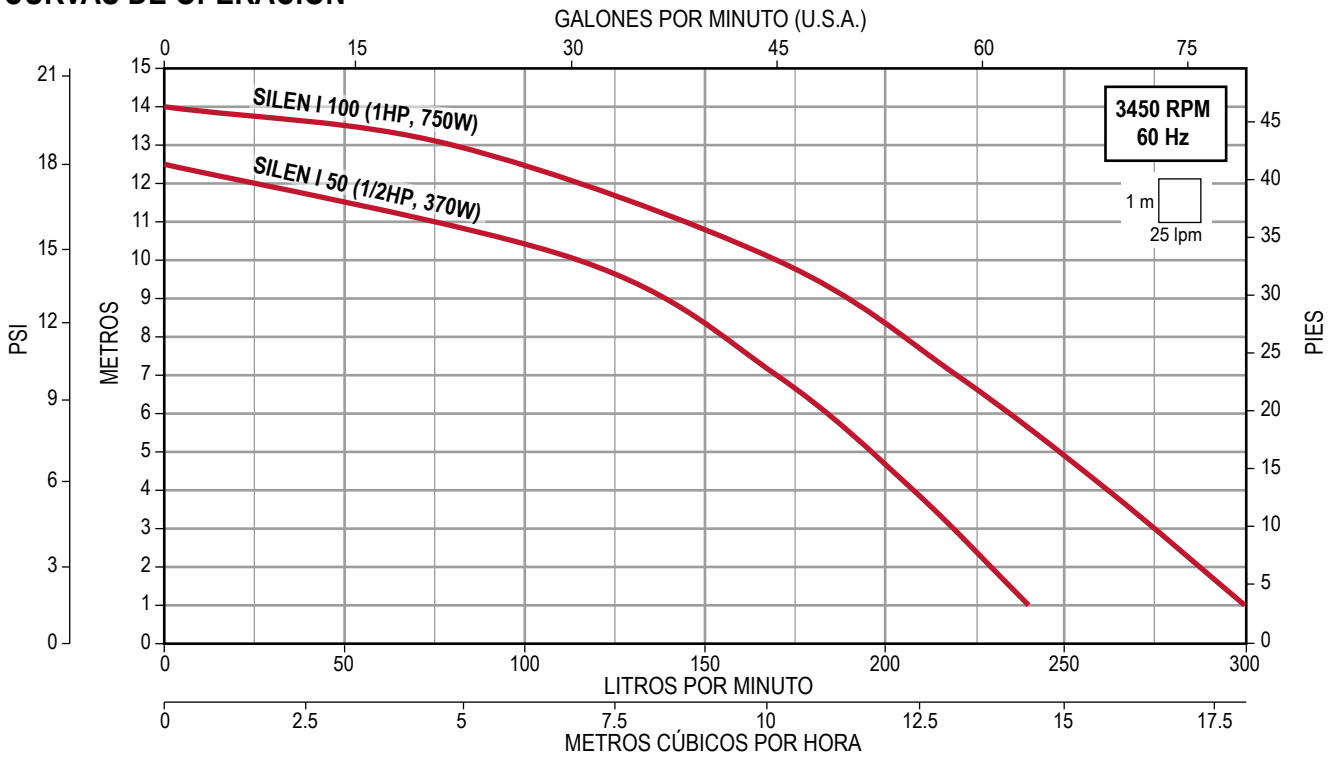

ESPA
Innovative Solutions

Serie **SILEN-S**

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

SILEN-S

SILEN-S2

- Cuerpo bomba, pie bomba y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Impulsor: en tecnopolímero Noryl® (PPO con carga de fibra de vidrio).
- Sello mecánico: en grafito y alúmina
- Carcasa motor en aluminio
- Bobinado impregnado por barniz epoxi
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304
- Tapa prefiltro: Policarbonato
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo
- Versión monofásica, con protección térmica incorporada

VENTAJAS:
- Renovación de la imagen
- Mejor capacidad de aspiración
- Funcionamiento más silencioso
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 431
- Baleros que pueden soportar hasta 160ºC
- Capacitor P2 (construcción en aluminio, anti-explosión)
- Caja de conexiones en plástico V0 (construcción en plástico anti-inflamable)

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	P1 KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto) 6 (8.6)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	21 (30)	PESO (kg)
SILEN200-S2-1220	2	1.5	1 x 220	10.5	Cementar **2" x 2"** (H-H)	2.5"	560	500	430	350	250		21
SILEN300-S2-1220	3	2.2		12.5			632	579	515	442	350	152	23

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

CURVAS DE OPERACIÓN

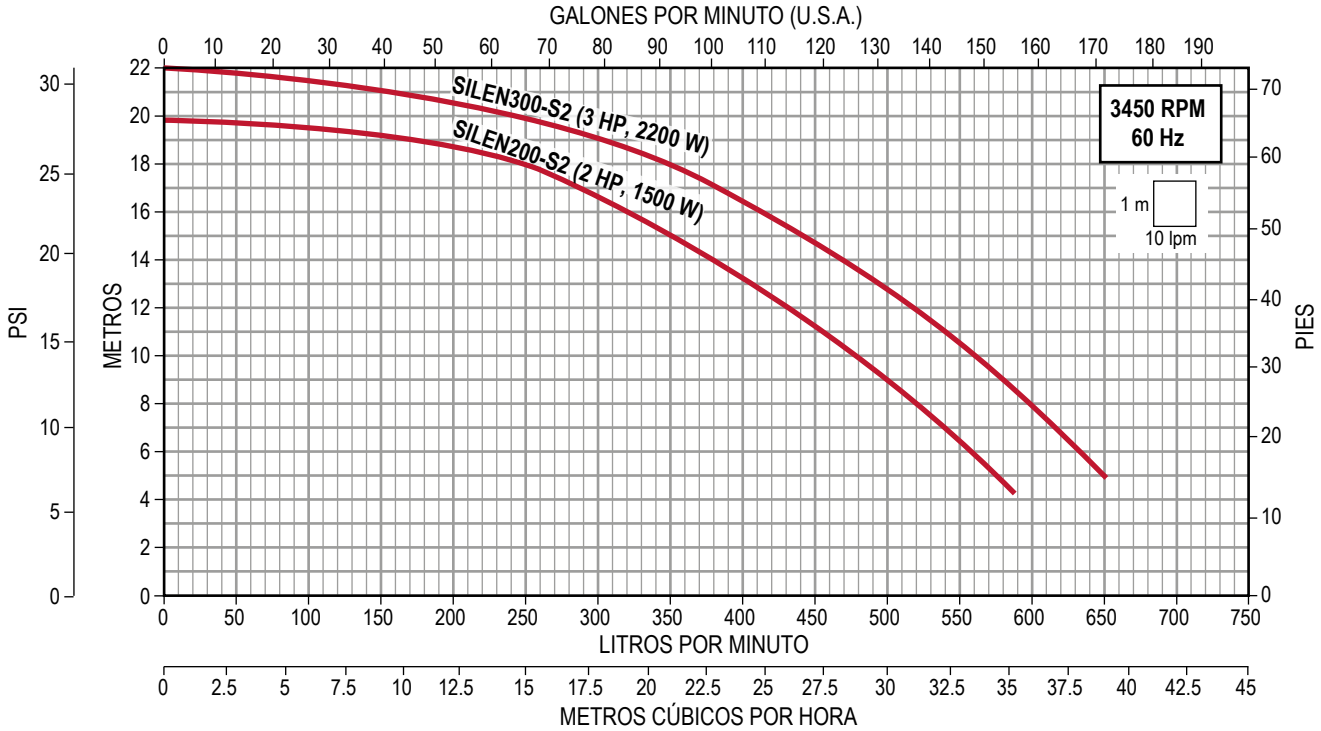

ESPA
Innovative Solutions

MOTOBOMBAS PARA PISCINAS (NADO CONTRACORRIENTE)

Serie

NADORSELF

- De gran flujo (hasta 75 m³/h). Autoaspirante hasta 4 m
- Eje de acero inoxidable 420 y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable 316 con caras de alúmina y grafito
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo
- Modelo monofásico con protección térmica incorporada

Descarga ajustable a 3 posiciones

Incluye accesorios para conexión en succión y descarga y válvula de retención en caucho reforzado

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
							6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)	
							GASTO (litros por minuto)						
NADORSLF300/1230	3	2.2	1 x 220	13	Cementar 2.5"x2.5" (H-H)	3"	1225	1050	833	583	275		26.1
NADORSLF400/3234	4	3	3 x 220 / 440	10.2 / 5.8			1366	1216	1045	810	555	266	28

***DMS=** Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

CURVAS DE OPERACIÓN

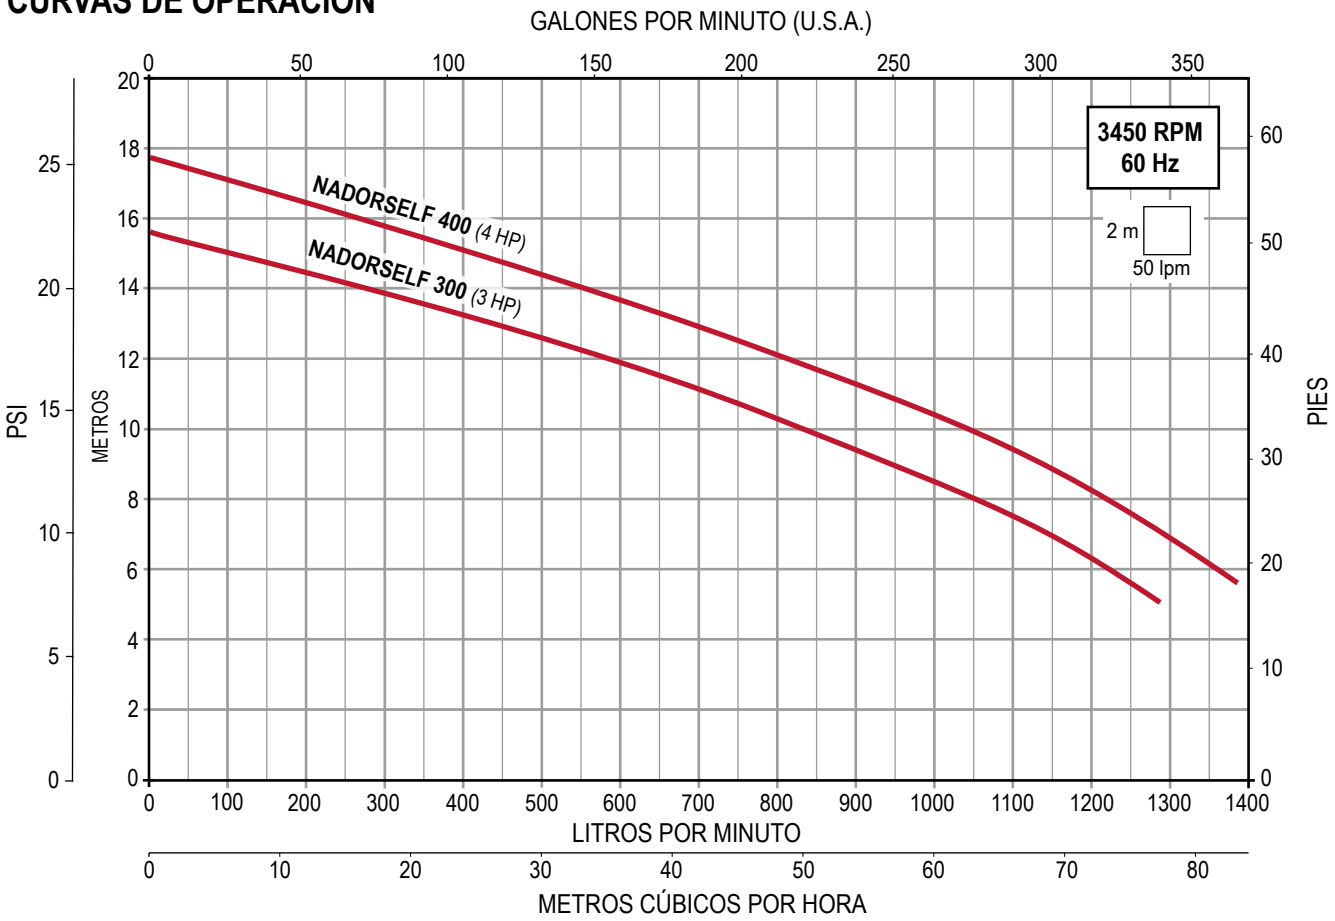

BOQUILLA PARA NADO CONTRACORRIENTE

- Diseño elegante
- Orientación y flujo de descarga regulables
- Kit completo de fácil instalación
- Incluye:
  - Boquilla de aspiración
  - Placa con boquilla con regulación de caudal
  - Pulsador neumático y regulador de entrada de aire incorporado en la placa
  - Placa capilar
  - Pasamuros para piscina de concreto

Boquilla forma redonda para concreto

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PISCINA	ø IMPULSIÓN (mm)	ø ASPIRASIÓN (mm)	PESO (kg)
KIT NC RH	KIT boquilla nado contracorriente	Concreto	63	63	4.9

Nota: La boquilla debe ser instalada a 25 cm de profundidad respecto a la superficie del agua.

AQUA PAK® Serie VENUS

BOMBAS PARA HIDROMASAJE

- Alta seguridad: aislamiento total superior a 1800 volts
- Higiene: dispositivo de vaciado total para evitar líquido residual
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Motor cerrado (protección IP55), aislamiento clase B, servicio continuo con protección térmica incorporada
- Soporte de motobomba de material anticorrosivo (VENUS10F con sólida base de aluminio)

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	CARGA EN METROS (psi) / GASTO (litros por minuto)						PESO (kg)
						1 (1.4)	3 (4.2)	5 (7.1)	8 (11.3)	12 (17)	15 (21.3)	
VENUS10	1	0.75	1x115	5.6	1.5" x 1.5" (cementar PVC)	318	278	228	125			5
VENUS10F				5.1		328	285	229	94			6.5
VENUS15	1.5	1.1		6.8		350	310	261	170			7.5
VENUS20	2	1.5		10.1		438	395	345	254	91		8.5
VENUS25N	2.5	1.84		11				400	328	208	50	10.8

CURVAS DE OPERACIÓN

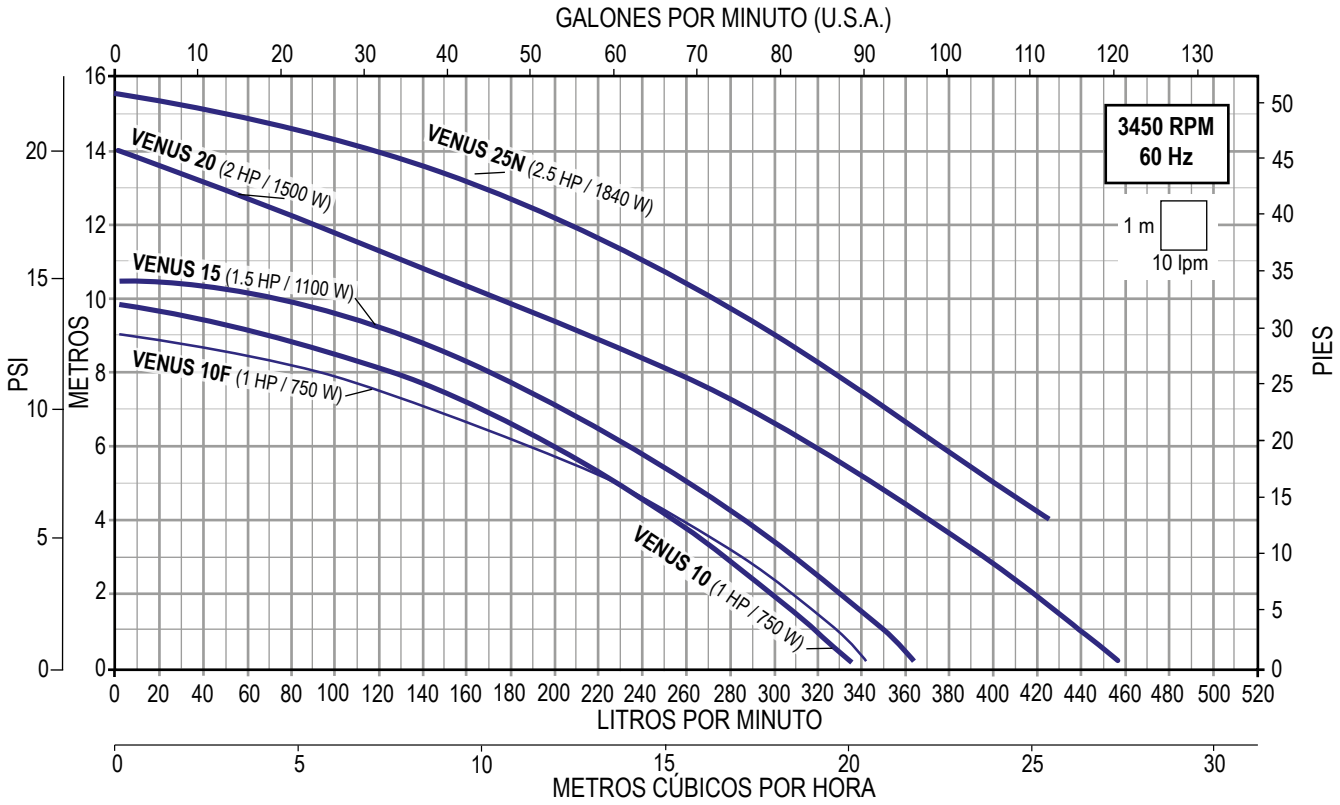

ARRANCADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO DISEÑADO PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA

- Ensamblado en México
- Gabinete plástico IP 65 ensamblado con tapa transparente, fabricado con plástico retardante de flama y resistente contra los rayos UV
- Incluye: Contactor, switch neumático, relevador de sobrecarga, lámpara LED y selector **ENERWELL®.**
- Dos modos de funcionamiento:
  - Manual: El arranque y paro se realiza al colocar el selector en M o F.
  - Automático: El arranque y paro se realiza mediante un pulso de aire a través del switch neumático
- Modelos monofásicos y trifásicos con rangos de protección desde 1.6 A hasta 18 A para aplicaciones en 220 Vca
- Protección contra sobrecarga
- Preparado con 6 perforaciones (4 lineales y 2 posteriores) pretroqueladas (Knockout) para instalar de manera rápida las glándulas de entrada y salida de cables
- Incluye soporte en relevador de sobrecarga para incrementar la resistencia mecánica al conectar la carga
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse
- Diseño de montaje en pared sin necesidad de abrir o afectar el grado de protección del arrancador

Certificación

24 MESES DE GARANTÍA

CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	RANGO DE PROTECCIÓN DESOBRECARGA (AMP.)	RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		PESO (KG)
			MÍNIMO	MÁXIMO	
AEWTP1.6-2.5/1220S	1 x 220	1.6 - 2.5	0.3	0.5	1.3
AEWTP 2.5-4/1220S		2.5 - 4	0.5	1	
AEWTP 4-6/1220S		4 - 6	1	1.5	
AEWTP 5.5-8/1220S		5.5 - 8	1.5	2	
AEWTP 7-10/1220S		7 - 10	2	3	
AEWTP 9-13/1220S		9 - 13	3	4	
AEWTP 12-18/1220S		12 - 18	4	5	
AEWTP 7-10/220S	3 x 220	7 - 10	3	4	
AEWTP 9-13/220S		9 - 13	4	5.5	
AEWTP 12-18/220S		12 - 18	7.5	7.5	

NOTA IMPORTANTE: Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.

TIMER MECÁNICO DE VOLTAJE DUAL

serie **KROSS**

- Reloj de manecillas
- Hasta 3 ciclos programables
- Incluye 3 pines ON y 3 pines OFF para la programación
- Incluye batería de respaldo de hasta 80 horas (considerando la batería completamente cargada)
- LED indicador de encendido
- Gabinete plástico libre de corrosión y resistente al polvo
- Tapa con ventana para facil visualización
- Cerradura para candado (no incluído)
- Todas las conexiones son realizadas dentro del mismo gabinete
- Cuenta con protecciones plásticas flexibles en la entrada y salida de conexiones
- Cubierta transparente plástica para proteger contra contactos involuntarios
- Ligero, confiable, seguro y fácil de instalar

VOLTAJE DUAL

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca)	AMPERAJE MÁX. CON CARGAS (Amp.)			TIEMPO MÍN. AJUSTABLE (min)	INTERVALO MÍN. AJUSTABLE (min)	PESO (g)
		INDUCTIVAS	INCANDESCENTES	RESISTIVAS			
KROSS-TM-VD-12A-G	110 ó 230	12	25	30	15	30	480

BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

HIDROCONTROL®

Serie EKX

TRUE INVERTER

MÁXIMO AHORRO Y CONECTIVIDAD

NUEVO PRODUCTO

WiFi

- Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año
- True connect WIFI
- Refrigerante R-32
- Mejor coeficiente de desempeño (COP)
- Rampa de arranque suave
- Manómetro para medir la alta presión del gas refrigerante
- Compacta
- Bomba silenciosa
- Compresor mecanismo doble tipo SCROLL
- Intercambiador de titanio
- Tecnología BOOSTER

6 AÑOS DE GARANTÍA
En el compresor

2 AÑOS DE GARANTÍA
En mano de obra y refacciones

Smart Life
CONTROLADO POR APP

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	Δ COEF. DESEM.	RANGO DE FLUJO DE AGUA RECOMENDADO (lpm)	RANGO DE RUIDO A 1m (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EK14X-M2-INVERTER	14,000	1 x 230	4.7	10.4 ~ 5.6	15 ~ 31	38 ~ 44	1 x 1 (Cementar)	23.2
EK26X-M2-INVERTER	26,000		7.3	15.8 ~ 6.8	20 ~ 42	39 ~ 49	1.5 x 1.5 (Cementar)	33
EK44X-M2-INVERTER	44,000		10.2	16.0 ~ 6.8	35 - 75	42 ~ 53		43.1
EK71X-M2-INVERTER	71,000		14.7	15.8 ~ 6.8	50 ~ 108	45 ~ 56		58
EK119X-M2-INVERTER	119,000		30	15.8 ~ 6.8	90 - 200	49 ~ 59		81.9
EK145X-M2-INVERTER	145,000		40	17.02 ~ 5.64	100 ~ 320	55 ~ 65	2" x 2" (Cementar)	150

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Δ **COEF. DESEMP.=** Coeficiente de desempeño.

FILTROS DE CARTUCHO

- Alta resistencia y muy confiable
- Fabricados en termoplásticos ABS
- Sistema de fijación y cierre para la tapa superior con la función antibloqueo
- Manómetro y válvula liberadora de presión incluidos en la tapa superior
- El cartucho interno cuenta con un núcleo filtrante de alta calidad muy resistente
- Filtración de partículas hasta de 30 micras
- Conexiones roscadas de 1 1/2"
- Tapón de drenado de 1 1/2" de fácil acceso
- Máxima temperatura de opreación de 46°C

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ÁREA DE FILTRADO m^2	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	CAUDAL NOMINAL gpm (m^3/h)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO PSI (bar)	PESO (kg)
012-014-A-001	Filtro para piscina tipo cartucho para 25 GPM	2.32	1 1/2"	25(5.6)	50 (3.5)	4.4
012-014-A-002	Filtro para piscina tipo cartucho para 35 GPM	3.34		35(7.9)		5.3
012-014-A-003	Filtro para piscina tipo cartucho para 50 GPM	4.64		50(11.3)		6.3
012-014-A-004	Filtro para piscina tipo cartucho para 70 GPM	6.5		70(16)		7.2

FILTROS DE ARENA CONSTRUIDOS EN PLÁSTICO REFORZADO

NUEVO PRODUCTO

- Ideal para recirculación en piscinas residenciales y mantener el agua libre de sólidos.
- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones) de fácil montaje al filtro
- Resistente a agentes químicos, condiciones atmosféricas y rayos UV
- Drenaje en la parte inferior del filtro, diseñado para evitar la pérdida de media filtrante
- Modelos equipados con manómetro
- Conexión para cementar con racor integrado
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC
- Tornillería en acero inoxidable
- Filtro polimérico con gran solidez

2 AÑOS DE GARANTÍA en la válvula

5 AÑOS DE GARANTÍA en el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)	PESO (kg)
		m^3/h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
FPBP-12T	12” / 305	4.8	21.1	80.0	35,042	46,722	19	0.07	4.4
FPBP-14T	14” / 355	5.7	25.0	94.6	40,883	54,510	27	0.1	4.9
FPBP-16T	16” / 406	7.9	35.0	132.0	47,400	63,200	45	0.13	6.4

CARGA DE ZEOLITA PARA SISTEMAS DE FILTRACIÓN EN PISCINAS

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (ft2)	FLUJO DE SERVICIO		FLUJO DE RETROLAVADO	CARGA DE ZEOLITA (kg)	OPCIONAL: CARGA MIXTA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO	
			8.5 gpm/ft^2	10 gpm/ft^2	10-12 gpm/ft^2		ZEOLITA (kg)	GRAVA (kg)
FPBP-12T	12” / 305	0.93	7.84	9.22	11.07	10	9	3
FPBP-14T	14” / 355	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPBP-16T	16” / 406	1.40	11.89	13.99	16.79	21	16	5

FILTROS DE ARENA CONSTRUIDOS EN PLÁSTICO REFORZADO

- Especialmente diseñados para dejar libre de solidos el agua de piscina
- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexión para cementar con racor de conexión
- Para piscinas con volumen de hasta 178,066 litros
- La arena es el medio filtrante
  (NOTA: El filtro no incluye arena)
- Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer el agua interior del mismo sin pérdida de arena
- Equipado con manómetro
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC

2 AÑOS DE GARANTÍA
En la válvula

5 AÑOS DE GARANTÍA
En el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)	PESO (kg)
		m^3/h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
FPD14T	14 / 355	5.7	25	94.63	40,883	54,510	27	0.10	4
FPD16T	16 / 406	7.9	35	132	47,400	63,200	45	0.13	7
FPD19T	19 / 482	9.0	40	150	54,000	72,000	79	0.20	12.6
* FPD22T	22 / 558	10.3	45	172	62,526	83	368	114	0.25
FPD24T	24 / 609	11.3	50	188	67,800	90,400	136	0.28	15.4
FPD26T	26 / 660	16.3	72	273	98,118	130,824	163	0.33	15
FPD31T	31 / 787	22.2	98	371	133,550	178,066	227	0.46	31

***NUEVO MODELO**

FILTRO DE ARENA CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO

SERIE **MARBLU**

PRÓXIMAMENTE*

- Especialmente diseñados para dejar libre de sólidos el agua de piscina
- Cuerpo en resina de poliéster y un filamento de fibra de vidrio
- Válvula en polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a agentes químicos y atmosféricos
- Empaques en EPDM
- Componentes internos son moldeados en PVC
- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Modelos disponibles con válvulas de montaje lateral (consultar especificaciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexión para cementar con racor de conexión
- Para piscinas con volumen de hasta 456,000 litros (hora)
- La arena es el medio filtrante (NOTA: El filtro no incluye arena)
- Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer el agua interior del mismo sin pérdida de arena
- Equipado con manómetro

2 AÑOS DE GARANTÍA
En la válvula

5 AÑOS DE GARANTÍA
En el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN DE VÁLVULA	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)	PESO (kg)
				m^3/h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
MARB-36T-FB-6V	Filtro de arena PANDA construido en fibra de vidrio	Superior	36 / 914	31.2	137	520	187,200	249,600	470	0.64	32.5
MARB-40L-FB-6V		Lateral	40 / 1,016	40.2	177	670	241,200	312,600	620	0.82	53.5
MARB-48L-FB-6V			48 / 1,219	52.8	232	880	316,800	422,400	860	1.17	73
MARB-56L-FB-6V			56 / 1,422	57	251	950	342,000	456,000	1400	1.54	120.5

Nota: Revisar cubrimiento de flete de este material con su asesor comercial

PURIKOR
Suavización y Filtración POE

ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN EN PISCINAS

La zeolita PURIKOR es el medio de filtración granular con el mejor desempeño, hecho a base de un mineral con propiedades únicas. Su estabilidad y microporosidad lo hacen el medio de filtración perfecto para prácticamente cualquier aplicación en la industria de la purificación de agua, tratamiento de aguas residuales y filtración en piscinas

- Mayor claridad en el agua
- Retiene de 3 a 5 micras de sólidos suspendidos
- Permite una mayor capacidad de flujo debido a su capacidad de microfiltración incrementando la capacidad de filtración
- Brinda un menor diferencial de presión
- Posee una mayor superficie y porosidad con menor densidad
- Ayuda a reducir malos olores debido a su capacidad de retener cationes de amoniaco y otros compuestos catiónicos
- Filtrado en piscinas más eficiente. Con menos horas de duración y obteniendo mejores resultados que con la arena tradicional
- Requiere de menos retrolavados ya que no se satura tan rápido
- Es el medio filtrante más durable (más de 4 años)

CÓDIGO	DESEMPEÑO DE FILTRADO	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO DE RETROLAVADO	DURACIÓN DE RETROLAVADO	PROFUNDIDAD DEL LECHO	ESTABILIDAD TÉRMICA	PESO VOLUMÉTRICO (PVS)	PESO (kg)
PKZEOLITA	3-5 micras (tasa nominal de filtración)	8.5 a 10 gpm/ft^2	12 a 10 gpm/ft^2	5 a 15 min.	30 a 40 pulgadas	Hasta 500°C	21.4 kg/ft^3	22

**Promoción con precio especial al comprar este producto por tarima de 40 bultos.*
Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas

CARGA DE ZEOLITA PARA SISTEMAS DE FILTRACIÓN EN PISCINAS (según el tamaño del filtro)

MODELO DEL FILTRO PANDA	DIÁMETRO NOMINAL (pulgdas)	ÁREA DE FILTRADO (m^2)	ÁREA DE FILTRADO (FT^2)	FLUJO DE SERVICIO		FLUJO DE RETROLAVADO	CARGA DE ZEOLITA (kg)	OPCIONAL: CARGA MIXTA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO	
				8.5 gpm/ft^2	10 gpm/ft^2	10-12 gpm/ft^2		ZEOLITA (kg)	GRAVA (kg)
FPD14T	14	0.10	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPD16T	16	0.13	1.40	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD19T	19	0.20	2.15	18.29	21.52	25.82	38	29	10
FPD24T	24	0.28	3.01	25.61	30.13	36.15	67	50	17
FPD26T	26	0.33	3.55	30.18	35.51	42.61	86	64	21
FPD31T	31	0.46	4.95	42.07	49.50	59.40	143	107	36
MARB-36T-FB-6V	36	0.64	6.89	58.53	68.86	82.64	231	173	58
MARB-40L-FB-6V	40	0.82	8.82	75.00	88.23	105.88	328	246	82
MARB-48L-FB-6V	48	1.17	12.59	107.01	125.89	151.07	562	422	141
MARB-56L-FB-6V	56	1.54	16.57	140.85	165.70	198.84	863	648	216

ACCESORIOS PARA PISCINA

panda® pool products

SOL GRANDE®

CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

panda® pool products

SERIE WFALL

1 AÑO DE GARANTÍA

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos.

- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Amplio rango de labios de 1", 6", 9" y 12"
- Conexión inferior y trasera. Diseño hermético
- Sólo requiere 1 GPM por pulgada

MODELOS DE 12"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-12-1-T	12 / 30.48	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	1.2

MODELOS DE 18"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-18-1-I	18.7 / 47.5	1.1 / 2.8	1.5"	INFERIOR	2

MODELOS DE 24"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-24-1-T	24 / 60.96	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	2.6

MODELOS DE 36"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-36-1-T	36.4 / 92.5	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	3.5
WF-N-36-1-I				INFERIOR	
WF-N-36-6-T		6 / 15.24		TRASERA	6.1

MODELOS DE 48"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-48-1-T	48.4 / 123	1 / 2.54	1.1 / 2.58	TRASERA	4.9
WF-N-48-1-I				INFERIOR	

panda® pool products

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS CON CONTROL REMOTO EN KIT DISEÑO PLANO

SERIE LUMINUS

NUEVO PRODUCTO

- Control remoto incluido para selección de colores y modos de uso
- Adaptación de color blanco puro y cálido seleccionable en la lámpara.
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Fácil instalación y libre mantenimiento
- Amplia gama de shows de iluminación
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Mayor intensidad con menos potencia
- Montaje en pared (en cemento)
- Grado de protección IP68
- Alimentación en 12 Vca
- 2.5 m de cable para alimentación
- Modelos sellados en resina
- Tipo de led EPISTAR

2 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES DE ILUMINACIÓN:



RGBW + **BLANCO PURO/ CÁLIDO**

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE ALTERNA

Las lámparas en corriente alterna con RGB tienen 16 modos de iluminación:

1 Azul estático
2 Rojo estático
3 Verde estático
4 Purpura estático
5 Cian estático
6 Amarillo estático
7 Blanco estático
8 Cambio gradual entre Verde/Rojo/Azul
9 Cambio rápido Rojo/Rojo-Verde/Verde
10 Cambio rápido Verde/Verde-Azul/Azul
11 Cambio rápido Azul/Rojo-Azul/Rojo
12 Cambio gradual entre Rojo-Verde/ Verde-Azul/Rojo-Azul
13 Flashes lentos Rojo/Verde/Azul
14 Flashes lentos Rojo/Azul/Verde
15 Cambio de 7 colores rápido
16 Cambio gradual entre Rojo/Verde/Azul

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS CON CONTROL REMOTO EN KIT DISEÑO PLANO

SERIE LUMINUS

NUEVO PRODUCTO

KIT LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIÁMETRO

ILUMINACIÓN

RGBW + BLANCO PURO/ CÁLIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
K-LMSF-8CB-6-12A	6	12 Vca	3	2.5	Pared (en cemento)	EPISTAR	120°	316	0.6
K-LMSF-8CB-15-12A	15							898	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

KIT LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIÁMETRO

ILUMINACIÓN

RGBW + BLANCO PURO/ CÁLIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
K-LMSF-10CB-25-12A	25	12 Vca	3	2.5	Pared (en cemento)	EPISTAR	120°	1 423	0.9
K-LMSF-10CB-35-12A	35							1 846	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

SERIE LUMINUS

PANDA serie LUMINUS le ofrece 3 modelos de lámparas con tecnología LED, construidas en plástico de alta resistencia (ABS) y con diámetros de 4", 8" y 11". Le invitamos a conocer lo que LUMINUS tiene para usted.

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV
- Modelos sellados en resina (consulte modelos)
- Cubierta exterior en policarbonato (consulte modelos)
- Grado de protección IP 68
- Alimentación en 12 Vca o 12 Vcd (consulte modelos)
- 5 metros de cable alimentación
- Tornillería en acero inoxidable 316
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Mayor intensidad con menos potencia
- Modelos disponibles para instalarse en pared
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Compatible con transformadores en Vca (consulte modelos)
- Amplia gama de shows de iluminación (16 shows en Vca)
- Máxima sumergencia de 5 metros

2 AÑOS DE GARANTÍA

OPCIONES DE ILUMINACIÓN:



RGB

BLANCO PURO

TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE ALTERNA

Las lámparas en corriente alterna con RGB tienen 16 modos de iluminación:

1	Azul estático
2	Rojo estático
3	Verde estático
4	Purpura estático
5	Cian estático
6	Amarillo estático
7	Blanco estático
8	Cambio gradual entre Verde/Rojo/Azul
9	Cambio rápido Rojo/Rojo-Verde/Verde
10	Cambio rápido Verde/Verde-Azul/Azul
11	Cambio rápido Azul/Rojo-Azul/Rojo
12	Cambio gradual entre Rojo-Verde /Verde-Azul/Rojo-Azul
13	Flashes lentos Rojo/Verde/Azul
14	Flashes lentos Rojo/Azul/Verde
15	Cambio de 7 colores rápido
16	Cambio gradual entre Rojo/Verde/Azul

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

panda® pool products

SERIE LUMINUS

LÁMPARAS LED MONTAJE MEDIANTE ADAPTADOR 4" DE DIÁMETRO

Corriente directa

LMS-4N-B-9W-12D

ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K

LMS-4N-C-9W-12D

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-4N-B-9W-12D	9	12 VCD	2	5	ADAPTADOR PARA TUBO 3/4"	EPISTAR	120°	855	1.2
LMS-4N-C-9W-12D			4						

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIÁMETRO

Corriente alterna

LMS-8-B-12W-12A
LMS-8-B-25W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K

LMS-8-C-25W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

LMSF-8-CB-6W-12A
LMSF-8-CB-15W-12A

ILUMINACIÓN
RGBW + BLANCO PURO/ CÁLIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-8-B-12W-12A	12	12 VCA	2	5	EN PARED	OSRAM	60°	1140	1.4
LMS-8-B-25W-12A	25							2375	
LMS-8-C-25W-12A									
LMSF-8-CB-6W-12A	6			2.5		EPISTAR	120°	316	0.6
LMSF-8-CB-15W-12A	15							899	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIÁMETRO

Corriente alterna

ILUMINACIÓN
RGBW + BLANCO PURO/ CÁLIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMSF-10-CB-25W-12A	25	12 Vca	2	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	1 423	0.9
LMSF-10-CB-35W-12A	35							1 846	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

SERIE LUMINUS

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 11" DE DIÁMETRO

Corriente alterna

ILUMINACIÓN

RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-11-C-18W-12A	18	12 Vca	2	5	EN PARED	EPISTAR	120°	1 710	1.9

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

TRANSFORMADORES EN CORRIENTE ALTERNA

Cuentan con una tablilla de conexiones para la alimentación de las lámparas a utilizar (la cantidad máxima de lámparas que puede instalar dependerá directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lámparas a instalar)

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCA)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-100-12A	127	12	100	2.1
TRAFO-300-12A			300	4
TRAFO-500-12A			500	8.7

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

Las lámparas en corriente directa con RGB tienen 32 modos de iluminación:

1 Rojo estático
2 Verde estático
3 Azul estático
4 Amarillo estático
5 Morado estático
6 Cian estático
7 Blanco estático
8 Salto de 7 colores
9 Salto de colores
10 Estrobo blanco
11 Estrobo de 7 colores
12 Rojo desvaneciente y radiante
13 Verde desvaneciente y radiante
14 Azul desvaneciente y radiante
15 Amarillo desvaneciente y radiante
16 Morado desvaneciente y radiante
17 Cian desvaneciente y radiante
18 Blanco desvaneciente y radiante
19 Show de colores desvaneciente y radiante
20 Rojo/Verde color suave
21 Rojo/Azul color suave
22 Verde/Azul color suave
23 Rojo/Amarillo color suave
24 Verde/Cian color suave
25 Azul/Morado color suave
26 Verde/Amarillo color suave
27 Azul/Cian color suave
28 Rojo/Morado color suave
29 Azul/Blanco color suave
30 Amarillo/Morado /Cian color suave
31 Rojo/Verde/Azul color suave
32 Todos los colores en suave

LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

panda® pool products

SERIE DELUXE

PANDA en su serie DELUXE lanza una nueva gama de lámparas LED en acero inoxidable 316 con diseño innovador, elegante, de máxima iluminación y bajo consumo de energía gracias a su tecnología LED. Gracias a su amplia gama de modelos que comprenden 2", 3", 5", 9" y 10" de diámetro, así como las opciones de iluminación en blanca y color, es posible iluminar cada espacio de su piscina.

- Construcción en acero inoxidable en 316
- Modelos sellados en resina
- Cubierta exterior en policarbonato o vidrio templado en 8 mm
- Grado de protección IP68
- Alimentación en 12 Vca o 12 Vcd (consulte modelos)
- 5 m de cable alimentación
- Tornillería en acero inoxidable 316
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Innovadoras y elegantes. Mayor intensidad con menos potencia
- Modelos disponibles para instalarse con nicho o montaje en pared
- Fácil instalación. Libre de mantenimiento
- Compatible con transformadores en Vca o transformadores Vcd y controladores
- Amplia gama de shows de iluminación (16 shows en Vca y 32 shows Vcd)
- Máxima sumergencia de 5 m

OPCIONES DE ILUMINACIÓN:



RGB



BLANCO PURO



BLANCO CÁLIDO



BLANCO FRÍO

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

Las lámparas en corriente directa con RGB tienen 32 modos de iluminación:

1 Rojo estático	2 Verde estático	3 Azul estático	4 Amarillo estático	5 Morado estático	6 Cian estático	7 Blanco estático	8 Salto de colores	9 Salto de 7 colores	10 Estrobo blanco	11 Estrobo de 7 colores	12 Rojo desvaneciente y radiante	13 Verde desvaneciente y radiante	14 Azul desvaneciente y radiante	15 Amarillo desvaneciente y radiante	16 Morado desvaneciente y radiante
17 Cian desvaneciente y radiante	18 Blanco desvaneciente y radiante	19 Show de colores desvanecientes y radiantes	20 Rojo/Verde color suave	21 Rojo/Azul color suave	22 Verde/Azul color suave	23 Rojo/Amarillo color suave	24 Verde/Cian color suave	25 Azul/Morado color suave	26 Verde/Amarillo color suave	27 Azul/Cian color suave	28 Rojo/Morado color suave	29 Azul/Blanco color suave	30 Amarillo/Morado /Cian color suave	31 Rojo/Verde/Azul color suave	32 Todos los colores en suave

LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

panda® pool products

SERIE DELUXE

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED O SUELO 3" DE DIÁMETRO
Corriente directa

DLX-3-C-18W-12D

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-3-C-18W-12D	18	12 VCD	4	5	PARED O SUELO	CREE	120°	1710	1.2

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 5" DE DIÁMETRO
Corriente alterna

DLX-5N-B-12W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO PURO
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K

DLX-5N-C-12W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-5N-B-12W-12A	12	12 VCA	3	5	NICHO	EPISTAR	120°	1140	1.4
DLX-5N-C-12W-12A									

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9" DE DIÁMETRO
Corriente alterna

PRÓXIMAMENTE

DLX-9-C-7W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

DLX-9-C-25W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-9-C-7W-12A	7	12 VCA	3	5	EN PARED	EPISTAR	120º	665	1.4
DLX-9-C-25W-12A	25					CREE	60º	2375	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

panda® pool products

SERIE DELUXE

LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9" DE DIÁMETRO
Corriente alterna

DLX-9-B-12W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO FRÍO
TEMPERATURA DE COLOR 6000 - 6500K

DLX-9-C-18W-12A
DLX-9-C-12W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-9-B-12W-12A	12	12 VCA	2	5	EN PARED	EPISTAR	120º	1140	1.3
DLX-9-C-12W-12A									
DLX-9-C-18W-12A	18							1710	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIÁMETRO
Corriente alterna
Corriente directa

DLX-10N-B-18W-12A

ILUMINACIÓN
BLANCO FRÍO
TEMPERATURA DE COLOR 6000 - 6500K

DLX-10N-C-35W-12A

ILUMINACIÓN
RGB

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-10N-B-18W-12A	18	12 VCA	2	5	NICHO	EPISTAR	120º	1710	2.3
DLX-10N-C-35W-12A	35							3325	

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

LÁMPARA LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIÁMETRO
Corriente alterna

ILUMINACIÓN
BLANCO CÁLIDO
TEMPERATURA DE COLOR 2600 - 2800K

2 AÑOS DE GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMEN-TACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMI-NACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-10N-B-50W-12A	50	12 VCA	3	5	NICHO	CREE	60°	4750	3.3

*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.
NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

PRÓXIMAMENTE

Contamos con un modelo de 500W. Cuenta con una tablilla de conexión para la alimentación de las lámparas LED (la cantidad máxima de lámparas que puede instalar dependerá directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lámparas a instalar). Recuerde que en muchos casos será necesario conectar un controlador con control remoto antes de la conexión de la lámparas.

TRANSFORMADOR

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-500-12D	127 / 230	12	500	1.5

NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

Las lámparas en corriente directa con RGB tienen 32 modos de iluminación:

1 Rojo estático
2 Verde estático
3 Azul estático
4 Amarillo estático
5 Morado estático
6 Cian estático
7 Blanco estático
8 Salto de 7 colores
9 Salto de colores
10 Estrobo blanco
11 Estrobo de 7 colores
12 Rojo desvaneciente y radiante
13 Verde desvaneciente y radiante
14 Azul desvaneciente y radiante
15 Amarillo desvaneciente y radiante
16 Morado desvaneciente y radiante
17 Cian desvaneciente y radiante
18 Blanco desvaneciente y radiante
19 Show de colores desvaneciente y radiante
20 Rojo/Verde color suave
21 Rojo/Azul color suave
22 Verde/Azul color suave
23 Rojo/Amarillo color suave
24 Verde/Cian color suave
25 Azul/Morado color suave
26 Verde/Amarillo color suave
27 Azul/Cian color suave
28 Rojo/Morado color suave
29 Azul/Blanco color suave
30 Amarillo/Morado /Cian color suave
31 Rojo/Verde/Azul color suave
32 Todos los colores en suave

MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR

SERIE **MOSAIK** Base en papel

PRÓXIMAMENTE

- Diseñados para dar estilo a su piscina
- Resistente a todo tipo de climas
- Probados ante choques términos y golpes
- Fácil instalación
- Resistencia al contacto con productos químicos:
  - Productos de hogar
  - Sales de piscina
  - Ácidos y alcalinos en altas y bajas concentraciones

Hoja



Cuadro chico



AZULES



ZAFIRO
MOSAIKV-A1016-PV2

MIX MATIZ

MIX BAHIA
MOSAIKV-A2005-PV2



MIX PROFUNDO
MOSAIKV-A2012-PV2

VERDE 3
MOSAIKV-A2063-PV2

TORNASOL



NEGRO TORNASOL
MOSAIKV-W1048-PV2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	MATERIAL	MEDIDAS			CONTENIDO POR CAJA	PESO (kg)
				CUADRO CHICO (mm)	HOJA (mm)	ÁREA TOTAL (m^2)		
MOSAIKV-A1016-PV2	AZULES	ZAFIRO	VIDRIO FUSIONADO	20 x 20	327 x 327	2.14	20 HOJAS	13
MOSAIKV-A2005-PV2	MIX MATIZ	MIX BAHIA						
MOSAIKV-A2012-PV2		MIX PROFUNDO						
MOSAIKV-A2063-PV2		VERDE3						
MOSAIKV-W1048-PV2	TORNASOL	NEGRO TORNASOL						

NUEVO PRODUCTO

VÁLVULAS DE SERVICIO

Válvulas de servicio de alta calidad, ideales para sistemas de filtración y recirculación de piscinas, con diseño robusto y fácil mantenimiento.

- Construidas en PVC
- Presión máxima de operación: 100 psi
- Fácil inspección
- Rango de temperatura del líquido: 5°C a 50°C
- Resistentes a rayos UV

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIONES	TIPO DE CONEXIÓN	FLUJO MÁXIMO
PA-VC-1.5PVC-C	1.5"	Hembra para cementar	250 l/ min
PA-VC-2PVC-C	2"		350 l/ min

BOTÓN NEUMÁTICO

- IDEAL PARA Hidromasaje y SPA
- Seguro ante cualquier riesgo eléctrico
- Resistente construcción a rayos UV
- Compacto y adaptable a cualquier sistema neumático
- Compatible con piscinas de fibra de vidrio
- Cubierta protectora con acabado cromado

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	PULSO DE AIRE	ROSCA	PESO
PA-BOTON-NEUM	máximo 8 m	1"	0.030 kg

PRÓXIMAMENTE

CAJA DE REGISTRO PARA PISCINAS

- Plástico abs retardante antiflama
- Robusta, construcción en plástico, libre de corrosión
- Ideal para conexiones de lámparas PANDA®
- Tapa con sistema hermético
- Conexión sencilla y segura

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	CONEXIONES	ROSCA	PESO
PA-REG-CONEX3/4-B	3/4"	HEMBRA	0.14 kg

NUEVO PRODUCTO

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS

1 AÑO DE GARANTÍA

1

Kit analizador de cloro y pH

2

Termómetro flotante de 6" con escala en °C y °F

3 

Barredora flexible de 14" construida en plástico ABS con ruedas integradas

4

Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon

5 

Red saca hojas tipo pala de alta resistencia

PAQUETE	CÓDIGO
1	PA-KIT/MTTO-5P-1

NUEVO PRODUCTO

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS

1 AÑO DE GARANTÍA

1.
Kit analizador de cloro y pH

2.
Red saca hojas tipo bolsa de gran capacidad

3.
Barredora curva de plástico ABS con cerdas laterales de nylon

4.
Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon

5.
Termómetro flotante de 9" con escala en °C y °F

PAQUETE	CÓDIGO
2	PA-KIT/MTTO-5P-2

NUEVO PRODUCTO

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS

1 AÑO DE GARANTÍA

1.
Kit analizador de cloro y pH

2.
Red saca hojas tipo pala de alta resistencia

3.
Barredora con agarre australiano de plástico ABS con cerdas inferiores de nylon

4.
Cepillo curvo de 18" de largo en plástico ABS y cerdas en nylon

5.
Termómetro flotante de 6" con escala en °C y °F

PAQUETE	CÓDIGO
3	PA-KIT/MTTO-5P-3

NUEVO PRODUCTO

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS

1 AÑO DE GARANTÍA

1.
Kit analizador de cloro y pH

2.
Red saca hojas tipo pala de alta resistencia

3.
Barredora con agarre australiano de plástico ABS con cerdas inferiores de nylon

4.
Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon

5.
Termómetro flotante de 10" con escala en °C y °F

PAQUETE	CÓDIGO
4	PA-KIT/MTTO-5P-4

NUEVO PRODUCTO

KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS

1 AÑO DE GARANTÍA

1.
Cepillo con agarre manual

2.
Red saca hojas tipo pala de alta resistencia

3.
Barredora curva de plástico ABS con cerdas inferiores en nylon

4.
Maneral telescópico de aluminio compuesto por tres secciones de 0.57 m, 0.44 m y 0.37 m

5.
Clorador flotante de 5" construido en polímero reforzado

6.
Termómetro flotante de 7" con escala en °C y °F

PAQUETE	CÓDIGO
5	PA-KIT/MTTO-6P-1

Red saca hojas tipo pala

CÓDIGO

012-001-A-002

Red saca hojas tipo bolsa

CÓDIGO

012-001-A-003

3 secciones de 1.5 m c/u, longitud total 4.5 m

Maneral telescópico de aluminio

CÓDIGO

012-001-A-008

Cepillo curvo de 18" con cerdas y mango acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-CU18-CX-MX

Cepillo recto de 10" con cerdas en nylon

- Cuerpo en ABS

CÓDIGO

012-001-A-001

Cepillo curvo de 18" con cerdas en nylon

- Cuerpo en ABS

CÓDIGO

012-001-A-010

Cepillo recto de 10" con cerdas en acero inoxidable

- Mango de aluminio

CÓDIGO

012-001-A-006

Cepillo curvo 18" cerdas combinadas en nylon® y acero inox.

- Mango de aluminio

CÓDIGO

012-001-A-005

Cepillo curvo de 18" con cerdas nylon y mango acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-CU18-CN-MX

Barredora triangular

- Protectores de vinil y cerdas inferiores

CÓDIGO
012-001-A-007

Barredora flexible 14"

- Eje de ruedas en acero inoxidable
- Cuerpo en ABS

CÓDIGO
012-001-A-004

Barredora flexible 14" con cerdas laterales

- Cuerpo en ABS

CÓDIGO
012-001-A-011

Manguera flexible 1.25"
con un extremo
giratorio y el otro fijo

CÓDIGO	LARGO (m)
012-002-A-001	7.5
012-002-A-006	10.5
012-002-A-007	12
012-002-A-035	15

TIRAS REACTIVAS

5 pruebas en 1
- PH
- Nivel de cloro
- Alcalinidad
- Bromuro total
- Dureza total

CÓDIGO
PA-TESTKIT-5EN1

ACCESORIOS PARA PISCINAS

Clorador flotante de 7"

- Construido en polímero reforzado

CÓDIGO

012-003-A-004

Maneral telescópico de aluminio Dos secciones de 2.4 m c/u

CÓDIGO

PA-MANET-A-4.8M-2S

Pato flotante con termómetro

CÓDIGO

PA-TERFLOT-PATO

Termómetro flotante digital

CÓDIGO

PA-TERFLOT-DIG

Kit analizador de cloro y pH

CÓDIGO

012-003-A-001

Clorador flotante de 9"

- Construido en polímero reforzado

CÓDIGO

012-003-A-003

Clorador automático en línea de 2 kg

- De pastillas
- Con válvula de control
- Máxima presión 50 psi
- Conexiones en 1.5" hembra

CÓDIGO

012-003-A-005

Clorador automático en línea de 4 kg

- De pastillas
- Con válvula de control
- Máxima presión 50 psi
- Conexiones en 1.5" hembra

CÓDIGO

012-003-A-006

Repuestos de kit analizador

OTO (1/2 Oz) y pH (1/2 Oz)

CÓDIGO

012-003-A-002

Boquilla de retorno de 1.5" a 1/2"

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

CÓDIGO

012-002-A-005

Boquilla de retorno de 1.5" a 3/4"

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

CÓDIGO

012-002-A-004

Boquilla de retorno de 1.5" a 1"

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

CÓDIGO

012-002-A-003

Tapón macho para boquilla de aspirado

- De 1.5" NPT
- Construido en PVC

CÓDIGO
PA-TAPON-BA-1.5

Boquilla de aspirado

- Construida en plástico
- De 1.5" a 2"

CÓDIGO
PA-BOQA-1.5X2R-P

Adaptador para manguera de aspirado

- Construido en plástico
- De 1.5" rosca a 1.25" manguera

CÓDIGO
PA-ADP1.5RX1.25M-P

Desnatador plástico para concreto

CÓDIGO
PA-DESN-PBC-2"

Dren de fondo

- Construido en PVC

Incluye:
- Tornillos en acero inoxidable

CÓDIGO	CONEX.
012-002-A-002	1.5"x1.5"
012-002-A-008	2"x1.5"

Termómetro flotante

construido en ABS
con escala °C y °F

CÓDIGO
012-005-A-001

Escalera en acero inoxidable

- Excelente diseño
- Fácil instalación
- Muy resistente
- Diseño especial para piscinas de concreto
- Incluye bases plásticas para evitar ralladuras a la piscina
- 3 escalones

Seguridad al entrar y salir de su piscina

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
012-016-A-001	Escalera para piscina en acero inoxidable. Tubería de 42 mm.

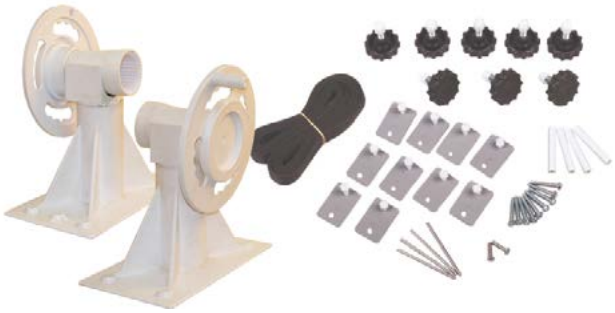

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN
012-005-A-004	Polea para enrollar cubierta de piscinas. Incluye accesorios de fijación.

3 secciones con una longitud total de 6.5 m

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
012-005-A-003	Tubos de aluminio para poleas de enrolladora

PRÓXIMAMENTE

Tanque nivelador, 3/4" H, 1 3/4" (cementar), de plástico para concreto

CÓDIGO

PA-TQN-3/4X2-C

Nivelador de superficie, conexión 3/4" (cementar) y 3/4" conexión manguera, de plástico para piscina

CÓDIGO

PA-NVL-3/4-S

Dren para rebosadero circular de plástico de 4" con conexión de 1.5" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLCIR1.5

Dren para rebosadero rectangular de plástico de 4" x 2" con conexión de 1.5" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLREC1.5

Maneral telescópico de aluminio, 2.5 m a 7.5 m, 3 seccione

CÓDIGO

PA-MANET-A7.5M/3S

Maneral telescópico de aluminio, 3 m a 9 m, 3 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A9M/3S

Maneral telescópico de aluminio, 1.2 m a 2.4 m, 2 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A2.4M/2S

Maneral telescópico de aluminio, 1.8 m a 3.6 m, 2 secciones

CÓDIGO

PA-MANET-A3.6M/2S

Dren para rebosadero circular de plástico de 4" con conexión de 2" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLCIR2

Dren para rebosadero rectangular de plástico de 4" x 2" con conexión de 2" (cementar)

CÓDIGO

PA-DREB4-PLREC2

Manguera flexible de plástico para piscina, 6 m, conexiones de 1.25"

CÓDIGO

PA-MANG-6M-1.25"

PRÓXIMAMENTE

Manguera flexible de plástico para piscina, 9 m, conexiones de 1.25"

CÓDIGO

PA-MANG-9M-1.25"

Rejilla para rebosadero, diseño liso, plástico blanco, ancho 18 cm x 1 m de largo

CÓDIGO

PA-REJREBL-PLB18

Rejilla para rebosadero, diseño liso, plástico blanco, ancho 20 cm x 1 m de largo

CÓDIGO

PA-REJREBL-PLB20

Rejilla para rebosadero, diseño liso, plástico blanco, ancho 25 cm x 1 m de largo

CÓDIGO

PA-REJREBL-PLB25

Rejilla para rebosadero, diseño liso, plástico blanco, ancho 30 cm x 1 m de largo

CÓDIGO

PA-REJREBL-PLB30

Rejilla para rebosadero de esquina 90°, plástico blanco, 25 cm

CÓDIGO

PA-REJREB-PLB20-90

Rejilla para rebosadero esquina 90°, plástico blanco, 30 cm

CÓDIGO

PA-REJREB-PLB25-90

Rejilla para rebosadero esquina 90°, plástico blanco, 35 cm

CÓDIGO

PA-REJREB-PLB30-90

Dispensador de cloro flotante 5"

CÓDIGO

PA-DISPCL-FLOT5

Dispensador de cloro flotante 7" con termómetro

CÓDIGO

PA-DISPCL-FLOT7-TE

Desnatador plástico blanco para SPA de concreto, 1.5" (cementar)

CÓDIGO

PA-DESN-PBC1-SPA

Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 20 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBC2-M20

PRÓXIMAMENTE

Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 40 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBC2-M40

Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, 1.5" M y 2" M, boca grande, 60 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBC2-L60

Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 20 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBF2-M20

Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, 1.5" M, boca chica, 15 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBF1.5-S15

Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, rosca dual 1.5" M / 2" H, +2 reductores 1", boca chica, 30 cm ancho

CÓDIGO

PA-DESN-PBF1.5-S30

Cepillo recto de 5", con cerdas en acero inoxidable y mango de plástico

CÓDIGO

PA-CEP-5RE-CX-PL

Cepillo recto de 5", con cerdas y mango en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-5RE-CX-INOX

Cepillo recto de 10", con cerdas en acero inoxidable y mango de plástico

CÓDIGO

PA-CEP-10RE-CX-PL

Cepillo curvo de 24", con cerdas de nylon y mango en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-24CU-CN-INX

Cepillo curvo de 36", con cerdas de nylon y mango en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-CEP-36CU-CN-INX

Cepillo redondo de 2.5", con cerdas de nylon y mango de plástico

CÓDIGO

PA-CEP-2.5RDO-CNPL

Red saca hojas tipo bolsa, diseño oval, con red y mango de plástico

CÓDIGO

PA-REDBOLSA-PLAS-O

PRÓXIMAMENTE

Red saca hojas tipo bolsa, diseño oval, con red de plástico y mango de aluminio

CÓDIGO

PA-REDBOLSA-ALUM-O

Red saca hojas tipo pala, diseño cuadrado, con red de plástico y mango de aluminio

CÓDIGO

PA-REDPALA-ALUM-C

Red saca hojas tipo pala, diseño cuadrado, con red y mango de plástico, con imán superior

CÓDIGO

PA-REDPALA-PLAS-C

Aspiradora rectangular 3", con cerdas de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL3C

Aspiradora rectangular de plástico 5", con maneral de 48"

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL5

Aspiradora rectangular de plástico 14", con llantas con eje de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL14

Aspiradora rectangular de plástico 19", con llantas con eje de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIREC-PL19

Aspiradora triangular 12", con cerdas de plástico

CÓDIGO

PA-ASPITRI-PL12C

Aspiradora oval 6", con cerdas de plástico

CÓDIGO

PA-ASPIOV-PL6C

Termómetro flotante de plástico, 6" largo, °C/°F

CÓDIGO

PA-TERFLOT-PL6

Termómetro flotante de latón, 6" largo, °C/°F

CÓDIGO

PA-TERFLOT-LA6.5

Termómetro flotante de latón, 6" largo, °C/°F

CÓDIGO

PA-TERFLOT-LA6

PRÓXIMAMENTE

Termómetro flotante de plástico, 13" largo, °C

CÓDIGO

PA-TERFLOT-PL13

Boquilla de aire tipo salero de plástico, 1.5", conexión 1"

CÓDIGO

PA-BOQAIR-PL1.5X1

Tapón liso de plástico, para boquilla de aspirado, 1.5" M

CÓDIGO

PA-TAPONLISO-BA1.5

ESCALERAS Y PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE

NUEVO PRODUCTO

- Diseño elegante. Acabado pulido brillante
- Incluye bases plásticas que previenen ralladuras y daños en la pared de su piscina
- Peldaños de superficie antiderrapante. Diferentes estilos en pasamanos
- Muy resistente. Soporta un máximo de 300 lbs (136 kg)

1 AÑO DE GARANTÍA

TIPO MIXTA

Para instalación en piscina con superficie de concreto

- Variedad de modelos con opciones de 2, 3 y 4 peldaños

INCLUYE ACCESORIOS

Tubería de 42 mm.

PRÓXIMAMENTE*

CÓDIGO	NÚMERO DE PELDAÑOS	TIPO DE ESCALERA
PA-ESC-MIX1-2P	2	Mixta
PA-ESC-MIX1-3P	3	
PA-ESC-MIX1-4P	4	
* PA-ESC-MIX1-5P	5	

TIPO ESTANDAR

Para instalación en piscina con superficie de concreto

- Variedad de modelos con opciones de 2, 3 y 4 peldaños

Tubería de 42 mm.

CÓDIGO	NÚMERO DE PELDAÑOS	TIPO DE ESCALERA
PA-ESC-STD1-2P	2	Estándar
PA-ESC-STD1-4P	4	

Para instalación en piscina con superficie de madera

- Modelo de 3 escalones

INCLUYE ACCESORIOS

Tubería de 42 mm.

PRÓXIMAMENTE

CÓDIGO	NÚMERO DE PELDAÑOS	TIPO DE ESCALERA
PA-ESC-STDM1-3P	3	Estándar

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE

NUEVO PRODUCTO

- Para instalación en piscina y spa con superficie de concreto
- Fijación tipo cementar
- Acabado pulido-brillante

Tubería de 48 mm.

CÓDIGO
PA-PSM-CURV-D1

SOL GRANDE®

Serie ECOHEAT

PANEL SOLAR PARA AGUA DE PISCINA

NUEVO PRODUCTO

- Menor consumo eléctrico: ya que su diseño ecológico aprovecha la energía solar para calentar el agua de la piscina
- Ligero, flexible y de fácil instalación
- Mayor duración gracias a su diseño reversible
- Panel solar construido con materiales para soportar los rayos UV
- Más superficie expuesta para lograr una mayor absorción de calor
- Diferentes modos de funcionamiento

Incluye: adaptadores, conectores, deflectores y o-rings

1 AÑO DE GARANTÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CADA CÓDIGO INCLUYE 4 SECCIONES QUE CUBREN UN ÁREA DE	PESO DEL PAQUETE (kg)
ECOHEAT-4M2	Panel solar para calentamiento de agua en piscina	1.36 x 3 m (área total = 4 m²)	9.8
ECOHEAT-KITD	Kit de desvío		
ECOHEAT-KITMT	Kit de montaje para la instalación de 6 kits de ECOHEAT-4M2		

Kit de desvío

Kit de montaje para la instalación