

+ SURGERY

+ RADIO

PISO VINÍLICO COMERCIAL EN ROLLO


TARKETT ECLIPSE PREMIUM

2026

Los recubrimientos de la marca TARKETT son los únicos en el mercado que incorporan la innovadora tecnología IQ NEW FOR LIFE. Esta tecnología de restauración en seco es única y permite un ahorro del 30% en mantenimiento. Además, la inversión realizada en el producto se recupera en tan solo tres años.

COLECCIÓN COMERCIAL ECLIPSE PREMIUM

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

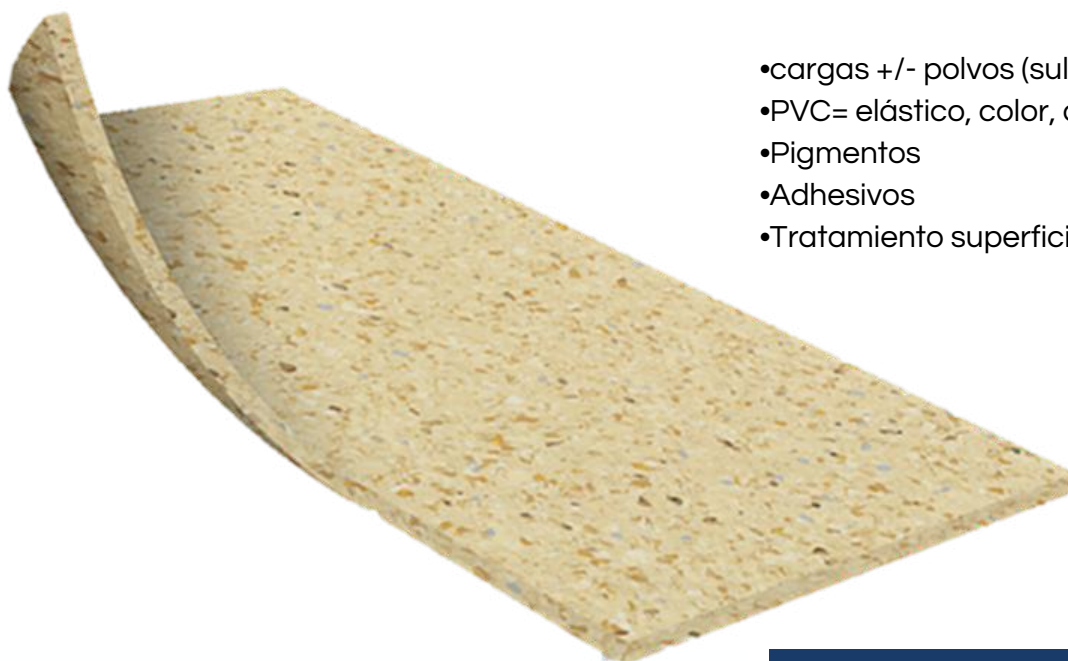

- cargas +/- polvos (sulfatos, carbonato, talco)
- PVC= elástico, color, diseño
- Pigmentos
- Adhesivos
- Tratamiento superficial o masa

Espesor total: 2.0mm
Capa de uso: 2.0 mm
Peso total: 3.15 kg/m²
Medida de rollo: 2 m x 23 m
Tratamiento de protección: PUR TopClean
Estabilidad dimensional: ≤ 0.10 %
Absorción a ruidos de impacto: 4 dB
Resistencia al deslizamiento: R10
Resistencia a productos químicos: Excelente
Solidez a la luz: ≥ 6
Propiedades electrostáticas: ≤ 2 kv
Deformación residual: ≤ 0.02 mm
Comportamiento al fuego: Bfl-s1
Grupo de abrasión: Clase T
Resistencia térmica: 0.15 m²·K/W
Contenido de ftalatos: 100% Libre de Ftalatos
Reciclabilidad: 31% Reciclable
Emisiones cov tras 28 días: ≤ 100 $\mu\text{g} / \text{m}^3$

Certificaciones



Radiology

MEDICAL IMAGING

MODELO: LIGHT PURE GREY 038 MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²



RECYCLABLE



PHTHALATE
FREE



≤10µg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



LOW
FORMALDEHYDE
EMISSIONS



MADE IN
EUROPE



MADE IN
SWEDEN



Potential
contribution
to
GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS



MODELO: LIGHT PURE GREY 038

MARCA: TARKETT

MODELO: MEDIUM GREY 040

MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²





MODELO: MEDIUM GREY 040

MARCA: TARKETT

MODELO: GREY BLUE 067 MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²





MODELO: GREY BLUE 067

MARCA: TARKETT

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

MODELO: MEDIUM PURE GREY 039

MARCA: TARKETT




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2





MODELO: MEDIUM PURE GREY 039

MARCA: TARKETT

3

4

5

MODELO: MEDIUM WARM BEIGE 036

MARCA: TARKETT



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²




2 m



23 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura





MODELO: MEDIUM WARM BEIGE 036

MARCA: TARKETT

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...


Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura. Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.



Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

Tira de remate: la solución perfecta para la terminación de entradas y cambios de piso. Disponible en los colores negro, gris y café.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación optima en grandes superficies comerciales.




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas



Suministro de material



Entrega a domicilio



Mano de obra experta y garantizada

\$150.00

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la informacion necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

[DESCARGA](#)



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

[DESCARGA](#)



GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

[DESCARGA](#)



LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

10

**YEARS
WARRANTY**

 **Tarkett**