


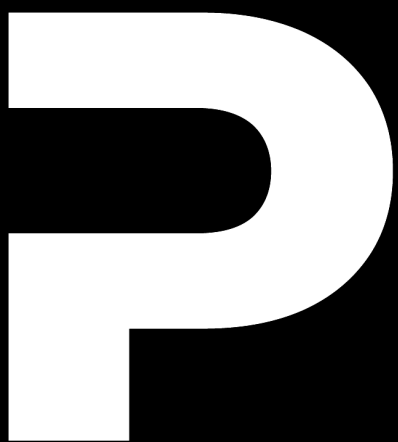

ESSAI DE GLISSANCE

PuraPrime™

puracomposite.com

PuraPrime™

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE · ESSAI AU PENDULE

Performance de résistance à la glissance de la lame de terrasse PuraPrime™, exprimée en valeur d'essai au pendule (PTV) selon EN 15534, pour surfaces humides et sèches.

HUMIDE	SEC	CLASSIFICATION	MÉTHODE
≥ 36 PTV	≥ 36 PTV	Faible potentiel de glissade	EN 15534

— VALEUR D'ESSAI AU PENDULE

01

Résistance à la glissance

CONDITION	RÉSULTAT	CLASSIFICATION
Surface humide	≥ 36 PTV	Faible potentiel de glissade
Surface sèche	≥ 36 PTV	Faible potentiel de glissade

NOTE

Une valeur d'essai au pendule (PTV) de 36 ou plus correspond à un faible potentiel de glissade ; les surfaces humides et sèches respectent toutes deux ce seuil. Ce chiffre est le minimum déclaré issu de l'évaluation technique du produit (EN 15534).