




LICHTEC GMBH

ELEKTRO TOP

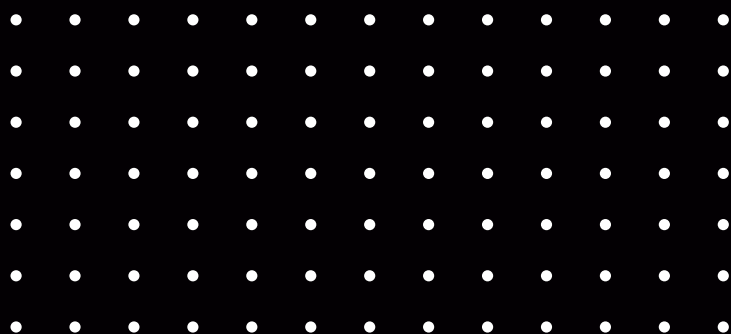

ZUR WEBSEITE





Inhaltsverzeichnis

Highlights	4-5
Downlights	6-10
Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten	11-18
Industrielleuchten	19-21
Panels	21
Magnetar Slim T5 / T8 Umrüstkit	22-23
Profilsystemleuchte Line 4.0	24-25
Steh- und Tischleuchten	26
Notleuchten	27
Outdoorleuchten	28-29
Strahler und 3-Phasen Stromschienen-System	30-31

HIGHLIGHTS



VYRO

Stufenlose
Zoomfunktion
zur Anpassung
des Abstrahlwinkels



Integrierter
1-10 V Dimmer
für eine individuell
einstellbare Helligkeit



LICHT, DAS DEN UNTERSCHIED MACHT.


mehr auf Seite 31

ERIS

FLEXIBLES DOWNLIGHT MIT DIP-SCHALTER FÜR LICHTFARBE UND LEISTUNG.

mehr auf Seite 10

**PIR-Sensor
für Slim Batten**

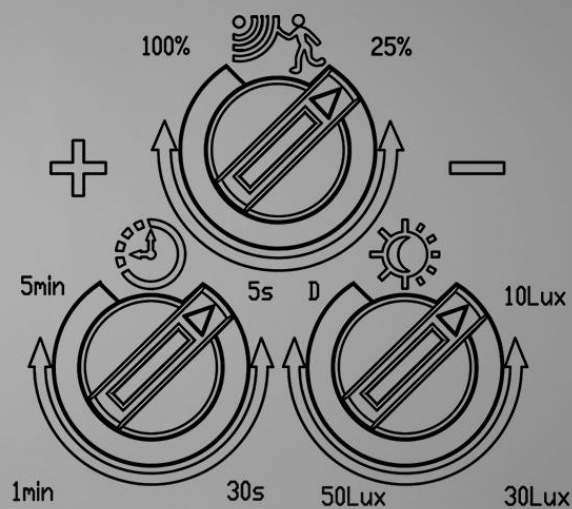

BEDARFSGERECHTE LICHTSTEUERUNG UND EINFACHE NACHRÜSTUNG. EMPFINDLICHKEIT, NACHLAUFZEIT UND DÄMMERUNGSSCHWELLE DIREKT AM SENSOR EINSTELLEN.

mehr auf Seite 19



Downlights

SUN

CRI >90 / Abstrahlwinkel 38° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 25° / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SAW78.27	8 W	weiss	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAAL78.27	8 W	alu geb.	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAB78.27	8 W	schwarz	2700 K	530 lm	66 lm/W	53.50
95.SAW78.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAAL78.30	8 W	alu geb.	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAB78.30	8 W	schwarz	3000 K	580 lm	72 lm/W	53.50

Mit Schwertfedern

95.SAW78SF.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
---------------	-----	-------	--------	--------	---------	-------

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 50 / Ausschnitt ø 68



Sun mit Schwertfedern

95.SAW76.27	10 W	weiss	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAAL76.27	10 W	alu geb.	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAB76.27	10 W	schwarz	2700 K	800 lm	80 lm/W	55.50
95.SAW76.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAAL76.30	10 W	alu geb.	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAB76.30	10 W	schwarz	3000 K	840 lm	84 lm/W	55.50

Mit Schwertfedern

95.SAW76SF.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
---------------	------	-------	--------	--------	---------	-------

Dim to warm (DTW)

95.SAW76.DTW	10 W	weiss	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00
95.SAAL76.DTW	10 W	alu geb.	2000-3000 K	600 lm	60 lm/W	82.00

Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 55 / Ausschnitt ø 80

Netzteile						CHF
50.TRI008SI.PC	Netzteil Tridonic 8 W Phasecut					29.50
50.TRI010SI.PC	Netzteil Tridonic 10 W Phasecut					30.50
50.TRI015MW.PC	Netzteil Tridonic 15 W Phasecut Multiwatt					37.40
50.TRI020PR.DA	Netzteil Tridonic 20 W DALI					59.50

VANREN

CRI >90 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 40° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage / Schwenkbar 25°




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VA8W.30	8 W	weiss	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.30	8 W	silber	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8W.27	8 W	weiss	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.27	8 W	silber	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.27	8 W	schwarz	2700 K	720 lm	90 lm/W	69.50

Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 32 / Ausschnitt ø 86

CIRCLE

8 Grössen / CRI >80 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / Abstrahlwinkel 100° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / Ta 20°C - 45°C / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil

Ersatz für
Kompakt-
leuchtstoff-
lampen

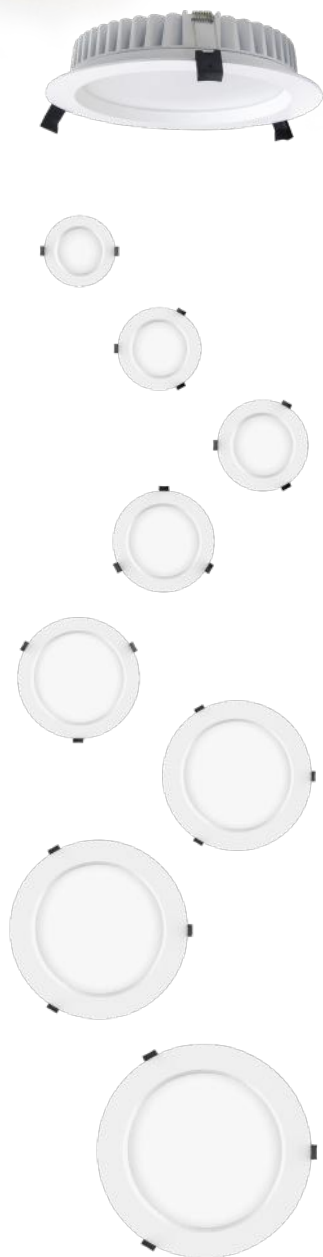

Artikel-Nr.	Leistung - Grösse	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA5902.5.C3	10 W - 2.5 Inch	weiss	C3	640-710 lm	71 lm/W	84.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 85 / Höhe 39.5 / Ausschnitt ø 68-75			
95.SA5903.C3	13 W - 3 Inch	weiss	C3	800-900 lm	69 lm/W	92.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 110 / Höhe 38 / Ausschnitt ø 90-95			
95.SA5903.5.C3	13 W - 3.5 Inch	weiss	C3	900-1050 lm	80 lm/W	92.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 120 / Höhe 39 / Ausschnitt ø 100-110			
95.SA5904.C3	18 W - 4 Inch	weiss	C3	1300-1500 lm	83 lm/W	99.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 145 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 120-130			
95.SA5905.C3	25 W - 5 Inch	weiss	C3	1900-2200 lm	88 lm/W	109.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 170 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 140-150			
95.SA5906.C3	25 W - 6 Inch	weiss	C3	2200-2500 lm	100 lm/W	116.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 190 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 160-175			
95.SA5908.C3	34 W - 8 Inch	weiss	C3	3200-3600 lm	105 lm/W	126.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 228 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 195-215			
95.SA5910.C3	28 W - 10 Inch	weiss	C3	2700-3000 lm	107 lm/W	144.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 280 / Höhe 52 / Ausschnitt ø 230-265			

Mikroprismatischer Diffusor (Preis und Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stk.)

Artikel-Nr.	CHF
95.SA5904.UGR	55.00
95.SA5905.UGR	60.00
95.SA5906.UGR	60.00
95.SA5908.UGR	66.00
95.SA5910.UGR	74.00

Netzteile

	Circle 10 W / 13 W	CHF	Circle 18 W	CHF	Circle 25 W	CHF	Circle 35 W	CHF	Circle 30 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON ¹	31.90	50.ER021DS.ON ¹	31.90	50.ER042DS.ON ²	41.00	50.ER042DS.ON ²	41.00	50.ER042DS.ON ²	41.00
Phasecut	50.TRI015MW.PC ³	37.40	50.TRI021MW.PC ⁴	34.90	50.TRI044MW.PC ⁵	49.00	50.TRI044MW.PC ⁵	49.00	50.TRI044MW.PC ⁵	49.00
DALI	50.TRI020PR.DA	59.50	50.TRI020PR.DA	59.50	50.TRI025SE.DA	91.60	50.TRI045SE.DA	97.20	50.TRI045SE.DA	97.20

Strom selektierbar mit Dipswitch

¹ 150-500 mA

² 300-1050 mA

³ 180-350 mA

⁴ 300-500 mA

⁵ 700-1050 mA



Downlights

ZORUNA®

TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung 230V / Abstrahlwinkel 65° / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61140.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61141.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61142.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 105 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 58-90			

ZORUNA® JUNIOR

TÜV Zertifiziert / Halogenfrei / Durchgangsverdrahtung 230V / Abstrahlwinkel 65° / CRI >90 / IP 44 / Mit Blattfedern (Federklammern für Austausch im Set erhalten) / Netzteil Phasecut inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.61135.30	6 W	weiss	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61136.30	6 W	alu geb.	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
95.61137.30	6 W	schwarz	3000 K	400 lm	66 lm/W	89.50
Masse in mm:			Durchmesser ø 86 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 58-80			

MABU 58

MM-Prüfzeichen / Direktanschluss 230 V / 2000 mm Leitung mit Lin230 Stecker / CRI >90 / IP 20 / Abstrahlwinkel 120° / Dimmbar ab 2 Leuchten (Mindestlast) / Lebensdauer 25.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32731.30	2.5 W	Edelstahleffekt	3000 K	150 lm	60 lm/W	55.75
Masse in mm:			Durchmesser ø 66 / Höhe 12 / Ausschnitt ø 55-58			

MESA 58

24 V / Leitung 50 mm / Verlängerung 2000 mm mit Lin24 Stecker / Abstrahlwinkel 120° / CRI >90 / IP 20 / Lin-Netzteil excl. / Lebensdauer 25.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.32790.30	3.6 W	Edelstahleffekt	3000 K	295 lm	81 lm/W	32.30
Masse in mm:			Durchmesser ø 66 / Höhe 12 / Ausschnitt ø 55-58			



Zubehör: Lin24 Netzteil 6-fach, primäre Leitung 2000 mm mit Euroflachstecker 130x46x17 mm (LxBxH), codiert für LED Leuchte mit Lin24 Stecker

50.32726.11	20 W			295 lm	81 lm/W	63.00
-------------	------	--	--	--------	---------	-------

MERKUR

Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 40° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.MER1040W.C3	9 W	weiss	C3	720-850-800 lm	94 lm/W	39.90
Masse in mm:				Durchmesser ø 105 / Höhe 59 / Ausschnitt ø 83		
Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.MERAR10.B	schwarz					3.20
95.MERAR10.A	nickel gebürstet					5.10

VENUS

Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 38° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VEN0838W.C3	6 W	weiss	C3	400-460-440 lm	77 lm/W	36.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 87 / Höhe 46 / Ausschnitt ø 68		
Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.VENAR08.B	schwarz					3.00
95.VENAR08.A	nickel gebürstet					5.50

VERO DL31

3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Netzteil Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 36° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.311T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	180.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 115 / Höhe 49 / Ausschnitt ø 105		
95.311T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	190.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 130 / Höhe 51 / Ausschnitt ø 120		

VERO DL34

3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Netzteil Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 36° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.341T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
95.341T.S36B.30	15 W	schwarz	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 80 / Aufbauhöhe 45, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 72		
95.341T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00
95.341T.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 93 / Aufbauhöhe 50, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 85		



Downlights

WORK

UGR 19 / CRI >80 / Abstrahlwinkel 60° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA8303.30	13 W	weiss	3000 K	1000 lm	76 lm/W	96.00
95.SA8303.40	13 W	weiss	4000 K	1150 lm	88 lm/W	96.00
Masse in mm: Durchmesser ø 110 / Höhe 80 / Ausschnitt ø 90-100						
95.SA8306.30	25 W	weiss	3000 K	2330 lm	93 lm/W	119.50
95.SA8306.40	25 W	weiss	4000 K	2520 lm	100 lm/W	119.50
Masse in mm: Durchmesser ø 190 / Höhe 100 / Ausschnitt ø 160-180						
95.SA8308.30	35 W	weiss	3000 K	3320 lm	94 lm/W	132.00
95.SA8308.40	35 W	weiss	4000 K	3350 lm	95 lm/W	132.00
Masse in mm: Durchmesser ø 230 / Höhe 110 / Ausschnitt ø 200-220						

Netzteile

	Work 13 W	CHF	Work 25 W	CHF	Work 35 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER042DS.ON	41.00	50.ER042DS.ON	41.00
Phasecut	50.TRI015MW.PC	37.40	50.TRI044MW.PC	49.00	50.TRI044MW.PC	49.00
DALI	50.TRI025SE.DA	91.60	50.TRI025SE.DA	91.60	50.ER042DS.DA	87.60

NEU ERIS

CRI >90 / C2: 2700 K - 3000 K / inkl. Netzteil Phasecut mit Leistungs-Dip-Switch oder DALI / Abstrahlwinkel 36° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 30°



Artikel-Nr.	Leistung	Netzteil	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.ER68W.C2.PC	8 W	On-Off	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	49.50
95.ER68W.C2.DA	8 W	DALI	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	65.80
Masse in mm:				Durchmesser ø 85 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 68			
95.ER80W.C2.PC	8 W	On-Off	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	49.50
95.ER80W.C2.DA	8 W	DALI	weiss	C2	520-820 lm	65-102 lm/W	65.80
Masse in mm:				Durchmesser ø 95 / Höhe 30 / Ausschnitt ø 80			

DORADUS

CRI >90 / C3: 2700 K - 3000 K - DTW (1800-2700 K) / Abstrahlwinkel 45° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / Drehbar 360° / Schwenkbar 20°



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.DOR008W.C3	8 W	weiss	C3	580-633 lm	76 lm/W	53.50
95.DOR008B.C3	8 W	schwarz	C3	580-633 lm	76 lm/W	53.50
95.DOR008A.C3	8 W	alu-gebürstet	C3	580-633 lm	76 lm/W	53.50
Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 40 / Ausschnitt ø 83						

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



LEVA

3 Grössen / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /
Netzteil Phasecut / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR12W.C3	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAR18W.C3+DA (DALI)	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	148.00
92.LVAR25W.C3	Ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50
92.LVAS12W.C3	220x220	12 W	eckig	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAS18W.C3	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAS25W.C3	330x330	25 W	eckig	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50

Mit Bewegungssensor

92.LVAR12W.C3+DLS	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	142.00
92.LVAR18W.C3+DLS	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00
92.LVAR25W.C3+DLS	Ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	159.00
92.LVAS18W.C3+DLS	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR18W.C3+2NOT	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00
92.LVAR25W.C3+2NOT	Ø 330	25 W	rund	C3	2750 lm	110 lm/W	264.00
92.LVAS18W.C3+2NOT	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00

Bewegungssensorvariante:
Anzahl Fernbedienungen bei
Bestellung angeben



LEVA MULTIWATT

3 Grössen / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /
Netzteil On-Off / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.DSMW.C3	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	90.50
92.LVAR.MWLW.C3	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	198.50

Mit Bewegungssensor

92.LVAR.DSMW.C3+DLS	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	159.50
92.LVAR.MWLW.C3+DLS	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	269.00


Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.DSMW.C3+2NOT	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980- 2400 lm	101-110- 100 lm/W	226.00
92.LVAR.MWLW.C3+2NOT	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250- 3680 lm	112-108- 105 lm/W	285.00

Bewegungssensorvariante:
Fernbedienung inklusive



Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



LEVA META



C3: 3000-4000-6000 K / CRI >85 / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 (Notversion IP 40) / IK 10 /
Netzteil On-Off / Gehäusefarbe weiss / Lebensdauer 50.000 h / Höhe 48 mm

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.MEMW.C3	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	95.00

Mit Bewegungssensor (Fernbedienung inklusive)

92.LVAR.MEMW.C3+DLS	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50
---------------------	-------	-------------------------	------	----	----------------------	---------------------	--------

DISC AB



3 Grössen / C3: 3000-4000-5700 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 08 / Netzteil On-Off /
Lebensdauer 40.000 h

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA10.C3	Ø 250 H: 48 mm	12 W	rund	C3	1095 lm	91 lm/W	85.00
92.SA16.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2125 lm	85 lm/W	121.00

Mit Bewegungssensor (nicht einstellbar)

92.SA12S.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	145.00
92.SA16S.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2120 lm	85 lm/W	159.00

ONTOP



CRI >80 / Abstrahlwinkel 45° / IP 54 / Netzteil On-Off inkl. / Lebensdauer 40.000 h / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA3825W.30	25 W	weiss	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00
Masse in mm:				Durchmesser Ø 120 / Höhe 110		

92.SA3835W.30	35 W	weiss	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00
92.SA3835B.30	35 W	schwarz	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00
Masse in mm:				Durchmesser Ø 160 / Höhe 120		

ONTOP 2.0



C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 75° / IP 65 / Netzteil On-Off inkl. / UGR <23 /
Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ONT160W.SMD.C3	25 W	weiss	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00
94.ONT160B.SMD.C3	25 W	schwarz	C3	2200-2400 lm	88-96 lm/W	165.00
Masse in mm:				Durchmesser Ø 160 / Höhe 110		

94.ONT214B.SMD.C3	35 W	schwarz	C3	3150-3350 lm	90-96 lm/W	205.00
Masse in mm:				Durchmesser Ø 214 / Höhe 119		

VERO SD101

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Netzteil Phasecut inkl. /
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.S36W.27	13 W	weiss	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.27	13 W	schwarz	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.30	13 W	schwarz	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 80 / Höhe 80		

VERO SD101 2.0

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Netzteil Phasecut Triac-Dim inkl. /
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.SH36W.27	15 W	weiss	2700 K	1165 lm	77 lm/W	195.00
92.101T.SH36B.27	15 W	schwarz	2700 K	1165 lm	77 lm/W	195.00
92.101T.SH36W.30	15 W	weiss	3000 K	1289 lm	85 lm/W	195.00
92.101T.SH36B.30	15 W	schwarz	3000 K	1289 lm	85 lm/W	195.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 80 / Höhe 111		

VERO SD101 DALI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / DALI Netzteil inkl. /
Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101D.M36W.27	20 W	weiss	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36B.27	20 W	schwarz	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
92.101D.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 93 / Höhe 120.5		



Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



NEU MIRA



Beleuchtung 25% indirekt - 75% direkt / Dip-Switch für 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-5700 K) / CRI >80 / IP 20 / Abstrahlwinkel 100° / Lebensdauer 50.000 h


Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.MIR090W.C3	weiss RAL9016	8 W	Phasecut	630-700 lm	78-87 lm/W	149.50
92.MIR090B.C3	schwarz RAL9005	8 W	Phasecut	630-700 lm	78-87 lm/W	149.50

Masse in mm: Durchmesser Ø 90 / Höhe 94

NOVA 260 MM



Variante mit PIR



2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / UGR >23 / CRI >90 / IP 54 / Abstrahlwinkel 100° / Soft-Start Funktion / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Variante	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV260W.C3.ON		8-10-15 W	On-Off	920-1150-1725 lm	115 lm/W	82.50
92.NOV260W.C3.PIR	PIR / DLS	8-10-15 W	On-Off	920-1150-1725 lm	115 lm/W	174.50
92.NOV260W.C3.DA	DALI	15 W	DALI	1725 lm	115 lm/W	154.50
92.NOV260W.C3.EL	NOT	15 W	On-Off	1725 lm	115 lm/W	198.50

Masse in mm: Durchmesser Ø 260 / Höhe 57

Zubehör

92.NOVRC.01	Fernbedienung für Nova PIR	14.90
-------------	----------------------------	-------

NOVA 320 MM



2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / CRI >90 / IP 54 / IK10 / Abstrahlwinkel 100° / Soft-Start Funktion / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV320W.C3.ON	weiss	10-15-20 W	On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	90.50
92.NOV320B.C3.ON	schwarz	10-15-20 W	On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	90.50
92.NOV320W.C3.EL	weiss	10-15-20 W	NOT On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	231.00
92.NOV320B.C3.EL	schwarz	10-15-20 W	NOT On-Off	1200-1800-2400 lm	120 lm/W	231.00
92.NOV320W.C3.DA	weiss	20 W	DALI	2400 lm	120 lm/W	185.00
92.NOV320B.C3.DA	schwarz	20 W	DALI	2400 lm	120 lm/W	185.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 320 / Höhe 57

NOVA 450 MM



2 Dip-Switches für 3 Leistungsstufen und 3 Lichtfarben (C3: 3000-4000-6000 K) / CRI >90 / IP 54 - IK 10 / Push-Dim und Zentralbatteriefähig / Abstrahlwinkel 100° / Beleuchtung 5% indirekt - 95% direkt / Soft-Start Funktion / Lebensdauer 50.000 h


Artikel-Nr.	Farbe	Leistung	Netzteil	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.NOV450W.C3.ON	weiss	28-32-36 W	On-Off	3360-3840-4320 lm	120 lm/W	335.00
92.NOV450B.C3.ON	schwarz	28-32-36 W	On-Off	3360-3840-4320 lm	120 lm/W	335.00
92.NOV450W.C3.DA	weiss	36 W	DALI	4320 lm	120 lm/W	365.00
92.NOV450B.C3.DA	schwarz	36 W	DALI	4320 lm	120 lm/W	365.00
92.NOV450W.C3.DA.EL	weiss	36 W	DALI NOT	4320 lm	120 lm/W	425.00
92.NOV450B.C3.DA.EL	schwarz	36 W	DALI NOT	4320 lm	120 lm/W	425.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 450 / Höhe 70

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Abmessungen Baldachin	Länge Seilpendel	CHF
92.NOVSPWE	Seilpendelset	weiss	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	35.00
92.NOVSP.BL	Seilpendelset	schwarz	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	35.00
92.NOVRPWE	Rohrpendelset	weiss	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	45.00
92.NOVRP.BL	Rohrpendelset	schwarz	D: 102mm H: 35mm	1200 mm	45.00



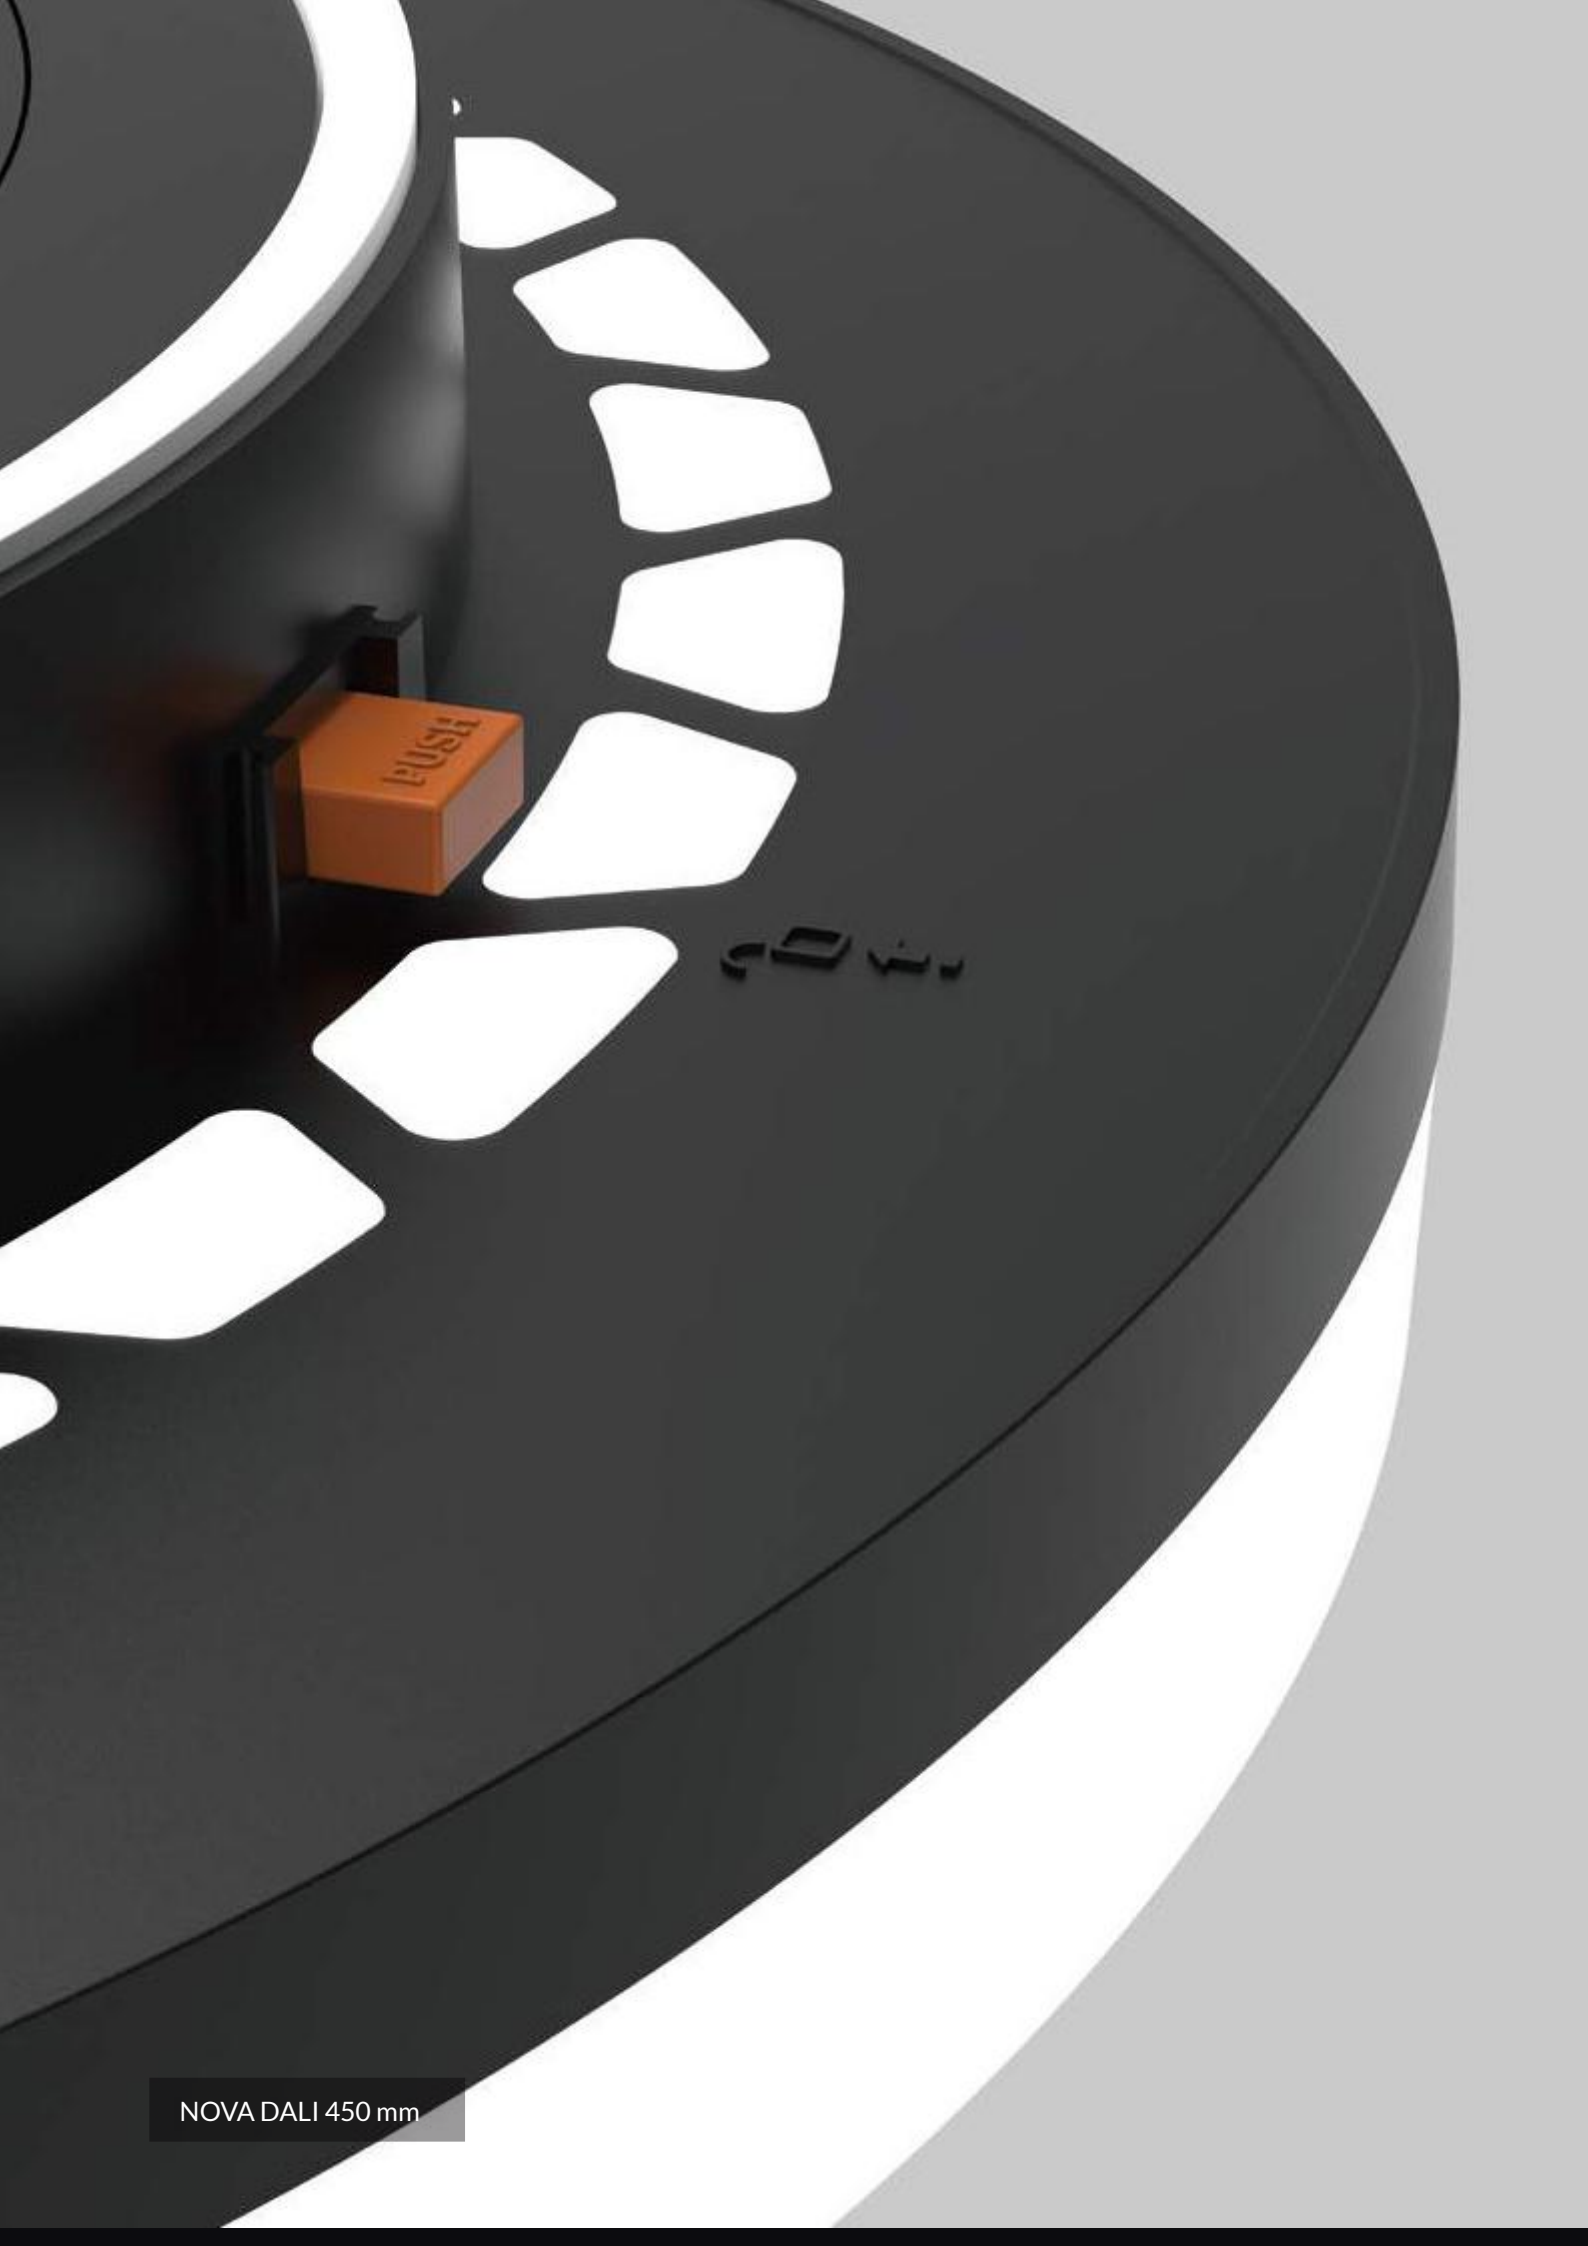

NOVA DALI 450 mm

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



SD102Q DALI



CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 (oben), IP 40 (unten) / Netzteil DALI inkl. / Lebensdauer >50.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.8102.DQW.27	30 W	weiss	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQB.27	30 W	schwarz	2700 K	2x1100 lm	72 lm/W	495.00
92.8102.DQW.30	30 W	weiss	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
92.8102.DQB.30	30 W	schwarz	3000 K	2x1150 lm	76 lm/W	495.00
Masse in mm:					200x100 / Höhe 108.3	

PLENA



Opaler Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / Push-Dim fähig / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.O9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA04B.O9C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA06W.O9C3	600 mm	weiss	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA06B.O9C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA08W.O9C3	800 mm	weiss	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
92.PA08B.O9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
Masse in mm:					Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86		

Mikroprismatischer Diffusor

3 Grössen / CRI >90 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / Push-Dim fähig / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.M9C3	400 mm	weiss	40 W	C3	2800 - 3500 lm	70-87 lm/W	440.00
92.PA04B.M9C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	2800 - 3500 lm	70-87 lm/W	440.00
92.PA06W.M9C3	600 mm	weiss	60 W	C3	4500 - 5350 lm	75-89 lm/W	850.00
92.PA06B.M9C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	4500 - 5350 lm	75-89 lm/W	850.00
92.PA08W.M9C3	800 mm	weiss	75 W	C3	5300 - 6500 lm	70-86 lm/W	970.00
92.PA08B.M9C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	5300 - 6500 lm	70-86 lm/W	970.00
Masse in mm:					Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86		



Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Version	Abhängung	Gehäusefarbe	CHF
92.PASEP.WE	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEP.BL	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	schwarz	56.00
92.PASEPL.WE	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEPL.BL	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	schwarz	56.00
92.PASEPL.WE.3M	Seilpendel-Set für Plena 400-1000 mm	3000 mm	weiss	75.00
92.PASEPL.BL.3M	Seilpendel-Set für Plena 400-1000 mm	3000 mm	schwarz	75.00

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / On-Off Netzteil inkl. / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27AB	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	194.00
70.SA4012B.27AB	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	235.00
70.SA4012.30AB	ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30AB	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012B.40AB	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 400 / Höhe 55

70.SA6012.27AB	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	289.00
70.SA6012B.27AB	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	308.00
70.SA6012.30AB	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	284.00
70.SA6012B.30AB	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40AB	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	284.00
70.SA6012B.40AB	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	308.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 600 / Höhe 55

Netzteile

50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / On-Off Netzteil inkl. / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27	ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	189.00
70.SA4012B.27	ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	229.00
70.SA4012B.30	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 400 / Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

70.SA6012.27	ø 600	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	276.00
70.SA6012B.27	ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	305.00
70.SA6012.30	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.30	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	289.00
70.SA6012B.40	ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	305.00


Masse in mm:

Durchmesser ø 600 / Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

Netzteile

50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



R32 CCT



3 Längen / 3-Stufen Dimmfunktion 15-40-100 % / C3: 3000-4000-6000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.32685.00	547 x 62 x 21.5	10.5 W	C3	1000 lm	95 lm/W	102.60
92.32686.00	896 x 62 x 21.5	18 W	C3	1700 lm	94 lm/W	113.40
92.32687.00	1181 x 62 x 21.5	22 W	C3	2100 lm	95 lm/W	124.20



Zubehör	Bezeichnung	CHF
92.32690.11	Zwischenkupplung 230V	9.10
92.32691.11	Netzanschlussleitung 230V, 3000 mm	19.60
92.32692.11	Verbindungsleitung 230V, 250 mm	16.00
92.32694.11	Stecker-/Buchse-Teil-Set 230V	8.20
92.32695.11	Steckdosenmodul 1xT13	72.50
92.32696.11	Steckdosenmodul 2xT13	137.50

STRAIN LIGHT



2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 24° / IP 20 / Netzteil On-Off / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.SA0210W.30	130	10 W	weiss	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
71.SA0210B.30	130	10 W	schwarz	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 130 / Abhängung 1080

71.SA0218W.30	160	18 W	weiss	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
71.SA0218B.30	160	18 W	schwarz	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 160 / Abhängung 1080

VARILLA



2 Längen / CRI >80 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Netzteil On-Off / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.VR0503W.30	300	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00
71.VR0503B.30	300	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00

Masse in mm: Durchmesser ø 39 / Höhe 300 / Abhängung 1080

71.VR0505W.30	500	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00
71.VR0505B.30	500	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00

Masse in mm: Durchmesser ø 39 / Höhe 500 / Abhängung 1080

Industrieleuchten



SLIM BATTEN TRI

2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / On-Off: Tridonic Netzteil inkl. /
DALI: Osram Netzteil inkl. / Lebensdauer 50.000 h



On-Off mit Dip-Switch für Leistungswahl und Lichtfarbe

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBTT0600DS.C3	600x55x58	10-12.7-15.2-18 W	3000-4000-5000 K	2520-3920 lm	140 lm/W	79.50
92.SBTT1200DS.C3	1200x55x58	18-21-25-28 W	3000-4000-5000 K	2520-3920 lm	140 lm/W	89.50
92.SBTT1500DS.C3	1500x55x58	30-38-46-55 W	3000-4000-5000 K	4200-7700 lm	140 lm/W	96.50

DALI mit Dip-Switch für Leistungswahl und Lichtfarbe

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBTT1200DS.C3.DA	1200x55x58	28 W	3000-4000-5000 K	3920 lm	140 lm/W	145.50
92.SBTT1500DS.C3.DA	1500x55x58	55 W	3000-4000-5000 K	7700 lm	140 lm/W	149.50

Option mit Notfunktion

92.SBTT1200DS.C3.EL	1200x55x58	18-21-25-28 W	3000-4000-5000 K	3920 lm	140 lm/W	224.00
92.SBTT1500DS.C3.EL	1500x55x58	30-38-46-55 W	3000-4000-5000 K	7700 lm	140 lm/W	239.00

Zubehör

92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2 m					16.50
92.SBTSEW.PIR	PIR Sensor für Slim Batten					39.50



HIGH BAY

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil DALI inkl.



Artikel-Nr.	Abstrahlwinkel	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB10026.40	120°	100 W	4000 K	13'000 lm	130 lm/W	395.00

Masse in mm: Durchmesser ø 260 / Höhe 160

Zubehör

96.HB0002690.RF	Reflektor 90°, silber, D = 420 mm / H = 85 mm					46.60
96.HB00026.AB	Aufhängebügel schwarz					52.55
96.HB00026.SK	Stahlkette					52.55



HIGH BAY 2.0

CRI >80 / Leistungswahl via Dip-Switch / Abstrahlwinkel 60° oder 90° / IP 65 /
Lebensdauer 50.000 h / Netzteil DALI inkl. / Stahlkette 2 m mit Karabiner inkl. / D-Prüfzeichen



Artikel-Nr.	Abstrahlwinkel	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB2003260.40.DS	60°	110-130-160-200 W	4000 K	18700-34000 lm	170 lm/W	445.00
96.HB2003290.40.DS	90°	110-130-160-200 W	4000 K	18700-34000 lm	170 lm/W	445.00

Masse in mm: Durchmesser ø 320 / Höhe 163

Zubehör


96.HB2003260.RF	Reflektor für bessere Entblendung 60°, silber, D = 388 mm / H = 150 mm					46.60
96.HB20032.AB	Aufhängebügel 2-teilig					52.55



Industrieleuchten

VARIA LICHTLEISTE

Mit Durchgangsverdrahtung / 8 Leistungsstufen via Dipschalter (20-68 W) / CRI 80 /
Leiter L1, L2, L3 via Dip-Schalter / IP 20 / IK 02 / Lebensdauer 50.000 h

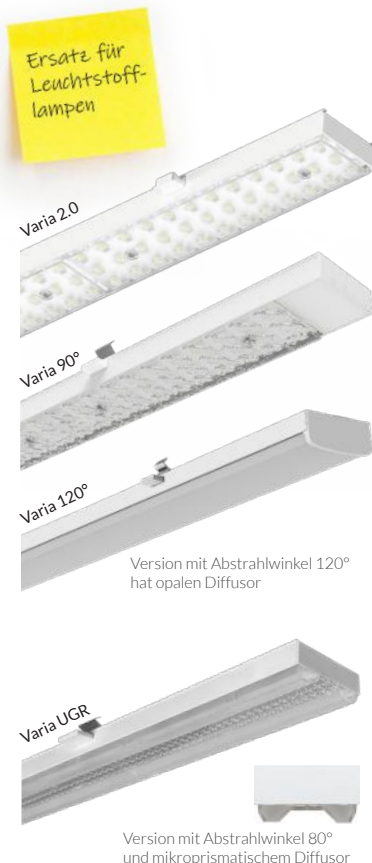

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
VARIA 2.0 On-Off / Abstrahlwinkel 90° / Für den Betrieb an Zentralbatteriesystemen geeignet						
92.VAR21528W.40	1528 x 67 x 41	21-73 W	4000 K	3297-11461 lm	157 lm/W	178.00
VARIA 2.0 On-Off NOT / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR21528W.40.EL	1528 x 67 x 41	21-73 W	4000 K	3297-11461 lm	157 lm/W	275.00
VARIA 2.0 DALI / Abstrahlwinkel 90° / Für den Betrieb an Zentralbatteriesystemen geeignet						
92.VAR21528W.40.DA	1528 x 67 x 41	73 W	4000 K	11461 lm	157 lm/W	215.00
DALI / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR1528W.40.DA	1528 x 67 x 31	68 W	4000 K	10660 lm	156 lm/W	215.00
NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 90°						
92.VAR1528W.40.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	275.00
On-Off / Abstrahlwinkel 120° / opaler Diffusor						
92.VAR1528W.40.120	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	178.00
NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 120° / opaler Diffusor						
92.VAR1528W.40.120.EL	1528 x 67 x 31	20-68 W	4000 K	2947-9734 lm	143 lm/W	275.00
On-Off / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor						
92.VAR1528W.40.U	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	235.00
DALI / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor						
92.VAR1528W.40.U.DA	1528 x 67 x 41.4	68 W ¹	4000 K	10660 lm	156 lm/W	265.00
¹ Um einen UGR-Wert von unter 19 zu erzielen, ist es erforderlich, dass die Leuchte auf höchstens 30% ihrer maximalen Leistung eingestellt wird.						
NOT / On-Off / Abstrahlwinkel 80° / mikroprismatischer Diffusor						
92.VAR1528W.40.U.EL	1528 x 67 x 41.4	21.6 W	4000 K	3500 lm	162 lm/W	305.00

Zubehör On-Off



Zubehör DALI



Zubehör On-Off

Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm	33.00
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm	37.00
92.VARAL8300.ON	Anschlussleitung 300 mm	19.50
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm	19.50

Zubehör DALI

Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF
92.VARVL1600.DA	Verbindungsleitung 1600 mm	39.50
92.VARVL3200.DA	Verbindungsleitung 3200 mm	43.50
92.VARAL8150.DA	Anschlussleitung 150 mm	27.50
92.VARABL150.DA	Abgangsleitung 150 mm	27.50

VARIA TEC



NAHTLOSE INTEGRATION IN DAS TECTON-SYSTEM VON ZUMTOBEL

2 Längen / 4 Leistungsstufen via Dipschalter / Leiterwahl L1-L3 via Klicksystem / Zentralbatteriefähig / 4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 90° / IP 40 / Lebensdauer 100.000 h / Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.VAT1172W.40	1172 x 65 x 30	27-47 W	4000 K	4560-7520 lm	168-160 lm/W	199.00
92.VAT1472W.40	1472 x 65 x 30	32-58 W	4000 K	5600-9280 lm	175-160 lm/W	219.00

FLATLITE

C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h /
Netzteil On-Off inkl.

Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.FB800600.C3	600 x 80 x 34	20 W	C3	2100 lm	105 lm/W	96.00

WET 2.0 Feuchtraumwannenleuchte



2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / IK 08 / Dip-Switch für 4 Leistungsstufen /
Tridonic Netzteil für Zentralbatterie geeignet / Lebensdauer 78.000 h / Edelstahl-Clips / D-Prüfzeichen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.WET2120.40	1200x110x80mm	25-30-35-40 W	4000 K	3250-5200 lm	130 lm/W	112.00
94.WET2150.40	1500x110x80mm	32-40-50-60 W	4000 K	4160-7800 lm	130 lm/W	142.00
Zubehör						
94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m					16.00

Panels



PANEL ELA 600x600 / 625x625

3 Grössen / CRI >80 / UGR<19 / IP 20 / Abstrahlwinkel 90° / Lebensdauer 50.000 h / weiss / exkl. Netzteil



ELA Panel mit Aufbaurahmen



Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3274	595 x 595 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	159.00
72.ELA.3275	595 x 595 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	159.00
72.ELA.3277	620 x 620 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3278	620 x 620 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
Masse in mm:						Höhe 8

Aufbaurahmen weiss (RAL9003)

Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3372	Aufbaurahmen für Version 600 x 600	44.7 mm	84.50
72.ELA.3373	Aufbaurahmen für Version 625 x 625	44.7 mm	88.50

Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3374	Stahlseilsystem	600 x 600 / 625 x 625	1200 mm	32.00

Netzteile


50.ER042DS.ON	Netzteil Eagleise 42 W On/Off	41.00
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00

PANEL ELA 1200x300

3 Grössen / CRI >80 / UGR<19 / IP 20 / Abstrahlwinkel 90° / Lebensdauer 50.000 h / weiss / exkl. Netzteil



ELA Panel mit
Aufbaurahmen



Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3279	1195 x 295 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3280	1195 x 295 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
Masse in mm:						Höhe 8

Aufbaurahmen weiss (RAL9003)


Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3291	Aufbaurahmen für Version 1200 x 300	44.7 mm	84.50

Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3292	Stahlseilsystem	1200 x 300	1200 mm	30.80

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Eagleise 42 W On/Off	41.00
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	49.00
DALI Netzteil		83.00



Magnetar Slim T5 / T8 Umrüstkit

MAGNETAR SLIM

C2 (3000-4000 K) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 130° / IP 40 (Netzteil IP 20) /
Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert

Ersatz für
Leuchtstoff-
lampen



magnetische
Befestigung

1-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off					
92.MTS0549A.C2.ON	549 x 18.5 x 14.5	16-18-20 W	3000 K: 2128-2394-2660 lm 4000 K: 2272-2556-2840 lm	133 lm/W 142 lm/W	65.00
DALI					
92.MTS0549A.C2.DA	549 x 18.5 x 14.5	20 W	3000 K: 2660 lm 4000 K: 2840 lm	133 lm/W 142 lm/W	122.00
On-Off					
92.MTS1149A.C2.ON	1149 x 18.5 x 14.5	21-25-29-33 W	3000 K: 2751-3275-3799-4323 lm 4000 K: 2940-3500-4060-4620 lm	131 lm/W 140 lm/W	71.50
DALI					
92.MTS1149A.C2.DA	1149 x 18.5 x 14.5	33 W	3000 K: 4323 lm 4000 K: 4620 lm	131 lm/W 140 lm/W	134.00
inkl. NOT-Paket 1h					
92.MTS1149A.C2.ON.ELS01.1	1149 x 18.5 x 14.5	21-25-29-33 W	3000 K: 2751-3275-3799-4323 lm 4000 K: 2940-3500-4060-4620 lm	131 lm/W 140 lm/W	261.50
On-Off					
92.MTS1449A.C2.ON	1449 x 18.5 x 14.5	40-45-48-53 W	3000 K: 5200-5850-6240-6890 lm 4000 K: 5600-6300-6720-7420 lm	130 lm/W 140 lm/W	79.00
DALI					
92.MTS1449A.C2.DA	1449 x 18.5 x 14.5	53 W	3000 K: 6890 lm 4000 K: 7420 lm	130 lm/W 140 lm/W	144.00
inkl. NOT-Paket 1h					
92.MTS1449A.C2.ON.ELS01.1	1449 x 18.5 x 14.5	40-45-48-53 W	3000 K: 5200-5850-6240-6890 lm 4000 K: 5600-6300-6720-7420 lm	130 lm/W 140 lm/W	269.00

1-FLAMMIGE VERSION C1 (3000 K oder 4000 K) *

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C1 (3000 K oder 4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off					
92.MTS0460A.30.ON	460 x 18.5 x 14.5	9.5 W	3000 K: 1480 lm	155 lm/W	68.00
92.MTS0460A.40.ON			4000 K: 1520 lm	160 lm/W	68.00
DALI					
92.MTS0460A.30.DA	460 x 18.5 x 14.5	9.5 W	3000 K: 1480 lm	155 lm/W	122.00
92.MTS0460A.40.DA			4000 K: 1520 lm	160 lm/W	122.00
On-Off					
92.MTS0860A.30.ON	860 x 18.5 x 14.5	16 W	3000 K: 2960 lm	185 lm/W	72.50
92.MTS0860A.40.ON			4000 K: 3100 lm	193 lm/W	72.50
DALI					
92.MTS0860A.30.DA	860 x 18.5 x 14.5	16 W	3000 K: 2960 lm	185 lm/W	134.00
92.MTS0860A.40.DA			4000 K: 3100 lm	193 lm/W	134.00

NEU 2-FLAMMIGE VERSION C1 (3000 K oder 4000 K) *


Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C1 (3000 K oder 4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off					
92.MTS20460A.30.ON	2 Stk. à 460 x 18.5 x 14.5	2x 9.5 W	3000 K: 2x 1480 lm	155 lm/W	116.00
92.MTS20460A.40.ON			4000 K: 2x 1520 lm	160 lm/W	116.00
DALI					
92.MTS20460A.30.DA	2 Stk. à 460 x 18.5 x 14.5	2x 9.5 W	3000 K: 2x 1480 lm	155 lm/W	176.00
92.MTS20460A.40.DA			4000 K: 2x 1520 lm	160 lm/W	176.00
On-Off					
92.MTS20860A.30.ON	2 Stk. à 860 x 18.5 x 14.5	2x 16 W	3000 K: 2x 2960 lm	185 lm/W	122.50
92.MTS20860A.40.ON			4000 K: 2x 3100 lm	193 lm/W	122.50
DALI					
92.MTS20860A.30.DA	2 Stk. à 860 x 18.5 x 14.5	2x 16 W	3000 K: 2x 2960 lm	185 lm/W	193.00
92.MTS20860A.40.DA			4000 K: 2x 3100 lm	193 lm/W	193.00

* Sonderanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage

MAGNETAR SLIM

C2 (3000-4000 K) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 130° / IP 40 (Netzteil IP 20) /
Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On-Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert

Ersatz für
Leuchtstoff-
lampen

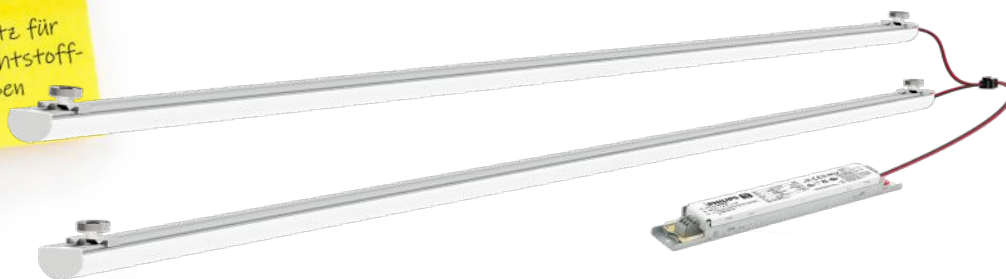

magnetische
Befestigung

2-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off 92.MTS20549A.C2.ON	2 Stk. à 549 x 18,5 x 14,5	2x 16 W	3000 K: 2x 2128 lm 4000 K: 2x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	108.00
DALI 92.MTS20549A.C2.DA	2 Stk. à 549 x 18,5 x 14,5	2x 16 W	3000 K: 2x 2128 lm 4000 K: 2x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	166.00
On-Off 92.MTS21149A.C2.ON	2 Stk. à 1149 x 18,5 x 14,5	2x 25 W	3000 K: 2x 3275 lm 4000 K: 2x 3500 lm	131 lm/W 140 lm/W	117.00
DALI 92.MTS21149A.C2.DA	2 Stk. à 1149 x 18,5 x 14,5	2x 25 W	3000 K: 2x 3275 lm 4000 K: 2x 3500 lm	131 lm/W 140 lm/W	179.00
On-Off 92.MTS21449A.C2.ON	2 Stk. à 1449 x 18,5 x 14,5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm 4000 K: 2x 4900 lm	130 lm/W 140 lm/W	127.00
DALI 92.MTS21449A.C2.DA	2 Stk. à 1449 x 18,5 x 14,5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm 4000 K: 2x 4900 lm	130 lm/W 140 lm/W	189.00
inkl. NOT-Paket 1h 92.MTS21449A.C2.ON.ELS01.1	2 Stk. à 1449 x 18,5 x 14,5	2x 35 W	3000 K: 2x 4550 lm 4000 K: 2x 4900 lm	130 lm/W 140 lm/W	317.00



Ersatz für
Leuchtstoff-
lampen



magnetische
Befestigung

4-FLAMMIGE VERSION C2 (3000-4000 K)

Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Leistung	Lichtstrom C2 (3000-4000 K)	Lichtausbeute	CHF
On-Off 92.MTS40549A.C2.ON	4 Stk. à 549 x 18,5 x 14,5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm 4000 K: 4x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	198.00
DALI 92.MTS40549A.C2.DA	4 Stk. à 549 x 18,5 x 14,5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm 4000 K: 4x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	256.00
inkl. NOT-Paket 1h 92.MTS40549A.C2.ON.ELS01.1	4 Stk. à 549 x 18,5 x 14,5	4x 16 W	3000 K: 4x 2128 lm 4000 K: 4x 2272 lm	133 lm/W 142 lm/W	388.00

Profilsystemleuchte Line 4.0


590 / 870 / 1150 / 1430 mm



U-Diffusor



Mikroprisma



Opal flach



Technische Daten Diffusor Opal

Leistung	15.8 W	20.9 W	23.5 W	29.6 W	29.6 W	38.5 W	36.1 W	47.8 W
Länge	590 mm	590 mm	870 mm	870 mm	1150 mm	1150 mm	1430 mm	1430 mm
Lichtfarbe 3000 K								
Lichtstrom	1350 lm	1800 lm	2025 lm	2655 lm	2700 lm	3555 lm	3375 lm	4410 lm
Lichtausbeute	85 lm/W	86 lm/W	86 lm/W	89 lm/W	91 lm/W	92 lm/W	93 lm/W	92 lm/W
Lichtfarbe 4000 K								
Lichtstrom	1413 lm	1890 lm	2115 lm	2790 lm	2835 lm	3735 lm	3555 lm	4635 lm
Lichtausbeute	89 lm/W	90 lm/W	90 lm/W	94 lm/W	95 lm/W	97 lm/W	98 lm/W	96 lm/W
CRI	>90							
Abstrahlwinkel	110°							
Schutzart	IP 40							
Netzteil	Tridonic Ein / Aus							
LED Streifen	Tridonic							
Dimmfunktion	DALI, Casambi optional							
Lebensdauer	72.000 h							
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert, unlackiert							

Artikel-Nr. 3000 K *	Länge	Leistung	CHF
19.LIN4.0590HE.30	590 mm	15.8 W	204.00
19.LIN4.0590HO.30	590 mm	20.9 W	208.00
19.LIN4.0870HE.30	870 mm	23.5 W	249.00
19.LIN4.0870HO.30	870 mm	29.6 W	258.00
19.LIN4.1150HE.30	1150 mm	29.6 W	338.00
19.LIN4.1150HO.30	1150 mm	38.5 W	346.00
19.LIN4.1430HE.30	1430 mm	36.1 W	425.00
19.LIN4.1430HO.30	1430 mm	47.8 W	438.00

* Lieferzeit 2-3 Werktage


Artikel-Nr. 4000 K *	Länge	Leistung	CHF
19.LIN4.0590HE.40	590 mm	15.8 W	204.00
19.LIN4.0590HO.40	590 mm	20.9 W	208.00
19.LIN4.0870HE.40	870 mm	23.5 W	249.00
19.LIN4.0870HO.40	870 mm	29.6 W	258.00
19.LIN4.1150HE.40	1150 mm	29.6 W	338.00
19.LIN4.1150HO.40	1150 mm	38.5 W	346.00
19.LIN4.1430HE.40	1430 mm	36.1 W	425.00
19.LIN4.1430HO.40	1430 mm	47.8 W	438.00

* Lieferzeit 2-3 Werktage

Auf Anfrage

Gehäusefarbe	beliebige RAL Farbe
Notbeleuchtung	nur bei 1430 mm möglich (Einzelbatterie)

24

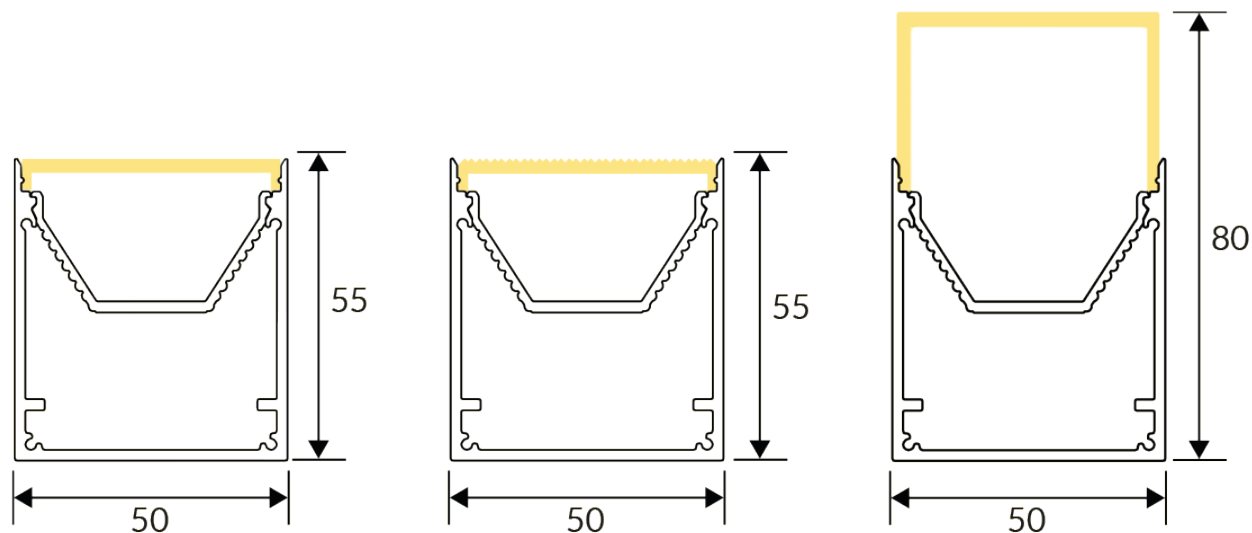

Technische Daten Diffusor Mikroprisma

Leistung	15.8 W	20.9 W	23.5 W	29.6 W	29.6 W	38.5 W	36.1 W	47.8 W
Länge	590 mm	590 mm	870 mm	870 mm	1150 mm	1150 mm	1430 mm	1430 mm
Lichtfarbe 3000 K								
Lichtstrom	1575 lm	2115 lm	2340 lm	3105 lm	3150 lm	4140 lm	3960 lm	5130 lm
Lichtausbeute	99 lm/W	101 lm/W	99 lm/W	104 lm/W	106 lm/W	107 lm/W	109 lm/W	107 lm/W
Lichtfarbe 4000 K								
Lichtstrom	1665 lm	2160 lm	2475 lm	3240 lm	3285 lm	4320 lm	4140 lm	5400 lm
Lichtausbeute	105 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	109 lm/W	110 lm/W	112 lm/W	114 lm/W	112 lm/W
CRI	>90							
Abstrahlwinkel	90°							
Schutzart	IP 40							
Netzteil	Tridonic Ein / Aus							
LED Streifen	Tridonic							
Dimmfunktion	DALI, Casambi optional							
Lebensdauer	72.000 h							
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert, unlackiert							

Zubehör für 3000 K und 4000 K	Zusatz Art.-Nr.	CHF
Abdeckung U-Diffusor	20.LIN4.01	47.00
Abdeckung Prisma	20.LIN4.02	37.50
Wand-/Decken Halter	20.LIN4.03	37.50
Magnethalter	20.LIN4.04	38.50
Seilsystem max. 2m	20.LIN4.05	84.00
Tridonic DALI/PUSH	20.LIN4.06	47.00
Casambi ^{1/2}	20.LIN4.07	200.00
Notbeleuchtung ³	20.NOTSET.EL	290.00
Bewegungs- und Lichtsensor	20.LIN4.10	78.00

¹ DALI Netzteil erforderlich

² Stark reduzierte Sende- und Empfangsleistung bei Casambimodulen im Profil

³ Nur bei 1430 mm Länge. Einzelbatterie 1h, Position Status LED und Testmodus muss angegeben werden.

Bei Bestellung separat anzugeben

Kabelaustrittsöffnung	siehe Abbildung unten
Kabelfarbe	schwarz / weiss / transparent



Steh- und Tischleuchten



OLE STEHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLEDS75W.40	weiss	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00
60.OLEDS75B.40	schwarz	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	915.00



OLE TISCHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLT075W.40	weiss	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00
60.OLT075B.40	schwarz	H: 1276 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	104 lm/W	850.00

Notleuchten



FLUCHTWEGLEUCHTE

Mit Breitschaftsmodus und Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / Sichtbarkeit 30 m beidseitig / Piktogrammset links-rechts bzw. oben-unten inkl. / 50000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	CHF
53.FWAT230W.60.DS	5 W	6000 K	249.00
Masse in mm: Länge 328 / Höhe 230 / Tiefe 43			

Zubehör

53.FWATPS1.15	Pendelset 1500 mm Länge	25.00
53.FWATER1.W	Einbaurahmen weiss	32.00

DUO Q SICHERHEITSLEUCHTE

Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
53.DUO148QW.50	3.5 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm: 148x148 / Höhe 33				

DUO SICHERHEITSLEUCHTE


Autotest / IP 20 (IP 65 mit Zubehör) / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h / Einbau- oder Aufbaumontage möglich



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
AUFBAUVARIANTE (bestehend aus Einbauleuchte plus Aufbaugehäuse)				
53.DUO140W.50.AB	6 W	weiss	5000 K	228.50
Masse in mm: Durchmesser ø 140 / Höhe 62				

Zubehör zur Einbauvariante

53.DUOABGW.20	IP 65 Aufbaugehäuse, weiss	39.50
---------------	----------------------------	-------



DROP

C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 110° / IP 65 / IK 10 / Lebensdauer 50.000 h /
Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
Gehäuse voll						
94.SD0212.W.C3	12 W	weiss	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.B.C3	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.S.C3	12 W	silber	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 250 / Höhe 58		

Gehäuse halb (weiss und silber auf Anfrage)

94.SD0312.B.C3	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.W.C3	12 W	weiss	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.S.C3	12 W	silber	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
Masse in mm:				Durchmesser ø 250 / Höhe 74		

MODUL

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 40.000 h / Aufsatz round inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO015B.C3	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	157.00
Masse in mm:				Durchmesser ø 250 / Höhe 63		

Basis (Aufsatz muss separat bestellt werden)

Artikel-Nr.	Version	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MOBAS15B.C3	HF SENSOR	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	229.00
94.MOBAN15B.C3	NOT	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	259.00

Aufsatz für Modul

Artikel-Nr.	Version	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Aufbauhöhe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO15.B	STANDARD ODER SENSOR	round	schwarz	63 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOE15.B		eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00
94.MORO15N.B	NOT	round	schwarz	83 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOE15N.B		eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15N.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00

ATRIA WANDLEUCHTE

CRI >80 / Abstrahlwinkel 15°-120° / Up- und Downanteil 50%-50% / IP 65 / IK 06 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ATR120B.30	10 W (2X5 W)	schwarz	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
94.ATR120W.30	10 W (2X5 W)	weiss	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
Masse in mm:				Breite 120 / Höhe 100 / Tiefe 97		

LINEA

CRI >80 / Abstrahlwinkel 70° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.LIN0870B.30	8 W	schwarz	3000 K	303 lm	38 lm/W	144.00
Masse in mm:				Durchmesser Ø 180 / Höhe 37		

RAINBOW


CRI >80 / Abstrahlwinkel 50° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.RNB1020B.30	10 W	schwarz	3000 K	515 lm	51 lm/W	143.00
Masse in mm:				Breite 204 / Höhe 78 / Tiefe 81		

Auch als Pollerleuchte erhältlich

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Höhe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
61.RNB1005B.30	10 W	schwarz	500 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	225.00
61.RNB1010B.30	10 W	schwarz	1000 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	347.00
61.RNBRK.05	Einbauset Pollerleuchte 500mm für Erde und Sand						45.00
61.RNBRK.10	Einbauset Pollerleuchte 1000mm für Erde und Sand						45.00

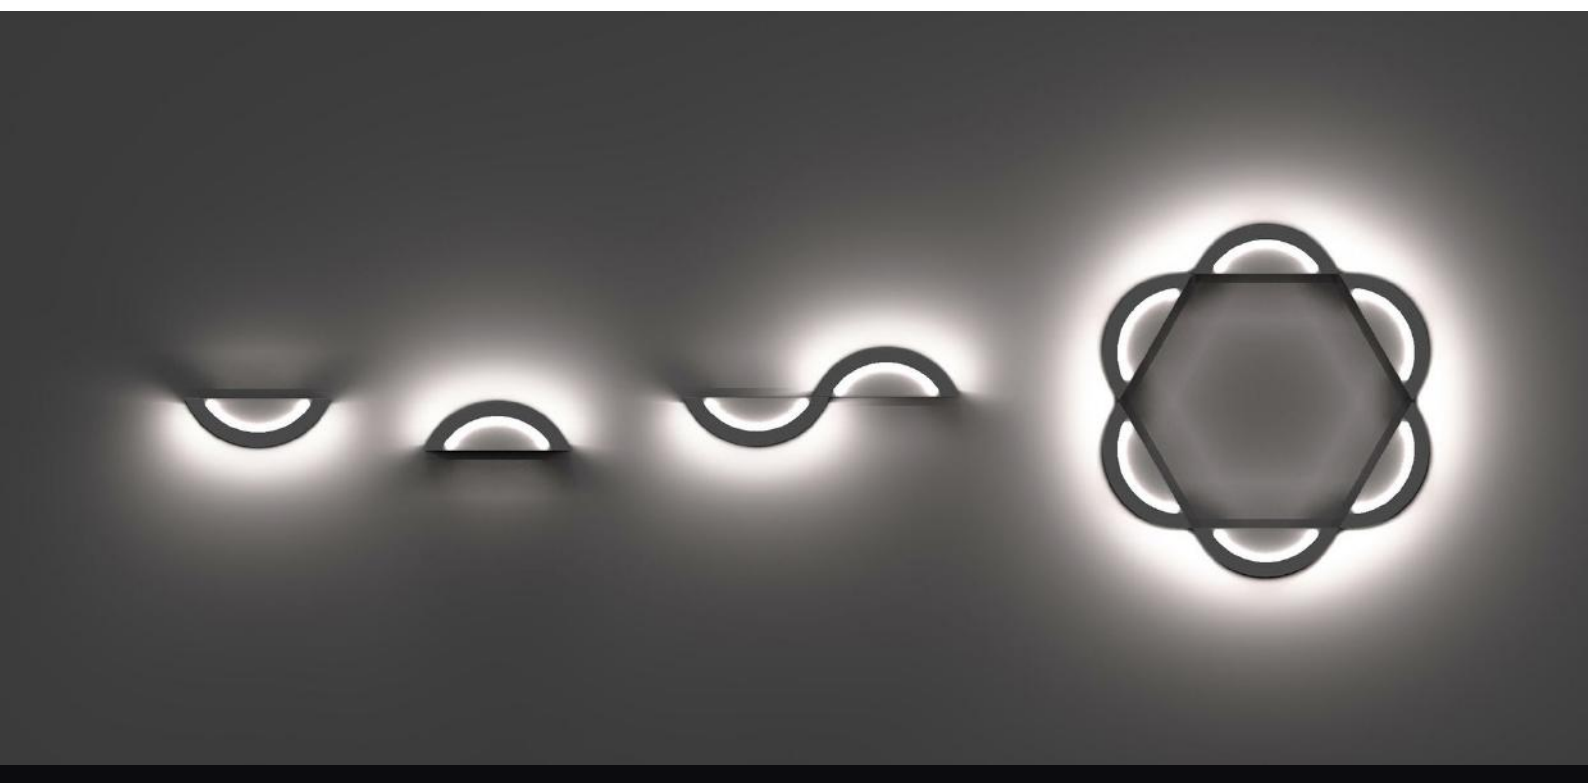

Strahler



NUKI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Global Track Adapter On-Off oder DALI inkl. / ENEC zertifiziert / 330° dreh- und 90° schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h



ON-OFF (max. 600 mA)

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.NUK9082.36W.30.ON	23 W	weiss	3000 K	2800 lm	121 lm/W	220.00
80.NUK9082.36B.30.ON	23 W	schwarz	3000 K	2800 lm	121 lm/W	220.00
80.NUK9082.36W.40.ON	23 W	weiss	4000 K	2900 lm	126 lm/W	220.00
80.NUK9082.36B.40.ON	23 W	schwarz	4000 K	2900 lm	126 lm/W	220.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 90 / Höhe 82

DALI (Systemleistung 29 W, max. 600 mA)

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.NUK9082.36W.30.DA	24 W	weiss	3000 K	2800 lm	121 lm/W	275.00
80.NUK9082.36B.30.DA	24 W	schwarz	3000 K	2800 lm	121 lm/W	275.00
80.NUK9082.36W.40.DA	24 W	weiss	4000 K	2900 lm	126 lm/W	275.00
80.NUK9082.36B.40.DA	24 W	schwarz	4000 K	2900 lm	126 lm/W	275.00

Masse in mm:

Durchmesser ø 90 / Höhe 82

AVIOR XS DEEP

UGR > 19 / Dip-Switch für 4 Leistungsstufen / Adapter On-Off oder DALI (1205 mm) / CRI >80 / Abstrahlwinkel 80° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h



Länge 607 mm ON-OFF

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.ASSL374068M3W	19-22-26-29 W	weiss	3000 K	2480-3700 lm	127-130 lm/W	310.80
80.AXSL374068M3S	19-22-26-29 W	schwarz	3000 K	2480-3700 lm	127-130 lm/W	310.80
80.AXSL374068M4W	19-22-26-29 W	weiss	4000 K	2570-3830 lm	132-135 lm/W	310.80
80.AXSL374068M4S	19-22-26-29 W	schwarz	4000 K	2570-3830 lm	132-135 lm/W	310.80

Masse in mm:

607x64x54 mm (LxBxH)

Länge 1205 mm ON-OFF

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.AXSL37412V2M3W	35-43-51-59 W	weiss	3000 K	4947-8212 lm	139-141 lm/W	373.80
80.AXSL37412V2M3S	35-43-51-59 W	schwarz	3000 K	4947-8212 lm	139-141 lm/W	373.80
80.AXSL3712V2M35W	35-43-51-59 W	weiss	3500 K	5490-8435 lm	142-156 lm/W	373.80
80.AXSL3712V2M35S	35-43-51-59 W	schwarz	3500 K	5490-8435 lm	142-156 lm/W	373.80
80.AXSL374128M4W	35-43-51-59 W	weiss	4000 K	4971-8230 lm	139-142 lm/W	373.80
80.AXSL374128M4S	35-43-51-59 W	schwarz	4000 K	4971-8230 lm	139-142 lm/W	373.80

Masse in mm:

1205x64x54 mm (LxBxH)

Länge 1205 mm DALI

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.AXSLD312V2M3W	59 W	weiss	3000 K	8212 lm	139 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M3S	59 W	schwarz	3000 K	8212 lm	139 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M35W	59 W	weiss	3500 K	8435 lm	142 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M35S	59 W	schwarz	3500 K	8435 lm	142 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M4W	59 W	weiss	4000 K	8230 lm	139 lm/W	373.80
80.AXSLD312V2M4S	59 W	schwarz	4000 K	8230 lm	139 lm/W	373.80

Masse in mm:

1205x64x54 mm (LxBxH)

NEU VYRO

CRI >90 / Abstrahlwinkel mit Zoomfunktion 8°-50° oder 15-55° / On-Off mit 1-10V Potentiometer am Strahler / IP 20 / 355° dreh- und 90° schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.VYR10W.30	10 W	weiss	3000 K	450 lm	45 lm/W	298.00
80.VYR10B.30	10 W	schwarz	3000 K	450 lm	45 lm/W	298.00

Masse in mm: Durchmesser ø 55 / Höhe 142

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
80.VYR20W.30	20 W	weiss	3000 K	1800 lm	90 lm/W	342.00
80.VYR20B.30	20 W	schwarz	3000 K	1800 lm	90 lm/W	342.00

Masse in mm: Durchmesser ø 75 / Höhe 176



LichTec GmbH
Fürtistrasse 7/9
CH - 8832 Wollerau

☎ +41 (0) 55 410 43 36

@ info@lichtec.ch

www.lichtec.ch

