


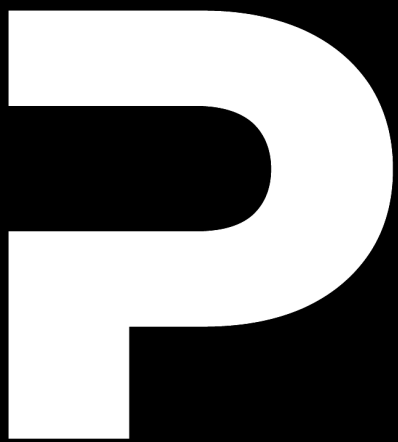

ENSAYO DE DESLIZAMIENTO

PuraPrime™

puracomposite.com

PuraPrime™

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO · ENSAYO DE PÉNDULO

Prestaciones de resistencia al deslizamiento de la tabla de tarima PuraPrime™, expresadas como valor de ensayo de péndulo (PTV) según EN 15534, para superficies húmedas y secas.

HÚMEDO	SECO	CLASIFICACIÓN	MÉTODO
≥ 36 PTV	≥ 36 PTV	Bajo potencial de deslizamiento	EN 15534

— VALOR DE ENSAYO DE PÉNDULO

01

Resistencia al deslizamiento

CONDICIÓN	RESULTADO	CLASIFICACIÓN
Superficie húmeda	≥ 36 PTV	Bajo potencial de deslizamiento
Superficie seca	≥ 36 PTV	Bajo potencial de deslizamiento

NOTA

Un valor de ensayo de péndulo (PTV) de 36 o superior corresponde a un bajo potencial de deslizamiento; tanto las superficies húmedas como las secas cumplen este umbral. La cifra es el mínimo declarado en la evaluación técnica del producto (EN 15534).