

Peste 25 ani de experiență

# CATALOG PRODUSE

Ediția 2026

## VULCANO

Cu căldură, în siguranță.





# CATALOG PRODUSE


Ediția 2026

**VULCANO**

Cu căldură, în siguranță.

# PRO INVEST

## Produse Fiabile, Calitate Garantată

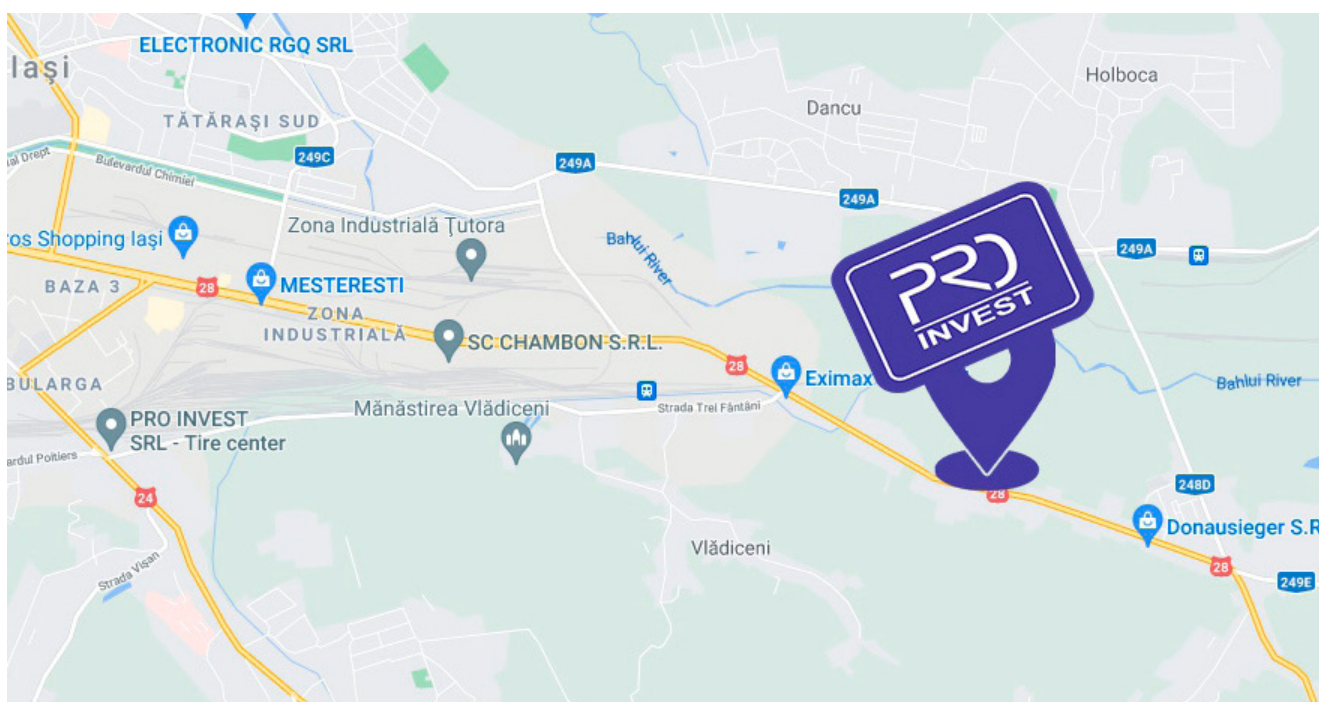

La PRO INVEST, punem clienții în centrul fiecărei decizii. Lucrăm cu branduri de top pentru a livra produse și soluții fiabile, adaptate cerințelor actuale. Punem accent pe transparență, profesionalism și parteneriate de lungă durată. Ne îmbunătățim constant procesele pentru a asigura calitate superioară și eficiență maximă. Cu profesionalism și responsabilitate, oferim produse care îmbină siguranța, durabilitatea și performanța, contribuind la succesul fiecărui proiect.

La PRO INVEST, producem tuburi flexibile și comercializăm soluții sigure pentru evacuarea gazelor arse, pentru încălzirea spațiilor și pentru amenajări. Construim parteneriate durabile bazate pe transparență și flexibilitate. De peste două decenii, evoluăm constant, adaptându-ne nevoilor clienților și extinzându-ne portofoliul de produse și servicii. Fiecare decizie – de la dezvoltarea de noi divizii și branduri, până la diversificarea gamei de produse – a fost luată cu un obiectiv clar: să optimizăm continuu modelul nostru de afaceri, asigurând livrarea rapidă și eficientă a serviciilor și produselor noastre. Pentru PRO INVEST, clientul este și va rămâne mereu pe primul loc.

Misiunea noastră pe care dorim să o împărtășim tuturor clienților și partenerilor noștri este: "Oferim produse și soluții sigure, de calitate și durabile, care protejează casele, afacerile și viețile oamenilor. Cu seriozitate și corectitudine ne asumăm la PRO INVEST rolul de producător și partener de încredere, garantăm performanță și suport constant pentru clienții noștri".




**Poți achiziționa  
produsele dorite  
prin 3 modalități:**

- Comanzi direct produsele din platforma online [proinvest.com.ro](https://proinvest.com.ro)
- Comanzi direct în magazinul tău prin agentul de vânzări local
- Comanzi prin email la [comenzi@proinvest.com.ro](mailto:comenzi@proinvest.com.ro)

# CUPRINS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tuburi flexibile inox și aluminiu | 10 |
| Coșuri de fum Vulcano             | 18 |
| Elemente de racordare din inox    | 30 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Elemente coș fum din oțel                    | 40 |
| Șeminee și sobe                              | 46 |
| Accesorii și articole întreținere coș de fum | 58 |

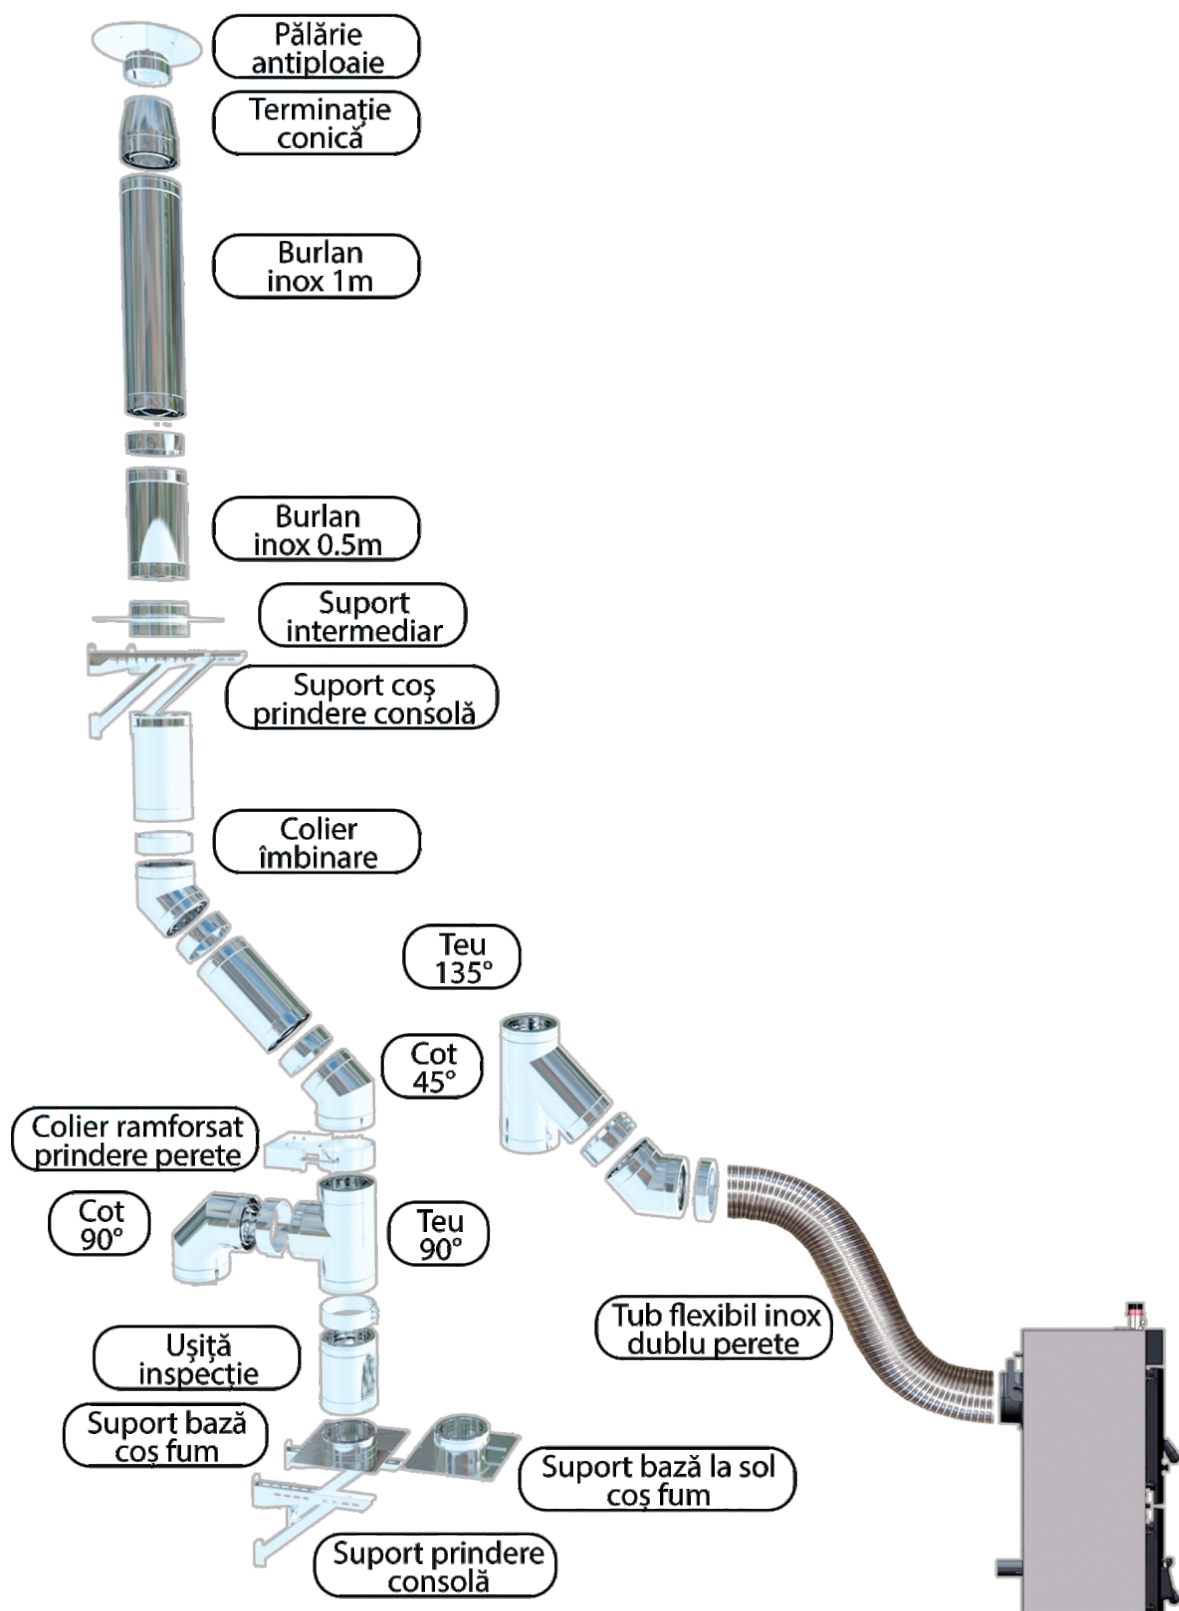

## Pentru tine am ales calitatea!

Sub brandul Vulcano am decis să îți aducem produse la cel mai înalt nivel calitativ pentru ca tu să te simți în siguranță alături de noi.

Comercializăm produse certificate conform standardelor europene și internaționale în vigoare.

Coșurile de fum izolate din inox, elementele de racordare, focarele și accesorii pe care le avem în portofoliu sunt concepute pentru a aduce siguranța și confortul în casa ta.

Împreună cu echipele de profesioniști care ne stau alături pentru montajul și întreținerea sistemelor noastre de coș de fum, veghem la liniștea ta și a familiei tale.


**Garanție 10 ani**

**Certificare CE**

**Raport calitate/preț imbatabil**

**Durabilitate și rezistență în timp**

**Design modern și adaptabilitate  
la diverse variante constructive**

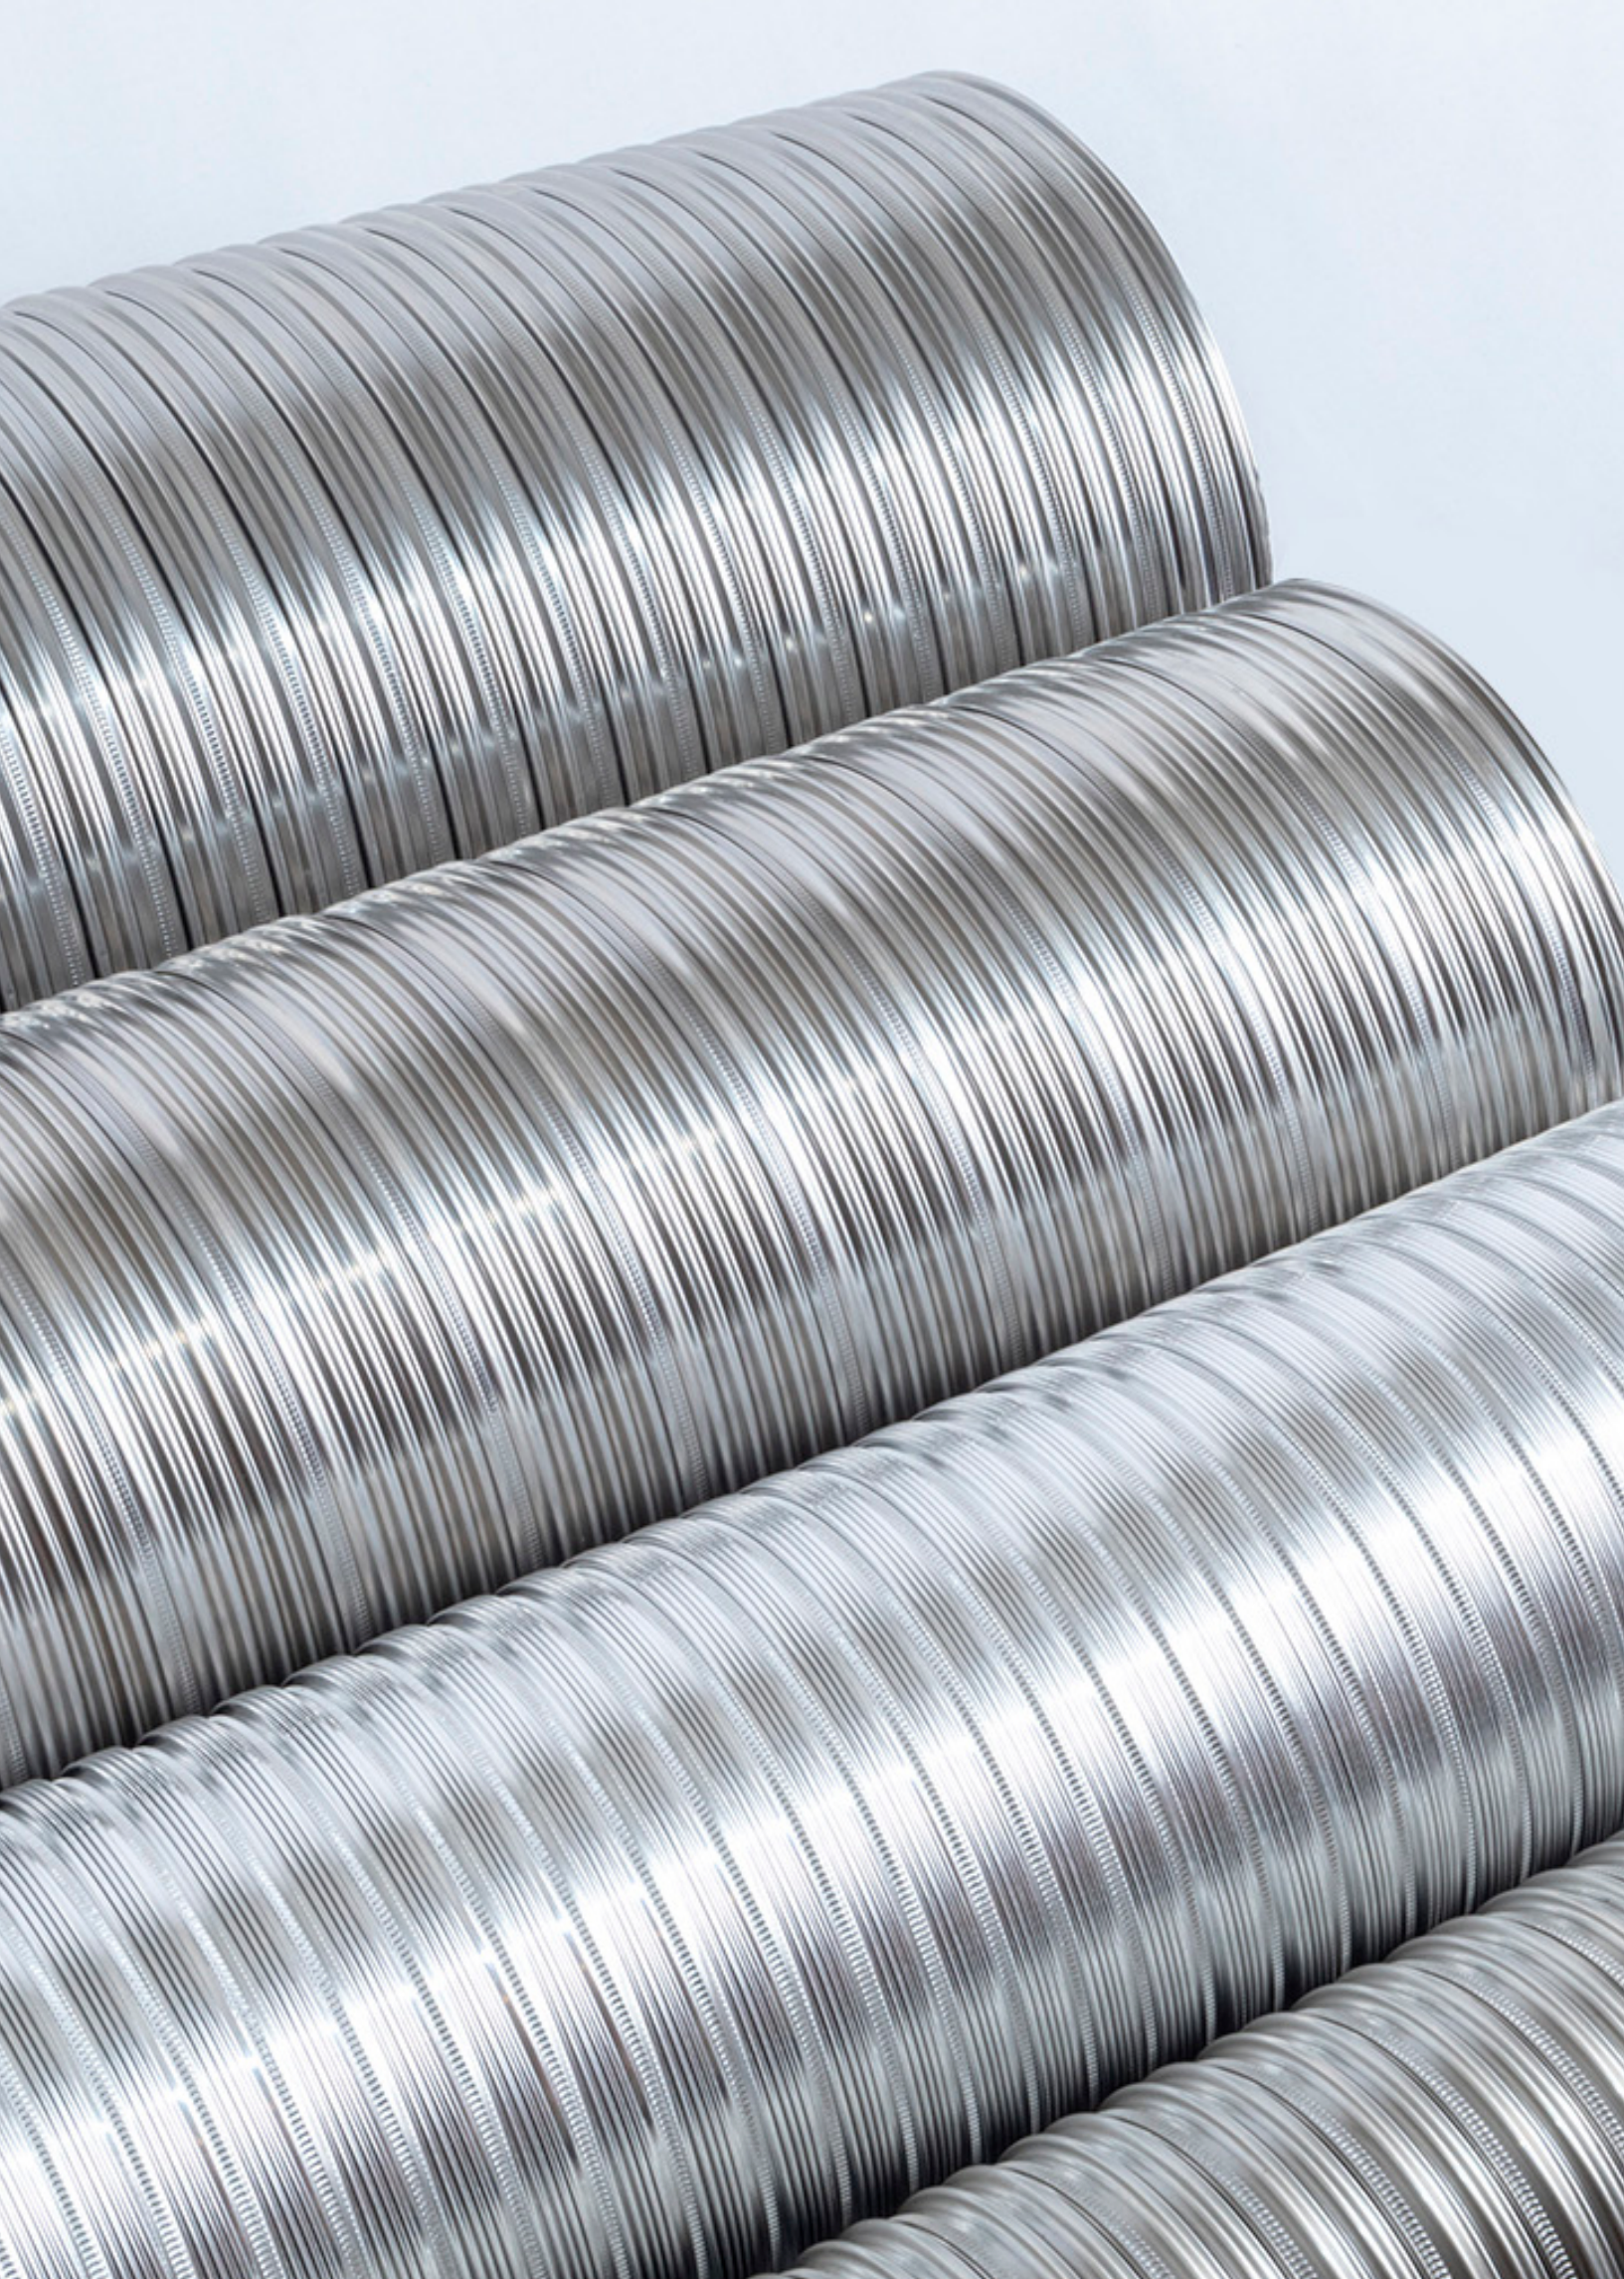



01

**Tuburi flexibile  
inox și aluminiu**

# Tuburi flexibile inox


## Tub flexibil inox dublu perete

Pentru racordarea cazanelor pe combustibil lichid, solid sau a șemineelor la coșurile de fum.

**Pentru recondiționarea coșurilor de fum zidite**

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la coroziune
- Structura dublă a peretelui cu suprafața lisă la interior permite o mai bună circulație a gazelor de ardere și o întreținere mai ușoară

**Lungimile atipice constituie comenzi speciale și se produc/livrează (pe bază de comandă fermă) în termen de 7-14 zile.**

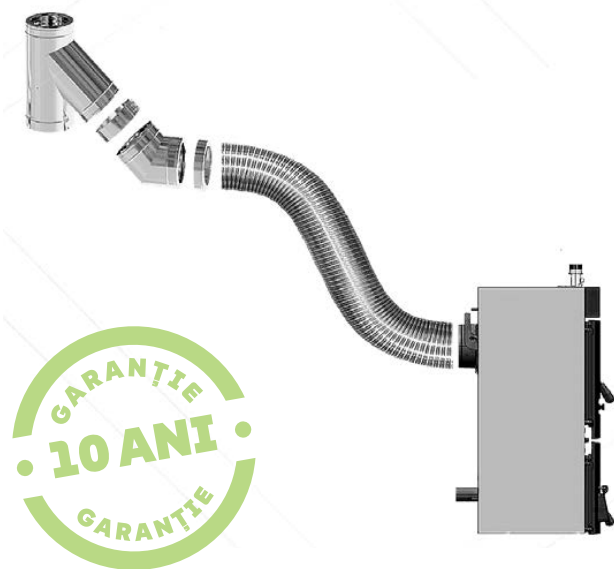

| COD   | Dimensiuni<br>(diametru x lungime) | Material      | U.M. |
|-------|------------------------------------|---------------|------|
| 46702 | 80 x 1m                            | INOX AISI 304 | buc  |
| 48201 | 100 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 46719 | 120 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 48218 | 130 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 46726 | 150 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 46733 | 160 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 46740 | 180 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 46757 | 200 x 1m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44265 | 80 x 2m                            | INOX AISI 304 | buc  |
| 44272 | 100 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44296 | 120 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44302 | 130 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44326 | 150 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44227 | 160 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44234 | 180 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 44241 | 200 x 2m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 47181 | 80 x 10m                           | INOX AISI 304 | buc  |
| 48195 | 100 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 47198 | 120 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 48188 | 130 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 47204 | 150 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 47211 | 160 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 47228 | 180 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 47235 | 200 x 10m                          | INOX AISI 304 | buc  |



**C** **CE** Certificare1301-CPR-1480

## Tub flexibil inox simplu perete

- Pentru recondiționarea coșurilor de fum zidite, în cazul centralelor pe gaz
- Ventilații și aerisiri
- Instalații de aer condiționat și transport a fluidelor
- Instalații de exhaustare
- Flexibilitate la solicitări extreme
- Rezistență ridicată la factori externi
- Rezistență anticorozivă



| COD   | Dimensiuni<br>(diametru x lungime) | Material      | U.M. |
|-------|------------------------------------|---------------|------|
| 45972 | 80mm x 1m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 45989 | 90mm x 1m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 45996 | 100mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46009 | 110mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46016 | 115mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46023 | 120mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46030 | 125mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46047 | 130mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46054 | 140mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46061 | 150mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46078 | 160mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46085 | 180mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46092 | 200mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46108 | 225mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 46115 | 250mm x 1m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 50341 | 80mm x 1.5m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 50358 | 90mm x 1.5m                        | INOX AISI 304 | buc  |
| 50365 | 100mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50372 | 110mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50389 | 115mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50396 | 120mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50402 | 125mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50419 | 130mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50426 | 140mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50433 | 150mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50440 | 160mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50457 | 180mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50464 | 200mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50471 | 225mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |
| 50488 | 250mm x 1.5m                       | INOX AISI 304 | buc  |

| COD   | Dimensiuni<br>(diametru x lungime) | Material      | U.M. |
|-------|------------------------------------|---------------|------|
| 40571 | 80mm x 2m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40588 | 90mm x 2m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40595 | 100mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40601 | 110mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40618 | 115mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40625 | 120mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40632 | 125mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40649 | 130mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40656 | 140mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40663 | 150mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40670 | 160mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40687 | 180mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40694 | 200mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40700 | 225mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40717 | 250mm x 2m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40236 | 80mm x 3m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40243 | 90mm x 3m                          | INOX AISI 304 | buc  |
| 40250 | 100mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40267 | 110mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40540 | 115mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40274 | 120mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40380 | 125mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40281 | 130mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40298 | 140mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40304 | 150mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40311 | 160mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40328 | 180mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40335 | 200mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40342 | 225mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |
| 40359 | 250mm x 3m                         | INOX AISI 304 | buc  |

## Accesorii tuburi flexibile inox

### Colier centrare tub inox



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 44494 | 120 mm   | buc  |
| 44500 | 150 mm   | buc  |
| 44517 | 160 mm   | buc  |
| 44524 | 180 mm   | buc  |
| 44531 | 200 mm   | buc  |

### Colier prindere tub flexibil inox



| COD   | Diametru (mm) | U.M. |
|-------|---------------|------|
| 44807 | 80 - 85       | buc  |
| 44814 | 98 - 103      | buc  |
| 44821 | 105 - 113     | buc  |
| 44838 | 115 - 123     | buc  |
| 44845 | 125 - 133     | buc  |
| 44852 | 137 - 145     | buc  |
| 44869 | 145 - 156     | buc  |
| 44883 | 156 - 166     | buc  |
| 44890 | 175 - 187     | buc  |
| 44906 | 191 - 203     | buc  |
| 44913 | 217 - 229     | buc  |
| 44920 | 243 - 255     | buc  |

### Mufă legătură inox



| COD   | Diametru (mm) | U.M. |
|-------|---------------|------|
| 42162 | 80            | buc  |
| 42186 | 100           | buc  |
| 42193 | 110           | buc  |
| 42209 | 120           | buc  |
| 42216 | 130           | buc  |
| 42223 | 140           | buc  |
| 42230 | 150           | buc  |
| 42247 | 160           | buc  |
| 42254 | 180           | buc  |
| 42261 | 200           | buc  |
| 42285 | 250           | buc  |
| 42292 | 300           | buc  |

### Terminal tubare coș zidit simplu



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 44555 | 120mm    | buc  |
| 44579 | 160mm    | buc  |
| 44586 | 180mm    | buc  |
| 44593 | 200mm    | buc  |

# Tuburi extensibile aluminiu


## Tub extensibil aluminiu dublu comprimat 1.5m

Utilizarea tuburilor extensibile comprimate din aluminiu pentru hote reprezintă o alegere inteligentă și benefică în sistemele de ventilație ale bucătărilor comerciale sau rezidențiale. Aceste tuburi aduc numeroase avantaje datorită caracteristicilor lor de durabilitate, eficiență și siguranță.

Tuburile extensibile din aluminiu sunt construite pentru a rezista la condițiile dure de lucru în bucătăriile comerciale. Aluminiul este un material rezistent la coroziune și la temperaturi ridicate, ceea ce face ca aceste tuburi să fie potrivite pentru utilizarea în apropierea surselor de căldură intense, cum ar fi hotelurile industriale. Ele nu se vor deforma sau deteriora în timp, asigurând o funcționare fiabilă pe termen lung.

Aluminiul este un material ușor, ceea ce face ca aceste tuburi să fie ușor de instalat și de manipulat. Echipa de instalatori va aprecia ușurința lucrului cu aceste tuburi pentru a configura sistemul de ventilație în conformitate cu specificațiile bucătăriei.

Tuburile extensibile din aluminiu pot fi extinse și contractate în funcție de necesitățile specifice ale bucătăriei. Această flexibilitate permite ajustarea lungimii tuburilor pentru a se potrivi perfect spațiului disponibil și pentru a optimiza eficiența sistemului de ventilație.




### UTILIZARE:

- Instalații de aer condiționat
- Evacuare noxe, praf și suspensii ușoare (ventilații, aerisiri)
- Hote industriale sau menajere

### AVANTAJE:


- Durabile și rezistente în timp
- Foarte elastice (se pot comprima sau extinde cu ușurință)
- Rezistență mare la rupere și factori agresivi externi
- Manipulare sigură în formă comprimată
- Spațiu de depozitare, expunere și transport redus la jumătate



| COD   | Dimensiuni<br>(diametru x lungime) | Material | U.M. |
|-------|------------------------------------|----------|------|
| 40397 | 75mm x 1.5m                        | aluminiu | buc  |
| 40403 | 80mm x 1.5m                        | aluminiu | buc  |
| 40410 | 90mm x 1.5m                        | aluminiu | buc  |
| 40427 | 100mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40434 | 110mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40441 | 115mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40458 | 120mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40465 | 125mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40472 | 130mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40489 | 140mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40496 | 150mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40502 | 160mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40519 | 180mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40526 | 200mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40557 | 225mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |
| 40564 | 250mm x 1.5m                       | aluminiu | buc  |

**Rata de compresie 18% din lungimea totală**

# Tub extensibil aluminiu dublu comprimat 2.5m



## Rata de compresie 18% din lungimea totală

| COD   | Dimensiuni<br>(diametru x lungime) | Material | U.M. |
|-------|------------------------------------|----------|------|
| 43626 | 75mm x 2.5m                        | aluminiu | buc  |
| 43633 | 80mm x 2.5m                        | aluminiu | buc  |
| 43640 | 90mm x 2.5m                        | aluminiu | buc  |
| 43657 | 100mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43664 | 110mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43671 | 115mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43688 | 120mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43695 | 125mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43701 | 130mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43718 | 140mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43725 | 150mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43732 | 160mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43749 | 180mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43756 | 200mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43763 | 225mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |
| 43770 | 250mm x 2.5m                       | aluminiu | buc  |

### AVANTAJE:

- Durabile și rezistente în timp
- Foarte elastice (se pot comprima sau extinde cu ușurință)
- Rezistență mare la rupere și factori agresivi externi
- Manipulare sigură în formă comprimată
- Spațiu de depozitare, expunere și transport redus la jumătate

### UTILIZARE:

- Instalații de aer condiționat
- Evacuare noxe, praf și suspensii ușoare (ventilații, aerisiri)
- Hote industriale sau menajere



## Mufă de legătură tablă zincată

Se utilizează pentru îmbinarea cap la cap a tuburilor de aluminiu. Material folosit: tablă galvanizată cu grosime de 0.7mm.



| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 42339 | D: 100mm | buc  |
| 42346 | D: 110mm | buc  |
| 42353 | D: 120mm | buc  |
| 42360 | D: 130mm | buc  |
| 42377 | D: 140mm | buc  |
| 42384 | D: 150mm | buc  |
| 42391 | D: 160mm | buc  |
| 42407 | D: 180mm | buc  |
| 42414 | D: 200mm | buc  |
| 42438 | D: 250mm | buc  |
| 49123 | D: 400mm | buc  |

Peste 25 ani de experiență

**VULCANO**

Cu căldură, în siguranță.

[vulcano.ro](http://vulcano.ro)





02

**Coșuri de fum  
Vulcano**

## Coșuri de fum izolate (DP - dublu perete) Vulcano

Sistemele de coș de fum Vulcano sunt produse certificate conform SR EN 1856-1 T450-N1-WVm-L20-050-G-30 și sunt destinate evacuării gazelor de ardere ce provin de la focare ce funcționează cu combustibili solizi, lichizi sau gazoși.

Fabricate din inox 304 interior-exterior de înaltă calitate, aceste sisteme sunt rezistente la coroziune și proiectate pentru o durabilitate excelentă. Stratul izolator dintre pereți, fabricat din vată bazaltică, reduce riscul de supraîncălzire a elementelor din jur, asigură un tiraj eficient și previne formarea condensului, asigurând o funcționare optimă în orice condiții, atât în exteriorul, cât și în interiorul clădirilor.

Îmbinarea elementelor se realizează prin mufarea tip "mamă-tată". Lățimea de suprapunere a elementelor este de aproximativ 10cm, ceea ce duce la eliminarea colierelor de îmbinare dintre ele. Cu o gamă variată de diametre interioare: 80, 100, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400mm, sistemele de coș de fum din gama Vulcano se adresează atât focarelor de uz casnic, cât și celor de capacitate mare, cu uz industrial sau instituțional.

În funcție de tipul de montaj, coșurile de fum Vulcano pot fi:

### 01 Coș de fum cu montare pe sol, utilizând ca elemente de fixare:

- Suport bază la sol Vulcano
- Ușită de inspecție Vulcano;

Fixarea la sol a sistemului de coș de fum oferă o stabilitate sporită și o siguranță crescută, prevenind orice riscuri de deplasare sau deteriorare. Această metodă asigură o rezistență mai mare în fața vântului și o distribuie uniformă a greutateii, fiind compatibilă cu majoritatea tipurilor de construcții.

### 02 Coș de fum suspendat, cu ajutorul accesoriilor dedicate:

- Capac condens Vulcano
- Suport bază Vulcano
- Suport coș prindere consolă Vulcano
- Suport intermediar Vulcano.

Fixarea suspendată a coșului de fum permite o instalare rapidă și flexibilă, fără a necesita fundație, economisind astfel spațiu și reducând costurile de montaj. Acest sistem oferă stabilitate pe termen lung și se integrează armonios în orice tip de construcție, fără a afecta structura existentă.



**01**  
Sistem de coș de fum  
Vulcano cu montare pe sol



**02**  
Sistem de coș de fum  
Vulcano suspendat

## Domenii de utilizare

Coșurile de fum dublu perete Vulcano sunt folosite pentru evacuarea gazelor de ardere, în cadrul aplicațiilor industriale sau civile, pentru instalații ce folosesc combustibili solizi, lichizi sau gazoși.

### Avantaje

Rezistență ridicată la efectele coroziunii datorate fenomenului de condensare a gazelor arse;

Rezistență la acțiunea acidului sulfuric și azotic;

Posibilitatea instalării atât în exteriorul clădirilor cât și în interior datorită izolației din vată minerală bazaltică;

Izolația este realizată din vată bazaltică tocată și presată;

Temperatura de lucru certificată 450°C;

Etanșeitate;

Timp de instalare scurt;

Certificare conform standardelor europene în vigoare

## Caracteristici tehnice

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                  | Interior INOX AISI 304 / aspect tip "oglină"<br>Exterior INOX AISI 304<br>Grosime interior/exterior 0.5 mm<br>Sudură laser pe toată lungimea elementului |
| Izolație                  | Fibră de vată bazaltică<br>Grosime de 30/35mm în funcție de diametru                                                                                     |
| Clasa de protecție        | Rezistent la incendiu de funingine (clasa G)<br>Temperatura de lucru certificată: 450°C<br>Distanța față de materialele combustibile –min. 30 mm         |
| Certificare               | T450-N1-W-Vm-L20050-G(30)<br>CE 1856-1 (normativul European pentru coșuri de fum din inox)                                                               |
| Garanție                  | 10 ani                                                                                                                                                   |
| Utilizare                 | Evacuarea în siguranță a gazelor arse produse de surse de căldură ce funcționează cu combustibili solizi, lichizi sau gazoși                             |
| Diametru int. - ext. (mm) | 80-140, 100-160, 120-180, 130-200, 150-220, 160-220, 180-250, 200-260, 250-320, 300-360, 350-420, 400-460                                                |

## Burlan inox DP Vulcano

Element dimensional ce contribuie la obținerea înălțimii necesare coșului de fum pentru realizarea tirajului.

Conexiunea cu alte elemente se realizează prin sistem de îmbinare „mamă-tată” securizată cu ajutorul Colierului de îmbinare.



| COD    | Lungime | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|---------|-------------------------|------|
| -      | 0.3m    | 80 - 140mm              | buc  |
| -      |         | 100 - 160mm             | buc  |
| 52745  |         | 120 - 180mm             | buc  |
| 50938  |         | 130 - 200mm             | buc  |
| 56606  |         | 150 - 220mm             | buc  |
| 52752  |         | 160 - 220mm             | buc  |
| 52769  |         | 180 - 250mm             | buc  |
| 52776  |         | 200 - 260mm             | buc  |
| -      |         | 220 - 280mm             | buc  |
| 52783  |         | 250 - 320mm             | buc  |
| 52820  |         | 300 - 360mm             | buc  |
| -      |         | 350 - 420mm             | buc  |
| -      |         | 400 - 460mm             | buc  |
| 51298  | 0.5m    | 80 - 140mm              | buc  |
| 58150  |         | 100 - 160mm             | buc  |
| 51304  |         | 120 - 180mm             | buc  |
| 501621 |         | 130 - 200mm             | buc  |
| 56651  |         | 150 - 220mm             | buc  |
| 51311  |         | 160 - 220mm             | buc  |
| 51328  |         | 180 - 250mm             | buc  |
| 51335  |         | 200 - 260mm             | buc  |
| -      |         | 220 - 280mm             | buc  |
| 51342  |         | 250 - 320mm             | buc  |
| 51359  |         | 300 - 360mm             | buc  |
| -      |         | 350 - 420mm             | buc  |
| 50785  |         | 400 - 460mm             | buc  |
| 51229  | 1m      | 80 - 140mm              | buc  |
| 58167  |         | 100 - 160mm             | buc  |
| 51236  |         | 120 - 180mm             | buc  |
| 501638 |         | 130 - 200mm             | buc  |
| 54312  |         | 150 - 220mm             | buc  |
| 51243  |         | 160 - 220mm             | buc  |
| 51250  |         | 180 - 250mm             | buc  |
| 51267  |         | 200 - 260mm             | buc  |
| 58174  |         | 220 - 280mm             | buc  |
| 51274  |         | 250 - 320mm             | buc  |
| 51281  |         | 300 - 360mm             | buc  |
| -      |         | 350 - 420mm             | buc  |
| 50792  |         | 400 - 460mm             | buc  |

## Teu inox DP 90° Vulcano

Element de racordare a coșului de fum la focar. Peretele interior este realizat prin profilare la rece a elementului vertical (nu prin decuparea și sudarea elementului orizontal), ceea ce conferă o rezistență mult crescută la compresiune (pe teu apasă întreaga greutate a coșului).



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 51496  | 80 - 140mm              | buc  |
| 58181  | 100 - 160mm             | buc  |
| 51533  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501751 | 130 - 200mm             | buc  |
| 54695  | 150 - 220mm             | buc  |
| 51540  | 160 - 220mm             | buc  |
| 51564  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51571  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501768 | 220 - 280mm             | buc  |
| 51588  | 250 - 320mm             | buc  |
| 51595  | 300 - 360mm             | buc  |
| 51041  | 350 - 420mm             | buc  |
| 57672  | 400 - 460mm             | buc  |

## Teu inox DP 135° Vulcano

Element de racordare a coșului de fum la focar. Peretele interior este realizat prin profilare la rece a elementului vertical (nu prin decuparea și sudarea elementului orizontal), ceea ce conferă o rezistență mult crescută la compresiune (pe teu apasă întreaga greutate a coșului).



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 51366 | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 51380 | 120 - 180mm             | buc  |
| 50860 | 130 - 200mm             | buc  |
| -     | 150 - 220mm             | buc  |
| 51397 | 160 - 220mm             | buc  |
| 51410 | 180 - 250mm             | buc  |
| 51427 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 51434 | 250 - 320mm             | buc  |
| 51441 | 300 - 360mm             | buc  |
| 51027 | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

## Cot inox DP 90° Vulcano

Element de deviere a traseului gazelor de ardere. Este produs complementar pentru Teul 90° și se utilizează pe tronsonul de racordare al focarului la coșul de fum. La focarele cu ieșire verticală a gazelor de ardere se folosește de obicei un Cot 90°, iar la cele cu ieșire orizontală se folosesc două Coturi 90°.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 51731 | 80 - 140mm              | buc  |
| 50976 | 100 - 160mm             | buc  |
| 51755 | 120 - 180mm             | buc  |
| -     | 130 - 200mm             | buc  |
| 56620 | 150 - 220mm             | buc  |
| 51762 | 160 - 220mm             | buc  |
| 51779 | 180 - 250mm             | buc  |
| 51786 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 51793 | 250 - 320mm             | buc  |
| 51816 | 300 - 360mm             | buc  |
| 51034 | 350 - 420mm             | buc  |
| 50839 | 400 - 460mm             | buc  |

## Cot inox DP 45° Vulcano

Element de deviere a traseului gazelor de ardere. Folositi ca element de deviere în cazul ocolirilor la streșină, sau ca element complementar pentru Teul 135° în cadrul tronsonului de racordare a focarului la coșul de fum.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 50031 | 80 - 140mm              | buc  |
| 51003 | 100 - 160mm             | buc  |
| 50048 | 120 - 180mm             | buc  |
| 50853 | 130 - 200mm             | buc  |
| 56613 | 150 - 220mm             | buc  |
| 50062 | 160 - 220mm             | buc  |
| 50079 | 180 - 250mm             | buc  |
| 50086 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 50093 | 250 - 320mm             | buc  |
| 50147 | 300 - 360mm             | buc  |
| 51065 | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

## Teu cu ușiță DP 90° Vulcano



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 51632  | 80 - 140mm              | buc  |
| -      | 100 - 160mm             | buc  |
| 51649  | 120 - 180mm             | buc  |
| -      | 130 - 200mm             | buc  |
| 257252 | 150 - 220mm             | buc  |
| 51670  | 160 - 220mm             | buc  |
| 51687  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51700  | 200 - 260mm             | buc  |
| -      | 220 - 280mm             | buc  |
| 53131  | 250 - 320mm             | buc  |
| 53148  | 300 - 360mm             | buc  |
| -      | 350 - 420mm             | buc  |
| -      | 400 - 460mm             | buc  |

## Ușiță inspecție inox DP Vulcano


Element de acces pentru inspecție și curățare. Accesul în interiorul coșului se realizează printr-un orificiu cu ușiță dublă care menține nivelul de izolare al coșului de fum. Etanșeitătea este realizată cu ajutorul a două garnituri din silicon rezistente la temperaturi.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 50185 | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 50192 | 120 - 180mm             | buc  |
| 50921 | 130 - 200mm             | buc  |
| 54329 | 150 - 220mm             | buc  |
| 50215 | 160 - 220mm             | buc  |
| 50222 | 180 - 250mm             | buc  |
| 50239 | 200 - 260mm             | buc  |
| 58198 | 220 - 280mm             | buc  |
| 50246 | 250 - 320mm             | buc  |
| 50291 | 300 - 360mm             | buc  |
| -     | 350 - 420mm             | buc  |
| 50822 | 400 - 460mm             | buc  |

## Suport bază la sol inox DP Vulcano

Element de bază pentru coșul de fum, utilizat în cazurile în care coșul de fum are pornirea de pe sol. Realizează fixarea coșului în partea inferioară și are un sistem de colectare și evacuare a condensului format în timpul funcționării coșului de fum. Realizează descărcarea greutății coșului direct în pământ sau în soclul pe care se sprijină. Un astfel de coș implică obligatoriu utilizarea unei ușițe de inspecție.

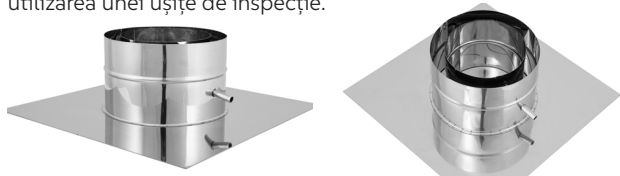

| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50963  | 80 - 140mm              | buc  |
| -      | 100 - 160mm             | buc  |
| 50970  | 120 - 180mm             | buc  |
| 50914  | 130 - 200mm             | buc  |
| 54343  | 150 - 220mm             | buc  |
| 50987  | 160 - 220mm             | buc  |
| 50994  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51038  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501706 | 220 - 280mm             | buc  |
| 51045  | 250 - 320mm             | buc  |
| 51083  | 300 - 360mm             | buc  |
| -      | 350 - 420mm             | buc  |
| 50815  | 400 - 460mm             | buc  |

## Suport bază inox DP Vulcano

Element de bază pentru coșul de fum suspendat. Utilizează ca element complementar suportul coș prindere consolă pentru fixarea pe perete. Realizează fixarea coșului în partea inferioară și are un sistem de colectare și evacuare a condensului format în timpul funcționării coșului de fum. Realizează descărcarea greutății coșului în peretele pe care se sprijină, prin intermediul consolei. Un astfel de coș implică obligatoriu utilizarea unei ușițe de inspecție.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 51090 | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 51113 | 120 - 180mm             | buc  |
| -     | 130 - 200mm             | buc  |
| -     | 150 - 220mm             | buc  |
| 51120 | 160 - 220mm             | buc  |
| 51137 | 180 - 250mm             | buc  |
| 51144 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 51199 | 250 - 320mm             | buc  |
| 51847 | 300 - 360mm             | buc  |
| -     | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

## Capac condens simplu inox Vulcano




Element component al suportului bază pentru coșuri suspendate realizate din suport intermediar și suport coș prindere consolă. Realizează colectarea și evacuarea condensului și are rol de ușiță de inspecție și curățare.

| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 52271  | 140mm                   | buc  |
| 501645 | 150mm                   | buc  |
| -      | 160mm                   | buc  |
| 52288  | 180mm                   | buc  |
| 501591 | 200mm                   | buc  |
| 52356  | 220mm                   | buc  |
| 52400  | 250mm                   | buc  |
| 52424  | 260mm                   | buc  |
| 501652 | 280mm                   | buc  |
| -      | 300mm                   | buc  |
| 52431  | 320mm                   | buc  |
| 52455  | 360mm                   | buc  |
| -      | 420mm                   | buc  |
| -      | 460mm                   | buc  |

## Suport intermediar DP Vulcano

Element care poate avea mai multe roluri în construcția coșului. Poate fi element de fixare împreună cu suportul coș prindere consolă, caz în care devine platformă de descărcare a greutății coșului la fiecare 5 m înălțime. Poate fi element de bază împreună cu suportul coș prindere consolă și capacul de condens. Realizează colectarea și evacuarea condensului format în timpul funcționării coșului de fum. În acest caz realizează atât fixarea coșului în partea inferioară, cât și sistemul de colectare și evacuare a condensului. Un astfel de coș de fum nu necesită ușiță de inspecție, accesul în interiorul coșului putându-se realiza prin scoaterea capacului de condens.



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 51861  | 80 - 140mm              | buc  |
| 501720 | 100 - 160mm             | buc  |
| 51878  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501737 | 130 - 200mm             | buc  |
| 56637  | 150 - 220mm             | buc  |
| 51885  | 160 - 220mm             | buc  |
| 51892  | 180 - 250mm             | buc  |
| 51922  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501713 | 220 - 280mm             | buc  |
| 51953  | 250 - 320mm             | buc  |
| 52004  | 300 - 360mm             | buc  |
| -      | 350 - 420mm             | buc  |
| -      | 400 - 460mm             | buc  |

## Suport coș prindere consolă Vulcano

Element complementar pentru suportul bază al coșurilor suspendate și pentru suportul intermediar, utilizat ca element de fixare și descărcare a greutatei coșului de fum. Are rolul de a prelua greutatea coșului care acționează în plan vertical și a o transmite peretelui care se sprijină pe direcția orizontală.



| COD   | Lungime   | Ambalare pcs / box | U.M. |
|-------|-----------|--------------------|------|
| 52035 | L 500 mm  | 1                  | buc  |
| 50969 | L 1000 mm | 1                  | buc  |

## Suport trecere coș zidit - coș inox DP Vulcano

Element necesar în cazul în care se dorește prelungirea unui coș de fum zidit cu burlane izolate din inox. Acesta se fixează mecanic de coșul zidit și pe ele se pot fixa cu coliere de îmbinare burlanele izolate.



| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| -      | 80 - 140mm              | buc  |
| -      | 100 - 160mm             | buc  |
| -      | 120 - 180mm             | buc  |
| -      | 130 - 200mm             | buc  |
| -      | 150 - 220mm             | buc  |
| 52462  | 160 - 220mm             | buc  |
| 52479  | 180 - 250mm             | buc  |
| 52486  | 200 - 260mm             | buc  |
| -      | 220 - 280mm             | buc  |
| 501683 | 250 - 320mm             | buc  |
| 65222  | 300 - 360mm             | buc  |
| -      | 350 - 420mm             | buc  |
| -      | 400 - 460mm             | buc  |

## Capac etanșare inox Vulcano

Element ornamental cu rolul de a masca izolația de vată bazaltică din zona de îmbinare tip "mamă". Apare în special acolo unde elementele de racordare la cazan intră în coșul de fum.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 54213 | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 53841 | 120 - 180mm             | buc  |
| -     | 130 - 200mm             | buc  |
| 52622 | 150 - 220mm             | buc  |
| -     | 160 - 220mm             | buc  |
| 52639 | 180 - 250mm             | buc  |
| 52677 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 53858 | 250 - 320mm             | buc  |
| 53865 | 300 - 360mm             | buc  |
| -     | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

## Trecere acoperiș inox 30° - 45° Vulcano



Element necesar la trecerea coșului de fum prin acoperiș, cu rol de protecție pentru a nu permite pătrunderea apei. Diametrul mic al trunchiului de con este cu 10mm mai mare decât diametrul burlanului aferent pentru a permite înclinarea planului în funcție de înclinarea acoperișului (poate varia între 30°-45°C). Partea superioară a planului înclinat se poziționează sub țigla acoperișului, iar partea inferioară deasupra. Folosește ca element complementar Gulerul de protecție trecere acoperiș.

| COD   | Diametru | U.M. |
|-------|----------|------|
| 54183 | 150mm    | buc  |
| 53698 | 190mm    | buc  |
| 65406 | 210mm    | buc  |
| 52066 | 230mm    | buc  |
| 52134 | 260mm    | buc  |
| 52141 | 270mm    | buc  |
| 52172 | 330mm    | buc  |
| 52202 | 370mm    | buc  |

## Guler protecție trecere acoperiș inox DP Vulcano

Element necesar la trecerea coșului prin acoperiș, cu rol de protecție pentru a nu permite pătrunderea apei. Acesta preia apa care se prelinge pe burlan și o direcționează înspre porțiunea tronconică a elementului de trecere acoperiș.



| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 54206 | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 53759 | 120 - 180mm             | buc  |
| 58341 | 130 - 200mm             | buc  |
| 52530 | 150 - 220mm             | buc  |
| -     | 160 - 220mm             | buc  |
| 52578 | 180 - 250mm             | buc  |
| 52585 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 52608 | 250 - 320mm             | buc  |
| 52615 | 300 - 360mm             | buc  |
| -     | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

## Terminație conică inox DP Vulcano



Element de capăt al coșului de fum, cu rol de sigilare al îmbinării „tată” al ultimului burlan din coș, pentru a nu permite accesul vaporilor de apă în izolația de vată bazaltică. Poate constitui produs complementar pentru alte elemente de capăt precum Pălăria antivânt și Pălăria antiscântie.

| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50338  | 80 - 140mm              | buc  |
| -      | 100 - 160mm             | buc  |
| 50345  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501744 | 130 - 200mm             | buc  |
| 56644  | 150 - 220mm             | buc  |
| 50369  | 160 - 220mm             | buc  |
| 50376  | 180 - 250mm             | buc  |
| 50383  | 200 - 260mm             | buc  |
| 65093  | 220 - 280mm             | buc  |
| 50390  | 250 - 320mm             | buc  |
| 50437  | 300 - 360mm             | buc  |
| -      | 350 - 420mm             | buc  |
| -      | 400 - 460mm             | buc  |

## Colier îmbinare extra inox Vulcano



Element de fixare folosit la rigidizarea îmbinărilor „mamă - tată” dintre diverse elemente ale coșului de fum. Cele două canturi ale colierului trebuie să cuprindă între ele cei doi umeri ce delimitează la exterior îmbinarea „mamă - tată”. Strângerea se realizează prin sistem șurub-piuliță.

| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 50581 | 80 - 140mm              | buc  |
| 65109 | 100 - 160mm             | buc  |
| 50598 | 120 - 180mm             | buc  |
| 65116 | 130 - 200mm             | buc  |
| 50635 | 150 - 220mm             | buc  |
| -     | 160 - 220mm             | buc  |
| 50642 | 180 - 250mm             | buc  |
| 50666 | 200 - 260mm             | buc  |
| 65123 | 220 - 280mm             | buc  |
| 50673 | 250 - 320mm             | buc  |
| 50680 | 300 - 360mm             | buc  |
| -     | 350 - 420mm             | buc  |
| 50846 | 400 - 460mm             | buc  |

## Pălărie antiploaie inox DP Vulcano



Element de capăt al coșului de fum, cu rol de sigilare al îmbinării „tată” al ultimului burlan din coș, pentru a nu permite accesul vaporilor de apă în izolația de vată bazaltică. Reduce semnificativ și cantitatea de apă din precipitații care poate intra în coșul de fum în zone cu ploi abundente.

| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50444  | 80 - 140mm              | buc  |
| 65383  | 100 - 160mm             | buc  |
| 50482  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501690 | 130 - 200mm             | buc  |
| 54336  | 150 - 220mm             | buc  |
| 50499  | 160 - 220mm             | buc  |
| 50512  | 180 - 250mm             | buc  |
| 50529  | 200 - 260mm             | buc  |
| 65086  | 220 - 280mm             | buc  |
| 50536  | 250 - 320mm             | buc  |
| 50543  | 300 - 360mm             | buc  |
| 58358  | 350 - 420mm             | buc  |
| 50808  | 400 - 460mm             | buc  |

## Colier ranforsat inox Vulcano



Element de fixare a coșului de fum de o suprafață rigidă aflată în apropierea acestuia (peretele casei, stâlpi etc.), cu rolul de a stabili poziția verticală a coșului de fum. Se utilizează la fiecare 2.5m înălțime. Mai poate fi utilizat împreună cu prelungitorul pentru colierul ranforsat ca sistem de descărcare a greutății coșului în cazul elementelor înclinate ce apar la devierile la streșină.

| COD    | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|--------|-------------------------|------|
| 50826  | 80 - 140mm              | buc  |
| 65390  | 100 - 160mm             | buc  |
| 50833  | 120 - 180mm             | buc  |
| 501669 | 130 - 200mm             | buc  |
| 50840  | 150 - 220mm             | buc  |
| -      | 160 - 220mm             | buc  |
| 50888  | 180 - 250mm             | buc  |
| 50895  | 200 - 260mm             | buc  |
| 501676 | 220 - 280mm             | buc  |
| 50932  | 250 - 320mm             | buc  |
| 50949  | 300 - 360mm             | buc  |
| -      | 350 - 420mm             | buc  |
| -      | 400 - 460mm             | buc  |

## Pălărie antivânt inox DP



Element de capăt al coșului de fum necesar în zone cu curenți de aer foarte puternici unde există riscul ca vântul să reducă mult tirajul coșului „întorcând” gazele de aer înapoi în coș. Acest element nu are rol de sigilare al ultimului burlan din coș și de aceea se folosește doar împreună cu Terminația conică.

| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| -     | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 58280 | 120 - 180mm             | buc  |
| -     | 130 - 200mm             | buc  |
| -     | 150 - 220mm             | buc  |
| 58297 | 160 - 220mm             | buc  |
| 58303 | 180 - 250mm             | buc  |
| 58310 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 58327 | 250 - 320mm             | buc  |
| 58334 | 300 - 360mm             | buc  |
| -     | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

## Colier ancorare inox



Element de fixare a coșului de fum necesar în momentul în care coșul de fum depășește cu peste 2m suprafața acoperișului. Ancorarea coșului se realizează cu sârme oțelite legate de cele trei urechi de prindere dispuse echidistant pe circumferința colierului și fixate la celălalt capăt în suporturi fixe stabile.

Cablurile de oțel trebuie să aibă posibilitatea de tensionare. În cazul depășirii cu o lungime prea mare a acoperișului, colierul de ancorare poate să nu mai fie de ajuns și să fie necesară realizarea unui corset metalic pe lungimea coșului de fum.

| COD   | Diam. int. - Diam. ext. | U.M. |
|-------|-------------------------|------|
| 54176 | 80 - 140mm              | buc  |
| -     | 100 - 160mm             | buc  |
| 53513 | 120 - 180mm             | buc  |
| -     | 130 - 200mm             | buc  |
| 50697 | 150 - 220mm             | buc  |
| -     | 160 - 220mm             | buc  |
| 50741 | 180 - 250mm             | buc  |
| 50789 | 200 - 260mm             | buc  |
| -     | 220 - 280mm             | buc  |
| 50796 | 250 - 320mm             | buc  |
| 50819 | 300 - 360mm             | buc  |
| 58365 | 350 - 420mm             | buc  |
| -     | 400 - 460mm             | buc  |

Peste 25 ani de experiență

**VULCANO**

Cu căldură, în siguranță.

[vulcano.ro](http://vulcano.ro)





03

**Elemente  
racordare  
din inox**

# Elemente racordare din inox pentru cazane pe peleți

## Caracteristici tehnice


|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material    | inox AISI 304<br>Grosime: 0.5 mm<br>Sudură laser pe toată lungimea elementului, care conține garnitură siliconică |
| Certificare | CE 1856-2<br>T200-P1-W-V2-L50(040-050) -O150-O300                                                                 |
| Garanție    | 2 ani                                                                                                             |
| Diametru    | 80/100/120 mm                                                                                                     |
| Utilizare   | Evacuarea în siguranță a gazelor arse produse de cazanele pe peleți și conectarea la coșul de fum                 |

## Descriere

Elementele de racord din inox pentru cazane pe peleți sunt utilizate pentru **conectarea sigură și etanșă** (datorită garniturii de silicon) a cazanului la sistemul de evacuare a gazelor arse (coșul de fum).

Realizate din **oțel inoxidabil rezistent la temperaturi și coroziune**, acestea asigură **durabilitate, etanșare eficientă și funcționare sigură** a cazanului, chiar și în condiții de exploatare intensivă. Sunt compatibile cu mediile agresive generate de arderea peletilor și contribuie la **eficiența și siguranța sistemului de încălzire**.

## Burlan inox cazan peleți + garnitură



| COD   | DIAMETRU X LUNGIME | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------------|--------------------|------|
| 53162 | 80mm×0.3m          | 1                  | buc  |
| 53179 | 100mm×0.3m         | 1                  | buc  |
| 53018 | 80mm×0.5m          | 1                  | buc  |
| 53025 | 100mm×0.5m         | 1                  | buc  |
| 56965 | 120mm×0.5m         | 1                  | buc  |
| 52868 | 80mm×1m            | 1                  | buc  |
| 52875 | 100mm×1m           | 1                  | buc  |
| 41653 | 120mm×1m           | 1                  | buc  |

## Cot inox cazan peleți + garnitură SP 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 53612 | 80mm     | 1                  | buc  |
| 53629 | 100mm    | 1                  | buc  |
| 42988 | 120mm    | 1                  | buc  |

## Teu inox cazan peleți + garnitură SP 135°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 53315 | 80mm     | 1                  | buc  |
| 53322 | 100mm    | 1                  | buc  |
| 56460 | 120mm    | 1                  | buc  |

## Teu inox cazan peleți + garnitură SP 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 53469 | 80mm     | 1                  | buc  |
| 53476 | 100mm    | 1                  | buc  |
| 53490 | 120mm    | 1                  | buc  |

## Cot inox cazan peleți + garnitură SP 45°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 53766 | 80mm     | 1                  | buc  |
| 53773 | 100mm    | 1                  | buc  |

## Cot inox cazan peleți + ușiță curățare + garnitură SP 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 53919 | 80mm     | 1                  | buc  |
| 55647 | 100mm    | 1                  | buc  |
| 56897 | 120mm    | 1                  | buc  |

## Mufă inox cazan peleți + garnituri SP



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 51854 | 100mm    | 1                  | buc  |
| 56927 | 120mm    | 1                  | buc  |

## Capac condens inox Colier fixare inox



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 54824 | 80mm     | buc  |
| 54831 | 100mm    | buc  |
| 43596 | 120mm    | buc  |



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 55623 | 80mm     | buc  |
| 55630 | 100mm    | buc  |
| 57122 | 120mm    | buc  |

## Flanșă inox



| COD   | DIAMETRU | U.M. |
|-------|----------|------|
| 55609 | 80mm     | buc  |
| 55616 | 100mm    | buc  |
| 56903 | 120mm    | buc  |

## Pălărie antiploaie inox SP



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|--------------------|------|
| 54220 | 80mm     | 1                  | buc  |
| 54237 | 100mm    | 1                  | buc  |
| 56934 | 120mm    | 1                  | buc  |

# Elemente racordare din inox (SP - simplu perete)

## Caracteristici tehnice

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material    | inox AISI 304<br>Grosime: 0.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Certificare | CE 1856-2<br>T400-N1-W-V2-L50(040-150) -O300-O600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garanție    | 2 ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diametre    | 120/130/150/160/180/200/250/300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utilizare   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Racordarea cazanelor, centralelor termice și sobelor la coșul de fum</li><li>• Evacuarea fumului și a gazelor arse rezultate din ardere</li><li>• Conectarea echipamentelor de încălzire pe trasee scurte, la interior</li><li>• Sisteme de ventilație industrială unde este necesară rezistența la temperaturi ridicate</li></ul> |

## Descriere

Tubulatura rigidă din inox cu perete simplu se utilizează în principal pentru evacuarea gazelor arse și conducerea aerului cald sau a fumului în diverse instalații termice și industriale.

### Important de știut:

Tubulatura din inox cu perete simplu nu este destinată montajului la exterior și nici zonelor unde există risc de condens sau pierderi mari de temperatură. Pentru aceste situații se recomandă tubulatura dublu perete izolată.

## Burlan din inox



| COD   | DIAMETRU X LUNGIME | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------------|-----------------------|------|
| 54787 | 90mm×1m            | 1                     | buc  |
| 54794 | 110mm×1m           | 1                     | buc  |
| 56958 | 120mm×1m           | 1                     | buc  |
| 41684 | 130mm×1m           | 1                     | buc  |
| 41714 | 150mm×1m           | 1                     | buc  |
| 41721 | 160mm×1m           | 1                     | buc  |
| 41738 | 180mm×1m           | 1                     | buc  |
| 41745 | 200mm×1m           | 1                     | buc  |
| 57047 | 250mm×1m           | 1                     | buc  |
| 57443 | 300mm×1m           | 1                     | buc  |
| 54800 | 90mm×0.5m          | 1                     | buc  |
| 54817 | 110mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 41646 | 120mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 41677 | 130mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 41707 | 150mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 41837 | 160mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 41851 | 180mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 52882 | 200mm×0.5m         | 1                     | buc  |
| 57030 | 250mm×0.5m         | 1                     | buc  |

## Teu inox SP 135°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 56996 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 56477 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 56484 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 56491 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 56507 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 56514 | 200mm    | 1                     | buc  |

## Teu inox SP 90°



| COD    | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|----------|-----------------------|------|
| 56972  | 120mm    | 1                     | buc  |
| 55968  | 130mm    | 1                     | buc  |
| 53537  | 150mm    | 1                     | buc  |
| 53544  | 160mm    | 1                     | buc  |
| 53551  | 180mm    | 1                     | buc  |
| 53568  | 200mm    | 1                     | buc  |
| 257191 | 250mm    | 1                     | buc  |
| 57450  | 300mm    | 1                     | buc  |

## Cot inox SP 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 54848 | 90mm     | 1                     | buc  |
| 54855 | 110mm    | 1                     | buc  |
| 56989 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 43008 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 43022 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 42872 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 42841 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 52899 | 200mm    | 1                     | buc  |
| 53070 | 250mm    | 1                     | buc  |
| 57467 | 300mm    | 1                     | buc  |

## Cot inox SP 45°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 42971 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 42995 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 43015 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 43039 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 43046 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 53049 | 200mm    | 1                     | buc  |
| 57054 | 250mm    | 1                     | buc  |

## Element de capăt kit evacuare



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 52974 | 80mm     | 1                     | buc  |
| 56941 | 100mm    | 1                     | buc  |

## Ușă horn inox



| COD   | DIMENSIUNI L X l | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------------|-----------------------|------|
| 43817 | 140mmx140mm      | 1                     | buc  |
| 43824 | 210mmx140mm      | 1                     | buc  |

## Colier prindere perete cu şurub inox



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 54671 | 80mm     | 1                     | buc  |
| 54688 | 100mm    | 1                     | buc  |
| 56163 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 56170 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 56187 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 56194 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 59200 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 56217 | 200mm    | 1                     | buc  |

## Recuperator căldură inox SP 1m



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 56132 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 56149 | 130m     | 1                     | buc  |

## Terminal horn din inox tip "Pălărie chinez"



| COD   | Lungime x lăţime | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------------|-----------------------|------|
| 45224 | 250x250mm        | 1                     | buc  |
| 45231 | 320x320mm        | 1                     | buc  |

## Capac condens simplu inox



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 54824 | 80mm     | 1                     | buc  |
| 54831 | 100mm    | 1                     | buc  |
| 43596 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 55951 | 130mm    | 1                     | buc  |
| -     | 150mm    | 1                     | buc  |
| -     | 160mm    | 1                     | buc  |
| -     | 180mm    | 1                     | buc  |
| -     | 200mm    | 1                     | buc  |

## Ușă inspecție inox SP



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 56064 | 110mm    | 1                     | buc  |
| 56071 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 56088 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 56095 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 56101 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 56118 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 56125 | 200mm    | 1                     | buc  |

## Colier fixare inox



| COD    | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|----------|-----------------------|------|
| 57122  | 120mm    | 1                     | buc  |
| 55630  | 100mm    | 1                     | buc  |
| 55623  | 80mm     | 1                     | buc  |
| 57078  | 130mm    | 1                     | buc  |
| 57085  | 150mm    | 1                     | buc  |
| 57108  | 160mm    | 1                     | buc  |
| 57092  | 180mm    | 1                     | buc  |
| 57115  | 200mm    | 1                     | buc  |
| 257283 | 250mm    | 1                     | buc  |

## Cocoș de vânt inox



Economic și eficient pentru înlocuirea capacelor terminale clasice – tip palărie chinezească la coșurile de fum. Au avantajul că dirijează fumul pe direcția vântului, astfel încât acesta nu poate pătrunde înapoi în coș. Nu permite ca ploaia să intre pe hornul sobei sau centralei, micșorează considerabil crearea condensului.

| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 42469 | 120mm    | 1                     | buc  |





04

**Elemente  
coș de fum  
din oțel**

## Burlan rigid negru



| COD   | DIAMETRU       | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------------|-----------------------|------|
| 55043 | 120mm x 0.5m   | 1                     | buc  |
| 55050 | 130mm x 0.5m   | 1                     | buc  |
| 55067 | 150mm x 0.5m   | 1                     | buc  |
| 55074 | 160mm x x 0.5m | 1                     | buc  |
| 55081 | 180mm x 0.5m   | 1                     | buc  |
| 55098 | 200mm x 0.5m   | 1                     | buc  |
| 54985 | 120mm x 1m     | 1                     | buc  |
| 54992 | 130mm x 1m     | 1                     | buc  |
| 55005 | 150mm x 1m     | 1                     | buc  |
| 55012 | 160mm x 1m     | 1                     | buc  |
| 55029 | 180mm x 1m     | 1                     | buc  |
| 55036 | 200mm x 1m     | 1                     | buc  |

## Clapetă reglaj neagră



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55227 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 55234 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 56538 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 56545 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 56552 | 180mm    | 1                     | buc  |

## Cot negru 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55289 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 55296 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 55302 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 55319 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 55326 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 55333 | 200mm    | 1                     | buc  |

## Cot negru ușiță curățare 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55401 | 120mm    | 1                     | buc  |
| 55418 | 130mm    | 1                     | buc  |
| 55425 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 55432 | 160mm    | 1                     | buc  |
| 55449 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 55456 | 200mm    | 1                     | buc  |

## Flanșă neagră



| COD   | DIMENSIUNI D x G | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------------|-----------------------|------|
| 55463 | 120mm x 2mm      | 1                     | buc  |
| 55470 | 130mm x 2mm      | 1                     | buc  |
| 55487 | 150mm x 2mm      | 1                     | buc  |
| 55494 | 160mm x 2mm      | 1                     | buc  |
| 55500 | 180mm x 2mm      | 1                     | buc  |
| 55517 | 200mm x 2mm      | 1                     | buc  |

## Recuperator căldură negru



| COD   | DIMENSIUNI D x G | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------------|-----------------------|------|
| 55104 | 120mm x 2mm      | 1                     | buc  |
| 55111 | 130mm x 2mm      | 1                     | buc  |



Cot reglabil negru 90°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55128 | 120      | 1                     | buc  |
| 55258 | 130      | 1                     | buc  |
| 55265 | 150      | 1                     | buc  |
| 55142 | 160      | 1                     | buc  |
| 55166 | 180      | 1                     | buc  |
| 55180 | 200      | 1                     | buc  |

Cot reglabil negru 45°



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55340 | 120      | 1                     | buc  |
| 55357 | 130      | 1                     | buc  |
| 55364 | 150      | 1                     | buc  |
| 55371 | 160      | 1                     | buc  |
| 55388 | 180      | 1                     | buc  |
| 55395 | 200      | 1                     | buc  |

Cot reglabil universal negru



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55135 | 120      | 1                     | buc  |
| 56576 | 130      | 1                     | buc  |
| 55272 | 150      | 1                     | buc  |
| 55159 | 160      | 1                     | buc  |
| 55173 | 180      | 1                     | buc  |
| 55197 | 200      | 1                     | buc  |

Trecere coș negru - coș ceramic



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 55203 | 160-160  | 1                     | buc  |
| 55210 | 180-180  | 1                     | buc  |
| 55241 | 200-200  | 1                     | buc  |





A photograph of a modern interior corner. On the left, a black metal log holder is filled with stacked firewood. The floor is made of light-colored wood. A window with dark vertical blinds is visible in the background, showing some greenery outside. A large, dark green diagonal shape covers the right half of the image, serving as a background for the text and logo.

05

Șeminee  
și sobe



# Șeminee și sobe

## Sobă lemne Gemma - 6 kW



Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare                 | Cod produs |
|-------------------------|------------|
| Natural Stone           | 41592      |
| Elegance White Infinity | 501492     |
| Liberty Panna           | 501508     |
| Elegance Bordeaux       | 41578      |

Soba GEMMA redefinesc eleganța clasică printr-o combinație perfectă între performanță și estetică naturală. Plăcile ceramice ce imită piatra adaugă un caracter autentic și sofisticat, transformând fiecare încăpere într-un spațiu cald și primitor.

Alimentată cu lemn, soba GEMMA NATURAL STONE oferă o bună eficiență termică, încălzind spații de până la 172 m<sup>3</sup> (conform producătorului).

Designul său clasic îmbină robustețea cu rafinamentul, creând un ambient armonios. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

### Componentele sobei GEMMA:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului din fontă
- Uși, blat, bază și cadru din fontă emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru o ardere mai bună, controlată
- Sistem post-combustie (emisiile reduse)
- Sticlă ceramică
- Placare exterioară din faianță
- Vatră din fontă

### Specificații tehnice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Combustibil                      | Lemn           |
| Mod încălzire                    | Radiație       |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250           |
| Putere nominală (kW)             | 6 kW           |
| Randament (%)                    | 82,20%         |
| Consum orar (kg/h)               | 1,7 kg/h       |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 460×840×495 mm |
| Greutate (kg)                    | 85 kg          |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm         |
| Evacuarea fumului                | Superior       |
| Clasă energetică                 | A+             |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C      |

## Sobă lemne Emiliana - 6.5 kW

Soba EMILIANA îmbină rafinamentul și performanța, oferind o soluție de încălzire premium pentru locuințe și spații publice. Alimentată cu lemn, aceasta asigură o eficiență termică excepțională, încălzind spații de până la 186 m<sup>3</sup> (conform producătorului), în timp ce adaugă un plus de eleganță oricărui interior. Cu un design plin de stil și finisaje impecabile, EMILIANA transformă orice încăpere într-un spațiu confortabil și primitiv.

Fiecare detaliu este conceput pentru a reflecta eleganța și funcționalitatea, creând un ambient distins, armonios. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

### Componentele sobei EMILIANA:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului din fontă
- Uși, blat, bază și cadru din fontă emailată
- Aer prim și secundar reglabil pentru o ardere mai bună, controlată
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică
- Placare din majolică lucrată manual
- Vatră din fontă

### Specificații tehnice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Combustibil                      | Lemn           |
| Mod încălzire                    | Radiație       |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250           |
| Putere nominală (kW)             | 6.5 kW         |
| Randament (%)                    | 88,70%         |
| Consum orar (kg/h)               | 1,7 kg/h       |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 453×950×490 mm |
| Greutate (kg)                    | 135 kg         |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm         |
| Evacuarea fumului                | Superior       |
| Clasă energetică                 | A+             |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C      |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Bordeaux       | 41585      |
| White Infinity | 501515     |



## Sobă lemne Candy 4.0 - 6.2 kW

Soba CANDY oferă o soluție eficientă și elegantă pentru încălzirea locuințelor și a spațiilor publice.

Funcționând pe bază de lemn, asigură un randament termic optim, încălzind spații de până la 177 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design rafinat și finisaje deosebite, se integrează armonios în orice interior, adăugând un plus de stil și confort. Această sobă creează o atmosferă plăcută și primitoare, îmbinând estetica cu funcționalitatea. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei CANDY:

- Sertar de cenușă extractibil
- Fața interioară a focarului din fontă
- Uși, blat, bază și cadru din fontă emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru o ardere mai bună, controlată
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică



## Sobă lemne Isetta Evo 4.0 - 7.3 kW

Soba ISETTA EVO redefinesc standardele încălzirii tradiționale printr-o combinație perfectă de eleganță și performanță. Proiectată pentru a oferi un bun randament pentru spații mari, aceasta funcționează pe bază de lemn și încălzește eficient spații de până la 209 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design vintage și finisaje premium, soba ISETTA EVO se integrează armonios în orice decor, fiind alegerea ideală pentru cei care apreciază calitatea, durabilitatea și farmecul clasic al căldurii autentice. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei ISETTA EVO:

- Sertar de cenușă extractibil
- Structură completă din fontă emailată
- Ușă de încărcare frontală și laterală
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderei și o ardere cât mai eficientă
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică



| Specificații tehnice             |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 6.2 kW             |
| Randament (%)                    | 85,1%              |
| Consum orar (kg/h)               | 1,7 kg/h           |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 404 x 890 x 397 mm |
| Greutate (kg)                    | 85 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 41608      |

| Specificații tehnice             |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 7.3 kW             |
| Randament (%)                    | 83,6%              |
| Consum orar (kg/h)               | 2 kg/h             |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 660 x 706 x 590 mm |
| Greutate (kg)                    | 160 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 150 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 41615      |

## Sobă lemne Brigitta GB - 4.7 kW

Soba BRIGITTA GB este o alegere practică și accesibilă pentru încălzirea locuințelor și a spațiilor publice. Funcționând pe bază de lemn, oferă un randament termic eficient, putând încălzi spații de până la 134 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design simplu și finisaje atent realizate reprezintă o soluție fiabilă și estetică pentru cei care doresc căldură plăcută la un preț avantajos. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.



**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei BRIGITTA GB:

- Sertar de cenușă extractibil
- Structură complet din fontă emailată
- Focar și grătar din fontă
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii
- Sistem post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică
- Dimensiuni reduse pentru integrare în spații mici

| Specificații tehnice             |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 4.7 kW             |
| Randament (%)                    | 81%                |
| Consum orar (kg/h)               | 1,35 kg/h          |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 404 x 640 x 397 mm |
| Greutate (kg)                    | 70 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 41622      |

## Șemineu lemne Inserto 70 H 49 4.0 Ventilato - 6.7 kW



Descoperă experiența unui încălziri eficiente și elegante cu șemineul INSERTO, conceput pentru a transforma orice încăpăre într-un spațiu confortabil. Fiind echipat cu tehnologie de ardere intermitentă care garantează performanță constantă și un consum redus de lemn, încălzește o suprafață de 192 m<sup>3</sup>. Fiecare componentă este construită din fontă de înaltă calitate, îmbinată perfect prin tehnici inovative pentru a asigura o etanșeitate perfectă. Aparatul este echipat cu un circuit de aer integrat pentru recuperarea căldurii, ceea ce permite un transfer maxim de energie. Priveștiștea asupra flăcărilor este completată de o ușă panoramică cu geam ceramic rezistent. Transformă-ți casa într-un refugiu de căldură și confort! Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele șemineului INSERTO:

- Sertar de cenușă extractibil
- Interiorul focarului căptușit cu fontă și Nordiker
- Ușă de foc din fontă
- Structură din fontă
- Reglare a aerului primar și secundar pentru un control mai bun al arderii
- 2 ventilatoare tangente
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Ventilație frontală a camerei
- Geam ceramic
- Posibilitatea de a canaliza produsul cu un kit de ventilație specific pentru inserte/focar (opțional) + 2 inele de conexiune pentru aer (opțional)
- Înălțime mică
- Regulator de viteză al ventilației

| Specificații tehnice             |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 6.7 kW             |
| Randament (%)                    | 82%                |
| Consum orar (kg/h)               | 1,9 kg/h           |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 695 x 495 x 450 mm |
| Greutate (kg)                    | 149 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 1260 mm            |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 41639      |

# Şemineu Lemne Monobloco 800 Angolo DX Black -10 kW

Împărtăşeşte rafinamentul şi performanţa supremă cu şemineul MONOBLOCO 800 ANGOLO, creat pentru a redefini standardele de confort şi eleganţă. Proiectat cu tehnologie de ardere intermitentă, acest aparat asigură o performanţă constantă şi un consum de lemne extrem de eficient, încălzind cu graţie o suprafaţă de până la 287 m³. Fiecare detaliu al şemineului este realizat din fontă de cea mai înaltă calitate, îmbinată meticulos prin tehnici inovatoare, pentru a garanta o etanşeitate perfectă şi o durabilitate excepţională. Produsul optimizează transferul termic, oferind o încălzire rapidă şi eficientă. Focarul său cu spate dublu, dotat cu o placă extractabilă perforată, maximizează eficienţa arderii prin preîncălzirea aerului, creând o post-combustie care sporeşte randamentul şi reduce semnificativ emisiile.

Montat pe ghidaje extensibile cu bile, uşa panoramică asigură o deschidere lină şi silenţioasă, oferind o fiabilitate de neegalat pe termen lung. Fă din casa ta un sanctuar de confort, căldură şi lux! Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu stricteţe reglementările internaţionale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coş de fum profesional şi punere în funcţiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei MONOBLOCO 800 ANGOLO:

- Sertar de cenuşă extractabil
- Interiorul focarului căptuşit cu fontă şi Nordiker
- Placă de foc şi grătar din fontă
- Structură din fontă
- Reglare a aerului primar şi secundar pentru un control mai bun al arderii
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Capotă din oţel special de 3 mm grosime
- Geam ceramic unitar, cu formă unghiulară
- Ventilaţie şi accesorii aferente (Carter + Kit de ventilaţie sau Kit Wind Air) opţionale



# Sobă peleţi Ketty Evo 2.0 White - 6.7 kW

Soba KETTY oferă încălzire eficientă şi confort, are un design modern şi este uşor de instalat. Această sobă pe peleţi este concepută pentru încălzirea spaţiilor de până la 187 m³ (conform producătorului), prin ventilarea frontală a aerului cald în încăperea în care este instalată. Se instalează pe pardoseală şi este destinată încălzirii locuinţelor şi spaţiilor deschise. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu stricteţe reglementările internaţionale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coş de fum profesional şi punere în funcţiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei KETTY:

- Vatră, uşa de foc şi brazier din fontă
- Schimbător de căldură cu suprafaţă radiantă
- Compartiment extractibil pentru cenuşă
- Ventilaţie cameră frontală cu motor dedicat, cu funcţie Confort
- Posibilităţi de evacuare a fumului: spate
- Vatră extractibilă (numai cu asistenţă autorizată)
- Easy Control – control simplificat
- Easy Setup – instalare facilă
- Ecran LCD negru



### Specificaţii tehnice

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Combustibil                      | Peleţi          |
| Mod încălzire                    | Ventilare       |
| Volum încălzit (m³)              | <250            |
| Putere nominală (kW)             | 6.7 kW          |
| Randament (%)                    | 89 - 90,7 %     |
| Consum orar (kg/h)               | 0,6 - 1,5 kg/h  |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 456 x 884 x 479 |
| Greutate (kg)                    | 77 kg           |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 80 mm           |
| Capacitate rezervor (kg/l)       | 15 kg           |
| Clasă energetică                 | A+              |

Dimensiunea buştenilor max. 25 cm lungime şi max. 35 mm circumferinţă (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare | Cod produs |
|---------|------------|
| White   | 41769      |

| Specificaţii tehnice             |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Combustibil                      | Lemn                     |
| Mod încălzire                    | Radiaţie                 |
| Volum încălzit (m³)              | <250                     |
| Putere nominală (kW)             | 10 kW                    |
| Randament (%)                    | 80,9%                    |
| Consum orar (kg/h)               | 2.9 kg/h                 |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 879 x 1570-1605 x 612 mm |
| Greutate (kg)                    | 271 kg                   |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 200 mm                   |
| Evacuarea fumului                | Superior                 |
| Clasă energetică                 | A+                       |
| Sticlă ceramică rezistentă       | la 700° C                |

Dimensiunea buştenilor max. 25 cm lungime şi max. 35 mm circumferinţă (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare  | Cod produs |
|----------|------------|
| DX Black | 41691      |

## Sobă peleti Klaudia Plus 5.0 - 3.2 - 8.0 kW



Soba KLAUDIA redefinesc confortul termic printr-un echilibru perfect între eleganță, performanță și tehnologie avansată. Cu un design modern, rafinat și ergonomic, această sobă pe peleti oferă o încălzire eficientă pentru spații de până la 230 m<sup>3</sup> (conform producătorului), asigurând o distribuție uniformă a căldurii prin ventilație frontală.

Concepută pentru a se integra armonios în orice locuință sofisticată, KLAUDIA se instalează pe pardoseală și este ideală pentru încălzirea rezidențială și a spațiilor deschise fiind un produs performant și exclusivist. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei KLAUDIA:

- Vatră, ușa de foc și brazier din fontă
- Schimbător de căldură cu suprafață radiantă
- Rezervor ermetic
- Compartiment extractibil pentru cenușă
- Ventilație cameră frontală cu motor dedicat, cu funcție Confort
- Sistem de conducte cu motor dedicat 6 mt., termostabil
- Posibilități de ieșire a sistemului de conducte (Ø80 mm): spate
- Viziune largă de foc
- Geam mare
- Mâner ergonomic
- Posibilități de evacuare a fumului: spate, superior
- Vatră extractibilă (numai de către autorizat asistentă)
- Telecomandă IR touch
- Ecran LCD negru

| Culoare  | Cod produs |
|----------|------------|
| Ivory    | 41660      |
| Bordeaux | -          |
| Negru    | -          |

### Specificații tehnice

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Combustibil                      | Peleti              |
| Mod încălzire                    | Conductibil         |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250                |
| Putere nominală (kW)             | 3.2 - 8.0 kW        |
| Randament (%)                    | 91,3 % - 91,9 %     |
| Consum orar (kg/h)               | 0,7 - 1,8 kg / h    |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 498 x 1017 x 538 mm |
| Greutate (kg)                    | 105 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 80 mm               |
| Capacitate rezervor (kg/l)       | 15 kg               |
| Clasă energetică                 | A+                  |

## Sobă lemne Super Junior - 5 kW



Pentru cei care caută o soluție de încălzire eficientă și accesibilă, soba SUPER JUNIOR este o alegere inteligentă. Cu un consum bun de lemn și o capacitate de încălzire de până la 143 m<sup>3</sup> (conform producătorului), oferă căldură constantă fără costuri mari. Designul său simplu și construcția durabilă o fac potrivită atât pentru locuințe, cât și pentru spații publice, fiind o investiție practică pentru confort pe termen lung. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei SUPER JUNIOR:

- Sertar de cenușă extractabil
- Interiorul vetrei căptușit cu fontă
- Ușă, blat, bază și cadru din fontă emailată
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Sticlă ceramică
- Mânere din alamă cromată
- Grătar mobil

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 501294     |
| Verde          | 501522     |

### Specificații tehnice

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 5 kW               |
| Randament (%)                    | 80 %               |
| Consum orar (kg/h)               | 1,5 kg / h         |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 360 x 771 x 419 mm |
| Greutate (kg)                    | 64 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

## Sobă lemne Tea 5.0 - 7 kW



Soba TEA este o alegere practică și elegantă pentru încălzirea locuințelor și spațiilor publice. Funcționează pe lemn și poate încălzi până la 201 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Cu un design modern, se potrivește perfect în orice interior, oferind atât căldură, cât și un plus de stil și confort. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei TEA:

- Sertar de cenușă extractabil
- Fața interioară a focarului cu material refractar
- Blat, ușă și bază din fontă
- Aer primar și secundar reglabil pentru un control mai bun al arderii
- Sistem post ardere (emisii scăzute)
- Sticlă ceramică
- Agitator grilă

### Specificații tehnice

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 7 kW               |
| Randament (%)                    | 88,5 %             |
| Consum orar (kg/h)               | 1,8 kg / h         |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 414 x 1346 x 419mm |
| Greutate (kg)                    | 79 kg              |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 120 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior           |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 501300     |
| Alb            | 501539     |

## Sobă de gătit pe lemne Sovrana Easy Evo 2.0 - 7.5 kW



Soba de gătit pe lemne SOVRANA EASY EVO 2.0 este o soluție versatilă pentru încălzirea locuințelor și prepararea hranei. Poate fi utilizată atât pentru gătit și copt, cât și pentru încălzirea locuințelor pe perioade scurte sau ca supliment pentru un sistem de încălzire centralizat insuficient. Sunt o alegere practică pentru apartamente de vacanță, case individuale și spații publice. Datorită construcției sale robuste și sigure, această sobă asigură un bun randament termic, putând încălzi până la 215 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Designul modern și elegant permite integrarea ușoară în orice interior, oferind nu doar confort termic, ci și un aspect plăcut. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei SOVRANA EASY EVO 2.0:

- Sertar de cenușă extractabil
- Fațadă și cadru din fontă emailată
- Interiorul vetrei căptușit cu fontă
- Plită superioară și inele din fontă lustruită
- Uși din oțel emailat
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Sertar pentru lemne extractabil
- Cuptor din oțel emailat cu porțelan, 41 l
- Ușă dublă pentru cuptor
- Ușă focar din fontă cu geam dublu, geam interior ceramic
- Tavă de copt emailată (1 bucată)

### Specificații tehnice

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Combustibil                      | Lemn                             |
| Mod încălzire                    | Radiație                         |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250                             |
| Putere nominală (kW)             | 7.5 kW                           |
| Randament (%)                    | 81 %                             |
| Consum orar (kg/h)               | 2,2 kg / h                       |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 964 x 848 x 641 mm               |
| Greutate (kg)                    | 140 kg                           |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 130 mm                           |
| Evacuarea fumului                | Superior dreapta sau posterioară |
| Clasă energetică                 | A+                               |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C                        |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Culoare

### Cod produs

|                |        |
|----------------|--------|
| Negru antracit | 501324 |
| Alb            | 501546 |

## Sobă de gătit pe lemne Family 4.5 - 7.5 kW



Soba de gătit pe lemne FAMILY 4.5 combină funcționalitatea cu eficiența, fiind perfectă atât pentru prepararea hranei (gătit și copt), cât și pentru încălzirea locuințelor. Este o soluție ideală pentru cei care au nevoie de căldură suplimentară în perioadele reci sau pentru locuințele cu un sistem de încălzire centralizat insuficient. Potrivită pentru apartamente de vacanță, case individuale și spații publice, această sobă asigură un randament termic optim, încălzind până la 215 m<sup>3</sup> (conform producătorului). Designul clasic permite integrarea ușoară în orice ambient, oferind confort și un plus de eleganță. Produsele Nordica-Extraflame sunt printre cele mai avansate din industrie, respectând cu strictețe reglementările internaționale privind emisiile.

**Important: Conectare la un coș de fum profesional și punere în funcțiune de către personal autorizat.**

### Componentele sobei FAMILY 4.5:

- Sertar de cenușă extractabil
- Fațadă și cadru din fontă emailată
- Interiorul vetrei căptușit cu fontă
- Plită superioară și inele din fontă lustruită
- Uși din oțel emailat
- Sistem de post-combustie (emisii reduse)
- Sertar pentru lemne extractabil
- Cuptor din oțel emailat cu porțelan, 41 l
- Ușă dublă pentru cuptor
- Ușă focar din fontă cu geam dublu, geam interior ceramic
- Tavă de copt emailată (1 bucată)

### Specificații tehnice

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Combustibil                      | Lemn               |
| Mod încălzire                    | Radiație           |
| Volum încălzit (m <sup>3</sup> ) | <250               |
| Putere nominală (kW)             | 7.5 kW             |
| Randament (%)                    | 81 %               |
| Consum orar (kg/h)               | 2,2 kg / h         |
| Dimensiuni (L x Î x A)           | 964 x 853 x 642 mm |
| Greutate (kg)                    | 125 kg             |
| Diametru evacuare gaze arse (mm) | 130 mm             |
| Evacuarea fumului                | Superior dreapta   |
| Clasă energetică                 | A+                 |
| Sticlă termorezistentă           | la 700° C          |

Dimensiunea buștenilor max. 25 cm lungime și max. 35 mm circumferință (sub rezerva respectării datelor de consum orar furnizate pentru model)

### Culoare

| Culoare        | Cod produs |
|----------------|------------|
| Negru antracit | 501317     |
| Alb            | 501553     |
| Cappuccino     | 501560     |





06

## Accesorii și articole întreținere coș de fum

## Set reparații adeziv + sfoară azbest



| COD   | GROSIME | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|---------|-----------------------|------|
| 48577 | 6mm     | 1                     | buc  |
| 48584 | 8mm     | 1                     | buc  |
| 48591 | 10mm    | 1                     | buc  |
| 48607 | 12mm    | 1                     | buc  |

## Sfoară azbest pentru centrală

Se folosește la etanșarea statică pentru caldura uscată la cuptoare, recipienti, cazane.



**Proprietăți:** stabilitate la temperaturi ridicate, proprietăți electrice bune, rezistență la foc, stabilitate bună, rezistență bună la agenți chimici, rezistență mecanică bună.

| COD   | GROSIME | LUNGIME | KG/ROLĂ | U.M. |
|-------|---------|---------|---------|------|
| 45170 | 6mm     | 125     | 5       | kg   |
| 43831 | 8mm     | 62      | 5       | kg   |
| 43848 | 10mm    | 45      | 5       | kg   |
| 43855 | 12mm    | 35      | 5       | kg   |
| 43862 | 15mm    | 21      | 5       | kg   |

## Ramă șemineu metal



Se folosește la etanșarea statică pentru caldura uscată la cuptoare, recipienti, cazane.

**Proprietăți:** stabilitate la temperaturi ridicate, proprietăți electrice bune, rezistență la foc, stabilitate bună, rezistență bună la agenți chimici, rezistență mecanică bună.

| COD   | COD FURNIZOR | DIMENSIUNI<br>D x L x l | CULOARE | U.M. |
|-------|--------------|-------------------------|---------|------|
| 60685 | MK8 B        | 160mm x 110mm           | alb     | buc  |
| 60661 | MK2 B        | 170mm x 170mm           | alb     | buc  |
| 60692 | MK10 B       | 260mm x 110mm           | alb     | buc  |
| 60678 | MK6 B        | 470mm x 170mm           | alb     | buc  |
| 60647 | MK8 AN       | 160mm x 110mm           | maro    | buc  |
| 60623 | MK2 AN       | 170mm x 170mm           | maro    | buc  |
| 60654 | MK10 AN      | 260mm x 110mm           | maro    | buc  |
| 60630 | MK6 AN       | 470mm x 170mm           | maro    | buc  |

| COD   | DIMENSIUNI  | CULOARE     | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 61170 | 100 x 200mm | negru       | 1                     | buc  |
| 61187 | 160 x 160mm | negru       | 1                     | buc  |
| 61194 | 160 x 320mm | negru       | 1                     | buc  |
| 61149 | 100 x 200mm | alamă       | 1                     | buc  |
| 61156 | 160 x 160mm | alamă       | 1                     | buc  |
| 61163 | 160 x 320mm | alamă       | 1                     | buc  |
| 61200 | 100 x 200mm | cupru antic | 1                     | buc  |
| 61217 | 160 x 160mm | cupru antic | 1                     | buc  |
| 61224 | 160 x 320mm | cupru antic | 1                     | buc  |

## Perie PVC


Se utilizează pentru curățarea mecanică a burlanelor de sobă de depuneri de gudron. Se utilizează prin racordarea unui mâner cu bucsă M8.



| COD    | DIAMETRU / RACORD | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|-------------------|-----------------------|------|
| 114593 | 150 / Racord M12  | 1                     | buc  |
| 114609 | 175 / Racord M12  | 1                     | buc  |
| 114616 | 200 / Racord M12  | 1                     | buc  |

## Arici rotund oțel plat

Se utilizează pentru curățarea mecanică a coșurilor de fum din cărămidă, elemente prefabricate, având rolul să curețe mecanic depunerile de funingine. Se utilizează prin racordarea unor bastoane cu bucsă M8- M12 la lungimea coșului de fum.



| COD    | DIAMETRU / RACORD | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|-------------------|-----------------------|------|
| 50013  | 125, Racord M12   | 1                     | buc  |
| 50020  | 150, Racord M12   | 1                     | buc  |
| 512109 | 175, Racord M12   | 1                     | buc  |
| 50037  | 180, Racord M12   | 1                     | buc  |
| 50044  | 200, Racord M12   | 1                     | buc  |
| 502116 | 250, Racord M12   | 1                     | buc  |

## Tijă oțel rotundă cu mâner



| COD   | LUNGIME / RACORD     | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------------------|-----------------------|------|
| 50204 | L=1000mm, Racord M12 | 1                     | buc  |

## Cablu perie



| COD    | LUNGIME / RACORD    | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|---------------------|-----------------------|------|
| 114586 | 8000mm, Racord M 12 | 1                     | buc  |

## Perie de curățare oțel

Se utilizează pentru  
curățarea mecanică a  
cazanelor.

Material: oțel plat

Se utilizează prin racordarea  
unui mâner cu bușă M12.



| COD    | RACORD         | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|----------------|-----------------------|------|
| 502123 | 30 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502130 | 40 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502147 | 50 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502154 | 60 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502161 | 70 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502178 | 80 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502185 | 90 Racord M12  | 1                     | buc  |
| 502192 | 100 Racord M12 | 1                     | buc  |

## Terminal rotativ din inox




| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 41004 | 125mm    | 1                     | buc  |
| 41011 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 41028 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 41035 | 200mm    | 1                     | buc  |
| 41042 | 250mm    | 1                     | buc  |
| 41059 | 300mm    | 1                     | buc  |

**Domenii de utilizare:** coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz.

**Material:** inox 304

**Rezistență la temperatură:** +700 °C

## Terminal rotativ inox cu talpă



| COD   | DIAMETRU | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|----------|-----------------------|------|
| 41066 | 125mm    | 1                     | buc  |
| 41073 | 150mm    | 1                     | buc  |
| 41080 | 180mm    | 1                     | buc  |
| 41097 | 200mm    | 1                     | buc  |
| 41103 | 250mm    | 1                     | buc  |
| 41110 | 300mm    | 1                     | buc  |

**Domenii de utilizare:** coșuri de fum inox sau materiale prefabricate folosite la centrale termice pe bază de gaz.

**Material:** inox 304

**Rezistență la temperatură:** +700 °C

## Super Pro Etanșant Cuptoare

Este un etanșant monocomponent, rezistent la foc, pe bază de silicați anorganici destinat etanșării rosturilor supuse la temperaturi foarte ridicate (până la 1500 °C). Poate fi folosit la etanșarea rosturilor la sobe, șeminee și grătare zidite. Nu realizează etanșări la rosturi unde apar dilatări mari, etanșantul neavând elasticitate după întărire.



| COD     | CULOARE | REZISTENȚA<br>TEMPERATURA | PREZENTARE     | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|---------|---------|---------------------------|----------------|-----------------------|------|
| PREMIUM |         |                           |                |                       |      |
| 2067    | negru   | 1500 °C                   | cartuș plastic | 12                    | buc  |


## Adeziv ancoră chimică Super Pro + 2 mixere

Ancoră chimică de înaltă performanță pe bază de rășină poliesterică pentru aplicații profesionale, cu proprietăți termice și mecanice foarte bune, ideală pentru fixări puternice la interior și la exterior, cu excelentă adeziune la majoritatea materialelor de construcții. Certificare CE

Adeziunea chimică între moleculele de: beton, adeziv, materialul de ancorare



| COD   | PREZENTARE | CANTITATE | CULOARE | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|-------|------------|-----------|---------|-----------------------|------|
| 20092 | cartuș     | 300ml     | gri     | 15                    | buc  |



## Super Pro Bandă adezivă de aluminiu

Bandă adezivă pe suport din folie de aluminiu de 25 microni, cu adeziv acrilic, pentru sigilarea cochiliilor caserate și îmbinarea plăcilor de vată minerală caserate. Aplicații în instalațiile frigorifice și de ventilație.



| COD    | DIMENSIUNI L x l | AMBALARE<br>PCS / BOX | U.M. |
|--------|------------------|-----------------------|------|
| 110151 | 10m x 48mm       | 72                    | buc  |
| 110472 | 25m x 48mm       | 30                    | buc  |
| 110069 | 50m x 48mm       | 24                    | buc  |

## Spray temperaturi înalte

Vopsea de acoperire rezistentă pentru suprafețele supuse la temperaturi de până la 700 °C. Este ideală pentru coșurile de fum, cuptoare, cazane, grill-uri, etc.



| COD   | COD FURNIZOR | PREZENTARE | CANTITATE | AMBALARE PCS / BOX | U.M. |
|-------|--------------|------------|-----------|--------------------|------|
| 22232 | N350         | Argintiu   | 400ml     | 6                  | buc  |
| 22225 | N351         | Negru      | 400ml     | 6                  | buc  |
| 22249 | N352         | Alb        | 400ml     | 6                  | buc  |
| 22263 | N353         | Roșu       | 400ml     | 6                  | buc  |

## Bandă butilică pentru reparații si etanșări



| COD    | DIMENSIUNI L x l | CULOARE                  | U.M. |
|--------|------------------|--------------------------|------|
| 110878 | 10m x 50mm       | Grafit RAL 7024          |      |
| 110588 | 10m x 100mm      | Grafit RAL 7024          |      |
| 110595 | 10m x 150mm      | Grafit RAL 7024          |      |
| 110892 | 10m x 200mm      | Grafit RAL 7024          |      |
| 110908 | 10m x 250mm      | Grafit RAL 7024          |      |
| 110915 | 10m x 300mm      | Grafit RAL 7024          |      |
| 110830 | 10m x 50mm       | Maro RAL 8917            |      |
| 110847 | 10m x 75mm       | Maro RAL 8917            |      |
| 110671 | 10m x 150mm      | Maro RAL 8917            |      |
| 110854 | 10m x 200mm      | Maro RAL 8917            |      |
| 110861 | 10m x 250mm      | Maro RAL 8917            |      |
| 110687 | 10m x 300mm      | Maro RAL 8917            |      |
| 501409 | 10m x 100mm      | Negru RAL 9005           |      |
| 501393 | 10m x 150mm      | Negru RAL 9005           |      |
| 501416 | 10m x 300mm      | Negru RAL 9005           |      |
| 110793 | 10m x 50mm       | Rosu RAL 3011            |      |
| 110540 | 10m x 100mm      | Rosu RAL 3011            |      |
| 110557 | 10m x 150mm      | Rosu RAL 3011            |      |
| 110816 | 10m x 200mm      | Rosu RAL 3011            |      |
| 110823 | 10m x 250mm      | Rosu RAL 3011            |      |
| 110694 | 10m x 300mm      | Rosu RAL 3011            |      |
| 501270 | 10m x 50mm       | Teracota lucios RAL 8004 |      |
| 501287 | 10m x 75mm       | Teracota lucios RAL 8004 |      |
| 501225 | 10m x 100mm      | Teracota lucios RAL 8004 |      |
| 501232 | 10m x 150mm      | Teracota lucios RAL 8004 |      |
| 501249 | 10m x 200mm      | Teracota lucios RAL 8004 |      |
| 501256 | 10m x 250mm      | Teracota lucios RAL 8004 |      |
| 501263 | 10m x 300mm      | Teracota lucios RAL 8004 |      |

| COD    | DIMENSIUNI L x l | CULOARE           | U.M. |
|--------|------------------|-------------------|------|
| 110922 | 10m x 50mm       | Teracotă RAL 8004 | buc  |
| 110601 | 10m x 100mm      | Teracotă RAL 8004 | buc  |
| 110618 | 10m x 150mm      | Teracotă RAL 8004 | buc  |
| 110946 | 10m x 200mm      | Teracotă RAL 8004 | buc  |
| 110953 | 10m x 250mm      | Teracotă RAL 8004 | buc  |
| 110700 | 10m x 300mm      | Teracotă RAL 8004 | buc  |
| 110960 | 10m x 50mm       | Aluminiu          | buc  |
| 110977 | 10m x 75mm       | Aluminiu          | buc  |
| 110625 | 10m x 100mm      | Aluminiu          | buc  |
| 110632 | 10m x 150mm      | Aluminiu          | buc  |
| 110984 | 10m x 200mm      | Aluminiu          | buc  |
| 110991 | 10m x 250mm      | Aluminiu          | buc  |





Șos. Iași-Tomești, nr. 79  
România, Iași, 700292  
C.I.F: RO 10150218  
Reg. Com.: J22-69/1998

office@proinvest.com.ro  
proinvest.com.ro  
vulcano.ro  
rofortis.ro

+40.232.257.525  
+40.332.401.511

# VULCANO

Cu căldură, în siguranță.



vulcano.ro