

Linea de cajas modulares



Características


Las cajas modulares TECNIARK son de gran funcionalidad y aplicación en la industria moderna. Diseñadas y fabricadas para cumplir diversas funciones desde caja de pase con bornes hasta caja de distribución para alojar material de uso eléctrico. De construcción totalmente modular. Por su diseño y robustez son ideales para aplicaciones en interior como exterior.

- Estructura de chapa de acero de 1,25 mm/ 1,6 mm/ 2,1 mm íntegramente soldada.
- Puerta de chapa de acero de 1,25 mm/ 1,6 mm/ 2,1 mm.
- Diversos tipos de cierre (ver tabla) que permiten proporcionar una protección adicional contra el ingreso de polvo y agua cuando la puerta se encuentra cerrada y contra el ingreso de agua cuando se abre la puerta.
- Placa de montaje de chapa de acero de 1,6mm en color naranja o en chapa galvanizada.
- Cerraduras tipo ½ vuelta con doble paletón, con llave tipo yale, a destornillador o con trabas. Una o dos cerraduras según necesidad. Existe la posibilidad de colocación de cerradura a falleba según necesidad.
- Bulón de puesta a tierra, soldado en puerta y en interior de la caja.
- Burlete: de neoprene inyectado, no degradable, garantiza una perfecta estanqueidad.
- Bisagras que permiten una apertura de 130°.
- Soporte para fijación mural.
- Pintura en polvo horneable termoconvertible color RAL 7032 texturado. Se puede elegir en diversos colores y combinaciones.


Grados de Protección




Cierre Exterior IP 44

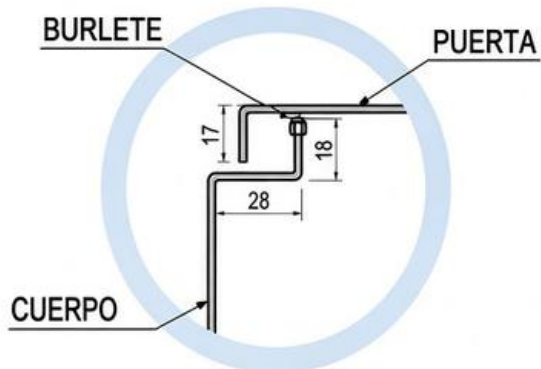


Laberinto Doble Exterior IP 54

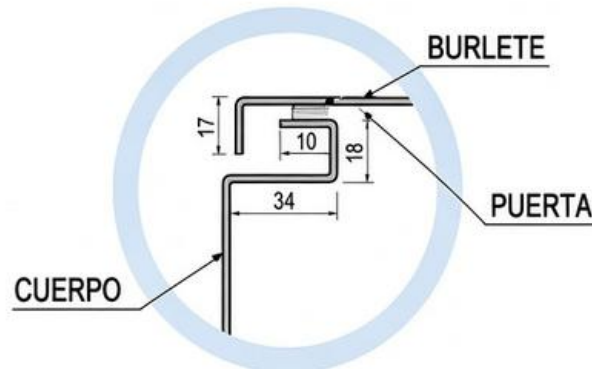

Laberinto en "V" IP 54

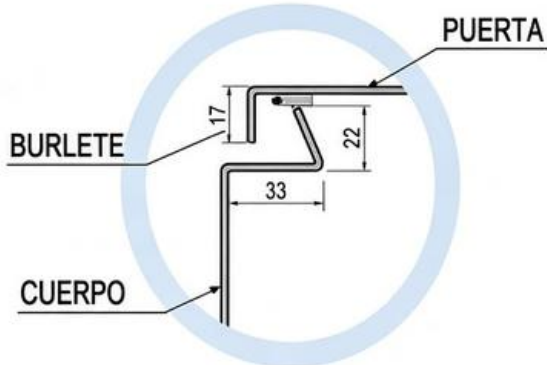

Laberinto en "V" embutido IP 65

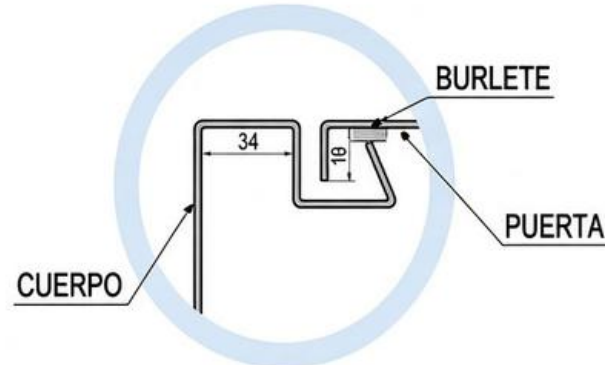

A pedido:

- Puerta de vidrio
- Sistema de puerta interior (sub panel) abisagrada con una apertura de 90°.
- Sistema FORARK de protección contra contactos involuntarios.
- Techo tejadillo inclinado, pintado interiormente con pintura anti-condensante.
- Trineo de perfil ángulo.

Canal protector de cierre con burlete de neoprene inyectado



placa de montaje de 1,6mm en chapa galvanizada



Cerraduras tipo ½ vuelta de diversos tipos de cierre



Cable puesta a tierra en puerta

Los materiales constructivos a utilizar pueden ser:



- Chapa de acero al carbono SAE1010/1020.
- Chapa de acero pre galvanizado en caliente.
- Chapa de acero inoxidable AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 430, etc.
- Chapa de Aluminio de las series 1000, 2000 y 3000.

Las cajas de acero inoxidable CTK INOX, son de grado de protección IP65. Están especificadas para uso en entornos interiores o para exterior en ambientes hostiles, alimentarios, contaminantes, corrosivos, etc. Cumple funciones tales como: cajas de pase con bornes o de distribución para alojar todo tipo de material de uso eléctrico, electrónico, hidráulico, neumático, etc.



Medidas

Alto (H)	Ancho (A)	Prof. (P)	Ancho Subpanel / Bandeja	Alto Subpanel / Bandeja
300	300	150	230	230
300	300	200	230	230
300	300	300	230	230
450	300	150	380	230
450	300	200	380	230
450	300	300	380	230
450	450	150	380	380
450	450	200	380	380
450	450	300	380	380
600	300	150	530	230
600	300	200	530	230
600	300	300	530	230
600	450	150	530	380
600	450	200	530	380
600	450	300	530	380
600	600	150	530	530
600	600	200	530	530
600	600	300	530	530
750	450	150	680	380
750	450	200	680	380
750	450	300	680	380
750	600	150	680	530
750	600	200	680	530
750	600	300	680	530
900	450	150	830	380
900	450	200	830	380
900	600	300	830	380
1050	450	150	980	380
1050	450	200	980	380
1050	600	300	980	530
1050	600	200	980	530
1050	450	300	980	530
1200	450	150	1130	380
1200	450	200	1130	380
1200	600	150	1130	530
1200	600	200	1130	530

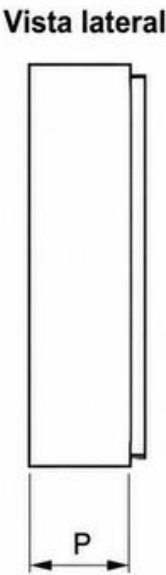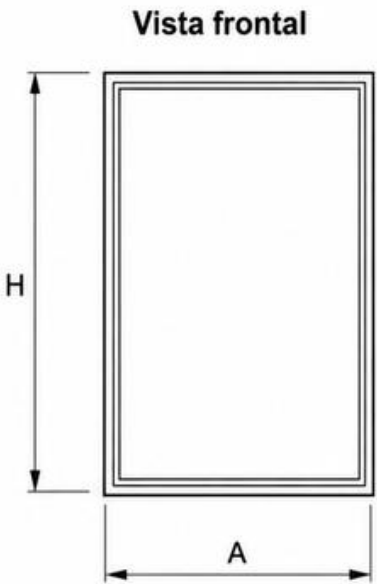

Tecniark

Telefono: 4739-1100

info@tecniark.com.ar

ventas@tecniark.com.ar