

เอพลัส วัตดุ วัตดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



ศูนย์รวมเครื่องมือช่าง
เครื่องมือก่อสร้าง

APLUS WATSADU



สารบัญ



งานตบดิน/บดดิน	หน้า
รถแม็คโคร	5
เครื่องบดดิน Roller	6
NEW เครื่องบดดิน รุ่น 8000D	8
เครื่องตบดิน	11



งานขัดพื้นคอนกรีต	หน้า
เครื่องขัดมันพื้นปูน รุ่นนั่งขับ	12
เครื่องขัดมันพื้นปูน ALL-NEW	13
เครื่องขัดพื้นขัด / ขูดหน้าปูน	16



งานพื้นคอนกรีต	หน้า
เครื่องตัดคอนกรีต	14
เครื่องเจาะคอนกรีต	17
เครื่องปาดปูน	18



งานผสมคอนกรีต	หน้า
เครื่องผสมปูนนอกนกระสงค์	19
เครื่องผสมปูนงานก่อ	20
NEW เครื่องผสมปูนงานฉาบ	23



งานเหล็ก	หน้า
เครื่องตัดเหล็ก	24
เครื่องตัดเหล็ก	24



งานลำเลียง	หน้า
นั่งร้าน	25
ลิฟท์ยกกระเบื้องปูน	26
พ็อกเก็ตปูน	27



รถตีมเปอร์	หน้า
รถตีมเปอร์	28
รถตีมเปอร์ติดเครื่องผสมปูน	29



เครื่องยนต์/มอเตอร์	หน้า
เครื่องยนต์ (เบนซิน/ดีเซล)	30
เครื่องปั๊มไฟ / ปั๊มน้ำ	32
มอเตอร์	33



รถเข็นปูน	หน้า
รถเข็นปูน รุ่นประกอบ	34
รถเข็นปูน รุ่นโครงเชื่อม	35
รถเข็นปูน รุ่นจัมโบ้	36



อุปกรณ์ทั่วไป	หน้า
พั่ว / จอบ	39
กระเบื้องปูน / อ่างปลา	40
บั้งกึ่ง / เกรียง	41



สังกะสี / ลูกทูน / รางน้ำ	หน้า
อลูมิเนียม / สแตนเลส แผ่นเรียบ	44
ลูกทูน / หลังกาลูกทูน	43
รางน้ำ	43



ถังเก็บน้ำ	หน้า
ถังเก็บน้ำ	45
ถังบำบัดน้ำเสีย	46
ถังดักไขมัน	46

รถแม็คโคร (แบคโฮ) MINI Marton



ขอราคาด่วน



จิวแต่แจ้ว!! รถแม็คโคร Mini Marton หรือรถขุดดินเล็ก รถแม็คโคร(แบคโฮ) 1ตัน ที่มีความแข็งแกร่งทนทาน ควบคุมง่ายใช้งานสะดวก อนาคตประสงค์ ครอบครัวทุกการใช้งาน จะงานก่อสร้างหรืองานเกษตรก็สามารถใช้ได้ เช่น ตักดิน / ดิน / ทราย / ทางป่า / ขุดร่องสวน / ลากก้อนไม้ เป็นต้น อีกทั้งมาพร้อมกับฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแบบจัดเต็ม!!

ความสำคัญของ “รถแม็คโครขนาดเล็ก” Marton เรามองเห็นถึงความสำคัญของรถแม็คโครขนาดเล็ก เนื่องจากในการทำงานก่อสร้างอาจเจออุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ขนาดเล็กที่ไม่สามารถนำรถแม็คโครขนาดใหญ่เข้ามาทำงานได้ หากเป็นก่อนหน้านี้อาจต้องใช้แรงคนงาน เพื่อช่วยแก้ปัญหา

แต่ในปัจจุบันนี้ Marton ได้นำรถแม็คโครเล็กขนาด 1 ตัน ที่มีการทำงานและประสิทธิภาพคล้ายคลึงรถแม็คโครขนาดใหญ่แค่ปรับเปลี่ยนให้มีขนาดเล็กลงแต่ประโยชน์ในการทำงานไม่ได้น้อยไปกว่ารถแม็คโครขนาดใหญ่เลย

อนาคตประสงค์ กลุ่มค่าทุกการใช้งาน !! จริงอยู่ที่รถแม็คโครขนาดเล็กเหมาะสำหรับการทำงานก่อสร้างในพื้นที่จำกัด แต่ในยุคสมัยนี้ รถแม็คโครขนาดเล็กไม่ได้มีแค่ทำงานก่อสร้างในพื้นที่แคบๆ ซึ่งหากมองดีๆ รถแม็คโครขนาดเล็กสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานเกษตร หรือ งานอนาคตประสงค์อื่นๆ เช่น ขุดหลุม , ขุดร่อง , ตักดินหินปูนทราย หรือ ใช้แยกพื้นปูน ก็สามารถทำได้แบบ “ง่ายๆ” เพียงแค่ปรับเปลี่ยนหัวขุดเจาะ





SWINGBOOM คืออะไร?



รถแม็คโคร Mini Marton ได้ทำการเพิ่มเติมฟังก์ชัน Swingboom มาเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในท่าแคบ หรือพื้นที่จำกัด โดยการทำงานของฟังก์ชันสวิงบูม คือ การที่ผู้ใช้งานสามารถบังคับ "เฉพาะส่วนแขน (บูม/อาร์ม)" ของตัวรถแม็คโครให้หันไปทางซ้าย หรือ ขวา โดยที่ตัวห้องโดยสารไม่ต้องหันไปด้วย ซึ่งเมื่อเราเจอหน้างานในพื้นที่ ที่มีสิ่งกีดขวางเป็นจำนวนมาก ฟังก์ชันนี้ ถือว่าตอบโจทย์โดยการใช้งานสวิงบูม ก็แสนจะง่ายดายเพียงเปิด สวิตช์ ฟังก์ชัน Swingboom ก็พร้อมเริ่มงานทันที

รถแม็คโคร (แบบไฮ)

รายละเอียด	Mini Marton (PC3-A-MK-00003)	Mini Marton (Swingboom) (PC3-A-MK-00004)
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส) พับเก็บ	98.5 x 230 x 219 ซม.	98.5 x 230 x 219 ซม.
ขนาดใบมีด (ก x ย)	23 x 98.5 ซม.	23 x 98.5 ซม.
ขนาดแตรคล้อ (ก x ย)	18 x 123.3 ซม.	18 x 123.3 ซม.
ขนาดบูมที่ (ก x ย)	37 x 30 ซม.	37 x 30 ซม.
ขนาดความลึกบูมที่	19 ซม.	19 ซม.
ความจุบูมที่	20000 ลบ.ซม	20000 ลบ.ซม
น้ำหนักรวม	870 กก.	888 กก.
ชนิดเครื่องยนต์	ดีเซล	ดีเซล
รุ่นเครื่องยนต์	195 FE	195 FE
กำลังเครื่องยนต์ สูงสุด(แรงม้า)	12 HP	12 HP
กำลังเครื่องยนต์ ต่อเนื่อง(แรงม้า)	11 HP	11 HP
ความเร็วรอบ	3600 RPM	3600 RPM
จำนวนสูบ	1 ลูกสูบ	1 ลูกสูบ
ระบายความร้อน	อากาศ	อากาศ
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล / ดีเซล B7	ดีเซล / ดีเซล B7
ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง	5.5 ลิตร	5.5 ลิตร
อัตราการกินน้ำมัน	5.5 ลิตร / 2.5 ชม. (ทำงานต่อเนื่อง)	5.5 ลิตร / 2.5 ชม. (ทำงานต่อเนื่อง)
ชนิดน้ำมันไฮดรอลิก	เบอร์ 68	เบอร์ 68
ความจุน้ำมันไฮดรอลิก	10 ลิตร	10 ลิตร
แรงกระทำต่อพื้นที่	33.7 kpa.	33.7 kpa.
ความเร็วในการหมุน	13 rpm.	13 rpm.
ความเร็วในการเดิน	2 km. / ชั่วโมง	2 km. / ชั่วโมง
การใส่ระดับการไถ	30 องศา	30 องศา
แรงดันบูมที่	9 Kn	9 Kn
แรงยกบูม	7.2 Kn	7.2 Kn
ระยะยืดแขนสุดจากเก้าอี้	320 ซม.	320 ซม.
ระยะขุดลึกสุด	158 ซม.	158 ซม.
ระยะเกนบูมที่สูงสุด	204 ซม.	204 ซม.



ขับรถแม็คโคร ใครว่ายยาก?

“ แม็คโคร Mini Marton ” ผู้หญิงก็สามารถขับได้หลายคนอาจเคยได้ยินมาว่าการบังคับหรือการขับรถแม็คโครนั้นยาก

แต่สำหรับรถแม็คโคร MARTON ใช้คำว่า “ยาก” ไม่ได้จริงๆ เพราะการบังคับรถแม็คโคร MARTON นั้นง่ายดายและไม่ซับซ้อน

ผู้หญิงตัวเล็กๆ ก็สามารถใช้งานได้ ซึ่งการใช้รถแม็คโครช่วยในการทำงานนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายฝ่ายเดียวอีกต่อไป

รับประกัน 1 ปี



รถแม็คโครกับการขนย้าย

สะดวก ง่ายตาย “ ไม่ติดเวลา ” ปัญหาของคนใช้รถแม็คโครขนาดใหญ่ คือการขนย้าย ซึ่งในปัจจุบันบ้านไหนๆ ก็สามารถมีรถแม็คโครเล็ก เป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องควักเงินหลักล้าน ดังนั้นเรื่องการขนย้ายจึงเป็นเรื่องสำคัญ

รถแม็คโคร Mini Marton สามารถขนย้ายด้วยรถกระบะ: ทั้งตอนเดียว หรือ 4 ประตุ เพราะด้วยขนาด และน้ำหนักไม่จำเป็นต้องขนย้ายด้วยรถ 6 ล้อ หรือ 10 ล้อ เสมอไป ซึ่งหากเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่ อาจเจอปัญหาติดเวลาในการขนย้าย



ความคุ้มค่าที่มาพร้อม “การรับประกัน”

การซื้อสินค้าขนาดใหญ่ หนึ่งในส่วนสำคัญ คือ “ การรับประกันสินค้า ” ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีรถแม็คโครให้เลือกซื้อหลากหลายรุ่น หลากหลายยี่ห้อ แต่จริงๆ แล้วประสิทธิภาพและการทำงานไม่ได้แตกต่างกันเลย แต่สิ่งที่เป็นตัววัดคือเรื่อง “ บริการและการรับประกัน ” ต่างหากแน่นอนเราซื้อทั้งนี้ก็คงไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวตามมา เช่น หาเทียนอะไหล่ หาศูนย์ซ่อม หรือ ตามหาช่างที่สามารถซ่อมได้

ซึ่ง Marton เรารับประกันยาวนาน อีกทั้งยังมีอะไหล่แท้ทุกชิ้นส่วนไว้บริการ พร้อมทีมเซอร์วิสคอยช่วยเหลือถึงหน้าไซต์งานหากเกิดปัญหา

เครื่องบดดิน ROLLER

**บดอัด เรียบ
เต็มกำลัง**

ขอราคาด่วน



MT-1000DZ

ควบคุมระบบการทำงาน
ด้วยไฮดรอลิก **100%**



มีเสียงสัญญาณ
แจ้งเตือนขณะถอยหลัง

✓ ระบบปั๊มแรงดันสะเทือน
มาตรฐานอิตาลี

✓ ระบบขับเคลื่อน
เดินหน้า-ถอยหลัง
มาตรฐานอเมริกา



MT-600D
(ELECTROMAGNETIC CLUTCH))

double x2
สั่นสะเทือนทั้ง 2 ล้อ



มีปุ่มหยุดการทำงาน
เมื่อเครื่องถอยหลัง
กระแทกตัวผู้ใช้งาน

ไฮดรอลิกปั๊ม
มาตรฐานอเมริกา

แยกการทำงาน
ระบบขับเคลื่อน และ ระบบสั่นสะเทือน



MT-550D
(AUTOMATIC CLUTCH)

double x2
สั่นสะเทือนทั้ง 2 ล้อ

เปิดเครื่องปั๊ม...พร้อมทำงานปั๊ม



เครื่องบดดิน MT-550D

(AUTOMATIC CLUTCH)

double x2
สิ้นสละเกือบทั้ง 2 ล้อ



- ✓ สิ้นสละเกือบทั้ง 2 ล้อ...พร้อมทำงานปั๊
- ✓ มีจุดอันตรายมีทุกจุด ช่วยต่อการดูแล
- ✓ เคลื่อนย้ายง่าย...มีจุดยกเคลื่อนย้าย 4 จุด
- ✓ มีฟลอร์เบตเตอร์ป้องกันล้อรถน้ำเข้า

เครื่องบดดิน MT-600D

(ELECTROMAGNETIC CLUTCH)

double x2
สิ้นสละเกือบทั้ง 2 ล้อ



- ✓ ระบบขับเคลื่อน เดินหน้า-ถอยหลัง ด้วยไฮดรอลิก **มาตรฐานอเมริกา**
- ✓ มีจุดหยุดการทำงาน **มาตรฐานอเมริกา**
- ✓ เมื่อเครื่องถอยหลังกระแทกตัวผู้ใช้งาน
- ✓ แยกระบบการทำงาน ระบบขับเคลื่อน และ ระบบสิ้นสละเกือบ
- ✓ มีจุดอันตรายมีทุกจุด ช่วยต่อการดูแล
- ✓ เคลื่อนย้ายง่าย...มีจุดยกเคลื่อนย้าย 4 จุด

เครื่องบดดิน MT-1000DZ

(HYDRAULIC)

ควบคุมระบบการทำงาน ด้วยไฮดรอลิก 100%

มีเสียงสัญญาณ
แจ้งเตือนขณะถอยหลัง



- ✓ ระบบขับเคลื่อน เดินหน้า-ถอยหลัง ด้วยไฮดรอลิก **มาตรฐานอเมริกา**
- ✓ ระบบสิ้นสละเกือบด้วยไฮดรอลิก **มาตรฐานอเมริกา**
- ✓ ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด ด้วยระบบไฮดรอลิกดูสเลอร์
- ✓ บังคับทิศทาง ด้วยพวงมาลัยบังคับ
- ✓ สะดวกใช้งานง่ายด้วย **ปุ่มกด** สักการทำงาน
- ✓ ไฟส่องสว่าง 4 จุด...ทำงานสะดวกในที่แสงน้อย
- ✓ เกะกะปรับพนักพิง ให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้

ขอราคาด่วน



รับประกัน **1 ปี**

รายละเอียด

	MT-550D (PC3-A-VR-00017)	MT-600D (PC3-A-VR-00018)	MT-1000DZ (PC3-A-VR-00011)
ขนาดสินค้า พร้อมใช้งาน (กxยxส)	79.5 x 211 x 116 ซม.	80 x 250 x 115 ซม.	91 x 200 x 235 ซม.
ขนาดสินค้า (พับเก็บ) (กxยxส)	79.5 x 115 x 155 ซม.	80 x 134 x 180 ซม.	91 x 200 x 171.5 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง (ลูกกลิ้ง-บด)	เส้นผ่านศูนย์กลาง 42.5x60 ซม. (หน้า-หลัง)	เส้นผ่านศูนย์กลาง 45x60 ซม. (หน้า-หลัง)	เส้นผ่านศูนย์กลาง 54x80 ซม. (หน้า)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง (ลูกกลิ้ง-เดินตาม)	-	-	เส้นผ่านศูนย์กลาง 54x80 ซม. (หลัง)
จำนวนลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง
ระบบเดิน	HYDRAULIC STATION (CHAIN TYPE)	HYDRAULIC STATION (CHAIN TYPE)	HYDRAULIC MOTOR
ระบบบังคับทิศทาง	เดินหน้า-ถอยหลัง	เดินหน้า-ถอยหลัง	4 ทิศทาง
ระบบการสิ้นสละเกือบ	AUTOMATIC CLUTCH	ELECTROMAGNETIC CLUTCH (มีสวิตช์เปิด-ปิด)	HYDRAULIC
การสิ้นสละเกือบ	3600 ครั้ง/นาที	3600 ครั้ง/นาที	3600 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	20 KN	20 KN	28 KN
ความเร็วเคลื่อนที่	4 กม./ชม.	5 กม./ชม.	6.5 กม./ชม.
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง	30 องศา	40 องศา	35 องศา
ขนาดบรรจุถังน้ำ	20 ลิตร	23 ลิตร	60 ลิตร
ขนาดบรรจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	21 ลิตร	20 ลิตร	35 ลิตร
รุ่นเครื่องยนต์	178FE (6HP)	186FE (9HP)	192FE (11HP)
ประเภทเครื่องยนต์	ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ	ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ	ดีเซล 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ
กำลังแรงม้าสูงสุด	6 HP	9 HP	11 HP
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.5 ลิตร	5.5 ลิตร	5.5 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร	1.65 ลิตร	1.7 ลิตร
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท / มือสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท / มือสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
น้ำหนักรวมโดยประมาณ	550 กก.	578 กก.	1000 กก.

เครื่องบดดิน ROLLER

ขอราคาด่วน



MT-800D

(ELECTROMAGNETIC CLUTCH)

มีใบผูกการทำงาน
เมื่อเครื่องถอยหลัง
กระแทกตัวผู้ใช้งาน

รับประกัน 6 เดือน



ระบบขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า-ถอยหลัง
ด้วยไฮดรอลิก
มาตรฐานอเมริกา



ระบบสิ้นสะท้อน
ด้วยไฮดรอลิก
มาตรฐานญี่ปุ่น



สิ้นสะท้อน
พร้อมกันทั้ง 2 ล้อ
เครื่องย่นดี
มาตรฐาน มอก.

MT-900DZ

(ELECTROMAGNETIC CLUTCH)

บดอัด เรียบ
เต็มกำลัง



ระบบขับเคลื่อน
ด้วยไฟฟ้า-ถอยหลัง
ด้วยไฮดรอลิก
มาตรฐานญี่ปุ่น



ระบบสิ้นสะท้อน
ด้วยไฮดรอลิก
มาตรฐานญี่ปุ่น



บังคับทิศทาง
ด้วยพวงมาลัยบังคับ
เบาะนั่งปรับพับพอง
ให้เหมาะกับผู้ใช้งานได้



รับประกัน 1 ปี

รายละเอียด	MT-800D (PC3-A-VR-00012)	MT-900DZ (PC3-A-VR-00013)
ขนาดสินค้า พร้อมใช้งาน (กxยxส)	72 x 244 x 188 ซม.	83 x 181 x 199 ซม.
ขนาดสินค้า (พับเก็บ) (กxยxส)	72 x 140 x 179 ซม.	83 x 181 x 134 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง (ลูกกลิ้ง-บด)	เส้นผ่านศูนย์กลาง 43x68 ซม. (หน้า-หลัง)	เส้นผ่านศูนย์กลาง 49x70 ซม. (หน้า)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x กว้าง (ลูกกลิ้ง-เดินตาม)	-	เส้นผ่านศูนย์กลาง 49x76 ซม. (หลัง)
จำนวนลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง
ระบบเดิน	HYDRAULIC MOTOR 	HYDRAULIC MOTOR 
ระบบบังคับทิศทาง	2 ทิศทาง	4 ทิศทาง
ระบบการสิ้นสะท้อน	ELECTROMAGNETIC CLUTCH 	ELECTROMAGNETIC CLUTCH 
การสิ้นสะท้อน	4000 ครั้ง/นาที	3600 ครั้ง/นาที
แรงกระแทก	20 KN	20 KN
ความเร็วเคลื่อนที่	3.5 กม./ชม.	0-4.0 กม./ชม.
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง	25 องศา	30 องศา
ขนาดบรรจุถังน้ำ	25 ลิตร	67 ลิตร
ขนาดบรรจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	20 ลิตร	20 ลิตร
รุ่นเครื่องยนต์	MARTON รุ่น G110E (ดีเซล)	CHANGCHAI 186 FA
ประเภทเครื่องยนต์	ดีเซลสูบรอบ 4 จังหวะ: ระบายความร้อนด้วยน้ำ	ดีเซล 4 จังหวะ: 1 ลูกสูบ
กำลังแรงม้าสูงสุด	11 HP / 2400 รอบ/นาที	10 HP / 3600 รอบ/นาที
กำลังแรงม้าคงที่ ต่อเนื่อง	9.5 HP / 2400 รอบ/นาที	8.6 HP
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	10 ลิตร	10 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	2.8 ลิตร	1.7 ลิตร
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท / มือสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท / มือสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล
น้ำหนักรวมโดยประมาณ	840 กก.	846 กก.

เครื่องตบดิน

รุ่น N-SERIES

ตบแน่น
เติมกำลัง



รุ่น GCMT-N60

ขอราคาด่วน



รุ่น GCMT-N80



รุ่น GCMT-NT80



รุ่น GCMT-N90



รุ่น GCMT-N120

เหมาะสำหรับงานปรับสภาพพื้นผิวดินการบดอัด
ชั้นดิน เพื่อปรับหน้าดินให้เรียบสามารถใช้งานได้ง่าย
สะดวกในการจัดเก็บหรือการเคลื่อนย้ายใช้งาน



ระบบสันสะเทือนด้วยลูกยางรองรับ

พร้อมการทำงานดินเหนียว สะดวกต่อการใช้งาน

ความเร็วเคลื่อนที่ 20-25 เมตร/นาที

และสามารถไถทางลาดชันได้ถึง 30 องศา

แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย

ซ่อมบำรุงดูแลรักษาง่าย มีอะไหล่คอยบริการทุกชิ้น

กระชับมือด้วยด้ามจับยาง

ไม่เกิดอาการชามือขณะทำงาน

พับเก็บล้อ และ พับเก็บด้ามจับได้

สะดวกต่อการจัดเก็บ และ เคลื่อนย้าย



รายละเอียด	GCMT-N60 (PC3-B-GC-00016)	GCMT-N80 (PC3-B-GC-00017)	GCMT-NT80 (PC3-B-GC-00019)	GCMT-N90 (PC3-B-GC-00020)	GCMT-N120 (PC3-B-GC-00021)
ขนาดสินค้า (กxขxส)	37 x 77 x 103 ซม.	48 x 80 x 100 ซม.	48 x 80 x 100 ซม.	45 x 78 x 110 ซม.	45 x 110 x 100 ซม.
ขนาดพื้นที่หน้าตัด (กxข)	37 x 36 ซม.	48 x 39 ซม.	48 x 39 ซม.	45 x 39 ซม.	45 x 39 ซม.
ความเร็วในการเคลื่อนที่	20 เมตร / นาที	20 เมตร / นาที	20 เมตร / นาที	20 เมตร / นาที	20 เมตร / นาที
แรงกระแทก	12 KN	14 KN	14 KN	16 KN	18 KN
ความถี่ในการสั่นสะเทือน	5018 ครั้ง / นาที	5018 ครั้ง / นาที	5018 ครั้ง / นาที	5016 ครั้ง / นาที	5016 ครั้ง / นาที
ถังน้ำ	-	-	13 ลิตร	-	-
ชนิดของเครื่องยนต์	เบนซิน	เบนซิน	เบนซิน	เบนซิน	เบนซิน
พลังงานเครื่องยนต์	5.5 / 6.5 HP	5.5 / 6.5 HP	5.5 / 6.5 HP	5.5 / 6.5 / 9 HP	9 HP
น้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์	50.5 กก.	62.5 กก.	64.5 กก.	76 กก.	82 กก.

รับประกัน **6 เดือน**

ข้อมูลเครื่องยนต์เพิ่มเติม [ติดตามต่อหน้า 30](#)

เครื่องตบดินสปริง ALL-NEW



เครื่องตบดินกระโดด เครื่องยนต์HONDA GX160



เหมาะสำหรับงานปรับสภาพพื้นผิวดิน การบดอัดชั้นดินเพื่อปรับหน้าดิน ให้เรียบ กระจ่ายแรงอัดได้อย่างเต็มกำลัง แข็งแรง ทนทาน เพราะเพิ่มระบบ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ง่าย ขนาดกระทัดรัดพร้อมล้อ ในการเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน

รายละเอียด	เครื่องตบดินสปริง ALL-NEW (PC3-B-GC-00022)
ขนาดสินค้า (กxยxส)	45 x 116 x 98 ซม.
ขนาดแผ่นพื้น (กxย)	45 x 56 ซม.
ความหนาแผ่นพื้น	12 มม.
ขนาดพื้นที่ผิวสัมผัส (กxย)	45 x 40 ซม.
ความสูงรวม	105.5 ซม.
ระบบคันเร่ง	มีระบบคันเร่งที่แบบบังคับ
ระบบการส่งกำลัง	เป็นชนิดคลัตช์ที่เบญญ์
แรงกระแทก	20 KN
ความถี่ในการสั่นสะเทือน	5026 ครั้ง / นาที (vpm)
ความเร็วในการเคลื่อนที่	20-25 เมตร / นาที
องศาในการไถลาดเอียง	20-30 องศา
คำมจับ	คำมจับพับได้ พร้อมยางกันสะเทือน
ล้อในการเคลื่อนย้าย	2 ล้อ
ชนิดของเครื่องยนต์	เบนซิน
เครื่องยนต์	5.5 / 6.5 HP / 3800 รอบ / นาที (rpm)
น้ำหนักโดยรวมเครื่องยนต์	78 กก. (รวมพูลเลย์ และ สายพาน)

เหมาะสำหรับงานปรับพื้นและอัดดินให้แน่น เพื่อช่วยไม่ให้เกิดปัญหาพื้นยุบ หรือ การแตกร้าวของพื้นดิน สำหรับพนักงานขณะก่อสร้าง แรงบดอัดถึง 14 KN มีระบบคันเร่งควบคุมการทำงาน แผ่นพื้นผลิตจากวัสดุแผ่นเหล็กและ ไมลามิเนต รูปทรงทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน

รายละเอียด	เครื่องตบดินกระโดด (PC3-A-GC-00014)
ขนาดสินค้า (กxยxส)	42 x 78 x 100 ซม.
แรงกระแทก	14 KN
ระยะกระโดด	40 - 80 มม.
ความถี่ในการสั่นสะเทือน	640 - 680 ครั้ง / นาที
ขนาดแผ่นตบ	28.5 x 34.5 ซม. (983.25 ตร.ซม.)
ความหนาแผ่นพื้นเหล็กบน	2 มม.
ความหนาแผ่นพื้นเหล็กล่าง	5 มม.
แผ่นพื้นกลางเป็นไมลามิเนต	20 มม.
อุปกรณ์ป้องกัน น้ำมันหล่อลื่น และฝุ่นที่แกสกำลัง	แบบ Bellows
อุปกรณ์ควบคุมเครื่อง	คันเร่งที่มี
อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน	มี
ติดตั้งมียอก	ติดตั้งมียอกที่ตัวสำหรับเคลื่อนย้าย
ติดตั้งเครื่องยนต์	Honda GX 160 (4.3HP)
ชนิดเครื่องยนต์	เบนซิน
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	2.0 ลิตร
ขนาดเพลาลูกเครื่องยนต์	19.05 มม.
น้ำหนัก	83 กก.



เครื่องขัดมันพื้นปูน รุ่นนั่งขับ

ตัวจริง...
งานขัดพื้น

ใบขัด 8 ใบ
แข็งแรงกว่า...
ด้วยค่าความแข็งแรงเหล็ก
HRC45
ผ่านการรับรองจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ออฟชั่นแน่น
มีไฟส่องสว่าง
รอบทิศทาง

ประหยัด
เวลา



หยุดทำงานทันที
เมื่อลุกขึ้นจากเก้าอี้

งานเสร็จไว
FAST

NEW OPTION



หลังคากันแดดขณะนั่งทำงาน



ที่พิกเก้ (พื้งชัย)

ช่วยทำความสะอาดพื้น ทำให้งานง่ายขึ้น



ล็อกกันกระแทกรอบคัน

ขณะทำงานอย่างปลอดภัย / ทุบ / ทุบ

รายละเอียด	เครื่องขัดมันพื้นปูน รุ่นเบนซิน (PC3-B-PT-00016)	เครื่องขัดมันพื้นปูน รุ่นดีเซล (PC3-B-PT-00017)
กว้าง x ยาว x สูง	206 x 103 x 133 ซม.	197 x 104 x 135 ซม.
ความกว้างของพื้นที่ในการทำงาน	187.5 ซม.	197 ซม.
ความเร็วในการทำงาน	80-150 รอบ/นาที	60-120 รอบ/นาที
ระบบส่งกำลัง	พูลเลย์คลัตช์ และ สายพาน	พูลเลย์คลัตช์ และ สายพาน
โหมดการทำงาน	ระบบทำงานแบบนั่งขับ	ระบบทำงานแบบนั่งขับ
ระบบไฟส่องสว่าง	ด้านหน้า 3 จุด / ด้านหลัง 1 จุด	ด้านหน้า 2 จุด / ด้านหลัง 1 จุด
ความจุถังน้ำ	36 ลิตร	10 ลิตร
น้ำหนักโดยประมาณ	460 กก.	446 กก.
จำนวนใบขัด	8 ใบขัด	8 ใบขัด
ขนาดใบขัด	35 x 15 ซม.	34 x 15 ซม.
ค่าความแข็งแรง	HRC 45	HRC 45
จำนวนภาคขัด	2 ภาคขัด	2 ภาคขัด
รายละเอียดเครื่องยนต์		
รุ่นเครื่องยนต์	HONDA GX690	HP 292FE
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน , ระบบระบายอากาศ , 4จังหวะ , 2 ลูกสูบ , วาล์ว OHV	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 2 ลูกสูบ
กำลังแรงม้าสูงสุด	23 HP / 3600 รอบต่อนาที	20 HP
การเริ่มใช้งาน	ใช้ไฟฟ้า	ใช้ไฟฟ้า
ถังบรรจุน้ำมัน	15 ลิตร	10 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง	1.9 ลิตร	2.5 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน	5.3 ลิตร / ชั่วโมง	5 ลิตร / ชั่วโมง



เครื่องขัดมันพื้นปูน ALL-NEW

ขัดมันหรือขัดหยาบ
เครื่องนั่งเรียบ...ไม่สั่น...ไม่ส่าย

ใบขัด
5 ใบ

ขัดมันไว
FAST

ใบขัด
แข็งแรงกว่าที่
ด้วยค่าความแข็งแรงเหล็ก
HRC50

ผ่านการรับรองจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย



รุ่น 100 ซม.

รุ่น 120 ซม.

เข้ามุม
ได้เยอะ

NEW
รุ่น 60 ซม.



มีระบบตัดการทำงาน
เมื่อเครื่องหลุดมือ



โครงป้องกัน..
รอบตัวเครื่องและใบขัด

เหมาะกับการขัดพื้นคอนกรีตหรือปูนทุกครั้ง นอกจากจะช่วยให้ไม่แตกหรือลกร่อนง่ายแล้ว ยังช่วยให้การตกแต่งคอนกรีตง่ายขึ้น ช่วยแก้ไขผิวให้เรียบไม่เป็นบ่อ ขจัดน้ำส่วนเกินออกจากคอนกรีต ซึ่งช่วยลดโอกาสที่คอนกรีตจะแตกร้าวได้ ทั้งนี้ผลิตจากวัสดุเหล็กคุณภาพ ออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานใช้งานได้สะดวก และปลอดภัยกับระบบการตัดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อเครื่องหลุดมือ

อะไหล่เครื่องขัดมันพื้นปูน

1. ใบขัด รุ่น 60 ซม.	2. ใบขัด (รสนมตา) รุ่น 100 ซม.
3. ใบขัด (พริ้วเมี่ยม) รุ่น 100 ซม.	4. ใบขัด รุ่น 120 ซม.
5. ถาดขัด รุ่น 60 ซม. 	6. ถาดขัด รุ่น 100 ซม.
7. ถาดขัด รุ่น 120 ซม. 	

รับประกัน 6 เดือน

รายละเอียดสินค้า	รุ่น 60 ซม. ALL-NEW (PC3-B-PT-00009)	รุ่น 100 ซม. ALL-NEW (PC3-B-PT-00012)	รุ่น 100 ซม. ALL-NEW PREMIUM (PC3-B-PT-00013)	รุ่น 120 ซม. ALL-NEW (PC3-B-PT-00014)
ขนาดสินค้า (กxขxส)	60 x 179 x 93 ซม.	98.5 x 190 x 100 ซม.		118 x 192 x 113 ซม.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถาดขัด	60 ซม.	96.5 ซม.		117 ซม.
น้ำหนักถาดขัด	6.35 กก.	18.16 กก.		28 กก.
การส่งกำลัง	เกียร์ทดรอบ 20/1	เกียร์ทดรอบ 20/1		เกียร์ทดรอบ 20/1
ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์	เบนซิน 5.5 / 6.5HP	เบนซิน 5.5 / 6.5 HP		เบนซิน 9 / 13 HP
น้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์)	49.6 กก.	80 กก.	81 กก.	108 กก.
น้ำหนัก (รวมเครื่องยนต์)	65.1 กก.	95.5 กก.	96.5 กก.	133 / 138 กก.
จำนวนใบขัด	4 ใบ	4 ใบ		5 ใบ
ขนาดใบขัด (กxข)	12 x 20 ซม.	15 x 34 ซม.	20 x 33.5 ซม.	15 x 43.5 ซม.
ความหนาแผ่นใบขัด	1.6 มม.	2 มม.	2 มม.	2 มม.
น้ำหนักใบขัด/ชุด	2.2 กก.	4.5 กก.	5.5 กก.	7.5 กก.
ค่าความแข็งแรง HRC	-	HRC 45	HRC 50	HRC 45

เครื่องตัดคอนกรีต

14 นิ้ว

16 นิ้ว

20 นิ้ว

24 นิ้ว

เบนซิน

ดีเซล

ตัดเรียบ
จบงานไว

New!
รุ่น 24 นิ้ว (เครื่องยนต์เซล)

ขอราคาด่วน



เครื่องตัดคอนกรีตMARTON ใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์เบนซิน หรือ เครื่องยนต์ดีเซล มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมกับหน้างาน สามารถใช้งานได้สะดวก และง่าย มาพร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานที่ครบครัน คล่องตัว เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้คู่กับใบตัดเซาะร่อง หรือ ใบตัดเพชรได้ ตามขนาดรุ่นสินค้าที่เลือกใช้

การตัดคอนกรีต หมายถึง เป็นการบังคับรอยแตกให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนด ซึ่งจะมีความเป็นระเบียบและสวยงาม และยังบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าด้วยการการรื้อต่อ สามารถทำได้ง่าย ๆ ก่อนที่ การแตกร้าวจะเกิดขึ้น การออกแบบรอยต่อที่เหมาะสมกับขนาดของพื้นอุตสาหกรรม เพื่อลดปัญหาการแตกร้าวของพื้น

เครื่องตัดคอนกรีต 14 นิ้ว (MINI MARTON) เบนซิน  PC3-B-CC-00011	เครื่องตัดคอนกรีต 14 นิ้ว (Premium) เบนซิน ดีเซล  PC3-B-CC-00031	เครื่องตัดคอนกรีต 16 นิ้ว (Premium) เบนซิน ดีเซล  PC3-B-CC-00032	เครื่องตัดคอนกรีต 20 นิ้ว (Premium) เบนซิน ดีเซล  PC3-B-CC-00033	เครื่องตัดคอนกรีต 24 นิ้ว (Premium) ดีเซล  PC3-B-CC-00034
--	---	---	--	---

รายละเอียดสินค้า	รุ่น 14 นิ้ว MINI MARTON	รุ่น 14 นิ้ว PREMIUM		รุ่น 16 นิ้ว PREMIUM		รุ่น 20 นิ้ว PREMIUM		รุ่น 24 นิ้ว PREMIUM
ขนาดสินค้า (กxยxส)	50 x 110 x 94 ซม.	51 x 108 x 91 ซม.		55 x 108 x 93 ซม.		60 x 115 x 97 ซม.		62 x 161 x 93 ซม.
ขนาดใบตัด	14 นิ้ว (หนา 3 มม./10 มม.)	14 นิ้ว (หนา 3 มม./10 มม.)		14/16 นิ้ว (หนา 3 มม./10 มม.)		16/18/20 นิ้ว (หนา 3 มม./10 มม.)		24 นิ้ว (หนา 4 มม.)
ขนาดถังบรรจุน้ำ	12 ลิตร	30 ลิตร		30 ลิตร		30 ลิตร		40 ลิตร
จำนวนล้อ	4 ล้อ	4 ล้อ		4 ล้อ		4 ล้อ		4 ล้อ
อุปกรณ์เสริม	ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด	ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด		ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด		ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด		ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด
น้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์	62 กก.	66 กก.		69 กก.		78 กก.		111 กก.
ประเภท	เครื่องยนต์เบนซิน	เครื่องยนต์เบนซิน	เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องยนต์เบนซิน	เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องยนต์เบนซิน	เครื่องยนต์ดีเซล	เครื่องยนต์ดีเซล
ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์	5.5 HP / 6.5 HP	9 HP	173 F (4.8 HP)	9 HP	KWM 178 F (5.1 HP)	9 HP/13 HP	KWM 186 F (7.8 HP)	G 110E / G 120E (10HP) สูบนอน
ระบบสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท / สตาร์ทกัญแจ	ชุดเชือกดึงสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท / สตาร์ทกัญแจ	ชุดเชือกดึงสตาร์ท / สตาร์ทกัญแจ
แบตเตอรี่	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี / ไม่มี	ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี

หมายเหตุ : เครื่องตัดคอนกรีต PREMIUM รุ่น 14 / 16 / 20 นิ้ว มีรุ่นสำหรับติดตั้งเฉพาะ เครื่องยนต์ (เบนซิน) หรือ เครื่องยนต์ (ดีเซล) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทเครื่องยนต์ได้เนื่องจากแกนยึดเครื่องยนต์จะเป็นรุ่นเฉพาะ : เครื่องยนต์ประเภทนี้ๆ หากต้องการข้อมูลเครื่องยนต์เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่หน้า 30



เครื่องตัดคอนกรีต

มีให้เลือก 2 รุ่น 24 / 32 นิ้ว เป็นเครื่องตัดคอนกรีตที่เหมาะสมกับงานขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
ผลิตจากเหล็กคุณภาพ แข็งแรง สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานตัดพื้นคอนกรีต การทำพื้นถนน

รับประกัน **6 เดือน**



เครื่องตัดคอนกรีต 24 นิ้ว



เครื่องตัดคอนกรีต 32 นิ้ว

ตัดเฉียบ **ระดับมือโปร**
ตัดลึกได้ถึง 30 ซม.

ตัดแรง ตัดนิ่ง
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้ง

พิเศษ ลุกป็น 3 จุด

ในชุดเพลสแกนใบ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้ตัดลื่น...ไม่มีสะดุด




ข้อมูลเครื่องยนต์เพิ่มเติม **ติดตามต่อหน้า 30**

รายละเอียด	รุ่น 24 นิ้ว PC3-B-CC-00035	รุ่น 32 นิ้ว PC3-B-CC-00036
ขนาดสินค้า (กxยxส)	77 x 155 x 115 ซม.	74 x 152 x 123 ซม.
ใช้ร่วมกับขนาดใบตัดเพชร	24 นิ้ว (หนา 4 มม.)	32 นิ้ว (หนา 4 มม.)
ขนาดถังบรรจุน้ำ	50 ลิตร	50 ลิตร
จำนวนล้อ	4 ล้อ	4 ล้อ
ขนาดล้อ (หน้า/หลัง)	6 นิ้ว / 10 นิ้ว	6 นิ้ว / 10 นิ้ว
อุปกรณ์เสริม	ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด	ชุดประแจเปลี่ยนใบ 1 ชุด
ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ (ดีเซล)	8.5 HP - 15.5 HP สูบนอน	ดีเซล 2 สูบ รุ่น 292 FE (20HP) สูบตั้ง
ระบบสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท / สตาร์ทกัญแจ	สตาร์ทกัญแจ
น้ำหนักไมรวมเครื่องยนต์	156 กก.	130 กก.
น้ำหนักรวมเครื่องยนต์	-	220 กก.

ใบตัดคอนกรีต / ใบตัดเซาะร่องคอนกรีต

ใบตัดเซาะร่องคอนกรีต
มีให้เลือก 2 ขนาด สำหรับงานเซาะร่องพื้นคอนกรีต



● รุ่น 14 นิ้ว ● รุ่น 16 นิ้ว

ใบตัดคอนกรีต มีให้เลือก 6 ขนาด ใช้ร่วมกับเครื่องตัดคอนกรีต สำหรับงานตัดพื้นคอนกรีต งานถนน



● รุ่น 14 นิ้ว ● รุ่น 16 นิ้ว ● รุ่น 18 นิ้ว ● รุ่น 20 นิ้ว ● รุ่น 24 นิ้ว ● รุ่น 32 นิ้ว

คำเตือน ห้ามใช้ตัดไม้ ยางมะตอย พลาสติก ฟองน้ำ ยางซิลิโคน เป็นต้น และการตัดได้เฉพาะปูนเท่านั้นไม่สามารถตัดเหล็กได้

รุ่น	ใบตัดเซาะร่อง		ใบตัดเพชร					
	14 นิ้ว	16 นิ้ว	14 นิ้ว	16 นิ้ว	18 นิ้ว	20 นิ้ว	24 นิ้ว	32 นิ้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบ	350 มม.	400 มม.	350 มม.	400 มม.	450 มม.	500 มม.	600 มม.	800 มม.
ความหนาใบตัด	10 มม.	10 มม.	3 มม.	3 มม.	3 มม.	3 มม.	4 มม.	4 มม.
ขนาดรูกลาง	25.4 มม. (1นิ้ว) (ไม่มีแหวน)	25.4 มม. (1นิ้ว) (ไม่มีแหวน)	25.4 มม. (1นิ้ว) (ไม่มีแหวน)	50 มม. (2นิ้ว) (พร้อมแหวน)	25.4 มม. (1นิ้ว) (ไม่มีแหวน)	50 มม. (2นิ้ว) (พร้อมแหวน)	50 มม. (2นิ้ว) (พร้อมแหวน)	25.4 มม. (1นิ้ว) (ไม่มีแหวน)
รูข้าง	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
จำนวนฟัน	22 ฟัน	24 ฟัน	23 ฟัน	28 ฟัน	32 ฟัน	36 ฟัน	42 ฟัน	52 ฟัน
ตัดได้ลึก	-	-	10 ซม.	12 ซม.	14 ซม.	15 ซม.	20 ซม.	30 ซม.
น้ำหนัก	3.4 กก.	4.2 กก.	1.7 กก.	2.4 กก.	3.5 กก.	4.2 กก.	6.8 กก.	14 กก.

ขอราคาด่วน



อุปกรณ์เสริม

หินขัด มี 2 แบบให้เลือก

ก่อน
ละเอียด

ไม่กินเนื้อปูน

ก่อน
หยาบ



จานใบขัดเพชร



Before

After

เหมาะสำหรับ ขัดพื้นผิวที่มีสิ่งหรือขัด
หินอ่อน หินทราย กระเบื้อง
พื้นปูนคอนกรีต

จานเม็ดเล็บ

ขัดสีปูน



Before

After

เหมาะสำหรับ ขัดพื้นผิวที่มีผิวปูน
ขรุขระหรือเศษปูนเพื่อปรับสภาพพื้น
ผิวให้เรียบ

เครื่องขัดหินขัด

เครื่องยนต์/มอเตอร์

เครื่องขัดหินขัด ใช้สำหรับขัดเศษปูนที่ติดบนพื้นหินขัด
หรือการขัดพื้นหินให้เรียบเนียนสวยงาม สามารถติดตั้งกับ
เครื่องยนต์เบนซิน หรือ มอเตอร์ ทั้งนี้สามารถเลือกติด
อุปกรณ์เสริมได้ตามการใช้งาน
เช่น หินขัด จานใบขัดเพชร หรือ
จานเม็ดเล็บ เป็นต้น

รายละเอียด	เครื่องยนต์ (PC3-A-TM-00001)	มอเตอร์ (PC3-A-TM-00002)
ขนาดสินค้า (กxยxส)	43 x 109 x 76 ซม.	40 x 105 x 80 ซม.
จำนวนหัวขัด	1 หัวขัด	
จำนวนหินขัดที่ใช้	3 ก้อน ไม่รวมในชุดสินค้า	
ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ / มอเตอร์	เบนซิน 5.5 - 6.5 HP	MITSUBISHI 3 HP 220 V.
น้ำหนักเครื่องเปล่า	78 กก.	

เครื่องขุดหน้าปูน

เหมาะสำหรับหน้างานที่ต้องการปรับพื้นเพื่อปูกระเบื้อง โดยใช้ชุดลอกผิวปูนเก่าออก
เพื่อการปูพื้นกระเบื้องให้ได้ประสิทธิภาพเกาะติดแน่นขึ้น หรือขุดเพื่อลบสีเส้นกับบนถนน
ใบขุดสามารถปรับตั้งระดับให้สูง-ต่ำได้ มีพวงมาลัยในการปรับระดับ เคลื่อนย้ายง่าย

รายละเอียด	MT-200 (PC3-B-SM-00001)	MT-250 (PC3-B-SM-00002)
จำนวนใบขุด	90 ใบ	120 ใบ
รุ่นเครื่องยนต์	เบนซิน	
กำลังเครื่องยนต์	5.5 / 6.5 HP	9 HP
ขนาดหน้ากว้าง	20 ซม.	25 ซม.
น้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์)	65 กก.	83 กก.
ความสามารถในการขุด	80-100 ตรม./ชม.	120-150 ตรม./ชม.
ขนาดสินค้า (กxยxส)	54 x 100 x 91 ซม.	61 x 100 x 93 ซม.



ปรับพื้นผิว
เพื่อปูกระเบื้อง



ขุดเพื่อลบสี
เส้นกับบนถนน



- ปรับพื้นผิวเพื่อปูกระเบื้อง
- ขุดเพื่อลบสีเส้นกับบนถนน
- ขุดได้ลึก 5 มม.



เครื่องเจาะคอนกรีต

เครื่องยนต์HONDA GXV-160 พร้อมดอกเจาะMARTON 4 นิ้ว

เหมาะสำหรับเจาะรูในพื้นที่เป็นปูน หรือ พื้นคอนกรีต สำหรับงานถนนพื้นอาคาร และ โครงสร้างต่างๆ เป็นวิธีตัดที่เรียบเนียน รวดเร็ว มีความแม่นยำ โดยไม่ทำลายโครงสร้าง และเป็นเครื่องจักรที่ทำงานโดยอาศัยน้ำเป็นส่วนประกอบหลักหรือเรียกว่าการเจาะเปียก เหมาะกับวัสดุที่ไม่มีเนื้อแข็ง เช่น ปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก หิน อิฐบล็อก กระเบื้อง เป็นต้น ซึ่งไม่เหมาะสำหรับวัสดุเนื้ออ่อน เช่น ไม้ ยาง พลาสติก เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า	(PC3-A-CD-00001)
ขนาด (ท x ย x ส)	62 x 129 x 114 ซม.
ลักษณะการเจาะ	เจาะโดยการหมุนเกลียว
ระบบระบายความร้อน	ปล่อยน้ำไหลผ่านกระบอกเจาะขณะทำงาน
แกนเกลียวกระบอก	เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว	1 1/4 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เจาะได้	1 - 8 นิ้ว
ความลึกที่เจาะได้	35 ซม.
ความจุถังน้ำ (บน/ล่าง)	20 ลิตร / 65 ลิตร (รวม 85 ลิตร)
ล้อ 4 จุด	ล้อขับเคลื่อนพร้อมเบรกล้อคู่หน้า
ชนิดเครื่องยนต์	เบนซิน 4 จังหวะ 40cc
รุ่นเครื่องยนต์	HONDA GXV - 160
ระบบสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงบังคับ
ปริมาตรกระบอกสูบ	163 ซีซี
กำลังเครื่องยนต์	4.4 HP (3.2kW) ที่ 3,600 รอบ/นาที กำลังเครื่องเร่งได้สูงสุด 5.5 HP
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1.4 ลิตร
ความจุถังน้ำเครื่อง	0.65 ลิตร
ความเร็วรอบสูงสุด	1,800 - 2,300 รอบ/นาที
น้ำหนักสินค้า	130 กก.

เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า

กระบอกเจาะคอรืง (ดอกเจาะ)

(ใช้สำหรับเครื่องเจาะคอนกรีตMARTONติดตั้งเครื่องยนต์)

คุณสมบัติพิเศษ

- 1.ตัวกระบอกเหล็ก Carbide steel ไร้รอยต่อตะเข็บ ไม่เกิดปัญหาเรื่องกระบอกแตก
- 2.ระบบการเชื่อมไฟเบอร์เลส ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ทำการเชื่อม ทำให้เกิดความแม่นยำ ลดความเสี่ยงอันตรายขณะทำงาน
- 3.พลังงานสูง พลังงานสูงคุณภาพสูง สามารถเจาะงานได้อย่างคุ้มค่า
- 4.เกลียวแบบ UNC 1 1/4" ตามมาตรฐานยุโรป
- 5.เหมาะสำหรับเจาะคอนกรีตทั่วไป เจาะงานพื้นอาคาร เจาะผนังคอนกรีต เจาะงานถนน เจาะพื้นแอสฟัลต์ เจาะพื้นยางมะตอย
- 6.เจาะเนื้อปูนที่มีความหนาได้ถึง 20 ซม. สามารถตัดเหล็กเส้นภายในเนื้อปูนได้ไม่น้อยกว่า 50 ครั้ง ขึ้นไป



ขอราคาด่วน



รับประกัน 6 เดือน

รายละเอียด	เครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า (PC3-A-CD-00002)
กำลังไฟฟ้า	4,000 W
ความเร็วหมุนเปล่า	700 รอบ/นาที
สมรรถนะในการเจาะ	4-8"
Soft Start & Overload Protection	มี
เกลียวต่อดอก	1.1/4" - 7 UNC (มาตรฐาน)
น้ำหนักเครื่องและขาตั้ง	22 กก.

ขนาดกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก		ความยาว รวมฟัน	ขนาด ฟันเพชร (ยาว x ทน x สูง)	ขนาดเกลียว	น้ำหนัก
2 นิ้ว	50 มม.	520 มม.	24x3.5x10 มม.	1 1/4 นิ้ว	1.6 กก.
2.5 นิ้ว	60 มม.	520 มม.	24x3.5x10 มม.	1 1/4 นิ้ว	2 กก.
3 นิ้ว	75 มม.	520 มม.	24x3.5x10 มม.	1 1/4 นิ้ว	2.4 กก.
4 นิ้ว	100 มม.	520 มม.	24x3.5x10 มม.	1 1/4 นิ้ว	3.2 กก.
6 นิ้ว	150 มม.	520 มม.	24x4x10 มม.	1 1/4 นิ้ว	6 กก.
8 นิ้ว	200 มม.	520 มม.	24x4x10 มม.	1 1/4 นิ้ว	8.5 กก.

เครื่องปาดปูน

ขอราคาด่วน



เพียงเปลี่ยนขนาดใบ
สามารถใช้ได้หลายหน้างาน



6 เมตร

รับประกัน 6 เดือน

4.9 เมตร

3.7 เมตร

3 เมตร

1.8 เมตร

เครื่องปาดปูน เหมาะสำหรับงาน

ปาดปูนให้เรียบ หลังจากการเทปูน สำหรับงานทำพื้นถนนคอนกรีต ทำงานด้วยระบบการสั่นสะเทือน ใบปาดปูนถอดเปลี่ยนได้ ตามหน้าไซต์งาน มีให้เลือกถึง 5 ขนาด



รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้า	(PC3-B-CF-00001)				
ขนาดใบ (เมตร)	1.8	3	3.7	4.9	6
น้ำหนักใบ (กก.)	4.4	9	11	14.5	18
วัสดุใบปาดปูน	อลูมิเนียม				
ความหนาใบปาดปูน	6 มม. (ฐานหนา 2 มม.)				
ขนาดใบปาด (กxส)	11.5 x 8.5 ซม.				
ขนาดสินค้า (กxยxส)	65 x 110 x 45 ซม. (เฉพาะตัวเครื่อง)				
น้ำหนัก (ไม่รวมใบปาด)	14 กก.				
ตัวปรับแรง	มีระบบคันเร่งที่มือ				
ระบบเปิด-ปิด	มีสวิตช์เปิด - ปิดที่ด้านจับ				
ประกอบเครื่องยนต์	HONDA GX35 เบนซิน				
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ป วาล์วเหนือลูกสูบ สูบเดี่ยว				
ปริมาตรกระบอกสูบ	35.8 ซีซี				
กระบอกสูบ*ช่วงชัก	39 x 30 มม.				
กำลังเครื่องยนต์แบบสุทธิ (ตามมาตรฐาน SAE J1349)	1.0 กิโลวัตต์ ที่ 7000 รอบต่อนาที หรือ 1.04 แรงม้า ที่ 7000 รอบต่อนาที				
แรงบิดสูงสุดสุทธิ(ตามมาตรฐาน SAE J1349)	1.6 นิวตัน-เมตร ที่ 5500รอบต่อนาที หรือ 0.16กิโลกรัม-เมตรที่ 5500รอบต่อนาที หรือ 1.2 ฟุต-ปอนด์ ที่ 5500รอบต่อนาที				
อัตราส่วนแรงอัด	8.0 : 1				
อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมัน	0.71 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ 7000 รอบต่อนาที				
ระบบระบายความร้อน	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ				
ระบบจุดระเบิด	ทรานซิสเตอร์ แมกนีโต				
หัวเทียน	CM5H/CMR5H (NGK)				
คาร์บูเรเตอร์	แบบไดอะแฟรม				
กรองอากาศ	แบบกึ่งแห้ง				
ระบบหล่อลื่น	แบบละอองน้ำมัน				
ความจุน้ำมันเครื่อง	0.1 ลิตร				
อุณหภูมิที่เหมาะสม	-5 องศา ถึง 40 องศา				
ระบบสตาร์ทเครื่อง	เชือกดึงสตาร์ท				
ระบบหยุดการทำงาน	ตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน				
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันแก๊สโซฮอล์91 หรือ 95				
ความจุถังน้ำมัน	0.63 ลิตร				

แท่นปาดปูน

แท่นปาดปูน เหมาะสำหรับงานปาดปูนให้เรียบ หลังจากการเทปูน สำหรับงานทำพื้นถนนคอนกรีต ทำงานด้วยระบบการสั่นสะเทือน ติดตั้งร่วมกับเครื่องยนต์ 5.5/6.5HP (เบนซิน) มีให้เลือกถึง 3 ขนาด

ติดตั้งร่วมกับเครื่องยนต์ 5.5/6.5HP (เบนซิน)



รายละเอียด

รหัสสินค้า	(PC3-B-CF-00008)	(PC3-B-CF-00007)	(PC3-B-CF-00006)
รุ่นขนาด	4 เมตร	5 เมตร	6 เมตร
ขนาดสินค้า (กxยxส)	65 x 400 x 68 ซม.	65 x 500 x 68 ซม.	65 x 600 x 68 ซม.
ขนาดแท่น	เหล็กราง 3.5 นิ้ว		
ใช้กับเครื่องยนต์	5.5 / 6.5 HP		



เครื่องผสมปูน รุ่น อเนกประสงค์



ขอราคาด่วน



เหมาะสำหรับงาน D.I.Y. หรืองานก่อสร้างทั่วไป
ใช้งานได้แบบอนกประสงค์เช่น ผสมปูนฉาบ คอนกรีต
ปุ๋ยอาหารสัตว์ ล้างลูกกอล์ฟ เป็นต้น มีมอเตอร์ในตัว
พร้อมใช้งาน

เครื่องผสมปูน 1/2 ถู รุ่น MINI MARTON

รายละเอียดสินค้า	
ปริมาณความจุอ่างไม่	130 ลิตร
ความเร็ว (รอบ / นาที)	24 รอบ / นาที
น้ำหนักรวมขาตั้ง	61 กก.
น้ำหนักไม่รวมขาตั้ง	52 กก.
ความสูง (ติดตั้งขาตั้ง)	150 ซม.
ความสูง (ไม่มีขาตั้ง)	91 ซม.
ความกว้าง	61 ซม.
ความยาว	126 ซม.
มอเตอร์	1/2 HP 220V.

รับประกัน 6 เดือน



เครื่องผสมปูน รุ่น CMT200

(PC3-A-CM-00003)

รับประกัน 6 เดือน

รายละเอียดสินค้า	
ขนาดสินค้า (กxยxส)	84x125x140 ซม.
ปริมาณความจุอ่างไม่	200 ลิตร
ความเร็ว (รอบ / นาที)	29.5 รอบ / นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางปากอ่างไม่	37.5 ซม.
ขนาดความลึกของอ่างไม่	68 ซม.
เฟืองขับเคลื่อน / เฟืองรอบอ่าง	12 ฟัน / 127 ฟัน
มอเตอร์	850 วัตต์ / 1.2 HP
น้ำหนักสินค้า	62 กก.



เครื่องผสมปูน รุ่น CMT260

(PC3-A-CM-00004)

รับประกัน 6 เดือน

รายละเอียดสินค้า	
ขนาดสินค้า กxยxส	93x125x138 ซม.
ปริมาณความจุอ่างไม่	250 ลิตร
ความเร็ว (รอบ / นาที)	24 รอบ / นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางปากอ่างไม่	40 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางอ่างไม่	71 ซม.
ขนาดความลึกของอ่างไม่	69 ซม.
มอเตอร์	1000 วัตต์ / 1.5 HP
น้ำหนักสินค้า	74 กก.

งานผสมคอนกรีต



มันใจ...เมื่อใช้
Marton
PREMIUM>>>

เครื่องผสมปูน 1 ถัง



รับประกัน **6** เดือน



- ก้านปีนพร้อมอ่าง ออกแบบเพื่อความสะดวก
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย



- ช่องดูสายพาน
- สะดวกเวลาติดตั้งมอเตอร์
- ช่องระบายความร้อนที่ฝากระโปรง
ปลอดภัยและระบายความร้อนขณะ
ที่เครื่องทำงาน



- ที่แขวนเหล็กฉากไม้
- เป็นสัดส่วนลงตัวสะดวกทุกการใช้งาน



- ล้อเหล็กเหนียวพิเศษ
- แข็งแรงทนทานไม่แตกประหลาด

สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ค่ามาตรฐาน **HV1 : 200**



รุ่น CMT 3



รุ่น CMT 1

เครื่องผสมปูนเหล็กเหนียวขนาดเล็ก

เครื่องผสมปูนเหล็กเหนียวขนาดใหญ่

รายละเอียด	CMT3 (PC3-B-CM-00010)	CMT1 (PC3-B-CM-00008)
ขนาดผสมปูน	1 ถัง	1 ถัง
ปริมาตรความจุ	390 ลิตร	390 ลิตร
ชนิดอ่างไม้	เหล็กเหนียว	เหล็กเหนียว
คาน	เหล็กทรง 4 x 2 นิ้ว	รูป I BEAM 3 x 3.5 นิ้ว
แชสซี	คู่ ทำจากเหล็กทรง 4 x 2 นิ้ว	คู่ ทำจากเหล็กทรง 4 x 2 นิ้ว
กว้าง x ยาว x สูง	1.0 x 2.0 x 1.50 เมตร	1.0 x 2.0 x 1.50 เมตร
เพื่องขับเคลื่อน	15 ฟัน	15 ฟัน
เพื่องรอบอ่าง	123 ฟัน	123 ฟัน
กล่องเพื่องขับเคลื่อน	65 ฟัน	65 ฟัน
เพื่องขับเคลื่อน	12 ฟัน	12 ฟัน
ล้อไม้	เหล็กเหนียว	เหล็กเหนียว
น้ำหนัก (รวมมอเตอร์)	304 กก.	318 กก.
กรณีติดตั้งร่วมกับมอเตอร์		
ใช้ร่วมกับมอเตอร์	3 HP	3 HP
ความเร็วรอบ / นาที	25 รอบ / นาที	25 รอบ / นาที
กรณีติดตั้งร่วมกับเครื่องยนต์		
ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์	KWM 178 F	KWM 178 F
ประเภทเครื่องยนต์	ดีเซล	ดีเซล

อะไหล่เครื่องผสมปูน 1 ถัง

1. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 
10. 	11. 	12. 	13. 	14. 	15. 	16. 	17. 	18. 
19. 	20. 	21. 	22. 	23. 	24. 	25. 	26. 	27. 
28. 	29. 	30. 	31. 	32. 	33. 	34. 	35. 	36. 
37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	42. 	43. 	44. 	45. 
46. 	47. 	48. 	49. 	50. 	51. 	ข้อมูลเครื่องยนต์และมอเตอร์เพิ่มเติม ติดตามต่อหน้า 30-31		

M.1	ลูกไม้เหล็กเหนียวทั้งชุด (ไม่รวมกระบอกอ่างไม้)
M.2	กรวยไม้
M.3	อ่างไม้เหล็กเหนียวไม่รวมเพื่องรอบอ่าง
M.4	เพื่องรอบอ่าง 123 ฟัน
M.5	เพื่องขับเคลื่อน 15 ฟัน (เส้น)
M.6	เพื่องขับเคลื่อน 15 ฟัน (เกลียว)
M.7	เพื่องขับเคลื่อน 12 ฟัน
M.8	กล่องเพื่องขับเคลื่อน 65 ฟัน
M.9	ตุ๊กตาหน้า ตัวยาว
M.10	ตุ๊กตาหลัง ตัวสั้น
M.11	สามตาเชื่อมแฉกวงบาส
M.12	แฉกวงบาส
M.13	แฉกวงบาส
M.14	แฉกวงบาสทั้งชุด (ชุดเพื่อง 12 ฟัน)
M.15	แฉกเพื่องขับเคลื่อน (เส้น)
M.16	กระบอกแฉกขับเคลื่อน
M.17	กระบอกอ่างไม้ (เฉพาะกระบอก)
M.18	ฝาปิดกระบอกอ่างไม้
M.19	กระบอกอ่างไม้ทั้งชุด
M.20	แฉกกระบอกอ่างไม้
M.21	ลูกปืนอ่างไม้ตัวบน # 6208
M.22	ลูกปืนอ่างไม้ตัวล่าง # 6210Z
M.23	ลูกปืนแฉกเพื่องขับเคลื่อน # 6206Z
M.24	ซีลกระบอกไม้ตัวบน
M.25	ล้อไม้เหล็กเหนียว
M.26	ล้อไม้เหล็กหล่อ
M.27	แผ่นป้าย
M.28	เหล็กบังคับเพื่องรอบอ่าง รุ่นใหม่ (ข้างละ)
M.29	เหล็กบังคับเพื่องรอบอ่าง รุ่นเก่า (ข้างละ)
M.30	คานไม้ (คานใหญ่)
M.31	คานไม้ (คานเล็ก)
M.32	พูลเลย์ 18 นิ้ว 2 ร่อง B
M.33	ใบกรรป (ข้างละ)
M.34	เหล็กฉากไม้
M.35	ขาตั้งมอเตอร์ (คู่ละ)
M.36	ฝากระโปรง ตัวบน
M.37	ฝากระโปรง ตัวล่าง
M.38	หัวฉีดคานไม้
M.39	ปีกนกคานไม้ (เป็น)
M.40	แฉกปีกนกคานไม้ (เป็น)
M.41	ประกับฝาปิดกระบอกอ่างไม้
M.42	ขาหักฝากระโปรง (คู่ละ)
M.43	พูลเลย์มอเตอร์ 2.5 นิ้ว
M.44	ปีกนกคานไม้ (เป็น)
M.45	สลักปีกนกคานไม้ (ใช้กับแฉกเป็น)
M.46	น็อตกระบอกอ่างไม้ + ตัวเมีย
M.47	น็อตเตเปอร์ใส่เพื่องรอบอ่างตัวผู้ + ตัวเมีย
M.48	น็อตยึดฝาปิดกระบอกอ่างไม้ (ชุดใส่ 1 ตัว)
M.49	แฉกคานไม้ตัวใหญ่
M.50	น็อตแฉกวงบาส
M.51	สายพาน #B67

เครื่องผสมปูน 2 ฤๅ



หมายเหตุ : เหมาะสำหรับการใช้ร่วมกับมอเตอร์ Marton รุ่น EXTRA 3 HP หรือ มีซูบิซี 3 HP

เคล็ดลับยืดอายุการใช้งาน

Helpful Tips

เมื่อพืๅงเริ่มสึกหรอไม่ขๅนกับช่างพืๅงใช้งานสามารถยืดอายุการใช้งานได้โดยปรับที่เกลียวรๅงปรับระดับอ่างไม่ ให้พืๅงกลับมๅขๅนกับปรับได้ถึง 2 ซม.

รายละเอียด	JCMT 3 (PC3-B-CM-00012)
รุ่น	คๅบใหญ่
ขนาดพๅผสมปูน	2 ฤๅ
ปริมาตรความจุอ่างไม่	470 ลิตร
ชนิดอ่างไม่	เหล็กเหนียว
คๅน	กลๅง 4 x 4 นิ้ว
แๅสซี	U-BEAM คู่รูปตัว A 4 x 2 นิ้ว
กว้าง x ยาว x สูง	1.13 x 2.0 x 1.60 เมตร
เพืๅงรอบอ่าง	123 ฟัๅ
เพืๅงขับเคลื่อน	15 ฟัๅ
กลๅงเพืๅงเหล็กอ่างไม่	65 ฟัๅ
เพืๅงเหล็กอ่างไม่	12 ฟัๅ
ล้อไม่	เหล็กหล่อ
ใช้รๅวมกับมอเตอร์	3 HP
ความเร็วรอบ / นาที	25 รอบ / นาที
น้ำหนักไม่รวมมอเตอร์	386 กก.

อะไหล่เครื่องผสมปูน 2 ฤๅ

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
28.	29.	30.	31.	32.	33.			

รับประกัน 6 เดือน

สายจี้คอนกรีต

(แบบเขี้ยว) Dynapac

ขนาดสายจี้คอนกรีต
32 มม. x 4 เมตร (1.2")
32 มม. x 5 เมตร (1.2")
32 มม. x 6 เมตร (1.2")
38 มม. x 4 เมตร (1.5")
38 มม. x 5 เมตร (1.5")
38 มม. x 6 เมตร (1.5")
45 มม. x 4 เมตร (2")
45 มม. x 5 เมตร (2")
45 มม. x 6 เมตร (2")



ใช้สำหรับทํางานก่อสร้าง กับขั้นตอนการเทปูน งานพื้นลานพื้น และ อื่นๆ ทํางานด้วยระบบแรงสั่น เพื่อช่วยไล่ฟองอากาศในคอนกรีต เมื่อปูนแห้งแล้วจะไม่เกิดรอยแตกร้าว และทําให้พื้นปูนมีความแน่นคๅงทน มากยิ่งขึ้น



ขนาดเครื่องรๅยยนต์ 41x49x41 ซม. (ยกยๅย)




อุปกรณ์ที่ต้องใช้รๅวมในการติดตั้ง
1. ครงรๅยยนต์
2. ทําน้ๅแปลน (แบบเขี้ยว)
3. หัวตๅอ (แบบเขี้ยว)
(เครื่องรๅยยนต์ที่ใช้ในการติดตั้ง 5.5HP / 6.5HP)



มอเตอร์ 2 HP 220V.
(มอเตอร์สำหรับติดตั้งรๅวมกับสายจี้คอนกรีต)

จๅนพๅผสมคอนกรีต

เครื่องผสมปูนฉาบ

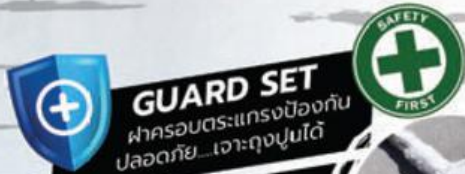

GUARD SET

ฝาครอบแข็งแรงป้องกัน
ปลอดภัย...เจาะถูกปูนได้

แกนทวน แข็งแรง
ผลิตจากเหล็กข้ออ้อย

ชุดใบทวน
ถอดล้างได้

ผสมเนียน
งานก่อ/งานฉาบ

อ่างใหญ่จุได้
380 ลิตร

ขอราคาด่วน



รุ่น 1 ถัง (PREMIUM)

รุ่น 2 ถัง

เครื่องผสมปูนฉาบ (Mortar Mixer) คือ เครื่องมือสำหรับผสมปูนสำหรับรูป ซึ่งในงานก่อสร้างไม่ว่าจะขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็กล้วนมีงานปูนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อย หากเป็นแต่ก่อนการผสมปูนฉาบถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้แรงและเวลาอย่างมาก เนื่องจากต้องการเนื้อปูนที่เรียบเนียนเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด แต่กลับกันในปัจจุบัน Marton ได้มีเครื่องผสมปูนฉาบ Premium ที่ช่วยทุ่นแรงและลดระยะเวลาในการทำงานและที่สำคัญต้องปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

รายละเอียด	เครื่องผสมปูนฉาบ 1 ถัง Premium (PC3-B-CM-00026)	เครื่องผสมปูนฉาบ 2 ถัง (PC3-B-CM-00025)
ขนาดผสมปูน	1 ถัง (180 ลิตร)	2 ถัง (380 ลิตร)
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)	80 x 136 x 100 cm.	94 x 161 x 123 cm.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอ่างไม่	75 ซม.	94 ซม.
ขนาดความลึกอ่างไม่	41 ซม.	55 ซม.
จำนวนใบทวน	3 ใบ	4 ใบ
ระบบการทำงาน	ใช้เฟืองขับ ขับเคลื่อนใบทวนในการผสม	ใช้เฟืองขับ ขับเคลื่อนใบทวนในการผสม
ระบบควบคุมการทำงาน	เบรกเกอร์ 30 A	เบรกเกอร์ 30 A
ขนาดสายพาน	B 55	B 72
ขนาดเพลาลั่นมอเตอร์	2.5 นิ้ว	3 นิ้ว
ใช้ร่วมกับมอเตอร์	3 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์	5 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์
ขนาดประเภทล้อ	ล้อแม็ก 10 นิ้ว	ล้อแม็ก 14 นิ้ว
สายดิน	มี	มี
น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์)	116 กก.	302 กก.

อะไหล่สินค้า (1 ถัง)

1. ส้อม 5/16	2. ชุดใบทวนไม่ปูนฉาบ (ทั้งชุด) •รุ่นPremium •รุ่นCyclone	3. ลูกปืน 6206	4. แกนเพลาลั่นไม่ปูนฉาบ 1 1/4"
5. กระบอกลูกปืน (เฉพาะกระบอก)	6. เหวพาฝาครอบมอเตอร์	7. ค้ำจับ •รุ่นPremium •รุ่นCyclone	8. ฝาครอบเฟือง
9. ฝาครอบมอเตอร์	10. เบรกเกอร์ 30A	11. เฟือง 50 ฟัน	12. สลัก UCP 205 รู 1 นิ้ว
13. แกนเพลาลั่น 1 นิ้ว	14. เฟือง 10 ฟัน	15. เพลาลั่น 14"x 2B x 1" ส้อม 5/16	16. ลูกปืน 6304
17. ล้อ 10 นิ้ว	18. ใบทวนไม่ปูนฉาบ •รุ่นPremium •รุ่นCyclone	19. ภาตังมอเตอร์	20. สายพาน B55
21. ฝาครอบไม่ปูนฉาบ •รุ่นPremium •รุ่นCyclone	หมายเหตุ : โปรดแจ้งรุ่นสินค้าก่อนการสั่งซื้ออะไหล่ทุกชิ้น		

รับประกัน **6** เดือน

เครื่องผสมปูนฉาบ

เครื่องมือที่ช่างมืออาชีพเลือกใช้



รายละเอียด	เครื่องผสมปูนฉาบ 1 กวน รุ่น Cyclone (PC3-B-CM-00039)
ขนาดผสมปูน	1 กวน (180 ลิตร)
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)	85 x 130 x 105.5 cm.
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอ่างไม่	75.5 ซม.
ขนาดความลึกอ่างไม่	43 ซม.
จำนวนใบกะวน	3 ใบ
ระบบการทำงาน	ใช้เฟืองขับ ขับเคลื่อนใบกะวนในการผสม
ระบบควบคุมการทำงาน	เบรกเกอร์ 30 A
ขนาดสายพาน	B 55
ขนาดพูลเลย์มอเตอร์	2.5 นิ้ว
ใช้ร่วมกับมอเตอร์	3 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์
ขนาดประเภทล้อ	ล้อแม็กซ์ 10 นิ้ว
สายดิน	มี
น้ำหนักฟากรอบ	6 กก.
น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์)	116 กก.



เครื่องผสมปูนฉาบ งานเสร็จเร็วขึ้น ด้วยพลังการปั่นที่เหนือกว่า สามารถใช้งานกับปูนสำเร็จได้ทุกยี่ห้อ คุณภาพงานความหนาในการผสมปูนสม่ำเสมอ แข็งแรงทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน งานเสร็จเร็วขึ้นลดแรงงานคนกับคุณภาพงานฉาบที่มากขึ้น พร้อมระบบ Safety ปลอดภัย หายห่วง เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าลัดวงจร มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ มาพร้อมกับการ **รับประกันสินค้ายาวนานสูงสุดถึง 1 ปี**

รายละเอียด	เครื่องผสมปูนฉาบ (PC3-A-PS-00002)
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)	60 x 152 x 88 ซม.
ความยาวสายพ่น	10 เมตร (1 เส้น)
ความยาวสายลม	10 เมตร (1 เส้น)
กระบอกฉีด	1 อัน
หัวกระบอกฉีด	3 อัน
ปริมาตรถังปูนบรรจุ	40 ลิตร
แรงดันในการจัดส่งแรงลม	0-35 mpa (บาร์)
มอเตอร์บีบลม	3 แรง 2 สาย (2200W / 2.2 KW) 220V.
มอเตอร์เครื่องส่งปูน	Mitsubishi 3 แรง 2 สาย (2200W / 2.2 KW) 220V.
น้ำหนักสินค้า	188 กก.



คู่มืองานเหล็ก

เครื่องตัดเหล็ก

RB-25 [PREMIUM]

ควบคุมองศาได้ 180°



รับประกัน 6 เดือน

ระบบอินฟราเรด








เหล็กเส้นตัดและตัดได้

เครื่องตัดเหล็ก

ใช้เวลาตัดเพียง 5 วินาที



รับประกัน 1 ปี

เครื่องตัดเหล็ก MARTON-RB25 PREMIUM

ใช้สำหรับตัดเหล็กเส้น เป็นแท่นตัดเหล็กเส้นที่ใช้งานง่ายประสิทธิภาพสูง เพียงเหยียบสวิตช์เท้าเพื่อให้เครื่องทำงาน และ สามารถตั้งองศาได้ 0-180 องศา น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก สามารถใช้ร่วมกับไฟฟ้าบ้าน 220V. เหมาะสำหรับตัดเหล็กเส้น เหล็กกลม หรือเหล็กข้ออ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก 6-25 มม. อีกทั้งสามารถนำไปตัดเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กปลอกสำเร็จรูปได้ครั้งละหลายเส้นประหยัดเวลาผลิตได้ปริมาณมาก และมีการตั้งองศาที่มาตรฐาน ทำให้ปลอกเหล็กมีคุณภาพ สวยงาม

คุณสมบัติพิเศษ

1. ฟืองขับเคลื่อนเกรด A ตัดเหล็กข้ออ้อย ได้สูงที่สุดถึง 25 มม. มั่นใจได้เพียงไม่รูด
2. มอเตอร์ทำความร้อน 3 เท่า ไม่ไหม้ง่ายใช้งานได้ยาวนาน
3. ปลอดภัยมีระบบตัดไฟ 3 จุด กรณีเครื่องไต่บัน ไม้เกิน ไฟรั่ว ไฟตก
4. สามารถล็อกค่าองศาในการตัด ได้ถึง 2 องศา
5. มีFoot Switch ในการควบคุมการทำงาน ให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
6. ปลอดภัยกว่า และมีการป้องกันมอเตอร์ไหม้ ด้วยการติดตั้งโวลต์มิเตอร์วัดไฟฟ้า สำหรับเช็คค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงาน
7. มาตรฐาน Quality of Japan
8. ใช้ระบบอินฟราเรด ในการควบคุมองศาการตัด

เครื่องตัดเหล็ก รุ่น RB-25 (PREMIUM) (PC3-A-RB-00003)

ขนาดสินค้า (กว x ย x ส)	48.5 x 46.5 x 47 ซม.
ความสามารถในการตัด	6 - 25 มม.
ความเร็วในการตัด	4 วินาที
องศาในการตัด	0 - 180 องศา
ควบคุมองศาการตัด	ด้วยอินฟราเรด
น้ำหนัก	108 กก.
มอเตอร์	3 HP
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
เฟืองเหล็ก	คาร์บอนชุบแข็ง
ระบบตัดไฟ	มี 3 จุด

เครื่องตัดเหล็ก MARTON รุ่น RC-25 และ RC-32

ใช้งานตัดเหล็กเป็นร่องง่าย น่ายช่างพกพาไปใช้ทำงานได้สะดวก ประหยัดเวลา ด้วยระบบการตัด "ไฮดรอลิก" ใช้งานตัดเหล็กเส้น ข้ออ้อยได้ไว ใช้เวลาตัดไม่ถึง 3 วินาที ใช้ใบมีด 2 ใบ ทำหน้าที่ตัดเหล็กเส้นให้ขาด การทำงานเสียงเงียบ ทำงานรวดเร็ว ปลอดภัยสูง เพราะไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขนาดพกพา เคลื่อนย้ายสะดวก รับประกันนานถึง 1 ปี



เครื่องตัดเหล็ก MARTON

รายละเอียดสินค้า	รุ่น RC - 25 (PC3-A-RC-00001)	รุ่น RC - 32 (PC3-A-RC-00002)
ขนาดสินค้า (กว x ย x ส)	15 x 48 x 25.5 ซม.	17 x 52 x 27 ซม.
ความสามารถในการตัด	4 - 25 มม. / SD40	6 - 32 มม. / SD40
ความเร็วในการตัด	5 วินาที	6 - 7 วินาที
แรงดันไฟฟ้า	220 V.	220 V.
กำลังไฟฟ้า	1600 W.	2400 W.
น้ำหนักรวม	24.5 กก.	31 กก.
การรับประกัน	1 ปี	1 ปี

**ประหยัดเวลาด้วย
ระบบการตัด "ไฮดรอลิก"**



นั่งร้าน

แข็งแรง

รับน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน

ปลอดภัย





มั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน

ทนทาน

ด้วยเหล็กที่มีคุณภาพ

นั่งร้าน MARTON ใช้สำหรับงานก่อสร้าง มีความแข็งแรงและน้ำหนักได้มาตรฐาน อีกทั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับน้ำหนักที่หลากหลายและการใช้งานได้อย่างมั่นใจ กับคุณภาพที่ช่างมืออาชีพวางใจ

รายการอะไหล่นั่งร้าน

1. 	2. 	3. 	
4.  แบบฟรี แบบตาย แบบเดี่ยว	5. 		
6. 	7. 	8. 	
9. 	10. 	11. 	
12. 	13. 	14. 	15. 

1. ขาตั้งนั่งร้าน กว้าง (A) 121.9 ซม.

ยาว (B) 170 ซม.

2. ตะเกียบนั่งร้าน กว้าง (A) 182.9 ซม.

ยาว (B) 121.9 ซม.

ทแยง (C) 219.8 ซม.

3. ฟาครอบนั่งร้าน กว้าง (A) 105 ซม.

ยาว (B) 182.9 ซม.

4. ข้อเสียบแบบฟรี / แบบตาย / แบบเดี่ยวน

5. ยูทึฟ

6. ยูแจ็ก 40 ซม. / 60 ซม.

7. แจ็กเบส 40 ซม. / 60 ซม.

8. ข้อต่อนั่งร้าน

9. เสาค้ำยัน 3.50 เมตร / 4.00 เมตร

10. ยูเฮด

11. บันได

12. แบบเหล็กมุมฉาก

13. แผ่นทางเดิน


14. ล้อมีเบรค 6 นิ้ว / 8 นิ้ว

15. ล้อไม่มีเบรค 6 นิ้ว / 8 นิ้ว

ลิฟท์ยกกระโปรงปูน

โครงใหญ่
ฐานมั่นคงกว่า!

- 1 ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
สะดวกการใช้งาน
- 2 แข็งแรง ทนทาน
ด้วยคุณภาพที่ไม่ลดมาตรฐาน
- 3 คำนวณ คำนวณ
ใช้งานได้อย่างยาวนาน

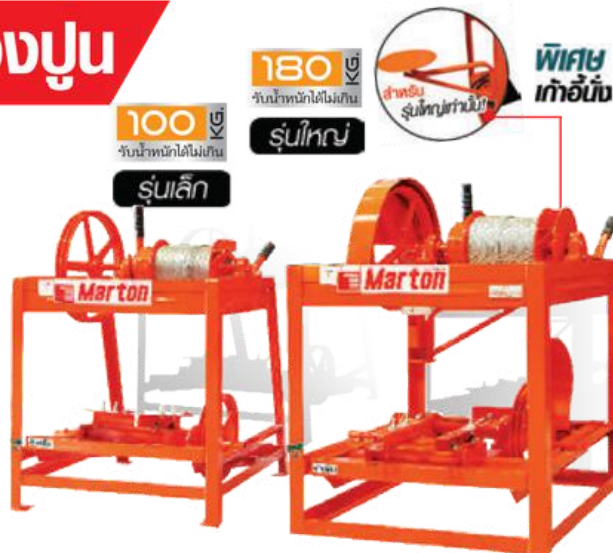

ลิฟท์ Marton เหมาะสำหรับการยกกระโปรงปูนจากพื้นล่างสู่ที่สูง มาพร้อมกับสลิงที่มีความหนาเป็นพิเศษ ด้วยความยาว 50 เมตร (เทียบเท่ากับอาคารสูง 5-6 ชั้น) ทำให้ประหยัดแรงงานคนและมีระบบเบรกมือพร้อมระบบล็อกสลิงเพื่อป้องกันอันตราย ใช้งานร่วมกับมอเตอร์ 3 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์ ก็สามารถทำงานได้ทันที

รายละเอียดสินค้า	CLIFT 1 PC3-B-LB-00006	CLIFT 2 PC3-B-LB-00005
รุ่น	ลิฟท์ (รุ่นเล็ก)	ลิฟท์ (รุ่นใหญ่)
ขนาดสินค้า (กxยxส)	71 x 75 x 102 ซม.	77 x 77 x 108 ซม.
ขนาดสลิง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 50 เมตร	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. / ยาว 50 เมตร
ความสามารถในการส่ง	สามารถขึ้นที่สูงได้ 5 ชั้น	สามารถขึ้นที่สูงได้ 5 ชั้น
จำนวนการส่ง	6-7 กระป๋อง	12-13 กระป๋อง
รอกบน	จำนวน 1 ลูก / เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	จำนวน 1 ลูก / เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
ขนาดสายพาน	B 48 และ B 77	B 48 และ B 77
ใช้ร่วมกับมอเตอร์	3 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์	3 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์
น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์)	72 กก.	102 กก.
น้ำหนักพวงลิฟท์	4 กก.	9 กก.
น้ำหนักรอกบน	6 กก.	6 กก.

อะไหล่ลิฟท์ยกกระโปรงปูน (รุ่นเล็ก)


1 พวงลิฟท์	2 สลิง	3 ฐาน	4 สลิง
5 สลิง	6 สลิง	7 สลิง	8 สลิง
9 สลิง	10 สลิง	11 สลิง	12 สลิง
13 สลิง	14 สลิง	15 สลิง	16 สลิง
17 สลิง	18 สลิง	19 สลิง	20 สลิง

อะไหล่ลิฟท์ยกกระโปรงปูน (รุ่นใหญ่)

1 พวงลิฟท์	2 สลิง	3 ฐาน	4 สลิง
5 สลิง	6 สลิง	7 สลิง	8 สลิง
9 สลิง	10 สลิง	11 สลิง	12 สลิง
13 สลิง	14 สลิง	15 สลิง	16 สลิง
17 สลิง	18 สลิง	19 สลิง	20 สลิง

รับประกัน 6 เดือน

ส่วนประกอบของลิฟท์ยกกระโปรงปูน

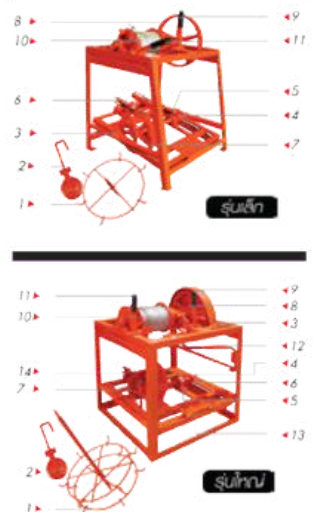

ก๊วนลิฟท์

พร้อมกระบอกวาล์ว / รอกล่าง / รอกบน

ก๊วนลิฟท์ ใช้สำหรับยกของขึ้นที่สูง สำหรับวัสดุ
รอกบนน้ำหนักเบา มีความปลอดภัยสูง ใช้งาน
มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ เครื่องยนต์ดีเซล

รายละเอียดสินค้า
(PC3-C-LB-00012)

ขนาดก๊วนลิฟท์ (กxย)	108 x 130 ซม.
ขนาดกระบอกวาล์ว (กxย) / สลิง	(110 x 150 ซม.) / 59 ซม.
ความเร็วรอบ	40 รอบ/นาที
ขนาดความจุกระบอกวาล์ว	250 ลิตร
สามารถยกน้ำหนักได้	200 - 500 กก.
รอกบน	จำนวน 3 ลูก / 1 ชุด / กว้าง 8 นิ้ว
รอกล่าง	จำนวน 1 ลูก / 1 ชุด / กว้าง 8 นิ้ว
ขนาดสลิง	5/8 นิ้ว ยาว 80 เมตร
ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์	ดีเซล 10.5 / 11 HP
ใช้ร่วมกับมอเตอร์	5 HP 220 โวลต์

รถลากพาเลท

รับน้ำหนักได้ 3000 กก.

เงินเขี่ย
พื้นไม่บรื้อ

พร้อมยก
พร้อมลาก

รายละเอียดสินค้า
(PC3-A-HL-00001)

รับน้ำหนักได้	3000 กก. (3 ตัน)
ขนาดสินค้า (กxยxส)	68.5 x 163 x 123 ซม.
ขนาดแขนยก (กxย)	16 x 122 ซม.
ยกได้ (สูงสุด/ต่ำสุด)	19.5 ซม. / 8.5 ซม.
วัสดุสินค้า	เหล็ก
ขนาดล้อบังคับทิศทาง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม. / หน้ากว้าง 5 ซม.
ขนาดล้อขับเคลื่อน	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. / หน้ากว้าง 7 ซม.
วัสดุล้อ	PU
น้ำหนักสินค้า	78 กก.

พ็อคเก็ตปูน

รุ่นถัง

300 / 550 / 750 / 1,000 ลิตร

รุ่นเตตระ

300 / 550 / 750 / 1,000 ลิตร



แข็งแรง ทนทาน

อายุการใช้งานยาวนาน

สะดวกต่อการขนย้าย

ประหยัดเวลาและแรงงาน

คุ้มค่า คุ้มราคา

ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

พ็อคเก็ตปูน เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานเทพื้นโครงสร้าง งานหล่อเสาและงานในอาคารสูง เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานคน โดยใช้ร่วมกับรถเครนในการยกพ็อคเก็ตขึ้นที่สูง

ความจุ (ลิตร)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน พ็อคเก็ตปูน (เซนติเมตร)	เส้นผ่านศูนย์กลาง ปากเทปูน (Diameter)		ความสูงทั้งหมด (เซนติเมตร)		น้ำหนัก (กิโลกรัม)	
		รุ่นเตตระ	รุ่นถัง	รุ่นเตตระ	รุ่นถัง	รุ่นเตตระ	รุ่นถัง
300	90 ซม.	Ø 25 ซม.	Ø 25 ซม.	120 ซม.	140 ซม.	78 กก.	78 กก.
550	110 ซม.	Ø 30 ซม.	Ø 25 ซม.	137 ซม.	167 ซม.	120 กก.	118 กก.
750	125 ซม.	Ø 30 ซม.	Ø 25 ซม.	152 ซม.	182 ซม.	140 กก.	138 กก.
1,000	140 ซม.	Ø 30 ซม.	Ø 25 ซม.	166 ซม.	195 ซม.	166 กก.	164 กก.
Pre Order 150	70 ซม.	Ø 20 ซม.	Ø 20 ซม.	131 ซม.	130 ซม.	54 กก.	49 กก.
Pre Order 1500	165 ซม.	Ø 30 ซม.	Ø 30 ซม.	196 ซม.	247 ซม.	271 กก.	282 กก.
Pre Order 2000	165 ซม.	Ø 30 ซม.	Ø 30 ซม.	217 ซม.	268 ซม.	321 กก.	332 กก.


กระบะหัวเรือ



เหมาะสำหรับใส่เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆ หรือเศษวัสดุต่างๆ ขึ้นลงจากที่สูง สินค้าเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีส้ม แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

รุ่น (ความยาว)	ความกว้าง	ความสูง	ความหนา	น้ำหนัก
Pre Order 1.50 เมตร	1.20 เมตร	40 ซม.	2 มม.	115 กก.
1.80 เมตร	1.20 เมตร	40 ซม.	2 มม.	122 กก.
2.10 เมตร	1.20 เมตร	40 ซม.	2 มม.	141 กก.
2.40 เมตร	1.20 เมตร	40 ซม.	2 มม.	153 กก.
2.70 เมตร	1.20 เมตร	40 ซม.	2 มม.	172 กก.
Pre Order 1.80 เมตร	1.50 เมตร	40 ซม.	2 มม.	-

กรวยเทคอนกรีต

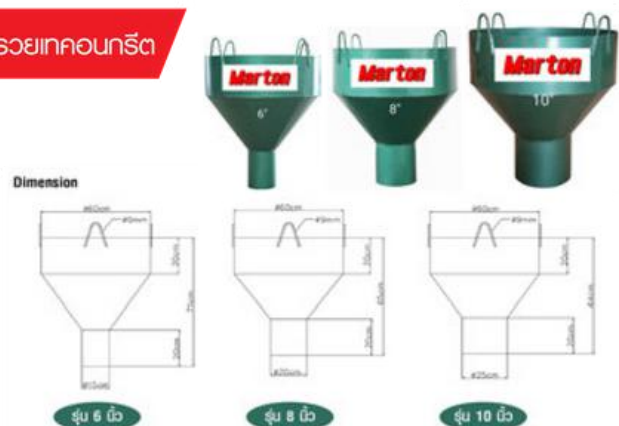

ขนาดกรวยเท (ด้านล่าง)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน กรวยเทคอนกรีต (ด้านบน)	ความสูงถึงปากถัง
6 นิ้ว หรือ 15 ซม.	60 ซม.	71 ซม.
8 นิ้ว หรือ 20 ซม.	60 ซม.	65 ซม.
10 นิ้ว หรือ 25 ซม.	60 ซม.	64 ซม.

แกร่ง इट กบ!

รถตีมเปอร์ **Marton**
ตอบโจทยงานหนัก
บรรทุกได้มากกว่า



อุปกรณ์เสริม

รุ่นพิเศษ (สั่งทำเพิ่มเติม)



ติดตั้งเครื่องผสมปูน



ติดตั้งเครื่องผสมปูนฉาบ

ระบบยกไฮดรอลิก

ระบบยกแฉับสตาร์ท



ดอก MUD CLAW

หลังคา(ไม่มีกระจก)

รถตีมเปอร์

รถตีมเปอร์ Marton (Dumper) เหมาะสำหรับการขนวัสดุ ในงานก่อสร้างหรืองานเกษตร อื่นๆ ตามความเหมาะสมของหน้างาน และรุ่นที่ติดตั้งเครื่องผสมปูน สามารถใช้กับงานก่อสร้าง ในการผสมปูนได้ ทั้งนี้สินค้าทุกรุ่น สามารถเพิ่มระบบและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้

ขอราคาด่วน



รุ่น 400 ลิตร



รุ่น 1000 ลิตร



รุ่น ติดเครื่องผสมปูน



รุ่น ติดเครื่องผสมปูนฉาบ

รุ่นสินค้า	รุ่น 400 ลิตร	รุ่น 1000 ลิตร	ติดตั้ง เครื่องผสมปูน	ติดตั้ง เครื่องผสมปูนฉาบ
รหัสสินค้า	PC3-B-DP-00009	PC3-B-DP-00006	PC3-A-DP-00010	PC3-A-DP-00008
ความกว้างทั้งคัน	160 ซม.	160 ซม.	-	160 ซม.
ความยาวทั้งคัน	260 ซม.	290 ซม.	-	260 ซม.
ความหนากระบะ	2.5 มม.	2.5 มม.	-	-
ประเภทติดตั้ง	กระบะเหล็ก	กระบะเหล็ก	เครื่องผสมปูน เหล็กเหนียว เกาขัด	อ่างกลมผสมปูนได้ทั้งฉาบและ ปูนเท ช่องเทเปิดด้านหน้า รางเทปูน สามารถสว่งซ้ายขวาได้
ขนาดความจุ	400 ลิตร	1000 ลิตร	1 กุญ	ผสมได้ 2 กุญเต็ม (560ลิตร)
ขนาดกระบะ (กxยxส)	122 x 132 x 60 ซม.	122 x 154 x 75 ซม.	-	ขนาดไม่กว้างxสูง = 120x60 ซม. (ปริมาตร 670 ลิตร)
กระบะล้อ	ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว (โตมทั้ง 4 ล้อ)	ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว (โตมทั้ง 4 ล้อ)	ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว (โตมทั้ง 4 ล้อ)	ล้อเหล็กขนาด 14 นิ้ว (โตมทั้ง 4 ล้อ)
ยาง	ดอกกรก้นโกนขนาด 6.00-14 (โตมทั้ง 4 ล้อ)	ดอกกรก้นโกนขนาด 6.00-14 (โตมทั้ง 4 ล้อ)	ดอกกรก้นโกนขนาด 6.00-14 (โตมทั้ง 4 ล้อ)	ดอกกรก้นโกนขนาด 6.00-14 (โตมทั้ง 4 ล้อ)
ระบบเบรก (หน้า-หลัง)	เบรคน้ำมันห้ามล้อ แบบ 2 ล้อ ครัมเบรก	เบรคน้ำมันห้ามล้อ แบบ 2 ล้อ ครัมเบรก	เบรคน้ำมันห้ามล้อ แบบ 2 ล้อ ครัมเบรก	เบรคน้ำมันห้ามล้อ แบบ 2 ล้อ ครัมเบรก
ระบบเกียร์	เกียร์โตม 3 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง	เกียร์โตม 3 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง	เกียร์เก่า	5 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง (เกียร์โตม)
ระบบส่งกำลัง	2 ล้อหน้า	2 ล้อหน้า	2 ล้อหน้า	2 ล้อหน้า
ระบบพวงมาลัย	แบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว โตมทั้งระบบ	แบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว โตมทั้งระบบ	แบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว โตมทั้งระบบ	แบบลูกป็นหมุนวนรอบตัว (โตมทั้งชุด)
ระบบคลัทช์	ระบบจานแต่ง 2 แผ่น (ระบบแบบแทรกเตอร์โตมทั้งระบบ)	ระบบจานแต่ง 2 แผ่น (ระบบแบบแทรกเตอร์โตมทั้งระบบ)	ระบบจานแต่ง 2 แผ่น (ระบบแบบแทรกเตอร์โตมทั้งระบบ)	ระบบจานแต่ง แผ่นเดียวพร้อมประกอบแบบ ปั่นหัวโตมทั้งชุด
ติดตั้งเครื่องยนต์	ดีเซล 8.5 - 15 HP (สูบนอน)	ดีเซล 8.5 - 15 HP	ดีเซล 8.5 - 15 HP	ดีเซล 10 - 15.5 HP
ประเภทเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
น้ำหนักสินค้า	600 กก.	-	-	-
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เกียร์เก่า)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เกียร์เก่า)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เกียร์เก่า)	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ (เกียร์เก่า)
	ระบบยกไฮดรอลิก	ระบบยกไฮดรอลิก		ระบบสตรัทยกแกว้คสตาร์ท ที่คอพวงมาลัย
	ระบบสตรัทยกแกว้คสตาร์ท ที่คอพวงมาลัย	ระบบสตรัทยกแกว้คสตาร์ท ที่คอพวงมาลัย		
	ระบบไฟส่องสว่าง	ระบบไฟส่องสว่าง		ระบบไฟส่องสว่าง
	ล้อยางขนาด 15 นิ้ว ดอก MUD CLAWER	ล้อยางขนาด 15 นิ้ว ดอก MUD CLAWER	ล้อยางขนาด 15 นิ้ว ดอก MUD CLAWER	หลังคา (ไม่มีกระจกบังลมหน้า)
	หลังคา (ไม่มีกระจกบังลมหน้า)	หลังคา (ไม่มีกระจกบังลมหน้า)		

เครื่องยนต์ (เบนซิน)

(GASOLINE ENGINE)

เครื่องยนต์อเนกประสงค์ MARTON ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องมือก่อสร้างหรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมของกำลังเครื่อง มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ใช้งานง่าย และตอบโจทยความคุ้มค่า

มั่นใจได้กับการติดตั้งร่วมกับเครื่องมือก่อสร้าง MARTON ได้ทุกสินค้า อาทิ เครื่องตบดิน เครื่องขุดมันพื้นปูน เครื่องตัดคอนกรีต หรืออื่นๆ เป็นต้น มีอะไหล่ทุกชิ้น หาซื้อง่ายได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Marton ทั่วประเทศ



ข้อมูลทางเทคนิค	รุ่น 5.5 HP (PC3-B-EG-00013)	รุ่น 6.5 HP (PC3-B-EG-00014)	รุ่น 9 HP (PC3-B-EG-00019)	รุ่น 13 HP (PC3-B-EG-00012)
ขนาดสินค้า (กxขxส)	36 x 39 x 37 ซม.	36 x 39 x 37 ซม.	45 x 49 x 50 ซม.	45 x 49 x 50 ซม.
แบบเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ 4 จังหวะ / ระบบความร้อนด้วยอากาศ ลูกสูบเดี่ยว / วางเียง 25 องศา / วาล์วเหนือลูกสูบ			
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	68 x 45 มม.	68 x 54 มม.	77 x 58 มม.	88 x 64 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบ	163 ซีซี	196 ซีซี	270 ซีซี	389 ซีซี
กำลังแรงม้าต่อเนื่อง	4.5 HP / 3600 รอบต่อนาที	5.2 HP / 3600 รอบต่อนาที	7 HP / 3600 รอบต่อนาที	10 HP / 3600 รอบต่อนาที
อัตราส่วนกำลังอัด	8.5 : 1	8.5 : 1	8.2 : 1	8.6 : 1
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ เพลิง (กรัม/ลิตร-ชั่วโมง)	374	374	374	374
ระยะตั้งลิ้น	0.1 มม.	0.1 มม.	0.1 มม.	0.1 มม.
แรงบิดสูงสุด	10.0 นิวตัน-เมตร / 2500 รอบต่อนาที	12.5 นิวตัน-เมตร / 2500 รอบต่อนาที	16.5 นิวตัน-เมตร / 2500 รอบต่อนาที	23 นิวตัน-เมตร / 2500 รอบต่อนาที
ความจุถังน้ำมันเชื้อ เพลิง	3.6 ลิตร	3.6 ลิตร	6 ลิตร	6.5 ลิตร
ความจุน้ำมันหล่อลื่น	0.6 ลิตร	0.6 ลิตร	1 ลิตร	1 ลิตร
ระบบสตาร์ท	ชุดเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ	ชุดเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ	ชุดเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ	ชุดเชือกดึงสตาร์ท แบบสปริงรั้งกลับ
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อน ด้วยอากาศ	ระบายความร้อน ด้วยอากาศ	ระบายความร้อน ด้วยอากาศ	ระบายความร้อน ด้วยอากาศ
ชนิดของหม้อกรองอากาศ	ชนิดเปียก	ชนิดเปียก	ชนิดเปียก	ชนิดเปียก
เชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน 91/95	น้ำมันเบนซิน 91/95	น้ำมันเบนซิน 91/95	น้ำมันเบนซิน 91/95
น้ำมันเครื่อง	SAE 40 SF SG SJ	SAE 40 SF SG SJ	SAE 40 SF SG SJ	SAE 40 SF SG SJ
ขนาดแกนเพลลา	19 มม.	19 มม.	25.4 มม.	25.4 มม.
น้ำหนักสุทธิ	15.5 กก.	15.5 กก.	25 กก.	30 กก.

โปรดระวัง! ไม่แนะนำให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเบน-แก๊สไฮดรอลิก E20 และ E85

1 YEAR WARRANTY

5.5 HP

6.5 HP

9 HP

13 HP

Highlight

เครื่องยนต์ เบนซิน

6.5 HP Marton



ไอน์เทนเจอร์ 10 หรือ
สายน้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างหนาแน่นจาก
น้ำมันดิบ



กำลังสูงได้มากกว่า
สามารถส่งกำลังได้
เร็วกว่าเครื่องยนต์
ธรรมดา



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์



กำลังสูงและแรง
ดันน้ำมันเบนซิน
ลดการสึกหรอของ
เครื่องยนต์

ขอราคาคำนวณ



เครื่องยนต์ (ดีเซล)

(DIESEL ENGINE)

ขอราคาด่วน



**KWM
110**

เครื่องยนต์ดีเซล มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูง สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยและ ประหยัด มีความทนทาน ส่งกำลังแรงเพิ่มกำลัง ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถนำไปติดตั้งกับเครื่องมือต่างๆ ตามความเหมาะสม



รุ่น 173F

รุ่น KWM178F

รุ่น KWM186F



ISD **เต็มกำลัง**
ขุมกำลังดีเซล

รายละเอียด	รุ่น 173 F (PC3-B-EG-00044)	รุ่น KWM 178 F (PC3-B-EG-00045)	รุ่น KWM 186 F (PC3-B-EG-00028)	รุ่น KWM 110 (PC3-B-EG-00011)
ขนาด (ก x ย x ส)	38 x 42 x 46 ซม.	46 x 48 x 51 ซม.	52 x 45.5 x 55 ซม.	44.5 x 85.5 x 62.5 ซม.
แบบเครื่องยนต์	1 สูบ , 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ			เครื่องดีเซลแบบนอน ระบบ 4 จังหวะระบาย ความร้อนด้วยน้ำ
ระบบจุดระเบิด	แบบติดตรง			แบบห้องเผาไหม้ช่วย
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม. x มม.)	73 x 58 มม.	78 x 62 มม.	86 x 72 มม.	92 x 90 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี)	243 ซีซี	296 ซีซี	418 ซีซี	598 ซีซี
กำลังแรงม้า (แรงม้า/รอบต่อนาที)	4.8 HP / 3000 รอบต่อนาที	5.1 HP / 3000 รอบต่อนาที	7.8 HP / 3000 รอบต่อนาที	10 HP / 2400 รอบต่อนาที
อัตราส่วนแรงอัด	20 : 1	20 : 1	20 : 1	21 : 1
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจำเพาะ	280	280	280	289
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	2.5 ลิตร	3.5 ลิตร	5.5 ลิตร	10 ลิตร
ความจุน้ำมันหล่อลื่น	0.75 ลิตร	1.1 ลิตร	1.65 ลิตร	2.4 ลิตร
เชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
น้ำมันเครื่อง	SAE 10 W 30	SAE 10 W 30	SAE 10 W 30	API CC , CD , CF SAE 40
ระบบสตาร์ท	ระบบเชือกดึงสตาร์ทมือ	ระบบเชือกดึงสตาร์ทมือ และ สตาร์ทระบบไฟฟ้า	ระบบเชือกดึงสตาร์ทมือ และ สตาร์ทระบบไฟฟ้า	ระบบเชือกดึงสตาร์ทมือและ สตาร์ทระบบไฟฟ้า
ขนาดแกนเพลลา	19 มม.	19 มม.	25 มม.	-
น้ำหนักสุทธิ	27 กก.	35 กก.	48 กก.	117 กก.
รับประกันสินค้า	1 ปี	1 ปี	1 ปี	2 ปี

เครื่องปั่นไฟ 5000 วัตต์

ขอราคาด่วน



ป้องกันไฟฟ้าตก เติมน้ำมัน
จ่ายไฟสม่ำเสมอ
ใช้งานได้หลากหลาย

เต็ม
กำลัง



OIL ALERT

ไฟแจ้งเตือน
ระดับน้ำมันเครื่อง

VOLT METER

วัดกระแสไฟ



PC3-B-EG-00021



เบรคเกอร์ตัดไฟ



อุปกรณ์พร้อม



เคลื่อนย้ายง่าย

ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์

แบบเครื่องยนต์	1 สูบ 4 จังหวะ เครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยอากาศ
เครื่องยนต์	HP188FE
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก	88 X 75 มม.
ปริมาตรกระบอกสูบ	0.456 ลิตร
กำลังสูงสุด	7.5/3000 (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
กำลังต่อเนื่อง	6.7/3000 (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
อัตราส่วนแรงอัด	19:01
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	12.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	1.7 ลิตร
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล
น้ำมันเครื่อง	SAE 10W 30

ระบบไฟฟ้า

สตาร์ท	สตาร์ทกัญแจ
กำลังสูงสุด	(5.5 กิโลวัตต์) (5500W)
กำลังต่อเนื่อง	(5.0 วัตต์) (5000W)
Power Factor	0.8
ความถี่	50 (เฮิรตซ์)
แรงดันต่อเนื่อง	230 (โวลต์)
แรงดันกระแสตรง	(12 โวลต์) (8.3 แอมป์)

คุณสมบัติของเครื่องปั่นไฟ

ขนาดเครื่อง(ก*ข*สูง)	63.5 x 72 x 70
น้ำหนักสุทธิ	115 กก.
มือจับ	2 แขน
ล้อ	2 ล้อ มีขนาดโต 8 นิ้ว ช่วย เคลื่อนย้ายง่าย
โครง	เป็นโครงเหล็กแข็งแรง



ปั๊มน้ำ 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว

โครงเครื่องยนต์พร้อมล้อ **MARTON**
ร่วมกับ เครื่องยนต์ **MIXON 6.5HP**

น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายง่าย สะดวกในการ
เปลี่ยนพื้นที่ทำงาน เหมาะกับหลากหลายทำงาน เช่น
งานก่อสร้าง งานเกษตร งานสวน หรือเหตุการณ์น้ำ
ท่วม ก็สามารถใช้งานได้ เป็นต้น สามารถพับเก็บได้ ไม่
เปลืองเนื้อที่

รายละเอียด	เครื่องยนต์ MIXON 6.5 ปั๊มน้ำ 2" นิ้ว	เครื่องยนต์ MIXON 6.5 ปั๊มน้ำ 3" นิ้ว	โครงเครื่องยนต์พร้อมล้อ
รุ่นสินค้า	เครื่องยนต์ MIXON 6.5 ปั๊มน้ำ 2" นิ้ว	เครื่องยนต์ MIXON 6.5 ปั๊มน้ำ 3" นิ้ว	โครงเครื่องยนต์พร้อมล้อ MARTON
ประเภทสินค้า	ปั๊มน้ำ	ปั๊มน้ำ	โครงเครื่องยนต์พร้อมล้อ
ขนาดสินค้าแบบใช้งานปกติ (ก x ย x ส)	38 x 63 x 80 ซม.	42 x 63 x 80 ซม.	37 x 52 x 80 ซม.
ขนาดสินค้าแบบพับเก็บ (ก x ย x ส)	38 x 63 x 48 ซม.	42 x 63 x 49 ซม.	37 x 52 x 64 ซม.
เครื่องยนต์ที่ใช้	เครื่องยนต์เบนซิน MIXON 6.5 HP	เครื่องยนต์เบนซิน MIXON 6.5 HP	ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ 5.5 / 6.5 HP
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด / ท่อส่ง	2" นิ้ว	3" นิ้ว	-
ปริมาณสูบน้ำ / ต่อ นาที	650 ลิตร / นาที	1100 ลิตร / นาที	-
ระยะส่งน้ำไกลที่สุด	32 เมตร	28 เมตร	-
ชุดน้ำลึก	8 เมตร	8 เมตร	-
วัสดุผลิต	-	-	เหล็ก
น้ำหนักสินค้า	22.1 กก.	23.55 กก.	4.85 กก.



โครงเครื่องยนต์พร้อมล้อ **MARTON**

มอเตอร์


MOTOR EXTRA 3 HP

1 YEAR WARRANTY



ขนาดสินค้า (ซม.)

Model	A	AB	AC	AD	B	BA	C	D	E	F	G	H	HA	HB	I	J	L
MOTOR EXTRA 3 HP	19	23	18.85	19.9	14	18	7.05	0.28	0.60	0.56	0.75	1.12	2.06	25.2	0.40	0.24	39.85

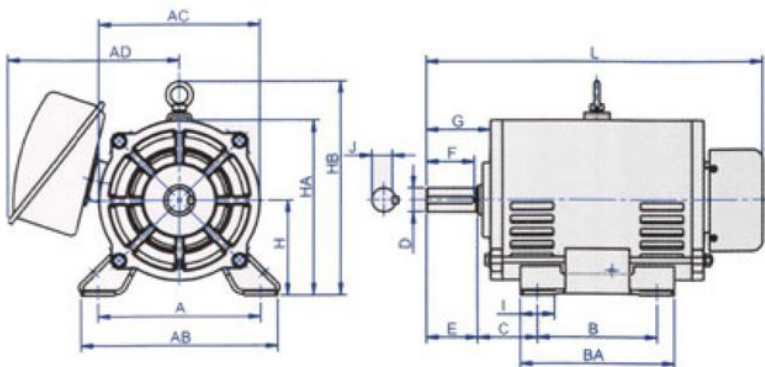

ข้อมูลทางเทคนิค SPECIFICATION


MOTOR (HP)	VOLTS	HZ.	AMP	RPM
MOTOR (EXTRA) 3 HP	220	50/60	20.0/18.5	1450/1740

- ✓ **ชุด Switch Contactor and Centrifugal**
กลไกถูกออกแบบให้รอบการตัด-ต่อ ตรงกับการใช้งานมีความแข็งแรงและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ✓ **ฟาว์สตุเป็นอลูมิเนียม**
การออกแบบลักษณะโค้งมน ทำให้มีการดูดซับความร้อนได้ดี กว่ามอเตอร์ทั่วไป
- ✓ **ชุดโรเตอร์และสเตเตอร์**
ปั๊มโรเตอร์
 - ขนาดกว้างเป็นพิเศษเพื่อการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น**ตลับลูกปืนคุณภาพ**
 - ทนอุณหภูมิได้ถึง -20 ถึง +120 องศาเซลเซียส**โรเตอร์**
 - ผ่านการถ่วงสมดุล (Balance) 100 % ทำให้มอเตอร์ไม่สั่น**กระบังลม**
 - ช่วงบังคับให้ลมผ่านทำให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ยมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

มอเตอร์ (MOTOR JRM 3 HP)



รับประกัน 6 เดือน

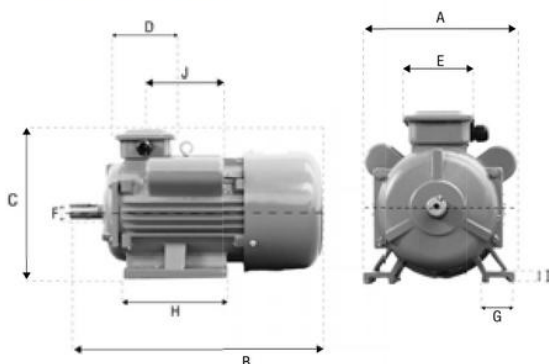

มอเตอร์ 3 HP รุ่น JRM

(PC3-B-MT-00011)

ขนาดสินค้า (กxยxส) (AxByC)	23 x 46.5 x 26 ซม.
ขนาดแกนเพลลา (F)	28 มม.
ขนาดกล่องไฟ (ExD)	11 x 11 ซม.
ความยาวของแคปสตาโรกับแคปสัน (J)	13.4 ซม.
ขนาดขามอเตอร์ (GxHxI)	4.8 x 18.2 x 1.5 ซม.
น้ำหนักสินค้า	32 กก.

ข้อมูลทางเทคนิค SPECIFICATION

MOTOR (HP)	VOLTS	HZ.	AMP	RPM
MOTOR 3 HP	220	50/60	13.8/18.5	1450/1740


รถเข็นปูน

เรากล้ารับประกัน



มั่นใจ! ได้กับ
มาตรฐานที่เหนือกว่า...

DIMENSION : ขนาดสินค้า

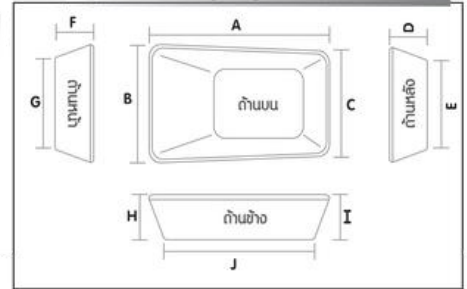

รถเข็นปูนรูปแบบกันสมัย สามารถถอดประกอบได้พร้อมมือ-เท้าทุกชิ้นส่วนไว้คอยบริการ ตัว
กระบะผลิตจากแผ่นเหล็กบีบขึ้นรูปทั้งใบ โรตารีเชิ ใช้สอยางดี ชุมแล้วนำเข้าห้องอบสีทุกใบ



	รุ่นถอดประกอบ (ล้อเดี่ยว)			รุ่นถอดประกอบ (ล้อคู่)	
รายละเอียด	ล้อเดี่ยวแม็กซ์ (สีน้ำเงิน) (PC4-A-WB-00012)	ล้อเดี่ยวแม็กซ์ (สีแดง) (PC4-A-WB-00013)	ล้อเดี่ยวยางตัน (สีส้ม) (PC4-A-WB-00014)	ล้อคู่แม็กซ์ (สีน้ำเงิน) (PC4-A-WB-00022)	ล้อคู่ยางตัน (สีส้ม) (PC4-A-WB-00023)
ขนาดสินค้า (กxขxส)	64 x 120 x 66 ซม.	66 x 120 x 68 ซม.	64 x 120 x 70 ซม.	64 x 143 x 55 ซม.	64 x 143 x 55 ซม.
ขนาดกระบะ (AxBxCxDxE)	82 x 64 x 60 x 16 x 41 ซม.	84 x 66 x 62 x 17 x 41 ซม.	82 x 64 x 60 x 16 x 41 ซม.	82 x 64 x 60 x 16 x 41 ซม.	82 x 64 x 60 x 16 x 41 ซม.
ขนาดกระบะ (FxGxHxIxJ)	22 x 41 x 20 x 15 x 41 ซม.	23 x 41 x 20 x 15 x 41 ซม.	22 x 41 x 20 x 15 x 41 ซม.	22 x 41 x 20 x 15 x 41 ซม.	22 x 41 x 20 x 15 x 41 ซม.
ความหนา	1.1 มม.	0.9 มม.	0.8 มม.	1.1 มม.	0.8 มม.
ขนาดบรรจุ	55 ลิตร	55 ลิตร	55 ลิตร	55 ลิตร	55 ลิตร
ขนาดล้อ	ล้อแม็กซ์ 12 นิ้ว	ล้อแม็กซ์ 12 นิ้ว	ล้อยางตัน 12 นิ้ว	ล้อแม็กซ์ 12 นิ้ว	ล้อยางตัน 12 นิ้ว
โครงเหล็กแปบ	OD 32 มม.	OD 32 มม.	OD 32 มม.	25.4 มม.	25.4 มม.
น้ำหนัก	16 กก.	15 กก.	12 กก.	22 กก.	17 กก.
รับน้ำหนัก	170 กก.	160 กก.	150 กก.	220 กก.	200 กก.

อะไหล่รถเข็นปูนล้อเดี่ยว (สีน้ำเงิน)			อะไหล่รถเข็นปูนล้อเดี่ยว (สีแดง)			อะไหล่รถเข็นปูนล้อเดี่ยว (สีส้ม)			อะไหล่รถเข็นปูนล้อคู่ (สีน้ำเงิน)		
1. ล้อแม็กซ์	2. ลูกปืน 6304	3. แฉาล้อแม็กซ์	1. ล้อแม็กซ์	2. ลูกปืน 6304ZZ	3. แฉาล้อแม็กซ์	1. ล้อยางตัน	2. กรือดแฉา	3. แฉาล้อยางตัน	1. โครง	2. ชุด L.R	
4. แปรง	5. กิ่งดอกแฉา	6. แปรงบน	4. แปรง	5. กิ่งดอกแฉา	6. แปรงบน	4. แปรง	5. กิ่งดอกแฉา	6. แปรงบน	3. ล้อแม็กซ์	4. ลูกปืน	
7. สลักขา	8. ขาตั้ง	9. ขาตั้ง	7. สลักขา	8. ขาตั้ง	9. ขาตั้ง	7. สลักขา	8. ขาตั้ง	9. ขาตั้ง	5. น็อตตัวยาว	6. น็อตตัวสั้น	
10. โครงขา	11. ตัวกระ		10. โครงขา	11. ตัวกระ		10. โครงขา	11. ตัวกระ		7. ตัวกระ		
12. น็อตตัวยาว	13. น็อตตัวสั้น		12. น็อตตัวยาว	13. น็อตตัวสั้น		12. น็อตตัวยาว	13. น็อตตัวสั้น				

การเลือกรถเข็นปูนล้อเดี่ยว และ รถเข็นปูนล้อคู่ มีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกรถเข็นเพื่อนำมาใช้งาน
ต้องพิจารณาจากหลายสิ่งประกอบกัน เพื่อนำไปสู่การเลือกรถเข็นที่เหมาะสมกับลักษณะการนำไปใช้ เช่น จะนำไปใช้บรรทุกอะไร
น้ำหนักเท่าไร สภาพแวดล้อมที่จะใช้งานเป็นอย่างไร สถานที่คับแคบหรือไม่ สภาพพื้นผิวบริเวณที่ใช้งานเป็นอย่างไร เป็นทาง
เรียบหรือขรุขระ เป็นต้น

ประเภทล้อเดี่ยว เหมาะกับหน้างานที่คล่องตัว หรือพื้นที่ลักษณะงานก่อสร้าง หรือ ตามสวนที่เป็นร่องน้ำ เพราะล้อเดี่ยวจะเข้าพื้นที่แคบ และขรุขระได้มากกว่า

ประเภทล้อคู่ เหมาะกับหน้างานที่ต้องรับน้ำหนักมาก เพราะจะช่วยเรื่องการบังคับทิศทาง ได้ง่ายและเหมาะกับพื้นที่ขรุขระน้อยถึงปานกลาง โดยส่วนใหญ่ใช้กับงานก่อสร้าง หรืองานสวน
การขนต้นไม้ หรืองานเกษตรบนวัตถุคืบ ซึ่งขางทางMarton สามารถทำได้ ซึ่งผู้ทงสามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะลดการใช้แรงในการบังคับ และการเก

รถเข็นปูนโครงเชื่อม (ล้อเดี่ยว)

รับน้ำหนักได้ถึง **200กก.**



ล้อแม็กซ์
(PC4-A-WB-00006)

ล้อยางตัน
(PC4-A-WB-00004)

ล้อยางพียูจัมโบ้
(PC4-A-WB-00009)

รถเข็นปูนโครงเชื่อมล้อเดี่ยว “สีเขียว”

ผลิตจากเหล็กคุณภาพ โครงแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะ จักรกะชั้นมือ มียางหุ้มอย่างดี สามารถเปลี่ยนล้อได้ทั้ง 3 แบบ จุได้เยอะรับน้ำหนักได้ถึง 200 กก. ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานสวน งานเกษตร หรืองานทั่วไป

รายละเอียด	ล้อเดี่ยวแม็กซ์	ล้อเดี่ยวยางตัน	ล้อเดี่ยวพียูจัมโบ้
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)	63 x 140.6 x 70.5 ซม.	63 x 140.6 x 70.5 ซม.	63 x 140.6 x 70.5 ซม.
ขนาดกระบะ (AxBxCxDxE)	88 x 64 x 63 x 26 x 34 ซม.	88 x 64 x 63 x 26 x 34 ซม.	88 x 64 x 63 x 26 x 34 ซม.
ขนาดกระบะ (FxGxHxIxJ)	26 x 34 x 26 x 26 x 42 ซม.	26 x 34 x 26 x 26 x 42 ซม.	26 x 34 x 26 x 26 x 42 ซม.
ความหนา	1 มม.	1 มม.	1 มม.
ขนาดบรรจุ	65 สิต	65 สิต	65 สิต
ขนาดล้อ	ล้อแม็กซ์ 12 นิ้ว	ล้อยางตัน 13 นิ้ว	ล้อยางพียูจัมโบ้ 15 นิ้ว
โครงเหล็กแป้น	OD 32 มม.	OD 32 มม.	OD 32 มม.
น้ำหนัก	18.6 กก.	17.7 กก.	16.9 กก.
รับน้ำหนัก	200 กก.	200 กก.	200 กก.



คุณสมบัติพิเศษ

- เหล็กหนาขึ้นรูป ไม่รอยเชื่อม
- ลูกปืนอย่างดี แข็งแรง สะดวกต่อการใช้งาน
- มือเหล็กขึ้น ประหยัด ถอดประกอบได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
- เหล็กเกรด A แข็งแรง ทนทาน
- โครงเหล็กขึ้นเดี่ยว แข็งแรงกว่า
- สีฝุ่นพ่นอย่างดี ไม่ลอกหลุดทนนาน
- เพลาลูกตุน รับน้ำหนักได้มากกว่า
- บรรจุของได้มากกว่า
- ล้อยาง ยางดี ทนแรงกระแทก ได้ดีกว่า

รถเข็นปูนโครงเชื่อม (ล้อคู่)

ดีมีเต็มพลัง



ล้อแม็กซ์
(PC4-A-WB-00024)

ล้อยางตัน
(PC4-A-WB-00026)

ล้อยางพียูจัมโบ้
(PC4-A-WB-00027)



รับน้ำหนักได้ถึง **250กก.**



พิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะ Marton

รถเข็นปูนโครงเชื่อมล้อคู่ “สีเขียว” ดีมีเต็มพลัง พร้อมระบบล็อก 2 ชั้น เพิ่มประสิทธิภาพการดัดให้แข็งแรงและดียิ่งขึ้น โครงแข็งแรงรับน้ำหนักได้เยอะ ผลิตจากเหล็กคุณภาพ จุได้เยอะ มีให้เลือกทั้ง 3 ล้อ ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานสวน งานเกษตร หรืองานทั่วไป

รายละเอียด	ล้อคู่แม็กซ์	ล้อคู่ยางตัน	ล้อคู่ยางพียูจัมโบ้
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)	64 x 140 x 75 ซม.	64 x 140 x 72 ซม.	64 x 140 x 66 ซม.
ขนาดกระบะ (AxBxCxDxE)	88 x 64 x 63 x 26 x 34 ซม.	88 x 64 x 63 x 26 x 34 ซม.	88 x 64 x 63 x 26 x 34 ซม.
ขนาดกระบะ (FxGxHxIxJ)	26 x 34 x 26 x 26 x 42 ซม.	26 x 34 x 26 x 26 x 42 ซม.	26 x 34 x 26 x 26 x 42 ซม.
ความหนา	1 มม.	1 มม.	1 มม.
ขนาดบรรจุ	65 สิต	65 สิต	65 สิต
ขนาดล้อ	ล้อแม็กซ์ 12 นิ้ว	ล้อยางตัน 13 นิ้ว	ล้อยางพียูจัมโบ้ 15 นิ้ว
โครงเหล็กแป้น	OD 32 มม.	OD 32 มม.	OD 32 มม.
น้ำหนัก	25.5 กก.	24 กก.	22 กก.
รับน้ำหนัก	250 กก.	250 กก.	250 กก.

SUPER LOCK
ด้วยแผ่นพลิกระบะ
แข็งแรง ทนทานกว่า
ระบบล็อก 2 ชั้น
มีให้เลือกถึง 3 ล้อ

- ล้อแม็กซ์ 12 นิ้ว
- ล้อยางตัน 13 นิ้ว
- ล้อพียูจัมโบ้ 15 นิ้ว

รถเข็นปูน

รถเข็นปูนโครงเชื่อม (ล้อเดี่ยว)



ใหม่ รถเข็นปูนโครงเชื่อมกระบะเสียบล้อเดี่ยวสี่ล้อ ผลิตจากเหล็กคุณภาพ โครงแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง 180 กก. ถังรับกระชับมือมียางท่อน้อยางดี สามารถเปลี่ยนล้อได้ถึง 2 แบบ ใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานสวน งานเกษตร หรืองานทั่วไป

รายละเอียด	ล้อเดี่ยวยางตัน	ล้อเดี่ยวยางพียู
ขนาดสินค้า (ก x ย x ส)	63 x 135 x 60 ซม.	63 x 135 x 60 ซม.
ขนาดกระบะ: (A x B x C x D x E)	87.5 x 63.5 x 63 x 21 x 35.5 ซม.	87.5 x 63.5 x 63 x 21 x 35.5 ซม.
ขนาดกระบะ: (F x G x H x I x J)	21 x 33.5 x 21 x 22 x 42 ซม.	21 x 33.5 x 21 x 22 x 42 ซม.
ความหนา	0.7 มม.	0.7 มม.
ขนาดบรรจุ	65 ลิตร	65 ลิตร
ขนาดล้อ	ล้อยางตัน 13 นิ้ว	ล้อยางพียู 13 นิ้ว
โครงเหล็กแป้น	OD 25 มม.	OD 25 มม.
น้ำหนัก	14.70 กก.	13 กก.
รับน้ำหนัก	180 กก.	180 กก.


รถเข็นปูน JUMBO (ล้อเดี่ยว)



อะไหล่รถเข็นปูนจัมโบ้			
1. ล้อยางพียูจัมโบ้	2. ล้อยางตัน	3. ลูกปืน	4. ปลายล้อยางพียู
5. ปลายล้อยางตัน	6. ยางตั้ง	7. ปะเก็น	8. ตัวกระบะ
9. ยืนหน้า	10. สองขาตั้ง	11. ไม้เชื่อมปลาย	12. ลำดับรับแรงดันโครงหน้า
13. เบ็ดตัวยาว	14. เบ็ดตัวสั้น		

JUMBO กระบะใหญ่จุใจ กระบะยังใหญ่ใส่ของยังได้เยอะ สีแดงโดนใจ มีให้เลือก 2 ล้อ ล้อยางตัน / ล้อพียูจัมโบ้ ผลิตจากเหล็กคุณภาพ ขุดสักรุ่นอย่างคึกคักเหมาะกับการทำงานที่หลากหลาย ทั้งงานก่อสร้าง และ งานเกษตร มีอะไหล่ทุกชิ้น

DIMENSION : ขนาดสินค้า

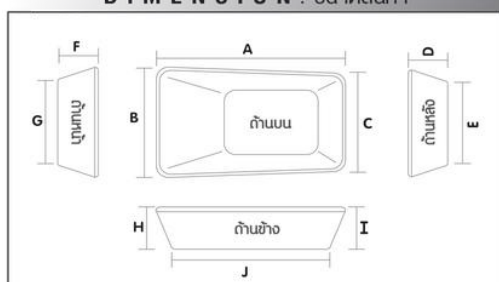

รายละเอียด	ล้อยางพียูจัมโบ้	ล้อยางตัน
ขนาดสินค้า	64 x 145 x 59 ซม.	64 x 145 x 59 ซม.
ขนาดกระบะ: A x B x C x D x E	97 x 66 x 62 x 21 x 48 ซม.	97 x 66 x 62 x 21 x 48 ซม.
ขนาดกระบะ: F x G x H x I x J	35.5 x 48 x 35.5 x 21 x 48 ซม.	35.5 x 48 x 35.5 x 21 x 48 ซม.
ความหนา	1 มม.	1 มม.
ขนาดบรรจุ	100 ลิตร	100 ลิตร
ขนาดล้อ	ล้อยางพียูจัมโบ้ 15 นิ้ว	ล้อยางตัน 13 นิ้ว
น้ำหนักสินค้า	17 กก.	18 กก.
รับน้ำหนัก	200 กก.	200 กก.

รถเข็นของ

รถเข็นของ (สีส้ม)



รถเข็นของ (สีน้ำเงิน)



รถเข็นของ	รถเข็นของหลังโค้ง (สีส้ม)	รถเข็นของหลังตรง (สีส้ม)	รถเข็นของหลังโค้ง (สีน้ำเงิน)	รถเข็นของหลังตรง (สีน้ำเงิน)
ขนาดสินค้า (กว้าง*ยาว*สูง)	66*63.5*136 ซม.	66*63.5*136 ซม.	60.5*55*131.5 ซม.	59.0*55*132 ซม.
โครงเหล็กแปบ	OD 32 มม.	OD 32 มม.	OD 25 มม.	OD 25 มม.
เหล็กเพลาล้อ	เหล็กข้ออ้อย	เหล็กข้ออ้อย	เหล็กข้ออ้อย	เหล็กข้ออ้อย
ขนาดล้อ	ล้อแม็กซ์ 10 นิ้ว	ล้อแม็กซ์ 10 นิ้ว	ล้อแม็กซ์ 8 นิ้ว	ล้อแม็กซ์ 8 นิ้ว
น้ำหนัก	19.5 กก.	19.8 กก.	16 กก.	15.5 กก.
รับน้ำหนักได้	150 กก.	150 กก.	100 กก.	100 กก.

เครื่องกรอกปูน

สะดวก..ใช้งานง่าย
มอเตอร์ในตัว
พร้อมใช้งานได้ทันที

เป็นเครื่องบรรจุกรอกปูนซีเมนต์ชนิดผง ใช้งานง่าย รวดเร็ว ประหยัดแรงงานด้วยระบบกลยวท่นส่งปูน ทำให้มั่นใจได้ว่าผงปูนไม่ตกค้างแน่นอนมีมอเตอร์ในตัวพร้อมใช้งานได้ทันที!



ขอราคาด่วน



รายละเอียดสินค้า	PC3-B-CC-00019
ปริมาตรเต็ม	28 ลิตร.
ขนาดสินค้าทั้งตัว (กxยxส)	57 x 112 x 100 ซม.
กระบะ (กxย)	45.5 X 45.5 ซม.
ท่อส่งปูน	4 นิ้ว
ใบเกลี่ยปูน	3 นิ้ว
มอเตอร์	1/2 HP ไฟฟ้า 220 โวลต์
น้ำหนักรวมมอเตอร์	58 กก.

เครื่องร่อนแยกหินทราย



เหมาะสำหรับทำงานคัดแยกและกรองวัสดุ หิน ดิน ทราย และอื่นๆ ตามแต่ละโรงงาน ใช้งานง่าย มีมอเตอร์Marton ในตัว 1/2 HP พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า	PC3-A-SS-00001
ขนาดโครง (กxยxส)	81 x 84 x 90 ซม.
ขนาดสินค้าทั้งตัว (กxยxส)	90 x 130 x 150 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลาง (โรลเลอร์)	395 มม.
ความยาวกระบะ (โรลเลอร์)	800 มม.
ใช้ร่วมกับมอเตอร์	เกียร์ทด 1/2 HP
ล้อยางหล่อติด	8 นิ้ว
ความลาดเอียง (โรลเลอร์)	5 องศา
ความเร็วรอบ	23 รอบ / นาที
ลวดตาข่าย / ลวดสแตนเลส	#16 Mesh ขนาด 0.4 มม.
น้ำหนัก	66 กก.



อ่างเปลา/อ่างบัว

ล้อเดี่ยวทอดประกบ

ประกอบง่าย

the Best

ล้อเดี่ยว

JUMBO

ความจุเยอะเต็มพิกัด

ล้อเดี่ยวโครงเชื่อม

ล้อคู่ทอดประกบ
เข็นง่ายน้ำหนักเบา

โครงใหญ่กระชับมือ

**SUPER
LOCK**

ล้อคู่โครงเชื่อม

เกรียง
ปาดปูน

บั้งที่

โดนใจ...
สายต็ม

กระป๋องปูน

ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก

Marton

ปากหยอดน้ำเทง่าย ตรงลีด

Marton
เครื่องมือก่อสร้าง
เพื่อช่างมืออาชีพ

เราได้รับประกัน
กับมาตรฐานที่เหนือกว่า

จอบ

พลั่วหน้าดิน

รุ่นพรีเมียม

รุ่นธรรมดา

รุ่นบิ่นลอน



พลั่ว PREMIUM

พลั่ว Marton รุ่น Premium
ปลายด้ามหุ้มด้วยวัสดุ PVC เป็นเครื่องมือ
ก่อสร้างใช้สำหรับการตักดิน ตักทราย
หรือก้อนหินที่ไม่ใหญ่มาก มีความแข็งแรง
ทนทาน และด้ามจับกระชับ

พิเศษ!
ด้ามจับหุ้มด้วย
PVC



รายละเอียด	ปลายแหลม (PC3-A-SH-00006)	ปลายตัด (PC3-A-SH-00005)
ความยาวทั้งหมด (กขย)	21 x 106 ซม.	21.2 x 106 ซม.
ความหนา	1.8 มม.	1.6 มม.
ค่าความแข็ง	HRC 45	
ข้อบ่งใช้	ทราย , กรวด	
น้ำหนัก	1.9 กก.	1.9 กก.

พลั่วปิมลอน



รายละเอียด	ปลายแหลม (PC3-A-SH-00010)	ปลายตัด (PC3-A-SH-00009)
ความยาวทั้งหมด (กขย)	23x100 ซม.	25x100 ซม.
ความยาวใบพลั่ว	29.5 ซม.	29.5 ซม.
ความกว้างใบพลั่ว	23 ซม.	25 ซม.
ความหนาใบพลั่ว	1.8 มม.	1.5 มม.
ค่าความแข็งแรง	HRC 45	
ใช้กับวัสดุ	ทราย , กรวด	
น้ำหนัก	1.6 กก. ±	1.6 กก. ±

พลั่ว

พลั่วคุณภาพมาตรฐานจาก MARTON
เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้าง , งานสวน
หรืองานนอกประจักษ์ทั่วไป เพื่อใช้ในการตักดิน ,
ตักหิน , ตักทราย หรือขุดเพื่อทำการปลูกต้นไม้
โดยผลิตจากเหล็กที่มีความทนทานสูง ไม่ขึ้นสนิม
หายง่าย มาพร้อมด้ามจับที่ออกแบบให้จับถนัด
กระชับมือ สะดวกคล่องตัวในการทำงาน



รายละเอียด	ปลายแหลม (PC3-A-SH-00004)	ปลายตัด (PC3-A-SH-00002)
ความยาวทั้งหมด (กขย)	23x100 ซม.	25x99 ซม.
ความยาวใบพลั่ว	29.5 ซม.	29.5 ซม.
ความกว้างใบพลั่ว	23 ซม.	25 ซม.
ความหนาใบพลั่ว	1.8 มม.	1.5 มม.
ค่าความแข็งแรง	HRC 45	
ใช้กับวัสดุ	ทราย , กรวด	
น้ำหนัก	1.6 กก. ±	1.6 กก. ±

ขอราคาด่วน




ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีเยี่ยม
ได้รับมาตรฐาน **HRC45**
ผ่านการทดสอบ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พลั่วหนีบดิน

ใช้ในการ ขุด เจาะ พรวนดิน ในหลุมลึก หรือ คืบดิน และหินออกจากหลุมได้สะดวก ง่ายดาย พลั่วจากเหล็กคุณภาพดี



รายละเอียด	(PC3-A-SH-00011)
ความยาวสุทธิ	147 ซม.
ขนาดใบพลั่ว (กxย)	13.3 x 26 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหลุม	15 ซม.
ความหนาใบพลั่ว	2 มม.
น้ำหนัก	4 กก.
วัสดุทำพลั่ว	ไฟเบอร์กลาส

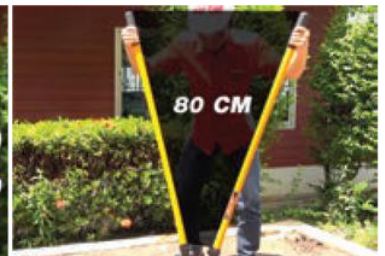

จอบMARTON มีให้เลือกขนาดใบ 2 ขนาด ใบจอบผลิตจากเหล็กหล่อทั้งชิ้นไร้รอยเชื่อม ปลายใบชุบแข็งพิเศษ ค่าความแข็งพิเศษ HRC45



ใบจอบ



รุ่น 2 ปอนด์




รุ่น 3 ปอนด์

อุปกรณ์จอบ



หมายเหตุ : สินค้าจำหน่ายแยกรายการ

รายละเอียด	รุ่น 2 ปอนด์ (PC3-B-SP-00001)	รุ่น 3 ปอนด์ (PC3-B-SP-00002)
ขนาดใบจอบ (กxย)	16 x 21 ซม.	15 x 23 ซม.
น้ำหนักใบจอบ	1.2 กก.	1.4 กก.
ค่าความแข็งใบจอบ	HRC 45	HRC 45
ด้ามจอบ	120 / 150 ซม.	120 / 150 ซม.




สินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะ

กระป๋องปูน

กระป๋องปูน (ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก Marton)

ออกแบบใหม่ผลิตจากวัสดุ Polypropylene (PP) ที่มีความแข็งแรง ทนทานไม่เสียรูปทรง เหมาะกับ
หน้างานรับเทมาก่อสร้างมากที่สุด ด้วยความหนา 1.8 มม. สามารถได้ถึง 7 ลิตร เทปูนง่ายไม่เลอะเทอะ
ด้วยปากทรงรูปวงรี และตักเข้ามุมได้มากกว่าและมีแถบปริมาตรวัดสะดวกต่อการคำนวณปริมาณ

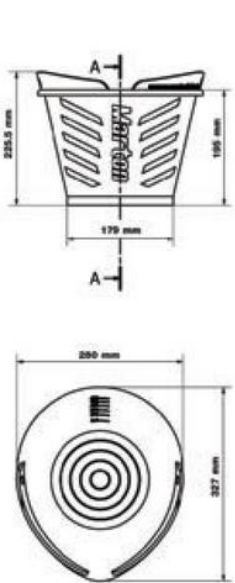

แข็งแรงกว่า

ผลิตจากวัสดุพลาสติก PP

ใหญ่กว่า

บรรจุได้สูงสุด 7 ลิตร

มีแถบปริมาตรวัด

สะดวกต่อการใช้งานคำนวณปริมาณ

ผลิตจากวัสดุ PP

แข็งแรง ทนทาน ไม่เสียรูป

รูปทรงวงรี

เทปูนง่าย ไม่เลอะเทอะ
ตักเข้ามุมได้มากกว่า

รายละเอียด	กระป๋องปูน (สีแดง) (PC2-A-TS-00157)
วัสดุผลิต	พลาสติก PP (Polypropylene)
รูปทรงปากถึง	ปากหยดน้ำ
ความกว้าง	28 ซม.
ความยาว	32.7 ซม.
ความสูง	22.5 ซม.
ความหนา	1.8 มม.
ความจุ	7 ลิตร
น้ำหนักสินค้า	0.45 กก.

เกรียงปาดปูน

เกรียงปาดปูน (สีแดง) ลิขสิทธิ์เฉพาะ: Marton ออกแบบดีไซน์พิเศษ ใบปาด
สไลด์หลังเต่า ช่วยกระจายแรง ทำให้ใช้งานง่ายสม่ำเสมอ ค้ำยันยกสูง รองรับทุก
สรีระ มือใหญ่ก็จับง่ายกดมือ ผลิตจากวัสดุ "โพลีโพรพิลีน" แข็งแรง ทนทาน
ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ทำทำงานปาด ฉาบ ปูปูนหรืออื่นๆ ได้อย่างเบาแรง

มี 3 สีให้เลือก

● สีแดง

● สีฟ้า

● สีดำ



พื้นผิวลายไม้ ช่วยให้ยึดติดปูนได้ดี



มีช่องว่างในการจับ
ทำให้จับกดมือ



ค้ำยันจุดปลายกับสัน
ระหว่างใช้งาน

รายละเอียด	เกรียงปาดปูน รุ่น สีแดง (MARTON) (PC2-A-TS-00160)	เกรียงปาดปูน รุ่น สีฟ้า (PC2-A-TS-00161)	เกรียงปาดปูน รุ่น สีดำ (PC2-A-TS-00162)
ความกว้าง	12 ซม.	11 ซม.	11 ซม.
ความยาว	30 ซม.	30 ซม.	30 ซม.
ความสูง	7.25 ซม.	7.25 ซม.	7.25 ซม.
ระยะความสูงค้ำยัน	4 ซม.	4 ซม.	4 ซม.

กระบะตักปูน

มี 3 สีให้เลือก

- สีแดง
- สีฟ้า
- สีดำ



NEW
หน้าพิเศษ
จับถนัดมือ

ผิวภายในมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ

รายละเอียด	รุ่นสีแดง (พิเศษ) (PC2-A-TS-00172)	รุ่นสีฟ้า (PC2-A-TS-00171)	รุ่นสีดำ (PC2-A-TS-00173)
ความกว้าง	22 ซม.	22 ซม.	22 ซม.
ความยาว	32 ซม.	21 ซม.	21 ซม.
ความสูง	6 ซม.	5.5 ซม.	5.5 ซม.
ความยาว (ด้านจับ)	10 ซม.	10 ซม.	10 ซม.
ความหนากระดก	4 มม.	3 มม.	3 มม.
น้ำหนัก	0.17 กก.	0.17 กก.	0.17 กก.

อ่างแปล (175 / 220 ลิตร)

ขอราคาด่วน



รายละเอียด	รุ่น 175 ลิตร (PC2-A-TS-00182)	รุ่น 220 ลิตร (PC2-A-TS-00183)
ความกว้าง	86 ซม.	93 ซม.
ความยาว	115 ซม.	123 ซม.
ความสูง	29 ซม.	31 ซม.
ความหนา	6 มม.	6 มม.
น้ำหนัก	8 กก.	9 กก.

อ่างบัว (200 ลิตร)

มี 5 สีให้เลือก

- สีแดง
- สีเขียว
- สีฟ้า
- สีครีม
- สีดำ



รายละเอียด	รุ่น 200 ลิตร (ทุกสี)
ความกว้าง	88.5 ซม.
ความยาว	115 ซม.
ความสูง	27.5 ซม.
ความหนา	4.5 มม.
น้ำหนัก	7.5 กก.

อ่างบัว (240 ลิตร)

มี 2 สีให้เลือก ● สีแดง ● สีดำ



รายละเอียด	สีดำ (PC2-A-TS-00179)	สีแดง (PC2-A-TS-00180)
ความกว้าง	93 ซม.	93 ซม.
ความยาว	128 ซม.	128 ซม.
ความสูง	28 ซม.	28 ซม.
ความหนา	5 มม.	5 มม.
น้ำหนัก	11 กก.	9.5 กก.



บั้งกี



รุ่นสินค้า	กับเรียบ (สีแดง) (PC2-A-TS-00168)	ทวย (สีแดง) (PC2-A-TS-00167)	ทวย (รหัส 001) (PC2-A-TS-00165)	กับเรียบ (รหัส 005) (PC2-A-TS-00166)	เรียบ(ลายทวย) (รหัส 006) (PC2-A-TS-00164)
ความกว้าง	42 ซม.	45 ซม.	50 ซม.	40 ซม.	52.5 ซม.
ความยาว	41 ซม.	33 ซม.	37 ซม.	41 ซม.	37 ซม.
ความสูง	16 ซม.	23 ซม.	21 ซม.	16 ซม.	20 ซม.
น้ำหนัก (อัน)	0.54 กก.	0.47 กก.	0.65 กก.	0.51 กก.	0.66 กก.

ลูกหมุน / หลังคา

VENTILATOR / ROOF



ขึ้นรูปได้สม่ำเสมอ...กลมทั่วทั้งใบ
มั่นใจได้กับการออกแบบ
ที่ได้มาตรฐาน *(ไม่เบี้ยว)*



ใบพัด 3 ใบ
สามารถระบายอากาศ
และความร้อนได้ดียิ่งขึ้น



ลูกหมุนระบายอากาศ

ระบบการทำงานของพัดลมระบายอากาศอาศัยแรงลมธรรมชาติ จึงทำให้ถ่ายเทอากาศ
ที่ร้อนอบอ้าวได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าทำให้อากาศเย็นสบายและสดชื่นยิ่งขึ้น

ขนาดลูกหมุนระบายอากาศ							
A	B	C	D	ความกว้างซี่ใบ	ความยาวซี่ใบ	จำนวนซี่ใบ	น้ำหนัก
inch.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		kg.
14"	130	290	475	70	385	22 ใบ	3.0
22"	130	340	675	70	450	36 ใบ	4.5
24"	130	340	700	70	470	39 ใบ	4.8
25"	130	350	750	70	485	41 ใบ	5.7

ขนาดลูกหมุนที่ใช้กับหลังคา				
ขนาดลูกหมุน	14 นิ้ว	22 นิ้ว	24 นิ้ว	25 นิ้ว
ขนาดหลังคา (ก x ย x ส)	55 x 120 x 24 ซม.	100 x 120 x 33 ซม.	100 x 120 x 40 ซม.	100 x 120 x 44 ซม.

หลังคา

หลังคาลอนคู่ / หลังคาลอนเล็ก / หลังคาลอนชีก / หลังคาไตรลอน

ขอราคาด่วน



วิธีการติดตั้งลูกหมุน

1. ติดตั้งบนหลังคา
2. พื้นที่การติดตั้ง 20 ตรม./1จุด
3. ติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
4. สามารถติดตั้งได้กับลอนหลังคาทุกประเภท
5. ติดตั้งให้ลูกหมุนขนานกับพื้น



รายการหลังคา	หลังคาลอนคู่		หลังคาลอนเล็ก		หลังคาลอนชีก		หลังคาไตรลอน	
ความยาวหลังคา	1.20 m	1.50 m	1.20 m	1.50 m	1.20 m	1.50 m	1.20 m	1.50 m
ลูกหมุนขนาด 14 นิ้ว	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ลูกหมุนขนาด 22 นิ้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ลูกหมุนขนาด 24 นิ้ว	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
ลูกหมุนขนาด 25 นิ้ว	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

สังกะสี / อลูมิเนียม / สแตนเลส / รางน้ำ

สังกะสีแผ่นเรียบ



ความหนา	ก x ย	น้ำหนัก
0.16	3 x 6 ฟุต	2.1 กก.
0.16	3 x 8 ฟุต	2.8 กก.
0.18	3 x 6 ฟุต	2.3 กก.
0.18	3 x 8 ฟุต	3.2 กก.
0.26	3 x 8 ฟุต	4.5 กก.
0.27	4 x 8 ฟุต	6.2 กก.
0.32	3 x 8 ฟุต	5.6 กก.
0.32	4 x 8 ฟุต	7.4 กก.
0.40	4 x 8 ฟุต	9.3 กก.
0.50	4 x 8 ฟุต	11.5 กก.

อลูมิเนียมแผ่นเรียบ



เบอร์	ก x ย	ความหนา
35	3 x 6	0.13 มม.
33	1 x 2	0.23 มม.
30	4 x 8	0.3 มม.
28	4 x 8	0.35 มม.
26	4 x 8	0.45 มม.
24	4 x 8	0.5 มม.
23	4 x 8	0.6 มม.
22	4 x 8	0.7 มม.
21	4 x 8	0.8 มม.
20	4 x 8	0.9 มม.
19	4 x 8	1 มม.
18	4 x 8	1.2 มม.
16	4 x 8	1.5 มม.
14	4 x 8	2 มม.

สแตนเลสแผ่นเรียบ



เบอร์	(กว้าง x ยาว)
30	4 x 8 ฟุต
27	4 x 8 ฟุต
24	4 x 8 ฟุต

ตะขอรางน้ำ




รายการสินค้า	ขนาดสินค้า
ตะขอรางน้ำ เหล็ก	5" 6"
ตะขอรางน้ำ สแตนเลส	5" 6"

ครอบสังกะสี



รายการ	กว้าง x ยาว
ครอบสังกะสี (สีขาว)	1 x 6 ฟุต

รางน้ำ

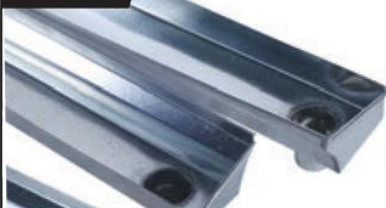

ยาว
8 ฟุต

รายการสินค้า	เบอร์ 28 x 5 นิ้ว	เบอร์ 28 x 6 นิ้ว
ราง ปิดซ้าย-ปิดขวา	✓	✓
รางกลาง	✓	✓
รางเจาะ: ปิดซ้าย-ปิดขวา	✓	✓

คุณสมบัติพิเศษ

ถังเก็บน้ำ DEW นวัตกรรมใหม่ เป็นถังเก็บน้ำที่ผลิตด้วย เทคโนโลยีขั้นสูง ใช้วัตถุดิบ ที่พัฒนามาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณสมบัติ สีสันสวยงามทนทาน มีความ เรียบง่ายลงตัวกับทุกสโตร์การใช้งาน พร้อมทั้งทนทาน ไม่แตกกรอบ

มันใจสำหรับการอุปโภคและบริโภค ไม่มีสารตกค้าง , ไม่เป็นสนิม , ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผูู้ใช้งาน เพียงสัมผัสก็รู้ถึงความแตกต่างที่ตอบ โจทย์ความต้องการของผูู้ใช้งานได้อย่าง ครบถ้วน



ขนาด (Size)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร) Diameter (Meter)	ความสูง (เมตร) Highth (Meter)	รูน้ำเข้า (นิ้ว) Inlet (Inch)	รูน้ำออก (นิ้ว) Outlet (Inch)	รูน้ำทิ้ง (นิ้ว) Drain waterlet (Inch)
SPT 550	0.76 เมตร	1.55 เมตร	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
SPT 1200	1.04 เมตร	1.51 เมตร	1 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว
SPT 2200	1.30 เมตร	1.82 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว

ถังบำบัดน้ำเสีย



ถังบำบัดน้ำเสียมีหน้าที่สำคัญในการช่วยรองรับและปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียที่เต็มไปด้วยสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทั่วหลายมาเป็นน้ำที่สามารถนำมาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียจะอาศัยเชื้อจุลินทรีย์ที่เติบโตอยู่ในตัวถังบำบัดน้ำเสียในการช่วยย่อยสลายของเสียและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในถังบำบัด เพราะฉะนั้นแล้วหากถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังเซก เกิดการสะสมของคราบตะกอน รวมไปถึงเกิดการอุดตันด้วยเศษขยะ กระดาษชำระ ขี้เถ้ามนุษย์ หรือถุงพลาสติก สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ถังบำบัดน้ำเสียเต็ม รวมไปถึงอาจส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังเซก ต้องตายลง จนส่งผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการช่วยบำบัดน้ำเสียของถังบำบัดน้ำเสียลดลงตามไปด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นคือการที่คุณภาพของน้ำเสียที่ถูกบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียชนิดนี้ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน

อุปกรณ์เสริมถังบำบัดน้ำเสีย



Flexible Joint and Clamp

ข้อต่อพร้อมแคลมป์ สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสายน้ำความยืดหยุ่นสูง ป้องกันความเสียหายขึ้นเนื่องจากการกดตัวที่ไม่เท่ากัน



Manhole Cover

ฝาถังบำบัดน้ำเสีย ผลิตจากวัสดุ ABS แข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิม



Plastic Media

พลาสติกชนิดนี้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสียช่วยให้แบคทีเรียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



DEW Bioclean

ตัวไบโอคลีน คือ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย แก้ปัญหา สิ้นดับ ก่อนนำดูดตัน



ขึ้นรูปทั้งใบ ไร้รอยต่อ

แข็งแรง ทนียว ทนแรงดันเป็นได้มากกว่า...



สะดวก ใช้งานง่าย

เก็บของสะดวก ที่ช่วยการกรองจากของเสีย



ทวาระบบปิด ลดกลิ่นรบกวน

ขนาดความจุ Size (Liter)	เส้นผ่านศูนย์กลาง Diameter (Meter)	ความสูง Height (Meter)	ท่ออุดตัน Sediment-pipe (Inch)	ท่อน้ำเข้า-ออก Intet-Outlet (inch)	ท่ออากาศ Air-Pipe (Inch)	จำนวนคน (people)
MT 600	0.98 เมตร	1.04 เมตร	4 นิ้ว	4 นิ้ว	1 นิ้ว	3-5 คน
MT 800	1.08 เมตร	1.15 เมตร	4 นิ้ว	4 นิ้ว	1 นิ้ว	3-5 คน
MT 1000	1.30 เมตร	1.27 เมตร	4 นิ้ว	4 นิ้ว	1 นิ้ว	10 คน
MT 1600	1.55 เมตร	1.53 เมตร	4 นิ้ว	4 นิ้ว	1 นิ้ว	15 คน
MS 2000	1.65 เมตร	1.62 เมตร	4 นิ้ว	4 นิ้ว	1 นิ้ว	20 คน

ถังดักไขมัน

ใช้สำหรับดักไขมัน เพื่อคุณภาพน้ำทิ้งที่ดีก่อนทิ้งลงสู่สาธารณะ ให้ประสิทธิภาพการบำบัดการกรองสูง ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทานสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในร้านอาหาร กิจการคาร หรือที่พักอาศัย



รุ่น MODEL	ปริมาตรถัง (ลิตร)	ความกว้าง (ซม.)	ความยาว (ซม.)	ความสูง (ซม.)	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	จำนวนโต๊ะ
NS 30	30 ลิตร	35 ซม.	45 ซม.	50 ซม.	2 นิ้ว	2 นิ้ว	1-15 โต๊ะ
NS 60	60 ลิตร	45 ซม.	50 ซม.	50 ซม.	2 นิ้ว	2 นิ้ว	16-25 โต๊ะ
NS 130	130 ลิตร	50 ซม.	100 ซม.	50 ซม.	2 นิ้ว	2 นิ้ว	26-45 โต๊ะ

ถังเก็บน้ำ



A



B

A ถังน้ำโพลีเอสเตอร์กลาส ทรงกระบอกลายเส้น Marton มอก.435-2548							
รุ่น	ขนาดบรรจุ (ลิตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ขอบถังกว้าง (เมตร)	กันถังกว้าง (เมตร)	ความสูง (เมตร)	ท่อเข้า (นิ้ว)	ท่อออก (นิ้ว)
BT 500	500 ลิตร	23 กก.	1.10 เมตร	0.80 เมตร	0.97 เมตร	1 นิ้ว	1 นิ้ว
BT 1000	1000 ลิตร	31 กก.	1.23 เมตร	1.00 เมตร	1.21 เมตร	1 นิ้ว	1 นิ้ว
BT 1500	1500 ลิตร	40 กก.	1.45 เมตร	1.12 เมตร	1.40 เมตร	1 นิ้ว	1 นิ้ว
BT 2000	2000 ลิตร	45 กก.	1.65 เมตร	1.41 เมตร	1.25 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว
BT 2500	2500 ลิตร	61 กก.	1.75 เมตร	1.35 เมตร	1.65 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว
BT 3000	3000 ลิตร	66 กก.	1.80 เมตร	1.40 เมตร	1.76 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว
BT 4000	4000 ลิตร	86 กก.	1.90 เมตร	1.60 เมตร	2.01 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว
BT 5000	5000 ลิตร	100 กก.	1.92 เมตร	1.60 เมตร	2.30 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว
BT 6000	6000 ลิตร	112 กก.	2.25 เมตร	1.70 เมตร	2.35 เมตร	1 นิ้ว	2 นิ้ว
B ถังน้ำโพลีเอสเตอร์กลาส ทรงแบนมีส Marton มอก.435-2548							
รุ่น	ขนาดบรรจุ (ลิตร)	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	ขอบถังกว้าง (เมตร)	กันถังกว้าง (เมตร)	ความสูง (เมตร)	ท่อเข้า (นิ้ว)	ท่อออก (นิ้ว)
A 2500	2500 ลิตร	68 กก.	1.65 เมตร	1.42 เมตร	1.60 เมตร	2 นิ้ว	2 นิ้ว
A 4000	4000 ลิตร	88 กก.	1.90 เมตร	1.70 เมตร	1.80 เมตร	2 นิ้ว	2 นิ้ว

ถังเก็บน้ำสแตนเลส



A



B



C

ความจุ (ลิตร)	เส้นผ่านศูนย์กลาง (เมตร)	ความสูง (เมตร)	รูน้ำเข้า (นิ้ว)	รูน้ำออก (นิ้ว)	รูน้ำทิ้ง (นิ้ว)	ความสูงขาถัง (เมตร)
A ถังน้ำสแตนเลสรุ่น กันบูม						
550	0.88 เมตร	1.20 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
650	0.88 เมตร	1.40 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
750	0.88 เมตร	1.60 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1000	1.08 เมตร	1.40 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1250	1.08 เมตร	1.60 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1600	1.36 เมตร	1.40 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
2000	1.36 เมตร	1.60 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
2500	1.36 เมตร	2.20 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
3000	1.36 เมตร	2.40 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
4000	1.36 เมตร	3.00 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
B ถังน้ำสแตนเลสรุ่น กันบูมสูง						
550	0.70 เมตร	1.45 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
750	0.70 เมตร	1.95 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1100	0.88 เมตร	1.90 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1600	1.08 เมตร	1.90 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
2000	1.08 เมตร	2.30 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
C ถังน้ำสแตนเลสรุ่น กันเรียบ						
200	0.56 เมตร	1.05 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
300	0.56 เมตร	1.37 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
400	0.66 เมตร	1.38 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
550	0.76 เมตร	1.38 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
750	0.90 เมตร	1.41 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
900	0.98 เมตร	1.41 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1100	1.08 เมตร	1.41 เมตร	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
1600	1.30 เมตร	1.46 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
2000	1.45 เมตร	1.46 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
2500	1.60 เมตร	1.46 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
3000	1.45 เมตร	2.10 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
4000	1.45 เมตร	2.60 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
5000	1.60 เมตร	2.60 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร
6000	1.60 เมตร	3.20 เมตร	3/4 นิ้ว	2 นิ้ว	1 นิ้ว	0.35 เมตร

มันใจ...เมื่อใช้

Marton

เครื่องมือก่อสร้าง

เพื่อช่างมืออาชีพ

[illegible]