


brennenstuhl®




PROFESSIONAL 2026
2027

PROFESSIONAL

Pleine puissance pour l'artisanat



Haute performance avec brennenstuhl® Professional

Les professionnels qui donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes méritent des outils à la hauteur de leurs exigences. Les enrouleurs de câble brennenstuhl® Professional sont conçus pour les accompagner dans toutes leurs missions, avec fiabilité, robustesse et performance. Grâce à leur conception robuste, leurs technologies innovantes et leur exigence constante en matière de qualité, les solutions brennenstuhl® Professional établissent de nouveaux standards pour les professionnels.

Nos derniers enrouleurs de câble et coffrets de chantier brennenstuhl® Professional sont bien plus que de simples outils. Chaque composant a été pensé pour offrir un maximum de sécurité, de confort d'utilisation et de longévité, même dans les conditions les plus exigeantes.

- Enrouleurs de câble 5 prises ou 8 prises IP44 avec protection contre la surchauffe, voyant de présence de tension et clapets à fermeture automatique.
- Enrouleurs de câble ergonomiques avec rangement pour fiche, quatre poignées de transport et poignée pivotante rabattable pour un enroulement rapide et facile du câble.
- Frein de tambour facilitant le transport et empêchant le déroulement incontrôlé du câble.



Enrouleurs de câble KA et KC - Professional

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur



PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Rubbaben, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans la poignée "cablepilot" pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 9202251110 et 9202401110

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.

Références : 9212301110 et 9212451110

- 2 x 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique et voyant de présence de tension.
- Un bloc prises fixe équipé de 4 prises de courant monté sur l'enrouleur.
- Un bloc prises mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant, 2 crochets rabattables et d'une sangle de fixation : multifonctionnel, compact et adaptable à vos besoins.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W.
- Bobine latérale située à l'arrière avec 5m de câble équipé d'un clip de fixation pour assurer son maintien pendant le transport, relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9202251110	9202401110
Code-barre	3281852511105	3281854011108
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9212301110	9212451110
Code-barre	3281853011109	3281854511103
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	25 m	40 m
Longueur supplémentaire de câble	5 m	5 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5



Enrouleurs de câble KU - Professional

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur



PROFESSIONAL  **FABRIQUE EN FRANCE**



- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré et disjoncteur thermique central.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, basculant des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, trous de fixation de la fiche, adapté aux gauchers et aux droitiers.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Tambour développé avec des ouvertures pour favoriser l'écoulement de l'eau.
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble restant parfaitement enroulé sur son tambour après de multiples manipulations, sans débordement, avec un espace optimisé pour un rangement efficace.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9231201100	9231301100	9231401100
Code-barre	3281852011094	3281853011093	3281854011092
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9232201100	9232301100	9232401100
Code-barre	3281852011087	3281853011086	3281854011085
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Enrouleurs de câble SILVER - Professional

Utilisation en intérieur et en extérieur.



PROFESSIONAL



FABRIQUE EN
FRANCE

CABLE
Pilot

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Voyant de présence de tension intégré au bloc prises de courant indiquant instantanément si l'enrouleur est sous tension et évitant ainsi tout déplacement inutile.
- Poignée de transport "cablepilot" pour un guidage parfait du câble, bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche faciles, adaptée aux gauchers et aux droitiers (sauf réf. 1207911).
- Clip de fixation du câble pour assurer son maintien pendant le transport.
- Bouton tournant pour un enroulement facile du câble.
- Flasques et support en acier galvanisé très robustes.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant le transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

Références : 1207911, 1207921, 1207931, 1207941 et 1207951

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, disjoncteur thermique et voyant de présence de tension.

Référence : 1207951

- 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique munis d'un joint intégré, voyant de présence de tension et disjoncteur thermique central.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207911	1207921	1207931
Code-barre	3281852079117	3281852079216	3281852079315
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	25 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1207941	1207961	1207951
Code-barre	3281852079414	3281852079612	3281852079513
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	25 m	33 m	40 m
Type de câble	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5





Coffrets de chantier - Professional

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.









PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- Matériau du boîtier composé d'un mélange de plastique/élastomère résistant aux chocs, adapté à un usage professionnel.
- 1 bouton-poussoir arrêt d'urgence.
- 1 interrupteur différentiel 30mA - 230/415V~ - 40A - 4 pôles - Type AC.
- Différents disjoncteurs divisionnaires selon le modèle.
- Prises de courant type E ou CEE avec clapets à fermeture automatique, selon le modèle.
- Fiche type E ou CEE, selon le modèle.
- Puissance maximale : 11KVA ou 22 KVA selon le modèle.
- Boîtier muni d'une large poignée de transport et de pieds antidérapants, superposable avec d'autres coffrets de la gamme.
- Résistance thermique du boîtier : -30°C à +80°C.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9150321124	9150321026	9150321116
Code-barre	3281850211243	3281853210267	3281853211165
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	2 m	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0	H07RN-F 5G4,0
Valeur courant nominal	40 A	40 A	40 A
Nombre de pôles	4	4	4
Nombre de disjoncteurs	7	8	8
Avec clapets de fermeture	Oui	Oui	Oui
Prise de courant CEE 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 1x 16A 3P+N+T (5p) 415V~
Prise de courant CEE 32A	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 415V~	-	CEE 1x 32A 3P+N+T (5p) 415V~
Type de fiche	CEE 32A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 32A 3P+N+T (5p) 415V~	CEE 32A 3P+N+T (5p) 415V~
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	4	6	5 + 1 P17 2P+T 16A/230V
Nombre de prises de courant CEE	3	2	3
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1	1	1



Coffrets de chantier Professional : la sécurité avant tout !

Les coffrets de chantier brennenstuhl® sont conçus pour une utilisation en extérieur (IP44) et résistent aux conditions les plus exigeantes. Leur boîtier en plastique/élastomère est robuste, résistant aux hydrocarbures, aux intempéries et aux chocs. Chaque modèle est équipé de prises avec clapets automatiques, de disjoncteurs et d'un interrupteur différentiel, garantissant une sécurité maximale. Avec des pieds antidérapants et une poignée de transport, ces coffrets sont à la fois pratiques et durables, idéaux pour un usage intensif sur les chantiers.



Diverses prises de courant CEE (16A/415V~ ou 32A/415V~), P17 2P+T 16A/230V~ ou standard français 2P+T 16A/230V~ et fiche adaptée, disponible en 16A/415V~, 32A/415V~, ou 16A/230V~ peuvent équiper votre coffret.





Divers disjoncteurs divisionnaires (16A/415V~, 32A/415V~ ou 16A/230V~) et interrupteur différentiel 30mA garantissent une protection électrique.



Équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence pour offrir une sécurité supplémentaire en cas de besoin et selon le modèle, une puissance de 11 KVA ou 22 KVA.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9150161026	9150161096
Code-barre	3281851610267	3281853210960
Unité de conditionnement	1	1
Longueur de câble	2 m	2 m
Type de câble	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 3G2,5
Valeur courant nominal	25 A	25 A
Nombre de pôles	4	2
Nombre de disjoncteurs	4	1
Avec clapets de fermeture	Oui	Oui
Prise de courant CEE 16A	CEE 2x 16A 3P+N+T (5p) 415V~	-
Prise de courant CEE 32A	-	-
Type de fiche	CEE 16A 3P+N+T (5p) 415V~	Type E (FR)
Type de prise de courant	Type E (FR)	Type E (FR)
Nombre de prises de courant	6	6
Nombre de prises de courant CEE	2	-
Nombre interrupteur différentiel 30mA	1	1





Rallonges électriques avec Powerblock - Professional

Pour une utilisation en extérieur, sur chantier.



PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- Bloc mobile Powerblock avec 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° et équipées de clapets à fermeture automatique.
- Voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.
- 2 crochets métalliques rabattables pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, etc.
- Sangle de fixation pour un rangement efficace du câble enroulé.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures.
- Adaptée à un usage professionnel.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9161151160	9162101160	9162151160
Code-barre	3281851511601	3281851011606	3281851511618
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	15 m	10 m	15 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Bloc 4 prises Powerblock Professional

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.



PROFESSIONAL

- 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° avec clapets à fermeture automatique.
- Équipé d'un voyant de présence de tension qui évite les déplacements inutiles.
- Sangle de fixation pour un rangement efficace du câble enroulé.
- 2 crochets métalliques rabattables pour une accroche en tout lieu.
- Sans câble.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9837574010
Code-barre	328185740106
Unité de conditionnement	1

Powerblock : Mobilité et flexibilité optimales pour tous vos chantiers



Bloc mobile Powerblock équipé de 4 prises de courant 16A/230V~ orientées à 45° avec clapets à fermeture automatique et d'un voyant de présence de tension qui permet d'éviter les déplacements inutiles.



Câble H07RN-F (néoprène) de fabrication française, robuste, résistant aux hydrocarbures.



Deux crochets métalliques rabattables et une sangle de fixation équipent le Powerblock pour une accroche facile à un échafaudage, une échelle, ...



Rallonges électriques - Professional

Pour une utilisation en extérieur, sur chantier.



PROFESSIONAL FABRIQUE EN FRANCE

- Prolongateur 2P+T 16A/230V~ avec clapet à fermeture mécanique et joint d'étanchéité.
- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi. : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures.
- Adaptée à un usage professionnel.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9161101100	9162051100	9162101100
Code-barre	3281851011002	3281852051106	3281851011019
Unité de conditionnement	1	1	1
Longueur de câble	10 m	5 m	10 m
Type de câble	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5

Fiche et prolongateur - Professional



PROFESSIONAL

Référence : 9837560010 (fiche)

- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Sans câble.

Référence : 9837554010 (prolongateur)


- Équipé d'un clapet mécanique.
- Avec vis de sécurité.
- Adapté au montage sur câble 3G1,5 - 3G2,5.
- Sans câble.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	9837560010	9837554010
Code-barre	4007123688005	3281855600103
Unité de conditionnement	10	10
Type de câble	Pour câble 3G1,5 - 3G2,5	Pour câble 3G1,5 - 3G2,5



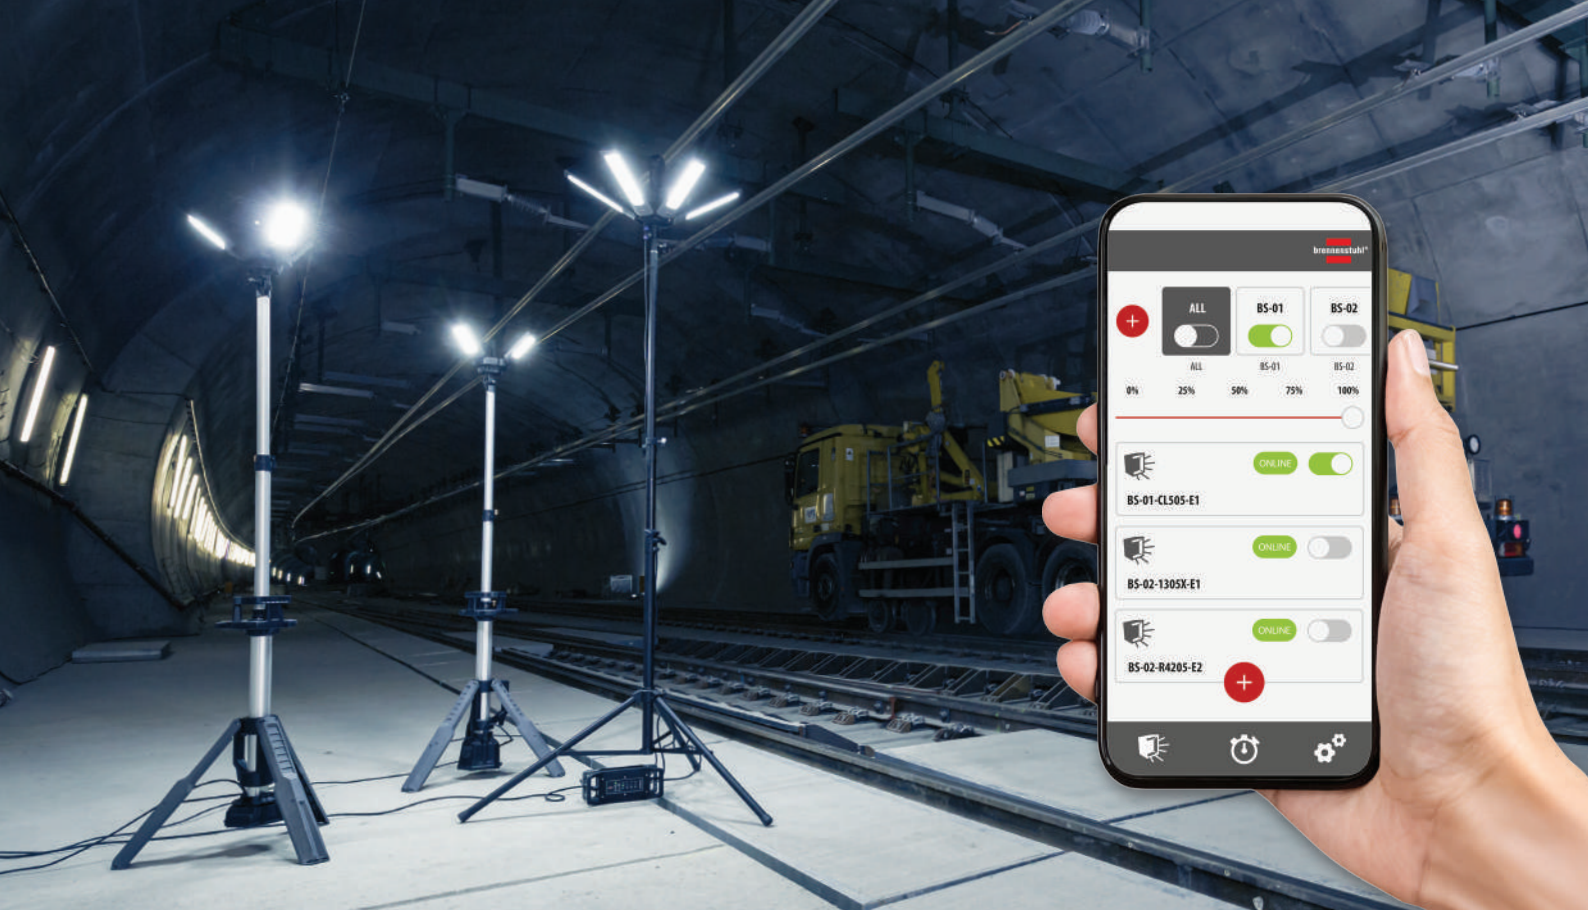

Mise en marche et arrêt



Contrôle de la luminosité



Gestion simultanée
de plusieurs projecteurs



Minuterie pour
désactivation automatique



Application BT Control

Application gratuite pour piloter précisément
l'éclairage via Bluetooth® sur iOS et Android



Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.
App Store est une marque de service d'Apple Inc.





Projecteur LED 360° R42050 BT Professional

Éclairage optimal pour une performance de travail professionnelle - utilisation en extérieur

4500
LUMEN

PROFESSIONAL

IP 65

IP 54

IK 08

10 m

2.4
GHz
WiFi



- Éclairage performant grâce à un angle de diffusion circulaire à 360°, non éblouissant.
- Six panneaux LED pouvant être rabattus et réglés individuellement.
- Position lumineuse réglable par 3 panneaux (segment 1 et 2) ou totale (6 panneaux).
- Équipé d'un dispositif de suspension sur un trépied pour de multiples possibilités d'utilisation.
- 4 modes d'éclairage (25% - 50% - 75% - 100%) avec fonction de mémorisation du dernier statut.
- Pilotage à double commande : manuel (via le boîtier) ou Bluetooth®.
- Commande Bluetooth® via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl (portée radio de 15 m).
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (jusqu'à 20 projecteurs via le Bluetooth®), arrêt automatique par minuterie.
- Câbles : 6,70m H07RN-F 3G1,0 + 3,30m H05RN-F 3G1,0.
- Indices de protection : IP65 pour le boîtier de commande - IP54 pour le projecteur.
- Indice de résistance aux chocs : IK08.
- Classe de protection : II
- Support pour montage sur trépied et sac de transport fournis.
- Accessoires recommandés : Trépieds télescopiques pour chantier 1170310030 ST200 ou 1170310040 ST302.



42 000 lm



IP65 / IP54



IK 08



10 m

Bluetooth®

Référence	9171410180
Code-barre	4007123685387
Câble	H07RN-F 3G1,0 + H05RN-F 3G1,0
Flux lumineux	42 000 lm

Trépieds compatibles - R42050 BT PROFESSIONAL

Référence	EAN	Description	Hauteur.	Poids max.	Pour les références
1170610020	4007123665129	Trépied TS 250	100 cm à 250 cm	10 kg max.	9171410180
1170310030	4007123691753	Trépied ST 200	108 cm à 200 cm	30 kg max.	9171410180
1170310040	4007123691760	Trépied TS 302	124 cm à 300 cm	20 kg max.	9171410180



Projecteur LED 13050 T Professional avec trépied

Éclairage optimal pour une performance de travail professionnelle, utilisation en extérieur

13500
LUMEN

PROFESSIONAL

IP 54

IK 08

5 m

2.4
GHz
WiFi



Le projecteur de chantier LED 360° 13050 T de brennenstuhl® Professional est idéal pour éclairer des chantiers, des espaces clos ou des halls. Le projecteur est équipé de trois panneaux LED dont chacun peut être ajusté individuellement pour obtenir la position d'éclairage idéale voulue. Le phare de chantier dispose de deux interrupteurs : marche/arrêt et Bluetooth®. Le projecteur avec quatre modes d'éclairage (25% - 50% - 75% - 100%) est monté sur un trépied intégré extensible.

- Idéal pour chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un angle de diffusion panoramique.
- Trépied réglable à une hauteur maximale de 2,20m (complètement replié la hauteur est de 103cm) muni de 3 pieds facilement rétractables.
- 3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinables verticalement.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% / 25%.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément).
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément), arrêt automatique par minuterie.
- 5m de câble fixe H07RN-F 2x1,0.
- Range-câble intégré aux poignées de transport.



13 500 lm



IP 54



IK 08



5 m

Bluetooth®

Référence	1173700008
Code-barre	4007123685394
Câble	H07RN-F 2X1,0
Flux lumineux	13 500 lm



SECTEUR + BATTERIE = LIBERTÉ TOTALE

Pensé pour les environnements exigeants, le projecteur LED hybride brennenstuhl® Professional offre une liberté d'utilisation maximale, même là où l'alimentation électrique n'est pas toujours disponible. Sur chantier, en atelier, dans les hangars agricoles ou auprès des machines et équipements, il s'adapte à chaque situation.

Grâce à sa technologie hybride, il fonctionne aussi bien sur secteur que sur batterie et bascule automatiquement sur cette dernière en cas de coupure de courant. Sa conception mobile et son système d'accrochage par pince permettent de l'installer facilement au plus près de la zone de travail.

Connecté en Bluetooth®, il peut être piloté à distance depuis l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl, pour ajuster facilement les modes et l'intensité d'éclairage. Avec son éclairage puissant, son autonomie prolongée et sa conception robuste IP65 / IK08, il constitue une solution fiable pour éclairer efficacement les environnements professionnels les plus exigeants.

Projecteur de chantier LED à pince CL 5050 MBAH Professional hybride

Avec pince et rotule articulée pour un éclairage ciblé performant



PROFESSIONAL



- Idéal pour les chantiers (avec échafaudage, par exemple), les établis, les machines agricoles, les recoins sans réseau électrique.
- Connexion au smartphone via le Bluetooth® et application de gestion des modes d'éclairage.
- Technologie hybride pour encore plus de mobilité : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement en alimentation batterie.
- 4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%.
- Autonomie maximale : 12h ; Temps de chargement : 2,5h.
- Dispositif d'accrochage efficace par pince (diamètre d'écartement max. : 82mm).
- Orientation de l'éclairage grâce à l'articulation par rotule qui permet une inclinaison du projecteur.
- Rotule articulée pour une luminosité optimale dans toutes les directions (pratiquement à 360 degrés) et ciblé selon le besoin.
- Commande Bluetooth via l'application BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15m.
- Batterie Li-Ion (7,4V/6,6Ah) intégrée rechargeable avec témoin de charge.
- Ports USB A et USB C ; Avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours intégrée).
- Livré avec 5m de câble H07RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur.



6 800 lm

IP65

IK 08

5 m

Bluetooth®

Référence	1173070030
Code-barre	4007123684731
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	6 800 lm



Conformément à la norme
NF EN 60529
(CEI 60529)

INDICE DE PROTECTION INTERNATIONAL

IP	Protection internationale	1	Protection contre les corps étrangers solides	2	Protection contre la pénétration de l'eau
0	Aucune protection de la personne, aucune protection contre les corps solides.			0	Aucune protection.
1	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec le dos de la main. Protection contre les corps solides supérieurs à 50 mm.			1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec les doigts. Protection contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.			2	Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 2,5 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.			3	Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection de la personne contre l'accès aux parties dangereuses avec un outil, fils supérieur à 1 mm. Protection contre les corps solides supérieurs à 1 mm.			4	Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
5	Protection contre le contact. Protection en interne contre les poussières et autres résidus microscopiques.			5	Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
6	Protection totale contre le contact. Protection totale contre la pénétration de la poussière.			6	Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance
				7	Protégé contre les effets de l'immersion temporaire jusqu'à 1 m pendant 30 min.
				8	Matériel submersible au-delà de 1 m dans les conditions spécifiées par le fabricant en durée et en pression.

TYPES DE PROTECTION

	Protection contre tout contact IP20 hasardeux avec les doigts		Protection contre la poussière et les projections d'eau		Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau
	Protection contre les corps solides ≥ 1mm de diamètre		Protection contre la poussière et les jets d'eau		Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau
	Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau		Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants		Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau

Ra 97



Toutes les lumières ne se valent pas

Pour des travaux précis, un indice Ra élevé est indispensable.

Même un bon Ra de 80 peut entraîner des écarts lors d'évaluations critiques des couleurs. Passer à Ra 97, c'est passer de « suffisant » à « parfait ».

Avec un éclairage de travail **Ra 97**, la saturation et la précision perçues des différentes couleurs deviennent évidentes. La différence en termes de brillance et de nuances est flagrante : les couleurs apparaissent brillantes, naturelles, intenses et chaque nuance est clairement distinguable comme à la lumière du jour.



Variations de couleur - Un éclairage idéal pour tous vos travaux

Grâce à la température de couleur réglable en Kelvin, un éclairage optimal est disponible pour chaque phase de travail. Cela améliore non seulement la précision, mais protège également les yeux en fonction des conditions lumineuses.

Le réglage de différentes températures de couleur permet de reproduire des conditions lumineuses spécifiques pour l'évaluation des surfaces. En ajustant progressivement la température de couleur, la lumière varie du blanc chaud au blanc froid.

Pour les zones de travail, il est recommandé d'utiliser une température de couleur allant du blanc neutre au blanc froid du jour, ce qui stimule la concentration et facilite la distinction des couleurs.

4.000 K




5.000 K



Rendu des couleurs standard (~ Ra 80)

100%


Rendu des couleurs
en saturation (%)

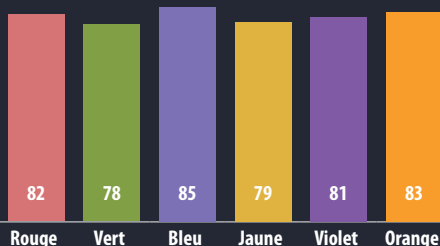

Rendu des couleurs professionnel (Ra 97)

100%

Rendu des couleurs
en saturation (%)

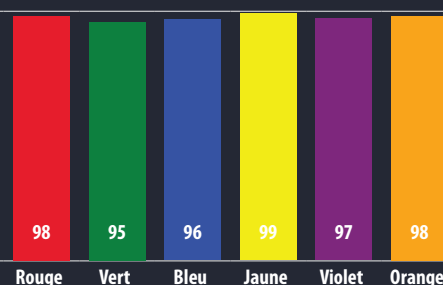



Projecteur de chantier LED ORUM 10051 MRA Professional

Pour un éclairage panoramique à 360°

Ra 97 PROFESSIONAL

11000
LUMEN

IP 54

IK 08

5m



- Éclairage performant à 360° grâce à un angle de diffusion complet, lumière naturelle avec un haut indice de rendu des couleurs Ra 97.
- Ra97 : une lumière naturelle idéale pour les peintres, plâtriers, carrossiers, etc, et artisans exigeant une restitution fidèle des couleurs.
- Boîtier robuste en plastique résistant aux chocs.
- Dôme opaque, non éblouissant.
- Équipé de 2 prises de courant avec clapet à fermeture automatique (protection contre la poussière et les projections d'eau).
- Interrupteur marche/arrêt contrôlant les modes d'éclairage.
- 4 modes d'éclairage : 100% / 75% / 50% et 25%.
- Facile à transporter grâce aux trois poignées circulaires et au support de câble avec clip de fixation.
- 5m de câble H07RN-F 3G1,5.
- Utilisable en position posée, suspendue ou monté sur trépied.



11 000 lm

IP54

IK 08

5 m

Ra 97

Référence	1173701021
Code-barre	3281857010214
Flux lumineux	11 000 lm
Câble	H07RN-F 3G1,5

Projecteur de chantier LED D 5051 MRA Professional

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, vernissage, carrosserie, ...

Ra 97 PROFESSIONAL

6700
LUMEN

IP 54

IK 08

5m



Projecteur de chantier LED D 5051 MRA Professional portable / Projecteur LED mobile (50W, 6700lm, réglable en continu, 4000K/5000K, rendu des couleurs Ra97, 1 prise de courant, 5m H07RN-F 3G1,5, IP54). Disposant d'un variateur en continu (100% vers 10%).

Référence	1173701023
Code-barre	3281857010238
Flux lumineux	6 700 lm
Câble	H07RN-F 3G1,5

Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional

Idéal pour les travaux de peinture et de finition, vernissage, carrosserie, ...

Ra 97 PROFESSIONAL

12000
LUMEN

IP 54

IK 08

5m



Projecteur de chantier LED D 9051 MRA Professional portable / Projecteur LED mobile (100W, 12000lm, réglable en continu, 4000K/5000K, rendu des couleurs Ra97, 1 prise de courant, 5m H07RN-F 3G1,5, IP54). Disposant d'un variateur en continu (100% vers 10%).

Référence	1173701024
Code-barre	3281857010245
Flux lumineux	12 000 lm
Câble	H07RN-F 3G1,5

Un rendu des couleurs exceptionnel :

L'atout majeur des peintres et plâtriers. Dans ces métiers de précision, un éclairage de travail optimal est la clé de la qualité et de l'efficacité. Avec une lumière inadaptée, les erreurs s'accumulent, les clients se plaignent et les retouches coûtent chers. La solution : les projecteurs de chantier LED brennenstuhl® (Ra 97). Ils transforment chaque chantier en opportunité et garantissent des résultats impeccables dès la première application.

Indice de rendu de couleur IRC (Ra)


L'indice de rendu des couleurs (Ra) mesure, sur une échelle de 0 à 100, la fidélité d'une source lumineuse à reproduire les couleurs par rapport à la lumière du soleil (Ra 100). Pour un projet ou une surface, une valeur Ra élevée est essentielle pour évaluer correctement les couleurs et garantir un résultat précis.



PROFESSIONAL

brennenstuhl®

MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

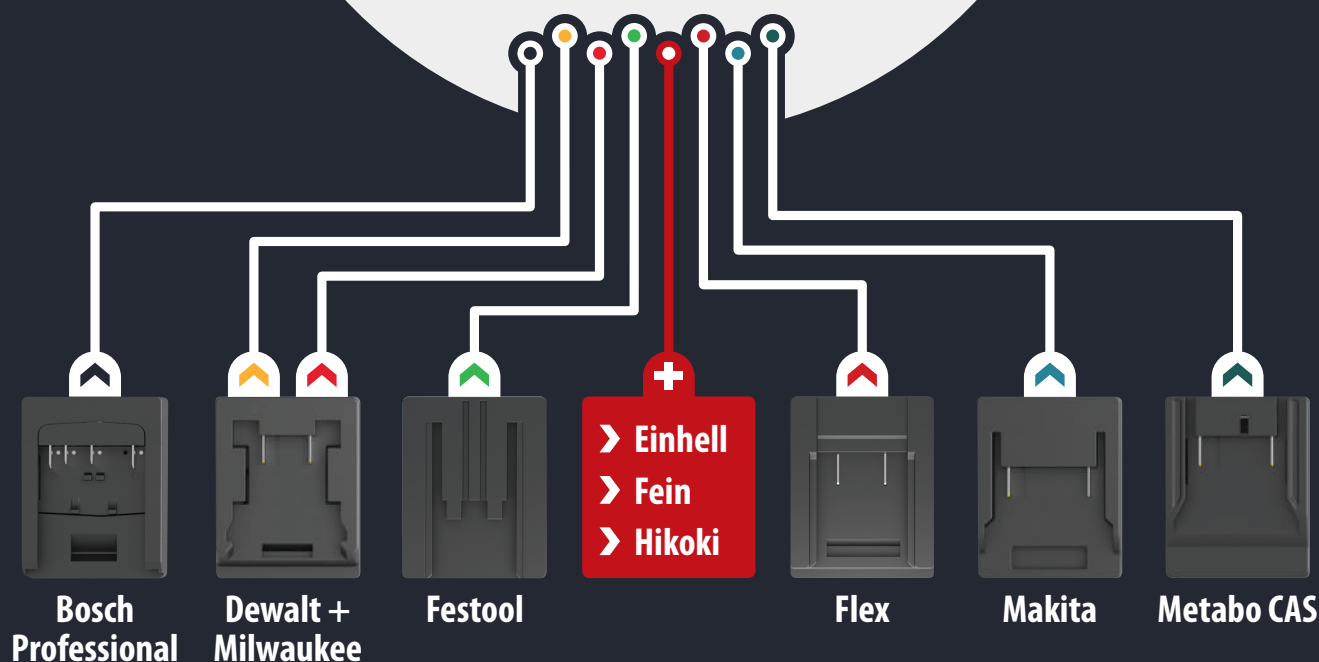

Fixez l'adaptateur voulu ➤ Branchez la batterie adéquate ➤ Profitez de l'éclairage optimal !

Le Multi Battery 18V System de brennenstuhl® Professional est une innovation technologique qui révolutionne l'éclairage de travail dans l'artisanat. Ces projecteurs LED haute performance, extrêmement robustes, intègrent une technologie d'interface compatible avec les systèmes de batteries 18V : Bosch Professional, Einhell, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS et Milwaukee, offrant ainsi une puissance et une efficacité exceptionnelles.

Les durées d'autonomie indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier selon l'âge des batteries et les conditions de température ambiante. Voici la liste des durées d'autonomie des appareils Multi Battery actuels :

						
	MULTI 3000 MA 1173700007	MULTI 10050 MH 1173700001	MULTI 12050 MH 360° 1173700003	MULTI HL 3000 1173730000	MULTI 4000 MA 1173140400	MULTI 6050 MH 1173140600
100%	38 min par Ah	12 min par Ah	12 min par Ah	50min par Ah	30 min par Ah	20 min par Ah
75%	51 min par Ah	16 min par Ah	16 min par Ah	67 min par Ah	40 min par Ah	27 min par Ah
50%	76 min par Ah	24 min par Ah	24 min par Ah	100 min par Ah	60 min par Ah	40 min par Ah
25%	152 min par Ah	48 min par Ah	48 min par Ah	200 min par Ah	120 min par Ah	80 min par Ah

Projecteur de chantier LED Multi Battery 4000 MA

4500
LUMEN

IP 65

IK 08



Projecteur de chantier LED Multi Battery 4000MA Professional / Projecteur LED (40W, 4500lm, IK08, IP65, compatible avec batterie rechargeable 18V Powertool rechargeable de 10 fabricants, sac). Doté de 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173140400
Code-barre	4007123676613
Câble	-
Flux lumineux	4 500 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA

3150
LUMEN

IP 65

IK 08



Projecteur de chantier LED Multi Battery 3000 MA Professional rechargeable / Projecteur LED (30W, 3150lm, IK08, IP65, compatible avec batterie 18V Powertool rechargeable de 10 fabricants, IK08). Avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173700007
Code-barre	4007123681907
Câble	-
Flux lumineux	3 150 lm

Lampe torche LED Multi Battery HL 3000

1140
+2160
LUMEN

IP 54

IK 08

200m



Lampe torche LED Multi Battery HL 3000 Professional rechargeable / Baladeuse LED 20W (1140+2160lm, compatible avec batterie 18V rechargeable de 10 fabricants, portée 200m, aimants, IK08, IP54). Modes d'éclairage : Spot (100%) - de surface : 100% - 75% - 50% - 25%.

Référence	1173730000
Code-barre	4007123681396
Câble	-
Flux lumineux	1 140 + 2 160 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MH

6200
LUMEN

A
T
G
E

IP 65

IK 08

5m

HYBRID



Projecteur de chantier LED Multi Battery 6050 MH Professional hybride / Projecteur LED (60W, 6200lm, IK08, IP65, compatible avec batterie 18V Powertool rechargeable de 10 fabricants, 5m H07RN-F). Doté de 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173140600
Code-barre	4007123676620
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	6 200 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH

12500
LUMEN

A
T
G
E

IP 65

IK 08

5m

HYBRID



Projecteur de chantier LED Multi Battery 10050 MH Professional hybride / Projecteur LED (100W, 12500lm, IK08, IP55, compatible avec batterie 18V Powertool (non fournie) rechargeable de 10 fabricants, 5m H07RN-F). Doté de 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173700001
Code-barre	4007123681341
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	12 500 lm

Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050 MH 360°

12000
LUMEN

A
T
G
E

IP 54

IK 08

5m

HYBRID



Projecteur de chantier LED Multi Battery 12050 MH 360° Professional hybride / Projecteur LED (100W, 12000lm, IP54, compatible avec batterie 18V Powertool rechargeable (non fournie) de 10 fabricants, 5m H07RN-F). Avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%).

Référence	1173700003
Code-barre	4007123681365
Câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	12 000 lm



**PLUSIEURS MARQUES
PLUSIEURS OUTILS
UNE SEULE BATTERIE**



Powered by



BOSCH



LA PUISSANCE PARTAGÉE PLUS POLYVALENTE QUE JAMAIS

AMPShare est le système de batteries multimarques pour les professionnels de l'artisanat et de l'industrie. Grâce à un système de batterie commun, vous pouvez passer facilement d'un outil professionnel à un autre, même de marques différentes, avec une seule batterie. Avec plus de 80 millions de batteries vendues et une communauté en pleine croissance, AMPShare est le système 18V de demain.

La liste croissante de marques partenaires offre une multitude de possibilités d'utilisation. C'est le moyen le plus rapide, simple et économique de constituer un parc d'outils 18V professionnels. De plus, les batteries AMPShare sont entièrement compatibles avec les outils et chargeurs 18V Bosch Professional depuis 2008.

En tant que partenaire officiel du système de batteries AMPShare 18V – powered by Bosch Professional, brennenstuhl® propose des projecteurs de chantier et lampe torche Professional puissants et extrêmement robustes, conçus pour les conditions les plus exigeantes et offrant une utilisation polyvalente.



Adaptateur Brennenstuhl pour batterie de projecteur de chantier LED Multi Battery 18V System



- Adaptateur Brennenstuhl prévu pour la batterie 18V rechargeable de votre choix dans les projecteurs LED Multi Battery 18V System de brennenstuhl®.
- Possibilité d'utiliser la technologie performante des batteries 18V de votre assortiment dans chaque projecteur de chantier LED de la gamme Multi Battery 18V System.
- Insertion rapide de l'adaptateur Brennenstuhl pour la batterie dans le projecteur LED à l'emplacement prévu.
- Blocage facile sans vis
- Mobilité optimale grâce au Multi Battery 18V System.



Compatibilité	Bosch Professional	Einhell	Fein	Festool	Flex
Référence	1172640063	1172640078	1172640079	1172640073	1172640072
Code-barre	4007123677948	4007123685349	4007123685356	4007123681860	4007123681853
Unité de conditionnement	1	1	1	1	1



Compatibilité	Hikoki	Makita	Milwaukee/Dewalt	Metabo
Référence	1172640081	1172640064	1172640066	1172640065
Code-barre	4007123685370	4007123677979	4007123676071	4007123677986
Unité de conditionnement	1	1	1	1

AMPShare – powered by Bosch Professional

Pour plus d'informations sur AMPShare
et les partenaires participants, rendez-vous sur :
www.AMPShare.com



Lampes torches LED rechargeables (chargement par induction)

L'éclairage professionnel, toujours à portée de main. Les lampes torches LED brennenstuhl® Professional associent puissance, polyvalence et confort d'utilisation pour accompagner efficacement les travaux d'inspection, d'entretien ou de réparation.

Grâce à la recharge par induction, ces torches LED rechargent simplement en les positionnant sur leur chargeur à induction, tout en restant disponibles à tout moment. Plusieurs modes d'éclairage, des batteries rechargeables et remplaçables ainsi que des solutions de fixation pratiques par aimants ou crochet offrent une grande flexibilité au quotidien. Une gamme pensée pour les professionnels et les bricoleurs avertis qui recherchent un éclairage fiable, pratique et toujours prêt à l'emploi.

Déposez. Rechargez. Continuez.



TL 1000 ACW
réf. 1173750007

**10000
LUMEN**



HL 1000 ACW
réf. 1173730001

**1000
+380
LUMEN**



HL 800 ACW
réf. 1173730007

**800
+170
LUMEN**



HLA 1000 ACW
réf. 1173730008

**1000
+170
LUMEN**



Chargeur WCP
réf. 1173780001



Li-Ion AP18650
réf. 1172640085



Chargeur USB C
réf. 1172640083



Chargeur à induction WCP 20W Professional

Permet de recharger rapidement et sans fil tout appareils compatibles



PROFESSIONAL



- Chargement par induction d'un produit compatible comme une lampe torche, un téléphone portable, ...
- Support du socle de chargement aimanté.
- Montage amovible sur toutes surfaces magnétiques par le biais de deux puissants aimants situés au dos.
- Possibilité d'effectuer une accroche permanente grâce aux deux trous de vis intégrés.
- Pinces de maintien repliables et autobloquantes.
- Bande de fréquence : 100 - 300 KHz.
- Sortie : 10W max.
- Voyant de charge pour mode actif.
- Port USB C.
- 1m câble de chargement USB C vers USB C fourni.

Le chargeur à induction WCP 20W de brennenstuhl® Professional permet de recharger rapidement et sans fil des appareils compatibles comme les lampes torches Réf. 1173730001 ; Réf. 1173730008 ; Réf. 1173730007 et la baladeuse Réf. 1173750007. La station de charge à induction dispose d'un port USB C, d'un voyant, d'un support de socle de chargement aimanté, de pinces de maintien pour le téléphone et de dispositifs d'accroche au dos pour libérer de la place sur votre établi, votre bureau, etc.

Référence

1173780001

Code-barre

4007123691920

Unité de conditionnement

1



ACCESSOIRES

Référence	EAN	Description	Pour les références
1172640083	4007123691319	Chargeur USB C 20W PD	1173750007 ; 1173730001 ; 1173780001 ; 1172640085 ; 1173730007 ; 1173730008
1172640085	4007123693306	Bloc de batterie de recharge Li-Ion AP18650	1173750007 ; 1173730001 ; 1173730007 ; 1173730008



Lampe torche LED HLA 1000 ACW

Lampe d'atelier LED rechargeable par induction



Lampe torche LED HLA 1000 ACW Professional rechargeable / Torche LED avec spot (1000+170lm, autonomie 15h, crochet, aimant, 4 modes d'éclairage, recharge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Avec quatre modes d'éclairage différents (spot - 100% - 50% - 25%)

Référence	1173730008
Code-barre	4007123701728
Flux lumineux	1 000 + 170 lm

Lampe torche LED HL 800 ACW Professional

Idéale pour l'éclairage des environnements étroits et difficiles d'accès



Lampe torche LED HL 800 ACW Professional rechargeable / Torche LED avec spot (800+170lm, autonomie 15h, crochet, aimant, 4 modes d'éclairage, recharge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Dotée de 4 modes d'éclairage (25% - 50% - 100% et spot).

Référence	1173730007
Code-barre	4007123701711
Flux lumineux	800 + 170 lm

Baladeuse TL 1000 ACW Professional

Lampe d'atelier LED rechargeable par induction



Baladeuse TL 1000 ACW Professional rechargeable / Torche LED (1000lm, tête pivotante, autonomie 12h, aimants, mise au point, 3 modes d'éclairage, charge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Dotée de 3 modes d'éclairage (25% / 50% / 100%).

Référence	1173750007
Code-barre	4007123691913
Flux lumineux	1 000 lm

Lampe torche LED HL 1000 ACW Professional

Lampe d'inspection LED rechargeable par induction



Lampe torche LED HL 1000 ACW Professional rechargeable / Torche LED avec spot (1000+380lm, autonomie 12h, crochet, aimants, 4 modes d'éclairage, recharge par induction, port USB C, câble USB C, IP54). Dotée de 4 modes d'éclairage (SMD et COB : 25% - 50% - 100%).

Référence	1173730001
Code-barre	4007123691906
Flux lumineux	1 000 + 380 lm



Bloc 5 prises de courant



Bloc 5 prises de courant 2P+T 16A/230V Professional / support de montage avec 5 prises (avec clapets rouges à fermeture automatique, disjoncteur thermique, voyant de présence LED, IP44) noir/rouge.

Référence	0116871110
Code-barre	3281858711103
Unité de conditionnement	1
Nombre total de prises de courant	5

Bloc 4 prises de courant avec clapets



Bloc 4 prises de courant 2P+T 16A/230V / support de montage avec 4 prises (avec clapets, disjoncteur thermique, voyant de présence de tension LED, usage en extérieur IP44) noir/rouge.

Référence	0116771104
Code-barre	3281857711043
Unité de conditionnement	1
Nombre total de prises de courant	4

Poignée de transport « cablepilot » pré-montée



- Pour un guidage parfait du câble.
- Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Trous de fixation de la fiche.
- Adapté aux gauchers et aux droitiers.
- En matière plastique.



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	0176260	0176261
Code-barre	4007123634699	4007123634712
Pour support en diamètre	18 mm	22 mm
Unité de conditionnement	1	

Bouton de poignée pour enrouleurs KA et KC



Le bouton de poignée court de brennenstuhl® est une pièce détachée pour les enrouleurs de câble KA et KC. L'anse noire est équipée d'une pastille logo et est rabattable.

Référence	1080000
Code-barre	4007123708710
Unité de conditionnement	1

Clapet d'obturation pour réf. 0116871110



Le clapet d'obturation de brennenstuhl® est une pièce de rechange pour le bloc 5 prises avec la référence 0116871110. Le volet d'obturation est équipé d'un joint d'étanchéité (indice de protection IP44).

Référence	0530710
Code-barre	4007123708703
Unité de conditionnement	1


brennenstuhl®


PROFESSIONAL





www.brennenstuhl.fr

H. Brennenstuhl S.A.S. - PLATE-FORME D'ACTIVITÉS DE LA RÉGION DE BRUMATH - 4, rue de Bruxelles - 67170 Bernolsheim

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur - Photos et textes non contractuels - Réf. 9999923/3626



Pour plus d'infos :

