



PRZYSZŁOŚĆ = TRACON

Szanowni Państwo,


Rynek nieustannie się zmienia, a my konsekwentnie podążamy za najnowszymi trendami. Świadczy o tym fakt, że w tym roku oddajemy w Państwa ręce już trzeci katalog nowości. Nasz wspólny cel pozostaje niezmienny: zapewnić klientom dostęp do nowoczesnych, niezawodnych i funkcjonalnych rozwiązań.

Nowe produkty rozwijamy zgodnie z tym założeniem – z naciskiem na przemysłowy design, praktyczność oraz bezpieczeństwo – aby zawsze oferować jak najlepsze efekty. Dzięki ciągłym pracom rozwojowym i poszerzaniu asortymentu dążymy do zapewnienia naszym partnerom realnej przewagi konkurencyjnej oraz szybkiej i niezawodnej odpowiedzi na potrzeby użytkowników końcowych.

Mamy nadzieję, że nasz najnowszy katalog okaże się dla Państwa wartościowym narzędziem i przyczyni się do dalszego wzmacniania naszej współpracy.

Razem podążajmy w stronę przyszłości.

TRACON EUROPA

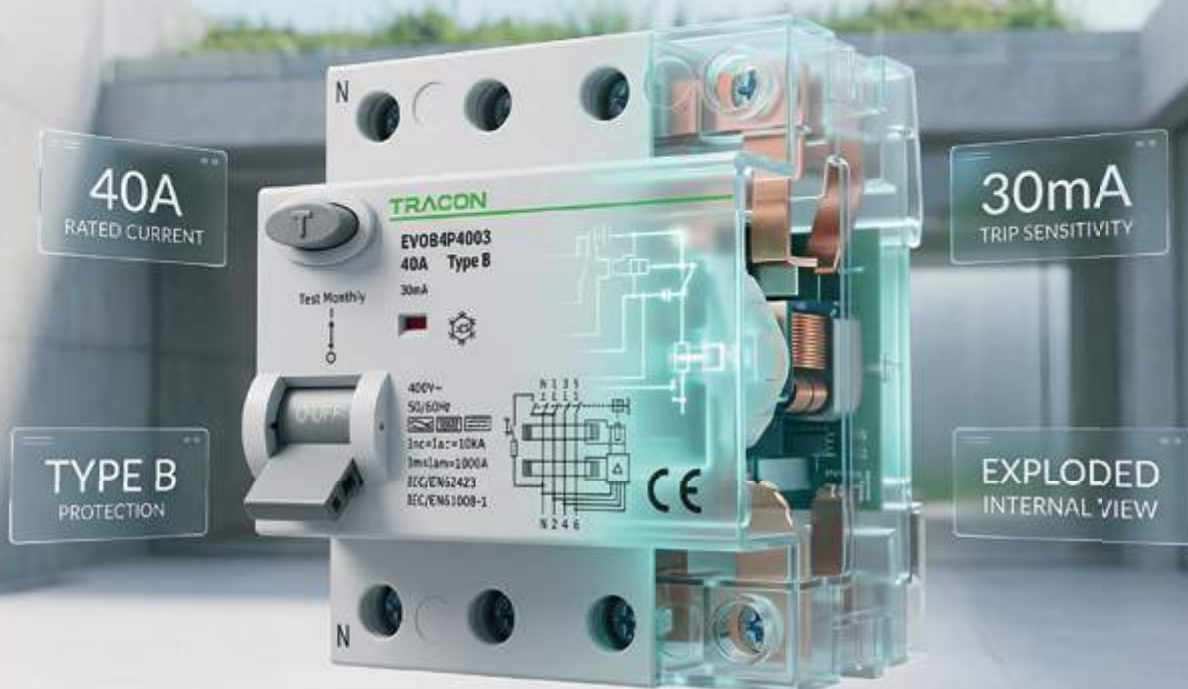

SPIS TREŚCI



Złączki kompaktowe na szynę 5



Zaciskarki do końcówek tulejkowych 9



Zestawy kluczy izolowanych do 1000V 11



Szczypce wielofunkcyjne 20



Zestawy wkrętaków 22



Cyfrowy wkrętak dynamometryczny 25



Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 26



Miary zwijane 28



Tarcze szlifierskie, tarcze tnące 30



Zestawy końcówek bitowych 33



Praska akumulatorowa 35



Wiertła i dłuta SDS Plus 38



Ogrodowe oprawy podłogowe 44



Solarne, ściennie oprawy LED z czujnikiem ruchu 45



Akumulatorowe latarki LED 47



Przenośne, robocze reflektory LED z gniazdem z uzmiennieniem typu schuko lub trench (z bolcem) 51



Oprawy sufitowe LED z regulowaną barwą światła 55



Zestawy taśm LED 57



Oprawy meblowe LED T5 58



Czujniki obecności 61



Zakrzywione, ściennie oprawy LED, serie SLI, SLK 68



Hermetyczne oprawy LED 70



Hermetyczne, przemysłowe oprawy LED 72



Hermetyczne, halowe oprawy LED 73




Solarne, hybrydowe oprawy uliczne LED z czujnikiem ruchu 79



Panele LED 81



Inteligentny dom 87



Czujnik tlenu węgla (CO) 91



Detektory zwarców łukowych 92



Przedłużacze bębnowe typu schuko z ramą metalową 97



Inteligentne gniazda i listwy zasilające 99



Hermetyczne rozdzielnice natynkowe 102




Stojak do ładowarki samochodowej 103



Rozłączniki bezpiecznikowe - gama produktów 105




Zestaw do czyszczenia paneli solarnych 108

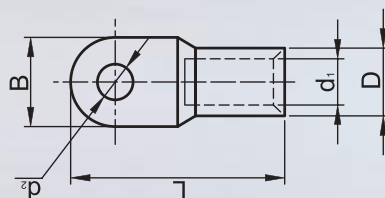

NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI RURKOWE

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²				
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7					
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5		
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7					
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7					
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5		
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9					
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7					
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11	4-6	4	2,5		
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3					
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4		
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13					
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6		
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5					
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10		
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5					
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7					
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16		
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16					
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3					
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25		
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7					
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18					
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9					
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35		
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9					
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1					
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50		
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1					
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70		
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7					
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7					
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95		
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7					
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4					
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95		
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4					
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2					
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150		
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2					
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185		
CLM240-16	21	17	26	89	38,7					
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240		
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300		
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300		
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300		
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400		


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

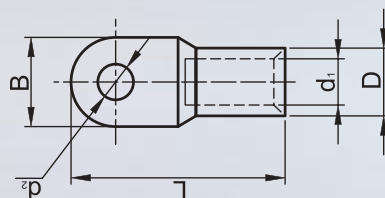

NIEIZOLOWANE KOŃCÓWKI RURKOWE


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
D6-5	3,8	5,3	5,5	33	8,5							
D6-6	3,8	6,4	5,5	34,5	8,5	6	6	4				
D10-5	4,5	5,3	6	36	9							
D10-6	4,5	6,4	6	37,5	9							
D16-6	5,5	6,4	8,5	46,5	13	10	10	6				
D16-8	5,5	8,4	8,5	49	13							
D16-10	5,5	10,5	8,5	51	17							
D25-6	7	6,4	10	48,5	14	16	16	10				
D25-8	7	8,4	10	51	16							
D25-10	7	10,5	10	53	17	25	25	16				
D25-12	7	13	10	54	19							
D35-8	8,2	8,4	12,5	55	17	35	35	25				
D35-10	8,2	10,5	12,5	57	19							
D35-12	8,2	13	12,5	58	21	35	35	25				
D50-8	10	8,4	14,5	65	20							
D50-10	10	10,5	14,5	67	22							
D50-12	10	13	14,5	68	24	50	50	35				
D50-16	10	17	14,5	71	28							
D70-8	11,5	8,4	16,5	68	24							
D70-10	11,5	10,5	16,5	70	24	70	70	50				
D70-12	11,5	13	16,5	71	24							
D70-16	11,5	17	16,5	74	30							
D95-10	13,5	10,5	19	80	28							
D95-12	13,5	13	19	81	28	95	95	70				
D95-16	13,5	17	19	84	32							
D120-10	15,5	10,5	21	85	32							
D120-12	15,5	13	21	86	32	120	120	95				
D120-16	15,5	17	21	89	32							
D120-20	15,5	21	21	92	38	120	120	95				
D150-10	17	10,5	23,5	93	34							
D150-12	17	13	23,5	94	34							
D150-16	17	17	23,5	97	34	150	150	120				
D150-20	17	21	23,5	100	40							
D185-10	19	10,5	25,5	97	37							
D185-12	19	13	25,5	98	37	185	185	150				
D185-16	19	17	25,5	101	37							
D185-20	19	21	25,5	104	40							
D240-12	21,5	13	29	108	42	185	185	150				
D240-16	21,5	17	29	111	42							
D240-20	21,5	21	29	114	45	240	240	185				
D300-16	24,5	17	32	119	48							
D300-20	24,5	21	32	122	48	300	300	240				
D400-16	27,5	17	38,5	140	55	400	400	300				
D400-20	27,5	21	38,5	140	55	400	400	300				
D500-20	31	21	42	150	60	500	500	400				
D625-20	34,5	21	44	160	60	625	625	500				

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

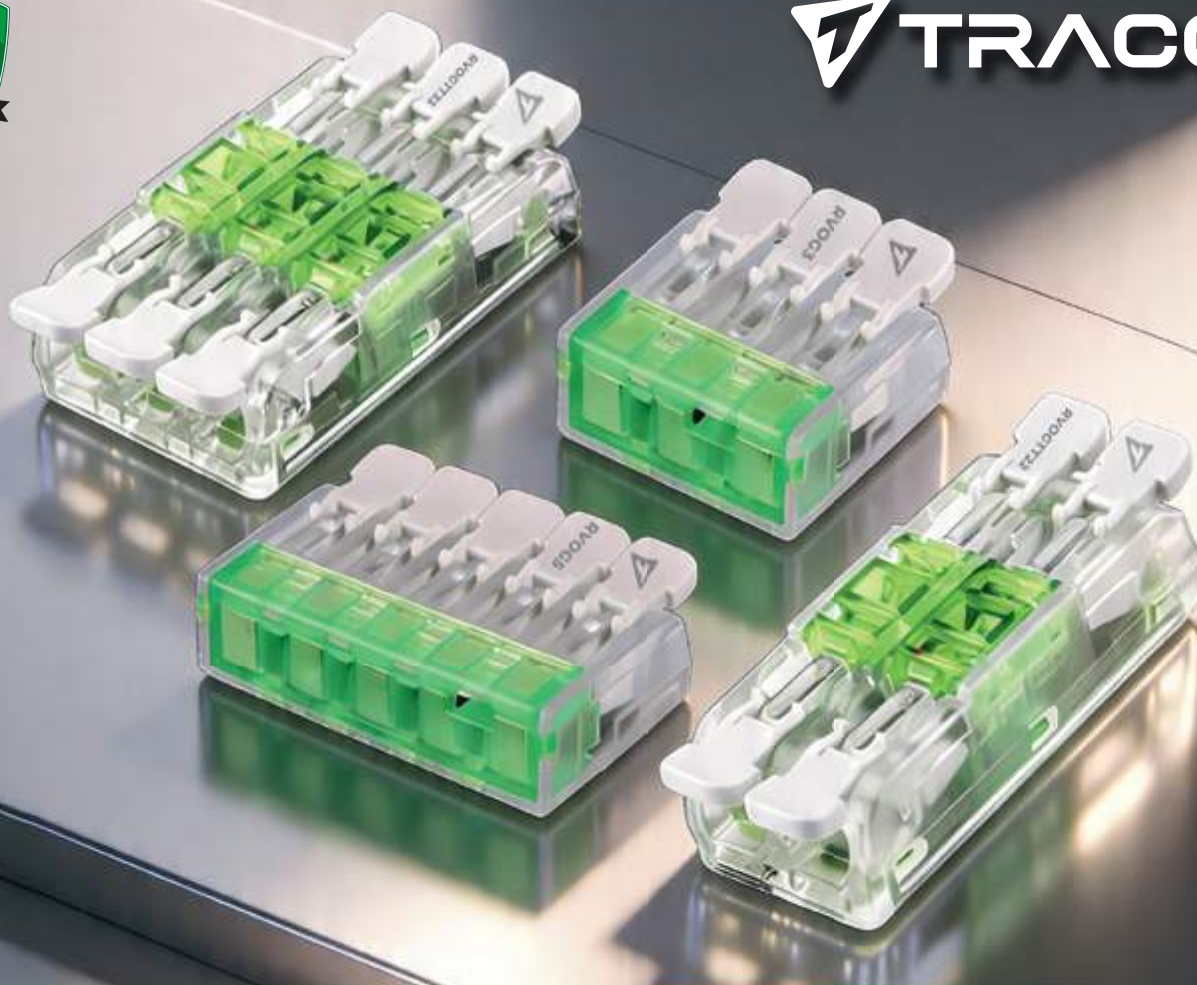

RVOG

OTWIERANE ŁĄCZNIKI BEZŚRUBOWE



In
max.
32 A

Ta
-10...+55 °C



IP
20

U_i
450 V



In
max.
32 A

Ta
-40...+105 °C




IP
20

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0G2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RV0G3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RV0G4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RV0G5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RV0GB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RV0GB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RV0GTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RV0GTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10







FLECUR...

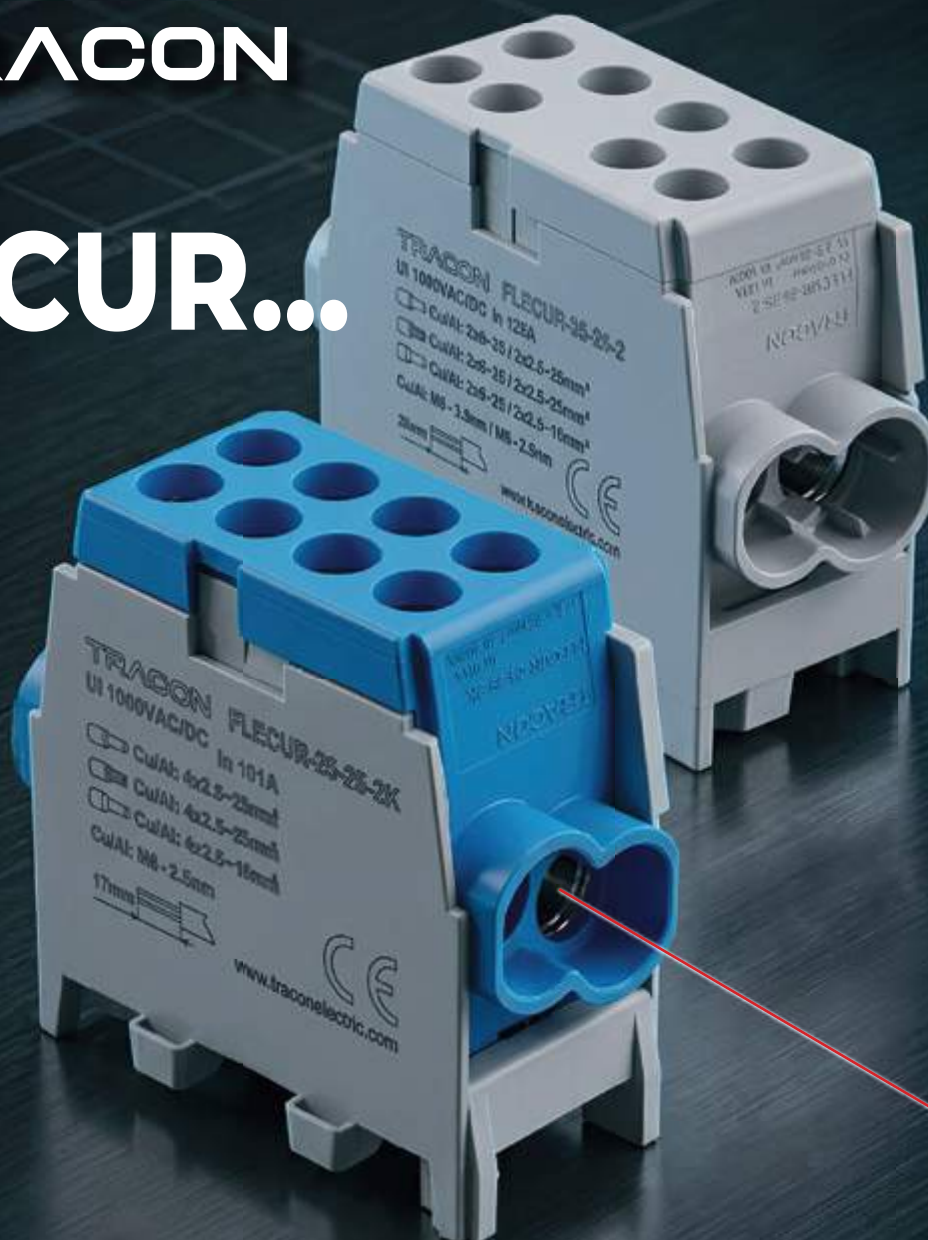

**ZŁĄCZE
ZAWIERA
PASTĘ
KONTAKTOWĄ!**

ZŁĄCZKI KOMPAKTOWE NA SZYNĘ



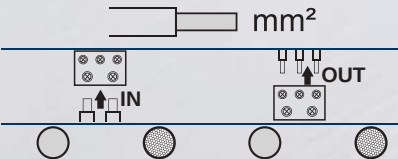TRACON	 mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6



FSK..



LISTWY ZACISKOWE LINII GŁÓWNEJ (plombowane)

690 V AC	 Cu	 PA6.6	Ta  -20...+75 °C	IP 20
-------------	--	---	---	-------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
									
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

RĘKAWICE OCHRONNE

Rękawice ochronne TRACON zapewniają skuteczną ochronę dłoni oraz pewny chwyt podczas montażu, prac konserwacyjnych i zadań przemysłowych. Odpowiednio dobrany model znacząco podnosi bezpieczeństwo pracy, zmniejszając ryzyko wypadków.

- Podstawowe rękawice ochronne (GLOVA) zapewniają uniwersalną ochronę mechaniczną.
- Rękawice kompatybilne z ekranami dotykowymi (GLOVB) umożliwiają obsługę urządzeń cyfrowych bez konieczności ich zdejmowania.
- Rękawice dotykowe o podwyższonej odporności na przecięcia (GLOVC) gwarantują dodatkową ochronę podczas pracy z ostrymi elementami.

TRACON			
GLOVA8	8/M		
GLOVA9	9/L		
GLOVA10	10/XL		
GLOVA11	11/XXL		
GLOVB8	8/M		
GLOVB9	9/L		
GLOVB10	10/XL		
GLOVB11	11/XXL		
GLOVC8	8/M		
GLOVC9	9/L		
GLOVC10	10/XL		
GLOVC11	11/XXL		



TRACON MARK

 **TRACON**



MARKERY

Odkryj naszą szeroką ofertę markerów, obejmującą praktyczne narzędzia do pisania i znakowania, idealne zarówno do codziennego użytku, majsterkowania, jak i zastosowań profesjonalnych. W asortymencie dostępne są m.in. markery alkoholowe oraz modele wyposażone w końcówki o różnej grubości – od cienkich po grube – co pozwala na wygodne dopasowanie narzędzia do rodzaju wykonywanej pracy.

Nasze markery doskonale sprawdzają się na papierze, kartonie, a także na powierzchniach takich jak plastik, drewno, metal czy szkło. Są idealnym rozwiązaniem do precyzyjnego oznaczania, rysowania, indywidualnego znakowania czy szybkiego opisywania różnego typu elementów.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Marker przemysłowy, permanentny	
MARKOSBL	0,3 mm	Marker OHP	
MARKOMBL	1-1,5 mm	Marker OHP	
MARKOMB	1-1,5 mm	Marker OHP	
MARKOMR	1-1,5 mm	Marker OHP	
MARKPMW	1-2 mm	Marker lakierniczy	
MARKPMBL	1-2 mm	Marker lakierniczy	
MARKPMY	1-2 mm	Marker lakierniczy	
MARKPBW	2-4 mm	Marker lakierniczy	
MARKPBBL	2-4 mm	Marker lakierniczy	
MARKPBY	2-4 mm	Marker lakierniczy	





9039-HEXAB



9039-AUTO



9039-1016

CRIMPSET



ZACISKARKI DO KOŃCÓWEK TULEJKOWYCH

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

Zaciskarka
9039-1016
regulowana jest
w zakresie
od 10 mm²
do 16 mm².



WŁASNY PROJEKT!
Wykonanie SLIM FIT, dzięki któremu śruby imbusowe umieszczone w najwęższych miejscach przestają być przeszkodą!



ZESTAW 5 SZT. KLUCZY IMBUSOWYCH IZOLOWANYCH DO 1000 V

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**9-CZĘŚCIOWY ZESTAW
IZOLOWANYCH DO
1000V KLUCZY
OCZKOWYCH**

**16-CZĘŚCIOWY ZESTAW
IZOLOWANYCH DO
1000V KLUCZY
NASADOWYCH
I IMBUSO-
WYCH**

DSET16

ZESTAWY KLUCZY IZOLOWANYCH DO 1000V

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



20-CZĘŚCIOWY ZESTAW PŁASKICH KLUCZY IZOLOWANYCH DO 1000 V

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

ZESTAWY KLUCZY IZOLOWANYCH DO 1000V



7-CZĘŚCIOWY ZESTAW PŁASKICH KLUCZY IZOLOWANYCH DO 1000 V

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**6-CZĘŚCIOWY ZESTAW
IZOLOWANYCH DO 1000V
KLUCZY IMBUSOWYCH**

ZESTAWY KLUCZY IZOLOWANYCH DO 1000V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**KLUCZE PŁASKIE,
NOŻYCZKI DO CIĘCIA PRZEWODÓW**


**REGULOWANE KLUCZE PŁASKIE
IZOLOWANE DO 1000V**

TRACON	Maksymalny zakres klucza		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g


CK1
CK2

NOŻE KABLOWE IZOLOWANE DO 1000V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



NARZĘDZIA RĘCZNE IZOLOWANE DO 1000V



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000



CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	A _{max} 	d _{max} 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Nożyce do przewodów
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Uniwersalny ściągacz izolacji
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Szczypce zaciskowe boczne
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Szczypce uniwersalne
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Obcinaczkę do przewodów
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Szczypce płaskie
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Szczypce hydrauliczne



WKRETKI IZOLOWANE DO 1000V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



ZESTAWY WKRĘTAKÓW IZOLOWANYCH DO 1000 V

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

CDHN...

**ZESTAW
WKRETAKÓW
PRECYZYJNYCH
IZOLOWANYCH
DO 1000V**

**KLUCZE NASADOWE
SZEŚCIOKĄTNE IZOLOWANE
DO 1000V**

KLUCZE NASADOWE SZEŚCIOKĄTNE IZOLOWANE DO 1000V

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



MF...



SZCZYPCE WIELOFUNKCYJNE



CN...

WKREŹAKI DIAMOND



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm		PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm	–	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

TRACON		
CN5100	 5 × 100 mm	
CN6100	 6 × 100 mm	
CN8150	 8 × 150 mm	
CN538	 5 × 38 mm	
CN638	 6 × 38 mm	
CNPH1100	 PH1 × 100 mm	
CNPH2100	 PH2 × 100 mm	
CNPH3150	 PH3 × 150 mm	
CNPH138	 PH1 × 38 mm	
CNPH238	 PH2 × 38 mm	
CNPZ1100	 PZ1 × 100 mm	
CNPZ2100	 PZ2 × 100 mm	
CNPZ3150	 PZ3 × 150 mm	
CNT15100	 T15 × 100 mm	
CNT20100	 T20 × 100 mm	
CNT25100	 T25 × 100 mm	
CNT27100	 T27 × 100 mm	



CNSET..

ZESTAWY WKRETAKÓW



TRACON			
CNSET18	PH3 x 150 mm	8 x 150 mm	T5 x 50 mm
	PH2 x 100 mm	6 x 100 mm	T6 x 50 mm
	PH1 x 75 mm	5 x 75 mm	T7 x 50 mm
	PH2 x 38 mm	6 x 38 mm	T8 x 50 mm
	PH00 x 50 mm	2,5 x 50 mm	T9 x 50 mm
	PH0 x 50 mm	3,0 x 50 mm	T10 x 50 mm
CNSET36	PH2 x 100 mm	8 x 150 mm	T5 x 50 mm
	PH1 x 75 mm	6 x 100 mm	T6 x 50 mm
	PH2 x 38 mm	5 x 75 mm	T7 x 50 mm
	PH00 x 50 mm	6 x 38 mm	T8 x 50 mm
	PH0 x 50 mm	2,6 x 50 mm	T9 x 50 mm
		3,0 x 50 mm	T10 x 50 mm
18 SZTUK GŁOWIC BITOWYCH + WKRETAK DO BITÓW			



ZESTAWY WKRĘTAKÓW PRECYZYJNYCH

TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 SZTUK GŁOWIC
BITOWYCH
+ WKRĘTAK DO BITÓW

TRACON

CNUSET6

ZESTAW WKRETAKÓW UDAROWYCH



TRACON



PH1 × 100 mm

PH2 × 150 mm

PH3 × 150 mm



5 × 100 mm

6 × 150 mm

8 × 150 mm

CNUSET6







TS10



Wkrętak emituje coraz częstsze sygnały dźwiękowe w miarę zbliżania się do ustawionego momentu obrotowego, a po jego osiągnięciu wydaje dźwięk ciągły.

CYFROWY WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY

1. Uchwyt na bity z automatyczną blokadą
2. Wskaźnik LED
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk zmiany jednostki miary
5. Brzęczek
6. Przycisk „W górę”
7. Przycisk „W dół”
8. Przycisk przełączania / anulowania
9. Przycisk przełączania trybu
10. Wyświetlanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
11. Wyświetlanie ustawionej wartości momentu obrotowego
12. Wyświetlanie liczby zapisów
13. Stan baterii
14. Wyświetlacz brzęczyka
15. Wyświetlacz trybu
16. Wyświetlacz jednostki
17. Wyświetlacz wartości momentu obrotowego

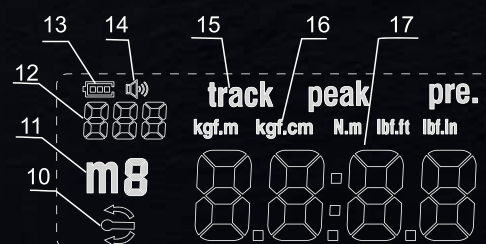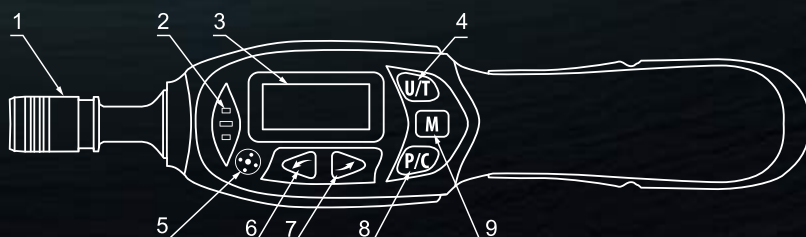

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



ZESTAWY KLUCZY PŁASKO-OCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

MŁOTKI



Głowica stalowa typu Waffle-Face:

maksymalna przyczepność i minimalne odbicie.



Ergonomiczny uchwyt kompozytowy:

wysoki komfort pracy i skuteczne tłumienie drgań.



Zintegrowany pazur rozłupujący:

większa wszechstronność podczas prac demontażowych.



Konstrukcja zaprojektowana z myślą o trwałości:

długa żywotność narzędzia.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG




MSZM5



MSZL5

MIARY ZWIJANE

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

POZIOMICE

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


TARCZE SZLIFIERSKIE, TARCZE TNĄCE

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

MECHANICZNE KLUCZE DYNAMOMETRYCZNE

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

ZESTAW ŁOMÓW MONTAŻOWYCH

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

ZESTAWY KOŃCÓWEK BITOWYCH

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	—
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43


CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

OBCINAKI DO RUR PVC


TRACON	d_{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

PRASKA AKUMULATOROWA

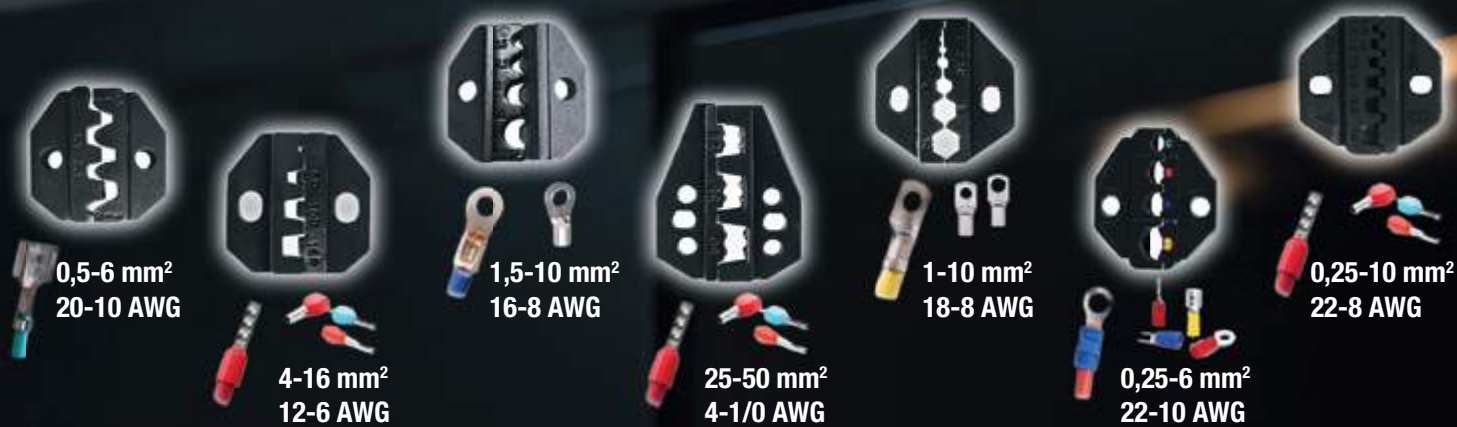

TRACON	 mm ²	 kN max	 m	 V	 Ah	 Li-ion
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

NARZĘDZIE DO ŚCIAĞANIA IZOLACJI I CIĘCIA PRZEWODÓW

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



OBCINAKI DO ŚRUB

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON

**FUSZ..
VESZ..**



FUSZ...

VESZF1425040

FUSZP..

VESZP14250

VESZF1425020

WIERTŁA I DŁUTA SDS PLUS

TRACON	D (mm)	L (mm)	Liczba ostrzy
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	Liczba ostrzy
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

NARZĘDZIE DO ZACISKANIA ŁĄCZNIKÓW
TERMOKURCZLIWYCH



ZESTAWY DO NAPRAWY KABLI



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
											
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

KOŁKI UNIWERSALNE



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

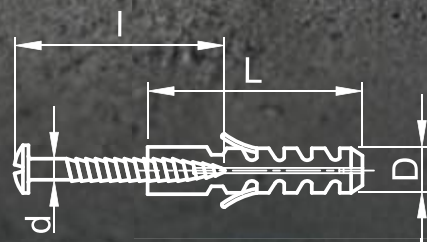



RELEVANT STANDARD
EN 62275




Całkowicie odporne na: węglowodory, alkohol i niektóre rozpuszczalniki organiczne
Częściowo odporne na działanie: organicznych kwasów, rozpuszczalników, reagentów i innych substancji organicznych.
Nieodporne na: działanie kwasów mineralnych i utleniaczy!

TRADYCYJNE OPASKI KABLOWE



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**BEZ NARZĘDZIA
TNĄCEGO,
Z WBUDOWA-
NYM OSTRZEM!**

SPECJALNE OPASKI KABLOWE



SAMOPRZYCINAJĄCE OPASKI KABLOWE

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N

OSZCZĘDZAJ CZAS DZIĘKI SAMOPRZYCINAJĄCYM OPASKOM KABLOWYM. ZACIĄGNIJ JĄ I PRZEKRĘĆ KOŃCÓWKĘ, KTÓREJ CHCESZ SIĘ POZBYĆ — NIE POTRZEBUJESZ DO TEGO ŻADNYCH NARZĘDZI.



PODWÓJNE OPASKI KABLOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ POZYCJONOWANIA

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL..

OPASKI ZACISKOWE


TRACON


RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL..

OPASKI ZACISKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ


TRACON


RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ..

TAŚMY MONTAŻOWE

TRACON

**L x W x H
(mm)**

RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm




GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

OGRODOWE OPRAWY PODŁOGOWE



TRACON				P_{max}			L × W × H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 × 85 × 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 500
GARN2S	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 350
GARN2F	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 350



TRACON



LSC..







LSCB2W

LSCW2W



SOLARNE, ŚCIENNE OPRAWY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



TRACON						
	[W]	[lm]	T _c [K]	V	P _{max}	L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95



LST..



SOLARNE, ŚCIENNE OPRAWY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Możliwość sterowania pilotem!



HARMONY
BY TRACON

STL..

AKUMULATOROWE LATARKI LED



STLS10W

STLCN10W

STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLF..

AKUMULATOROWE, ROBOCZE REFLEKTORY LED



TRACON							
	[W]		[lm]	[K]	[h]	[V]	[h]
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLE10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



TRACON



RSMDA..

PRZENOŚNE, AKUMULATOROWE REFLEKTORY LED ŁADOWANE PRZEZ USB




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



REFLEKTORY ROBOCZE LED NA STATYWIE

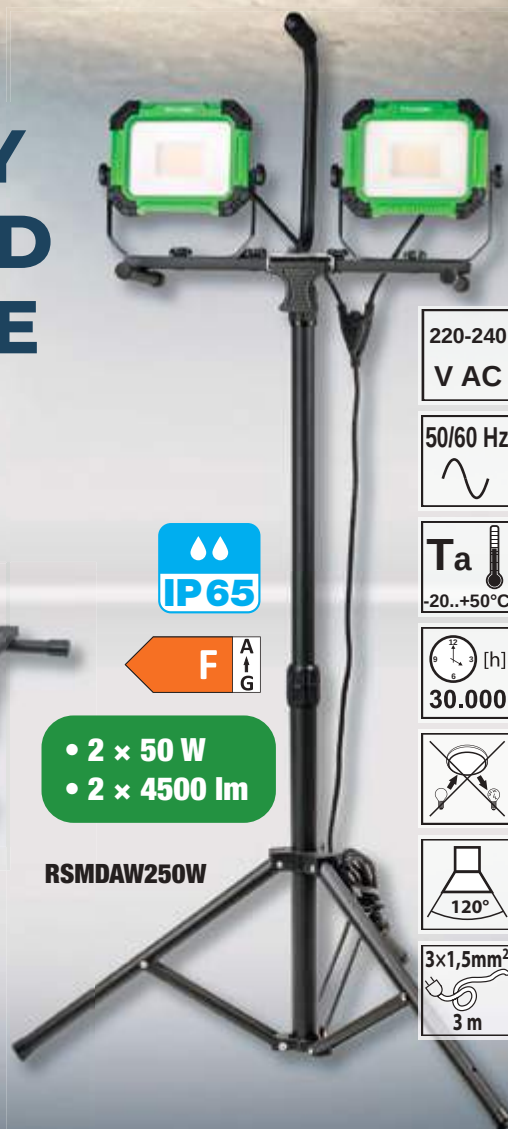

220-240
V AC

50/60 Hz
~

Ta 
-20..+50°C

 [h]
30.000



 120°

3x1,5mm²
3 m

Oprawę roboczą można w prosty sposób zdemontować ze statywu i używać jako niezależne źródło światła.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

PRZENOŚNE, ROBOCZE REFLEKTORY LED

Z GNIAZDEM Z UZIEMIENIEM TYPU SCHUKO LUB FRENCH (Z BOLCEM)




TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	–	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	–	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	–	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	–	2	

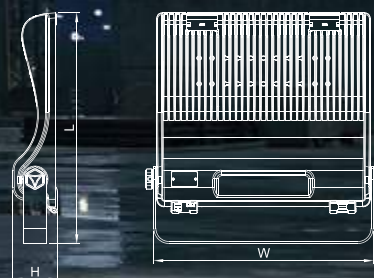

RHISN..

REFLEKTORY LED

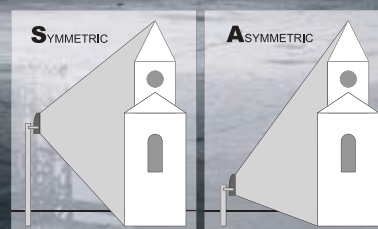

TRACON	 [W]	 L E D	 [lm]	 Tc [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	








RSMD8Y..




REFLEKTORY LED

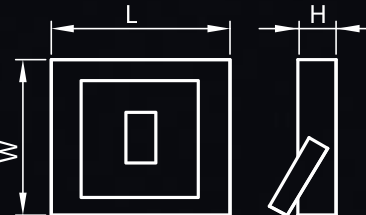

TRACON					L x W x H (mm)		
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		



HARMONY
BY TRACON



IP65

2
YEARS
WARRANTY

MFK..

OKRĄGLE, ZEWNĘTRZNE, ŚCIENNO-SUFITOWE OPRAWY LED Z REGULOWANĄ BARWĄ ŚWIATŁA




TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	


* z czujnikiem ruchu



MFKN..



OPRAWY SUFITOWE LED Z REGULOWANĄ BARWĄ ŚWIATŁA



TRACON				T _c [K]		L × W × H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 × 220 × 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 × 290 × 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 × 220 × 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 × 290 × 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 × 220 × 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 × 290 × 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 × 220 × 55	

* z czujnikiem ruchu



MFIP..

OKRĄGŁE OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE DO ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA E27



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D × H (mm)			
MFIP1E27		1 × E27		256 × 90			
MFIP2E27		2 × E27		290 × 92			



OPRAWKI E27 Z TWO- RZYWA SZTUCZNEGO



FE27SETFB

3
szt.



FE27SETSW



230 V AC			
-------------	---	---	---

TRACON				
FE27SETSW		E27		max. 60 W
FE27SETFB		E27		max. 60 W

Z SZYBKOZŁĄCZKĄ

Z ZACISKIEM ŚRUBOWYM



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44

LED-SET

ZESTAWY TAŚM LED

Taśmy LED dostępne są również w zestawach które zawierają wszystkie elementy do uruchomienia ułatwiając w ten sposób wykonanie montażu.

12 V DC	 [h] 25.000	 >30.000	SMD LED		 120°	Hg 0 mg	 60% T_{up}<1s		
TRACON									
 [W]	 [lm]		L (m)	T_c [K] 					
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm			




HARMONY
BY TRACON





LBVN..

OPRAWY MEBLOWE LED T5



Produkt posiada dwustronne wejście kablowe, dzięki czemu można go montować w rzędzie.
Produkt posiada przełącznik regulacji temperatury barwowej!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L × W × H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 × 22 × 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 × 22 × 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 × 22 × 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 × 22 × 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 × 22 × 28	




HARMONY
BY TRACON

LBVL..



ŚCIEMNIALNE, PODSZAFKOWE OPRAWY LED

- Sterowanie dotykowe (sensor ON/OFF)
- Możliwość ściemniania poprzez dłuższe dotknięcie
- Regulowana temperatura barwowa (2700–6000 K)
- Bezpośrednie podłączenie do instalacji 230 V
- Smukła konstrukcja do montażu podszafkowego



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED				IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	----------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)	Sensor ON-OFF	Ei
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	



Zewnętrzne oprawy ścienne boczne na źródła światła typu SPOT

Nasza linia produktów SPGU została poszerzona
o wersje zewnętrzne z czujnikiem światła i ruchu!


IP44
SPGU10IPF1F

92×86×123 mm


BASIC

SPGU10IPF1A

92×86×123 mm


IP44
SPGU10IPF2A

92×86×164 mm


BASIC

SPGU10IPF2F

92×86×164 mm


IP44
SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm


IP44
SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFA2A


105×68×222 mm


IP44
SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm


IP44
SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm

NOWA RODZINA CZUJNIKÓW OBECNOŚCI W TRACON

Komfort i precyzja w jednym urządzeniu!

We współczesnym świecie rośnie zapotrzebowanie na wydajne i inteligentne sterowanie oświetleniem.

W przeciwieństwie do tradycyjnych czujników ruchu, nasze czujniki obecności PRS nie wyłączają się przy braku ruchu, zapewniając nieprzerwaną i komfortową pracę.

Zastosowanie czujników podczerwieni oraz technologii wysokiej częstotliwości gwarantuje niezawodne działanie z maksymalnym zasięgiem do 10 metrów, co umożliwia pełne pokrycie nawet większych przestrzeni.

Urządzenia dostępne są zarówno w wersji wpuszczanej, jak i sufitowej, w kolorze czarnym lub białym, dzięki czemu harmonijnie komponują się z każdym wnętrzem.

Wybrane modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję czujnika oddechu, która zapewnia jeszcze wyższą precyzję wykrywania obecności.

Czujniki PRS stanowią idealne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, bibliotek oraz wszelkich pomieszczeń, w których wymagane jest odpowiednie oświetlenie także podczas wykonywania czynności statycznych.

Czujniki obecności (oddechu) wpuszczane do sufitu, seria PRSR



PRSR700



Dzięki wykorzystaniu szerokiego pasma częstotliwości czujniki mogą wykrywać również oddech człowieka.

TRACON	(°)	lux			IP..	D x H (mm)
PRSR700	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24
PRSR753	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	Ø 76 x 75,4



PRSR753

Przełączana moc


TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
h_t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
L_s	< 6 m	< 6 m

HERMETYCZNE CZUJNIKI RUCHU NA PODCZERWIEN' DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

Pasywny czujnik ruchu (PIR) rejestruje ruch ciepła emitowanego przez przedmioty, a w przypadku znacznego przemieszczenia się ich przełącza przełącznik wbudowany do czujnika. Czujnik musi „widzieć” przedmioty będące w ruchu, ponieważ w innym przypadku nie nastąpi rejestracja ruchu.

Czułość jest większa podczas ruchu poprzecznego, a mniejsza w przypadku oddalania/zbliżenia, dlatego warto instalować czujniki w poprzek spodziewanego ruchu.

Czujniki na podczerwień nie posiadają regulacji czułości.



TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44


Przełączana moc

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



INTELIGENTNE CZUJNIKI RUCHU, SERIA TMB-05

TMB-05T



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametry czujnika można regulować zdalnie za pomocą aplikacji Tuya (TMB-05T) i systemu Dali (TMB-05DA).



Przełączana moc

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-05DA	—	—	—	—	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Hermetyczne czujniki ruchu na podczerwień do stosowania na zewnątrz pomieszczeń



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB




TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X

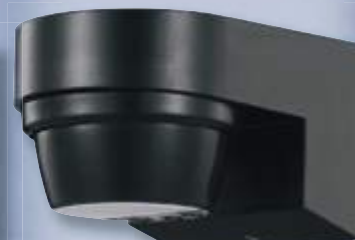

TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Light bulb icon	HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Czujniki ruchu na podczerwień do stosowania wewnątrz pomieszczeń



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON				L x W x H D x H (mm)	IP..		
TMB-060B	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	80 x 80 x 59	IP 20		
TMB-061F	360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	Ø77 x 92	IP 20		
TMBU-47	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	Ø111 x 63	IP 20		

Przełączana moc

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Sufitowy, natynkowy czujnik ruchu, na podczerwień, biały

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR		
TRACON				IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H	360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.	IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Wyłącznik i ściemniacz dotykowy z ukrytym montażem

TRACON	I _n	U _n		LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W		Ø 48 x 48 x 6

Wyłączniki zmierzchowe, seria ALK



	TRACON	I _n	 lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
	ALK-OUT	10 A	5-50 lux	–	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025	ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	–	IP 66	Ø 78 x 92
	ALK-BOX	16 A	2-100 lux	–	IP 20	90 x 35 x 66
	ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025	ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	–	IP 65	109 x 70 x 40
	ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
	ALK110	–	50-800 lux, 1-10 VDC	–	IP 20	Ø 21 x 64

Przełączana moc

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
 HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
 CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
 LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Charakterystyczne jest dla każdego czujnika (wyłącznika) zmierzchowego, że w momencie pierwszego uruchomienia wykonuje test własny składający się z jednokrotnego włączenia i wyłączenia. Podczas trybu pracy zwykłej po teście, czujnik uruchamia się z opóźnieniem 15s - 1 m.


Czujnik ALK110 posiada wyjście sygnałowe 1-10 V do sterowania oprawami zgodnymi z tym systemem. Czujnik nie wymaga zewnętrznego zasilania.



SL..




SLB..




NAŚCIENNE KINKIETY LED Z CZUJNIKIEM RUCHU




SLU..




SLN



SLT



SLKS



TRACON				L × W × H (mm)	D × H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 × 147 × 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 × 147 × 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 × 135 × 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 × 135 × 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 × 182 × 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 × 210 × 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 × 49	IP 65	



OPRAWY NAŚCIENNE Z CZUJNIKIEM RUCHU



TRACON			Tc [K] 		D × H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 × 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 × 60W	—	—	2 × E27	Ø 275 × 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 × 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 × 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 × 57	IP 20	F A G






MFPM18CCT



MFMI12W; MFMI16W;
MFMI20W











MFM012

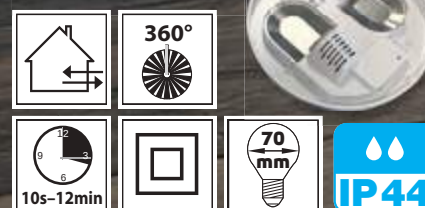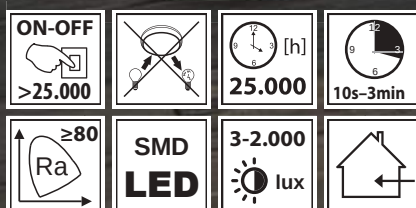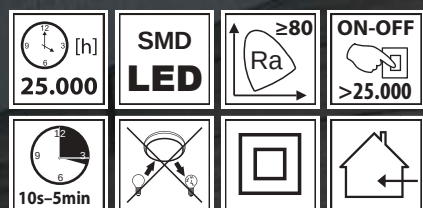

Zakrzywione, ściennie oprawy LED, serie SLI, SLK

Nasz nowy zaokrąglony kinkiet natynkowy do użytku zewnętrznego ma również specjalne funkcje. Wbudowany czujnik ruchu można wyłączyć, gdy nie jest potrzebny, a jego moc można regulować (12 – 15 – 20 W), jeśli po montażu światło okaże się zbyt jasne.

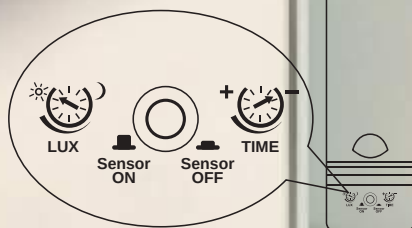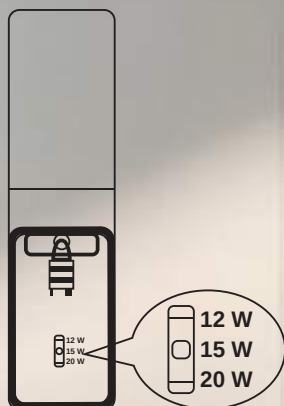

TRACON



20 W



2300 lm



4500 K

L x W x H
D x H (mm)

250 x 66 x 188





SLIBA20W

Tablica świetlna z numerem domu i czujnikiem ruchu

* opcja poświaty

Opcjonalnie można ustawić opcję poświaty, która zapewnia zmniejszoną jasność przez ustawiony czas, jeśli nie wykryto ruchu.

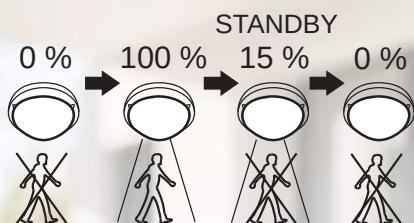

TRACON



20 W



1800 lm



4500 K

L x W x H
(mm)

300 x 277 x 52



MFHV20W

F A I G

MFM..



2
YEARS
WARRANTY



Naścienne oprawy z czujnikiem ruchu, seria MFM



HARMONY
BY TRACON



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D*	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	G A I G
MFM04N	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	G A I G
MFM04D*	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	G A I G
MFM07*	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	F A I G

* opcja poświaty

Opcjonalnie można ustawić opcję poświaty, która zapewnia zmniejszoną jasność przez ustawiony czas, jeśli nie wykryto ruchu.



2
YEARS
WARRANTY

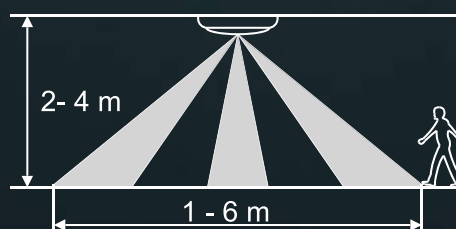




TLFVLEDN..

HERMETYCZNE OPRAWY LED



Zatraski w zestawie

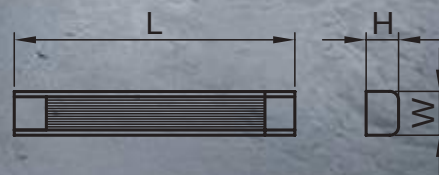

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60



Oprawy przystosowane są do zasilania jednostronnego (LT8G..., LT8GH), przystosowanie do świetlówek o zasilaniu dwustronnym jest możliwe na podstawie dołączonej instrukcji.



LVG..



SZEREGOWANE, PRZEMYSŁOWE OPRAWY LED

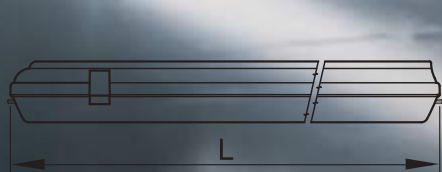

Oprawy posiadają wejścia na przewody z obydwu stron, w związku z tym istnieje możliwość montażu szeregowego!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED		IK08	PC / PC	120°	Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	30.000 [h]
-------------	----------	--	--	--	------------	--	------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------

TRACON		 LED	 [lm]	Tc [K]	 [°]	L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	




LVB..

HERMETYCZNE, PRZEMYSŁOWE OPRAWY LED

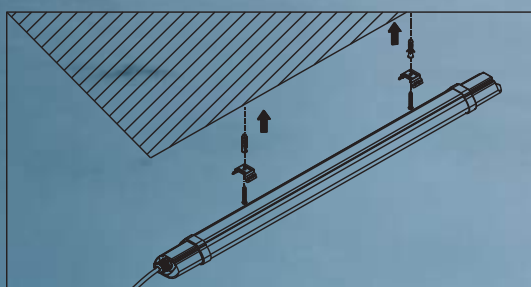

Oprawy posiadają wejścia na przewody z obydwu stron, w związku z tym istnieje możliwość montażu szeregowego!

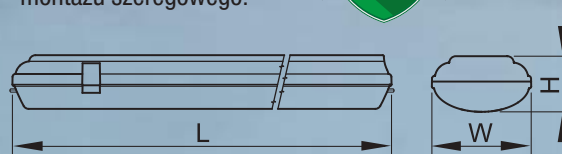

230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20...+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	-------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

**HALOWE,
HERMETYCZNE
OPRAWY LED
Z MOŻLIWOŚCIĄ
ŚCIEMNIANIA 1-10V**



- Zakres mocy: 60–200 W
- Możliwość regulacji jasności
- Trwałość do 50 000 godzin
- Strumień świetlny do 40 000 lm

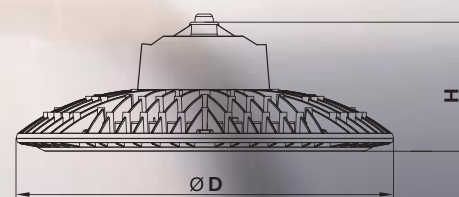


TRACON						
	[W]	L E D	[lm]	T _c [K]	D × H (mm)	Ei
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162





LHBF..

HALOWE, HERMETYCZNE OPRAWY LED

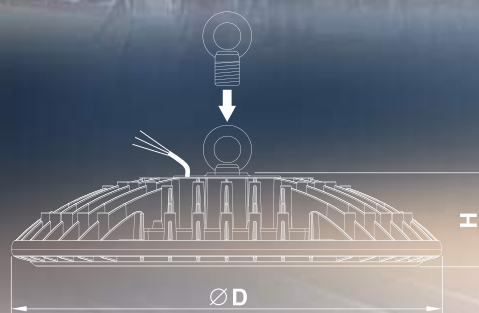


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

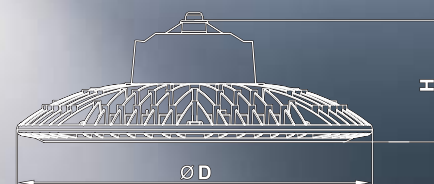

HALOWE, HERMETYCZNE OPRAWY LED

- regulowana moc
- regulowana temperatura barwowa

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	Warranty icon	RoHS icon	Up arrow icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth icon
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	---------------	-----------	---------------	-------------------	------	------	------------

TRACON	Light bulb icon	Light bulb icon [lm]	Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

OPRAWY HALOWE LED Z REGULACJĄ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO, SERIA LHBHN




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 [°]	 [K]	L x W x H (mm)		
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 x 102 x 100	1 – 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 x 102 x 100	1 – 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 x 102 x 100	1 – 10 V	




LSJH..

ULICZNE OPRAWY LED Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWIESZENIA




TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

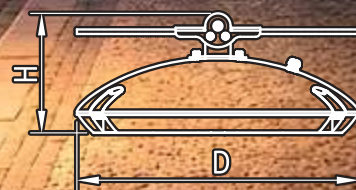




PARKOWE OPRAWY LED, SERIA LSJP



TRACON					
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

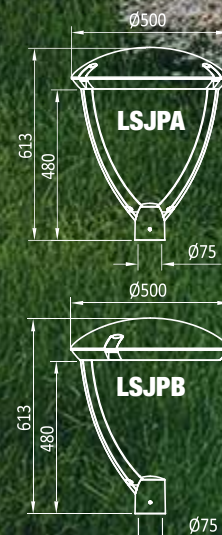




LSLSH..

SOLARNE, HYBRYDOWE OPRAWY ULICZNE LED Z CZUJNIKIEM RUCHU



Możliwość zasilania zarówno z sieci, jak i panelu solarnego.




TRACON							
	[W]	[lm]	[K]	[V]			(mm)
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / Ø 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / Ø 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

SOLARNA, PARKOWA OPRAWA ULICZNA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU

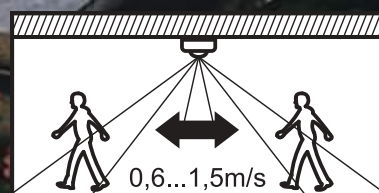

TRACON						
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	L x W x H (mm) Ø 325 x 185

Hermetyczny panel LED z ochroną IP65



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



Panele Strip LED, kwadratowe, białe, seria LPG



TRACON

LPG606040NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm





4000 K

L × W × H
(mm)

596 × 595 × 15



F

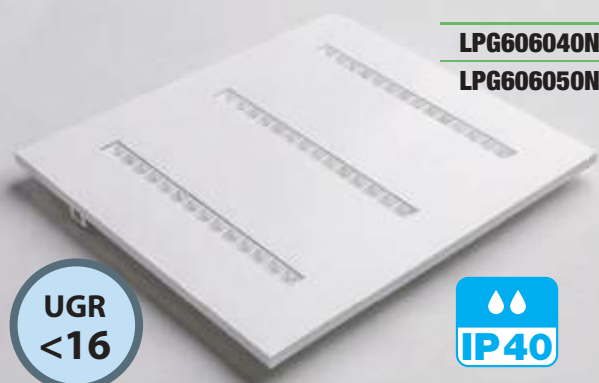

Panele LED z podświetleniem typu edgelit, z okrągłym modułem świetlnym



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30






F





Panele LED z podświetleniem tylnym typu BACKLIT

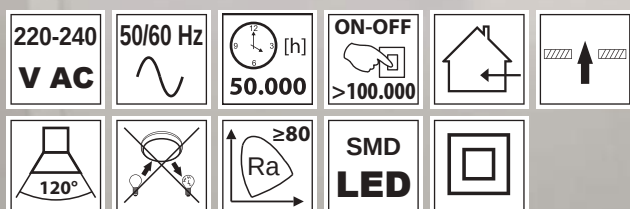

TRACON						
LPXUN3012040WW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	2700 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	6500 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXN606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXN606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 30	

UGR
<19

UGR
<21

E

E

TRACON APP




Ramki natynkowe do paneli LED

Panel	Dodatki	Ramka	Wysokość ramki (mm)
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
	INV-DL-15 (inwerter)	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
	LPCC (zasilacz ściemniający)	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
	LPD (wysoki zasilacz)	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
	LPDH (niski zasilacz)	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
	INV-DL-15 (inwerter)	LP6060KH/LP30120KH (Wysoka)	65
	LPCC (zasilacz ściemniający)	LP6060KH/LP30120KH (Wysoka)	65
	LPD (wysoki zasilacz)	LP6060KH/LP30120KH (Wysoka)	65
	LPDH (niski zasilacz)	LP6060K/LP30120K (Niska)	50
LPI (30mm)	–	LP6060KH (Wysoka)	65
	INV-DL-15 (inwerter)	LP6060KH (Wysoka)	65
	LPCC (zasilacz ściemniający)	LP6060KH (Wysoka)	65
	LPD (wysoki zasilacz)	LP6060KH (Wysoka)	65
	LPDH (niski zasilacz)	LP6060KH (Wysoka)	65

Za pomocą opcjonalnych ramek natynkowych możliwe jest zainstalowanie panelu LED w miejscach gdzie nie ma podwieszanego sufitu.



Materiał ramki: aluminium
Kolor: biały



Krata ochronna przeciw piłkom do paneli LP

TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Krata ochronna LP6060R/LP30120R może być używana z dowolną ramką panelu LED

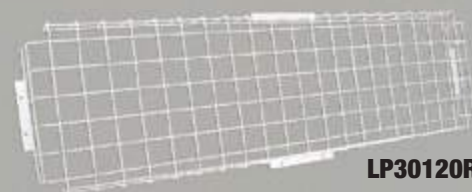

Materiał ramki: aluminium
Kolor: biały

LP6060R


LP30120R

Zestaw do podwieszania paneli LED

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Długość: 1,5 m.


Przy nadmiernie wysokich sufitach podwieszanych można zastosować zestaw do podwieszenia, dzięki któremu oświetlenie znajdzie się 1,5 m niżej!





EXIT..

EWAKUACYJNA OPRAWA LED Z PIKTOGRAMAMI

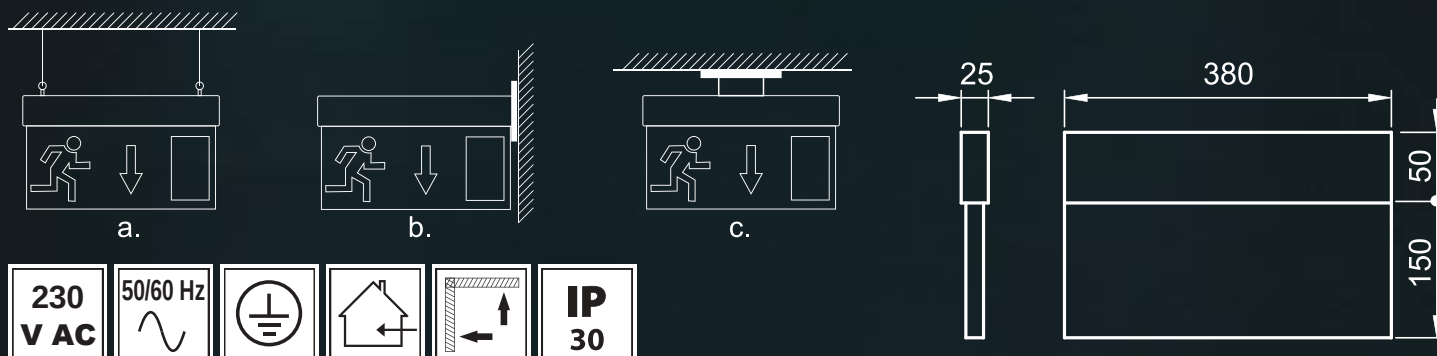

TRACON		 [h]	 [lm]	 LED				
EXIT-04-J-NM	4 W	≥3 h	300 lm	× 36	NM	3.7 V	1.200 mAh	Li-ion

Oświetlenie nieciągłe (NM) włącza się po zaniku zewnętrznego zasilania elektrycznego

TRACON



HARMONY
BY TRACON



2
YEARS
WARRANTY

LAL..

LAMPKI BIURKOWE LED

220-240 V AC	12 6 25.000 [h]		SMD LED
-----------------	-----------------------	--	--------------------

TRACON			Tc [K] 	
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTree
INTELIGENTNY DOM

Inteligentny i łatwy w kombinacji – inteligentny system SMARTTREE firmy Tracon

- Dużą zaletą systemu SMARTTREE jest to, że nadajniki i odbiorniki sygnałów można dowolnie łączyć ze sobą, dzięki czemu można stworzyć elastyczny system od najprostszych sterowań po średniej wielkości systemy bez konieczności stosowania oddzielnych aplikacji.
- Elementy systemu komunikują się ze sobą za pomocą fal radiowych, do sterowania wymagane jest zainstalowanie co najmniej jednego nadajnika i jednego odbiornika, ale do jednego obwodu sterującego można podłączyć większą liczbę urządzeń.
- Zaprogramowane zestawy ułatwiają mniej doświadczonym użytkownikom prostą instalację.

NADAJNIKI

← CZĘSTOTLIWOŚĆ RA

EFNY2

EFNY2W

przyciski

EFNY4

EFNY4W

EFT2

EFT4

piloty zdalnego sterowania

EFT8

EFT36

EFPAH

zestawy montażowe do puszek
Ø 60 z zewnętrznym przyciskiem

EFPAE



ZESTAWY STERUJĄCE

SMAR TREE

EFSV1

oświetlenie

EFSV2

EFSVD

ściemniacz

EFSR

rolety (żaluzje)

EFSU

uniwersalny



RADIOWA 868.32 MHz

ODBIORNIKI

EFPV1

uniwersalne przełączanie

EFPV2

włączanie oświetlenia

EFPV2K

EFPD

ściemnianie

Zestawy do montażu w puszkach Ø 60

EFPV2DC

EFPV3DC

do taśm LED (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

sterowanie żaluzjami

EFPRC

do rozdzielnic na szynę montażową 35x7,5

EFPM1

uniwersalne przełączanie

EFPM2



Szczegółowe dane techniczne:




TRACON	Nazwa	Dane techniczne
EFNY2	Radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy, ecru	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Radiowy nadajnik klawiszowy 2-kanałowy, biały	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy, ecru	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Radiowy nadajnik klawiszowy 4-kanałowy, biały	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Pilot radiowy, 2-kanałowy, brelok	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Pilot radiowy, 4-kanałowy, brelok	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Pilot radiowy, 8-kanałowy	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Pilot radiowy, 36-kanałowy	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Radiowy nadajnik dopuszkowy, 4-kanałowy	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Radiowy nadajnik dopuszkowy, 4-kanałowy, bateryjny	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Radiowy odbiornik dopuszkowy, 1-kanałowy	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Radiowy odbiornik dopuszkowy, 2-kanałowy	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Radiowy ściemniacz dopuszkowy, 1-kanałowy	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Radiowy odbiornik dopuszkowy, 2-kanałowy, do łączników	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Radiowy odbiornik dopuszkowy, 2-kanałowy	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Radiowy odbiornik dopuszkowy, 3-kanałowy	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Radiowy sterownik LED, dopuszkowy, 1-kanałowy	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Radiowy sterownik RGB, dopuszkowy, 3-kanałowy	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Sterownik rolet, dopuszkowy, lokalny	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Sterownik rolet, dopuszkowy, lokalny/centralny	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Radiowy odbiornik modułowy, 1-kanałowy	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Radiowy odbiornik modułowy, 2-kanałowy	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Zestaw sterowania bezprzewodowego, 1-kanałowy, z klawiszem	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Zestaw sterowania bezprzewodowego, 1-kanałowy, ze ściemniaczem	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Zestaw sterowania bezprzewodowego, 1-kanałowy, do rolet	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Zestaw sterowania bezprzewodowego, 2-kanałowy, z klawiszem	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Zestaw sterowania bezprzewodowego, uniwersalny, z brelokiem	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..



CZUJNIKI TLENKU WĘGLA (CO)



TRACON		27 PPM	55 PPM	110 PPM	330 PPM	
C0218A						40 × 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 × 85 × 40 mm
C0216LA						113 × 85 × 37 mm

EARC

DETEKTORY ZWARĆ ŁUKOWYCH


- Detektory zwarć łukowych z wyłącznikiem różnicowym i nadprądowym (AFDD, MCB, RCD), typ A, seria EARC.




Detektory zwarć łukowych z wyłącznikiem różnicowym i nadprądowym (AFDD, MCB, RCD), typ A, seria EARC

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	[mm ²] 1-25	Ta -25...+55°C	500 V	×4.000	×10.000	I _{cn} EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------	--------	---------	-------------------------------------	----------	---


TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 2P 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

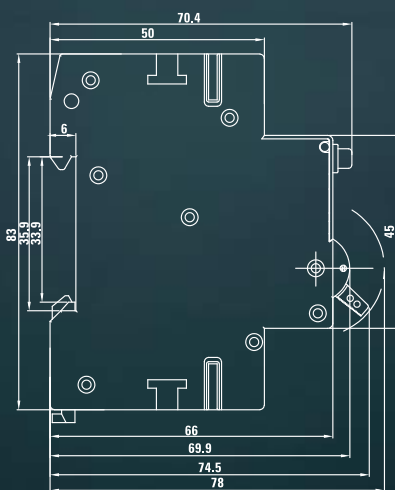

Wymiary:

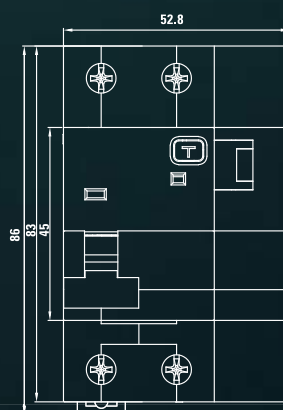

Schemat:





TRACON



ACS2P63

AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK WYBORU

230 V AC	35x7.5	x26.000	x1.500	U_i 690 V	T_a -25...+55°C	[mm ²] 1-25	63A gG	U_{imp} 8 kV	IP 20
-------------	--------	---------	--------	----------------	----------------------	----------------------------	--------	-------------------	----------

TRACON	I_n (A)		
ACS2P63	63		



BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

DZWONKI BEZPRZEWODOWE

Ta
-20...+45°C

IP
44


TRACON			A ← L → B		× 				
BELLW6-1V1	230 V AC	kinetyczny	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 szt	1 szt
BELLW7-1V1	230 V AC	kinetyczny	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 szt	1 szt





KVKGE..

KOMBINOWANE WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

(1-MODUŁOWE)



TRACON		In (A)	IΔn (mA)
B	C		
KVKGE-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGE-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGE-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGE-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGE-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGE-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGE-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGE-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGE-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGE-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGE-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGE-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGE-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGE-32/30	KVKGE-32/30	32	30



Do sieci prądu przemiennego
i pulsującego!



07.2026.

TRAICON



E4KUSB



HE..

PRZEDŁUŻACZE WIELOGNIAZDOWE TYPU SCHUKO



TRAICON					P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6


TRAICON			P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 Type A	 Type C		
	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A	max. 3680 W	× 4
	E4KUSB			

HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSBHE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3MHE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE TYPU SCHUKO Z RAMĄ METALOWĄ




TRACON					 SCHUKO	IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026.

TRACON

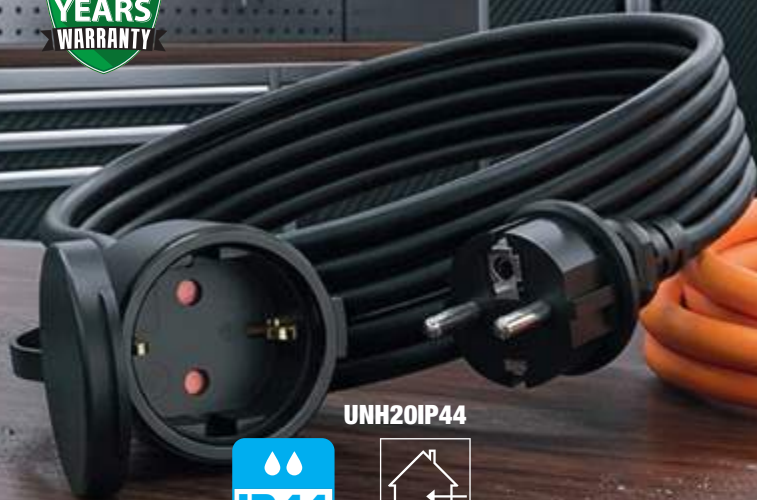

UNH20IP44




UNH...



UNH..

PRZEDŁUŻACZE JEDNOGNIAZDOWE TYPU SCHUKO, UNIWERSALNE



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



TNSM1,
TNSM1-FR




TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

INTELIGENTNE GNIAZDA I LISTWY ZASILAJĄCE



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C	 1	P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1×	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1×	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1×	3680 W	2

Inteligentne gniazda i listwy zasilające dla wygodnego i energooszczędnego domu

Gniazda listwy zasilającej można przełączać ręcznie, grupowo lub pojedynczo z poziomu aplikacji.

Listwa zasilająca posiada także 2 porty USB-A i 1 port USB-C, między którymi można przełączać się za pomocą aplikacji.

Gniazda można przełączać ręcznie lub za pomocą aplikacji, a ich zużycie energii można także śledzić za pomocą aplikacji.


Wszystkie produkty posiadają blokadę styków, która chroni najmłodszych

Wszystkie wersje gniazd dostępne są zarówno z uziemieniem typu SCHUKO, jak i z bolcem ochronnym

TRACON

TND..

ROZGAŁĘŹNIKI WIELOGNIAZDOWE SCHUKO

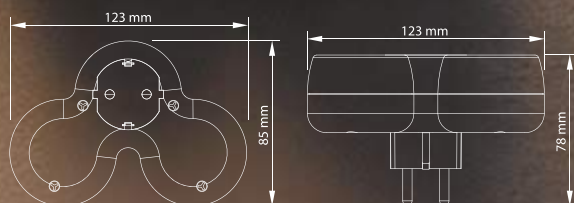


TRACON	P _{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

ADAPTERY GNIAZDA Z WŁĄCZNIKIEM KACS3



TRACON	SCHUKO	P _{max}
KACS3	× 3	max. 3680 W

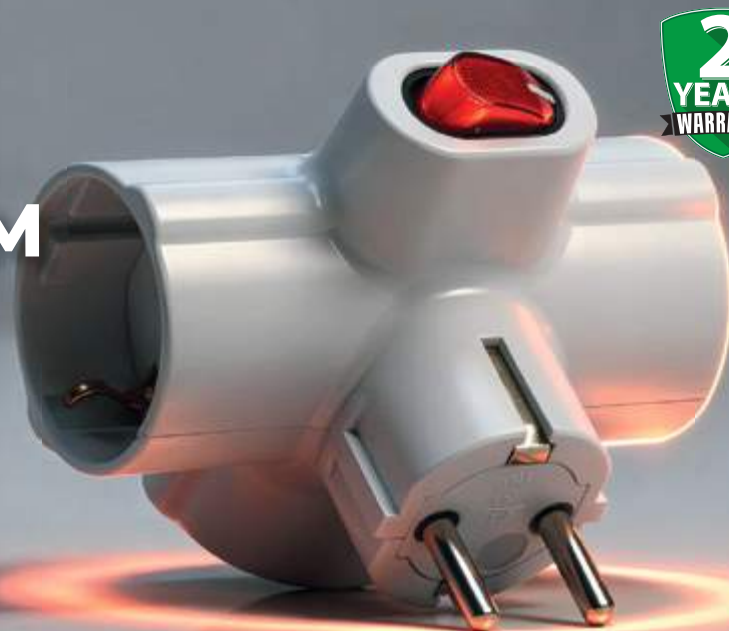




SKOŚNE, PRZEMYSŁOWE GNIAZDA INSTALACYJNE

O STOPNIU OCHRONY IP67

- **Ochrona IP67**
– odporność na pył i wodę, również do zastosowań zewnętrznych
- **Skośna konstrukcja**
– łatwiejsze i wygodniejsze podłączanie
- **Standard przemysłowy** zgodny z IEC 60309-2
- **Szeroki zakres wariantów:** 16 A / 32 A, 230 V / 400 V
- **Szybka identyfikacja**
– kodowanie kolorystyczne gniazd i pozycja styku ochronnego zawsze na dole (na godzinie szóstej)

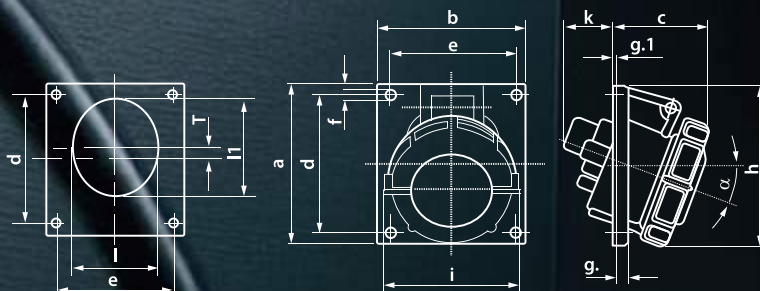

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P +	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P +	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N +	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P +	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P +	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N +	100	92	65	85	80




EDFKIP65U..



EDFKIP65N..

EDFKIP

HERMETYCZNE ROZDZIELNICE NATYNKOWE



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	





TECS303S





TECS303T



TECS..

STOJAK DO ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ

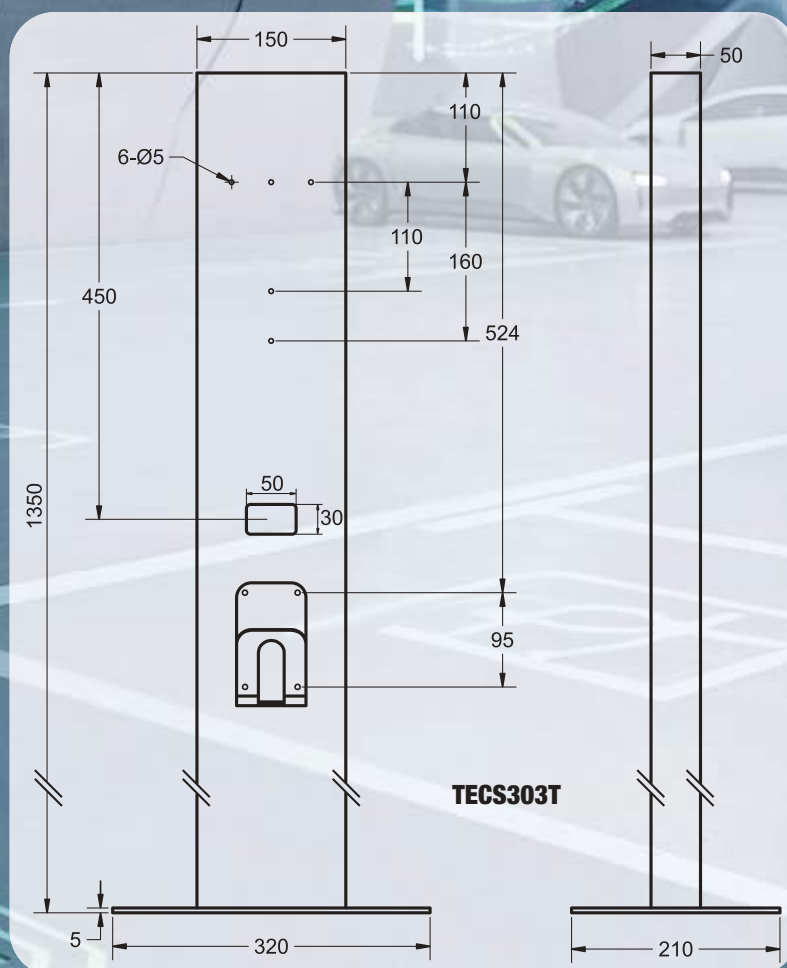

TRACON

H × W × D
(mm)

TECS303T 320 × 210 × 1350



TRACON

I_n

U_n



IP..


H × W × L
(mm)

TECS303S 32 A 400 V 3×32A/400V IP65 335 × 245 × 140



AKMN

WYŁĄCZNIKI KOMPAKTOWE



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE - GAMA PRODUKTÓW



CFB...

Modułowe rozłączniki do bezpieczników cylindrycznych

- Dla normalnych systemów, bezpieczniki AC 690V, 10×38, 14×51 i 22×58
- Dla systemów fotowoltaicznych, DC 1000V, bezpieczniki 10×38
- Dla systemów fotowoltaicznych, DC 1500V, bezpieczniki 10×85



DSH...

Poziome rozłączniki bezpiecznikowe

- Instalacja na płycie montażowej
- Do systemu szyn zbiorczych o rozstawie 60 mm
- Opcjonalne akcesoria (zaciski przyrmatyczne, osłony zacisków, mikroprzełącznik wskaźnika położenia)



DSV...

Pionowe rozłączniki bezpiecznikowe


- Dla systemu szyn zbiorczych o rozstawie osi szyn 185 mm
- Każdy biegun rozłączany osobno
- Wszystkie bieguny rozłączane jednocześnie
- Opcjonalne akcesoria (zaciski szyn zbiorczych, mikroprzełącznik wskaźnika położenia)



MED...



PLASTIKOWE OBUDOWY ELEKTRONICZNE



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 To -25..+60°C	80	80	40	IP44	 CLICK 
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105	 To -25..+60°C	100	100	50	IP67	
MED15117		150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	 METAL 
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	 PLASTIC 
MED25209	 To -25..+60°C	250	200	90	IP67	
MED25209T		250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	



* bez osłabień



DCMSPV45

**MODUŁOWY WYŁĄCZNIK IZOLACYJNY
DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH**



 U_i 1500 V DC	 35×7.5	 OFF 	 [mm²] 0,5-16	 I_n max. 45 A	 T_a -40...+85°C	 IP 20
--	---	--	---	--	---	---





SC6

ZESTAW DO CZYSZCZENIA PANELI SOLARNYCH

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



CIĄGŁE UTRZYMYWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ



Aktualna deklaracja dostępna jest na naszej stronie internetowej!

TRACON EUROPA

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

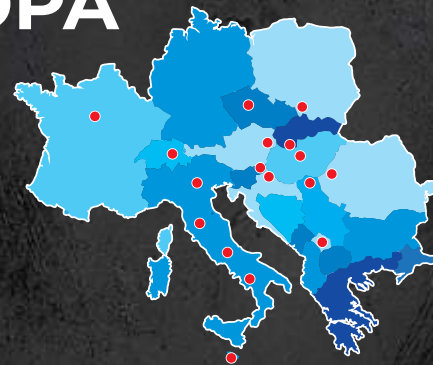**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

**TRACON POLSKA
Sp. z o.o.**

ul. Cieszyńska 43

43-300 Bielsko-Biała

Biuro handlowe czynne jest

od poniedziałku do

piątku w godzinach 8:00-16:00

Biuro handlowe -

tel. 33 815 04 20,

Dział techniczny -

tel. 33 815 04 17

E-mail: polska@traconelectric.pl