



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.



**Heldere
oplossingen
voor het
betere
tegelwerk.**

Reken op Kiwitz, je rechterhand op elk vlak van tegelwerk.

Je kiest voor het betere tegelwerk. Vakkundig en efficiënt aangepakt. Kwestie van je eigen skills, ervaring en het juiste gereedschap. Voeg onze producten en adviezen op maat er aan toe, en de aanpak voor elke klus is helder. Het resultaat: sterke staaltjes vakwerk. Van een standaard badkamer tot complexe projecten, met Kiwitz maak je het waar.

Tegelen met Kiwitz. Je vaste basis voor resultaat dat staat.

- **Kwaliteit voor topprestaties zonder concessies.**
- **Geen uitdaging is te gek voor onze specialisten.**
- **Je persoonlijke adviseur staat voor je klaar.**
- **Uitgekiend productaanbod voor elk project.**
- **Voor 15.00 uur besteld, volgende werkdag binnen.**
- **Gemakkelijk 24/7 online je producten bestellen.**
- **Betrouwbare kennis, producten en vakmanschap sinds 1954.**



Helder advies dat je past

Wat is de beste oplossing? Hoe start je sterk en maak je de klus perfect af? Je kunt altijd rekenen op de adviezen van vertrouwde experts in tegelwerk, afgestemd op jouw specifieke uitdaging. Onze adviseurs weten wat je nodig hebt om letterlijk op elk vlak te presteren. Ze spreken jouw taal en zijn makkelijk te bereiken. Ze helpen je met alles: van systeemadvisering en bestellen van producten tot begeleiding tijdens het verwerken en nazorg. Elke klus compleet goed geregeld, dat is helder.

De beste producten voor je projecten

Ons uitgekiende assortiment biedt alles wat je nodig hebt voor perfect voorstrijken, uitvlakken en verlijmen. Van primer, tegellijm en voeg tot aanvullende producten als hardstenen dorpels, tegelelement platen en voegcoating. Allemaal uitstekend te verwerken. En daar stopt het niet. Je vindt bij ons ook unieke producten en systemen voor bijzondere en specialistische projecten. Zo lever je fraai en hoogwaardig tegelwerk af, voor elke vraag en iedere klant.

Duurzaam als het even kan

We werken met leveranciers die net als wij zuinig willen zijn op onze planeet. We voelen ons verantwoordelijk voor de generaties na ons. Is er een duurzaam alternatief of een innovatief product dat beter is voor het milieu, voor jou en je klanten? En blijft de toonaangevende Kiwitz kwaliteit gegarandeerd? Dan maken we er serieus werk van.

Al 70 jaar achter de tegelzetter

Ons familiebedrijf in de Achterhoek bestaat al ruim 70 jaar. We staan met beide benen stevig in de dagelijkse praktijk en blijven ons constant ontwikkelen. Dat merk je aan onze ervaring, actuele expertise en hoe makkelijk je met ons schakelt. Met de Kiwitz mix van materiaal- en vakkennis, kwaliteitsproducten en persoonlijk advies los je het op en maak je het waar.

Maak het waar. Met Kiwitz.



KIWITZ PRIMERS

De solide start van elk tegelproject.

Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker in de keuze voor de juiste primer. Doe geen concessies in deze keuze en gebruik de beste primers die er in de markt verkrijgbaar zijn.

Als tegelzetter krijg je te maken met diverse ondergronden. De juiste primer bindt niet alleen het aanwezige stof op de ondergrond, maar voorkomt ook dat de tegellijm en/of andere volglagen te snel drogen. Daarnaast zorgt de primer voor een optimale hechtbrug tussen de ondergrond en de mortels of tegellijmen wat de kwaliteit en duurzaamheid van het eindresultaat ten goede komt.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**





PRM 110 Primer

- Primer voor alle zuigende ondergronden
- Verbeterd de hechting op de ondergrond
- Klaar voor gebruik
- Sneldrogend
- Kleur: rood
- Verpakking: 10 ltr can



PRM 120 Primer

- Hechtlaag voor niet-zuigende ondergronden
- Klaar voor gebruik
- Sneldrogend
- Uitsluitend voor binnen
- Geschikt voor tegel over tegel en hout
- Kleur: lichtrood
- Verpakking: 1 kg flacon en 5 kg emmer



PRM 125 Primer

- Hechtlaag voor zuigende en niet-zuigende ondergronden
- Klaar voor gebruik
- Sneldrogend
- Voor muren en vloeren, binnen- en buitentoepassing
- Hoge hechtsterkte op gladde en dichte ondergronden
- Kleur: lichtrood
- Verpakking: 1 kg flacon, 4 kg en 10 kg emmer



PRM 160 Hechtemulsie

- Universele bouwdispersie voor:
 - het vervaardigen van aanbrandlagen
 - het samenstellen van hechtlagen (cementpapie)
 - mortelverbeteringen (meer elasticiteit, minder stof)
- Hooggeconcentreerd
- Kleur: melkachtig wit
- Verpakking: 10 kg can



KIWITZ MORTELS

Gaaf tegelwerk. Vlak, strak en met gemak.

Zonder volkomen vlakke ondergrond geen strak tegelwerk. Gaat het om grote of XXL-tegels? Dan moet de ondergrond echt perfect egaal zijn. Kiwitz zelfnivellerende mortels voor vloeregalisatie vullen gaten en niveauverschillen feilloos op.

Met Kiwitz wanduitvlakmortels leg je dé basis voor de strakste en vlakste wanden. Bij Kiwitz vind je voor elke ondergrond de juiste mortel. Gebruik bij voorkeur mortels die ook geschikt zijn voor natte ruimtes, en die het makkelijkst zijn om te verwerken. Advies nodig of weinig tijd, maar wil je absoluut tegelwerk van topkwaliteit leveren? Onze adviseurs helpen je met de juiste morteloplossing voor elk specifiek project.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**





MRT 230 Vloeregalisatiemortel

- Uitstekende vloei-eigenschappen
- Zelfnivellerend
- Laagdikte bereik: 2-30 mm
- Verpompbaar
- Beloopbaar na ca. 4 uur
- Betegelbaar na ca. 24 uur
- Scheur- en spanningsvrije uitharding
- Alleen voor binnentoepassing
- CT-C25-F5 conform EN 13813
- Kleur: lichtgrijs
- Verpakking: 20 kg zak



MRT 250 Vloeregalisatiemortel

- Uitmuntende vloei-eigenschappen
- Snelle uitharding - Beloopbaar na ca. 2 tot 4 uur / Betegelbaar na ca. 6 uur
- Zeer glad oppervlak, uitermate geschikt als ondergrond voor: betegelingen, parket, vloerbedekking, PVC en linoleum
- Zelfnivellerend
- Laagdikte bereik: 1-10 mm
- Verpompbaar
- Scheur- en spanningsvrije uitharding
- Alleen voor binnentoepassing
- CT-C30-F6 conform EN 13813
- Kleur: grijs
- Verpakking: 25 kg PE-zak



MRT 340 Snel uithardende wanduitvlakmortel

- Betegelen mogelijk na 3-4 uur!
- Geeft een krimparme en watervaste laag
- Binnen en buiten toepasbaar
- Ook geschikt voor natte ruimtes
- Laagdikte: van 2 tot 40 mm
- GP volgens NEN EN 998-1
- Kleur: grijs
- Verpakking: 20 kg PE-zak



KIWITZ AFDICHTINGS- PRODUCTEN

Voor gegarandeerd waterdichte constructies.

Je wil geen water achter de tegels. Dat veroorzaakt niet alleen schade aan de voegen en de tegels zelf, maar ook aan de achterliggende constructie. Met Kiwitz afdichtingsproducten dicht je de vloeren en wanden onder het tegelwerk optimaal af. De combinatie van pasta, banden en hoeken bieden je waterdichte zekerheid. Bij terrassen, balkons, zwembaden en industriële toepassingen kan de belasting door waterdruk of chemische invloeden erg hoog zijn. Ook daarvoor hebben we maatwerk oplossingen waarmee je elke situatie de baas bent.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**





ADT 210 Afdichtingspasta

- Afdichtingspasta:
 - Waterdichte laag onder tegelwerk
 - Lijm voor kimband
- Gebruiksklaar
- Hoogflexibel
- Scheuroverbruggend
- Voldoet aan EN 14891
- Kleur: lichtgrijs
- Verpakking 8 kg emmer



ADT 250 Complete afdichtingsset

- Voor het waterdicht maken van tegelwerk
- Met afdichtingspasta, kimband, wandmanchetten, blokkwast, hobbymes en handschoenen
- Een complete afdichtingsset bespaart 44% qua prijs t.o.v. de losse producten
- Genoeg voor één douchecel



Ook in ons assortiment



ADT 903 Kimbant (vlies)

Standaard kimband. Versterkingsweefsel voor ADT 210 en ADT 215. Aanbrengen bij aansluitingen wand-vloer en wand-wand.



ADT 901 Afdichtband / -manchet

ADT 901 premium afdichtbanden en -manchetten combineren afdichting met flexibiliteit. De rubberen kern is 100% waterdicht en is zeer elastisch. Een extra zekerheid om zettingen en bewegingen in de ondergrond op te vangen. Aan te brengen in combinatie met ADT 210 of ADT 215 afdichtingspasta.



ADT 901 Binnen- / buitenhoek

Voorgevormde, elastische rubberen binnen- en buitenhoek met vlies versterkt. ADT 901 binnen- en buitenhoeken vormen in combinatie met ADT 210 of ADT 215 een duurzaam waterdichte afdichting van hoeken onder tegelwerk. Het materiaal heeft een goede elasticiteit.

KIWITZ PASTA- TEGELLIJMEN

Klaar voor de start.

Kiwitz pastalijmen, ook wel dispersielijmen genoemd, zijn hoogwaardige wandtegellijmen met perfecte verwerkingseigenschappen, een hoge flexibiliteit, een uitstekend standvermogen en een hoog rendement.

Met het Kiwitz pastalijm assortiment heeft de tegelzetter kwaliteitsproducten waarmee projecten met klein- tot grootformaat wandtegels zeer efficiënt verlijmd kunnen worden.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**





LMN 315 Pastalijm voor klein- en middelformaat tegels

- Universele elastische pastalijm
- Voor klein- en middelformaat tegels
- Gebruiksklaar
- Dunbedlijm
- Voor wandtegelwerk
- Voor binnentoepassing
- D2TE volgens EN 12004
- Kleur: wit
- Verpakking: 16 kg emmer



LMN 320 Pastalijm voor grootformaat tegels

- Hoogwaardige elastische pastalijm
- Voor middel- en grootformaat tegels
- Gebruiksklaar
- Dunbedlijm
- Voor wandtegelwerk
- Voor binnentoepassing
- D2TE volgens EN 12004
- Kleur: wit
- Verpakking: 16 kg emmer



TIP:

Bekijk de handige stappenplannen en verwerkingsvideo's voor verschillende toepassingen.



KIWITZ POEDER- TEGELLIJMEN

Het juiste product om het waar te maken.

Je werkt met allerlei ondergronden, typen en formaten tegels. Ook de belasting van het tegelwerk verschilt sterk. Dat maakt de juiste keuze in poedertegellijm belangrijk. Wat gebruik je op een calciumsulfaat gebonden (anhydriet)vloer? Welke lijm is geschikt bij vloerverwarming, natuursteen, op balkons of in zwembaden? Leent de lijm zich voor wanden, vloeren of beide? Samen met Kiwitz maak je de perfecte keuze uit ons assortiment hoogwaardige poedertegellijmen. Kom je er niet direct uit, dan helpt je persoonlijke expert je snel met de juiste oplossing.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**





LMN 410 Witte natuursteentegellijm

- Sneluithardende, kristallijn afbindende poederlijm
- Beloopbaar na ca. 2,5 uur, voegbaar na ca. 3 uur
- Geschikt voor natuursteen
- Voor projecten die onder tijdsdruk staan
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnentoepassing
- C2FTE volgens EN 12004
- Kleur: wit
- Verpakking: 20 kg zak



LMN 510 Basis tegellijm

- Geschikt als dun- en middelbedlijm
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor wanden en vloeren
- Voor het egaliseren van beschadigde plekken en oneffenheden tot 10 mm
- Voor binnen- en buitentoepassing
- C2TE volgens EN 12004
- Kleur: grijs
- Verpakking: 20 kg PE-zak



LMN 530 Universele stofarme tegellijm voor alle gangbare wand- en vloertegels

- Toepasbaar als dun- en middelbedlijm
- Zeer goede stabiliteit
- Voor wanden en vloeren, binnen en buiten
- Geschikt voor vloerverwarming
- Verlengde open tijd
- Voor het egaliseren van beschadigde plekken en oneffenheden tot 10 mm
- C2 TE S1 volgens NEN EN 12004
- Stofarm
- Kleur: grijs
- Verpakking: 20 kg PE-zak



LMN 520 Universele tegellijm

- Universeel toepasbare poederlijm
- Geschikt als dun- en middelbedlijm
- Bevat trscement, beperkt de kalkuitbloei
- Geschikt voor toepassing in zwembaden
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnen- en buitentoepassing
- C2TE-S1 volgens EN 12004
- Kleur: grijs
- Verpakking: 25 kg zak



LMN 540 Hoogflexibele universele tegellijm

- Hoogflexibele, universeel toepasbare poederlijm
- Verhoogd kunststofgehalte, uitermate geschikt voor zeer dichte tegels
- Geschikt als dun- en middelbedlijm, ideaal voor grootformaat tegels
- Zeer lange open tijd
- Geschikt voor toepassing in zwembaden
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnen- en buitentoepassing
- C2TE-S1 volgens EN 12004
- Kleur: grijs
- Verpakking: 20 kg PE-zak







LMN 560 Lichtgewicht tegellijm

- Hoogflexibele, lichtgewicht poederlijm
- Stofarm
- Laag verbruik per vierkante meter
- Voegbaar na 12 uur
- Geschikt als dun- en middelbedlijm, ideaal voor grootformaat tegels
- Zeer lange open tijd
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnen- en buitentoepassing
- C2TE-S1 volgens EN 12004
- Kleur: grijs
- Verpakking: 15 kg PE-zak



LMN 580 Dikbed natuursteentegellijm

- Sneluithardende, kristallijn afbindende poederlijm
- Geschikt als dun-, middel- en dikbedlijm, voor laagdikten tot 30 mm
- Beloopbaar na ca. 3 uur / voegbaar na ca. 3 uur
- Voor projecten die onder tijdsdruk staan
- Geschikt voor (niet-) gekalibreerde en/of verkleuringsgevoelige natuursteen
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor binnen- en buitentoepassing
- C1FTE volgens EN 12004
- Kleur: grijs
- Verpakking: 20 kg zak



LMN 590 Hoog flexibele universele tegellijm

- Voor binnen- en buitentoepassing
- Geschikt voor vloeren en wanden
- Geschikt voor tegels van zeer groot formaat, XL en XXL
- Geschikt voor harsgebonden tegels en dunne keramieken van zeer groot formaat
- Gemakkelijk te verwerken en lange open tijd
- Grote stabiliteit en hechtsterkte
- Stofgereduceerd
- Beloopbaar en voegbaar na ca. 10 uur
- Volledig belastbaar na 24 uur (woningbouw), bij industrieel gebruik na 3 dagen
- Ook voor het verlijmen van tegels over tegels (binnentoepassingen)
- Geschikt voor jonge cementdekvloeren (1-3 dagen oud)
- Verpakking: 20 kg zak



LMN 920 Tegellijm en afdichtingsmassa

- Hoogflexibel en waterdicht (2K)
- In het bijzonder geschikt voor balkons en terrassen
- Tijd- en kostensparend
- Weersonafhankelijke doordroging, ook onder luchtafsluiting
- Sneluithardend, ook bij lagere temperaturen
- Geschikt voor onderwater toepassing
- Bijzonder lichte en smeuge verwerking
- C1E / S2 volgens NEN EN 12004
- Kleur: grijs
- Verpakking: 18 kg emmer



KIWITZ VOEGMORTELS

De kroon op je tegelwerk.

De voegen die je aanbrengt moeten er goed uitzien. Dan geven ze het tegelwerk een mooi afgewerkte aanblik. Maar voegmortels moeten ook aan andere eisen voldoen. In natte ruimtes moet de voeg sterk waterafwijzend zijn. En bij industriële toepassingen moet je zeker zijn van chemische bestendigheid en slijtvastheid. Met ons brede assortiment voegmortels heb je altijd het juiste kwaliteitsproduct, voor iedere afwerking en elk project.

Natuurlijk kun je ook kiezen uit een uitgebreid palet eigentijdse kleuren. Hulp nodig bij je keuze? Vraag je persoonlijke expert in tegelwerk.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**





Webercolor premium Voegmortel, sterk vuilafstotend, hoge kleurintensiteit



- Voorzien van Protect 3 en Pure Clean technologie.
- Beschermt tegen schimmels, bacteriën en algen
- Hoge kleurintensiteit
- Voor voegbreedtes van 1 tot 15 mm.
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten, wand en vloer
- Voor natuursteen, marmer en gebakken tegels
- In 23 kleuren



weber.fug 870 Voegmortel

Cementgebonden voegmortel voor voegen
van 1 tot 6 mm



- Universeel toepasbaar
- Eenvoudige verwerking
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor natte ruimtes
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- CG1 volgens EN 13888
- Diverse kleuren leverbaar
- Verpakking: 5 en 25 kg zak



weber.fug 872 Gekleurde voegmortel voor wand- en vloerbetegelingen




- CG1 volgens EN 13888
- Voor muren en vloeren
- Voor binnen en buiten
- Voor voegbreedtes van 3 tot 20 mm
- Gemakkelijk te verwerken
- Met vloerentrekker inwasbaar (cementgrijs)
- Voor keramische betegelingen
- Kleuren: middengrijs, cementgrijs



weber.fug 873 Industriële voegmortel

Cementgebonden voegmortel
voor voegen van 3 tot 15 mm



- Hoge mechanische en chemische weerstand
- Bestand tegen hogedruk reinigers
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- Geschikt voor zwembaden
- CG2WAr volgens EN 13888
- Kleur: middelgrijs
- Verpakking: 25 kg zak



Al onze
voegmortels
voor tegelwerk
voldoen aan de
Europese norm
voor voegmortels
NEN-EN 13888.



weber.fug 875 F Sneluithardende premium voegmortel

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 1 tot 6 mm




- Universeel toepasbaar
- Voor natuursteen en zeer dichte tegels
- premium voeg, superstrakke oppervlaktestructuur
- Water- en vuilafwijzend
- Eenvoudige verwerking
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- Geschikt voor natte ruimtes
- CG2WAR volgens EN 13888
- Diverse kleuren leverbaar
- Verpakking: 5 kg zak



weber.fug 877 Flexvoegmortel

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 2 tot 20 mm




- Snel afbindend
- Hoog kunststofgehalte
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- CG2WAR volgens EN 13888
- Diverse kleuren leverbaar
- Verpakking: 5 en 15 kg zak



weber.epox design Epoxy voegmortel

Epoxy lijm- en voegmortel voor voegen van 1 tot 10 mm



- Bestand tegen vochtbelasting en chemische producten
- Waterdicht
- Hoge slijtvastheid
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- Geschikt voor zwembaden, wellnesscentra
- R2T volgens EN 12004
- RG volgens EN 13888
- Diverse kleuren leverbaar
- Verpakking: 4,5 kg emmer



Helder advies nodig?

Vraag naar onze
expert in tegelwerk
Bel 0315 - 270 620
Kijk op kiwitz.nl

KIWITZ KITTEN

Voor de feilloze finishing touch.

Je tegelwerk is pas helemaal àf als je de inwendige hoeken, de aansluitingen op het sanitair en de voeg rond de afvoer vlekkeloos hebt afgedicht. Met de elastische kitten van Kiwitz zorg je voor de meest betrouwbare afwerking. Ze zijn afgestemd op de meest voorkomende ondergronden. En de tinten sluiten naadloos aan op de kleuren van de voegmortels. Samen met Kiwitz maak je de juiste keuze uit ons assortiment flexibele kitten. Je vakwerk straalt er straks vanaf! Advies nodig? Je persoonlijke expert helpt je snel.

Helder advies nodig?

Vraag naar onze expert in tegelwerk

Bel **0315 270 620**

Kijk op **kiwitz.nl**






KTN 350 Neutraal uithardende 1 component siliconenkit

- Neutraal vernettende, 1 component siliconen afdichtingskit MEKO vrij
- Zeer goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid, schimmelwerend ingesteld
- Uitstekende vroege belastbaarheid
- Kleefvrij oppervlak, wrijfvast en slietvrij
- Niet over te schilderen (wel aan te schilderen)
- Zeer goede hechting op vele ondergronden, deels in combinatie met een geschikte primer
- Niet corrosief



weber.fug 883 Geurneutrale siliconenkit voor natuursteen

- Oplosmiddelvrij
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- Geschikt voor natuursteen
- Diverse kleuren leverbaar
- Verpakking 310 ml koker

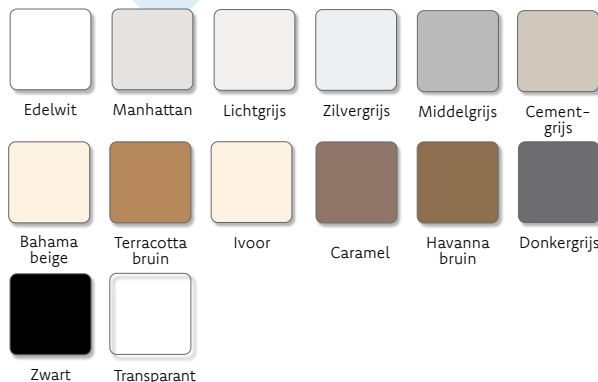

KTN 690 Universele, snel uithardende, elastische lijmkits



- Universele lijm en constructievoegkit
- Voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, EPDM, lood, zink, koper, spiegels, steen, polystyreen, kunststoffen en beton en natuursteensoorten
- Niet geschikt voor het verlijmen van PE en PP
- Snel uithardend



weber.fug 881 Geurneutrale siliconenkit

- Oplosmiddelvrij
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Perfecte kleurafstemming met voegmortel assortiment
- Geschikt voor wand- en vloertegelwerk
- Ook geschikt voor kunststof sanitair
- Diverse kleuren leverbaar
- Verpakking 310 ml koker



Kiwitz KTN 210 Oplosmiddelvrije 2K elastische afdichtingskit



- Oplosmiddelvrij
- Zeer hoge flexibiliteit; >50%
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Geluiddempend en schokabsorberend
- Bestand tegen diverse chemicaliën
- Overbruggt scheuren, naden en dilataties
- Geen uithardingskrimp
- Kleur: glanzend grijs



Kiwitz KTN 220 2-componenten lijmsysteem



- Slag- en stootvast
- Thixotrop na het mengen van component A en B
- Snel uithardend
- Uitstekende hechtingseigenschappen
- Hoog mechanisch belastbaar
- Bestand tegen diverse chemicaliën
- Verwerkingstijd: 4-5 minuten bij 20 °C
- Kleur: grijs



EXTRA'S

Jackoboard Sabo afbouwset 1.300 x 900 / 600 x 20 mm


Voor afbouw van niet dragende scheidingswanden, bad, douche, wastafel en keukens toepassingen, van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met versterkte, gemodificeerde mortellaag aan beide zijden.

- Direct betegel-, plamuur- en bepleisterbaar;
- Prijzen gericht op palletafname.

Jackoboard Plano

- Verkrijgbaar in de volgende formaten:

1.300 x 600 x 4 mm	2.600 x 600 x 30 mm
1.300 x 600 x 6 mm	2.600 x 600 x 40 mm
2.600 x 600 x 10 mm	2.600 x 600 x 50 mm
2.600 x 600 x 12,5 mm	2.600 x 600 x 60 mm
2.600 x 600 x 20 mm	2.600 x 600 x 80 mm

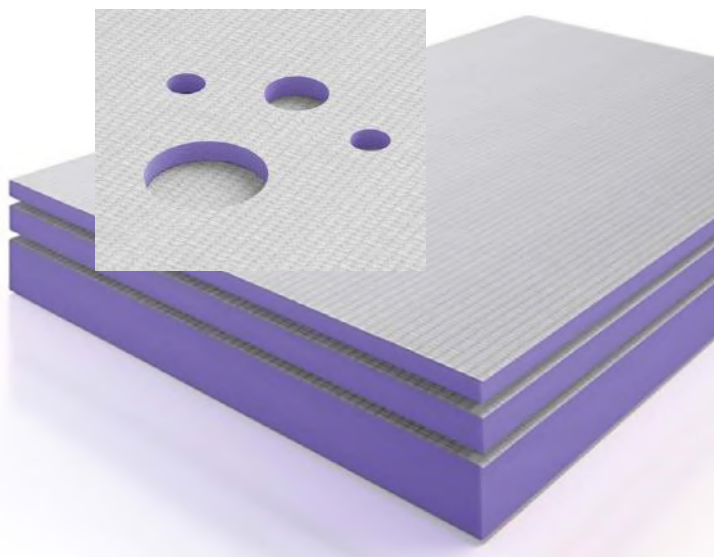

Kiwitz hardstenen dorpel

Een mooie en duurzame hardstenen dorpel is de finishing touch voor vloertegelwerk. In ons assortiment dorpels van de beste kwaliteit in de mooiste afwerking.

- Belgisch/lers hardsteen dorpels;
- Voorkomt tocht en warmteverlies;
- Ideaal voor badkamers;
- Zeer slijtvast.
- Verkrijgbaar in de volgende formaten:

1050 x 50 x 20 mm	1050 x 80 x 20 mm
1050 x 60 x 20 mm	1050 x 90 x 20 mm
1050 x 70 x 20 mm	1050 x 114 x 20 mm
1050 x 70 x 30 mm	1050 x 120 x 20 mm



Kiwitz TLS 225 Wig – 250 stuks

Hoeveel wiggen, ook wel keggen genoemd, heb je nodig? Dat hangt van de omvang van je tegelklus af. De wiggen zijn meerdere malen te gebruiken. Daardoor heb je misschien minder wiggen dan voetstukken of clips nodig. Gebruik de tang TLS 215 om wiggen in het voetstuk te fixeren.



Kiwitz TLS 220 voetstuk – 100 stuks

De voetstukken/clips vormen de basis van het tegel levelling systeem. Plaats de voetstukken met de voetplaat (de 'T'-vorm) onder de tegel, dus tussen de ondergrond en de tegel. Na het uitharden van de tegellijm verwijder je voetstukken eenvoudig door ze af te breken. Het juiste breekpunt vind je aan de onderzijde van de voetstukken, waardoor er geen resten in de voeg achterblijven. Voor 1 mm (rood), 1,5 mm (wit) en 2 mm (blauw). In verpakking van 100, 250 of 500 stuks.



Kiwitz TLS 215 tang

Robuuste kunststof tang om de wiggen in het voetstuk te fixeren.

UITLEG ICONEN

	Geschikt voor wanden binnen		Geschikt voor natuursteen		Voegbreedte 1-10 mm		Voor projecten die onder tijdsdruk staan	
	Geschikt voor vloeren binnen		Geconcentreerd		Voegbreedte 1-15 mm		2-Komponenten	
	Geschikt voor vloeren en wanden binnen		Hoog geconcentreerd		Voegbreedte 2-10 mm		Hoogelastisch	
	Geschikt voor wanden buiten		Primer voor niet-zuigende ondergronden		Voor laagdiktes van 1 tot 10 mm		Zeer hoogelastisch	
	Geschikt voor vloeren en wanden buiten		Primer voor zuigende ondergronden		Voor laagdiktes van 2 tot 30 mm		Hoog penetratievermogen	
	Geschikt voor wanden binnen en buiten		Voor zuigende en niet-zuigende ondergronden		Voor laagdiktes van 2 tot 40 mm		Tegellijm in witte uitvoering	
	Geschikt voor vloeren binnen en buiten		Tegel op tegel		Voor laagdiktes van 3 tot 30 mm		Tegellijm in grijze uitvoering	
	Geschikt voor vloeren en wanden binnen en buiten		Makkelijk in gebruik		CO ₂ -gereduceerd		Kiwitz Premium producten	
	Geschikt voor balkon- en terrasvloeren		Gunstig in verbruik		Chemisch bestendig			
	Waterbelasting, woningbouw		Hoge hechtsterkte		Stofarm			
	Waterbelasting, intensief gebruik		Zeer hoge hechtsterkte		Te verwerken met behulp van pompen			
	Geschikt voor vloerverwarming		Extra hoge hechtsterkte		Lichtgewicht			

Alle pictogrammen zijn illustratief en niet bindend. Uitgezonderd kwaliteitsnormen, keurmerken en veiligheidspictogrammen.

Bepalend voor de verwerkings- en producteigenschappen is het meest recente productblad. Je vindt het op kiwitz.nl. Daar vind je ook andere nuttige productinformatie, zoals instructievideo's en tips voor veilig werken.

De kleuren van de producten in deze brochure kunnen iets afwijken van de daadwerkelijke kleur na verwerking van het product.

Kijk op
kiwitz.nl
of vraag advies.
Bel
0315 270 620



MAAK HET WAAR. MET KIWITZ.

- Voorstrijk & Primer
- Lijmen & Kitten
- Mortels
- Afdichtingsproducten
- Gevelhydrofobering
- Betonhulpstoffen
- Coatings
- Reinigingsproducten
- Vloerafvoeren
- Gereedschappen

Kiwitz B.V.
De Hogenkamp 22
7071 EC Uft

T: +31 (0)315 270 620
E: info@kiwitz.nl
www.kiwitz.nl