

เอพลัส วัสดุ วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย



PURLIN GI / GA / MAZ
แปเหล็กสำเร็จรูป

APLUS WATSADU



APRIME PLUS CO.,LTD.

บริษัท เอไพร์ม พลัส จำกัด

APLUS WATSADU

Materials You Trust.

Partnering Success, Every Step.

วัสดุก่อสร้าง เคียงข้างช่างไทย

10+ Years of Engineering Experience

OUR PHILOSOPHY



A+ SERVICE

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการจัดสรร
จัดหาวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร
ด้วยบริการที่ดี



A+ QUALITY

คัดสรรสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ตรง
ตามสเปกการใช้งาน



A+ EXPERTS

ทีมงานวิศวกรและทีมช่างที่มีความรู้
ความเข้าใจในสินค้าวัสดุก่อสร้าง เชิง
วิศวกรรม สามารถให้คำแนะนำและเป็น
ที่ปรึกษาลูกค้าได้



A+ ASSISTANCE

'เราคือผู้ช่วยคุณ ทำงานร่วมกับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการให้
ได้มากที่สุด

ข้อมูลวัตถุดิบ: แปสำเร็จรูปกล้าไหม้ GI กัลวาไนซ์ (Roof Purlins Galvanized GI Steel)**วัตถุดิบหลัก**

- เหล็กกล้ารีดเย็น (Cold-Formed Steel)
- เคลือบสังกะสี (Galvanized Steel: GI)

คุณสมบัติ

- แข็งแรง รับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาได้ดี
- ทนต่อการกัดกร่อนและสนิม ด้วยการเคลือบสังกะสี
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ลดเวลาและค่าแรงงาน
- ตัดความยาวได้ตามสเปคงานก่อสร้าง

การใช้งาน

- ใช้เป็นโครงคร่าวรองรับแผ่นหลังคาเมทัลชีท หรือ Sandwich Roof
- ใช้ในงานโครงสร้างอาคารทั่วไป เช่น โรงงาน โกดัง คลังสินค้า อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย

ขอราคาด่วน

แปเหล็กสำเร็จรูป GI กัลวาไนซ์ (Roof Purlins Galvanized GI Steel)

ลักษณะ: เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น หน้าตัดรูปทรง Ω ให้ความแข็งแรง ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีป้องกันสนิม

คุณสมบัติ: ทนต่อการกัดกร่อน แข็งแรง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เร็ว ประหยัดแรงงาน


เหมาะสำหรับ โครงสร้างรอง หลังคาโรงงาน คลังสินค้า อาคารพาณิชย์
โครงสร้างกันสาด โรงจอดรถ โรงเรียน หลังคาบ้านพักอาศัย งาน
โครงสร้างเบา งานก่อสร้าง โครงเหล็กเบา



ขนาด	ความหนา มม.	ความยาว ม.	น้ำหนักต่อมัด Kg.
61 x 25	0.48	6	22.0-23.0
	'0.50	6	23.0-24.0
	0.55	6	25.8-26.5
	'0.60	6	28.0-29.0
	0.66	6	31.0-32.0
	'0.70	6	3.20-3.60
	'0.80	6	3.95
	'1.00	6	4.50-4.90

ขอราคาด่วน



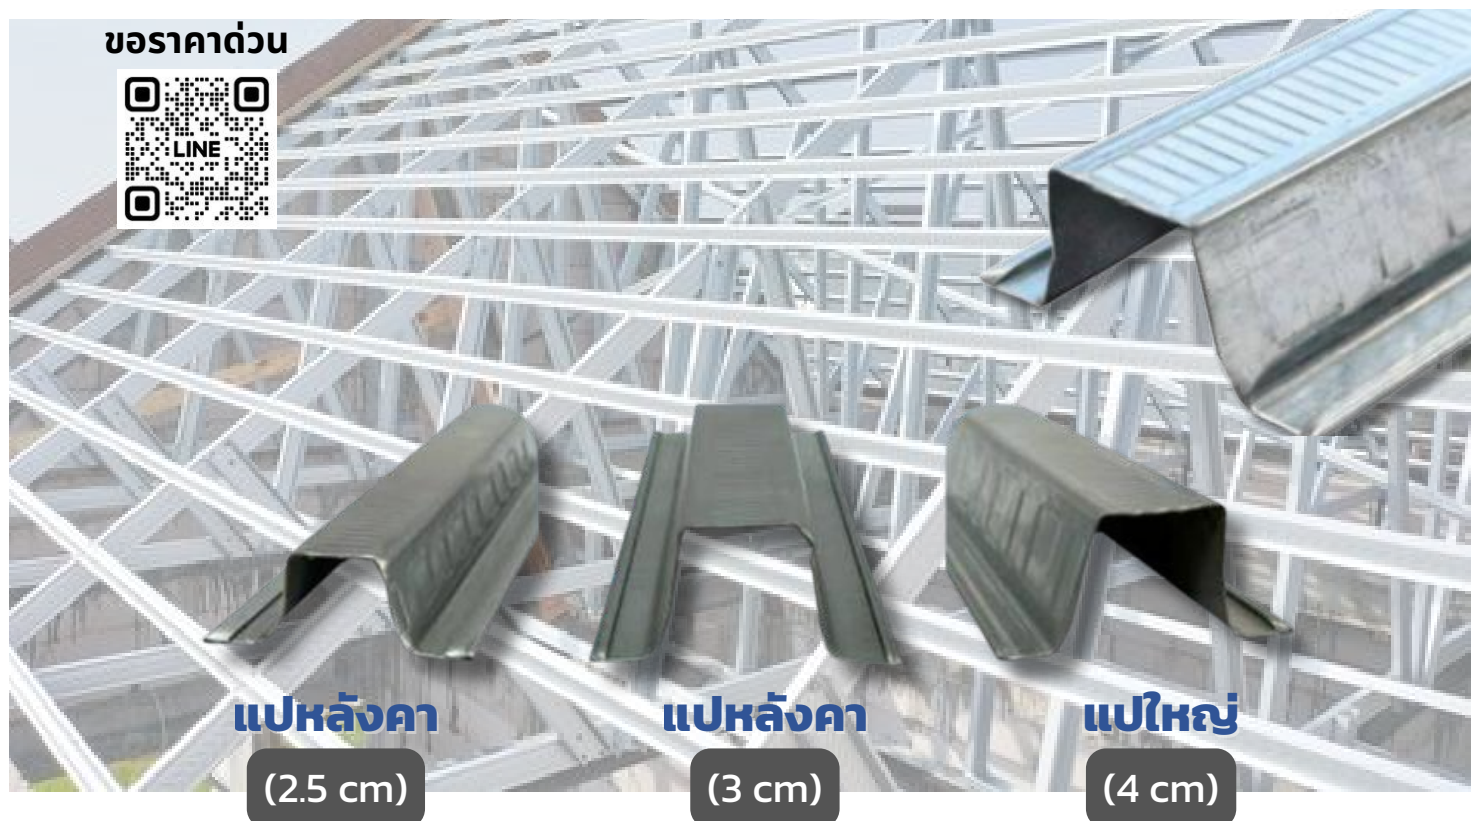

แปหลังคา

(2.5 cm)

แปหลังคา


(3 cm)

แปใหญ่

(4 cm)

แปเหล็กสำเร็จรูปโอเมก้า GI กัลวาไนซ์ (Roof Purlins Galvanized GI Steel)

แปเหล็กโอเมก้า GI กัลวาไนซ์ คือวัสดุโครงสร้างหลังคาและผนังที่ผลิตจากเหล็กกล้ากำลังสูง ขอบสังกะสีป้องกันสนิม เหมาะสำหรับงานก่อสร้างยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วและทนทาน




คุณสมบัติเด่น:

- แข็งแรง ทนทาน: ด้วยรูปทรงโอเมก้าและเหล็กกล้ากำลังสูง ทำให้รับน้ำหนักได้ดี ไม่บิดงอ
- ป้องกันสนิม: เคลือบกัลวาไนซ์ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ อายุการใช้งานยาวนาน
- น้ำหนักเบา: ช่วยลดภาระโครงสร้างหลัก ประหยัดค่าใช้จ่าย
- ติดตั้งง่าย: ขนาดมาตรฐาน ติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าแรง


เหมาะสำหรับ:

- โครงสร้างหลังคา: โรงงาน, โกดัง, โรงจอดรถ, บ้านพักอาศัย
- โครงสร้างผนัง: โครงคร่าวผนังเมทัลชีท, สมาร์ทบอร์ด

งานโครงสร้างอื่นๆ: โรงเรือน, ป้ายโฆษณา, งานต่อเติม

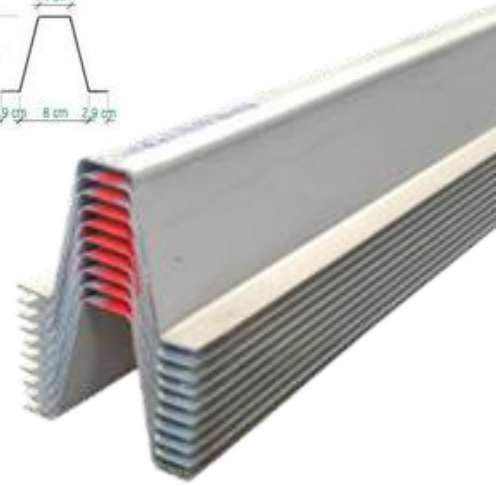

ขนาด	ความหนา มม.	ความยาว ม.	น้ำหนักต่อมัด Kg.
138x110	1.5	ความยาวตามสั่ง	3.6

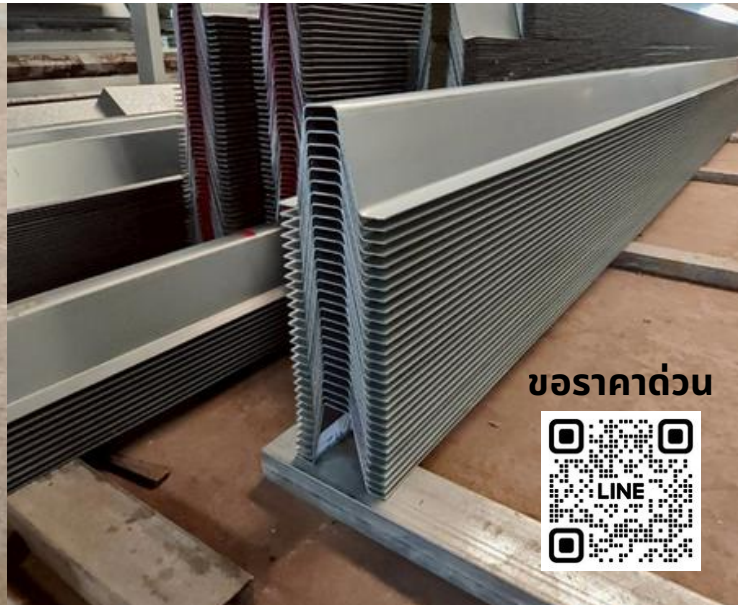



โครงสร้างผนังเบา

ลักษณะ:

โครงสร้างสำหรับติดตั้งผนังเบาภายในอาคาร ผลิตจากเหล็กเคลือบสารป้องกันสนิม (Zinc Coated Steel) ผ่านกระบวนการรีดขึ้นรูปที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรง แข็งแรง และมีน้ำหนักเบา

คุณสมบัติเด่น:

- น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนสนิม
- เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ช่วยยืดอายุการใช้งาน
- ติดตั้งง่าย ประกอบสะดวก ประหยัดเวลาและค่าแรง
- สามารถใช้ร่วมกับแผ่นยิปซัม หรือไฟเบอร์ซีเมนต์ได้หลากหลายขนาด
- เหมาะกับการตกแต่งและกั้นพื้นที่ภายในได้อย่างเรียบเนียน

เหมาะสำหรับ:

- งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร
- ห้องพักอาศัย อาคารสำนักงาน คอนโด หรือโครงการบ้านจัดสรร
- งานผนังเบาภายในที่ต้องการความแข็งแรงและน้ำหนักเบา

ขอราคาด่วน



เทียบรายละเอียดสเปค โครงคร่าวผนังเบา

ขอราคาด่วน



U-RUT
U-ผนังเบา



C-WALL
C-ผนังเบา



U-WALL
U-ผนังเบา


ประเภท	วัตถุดิบ	ความหนา (mm)	หน้ากว้าง (mm)	ความสูง (mm)	เขี้ยว (mm)	ความยาว (mm)
C-ผนัง 65	เหล็กเคลือบสังกะสี	0.30 / 0.40 / 0.45 / 0.50	65	33	7	2400-3000
C-ผนัง 75	เหล็กเคลือบสังกะสี	0.30 / 0.40 / 0.45 / 0.50	75	33	7	2400-3000
U-ผนัง 65	เหล็กเคลือบสังกะสี	0.30 / 0.40 / 0.45 / 0.50	65	29	-	2400-3000
U-ผนัง 75	เหล็กเคลือบสังกะสี	0.30 / 0.40 / 0.45 / 0.50	75	29	-	2400-3000
ยูซอย 65	เหล็กเคลือบสังกะสี	0.3	65	25	-	600
ยูซอย 75	เหล็กเคลือบสังกะสี	0.3	75	29	-	600
C-ผนัง 75 (มอก.)	เหล็กเคลือบสังกะสี (Z220)	0.58	75	33	7	2400-3000
U-ผนัง 75 (มอก.)	เหล็กเคลือบสังกะสี (Z220)	0.58	75	33	-	2400-3000



ข้อมูลวัตถุดิบ: โครงผนังเบาตัวซีกัลวาไนซ์ (C- Wall Purlin)

โครงคร่าวผนังรูปตัว C ผลิตจากเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (GI)

เคลือบสังกะสีป้องกันสนิม ใช้เป็นโครงสร้างหลักของผนังเบา



ขอราคาด่วน




คุณสมบัติ:

- แข็งแรง ทนต่อการดัดงอ
- เคลือบกัลวาไนซ์ ป้องกันสนิม
- รักษารูปทรง ไม่บิดงอ
- รองรับแผ่นยิปซัม/แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ได้ดี

เหมาะสำหรับ:

- ใช้เป็นโครงคร่าวตั้ง (Stud) ในผนังเบา
- งานกั้นห้องอาคารพักอาศัย สำนักงาน โรงงาน
- งานโครงสร้างผนังภายในอาคารที่ต้องการน้ำหนักเบา

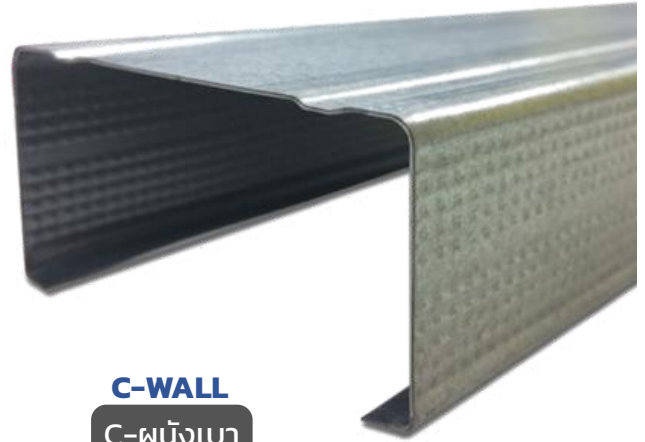

C-WALL

C-ผนังเบา

สินค้า	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความสูง (mm.)	ความยาว (mm.)	น้ำหนัก (กก./เส้น)
C-WALL 75 รุ่น มอก.	0.58	75	33	2400 / 3000	1.50 / 1.85

สินค้า	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความสูง (mm.)	ความยาว (mm.)	น้ำหนัก (กก./เส้น)
C-WALL 65	0.30	65	32	2400 3000	0.72
	0.35				0.95
	0.40				1.05
	0.45				1.25
	0.50				
	0.55				
C-WALL 75	0.30	75	33	2400 3000	0.80
	0.35				1.05
	0.40				1.20
	0.45				1.45
	0.50				
	0.55				

ข้อมูลวัตถุดิบ: โครงผนังเบาตัว U เหล็กฉาบน้ำเงิน (U-WALL GALVANIZED)

โครงคร่าวผนังรูปตัว U ผลิตจากเหล็กฉาบน้ำเงิน ใช้คู่กับตัว C เป็นรางบน-รางล่างในการติดตั้งโครงผนังเบา


คุณสมบัติ:

- ใช้เป็นตัวรับ/ยึด C-Wall
- ช่วยจัดแนวและยึดโครงให้แข็งแรง
- ป้องกันสนิมด้วยการเคลือบเหล็กฉาบน้ำเงิน
- ตัดเจาะง่าย สามารถปรับหน้างานได้สะดวก

เหมาะสำหรับ:

- ใช้เป็นรางบน-รางล่าง (Runner) ของโครงผนังเบา
- งานโครงสร้างผนังกันห้องเบา ร่วมกับ C-Wall

อาคารพักอาศัย, ออฟฟิศ, โรงเรียน, โครงการที่ต้องการงานผนังเบา

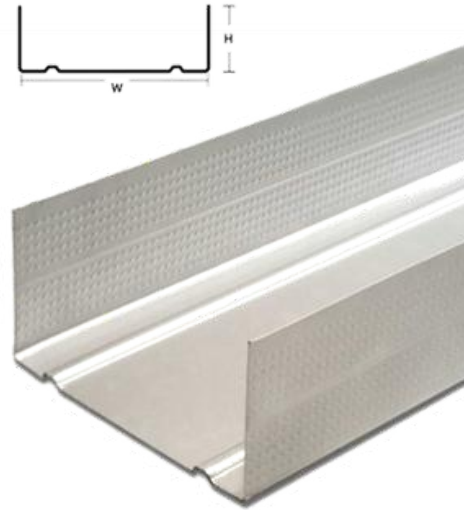

U-WALL

U-ผนังเบา

สินค้า	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความสูง (mm.)	ความยาว (mm.)	น้ำหนัก (กก./เส้น)
U-WALL 75 รุ่นมอก.	0.58	75	29	2400 / 3000	1.40 / 1.70


สินค้า	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความสูง (mm.)	ความยาว (mm.)	น้ำหนัก (กก./เส้น)
U-WALL 65	0.30	65	28	2400 3000	0.65
	0.35				0.85
	0.40				0.95
	0.45				1.15
	0.50				
	0.55				
U-WALL 75	0.30	75	29	2400 3000	0.72
	0.35				0.95
	0.40				1.10
	0.45				1.35
	0.50				
	0.55				

ขอราคาด่วน



ข้อมูลวัตถุดิบ: โครงสร้างผนังเบา U-RUT ที่เรียกว่า "ยูซอย"

คือ โครงสร้างโลหะสำหรับผนังเบา ทำจากเหล็กชุบสังกะสี มีความแข็งแรงทนทาน กันสนิม และปลอดภัยจากแมลง เช่น ปลวก มอด โครงสร้างนี้ช่วยให้การติดตั้งรวดเร็ว ประหยัดเวลา และเป็นส่วนประกอบสำคัญในการรับน้ำหนักของผนังเบา

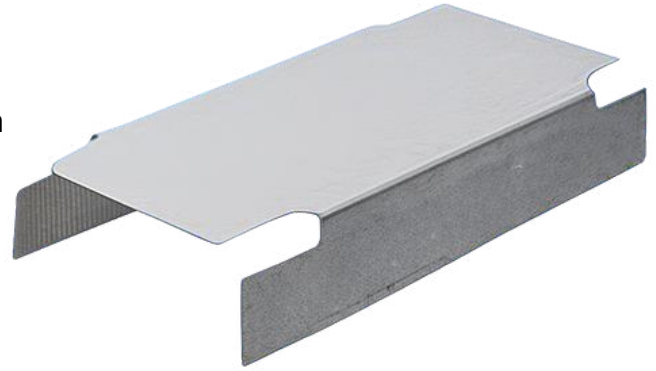

U-RUT
U-ผนังเบา

คุณสมบัติ:

- แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง
- น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย
- กันสนิม ปลอดภัยจากปลวก มอด และแมลงกัดกินไม้
- ทนไฟ ไม่ลุกลามเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
- ติดตั้งสะดวก ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงาน
- ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับงานโครงสร้างผนังเบาโดยเฉพาะ

เหมาะสำหรับ:

- โครงสร้างผนังเบาภายในและภายนอกอาคาร
- งานตกแต่งภายใน บ้าน อาคารสำนักงาน หรือโรงงาน
- ใช้เป็นส่วนประกอบรับน้ำหนักของผนังเบา เช่น แผ่นยิปซัม หรือไฟเบอร์ซีเมนต์

ขอราคาด่วน



สินค้า	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความสูง (mm.)	ความยาว (mm.)	น้ำหนัก (กก./เส้น)
U-RUT 75 รุ่น มอก.	0.58	75	29	6000	3.35

สินค้า	ความหนา (mm.)	ความกว้าง (mm.)	ความสูง (mm.)	ความยาว (mm.)	น้ำหนัก (กก./เส้น)
U-RUT 65	0.30	65	26	6000	1.90
	0.33				2.25
	0.40				2.55
	0.45				3.10
	0.55				
U-RUT 75	0.30	75	29	6000	2.05
	0.33				2.35
	0.40				2.65
	0.45				3.20
	0.55				

ข้อมูลวัตถุดิบ: C-Line ีลวไนซ์ (C-Line Galvanized)

C-Line คือโครงคร่าวเหล็กรูปตัว C ผลิตจากเหล็กชุบอีลวไนซ์ (GI) ช่วยป้องกันสนิม ใช้เป็นโครงเสริมงานฝ้าเพดาน และงานก่อสร้างภายใน

ลักษณะ:


- หน้าตัดรูปตัว C ขนาดกะทัดรัด
- มีลอนเสริมแรงที่ตัวแผ่น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
- มาตรฐานขนาด W 36 mm., H 12 mm., ความยาว 4.00 m.
- น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

คุณสมบัติ:

- ผลิตจากเหล็กอีลวไนซ์ เคลือบสังกะสี ป้องกันสนิม
- แข็งแรง ไม่บิดงอง่าย
- น้ำหนักเบา ช่วยลดโครงสร้างรับน้ำหนัก
- ตัด เจาะ และติดตั้งง่าย
- รองรับงานฝ้าเพดานได้อย่างมั่นคง

เหมาะสำหรับ:

- โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบ (ยิปซัมบอร์ด)
- โครงฝ้าเพดานในอาคารพักอาศัย สำนักงาน และเชิงพาณิชย์
- งานที่ต้องการฝ้าเรียบ แข็งแรง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

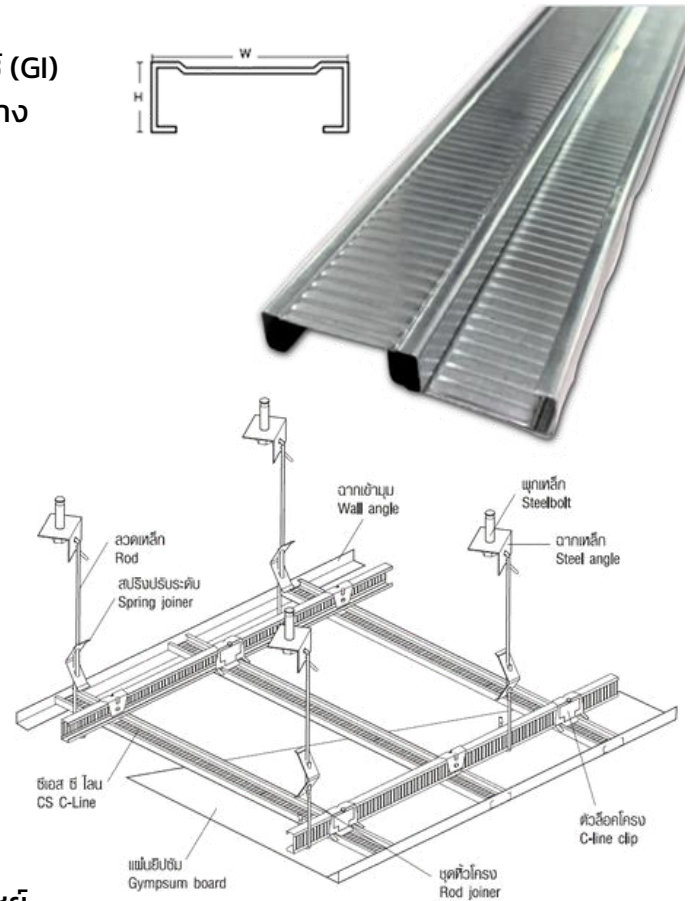

C-Line				
Product	Code	Size (mm.)		
		Width (W)	Height (H)	Length
C-Line	CSL-36	36	12	4000




ขอราคาด่วน



C-Line

C-โครงคร่าว

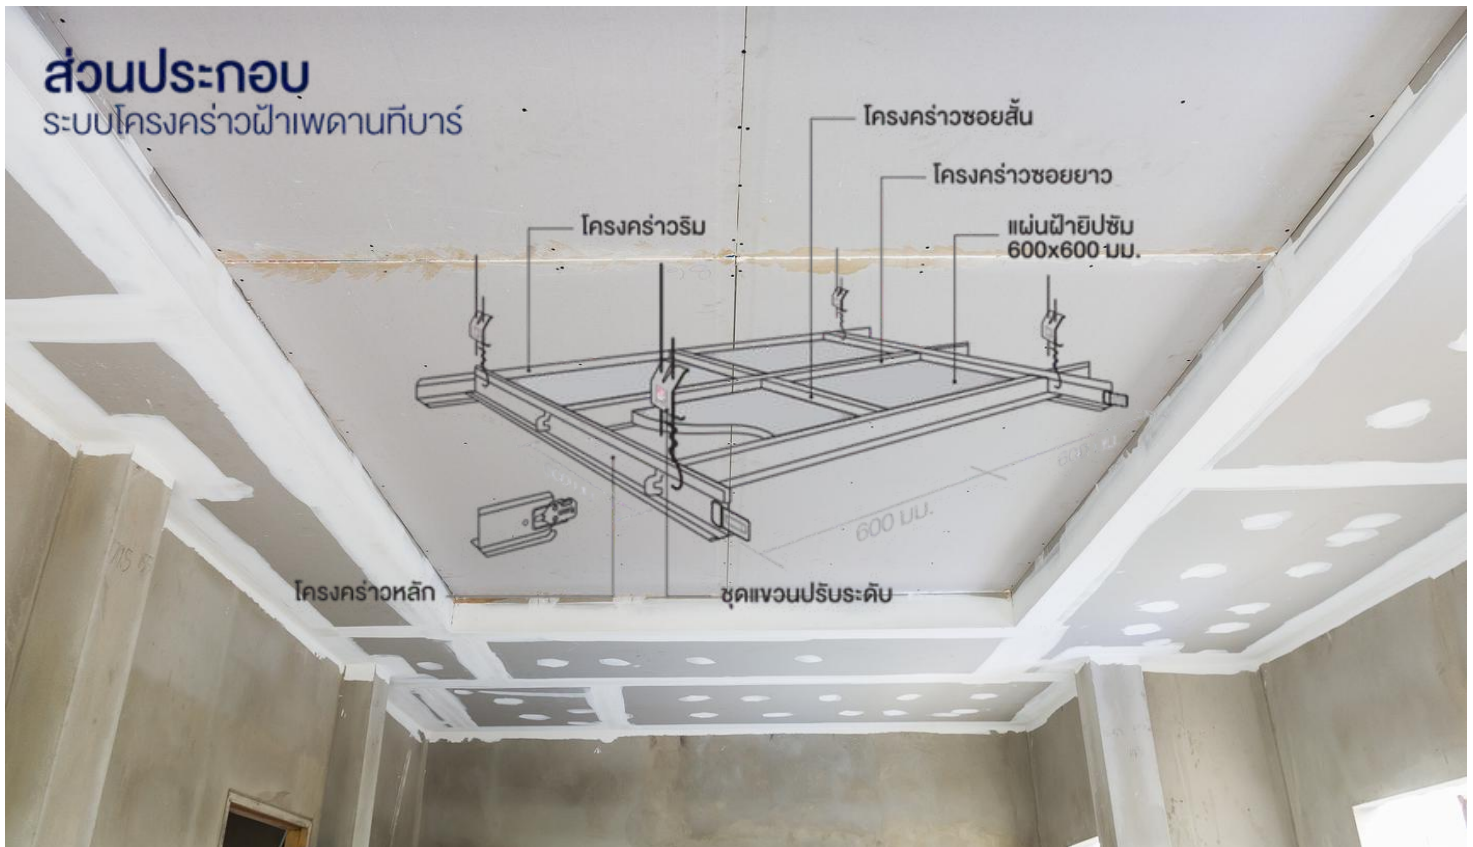

โครงคร่าวฝ้าเพดาน ที-บาร์ (T-BAR CEILING SYSTEM)

คือระบบโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีสำหรับงานฝ้าแขวน ทำหน้าที่ยึดและรองรับแผ่นฝ้าเพดาน เช่น แผ่นยิปซัม แผ่นแร่ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความเรียบร้อยและเข้าถึงงานระบบได้ง่าย

วัตถุดิบ (RAW MATERIAL)

- ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL)
- เคลือบสังกะสีเต็มแผ่น ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้ดี
- ผ่านกระบวนการขึ้นรูปที่แม่นยำ เพื่อให้ได้ระดับแนวตรงและแข็งแรงตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ (PROPERTIES)

- ทนสนิมและความชื้นสูง: เคลือบสังกะสีทั้งด้านในและนอก เหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้น
- แข็งแรงและมั่นคง: โครงผลิตขึ้นรูปขึ้นเดียว มีระบบ "DOUBLE LOCK" เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ไม่บิดงอ
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว: ใช้ระบบคลิกล็อก (CLICK-LOCK) ช่วยให้ต่อประกอบได้แม่นยำ
- น้ำหนักเบา: เคลื่อนย้ายและประกอบสะดวก ลดภาระโครงสร้างหลัก
- ไม่ลามไฟ: เพราะวัสดุเป็นโลหะ ปลอดภัยต่ออัคคีภัย
- ดูแลรักษาง่าย: สามารถถอดฝ้าเพื่อซ่อมแซมงานระบบได้โดยไม่ทำลายโครงสร้างหลัก

เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR)

- งานฝ้าเพดานแขวนแบบ ฝ้าที-บาร์ (SUSPENDED CEILING / LAY-IN CEILING)
- ใช้ร่วมกับแผ่นฝ้าขนาดมาตรฐาน 60X60 ซม. หรือ 60X120 ซม.
- เหมาะกับอาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า และพื้นที่ที่ต้องเปิดฝ้าเพื่อซ่อมแซมระบบบ่อย
- ใช้ได้ทั้งงานภายในและบริเวณที่มีความชื้นปานกลาง เช่น ห้องครัว หรือโรงทางเดิน


ขอราคาด่วน



โครงคร่าว ที-บาร์ (T-BAR) คือ โครงเส้นหลัก (MAIN TEE)
ที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการรับน้ำหนักของระบบฝ้าเพดาน
ทั้งหมด โดยจะถูกแขวนยึดกับโครงสร้างอาคาร (เช่น ท้องพื้น)
ด้วยลวดแขวน

วัตถุดิบ (RAW MATERIAL):

- เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL) คุณภาพสูง

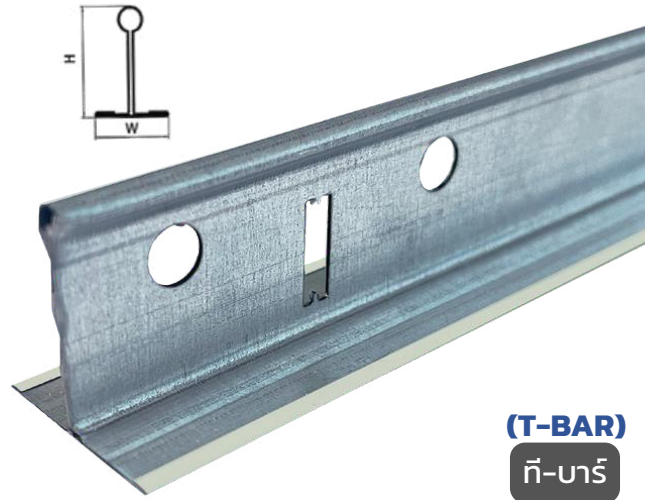

คุณสมบัติ (PROPERTIES):

- ทนทานสนิม:** การเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อความชื้น เหมาะสำหรับสภาพอากาศเมืองร้อน
- แข็งแรงสูง:** เป็นโครงหลักที่ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักแผ่นฝ้าและโครงซอยทั้งหมด
- เทคนิคการผลิต:** มักใช้การขึ้นรูปขึ้นเดียวไร้รอยต่อ และอาจมีระบบล็อกแบบ "DOUBLE LOCK" (ในรุ่น TOPLINE) ที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการเชื่อมต่อและรับน้ำหนัก
- คงรูป:** ไม่บิดงอ หด หรือขยายตัวตามสภาพอากาศ
- ไม่ลามไฟ:** เนื่องจากวัสดุหลักเป็นโลหะ

เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR):

- ใช้เป็นโครงหลัก (เส้นยาว) ในระบบฝ้าเพดานที-บาร์แบบแขวน (SUSPENDED CEILING)
- ติดตั้งโดยเว้นระยะห่าง (SPAN) ตามมาตรฐาน (เช่น ทุก 1.2 เมตร) เพื่อรองรับการติดตั้งโครงซอย (CROSS TEE)

คุณสมบัติ (Feature)	รายละเอียด (Specification)
รหัสสินค้า (Code)	CST-M25
ความยาว (Length)	4240 มม. (4.24เมตร)
หน้ากว้าง (Face Width)	24.30 มม.
ความสูง (Height / Web)	25 มม.


ขอราคาด่วน



โครงคร่าว ที-ชอย (T-CROSS) คือ โครงเส้นรอง (CROSS TEE) ที่ทำหน้าที่เสียบเข้ากับโครงคร่าว ที-บาร์ (T-BAR) เพื่อแบ่งพื้นที่ของฝ้าเพดานให้เป็นตารางตามขนาดของแผ่นฝ้ามาตรฐาน (เช่น 60X60 ซม. หรือ 60X120 ซม.)

วัตถุดิบ (RAW MATERIAL):

- เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL): เช่นเดียวกับโครงหลัก เพื่อความทนทานต่อสนิมและการกัดกร่อน

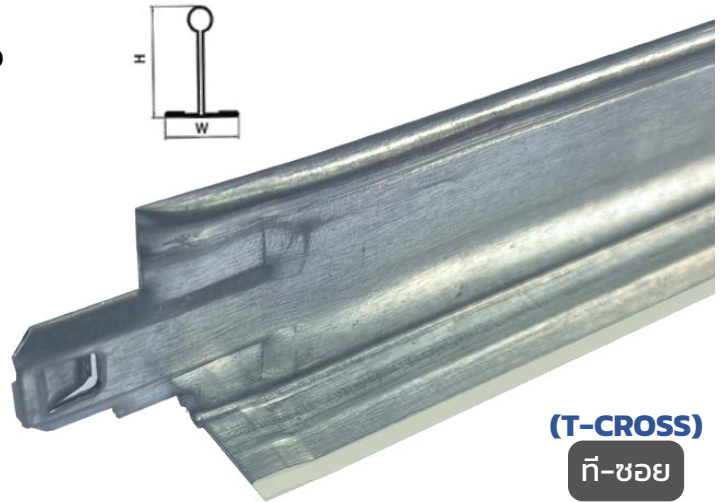

คุณสมบัติ (PROPERTIES):

- ทนทานต่อสนิม:** ป้องกันการผุกร่อนจากความชื้นได้ดี
- แข็งแรง:** มีความแข็งแรงเพียงพอในการรับน้ำหนักของแผ่นฝ้าที่วางบนตาราง
- ระบบล็อก:** มีหัวล็อกที่ออกแบบมาให้เสียบเข้ากับช่องของโครงคร่าว T-BAR ได้ง่ายและแน่นหนา (CLICK-LOCK SYSTEM) เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งและสร้างความมั่นคงของโครงสร้าง
- คงรูป:** ไม่บิดงอขณะใช้งาน ช่วยให้ระดับของฝ้าเพดานเรียบเสมอกัน

เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR):

- ใช้เป็นโครงเส้นรองในระบบฝ้าเพดานที-บาร์
- ใช้สำหรับแบ่งช่องตารางให้มีขนาดเท่ากับแผ่นฝ้าที่ใช้ (เช่น T-CROSS 1200 มม. สำหรับระยะ 60X120 ซม. และ T-CROSS 600 มม. สำหรับระยะ 60X60 ซม.)



คุณสมบัติ (Feature)	รายละเอียด (Specification)
รหัสสินค้า (Code)	CST-C25
ความยาว (Length)	600 มม. (0.6 เมตร)
หน้ากว้าง (Face Width)	24.30 มม.
ความสูง (Height / Web)	มักอยู่ที่ประมาณ 25 มม. (ต่ำกว่า T-BAR เล็กน้อย)
ระบบเชื่อมต่อ	ระบบล็อก/คลิป (Click-Lock) สำหรับเสียบกับ T-BAR

ขอราคาด่วน



โครงคร่าว ฉากริม หรือ WALL ANGLE

คือ เหล็กฉากรูปตัว L ที่ใช้ยึดติดกับผนังโดยรอบห้อง ทำหน้าที่เป็นแนวอ้างอิงระดับฝ้าเพดาน และรองรับปลายของแผ่นฝ้าและปลายของโครงคร่าว T-BAR หรือ T-CROSS ที่อยู่ริมผนัง

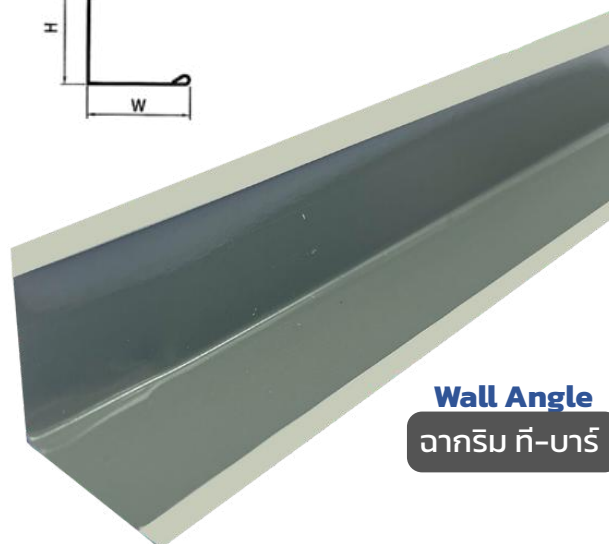

Wall Angle

ฉากริม ที-บาร์

วัตถุดิบ (RAW MATERIAL):

- เหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL): มีการเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม

คุณสมบัติ (PROPERTIES):

- กำหนดระดับ:** ใช้เป็นตัวกำหนด ระดับความสูง และ ขอบเขต ของฝ้าเพดานทั้งหมด
- รับน้ำหนักเสริม:** ทำหน้าที่ รองรับน้ำหนัก ของแผ่นฝ้าและปลายโครงคร่าวบริเวณขอบผนัง
- ปิดรอยต่อ:** ช่วย ปิดบังรอยต่อ ระหว่างแผ่นฝ้ากับผนัง ทำให้งานดูเรียบร้อยสวยงาม
- ทนทานต่อสนิม:** การชุบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อความชื้นได้ดี

ขอราคาด่วน



เหมาะสำหรับ (SUITABLE FOR):

- ใช้สำหรับยึดติดกับ ผนัง (WALL) หรือ คาน (BEAM) โดยรอบห้อง ก่อนการติดตั้งโครงคร่าว T-BAR และ T-CROSS
- ใช้ได้กับฝ้าเพดานที-บาร์แบบแขวนทุกชนิด

คุณสมบัติ (Feature)	รายละเอียด (Specification)
รหัสสินค้า (Code)	CSL-20
ความยาว (Length)	4000 มม. (4.0 เมตร)
ขนาดปีก (Wings Dimensions)	20 x 20 มม. (ความกว้างของปีกทั้งสองด้าน)
หน้ากว้าง (Face Width)	20 มม.
การติดตั้ง	ยึดติดกับผนังด้วยตะปูคอนกรีต หรือสกรูตามชนิดของผนัง

อุปกรณ์ติดตั้ง

- ง่ายต่อการติดตั้ง




ฉากยึดท้องพื้น
Steel angle



ลวดเหล็ก
Rod



พุกเหล็ก
Steel bolt

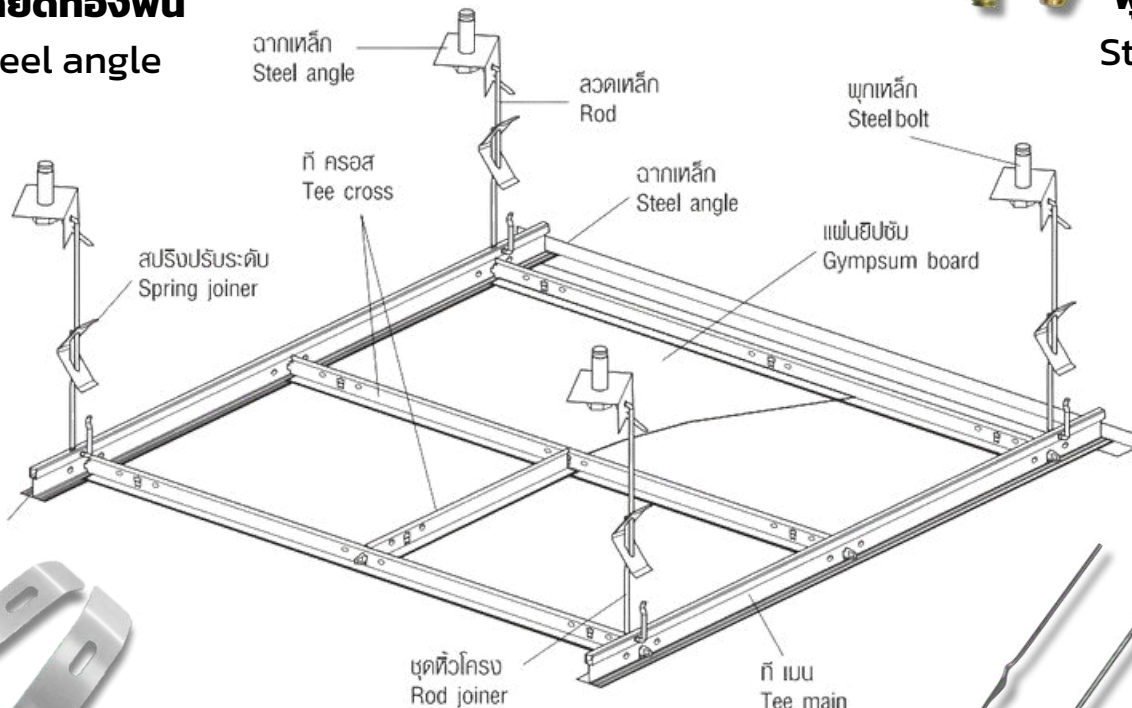


สปริงล็อก
Spring joiner


ขอราคาด่วน



ตะขอ ป.ปลา
Rod joiner

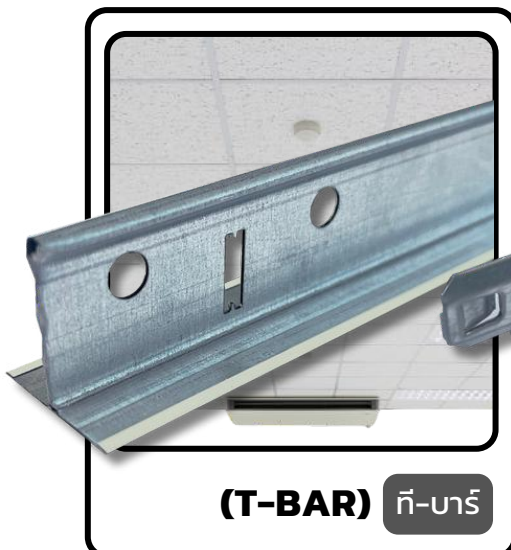

(T-BAR) ที-บาร์

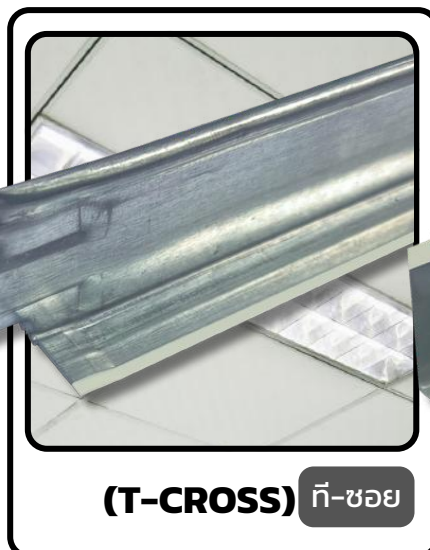

(T-CROSS) ที-ซอย



Wall Angle ฉากริม