sonepar
Powered *by* **Difference**



iluminación PISCINAS


sonepar
Powered by Difference

BS LIGHT

Potencia: 3W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø104x125 mm


MINI PROYECTOR EMPOTRABLE ABS

Mini proyectores led en blanco o RGB para empotrar. Protección IP68. Cable incluido.

Para controlar el proyector RGB es necesario el equipo de control RGBCONTROLLER16.



CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	T° COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1043273	FOMINIBC	FOCO MINI LED BLANCO IP68 3000K ON/OFF	3000K	310 lm	ON/OFF	*
459385	FOMINIB	FOCO MINI LED BLANCO IP68 6000K ON/OFF	6000K	310 lm	ON/OFF	*
459386	FOMINIRGB16	FOCO MINI LED BLANCO IP68 RGB POR CONTROLADOR16	RGB	90 lm	Controlador 16	

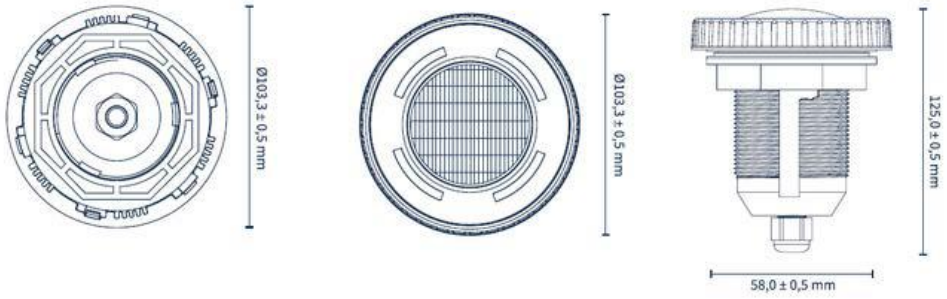

MINI PROYECTOR SUPERFICIE 150 ABS

Proyector mini plano de 150mm para piscinas de hormigón. Por su tamaño reducido también puede utilizarse en spa, estanques, fuentes de jardín...


Hecho de carcasa de ABS y cubierta de PC anti-UV.



BS LIGHT

Potencia: 18W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø177x94 mm

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	T° COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1266368	PEPLEDM-BC	PROYECTOR SUPERFICIE MINI 150MM 3000K 12VAC ON/OFF	3000K	1150 lm	ON/OFF	*
1266367	PEPLEDM-B	PROYECTOR SUPERFICIE MINI 150MM 6000K 12VAC ON/OFF	6000K	1200 lm	ON/OFF	*
1266369	PEPLEDM-RGB16	PROYECTOR SUPERFICIE MINI 150MM RGB 12VAC POR CONTROLADOR16	RGB	380 lm	Controlador 16	

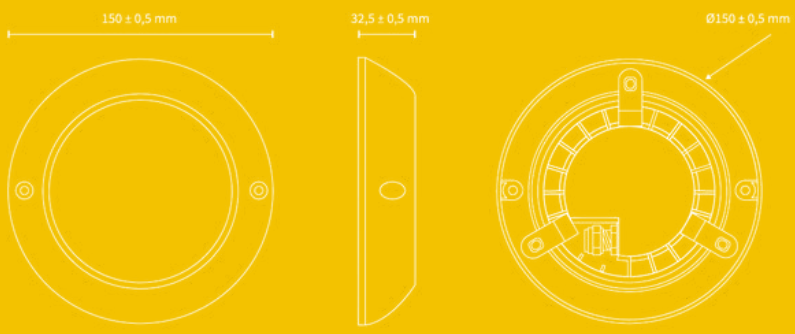

PROYECTOR PLANO 290 MM

Proyector plano de 290mm para piscinas de hormigón, spa, estánques...


Hecho de carcasa de ABS y cubierta de PC anti-UV. Su estructura está hecha con protección IP68 a prueba de agua.

BS LIGHT


Potencia: 25W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø290x51 mm

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	Tº COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1043848	PEPLED252B-BC	PROYECTOR PLANO LED 3000K 25W 1750LM ON/OFF	3000K	1750 lm	ON/OFF	
394099	PEPLED252B	PROYECTOR PLANO LED 6000K 25W 1800LM ON/OFF	6000K	1800 lm	ON/OFF	*
728131	PEPLED252RGB	PROYECTOR PLANO RGB 25W 520LM PULSADOR	RGB	520 lm	Por pulsador	
459405	PEPLED252RGB16	PROYECTOR PLANO RGB 25W 250LM POR CONTROLADOR16	RGB	520 lm	Controlador 16	*










PRILUX

Potencia: 24W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø298x67 mm

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	Tº COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1165074	670074	HYDRA AVANT HT SUPERFICIE 24W 750 IP68	5000K	2612 lm	ON/OFF	*
1169759	670098	HYDRA AVANT HT SUPERFICIE 24W RGB IP68	RBG	1800 lm	Controlador RGB	*

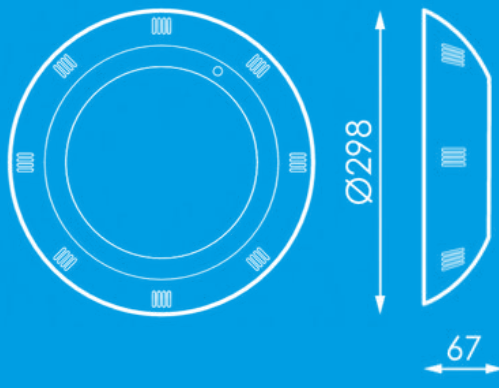

HYDRA AVANT HT

Luminaria de superficie IP68. Disponible en diferentes temperaturas de color y RGB para proporcionar color al espacio.

Su diseño permite la posibilidad de cambiar la lámpara con la piscina llena.





BS LIGHT

Potencia: 18W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø177x39 mm

BOMBILLA EXTRAPLANA

SERIE UP PAR56

Bombillas en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia en formato extraplano con proteccion IP68 para protegerlos del agua.


Adaptable para varias aplicaciones:


KIT-U -PAR56
Embellecedor ABS 250
Embellecedor Inox 250
Nicho de obra y poliéster

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	Tº COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1266372	PAR56B-P-BC-UP	BOMBILLA PAR56 PLANA 3000K 12VAC ON/OFF	3000K	1750 lm	ON/OFF	*
1266370	PAR56B-P-B-UP	BOMBILLA PAR56 PLANA 6000K 12VAC ON/OFF	6000K	1800 lm	ON/OFF	*
1266424	PAR56B-P-RGB16-UP	BOMBILLA PAR56 PLANA RGB 12VAC POR CONTROLADOR16	RGB	520 lm	Controlador 16	


Es necesario el embellecedor universal para nichos empotrados. Diseñado para adaptarse a una carcasa de Ø210mm o a una de Ø250mm. Apto para cualquier nicho existente en el mercado.

CÓDIGO	REF.PROVEEDOR	SURTIDO
1118501	KIT-U-PAR56	*



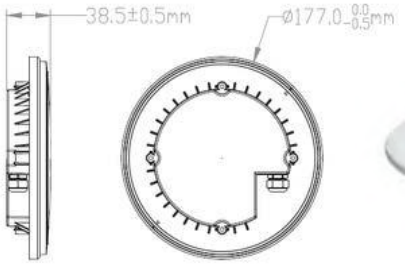



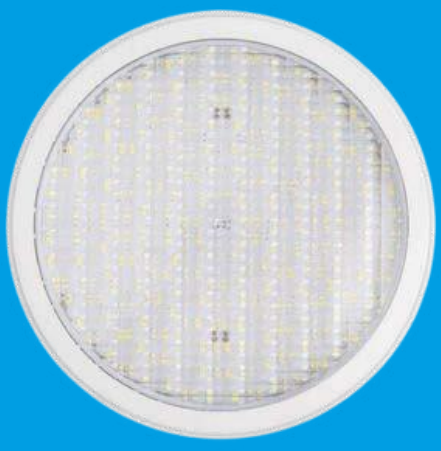

AGUA AVANT ABS


Luminaria de empotrar para piscinas y estanques con IP68, que le dota de la capacidad de sumergir sin filtraciones de agua o humedad en el interior.

PRILUX


Potencia: 18W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø290x142 mm

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	Tº COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1279699	709576	EMPOTRABLE AGUA AVANT ABS + PAR56 HT 18W 730	3000K	1709 lm	ON/OFF	
1279700	709583	EMPOTRABLE AGUA AVANT ABS + PAR56 HT 18W 750	5000K	1793 lm	ON/OFF	*
1279702	709590	EMPOTRABLE AGUA AVANT ABS + PAR56 HT 18W RGB	RBG	-	Controlador RGB	*



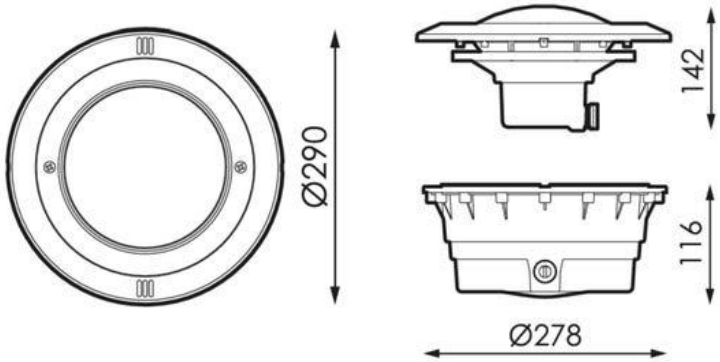



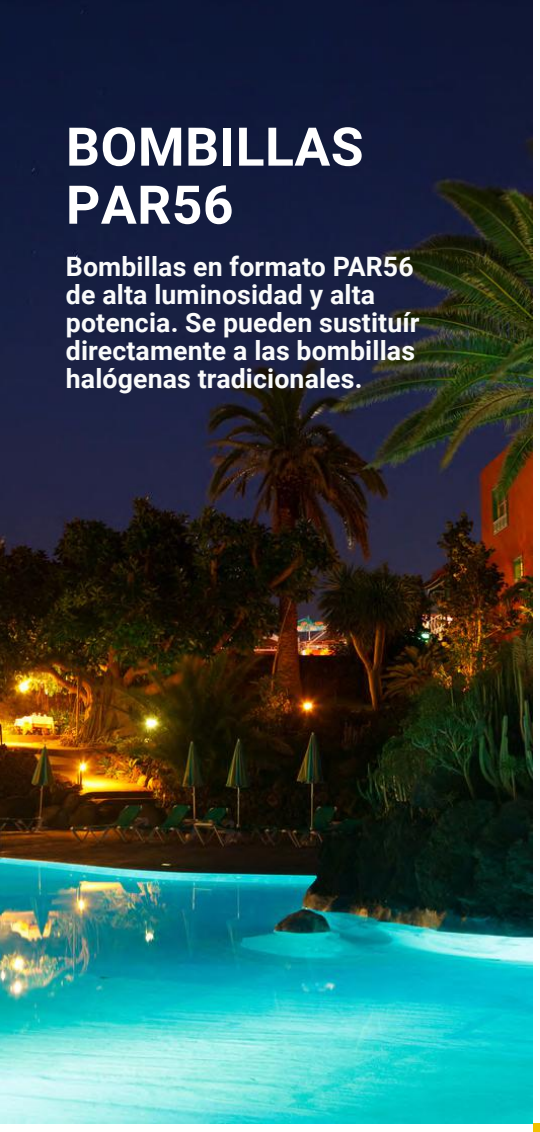

BOMBILLAS PAR56


Bombillas en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia. Se pueden sustituír directamente a las bombillas halógenas tradicionales.

Potencia: 25W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø177x100 mm

BS LIGHT

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	Tº COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
818545	PAR56B252LED-BC	BOMBILLA PAR56 3000K 252 LEDS 25W 1750LM ON/OFF	3000K	1750 lm	ON/OFF	*
459400	PAR56B252LED	BOMBILLA PAR56 6000K 252 LEDS 25W 1800LM ON/OFF	6000K	1800 lm	ON/OFF	*
459412	RGB252LED	BOMBILLA PAR56 RGB 252 LEDS 25W 520LM PULSADOR	RGB	520 lm	Por pulsador	*
394102	RGB252LED16	BOMBILLA PAR56 RGB 252 LED 25W 520LM CONTROLADOR16	RGB	520 lm	Controlador 16	*

ACCESORIOS COMPATIBLES
KIT-U-PAR56 - Kit universal para nicho de empotrar
CONTROL 16 - Controlador RGB con mando

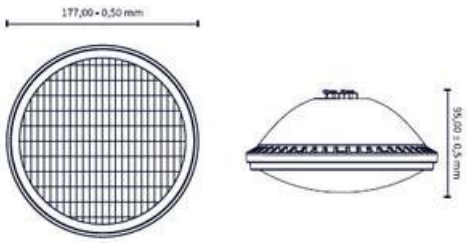



BOMBILLAS ICON PAR56 SMART


Las lámparas LED PAR56 destacan en proyectos que demandan altos niveles de iluminacion. Ofrecen un rendimiento eficiente y efectos visuales atractivos para realzar la piscina.

Potencia: 18W
Tensión: 12VAC
Índice de estanqueidad: IP68
Dimensiones: Ø177x94 mm

PRILUX


CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	Tº COLOR	LÚMENES	ENCENDIDO	SURTIDO
1169202	669986	ICON PAR56 SMART HT LED 18W 730 12V IP68	3000K	1709 lm	ON/OFF	*
1160066	669979	ICON PAR56 SMART HT LED 18W 750 12V IP68	5000K	1793 lm	ON/OFF	*
1174393	670012	ICON PAR56 SMART HT 18W RGB 12V IP68	RGB		Controlador RGB	*



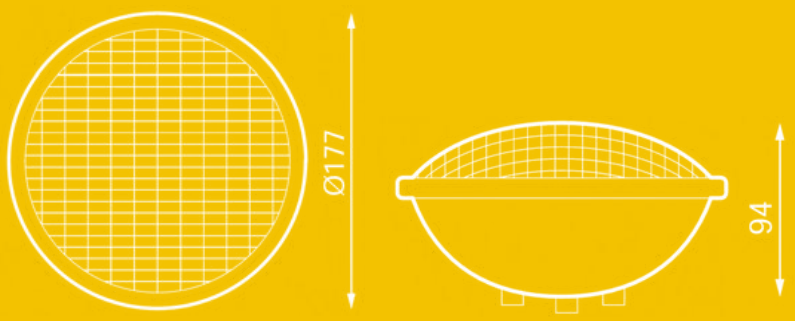

ACCESORIOS

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	SURTIDO
1118501	KIT-U-PAR56	Embellecedor universal en ABS blanco compatible con piscinas de hormigón y vinilo. Diseñado para adaptarse a carcasas empotradas con diametros de 210mm y 250mm.	*
1266410	CONTROL 16	Controlador RGB con mando para bombillas PAR56. Con 100m de cable + 50m de control remoto. 1 controlador permite conectar hasta 20 luminarias.	*
1266378	SMART 16	Equipo que permite controlar cualquier luminaria serie 16. Solamente funciona con el CONTROL 16. Distancia de conexión 100m. Compatible con aplicaciones de teléfonos inteligentes (Amazon Alexa, Asistente de Google)	







ACCESORIOS

CÓDIGO	REF. PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	SURTIDO
1164967	670111	Controlador RGB HT con mando para AC12V. Compatible con AGUA AVANT HT y HYDRA AVANT HT.	*







TECSOLED

STRIP WATER LED

La solución lineal para piscinas

68 IP · 08 IK

La nueva generación de Strip Water Led ha conseguido reunir los tres grandes objetivos que persigue Tecsoled: un producto de alta calidad, personalizable y con una entrega inmediata.

Los avances tecnológicos en los ámbitos de la extrusión de silicona han sido claves para la producción de nuestra solución lineal sumergible, pero también la apuesta por infraestructura propia, con la que eliminamos los tiempos de espera y podemos ofrecer a los clientes un servicio único en el que se realizan a medida todos los elementos del producto.

Fabricación a medida

El cliente puede ajustar al máximo la longitud de la iluminación de su piscina. Hasta 10m si la alimentación se realiza por un extremo, o hasta 20m si existe una realimentación. Así mismo, puede elegir la longitud del cable para facilitar al máximo la instalación y la seguridad de las conexiones.

La utilización de maquinaria propia para el sellado final del producto, otorga la posibilidad de realizar ese trabajo con unos tiempos de fabricación inmediatos.


Extrusión de silicona


La extrusión de silicona no está condicionada a límites máximos de longitud, lo que posibilita la fabricación de tiras LED flexibles con dimensiones superiores a los estándares. Además, minimiza las variaciones de temperatura y tonalidad de los colores.

La silicona puede resistir a condiciones agresivas, como ambientes salinos, ácidos e incidencia de rayos UVA.

Se fabrican con una extrusión doble, aportando una mayor densidad en la protección del producto. Esto reduce la porosidad y le aporta una mayor resistencia a la presión, permitiendo cumplir los estándares de profundidad de los ensayos IP68 y aumentando la resistencia física hasta un grado IK08.



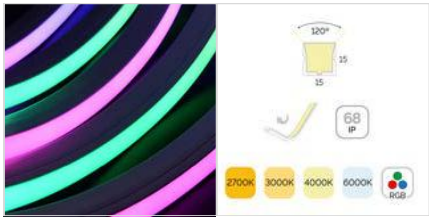

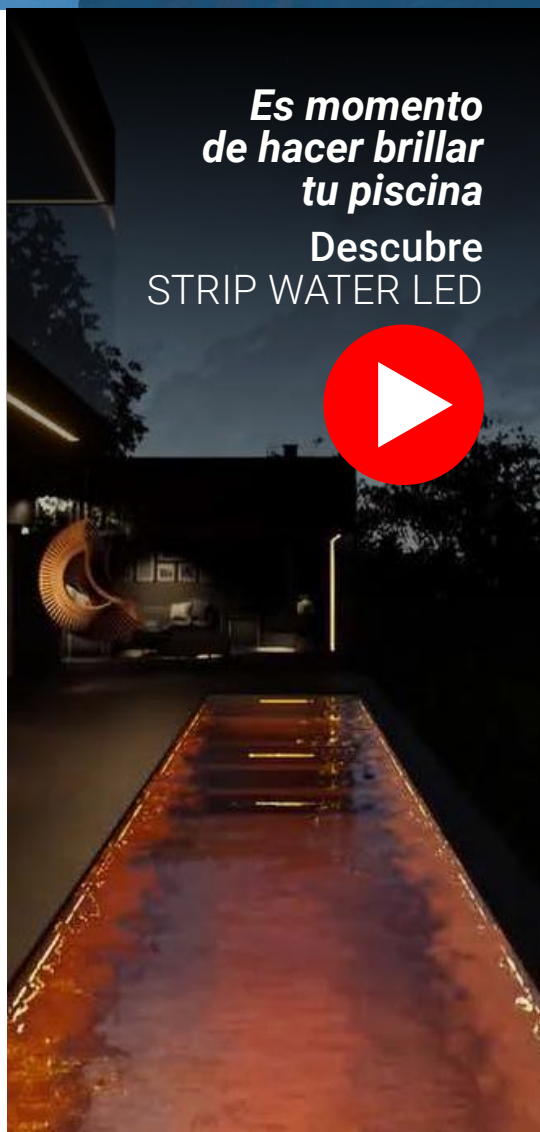


sonepar
Powered by Difference