



LES SOLUTIONS POMPE À CHALEUR AIR/AIR & AIR/EAU

ÉDITION ► 2026

tereva.fr

La pompe à chaleur Air/Air en toute sérénité

Pour vous accompagner,
nous avons sorti les grands moyens



1 Vos accessoires d'installation et d'entretien **disponibles immédiatement en agence.**

- Supports
- Liaisons et raccords frigorifiques*
- Goulottes
- Évacuation des condensats
- Calibrage et outillage
- Entretien
- Protection électrique
- Consommables

2 Le service "Téréva Control Tools".

Profitez de l'expertise technique Téréva pour nous confier l'étalonnage de vos outils, obligatoire chaque année : manomètres, thermostats, balances...

En savoir plus



3 Le corner Showroom, le "plus" Téréva !

Pour faire le bon choix esthétique, rien ne vaut la preuve par l'exemple !

À votre disposition en agence, un espace de démonstration d'unités réelles.

Type, taille, couleur ...

Tout devient beaucoup plus facile avec le vrai produit sous les yeux !



* Barres et raccords à souder disponibles suivant plan de vente de l'Agence



Les services au cœur de votre développement

Vous êtes installateurs de pompes à chaleur ?

Ces services contribuent directement à votre développement :



Oxideve : centre de formation QualiPAC.
(uniquement disponible dans la région Midi-Pyrénées)

EasyPrimes : assistance administrative pour simplifier et sécuriser vos démarches administratives + avance de paiement des primes CEE/MPR **3 jours maximum** après finalisation du dossier.

ou

PrimSo : assistance administrative pour simplifier et sécuriser vos démarches administratives CEE/MPR + avance de paiement des CEE.

ou

Budgetlyss : financement des aides CEE et MPR pour votre client final (versement sous 12 jours).

Genius : mise en service, maintenance et entretien de vos appareils thermiques.
(uniquement disponible en Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes)

Exapièce : toutes les pièces détachées pour appareils thermiques.

**Découvrez nos solutions
en détail**



Le photovoltaïque résidentiel, une offre parfaitement complémentaire



1 Une offre produits sur-mesure

Commande et livraison simplifiées en kits prêts à poser (produits également disponibles à l'unité)
Disponibilité maximale grâce à notre capacité de stockage de 12 000 m² dédiée au solaire photovoltaïque
Produits sous ETN reconnus par les assureurs spécialisés

2 Des services qui facilitent votre activité

Centres de formation
Toitures école pour la formation pratique au montage des panneaux et la mise en service des onduleurs
Simulateur en ligne pour calculer facilement le retour sur investissement de vos clients
Assistance administrative pour constituer les dossiers de demande de raccordement
Solutions de pose
Solutions de maintenance et de dépannage

Découvrez nos solutions
solaires photovoltaïques



PAC Air/Air + Kit Solaire PV : la solution efficacité énergétique



Pour vos clients :

Gagner jusqu'à 2 classes de DPE grâce à une PAC Air/Air*

Gommer jusqu'à 80% de l'électricité consommée par la PAC grâce à un kit solaire Bourgeois Global*



Pour vous installateurs :

Une offre différenciante

Un discours simple et efficace

Un chantier plus rémunérateur

*En savoir plus



Différentes solutions pour vos clients

Mono-split / Multi-splits

- ✓ Pour une ou plusieurs pièces
- ✓ En neuf comme en rénovation



Split unité intérieure



Unité extérieure



Gainable

- ✓ Plusieurs pièces avec régulation pièce par pièce
- ✓ Intégration discrète
- ✓ En neuf comme en rénovation



1 Unité extérieure gainable



2 Unité intérieure gainable



3 Diffuseur à fentes



4 Système de régulation



5 Ensemble de reprise



6 Conduits souples avec isolation



VRV / DRV / VRF : Application tertiaire


CLIMATISER



Groupe extérieur



Système de zoning

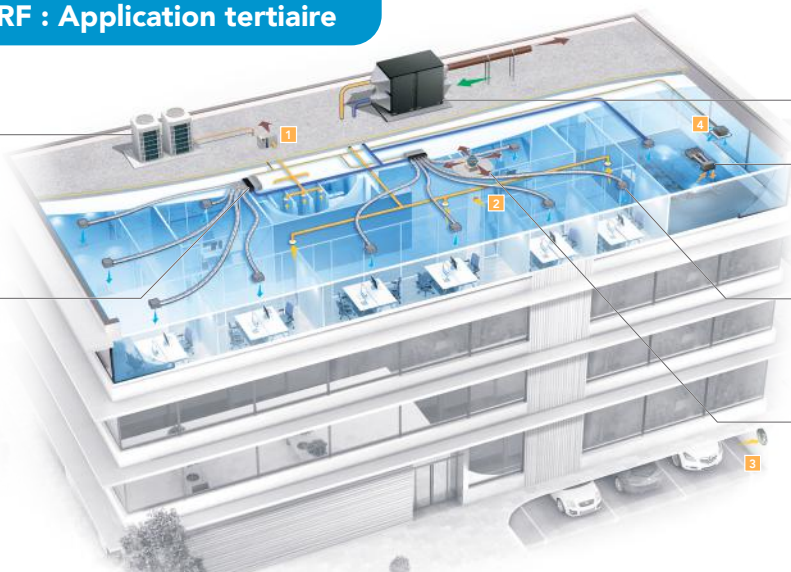

VENTILER



Centrale double flux



Épurateur d'air



Diffuseur d'air variable



Tourelle centrifuge

Produits complémentaires



1 Caisson d'extraction simple flux C4




2 Volet de désenfumage



3 Ventilateur axial de désenfumage



4 Cassette 800 x 800



Faites le bon choix grâce à notre guide



Pompe à chaleur




Il existe sur le marché différents types de pompes à chaleur qui puisent toute leur énergie dans des sources naturelles. Si vous souhaitez faire de l'aérothermie, nous avons en stock les unités extérieures et les kits hydrauliques. Selon l'alimentation électrique, monophasée ou triphasée, vous aurez un grand choix de références. Pour la géothermie, nous avons le même principe qui repose sur un large choix, de nombreuses puissances et possibilités de choisir en fonction de son alimentation.

Solution de chauffage et de rafraîchissement



La pompe à chaleur Air/Air ou Air/Eau est un chauffage plus moderne et plus pratique qui vous permettra à toutes périodes de l'année d'avoir la température la mieux adaptée.

Que choisir en rénovation ?

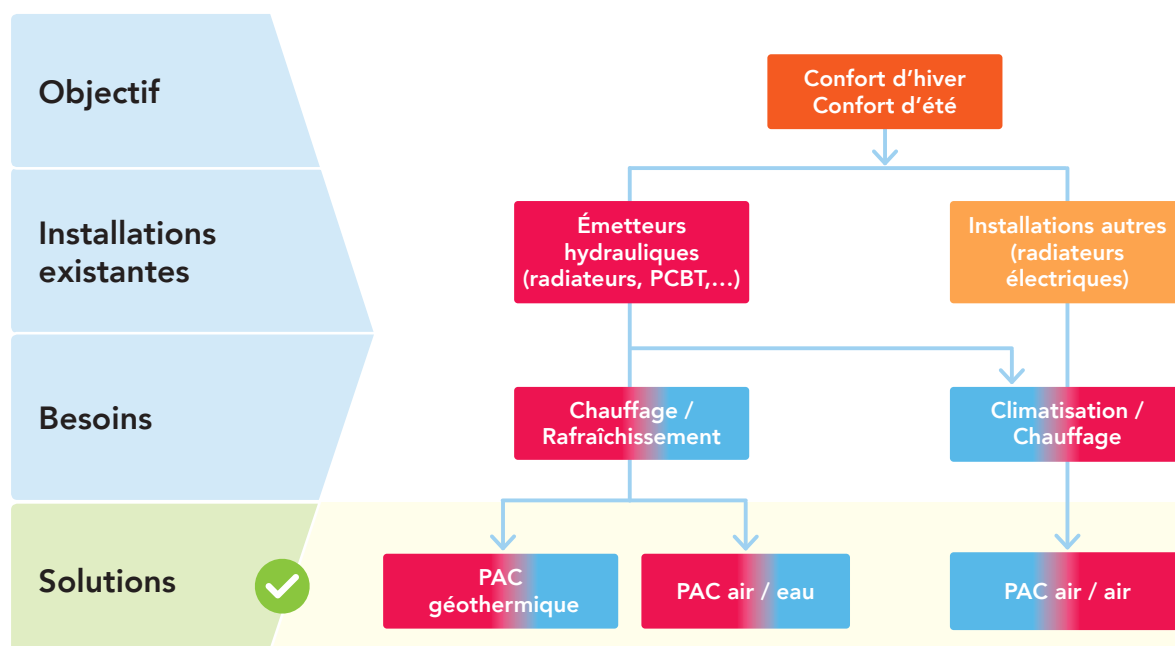

Pompe à chaleur géothermique

Elle prélève la chaleur ou la fraîcheur du sol ou de sources d'eau, elle utilise pour cela un capteur enterré horizontal ou vertical ou une sonde verticale dans le cas des nappes phréatiques.

Pompe à chaleur eau glycolée / eau :

À l'aide d'un capteur horizontal ou vertical, elle prélève la chaleur ou la fraîcheur de l'eau additionnée d'antigel (eau glycolée) pour la restituer à l'eau du plancher chauffant ou rafraîchissant.

Pompe à chaleur sur eau de nappe phréatique :

Elle prélève la chaleur de l'eau de la nappe phréatique et la restitue à l'eau qui circule dans le plancher chauffant. Ce système ne convient pas aux habitations individuelles, mais plutôt aux immeubles de taille importante.

Pompe à chaleur aérothermique

Elle prélève la chaleur de l'air.

Pompe à chaleur air / air :

Elle prélève la chaleur de l'air extérieur pour la restituer directement à l'air de l'habitation.

Pompe à chaleur air / eau :

Elle prélève la chaleur de l'air extérieur pour le restituer à l'eau qui circule dans les radiateurs ou le plancher chauffant.

Règlementation **F-Gaz**

Objectif ?


Encadrer la vente et l'utilisation de fluides frigorigènes responsables de gaz à effet de serre, afin de diviser par 5 les émissions de CO² à l'horizon de 2030.

Depuis quand ?

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la réglementation européenne, communément appelée F-gaz, impose aux Etats membres de pouvoir tracer les ventes d'équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz frigorigène.

Les produits concernés

- Pompe à chaleur air/air, pompe à chaleur air/eau ou chauffe-eau thermodynamique avec liaison frigorifique
- Appareils monoblocs ou avec liaison hydraulique contenant ≥ 2kg de fluide frigorigène



Comment identifier les produits concernés ?

Grâce au logo **F-Gaz** sur tous les supports de vente **Téréva**.



Obligations pour les acheteurs

1

Être titulaire d'une Attestation de Capacité (ADC) en cours de validité.

ou

2

Délivrer un Cerfa signé entre l'acheteur et l'installateur (réalisant assemblage et mise en service) détenteur d'une ADC en cours de validité.



Obligations pour les distributeurs

Nous assurer à chaque vente que l'ADC est en cours de validité en consultant les sites internet « Syderep » ou « Datafluides » qui regroupent les personnes habilitées.

Si l'acheteur n'est pas le metteur au point, nous devons conserver une copie du Cerfa signé entre l'acquéreur et le metteur au point.

Refus de vente si ADC non valide ou absence de CERFA signé. Enregistrer et stocker les éléments associés à la vente pendant une durée de 5 ans en cas de contrôle.


Nous vous accompagnons

Téréva vous guide : découvrez le parcours de formation Attestation De Capacité




✓ CERFA signé

✓ ADC en cours de validité

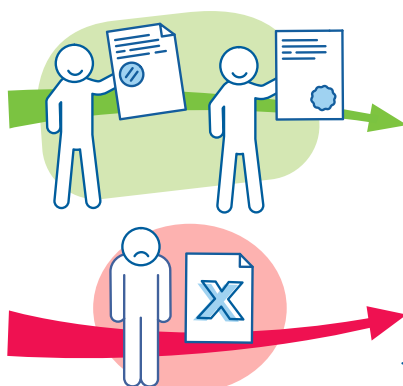

✗ Pas d'ADC, pas de CERFA

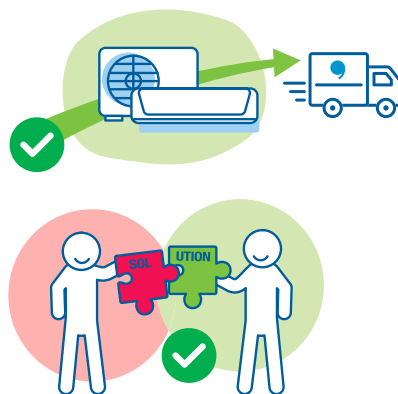

Proposez les organismes certifiés
Communiquez les coordonnées de partenaires qualifiés

Téléchargez votre formulaire
Cerfa N° 15498*02



Fluides frigorigènes

Les hydrofluorocarbones (HFC), sont des gaz principalement utilisés comme réfrigérants dans les climatiseurs et les pompes à chaleur. Ces HFC sont responsables de gaz à effet de serre et contribuent donc au réchauffement climatique. La réglementation européenne et française impose donc une disparition progressive des HFC selon leur PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire). Les principaux gaz utilisés dans nos applications sont :



Gaz A2L


Ces gaz ont différents Potentiel de Réchauffement Global (PRG) exprimés en kg équivalent CO² ci-dessous :

Fluide	R744 (CO ²)	R410A	R134A	R452B	R32	R454C	R290 (propane)
PRG (équivalent kg - CO ²)	1	2 088	1 430	698	675	148	3


La réglementation imposant une réduction par 5 d'ici 2030 des émissions de CO², cela se traduit par la mise en place de quota, et donc la migration de gaz vers d'autres.

Ceci explique le développement du R32, qui émet 68% de gaz à effet de serre de moins que le R410A.

Le développement des gaz à plus faible PRG va donc s'accélérer dans les années qui viennent.

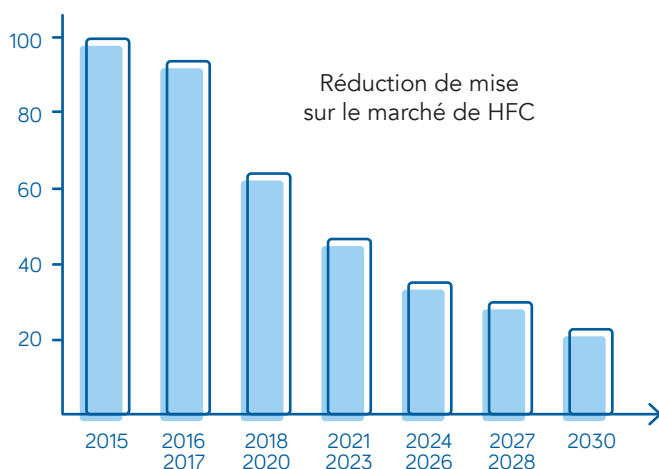

Ce qu'il faut savoir sur le R32 :



Ses caractéristiques thermodynamiques sont meilleures que celles du R410A.



Il est classé en catégorie A2L « légèrement inflammable », pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) des mesures de sécurité complémentaires sont à mettre en œuvre.

Les professionnels doivent donc s'assurer que l'application du chantier est en phase avec la taille des pièces traitées et la charge en fluide de l'installation (respect de la norme EN-378).

Champ réglementaire d'application du R32

Habitat 	Individuel		✓ Autorisé
	Collectif		✓ Autorisé
Tertiaire 	ERP	Catégorie 1 à 4 (plus de 200 personnes)	Restreint*
		Catégorie 5 (200 personnes et moins)	✓ Autorisé
	Non ERP		✓ Autorisé

*La révision de l'article CH35 autorise, sous conditions, l'utilisation du R32.

PAC Air / Air

Support mural



Cache climatisation



Interrupteur de proximité



Compteur d'énergie




Disjoncteurs



Goulottes




Rubber foot

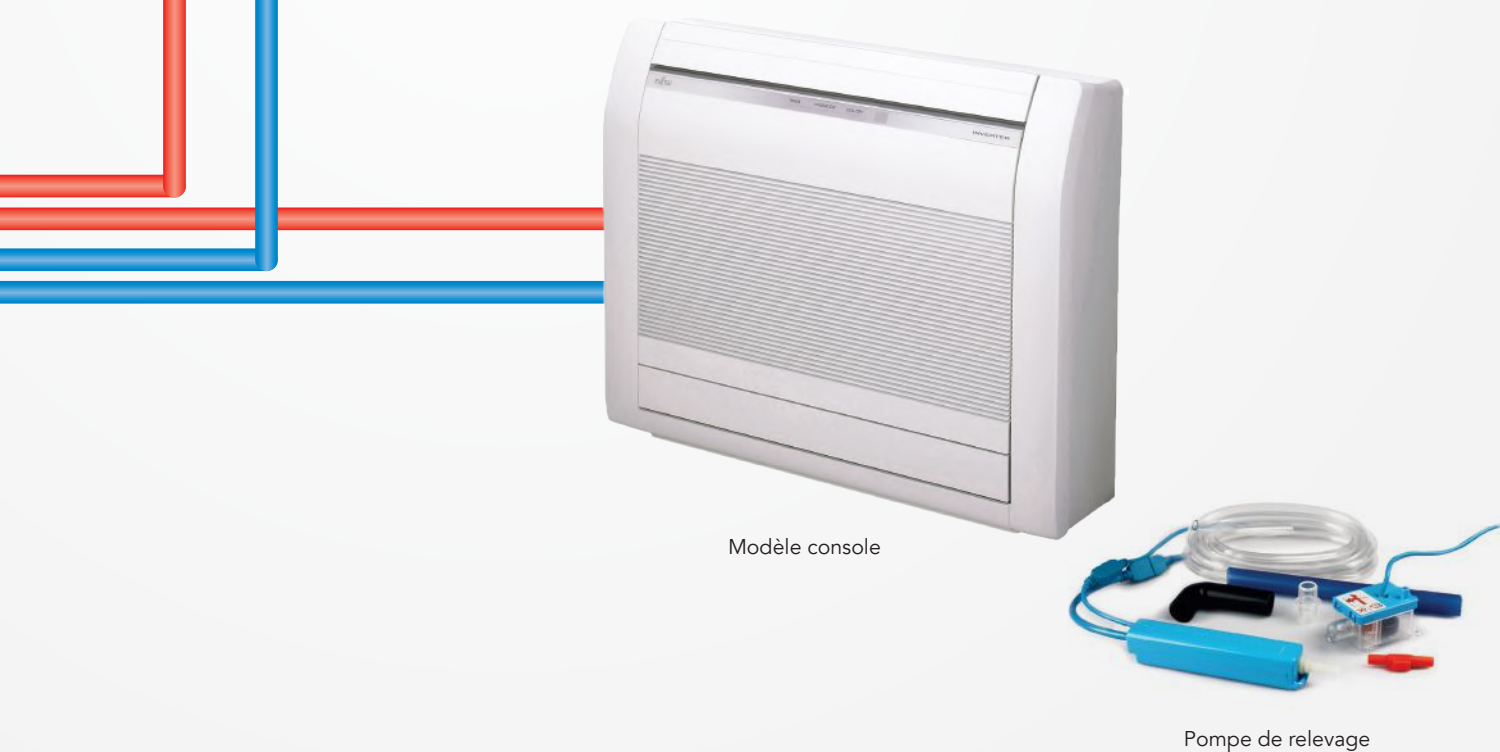

PAC Air / Eau

Cache climatisation



Support mural



Interrupteur de proximité



Unité extérieure



Rubber foot

Disjoncteurs



Disj
UE
A

Disj
appoint
A

Disj
ECS
A

Disj
UI
A

Vannes



Purgeur



THERMANCE

Bouteille de découplage




Thermostat




Pompe à chaleur air / eau


Soupape anti-gel

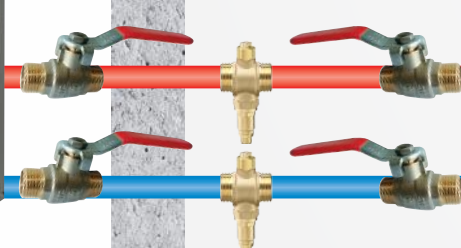

Mitigeur

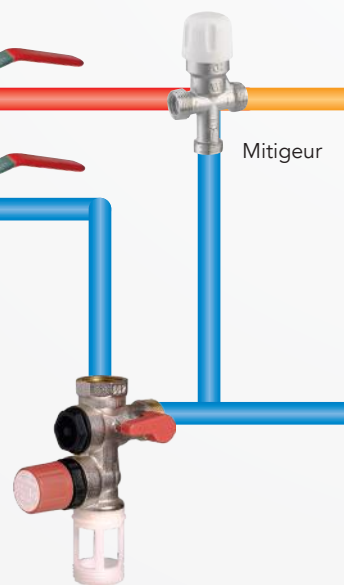


Groupe de sécurité

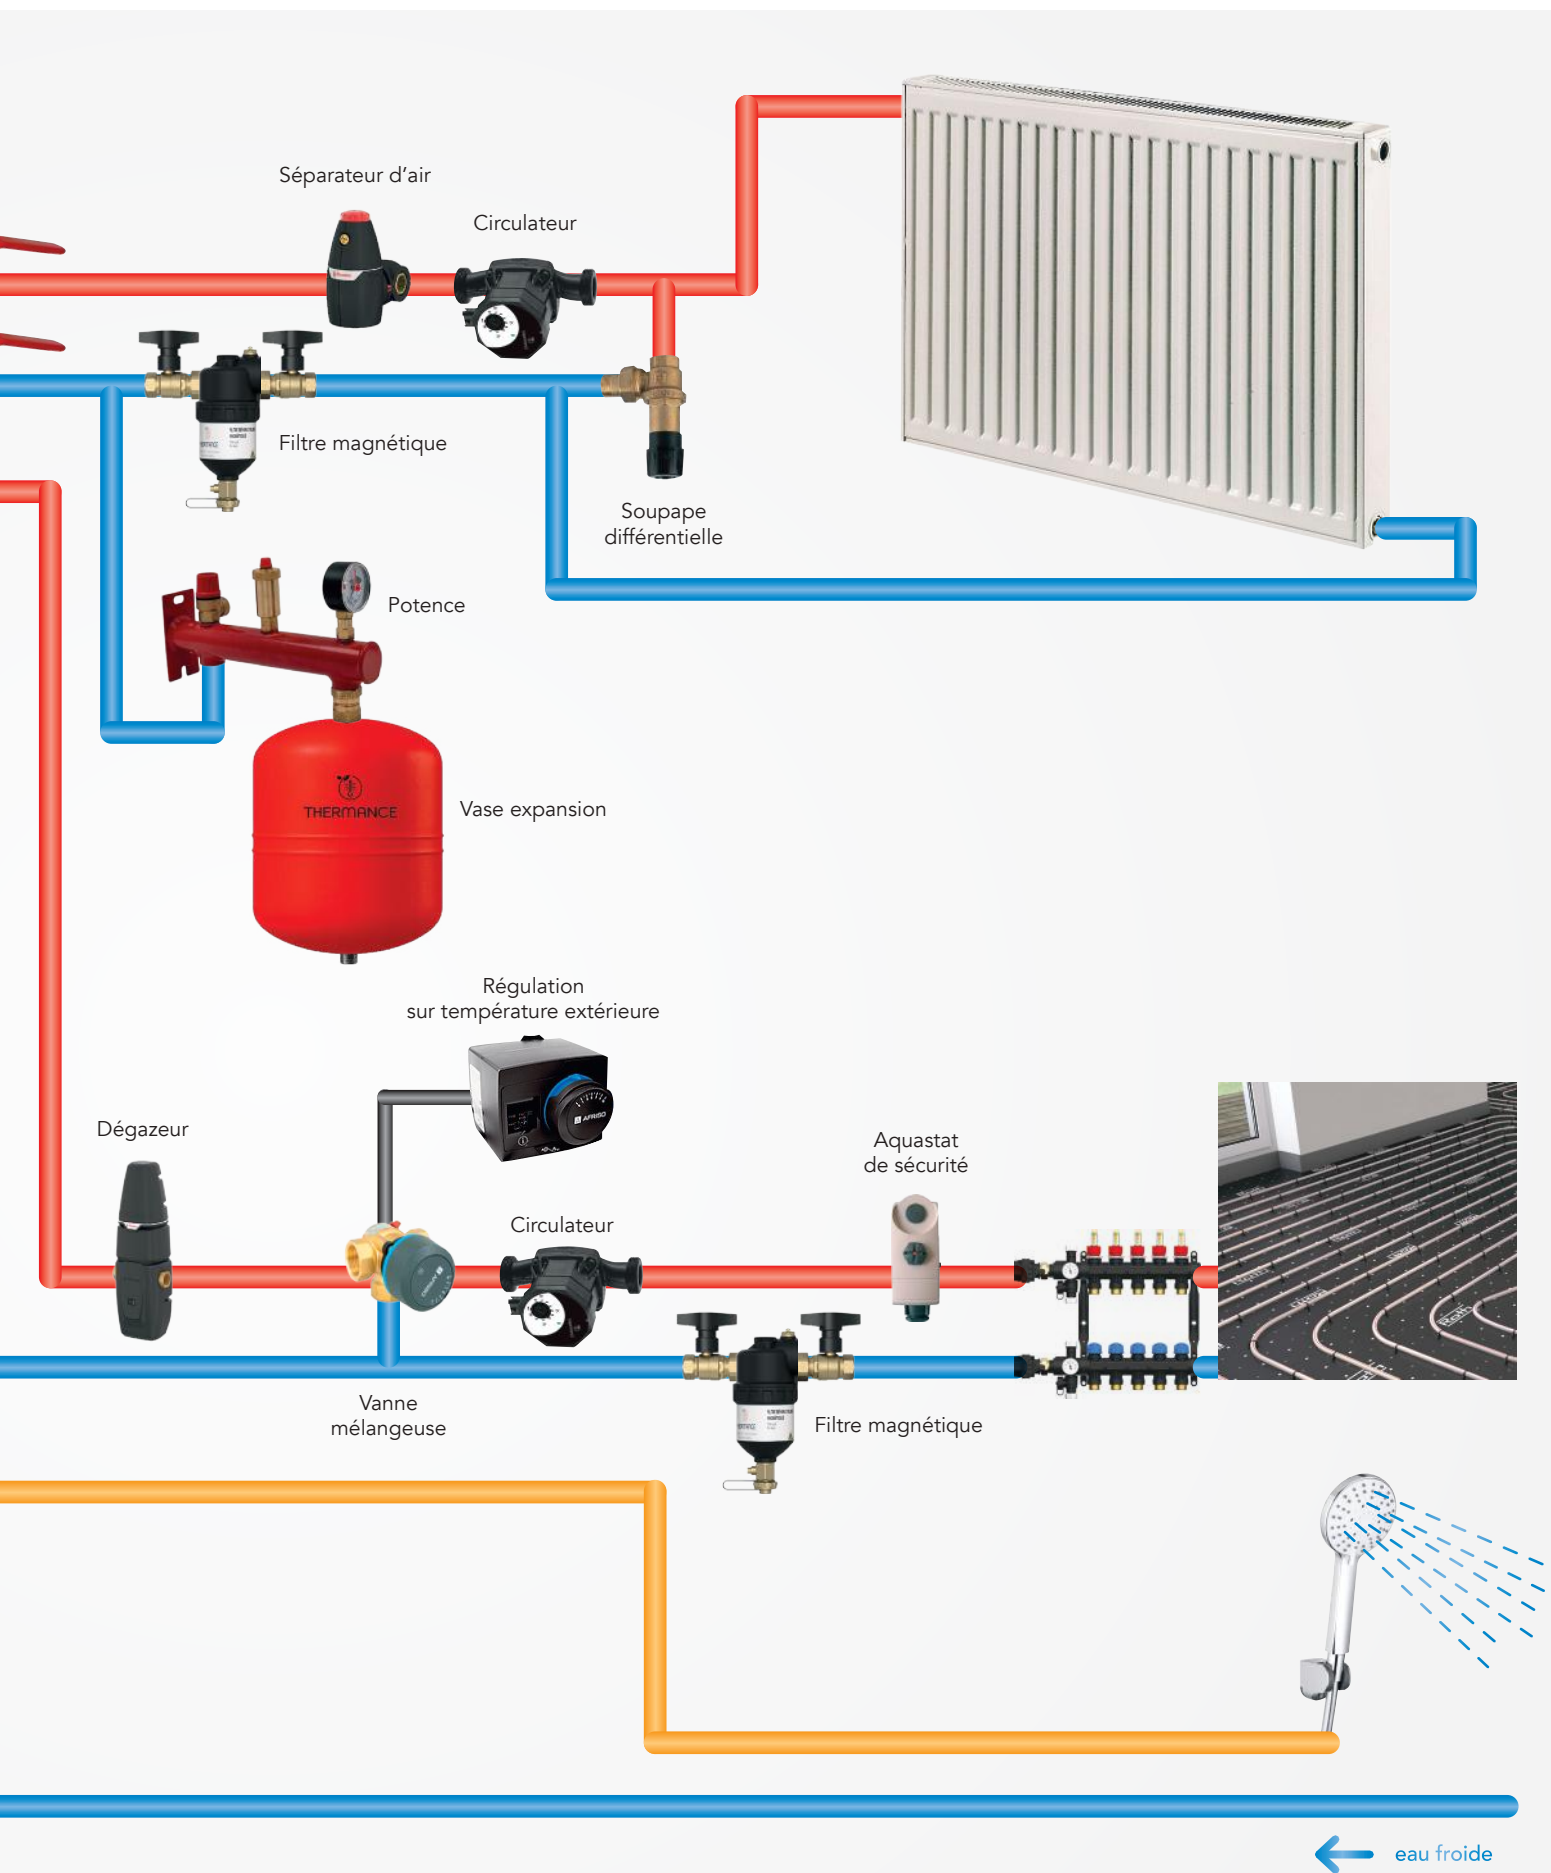

La climatisation sans unité extérieure

RAC Solo – Idéal pour rénovation, appartements, copropriétés et bâtiments avec contraintes architecturales

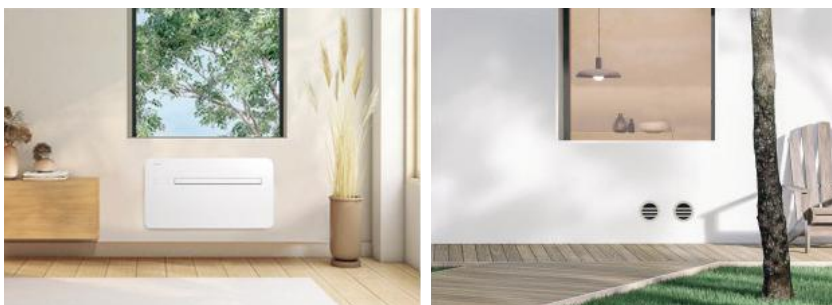


La solution compacte et élégante pour rafraîchir et chauffer les logements où l'installation d'une unité extérieure est impossible.




Le concept

RAC Solo est un monosplit autonome combinant chauffage et climatisation dans une seule unité murale. Deux ouvertures discrètes dans le mur permettent l'échange d'air avec l'extérieur.



Intégration harmonieuse, à l'intérieur comme à l'extérieur



Corps entièrement en métal, fin et compact.

Seulement 16,5 cm de profondeur.



Pas d'unité extérieure.


Seulement deux trous de 162 mm*.

* 202 mm pour la plus grande capacité.



Facile à installer.

Unité autonome sans connexions frigorifiques.




Grille à fermeture automatique.

Ouvert uniquement pendant le fonctionnement.

Les avantages clés

- Aucune unité extérieure – préserve l'esthétique de la façade
- Installation simple – unité autonome sans liaison frigorifique
- Design compact – seulement 165 mm de profondeur
- Confort toute l'année – chauffage et climatisation
- Technologie Inverter pour optimiser la consommation
- Wi-Fi intégré pour un contrôle intelligent

Flexibilité d'installation



Installation en bas



Installation en haut

Modèle	Puissance froid (kW)	Puissance chaud (kW)	COP/SCOP	Réf	Code
1,5 kW	1,73	1,71	3,15 / 3,70	P-MOG16IC5-E	4326540
2,0 kW	2,09	2,08	3,31 / 3,80	P-MOZ20IC5-E	4326541
2,5 kW	2,33	2,31	3,28 / 3,70	P-MOZ25IC5-E	4326542
3,0kW	2,87	2,75	3,12 / 3,40	P-MOZ30IC5-E	4326543

SOZAL


13

La solution triple services : chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire


Bien plus qu'un système de chauffage ou de production d'eau chaude. C'est la solution pour se différencier, elle permet de proposer une solution globale pour assurer le chauffage, la production d'ECS tout en assurant un confort d'été. Cette solution permet d'augmenter la valeur verte du logement du client final.

Solution aussi bien adaptée pour le neuf que la rénovation :

La pompe à chaleur Multi+ de Daikin se décline en 2 solutions type

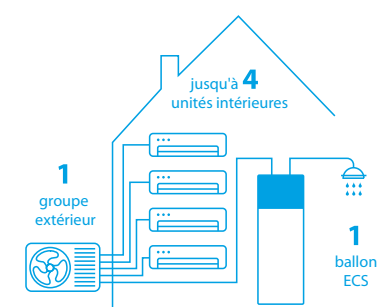

Le chauffage et le rafraîchissement sont assurés par des unités intérieures installées dans chaque pièce (jusqu'à 4) et la production d'eau chaude sanitaire au moyen du ballon thermodynamique.

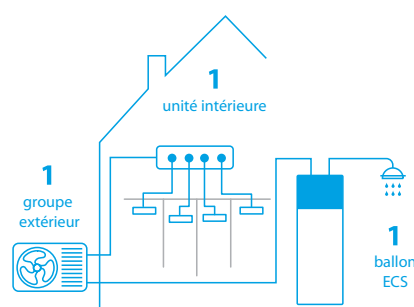

Le chauffage et le rafraîchissement sont assurés par un gainable combiné à un système multizoning alimentant par des gaines chacune des pièces (jusqu'à 8) et la production d'eau chaude sanitaire au moyen du ballon thermodynamique.



Un seul groupe extérieur pour l'ensemble des usages

Comment rendre cette installation encore plus économe et efficace ?




Le saviez-vous ?

1°C en moins, c'est environ 7 % d'économies en plus sur les consommations de chauffage.

La présence d'un système de programmation permet de réaliser 15 % d'économies d'énergie pour se chauffer.*

*Source : ADEME.



Vous disposez de panneaux PV ou envisagez l'installation ?

Le surplus d'énergie généré par les panneaux PV permettra de produire l'ECS à moindre coût en même temps que le rafraîchissement des pièces grâce au gestionnaire d'énergie Daikin HomeHub (option).

La solution triple services : idéale pour la rénovation


Le marché de la rénovation est un marché d'environ → **30 millions de résidences principales à rénover**
dont 5,2 millions de passoires énergétiques (avant règle nouveau DPE) :

- > 1 million de maisons en effet joule sont des passoires énergétiques
- > 700 000 d'appartements en effet joule sont des passoires énergétiques


Caractéristiques des résidences principales selon leurs étiquettes DPE

Données au 1^{er} janvier 2022

Ensemble des résidences principales

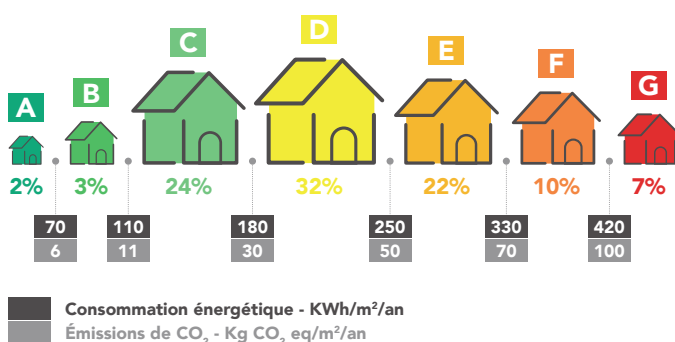

Énergie de chauffage

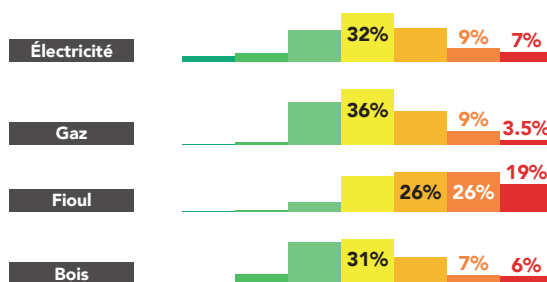

En France, il y a 5,2 millions de passoires énergétiques (classes F et G)



Les logements chauffés au fioul se situent à 71% dans les classes E, F et G.

Source : Le parc de logements par classe de performance énergétique au 1^{er} janvier 2022 | Données et études statistiques.

Exemple concret : Maison Effet Joule en classe E


Étude de cas en zone H2c

Maison individuelle T4
Typique 1970-1975
Surface : 90 m²

Équipements

Ventilation : Ventilation naturelle
Chauffage : convecteurs électriques
ECS : Ballon ECS électrique 200L Classe C ou 3


Étiquette DPE



Enveloppe

Toiture : Laine de verre 20 cm
Murs extérieurs : Agglo + doublage brique
Plancher : Plancher béton sur terre-plein non isolé
Fenêtres : bois simple vitrage

Nouvelles règles DPE (1,9)

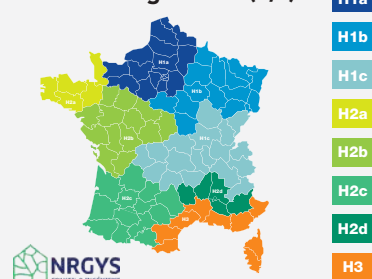

Variante	Solution technique	Étiquette DPE	Nombre de saut de classe	Réduction des...		Valeur verte
				consommations énergétique	émissions GES	
0	Sans travaux	283 kWh/m²/an, 11 kg CO ₂ /m²/an, E	-	-	-	-
1	Pac Air/Air Monosplit FTXM35A / RXM35A9	183 kWh/m²/an, 7 kg CO ₂ /m²/an, D	1	35%	36%	112%
2	CET Altherma M HW 200L	251 kWh/m²/an, 10 kg CO ₂ /m²/an, E	0	11%	9%	-
3	PAC Air/Air Multisplit 4MXM68 + 3xCTXM15A + FTXM35A	113 kWh/m²/an, 4 kg CO ₂ /m²/an, C	2	60%	64%	121%
4	PAC Air/Air Multi+ 5MWXM68 + 3xCTXM15A + FTXM35A + CKHWS180BV3	85 kWh/m²/an, 3 kg CO ₂ /m²/an, B	3	70%	73%	130%

Gain DPE : 3 sauts de classe

Économie d'énergie : 70%

Réduction GES : 73%

Valeur verte : +30% en Nouvelle-Aquitaine

Source : Daikin.

ATLANTIC

GAMME TRINEO

atlantic

Unité extérieure multi-splits solution triple services Trinéo – R32

Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et l'unité intérieure pompe à chaleur ultra performante :

- Adapté aux logements neufs ou rénovés
- Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie
- Pilotage des fonctions chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire à distance avec suivi et maîtrise de la consommation d'énergie



Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
32	50	542 x 867 x 353	A++ / A++	3/15	15	1/4 - 3/8	15	Trinéo	232406	2170,00	7,69	4275921	2512,50

atlantic

Chauffe-Eau Thermodynamique pour solution Trinéo – R32

- Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion pour une durée de vie prolongée
- Réglage et visualisation de la quantité d'eau chaude disponible
- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartage limité
- Garantie 5 ans cuve et pièces




Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
567	1177	586	A+	150	VM 150L	232522	1648,00	18,00	4275919	1908,50
567	1497	586	A+	200	VM 200L	232523	1733,00	22,00	4275920	2006,92

atlantic

Unité intérieure murale mono-split Trinéo - R32

- Programmation hebdomadaire
- Niveau sonore de seulement 22 dB(A) en mode silence
- Connectable en Wi-Fi à l'application Atlantic Cozytouch via le Hub fournis de série avec l'unité intérieur



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur	Longueur	Diamètre	Modèle	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
								liaisons mini/ maxi U.I (ml)	liaisons préchargée (ml)	liaisons frigo (liquide/gaz)						
2.5	2	10	22	270 x 834 x 222	A++ / A++	5,00 / 7,40	5,00 / 4,60	3/15	15	1/4 - 3/8	Taille 7	873223	652,00	1,75	4275922	762,68
2.8	2.5	10	22	270 x 834 x 222	A++ / A++	4,42 / 7,40	4,79 / 4,70	3/15	15	1/4 - 3/8	Taille 9	873224	720,00	1,75	4275923	842,24
4	3.4	10	22	270 x 834 x 222	A++ / A++	3,80 / 7,30	4,17 / 4,70	3/15	15	1/4 - 3/8	Taille 12	873225	776,00	1,75	4275924	907,73

DAIKIN

= GAMME MULTI + =

DAIKIN

Unité extérieure multisplits solution Multi+ R32

Groupe extérieur Multi+ 4 ou 5 sorties pour chauffage, rafraîchissement et production ECS.

- Combinaison jusqu'à 4 unités intérieures et un ballon ECS
- Compresseur swing, faible niveau sonore et haute efficacité énergétique
- Garantie compresseur 5 ans.



Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
57	46	734 x 974 x 401	A+++ / A++	3/25	30	4 x 1/4 - 2 x 3/8 - 2 x 1/2	50	4 sorties	4MWXM52A9	3303,00	7,67	4090955	3227,63
69	48	734 x 1044 x 408	A+++ / A++	3/25	30	5 x 1/4 - 2 x 3/8 - 2 x 1/2 - 1 x 5/8	60	5 sorties	5MWXM68A9	4466,00	7,67	4358258	4364,10
73	52	734 x 1044 x 408	A+++ / A++	3/25	30	5 x 1/4 - 1 x 3/8 - 1 x 1/2 - 3 x 5/8	75	5 sorties	5MWXM90A9	5184,00	7,67	4358259	5065,73

DAIKIN

Ballon ECS thermodynamique split mural Multi+ R32 EKHWT

- Possibilité de raccorder à 1 unité extérieure multi+ jusqu'à 3 unités intérieures et 1 réservoir d'eau chaude sanitaire
- Valeurs d'efficacité pour l'eau chaude sanitaire jusqu'à A
- Réservoir d'eau chaude sanitaire mural, disponible en 90 L et 120 L



Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
570	1200	1260	510	A	90	Multi +	EKHWT90BV3	2756,00	13,80	4064534	2292,64
570	1200	1283	510	A	120	Multi +	EKHWT120BV3	2821,00	18,00	4064535	2351,33

DAIKIN

Ballon ECS thermodynamique split Multi+ R32 CKHWS-BV3

- Possibilité de raccorder à 1 unité extérieure multi+ jusqu'à 4 unités intérieures et 1 réservoir d'eau chaude sanitaire
- Valeurs d'efficacité pour l'eau chaude sanitaire jusqu'à A+
- Réservoir d'eau chaude sanitaire de type console disponible en 180 L et 230 L



Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
634	2000	1655	595	B	180	Multi +	CKHWS180BV3	3199,00	18,00	4358260	2734,50
634	2000	1855	595	B	230	Multi +	CKHWS230BV3	3549,00	22,00	4358261	3032,85



Unité intérieure murale Perfera Bluevolution FTXM-A - R32

- Technologie Flash Streamer
- Capteur thermique intelligent
- Détecteur de présence bi-zone
- A partir de 19 dB(A)



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
2.5	2	11.5	19	298 x 804 x 252	A+++ / A+++	5,35 / 9,47	5 / 5,2	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM20A	FTXM20A	595,00	2,23	4204029	576,31
2.8	2.5	11.5	19	298 x 804 x 252	A+++ / A+++	5,20 / 9,47	5 / 5,2	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM25A	FTXM25A	616,00	2,23	4204030	596,80
4	3.4	11.5	19	298 x 804 x 252	A+++ / A+++	4,63 / 9,25	4,55 / 5,20	-/20	10	1/4 - 3/8	FTXM35A	FTXM35A	809,00	2,23	4204031	783,60

terēva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE GÉNIE CLIMATIQUE SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ

tereva.fr



GREE

GAMME FREE MATCH ATW

GREE

Unité extérieure multi-splits triple services Free Match ATW - R32

Une seule unité extérieure pour alimenter le chauffe-eau et jusqu'à 4 unités intérieures pour chauffer ou rafraîchir les pièces :

- 1 sortie réservée au ballon FM Marina 185 L
- Toutes les gammes d'UI Gree compatibles
- Panachage possible



Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
85,5	60	826 x 1020 x 427	A++/ A+	-/25	40	4 x 1/4 - 4 x 3/8	80	FM 36 ATW - 4 sorties	3NGR2313	4366,00	10,00	4360172	4053,66
86,5	60	826 x 1020 x 427	A++/ A+	-/25	50	5 x 1/4 - 5 x 3/8	100	FM 42 ATW - 5 sorties	3NGR2314	5061,00	10,00	4360173	4540,17



GREE

Ballon seul thermodynamique split FM Marina - R32

- Ballon émaillé 185 litres, avec anode magnésium sacrificielle
- Température ECS 55°C sans appoint électrique
- Production ECS simultanée avec chauffage ou rafraîchissement
- Contrôle Wifi



Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
462	2000	462	A+	185	1/4 - 3/8	Marina 185L	3NGR2205	1460,00	20,50	4275046	1595,62



GREE

Unité intérieure murale Fair blanc - R32

- Fonction I feel et mode sommeil pour un meilleur confort des utilisateurs
- Nettoyage automatique pour éliminer la condensation
- Compatible Google Home et Alexa
- Disponible blanc et gris anthracite



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Poids (kg)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
3	2.7	11	25	294 x 889 x 212	A++/ A+	- / 7,5	- / 4,2	-/15	5	1/4 - 3/8	Taille 9	3NGR2166	578,00	1,75	4275062	536,64
3.81	3.51	13	25	294 x 889 x 212	A++/ A+	- / 7,1	- / 4,1	-/15	5	1/4 - 3/8	Taille 12	3NGR0516	632,00	1,75	4000261	640,96
5.6	5.2	16.5	30	307 x 1013 x 221	A++/ A+	- / 7,1	- / 4,2	-/25	5	1/4 - 1/2	Taille 18	3NGR0521	841,00	1,75	4000264	852,91



GUIDE DE CHOIX : POMPE À CHALEUR AIR-AIR

		atlantic				DAIKIN			
		MURAO SMART	MURAO PREMIUM	TAKAO PLUS	TAKAO CONSOLE	SENSIRA	PERFERA	STYLISH	PERFERA CONSOLE
GAMME									
RÉFRIGÉRANT		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
PLAGE DE FONCTIONNEMENT (T° Mini/Maxi en Mode Chaud) (°C)		-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-10 / 46	-15 / 24	-20 / 24	-15 / 24	-15 / 24
PLAGE DE FONCTIONNEMENT (T° Mini/Maxi en Mode Froid) (°C)		-20 / 46	-20 / 50	-10 / 50	-15 / 24	-10 / 48	-10 / 50	-10 / 46	-10 / 46
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE EN MODE CHAUD		A++	A++	A+++	A+	A+	A+++	A+++	A++
SCOP ⁽¹⁾		4,6	4,6	5,1	4,3	4,3	5,2	5,15	4,65
PUISSANCE	MODE CHAUD +7° (kW)	2,0 à 5,8	2,0 à 5,9	2,0 à 5,2	3,5 à 5,2	2,5 à 8,2	2,5 à 8,2	2 à 5,8	3,4 à 5,8
	MODE CHAUD -7° (kW)	2,6 à 5,7	2,6 à 5,6	3,2 à 4,1	3,9 à 5,9	2,28 à 5	3,16 à 6,16	2,26 à 4,07	2,60 à 3,98
CEE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
 CLASSE ÉNERGÉTIQUE EN MODE FROID		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++
SEER ⁽²⁾		8,5	8,8	9,6	>8	7,2	9,47	8,75	8,55
GAMME DE PUISSANCE EN MODE FROID (kW)		2,1 à 5,3	1,5 à 5,3	1,5 à 4,2	2,5 à 4,2	2 à 7,1	1,5 à 7,1	1,5 à 5	2 à 5
 CONNECTIVITÉ		En option	En option	En option	En option				
NIVEAU DE FILTRATION		Filtre classique à poussière	Filtre classique à poussière + ionisation contre allergène et polluant + auto nettoyage de l'unité intérieure	Filtre classique à poussière + auto nettoyage de l'unité intérieure	Filtre classique à poussière + en option filtre purificateur	x	Flash streamer + filtre anti allergène + antivirus	Flash steamer + filtre anti allergène + antivirus	Flash streamer
 COULEUR		 Blanc mat	 Blanc mat  Noir mat	 Blanc mat  Noir mat	 Blanc	 Blanc	 Blanc	 Blanc  Argent  Noir	 Blanc
 NIVEAU SONORE MINI D'UNE UNITÉ INTÉRIEUR DE LA GAMME dB(A)		19	19	19	22	20	19	19	19
 PROGRAM-MATION	Journalière								
	Hebdomadaire								
GARANTIE COMPRESSEUR (Selon CGV)		5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	3 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS
GARANTIE PIÈCES (Selon CGV)		2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS

Access Confort Premium

(1) SCOP : Coefficient de performance saisonnier pour le chauffage.

(2) SEER : Ratio d'Efficacité Saisonnière pour le rafraîchissement/refroidissement.

TOSHIBA				Panasonic solutions chauffage & refroidissement			BOSCH		GREE		
NAKA	YUKAI	SHORAI EDGE	HAORI	COMPACT BZ	COMPACT TZ	ETHEREA	CLIMATE 3000i	CLIMATE 6000i	PULAR	FAIR	CLIVIA +
R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-20 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-25 / 30	-25 / 30
-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-15 / 46	-10 / 43	-10 / 43	-10 / 43	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 43	-15 / 50	-15 / 50
A+	A++	A+++	A+++	A+	A++	A+++	A+	A++	A+	A+	A++ (sauf taille 24 A+)
4	4,6	5,1	5,1	4,3	4,6	5,2	4 à 4,2	4,2 à 4,6	4 à 4,1	4,1 à 4,2	4,4 à 4,6
2 à 7	2 à 7	2,5 à 8	3,2 à 5,5	3,15 à 6,8	2,70 à 8,20	2,80 à 5,80	2,9 à 7,3	3 à 7,3	2,8 à 6,5	3 à 7,8	3 à 7,3
1,3 à 4,6	1,2 à 4,8	1,5 à 4,8	1,7 à 3,2	2,14 à 5,1	2,14 à 6,31	2,38 à 4,08	2,65 à 5,84	3,22 à 6,76	2,52 à 5,85	2,99 à 6,16	2,38 à 4,59
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	A++	A+++ (sauf taille 24 A++)
6,1	7	8,6	8,7	6,3 à 6,5	6,3 à 7,3	7,1 à 9,5	6,4 à 7,4	8,5 à 8,6	6,1 à 6,8	7 à 7,5	8,5
1,5 à 6,5	1,5 à 6,5	2 à 7	2,5 à 4,6	2,5 à 6	2,5 à 7,1	2,5 à 5	2,6 à 7	2,6 à 7	2,5 à 6,2	2,7 à 7,1	2,7 à 7,1
En option	En option	✓	✓	✓	✓	✓	En option	✓	✓	✓	✓
En option	85% PM 2,5	94% PM 2,5	94% PM 2,5	Filtre PM 2,5	Nanoe X Mark 2	Nanoe X Mark 3	Auto-nettoyage Filtration anti-poussière Filtre anti-odeur	Filtre anti-odeur Filtre anti-poussière Filtre anti-bactéries Ioniseur intégré	En option	Ioniseur + Filtres charbon Actif	Ioniseur + Lumière UV + Filtres charbon Actif
Blanc	Blanc	Blanc Noir	Blanc Gris clair Gris anthracite (+ couleur au choix avec les kits d'habillage en option)	Blanc mat	Blanc mat	Graphite Argenté Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc Gris anthracite	Blanc Gris anthracite
19	19	19	19	20	20	19	20	20,5	21	25	22
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
x	x	x	x	x	x	x	✓ avec commande filaire	✓ avec commande filaire	✓	✓	✓
5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS
3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS

TAKAO PLUS

atlantic

“ Le mural alliant
performance
et élégance,
sans compromis ”



Takao Plus est un mural design aux lignes contemporaines qui allie performance et intelligence. Takao Plus est doté de fonctionnalités avancées comme la détection de présence qui optimise automatiquement la consommation, pour des économies d'énergie concrètes au quotidien. Ce modèle propose un confort sur mesure : pilotage à distance via Cozytouch, diffusion 3D orientable depuis la télécommande, fonction d'auto-nettoyage pour une hygiène durable.



BLANC MAT
NOIR MAT



À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
• Journalière
Via télécommande
et application



CONNECTÉ
(en option)



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 50°C.

ATLANTIC

TAKAO PLUS

PREMIUM

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4467953	4467954	4467955	4467956
Réf	873319 + 872156	873320 + 872157	873321 + 872158	873322 + 872159
Puissance chaud (kW)	2.5	2.8	4	5.2
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.4	4.2
Dimensions (H x l x P) (mm)	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
EER / SEER	5 / 9,6	4,55 / 9,2	3,91 / 8,7	3,33 / 7,9
COP / SCOP	5 / 5,1	4,67 / 5,1	4,21 / 5,1	3,71 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Modèle	Takao Plus blanc	Takao Plus blanc	Takao Plus blanc	Takao Plus blanc
🔊	9,44	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1766,00	1951,00	2261,00	2753,00
Prix T	1644,34	1816,58	2105,23	2563,34

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Code	4432664	4432660	4432661	4432662	4432663
Réf	873323	873319	873320	873321	873322
Puissance chaud (kW)		2.5	2.8	4	5.2
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.4	4.2
Poids (kg)		10	10	10.5	10.5
Niveau sonore (dBA)		19	19	20	20
Dimensions (H x l x P) (mm)	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240	270 x 798 x 240
Classe énergétique	A++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
EER / SEER		5 / 9,6	4,55 / 9,2	3,91 / 8,7	3,33 / 7,9
COP / SCOP		5 / 5,1	4,67 / 5,1	4,21 / 5,1	3,71 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)		3/20	3/20	3/20	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)		15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4
Modèle	Takao Plus - multi-split uniquement	Takao Plus	Takao Plus	Takao Plus	Takao Plus
🔊	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	680,00	710,00	742,00	863,00	1023,00
Prix T	633,16	661,09	690,89	803,54	952,53


UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	2944663	2944664	3373319	3373320	3373321	3373322
Réf	872095	872096	872126	872127	872128	872129
Modèle	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.4	5.6	6.8	8	9.6	10.6
Puissance froid (kW)	4	5	5.4	6.8	8	9.5
Poids (kg)	32	37	46	46	54	59
Niveau sonore (dBA)	47	47	46	48	50	52
Dimensions (H x l x P) (mm)	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,12 / 8,70	4,03 / 8,60	4,78 / 8,60	3,90 / 8,50	3,90 / 8,50	3,80 / 8,50
COP / SCOP	4,63 / 4,70	4,59 / 4,70	4,89 / 4,70	4,40 / 4,60	4,55 / 4,60	4,50 / 4,60
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	5/20	5/20	5/25	5/25	5/25	5/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	30	30	40	40
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 3	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	30	30	30	50	70	75
🔊	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	2059,00	2525,00	2923,00	3471,00	4693,00	5188,00
Prix T	1901,42	2331,77	2699,32	3205,36	4333,86	4790,97

MURAO PREMIUM

atlantic

“Le mural design,
intelligent,
qui prend soin de votre
air intérieur”



La fonction ionisation de l'air améliore significativement la qualité de l'air intérieur en neutralisant jusqu'à 97,54 % des virus et bactéries, réduisant les odeurs et renforçant le bien-être au quotidien.

Son système d'autonettoyage de l'unité intérieure élimine jusqu'à 99 % des bactéries présentes sur l'échangeur, assurant une hygiène durable sans intervention manuelle.



BLANC MAT
NOIR MAT




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
• Journalière
Via télécommande
et application



CONNECTÉ
(en option)



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 20°C et Max 50°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4467943	4467944	4467945	4467946	4467947
Réf	873975 + 872151	873976 + 872152	873977 + 872153	873978 + 872154	873979 + 872155
Puissance chaud (kW)	2.6	3	3.4	4.8	5.9
Puissance froid (kW)	2.1	2.6	3.2	4.2	5.3
Dimensions (H x l x P) (mm)	265 x 715 x 193	296 x 812 x 203	296 x 812 x 203	322 x 983 x 221	322 x 983 x 221
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,5 / 8,5	4 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51	3,71 / 8,51
COP / SCOP	4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Modèle	Murao Premium blanc	Murao Premium blanc	Murao Premium blanc	Murao Premium blanc	Murao Premium blanc
🔊	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1478,00	1617,00	1952,00	2526,00	2903,00
Prix T	1376,16	1505,58	1817,54	2351,99	2702,98

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Code	4432676	4432677	4432678	4432679	4432680	4432681
Réf	873974	873975	873976	873977	873978	873979
Puissance chaud (kW)		2.6	3	3.4	4.8	5.9
Puissance froid (kW)	1.5	2.1	2.6	3.2	4.2	5.3
Poids (kg)	6.7	6.7	8.8	8.8	12.8	12.8
Niveau sonore (dBA)	19	19	19	20	28	28
Dimensions (H x l x P) (mm)	715 x 193 x 265	715 x 193 x 265	812 x 296 x 203	812 x 296 x 203	983 x 221 x 322	983 x 221 x 322
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER		4,5 / 8,5	4,8 / 8,8	3,81 / 8,51	4 / 8,51	3,71 / 8,51
COP / SCOP		4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)		3/20	3/20	3/20	3/20	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)		10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Modèle	Murao Premium	Murao Premium	Murao Premium	Murao Premium	Murao Premium	Murao Premium
🔊	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	564,00	596,00	628,00	761,00	985,00	1045,00
Prix T	525,14	554,93	584,72	708,58	917,15	973,00


UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4432649	4432650	4432651	4432652	4432653	4432654
Réf	872191	872192	872193	872194	872195	872196
Modèle	Murao Multi 2 sorties	Murao Multi 2 sorties	Murao Multi 3 sorties	Murao Multi 3 sorties	Murao Multi 4 sorties	Murao Multi 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.6	5.6	7	7.2	9.2	9.6
Puissance froid (kW)	4	5	5.4	7	8	9.5
Poids (kg)	34	35	50	50	59	60
Niveau sonore (dBA)	52	53	46	48	50	50
Dimensions (H x l x P) (mm)	553 x 800 x 280	554 x 800 x 280	700 x 890 x 340	701 x 890 x 340	765 x 920 x 372	766 x 920 x 372
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,2 / 8,5	4,0 / 8,5	4,0 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/25	3/25	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4" x 2 - 3/8" x 2	1/4" x 2 - 3/8" x 2	1/4" x 3 - 3/8" x 3	1/4" x 3 - 3/8" x 3	1/4" x 4 - 3/8" x 3 et 1/2"	1/4" x 5 - 3/8" x 3 et 1/2" x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	50	50	50	60	70	80
🔊	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	1825,00	1965,00	2794,00	3035,00	3770,00	4524,00
Prix T	1699,26	1829,61	2601,50	2825,91	3510,26	4212,32

MURAO SMART

atlantic

“Le mural compact par excellence”



Design arrondi, finition mate, silencieux et connecté. Pour une intégration parfaite dans chaque intérieur, il est livré avec une télécommande design et intuitive. Toutes les fonctionnalités essentielles sont intégrées pour répondre aux attentes des consommateurs : mode éco, mode nuit, pleine puissance. Et la fonction I FEEL ajuste la température depuis la sonde de la télécommande, pour un confort mesuré à hauteur d'homme.



BLANC MAT




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
• Journalière
Via télécommande
et application



CONNECTÉ
(en option)



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 20°C et Max 46°C.

MURAO SMART

ACCESS

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4467938	4467939	4467940	4467941	4467942
Réf	873964 + 872197	873965 + 872198	873966 + 872199	873967 + 872200	873968 + 872201
Puissance chaud (kW)	2.6	3.1	3.9	4.8	5.8
Puissance froid (kW)	2.1	2.6	3.6	4.2	5.3
Dimensions (H x l x P) (mm)	265 x 705 x 193	292 x 805 x 200	292 x 805 x 200	318 x 975 x 220	318 x 975 x 220
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4 / 8,51	3,5 / 8,5
COP / SCOP	4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Modèle	Murao Smart blanc	Murao Smart blanc	Murao Smart blanc	Murao Smart blanc	Murao Smart blanc
🌬	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1056,00	1133,00	1351,00	1829,00	2085,00
Prix T	983,24	1054,96	1257,94	1703,00	1941,33

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Code	4432670	4432671	4432672	4432673	4432674	4432675
Réf	873963	873964	873965	873966	873967	873968
Puissance chaud (kW)		2.6	3.1	3.9	4.8	5.8
Puissance froid (kW)	1.5	2.1	2.7	3.6	4.2	5.3
Poids (kg)	6.7	6.7	8.1	8.6	12.8	11.6
Niveau sonore (dBA)	19	19	19	19	28	28
Dimensions (H x l x P) (mm)	705 x 193 x 265	705 x 193 x 265	805 x 200 x 292	805 x 200 x 292	975 x 220 x 318	975 x 220 x 318
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER		4,5 / 8,5	3,8 / 8,5	3,23 / 8,5	4,5 / 8,5	3,5 / 8,5
COP / SCOP		4 / 4,6	3,71 / 4,6	3,71 / 4,6	4 / 4,6	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)		3/20	3/20	3/20	3/20	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)		10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)		3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	3/8 - 1/4	1/2 - 1/4	1/2 - 1/4
Modèle	Murao Smart - multi uniquement	Murao Smart	Murao Smart	Murao Smart	Murao Smart	Murao Smart
🌬	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	361,00	380,00	398,00	479,00	599,00	695,00
Prix T	336,13	353,82	370,59	446,01	557,74	647,11

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4432649	4432650	4432651	4432652	4432653	4432654
Réf	872191	872192	872193	872194	872195	872196
Modèle	Murao Multi 2 sorties	Murao Multi 2 sorties	Murao Multi 3 sorties	Murao Multi 3 sorties	Murao Multi 4 sorties	Murao Multi 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.6	5.6	7	7.2	9.2	9.6
Puissance froid (kW)	4	5	5.4	7	8	9.5
Poids (kg)	34	35	50	50	59	60
Niveau sonore (dBA)	52	53	46	48	50	50
Dimensions (H x l x P) (mm)	553 x 800 x 280	554 x 800 x 280	700 x 890 x 340	701 x 890 x 340	765 x 920 x 372	766 x 920 x 372
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,2 / 8,5	4,0 / 8,5	4,0 / 8,5	3,83 / 8,5	3,8 / 8,5	3,8 / 8,5
COP / SCOP	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6	4,5 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/25	3/25	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4" x 2 - 3/8" x 2	1/4" x 2 - 3/8" x 2	1/4" x 3 - 3/8" x 3	1/4" x 3 - 3/8" x 3	1/4" x 4 - 3/8" x 3 et 1/2"	1/4" x 5 - 3/8" x 3 et 1/2" x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	50	50	50	60	70	80
🌬	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	1825,00	1965,00	2794,00	3035,00	3770,00	4524,00
Prix T	1699,26	1829,61	2601,50	2825,91	3510,26	4212,32


TAKAO CONSOLE

atlantic

“La solution compacte grand confort”



Découvrez la gamme de consoles compactes qui s'adapte à vos projets avec une installation au sol ou fixée au mur. Solution idéale sous une fenêtre ou sous rampants, elle vous garantit du confort toute l'année et des économies d'énergie.



BLANC




À partir de
22 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
• Journalière
Via télécommande
et application



CONNECTÉ
(en option)



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
pièces
2 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 46°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	3599736	3599737	3599738
Réf	873227+872121	873228+872122	873229+872123
Modèle	AOYG 9 KVCA / AGYG 9 KVCA	AOYG 12 KVCA / AGYG 12 KVCA	AOYG 14 KVCA / AGYG 14 KVCA
Puissance chaud (kW)	3.5	4.5	5.2
Puissance froid (kW)	2.5	3.5	4.2
Classe énergétique	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
EER / SEER	4,72 / 8,50	3,98 / 8,20	3,96 / 8,10
COP / SCOP	4,32 / 4,30	3,69 / 4,10	3,69 / 4,00
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20
🌡️	9,44	9,44	9,44
Prix PF	3434,00	3779,00	4256,00
Prix T	3184,27	3504,91	3930,27

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	3373325	3373326	3373327
Réf	873227	873228	873229
Modèle	AGYG 9 KVCA	AGYG 12 KVCA	AGYG 14 KVCA
Puissance chaud (kW)	3.5	4.5	5.2
Puissance froid (kW)	2.5	3.5	4.2
Niveau sonore (dBA)	22	22	22
Classe énergétique	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	14	14	14
EER / SEER	4,72 / 8,50	3,98 / 8,20	3,96 / 8,10
COP / SCOP	4,32 / 4,30	3,69 / 4,10	3,69 / 4,00
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20
Dimensions (H x l x P) (mm)	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
🌡️	1,75	1,75	1,75
Prix PF	1721,00	1800,00	2003,00
Prix T	1589,29	1662,25	1849,70

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	2944663	2944664	3373319	3373320	3373321	3373322
Réf	872095	872096	872126	872127	872128	872129
Modèle	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.4	5.6	6.8	8	9.6	10.6
Puissance froid (kW)	4	5	5.4	6.8	8	9.5
Niveau sonore (dBA)	47	47	46	48	50	52
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Poids (kg)	32	37	46	46	54	59
EER / SEER	4,12 / 8,70	4,03 / 8,60	4,78 / 8,60	3,90 / 8,50	3,90 / 8,50	3,80 / 8,50
COP / SCOP	4,63 / 4,70	4,59 / 4,70	4,89 / 4,70	4,40 / 4,60	4,55 / 4,60	4,50 / 4,60
Longueur liaisons mini/maxi (ml)	5/20	5/20	5/25	5/25	5/25	5/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	30	30	40	40
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 3	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	30	30	30	50	70	75
Dimensions (H x l x P) (mm)	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315	716 x 820 x 315	884 x 820 x 315	884 x 820 x 315
🌡️	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	2059,00	2525,00	2923,00	3471,00	4693,00	5188,00
Prix T	1901,42	2331,77	2699,32	3205,36	4333,86	4790,97

STYLISH



“ Quand le design rencontre la créativité ”

La gamme design ultra compacte assure un confort de tout premier ordre et des économies en toute saison.

Diffusion d'air optimale grâce à l'effet coanda, il permet d'optimiser le flux d'air et assure une meilleure distribution de la température.

Qualité de l'air intérieur optimisée grâce à l'action conjuguée de la technologie Flash Streamer, le filtre anti-allergène et le filtre antivirus.



Télécommande incluse



! **Produit adapté** pour des climats de Mini - 15°C et Max 46°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT BLANC

Code	4256798	4256799	4256800	4314333	4360801
Réf	FTXA20CW+RXA20A8	FTXA25CW+RXA25A8	FTXA35CW+RXA35A8	FTXA42CW+RXA42B8	FTXA50CW+RXA50B8
Modèle	Taille 20 - A8	Taille 25 - A8	Taille 35 - A8	Taille 42 - B8	Taille 50 - B8
Puissance chaud (kW)	2.5	2.8	4	5.4	5.8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.4	4.2	5
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,57 / 8,75	4,46 / 8,74	3,75 / 8,73	3,99 / 7,5	3,68 / 7,33
COP / SCOP	5 / 5,15	5 / 5,15	4,04 / 5,15	4,12 / 5,87	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/20	-/20	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20	30	30
🌱	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Prix PF	2048,00	2224,00	2699,00	3361,00	3979,00
Prix T	1994,97	2173,09	2628,68	3283,53	3888,21

ENSEMBLE MONO-SPLIT ARGENT

Code	4256803	4256804	4256805	4314334	4360802
Réf	FTXA20CS+RXA20A8	FTXA25CS+RXA25A8	FTXA35CS+RXA35A8	FTXA42CS+RXA42B8	FTXA50CS+RXA50B8
Modèle	Taille 20 - A8	Taille 25 - A8	Taille 35 - A8	Taille 42 - B8	Taille 50 - B8
Puissance chaud (kW)	2.5	2.8	4	5.4	5.8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.4	4.2	5
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,7 / 8,75	4,46 / 8,74	4,37 / 8,73	3,99 / 7,5	3,68 / 7,33
COP / SCOP	5 / 5,15	5 / 5,15	4,04 / 5,15	4,12 / 5,87	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/20	-/20	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	30	30	30	30	30
🌱	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Prix PF	2092,00	2270,00	2757,00	3436,00	4058,00
Prix T	2044,28	2218,23	2693,45	3356,82	3965,06

ENSEMBLE MONO-SPLIT NOIR

Code	4256808	4256809	4256810	4314335	4360803
Réf	FTXA20CB+RXA20A8	FTXA25CB+RXA20A8	FTXA35CB+RXA35A8	FTXA42CB+RXA42B8	FTXA50CB+RXA50B8
Modèle	Taille 20 - A8	Taille 25 - A8	Taille 35 - A8	Taille 42 - B8	Taille 50 - B8
Puissance chaud (kW)	2.5	2.8	4	5.4	5.8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.4	4.2	5
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,7 / 8,75	4,46 / 8,74	4,37 / 8,73	3,99 / 7,5	3,68 / 7,33
COP / SCOP	5 / 5,15	5 / 5,15	4,04 / 5,15	4,12 / 5,87	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/20	-/20	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	30	30	30	30	30
🌱	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Prix PF	2092,00	2270,00	2757,00	3436,00	4058,00
Prix T	2044,28	2218,23	2693,45	3356,82	3965,06

DAIKIN

STYLISH

PREMIUM

UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT BLANC

Code	4203981	4203985	4203988	4203991	4203994	4203997
Réf	CTXA15CW	FTXA20CW	FTXA25CW	FTXA35CW	FTXA42CW	FTXA50CW
Modèle	CTXA15CW - multi uniquement	FTXA20CW	FTXA25CW	FTXA35CW	FTXA42CW	FTXA50CW
Puissance chaud (kW)		2,5	2,8	4	5,4	5,8
Puissance froid (kW)	1,5	2	2,5	3,4	4,2	5
Niveau sonore (dBA)	21	19	19	19	21	24
Classe énergétique		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Poids (kg)	13	13	13	13	13	13
EER / SEER		4,57 / 8,75	4,46 / 8,74	3,75 / 8,73	3,75 / 7,5	3,68 / 7,33
COP / SCOP		5 / 5,15	5 / 5,15	4,04 / 5,15	4,12 / 4,60	4 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)		-/20	-/20	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)		10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Dimensions (H x l x P) (mm)	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
🗑️	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Prix PF	713,00	735,00	760,00	1001,00	1295,00	1356,00
Prix T	690,78	711,92	742,48	969,81	1265,14	1325,07

UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT ARGENT

Code	4203990	4203993	4203996
Réf	FTXA35CS	FTXA42CS	FTXA50CS
Modèle	FTXA35CS	FTXA42CS	FTXA50CS
Puissance chaud (kW)	4	5,4	5,8
Puissance froid (kW)	3,4	4,2	5
Niveau sonore (dBA)	19	21	24
Classe énergétique	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Poids (kg)	13	13	13
EER / SEER	4,37 / 8,73	3,99 / 7,5	3,68 / 7,33
COP / SCOP	4,04 / 5,15	4,12 / 4,60	4 / 4,60
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Dimensions (H x l x P) (mm)	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
🗑️	2,23	2,23	2,23
Prix PF	1059,00	1370,00	1435,00
Prix T	1034,58	1338,43	1401,92

UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT NOIR

Code	4203979	4203983	4203986	4203989	4203992	4203995
Réf	CTXA15CB	FTXA20CB	FTXA25CB	FTXA35CB	FTXA42CB	FTXA50CB
Modèle	CTXA15CB - multi uniquement	FTXA20CB	FTXA25CB	FTXA35CB	FTXA42CB	FTXA50CB
Puissance chaud (kW)		2,5	2,8	4	5,4	5,8
Puissance froid (kW)	1,5	2	2,5	3,4	4,2	5
Niveau sonore (dBA)	21	19	19	19	21	24
Classe énergétique		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Poids (kg)	13	13	13	13	13	13
EER / SEER		4,7 / 8,75	4,46 / 8,74	4,37 / 8,73	3,99 / 7,5	3,68 / 7,33
COP / SCOP		5 / 5,15	5 / 5,15	4,04 / 5,15	4,12 / 4,60	4 / 4,60
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)		-/20	-/20	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)		10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Dimensions (H x l x P) (mm)	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189	295 x 798 x 189
🗑️	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Prix PF	756,00	779,00	806,00	1059,00	1370,00	1435,00
Prix T	738,76	761,23	787,62	1034,58	1338,43	1401,92

DAIKIN

STYLISH

PREMIUM

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4064548	4432835	4432836	4432837	4432838	4432839	4432840	4432841	4432842
Réf	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10
Puissance froid (kW)	4	5	6,8	4	5,2	6,8	6,8	8	9
Poids (kg)	36	41	60	57	57	62	62	67	68
Niveau sonore (dBA)	46	48	48	46	46	48	48	48	52
Dimensions (H x l x P) (mm)	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,13 / 8,53	4,01 / 8,53	3,86 / 6,97	5,18 / 8,55	5,2 / 8,51	3,87 / 7,70	4,31 / 8,03	3,93 / 7,33	3,98 / 7,65
COP / SCOP	4,30 / 4,64	4,08 / 4,61	3,81 / 4	5,18 / 4,65	4,91 / 4,61	4,32 / 5,30	4,63 / 4,22	4,58 / 6,23	4,90 / 4,65
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/30	-/30	-/25	3/25	3/25	3/25	3/25	-/25	-/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 2 - 1/2 - 5/8 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	50	50	50	50	60	70	75
🌱	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix PF	2326,00	2699,00	3509,00	2796,00	3282,00	3950,00	4526,00	4748,00	5193,00
Prix T	2253,51	2614,87	3399,64	2708,21	3179,70	3826,89	4384,94	4600,00	5031,15

Tout Téréva en 1 seul clic !



www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

🛡️ Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr

PERFERA



“Le mural ultra performant, silencieux et aux fonctionnalités ultra-avancées”



Le PERFERA est performant, silencieux et embarque des fonctionnalités ultra avancées.

Performances énergétiques saisonnières jusqu'à A+++ en froid et en chaud (version monosplit)

Détecteur de présence bi-zone


Atteinte du point de consigne plus rapide grâce au fonctionnement Heat Boost

Silence de fonctionnement : à partir de 19 dB(A)

Possibilités d'abaissement sonore du groupe extérieur

Pilotage à distance de série via l'application Onecta

Qualité de l'air intérieur optimisée grâce à l'action conjuguée de la technologie Flash Streamer, le filtre anti-allergène et le filtre antivirus.

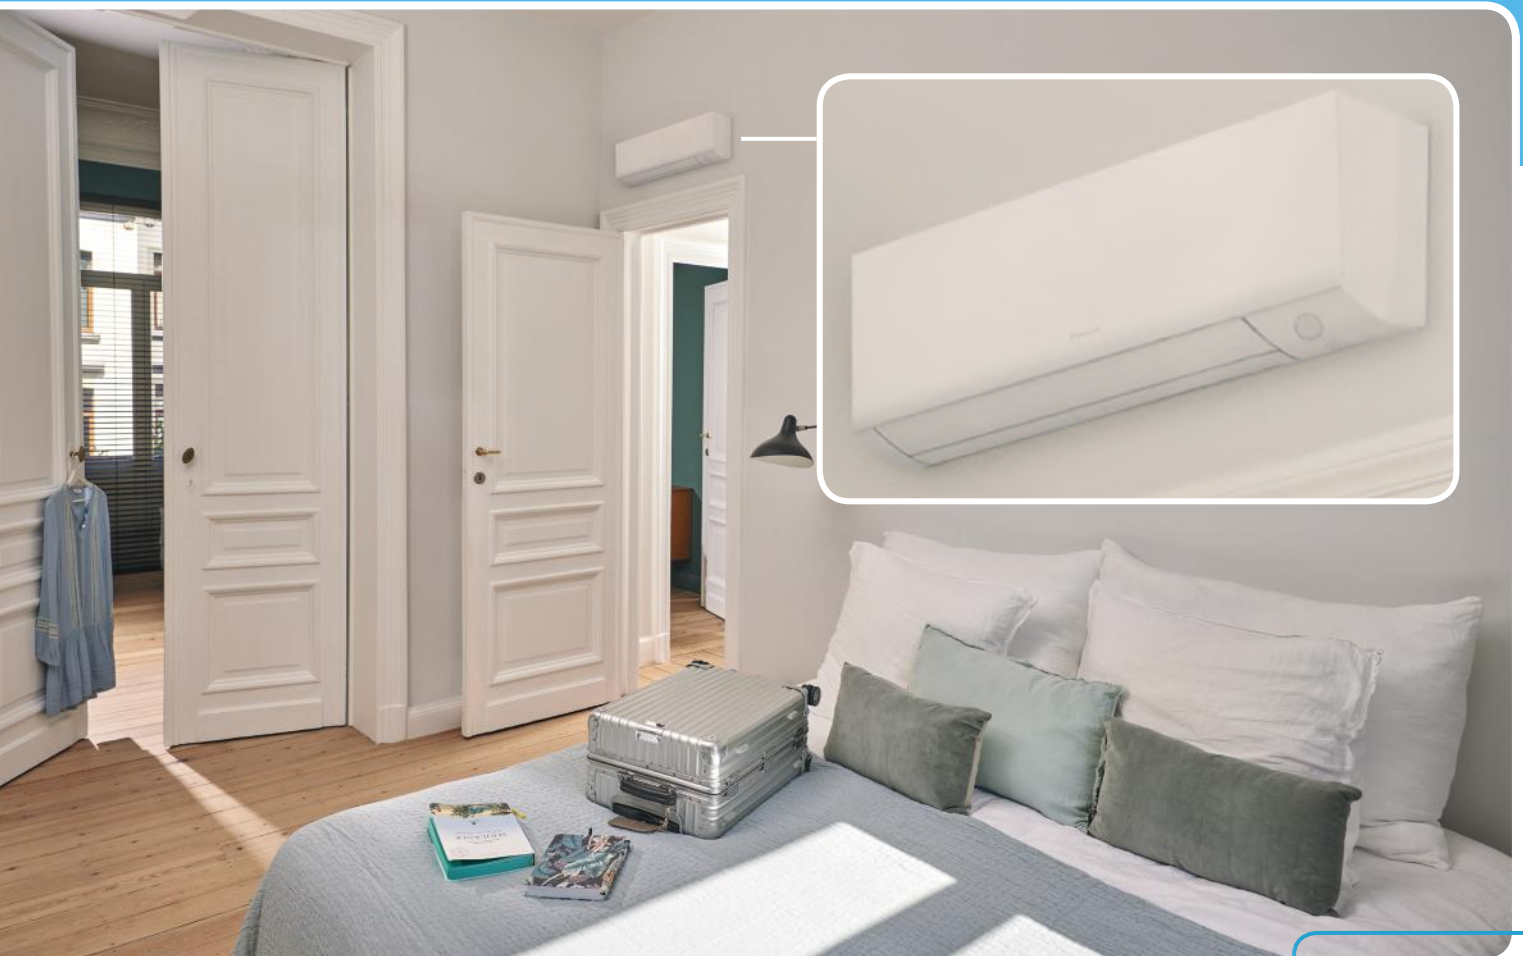

BLANC



À partir de 19 dB(A)




PROGRAMMATION

- Journalière et hebdomadaire
- Via télécommande et application



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 50°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4251017	4314340	4314341	4251020	4314342
Réf	FTXM20A+RXM20A	FTXM25A+RXM25A9	FTXM35A+RXM35A9	FTXM42A+RXM42A	FTXM50A+RXM50A8
Modèle	Taille 20 - A	Taille 25 - A9	Taille 35 - A9	Taille 42 - A	Taille 50 - A9
Puissance chaud (kW)	2.5	2.8	4	5.4	5.8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.2	5
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,57 / 8,65	4,5 / 8,65	4,23 / 8,65	4,33 / 7,86	3,68 / 7,41
COP / SCOP	5 / 5,1	5 / 5,1	4,04 / 5,1	4,12 / 4,71	4 / 4,71
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/20	-/20	-/20	-/30	-/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	20	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20	30	20
Δ	9,90	9,90	9,90	9,90	8,75
Prix PF	1748,00	1902,00	2300,00	2914,00	3397,00
Prix T	1703,00	1853,45	2240,58	2838,13	3290,87

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Code	4204009	4204029	4204030	4204031	4204032	4204033
Réf	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Modèle	CTXM15A - multi uniquement	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Puissance chaud (kW)	2	2.5	2.8	4	5.4	5.8
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.4	4.2	5
Niveau sonore (dBA)	19	19	19	19	21	27
Classe énergétique		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++
Poids (kg)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
EER / SEER		5,35 / 9,47	5,20 / 9,47	4,63 / 9,25	4,20 / 8,11	3,68 / 7,55
COP / SCOP		5 / 5,2	5 / 5,2	4,55 / 5,20	4,19 / 5	4,15 / 4,76
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)		-/20	-/20	-/20	-/30	-/30
Longueur liaisons préchargée (ml)		10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)		20	20	20	30	30
Dimensions (H x l x P) (mm)	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252	298 x 804 x 252
Δ	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Prix PF	576,00	595,00	616,00	809,00	1044,00	1095,00
Prix T	558,05	576,31	596,80	783,60	1011,22	1060,61

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4064548	4432835	4432836	4432837	4432838	4432839	4432840	4432841	4432842
Réf	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Puissance chaud (kW)	4.2	5.6	8.6	4.6	6.8	8.6	8.6	9.6	10
Puissance froid (kW)	4	5	6.8	4	5.2	6.8	6.8	8	9
Poids (kg)	36	41	60	57	57	62	62	67	68
Niveau sonore (dBA)	46	48	48	46	46	48	48	48	52
Dimensions (H x l x P) (mm)	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,13 / 8,53	4,01 / 8,53	3,86 / 6,97	5,18 / 8,55	5,2 / 8,51	3,87 / 7,70	4,31 / 8,03	3,93 / 7,33	3,98 / 7,65
COP / SCOP	4,30 / 4,64	4,08 / 4,61	3,81 / 4	5,18 / 4,65	4,91 / 4,61	4,32 / 5,30	4,63 / 4,22	4,58 / 6,23	4,90 / 4,65
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/30	-/30	-/25	3/25	3/25	3/25	3/25	-/25	-/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 2 - 1/2 - 5/8 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	50	50	50	50	60	70	75
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	4 sorties	5 sorties
Δ	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix PF	2326,00	2699,00	3509,00	2796,00	3282,00	3950,00	4526,00	4748,00	5193,00
Prix T	2253,51	2614,87	3399,64	2708,21	3179,70	3826,89	4384,94	4600,00	5031,15

SENSIRA




“La solution économique et performante”



Performances énergétiques jusqu'à A++/A+.

La gamme SENSIRA Mural est ultra compacte pour une intégration facile au-dessus des portes (pour les modèles 2 à 4,2 kW).

Plage de fonctionnement élargie en froid -10~48°C. Protection anti-corrosion sur le groupe extérieur.



BLANC



À partir de 20 dB(A)



PROGRAMMATION

- Journalière et hebdomadaire
- Via application



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



RÉVERSIBLE



Télécommande incluse



GARANTIE constructeur
3 ANS



GARANTIE pièces
3 ANS



GARANTIE du compresseur
3 ANS



Produit adapté pour des climats de Mini - 10°C et Max 48°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4353690	4353691	4353692	4353693	4362591	4359763	4359764
Réf	FTXF20F +RXF20F	FTXF25F +RXF25F	FTXF35F +RXF35F	FTXF42F +RXF42F	FTXF50F +RXF50F	FTXF60F +RXF60D9	FTXF71F +RXF71D9
Modèle	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW
Puissance chaud (kW)	2.4	2.8	3.5	4.6	5.4	6.4	8.2
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.2	5	6	7.1
Niveau sonore (dBA)	20	20	20	22	31	33	34
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A / A
EER / SEER	3,38 / 6,5	3,24 / 6,5	3,3 / 6,5	3,3 / 6,5	3,3 / 6,5	2,25 / 6,15	2,56 / 5,15
COP / SCOP	3,75 / 5,2	3,73 / 5,22	3,72 / 5,26	3,71 / 5,25	3,71 / 5,17	3,93 / 4,06	3,15 / 3,81
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/30	-/30	2/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20	20	30	30	30
⚡	8,77	8,77	9,13	9,13	9,90	9,90	9,90
Prix PF	1059,00	1109,00	1387,00	1907,00	2260,00	2700,00	3528,00
Prix T	885,96	927,84	1160,56	1595,67	1903,93	2272,37	2969,41

UNITÉ INTÉRIEURE MONO-SPLIT

Code	4336967	4336968	4336969	4336970	4336971	4336972	4336973
Réf	FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Modèle	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW	6 kW	7,1 kW
Puissance chaud (kW)	2.4	2.8	3.5	4.6	5.4	6.4	8.2
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.2	5	6	7.1
Niveau sonore (dBA)	20	20	20	22	31	33	34
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A / A
Poids (kg)	8	8	8.5	9	9	13.5	13.5
EER / SEER	3,38 / 6,5	3,24 / 6,5	3,3 / 6,5	3,3 / 6,5	3,3 / 6,5	3,25 / 6,15	2,56 / 5,15
COP / SCOP	3,75 / 4,20	3,73 / 4,20	3,72 / 4,20	3,71 / 4,30	3,71 / 4,10	3,93 / 4,06	3,15 / 3,81
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/30	2/30	2/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20	20	30	30	30
Dimensions (H x l x P) (mm)	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	286 x 770 x 225	295 x 990 x 263	295 x 990 x 263
⚡	1,10	1,10	1,46	1,46	2,23	2,23	2,23
Prix PF	397,00	417,00	563,00	664,00	718,00	819,00	1078,00
Prix T	332,13	348,77	471,01	555,50	600,67	685,17	902,09

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT

Code	4336974	4336975	4336976	4336977	4336978	4276424	4276425
Réf	RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9
Modèle	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW	RXF60D9	RXF71D9
Puissance chaud (kW)	2.4	2.8	3.5	4.6	5.4	6.4	8.2
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.2	5	6	7.1
Niveau sonore (dBA)	53	54	54	59	59	49	52
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A / A
Poids (kg)	24	24	24	28	40	50	50
EER / SEER	3,38 / 6,5	3,24 / 6,5	3,3 / 6,5	3,3 / 6,5	3,3 / 6,5	2,25 / 6,15	2,56 / 5,15
COP / SCOP	3,75 / 5,2	3,73 / 5,22	3,72 / 5,26	3,71 / 5,25	3,71 / 5,17	3,93 / 4,06	3,15 / 3,81
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/30	-/30	2/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/2 - 5/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20	20	30	30	30
Dimensions (H x l x P) (mm)	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	556 x 740 x 343	610 x 923 x 367	734 x 940 x 375	734 x 940 x 375
⚡	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix PF	662,00	692,00	824,00	1243,00	1542,00	1881,00	2450,00
Prix T	553,83	579,07	689,55	1040,17	1303,26	1587,20	2067,32

CONSOLE PERFERA



“*Conçue pour un climat intérieur idéal*”



Posée au sol ou au-dessus des plinthes, la console est la solution de chauffage optimale pour le remplacement des radiateurs électriques grâce à sa capacité de convection. C'est la solution de chauffage par excellence parmi les pompes à chaleur Air / Air, pour un maximum de confort et d'économies.

Qualité d'Air Intérieur optimisée grâce à la technologie brevetée Flash Streamer qui décompose les substance nocives.

Elle assure une diffusion homogène et douce de l'air.

Elle s'intégrera en toute discrétion dans tous les intérieurs.



BLANC



À partir de 20 dB(A)




PROGRAMMATION

- Journalière et hebdomadaire
- Via application et télécommande



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse



Produit adapté pour des climats de Mini - 10°C et Max 46°C.

CONSOLE DOUBLE FLUX

PREMIUM

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4358255	4358256	4358257
Réf	FVXM25B+RXM25A9	FVXM35B+RXM35A9	FVXM50B+RXM50A9
Modèle	2,5 kW	3,5 kW	5 kW
Puissance chaud (kW)	2.8	4	5.8
Puissance froid (kW)	2.5	3.5	5
Niveau sonore (dBA)	58	58	62
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
EER / SEER	5,2 / 9,47	4,63 / 9,25	3,68 / 7,8
COP / SCOP	5 / 6,3	4,55 / 6,39	3,95 / 5,96
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	1,5/20	1,5/20	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	30
🔊	9,90	9,90	7,67
Prix PF	3137,00	3494,00	4443,00
Prix T	3049,96	3397,54	4304,53

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4337001	4337002	4337003
Réf	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
Modèle	2,5 kW	3,5 kW	5 kW
Puissance chaud (kW)	2.8	4	5.8
Puissance froid (kW)	2.5	3.5	5
Niveau sonore (dBA)	19	19	29
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
Poids (kg)	14	14	14
EER / SEER	5,2 / 9,47	4,63 / 9,25	3,68 / 7,8
COP / SCOP	5 / 6,3	4,55 / 6,39	3,95 / 5,96
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	1,5/20	1,5/20	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	30
Dimensions (H x l x P) (mm)	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238	600 x 750 x 238
🔊	2,23	2,23	2,23
Prix PF	1851,00	2003,00	2141,00
Prix T	1793,31	1940,56	2074,27

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4064548	4432835	4432836	4432837	4432838	4432839	4432840	4432841	4432842
Réf	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Puissance chaud (kW)	4.2	5.6	8.6	4.6	6.8	8.6	8.6	9.6	10
Puissance froid (kW)	4	5	6.8	4	5.2	6.8	6.8	8	9
Poids (kg)	36	41	60	57	57	62	62	67	68
Niveau sonore (dBA)	46	48	48	46	46	48	48	48	52
Dimensions (H x l x P) (mm)	552 x 852 x 350	552 x 852 x 350	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408	734 x 974 x 408
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,13 / 8,53	4,01 / 8,53	3,86 / 6,97	5,18 / 8,55	5,2 / 8,51	3,87 / 7,70	4,31 / 8,03	3,93 / 7,33	3,98 / 7,65
COP / SCOP	4,30 / 4,64	4,08 / 4,61	3,81 / 4	5,18 / 4,65	4,91 / 4,61	4,32 / 5,30	4,63 / 4,22	4,58 / 6,23	4,90 / 4,65
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/30	-/30	-/25	3/25	3/25	3/25	3/25	-/25	-/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	1/4 x 2 - 3/8 - 1/2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 3 - 3/8 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 2 - 1/2 - 5/8 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	50	50	50	50	60	70	75
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	4 sorties	5 sorties
🔊	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Prix PF	2326,00	2699,00	3509,00	2796,00	3282,00	3950,00	4526,00	4748,00	5193,00
Prix T	2253,51	2614,87	3399,64	2708,21	3179,70	3826,89	4384,94	4600,00	5031,15

HAORI

TOSHIBA

“Combinant design et performances, Haori devient un élément de décoration unique”



Le mural Haori transforme votre intérieur avec son design élégant et sa façade incurvée. Son large choix de revêtement textile interchangeable offre une personnalisation infinie. Alliant style et performance énergétique, il s'adapte à toutes les ambiances.

Coloris kit d'habillage textile



GRIS CLAIR
(de série)
GRIS ANTHRACITE
(de série)
BLANC




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
Via Wi-Fi



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 4 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 46°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4365285	3599793	3599794
Réf	10J2AVSG-E1 + B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E+RAS-13J2AVSGE1	RAS-B16N4KVRG-E+RAS-16J2AVSGE1
Modèle	Taille 10 E1	Taille 13	Taille 16
Puissance chaud (kW)	3.2	4.2	5.5
Puissance froid (kW)	2.5	3.5	4.6
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
EER / SEER	4,63 / 8,60	4,38 / 8,70	3,41 / 7,80
COP / SCOP	4,32 / 5,10	3,89 / 5,10	3,62 / 4,60
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/20	2/20	2/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20
⚡	9,50	9,50	9,50
Prix PF	2417,00	2793,00	3629,00
Prix T	1814,40	2096,66	2724,24

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4217033	3505010	3505011
Réf	RAS-B10N4KVRG-E1	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Modèle	Taille 10 E1	Taille 13	Taille 16
Puissance chaud (kW)	3.3	4.2	5.5
Puissance froid (kW)	2.5	3.5	4.6
Niveau sonore (dBA)	19	19	21
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
Poids (kg)	11	11	12
EER / SEER	4,63 / 8,60	4,38 / 8,70	3,41 / 7,80
COP / SCOP	4,32 / 5,10	3,89 / 5,10	3,62 / 4,60
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/20	2/20	2/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Dimensions (H x l x P) (mm)	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
⚡	1,81	1,81	1,81
Prix PF	1117,00	1300,00	1651,00
Prix T	838,51	975,89	1239,38

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS


Code	4112908	4112909	4112910	4112911	4112912	4112913
Réf	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties
Puissance chaud (kW)	4	4.4	5.6	6.8	8.7	9
Puissance froid (kW)	3.3	4	5.2	5.2	7	8
Niveau sonore (dBA)	47	46	48	48	48	53
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Poids (kg)	31	35	43	44	72	72
EER / SEER	4,93 / 8,6	4,71 / 8,7	4,33 / 8,7	5,2 / 8,6	3,75 / 8,5	3,50 / 8,3
COP / SCOP	4,71 / 4,7	4,89 / 4,8	4,91 / 4,8	4,69 / 4,8	4,09 / 4,6	4,67 / 4,5
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	15/20	20/30	20/30	25/50	25/70	25/70
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	30	30	50	40	40
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	30	30	50	70	70
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
⚡	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	2393,00	2519,00	2984,00	3865,00	4240,00	5508,00
Prix T	1796,39	1890,96	2240,05	2901,39	3182,91	4134,76

SHORAI EDGE

TOSHIBA

“La fusion parfaite entre esthétique, économies et confort absolu”

Le Shorai Edge Black & White disponible en blanc ou en noir est unique de par son design et sa finition matte offrant un rendu haut de gamme. Doté de performances énergétiques élevées A+++, il intègre de nombreuses fonctionnalités : suivi de consommation, Wi-Fi de série et télécommande design blanche ou noire en fonction du modèle.

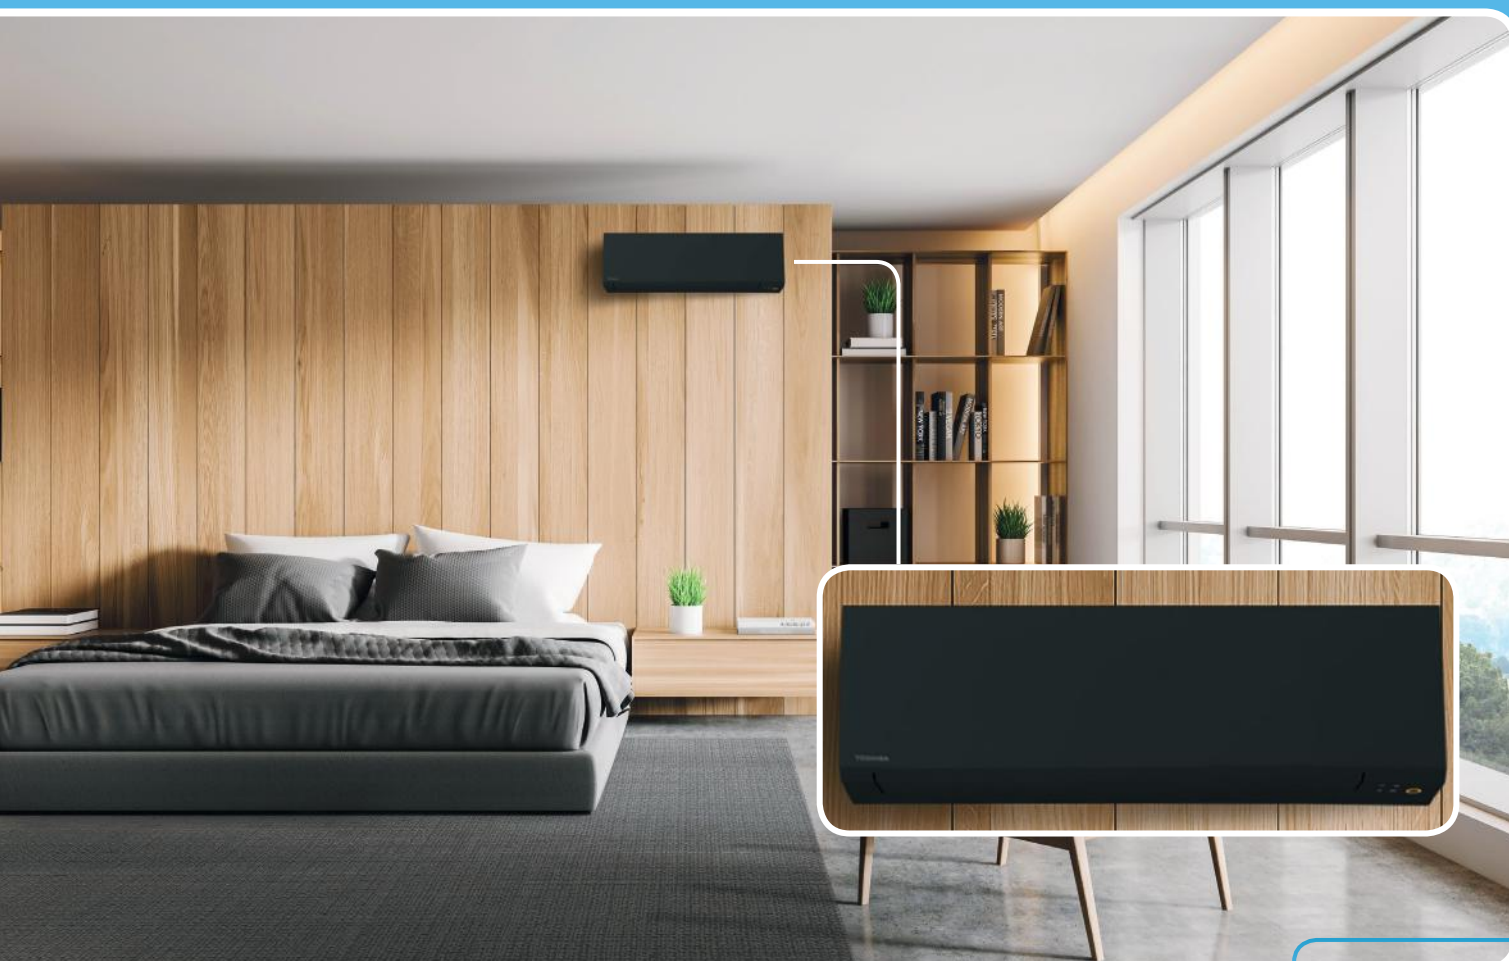

BLANC




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
Via Wi-fi



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande incluse
(en fonction du modèle)

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 46°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4117113	4117115	4117117	4117119	4117121	4117123	4117125
Réf	RAS-07J2AVSGE1 +RAS-B07G3KVSGE	RAS-10J2AVSGE1 +RAS-B10G3KVSGE	RAS-13J2AVSGE1 +RAS-B13G3KVSGE	RAS-16J2AVSGE1 +RAS-B16G3KVSGE	RAS-18J2AVSGE1 +RAS-B18G3KVSGE	RAS-22J2AVSGE1 +RAS-B22G3KVSGE	RAS-24J2AVSGE1 +RAS-B24G3KVSGE
Modèle	Taille 7	Taille 10	Taille 13	Taille 16	Taille 18	Taille 22	Taille 24
Puissance chaud (kW)	2.5	3.2	4.2	5.5	6	7	8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.6	5	6.1	7
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	5,13 / 8,5	4,63 / 8,60	4,38 / 8,70	3,41 / 7,80	3,52 / 7,8	3,07 / 7,3	3,11 / 6,3
COP / SCOP	5 / 5,1	4,32 / 5,10	3,89 / 5,10	3,62 / 4,60	3,77 / 4,6	3,72 / 4,6	3,4 / 4,1
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15	15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	20	20	20	20	20	25
🔊	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	11,83
Prix PF	1955,00	2215,00	2564,00	3368,00	3808,00	4270,00	4758,00
Prix T	1474,70	1662,76	1924,74	2539,57	2875,42	3231,93	3601,27

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4112930	4112916	4112918	4112920	4112922	4112924	4112926	4112928
Réf	RAS-M05G3KVS-G-E	RAS-B07G3KVS-G-E	RAS-B10G3KVS-G-E	RAS-B13G3KVS-G-E	RAS-B16G3KVS-G-E	RAS-B18G3KVS-G-E	RAS-B22G3KVS-G-E	RAS-B24G3KVS-G-E
Modèle	Taille 5	Taille 7	Taille 10	Taille 13	Taille 16	Taille 18	Taille 22	Taille 24
Puissance chaud (kW)	2	2.5	3.2	4.2	5.5	6	7	8
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.5	4.6	5	6.1	7
Niveau sonore (dBA)	19	53	53	56	57	57	59	61
Classe énergétique	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
Poids (kg)	10	10	10	10	10	14	14	14
EER / SEER		5,13 / 8,5	4,63 / 8,60	4,38 / 8,70	3,41 / 7,80	3,52 / 7,8	3,07 / 7,3	3,11 / 6,3
COP / SCOP		5 / 5,1	4,32 / 5,10	3,89 / 5,10	3,62 / 4,60	3,77 / 4,6	3,72 / 4,6	3,4 / 4,1
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Dimensions (H x l x P) (mm)	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
🔊	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Prix PF	721,00	808,00	915,00	1071,00	1390,00	1410,00	1427,00	1468,00
Prix T	541,23	606,55	686,87	803,97	1043,46	1067,21	1080,09	1111,10


UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4112908	4112909	4112910	4112911	4112912	4112913	4359749
Réf	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4	4.4	5.6	6.8	8.7	9	12
Puissance froid (kW)	3.3	4	5.2	5.2	7	8	10
Niveau sonore (dBA)	47	46	48	48	48	53	47
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Poids (kg)	31	35	43	44	72	72	78
EER / SEER	4,93 / 8,6	4,71 / 8,7	4,33 / 8,7	5,2 / 8,6	3,75 / 8,5	3,50 / 8,3	3,85 / 7,2
COP / SCOP	4,71 / 4,7	4,89 / 4,8	4,91 / 4,8	4,69 / 4,8	4,09 / 4,6	4,67 / 4,5	4,24 / 4,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	15/20	20/30	20/30	25/50	25/70	25/70	25/80
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	30	30	50	40	40	40
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 3 + 1/2 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	30	30	50	70	70	80
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
🔊	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	2393,00	2519,00	2984,00	3865,00	4240,00	5508,00	6488,00
Prix T	1796,39	1890,96	2240,05	2901,39	3182,91	4134,76	4910,70

YUKAI


TOSHIBA

“Découvrez
le confort
pour tous”



YUKAI est la solution économique qui procure un confort et des performances, parmi les meilleures du marché. Grâce à ses fonctions “Quiet”, ce système peut limiter le niveau sonore de l’unité intérieure comme extérieure.

De plus, la qualité de l’air de votre intérieur sera préservée, grâce au nouveau filtre “Ultra-Fresh”, une batterie hydrophobe empêchant l’accumulation de poussières et une fonction autonettoyante.

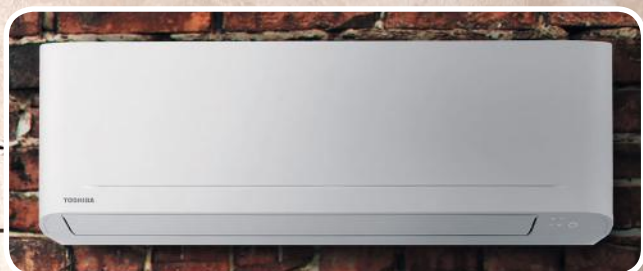

BLANC




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
Via Wi-fi



CONNECTÉ
(en option)



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 15°C et Max 46°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4006503	4006504	4006505	4006506	4006507
Réf	RAS-B05E2KVG-E +RAS-05E2AVG-E	RAS-B07E2KVG-E +RAS-07E2AVG-E	RAS-B10E2KVG-E +RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E +RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E +RAS-16E2AVG-E
Modèle	Taille 05	Taille 07	Taille 10	Taille 13	Taille 16
Puissance chaud (kW)	2	2.5	3.2	3.6	5
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.3	4.2
Classe énergétique	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
EER / SEER	4,17 / 6,9	3,77 / 6,9	3,57 / 7,0	3,00 / 7,0	3,31 / 7,0
COP / SCOP	4,26 / 4,6	3,91 / 4,6	3,72 / 4,6	3,91 / 4,6	3,73 / 4,6
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/15	2/15	2/15	2/15	2/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15	15	20
⚡	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Prix PF	1334,00	1372,00	1472,00	1870,00	2460,00
Prix T	1005,87	1034,57	1110,15	1403,77	1846,68

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	3697788	3697789	3697790	3697791	3697792	4217034	4217035
Réf	RAS-B05E2KVG-E	RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Modèle	Taille 05	Taille 07	Taille 10	Taille 13	Taille 16	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	2	2.5	3.2	4.2	5	5.4	7
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.5	4.2	5	6.5
Niveau sonore (dBA)	19	19	19	20	21	26	29
Classe énergétique	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	9	9	9	9	9	9	15
EER / SEER	4,17 / 6,9	3,77 / 6,9	3,57 / 7,0	3,00 / 7,0	3,31 / 7,0	3,33 / 7,0	2,89 / 6,9
COP / SCOP	4,26 / 4,6	3,91 / 4,6	3,72 / 4,6	3,91 / 4,6	3,73 / 4,6	3,60 / 4,4	3,33 / 4,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/15	2/15	2/15	2/15	2/20	2/20	2/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	15	15	15	15	15	15	15
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15	15	20	20	20
Dimensions (H x l x P) (mm)	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 800 x 226	320 x 1050 x 250
⚡	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Prix PF	613,00	628,00	645,00	756,00	854,00	879,00	918,00
Prix T	460,16	471,44	484,19	567,51	641,08	665,31	694,81

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4112908	4112909	4112910	4112911	4112912	4112913	4359749
Réf	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4	4.4	5.6	6.8	8.7	9	12
Puissance froid (kW)	3.3	4	5.2	5.2	7	8	10
Niveau sonore (dBA)	47	46	48	48	48	53	47
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Poids (kg)	31	35	43	44	72	72	78
EER / SEER	4,93 / 8,6	4,71 / 8,7	4,33 / 8,7	5,2 / 8,6	3,75 / 8,5	3,50 / 8,3	3,85 / 7,2
COP / SCOP	4,71 / 4,7	4,89 / 4,8	4,91 / 4,8	4,69 / 4,8	4,09 / 4,6	4,67 / 4,5	4,24 / 4,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	15/20	20/30	20/30	25/50	25/70	25/70	25/80
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	30	30	50	40	40	40
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 3 + 1/2 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	30	30	50	70	70	80
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
⚡	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	2393,00	2519,00	2984,00	3865,00	4240,00	5508,00	6488,00
Prix T	1796,39	1890,96	2240,05	2901,39	3182,91	4134,76	4910,70


NAKA

TOSHIBA

“La solution accessible et performante”



La gamme NAKA affiche des performances en rafraîchissement classées A++ et A+ en chauffage, ce qui assure un confort optimal toute l'année. Cette combinaison en fait un choix abordable sans compromis sur le confort, tout en limitant la consommation d'énergie.



BLANC




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Hebdomadaire
Via Wi-fi



CONNECTÉ
(en option)



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 15°C et Max 46°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4514981	4514982	4514983	4514984	4251033	4251034	4251035
Réf	RAS-B05B2KVG-E2 +RAS-05B2AVG-E	RAS-B07B2KVG-E2 +RAS-07B2AVG-E2	RAS-B10B2KVG-E2 +RAS-10B2AVG-E2	RAS-B13B2KVG-E +RAS-13B2AVG-E2	RAS-B16B2KVG-E +RAS-16B2AVG-E	RAS-B18B2KVG-E +RAS-18B2AVG-E	RAS-24B2AVG-E +RAS-B24B2KVG-E
Modèle	Taille 5 Naka et Naka 2	Taille 7 (E2)	Taille 10 (E2)	Taille 13 (E2)	Taille 16	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	2	2.5	3.2	3.6	5	5.4	7
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.3	4.2	5	6.5
Niveau sonore (dBA)	19	19	19	20	22	26	29
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	9	9	9	9	10	10	15
EER / SEER	4,17/6,1	3,33/6,1	3,47/6,1	2,82/6,1	3,07/6,1	2,89/6,1	2,83/6,1
COP / SCOP	4,26/4	3,91/4	3,81/4	3,53/4	3,45/4	3,27/4	3,33/4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/10	2/10	2/10	2/10	2/15	2/15	2/15
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	10	10	10	10	15	15	15
Dimensions (H x l x P) (mm)	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
🌬️	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Prix PF	1190,00	1220,00	1246,00	1529,00	2222,00	2524,00	3038,00
Prix T	897,35	919,24	935,36	1157,27	1681,82	1910,37	2299,43

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4417066	4417067	4417068	4216632	4216633	4217032	4216634
Réf	RAS-B05B2KVG-E2	RAS-B07B2KVG-E2	RAS-B10B2KVG-E2	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Modèle	Taille 5 Naka 2	Taille 7 Naka 2	Taille 10 Naka 2	Taille 13	Taille 16	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	2	2.5	3.2	3.6	5	5.4	7
Puissance froid (kW)	1.5	2	2.5	3.3	4.2	5	6.5
Niveau sonore (dBA)	19	19	19	20	22	26	29
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	9	9	9	9	10	10	15
EER / SEER	4,17/6,1	3,33/6,1	3,47/6,1	2,82/6,1	3,07/6,1	2,89/6,1	2,83/6,1
COP / SCOP	4,26/4	3,91/4	3,81/4	3,53/4	3,45/4	3,27/4	3,33/4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	2/10	2/10	2/10	2/10	2/15	2/15	2/15
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	10	10	10	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	10	10	10	10	15	15	15
Dimensions (H x l x P) (mm)	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
🌬️	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
Prix PF	540,00	550,00	560,00	674,00	830,00	850,00	900,00
Prix T	405,37	412,88	420,38	510,13	628,23	643,35	681,20

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4112908	4112909	4112910	4112911	4112912	4112913	4359749
Réf	RAS-2M10G3AVG-E	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E1
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4	4.4	5.6	6.8	8.7	9	12
Puissance froid (kW)	3.3	4	5.2	5.2	7	8	10
Niveau sonore (dBA)	47	46	48	48	48	53	47
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Poids (kg)	31	35	43	44	72	72	78
EER / SEER	4,93 / 8,6	4,71 / 8,7	4,33 / 8,7	5,2 / 8,6	3,75 / 8,5	3,50 / 8,3	3,85 / 7,2
COP / SCOP	4,71 / 4,7	4,89 / 4,8	4,91 / 4,8	4,69 / 4,8	4,09 / 4,6	4,67 / 4,5	4,24 / 4,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	15/20	20/30	20/30	25/50	25/70	25/70	25/80
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	30	30	50	40	40	40
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 2 - 1/2 x 1	1/4 x 3 - 3/8 x 3 - 1/2 x 2	1/4 x 4 - 3/8 x 2 - 1/2 x 2	1/4 x 5 - 3/8 x 3 + 1/2 x 2
Longueur liaisons max U.E (ml)	20	30	30	50	70	70	80
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
🌬️	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	2393,00	2519,00	2984,00	3865,00	4240,00	5508,00	6488,00
Prix T	1796,39	1890,96	2240,05	2901,39	3182,91	4134,76	4910,70

ETHEREA

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

“La solution intelligente pour un intérieur propre, confortable et accueillant”



Disponibles en trois couleurs, les unités murales ETHEREA s'accordent avec élégance à votre intérieur. Elles disposent de la dernière génération de la technologie de purification d'air brevetée Nanoe X Mark 3 pour protéger en continu votre intérieur des moisissures, allergènes, pollens, virus et autres bactéries. Elles affichent des performances optimisées en mode froid comme en mode chaud et se pilotent aisément via votre smartphone.



BLANC MAT




À partir de
19 dB(A)



PROGRAMMATION
• Journalière
et hebdomadaire



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 43°C.

PANASONIC

ETHEREA

PREMIUM

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4256813	4256814	4256815	4256816	4256817
Réf	CS-Z20ZKEW+CU-Z20ZKE	CS-Z25ZKEW+CU-Z25ZKE	CS-Z35ZKEW+CU-Z35ZKE	CS-Z42ZKEW+CU-Z42ZKE	CS-Z50ZKEW+CU-Z50ZKE
Modèle	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW
Puissance chaud (kW)	2.8	3.4	4	5.3	5.8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.2	5
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A++
EER / SEER	4,66/8,70	4,90/9,50	4,27/9,50	3,39/7	3,68/8,50
COP / SCOP	4,67/4,80	4,86/5,20	4,55/5,20	3,73/4,30	4,14/4,80
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/15	3/15	3/15	3/15	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15	15	30
⚡	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1563,00	1836,00	2110,00	2700,00	3073,00
Prix T	1418,43	1666,18	1908,22	2450,25	2766,44

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4496798	4496800	4496799	4496801	4496802	4496803
Réf	CS-MZ16CKE	CS-Z20CKEW	CS-Z25CKEW	CS-Z35CKEW	CS-Z42CKEW	CS-Z50CKEW
Puissance chaud (kW)	2.6	2.8	3.4	4	5.3	5.8
Puissance froid (kW)	1.6	2.05	2.5	3.5	4.2	5
Poids (kg)	10	10	10	11	10	12
Niveau sonore (dBA)	21	19	19	19	25	30
Dimensions (H x l x P) (mm)	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 870 x 229	295 x 1040 x 244
Classe énergétique		A+++ / A++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+	A+++ / A++
EER / SEER		4,66/8,70	4,90/9,50	4,27/9,50	3,39/7,00	3,68/8,50
COP / SCOP		4,67/4,80	4,86/5,20	4,55/5,20	3,73/4,30	4,14/4,80
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/-	3/15	3/15	3/15	3/15	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	-	15	15	15	15	30
Modèle	1,6 kW - multi uniquement	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5k kW
⚡	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	585,00	637,00	766,00	910,00	988,00	1230,00
Prix T	526,50	573,30	689,39	819,00	889,20	1107,00

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4496876	4496877	4496878	4496879	4496880	4496881	4496882	4496883
Réf	CU-Z235CBE	CU-Z241CBE	CU-Z250CBE	CU-Z252CBE	CU-Z368CBE	CU-Z468CBE	CU-Z480CBE	CU-Z590CBE
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.2	4.6	5.6	6.8	8.5	8.5	9.4	10.4
Puissance froid (kW)	3.5	4.1	5	5.2	6.8	6.8	8	9
Poids (kg)	37	37	37	61	64	64	80	81
Niveau sonore (dBA)	48	48	50	47	51	49	51	53
Dimensions (H x l x P) (mm)	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,61/9,10	4,36/9,10	4,17/8,70	4,77/8,70	3,91/8,20	4,30/8,50	4,04/8,50	4,02/8,50
COP / SCOP	5,06/4,80	4,95/4,80	4,63/4,60	4,93/4,70	4,25/4,60	4,62/4,60	4,63/4,70	4,84/4,68
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25	3/25	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	20	30	30	30	45	45
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	30	30	30	50	60	60	70	80
⚡	7,69	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	1749,00	1953,00	2223,00	2655,00	3075,00	3551,00	4249,00	5019,00
Prix T	1574,08	1757,68	2000,69	2389,48	2767,48	3195,88	3824,06	4517,07


COMPACT TZ

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

“Puissante, efficace
et compacte, elle
s'intègre partout”



SILENCIEUX




A++



A++

Les unités murales de la gamme TZ séduisent par leur intégration discrète, leur efficacité énergétique. Elles disposent de la technologie de purification d'air brevetée nanoe™ X Générateur Mark 2, qui protège votre intérieur des moisissures, allergènes, pollens virus et autres bactéries.

Elles se connectent facilement à l'application via un QR Code et sont compatibles avec Google Home et Alexa.

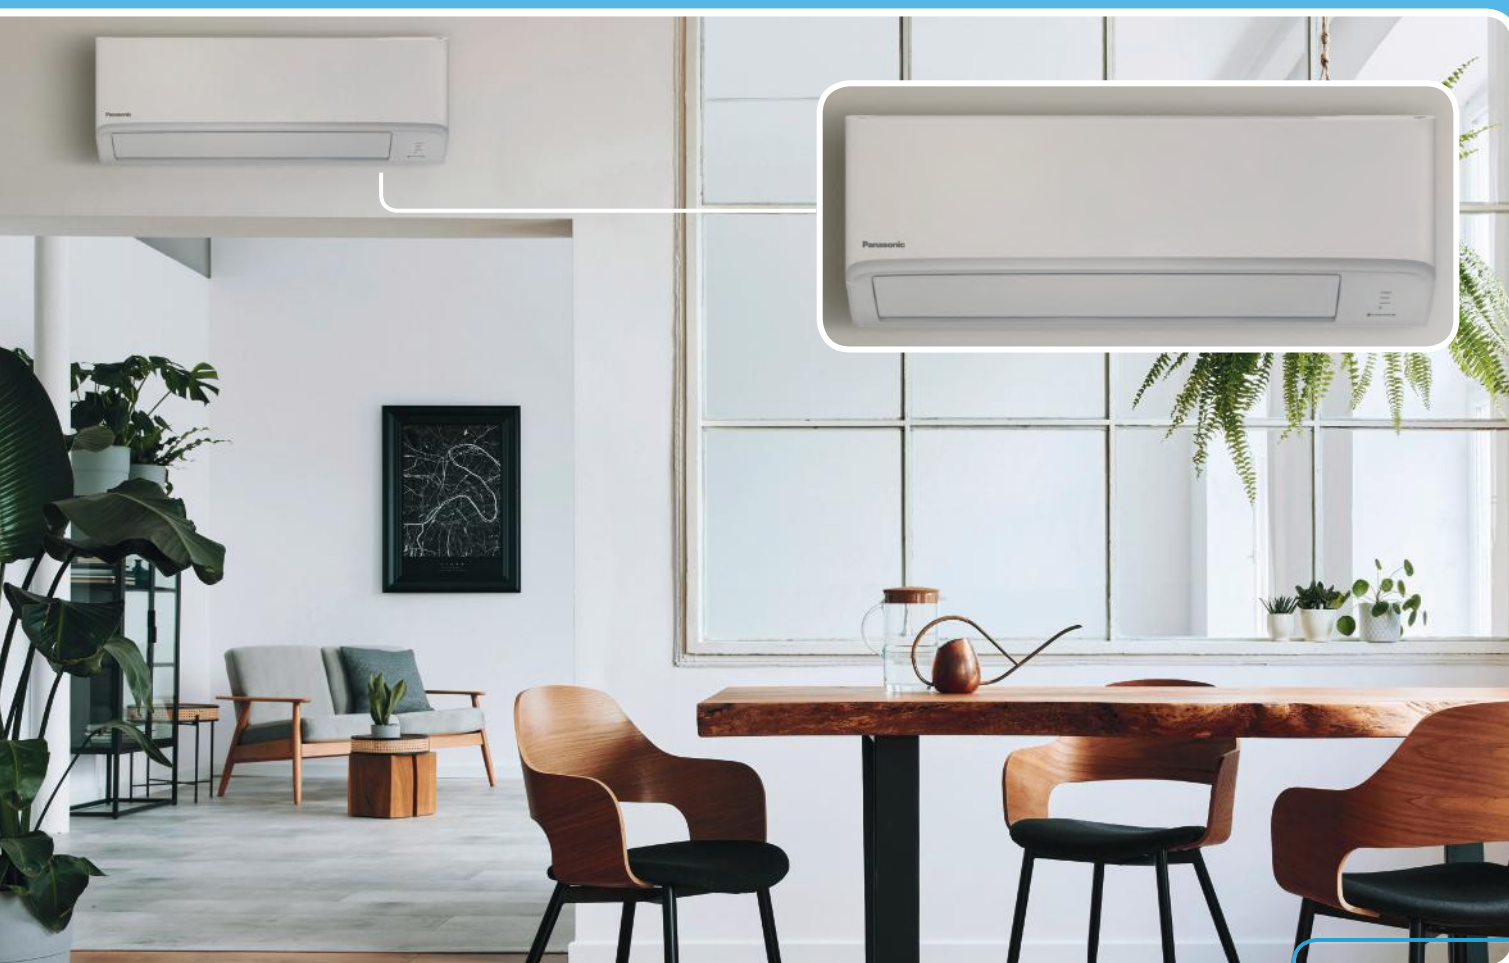

BLANC MAT




À partir de
20 dB(A)



PROGRAMMATION
• Journalière
et hebdomadaire



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 43°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4514988	4514989	4514990	4514991	4517736
Réf	CS-TZ20CKEW +CU-TZ20CKE	CS-TZ25CKEW +CU-TZ25CKE	CS-TZ35CKEW +CU-TZ35CKE	CS-TZ42CKEW +CU-TZ42CKE	CS-TZ50CKEW +CU-TZ50CKE
Puissance chaud (kW)	2.7	3.3	4	5	5.8
Puissance froid (kW)	2	2.5	3.5	4.2	5
Poids (kg)	9	9	9	9	9
Niveau sonore (dBA)	20	20	20	25	33
Dimensions (H x l x P) (mm)	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214
Classe énergétique	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
EER / SEER	4,08/7,00	3,85/7,30	3,57/7,30	3,36/6,60	3,13/6,90
COP / SCOP	4,15/4,60	4,18/4,60	4,04/4,60	3,73/4,10	3,41/4,50
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/15	3/15	3/15	3/15	3/20
Longueur liaisons préchargée (ml)	7.5	7.5	7.5	7.5	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15	15	20
Modèle	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW
🌱	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1328,00	1443,00	1770,00	2431,00	2787,00
Prix T	1195,19	1298,70	1592,98	2187,88	2508,30

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4496821	4496822	4496823	4496824	4496825	4496826	4496827
Réf	CS-MT216CKE	CS-TZ20CKEW	CS-TZ25CKEW	CS-TZ35CKEW	CS-TZ42CKEW	CS-TZ50CKEW	CS-TZ71CKEW
Puissance chaud (kW)	2.6	2.7	3.3	4	5	5.8	8.2
Puissance froid (kW)	1.6	2	2.5	3.5	4.2	5	7.1
Poids (kg)	9	9	9	9	9	9	15
Niveau sonore (dBA)	22	20	20	20	25	33	35
Dimensions (H x l x P) (mm)	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	295 x 1060 x 249
Classe énergétique		A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
EER / SEER		4,08/7,00	3,85/7,30	3,57/7,30	3,36/6,60	3,13/6,90	3,23/6,30
COP / SCOP		4,15/4,60	4,18/4,60	4,04/4,60	3,73/4,10	3,41/4,50	3,71/4,10
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/-	3/15	3/15	3/15	3/15	3/20	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	-	7.5	7.5	7.5	7.5	10	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	-	15	15	15	15	20	20
Modèle	1,6 kW - multi uniquement	2 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5 kW	7,1 kW
🌱	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	487,00	539,00	579,00	693,00	858,00	1099,00	1763,00
Prix T	438,29	485,09	521,10	623,70	772,20	989,10	1586,68

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4496876	4496877	4496878	4496879	4496880	4496881	4496882	4496883
Réf	CU-2Z35CBE	CU-2Z41CBE	CU-2Z50CBE	CU-3Z52CBE	CU-3Z68CBE	CU-4Z68CBE	CU-4Z80CBE	CU-5Z90CBE
Modèle	2 sorties	2 sorties	2 sorties	3 sorties	3 sorties	4 sorties	4 sorties	5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.2	4.6	5.6	6.8	8.5	8.5	9.4	10.4
Puissance froid (kW)	3.5	4.1	5	5.2	6.8	6.8	8	9
Poids (kg)	37	37	37	61	64	64	80	81
Niveau sonore (dBA)	48	48	50	47	51	49	51	53
Dimensions (H x l x P) (mm)	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
EER / SEER	4,61/9,10	4,36/9,10	4,17/8,70	4,77/8,70	3,91/8,20	4,30/8,50	4,04/8,50	4,02/8,50
COP / SCOP	5,06/4,80	4,95/4,80	4,63/4,60	4,93/4,70	4,25/4,60	4,62/4,60	4,63/4,70	4,84/4,68
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/20	3/20	3/20	3/25	3/25	3/25	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	20	20	20	30	30	30	45	45
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	30	30	30	50	60	60	70	80
🌱	7,69	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	1749,00	1953,00	2223,00	2655,00	3075,00	3551,00	4249,00	5019,00
Prix T	1574,08	1757,68	2000,69	2389,48	2767,48	3195,88	3824,06	4517,07


COMPACT BZ

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

“Compacte,
silencieuse et de
haute qualité”



SILENCIEUX



A++



A+



L'unité murale BZ est ultra-compacte, seulement 765 mm de largeur.

L'air intérieur est filtré (particules fines PM2,5, poussières, pollen) pour améliorer votre bien-être.

Connexion facile à l'application via QR Code
Compatible avec Google Home et Alexa.



BLANC MAT



À partir de
20 dB(A)



PROGRAMMATION

• Journalière
et hebdomadaire



CONNECTÉ
de série



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 10°C et Max 43°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4514985	4514986	4514987
Réf	CS-BZ25CKE+CU-BZ25CKE	CS-BZ35CKE+CU-BZ35CKE	CS-BZ50CKE + CU-BZ50CKE
Puissance chaud (kW)	3.15	3.7	5.4
Puissance froid (kW)	2.5	3.3	5
Poids (kg)	9	9	9
Niveau sonore (dBA)	20	20	34
Dimensions (H x l x P) (mm)	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214
Classe énergétique	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+
EER / SEER	3,68 / 6,50	3,24 / 6,50	3,03 / 6,60
COP / SCOP	4,09 / 4,40	3,72 / 4,20	3,42 / 4,20
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3-15	3-15	3-15
Longueur liaisons préchargée (ml)	7.5	7.5	10
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15
Modèle	2,5 kW	3,5 kW	5 kW
🔊	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1047,00	1246,00	2093,00
Prix T	807,09	984,19	1642,21

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4496817	4496818	4496819	4496820
Réf	CS-BZ25CKE	CS-BZ35CKE	CS-BZ50CKE	CS-BZ60CKE
Puissance chaud (kW)	3.15	3.7	5.4	6.8
Puissance froid (kW)	2.5	3.3	5	6
Poids (kg)	9	9	9	9
Niveau sonore (dBA)	20	20	34	34
Dimensions (H x l x P) (mm)	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214
Classe énergétique	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+
EER / SEER	3,68 / 6,50	3,24 / 6,50	3,03 / 6,60	3,03/6,40
COP / SCOP	4,09 / 4,40	3,72 / 4,20	3,42 / 4,20	3,16/4,10
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3-15	3-15	3-15	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	7.5	7.5	10	7.5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15	30
Modèle	2,5 kW	3,5 kW	5 kW	6 kW
🔊	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	385,00	497,00	816,00	883,00
Prix T	313,74	389,61	647,78	693,31

UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT

Code	4496862	4496863	4496864	4496865
Réf	CU-BZ25CKE	CU-BZ35CKE	CU-BZ50CKE	CU-BZ60CKE
Puissance chaud (kW)	3.15	3.7	5.4	6.8
Puissance froid (kW)	2.5	3.3	5	6
Poids (kg)	24	25	35	42
Niveau sonore (dBA)	48	48	48	50
Dimensions (H x l x P) (mm)	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Classe énergétique	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+	A++/ A+
EER / SEER	3,68/6,50	3,24/6,50	3,03/6,60	3,03/6,40
COP / SCOP	4,09/4,40	3,72/4,20	3,42/4,20	3,16/4,10
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3-15	3-15	3-15	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	7.5	7.5	10	7.5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	15	30
Modèle	2,5kW	3,5kW	5kW	6 kW
🔊	7,69	7,69	7,69	7,69
Prix PF	662,00	749,00	1277,00	1506,00
Prix T	493,35	594,58	994,43	1176,49

CLIMATE 6000i

**BOSCH**

“La solution
idéale pour un
confort optimal”



Grâce à sa conception, l'installation et la maintenance sont grandement facilitées (1 vis : 1 minute).

CLIMATE 6000i se distingue par un bon rendement énergétique (A+++ en froid et A++ en chaud) et une grande adaptabilité.

Il dispose d'une technologie de filtration performante et moderne équipée de plusieurs couches de filtration.

Avec l'application Bosch HomeCom Easy, vous pouvez gérer la température à distance.



BLANC




À partir de
20,5 dB(A)



PROGRAMMATION
• Journalière



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
3 ANS

GARANTIE
pièces
3 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 15°C et Max 50°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4116689	4040673	4121592
Réf	7733701843	7733701844	7733701845
Modèle	CL6001i-Set 26 WE	CL6001i-Set 35 WE	CL6001i-Set 53 WE
Puissance chaud (kW)	3	3.9	5.6
Puissance froid (kW)	2.6	3.5	5.3
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
EER / SEER	4,54 / 8,6	4,05 / 8,5	4,1 / 8,5
COP / SCOP	4,54 / 4,6	4 / 4,6	3,71 / 4,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	25	25	30
🌱	7,69	7,69	10,02
Prix PF	940,00	1054,00	1549,00
Prix T	989,28	1103,72	1626,38

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4040654	4040655	4040656
Réf	7733701806	7733701808	7733701810
Modèle	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E
Puissance chaud (kW)	3	3.9	5.6
Puissance froid (kW)	2.6	3.5	5.3
Niveau sonore (dBA)	20.5	21	22
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
Poids (kg)	10.2	10.2	12.3
EER / SEER	4,54 / 8,6	4,05 / 8,5	4,1 / 8,5
COP / SCOP	4,54 / 4,6	4 / 4,6	3,71 / 4,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/30
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Dimensions (H x l x P) (mm)	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	239 x 965 x 319
🌱	1,75	1,75	1,75
Prix PF	356,00	419,00	535,00
Prix T	372,72	438,68	564,78

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4074830	4074831	4074832	4074833	4074834	4074835	4074836
Réf	7733701932	7733701933	7733701934	7733701935	7733701936	7733701937	7733701938
Modèle	CL5000M 41/2 E - 2 sorties	CL5000M 53/2 E - 2 sorties	CL5000M 62/3 E - 3 sorties	CL5000M 79/3 E - 3 sorties	CL5000M 82/4 E - 4 sorties	CL5000M 105/4E - 4 sorties	CL5000M 125/5 E - 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.3	5.5	6.6	8.2	8.8	10.6	12.3
Puissance froid (kW)	4.1	5.3	6.2	7.9	8.2	10.6	12.3
Niveau sonore (dBA)	57	56.5	61	60	63	62.5	64
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
Poids (kg)	31.8	35.5	46.8	51.1	62.1	68.8	73.3
EER / SEER	2,99 / 5,6	3,34 / 6	3,23 / 6,5	3,23 / 6,1	3,23 / 7	3,23 / 6,1	2,89 / 6,1
COP / SCOP	3,73 / 3,83	4,01 / 3,85	3,73 / 4	3,73 / 4	3,71 / 4	4,01 / 3,8	3,97 / 3,5
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/30	3/30	3/35	3/35	3/35
Longueur liaisons préchargée (ml)	12	12	12	12	12	12	12
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 3	1/4 x 3 - 3/8 x 3	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	1/4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	1/4 - 3/8 x 4 - 1/2 x 1
Longueur liaisons max U.E (ml)	40	40	60	60	80	80	80
Dimensions (H x l x P) (mm)	554 x 800 x 333	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	702 x 845 x 363	885 x 1090 x 500	885 x 1090 x 500	885 x 1090 x 500
🌱	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	1255,00	1562,00	1954,00	2328,00	2656,00	3166,00	3585,00
Prix T	1313,85	1635,31	2045,73	2437,27	2780,68	3314,61	3753,27



CLIMATE 3000i

**BOSCH**

“Performant,
design et
accessible à tous”



L'appareil comporte un grand nombre de fonctions et a un très bon rendement énergétique. Il vous apportera une qualité de l'air optimisée tout en étant silencieux. Il sera facile à commander avec l'application Bosch HomeCom Easy.

**SILENCIEUX****A++****A+****BLANC****À partir de
20 dB(A)****PROGRAMMATION**
• Journalière**CONNECTÉ**
(en option)**CLIMATISATION
MULTI-SPLITS**
jusqu'à 5 pièces**RÉVERSIBLE**Télécommande
incluse**GARANTIE**
constructeur
3 ANS**GARANTIE**
pièces
3 ANS**GARANTIE**
du compresseur
5 ANS**Produit adapté** pour des climats
de Mini - 15°C et Max 50°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	3505654	3505655	3505656
Réf	7733701735	7733701736	7733701737
Modèle	CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E
Puissance chaud (kW)	2.9	3.8	5.6
Puissance froid (kW)	2.65	3.6	4.37
Niveau sonore (dBA)	22	22	31
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
EER / SEER	3,6 / 7,4	3,23 / 7	3,4 / 7
COP / SCOP	3,80 / 4,1	3,70 / 4,2	3,31 / 4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Δ	7,69	7,69	10,02
Prix PF	733,00	803,00	1323,00
Prix T	748,67	819,84	1354,89

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	3505649	3505650	3505651
Réf	7733701564	7733701566	7733701568
Modèle	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E
Puissance chaud (kW)	2.9	3.8	5.6
Puissance froid (kW)	2.8	4	5.3
Niveau sonore (dBA)	22	22	31
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	8	8.7	11.2
EER / SEER	3,6 / 7,4	3,23 / 7	3,4 / 7
COP / SCOP	3,80 / 4,1	3,70 / 4,2	3,31 / 4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	25	25	25
Dimensions (H x l x P) (mm)	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228
Δ	1,75	1,75	1,75
Prix PF	260,00	295,00	449,00
Prix T	264,07	299,59	459,82


UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	4074830	4074831	4074832	4074833	4074834	4074835	4074836
Réf	7733701932	7733701933	7733701934	7733701935	7733701936	7733701937	7733701938
Modèle	CL5000M 41/2 E - 2 sorties	CL5000M 53/2 E - 2 sorties	CL5000M 62/3 E - 3 sorties	CL5000M 79/3 E - 3 sorties	CL5000M 82/4 E - 4 sorties	CL5000M 105/4E - 4 sorties	CL5000M 125/5 E - 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.3	5.5	6.6	8.2	8.8	10.6	12.3
Puissance froid (kW)	4.1	5.3	6.2	7.9	8.2	10.6	12.3
Poids (kg)	31.8	35.5	46.8	51.1	62.1	68.8	73.3
Niveau sonore (dBA)	57	56.5	61	60	63	62.5	64
Dimensions (H x l x P) (mm)	554 x 800 x 333	554 x 800 x 333	702 x 845 x 363	702 x 845 x 363	885 x 1090 x 500	885 x 1090 x 500	885 x 1090 x 500
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
EER / SEER	2,99 / 5,6	3,34 / 6	3,23 / 6,5	3,23 / 6,1	3,23 / 7	3,23 / 6,1	2,89 / 6,1
COP / SCOP	3,73 / 3,83	4,01 / 3,85	3,73 / 4	3,73 / 4	3,71 / 4	4,01 / 3,8	3,97 / 3,5
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/25	3/25	3/30	3/30	3/35	3/35	3/35
Longueur liaisons préchargée (ml)	12	12	12	12	12	12	12
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 2 - 3/8 x 2	1/4 x 3 - 3/8 x 3	1/4 x 3 - 3/8 x 3	1/4 x 4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	1/4 - 3/8 x 3 - 1/2 x 1	1/4 - 3/8 x 4 - 1/2 x 1
Longueur liaisons max U.E (ml)	40	40	60	60	80	80	80
Δ	7,69	7,69	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Prix PF	1255,00	1562,00	1954,00	2328,00	2656,00	3166,00	3585,00
Prix T	1313,85	1635,31	2045,73	2437,27	2780,68	3314,61	3753,27

CLIVIA +



“Votre lieu de vie
sain et confortable
grâce à l'intelligence
artificielle”



Produit de haute technologie et innovant, doté d'une grande variété de fonctionnalités, le CLIVIA+ est le meilleur choix pour tous les milieux résidentiels.

L'intelligence artificielle permet au Clivia+ de maintenir un lieu de vie sain et confortable en s'adaptant au mieux à son environnement et en comprenant les besoins des utilisateurs.



BLANC



À partir de
22 dB(A)




PROGRAMMATION

- Journalière (Infrarouge)
- Hebdomadaire (Sur filaire)



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
5 ANS

GARANTIE
pièces
5 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 25°C et Max 50°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4362586	4362587	4362588	4362589
Réf	3NGR2261 + 3NGR2262	3NGR2266 + 3NGR2267	3NGR2271 + 3NGR2272	3NGR2281 + 3NGR2282
Modèle	Taille 9	Taille 12	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	3	3.8	5.6	7.3
Puissance froid (kW)	2.7	3.5	5.1	7.1
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
EER / SEER	- / 8,5	- / 8,5	- / 8,5	- / 8,5
COP / SCOP	- / 4,6	- / 4,6	- / 4,6	- / 4,4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	- / 15	- / 20	- / 25	- / 25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	20	25	25
⚡	9,44	9,44	9,44	11,77
Prix PF	1728,00	1952,00	3216,00	4010,00
Prix T	1550,51	1751,07	2884,72	3596,87

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4360156	4360158	4360160	4360162
Réf	3NGR2261	3NGR2266	3NGR2271	3NGR2281
Modèle	Taille 9	Taille 12	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	3	3.8	5.6	7.3
Puissance froid (kW)	2.7	3.5	5.1	7.1
Niveau sonore (dBA)	22	24	26	29
Classe énergétique	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Poids (kg)	9.5	9.5	13	13.5
EER / SEER	- / 8,5	- / 8,5	- / 8,5	- / 8,5
COP / SCOP	- / 4,6	- / 4,6	- / 4,6	- / 4,4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	- / 15	- / 20	- / 25	- / 25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	20	25	25
Dimensions (H x l x P) (mm)	293 x 837 x 200	293 x 837 x 200	311 x 993 x 222	311 x 993 x 222
⚡	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	719,00	778,00	1063,00	1436,00
Prix T	667,55	722,33	986,96	1333,28


UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	3997106	3997107	3997108	3997109	3997110	3997111	3997112
Réf	3NGR4525	3NGR4526	3NGR4527	3NGR4528	3NGR4529	3NGR4530	3NGR4531
Modèle	FM 14 - 2 sorties	FM 18 - 2 sorties	FM 21 - 3 sorties	FM 24 - 3 sorties	FM 28 - 4 sorties	FM 36 - 4 sorties	FM 42 - 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.4	5.6	6.5	8.6	9.5	12	13
Puissance froid (kW)	4.1	5.3	6.1	7.1	8	10.6	12.1
Niveau sonore (dBA)	52	54	58	58	58	60	60
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	32.5	34.5	52	52	55.5	79	80
EER / SEER	- / 7,2	- / 7,2	- / 7,8	- / 7,1	- / 7,2	- / 7,2	- / 7,2
COP / SCOP	- / 4,2	- / 4,2	- / 4,3	- / 4,3	- / 4,2	- / 4	- / 4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/40	-/40	-/60	-/60	-/70	-/80	-/100
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	30	30	40	40	50
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	2 x 1/4 - 2 x 3/8	2 x 1/4 - 2 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	5 x 1/4 - 5 x 3/8
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 745 x 300	550 x 745 x 300	715 x 889 x 340	654 x 889 x 340	654 x 889 x 340	826 x 1020 x 427	826 x 1020 x 427
⚡	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Prix PF	1639,00	1932,00	2555,00	2818,00	3246,00	3952,00	4626,00
Prix T	1510,05	1779,99	2353,97	2508,74	2990,61	3641,05	4118,30

FAIR



“ *Le mural qui allie design et confort* ”



Design épuré, WiFi de série et vaste gamme de fonctions font de la série FAIR le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.

Il est équipé de filtres de purification PM2,5/ catéchine et charbon actif, qui emprisonnent les molécules en suspension dans l'air et éliminent ainsi les mauvaises odeurs. Le générateur d'ions est inclus. Les ions négatifs éliminent plus de 90% des bactéries, virus et spores de moisissures, améliorant ainsi la qualité de l'air.



BLANC



À partir de 25 dB(A)




PROGRAMMATION

- Journalière (Infrarouge)
- Hebdomadaire (Sur filaire)



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
5 ANS

GARANTIE
pièces
5 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 25°C et Max 50°C.

FAIR

CONFORT

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4359714	4000260	4000263	4000266
Réf	3NGR2166+3NGR2167	3NGR0515	3NGR0520	3NGR0525
Modèle	Fair 9	Fair 12	Fair 18	Fair 24
Puissance chaud (kW)	3	3.5	5.2	7.1
Puissance froid (kW)	2.7	3.5	5.2	7.1
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
EER / SEER	- / 7,5	- / 7,1	- / 7,1	- / 7
COP / SCOP	- / 4,2	- / 4,1	- / 4,2	- / 4,2
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/15	-/15	-/25	-/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	25	25
Δ	9,44	9,44	9,44	11,77
Prix PF	1388,00	1586,00	2547,00	3270,00
Prix T	1245,07	1475,71	2354,61	3029,94

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4275062	4000261	4000264	4000267
Réf	3NGR2166	3NGR0516	3NGR0521	3NGR0526
Modèle	Taille 9	Taille 12	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	3	3.81	5.6	7.8
Puissance froid (kW)	2.7	3.51	5.2	7.1
Niveau sonore (dBA)	25	25	30	33
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	11	13	16.5	20
EER / SEER	- / 7,5	- / 7,1	- / 7,1	- / 7
COP / SCOP	- / 4,2	- / 4,1	- / 4,2	- / 4,2
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/15	-/15	-/25	-/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	25	25
Dimensions (H x l x P) (mm)	294 x 889 x 212	294 x 889 x 212	307 x 1013 x 221	329 x 1122 x 247
Δ	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	578,00	632,00	841,00	1171,00
Prix T	536,64	640,96	852,91	1187,57


UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	3997106	3997107	3997108	3997109	3997110	3997111	3997112
Réf	3NGR4525	3NGR4526	3NGR4527	3NGR4528	3NGR4529	3NGR4530	3NGR4531
Modèle	FM 14 - 2 sorties	FM 18 - 2 sorties	FM 21 - 3 sorties	FM 24 - 3 sorties	FM 28 - 4 sorties	FM 36 - 4 sorties	FM 42 - 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.4	5.6	6.5	8.6	9.5	12	13
Puissance froid (kW)	4.1	5.3	6.1	7.1	8	10.6	12.1
Niveau sonore (dBA)	52	54	58	58	58	60	60
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	32.5	34.5	52	52	55.5	79	80
EER / SEER	- / 7,2	- / 7,2	- / 7,8	- / 7,1	- / 7,2	- / 7,2	- / 7,2
COP / SCOP	- / 4,2	- / 4,2	- / 4,3	- / 4,3	- / 4,2	- / 4	- / 4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	-/40	-/40	-/60	-/60	-/70	-/80	-/100
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	30	30	40	40	50
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	2 x 1/4 - 2 x 3/8	2 x 1/4 - 2 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	5 x 1/4 - 5 x 3/8
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 745 x 300	550 x 745 x 300	715 x 889 x 340	654 x 889 x 340	654 x 889 x 340	826 x 1020 x 427	826 x 1020 x 427
Δ	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Prix PF	1639,00	1932,00	2555,00	2818,00	3246,00	3952,00	4626,00
Prix T	1510,05	1779,99	2353,97	2508,74	2990,61	3641,05	4118,30

“Design et polyvalence pour le confort de chaque pièce”

La série PULAR est conçue pour offrir un confort maximal.

Le design soigné et minimaliste associé à une grande variété de fonctions font du PULAR la meilleure option pour n'importe quelle pièce. Ses performances (SEER allant jusqu'à 6,8) et ses caractéristiques répondent aux besoins de l'utilisateur en matière de confort et d'économies d'énergie.



BLANC



À partir de 21 dB(A)




PROGRAMMATION

- Journalière (Infrarouge)
- Hebdomadaire (Sur filaire)



CONNECTÉ
Wi-Fi de série



CLIMATISATION
MULTI-SPLITS
jusqu'à 5 pièces



RÉVERSIBLE



Télécommande
incluse

GARANTIE
constructeur
5 ANS

GARANTIE
pièces
5 ANS

GARANTIE
du compresseur
5 ANS



Produit adapté pour des climats
de Mini - 15°C et Max 43°C.

ENSEMBLE MONO-SPLIT

Code	4125889	4125892	4126000	4126003
Réf	3NGR0735	3NGR0740	3NGR0460	3NGR0465
Modèle	T9	T12	T18	T24
Puissance chaud (kW)	2.8	3.4	5.2	6.5
Puissance froid (kW)	2.5	3.2	4.6	6.2
Classe énergétique	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Poids (kg)	32	33	40	50.5
EER / SEER	- / 6,6	- / 6,1	- / 6,1	- / 6,8
COP / SCOP	- / 5,1	- / 5,1	- / 5,1	- / 5,3
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	3/15	3/20	3/25	3/25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	20	25	25
🌱	9,44	9,44	9,44	9,44
Prix PF	1232,00	1377,00	2317,00	2836,00
Prix T	816,18	855,84	1589,38	2051,10

UNITÉ INTÉRIEURE

Code	4126020	4125890	4266815	4266817	4266819
Réf	3NGR0406	3NGR0736	3NGR2176	3NGR2181	3NGR2186
Modèle	Taille 7	Taille 9	Taille 12	Taille 18	Taille 24
Puissance chaud (kW)	2.4	2.8	3.4	5.2	6.5
Puissance froid (kW)	2.2	2.5	3.2	4.6	6.2
Niveau sonore (dBA)	33	55	24	44	30
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	7.5	7.5	8	13.5	14
EER / SEER	- / 6,6	- / 6,6	- / 6,1	- / 6,4	- / 6,8
COP / SCOP	- / 4	- / 5,1	- / 4	- / 4	- / 4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	- / 15	3/15	- / 20	- / 25	- / 25
Longueur liaisons préchargée (ml)	5	5	5	5	5
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur liaisons max U.E (ml)	15	15	20	25	25
Dimensions (H x l x P) (mm)	260 x 185 x 704	260 x 185 x 704	260 x 779 x 185	311 x 221 x 982	311 x 982 x 221
🌱	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Prix PF	419,00	456,00	491,00	663,00	908,00
Prix T	386,02	406,53	434,01	556,27	767,27

UNITÉ EXTÉRIEURE MULTI-SPLITS

Code	3997106	3997107	3997108	3997109	3997110	3997111	3997112
Réf	3NGR4525	3NGR4526	3NGR4527	3NGR4528	3NGR4529	3NGR4530	3NGR4531
Modèle	FM 14 - 2 sorties	FM 18 - 2 sorties	FM 21 - 3 sorties	FM 24 - 3 sorties	FM 28 - 4 sorties	FM 36 - 4 sorties	FM 42 - 5 sorties
Puissance chaud (kW)	4.4	5.6	6.5	8.6	9.5	12	13
Puissance froid (kW)	4.1	5.3	6.1	7.1	8	10.6	12.1
Niveau sonore (dBA)	52	54	58	58	58	60	60
Classe énergétique	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Poids (kg)	32.5	34.5	52	52	55.5	79	80
EER / SEER	- / 7,2	- / 7,2	- / 7,8	- / 7,1	- / 7,2	- / 7,2	- / 7,2
COP / SCOP	- / 4,2	- / 4,2	- / 4,3	- / 4,3	- / 4,2	- / 4	- / 4
Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	- / 40	- / 40	- / 60	- / 60	- / 70	- / 80	- / 100
Longueur liaisons préchargée (ml)	10	10	30	30	40	40	50
Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	2 x 1/4 - 2 x 3/8	2 x 1/4 - 2 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	5 x 1/4 - 5 x 3/8
Dimensions (H x l x P) (mm)	550 x 745 x 300	550 x 745 x 300	715 x 889 x 340	654 x 889 x 340	654 x 889 x 340	826 x 1020 x 427	826 x 1020 x 427
🌱	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Prix PF	1639,00	1932,00	2555,00	2818,00	3246,00	3952,00	4626,00
Prix T	1510,05	1779,99	2353,97	2508,74	2990,61	3641,05	4118,30



GAINABLE MONO-SPLIT DAIKIN	P. 65
GAINABLE MONO-SPLIT TOSHIBA.....	P. 68
GAINABLE MONO-SPLIT ATLANTIC.....	P. 69
RÉGULATION SHOGUN POUR GAINABLE ATLANTIC.....	P. 70
RÉGULATION AIRZONE POUR GAINABLE.....	P. 77
RÉGULATION BAILLINDUSTRIE POUR GAINABLE	P. 80
RÉGULATION DELTA DORE POUR GAINABLE	P. 82
ACCESSOIRES AÉRAULIQUES POUR GAINABLE.....	P. 82
CASSETTE MONO-SPLIT.....	P. 85

GAINABLE MONO-SPLIT DAIKIN

= GAINABLE STANDARD FBA-A(9) / RXM-R



Unité intérieure gainable mono-split Sky Air Unifie FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
4	3.4	29	A++/ A+	45081	39176	-/20	10	1/4 - 3/8	245 x 700 x 800	28	FBA35A9	2008,00	4,59	2888081	1944,95
5.5	5	29	A++/ A+	3,55 / 6,27	3,82 / 4,06	-/30	10	1/4 - 1/2	245 x 700 x 800	28	FBA50A9	2074,00	4,59	2888082	2026,21
7	5.7	25	A+ / A+	3,48 / 5,91	3,70 / 4,01	-/30	10	1/4 - 1/2	245 x 1000 x 800	35	FBA60A9	2164,00	4,59	2888083	2114,12



Unité extérieure mono-split Perfera RXM-A - R32

La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée.

Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

Application mono-split.

Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion. - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
5,8	5	63	A++ / A++	49	3,68 / 7,80	4,15 / 5,96	-/30	10	1/4 - 5/8	734 x 954 x 401	RXM60A	2953,00	7,67	4289094	2860,95



Unité extérieure mono-split Perfera RXM-A9 A8 - R32

- Le choix d'un produit R-32 réduit l'impact environnemental de 68 % par rapport au R-410A et conduit directement à une consommation d'énergie moindre grâce à sa haute efficacité énergétique

- Ailettes d'échangeur de chaleur extérieur traitées anticorrosion

- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, réputé pour son faible bruit et son efficacité énergétique élevée

- Unités extérieures pour application par paire

- Les unités extérieures Daikin sont soignées, robustes et peuvent être facilement montées sur un toit ou une terrasse ou simplement placées contre un mur extérieur



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
4	3.5	58	A+++ / A+++	36	4,63 / 9,25	4,55 / 6,39	1,5/20	10	1/4 - 3/8	20	610 x 923 x 367	RXM35A9	1491,00	7,67	4314274	1456,98
5,8	5	48	A+++ / A+	40	3,97 / 7,2	3,71 / 5,13	1,5 / 30	10	1/4 - 1/2	30	610 x 923 x 367	RXM50A8	2302,00	7,67	4337008	2230,26

== GAINABLE STANDARD FBA-A(9) / RZASG ==



Unité intérieure gainable mono-split Sky Air Unifiée FBA-A9 - R32

Encastrement discret dans le plafond
Encombrement réduit : 245 mm de hauteur
Pression statique disponible de 30 à 150 Pa
Simplification de la mise en service - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	🔄	Code	Prix T
7.5	6.8	25	A++ / A+	3,53 / 6,16	3,96 / 4,35	-/50	30	3/8 - 5/8	245 x 1000 x 800	35	FBA71A9	2184,00	4,59	2888079	2115,93
10.8	9.5	30	A+ / A++	3,94 / 5,87	4,24 / 4,78	-/75	30	3/8 - 5/8	245 x 1400 x 800	46	FBA100A	2576,00	4,59	2131664	2495,72
13.5	12	32	A+ / A+	3,83 / 5,83	3,83 / 4,37	-/75	30	3/8 - 5/8	245 x 1400 x 800	46	FBA125A	2758,00	4,59	2131665	2672,04
15.5	13	32		3,35 / 6,07	3,61 / 3,93	-/75	30	3/8 - 5/8	245 x 1400 x 800	46	FBA140A	3145,00	4,59	2131666	3072,51



Télécommande à fil Madoka intuitive

Application intuitive pour planifier et copier les programmes, régler les fonctions d'économie d'énergie, la surveillance pour utilisateurs avancés et responsables techniques, et pour une mise en service aisée et rapide pour les installateurs.

- Fonctions axées sur les besoins élémentaires du client : température, mode, vitesse du ventilateur, ON/OFF (marche/arrêt)
- Compact, uniquement 85x85 mm ; intégration aisée à des boîtiers électriques standard
- Horloge en temps réel avec commutation automatique à l'heure d'été
- Chaine de sécurité Shirudo intégré en cas de connexion sur des unités intérieures VRV 5. Nouvelle série 7 avec système de sécurité Bluetooth, renforcée



Modèle	Applications	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Blanc	Climatisation	BRC1H52W7	253,00	4416784	247,17
Noir	Climatisation	BRC1H52K7	253,00	4416782	249,72
Gris	Climatisation	BRC1H52S7	253,00	4416783	249,72



Unité extérieure mono-split Sky Air Advance RZASG-MV - R32 monophasé

- Efficacité élevée : - Étiquettes énergétiques jusqu'à A++ (rafraîchissement) / A+ (chauffage) - le compresseur offre de bien meilleurs niveaux d'efficacité
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
- Très grande compacité et facilité d'installation
- Remplacement de systèmes existants par la technologie R-32 sans nécessité de changer la tuyauterie
- La carte électronique refroidie par réfrigérant assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas influencé par la température extérieure
- Alimentation : Monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur	Longueur	Diamètre	Longueur	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
							liaisons mini/ maxi U.I (ml)	liaisons préchargée (ml)	liaisons frigo (liquide/ gaz)	liaisons max U.E (ml)						
10.8	9.5	70	A++/ A+	72	3,26 / 6,55	2,52 / 4,17	5/50	30	3/8 - 5/8	50	990 x 940 x 320	RZASG100MV	3984,00	7,67	4314254	3859,83
13.5	12.1	71	A++/ A+	72	2,44 / 5,76	2,59 / 4,05	5/50	30	3/8 - 5/8	50	990 x 940 x 320	RZASG125MV	4336,00	7,67	4314256	4237,06
15.5	13.4	73	A++/ A+	79	2,6 / 6,53	2,26 / 4,31	5/50	30	3/8 - 5/8	50	990 x 940 x 320	RZASG140MV	4936,00	7,67	4314258	4823,37
7.5	6.8	46	A++ / A+	60	3,6 / 6,19	3,89 / 4,01	-/50	30	3/8 - 5/8		770 x 900 x 320	RZASG71MV1	2855,00	7,67	2131661	2766,02

POMPE À CHALEUR AIR/AIR GAINABLE ET CASSETTE MONO-SPLIT



Unité extérieure mono-split Sky Air Advance RZASG-MY - R32 Triphasé

- Haute efficacité : Labels énergétiques jusqu'à A++ (refroidissement) / A+ (chauffage). Le compresseur offre des améliorations substantielles de l'efficacité
- Choisir un produit R-32, réduit l'impact environnemental avec 68% par rapport au R-410A, conduit directement à une consommation d'énergie inférieure consommation grâce à sa haute efficacité énergétique et a une faible charge de réfrigérant
- Très compact et facile à installer
- Remplacer les systèmes existants par la technologie R-32 sans avoir à remplacer la tuyauterie
- Garantit le fonctionnement en mode chauffage et refroidissement jusqu'à -15°C
- Le PCB refroidi par réfrigérant garantit un refroidissement fiable, car il est influencé par la température ambiante.
- Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 50 m, longueur minimale de tuyauterie : aucune limitation
- Alimentation : Triphasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
10.8	9.5	70	A++/ A+	72	3,26 / 6,55	2,52 / 4,17	5/50	30	3/8 - 5/8	50	990 x 940 x 320	RZASG100MY	4108,00	7,67	4314255	4014,27
13.5	12.1	71	A++/ A+	72	2,44 / 5,76	2,59 / 4,05	5/50	30	3/8 - 5/8	50	990 x 940 x 320	RZASG125MY	4465,00	7,67	4314257	4363,12
15.5	13.4	73	A++/ A+	79	2,6 / 6,53	2,26 / 4,31	5/50	30	3/8 - 5/8	50	990 x 940 x 320	RZASG140MY	5085,00	7,67	4314259	4968,99

— GAINABLE STANDARD FBA-A(9) / RZAG-NV1/NY1 —



Unité extérieure gainable mono-split Standard Alpha-Series - R32

- Efficacité/confort parfait grâce à la technologie VRT (température de réfrigérant variable)
- Adaptation aux applications en froid technique
- Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
- Fonctionnement garanti en modes chauffage et rafraîchissement jusqu'à -20°C
- Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 85 m
- Compatible avec : FAA-A FBA-A(9) - Alimentation : triphasé
- Les unités extérieures RZAG-NY1 sont triphasées tandis que les unités extérieures RZAG-NV1 sont monophasées



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
7.5	6.8	49	81	3,66 / 6,22	4,47 / 4,2	-/55	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG71NV1	3559,00	7,67	3080094	3477,80
10.8	9.5	51	85	4,20 / 6,47	4,81 / 4,36	-/85	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG100NV1	5126,00	7,67	3080088	5009,05
13.5	12.1	52	95	3,33 / 6,13	4,61 / 4,05	-/85	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG125NV1	5642,00	7,67	3080090	5513,27
15.5	13.4	52	95	3,11 / 6,35	4,16 / 4,03	-/85	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG140NV1	6156,00	7,67	3080092	6015,56
7.5	6.8	49	81	3,66 / 6,22	4,47 / 4,2	-/55	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG71NY1	3670,00	7,67	3080095	3586,26
10.8	9.5	51	85	4,20 / 6,47	4,81 / 4,36	-/85	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG100NY1	5374,00	7,67	3080089	5251,38
13.5	12.1	52	95	3,33 / 6,13	4,61 / 4,05	-/85	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG125NY1	5910,00	7,67	3080091	5775,17
15.5	13.4	52	95	3,11 / 6,35	4,16 / 4,03	-/85	40	3/8 - 5/8	870 x 1100 x 460	RZAG140NY1	6467,00	7,67	3080093	6319,45

Tout Téréva en 1 seul clic !

WWW.

tereva.fr



- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva éligibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

► Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes*

*voir les conditions de validité sur le site

GAINABLE MONO-SPLIT TOSHIBA

== GAINABLE COMPACT DI R32 ==

TOSHIBA

Unité intérieure gainable compact - R32

Le gainable compact permet de chauffer et de rafraîchir une ou plusieurs pièces de façon uniforme, de manière invisible et silencieuse à travers un réseau de gaines et des bouches de diffusion.
Compacité de la gamme : épaisseur de seulement 275 mm.
Régulation accessible depuis l'extérieur du gainable : facilité d'installation et de maintenance.
Reprise d'air au choix par l'arrière ou le dessous du gainable sans accessoire supplémentaire.
Pompe de relevage des condensats intégrée : H= 850 mm.
Plénums de soufflage disponibles en accessoires.
Possibilité de blocage en mode chauffage ou en mode refroidissement. - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
5.6	5	25	23	1/4 - 1/2	275 x 700 x 750	RAV-HM561BTP-E	1142,00	1,81	4112967	1091,75
8	7.1	26	30	3/8 - 5/8	275 x 1000 x 750	RAV-HM801BTP-E	1368,00	1,81	4112974	1297,07
9	8	52	40	3/8 - 5/8	275 x 1400 x 750	RAV-HM901BTP-E	1804,00	1,81	4011357	1724,62
11.2	10	33	40	3/8 - 5/8	276 x 1400 x 750	RAV-HM1101BTP-E	2238,00	1,81	4112944	2139,51
14	12	33	40	3/8 - 5/8	276 x 1400 x 750	RAV-HM1401BTP-E	2398,00	1,81	4112949	2292,48
16	14	33	40	3/8 - 5/8	278 x 1400 x 750	RAV-HM1601BTP-E	2517,00	1,81	4112954	2406,23

TOSHIBA

Commande filaire avancée retro-éclairée RAV/DRV

Commande filaire avancée programmable.

- Ecran retro-éclairé
- Sonde de température d'ambiance intégrée
- Programmation hebdomadaire
- Jusqu'à 16 unités intérieures raccordable
- Mode économie
- Gestion du double point de consigne
- Mise en service facile via fonction "Easy Setup" : accès aux paramètres indispensables via un système de questions/réponses
- Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" : menu mainteneur donnant accès aux valeurs de nombreuses sondes, à la fréquence compresseur, au courant absorbé, à des valeurs de pressions...



Applications	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Pompe à chaleur	RBC-AMSU52-E	260,00	0,14	4112981	246,53

TOSHIBA

Unité extérieure mono-split Inverter DI - R32

Flexibilité d'installation : jusqu'à 50 m de liaisons frigorifiques
Groupes extérieurs compacts et performants - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (m)	Longueur liaisons préchargée (m)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
8	6.7	52	A+ / A+	44	2,75 / 5,73	2,95 / 4,01	5/30	20	3/8 - 5/8	550 x 780 x 290	RAV-GM801ATP-E	2871,00	10,02	3505021	2722,16
9	8	51	A++ / A++	47	3 / 6,1	3,1 / 4,1	5/50	20	3/8 - 5/8	630 x 800 x 300	RAV-GM901ATP-E	3225,00	10,02	3505022	3057,82
11	10	54	A++ / A+	68	3,20 / 6,10	3,23 / 4,20	5/50	20	3/8 - 5/8	890 x 900 x 320	RAV-GM1101ATP-E	3580,00	10,02	3505023	3394,39
14	12	55	A+ / A+	68	2,57 / 4,86	3,24 / 3,9	5/50	30	3/8 - 5/8	890 x 900 x 320	RAV-GM1401ATP-E	3914,00	10,02	3505024	3711,09

GAINABLE MONO-SPLIT ATLANTIC

== GAINABLE TAKAO ATLANTIC R32 ==

atlantic

Unité intérieure gainable Takao KHTAP Confort Plus - R32

Confort acoustique : à partir de 25 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid, classe A+ en chaud (selon modèles). Discretion : pas d'unité intérieure apparente. Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Installation simplifiée : faible hauteur d'encastrement : 198 mm. Pompe de relevage intégrée. Pression statique réglable : 0/90 Pa. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x L x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
ARXG 9 KLLA.UI	3.2	2.5	25	A+ / A	3,62 / 5,90	3,64 / 3,80	5/20	15	1/4 - 3/8	198 x 700 x 620	17	873141	1189,00	2944706	1107,08
ARXG 12 KLLA.UI	4.1	3.5	25	A+ / A	3,21 / 5,80	3,50 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	198 x 700 x 620	17	873142	1256,00	2944707	1169,47
ARXG 14 KLLA.UI	5	4.3	26	A+ / A	3,14 / 5,60	3,52 / 3,80	5/25	15	1/4 - 3/8	198 x 700 x 620	17	873143	1453,00	2944708	1352,88
ARXG 18 KLLA.UI	6	5.2	27	A+ / A	3,13 / 5,80	3,51 / 3,80	5/30	20	1/4 - 1/2	198 x 900 x 620	20	873144	1504,00	2944709	1400,39

atlantic

Télécommande filaire UTY-RNRYZ5

Télécommande filaire tactile avec sonde de température intégrée
Pilote jusqu'à 16 unités intérieures - Programmation hebdomadaire
Limitation des températures de consigne
Mode installateur - Mode serveur



Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
UTY-RNRYZ5	876554	281,00	3505624	282,85

atlantic

Unité intérieure gainable Takao KMLA KMLB Initiale Confort - R32

Unité intérieure gainable initiale et confort R32
Compatible maxi-multi
Confort acoustique : à partir 25 dB(A)(1)
Économies d'énergie : classe A++ en froid et classe A+ en chaud (selon modèle)
Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid
Discretion : pas d'unité intérieure apparente
Installation simplifiée : faible épaisseur : 270 mm
Pression statique réglable - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	Poids (kg)	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Dimensions (H x L x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
7	6	25	A++/ A+	38	3,37 / 6,10	3,74 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	27 x 1135 x 700	ARXG 22 KMLB.UI	873213	1727,00	3373324	1594,83
7.5	6.8	25	A++/ A+	35	3,18 / 6,20	3,8 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	270 x 1135 x 700	ARXG 24 KMLA.UI	873146	1729,00	2944711	1596,69
10	8.5	26	A++/ A+	38	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	270 x 1135 x 700	ARXG 30 KMLA.UI	873147	1905,00	2944712	1759,22
10.8	9.5	26	A++/ A+	38	3,20 / 6,10	3,75 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	270 x 1135 x 700	ARXG 36 KMLA.UI	873148	2213,00	2944713	2043,64
13.5	12	28	A / A	39	2,87 / 5,25	3,52 / 3,63	5/50	30	3/8 - 5/8	270 x 1135 x 700	ARXG 45 KMLA.UI	873149	2415,00	2944714	2230,18

atlantic

Télécommande filaire UTY-RLRY

Télécommande filaire VRF
Gamme Confort UTY-RLRY
Coloris : blanc



Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	Prix T
15	120	160	Filaire	876138	207,00	1897709	215,48



Unité intérieure gainable Takao KHTAP Confort Plus - R32

Unité intérieure climatiseur gainable confort plus R32 DC Inverter.

Confort acoustique : à partir de 20 dB(A). Économies d'énergie : classe A++ en froid, classe A+ en chaud (selon modèles). Confort en toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et 46°C en mode froid. Discrétion : pas d'unité intérieure apparente. Installation simplifiée : pompe de relevage intégrée, pression statique réglable automatiquement à la mise en service. Ergonomie d'utilisation : télécommande tactile de série. - Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froide (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
ARXG 12 KHTAP.UI	4.1	3.5	24	A++ / A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	300 x 700 x 700	27	873132	2302,00	1,75 2944697	2143,39
ARXG 14 KHTAP.UI	5	4.3	25	A++ / A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	300 x 700 x 700	27	873133	2547,00	1,75 2944698	2371,53
ARXG 18 KHTAP.UI	6	5.2	20	A++ / A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	300 x 1000 x 700	36	873134	2557,00	1,75 2944699	2380,83
ARXG 22 KHTAP.UI	7	6	21	A++ / A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	300 x 1000 x 700	36	873135	2569,00	1,75 2944700	2392,01
ARXG 24 KHTAP.UI	7.5	6.8	21	A++ / A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	300 x 1000 x 700	36	873136	2886,00	1,75 2944701	2665,15
ARXG 30 KHTAP.UI	10	8.5	29	A++ / A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1000 x 700	36	873137	3220,00	1,75 2944702	2973,58
ARXG 36 KHTAP.UI	10.8	9.5	26	A++ / A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1400 x 700	46	873138	3829,00	1,75 2944703	3535,98
ARXG 45 KHTAP.UI	13.5	12.1	29	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1400 x 700	46	873139	3775,00	1,75 2944704	3486,11
ARXG 54 KHTAP.UI	15.5	13.4	29	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	300 x 1400 x 700	46	873140	5604,00	1,75 2944705	5175,15



Unité extérieure Takao KBTB Confort Plus - R32

Unité extérieure mono-split climatiseur gainable et cassette R32

DC Inverter

Compresseur double rotor

Alimentation monophasé 230 V

AOYG 36 KBTB.UE / AOYG 45 KBTB.UE / AOYG 54 KBTB.UE = compatible maxi-multi jusqu'à 2 unités intérieures raccordables -

Alimentation : monophasé



Modèle	Puissance chaud (kW)	Puissance froide (kW)	Niveau sonore (dBA)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
AOYG 12 KBTB.UE	4.1	3.5	47	A++ / A+	4,02 / 6,30	4,10 / 4,10	5/25	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	33	872081	2071,00	7,69 2944651	1928,31
AOYG 14 KBTB.UE	5	4.3	49	A++ / A+	3,68 / 6,20	4 / 4	5/25	15	1/4 - 3/8	542 x 799 x 290	33	872082	2360,00	7,69 2944652	2197,42
AOYG 18 KBTB.UE	6	5.2	50	A++ / A+	3,82 / 6,50	3,85 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	632 x 799 x 290	36	872083	2510,00	7,69 2944653	2317,92
AOYG 22 KBTB.UE	7	6	51	A++ / A+	3,51 / 6,50	3,87 / 4,20	5/30	20	1/4 - 1/2	632 x 799 x 290	39	872084	2770,00	7,69 2944654	2558,01
AOYG 24 KBTB.UE	7.5	6.8	53	A++ / A+	3,60 / 6,50	4,06 / 4,10	5/30	20	1/4 - 1/2	716 x 820 x 315	42	872085	3029,00	10,02 2944655	2797,21
AOYG 30 KBTB.UE	10	8.5	53	A++ / A+	3,21 / 6,23	3,8 / 4	5/50	30	3/8 - 5/8	788 x 940 x 320	52	872086	3640,00	10,02 2944656	3361,43
AOYG 36 KBTB.UE	10.8	9.5	55	A++ / A+	3,32 / 6,10	4,35 / 4,20	5/50	30	3/8 - 5/8	788 x 940 x 320	52	872087	4323,00	10,02 2944657	3992,18
AOYG 45 KBTB.UE	13.5	12.1	57	A+ / A	3,43 / 5,83	4,01 / 3,87	5/50	30	3/8 - 5/8	998 x 940 x 320	67	872088	4455,00	10,02 2944658	4114,07
AOYG 54 KBTB.UE	15.5	13.4	57	A+ / A	3,03 / 5,81	3,98 / 3,85	5/50	30	3/8 - 5/8	998 x 940 x 320	67	872089	4968,00	10,02 2944659	4625,73

RÉGULATION SHOGUN POUR GAINABLE ATLANTIC

— PLÉNUM MOTORISÉ SHOGUN NAVIZONE —



Plénum Shogun Navizone Standard

Shogun Navizone Standard : plénum de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre. Le plénum Shogun Navizone 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges). En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions :

- Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur - Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides Conçu pour les pros - Assistant de mise en service via smartphone - Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020 - Câblage simple et rapide - Connectivité de série : pilotage à distance via Atlantic Cozytouch : - Réglage de la température de chaque pièce - Programmation hebdomadaire - Régulation précise de la température pièce par pièce - solution extrêmement silencieuse - Diffusion aéraulique douce



Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3	300 x 881 x 498	200	Standard 200 S3	875234	2824,00	1,81 4351097	2635,21
4	300 x 1231 x 447	200	Standard 200 S4	875235	3124,00	1,81 4351098	2884,93
5	300 x 1501 x 447	200	Standard 200 S5	875236	3570,00	1,81 4351099	3296,79

atlantic

Plénum Shogun Navizone Compact

Shogun Navizone Compact : plénum de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre. Le Shogun Navizone Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges). En plus des modes chauffage et climatisation, Shogun Navizone embarque désormais de nouvelles fonctions : - Brassage d'air : déstratification de l'air sans déclencher le groupe extérieur - Déshumidification : idéal lors des journées chaudes et humides Conçu pour les pros - Assistant de mise en service via smartphone - Mode réversible ou chaud seul pour une conformité RE2020 - Câblage simple et rapide - Connectivité de série : pilotage à distance via Atlantic Cozytouch : - Réglage de la température ?de chaque pièce?- Programmation hebdomadaire - Régulation précise de la température pièce par pièce - solution extrêmement silencieuse - Diffusion aéraulique douce



Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
2	200 x 777 x 498	160	Compact 160 S2	875238	2384,00	1,81	4351101	2201,55
3	200 x 777 x 498	160	Compact 160 S3	875239	2779,00	1,81	4351102	2566,34
4	200 x 977 x 498	160	Compact 160 S4	875240	3151,00	1,81	4351103	2940,37
5	200 x 1027 x 498	160	Compact 160 S5L	875241	3645,00	1,81	4351104	3401,33

BRIDE D'ADAPTATION

atlantic

Bride Shogun

Bride pour Shogun.



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF	Code	Prix T
B1 SHOGUN	1	160	875137	69,20	3082515	64,97
B2 SHOGUN	2	160	875138	69,20	3082516	64,97
B4 SHOGUN	4	160	875140	55,80	3082518	52,37
B5 SHOGUN	5	160	875141	69,20	3082519	64,97
B7 SHOGUN	7	200	875143	139,00	3082521	129,47
B8 SHOGUN	8	200	875144	139,00	3082522	129,47

PACK SONDE

atlantic

Télécommande Navizone centrale + hub Navizone

Télécommande centrale avec un hub Navizone par installation, pour assurer la communication et la connectivité.

- Connectivité de série
- Pilotage et programmation à distance via Atlantic Cozytouch
- A commander en complément de votre solution Shogun Navizone



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
107 x 107 x 35	Filaire	875318	361,00	0,14	4351105	333,38

RÉGULATION POUR ZONE SUPPLÉMENTAIRE

atlantic

Télécommande Navizone secondaire

Télécommande secondaire pour chaque zone supplémentaire à piloter.

- Connectivité de série
- Pilotage et programmation à distance via Atlantic Cozytouch
- A commander en complément de votre solution Shogun Navizone



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
107 x 107 x 35	Filaire	875320	227,00	0,14	4351107	209,62
107 x 107 x 35	Piles	875321	227,00	0,14	4351108	209,62

ENSEMBLE DE REPRISE PIQUAGES CIRCULAIRES

atlantic

Ensemble de reprise d'air ER18/30

Équipé de 2 piquages circulaires et d'une grille démontable avec filtre, il est adapté au montage entre fermettes dans les maisons individuelles.
2 piquages circulaires
Diamètre : 200 mm
Pour ARYG 7-9 LLT.UI, ARYG 12 à 18 LLT, ARYG/T 24 à 45 LML



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	Prix T
ER 18/30	300 x 480 x 430	8.01	2	200	809926	518,00	0,28	1245093	478,36

atlantic

Ensemble de reprise ER25/60 4 piquages diamètre 200

Ensemble de reprise ER25/60 4 piquages Ø 200



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	Prix T
ER 25/60	270 x 578 x 552	10.42	4	200	809925	628,00	0,37	844283R	579,93

atlantic

Ensemble de reprise d'air ER Line

Ensemble de reprise esthétique 400 x 500 mm équipé de piquages circulaires prédécoupés - 8 piquages diamètre 200 mm - Adaptés au montage entre fermettes en maison individuelle conçu pour vous faire gagner du temps - Système d'installation en étau - Piquage prédécoupé pour plus de modularité - Système de raccordement des piquages en 2 parties : rapide et étanche - Filtre G2 démontable avec accès facile par la façade aimantée sur pivot



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
5.7	8	400 x 500 x 323	200	200	ER LINE	809927	561,00	4358303	522,36

BRIDE DE REPRISE

atlantic

Bride de reprise LH diamètre 200 mm

Bride reprise Ø 200 mm



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	Prix T
B2 x 200 LH	2	200	875034	126,00	0,02	1895112	117,32
B4 x 200 LH	4	200	875035	140,00	0,06	1895113	130,34
B5 x 200 LH	5	200	875036	166,00	0,07	1895114	154,57

atlantic

Bride de reprise diamètre 200 mm

Plénum ou brides avec piquage circulaires permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprises.



Modèle	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	Prix T
B2 x 200 S1	2	200	809914	121,00	0,03	1437811	112,65
B2 x 200 S2	2	200	809917	127,00	0,04	1437818	118,24

atlantic

Plénum de reprise 4 piquages diamètre 200 B4 x 200 L/U

Plénum avec 4 piquages circulaires Ø 200 permettant de se raccorder via des conduits souples isolés à un ou plusieurs ensembles de reprise.
Compatible avec ARY 36-45 UUAN, ARYF 24 LBT, ARYA 30-36 L et ARYT 36-45 LCT



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Réf	Prix PF		Code	Prix T
B4 x 200 L/U	1003 x 255 x 100	4	200	809906	142,00	0,03	844282G	132,22

GRILLE DE SOUFFLAGE PLAFOND GALC-R

atlantic

Grille de soufflage GALC-CL

Grille de soufflage simple déflexion ailettes mobiles



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
300 x 100	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529624	39,50	0,01	3702619	40,31
300 x 150	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529625	45,90	0,01	3702620	46,02
400 x 150	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529626	53,70	0,01	3702621	53,83
400 x 200	Aluminium	GALC-CL	Blanc	529627	62,30	0,01	3702622	62,45

atlantic

Plénium BBG-ABS

Plénium en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)

Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénium

Plénium non isolé



Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
BBG-ABS 300 x 100	300 x 100 x 110	535991	52,10	0,01	1245094	64,13
BBG-ABS 300 x 150	300 x 150 x 110	535993	59,40	0,01	1245095	72,67
BBG-ABS 400 x 150	400 x 150 x 110	535995	64,90	0,01	1245096	79,41
BBG-ABS 400 x 200	400 x 200 x 110	535997	69,30	0,01	1760347	84,79

atlantic

Pattes de fixation GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)



Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80	0,01	1437764	30,34

GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF

atlantic

Grille de soufflage double déflexion - GDD

Modularité :

Ailettes orientables individuellement selon 2 directions


Complémentarité :

Large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm à 1000 x 400 mm

Discret :

Fixations non apparentes par clips à friction

Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016)



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
300 x 150	Aluminium	GDD	Blanc	542178	46,90	0,01	3505534	47,03
400 x 150	Aluminium	GDD	Blanc	542179	63,00	0,01	3505535	63,62

atlantic

Plénium BBG-ABS

Plénium en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)

Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénium

Plénium non isolé



Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
300 x 150 x 110	0.62	BBG-ABS 300 x 150	535993	59,40	0,01	1245095	72,67
400 x 150 x 110	0.75	BBG-ABS 400 x 150	535995	64,90	0,01	1245096	79,41

atlantic

Pattes de fixation GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80	0,01	1437764	30,34



GRILLE DE SOUFFLAGE MURAL GDF-ABS

atlantic

Grille de soufflage double déflexion GDF-ABS

Grille de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles.

Coloris : blanc RAL 9010.

Fixation par clips à friction.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
GDF	100 x 300	ABS	Blanc	535990	40,90	0,02	1760348	50,33
GDF	400 x 150	ABS	Blanc	535994	56,10	0,03	1760349	69,07
GDF	400 x 200	ABS	Blanc	535996	66,40	0,04	1760350	81,76



atlantic

Plénum BBG-ABS

Plénum en acier galvanisé pour raccordement circulaire dans le même axe que la grille (piquage axial)

Pattes d'accrochage facilitant la fixation du plénum

Plénum non isolé

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
BBG-ABS 300 x 100	300 x 100 x 110	535991	52,10	0,01	1245094	64,13
BBG-ABS 400 x 150	400 x 150 x 110	535995	64,90	0,01	1245096	79,41
BBG-ABS 400 x 200	400 x 200 x 110	535997	69,30	0,01	1760347	84,79



atlantic

Pattes de fixation GDF-ABS

Pattes pour montage sur placo (le jeu de 2)

Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
GDF-ABS	536792	24,80	0,01	1437764	30,34



DIFFUSEUR PLAFOND LINÉAIRE À FENTE SANS PLÉNUM LSD

atlantic

Plénum isolé LSD PL

Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.

Finition aluminium laqué blanc.

Destiné à être raccordé au plénum Atlantic PL.

Modèle	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre d'entrée (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
2 fentes	558	160	535376	165,00	0,05	1760332	203,14
3 fentes	558	200	535981	180,00	0,06	1760334	221,61
4 fentes	558	200	528948	184,00	0,07	1760336	226,52
2 fentes	1000	160	535377	239,00	0,09	1760338	294,15
3 fentes	1000	200	528514	254,00	0,10	1760343	312,69
4 fentes	1000	200	535450	257,00	0,12	1760345	316,40



BOUCHE D'INSUFFLATION RÉGLABLE BRI MUR / PLAFOND

atlantic

Bouche d'insufflation BRI

Bouche d'insufflation réglable
VMC tertiaire
Fonctionnement de 50 à 150 pa
Température d'utilisation maxi 80°C
Réglage du débit par molette
Montage sur manchon à griffes ou manchette



Modèle	Débit permanent (m³/h)	Débit complémentaire (m³/h)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
BRI 160 N	160	220	160	523875	41,60	0,01	1245100	40,72
BRI 200 N	180	240	200	523876	51,60	0,01	1245101	50,50

atlantic

Manchon MTM

Manchon à griffes acier
Pour VMC tertiaire
En acier galvanisé
Pour montage dans paroi mince
Compatible avec bouche BRI et terminal TM



Type	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Manchon à griffes	170	160	533185	13,20	1245102	12,91
Manchon à griffes	224	200	524185	16,10	1245103	15,64

GAINÉ ISOLÉE LAINE DE VERRE



Gaine souple aluminium isolée - épaisseur 25 mm

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.
Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.
Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d'un pare-vapeur aluminisé M1.
Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Technology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).
- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°/+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m³
- Conductivité thermique : λ = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Référence Article	Prix PF		Code	Prix T
4,4	10	125	PC15915	61,00	0,01	4315915	61,00
5,9	10	160	PC15916	62,00	0,01	4315916	62,00
7,15	10	200	PC15918	71,00	0,01	4315918	71,00
9	10	250	PC15920	88,00	0,01	4315920	88,00

atlantic

Conduit souple acoustique aluminium CMO-P/25

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre non urticante. Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.
Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1
Température maxi d'utilisation : 250°C
Rayon de courbure mini : R0,7 Ø



Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
10	160	524743	196,00	0,27	1437835	147,57
10	200	524744	207,00	0,34	1437832	155,87
10	250	524745	208,00	0,44	1437833	232,03



Gaine souple aluminium isolée - épaisseur 50 mm

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.

Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.

Isolation phonique par laine de verre 50 mm recouverte d'un pare-vapeur aluminisé M1.

Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Technology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°/+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : $\lambda = 0.037$ W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Référence Article	Prix PF		Code	Prix T
9.35	10	160	PC15917	89,00	0,01	4315917	89,00
11.89	10	200	PC15919	110,00	0,01	4315919	110,00
14.35	10	250	PC15921	140,00	0,01	4315921	140,00



Conduit souple acoustique aluminium CMO-P/50

Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 50 mm de laine de verre non urticante.

Le conduit intérieur est perforé afin d'améliorer l'atténuation acoustique.

Classement au feu : conduit intérieur alu M0. Complexe isolant M0 et conduit extérieur M1

Température maxi d'utilisation : 250°C

Rayon de courbure mini : R0,7 Ø

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
10	160	524737	320,00	0,36	1437837	240,97
10	200	524738	336,00	0,45	1437838	252,98
10	250	524739	339,00	0,71	1437839	380,43



== ACCESSOIRES ET RACCORD GALVA POUR RÉSEAU DE GAINES ==



Culotte galva à 90°

Angle (°)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
90	D160/ 2x160	547117	55,50	0,01	1437812	62,26
90	D200/ 2x160	511515	103,00	0,01	1437798	115,60
90	D200/ 2x200	533329	61,90	0,01	1437792	69,06



Adhésif aluminium 335

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 110°C. Adapté au jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux). Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Longueur 50m.

Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	Prix T
50	50	Aluminium	115488		041101X	



RÉGULATION AIRZONE POUR GAINABLE

— PLÉNUM MOTORISÉ CONNECTÉ EASYZONE C25 POUR DAIKIN —



Pack plénum connecté Easyzone C25 Medium IB8 Daikin + plénum connecté reprise C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.

Le pack plénum motorisé comprend :

- Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25
- Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio
- Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs)
- Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL)
- Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQNSNB
- Un plénum de reprise connecté C250

En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	2	250 x 930 x 454	200	07 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25DAIBS07S2		4354173	1929,77
10	3	250 x 930 x 454	200	07 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25DAIBS07S3		4355497	2275,14
13	4	250 x 1140 x 454	200	07 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25DAIBS07S4		4356373	2509,36
10	3	250 x 930 x 454	200	07 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25DAIBS07M3		4355496	2229,18
13	4	250 x 1140 x 454	200	07 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25DAIBS07M4		4356372	2561,11
15	5	250 x 1425 x 454	200	07 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25DAIBS07M5		4357054	2725,11
18	6	250 x 1638 x 454	200	07 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25DAIBS07M6		4357607	2884,92
13	4	250 x 1140 x 454	200	07 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25DAIBS07L4		4356371	2561,11
15	5	250 x 1425 x 454	200	07 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25DAIBS07L5		4357053	2725,11
18	6	250 x 1638 x 454	200	07 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25DAIBS07L6		4357606	2884,92

— PLÉNUM MOTORISÉ CONNECTÉ EASYZONE C25 POUR TOSHIBA —



Pack plénum connecté Easyzone C25 Medium IB8 Toshiba + plénum connecté reprise C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.

Le pack plénum motorisé comprend :

- Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25
- Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio
- Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs)
- Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL)
- Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQNSNB
- Un plénum de reprise connecté C250

En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	2	250 x 930 x 454	200	03 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25TOSBS03S2		4354174	1929,77
10	3	250 x 930 x 454	200	03 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25TOSBS03S3		4355499	2229,18
13	4	250 x 1140 x 454	200	03 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25TOSBS03S4		4356374	2509,36
10	3	250 x 930 x 454	200	03 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25TOSBS03M3		4355500	2229,18
13	4	250 x 1140 x 454	200	03 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25TOSBS03M4		4356375	2561,11
15	5	250 x 1425 x 454	200	03 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25TOSBS03M5		4357055	2670,06
18	6	250 x 1638 x 454	200	03 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25TOSBS03M6		4357611	2826,64
13	4	250 x 1140 x 454	200	03 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25TOSBS03L4		4356376	2509,36
15	5	250 x 1425 x 454	200	03 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25TOSBS03L5		4357056	2725,11
18	6	250 x 1638 x 454	200	03 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25TOSBS03L6		4357612	2884,92

PLÉNUM MOTORISÉ CONNECTÉ EASYZONE C25 POUR ATLANTIC



Pack plénum connecté Easyzone C25 Standard+ VMC IB8 Fujitsu + plénum connecté reprise C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.

Le pack plénum motorisé comprend :

- Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25
- Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio
- Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs)
- Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL)
- Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQNSB
- Un plénum de reprise connecté C250

En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Diamètre d'entrée (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	2	300 x 930 x 454	200	150	05 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25FUJST05S2		4354179	1929,77
11	3	300 x 930 x 454	200	150	05 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25FUJST05S3		4355511	2229,18
15	4	300 x 1140 x 454	200	150	05 S + plénum reprise 2 x C250	PPC25FUJST05S4		4356392	2509,36
11	3	300 x 930 x 454	200	150	05 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJST05M3		4355512	2229,18
15	4	300 x 1140 x 454	200	150	05 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJST05M4		4356393	2561,11
18	5	300 x 1425 x 454	200	150	05 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJST05M5		4357074	2670,06
21	6	300 x 1638 x 454	200	150	05 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJST05M6		4357628	2826,64
18	5	300 x 1425 x 454	200	150	05 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25FUJST05L5		4357075	2670,06
21	6	300 x 1638 x 454	200	150	05 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25FUJST05L6		4357629	2884,92
28	7	515 x 1425 x 454	200	150	05 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25FUJST05L7		4357981	3113,71
29	8	515 x 1425 x 454	200	150	05 L + plénum reprise 4 x C250	PPC25FUJST05L8		4358163	3354,05



Pack plénum connecté Easyzone C25 Medium IB8 Fujitsu + plénum connecté reprise C250

Plénum motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.

Le pack plénum motorisé comprend :

- Un plénum motorisé connecté : Easyzone C25
- Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio
- Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs)
- Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL)
- Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQNSB
- Un plénum de reprise connecté C250

En fonction du plénum motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	3	250 x 930 x 454	200	04 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04M3		4355574	2229,18
13	4	250 x 1140 x 454	200	04 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04M4		4356482	2509,36
15	5	250 x 1425 x 454	200	04 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04M5		4357163	2670,06
18	6	250 x 1638 x 454	200	04 M + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04M6		4357715	2826,64
13	4	250 x 1140 x 454	200	04 L + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04L4		4356483	2509,36
15	5	250 x 1425 x 454	200	04 L + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04L5		4357164	2670,06
18	6	250 x 1638 x 454	200	04 L + plénum reprise 3 x C250	PPC25FUJBS04L6		4357716	2884,92

Tout Téréva en 1 seul clic !

WWW.

tereva.fr



MA LIVRAISON

- Choisissez la date
- J+1
- la date de mon choix

- Choisissez la façon
- chez vous
- sur chantier
- en Agence Téréva



Plénium connecté Easyzone C25 Medium IB8 Fujitsu

Plénium motorisé avec col de raccordement qui s'adapte mécaniquement aux principales unités gainables.

Le plénium motorisé comprend :

- Platine centrale du système AZC25CB1IAQ, chargé de gérer le système au moyen d'interfaces filaires ou radio
- Passerelle de contrôle AZX8GTC et Webserver Airzone Cloud Wi-Fi AZX8WS1BWF (pour plus d'informations, consultez la fiche technique de ces dispositifs)
- Registres circulaires de 150/200 mm de diamètre, avec système de régulation manuelle du débit et système de purification de l'air par ionisation
- Entrée pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC) avec diamètre de 150 mm (disponible uniquement en ST et SL)
- Indicateur de qualité de l'air AirQ Sensor AZX6AIQSNSB

En fonction du plénium motorisé (nombre de portes et configuration) et de l'unité intérieure à contrôler, la pression sonore peut varier jusqu'à ± 3 dB(A) et la perte de charge peut varier de 5 à 15 Pa.



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x L x P) (mm)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
9	2	250 x 930 x 454	200	06 S	AZC25FUJBS06S2		4354032	1884,42
10	3	250 x 930 x 454	200	06 S	AZC25FUJBS06S3		4355045	2179,74
9	2	250 x 930 x 454	200	06 M	AZC25FUJBS06M2		4354033	1884,42
10	3	250 x 930 x 454	200	06 M	AZC25FUJBS06M3		4355046	2179,74
13	4	250 x 1140 x 454	200	06 M	AZC25FUJBS06M4		4356098	2446,20
10	3	250 x 930 x 454	200	06 L	AZC25FUJBS06L3		4355047	2179,74
13	4	250 x 1140 x 454	200	06 L	AZC25FUJBS06L4		4356099	2446,20
15	5	250 x 1425 x 454	200	06 L	AZC25FUJBS06L5		4356833	2600,01

PACKS THERMOSTATS BLANCS - GAMME BLUEFACE+LITE (FILAIRE)



Pack thermostat Blueface + Lite

Régulation jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, en ayant systématiquement un thermostat configuré comme principal.

Composition du pack :

- 1 thermostat Airzone Blueface
- thermostat Airzone Lite 1 ou plus (jusqu'à 8)

Fonctionnalité du Thermostat Blueface (principal) :

- Marche/Arrêt de la zone
- Choix des températures de consigne par zone
- Contrôle à distance des autres zones
- Choix du mode de fonctionnement
- Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité
- Programmations horaires par zone
- Mode veille pour un arrêt programmé de la zone
- Limitation des plages de températures avec la fonction Eco-Adapt
- Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation
- Modification du nom des zones

Fonctionnalité du Thermostat Lite (secondaire) :

- Marche/Arrêt de la zone
- Régulation de la température dans une plage de $\pm 3^{\circ}\text{C}$ par rapport à la valeur de base définie depuis le thermostat Blueface ou le Webserver
- Mesure de la lecture de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone
- Codes couleurs indiquant le mode et l'état de la zone



Programmation	Type	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 2 (1 + 1)	PTBLR2B		3308966	724,76
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 3 (1 + 2)	PTBLR3B		3308967	1082,19
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 4 (1 + 3)	PTBLR4B		3308968	1435,46
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 5 (1 + 4)	PTBLR5B		3308969	1790,12
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 6 (1 + 5)	PTBLR6B		3308970	2144,78
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 7 (1 + 6)	PTBLR7B		3308971	2498,02
Hebdomadaire	Filaire / Radio	Secteur / A piles	Pack 8 (1 + 7)	PTBLR8B		3308972	2855,50

Tout Téréva en 1 seul clic !

WWW. **tereva.fr**



MON ESPACE

- » devis
- » commandes
- » factures
- » listes d'achat
- » suivi de livraison
- » disponibles en temps réel

★ **Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes***
*voir les conditions de crédit sur tereva.fr



Pack thermostat Blueface + Lite - Filaire

Régulation jusqu'à 8 zones indépendamment les unes des autres, en ayant systématiquement un thermostat configuré comme principal.

Composition du pack :

- 1 thermostat Airzone Blueface

- thermostat Airzone Lite 1 ou plus (jusqu'à 8)

Fonctionnalité du Thermostat Blueface (principal) :

- Marche/Arrêt de la zone
- Choix des températures de consigne par zone
- Contrôle à distance des autres zones
- Choix du mode de fonctionnement
- Lecture de la température ambiante et du taux d'humidité
- Programmations horaires par zone
- Mode veille pour un arrêt programmé de la zone
- Limitation des plages de températures avec la fonction Eco-Adapt
- Accès aux prévisions météo si le Webserver Airzone Cloud est connecté à l'installation
- Modification du nom des zones

Fonctionnalité du Thermostat Lite (secondaire) :

- Marche/Arrêt de la zone
- Régulation de la température dans une plage de $\pm 3^{\circ}\text{C}$ par rapport à la valeur de base définie depuis le thermostat Blueface ou le Webserver
- Mesure de la lecture de la température ambiante et du taux d'humidité de la zone
- Codes couleurs indiquant le mode et l'état de la zone



Programmation	Type	Alimentation	Applications	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 2 (1 + 1)	PTBLF2B		3313515	650,43
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 3 (1 + 2)	PTBLF3B		3313516	935,02
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 7 (1 + 6)	PTBLF7B		3313517	2099,90
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 8 (1 + 7)	PTBLF8B		3313518	2395,68
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 4 (1 + 3)	PTBLF4B		3313449	1222,38
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 5 (1 + 4)	PTBLF5B		3313450	1512,56
Hebdomadaire	Filaire	Secteur	Gainable	Pack 6 (1 + 5)	PTBLF6B		3313451	1806,95

RÉGULATION BAILLINDUSTRIE POUR GAINABLE

= PACKS RÉGULATION BAILLZONING =



Pack régulation Baillzoning

Pack de régulation Baillzoning :

- 1 plénum universel prêt-à-poser (de 3 ; 4 ; 5 ou 6 sorties)
- 2 à 6 volets de réglage de débit d'air
- 2 à 6 servomoteurs 24 Volts
- 1 coffret
- 1 transformateur d'alimentation externe
- 1 module de régulation principal (allant de 2 à 4 zones)
- 1 module de régulation secondaire à 1 ou 2 zones (au-delà de 4 zones)
- 1 passerelle de communication avec l'appareil de climatisation
- 2 à 6 thermostats d'ambiance digitaux radio
- 1 horloge de programmation radio horaire hebdomadaire de chaque thermostat en mode jour/nuit (jusqu'à 24 choix de températures / jour pour chaque jour de la semaine)
- une notice d'utilisation détaillée



Nombre de piquage	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
3	250	2 zones	PACK 2TB 2M 3S	1803,00	0,42	4324650	2241,58
3	200	3 zones	PACK 3TB 3M 3S	2142,00	0,56	4324656	2663,04
4	200	4 zones	PACK 4TB 4M 4S	2451,00	0,70	4324664	3047,21
6	200	5 zones	PACK 5TB 5M 6S	2987,00	0,84	4324668	3713,60
6	200	6 zones	PACK 6TB 6M 6S	3389,00	0,98	4324670	4213,39

= PLÉNUM UNIVERSEL PRÊT-À-POSER NEOPORT =



Plénum universel prêt à poser

- Produit réalisé en matériau InVento Optima® 3 fois plus résistant mécaniquement que l'ancienne génération - Isolation thermique et phonique supérieure de 20% par rapport à l'ancienne matière - Légèreté, la plus grande taille 6S ne dépasse pas 3 kg - Piquages coniques pour faciliter la fixation des gaines - Economique et entièrement recyclable



Poids (kg)	Nombre de piquage	Dimensions (H x L x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1.72	3	250 x 900 x 300	3 sorties Ø 200-160	3XS	166,50	0,04	4324617	184,01
1.15	3	350 x 1100 x 411	3 sorties Ø 250-200-160	3S	185,00	0,07	4324618	204,46
1.56	4	350 x 1100 x 411	4 sorties Ø 200-160	4S	188,00	0,06	4324619	207,78
3	4	300 x 1500 x 422	4 sorties Ø 250-200	4XL	230,00	0,12	4334523	250,40
1.8	5	300 x 1500 x 290	5 sorties Ø 200	5S	220,00	0,07	4334524	239,53
2.68	6	350 x 1621 x 450	4 sorties Ø 200-160 + 2 sorties Ø250	6S	236,00	0,10	4324620	260,84

ACCESSOIRES POUR PLÉNUM UNIVERSEL



Volet réglage de débit

- Matière : ABS
- Pour plenum prêt à poser

Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
200	VOLET ABS 200	6,91	0,01	3697741	7,52
250	VOLET ABS 250	10,00	0,01	3697742	10,88



Réduction ABS pour plenum universel

Réduction ABS pour plenum universel prêt à poser ou répartiteur REP250

Diamètre (mm)	Diamètre 2	Réf	Prix PF		Code	Prix T
250	160	R250/160	17,60	0,01	3201632	17,71
250	200	R250/200	18,50	0,01	3201633	18,64



Servomoteur M230 F-L / M24 F-L

Le servomoteur peut équiper les volets de nos plénums universels prêts-à-poser ainsi que tout autre registre manuel du commerce disposant d'un carré de 8.

L'alimentation du servomoteur se coupe lorsque celui-ci arrive en butée sur l'un des cavaliers à l'ouverture comme à la fermeture.

Signal de commande	Type	Alimentation	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3 points	Tout ou rien	230 V	M 230 F-L	136,00	3201719	185,09
3 points	Tout ou rien	24 V	M 24 F-L	136,00	3201718	185,09



Pince anti-rotation servomoteur

La pince anti-rotation assure le maintien du servomoteur sur le plenum ou le registre motorisé afin d'éviter que celui-ci ne tourne sur lui-même compte tenue de sa force (2 nm)

Réf	Prix PF	Code	Prix T
PAR SER	5,97	3201722	8,13



Répartiteur 1 entrée Ø250-200

Ce répartiteur vous permet de passer d'une gaine en 250 ou 200mm à 2 gaines 200 ou 160mm.

Dimensions (H x l x P en mm) : 190 x 550 x 550

Poids : 1350g

Chaque plenum répartiteur NEOREP est livré avec :

- 2 volets en NEOPOR®
- 4 axes pour volet en ABS
- 2 paliers de guidage manuels
- 2 vis
- 2 chevilles nylon
- 4 bouchons ABS

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
190 x 550 x 550	NEOREP	134,00	0,07	3599702	145,89



RÉGULATION DELTA DORE POUR GAINABLE

== RÉGULATION DELTA DORE ==



Pack de régulation pour circuit eau chaude Delta 8000 Connecté

Pack de programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique en mode chauffage ou rafraîchissement :

- 1 boîtier technique Delta 8000
- 1 passerelle radio Delta 8000 RF
- 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF
- 1 box maison connectée Tydom Home



Modèle	Nombre de zones	Programmation	Type	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Delta 8000	4	Hebdomadaire	Régulateur chauffage	6053069	978,00	3666677	1294,43



Thermostat digital filaire Tybox 51

Thermostat d'ambiance filaire à touches pour PAC réversible

- Alimentation du boîtier d'ambiance : 2 piles LR03 (fournies)
- Sortie contact sec inverseur : 2 A
- Commande du change over : sur la PAC



Modèle	Type	Classe ErP	Connecté	Réf	Prix PF	Code	Prix T
	Filaire	Classe IV	Non	6053036	86,00	1177503	85,56



Thermostat d'ambiance programmable Tybox Home RF 210

- Commande de chaudière, PAC réversible ou non (gainable), circulateur, poêle à bois, vanne ou registre motorisé - Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) - Détection de fenêtre ouverte par l'ajout d'un détecteur - Passerelle de communication incluse - Classe ErP : Classe IV



Nombre de zones	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Mono/Multizones	6053089	277,00	4426146	392,32



ACCESSOIRES AÉRAULIQUES POUR GAINABLE

== ACCESSOIRES UNIVERSELS DE REPRISE ET DE SOUFFLAGE ==



Collier de câblage grande taille

Attache de câble extra robuste, polyamide naturel (Nylon 6.6) pour des températures allant jusqu'à 85 degrés Celsius pour les applications intérieures. Ø de serrage de 5 à 273 mm.

Force (N)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matière.	Coloris	Température maxi (°C)	Température mini (°C)	Diamètre extérieur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
800	9	920	Polyamide	Incolore	85	-40	273	TY900-175-L	94,50	4151127	138,11



Pince pour colliers 9 mm

- Pince serre-câbles pour colliers de largeur 9 mm, avec système anti pince doigt

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
190	L-300	54,15	441411V	68,44



POMPE À CHALEUR AIR/AIR GAINABLE ET CASSETTE MONO-SPLIT




Plénum ABS pour grille de soufflage

Plénum en ABS pour grille de soufflage

Piquage arrière

Système de fixation par clips inox et gabarit de découpe



Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Diamètre de piquage	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
125 x 323 x 115	ABS	1	0.186	Climatiseur gainable	160	300 x 100	PLSABS300X100	38,60	0,01	3201607	42,03
125 x 323 x 175	ABS	1	0.257	Climatiseur gainable	160	300 x 150	PLSABS300X150	40,20	0,01	3201608	43,77
150 x 425 x 175	ABS	1	0.372	Climatiseur gainable	200	400 x 150	PLSABS400X150	40,20	0,01	3201609	43,77
175 x 425 x 225	ABS	1	0.583	Climatiseur gainable	200	400 x 200	PLSABS400X200	43,50	0,01	3201610	47,36



Grille de soufflage double déflexion

Dimensions
(H x l x P) (mm)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
50 x 340 x 140	Aluminium	300 x 100	Blanc mat	DD300X100	39,60	0,01	3313210	43,11
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	DD300X150	44,10	0,01	3313211	48,02
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	DD400X150	50,30	0,01	3313212	54,75
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	DD400X200	59,10	0,01	3313213	64,34



Grille de soufflage à lames courbes 400X200

Dimensions
(H x l x P) (mm)

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Modèle	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
50 x 340 x 190	Aluminium	300 x 150	Blanc mat	LC300X150	44,10	0,01	3313217	48,02
50 x 440 x 190	Aluminium	400 x 150	Blanc mat	LC400X150	50,30	0,01	3313218	54,75
50 x 440 x 235	Aluminium	400 x 200	Blanc mat	LC400X200	51,60	0,01	3313219	56,18



Diffuseur de soufflage circulaire Confort White

Diffuseurs de soufflage d'air décoratifs avec manchette circulaire et enjoliveur blanc mat

- 2 diamètres possibles : 160 ou 200 mm
- Diffusion 4 voies à effet Coanda
- Débits et portées d'air optimisés
- Fabriqué en polycarbonate blanc RAL 9016
- Livré avec gabarit de découpe
- Produit éco-conçu, 100% fabriqué en France
- Partiellement issu du recyclage et entièrement recyclable



Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Débit (m³/h)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
160	310	310	240	DIF160	97,50	0,01	4466382	107,76
200	350	350	400	DIF200	122,50	0,01	4466383	135,39



Grille de reprise à ailettes GRAD

Grille de reprise porte-filtre à ailettes inclinées en aluminium époxy blanc mat RAL9016

- Système d'ouverture/fermeture de type "pull-push" pour faciliter l'accès au filtre
- Installation murale ou plafonnrière
- 4 dimensions disponibles
- Filtre qualité G3



Modèle	Matière	Dimensions (H x l x P) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
400 x 200	Aluminium	238 x 438 x 50	Blanc mat	GRAD400X200	119,00	0,01	4466437	131,53
500 x 400	Aluminium	438 x 538 x 50	Blanc mat	GRAD500X400	195,00	0,01	4466438	215,53
600 x 400	Aluminium	438 x 638 x 50	Blanc mat	GRAD600X400	227,00	0,01	4466439	250,87
600 x 600	Aluminium	595 x 595 x 50	Blanc mat	GRAD600X600	301,50	0,01	4466440	333,23



Plénium grille de reprise

Plénium en acier galvanisé pour grille de reprise avec piquage arrière

Dimensions (H x l x P) (mm)	Matière	Nombre de piquage	Poids (kg)	Utilisations (0)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
250 x 420 x 220	Acier galvanisé	1	2.05	Climatiseur gainable	400 x 200	PLRACI/AR 400X200	92,80	0,01	3201598	101,03
250 x 520 x 415	Acier galvanisé	3	2.985	Climatiseur gainable	500 x 400	PLRACI/AR 500X400	156,00	0,01	3201599	169,83
250 x 615 x 415	Acier galvanisé	2	3.59	Climatiseur gainable	600 x 400	PLRACI/AR 600X400	179,50	0,01	3201600	195,44
250 x 580 x 580	Acier galvanisé	2	5.11	Climatiseur gainable	600 x 600	PLRACI/AR 600X600	203,00	0,01	3201602	221,02



Filtre grille de reprise

- Filtre pour grille de reprise porte-filtre
- Filtre de rechange qualité G3 avec cadre en aluminium

Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
350 x 150 x 10	400 x 200	FILGR400X200	18,60	3201524	20,25
350 x 150 x 10	500 x 400	FILGR500X400	24,60	3201526	26,80
350 x 150 x 10	600 x 400	FILGR600X400	30,50	3201528	33,21
350 x 150 x 10	600 x 600	FILGR600X600	36,50	3201530	39,73



THERMANCE

Gaine souple aluminium isolée phonique M0 / M1 - épaisseur 25 mm

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.

Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.

Isolation phonique par laine de verre 25 mm recouverte d'un pare-vapeur aluminisé M1.

Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Technology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Référence Article	Prix PF		Code	Prix T
4.4	10	125	PC15915	61,00	0,01	4315915	61,00
5.9	10	160	PC15916	62,00	0,01	4315916	62,00
7.15	10	200	PC15918	71,00	0,01	4315918	71,00
9	10	250	PC15920	88,00	0,01	4315920	88,00



THERMANCE

Gaine souple aluminium isolée phonique M0 / M1 - épaisseur 50 mm

Gaine destinée aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pression ainsi que de chauffage par air pulsé. Recommandée lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.

Conduit intérieur micro-perforé type SRFA M0.

Isolation phonique par laine de verre 50 mm recouverte d'un pare-vapeur aluminisé M1.

Les fibres de la laine de verre sont liées avec le liant ECOSE® Technology qui réduit significativement les émissions polluantes (sans formaldéhydes, ni phénols).

- Classement au feu : M0/M1
- Température d'utilisation : -30°:+250°C
- Pression max d'utilisation : 3 000 Pa
- Vitesse maximum de l'air : 30 m/s
- Rayon de courbure : R = 1 x Diam
- Densité de l'isolation : 16 kg/m3
- Conductivité thermique : ? = 0.037 W/m.K
- Conditionnement : longueur de 10 ml compressée à 1 ml



Poids (kg)	Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Référence Article	Prix PF		Code	Prix T
9.35	10	160	PC15917	89,00	0,01	4315917	89,00
11.89	10	200	PC15919	110,00	0,01	4315919	110,00
14.35	10	250	PC15921	140,00	0,01	4315921	140,00



CASSETTE MONO-SPLIT

== CASSETTE TAKAO 600 X 600 KVL A ==

atlantic

Ensemble mono-split cassette Takao 600 x 600 - R32

Unité intérieure :
 - Design compact :
 Façade 620 x 620 non débordante
 - Confort acoustique :
 27 dB(A)
 - Économies d'énergie :
 Classe A+ en chaud, Classe A++ en froid
 - Confort en toutes saisons :
 Large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud et -15°C extérieur en mode froid
 - Installation simplifiée :
 Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70 cm)
 Paramétrages d'installation via télécommandes
 Unité extérieure climatiseur gaine et cassette R32 :
 - Unité mono-split
 - DC Inverter
 - Compresseur double rotor
 - Alimentation monophasé 230 V
 Façade pour cassette 600 x 600
 - Dimensions : H x L x l : 120 x 755 x 765 mm
 Télécommande IR Split UTY-LNTY - Alimentation : monophasé



Puissance chaud (kW)	Puissance froid (kW)	Classe énergétique	EER / SEER	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
3.2	2.5	A++ / A+	4,57 / 6,70	4,05 / 4,40	5/20	20	3/8 - 1/4	Taille 9	873119+872080+873042+876383	3740,00	7,83	3599811	3482,39
4.1	3.5	A++ / A+	3,76 / 6,60	3,80 / 4,30	5/25	20	3/8 - 1/4	Taille 12	873120+872081+873042+876383	4001,00	7,83	3599812	3725,39
5	4.3	A++ / A+	3,36 / 6,50	3,79 / 4,40	5/25	20	3/8 - 1/4	Taille 14	873121+872082+873042+876383	4540,00	7,83	3599813	4227,28
6	5.2	A++ / A+	3,25 / 6,60	3,61 / 4,20	5/30	20	1/2 - 1/4	Taille 18	873122+872083+873042+876383	4889,00	7,83	3599814	4533,07
7	6	A++ / A+	3,30 / 6,60	3,74 / 4,30	5/30	20	1/2 - 1/4	Taille 22	873123+872084+873042+876383	5279,00	7,83	3599815	4894,21
7.5	6.8	A++ / A+	3,08 / 6,10	3,69 / 4,00	5/30	20	1/2 - 1/4	Taille 24	873124+872085+873042+876383	5652,00	10,16	3599816	5239,55

atlantic

Façade pour cassette 600 x 600 UTG-UFYF-W

Pour cassette 600 x 600 R32 confort
 Dimensions : H x L x l : 120 x 755 x 765 mm

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
120 x 755 x 765	4.5	UTG-UFYF-W	873042	191,00	2944777	177,85

atlantic


Télécommande IR Split UTY-LNTY

Pour cassette 600 x 600 R32 confort

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
55 x 375 x 215	0.5	UTY-LNTY	876383	189,00	2944799	176,02



Tout Téréva en 1 seul clic !

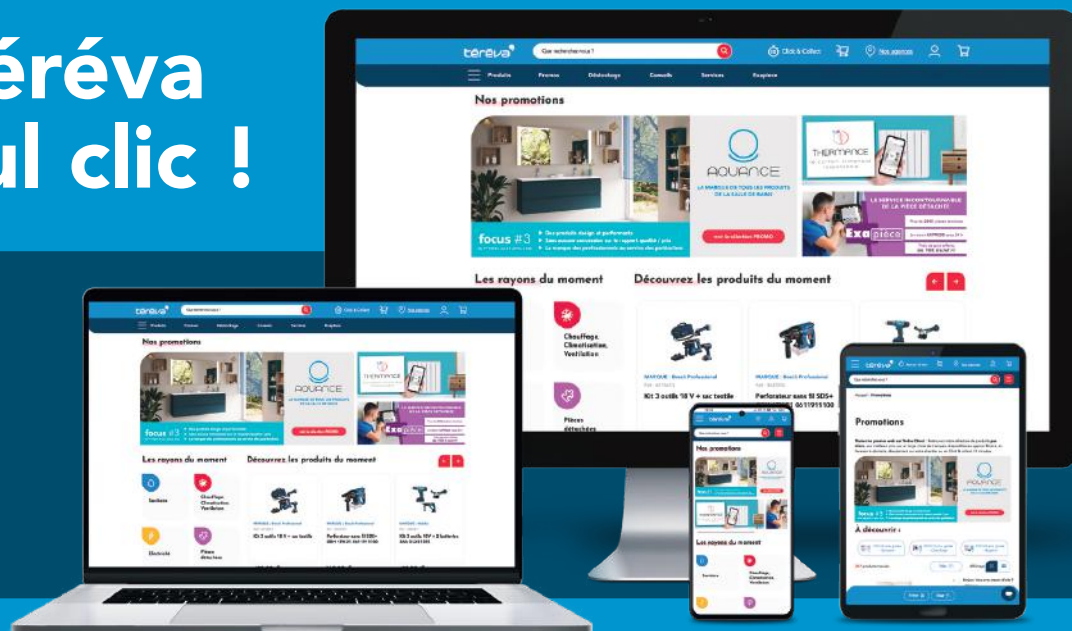

www. **tereva.fr**

- ▶ Plus de 55 000 articles en ligne 24h/7j
 - ▶ Disponibilité en temps réel et stocks garantis
 - ▶ Prix personnalisés et à jour
 - ▶ Click & Collect 10 minutes chrono
 - ▶ Espace client dédié
- + Bénéficiez de points fidélité sur vos commandes***

Avec Téréva, tout Téréva est au bout de votre doigt :

Accessible sur ordinateur, tablette ou mobile, vous pouvez commander 100% des 55 000 produits Téréva éligibles : climatisation, ventilation, thermique, électricité, sanitaire, plomberie, pièces détachées, outillage et équipements de protection individuelle (EPI)...

Toutes les grandes marques sont sur tereva.fr



Découvrez
Téréva
sur tereva.fr



* Voir les conditions du club de fidélité sur tereva.fr



POMPE À CHALEUR ATLANTIC	P. 90
POMPE À CHALEUR DAIKIN	P. 93
POMPE À CHALEUR PANASONIC	P. 100
POMPE À CHALEUR DE DIETRICH.....	P. 105

| GUIDE DE CHOIX : POMPE À CHALEUR AIR-EAU

		atlantic			DAIKIN				
		ALFEA M (R290)	EXCELLIA M (R32)	EXCELLIA S (R32)	ALTHERMA EPSK/4H	ALTHERMA EPRA/3HHT	ALTHERMA EPRA/3HMT	ALTHERMA ERRA/3RMT	ALTHERMA 3R/ERGA
GAMME		🗨🗨	🗨🗨	🗨🗨	🗨🗨🗨	🗨🗨🗨	🗨🗨🗨	🗨🗨🗨	🗨🗨🗨
APPLICATION PRINCIPALE		Réno	Réno	Réno	Réno	Réno	Réno	Réno	Neuf et réno
CLASSIFICATION GAMME		Basse, moyenne et haute température	Basse, moyenne et haute température	Basse et moyenne température	Haute température	Haute température	Haute température	Haute température	Moyenne température
T° DÉPART MAX		75°C	60°C	60°C	75°C	70°C	65°C	65°C	55°C
RÉFRIGÉRANT		R290	R32	R32	R290	R32	R32	R32	R32
LIAISON		Hydraulique	Hydraulique	Frigo	Hydraulique BI-BLOC	Hydraulique BI-BLOC	Hydraulique BI-BLOC	Frigo BI-BLOC	Frigo BI-BLOC
PLAGE DE FONCTIONNEMENT (T° Mini/Maxi en Mode Chaud) (°C)		-25 / 35	-20 / 35	-25 / 35	-28 / 35	-28 / 35	-28 / 35	-28 / 35	-25 / 35
☀ CLASSE ÉNERGÉTIQUE (35°C / 55°C)(Maxi gamme)		A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SCOP ⁽¹⁾ MAXI EN CHAUFFAGE (pour eau 35°C et 55°C)		5,04 / 3,72	5,19 / 3,73	4,71 / 3,51	5,15 / 4,02	4,51 / 3,58	4,69 / 3,41	4,69 / 3,34	4,48 / 3,26
PUISSANCE (kW)	7° / 35°	5,04 à 16,16	5 à 10	10,08 à 14,47	x	x	x	x	x
	-7° / 35°	4,26 à 11,29	5,1 à 9,53	7,7 à 10,7	x	x	x	x	x
	-7° / 55°	3,7 à 12,07	4,8 à 8,5	7,1 à 10,28	7,86 à 13,3	10,05 à 12,47	7,55 à 10,58	7,55 à 10,58	3,60 à 6,74
PUISSANCE APPOINT ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ (kW)		3 à 9	3	6 à 9	4,5 mono / 9 tri	6 mono / 9 tri	6 mono / 9 tri	6 mono / 9 tri	6 mono
2 ZONES DE CHAUFFAGE		En option	En option	En option	-	En option (modèle UI 2Z)	En option (modèle UI 2Z)	En option (modèle UI 2Z)	En option (modèle UI 2Z)
ECS		Déportée ou intégrée	Déportée ou intégrée	Déportée ou intégrée	Intégrée au module UI	Intégrée au module UI	Intégrée au module UI	Intégrée au module UI	Intégrée au module UI
CAPACITÉ ECS (version intégré)		190	190	190	180 / 230	180 / 230	180 / 230	180 / 230	180 / 230
❄ MODE RAFRAÎCHISSEMENT		En option	En option	x	De série	En option	En option	En option	En option
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE		Mono / Tri	Mono	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono
📶 CONNECTIVITÉ WIFI		En option	En option	En option	En option, Madoka	En option, Madoka	En option, Madoka	En option, Madoka	En option, Madoka
POT À BOUES		De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série	De série
FILTRES À TAMIS		Sans	Sans	Sans	Magnétique de série	Magnétique de série	Magnétique de série	Magnétique de série	Magnétique de série
GARANTIE COMPRESSEUR (Selon CGV)		5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS
GARANTIE PIÈCES (Selon CGV)		2 ANS	2 ANS	2 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS	3 ANS
GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE (sur option)		10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS	10 ANS

T CAP GAMME AQUAREA SÉRIE BIG M	T CAP GAMME AQUAREA SÉRIE M	HTE PERF. GAMME AQUAREA SÉRIE L	T CAP GAMME AQUAREA MONO BLOC SÉRIE J	T CAP GAMME AQUAREA SÉRIE K	HTE PERF. GAMME AQUAREA SÉRIE K	ALEZIO M R290	ALEZIO M R290 COMPACT	ALEZIO S R32	ALEZIO S V200S R32
									
Neuf et réno	Neuf et réno	Neuf et réno	Neuf et réno	Neuf et réno	Neuf et réno	Réno	Réno	Réno	Réno
Haute température	Haute température	Haute température	Moyenne température	Moyenne température	Moyenne température	Haute température	Haute température	Moyenne température	Moyenne température
75°C	75°C	75°C	65°C	60°C	60°C	75°C	75°C	60°C	60°C
R290	R290	R290	R32	R32	R32	R290	R290	R32	R32
Hydraulique MONOBLOC	Hydraulique MONOBLOC ou BI-BLOC	Hydraulique BI-BLOC	Hydraulique MONOBLOC	Frigo	Frigo	Hydraulique BI-BLOC	Hydraulique BI-BLOC	Frigo BI-BLOC	Frigo BI-BLOC
-28 ~/35	-28 ~/35	-25 ~/35	-20 ~/35	-28 ~/35	-25 ~/35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35
A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+
4,36 / 3,59	5 / 3,59	5,06 / 3,67	4,96 / 3,57	4,96 / 3,57	5,07 / 3,62	5,34 / 3,99	5,34 / 3,99	4,5 / 3,44	4,52 / 3,46
20 à 30	9 à 16	5 à 9	9 à 16	9 à 16	3,2 à 16	4,4 à 13,5	4,4 à 13,5	7,10 à 16,80	7,10 à 16,80
20 à 30	9 à 16	5 à 7	9 à 16	9 à 16	3,3 à 11,6	3,85 à 11,52	3,85 à 11,52	6,10 à 13,90	6,10 à 13,90
20 à 30	9 à 16	5 à 7	9 à 16	9 à 16	3,3 à 9,1	4,95 à 13,13	4,95 à 13,13	4,00 à 12,60	4,00 à 12,60
-	6 à 9	3	3 à 9	6 à 9	3 à 9	6	6	6 ou 9	6 ou 9
En option	En option	Intégrée	En option	En option	Intégrée	En option	En option	En option	En option
Déportée	Déportée ou intégrée	Déportée ou intégrée	Déportée	Déportée ou intégrée	Déportée ou intégrée	Déportée	Intégrée	Déportée	Intégrée
-	120 L / 185 L / 260 L	120 L / 185 L	-	185 L / 260 L	185 L / 260 L	x	180	x	180
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tri	Mono / Tri	Mono	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri	Mono / Tri
De série	De série	De série	En option	En option	En option	En option	En option	En option	En option
De série	De série	De série	En option	De série	De série	De série	De série	De série	De série
En option	En option	En option	De série	En option	En option	De série	De série	De série	De série
5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS	5 ANS
2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x

POMPE À CHALEUR ATLANTIC

ALFÉA M R290 - LIAISON HYDRAULIQUE

atlantic

Pompe à chaleur monobloc Alfea M - R290 : Chauffage seul

Plus facile à installer

- Toutes configurations : modèles triphasés et monophasés
- Système Smart Protect : Système hydraulique de découplage sur ballon tampon
- Ventilateur simple, optimisé et silencieux
- Circulateur basse-consommation
- Échangeur à plaques



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
3	99	795 x 1319 x 516	A++	Electrique	2,32 / 3,19	Monophasé	3/4"	1"	30	527285	8006,00	10,02	4369437	8536,38
4	99	795 x 1319 x 516	A++	Electrique	2,07 / 3,22	Monophasé	3/4"	1"	30	527286	8460,00	10,02	4369438	9020,46
6	134	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,17 / 3,61	Monophasé	3/4"	1"	30	527287	9440,00	10,02	4369439	10065,38
8	134	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,24 / 3,74	Monophasé	3/4"	1"	30	527288	10672,00	10,02	4369440	11379,00
10	160	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,07 / 3,83	Monophasé	3/4"	1"	30	527289	11924,00	10,02	4369441	12713,93
12	160	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,02 / 3,90	Monophasé	3/4"	1"	30	527290	13166,00	10,02	4369442	14038,22
6	134	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,17 / 3,61	Triphasé	3/4"	1"	30	527308	9666,00	10,02	4369453	10306,36
8	134	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,24 / 3,74	Triphasé	3/4"	1"	30	527309	10897,00	10,02	4369454	11618,89
10	160	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,07 / 3,83	Triphasé	3/4"	1"	30	527310	12150,00	10,02	4369455	12954,91
12	160	1133 x 1083 x 520	A++	Electrique	2,02 / 3,90	Triphasé	3/4"	1"	30	527311	13392,00	10,02	4369456	14279,20

atlantic

Pompe à chaleur monobloc haute température Alfea M Duo - R290 : ballon ECS intégré 190 L

Plus de confort et performance : ballon ECS 190L avec débitmètre intégré

Plus facile à installer :

- Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon
- Ventilateur simple, optimisé et silencieux
- Circulateur basse-consommation
- Condenseur à plaques



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
3	99	795 x1319 x 516	A++/ A+	Electrique	2,32 / 3,19	Monophasé	3/4"	1"	25	527277	10219,00	10,02	4369431	10895,98
4	99	795 x1319 x 516	A++/ A+	Electrique	2,07 / 3,22	Monophasé	3/4"	1"	25	527278	10673,00	10,02	4369432	11380,06
6	134	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	2,17 / 3,61	Monophasé	3/4"	1"	25	527279	11653,00	10,02	4369433	12425,00
8	134	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	2,24 / 3,74	Monophasé	3/4"	1"	25	527280	12885,00	10,02	4369434	13738,60
10	160	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	2,02 / 3,72	Monophasé	3/4"	1"	25	527281	14137,00	10,02	4369435	15073,56
12	160	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	1,97 / 3,80	Monophasé	3/4"	1"	25	527282	15379,00	10,02	4369436	16397,82
6	134	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	2,17 / 3,61	Triphasé	3/4"	1"	25	527303	11879,00	10,02	4369449	12665,95
8	134	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	2,24 / 3,74	Triphasé	3/4"	1"	25	527304	13111,00	10,02	4369450	13979,58
10	160	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	2,02 / 3,72	Triphasé	3/4"	1"	25	527305	14363,00	10,02	4369451	15314,51
12	160	1133 x 1083 x 520	A++/ A+	Electrique	1,97 / 3,80	Triphasé	3/4"	1"	25	527306	15605,00	10,02	4369452	16638,80

CLICK & COLLECT
10 min

MA COMMANDE PRÊTE
EN 10 MIN
PAS UNE DE PLUS !

JE COMMANDE
JE RETIENS MA COMMANDE ET JE SUIS PRIORITAIRE

ALFÉA EXCELLIA M R32 - LIAISON HYDRAULIQUE

atlantic

Pompe à chaleur monobloc Alfea Excellia M - R32 : chauffage seul

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation. Rapide à installer - Gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect : système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire - Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure
Plus Facile à entretenir : Accessibilité optimisée des composants
Simple à utiliser : Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs
Connectée - Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge - Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect
Plus résistante : Matériaux et composants résistants à la corrosion
Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
6	A++	Electrique	1,91 / 3,39	Monophasé	6 kW	1"	3/4"	25	526987	7559,00	10,02	4158596	8059,78
8	A++	Electrique	2,07 / 3,54	Monophasé	8 kW	1"	3/4"	25	526988	9050,00	10,02	4158597	9649,54
11	A++	Electrique	2,07 / 3,61	Monophasé	11 kW	1"	3/4"	25	526989	10353,00	10,02	4158598	11038,88

atlantic

Pompe à chaleur monobloc Alfea Excellia M Duo - R32 : ballon ECS intégré 190 L

Alfea Excellia M, la pompe à chaleur monobloc ultra-silencieuse pour la rénovation. Rapide à installer : gain de 4h sur la pose grâce au Système Smart Protect, système hydraulique de découplage sur ballon tampon sans volume minimum d'installation nécessaire - Exclusivité Atlantic Smart Adapt : fonctionne sans sonde extérieure. Plus Facile à entretenir : Accessibilité optimisée des composants. Simple à utiliser : Interface de régulation intuitive avec texte et couleurs. Connectée : Connectivité WIFI à Cozytouch via un thermostat Navilink sans bridge - Compatible avec les nouveaux thermostat Navilink 225 Connect et 228 Radio-Connect. Plus résistante : matériaux et composants résistants à la corrosion.
- Fabrication française : uniquement les unités intérieures.



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
6	A++/ A+	Electrique	1,91 / 3,39	Monophasé	6 kW	1"	3/4"	25	526990	9770,00	10,02	4158599	10417,25
8	A++ / A+	Electrique	2,07 / 3,54	Monophasé	8 kW	1"	3/4"	25	526991	11275,00	10,02	4158600	12021,96
11	A++/ A+	Electrique	2,07 / 3,61	Monophasé	11 kW	1"	3/4"	25	526992	12575,00	10,02	4158601	13408,08

ALFÉA EXCELLIA S R32 - LIAISON FRIGORIFIQUE

atlantic

Pompe à chaleur Alfea Excellia S - R32 : chauffage seul

Très performante, la gamme Alfea Excellia S affiche un SCOP à 35 °C jusqu'à 4,71 (modèles 14 et 14 Tri). Particulièrement résistante grâce à la technologie de l'échangeur coaxial brevetée, cette pompe à chaleur est adaptée à la rénovation et délivre 65 °C jusque -15 °C extérieur. Ultra silencieuse 34 dB(A) à 5 m(6) pour les modèles 9 et 12 kW. Échangeur coaxial breveté Atlantic avec volume tampon intégré: pas besoin de ballon tampon ni de découplage dans la plupart des cas- Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service simple et guidée- Atlantic Smart Adapt : outil de régulation sans sonde extérieure
- Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9	A+++ / A++	Electrique	4,62 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	Monophasé	9 kW	520556	8469,00	10,02	4275702	9030,04
12	A+++ / A++	Electrique	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	Monophasé	12 kW	520557	9146,00	10,02	4275703	9751,90
14	A+++ / A++	Electrique	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	Monophasé	14 kW	520558	9634,00	10,02	4275704	10272,23
12	A+++ / A++	Electrique	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	Triphasé	12 kW - Tri	520559	9146,00	10,02	4275705	9751,90
14	A+++ / A++	Electrique	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	Triphasé	14 kW - Tri	520560	9634,00	10,02	4275706	10272,23

atlantic

Pompe à chaleur Alfea Excellia S Duo - R32 : ballon ECS intégré 190 L

Très performante, la gamme Alfea Excellia S affiche un SCOP à 35 °C jusqu'à 4,71 (modèles 14 et 14 Tri). Particulièrement résistante grâce à la technologie de l'échangeur coaxial brevetée, cette pompe à chaleur est adaptée à la rénovation et délivre 65 °C jusque -15 °C extérieur. Ultra silencieuse 34 dB(A) à 5 m(6) pour les modèles 9 et 12 kW. Facile à installer : Empreinte au sol de 60 x 60 cm et une hauteur d'1 m 75 pour le modèle Duo. Échangeur coaxial breveté Atlantic avec volume tampon intégré: pas besoin de ballon tampon ni de découplage dans la plupart des cas- Assistant de mise en service Easy Start pour une mise en service simple et guidée- Atlantic Smart Adapt : outil de régulation sans sonde extérieure

- Fabrication française : uniquement les unités intérieures



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9	A+++ / A++	Electrique	4,62 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	Monophasé	9 kW	520561	10668,00	10,02	4275707	11374,73
12	A+++ / A++	Electrique	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	Monophasé	12 kW	520562	11292,00	10,02	4275708	12040,08
14	A+++ / A++	Electrique	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	Monophasé	14 kW	520563	11743,00	10,02	4275709	12520,96
12	A+++ / A++	Electrique	4,67 / 4,66	5/25	-	1/2 -1/4	25	Triphasé	12 kW - Tri	520564	11292,00	10,02	4275710	12040,08
14	A+++ / A++	Electrique	4,31 / 4,71	5/25	-	1/2 -1/4	25	Triphasé	14 kW - Tri	520565	11743,00	10,02	4275711	12520,96

PAC HYBRIDE HYBEA

atlantic

Pompe à chaleur monobloc Hybea Micro - R32 : Avec production ECS

Pompe à chaleur hybride murale monobloc avec appoint gaz à condensation ECS micro-accumulée.

Plus de facilité d'installation

- Produit compact permettant le remplacement d'une chaudière murale et dossierer intégrant les composants hydrauliques de série

Plus de facilité d'entretien et de maintenance

- Composants de l'unité extérieure et du module hydraulique mural accessibles 100% par l'avant

Plus d'économies

- Possibilité de régulation sur le coût des énergies ou le COP de bascule

Boitier de régulation

- Régulation compatible avec les thermostats Navilink 105, 225 Connect et 228 Radio Connect



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
5	A++ / A	Gaz	3 / 3,36	Monophasé	HYBEA V2 5 MICRO 30	1"	3/4"	527432	7915,00	10,02	4369464	8439,36
6	A++ / A	Gaz	3,04 / 3,51	Monophasé	HYBEA V2 6 MICRO 30	1"	3/4"	527433	8155,00	10,02	4369465	8695,25
8	A++ / A	Gaz	3,05 / 3,54	Monophasé	HYBEA V2 8 MICRO 30	1"	3/4"	527434	8875,00	10,02	4369466	9462,96

+ de 700 experts vous accompagnent au quotidien :

- 1 service client par tel, par email, par chat
- 1 service pièces détachées par tel, par email ou par WhatsApp
- 1 réseau de 166 Agences sur le territoire



POMPE À CHALEUR DAIKIN

— ALTHERMA 3 R MOYENNE TEMPÉRATURE R32 - LIAISON FRIGORIFIQUE —



Unité extérieure Altherma 3 R - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3 R - R32
Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -7°C en 100% PAC
Ultra silencieuse : 40 dB(A) de niveau sonore à 5 m



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (m)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (m)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9.02	101	1100 x 1200 x 680	A+++ / A+	Electrique	2,99 / 4,63	3/50	3/8 - 5/8	50	Monophasé	Taille 11	ERLA11DV3	3835,00	7,67	3720754	4483,46
9.02	101	1100 x 1200 x 680	A+++ / A+	Electrique	2,99 / 4,63	3/50	3/8 - 5/8	50	Triphasé	Taille 11	ERLA11DW1	3835,00	7,67	3720757	4483,46
9.29	101	1100 x 1200 x 680	A+++ / A+	Electrique	2,91 / 4,60	3/50	3/8 - 5/8	50	Monophasé	Taille 14	ERLA14DV3	4139,00	7,67	3720755	4838,87
9.29	101	1100 x 1200 x 680	A+++ / A+	Electrique	2,91 / 4,60	3/50	3/8 - 5/8	50	Triphasé	Taille 14	ERLA14DW1	4139,00	7,67	3720758	4880,77
11.12	101	1100 x 1200 x 680	A++ / A+	Electrique	2,61 / 4,51	3/50	3/8 - 5/8	50	Monophasé	Taille 16	ERLA16DV37	4554,00	7,67	4065657	5324,04
11.12	101	1100 x 1200 x 680	A++ / A+	Electrique	2,61 / 4,51	3/50	3/8 - 5/8	50	Triphasé	Taille 16	ERLA16DW17	4554,00	7,67	4065658	5324,04



Unité intérieure Altherma 3R - R32 : Chauffage seul

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3 R
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
11.12	54.5	450 x 650 x 1016	A++ / A+	Electrique	2,61 / 4,51	Monophasé	Taille 16	EBBH16D6V	3590,00	4,59	3720764	4233,38
9.02	52.5	450 x 650 x 1016	A+++	Electrique	2,99 / 4,63	Monophasé	Taille 11	EBBH11D6V	3500,00	4,59	3720773	4127,25
9.02	52.5	450 x 650 x 1016	A+++	Electrique	2,99 / 4,63	Triphasé	Taille 11	EBBH11D9W	3500,00	4,59	3720774	4127,25
11.12	54.5	450 x 650 x 1016	A++ / A+	Electrique	2,61 / 4,51	Triphasé	Taille 16	EBBH16D9W	3590,00	4,59	3720775	4233,38



Unité intérieure sol Altherma 3R - R32 - 1 zone : ballon ECS intégré 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9.02	124	1650 x 595 x 600	A+++ / A+	Electrique	2,99 / 4,63	Monophasé	T11-1Z-ECS 180L	EBVH11S18D6V	5154,00	4,59	3720769	6025,50
9.02	124	1650 x 595 x 600	A+++ / A+	Electrique	2,99 / 4,63	Triphasé	T11-1Z-ECS 180L	EBVH11S18D9W	5154,00	4,59	3720771	6077,67
16.5	124	1650 x 595 x 600	A+++ / A	Electrique	4,78 / 4,56	Monophasé	T16-1Z-ECS 180L	EBVH16S18D6V	5246,00	4,59	3720760	6133,05
16.5	124	1650 x 595 x 600	A+++ / A	Electrique	4,78 / 4,56	Triphasé	T16-1Z-ECS 180L	EBVH16S18D9W	5246,00	4,59	3720762	6186,15



Unité intérieure sol Altherma 3R - R32 - 1 zone : ballon ECS intégré 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - 1 zone

Chauffage d'appoint intégré

Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée

Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
7.97	115	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	1,86/3,23	Monophasé	T11-1Z-ECS 230L	EBVH11S23D6V	5403,00	4,59	3720770	6371,29
7.97	115	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	1,86/3,23	Triphasé	T11-1Z-ECS 230L	EBVH11S23D9W	5403,00	4,59	3720772	6371,29
8.56	115	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	1,86/3,22	Monophasé	T16-1Z-ECS 230L	EBVH16S23D6V	5493,00	4,59	3720761	6421,82
8.56	115	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	1,86/3,22	Triphasé	T16-1Z-ECS 230L	EBVH16S23D9W	5493,00	4,59	3720763	6477,42



Unité intérieure sol Altherma 3R - R32 - bizona : ballon ECS intégré 180 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizona

Chauffage d'appoint intégré

Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée

Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
16.5	137	1650 x 595 x 600	A+++ / A	Electrique	4,78 / 4,56	Monophasé	T16-2Z-ECS 180L	EBVZ16S18D6V	6523,00	4,59	3720765	7625,98
16.5	137	1650 x 595 x 600	A+++ / A	Electrique	4,78 / 4,56	Triphasé	T16-2Z-ECS 180L	EBVZ16S18D9W	6523,00	4,59	3720767	7692,01



Unité intérieure sol Altherma 3R - R32 - bizona : ballon ECS intégré 230 L

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3 R - R32 - Bizona

Chauffage d'appoint intégré

Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée

Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
8.56	145	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	1,86/3,22	Monophasé	T16-2Z-ECS 230L	EBVZ16S23D6V	6832,00	4,59	3720766	7987,24
8.56	145	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	1,86/3,22	Triphasé	T16-2Z-ECS 230L	EBVZ16S23D9W	6832,00	4,59	3720768	8056,39



— ALTHERMA 3 R HAUTE TEMPÉRATURE R32 - LIAISON FRIGORIFIQUE —



Unité extérieure Altherma 3 R MT - R32

- L'unité extérieure extrait de l'énergie thermique de l'air extérieur, même par -25 °C

- En fonctionnement pompe à chaleur uniquement, l'unité extérieure fournit une température d'eau en sortie de 65°C à une température extérieure de -15°C

- À une température extérieure de -15°C, l'unité extérieure limite la perte de puissance calorifique

- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce

à leur efficacité énergétique élevée, et ont une charge de réfrigérant diminuée de 30%

- Carte WLAN incluse



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
7.55	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,05/3,34	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 8	ERRA08EV3	3531,00	7,67	4155154	4059,33
7.55	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	3,42/2,13	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 8	ERRA08EW1	3531,00	7,67	4155155	4059,33
9.1	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,17/3,34	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 10	ERRA10EV3	4156,00	7,67	4155156	4777,83
9.1	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,17/3,34	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 10	ERRA10EW1	4156,00	7,67	4155157	4777,83
10.58	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,13/3,44	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ERRA12EV3	5007,00	7,67	4155158	5756,15
10.58	107	1003 x 1270 x 533	A++	Electrique	2,13/3,44	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ERRA12EW1	5007,00	7,67	4155159	5756,15





Unité intérieure murale Altherma 3 R MT - R32 : Chauffage seul

Unité intérieure murale permettant de proposer, de série, le chauffage de votre logement. La fonction rafraîchissement (en option) se combine avec notre gamme de ventilo-convecteurs.

Il est également possible de produire l'Eau Chaude Sanitaire à l'aide d'un ballon déporté.

- Grâce à ses dimensions compactes, l'unité ne requiert qu'un petit espace d'installation et quasiment aucun dégagement latéral
- Combinaison avec un réservoir en acier inoxydable ou un accumulateur thermique ECH2O
- Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis
- Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs
- 1 zone ou monozone : adaptée aux émetteurs de types radiateurs, plancher chauffant ou ventilo-convecteurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
7.55	48.5	840 x 440 x 390	A++	Electrique	2,05/3,34	1/4 - 5/8	Monophasé	Taille 12	ELBH12E6V	4605,00	4,59	4155144	5294,02
7.55	48.5	840 x 440 x 390	A++	Electrique	3,42/2,13	1/4 - 5/8	Triphasé	Taille 12	ELBH12E9W	4605,00	4,59	4155145	5294,02



Unité intérieure sol Altherma 3 R MT - R32 - 1 zone : ballon ECS intégré 180 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable.

- Faible encombrement au sol
- Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 180 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile
- Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau
- Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution
- Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis
- Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
2	120	1655 x 595 x 634	A++	Electrique	2,13/4,71	1/4 - 5/8	Monophasé	T12-1Z-ECS 180L	ELVH12S18E6V	6239,00	4,59	4155146	7172,49
3	120	1655 x 595 x 634	A++	Electrique	2,21/3,53	1/4 - 5/8	Triphasé	T12-1Z-ECS 180L	ELVH12S18E9W	6239,00	4,59	4155147	7172,49



Unité intérieure sol Altherma 3 R MT - R32 - 1 zone : ballon ECS intégré 230 L

Unité intérieure avec ballon d'Eau Chaude Sanitaire en acier inoxydable.

- Faible encombrement au sol
- Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable de 230 L et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile
- Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la technologie de pompe à chaleur air-eau
- Configuration rapide en 9 étapes à l'aide d'une interface couleur haute résolution
- Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis
- Le design élégant de l'unité s'intégrera parfaitement à tous les intérieurs



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
2	129	1855 x 595 x 634	A++	Electrique	2,13/4,71	1/4 - 5/8	Monophasé	T12-1Z-ECS 230L	ELVH12S23E6V	6463,00	4,59	4155148	7430,00
3	129	1855 x 595 x 634	A++	Electrique	2,21/3,53	1/4 - 5/8	Triphasé	T12-1Z-ECS 230L	ELVH12S23E9W	6463,00	4,59	4155149	7430,00

ALThERMA 4 H HAUTE TEMPÉRATURE R290 - LIAISON HYDRAULIQUE



Unité extérieure monobloc Altherma 4H - R290

- Solution respectueuse de l'environnement avec le fluide écologique R290
- Température de sortie d'eau jusqu'à 75 °C par -15 °C extérieur
- Système ultra-silencieux
- Réduction des dépenses énergétiques et financière
- Éligible aux aides financières
- Design contemporain
- Versions et tailles variées



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
109	939 x 1216 x 529	A+++ / A++	-3,69	Monophasé	Taille 4	10	EPSKS04AV3	6186,00	4514845	7051,94
109	939 x 1216 x 529	A+++ / A++	-3,81	Monophasé	Taille 6	10	EPSKS06AV3	6669,00	4514846	7602,56
109	939 x 1216 x 529	A+++ / A++	-3,84	Monophasé	Taille 7	10	EPSKS07AV3	7153,00	4514847	8154,32
178	1122 x 1330 x 600	A+++ / A+++	-5,14	Triphasé	Taille 8	10	EPSK08AW1	8375,00	4416796	9631,99
174	1122 x 1330 x 600	A+++ / A+++	-5,15	Monophasé	Taille 10	10	EPSK10AV3	8490,00	4416797	9764,24
178	1122 x 1330 x 600	A+++ / A+++	-5,14	Triphasé	Taille 10	10	EPSK10AW1	8725,00	4416798	10034,52
191	1122 x 1330 x 600	A+++ / A+++	-5,14	Triphasé	Taille 12	10	EPSK12AW1	9306,00	4416799	10702,72
191	1122 x 1330 x 600	A+++ / A+++	-4,96	Triphasé	Taille 14	10	EPSK14AW1	9693,00	4416800	11147,79



Unité intérieure monobloc Altherma 4H - R290 : chauffage seul

- Solution respectueuse de l'environnement avec le fluide écologique R290
- Température de sortie d'eau jusqu'à 75 °C par -15 °C extérieur
- Système ultra-silencieux
- Réduction des dépenses énergétiques et financière
- Éligible aux aides financières
- Design contemporain
- Versions et tailles variées



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
36,5	840 x 440 x 390	A+++ / A++	Electrique	-3,84	Monophasé	Taille 7	EPBX07A4V	3008,00	4514844	3429,08
33	840 x 440 x 390	A+++ / A+++	Electrique	-5,15	Monophasé	Taille 10	EPBX10A4V	3294,00	4416791	3788,39
33	840 x 440 x 390	A+++ / A+++	Electrique	-5,14	Triphasé	Taille 10	EPBX10A9W	3353,00	4416792	3856,24
34	840 x 440 x 390	A+++ / A+++	Electrique	-4,96	Triphasé	Taille 14	EPBX14A9W	3529,00	4416793	4058,65



Unité intérieure monobloc Altherma 4H - R290 : avec ECS

Daikin fait évoluer ses produits vers des solutions durables et conformes aux réglementations.

Daikin Altherma 4 H, première gamme de nouvelle génération, utilise le propane R-290, un fluide naturel aligné sur la transition écologique.



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
111	1850 x 595 x 600	A+++ / A++	Electrique	-3,84	Monophasé	Taille 7	EPVX07S23A4V	3814,00	4514849	4347,91
94	1650 x 595 x 600	A+++ / A+++	Electrique	-5,15	Monophasé	Taille 10	EPVX10S18A4V	4459,00	4416801	5128,24
94	1650 x 595 x 600	A+++ / A+++	Electrique	-5,14	Triphasé	Taille 10	EPVX10S18A9W	4606,00	4416802	5297,30
111	1850 x 595 x 600	A+++ / A+++	Electrique	-5,15	Monophasé	Taille 10	EPVX10S23A4V	4720,00	4416803	5428,41
111	1850 x 595 x 600	A+++ / A+++	Electrique	-5,14	Triphasé	Taille 10	EPVX10S23A9W	4720,00	4416804	5428,41
94	1650 x 595 x 600	A+++ / A+++	Electrique	-4,96	Triphasé	Taille 14	EPVX14S18A9W	4700,00	4416805	5405,41
111	1850 x 595 x 600	A+++ / A+++	Electrique	-4,96	Triphasé	Taille 14	EPVX14S23A9W	4829,00	4416806	5553,76

ALThERMA 3 H MOYENNE TEMPÉRATURE R32 - LIAISON HYDRAULIQUE



Unité extérieure Altherma 3H MT - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3H MT - R32
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 60°C jusqu'à -15°C en 100 % PAC
31 dB(A) de niveau sonore à 5 m



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
7.55	118	1003 x 1270 x 533	A++ / A+	Electrique	2,05/3,41	Monophasé	Taille 8	EPRA08EV3	4236,00	19,75	3720776	5017,13
7.55	118	1003 x 1270 x 533	A++ / A+	Electrique	2,13/3,52	Triphasé	Taille 8	EPRA08EW1	4236,00	19,75	3720779	5017,13
9.1	118	1003 x 1270 x 533	A++ / A+	Electrique	2,17/3,43	Monophasé	Taille 10	EPRA10EV3	4514,00	19,75	3720777	5346,38
9.1	118	1003 x 1270 x 533	A++ / A+	Electrique	2,26/3,53	Triphasé	Taille 10	EPRA10EW1	4514,00	19,75	3720780	5346,38
10.58	118	1003 x 1270 x 533	A++ / A+	Electrique	2,13/3,43	Monophasé	Taille 12	EPRA12EV3	4792,00	19,75	3720778	5675,64
10.58	118	1003 x 1270 x 533	A++ / A+	Electrique	2,21/3,53	Triphasé	Taille 12	EPRA12EW1	4792,00	19,75	3720781	5675,64



Unité intérieure murale Altherma 3H MT - R32 : Chauffage seul

Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H MT
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
7.55	36.5	450 x 650 x 1016	A++	Electrique	Monophasé	Taille 12	ETBH12E6V	3525,00	4,59	3720790	4175,02
7.55	36.5	450 x 650 x 1016	A++	Electrique	Triphasé	Taille 12	ETBH12E9W	3525,00	4,59	3720791	4175,02



Unité intérieure sol Altherma 3H MT - R32 - 1 zone : ballon ECS intégré

Unité intérieure Daikin Altherma 3H MT - R32 - 1 zone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance
Haute Température 65 °C



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
8	107.5	1840 x 740 x 720	A+++ / A++	Electrique	2.13/4.71	Monophasé	T12-1Z-ECS 180L	ETVH12S18E6V	5269,00	4,59	3720782	6240,60
8	107.5	1840 x 740 x 720	A+++ / A++	Electrique	2.21/4.84	Triphasé	T12-1Z-ECS 180L	ETVH12S18E9W	5269,00	4,59	3720784	6240,60
7.55	116.5	2020 x 720 x 740	A+++ / A++	Electrique	2,05/3,41	Monophasé	T12-1Z-ECS 230L	ETVH12S23E6V	5476,00	4,59	3720783	6485,78
7.75	116.5	2020 x 720 x 740	A+++ / A++	Electrique	2,13/3,52	Triphasé	T12-1Z-ECS 230L	ETVH12S23E9W	5476,00	4,59	3720785	6485,78



Unité intérieure au sol Altherma 3H MT - R32 - Bizone : ballon ECS intégré

Unité intérieure au sol Daikin Altherma 3H MT - R32 - Bizone
Chauffage d'appoint intégré
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée
Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
2	114	1840 x 740 x 720	A++	Electrique	2,05	Monophasé	T12-2Z-ECS 180L	ETVZ12S18E6V	6518,00	4,59	3720786	7719,91
3	122	1820 x 720 x 740	A++	Electrique	2,13	Triphasé	T12-2Z-ECS 180L	ETVZ12S18E9W	6518,00	4,59	3720788	7719,91
7.55	114	2020 x 720 x 740	A+++ / A++	Electrique	2,05/3,41	Monophasé	T12-2Z-ECS 230L	ETVZ12S23E6V	6726,00	4,59	3720787	7966,27
7.75	122	2020 x 720 x 740	A+++ / A++	Electrique	2,13/3,52	Triphasé	T12-2Z-ECS 230L	ETVZ12S23E9W	6726,00	4,59	3720789	7966,27

= ALTHERMA 3 H HAUTE TEMPÉRATURE R32 - LIAISON HYDRAULIQUE



Unité extérieure Altherma 3H HT - R32

Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT
Fonctionnement garanti par -28 °C
Sortie d'eau à 70°C jusqu'à -15°C en 100% PAC
Pompe à chaleur fonctionnant au R32



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9.43	151	1019 x 1270 x 533	A+++	Electrique	Monophasé	Taille 14	EPRA14DV37	5208,00	19,75	3975587	6168,36
9.43	151	1019 x 1270 x 533	A+++	Electrique	Triphasé	Taille 14	EPRA14DW17	5208,00	19,75	3975590	6168,36
10.77	151	1019 x 1270 x 533	A+++	Electrique	Monophasé	Taille 16	EPRA16DV37	5670,00	19,75	3975588	6715,56
10.77	151	1019 x 1270 x 533	A+++	Electrique	Triphasé	Taille 16	EPRA16DW17	5670,00	19,75	3975591	6715,56
12.12	151	1019 x 1270 x 533	A+++	Electrique	Monophasé	Taille 18	EPRA18DV37	6560,00	19,75	3975589	7769,66
12.12	151	1019 x 1270 x 533	A+++	Electrique	Triphasé	Taille 18	EPRA18DW17	6560,00	19,75	3975592	7769,66



Unité intérieure Altherma 3H HT série E - R32 : Chauffage seul

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7 murale - Chauffage seul
Configuration à distance via HSN
Chauffage d'appoint intégré
Faible encombrement
Facilité d'accès aux pièces hydrauliques
Mise en service simplifiée



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
42	840 x 440 x 390	A+++	- / 4,51	Monophasé	Taille 16	ETBH16E6V7	3743,00	4,59	3975577	4433,21
42	840 x 440 x 390	A+++	- / 4,51	Triphasé	Taille 16	ETBH16E9W7	3743,00	4,59	3975578	4433,21



Unité intérieure sol Altherma 3H HT série E - R32 - 1 zone : Ballon ECS intégré

Unité intérieure Daikin Altherma 3H HT série E7

Modèle au sol avec ballon ECS intégré

Chauffage d'appoint intégré - Une zone

Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée

Pilotage à distance



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
108	1655 x 597 x 634	A+++ / A+	- / 4,51	Monophasé	T16-1Z-ECS 180L	ETVH16S18E6V7	5457,00	4,59	3975579	6463,27
108	1655 x 597 x 634	A+++ / A+	- / 4,51	Triphasé	T16-1Z-ECS 180L	ETVH16S18E9W7	5457,00	4,59	3975581	6463,27
117	1855 x 597 x 634	A+++ / A+	- / 4,51	Monophasé	T16-1Z-ECS 230L	ETVH16S23E6V7	5660,00	4,59	3975580	6703,70
117	1855 x 597 x 634	A+++ / A+	- / 4,51	Triphasé	T16-1Z-ECS 230L	ETVH16S23E9W7	5660,00	4,59	3975582	6703,70



Unité intérieure sol Altherma 3 H - R32 - HT - Bizone : ballon ECS intégré 180 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol

Installation au sol avec ballon ECS 180 L intégré

Chauffage d'appoint intégré

Gestion Bizone

Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée

Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
11.13	120	1650 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Monophasé	T16-2Z-ECS 180L	ETVZ16S18E6V7	6686,00	4,59	3975583	7918,90
11.13	120	1650 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Triphasé	T16-2Z-ECS 180L	ETVZ16S18E9W7	6686,00	4,59	3975585	7918,90



Unité intérieure sol Altherma 3 H - R32 - HT - Bizone : ballon ECS intégré 230 L

Unité intérieure Daikin Altherma 3H Haute Température au sol avec ballon ECS 230 L intégré

Chauffage d'appoint intégré

Gestion bizone

Facilité d'accès aux pièces hydrauliques

Mise en service simplifiée

Pilotage à distance



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
11.13	128	1850 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Monophasé	T16-2Z-ECS 230L	ETVZ16S23E6V7	6892,00	4,59	3975584	8162,88
11.13	128	1850 x 595 x 625	A++ / A+	Electrique	2.61 / 4.51	Triphasé	T16-2Z-ECS 230L	ETVZ16S23E9W7	6892,00	4,59	3975586	8162,88



POMPE À CHALEUR PANASONIC

= AQUAREA T-CAP SERIE M R290 - LIAISON HYDRAULIQUE



Pompe à chaleur monobloc Aquarea T-Cap Série M - R290

T-CAP Série M, la dernière génération de pompes à chaleur air-eau Aquarea au R290. Flexibilité d'installation, convenant aux projets de rénovation et aux nouveaux bâtiments. Grâce à son nouveau concept modulaire, l'unité extérieure peut fonctionner seule avec une simple télécommande intérieure, pour ceux qui recherchent des fonctionnalités de base. Et pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités plus avancées, il est possible par exemple d'intégrer le module de contrôle amélioré ou de choisir parmi les unités intérieures Bi-bloc ou All in One.




Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9	161	1520 x 1200 x 430	A+++ / A++	3,24 / -	Monophasé	9 kW	WH-WXG09ME5	6987,00	10,02	4318192	9416,73
12	161	1520 x 1200 x 430	A+++ / A++	3,23 / -	Monophasé	12 kW	WH-WXG12ME5	7655,00	10,02	4318193	10317,03




Unité intérieure Aquarea All in One Série M - R290 ballon ECS

Aquarea T-CAP All in One avec ECS intégrée Série M

- Efficacité énergétique : A+ en mode ECS / ECS jusqu'à 65°C sans appoint / ballon d'ECS en acier inoxydable avec panneau d'isolation sous vide
- U-Vacua / COP ECS jusqu'à 3,60
- Flexibilité : résistance d'appoint intégrée / vase d'expansion 10 L intégré / 30 m de dénivelé maximum entre l'intérieur et l'extérieur
- Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctions avancées
- Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option



Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I./U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
89	1642 x 599 x 602	A+	Electrique	Monophasé	ECS 185L - Appoint 3 kW	3/4 - 1"1/4	1"1/4 - 1"1/4	30	WH-ADC0916M3E52	3949,00	1,75	4318194	5322,28
89	1642 x 599 x 602	A+	Electrique	Monophasé	ECS 185L - Appoint 6 kW	3/4 - 1"1/4	1"1/4 - 1"1/4	30	WH-ADC0916M6E52	4335,00	1,75	4326718	5842,50




= BIG AQUAREA T-CAP SERIE M R290 - LIAISON HYDRAULIQUE



Pompe à chaleur monobloc Big Aquarea T-Cap Série M - R290

Big Aquarea T-CAP Série M, la solution idéale pour le chauffage central et l'eau chaude sanitaire. La nouvelle Big Aquarea Série M offre une solution flexible, compacte et économe en énergie pour les installations de chauffage central et d'eau chaude sanitaire dans les logements collectifs ou les bâtiments commerciaux. - Solution évolutive, jusqu'à 300 kW en cascade - Convient à la rénovation et aux nouveaux immeubles - Température de départ d'eau pouvant atteindre 75 °C pour une température extérieure de -15 °C - Simplicité de remplacement des autres sources de chauffage et d'intégration dans les systèmes hydrauliques existants - Fonctionnement silencieux - Maintien de la capacité jusqu'à -20°C extérieur et un départ d'eau de 55°C jusqu'à -25°C extérieur - Production d'eau chaude à 65 °C uniquement avec le compresseur - Options de commande souples et intégration Modbus.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
20	260	1645 x 1500 x 460	A++ / A++	2,49 / -	Triphasé	20 kW	WH-WXG20ME8	15246,00	10,02	4318187	20383,42
25	260	1645 x 1500 x 460	A++ / A++	2,35 / -	Triphasé	25 kW	WH-WXG25ME8	17233,00	10,02	4318188	23039,97
30	260	1645 x 1500 x 460	A+ / A+	2,18 / -	Triphasé	30 kW	WH-WXG30ME8	20407,00	10,02	4318189	27283,50





Module de contrôle pour PAC Big Aquarea Série M - triphasé

Flexibilité : Installation simplifiée / Espace intérieur minimal requis / Prend en charge les résistances d'appoint tierces.

Contrôle : toutes les fonctions de contrôle / 2 ports CN-CNT / carte en option pour les fonctions avancées.

Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus / intégration GTB en option.



Modèle	Applications	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Série M	Pompe à chaleur	WH-CME8L	1524,00	0,14	4318185	2037,54



Contrôleur d'installation en cascade pour PAC Aquarea

Cascade jusqu'à 10 pompes à chaleur, atteignant jusqu'à 300 kW, avec un grand écran tactile facile à utiliser, offrant un contrôle intuitif.

- Intégration photovoltaïque (algorithme optimisé PV)
- Contrôle des vannes 3 voies pour le refroidissement (2 ballons tampons)
- Signal de demande de chauffage/refroidissement 0-10 V – contrôle la température de départ cible
- Compatibilité avec les compteurs d'énergie
- Communication des compteurs avec Modbus RTU
- Préconfiguration de 4 compteurs populaires du marché
- Intégration GTB via Modbus TCP
- Mode de fonctionnement : système complet en chauffage / refroidissement ou ECS par priorité



Applications	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Pompe à chaleur	PAW-A2W-CMH-3	2096,00	0,14	4326709	2830,87



Carte électronique pour fonctions avancées pour Série M module de contrôle

Carte électronique pour fonctions avancées pour Série M module de contrôle.



Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Série M	CZ-NS7P	225,00	0,14	4318183	303,90



Télécommande pour pompe à chaleur Aquarea Série M

Télécommande Aquarea assortie au reste du système, avec une interface utilisateur optimisée et des fonctionnalités améliorées.

La télécommande peut être séparée de l'unité intérieure et installée dans votre salon.

Fonctions de l'installateur :

Configuration du système, configuration du fonctionnement (y compris les modes chaud / froid, configuration ?T), mode déshumidification et mode bivalent économique, entre autres.

Fonctions de l'utilisateur final :

Sélection du mode (y compris les modes auto, powerful et super quiet), programmeur hebdomadaire et suivi de la consommation d'énergie, entre autres.



Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Série M	CZ-RTW2-1	169,00	0,14	4359700	228,28



Sonde de ballon tampon

Le capteur d'eau du circuit de chauffage PAW-A2W-TSHC est également nécessaire pour faire fonctionner le capteur du ballon tampon.



Réf	Prix PF		Code	Prix T
PAW-A2W-TSBU	24,00	0,04	4157340	32,09



Sonde de température extérieure

Capteur de température extérieure.



Réf	Prix PF		Code	Prix T
PAW-A2W-TSOD	52,00	0,04	4157338	69,51



Sonde d'eau du circuit de chauffage

Sonde de départ, capteur d'eau du circuit de chauffage.



Réf	Prix PF		Code	Prix T
PAW-A2W-TSHC	51,00	0,04	4157341	68,20

LE SERVICE INCONTOURNABLE DE LA PIÈCE DÉTACHÉE

Un service gratuit pour vous aider à assurer la maintenance des équipements de chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire en individuel ou collectif.

Des experts à votre écoute

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h (17h30 le lundi)

0 809 36 69 69

Pour joindre le service Exuplice faites le choix 3

Ou contactez-nous
par email à : exuplice@exuplice.fr ou par WhatsApp : 06 82 00 65 83

Plus d'informations :

AQUAREA T-CAP R32 - LIAISON FRIGORIFIQUE



Unité intérieure Aquarea T-Cap - R32 : Chauffage seul

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.

Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes

La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.

Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température

Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.




Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/ maxi U.I	Longueur liaisons préchargée	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
						(ml)	(ml)	(ml)	(ml)							
9	43	892 x 500 x 340	A+++ / A++	Electrique	5,03 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	9 KW	WH-SXC09K3E5	3937,00	1,75	4156948	5306,10
12	43	892 x 500 x 340	A+++ / A++	Electrique	4,84 / 4,96	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	12 KW	WH-SXC12K6E5	4391,00	1,75	4156949	5917,98



Unité intérieure Aquarea T-Cap Génération K - R32 : ballon ECS intégré 185 L

Module hydraulique All in One. Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure. Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante. Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
12	101	1642 x 599 x 602	A++ / A++	Electrique	3,07 / 3,57	Monophasé	9-12 KW	WH-ADC0912K6E5	5962,00	1,75	4156955	7970,99



Unité extérieure Aquarea T-Cap Génération K - R32

Aquarea Génération K intègre la technologie exclusive T-CAP, idéale pour les projets de rénovation, qui offre une puissance calorifique élevée, même à basse température extérieure.

Technologie exclusive T-CAP : développée pour les conditions les plus extrêmes

La technologie Total CAPacity est une exclusivité Panasonic. La réinjection de fluide avant l'aspiration du compresseur permet de conserver une puissance constante.

Nul besoin d'unités surdimensionnées pour atteindre la capacité nécessaire à basse température

Avec Aquarea T-CAP, les pompes à chaleur Panasonic fonctionnent à des températures atteignant -28°C et peuvent maintenir la capacité sans résistance d'appoint jusqu'à -20°C. Avec d'autres pompes à chaleur, une plus grande capacité est nécessaire pour atteindre le même niveau de confort à des températures basses.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix TTC
9	88	1340 x 900 x 320	A+++ / A++	3,07 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	9 KW	WH-UXZ09KE5	3962,00	10,02	4156960	5297,06
12	88	1340 x 900 x 320	A+++ / A++	3,04 / 3,57	3/30	10	1/4 - 1/2	30	Monophasé	12 KW	WH-UXZ12KE5	4692,00	10,02	4156961	6273,06

AQUAREA T-CAP R32 - LIAISON HYDRAULIQUE



Unité extérieure monobloc Aquarea T-Cap Génération J - R32

Grâce à la fiabilité des compresseurs Inverter de Panasonic, la pompe à chaleur Aquarea contrôle la température avec précision. Même face à des conditions climatiques extrêmes (-20°C), Aquarea chauffe votre intérieur de manière efficace. - Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré - Flexibilité : Filtre à tamis magnétique intégré - Confort : Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu'à -20 °C / Température de sortie d'eau de 65 °C - Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus) - Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9	140	1410 x 1283 x 320	A+++ / A++	Electrique	3,08 / 3,57	Monophasé	9 KW	1"1/4	WH-MXC09J3E5	7380,00	10,02	4157127	9866,83
12	140	1410 x 1283 x 320	A+++ / A++	Electrique	3,05 / 3,57	Monophasé	12 KW	1"1/4	WH-MXC12J6E5-1	7759,00	10,02	4157128	10373,54

AQUAREA HAUTE PERFORMANCE R32 - LIAISON FRIGORIFIQUE



Unité intérieure bi-bloc Aquarea Haute Performance Génération K - R32 : chauffage seul ballon ECS en option

Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier. - Résistance d'appoint : 3 kW - Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement - Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Réduction du bruit accrue : une solution unique et silencieuse, signée Panasonic - Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé - Accès facile aux pièces hydrauliques - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles - Ballon ECS en option.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9	42	892 x 500 x 348	A+++ / A++	Electrique	4,55 / 4,44	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	3 à 9 kW	WH-SDC0309K3E5	3063,00	1,75	4156946	4095,12



Unité intérieure Aquarea Haute Performance Génération K - R32 : ballon ECS intégré 185 L

Module hydraulique All in One.

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées.

- 1 ou 2 zones
- Design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement
- Ballon de 185 L avec rétention de chaleur élevée grâce à la technologie U-Vacua
- Contrôle et maintenance à distance en option : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud
- Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé
- Accès facile aux pièces hydrauliques
- Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C
- Peut produire de l'eau chaude à 60°C même avec une température extérieure de -10°C
- Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
8.9	100	1642 x 599 x 602	A+++ / A++	Electrique	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	1 zone 3-9 kW	WH-ADC0309K3E5	4538,00	1,75	4156953	6067,17
8.9	100	1642 x 599 x 602	A+++ / A++	Electrique	2,93 / 3,41	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	2 zones 3-9 kW	WH-ADC0309K3E5B	5673,00	1,75	4156954	7645,78



Unité extérieure Aquarea Haute Performance Génération K - R32

Aquarea Génération K est un système révolutionnaire basse consommation pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire, et offre une performance exceptionnelle. Ce modèle est idéal pour les nouvelles installations et les maisons bien isolées. Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
							liaisons frigo (liquide/ gaz)								
3.2	37	622 x 824 x 298	A+++ / A++	3,64 / 3,47	3/25	10	1/4 - 1/2	25	Monophasé	3 KW	WH-UDZ03KE5	1693,00	10,02	4156956	2281,75
5	55	795 x 875 x 380	A+++ / A++	3,03 / 3,63	3/40	10	1/4 - 5/8	40	Monophasé	5 KW	WH-UDZ05KE5	2120,00	10,02	4156957	2834,37
7	55	795 x 875 x 380	A+++ / A++	2,92 / 3,62	3/40	10	1/4 - 5/8	40	Monophasé	7 KW	WH-UDZ07KE5	2619,00	10,02	4156958	3529,75
8.9	55	795 x 875 x 380	A+++ / A++	2,93 / 3,41	3/40	10	1/4 - 5/8	40	Monophasé	9 KW	WH-UDZ09KE5	3063,00	10,02	4156959	4095,12

AQUAREA HAUTE PERFORMANCE R290 - LIAISON HYDRAULIQUE



Unité intérieure bi-bloc Aquarea Haute Performance Génération L - R290 : chauffage seul

La solution bi-bloc peut être installée en remplacement d'une chaudière murale existante puisque sa largeur n'est que de 50 cm. Elle s'intègre ainsi facilement dans une cuisine ou dans un cellier. Raccordement hydraulique entre l'intérieur et l'extérieur

- Maintenance moins fréquente grâce au pot à boue préinstallé
- Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C
- Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure
- Peut produire de l'eau chaude à 55°C même avec une température extérieure de -25°C
- Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles
- Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud
- Design épuré amélioré : design extérieur raffiné qui se fond parfaitement dans son environnement
- Eau chaude sanitaire possible : compatibilité avec une large gamme de ballons ECS pour s'adapter aux besoins du foyer



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
8.9	42	892 x 500 x 348	A+++ / A++	Electrique	3,03 / 3,67	Monophasé	5 à 9 kW	WH-SDC0509L3E5	2309,00	1,75	4156947	3087,05



Unité intérieure Aquarea Haute Performance Génération L 1 zone - R290 : ballon ECS intégré 185 L

Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante. - Contrôle et maintenance à distance de série : Aquarea Smart Cloud et Aquarea Service Cloud - Fonctionnement sans résistance d'appoint jusqu'à -25°C - Température de départ d'eau maximale de 75°C à -10°C de température extérieure - Revêtement Bluefin de l'échangeur de chaleur extérieur pour les conditions difficiles.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
9	101	1642 x 599 x 602	A+++ / A++	Electrique	3,03 / 3,67	Monophasé	5-9 kW	WH-ADC0509L3E5	3867,00	1,75	4156962	5170,06



Unité extérieure Aquarea Haute Performance Génération L - R290

Les modèles Aquarea Génération L sont conçus pour fonctionner avec le réfrigérant naturel R290, l'un des plus verts du marché. Il s'agit de la solution idéale pour les projets de rénovation, où une température de sortie d'eau élevée est requise, ou pour les maisons à la recherche d'une pompe à chaleur innovante. Les nouveaux groupes présentent un nouveau design, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Avec différentes innovations au niveau de la construction, des matériaux et de l'assemblage, le niveau sonore est considérablement réduit pour plus de confort au quotidien. Le nouveau compresseur, fabriqué par Panasonic, bénéficie d'une nouvelle logique de démarrage et de fonctionnement pour maximiser les performances et minimiser le niveau sonore.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x l x P)	Classe énergétique	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
5	98	996 x 980 x 430	A+++ / A++	3,07 / 3,63	Monophasé	5 KW	WH-WDG05LE5	3164,00	10,02	4156950	4264,28
7	98	996 x 980 x 430	A+++ / A++	2,98 / 3,62	Monophasé	7 KW	WH-WDG07LE5	3692,00	10,02	4156951	4936,09
9	98	996 x 980 x 430	A+++ / A++	3.03 / 3.67	Monophasé	9 KW	WH-WDG09LE5	4161,00	10.02	4156952	5563.14

POMPE À CHALEUR DE DIETRICH

= ALEZIO S R32 - LIAISON FRIGORIFIQUE =



Pompe à chaleur Alezio S - R32 : Chauffage seul

Pompe à chaleur air/eau Inverter, réversible, composée d'une unité extérieure et d'un module hydraulique intérieure MIV-S R32. Module hydraulique intérieur pour appoint hydraulique par chaudière (MIV-S/H) ou appoint par résistance électrique intégré (MIV-S/E) de 2-4-6 kW monophasé ou de 3-6-9 kW triphasé. Un modèle est disponible non isolé pour chauffage et rafraîchissement par plancher (version.../EM ou /H monophasée et version.../ET ou /H (triphasée). Limitation du courant de démarrage par la technologie Inverter. Tableau de commande E-Pilot connecté et intuitif.

- Performances exceptionnelles RE2020 READY
- Moins de pollution : le fluide R32 divise par 3 l'impact carbone
- COP jusqu'à 5,20
- Simple et rapide à installer avec la platine de prémontage hydraulique Easydraulic
- Silencieuse avec seulement 25 db(A)



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur	Longueur	Diamètre	Longueur	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	🗑️	Code	Prix T
				liaisons mini/maxi U.I (ml)	liaisons préchargée (ml)	liaisons frigo (liquide/ gaz)								
6.9	A+++ / A++	Electrique	4,65/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	Monophasé	S 6 MR/EM	7792420	6324,00	10,02	3997196	6672,76
9.26	A+++ / A++	Electrique	4,66/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	Monophasé	S 8 MR/EM	7792421	7344,00	10,02	3997197	7749,01
13.9	A+++ / A++	Electrique	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S 12 MR/E 9 kW	7874940	8415,00	10,02	4325922	8879,10
16.2	A+++ / A++	Electrique	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S 16 MR/E 9kW	7874941	9180,00	10,02	4325923	9686,30
13.9	A+++ / A++	Electrique	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S 12 TR/E 9 kW	7874942	8670,00	10,02	4325924	9148,17
16.2	A+++ / A++	Electrique	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S 16 TR/E 9kW	7874943	9435,00	10,02	4325925	9955,35
6.9	A+++ / A++	Hydraulique	4,65/3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	Monophasé	S 6 MR/H	7792423	6324,00	10,02	3997199	6736,88
9.26	A+++ / A++	Hydraulique	4,66/3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	Monophasé	S 8 MR/H	7792424	7344,00	10,02	3997200	7813,13
13.9	A+++ / A++	Hydraulique	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S 12 MR/H	7874944	8415,00	10,02	4325926	8879,10
16.2	A+++ / A++	Hydraulique	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S 16 MR/H	7874945	9180,00	10,02	4325927	9686,30
13.9	A+++ / A++	Hydraulique	3,1/3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S 12 TR/H	7874946	8670,00	10,02	4325928	9148,17
16.2	A+++ / A++	Hydraulique	2,9/3,41	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S 16 TR/H	7874947	9435,00	10,02	4325929	9955,35



Pompe à chaleur Alezio S V200 - R32 : ballon ECS intégré 180 L

Les Alezio S V200 R32 intègrent d'origine un préparateur E.C.S. de 180 litres et permettent la gestion de l'eau chaude sanitaire. Par leur construction compacte, leur design moderne et leur simplicité d'installation, elles s'intègrent aisément dans l'environnement d'une habitation neuve ou existante.



Puissance chaud (kW)	Poids (kg)	Dimensions (H x L x P)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Longueur liaisons max U.E (ml)	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
6.9	139	1250 x 600 x 748	A++ / A	Electrique	4,74/ 3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	Monophasé	S V200 6 MR/EM	7790391	8874,00	28,02	3997187	9363,39
9.26	139	1250 x 600 x 748	A++ / A	Electrique	4,57/ 3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	Monophasé	S V200 8 MR/EM	7790392	9894,00	28,02	3997188	10439,64
12	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Electrique	4,59/ 3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S V200 12 MR/E 6kW	7874948	10965,00	28,02	4325867	11569,74
16	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Electrique	4,61/ 3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S V200 16 MR/E 6kW	7874949	11730,00	28,02	4325868	12376,94
12	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Electrique	4,59/ 3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S V200 12 TR/E 9kW	7874950	11220,00	28,02	4325869	11838,81
16	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Electrique	4,61/ 3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S V200 16 TR/E 9kW	7874951	11985,00	28,02	4325870	12645,99
6.9	139	1250 x 600 x 748	A++ / A	Hydraulique	4,74/ 3,49	2-40	10	1/4 - 1/2	40	Monophasé	S V200 6 MR/H	7790386	8874,00	28,02	3997184	9484,76
9.26	139	1250 x 600 x 748	A++ / A	Hydraulique	4,57/ 3,29	2-40	10	3/8 - 5/8	40	Monophasé	S V200 8 MR/H	7790388	9894,00	28,02	3997185	10561,01
12	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Hydraulique	4,59/ 3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S V200 12 MR/H	7874952	10965,00	28,02	4325871	11569,74
16	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Hydraulique	4,61/ 3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Monophasé	S V200 16 MR/H	7874953	11730,00	28,02	4325872	12376,94
12	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Hydraulique	4,59/ 3,46	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S V200 12 TR/H	7874954	11220,00	28,02	4325873	11838,81
16	142.5	1250 x 600 x 748	A++ / A	Hydraulique	4,61/ 3,40	2-30	15	3/8 - 5/8	30	Triphasé	S V200 16 TR/H	7874955	11985,00	28,02	4325874	12645,99

ALEZIO M R32 - LIAISON HYDRAULIQUE



Pompe à chaleur monobloc Alezio M - R290 : Chauffage seul

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Compacité : 450 mm de large, rentre aisément dans un placard. Aussi compacte qu'une chaudière gaz murale. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair. Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible.



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre circuit de chauffage U.I (pouces)	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
4.4	A+++ / A+++	Electrique	4,94 / 3,99	Monophasé	M 4 MR/E	1"	1"	30	7882413	7777,00	10,02	4325908	8205,89
4.4	A+++ / A+++	Hydraulique	4,94 / 3,99	Monophasé	M 4 MR/H	1"	1"	30	7882414	7777,00	10,02	4325909	8205,89
6.1	A+++ / A+++	Electrique	5,15 / 3,91	Monophasé	M 6 MR/E	1"	1"	30	7882415	8138,00	10,02	4325910	8586,80
6.1	A+++ / A+++	Hydraulique	5,15 / 3,91	Monophasé	M 6 MR/H	1"	1"	30	7882416	8138,00	10,02	4325911	8586,80
8	A+++ / A++	Electrique	5,05 / 3,89	Monophasé	M 8 MR/E	1"	1"	30	7882417	8962,00	10,02	4325912	9456,26
8	A+++ / A++	Hydraulique	5,05 / 3,89	Monophasé	M 8 MR/H	1"	1"	30	7882418	8962,00	10,02	4325913	9456,26
11.5	A+++ / A++	Electrique	4,99 / 3,76	Monophasé	M 11 MR/E	1"	1"	20	7882419	10156,00	10,02	4325914	10716,09
11.5	A+++ / A++	Hydraulique	4,99 / 3,76	Monophasé	M 11 MR/H	1"	1"	20	7882420	10156,00	10,02	4325915	10716,09
11.5	A+++ / A++	Electrique	4,99 / 3,76	Triphasé	M 11 TR/E	1"	1"	20	7882421	10465,00	10,02	4325916	11042,13
11.5	A+++ / A++	Hydraulique	4,99 / 3,76	Triphasé	M 11 TR/H	1"	1"	20	7882422	10465,00	10,02	4325917	11042,13
13.5	A+++ / A++	Electrique	5,21 / 3,74	Monophasé	M 13 MR/E	1"	1"	20	7882423	11052,00	10,02	4325918	11661,52
13.5	A+++ / A++	Hydraulique	5,21 / 3,74	Monophasé	M 13 MR/H	1"	1"	20	7882424	11052,00	10,02	4325919	11661,52
13.5	A+++ / A++	Electrique	5,21 / 3,74	Triphasé	M 13 TR/E	1"	1"	20	7882425	11361,00	10,02	4325920	11987,56
13.5	A+++ / A++	Hydraulique	5,21 / 3,74	Triphasé	M 13 TR/H	1"	1"	20	7882426	11361,00	10,02	4325921	11987,56



Pompe à chaleur monobloc Alezio M Compact - R290 : ballon ECS intégré 180 L

Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Solution avec eau chaude sanitaire intégrée. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair.



Puissance chaud (kW)	Classe énergétique	Appoint	COP / SCOP	Alimentation	Modèle	Diamètre de raccordement U.I/U.E (pouces)	Liaison hydraulique max. (m)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
4.4	A+++ / A++	Electrique	4,94 / 3,99	Monophasé	4 MR/E	1"	30	7882427	9846,00	28,03	4325860	10435,46
6.1	A+++ / A++	Electrique	5,15 / 3,91	Monophasé	6 MR/E	1"	30	7882428	10207,00	28,03	4325861	10816,37
8	A+++ / A++	Electrique	5,05 / 3,89	Monophasé	8 MR/E	1"1/4	30	7882429	11031,00	28,03	4325862	11685,83
11.5	A+++ / A++	Electrique	4,99 / 3,76	Monophasé	11 MR/E	1"1/4	30	7882430	12225,00	28,03	4325863	12945,66
11.5	A+++ / A++	Electrique	4,99 / 3,76	Triphasé	11 TR/E	1"1/4	20	7882431	12534,00	28,03	4325864	13271,70
13.5	A+++ / A++	Electrique	5,21 / 3,74	Monophasé	13 MR/E	1"1/4	30	7882432	13121,00	28,03	4325865	13891,09
13.5	A+++ / A++	Electrique	5,21 / 3,74	Triphasé	13 TR/E	1"1/4	20	7882433	13430,00	28,03	4325866	14217,13

Conseils, nouveautés, actualités des agences...
Retrouvez-nous sur nos réseaux :



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE BOURGEOIS GLOBAL.....	P. 108
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ATLANTIC	P. 108
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ATLANTIC VENTILATION.....	P. 109
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE THERMOR.....	P. 109
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AUER / INTUIS.....	P. 110
ACCESSOIRES	P. 111

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE BOURGEOIS GLOBAL



Chauffe-eau thermodynamique Neptuo III - R290

La gamme de ballon thermodynamique Neptuo III offre un système innovant pour la production d'eau chaude sanitaire. Grâce à sa connectivité et son option PV ready, pilotez à distance votre production d'eau chaude et optimisez votre consommation énergétique.

- Gamme éligible aux aides financières
- Optimisation de votre production d'eau chaude
- Confort augmenté grâce au paramétrage à distance
- Plus écologique
- Encombrement réduit



Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	COP chaud	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
560	1600	1785	560	3.91	A+	200	Neptuo-III 230 BG	AXHW-16/200L-III -	2467,00	20,50	4462591	2156,22
640	1600	1885	640	4.09	A+	300	Neptuo-III 350 BG	AXHW-16/300L-III -	2730,00	20,50	4462592	2409,07

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ATLANTIC



Chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté vertical sur socle - R290

Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pompe à chaleur ultra performante : - Fluide frigorigène R290 - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C - Adapté aux logements neufs ou rénovés - Interface digitale intuitive - Garantie cuve et pièces 5 ans - Garantie pompe à chaleur 5 ans - Utilise l'air comme source d'énergie principale pour chauffer l'eau - Modes ECO+ et mode Absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Suivi de consommation d'énergie (application Atlantic Cozytouch) - Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus - Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1716	600	1200	200	A+	3.18	600	VS 200L	286047	2492,00	20,50	4275925	2885,31
1906	600	1200	240	A+	3.46	600	VS 240L	286052	2587,00	20,50	4275926	2995,32



Chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté vertical mural - R290

Technologie Thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée. Pompe à chaleur ultra performante : - Fluide frigorigène R290 - Plage de fonctionnement de -5 °C à 43 °C - Adapté aux logements neufs ou rénovés - Interface digitale intuitive - Garantie cuve et pièces 5 ans - Garantie pompe à chaleur 5 ans - Utilise l'air comme source d'énergie principale pour chauffer l'eau - Modes ECO+ et mode Absence pour s'adapter aux besoins en eau chaude - Suivi de consommation d'énergie (application Atlantic Cozytouch) - Éligible aux CEE et à MaPrimeRenov' selon conditions de revenus - Raccordement possible à des panneaux photovoltaïques et à un gestionnaire d'énergie.



Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	COP chaud	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
600	1200	1209	600	2.79	A+	100	VM 100L	234511	1971,00	20,50	4397392	2305,60
600	1200	1527	600	3.19	A+	150	VM 150L	234512	2044,00	20,50	4397393	2391,01

Gagnez en productivité sur savchaudiere.com

- ✓ Pré-diagnostic à distance
- ✓ Déplacements limités
- ✓ Commande des pièces détachées

le bonus membre Intellia

2 licences utilisateurs gratuites

Découvrez nos services

Les clients Téréva, membres du club Intellia, bénéficient de 5 licences utilisateurs au prix de 3, soit 75 € HT* par an !*

* Forfait de 5 licences utilisateurs au prix de 75 € HT* par an. Après expiration de votre contrat, vous pouvez vous connecter au site de SAV Intellia et bénéficier de 5 licences utilisateurs au prix de 75 € HT* par an. Les licences sont attribuées à l'utilisateur et non à l'entreprise. Les licences sont attribuées à l'utilisateur et non à l'entreprise. Les licences sont attribuées à l'utilisateur et non à l'entreprise.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

atlantic

Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split Inverter connecté avec unité extérieure - R32

Confort : - Pompe à chaleur silencieuse : UE 50dB(A) - Interface tactile intuitive pour régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible - Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (application Atlantic Cozytouch) Connectivité : Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et l'application Atlantic Cozytouch.



Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	COP chaud	Classe énergétique	Capacité (l)	Longueur liaisons mini/maxi U.I (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/gaz)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
617	1800	1586	651	3.37	A+	270	20	1/4 - 3/8	VS 270L	232520+232521	2787,00	29,69	4117129	3199,47
567	1800	1177	586	3.09	A+	150	20	1/4 - 3/8	VM 150L	232522+232521	2380,00	25,69	4315840	2748,97
567	1800	1497	586	3.07	A+	200	20	1/4 - 3/8	VM 200L	232523+232521	2465,00	29,69	4315841	2847,39

atlantic

Chauffe-eau thermodynamique Egeo - R290

Chauffe-eau thermodynamique vertical sur socle livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Technologie thermodynamique associée à la technologie anti-corrosion ACI hybride pour une durée de vie prolongée Garantie cuve et pièces 5 ans idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique : dimensions et piquages équivalents à un chauffe-eau 300L élec, procédure d'installation équivalente Pas de gainage à effectuer Encombrement quasi-identique à un chauffe-eau électrique classique Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et application Cozytouch.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1490	642	1800	200	A	2.4	575	Vertical sur socle	232516	1850,00	20,50	3723649	2046,33
1770	642	1800	250	A	2.66	575	Vertical sur socle	232517	1915,00	20,50	3723650	2118,21

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ATLANTIC VENTILATION

atlantic

Chauffe-eau thermodynamique Aquacosy AV - R290

Application en maison individuelle neuve, appartement ou en rénovation (par exemple, remplacement d'un chauffe-eau électrique mural sans changer les raccordements hydrauliques).

Modèle 100L : de 1 à 3 personnes, du T1 au T2

Modèle 185L : de 3 à 5 personnes, du T3 au T7

- Étanchéité renforcée, compatible réseau VMC classe A

- Récupération des calories sur air extrait

Simplicité d'utilisation et d'entretien :

- produit connecté l'application Cozytouch d'Atlantic

- filtre lavable et accessible par l'avant



Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	COP chaud	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
586	1200	1092	600	3	A	100	AQUACOSY AV 100L	350201	3735,00	20,50	4409627	4090,86
586	1200	1501	600	3.2	A	185	AQUACOSY AV 185L	350202	4294,00	20,50	4409628	4703,12

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE THERMOR

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 Connecté vertical sur socle - R290

- Interface ergonomique & intuitive en façade - Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome - Simple et facile à installer : s'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série et dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. - Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve et éléments électriques)



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1716	600	1200	200	A+	3.4	600	AEROMAX 6 VS 200L	286053	2492,00	20,50	4266352	2885,90
1906	600	1200	240	A+	3.7	600	AEROMAX 6 VS 240L	286054	2587,00	20,50	4266353	2995,93



Chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 - R32

Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost

- Application Cozytouch : accès à distance au paramétrage du chauffe-eau, quantité d'eau chaude disponible, consommation énergétique et programmation des plages de fonctionnement

- Livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Longueur mini/maxi U.I (ml)	Longueur liaisons préchargée (ml)	Diamètre liaisons frigo (liquide/ gaz)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1487	586	1800	200	A+	3.07	567	7-25	20	3/8 - 1/4	Vertical mural	296517+296519	2465,00	29,69	4150216	2837,48
1586	651	1800	270	A+	3.37	617	7-25	20	3/8 - 1/4	Stable	296518+296519	2787,00	29,69	4150217	3207,20



Chauffe-eau thermodynamique Aeromax Access - R290

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax access - 250L - Vertical Stable

Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch - Connecté en wifi natif (pas besoin de bridge)

Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit

Écologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée

Refroidissement de la pièce limité : -0.5°C

Silencieux : 54 db



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1490	642	1800	200	A	2.4	Vertical sur socle	296078	1850,00	20,50	3723907	2028,84
1769	642	1800	250	A	2.66	Vertical sur socle	296079	1915,00	20,50	3723908	2100,11

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AUER / INTUIS



Chauffe-eau thermodynamique sur air Edel - R290

Chauffe-eau thermodynamique sur air, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré



Hauteur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1460	1900	200	A+	3.19	630	200 AIR D /2	353420	2350,00	20,50	3354517	2477,31
1780	1900	270	A+	3.14	630	270 AIR D /2	353430	2500,00	20,50	3354463	2635,43



Chauffe-eau thermodynamique sur boucle d'eau Edel 3 - R290

Chauffe-eau thermodynamique sur boucle d'eau ou retour plancher chauffant, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, livré avec module de dérivation pour raccord plancher, appoint électrique 1,2 kW intégré.



Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Puissance de la résistance (W)	Capacité (l)	Classe énergétique	COP chaud	Diamètre (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1410	630	1200	200	A+	4.17	630	CET 200 EAU /3	352421	3011,00	20,50	4116651	3255,50
1730	630	1200	270	A+	4.26	630	CET 270 EAU /3	352431	3153,00	20,50	4116652	3409,03

ACCESSOIRES



Kit ballon thermodynamique D.160

Kit de raccordement pour ballon thermodynamique avec connexion en Ø 160 mm.

Composition du kit :

- 2x conduits isolés EPE 1m
- 2x Coudes isolés EPE 90°
- 2x Terminaux horizontaux grille
- 2x Clampes
- 2x Manchons d'étanchéité universels



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
EPE DN160	160	188850	339,75	0,11	1245834	536,68



Conduit Ubiflux isolé

Longueur (ml)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
1	160	188211	38,39	0,01	1222350	66,40
2	160	10188210	73,91	0,02	1242161	127,83



Coude Ubiflux iso

Diamètre (mm)	Angle (°)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
160	90	188225	20,62	0,01	1222351	35,65



Raccord - Chauffe-eau thermodynamique

Type.	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Clamp tube	160	188255	7,83	0,01	1222352	11,96



Collier de fixation conduit Aerfoam multi-diamètre 160 / 180 / 200 mm

Le collier de fixation Aerfoam est utilisé pour fixer les composants Aerfoam au mur ou au plafond. Ce collier convient aux conduits Aerfoam de 160 mm, 180 mm et 200 mm.

- Un seul produit pour trois tailles différentes
- Renforce la tenue mécanique
- Renforce l'étanchéité
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés




Réf	Prix PF		Code	Prix T
169140	5,69	0,01	4358292	9,85



Terminal mural Ubiflux

Le terminal mural horizontal est parfaitement adapté à l'évacuation et à la prise d'air des appareils de récupération de chaleur et plus particulièrement aux chauffe-eaux thermodynamiques. Il résiste à la corrosion grâce à sa composition en acier inox. Par sa conception, il empêche toute pénétration de pluie, de poudreuse, de rongeurs ou d'oiseaux. Il se compose d'une grille, d'une rosace de finition équipée d'une casquette de protection. Terminal mural à très faibles pertes de charges.

Modèle	Dimensions (H x L x P) (mm)	Coloris	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Ø 160 mm	115 x 250 x 250	Inox	888005	104,55	0,01	1261908	180,80





SUPPORTAGE	P. 113
CACHE-CLIM	P. 114
LIAISONS FRIGORIFIQUES	P. 115
RACCORDS FRIGORIFIQUES	P. 115
GOULOTTES	P. 117
ÉVACUATION DES CONDENSATS	P. 118
OUTILLAGE	P. 122
ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES	P. 130
CONSOMMABLES	P. 134
ENTRETIEN	P. 136
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES POMPE À CHALEUR AIR/EAU	P. 137

SUPPORTAGE



Support rubber foot caoutchouc Fix

Support à placer sous les unités de climatisation. Support conçu avec du granulé de caoutchouc ultrafin en SBR (caoutchouc styrène-butadiène obtenu par copolymérisation) recyclé. - La colle utilisée respecte la directive REACH (règlement CE n°1907/2006) - Optimisé pour répondre à la nécessité de réduire les vibrations pour une longue durée de vie - Permet un drainage immédiat de l'eau de pluie - Équipé de deux vis pour une fixation rapide sur le profilé en aluminium 21 x 15 mm - Équipé de deux niveaux à bulle pour un positionnement parfait.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Prix PF		Code	Prix T
130 x 400 x 95	430	38,60	0,01	4257038	38,60
130 x 600 x 95	700	46,87	0,01	4257039	46,87
130 x 1200 x 95	700	98,75	0,01	4257040	98,75

Support sol 450 mm Mountblock Eco - Blanc x 2 pièces

Mountblock Eco L=450 / H=100mm - Blanc
Capacité de charge max. : 200 Kg par pièce
Boulons de fixation inclus
Adapté à la plupart des unités, fixation par rail coulissant
Installation rapide
Bandes anti-vibrations contribuant à l'amortissement du son et des vibrations



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
450 x 100	200	EX.C83-450W	0502.00008.007		0,03	3355487	17,85

Embout support sol Mountblock Eco - Blanc x 4 pièces

Embout Mountblock ECO - Blanc x 4pièces

Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
INJ.181W	0502.00018.036		0,01	3355488	10,69



Support mural climatisation

- Réalisé en acier zingué de forte épaisseur
- Peinture à base de résine époxy polyester, couleur : RAL 9002
- Capacité de charge testé 480 kg / Utilisation domestique 160 kg certifié TÜV
- Prémonté avec boulon bloquant M8
- Livré avec : vis plastique pour réglage / niveau à bulle / kit fixation mur / kit plots anti-vibratiles traités anti UV



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Prix PF		Code	Prix T
375 x 800 x 420	160	32,29	0,01	4332860	32,29
375 x 800 x 465	160	30,21	0,02	4332861	30,21
375 x 800 x 550	180	33,74	0,02	4332862	33,74



Support mural climatisation MS

Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boîte dotée d'accessoires pour l'installation et l'ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur.
Caractéristiques :
- Matériel : tôle en acier électro-zingué
- Traitement : peinture à résines époxy
- Couleur : Ral 9002
- Charnière : vis M6x70 8.8 à haute résistance
- Dotation : pieds réglables copolymères rondelles isolantes, chevilles d'ancrage à paroi et système de mise au niveau



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
375 x 800 x 465	140	MS253 105		0,01	3363286	47,15
375 x 800 x 550	140	MS257 105		0,02	3363287	52,11
420 x 800 x 650	140	MS258 105		0,02	3906186	70,98
375 x 1000 x 550	140	MS223 105		0,02	3363288	70,85

Support mural réglable 650

Faciles à déplier et à installer grâce à des équerres pré-montées
Ces supports sont traités anti-corrosion et recouverts d'une peinture époxy beige.
Ils sont livrés dans un emballage individuel quadri avec supports anti-vibrations et visserie.
Le niveau intégré sur la barre transversale permet une installation simple et rapide.



Charge maxi (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
250	600	900	650	CL104414		3313239	101,02



Plots anti-vibratiles

- Plots anti vibratiles traités anti UV, livrés avec rondelles et écrous
- Capacité 140 kg
- Couleur noir
- 22 x 28 x 39 mm
- pas M8



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Prix PF		Code	Prix T
22 x 28 x 39	140	5,97	0,01	4332864	5,97



Support de toiture pour climatisation

- Capacité de charge utilisation domestique 140 kg
- Largeur = 800 mm et long support 480 mm
- Inclinaison possible entre 15 et 45°
- Réalisé en Acier zingué de forte épaisseur
- Peinture à base de résine époxy polyester, couleur: RAL 9002
- Livré avec 4 Rondelles anti-vibratiles



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Prix PF		Code	Prix T
480 x 800	140	65,23	0,02	4332863	65,23



Support sur toit dessus de tuile pour climatisation - MT630



Support toiture pour groupe de climatisation.

Système de montage à toit pour unités extérieures de climatisation en acier électro-zingué peint.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Charge maxi (kg)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
822 x 420	140	MT630	MT630 101		0,02	3906187	78,98

CACHE-CLIM

DECOCLIM			Taille				
			S	M	L	XL	Option XXL
Blanc 9010	Cache clim	  Option XXL	4124067 425,13€ ^{HT}	4124068 528,10€ ^{HT}	4124069 572,24€ ^{HT}	4124070 763,47€ ^{HT}	4124071 342,09€ ^{HT}
	Face dessous		4124072 103,10€ ^{HT}	4124073 112,06€ ^{HT}	4124074 118,00€ ^{HT}	4124075 192,73€ ^{HT}	-
	Face dos		4124076 162,86€ ^{HT}	4124077 222,62€ ^{HT}	4124078 252,49€ ^{HT}	4124079 297,27€ ^{HT}	4124080 192,73€ ^{HT}
Anthracite 7016	Cache clim	  Option XXL	4124081 425,13€ ^{HT}	4124082 528,10€ ^{HT}	4124083 572,24€ ^{HT}	4124084 763,47€ ^{HT}	4124085 342,09€ ^{HT}
	Face dessous		4124086 103,10€ ^{HT}	4124087 112,06€ ^{HT}	4124088 118,00€ ^{HT}	-	-
	Face dos		4124089 162,86€ ^{HT}	4124090 222,62€ ^{HT}	4124091 252,49€ ^{HT}	4124092 297,27€ ^{HT}	4124093 192,73€ ^{HT}
Bois	Cache clim	 	4124058 416,79€ ^{HT}	4124059 513,39€ ^{HT}	4124060 566,16€ ^{HT}	-	-
	Face dessous		4117478 73,20€ ^{HT}	4124061 103,10€ ^{HT}	4124062 103,10€ ^{HT}	-	-
	Face dos		4124063 132,97€ ^{HT}	4124064 177,77€ ^{HT}	4124065 207,64€ ^{HT}	-	-
	Kit rallonge	 	4124066 43,33€ ^{HT}			-	-

LIAISONS FRIGORIFIQUES

REYNOLDS
CUIVRE S.A.S

Tube cuivre frigorifique isolé M1

Diamètre	Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1/4"	0.8	25	2001408		1009119	
3/8"	0.8	25	2001409		1009120	
1/2"	0.8	25	2001410		1009121	
5/8"	0.8	25	2001411		1009122	



Bi-tube cuivre frigorifique M1

Matériau du tube en cuivre :

Cuivre désoxydé phosphoreux (Cu-DHP), avec teneur minimum en cuivre de 99,90% et P = 0,015% - 0,040%

Convient pour les nouveaux appareils à réfrigération verte :

Conforme à la norme européenne EN12735-1, ainsi qu'aux exigences courantes du marché imposées par l'utilisation des nouveaux réfrigérants verts, y compris les HFC et HFO.



Epaisseur (mm)	Longueur (m)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
0.8	20	1/4" - 1/2"	2RGM2GTS#GA0752D075		3384676	
0.8	20	1/4" - 3/8"	2RGM2GTS#GA0752C075		3384675	
0.8	20	1/4" - 5/8"	2RGM2GTS#GA0752E100		3384677	
0.8	20	3/8" - 5/8"	2RGM2GTS#GC0752E100		3384678	
0.8	50	1/4" - 3/8"	2RGLGGR2#GA075BC075		3586063	
0.8	50	1/4" - 1/2"	2RGLGGR2#GA075BD075		3586064	
0.8	10	1/4" - 3/8"	2003846		4014744	
0.8	10	1/4" - 1/2"	2003847		4014745	
0.8	10	1/4" - 5/8"	2003848		4014746	
0.8	10	3/8" - 5/8"	2003849		4014747	

RACCORDS FRIGORIFIQUES

RACCORDS CUIVRE À BRASER

an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

Réduction cuivre FF à braser

Réduction cuivre FF à braser

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1"1/8 - 7/8"	9600009007000		3349185	
1"1/8 - 3/4"	9600009006000		3349186	
3/8" - 1"1/8	9600011009000		3349187	
1"3/8 - 7/8"	9600011007000		3349188	
5/8" - 1"3/8	9600013011000		3349189	
5/8" - 1"1/8	9600013009000		3349190	



an IBP GROUP company
Conex | Bänninger

Réduction cuivre MF à braser

Réducteur de montage

Cuivre MF à braser

Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1"1/8 - 7/8"	9600A009007000		3349201	
1"1/8 - 3/4"	9600A009006000		3349202	
1"1/8 - 5/8"	9600A009005000		3349203	
1"3/8 - 1"1/8	9600A011009000		3349204	
1"3/8 - 1"7/8	9600A011007000		3349205	
1"5/8 - 1"3/8	9600A013011000		3349206	



RACCORDS FLARE

Union droit MF SAE

Union droit flare réduit mâle x femelle

Diamètre	terevea.fr	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1/4" - 3/8"		COR50157		3313269	
3/8" - 1/4"		COR50159		3313270	
3/8" - 1/2"		COR50160		3313271	
1/2" - 1/4"		COR50161		3313272	
1/2" - 3/8"		COR50162		3313273	
1/2" - 5/8"		COR50163		3313274	
5/8" - 1/2"	0	COR50164		3313275	
5/8" - 3/4"		COR50165		3313276	



LIAISONS FRIGORIFIQUES

			1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"
Tube frigorifique	Tube frigorifique en barre de 4 M		1840295	1840296	1840297	1840298	1840299	1840300	1840304	1840301	1840302	1840303
	Épaisseur		1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,2 mm	1,2 mm
Manchon isolant pour tube frigorifique	Isolant pour barre de cuivre 13 mm ép. et 2 ML de longueur (prix au ML) Préfendu auto-adhésif		187791B		3428291	187793X	3428296	187795T		187796E		187797P

RACCORDS FRIGORIFIQUES


Raccords égaux

			1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 3/8"	1 5/8"
Raccord à braser	Coude cuivre femelle/femelle 90° grand rayon		3349207	3349208	3349209	3349210	3313256	3313257	3313258	3313259	3313260	3313261
	Manchon cuivre femelle/femelle		3313246	3313247	3313248	3313249	3313250	3313251	3313252	3313253	3313254	3313255
	Té cuivre égaux femelle/femelle		3349211	3349212	3349213	3349214	3349215	3349216	-	3349217	3349218	3349219
Raccord rapide Caïman	Raccord froid SAE		3080486	3080487	3080488	3080489	-	-	-	-	-	-
	Union coudé 90°		3080479	3080480	3080481	3080482	-	-	-	-	-	-
	Union Droit		3080475	3080476	3080477	3080478	-	-	-	-	-	-
	Outil d'extraction		3080490	3080491	3080492	3080493	-	-	-	-	-	-
	Outil de marquage		3080494				-	-	-	-	-	-
Raccord Flare	Raccord Flare SAE Serto		2465398	2465399	2465400	2465401	-	-	-	-	-	-
	Écrou Flare		3313263	3313264	3313265	3313266	3313267	3313268	-	-	-	-
	Garniture conique en cuivre pour raccords Flare		3349008	3349010	3349011	3349012	-	-	-	-	-	-

Raccords inégaux

			3/8>1/4	1/2>3/8	1/2>1/4	5/8>1/2	5/8>3/8	3/4>5/8	3/4>1/2	3/4>3/8	7/8>3/4	7/8>5/8
Raccord à braser	Réduction cuivre femelle/femelle		3349176	3349177	3349178	3349179	3349180	3349181	3349182	-	3349183	3349184
	Réduction cuivre male/femelle		3349191	3349192	3349193	3349194	3349195	3349196	3349197	3349198	3349200	3349199
Raccord rapide Caïman	Raccord union droit réduit		3080483	3080484	3080485	-	-	-	-	-	-	-
Raccord Flare	Écrou flare réduit SAE		3755261	3625134	-	3755262	-	-	-	-	-	-

GOULOTTES

		80		110		140
		Optimal blanc	Artica crème	Optimal blanc	Artica crème	Artica crème
Longueur de goulotte : 2 M		3351612 17,89€ ^{HT}	527021L 17,89€ ^{HT}	3351613 25,67€ ^{HT}	527022W 26,02€ ^{HT}	3247786 54,80€ ^{HT}
Fixation Spinfix		3351614 1,28€ ^{HT}				3906245 1,36€ ^{HT}
Raccord entre goulotte		3351615 2,59€ ^{HT}	5270260 3,36€ ^{HT}	3351616 3,03€ ^{HT}	527028K 3,92€ ^{HT}	3906243 5,80€ ^{HT}
Embout		3351617 4,23€ ^{HT}	527035J 5,06€ ^{HT}	3351618 8,94€ ^{HT}	-	-
Cache mural		3351619 6,28€ ^{HT}	527036U 8,72€ ^{HT}	3351620 8,72€ ^{HT}	527037F 11,03€ ^{HT}	3247787 17,96€ ^{HT}
Coude plat 90°		3351621 6,28€ ^{HT}	527033N 7,63€ ^{HT}	3351622 8,72€ ^{HT}	527034Y 10,03€ ^{HT}	3906240 16,60€ ^{HT}
Coude intérieur 90°		3351623 4,56€ ^{HT}	527029V 5,59€ ^{HT}	3351624 5,99€ ^{HT}	527030G 7,13€ ^{HT}	3906241 10,76€ ^{HT}
Coude extérieur 90°		3351625 4,53€ ^{HT}	527031R 5,59€ ^{HT}	3351626 5,99€ ^{HT}	527032C 7,13€ ^{HT}	3906242 10,76€ ^{HT}
Rosette murale		3351628 5,11€ ^{HT}	527038Q 6,58€ ^{HT}	3351629 7,34€ ^{HT}	1009124 9,29€ ^{HT}	3906244 14,84€ ^{HT}
Raccord té égal		3351630 8,98€ ^{HT}	527039B 12,94€ ^{HT}	3351631 11,21€ ^{HT}	527040M 13,77€ ^{HT}	4362316 27,40€ ^{HT}

		110>80		140>110
		Optimal blanc	Artica crème	Artica crème
Réduction goulotte		3351627 3,58€ ^{HT}	527042I 4,31€ ^{HT}	4362317 9,88€ ^{HT}



DRIVE PLATEFORME

+28 000 RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR TV

JE COMMANDE

JE RETIRE MA COMMANDE DE 7H30 À 18H00



par téléphone ou sur ordinateur

à la commande de l'installateur Tereva

Plateformes logistiques :

Brive-la-Gaillarde Louvigné Pusignan Ris-Orangis



tereva

Une offre complète pour gagner du temps

SANITAIRE | PLOMBERIE

GÉNIE CLIMATIQUE

SOLAIRE | ÉLECTRICITÉ



tereva.fr

ÉVACUATION DES CONDENSATS

= POMPE DE RELEVAGE =



Pompe de relevage SI-20

La SI-20 peut être installée à l'intérieur de tout type de climatiseur ou de goulotte grâce à la finesse record de son boîtier. Cette mini pompe affiche un rapport taille/performances/bruit à la pointe du marché et une fiabilité à toute épreuve. Sa technologie brevetée de pompe à piston prend en charge les condensats produits par les climatiseurs jusqu'à 20 kW tout en restant très économe en énergie.

- Silence absolu
- Fiabilité maximale
- Puissance exceptionnelle
- Pour climatiseur jusqu'à 20 kW
- Débit max 20l/h



Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	Débit (L/min)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
230	0.46	3	0.33	SI-20	SI20CE02UN23	136,34	0,60	4254550	241,34



Pompe SI-30 20 L/H

Mini pompe bi-blocs à piston
Convient aux climatiseurs jusqu'à 20 KW
Débit max. : 20 l/h
Hauteur de refoulement max. : 10 m
Hauteur d'aspiration max : 3 m
Niveau sonore à 1 m : 20 dBA (selon EN ISO 3744)



Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
SI 30	230	10	20	SI30CE02UN23	129,60	0,60	1160806	218,48



Pompe de relevage de condensat Mini Aqua B

Ultra fine avec une minuscule section de 28x28 mm. Entièrement moulée dans la résine. Peut-être installée dans un appareil mural ou dans une goulotte. Tension Mono 230 V - 15W. Contact d'alarme, N.O, N.C (5A inductif). Hauteur de relevage recommandé : 8 mètres. Niveau sonore : 21 db(A) à 1 mètre. Protection thermique. Produit CE.



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	0.18	230	0.2	Mini Aqua B	FP2406/2	166,23	2852474	206,84

= POMPE DE RELEVAGE DANS GOULOTTE =



Pompe de relevage Delta Pack - Blanc - 20L/H

Contenu du kit :
Pompe à piston monobloc Si-10 UNIVERS'L Tube PVC transparent Ø int. 6 mm L 1 m, mousse isolante, anti-siphon
Coude en 2 parties (base et couvercle)
Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond)
Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc
Tuyau souple de 650 mm Ø int. 15 mm (raccordement au split)
Tube d'évent
6 vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude
4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil
Goulotte de 750 mm, 80x60 mm



Modèle	Tension (V)	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
Delta Pack	230	10	20	DP10CE05UN23	138,34	0,60	2224407	221,34



Pompe de relevage Mini Verte Silence +

La nouvelle et améliorée 5ème génération Mini Verte Silence+ (seulement 16 dB(A)) est la plus silencieuse et la plus polyvalente des pompes en goulotte. L'installation est simple et flexible.
La technologie éprouvée offre un débit impressionnant et une consommation d'énergie réduite. Des performances maximales, une puissance à la demande, un fonctionnement silencieux, une fiabilité optimale et une efficacité énergétique accrue.

- Câble plug & play rétrocompatible
- S'adapte à tous les systèmes de goulottes courants
- Installation rapide : plus besoin d'amortisseur, anti-siphon
- Débit de 40 L/h et consommation d'énergie jusqu'à 10 fois plus faible
- Jusqu'à 46 kW / 157 000 Btu/h
- Systèmes split en murales
- Installation à gauche ou à droite avec une gamme de systèmes de goulottes

Parfaite pour : usage commercial et domestique là où le silence est important



Tension (V)	Poids (kg)	Hauteur manométrique (m)	Entraxe (mm)	DN	Débit (L/min)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
250	0.375	15	145	16	0.66	Mini Verte Silence+	FP3327/5	148,00	4284987	204,24

POMPE DE RELEVAGE À RÉSERVOIR



Pompe centrifuge à réservoir SI-83 Pack2

Contenu du kit :
 1 pompe centrifuge avec réservoir de 2 l
 Clapet anti-retour amovible, Ø ext. 10 mm
 Câble d'alimentation de 1,8 m avec prise
 Interrupteur de sécurité intégré, câble de 1 m, extrémités nues, NO
 2 vis, 2 chevilles
 Adaptateur multi-diamètres pour tuyauterie Ø 15/17 20 24/25 32 - 40 mm
 Tube PVC transparent Ø int. 10 mm, 25 m



Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
5	2.5	230	83	SI-83 Pack2	SI83CE42UN23	107,75	0,60	2994643	155,14



Pompe de relevage de condensats Max Hi-Flow

Hauteur manométrique (m)	Poids (kg)	Tension (V)	Débit (l/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
5	1.65	230	9.17	0.55	Max Hi Flow	FP3349	97,62	2852472	164,16



POMPE DE RELEVAGE CENTRIFUGE



Pompe péristaltique SI-51

Cette pompe péristaltique est conçue pour tout type de climatiseur jusqu'à 8 kW de puissance : unité murale, armoire de climatisation, allège, plafonnier et gainable.
 Équipée de deux sondes de température déportées, la SI-51 s'active lorsque le différentiel de température de l'air entrant et sortant du climatiseur dépasse les 6 °C. La pompe fonctionne encore pendant 4 minutes lorsque l'écart de température repasse sous les 6 °C.



Tension (V)	Nombre d'entrées	Hauteur de refoulement (m)	Débit (l/h)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
230	1	12	6	SI51CE01UN23	SI51CE01UN23	198,02	0,60	4426409	372,12

TUBE ET ACCESSOIRES POUR ÉVACUATION DES CONDENSATS SPLIT

Tube cristal diamètre 6 x 9 mm - couronne 50 m

- Tube transparent
- Diamètre intérieur : 6 mm
- Diamètre extérieur : 9 mm
- Longueur 50 m
- Évacuation condensats climatisation



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
50	6	CLI04510		3625492	28,12



Raccord Y pour tube diamètre 6 mm

Raccord Y pour tube diamètre intérieur 6 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
6	209DV00052	1,33	3349006	3,70

Raccord droit pour tube diamètre 6 mm

Raccord droit pour tube diamètre intérieur 6 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
6	CLI04580		3349007	4,73

Tube d'évacuation condensat intérieur annelé diamètre 16 - 18 mm

Tube d'évacuation intérieur annelé
diamètre 16/18 mm x 50 m



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
50	Ø 16-18 mm	CLI04506		527019P	46,51

Raccord Y désaxé diamètre 16 mm

Pour tube d'évacuation de condensats Ø 16 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
16	CLI04512		1079480	2,43

Tube d'évacuation condensat intérieur lisse diamètre 16 mm

Tube d'évacuation intérieur lisse
diamètre 16 mm x 30 m



Longueur (m)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
30	16	CLI04502		4500471	36,29

Goulotte 25 x 25 longueur 2 m

Goulotte non filmée Ø3 BC
Dimensions : 25 x 25mm
RAL / Couleur : 9001 / Ivoire



Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2000	25	25	CLI04224		3313289	7,21



Raccord MAGIC souple pour tube de condensat

Ils permettent de raccorder (simplement, rapidement, sans risque de fuite) :
- l'écoulement de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 14, 16, 18 ou 20 mm.
Un tuyau d'évacuation de condensats souple à une canalisation rigide d'évacuation de condensats.




Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Jaune	16	9899-143-01	1,65	2852503	2,82
Rouge	18	9899-144-01	1,66	2852504	2,85
Bleu	20	9899-145-01	1,79	2852505	3,05



Tube condensat diamètre 20 mm

Tuyau rigide blanc d'évacuation
Longueur : 2 m - Ø 20 mm
Gamme Oring



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	9899-040-08/2	1,94	3313280	3,33



Clip fixation murale diamètre 20 mm

Clip pour fixation murale
Pour tube de Ø20 mm



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	9899-045-08	0,30	3313285	0,51



Té à joint 90° diamètre 20 mm

Té de connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	9899-044-08	1,84	3313284	3,16



Coude à joint diamètre 20 mm

Coude à joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Modèle	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Coude 45°	20	9899-043-08	1,59	3313283	2,74
Coude 90°	20	9899-042-08	1,59	3313282	2,74



Manchon à joint diamètre 20 mm

Connexion avec joint
Ø 20 mm
Gamme Oring



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	9899-041-08	1,30	3313281	2,22



I.N.G. FIXATIONS

Attache pour climatisation Fix-Ring Clim



Diamètre de perçage (mm)	Conditionnement	Coloris	Réf	Prix PF	Code	Prix T
32 - 25	Boîte de 50	Blanche	A313110		4426572	30,59



Bac à condensat blanc

Bac pour la collecte de l'eau de condensation.
Fabriqué à partir de plastique rigide stabilisé aux UV, 100 % anti-rouille.

Fixation réglable à tous types de supports.
Sortie d'eau encastrée pour Ø 16 mm, Ø 18 mm et Ø 20 mm à raccorder aux tuyaux et tuyaux d'évacuation standard.

La surface intérieure du plateau est légèrement en retrait pour diriger l'eau vers la sortie.



Largeur (mm)	Longueur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
390	790	0509.00001.032		0,06	3906236	75,92
420	940	0509.00002.031		0,07	3906237	87,67



Bac à condensat métallique

Bac à condensats pour fixation sol ou mural :

- Matière : acier électrozingué
- Traitement : résines époxy en polyester pour extérieur
- Couleur : Ral 9002
- Tuyau de vidange : diamètre 20 mm
- Support :
- Vis de fixation incluse



Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
310	830	VS110+VS120		0,02	3906192	105,51
410	1000	VS210+VS220		0,02	3906193	127,92



Cordon chauffant 2m

Longueur (m)	Puissance (W)	Tension (V)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2	40	230	CLI12304		1079482	89,89

= TUBE ET ACCESSOIRES POUR ÉVACUATION DES CONDENSATS GAINABLE OU CASSETTE



Tube PVC évacuation

Tube PVC pour eaux usées



DN	Longueur (m)	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
32	4	20052040		0,05	044746A	2,70
40	4	20052041		0,06	044755V	3,16



Siphon de parcours PVC gris - Entrée horizontale

Possibilité d'utilisation en siphon de parcours avec collage sur réseau PVC

- Garde d'eau : 50 mm
- Classement au feu NF-Me



Diamètre (mm)	Finition	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
32	Gris	YF1C	42,42	0,02	069012K	75,90
40	Gris	YH1C	45,52	0,02	069995H	81,44



Colle gel PVC - Multi-usage eau

Colle PVC multusage Eau Potable.



Contenance (ml)	Prix PF	♻	Code	Prix T
250	6,84	0,02	1083610	6,84
500	12,15	0,03	1103714	12,15



Décapant pour raccord PVC

Décapant pour raccord PVC - Bidon de 1 litre



Boitage/Conditionnement	Prix PF	♻	Code	Prix T
Bidon	10,50	0,06	1083539	10,50



Coude 45° PVC FF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
32	UCF44	1,59	0,01	027674G	1,39
40	CH44	2,24	0,01	027675R	1,97



Coude 87°30 PVC FF



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
32	UCF88	1,84	0,01	027680U	1,64
40	UCH88	2,50	0,01	027681F	2,36



Manchon à butée PVC



DN	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
32	M2F	0,86	0,01	027637P	0,77
40	M2H	1,03	0,01	027638A	0,91



Selle de branchement à 90° pour extension du réseau PVC



DN	DN 2	Réf	Prix PF	♻	Code	Prix T
100	32	USL103	5,99	0,01	036581P	9,09
100	40	USL104	6,31	0,01	036582A	6,28



Té pied de biche PVC à 87°30 FF



DN	Réf	Prix PF		Code	Prix T
32	UTF188	4,10	0,01	027547N	3,86
40	TH188	4,88	0,01	027689P	4,61



Patte à vis bois

Boîte de 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	Prix T
40	7	6,20	0,01	1091464	6,20



Patte à vis métaux

Boîte de 100 pièces



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	Prix T
40	6	11,86	0,01	1091460	11,86



Collier lyre PVC

Prix à la pièce



Longueur (mm)	Diamètre tube (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
47	32	C032	1,10	0,02	027409D	1,79
53	40	C040	1,26	0,02	0274100	2,07

OUTILLAGE

— OUTILLAGE POUR ATTESTATION DE CAPACITÉ —



Kit ADC R32 complet flexible à vannes + Mallette roulante Dewalt Tstak

Composition du coffret :

- Kit d'outillage ADC : 1 unité de récupération portable, 1 coffret manomètre 2 voies, 1 détecteur de fuite fluides frigorigènes R32, 1 balance électronique compacte et 1 thermomètre à infrarouge
- Coffre roulant Tstak IP54, capacité de chargement 50 kg
- 2 rouleaux contrôle d'étanchéité : 100 étiquettes rouge et 100 étiquettes bleues
- 1 rouleau de 50 étiquettes 70 x 130 mm
- Lot de 3 flexibles frigorigènes de charge avec vanne automatique tournante sur Schrader : longueur 180 cm, 1 x Rouge 1/4" SAE - vanne Schrader 5/16", 1 x Bleu 1/4" SAE - vanne Schrader 5/16", 1 x Jaune 1/4" SAE - vanne quart de tour 1/4" SAE



Réf	Prix PF	Code	Prix T
COFFRET FOCUS CLIM		4117473	2591,00



Kit complet d'outillage ADC - Value ALN

Kit spécial Attestation de capacité A2L

Ce kit comprend :

- 1 station de récupération compacte et légère TF-VRR12N
- 1 coffret avec manomètre et flexibles TF-VMG2-R410AA
- 1 balance électronique TF-VES100A
- 1 détecteur de fuite TF-VML1
- 1 thermomètre laser digital TF-VIT300S

Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
KIT-VALUE-ADC-ALN	KIT-ADC-VALUE-ALN	1909,11	4426152	2154,90



Station de récupération 1 CV TF-VRR12N R32

La station de récupération TF-VRR12N, très compacte et très légère, possède un boîtier en plastique moulé, de construction robuste, anti-corrosion et anti-chocs. Elle est équipée d'un compresseur DC inverter, plus économique et silencieux, et d'un compresseur à mono piston sans huile, refroidi par air.



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
245	8,9	240	310	TF-VRR12N	TF-VRR12N	1236,00	4426156	1306,45



Détecteur de fuite TF-VML1

Détecteur de fuites tous gaz frigorigère A1, A2, A2L, azote hydrogéné et R32 compris
Batterie Lithium haute performance
Alimentation : mini USB
Poids : 1,2 kg
Longueur de la sonde : 40 cm
Rechargeable - détecte l'azote hydrogéné



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
0,35	TF-VML1	224,08	2327340	447,01



Thermomètre à infrarouge

Émissivité : 0.95-Plage de température : -18°C-280°C-Précision max. de la mesure : +/-2°C ou +/-2%-Température de fonctionnement ambiante : 23°C+/-2°C-Résolution : 0.1-Temps de réponse : 500ms-Poids : 185g
Livré avec une pile
Mesure les température comprise entre -18°C-280°C



Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
0,185	TF-VIT300S	82,75	2279763	103,70

Teddington

Balance électronique compacte VALUE TF-VES100A

Caractéristiques techniques :

- Capacité : jusqu'à 100 kg
- Résolution : 5 g
- Précision : 0,05%
- Affichage : LCD
- Alimentation par pile 9V CC
- Température de fonctionnement : -10°C à 40°C
- <75% RH
- Taille du plateau : 237 x 237 mm
- Poids : 5 kg
- Anti-collision
- Alarme



Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
5	237	237	100	TF-VES100A	248,69	2279728	322,68

testo

Kit testo 560i - Balance numérique de fluide frigorigène et vanne intelligente avec Bluetooth®



Précision (g)	Capacité (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	100	0564 2560	462,00	4125594	811,85

POMPES À VIDE



Teddington

Pompe à vide 2 étages + électrovanne - R32

Pompe à vide R-32 2 étages avec manomètre et électrovanne. Convient parfaitement pour des chantiers résidentiels et pour les installations fonctionnant aux fluides R32 et 1234YF.

Compatibles avec les réfrigérants suivants : R410A, R407C, R134a, R12, R22.



Poids (kg)	DN	Dimensions (H x l x P) (mm)	Débit (L/min)	Débit maxi (m³/h)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
16,6	1/4"	395 x 145 x 262	142	8	TF-VI260-R32	TF-VI260-R32	528,62	3190778	665,64
17	1/4"	395 x 145 x 262	198	11	TF-VI280-R32	TF-VI280-R32	626,77	3190781	680,05

Teddington

Huile pour pompe à vide - 1 L

Bidon huile pour pompe à vide 1 L

Type : Huile synthétique

Index de viscosité : 130



Réf	Prix PF	Code	Prix T
TF-HPAV-1L	28,62	2279724	35,67

VACUOMÈTRES

Teddington

Vacuomètre digital TF-VMV1

Vacuomètre digital

Grand écran rétro-éclairé

Poids : 125 gr

Température de fonctionnement : 0°C à 50 °C

Utilise le capteur de vide de haute précision Pirani pour mesurer précisément les niveaux de vide

Bip d'information lorsque le niveau de vide prédéfini est atteint.



Réf	Prix PF	Code	Prix T
TF-VMV1	279,62	2327341	274,58

testo

Vacuomètre avec Bluetooth 552

Surveillance des valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes.

Envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.

Extrêmement précis, robuste et pratique – Avec alarme visuelle et écran éclairé.

Mesure de la pression et calcul automatique de la température d'évaporation de l'eau (H2O).

Extrêmement précis, fiable et robuste : le vacuomètre digital testo 552 convient parfaitement pour l'évacuation des installations frigorifiques et pompes à chaleur.



Poids Prof.		Largeur		Hauteur		Réf	Prix PF		Code	Prix T
Modèle (kg)	(mm)	(mm)	(mm)							
552	0,5	50	110	160	0560 5522	225,00	0,10	3313456	386,44	

MANOMÈTRES

Teddington

Coffret manifold 4 voies

Les manomètres de la série VMG de Value ont un aspect unique, et sont conçus pour satisfaire aux exigences de divers réfrigérants.

Précis, anti-collision

Gaine en caoutchouc anti-collision

Jauge haute précision

Corps en aluminium de grande qualité

Valve métallique incrustée de grande fiabilité

TF-VMG-4-R410AA avec adaptateur

Pour les nouveaux gaz réfrigérants R410A, R407C, R32, R134a

Manomètre 4 voies - R407C, R410A, R134, R32



Réf	Prix PF	Code	Prix T
TF-VMG4-R410AA	266,68	2279743	267,83

Kit 558S Manifold électronique 4 voies

Commencez instantanément vos mesures sans fil sur les installations frigorifiques et de climatisation ainsi que les pompes à chaleur. Ce kit pratique comprenant le manifold électronique testo 558s avec connexion Bluetooth aux sondes de température et de vide sans fil ainsi que le jeu de 4 flexibles compris dans le kit est un équipement élémentaire optimal pour les tâches de mesure quotidiennes. Grâce à l'écran tactile et aux graphiques de mesure clairs sur le grand écran couleur, le testo 558s offre une utilisation intuitive. Outre l'écran tactile, l'utilisation du manifold est possible via les touches pour faciliter le travail avec des gants. Grâce à sa compatibilité avec A3 et A2L, sa grande robustesse avec IP 54 et son système de charge hybride comprenant un accumulateur et des piles, le manifold convient de manière optimale pour toutes les situations.



Contenu du kit :

- 1 Manifold électronique 4 voies testo 558s
- 2 thermomètres à pince sans fil testo 115i
- 1 sonde de vide sans fil testo 552i
- 4 flexibles de charge avec vanne 1/4" - 1/4" SAE
- Mallette de transport
- Câble USB-C
- App testo Smart (téléchargement gratuit)
- Protocole d'étalonnage
- Mode d'emploi

Prof. (mm)	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
71	1.3	112.5	229	558S	0564 5582	785.00	0.10	4336953	1414.98



Kit manomètre 2 voies - 550s kit de base

Tous les résultats d'un seul coup d'œil grâce au grand écran graphique.
Particulièrement compact et fiable grâce au boîtier robuste et maniable avec indice de protection IP 54. Mesurer et documenter sans fil et de manière aisée et flexible : mesures de la température et du vide via connexion Bluetooth® automatique, App testo Smart pour la documentation et bien plus.
Kit comprenant :
- Manifold électronique intelligent testo 550s avec Bluetooth et bloc de vannes à 2 voies
- 2 sondes de température à pince (avec fil, CTN)
- Mallette

Robuste - connecté BT - 2 voies



Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
550s	0564 5501	459,00	3518535	805,73



Jeu de 3 flexibles de charge Safe Seal 1/4" x 5/16

Jeu de 3 flexibles de charge 72" (183cm), adapté pour fluides frigorigènes standards.
Technologie 'Safe Seal' brevetée : la conception 'Touche Unique' vous permet de visser le raccord sur le système avant de laisser s'écouler le réfrigérant, ce qui évite les pertes de réfrigérant et le risque de brûlure due au réfrigérant. Il suffit ensuite de tourner le bouton pour laisser s'écouler le réfrigérant/arrêter le débit.
Le manchon pivotant de sécurité permet un mouvement de rotation libre du tuyau sans que le raccord devenu lâche ne soit mis à rude épreuve et de manière à éviter les fuites indésirables.
R410A/R32 Flexible de charge, Safe Seal, 1/4" x 5/16", Pression de service : 800/4000 psi Pression d'éclatement : 4000 psi (276 bar).



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1/4	JAV-1072	145,67	3720907	237,92



Lot 3 flexibles 150cm 1/4"-1/4" rouge-jaune-bleu

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Épaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité

"150 cm - 1/4" - 1/4" (jaune) ;
1/4" - 5/16" (rouge - bleu) "



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1500	TF-FRJB150V-V	65,33	2279751	64,85



Lot 3 flexibles 150 cm 1/4"-1/4" jaune et 1/4"-5/16" rouge bleu

Large éventail d'applications : Compatible avec R410A, R134A et R32-Clapet anti-retour : Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide-Sécurisé et efficace : Épaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm-Résistance à l'huile élevée, anti suintement : 3 couches renforcent le tube de réfrigérant Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité

"150 cm - 1/4" - 1/4" (jaune) ;
1/4" - 1/4" (rouge - bleu) "



Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1500	TF-FRJB150V-C-V	67,83	2279750	79,00

Raccord rapide 90° M/F flare SAE

COR50220 : 17C - 1/4" SAE mâle x 1/4" SAE fem
COR50224 : 27C - 5/16" SAE mâle x 5/16" SAE fem



Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1/4" - 1/4"	COR50220		3313240	132,77
5/16" - 5/16"	COR50224		3313241	153,98



Vanne de sécurité pour raccord Schrader

Permet de raccorder un flexible sur un raccord Schrader sans perte de gaz et sans risque de brûlure. Avec joint de rechange.
Le diamètre 5/16" est principalement utilisé sur les climatiseurs et pompes à chaleur utilisant les fluides frigorigènes R32 et R410A.



Modèle	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
MF	1/4	TF-VVC-1	68,83	4315288	37,18
5/16" M/F	5/16	TF-VVC-3	68,83	4315290	39,79



Flexible 1/4"-1/4" jaune - Longueur 5m*

- Large éventail d'applications :
Compatible avec R410A, R134a, R32, etc.
- Clapet anti-retour :
Contrôle efficacement le sens de circulation du fluide
- Sécurité et efficacité :
Épaisseur du tube en caoutchouc renforcée 12 mm
Assure un usage sûr et fiable
- Résistance à l'huile élevée, anti-suintement
3 couches renforcent le tube de réfrigérant
Efficacité et anti-suintement
Connecteur en cuivre pur pour une meilleure longévité



Dimensions (H x l x P) (mm)	Diamètre	Réf	Prix PF	Code	Prix T
5000	1/4 - 1/4	TF-FJV5M	49,25	3947535	69,90



Kit connecté thermomètre et manomètre

Le kit frigoriste testo Smart Probes convient idéalement à l'entretien et à la recherche de défauts sur les systèmes de climatisation et frigorifiques ainsi que pour leur installation.
Pertes de fluide frigorigène réduites grâce à un fonctionnement sans tuyau.
Installation rapide et facile directement sur le raccord de pression.
Choix facile des fluides frigorigènes.
Calcul automatique de la température d'évaporation et de fluidification via l'App testo Smart Probes.



Réf	Prix PF	Code	Prix T
0563 0002 20	385,00	2951782	662,26

THERMOMÈTRES

Teddington

Thermomètre TF-I-1404

Ce thermomètre permet le contrôle de deux températures différentes à la fois, type thermocouple.

Caractéristiques :

- Unités : °C ; °F
- Thermocouple K : -200 à 1300°C ; -326 à 2372°F
- Thermocouple J : -200 à 1200°C ; -326 à 2192°F
- Résolution : 0,1°C ; 0,1°F (en dessous de 1000°C)
- 1,0°C / 1,0°F (au dessus de 1000°C)
- Alimentation : 3 piles de 1,5V AAA

Fonctions spécifiques :

- Écran lumineux
- Valeurs Max et Min
- Auto coupure
- Sauvegarde des données
- Coffret étui et boîtier
- Piles et manuel d'utilisation fournis



	Réf	Prix PF	Code	Prix T
	TF-I1404	136,98	2279807	136,95

Teddington

Thermomètre électronique digital

Thermomètre digital (sonde en acier inoxydable)

Caractéristiques :

- Unités : °C ; °F
- Plage de mesure : -50 à +250°C (-58 à 482°F)
- Résolution : 0,1°C ; 0,1°F
- Précision : (-20°C à +80°C) +/-1°C
- Alimentation : pile A76 Energizer fournie

Fonctions spécifiques : Auto coupure - Sauvegarde des données - Alarme - Valeurs max et min



ADC	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Oui	TF-TAP3	18,57	2279809	21,45

DUDGEONNIÈRES

Teddington

Coffret dudgeonnière manuelle excentrée

Le coffret contient : Tête inclinée - Dudgeonnière excentrique et débrayable angle à 45° - Large éventail de dimensions de tubes possibles - Minimum de distorsion garanti - Utilisation facile et résultat précis - Mallette incluse - Diamètre du tube : 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Débrayable



	Réf	Prix PF	Code	Prix T
	TF-VFT808I	86,57	2279738	105,71

Teddington

Dudgeonnière électrique sans fil TF-VET-19Li

Facile à utiliser :

- Batterie lithium haute performance et de grande capacité
- Une seule opération
- Rechargeable
- Sans fil

Tête spéciale :

- Différente taille
 - Chargement et déchargement rapide des tubes en cuivre
 - Pratique pour les espaces restreints
- Rapidité et précision :
- Conçu pour les environnements difficiles
 - Rapidité et précision
 - Flaques de haute qualité

Précis et rapide - fournis avec 2 batteries et mallette de transport



Dimensions (H x L x P) (mm)	Poids (kg)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
252 x 101 x 100	1.3	VET-19 Li	TF-VET19LI	735,67	3505638	668,55

Huile universelle pour dudgeons - 200 ml

Huile universelle pour dudgeons - 200 ml



Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
200 ml	COR55030		3313245	17,80

OUTILLAGE DU CLIMATICIEN

virax

Mini coupe tube cuivre

Ultra compact, il permet de couper dans des endroits très exigus. Epaisseur maxi 2 mm



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2	3 à 16	210437		1156798	

virax

Coupe tube cuivre ZR



Epaisseur maxi du tube (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2	3 à 35	210443		1091227	

virax

Ébavureur tonneau intérieur/extérieur

Pour tube PVC-PEHD de Ø 6 à 42 mm et cuivre de 1/4 à 1.5/8"



Matière(s) travaillée(s)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Cuivre - PEHD	6 - 42	221250		091550S	

virax

Ébavureur standard cuivre PEHD PVC

Par 2. Pour tubes cuivre, PVC, PEHD.



Matière(s) travaillée(s)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Cuivre - PEHD - PVC	221242		931409R	

virax

Coupe tube plastique PC42

Coupe le PVC-PP-PE-PER-ABS-PEX etc... Ø maxi 42 mm et coupe câblemaxi 12 mm et 4x2,5 mm Chanfreineur intégré.



Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
0 à 42	215042		1106997	



Peigne à ailettes tête à 6 côtés

Peigne à ailettes tête à 6 côtés
Nettoie et redresse les ailettes des condenseurs et évaporateurs
Pour : 8, 9, 10, 12, 14 et 15 ailettes par pouce
8,9,10,12,14 et 15 ailettes par pouce



Modèle	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
6 côtés	0.1	351	8,18	2804785	10,99



Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm

Coffret clé réglable de 10 à 75 Nm complet avec 6 têtes à fourches plates 17, 22, 24, 26, 27 et 29mm.
6 têtes à fourches plates



Réf	Prix PF	Code	Prix T
633A	97,12	2279790	103,53



Schrader : Mécanisme pour petites vannes de remplissage

Dimensions (H x L x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
100 x 70 x 40	300	COR50208		3755263	2,20



Prise de pression 1/4" embout cuivre

Vanne d'accès avec embout cuivre 1/4"



Réf	Prix PF	Code	Prix T
TF-SU04	1,89	2279800	2,99

Tournevis démonte schrader

En acier
Avec réservoir interne pour les mécanismes de remplissage



Réf	Prix PF	Code	Prix T
COP20010		3755260	25,44



Démonte Schrader sous pression 1/4" et 5/16"

- Extracteur / installateur pour vanne
- 2 tailles en 1 : raccords évasés 1/4" et 5/16"
- Récupération et évacuation rapides
- Pour les systèmes R410A
- Vide à 20 microns



Réf	Prix PF	Code	Prix T
TF-VCR1	68,83	3947536	64,00



Kit tube plastique à cintrer

Ø 1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Longueur : 4000mm

Diamètre	Largeur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"	4000	COR35803		3071078	80,07



Ceinture chauffante pour bouteilles fluide frigorigène

Les ceintures chauffantes sont utilisées pour chauffer des bouteilles de fluide frigorigène.
Le but est d'éviter le gel, de réduire la densité et la viscosité des liquides, de conserver leurs caractéristiques.
Système de verrouillage avec crochets et ressorts.
Puissance : 400 W
Longueur : 700 mm
Hauteur : 80 mm
Diamètre : 230 mm
Alimentation : 230 V
Applications : A/C gaz cylindre 12 litres



Dimensions (H x L x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
80 x 230 x 700	TF-CC	TF-CC	162,45	3562858	126,95



Palan groupe extérieur Smartline 25 m 150 kg

Solution pratique et innovante pour lever seul un groupe extérieur jusqu'à 150 kg
Se fixe directement sur le châssis support de clim qui est fixé au mur



Hauteur de levée (m)	Capacité de levage (t)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
25	0.15	CL104438		4422368	864,28



Lève-charge 100 kg

Charge maximale d'utilisation : 100 kg.
Hauteur maximale de pose (sol/plateforme) : 3,50 m.
Hauteur de chargement : 1,40 m.
Plateforme en bois antidérapant de 9 mm : 795 x 375 mm.
2 sangles fournies avec la plateforme.
Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et un câble de sécurité anti-chute.



Type de roue	Charge utile (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
A frein	100	6550065001		3194440	951,46



Kit clim Nevaclim

Ensemble de détente complet Azote 50 bar pour réalisation de tests d'étanchéité/mise sous pression des éléments de groupes FROID.



Réf	Prix PF	Code	Prix T
455075 ESC:680077		2625735	



Poste à souder CastoFlam SI

Poste à souder CastoFlam SI avec accessoires
Ensemble de 5 becs + 1 étoile/clé
Détendeurs Industriels TYPHOON OX/AD
Bouteille OX 1 m3 Air Liquide
Bouteille AC 0,8 m3 Air Liquide
5 mètres de tuyaux OX/AD 6,3mm



Capacité de bouteille	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Acétylène 0,8 - Oxygène 1	79154SI ESC:760342		2626873	



Brasure 15% argent 15015

Alliage de brasage cupro-phosphore Nevax 15015
Contient 15% d'argent
Etui de 0,5kg
Baguette diamètre 2,0 mm
Stabilisé, peu fluide, spécial piquage, pour assemblages manchonnés et bout à bouts
Alliage auto-décapant sur cuivre

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
500	500	2	15015205 ESC: 769908		4115348	



Brasure 34% argent 15034E

Alliage de brasage Argent Enrobé Nevax 15034E
Contient 34% d'argent
Etui de 250g
Baguette diamètre 2,0mm
Fluide, polyvalent, pour tout type de jeu

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
500	250	2	15034E202 ESC: 769921		4115344	



Brasure 45% argent 15045N

Alliage de brasage nu Argent Nevax 15045
Contient 45% d'argent
Etui de 250g
Baguette diamètre 2,0mm
Très haute qualité, très fluide, pour les assemblages de gros diamètres

Longueur totale (mm)	Poids (g)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
500	250	2	15045202 ESC: 769927		4115340	



Cintreuse arbalète Hydro-Swing

Cintreuse arbalète Hydro-Swing pour tube cuivre et multicouche.
Cintrage précis de tubes jusqu'à 90°
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 25/26 - 32 mm - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"



Diamètre (mm)	Diamètre (")	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17	3/8 - 1/2 - 5/8	153528 RX		2612193	
18 - 20 - 22 - 25/26 - 32	3/4 - 7/8"				



Carotteuse V150 + Bâti-support + couronne 127 mm

Moteur 3 vitesses 1900 W avec triple protection (thermique/mécanique/électronique). 230V.

Puissance (W)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1900	990022		1157419	



Couronne diamantée



Diamètre (mm)	Longueur de coupe (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
40	430	053506		1151756	
52	430	053508		1151757	
61	430	053510		449501N	
71	430	053512		449504U	
82	430	053514		931407V	
92	430	053516		1151760	
102	430	053518		449505F	
112	430	053520		449507B	
127	430	053522		450133X	
132	430	053524		931408G	
152	430	053526		931406K	
162	430	053528		1151759	



Nettoyeur à pression Climwasher Pro +

Conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance et de l'entretien des climatisations et PAC.
Sac à dos ergonomique: pour un maximum de confort de l'utilisateur
Livré avec 1 batterie 18V 5.0 Ah Makita et un chargeur.



Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
15	3000550		4201363	



Nettoyeur sans fil Evoclean Solo

- Energie : Batterie
- Gamme : Evoclean
- Système de batterie : Standard
- Tension (V) : 18
- Type de nettoyeur : Nettoyeur basse pression



Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	3000350		4201371	



Nettoyeur à vapeur Evosteam

- Pour unités intérieures et extérieures ou appareils ménagers tels que les hottes, chauffe-eaux, distributeurs d'eau...
- Flux de vapeur (haute température et haute pression), d'eau chaude et d'eau froide
- Plusieurs niveaux de température pour répondre aux exigences des différentes utilisations de l'appareil



Puissance (W)	Pression de service (bar)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3300	6	3000360		4358966	



Bâche de nettoyage réutilisable

Permet de nettoyer en toute sécurité et propreté les unités intérieures de climatisation.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation, un seau de récupération, bâche de protection, système de fixation

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1100	2851		4129118	93,88
1500	2852		4129119	114,35



Bâche de nettoyage réutilisable pour cassette

Permet de nettoyer en toute sécurité et propreté les cassettes de climatisation.

Fourni avec : 2,5 m de flexible d'évacuation, un seau de récupération, bâche de protection, système de fixation

Longueur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1200	2853		4129120	136,55



Clé à molette dynamométrique digitale

Mesure et affiche le couple de serrage en temps réel offrant ainsi à l'installateur un niveau de contrôle et de précision inégalés lors du serrage des dudgeons et des composants du circuit frigorifique.

Mémorisation jusqu'à 9 valeurs de couple. Affichage à 5 LED + alarme sonore informent lorsque le couple est atteint.

- Clé à molette ajustable de 5 à 30 mm
- Plage de mesure de 4,2 à 85 N-m
- Précision $\pm 2\%$

Longueur (mm)	Couple maxi (Nm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
320	85	2008250		4201356	



Explosimètre pour gaz combustible R290

Surveille en permanence la concentration de R290 dans l'atmosphère dans la zone de travail et alerte immédiatement l'opérateur lorsque la concentration dépasse les seuils d'alerte et se rapproche du seuil d'explosivité. Indispensable pour tous les techniciens manipulant des fluides A3 dont le R290 afin de garantir leur sécurité.

Plage de mesure	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Valeur non définie	2008900		4358968	



OUTILS DE MESURE



Kit débit VMC - Anémomètre à hélices + 2 cones

L'anémomètre à hélice compact testo 417 a été mis au point pour vous faciliter au maximum les mesures aux entrées et sorties d'air d'installations de climatisation et de ventilation. L'hélice de 100 mm intégrée garantit des résultats rapides et précis. Le calcul des moyennes temporelles et multipoints ainsi que du débit volumique est effectué automatiquement par l'appareil et affiché à l'écran.

Cela permet un réglage particulièrement efficace des ventilations mécaniques contrôlées - y compris la documentation avec l'App testo Smart. De plus, cette App ne vous soutient pas seulement lors de la configuration de l'appareil de mesure et se charge de l'affichage, de l'enregistrement et de la documentation des valeurs de mesure - elle transforme aussi votre Smartphone en deuxième écran.

Le testo 417 kit 1 comprend deux cônes de mesure pour soupapes à disque et grilles d'aération. Ces derniers se montent tout simplement sur l'hélice et couvrent ainsi un large éventail de formats et dimensions de bouches.

Dimensions (H x l x P) (mm)	Poids (kg)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
236 x 108 x 45	0,243	0563 1417	540,00	4124094	950,95



Manomètre différentiel 510

Mesure de la pression différentielle de 0 à 100 hPa. Aimants au dos de l'appareil permettant de garder les mains libres pendant le travail. 10 unités au choix, affichage en Pascal possible. Mesure de la pression différentielle sur les chaudières à gaz ou filtres des installations de climatisation, ainsi que mesure d'écoulement dans les canalisations d'air grâce à un tube de Pitot : le manomètre différentiel compact testo 510, tuyau de raccordement en silicone et autres accessoires utiles compris, vous aide lors de l'entretien et de l'installation des systèmes utilisés dans le secteur du sanitaire, du chauffage et de la climatisation.

Modèle	Prof. (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
510	25	46	119	0563 0510	183,00	3313453	322,13



Manomètre haute pression à commande via Smartphone 549i

Mesure des hautes et basses pressions. Faible perte de fluide frigorigène comme il n'y a pas besoin de tuyaux pour les mesures.

Affichage des données de mesure sous forme graphique ou de tableau et envoi via l'App testo Smart Probes. Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.

Le manomètre haute pression professionnel et compact testo 549i s'utilise avec votre Smartphone ou tablette via l'App testo Smart Probes et convient de manière idéale pour l'entretien et le dépannage d'installations de climatisation et frigorifiques. De plus, l'App permet le calcul automatique des températures d'évaporation et de condensation.

Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
549i	0,1566	31	32	125	0560 2549 02	103,00	3313454	177,83





Thermomètre à pince avec commande via Smartphone 115i

Mesure de température confortable sur les installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage grâce à la connexion sans fil avec le Smartphone ou la tablette.
Détection rapide des variations de température grâce à l'affichage graphique de l'évolution.
Analyse et envoi des données de mesure via l'App testo Smart Probes.
Utilisation aisée à des points de mesure très éloignés les uns des autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu'à 100 m.
En association avec votre Smartphone ou tablette, le thermomètre à pince testo 115i devient l'appareil de mesure de la température idéal pour l'entretien et le dépannage d'installations frigorifiques, de climatisation et de chauffage ainsi que pour leur installation. Par ailleurs, il permet également de mesurer les températures des canalisations montantes et descendantes.



Modèle	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
115i	30	90	183	0560 2115 02	89,00	3313455	152,05



Manomètre différentiel avec commande Smartphone 510i

Mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.
Menu de mesure pour contrôle de la chute de pression.
Configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.
Support magnétique pour fixation facile.
Maniable et intelligent : le manomètre différentiel compact testo 510i doté d'une technique de mesure professionnelle et d'une commande Smartphone pour la mesure de la pression différentielle, de la vitesse d'écoulement de l'air ainsi que du débit volumétrique. Vous pouvez lire confortablement les valeurs de mesure via l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone/tablette et les envoyer ensuite directement par e-mail.



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
510i	0.92	23	36	148	0560 1510	148,00	3313457	271,85



Thermo-anémomètre avec commande Smartphone 405i

Pour la mesure du débit volumétrique, de la vitesse de l'air et de la température.
Configuration simple de la dimension et de la géométrie de la section transversale du conduit pour la détermination du débit volumétrique.
Travail confortable dans les conduits d'aération par tube télescopique extensible jusqu'à 400 mm.
Confort d'utilisation élevé grâce à l'App testo Smart Probes (par ex. lecture confortable des valeurs de mesure, tracé des données mesurées, fonction rapport).
L'anémomètre à fil chaud testo 405i permet de mesurer les vitesses de l'air, les températures et les débits volumétriques. Les valeurs de mesure sont directement transmises via Bluetooth sur l'App testo Smart Probes sur votre Smartphone ou tablette. Ainsi, vous pouvez aisément lire les valeurs et utiliser de nombreuses fonctions intelligentes.



Modèle	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
405i	0.1196	41	30	200	0560 1405	148,00	3313458	253,11



Détendeur azote

Ensemble de raccords - détente d'Azote 50 bar comprenant un jeu de raccords, un détendeur HP 50 bar Azote et un flexible 40 bar de 1.5m avec vanne à boule.



Pression (bar)	Type de gaz	Réf	Prix PF	Code	Prix T
50	Azote	451075 ESC:680510		2625712	



Détendeur azote télécommandé 3,5 bar

Idéal pour la brasure sous azote pour ne plus gaspiller de gaz, mobiliser du personnel ou faire des allers et retours vers la bouteille d'azote !
La télécommande permet d'ouvrir et de fermer l'alimentation en gaz jusqu'à une distance de 200 mètres !



- Raccord d'entrée avec écrou tournant compatible bouteille d'azote avec raccord type C mâle
- Raccord de sortie 1/4" SAE mâle
- Mollette d'ajustement du débit d'azote de 0 à 30 l/min

Type de gaz	Pression (bar)	Débit (L/min)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Azote	3.5	30	2003150		4358967	

Tout Téréva en 1 seul clic !

www.tereva.fr

- 24h/24 et 7j/7
- 100% des 55 000 produits Téréva disponibles
- Prix personnalisés et à jour
- Disponibilité en temps réel

➔ **Émission de points Téréva car vos commandes**

* Mérites cumulés dans chaque magasin partenaire

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

== RÉGULATION ==



Thermostat intelligent connecté

Fonctionnalités : réglage de la température, mémorisation automatique, système auto-absence, Auto-Adapt qui intègre la météo
Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette...) , par la voix via Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa ou manuelle en appuyant sur le thermostat
Pour chaudières et PAC



Nombre de zones	Programmation	Modèle	Type	Classe ErP	Connecté	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1	Auto-programmation	Blanc	Radio	Classe IV	Oui	NTH-PRO	249,10	3095287	325,50



Thermostat intelligent connecté OpenTherm

Fonctionnalités : réglage de la température, mémorisation automatique, système auto-absence, Auto-Adapt qui intègre la météo
Connectivités : Wi-Fi, Bluetooth (pilotage depuis mobile, tablette...) , par la voix via Google Assistant, HomeKit, Amazon Alexa ou manuelle en appuyant sur le thermostat
Pour chaudières et PAC



Nombre de zones	Programmation	Modèle.	Type	Classe ErP	Connecté	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1	Auto-programmation	Blanc	Radio	Classe VI	Oui	OTH-PRO	314,40	3348220	415,56



Thermostat programmable filaire Tybox

Thermostat programmable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible



Nombre de zones	Programmation	Classe ErP	Connecté	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1	Journalière ou hebdomadaire	Classe IV	Non	6053005	137,00	1177505	160,41



Thermostat programmable radio Tybox 1137

Thermostat programmable radio connectable à 2 niveaux de consignes pour chaudière ou pompe à chaleur (PAC) non réversible ou poêle à bois

Rétroéclairage blanc

Compatible avec l'application Tydom



Nombre de zones	Programmation	Type	Classe ErP	Connecté	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1	Journalière ou hebdomadaire	Radio	Classe IV	Oui	6053064	254,00	3374650	269,43



Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther

Thermostat connecté Smarther with Netatmo, permet le contrôle de chauffage et de climatisation en local, à distance par l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal



Dimensions (H x l x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
87x126x12,6	Encastré blanc	049043	310,90	4083415	413,91
87x126x12,6	Encastré noir	049044	310,90	4083416	467,57
87x126x28,1	Saillie blanc	049045	320,50	4083417	426,71



Commande de climatiseur intelligente pour économies d'énergie

Netatmo, commande de climatiseur intelligente qui permet de suivre et d'analyser la température intérieure

- Permet de réaliser des économies d'énergie et d'augmenter en confort dans la maison
- Fonction Planning selon vos habitudes de vie
- Fonction Eco-Assist (géolocalisation) pour allumer et éteindre selon votre présence
- Suivez et analysez votre confort intérieur: aperçu en temps réel et historique de la température et de l'humidité.



Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
125x65x20	NAC-PRO-EC	175,70	4236280	233,98

PROTECTION ÉLECTRIQUE



Interrupteur de proximité universel taille S

- Modèle compatible avec 90% des applications 32/25/20/16 A et 2/3/4 P
- Livré avec 2 jeux de presse-étoupes M20 et M25
- Norme : EN 60947-3
- Hauteur : 125 mm
- Largeur : 100 mm
- Profondeur : 85 mm



Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
440	2/3/4P	32	CLI58020	21,28	4334456	48,55



Interrupteur de proximité universel taille L

- Modèle compatible avec 90% des applications 32/25/20/16 A et 2/3/4 P
- Livré avec 2 jeux de presse-étoupes M20 et M25
- Norme : EN 60947-3
- Hauteur : 175 mm
- Largeur : 100 mm
- Profondeur : 114 mm



Tension (V)	Nombre de pôles	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
440	2/3/4P	32	CLI58024	26,66	4334457	53,89



Interrupteur de proximité XTRA

- Conçu pour répondre aux exigences des climaticiens et des frigoristes.
- Installation facile grâce à la platine arrière amovible (avec le niveau)
 - Cadenassable
 - 5 entrées possibles
 - Fourni avec 2 presse-étoupes
 - IP 66 et compatible avec la norme IEC 60947-3



Nombre de pôles	Tension (V)	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
4P	415	40	AX6003/2	47,32	3697535	82,48



Coffret étanche 40 CDK IP65

Coffret saillie avec porte transparente fumée
Borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20
(sauf coffret 4 modules)
Sans halogène selon norme EN 60754-2
Classe II - IP65 - IK09



Dimensions (H x l x P) (mm)	Indice de protection	Nombre de modules	Nombre de rangées	Réf	Prix PF	Code	Prix T
210 x 143 x 100	IP65	4	1	GW40101	32,80	904359L	36,02
210 x 215 x 100	IP65	8	1	GW40102BS	43,20	3176103	51,07
260 x 298 x 140	IP65	12	1	GW40103BS	78,70	3176105	98,30
420 x 298 x 140	IP65	24	2	GW40104BS	124,00	3176108	156,45
570 x 298 x 140	IP65	36	3	GW40105BD	179,00	3176110	242,55



Interrupteur différentiel CDF7 2P

L'interrupteur différentiel Hager type F à bornes Décalées assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre.

Adapté aux réseaux monophasés, ce dispositif de 40 ou 63 ampères dispose d'une sensibilité de 30mA et détecte les courants de défaut de type F.

Les bornes Décalées facilitent le câblage, optimisant l'espace et réduisant le temps d'installation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les applications tertiaires.



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
30	2	40	CDF740F	211,29	4255963	168,43
30	2	63	CDF763F	335,00	4256202	272,72



Interrupteur différentiel CDF8 3P+N

L'interrupteur différentiel Hager type F à bornes Décalées assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre.

Ce dispositif de 40 ou 63 ampères dispose d'une sensibilité de 30mA et détecte les courants de défaut de type F.

Les bornes Décalées facilitent le câblage, optimisant l'espace et réduisant le temps d'installation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les applications tertiaires.



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
30	4	40	CDF840F	529,02	4255967	491,79
30	4	63	CDF863F	881,37	4255968	822,80



Disjoncteur 1P+N - Courbe C - 3 kA - A vis

Disjoncteur Ph+N pour l'habitat et le petit tertiaire avec vis.



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3	10	C	MFN710	27,91	561084S	19,81
3	16	C	MFN716	27,91	561085D	19,81
3	20	C	MFN720	27,91	561086D	19,81
3	32	C	MFN732	39,80	561088K	29,72



Disjoncteur 3P+N - Courbe C - 6/10 kA

Disjoncteur modulaire à bornes décalées
De 10 à 40 A
6/10 kA - Courbe C



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	10	C	NFT810	192,92	1168835	199,35
10	16	C	NFT816	195,03	1168836	205,28
10	20	C	NFT820	196,37	1168837	206,69
10	32	C	NFT832	214,74	1168839	224,93



Disjoncteur DNX³ 1P+N - Courbe C - 6 kA - A vis

Disjoncteur DNX3 1P+N à vis
Uni + Neutre 230 V~



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	Prix T
6	10	C	406773	29,94	1146055	20,49
6	16	C	406774	29,94	1146056	20,49
6	20	C	406775	29,94	1146057	20,49
6	32	C	406777	38,52	1146059	30,79



Interrupteur différentiel F202 2P

Interrupteur Différentiel 2 Pôles 230VAC de sensibilité 30mA - type F- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type F est obligatoire pour la protection des équipements avec variateur de vitesse monophasé (par exemple associés à des pompes de piscine, de la climatisation ou des pompes à chaleur). Le Type F est recommandé pour des équipements nécessitant une continuité de service importante (congélateur, borne de recharge IRVE monophasée, etc).



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
30	2	40	D299283	245,70	3382159	125,00
30	2	63	D299293	376,95	3382160	191,78



Interrupteur différentiel F204 4P

Interrupteur Différentiel 3P + Neutre (à droite) Pôles 400VAC de sensibilité 30mA - type F- Série F200 - Assure la protection des personnes contre les chocs électriques en conformité à la norme NF C15-100. Le Type F est recommandé pour des équipements nécessitant une continuité de service importante (Borne de recharge IRVE triphasée, circuits photovoltaïques, de la climatisation ou des pompes à chaleur).



Sensibilité (mA)	Nombre de modules	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
30	4	40	D299313	421,05	3382162	277,19
30	4	63	D299323	635,25	3382163	418,21



Disjoncteur 1P+N - Courbe C - 4,5 kA - A vis

Disjoncteur SN201L Phase + Neutre
Raccordement à vis
4,5 kA



Pouvoir de coupure (kA)	Courbe	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
4,5	C	10	470236	28,48	3236593	14,37
4,5	C	16	470238	28,48	3236594	14,37
4,5	C	20	470239	28,48	3236595	14,37
4,5	C	32	470241	33,14	3236597	16,70



Disjoncteur 4P - Courbe C - 10 kA - A vis

Disjoncteur S204 4 Pôles Courbe C Raccordement à vis
10KA (4 Modules)



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	Prix T
10	10	C	352436	194,16	3234214	127,60
10	16	C	352438	194,16	3234219	126,72
10	20	C	352439	194,16	3234222	126,72
10	32	C	352441	226,15	3234234	147,60



Disjoncteur modulaire Resi9 XP - 1P+N - Peignable

Disjoncteur 1P+N peignable
De 2 à 32 A
3kA - Courbe C ou D



Pouvoir de coupure (kA)	Calibre (A)	Courbe	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3	10	C	R9PFC610	13,39	2032917	18,55
3	16	C	R9PFC616	13,39	2032918	18,55
3	20	C	R9PFC620	13,39	2032919	18,55
3	32	C	R9PFC632	18,51	2032921	30,07



Disjoncteur modulaire Resi9 3P+N courbe C peignable

- Nombre de modules : 3
- Nombre de pôles : 3P+N



Pouvoir de coupure (kA)	Courbe	Calibre (A)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3	C	10	R9PFC710	82,62	2942682	139,19
3	C	16	R9PFC716	76,79	2942683	124,70
3	C	20	R9PFC720	76,79	2942684	129,35
3	C	32	R9PFC732	94,11	2942686	158,54



Relais de contrôle tension

Relais de contrôle de tension pour réseaux monophasés et triphasés
- Sous-tension et sur-tension
- Mode fenêtre (sous-tension et sur-tension)
- Mémorisation défaut programmable
- Pour le modèle triphasé : perte de phase et ordre des phases
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)



Nombre de modules	Type de contact	Calibre (A)	Tension (V)	Tension de commande (en V)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1	1RT	10	230	230	701182302022	169,89	1266405	318,90
2	1RT	10	400	400	703184002022	150,84	1266410	288,64

CHEMIN DE CÂBLE



Chemin de câble en treillis GR Magic

- En Acier électrozingué assemblage automatique
- Longueur de 3 m, prix au mètre

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
100	35	GRM 35 100 G	6000062	16,51	3125240	16,66
50	55	GRM 55 50 G	6001441	17,29	3125292	13,94
100	55	GRM 55 100 G	6001442	19,25	3125293	15,54
150	55	GRM 55 150 G	6001444	21,98	3125294	17,75
200	55	GRM 55 200 G	6001446	25,67	3125295	20,75



Console en L à ergots TPSAG

- Support en L avec pattes de serrage pour la fixation sans vis pour chemins de câbles en treillis
- Pour montage mural en béton horizontal
- En acier électrozingué

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
145	145	120	TPSAG 145 FS	6366015	8,44	3128860	9,27
245	245	120	TPSAG 245 FS	6366031	10,95	3128862	12,07



Console en C à ergots TPDG

- Support en C mural et de plafond TP avec ergots pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis
- En acier électrozingué

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
145	145	175	TPDG 145 FS	6365906	13,79	3128850	15,23
245	245	175	TPDG 245 FS	6365922	17,19	3128852	18,98



Crapaud automatique pour rails

- Pince de fixation rapide autobloquante
- Pour la fixation sur rail CM3518
- 2 tailles selon votre épaisseur d'IPN

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
57	39,5	54,3	328 1	1408011	1316,32	3123346	1331,49
67	39,5	54,3	328 2	1408046	1316,32	3123347	1331,49



Rail profilé CM3518 17 mm

- Compatible avec les Crapauds automatiques pince de fixation 328
- Longueur de 2 mètres, prix au mètre

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2000	35	18	CML3518P200FS	1104500	1217,82	3123011	1232,20



Rail profilé Telex

- Système de raccordement et de fixation galvanisé par bande
- Longueur de 2 mètres, prix au mètre

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2000	30	TELEX 30 FS	1123803	9,35	3123092	10,32



Eclisse droite traditionnelle à boulonner

- Eclisse à boulonner pour chemins de câbles en treillis
- Avec vis FRS M6 x 20 et écrou à rondelle sertie

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
34	28	GSV 34 G	6016596	1,72	3125495	1,75



Boulon complet TRCC

- Boulon à tête ronde et collet carré avec écrou rondelle sertie en zinc nickelé

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	6	FRSB 6 X 20 DN	6406076	39,96	3128904	44,10



Plaque de montage pour boîte de dérivation

- Plaque de montage pour fixation murale sans vis sur les chemins de câbles en treillis

Version	Réf	Prix PF	Code	Prix T
MPG 65 FT	6006486	11,00	3125412	11,12



CONSOMMABLES



Toiles adhésives 3162

- Adhésifs tissu couché polyéthylène d'épaisseur 0,25 mm
- Toiles américaines multi-usages. Réparations diverses
- Raccords et étanchéité des gaines de ventilation intérieures
- Déchirables à la main. Largeur : 50mm & Longueur : 50 m



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	Prix T
50	50	Gris	116622		048567P	



Adhésif orange 6095

Adhésifs vinyle orange multiusage bâtiment pour la protection pendant les travaux de projection d'enduit en façade. ; Réparations diverses. Epaisseur : 0,12 mm. Longueur : 33 mètres. Largeur 50 ou 75mm.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Coloris	Réf	Prix PF	Code	Prix T
50	33	Orange	115482		041089V	



Adhésif aluminium

Longueur : 50 m
Largeur : 0,50 cm
Très bonne tenue sous les températures entre -20 à 120°C
Adapté au jointement de gaines et conduites destinées au transport de fluides (air conditionné, climatisation, air comprimé, soufflage...).



Longueur (m)	Largeur (mm)	Coloris	Prix PF	Code	Prix T
50	50	Aluminium	24,96	4409612	24,96



Pistolet pour cartouche de scellement chimique FIX00139

Pistolet professionnel démultiplié pour cartouche de 165 à 310 ml



	Prix PF		Code	Prix T
	28,90	0,01	1085516	28,90



Résine de scellement

Résine de scellement à deux composants, à base de polyester.



Contenance (ml)	Prix PF		Code	Prix T
165	9,95	0,02	1085504	9,95
300	12,65	0,03	1085505	12,65



Kit de scellement chimique 165 ml

- Système prêt à l'emploi
- 1 cartouche 165 ml de résine, 2 canules, 4 tamis 16x130
- 4 tamis 12x50, 4 tiges filetées 10x160, 4 tiges filetées 6x70
- 4 rondelles



Coloris	Contenance (ml)	Prix PF		Code	Prix T
Pierre	165	27,21	0,05	1085506	27,21



Tige filetée à sceller

Tige filetée pour scellement chimique + écrous et rondelles



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	Prix T
70	6	6,06	1085512	6,06
100	8	7,49	1085513	7,49
110	10	12,02	1085514	12,02
160	10	16,21	1085515	16,21



Tamis d'injection avec cône centreur

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Prix PF	Code	Prix T
50	12	3,30	1085508	3,30
85	16	3,94	1085509	3,94
130	16	5,24	1085510	5,24
85	20	6,57	1085511	6,57



Embout mélangeur

Sachet de 6 canules avec graduations pour scellement chimique
Canules adaptables sur les cartouches de 165 ml et 300 ml

	Prix PF	Code	Prix T
	10,61	1085507	10,61



Mousse expansive polyuréthane SOUDAFOAM 1K

Mousse Manuelle 1K est une mousse polyuréthane monocomposante, expansive, à usage tête en bas. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...)



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
500	108804		373999J	10,52
750	108803		373998Y	12,40



Mousse polyuréthane SOUDAFOAM Click & Fix

Mousse expansive mono-composante. Excellente adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation acoustique et thermique. Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de fenêtres et de portes. Remplissage de cavités. Doit être protégée en extérieur (enduit, peinture...). Utilisation précise grâce au pistolet. Sans HCFC ni CFC. ; Utilisation avec pistolet Click & Fix. ; Contenance : 750 mL. ; Gun vis. ; Click & Fix



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
750	106741		455429N	14,71

SOUDAL

Pistolet compact pour mousse PU

Pistolet compact pour mousse PU. La finition en plastique permet un nettoyage facile.



	Réf	Prix PF	Code	Prix T
	110226		4074547	63,54

SOUDAL

mousse-colle Soudabond Easy Click & Fix

Soudabond EASY est une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante sur les surfaces non-planes et associée au système pistolet révolutionnaire Click & Fix pour une utilisation rapide, sûre et précise. Soudabond EASY est sans CFC et polymérise au contact de l'humidité de l'air.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
750	121398		2900453	24,73

SOUDAL

Nettoyant mousse polyuréthane Click & Fix

Nettoyant pour mousse et pistolet. Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.; Contenance 500 mL.; Gun & Foam Cleaner pour une utilisation avec pistolet Gun vis.; Click & Clean pour une utilisation avec pistolet Click & Fix.



Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
500	103357		455432U	14,68

GRIFFLE

Pack galets + bobine B-Lock diamètre 1,5 mm

Verrou de suspension B-Lock galet polyvalent. Idéal pour suspendre les chemins de câbles, l'éclairage, sécurisation de luminaires et la signalétique. Nouveau design qui améliore le temps d'installation et facilite l'ajustement de la suspension. Permet de suspendre tout type d'installation électrique, CVC et signalétique. Kit tout-en-un composé d'une bobine de câble Ø 1,5 mm et de galets, pratique et économique. Ces kits regroupent tout le matériel nécessaire à la suspension : bobine de câble et galets.



Charge	Diamètre maxi (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
35	30 galets + 1 bobine 50 m	BL1-30-1.5MM-50M	80,34	0,01	4360195	135,74
35	100 galets + 1 bobine 150 m	BL1-100-1.5MM-150M	226,60	0,01	4360194	382,87

GRIFFLE

Kit suspension UniGrip sortie centrale

Système de suspension par câble développé pour la suspension rapide de tout type d'application dans les domaines du génie climatique et électrique. Grâce à son écrou coulissant pour rail intégré, il est idéal pour suspendre tout type de rail 41 x 41 mm et s'adapte parfaitement aux pattes de cassette de climatisation.



Charge maxi (kg)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
250	KITCLIM4	39.54	0.01	4360196	54.10

VW

Tige filetée acier zingué blanc 4,8 - DIN 976

- Matière : Acier zingué
- Classe de qualité : 4.8



Longueur (mm)	Type de filetage	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1000	Filetage métrique	8	9768		3553769	2,47

fischer

Cheville à expansion MS - Laiton

Fixations pour vis métriques. Faible profondeur d'installation. Permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée plusieurs fois. Boîte de 100 pièces.



Longueur (mm)	Diamètre de filetage (mm)	Diamètre Avec vis (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
28	8	10	N 78981		2329486	

VW

Ecrou hexagonal zingué HU - DIN 934

- Type : Hexagonal
- Matière : Acier zingué



Type de filetage	Diamètre de filetage (mm)	Hauteur l'empreinte (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Filetage métrique	8	H13	9348		3552812	3,82

VW

Rondelle plate extra large type LL - NFE 25513 - LLU

- Matière : Acier zingué
- Présentation : Boite
- Type : Très large/LL



Epaisseur (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1.5	29.48	8	LLU8		3554303	6,70

fischer

Chevilles à frapper N-F - Acier électro-zingué

Installation simple et rapide dans les matériaux pleins et creux. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. Clou en acier électrozingué et cheville nylon.



Epaisseur à fixer (en mm)	Longueur (mm)	Diamètre Avec vis (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1	25	5	N 514872		1113473	

fischer

Cheville GKM-S 35

Chevilles métalliques pour plaque de carton plâtre. Epaisseur à fixer maxi 12mm. Vis : 4,5x35mm. Boîte de 100 pièces.



Epaisseur à fixer (en mm)	Longueur (mm)	Diamètre Avec vis (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
35	31	4.5	N 502246		1085328	



Cheilles HM corps creux

Boîte de 100 pièces
Type S PP avec vis
Type PP sans vis
Type PV avec patte à vis



Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Avec vis	Prix PF	Code	Prix T
37	5	0	23,28	1085227	23,28

Acton

Vis autoperceuse tête hexagonale embase crantée - TH - Acier électro-zingué

- Type : Vis autoperceuse tête hexagonale
- Empreinte : Hexagonal
- Matière : Acier zingué



Epaisseur à fixer (en mm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Dimension de l'empreinte	Réf	Prix PF	Code	Prix T
3	13	4.2	H7	334014,2X13CR3		185619D	3,17

ENTRETIEN



Rouleau de 50 étiquettes 70 x 130 mm

Boîte comprenant :
1 rouleau de 50 étiquettes adhésives 70 x 130 mm
1 marqueur permanent



Obligatoire pour attestation de capacité

Dimensions (H x l x P) (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
70 x 130	CLI02150		3313242	113,04



Rouleau contrôle d'étanchéité - 100 étiquettes

Boîte comprenant 1 rouleau de 100 étiquettes



Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Bleu	CLI02152		3313243	34,76
Rouge	CLI02154		3313244	34,76



Carnet de 50 fiches d'interventions sur circuit frigorifique - Cerfa 15497-04-01

Carnet de 50 fiches d'interventions sur circuit frigorifique - Cerfa 15497-04-01.



Prix PF	Code	Prix T
47,25	4293487	47,25



Nettoyant liquide Nanoclean Air

- Nettoyant et désinfectant prêt à l'emploi pour unités intérieures
- Non inflammable, pH à 20°C : 11.3
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion
- Parfum agrumes



Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
5	5 L	NA002006		4517037	207,67
0.5	500 mL	NA002008		4517038	46,93



Nettoyant mousse Nanoclean Air - Aérosol 400 ml

- Nettoyant et désinfectant pour unités intérieures et extérieures
- Sans odeur, sans rinçage
- Solubilité dans l'eau : miscible en toute proportion
- Gaz propulseur dans un aérosol : non inflammable



Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
0.4	400 mL	NA002002		4517036	47,84



Nettoyant SuperClean - bidon 5 L

Nettoyant concentré puissant pour condenseurs extérieurs



Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Bidon 5L	177ACE0036	116,81	2852511	192,92



Nettoyant aérosol EasyFoam - 600 mL

Nettoyant moussant pour condenseurs.
EasyFoam est un produit nettoyant industriel, prêt à l'emploi et spécialement conçu pour les condenseurs.
Avec sa formule unique et son jet puissant, c'est le produit idéal pour récurer en profondeur et éliminer tous les dépôts et toutes les saletés, même les plus tenaces.



Contenance (ml)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
600	Aérosol 600 mL	177ACE0024	24,52	2852524	43,49



Gel parfumé SmellyJelly - mini-parfums mix

Gel parfumé spécialement conçu pour donner une bonne odeur de frais et de propre après le nettoyage du climatiseur. Facile à utiliser, SmellyJelly® se place tout simplement à l'intérieur de l'évaporateur ou du ventilateur. Le parfum se dégage dès que le système est en marche.



Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Mini parfum mix	S090054MWE	16,71	3320442	29,90



Nettoyant aérosol Easy Clean - 600 mL

Nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air.

Contenance (ml)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
600	177ACE0015	24,52	995056G	40,44



Détecteur de fuite aérosol Easyfind - 400 mL

Détecteur de fuites type à bulles
Aérosol 400 ml

Assainit et désinfecte les gaines de climatisation (bactéricide et fongicide) • Élimine les mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable

Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Aérosol 400 ml	177ACE0074	24,52	2852515	40,44



Nettoyant aérosol GainClean - 150 mL

Nettoyant et désinfectant pour gaine de climatisation
Aérosol de 150 ml

Dose unique pour 30 mètres linéaires de gaine en diamètre 200mm

Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Aérosol 150 ml	177ACE0069	21,65	2852514	35,72



Produit de nettoyage Drain One Shot (bidon)

Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
230	Drain one shot	177ACE0002	11,81	2852516	19,99



Tablette de nettoyage Stay Clean

Pastille bleue soluble
Permet de limiter le développement des algues, des impuretés dans le bac des pompes de relevage et les mauvaises odeurs
Pour pompes Hi Flow et Hi Lift

Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Stay Clean	177ACE0003	11,87	2852521	21,06



Bâche de protection pour split - TieTite taille 1

Bâche de protection pour les unités murales. Les couvercles de nettoyage TieTite sont utilisés comme aide au nettoyage des évaporateurs muraux.

Ils aideront à réduire les éclaboussures du produit de nettoyage sur les meubles et les revêtements muraux et fourniront un certain niveau de protection à l'utilisateur.

Dimension : 930 x 450

Quatité : Boîte de 5

Dimensions (H x L x P) (mm)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
930 x 450	TieTite taille 1	S010119F	106,61	3720911	190,67



Bâche de protection pour cassette - HookTite

Dimensions (H x L x P) (mm)	Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
1000 x 1000	15	Boîte de 5	S010122F	143,01	3720912	255,79



Pulvérisateur manuel - HydroSprayer - 8 L

Applicateur de nettoyant.

Conçu pour être utilisé avec des concentrés de nettoyage de serpentins avancés, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, HydroSprayer est doté d'une buse réglable et est facile à nettoyer et à remplir.

Surtout, ce pulvérisateur spécialisé fournit une pression suffisante pour nettoyer mais pas pour endommager.

Contenance (l)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
8	8 L	S010107	100,15	3720910	177,75



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES POMPE À CHALEUR AIR/EAU



Antigel MPG 20 kg

Produit à base de monopropylène glycol concentré.
À diluer dans l'eau. Bidon de 20 kg.
Contient un inhibiteur de corrosion.



Modèle	Prix PF	Code	Prix T
	127,90	992711D	127,90

Réfractomètre

Réfractomètre permettant la mesure de l'indice de réfraction de -60 à 0 pour l'éthylène et de -50 à 0 pour le propylène



Réf	Prix PF	Code	Prix T
904820	85,98	1113466	146,25



Flexible chauffage / climatisation calorifuge



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Prix PF	Code	Prix T
26	26x34	1000	49,46	1054558	49,46



Flexible chauffage FF DN26



DN	Filetage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Prix PF		Code	Prix T
26	26x34	500	25,68	0,01	1237307	25,68
26	26x34	700	35,90	0,01	351554K	35,90
26	26x34	1000	38,28	0,01	1237308	38,28



Vanne antigel

- Pression statique max : 10 bar
- Température max du fluide : 90°C
- Température de fonctionnement en extérieur : de -30°C à +50°C
- Débit de refoulement max à 3 bar : 1,5 l/h



Pression nominale (bar)	Prix PF		Code	Prix T
10	106,13	0,02	4409781	106,13
10	116,24	0,02	4409782	116,24



Vanne d'équilibrage VBS

La vanne d'équilibrage permet un réglage rapide et efficace de débit dans toutes les installations de chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire. Un équilibrage hydraulique correct contribue à une utilisation optimale et économique de l'installation et, par la même, répond aux exigences légales de la NF DTU 65.16.



Installation sur les circuits d'eau potable, de chauffage et de refroidissement. Fluides autorisés : Eau potable, eau de chauffage et mélanges à base d'eau avec additifs anticorrosion et antigel courants jusqu'à 50%

Principes de fonctionnement :

- La mesure du débit utilise le principe du flotteur et du ressort antagoniste
- L'indicateur est intégré dans le corps de la vanne
- L'équilibrage est effectué avec une clé à carré femelle sur la vis de réglage
- La marque de lecture est le bord inférieur du flotteur

Caractéristiques techniques :

- Température de service maxi : 120°C
- Pression de service maxi : 10 bar
- Précision de la mesure affichée : +/- 10%
- Corps laiton
- Voyant en matière plastique résistante à la chaleur et aux chocs
- Sens de passage du fluide indiqué par la flèche



Modèle.	Applications	Prix PF		Code	Prix T
DN20	Pompe à chaleur	80,29	0,02	4152481	80,29



Vanne d'équilibrage Idroset® écrou tournant

- Séries CF
- Rapport de débit moyen : 25 : 1
 - Fluides : eau ou eau glycolée (maximum 50%)



Filetage (mm)	Pression nominale (bar)	Température maxi (°C)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
33x42	16	110	PAP-L032P		0,02	4045987	401,97
26x34	16	110	PAP-M025P		0,02	4045985	255,54



Filtre magnétique FILT

Le filtre séparateur magnétique THERMANCE est utilisé pour recueillir les impuretés (magnétiques et non magnétiques) que l'on trouve souvent dans les systèmes de chauffage domestique.

La présence d'un aimant amovible et d'un robinet de vidange réglable permet d'évacuer ces impuretés rapidement et efficacement lors des opérations d'entretien.



- Filtre tamis inspectable, 800/300 microns
- Aimant amovible 12000 gauss
- Potence en laiton
- Vanne de vidange et purgeur
- Positionnement du té de connexion à 360° : horizontal, vertical ou diagonal
- 1 clef de montage et 2 vannes d'arrêt laiton fournies
- Capacité du réservoir : 450ml
- Température d'utilisation maxi : 90°C
- Température de pression maxi : 10 Ba

Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Prix PF		Code	Prix T
20 x 27	800	1,4	123,41	0,02	4409778	123,41
26 x 34	800	1,4	125,78	0,02	4409779	125,78



Filtre magnétique MP2 pour pompe à chaleur

Le MP2 est un filtre magnétique compact pour pompes à chaleur, équipé d'un aimant amovible et d'une vanne à boisseau sphérique de vidange.

Le MP2 est particulièrement adapté à la protection des pompes à chaleur utilisées dans les installations domestiques. Le système d'interception à passage intégral intégré rend l'encombrement de l'installation très réduit.



Filetage (mm)	Filtration (µm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	Prix T
26x34	800	10.73		38330600	198,46	4063760	210,67
33x42	800	11.5	F	38330700	198,31	4365277	228,16



Soupape différentielle 3/4"

Filetage (mm)	Pression (bar)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
20x27	6	20x27	22L0265220	51,21	0,02	1143364	79,72





Ballon tampon PAC chauffage et climatisation

- Capacité : 24 litres
- Matériel : Acier Noir DD11
- Pression max. de service : 6 bar
- Pression d'essai : 9 bar
- Température min/max : -10 °C / +100 °C
- Positionnement : Mural / Vertical
- Hauteur : 590 mm
- Diamètre : 300 mm
- Piquages : 4
- Connexions : 1" M
- Vidange : 3/4" M
- Soupape : 1/2" F
- Poids net : 10,5 kg
- Isolation en granulés de liège, épaisseur : 30 mm /
- Classification Energétique : Catégorie C
- Revêtement extérieur : acier prélaqué



Hauteur (mm)	Installation	Poids (kg)	Capacité (l)	Classe énergétique	Diamètre (mm)	Prix PF		Code	Prix T
590	Mural	10,5	24	C	300	294,12	0,01	4150005	294,12
1120	Mural	16	49	C	300	367,65	0,02	4150006	367,65



Ballon tampon PAC 100 L pour chauffage et climatisation

- La bouteille de mélange PAC présente les caractéristiques suivantes :
- Capacité : 102 litres
 - Matériel : Acier Noir DD11
 - Pression max. de service : 6 bar
 - Pression d'essai : 9 bar
 - Température min/max : -10 °C / +100 °C
 - Positionnement : Sol Vertical avec pieds
 - Hauteur : 1020 mm
 - Diamètre : 490 mm
 - Piquages : 8
 - Connexions : 1"1/4 M
 - Vidange : 3/4" M - Soupape : 1/2" F
 - Poids net : 35,5 kg
 - Isolation en granulés de liège, épaisseur : 45 mm / Classification
 - Energétique : Catégorie C
 - Revêtement extérieur : acier prélaqué



Profondeur (mm)	Poids (kg)	Installation	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Classe énergétique	Capacité (l)	Modèle	Prix PF		Code	Prix T
490	35,5	Sol	1020	490	C	102	100 L	463,24	0,04	4334525	463,24



Vase d'expansion à membrane Reflex N 8 - 200

- Vase d'expansion à pression variable pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fermés. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.
- revêtement en résine époxy longue durée
 - demi-membrane non interchangeable selon DIN EN 13831
 - à partir de 35 litres, sur pieds
 - pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
 - avec raccords filetés
 - température système max. admissible 120 °C
 - température de service admissible 70 °C



Raccordement	Pression maxi (bar)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
20x27	4	360	308	18	8204301	91,80	0,01	4154642	77,56
20x27	4	477	308	25	8206301	110,50	0,01	4154643	96,11
20x27	4	466	376	35	8208401	141,00	0,01	4154644	146,72



Vase d'expansion chauffage à membrane

- Pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement fermés
- Revêtement en résine époxy longue durée
- Avec raccord fileté



Raccordement	Pression maxi (bar)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Capacité (l)	Prix PF		Code	Prix T
3/4"	6	277	280	12	43,50	0,01	4417075	43,50
3/4"	6	387	280	18	38,00	0,01	4417076	38,00
3/4"	6	491	280	25	53,50	0,01	4417077	53,50



Support mural pour vase d'expansion avec collier de serrage

- Pour vases Thermance du 8 au 25 L
- Bande de serrage réglable



Prix PF		Code	Prix T
20,13	0,01	4417090	20,13



Console télescopique pour vase d'expansion chauffage jusqu'à 35 L



Réf	Prix PF	Code	Prix T
912530	0,01	1254738	29,69



Console équipée pour vase d'expansion chauffage

- Pour vases de 8 à 25 L
- Longueur : 280 mm
- Pression de service : 6 bars
- Inclus : 1 raccord pour vase 20x27 mm, 1 soupape de sécurité 3 bars 15x21 mm, 1 manomètre, 1 purgeur automatique 12x17 mm



Prix PF	Code	Prix T
86,00	4417089	86,00



Soupape de sécurité chauffage Prescomano

Pression : 3 bar



Filetage (mm)	Filetage 2 (mm)	Réf	Prix PF		Code	Prix T
15x21	15x21	27684	37,38	0,02	339969B	53,31



Soupape de sécurité avec manomètre



Filetage (mm)	Pression (bar)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
15x21	3	910139	0,01	1140680	24,28



Valve d'isolement pour vase SK20



Réf	Prix PF	Code	Prix T
22L0608100	31,83	1177405	50,91



Disconnecteur hydraulique CA9C

Non contrôlable pour installation domestique



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF		Code	Prix T
20x27		2230215	114,51	0,02	214738S	146,07
15x21		2230115	114,51	0,02	214737H	141,04



Disconnecteur CA 296



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF		Code	Prix T
15x21		149B3781	142,81	0,02	076324Y	84,98
20x27		149B3782	142,81	0,02	110798C	106,63



Groupe de sécurité laiton 20x27

Modèle Droit 20x27

- Alimentation Verticale
- Corps : Laiton DZR, non dézincifiable renforcé
- Clapet : PA6T
- Pression nominale : PN10
- Température maximum : 120°C
- Puissance utile maximale : 10Kw



Réf	Prix PF	Code	Prix T
889006-01	34,64	114344I	19,91



Groupe de sécurité inox 20x27

Modèle Droit 20x27

- Alimentation Verticale
- Corps laiton ; Siège inox
- Clapet : PA66
- PN10
- Température maxi : 95°C
- Puissance utile maxi : 10Kw



Réf	Prix PF	Code	Prix T
R110007001	41,23	3353882	35,33



Purgeur d'air automatique Flexvent

- Purgeur en laiton compact à rendement élevé.
- S'installe dans le cadre de circuit fermé de chauffage et de réfrigération.
- Températures de service min./max. : -10 °C / 90 °C. (pointe : 120 °C).
- Pression de service mini et max. : 0,2 / 10,0 bar.



Filetage (mm)	Type de raccordement	Réf	Prix PF		Code	Prix T
12x17	M	27750	16.17	0.02	339971X	24.48



Mitigeur thermostatique ATM

Le mitigeur thermostatique ATM mélange l'eau froide et l'eau chaude pour obtenir une température d'eau régulée. Il compense toute variation brusque de pression ou de température, ce qui permet d'avoir une température stabilisée et d'éviter toute brûlure. (Recommandé par l'Arrêté du 30 novembre 2005).

- Fonction anti brûlure
- Bouton de réglage très lisible avec échelle double en indice et en °C
- Capot de protection pour éviter toute modification accidentelle de la température de consigne
- Capot de protection avec fenêtre de lecture du réglage et possibilité d'être plombé
- Corps en laiton DZR haute qualité
- Basse teneur en plomb, résistant à la dézincification



Raccordement	DN	Modèle	Réf	Prix PF		Code	Prix T
G 3/4" F	20	331 20- 43°C KVS 1,6	78249	83,06	0,02	4358856	120,09



Régulateur limiteur thermostatique

- Diamètre : 20 x 27 M/M/M
- Débit : 38 l/min à 3 bars
- Plage de réglage de 25° à 55° C



Diamètre	Réf	Prix PF		Code	Prix T
3/4"	2297009M2	92,54	0,02	066154G	103,57



Groupe hydraulique direct GDA311 DN20

La série GDA300 d'ESBE est un groupe hydraulique à approvisionnement direct, compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GDA300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.

Principaux avantages :

- Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
- Conception compacte
- Pré-testé et prêt à utiliser
- Conception symétrique pour le placement de la pompe gauche/droite
- Conçu pour un usage long et performant

Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
230	DN20	61003310	561,00	4289100	623,97



Groupe hydraulique mélangé GRA311 DN20

La série GRA300 d'ESBE est un groupe hydraulique, compact mais puissant, conçu pour les applications où la notion d'espace compte, sans toutefois tolérer de compromis. Le GRA 300 est un groupe hydraulique DN20 avec des performances égales aux groupes DN25 correspondants.

Principaux avantages :

- Isolation des composants hydroniques de qualité supérieure
- Conception compacte
- Pré-testé et prêt à utiliser
- Conçu pour un usage long et performant
- Finition de produit haut de gamme

Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
230	DN20	61043310	760,00	4289101	926,14



Groupe hydraulique réglé GRC311 DN20

La série GRC300 est équipée d'une vanne de mélange rotative progressive, d'un régulateur série CRD200, de deux vannes d'arrêt avec thermomètres, d'un clapet anti-retour, d'une coque d'isolation de haute qualité et d'un circulateur à haut rendement.

Principaux avantages

- Isolation des composants hydrauliques de qualité supérieure
- Interface Quick-FIT entre le régulateur et la vanne
- Mise à niveau possible du régulateur
- Régulateur combiné météo et température intérieure
- Logiciel Intelligent ESBE Smart Software & Système Auto-Adaptatif

Tension (V)	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
230	DN20	61044910	1533,00	4289102	1843,06



Collecteur GMA pour groupe hydraulique

Les collecteurs de la série GM300 ESBE sont destinés aux groupes hydrauliques ESBE de la série GxA300. Ces collecteurs sont dotés de la sortie standard de 90 mm et sont équipés, conformément à la norme EnEV2014, d'une coque d'isolation.

Les collecteurs sont livrés avec des supports muraux.

Nombre de départs	Largeur (cm)	Hauteur (mm)	Filetage (mm)	Réf	Prix PF	Code	Prix T
2	390	124	40 x 49	66000510	368,00	4289103	387,14
3	390	124	40 x 49	66000610	532,00	4433804	442,09



Double groupe hydraulique DDA111

Unité compacte pour deux circuits de chauffage distincts : un circuit de mélange + un circuit direct.

Combinaison d'un groupe direct et d'un groupe de mélange équipé d'un collecteur à 3 points 230VAC 120s.

- Conception compacte, tout-en-un
- Facile à installer
- Collecteur avec séparation hydraulique en option facilement réglable par vis
- Clapet anti-retour intégré dans les vannes à billes du conduit de retour
- Débit élevé
- Possibilité d'améliorer le système avec un kit de mise à niveau
- Servomoteur à raccord rapide

DN : 20

Type de pompe : Wilo PARA 15/8-75/SC 130mm

Raccord I : G 1"

Raccord J : G 1"

Poids : 10,5 kg

Tension (V)	Modèle	Circuit	Réf	Prix PF	Code	Prix T
230	DDA111	2 circuits	61310100	1683,00	3040258	1775,19





Séparateur XStream Vent

Filetage (mm)	Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF		Code	Prix T
26x34	7.8	F	11002	189,52	0,13	3518453	275,19



Dégazeur compact VacuStream

S'adapte aux armoires de distribution de chauffage par le sol.
Pour systèmes à basse température jusqu'à 500 litres.
Très approprié pour une utilisation dans des bâtiments résidentiels et de petites entreprises.
Large plage de température : de -5 °C à 65 °C.
Adapté au chauffage et systèmes de refroidissement.
Taux maximum de glycol : 50%.
Pour les nouvelles constructions et les rénovations.
Silencieux : < 42dB.

Débit (m³/h)	Type de raccordement	Réf	Prix PF	Code	Prix T
12.7	F	17050	625,21	4497402	781,25




Vanne 3 voies laiton

DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	VRG131.20	11600900	105,00	1141421	99,18
25	VRG131.25	11601000	110,00	1141423	102,86
32	VRG131.32	11601200	125,00	429614U	142,49



Vanne 4 voies laiton


DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	VRG141.20	11640300	120,00	1141424	144,51
25	VRG141.25	11640400	130,00	1141425	129,05
32	VRG141.32	11640500	145,00	1141426	155,14



Vanne de zone 2V MBA121



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
32	MBA121.32	43100300	235,00	1370354	345,61



Vanne de zone 3V MBA130



DN	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
20	MBA135.20	43102100	235,00	1408262	320,44
25	MBA135.25	43102200	250,00	1408263	370,97



Servomoteur série ARA600

Les servomoteurs ESBE de la série ARA600 sont des servomoteurs compacts conçus pour les vannes de mélangeur DN 15 à 50. Le servomoteur a un angle de travail de 90° et la vanne peut facilement être actionnée manuellement avec un bouton de réglage situé à l'avant du servomoteur.



Type	Signal de commande	Alimentation	Modèle	Réf	Prix PF	Code	Prix T
Temps de course : 120 s	3 points SPDT	230 V	ARA661	12101323	254,00	4433803	173,82

Conditions générales de vente

Article 1 - Application/opposabilité des conditions générales de vente :
Les conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale, en vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du Code de commerce et s'appliquent à toutes les ventes de produits sauf pour les commandes via internet. Elles s'appliquent exclusivement aux commandes de clients faisant l'acquisition de produits dans le cadre de leur activité professionnelle. Elles forment un tout indissociable avec les conditions tarifaires du vendeur. Les CGV sont reproduites au dos des tarifs, factures du vendeur adressés régulièrement au client et font l'objet de mises à jour régulières. A défaut de conclusion d'un accord dérogatoire écrit, le fait de passer commande implique l'adhésion sans réserve du client à la dernière version des CGV à l'exclusion de tous autres documents émis par le client. A défaut d'acceptation préalable et écrite du vendeur, les présentes conditions prévalent sur tout autre document et toute condition particulière posée par le client sera inopposable au vendeur.

Article 2 - Commandes : Les commandes sont adressées au vendeur soit par écrit par e-mail ou par courrier, soit par téléphone, soit au comptoir des points de vente du vendeur, et la vente n'est formée que lors de l'envoi de la confirmation écrite de commande par le vendeur à l'adresse de notification communiquée par le client. Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite. En cas de commande par le client de produits spécifiques, définis comme des produits dont les spécifications sont différentes des produits « catalogue », le vendeur émettra une offre de prix dont la durée de validité sera de huit (8) jours sans mention explicite et contraire sur l'offre. Le contrat sera formé dès l'acceptation du devis par le client. En cas de contre-proposition du client, le contrat ne sera formé qu'après l'acceptation expresse et écrite du vendeur. Le vendeur se réserve cependant le droit de refuser toute modification ou résolution de commande, notamment lorsque les produits commandés sont spécifiques au client ou non référencés dans le catalogue général du vendeur (identifiés sous le code DM ou « codés non stockés »). Plus généralement, le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande du client présentant un caractère anormal de quelque façon que ce soit, ou passée de mauvaise foi. Le cas échéant, les acomptes versés lui demeureraient définitivement acquis à titre de dommages et intérêts conventionnels. Aucune modification ou résolution ne pourra en aucune manière s'appliquer aux produits hors stock, parachevés, fabriqués ou en cours de fabrication, lesquels seront dans tous les cas facturés au client.

Article 3 - Produits : Le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits. Si une commande est en cours, le vendeur en informera le client moyennant un délai de préavis raisonnable sans que l'absence d'information du client ne soit de nature à engager la responsabilité du vendeur. Aucun délai de préavis ne sera nécessaire, notamment en cas de modifications rendues nécessaires par une nouvelle loi ou réglementation. Tous les catalogues et prospectus sont transmis à titre publicitaire et ne sont pas contractuels, ainsi dès lors que le client passe commande d'un produit qui a été modifié, il accepte de recevoir un produit modifié et substituable. Le vendeur a totale liberté de faire évoluer les gammes en fonction des besoins du marché. En cas de rupture de stock ou d'indisponibilité du produit, le vendeur peut allouer les commandes de manière proportionnée entre ses différents clients. Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electroniques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients. L'acheteur s'interdit de revendre ou de proposer à la revente, directement ou indirectement, les produits vendus par le vendeur sous les marques propres détenues par les sociétés du Groupe MARTIN BELAYSOUND EXPANSION sur toute plateforme internet tierce, sauf accord préalable et par écrit du vendeur.

Article 4 - Livraison : La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du vendeur. La livraison donne lieu à un bon de livraison. Le bon de livraison pourra être contresigné par le client par signature électronique ; dans cette hypothèse le client reconnaît et accepte que la signature apposée par voie électronique sur le bon de livraison vaille convention de preuve en cas de litige sur la réalité de la livraison. Le vendeur peut accepter de livrer l'acheteur en un lieu désigné et en son absence. Dans cette hypothèse, le client ainsi que son assureur renoncent à tout recours envers le vendeur concernant la livraison des produits. Le client s'engage à prendre livraison dans les quinze (15) jours qui suivent l'avis de mise à disposition. Ce délai expiré, le vendeur pourra considérer que la commande est résolue et la vente unilatéralement résolue par le client. Le vendeur conservera les éventuels acomptes à titre de dommages et intérêts. Sauf accord exprès lors de la commande, les délais donnés par le vendeur sont purement indicatifs et sans aucune garantie. Il appartient au client de vérifier, dès leur réception, l'état et la conformité des produits. En cas d'avarie, de manquant, ou de retard imputable au transporteur, le Client doit formuler des réserves précises et motivées sur le bordereau de livraison, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce. Le client devra notifier en parallèle au vendeur ses réserves dès la réception des produits, et au plus tard dans un délai de 24h suivant la livraison. A défaut de respecter tout ce qui précède, la livraison sera réputée conforme.

Retrait dans les casiers connectés : Dans le cas où il serait convenu d'une livraison des produits dans l'un des casiers connectés du vendeur, le vendeur informera le client par sms et email lorsque sa commande sera disponible dans le casier. Pour récupérer sa commande, le client devra flasher le QR Code figurant sur le casier connecté avec son téléphone, et suivre toutes les instructions qu'il aura reçues. Le client s'engage à retirer sa commande dans les 72h suivant la notification de mise à disposition du vendeur. A défaut de retrait dans ce délai, le vendeur se réserve le droit de résoudre la commande. Le client reconnaît expressément que le retrait des produits dans les casiers connectés vaut livraison desdits produits.

Article 5 - Transfert des risques : Les marchandises voyagent aux risques et périls du client, même lorsqu'elles sont expédiées franco. Il appartient à ce dernier d'exercer son recours contre le transporteur dans les délais et formes prescrits par la Loi en cas de retard, d'avarie ou de manquant. Le transport comprend le transport des entrepôts du vendeur au lieu de destination normalement accessible aux véhicules du vendeur. Le déchargement incombe toujours au destinataire et s'effectue à ses risques et périls. Les ventes internationales sont régies par l'Incoterm EXW (Ex-Works CCI Paris 2010) entrepôt du vendeur.

Article 6 - Retour : Toute reprise ou retour acceptée préalablement et explicitement par le vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit du client, après vérification qualitative et quantitative des produits retournés, lesquels doivent être dans un état rigoureusement neuf et dans leur emballage

d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la charge du client. Le montant de cet avoir peut être amputé d'un abattement à la discrétion du vendeur pour tenir compte des circonstances l'ayant généré. En cas de vice apparent ou de non-conformité de produits livrés, dûment notifié par lettre recommandée avec AR dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison et constaté par le vendeur, le client pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages intérêts. Toute commande passée par le client, correspondant à un produit spécifique, non référencé dans le catalogue général du vendeur et/ou non stocké (identifié selon le code DM ou CNS « codé non stocké »), est ferme et définitive et ne peut donner lieu à un retour ou à un échange une fois la commande passée. Dans le cas où les produits vendus sont des Equipements Electroniques ou Electroniques visés par le Décret 2005-829 et que ceux-ci sont destinés à être revendus par le client, ce dernier assurera la gestion des déchets repris à ses propres clients.

Article 7 - Garantie : Conformité aux normes : La seule obligation incombant au vendeur sera l'échange gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément garanti, reconnu défectueux ou non conforme aux normes en vigueur par ses services dans la limite de la durée de la garantie fabricant. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie ou reconnu non conforme aux normes, doit être, au préalable, soumis au vendeur dont l'accord est indispensable pour tout échange. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Les frais éventuels de port sont à la charge du client. Si le produit a été incorporé, les éventuels frais de démontage ou de remontage du produit ne seront pas supportés par le vendeur. L'expiration de la période de garantie met fin à toutes les obligations contractuelles du vendeur. La réception sans réserve des produits commandés par le client entraîne renonciation automatique de sa part à toute réclamation contre des non conformités, des vices apparents en l'absence de réclamation dans les huit jours de la livraison. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2ème et 3ème choix, choix spéciaux, choix en solde et lots spéciaux. Le vendeur ne donne aucune garantie au client, contre toute revendication ou action en contrefaçon des droits de propriété intellectuelle quels qu'ils soient, engagée contre le client par des tiers. Le vendeur n'est pas garant de l'usage illicite que ferait le client des droits de propriété intellectuelle mis à sa disposition par le vendeur. Le client garantit qu'il ne recherchera pas la responsabilité du vendeur chaque fois que la responsabilité du client sera engagée par le client final, dans les hypothèses où celle-ci résulte du défaut de conseil du client, de l'inadéquation du produit vendu par rapport aux besoins du client final et de l'installation du produit, notamment du respect des normes obligatoires liée à sa destination et à son installation (DTU, normes NF, etc.).

En qualité de professionnel de sa spécialité, le client supporte tous les risques liés à son activité et ne saurait reporter ceux-ci sur le vendeur. Le vendeur ne fait que distribuer lesdits produits, selon les notices transmises par les fournisseurs, et n'a pas la qualité de bureau d'études. Toute information transmise au client ne l'est qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité du vendeur. S'agissant des prestations d'accompagnement à la mise en service proposées par le vendeur, celles-ci sont réalisées à titre de support technique et ne constituent en aucun cas une validation de l'installation ni une reconnaissance de conformité aux normes en vigueur. La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en cas de défaut d'installation, de non-conformité technique ou de défaillance liée à la mise en oeuvre des équipements. La responsabilité du vendeur est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffre d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

Article 8 - Prix : Le tarif des produits est fixé en fonction des conditions économiques actuelles et le vendeur se réserve le droit de modifier les tarifs indiqués à tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions, notamment pour tenir compte d'événements extérieurs à l'entreprise telles que les variations de cours. Les prix des produits sont indiqués en euros Hors Taxes, hors participation aux frais de traitement et d'expédition et hors frais accessoires.

Les produits sont vendus au tarif en vigueur au jour de la livraison. Les prix s'entendent nets, hors frais accessoires départ des entrepôts du vendeur, emballages compris. Les frais de transport et frais supplémentaires pour emballages spéciaux sont facturés au client soit périodiquement, soit à l'occasion de la facturation des produits concernés. Ils sont mentionnés sur facture et peuvent être révisés. Tous impôts, taxes, contributions, droits ou autres prestations à payer en application des dispositions légales françaises ou celles d'un pays importateur ou d'un pays de transit, sont à la charge du client. Les coûts et/ou contributions supportés pour la gestion des déchets, (notamment des équipements électriques et électroniques, éléments d'ameublement, déchets diffus spécifiques, etc.) ne peuvent faire l'objet de réfaction et sont répercutés sur le client, en application du Code de l'environnement. Leur montant, payé par le client, n'entre pas dans le calcul du volume d'affaires réalisé entre le vendeur et le client. Enfin, le vendeur se réserve la faculté de facturer des frais administratifs (dont le barème sera communiqué à la demande du client) pour la gestion administrative du dossier du client et l'émission des factures. Aucun escompte n'est pratiqué.

Article 9 - Paiement : Sauf mention contraire sur les factures, celles-ci sont payables comptant au domicile du vendeur, par tous moyens. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur encaissement à l'échéance convenue. En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application de plein droit, dès le jour suivant la date d'exigibilité, de pénalités dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. En cas de défaut de paiement, la vente pourra être résolue de plein droit par le vendeur sans mise en demeure préalable. Le vendeur pourra demander la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera la commande en cause mais également toutes les commandes impayées antérieures (livrées ou en cours de livraison / paiement échu ou non). Au cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non- paiement

d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Les sommes qui seraient alors dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles. Tout retard de paiement entraînera le versement par le client, d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Conformément à l'article L. 441-10 du Code de commerce, cette indemnité est exigible de plein droit le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à quarante (40) euros, le vendeur se réserve le droit de demander au client une indemnisation complémentaire sur justification. Le vendeur facturera immédiatement des frais à titre provisionnel à hauteur de dix pour cent (10 %) des sommes restant dues ou d'un montant minimum de cinq cents (500) euros. Cette indemnité recouvre notamment les intérêts, frais et honoraires que pourrait entraîner une procédure précontentieuse et/ou contentieuse liée au recouvrement. Compensation : Conformément aux articles 1347 et suivants du Code civil, le client autorise la compensation entre les sommes dues par lui à l'ensemble des filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUND EXPANSION et les sommes que les filiales ou sous filiales de la société MARTIN BELAYSOUND EXPANSION sont redevables envers le client et ce à quelque titre que ce soit.

Article 10 – Informations nominatives et données à caractère personnel :
Dans le cadre de la création du compte client et de l'exécution de la commande, des informations et données à caractère personnel le concernant sont recueillies, ce que le client accepte expressément. L'ensemble des informations et données ainsi collectées peuvent permettre être utilisées à des fins d'établissement de statistiques commerciales, et de prospection et de personnalisation des offres commerciales faites au client. Elles sont nécessaires à la gestion des commandes et aux relations commerciales. Ainsi, elles peuvent être transmises aux tiers qui contribuent à ces relations, tels que ceux chargés de l'exécution des services et commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité dans le but de respecter les obligations légales et réglementaires en vigueur ainsi que pour permettre d'améliorer et personnaliser les services proposés et les informations adressées. Conformément à la réglementation, le client peut exercer un droit d'accès, de rectification, d'opposition et de portabilité le cas échéant pour les informations qui le concernent, en s'adressant à dpo@imb-expansion.fr. Il peut également, le cas échéant, introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 11 – Réserve de propriété : LE TRANSFERT DE PROPRIETE EST SUBORDONNE AU REGLEMENT INTEGRAL DU PRIX DES PRODUITS EN PRINCIPAL, INTERETS, PENALITES ET ACCESSOIRES. A DEFAUT DE PAIEMENT DU PRIX, LE VENDEUR SE RESERVE EN CONSEQUENCE LE DROIT D'EXERCER LA REVENDICATION DANS LES CONDITIONS LEGALES. Le client s'engage à souscrire spontanément au profit du vendeur, auprès d'une compagnie notoirement solvable, une assurance couvrant le risque de perte des produits objet de la clause de réserve de propriété, et à justifier de son existence, de son étendue et du règlement de la prime à première demande du vendeur.

Article 12 – Force Majeure : Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du vendeur lui ouvrent droit de retarder la livraison ou de résilier tout ou partie de la commande sans que le client puisse réclamer aucune indemnisation ou s'opposer à l'exécution partielle. Sont notamment considérés comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles déchargeant le vendeur de son obligation de livrer : tout cas indépendant de sa volonté, la guerre, l'émeute, l'incendie, les graves dans ses établissements ou ceux de ses fournisseurs, les accidents, la paralysie du secteur des transports, l'impossibilité d'être approvisionné, un événement de terrorisme international.

Article 13 – Propriété intellectuelle : Le vendeur est susceptible d'utiliser pour les besoins de sa communication commerciale, quel qu'en soit le support, les photographies illustrant les produits qui lui sont transmises par le client, afin de promouvoir les produits qu'il distribue. A cette fin, le client autorise le vendeur, à titre gratuit, à reproduire, utiliser, modifier et communiquer sur tous supports, les photographies adressées au vendeur, et s'engage à obtenir toutes autorisations nécessaires dans ce cadre de la part des clients finaux. Le client garantit à ce titre le vendeur notamment contre tout recours ou action qu'un tiers pourrait lui intenter à un titre quelconque à l'occasion de l'utilisation de ces photographies, notamment contre toutes réclamations, revendications, demandes de dommages intérêts et d'une façon générale, contre toute action civile ou pénale émanant d'un tiers relative aux photographies.

Article 14 - Litiges : Y COMPRIS EN CAS DE REFERE, DE DEMANDE INCIDENTE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS ET DE VENTE INTERNATIONALE, SERA SEUL COMPETENT EN CAS DE LITIGE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA COMMANDE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU SIEGE SOCIAL DU VENDEUR. Les litiges sont tranchés conformément au droit français.

Numéros d'identification unique :
EA : FR003088_10HWP3 - EE : FR003088_05WUDS - PCHIM : FR218289_07NPWF
PMCB : FR218289_04KAUL - ABJ : FR218289_14ZCEH - EMBM : FR218289_01QKKC

Rendez-vous dans nos points de vente



Trouvez votre
Agence Têrêva