

fireplace

POÊLES À BOIS

Gamme initiale

COLLECTION 2026 / 2027

POÊLES À BOIS

Des intérieurs plus chaleureux, aujourd'hui et demain

Depuis toujours, FIREPLACE imagine des poêles à bois qui allient performance, design et respect de l'environnement. Cette collection 2026/2027 vous invite à découvrir des modèles pensés pour des intérieurs plus beaux, plus chaleureux et plus durables.

Authentiques et contemporains, nos poêles s'intègrent harmonieusement dans tous les styles de vie, pour faire du feu un art de vivre.



Édité par Flamme Diffusion, SASU au capital de 1 000 € - Siège social : 17 rue Ferdinand Buisson, 33850 Léognan - R.C.S. Bordeaux SIREN 933343063 - Contact : direction@flammediffusion.fr. I Édition Novembre 2026 I **Conception graphique et mise en page :** OREGIN aurelie.ginestet@oregin.fr I **Crédits photographiques et visuels produits :** Fireplace I Certaines images d'ambiance ont été créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Elles sont présentées à titre illustratif et ne constituent pas une référence pour les dimensions ou les conditions d'installation des appareils. Se reporter aux plans et aux caractéristiques techniques (pages 25 à 35).



sommaire

COLLECTION

L'esprit FIREPLACE 4

Gamme initiale

FICHES PRODUITS

Poêles acier, pierre ollaire & pierre de sable 6

DESSINS TECHNIQUES 26

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques et dimensions 34



POÊLES À BOIS

Le chauffage au bois, une énergie renouvelable, locale et responsable

Le chauffage au bois incarne une chaleur authentique, un art de vivre et une approche durable du confort. Aujourd'hui, les poêles contemporains conjuguent esthétique, performance et respect de l'environnement.

Renouvelable

Le bois est une énergie naturellement renouvelable lorsqu'il est issu de forêts gérées durablement. Il s'inscrit dans une logique de ressource maîtrisée et de valorisation responsable.

Locale

Choisir le bois, c'est privilégier une énergie de proximité. Cette filière locale contribue à faire vivre les territoires, les savoir-faire et les circuits courts.

Responsable

Les appareils modernes offrent d'excellentes performances, une combustion mieux maîtrisée et un confort quotidien remarquable. Ils répondent aux attentes d'un chauffage plus durable et plus conscient.

> *Chauffer au bois, c'est faire le choix d'une énergie chaleureuse, locale et tournée vers l'avenir.*












POÊLES À BOIS

Savoir-faire industriel : précision, maîtrise et exigence au service du feu


FIREPLACE allie des méthodes de fabrication industrielles modernes et un savoir-faire artisanal pour concevoir des poêles à bois fiables, durables et performants. Chaque étape de production est pensée avec exigence, pour offrir le meilleur de la technologie et de l'expertise au service de votre confort.




Soudure




Découpe laser




Pliage



Assemblage



Finition



Contrôle qualité

Chaque détail compte pour garantir un appareil fiable, performant et durable.

CHALEUR I DESIGN I DURABILITÉ

BASEL

Pierre de Sable

Référence R4213-02
Habillage pierre de sable



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	93 kg
Hauteur	1048 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81,1%
Etas	71
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



BASEL

Pierre Ollaire

Référence R4210-02
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	104 kg
Hauteur	1048 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81,1%
Etas	71
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



BORNEO

Acier

Référence R6400-00
Habillage acier



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	82 kg
Hauteur	1023 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



BRASIL

Pierre de Sable

Référence R5793-00
Habillage pierre de sable



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	82 kg
Hauteur	908 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81%
Etas	71
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs

CHALEUR I DESIGN I DURABILITÉ

BRASIL

Pierre Ollaire

Référence R5790-00
Habillage pierre ollaire




ECO DESIGN
EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	94 kg
Hauteur	908 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81%
Etas	72,9
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs

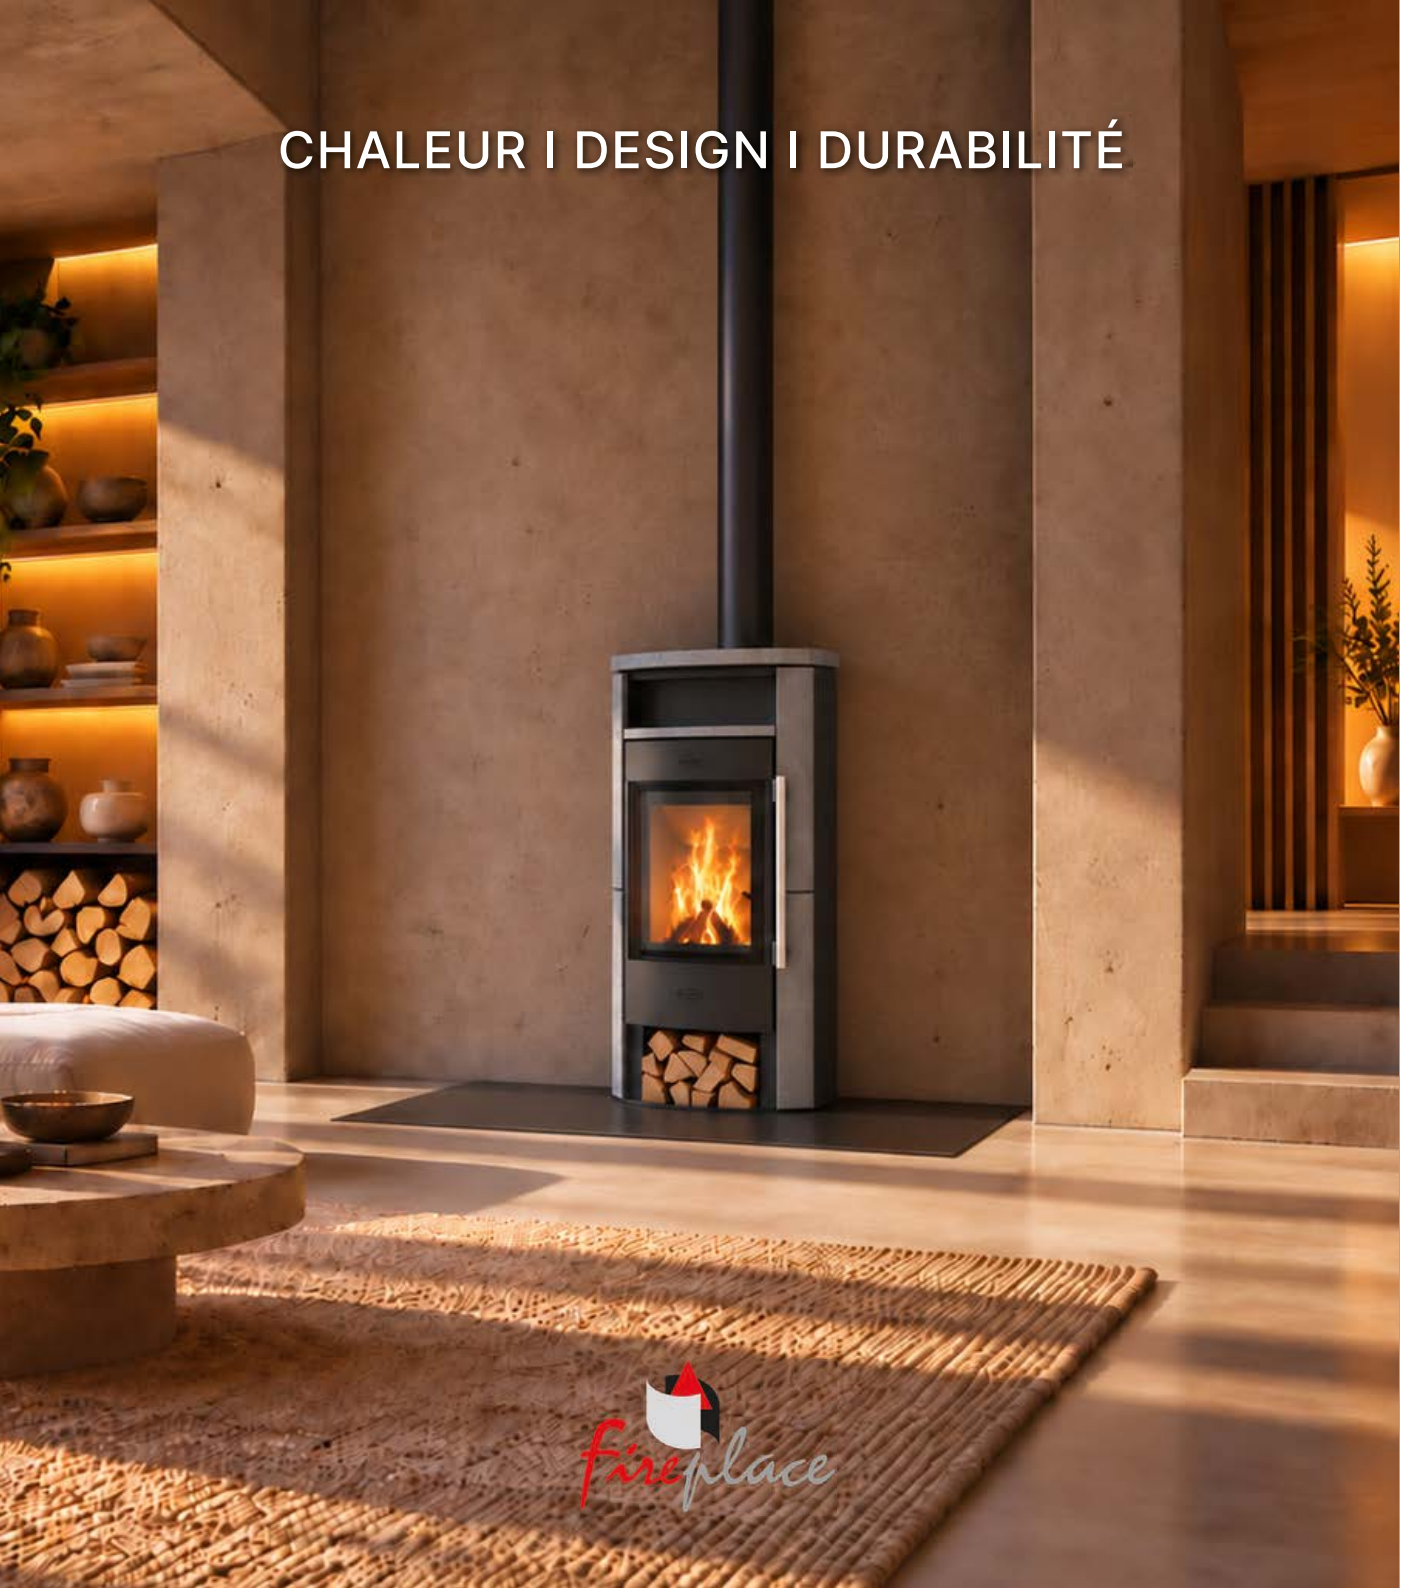

DURANGO

Pierre Ollaire

Référence R5693-00
Habillage pierre ollaire




ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	111 kg
Hauteur	1048 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs

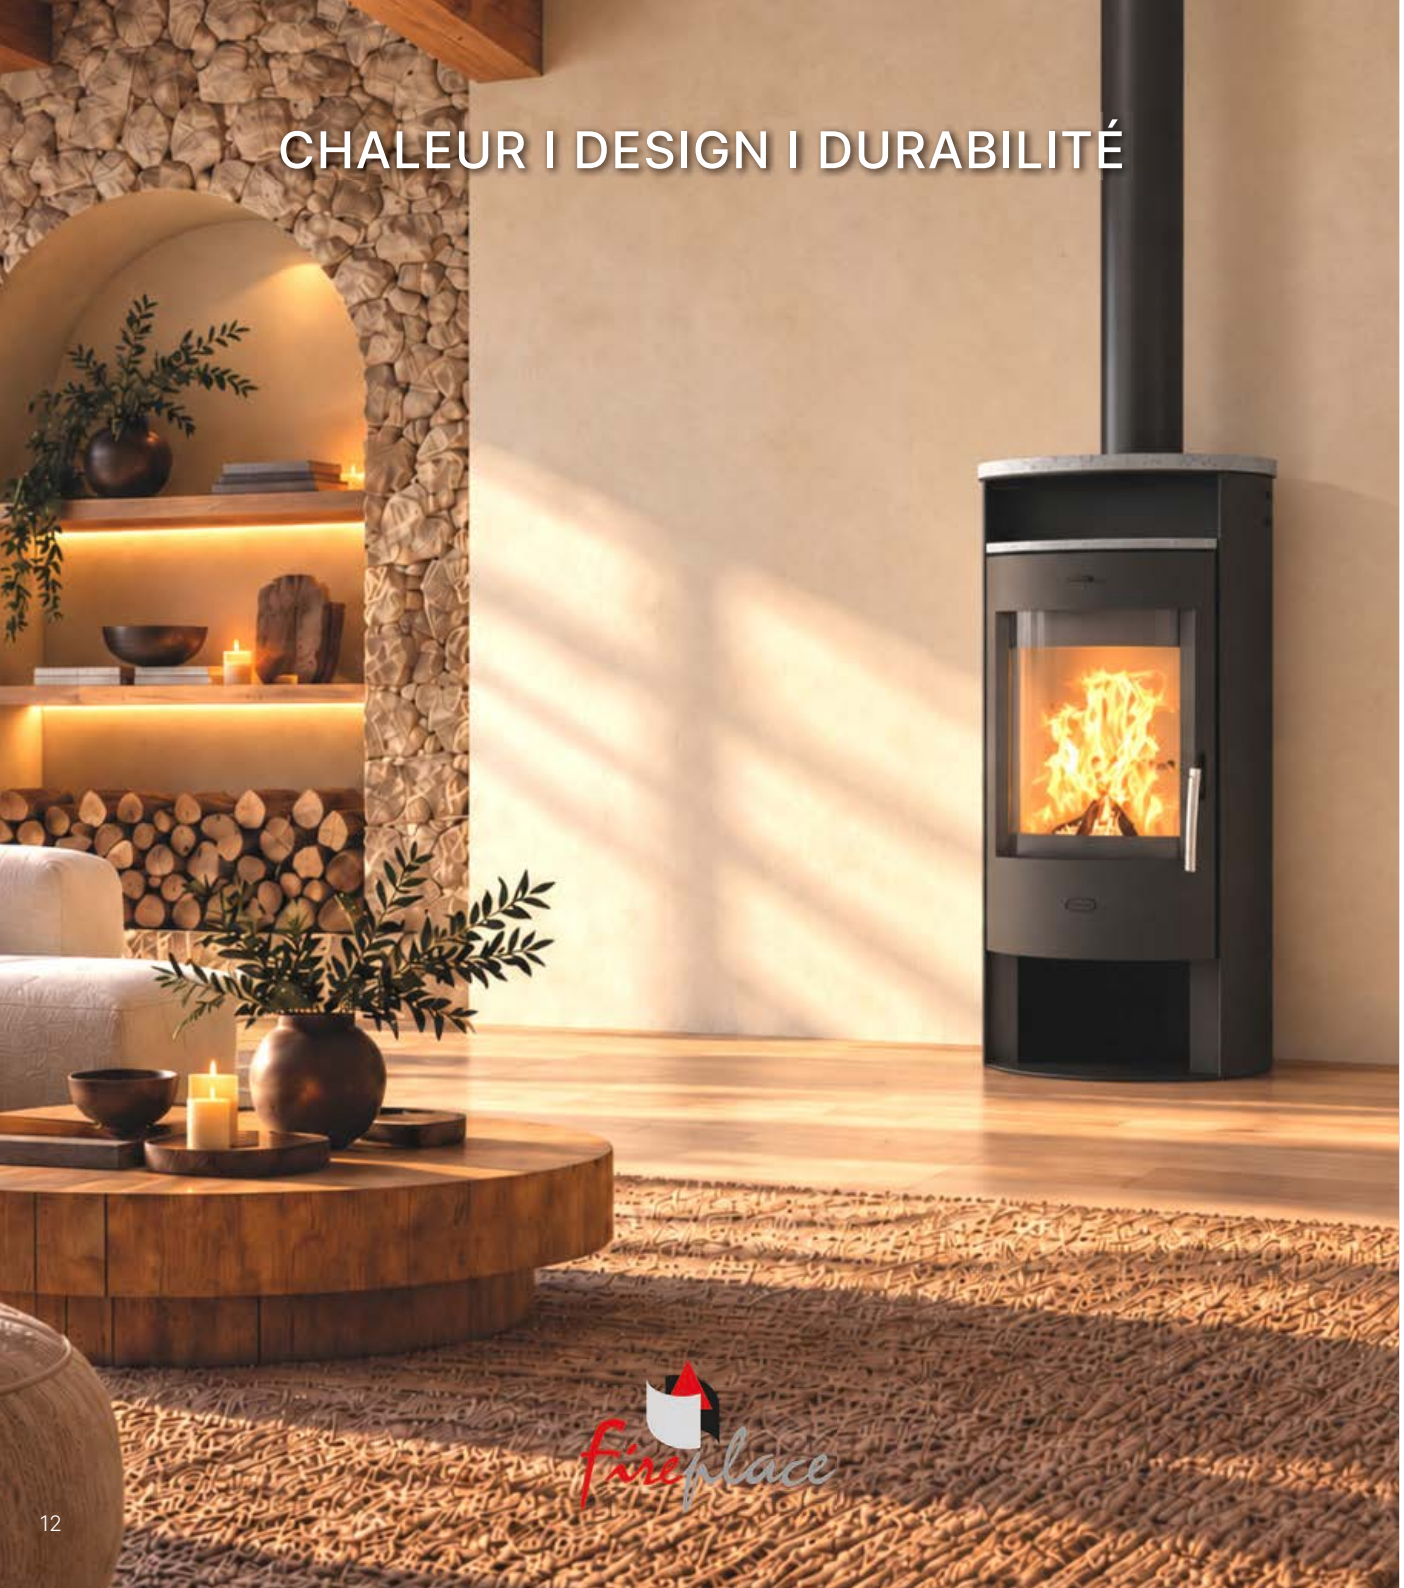

JAKARTA

Pierre Ollaire

Référence R6760-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	91 kg
Hauteur	1048 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



JAVA NEU

Pierre Ollaire

Référence R6430-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	111 kg
Hauteur	1048 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



KORDA NEU

Acier



Référence K7124-00
Habillage acier

ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	72 kg
Hauteur	870 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	385 mm
Rendement	82,9%
Etas	72,9
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus/Acier
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



LORNA NEU

Pierre Ollaire

Référence K7145-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	98 kg
Hauteur	899 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	385 mm
Rendement	85,2%
Etas	75,2
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus/Arrière
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs

CHALEUR I DESIGN I DURABILITÉ

MALTA

Pierre Ollaire

Référence R3500-00
Habillage pierre ollaire




ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	152 kg
Hauteur	1209 mm
Largeur	680 mm
Profondeur	501 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	28 cm
Raccordement des fumées	Dessus/Arrière
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs

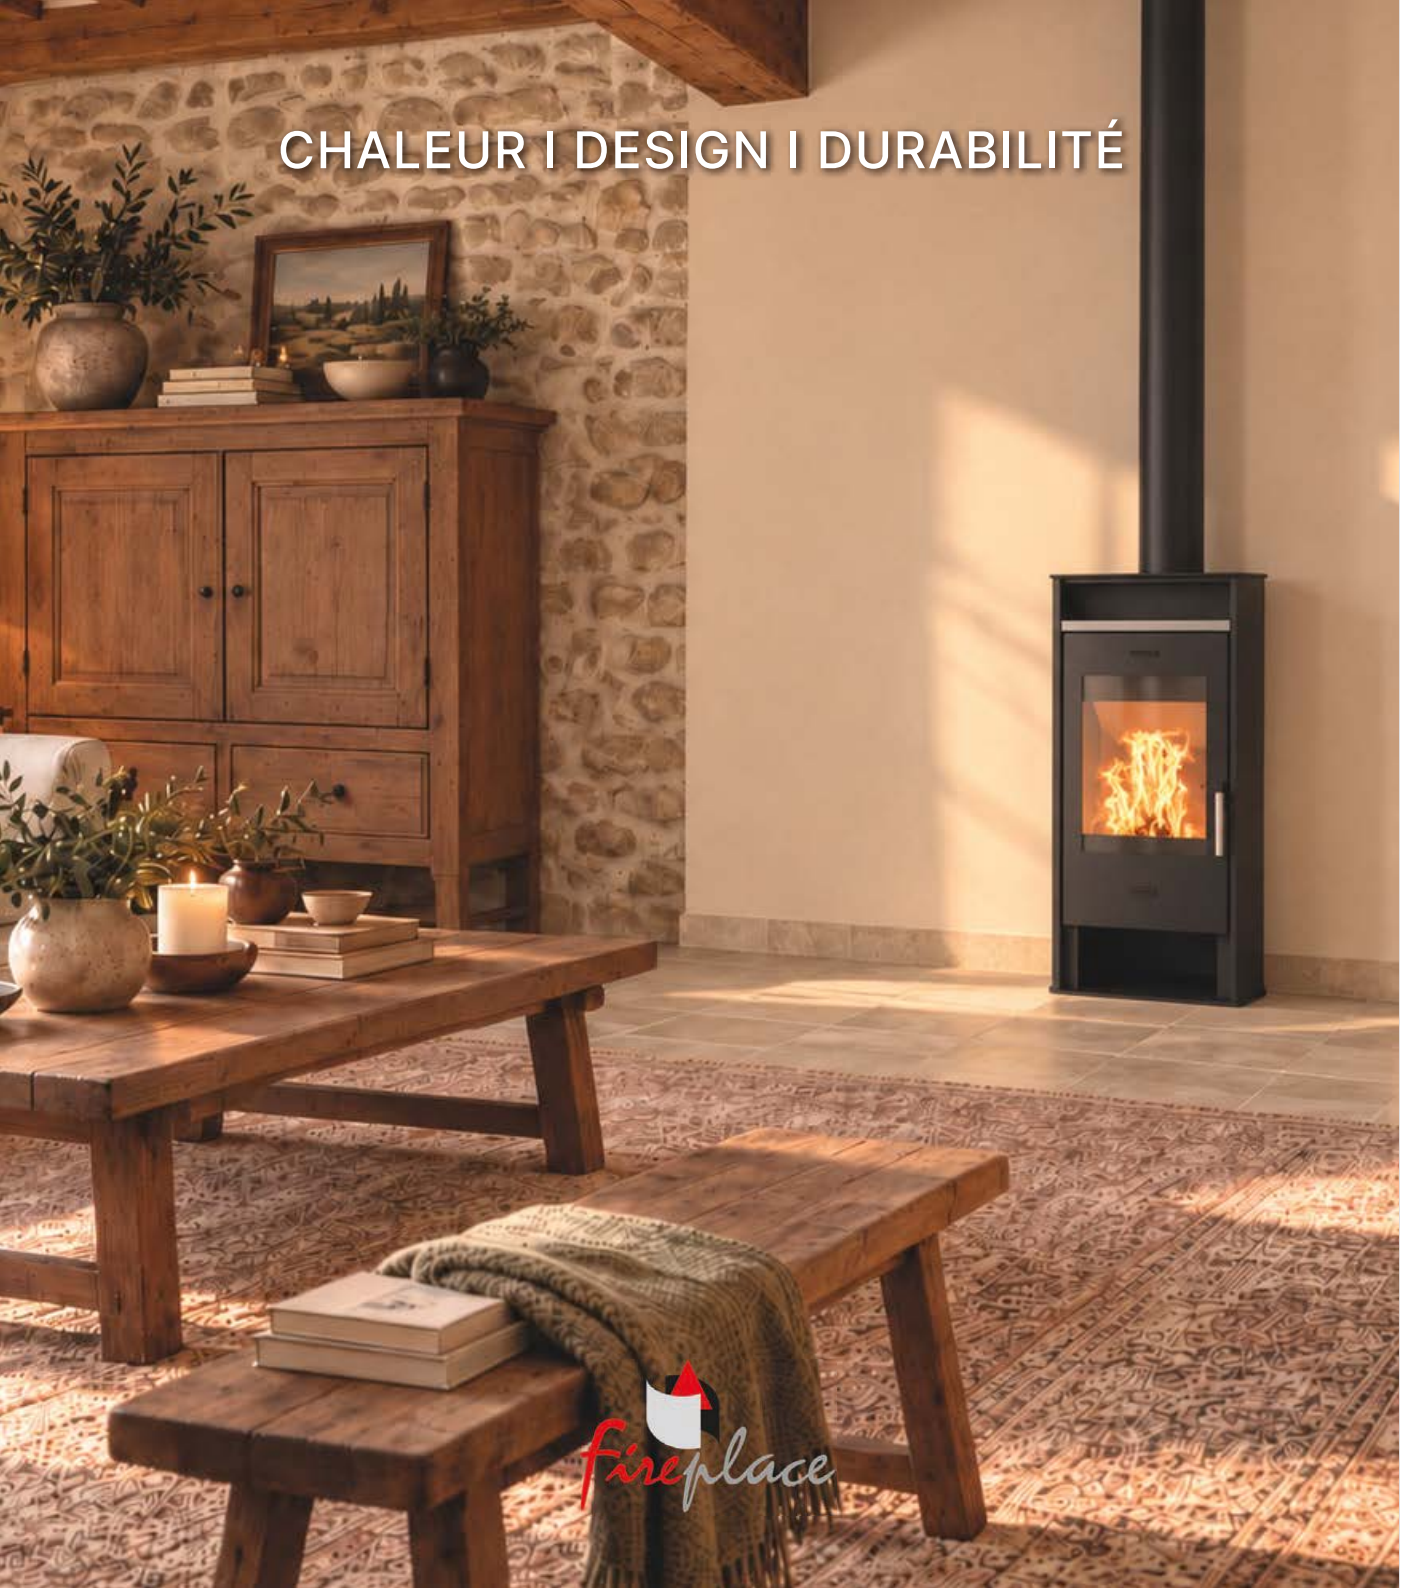

SANTA FE

Acier

Référence K7121-00
Habillage acier



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	78 kg
Hauteur	1000 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	385 mm
Rendement	82,9%
Etas	72,9
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus/Arrière
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



SANTA FE

Pierre Ollaire

Référence K7120-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	94 kg
Hauteur	1029 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	385 mm
Rendement	82,9%
Etas	72,9
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus/Arrière
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



TREND

Pierre Ollaire

Référence R6610-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	106 kg
Hauteur	988 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



TUVALU

Acier

Référence R5730-00
Habillage acier



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	69 kg
Hauteur	956 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81%
Etas	71
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



TUVALU

Pierre de Sable

Référence R5733-00
Habillage pierre de sable




ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	82 kg
Hauteur	983 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81%
Etas	71
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs

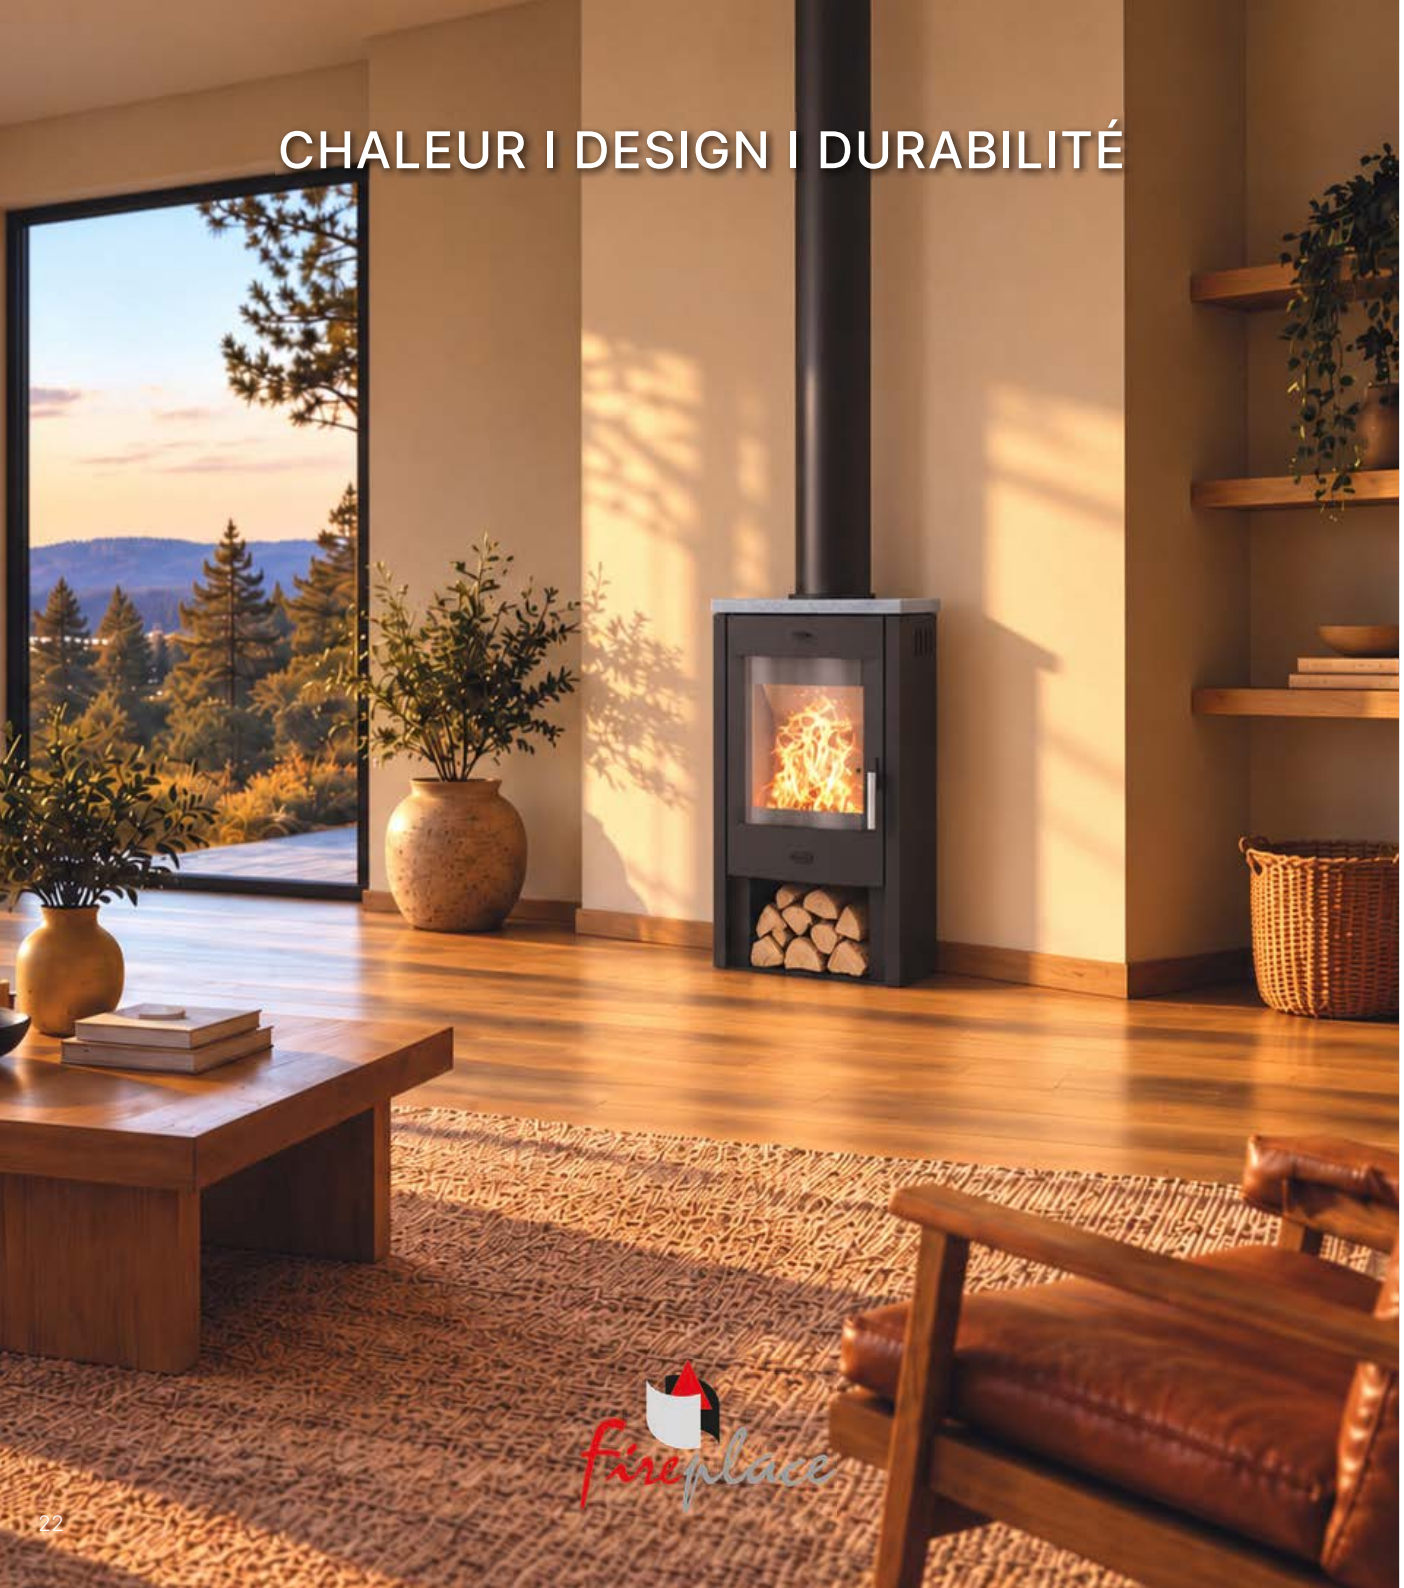

TUVALU

Pierre Ollaire

Référence R5732-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	84 kg
Hauteur	983 mm
Largeur	530 mm
Profondeur	367 mm
Rendement	81%
Etas	71
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



ZARIA

Pierre Ollaire

Référence R5690-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	97 kg
Hauteur	983 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts

- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs



ZARIA TOP

Pierre Ollaire

Référence R6780-00
Habillage pierre ollaire



ECO DESIGN EN 16510

Caractéristiques techniques

Puissance nominale	6 kW
Plage de puissance	3–6,8 kW
Volume chauffé (env.)	108 m³
Poids	92 kg
Hauteur	983 mm
Largeur	552 mm
Profondeur	487 mm
Rendement	80%
Etas	70
Classe énergétique	A+
Longueur de bûches	33 cm
Raccordement des fumées	Dessus
Sortie de fumée	150 mm

Atouts


- Chaleur durable
- Design élégant
- Qualité et robustesse
- Jusqu'à 33 cm
- Adapté à tous les intérieurs


DESSINS TECHNIQUES


BASEL

Pierre de Sable / Pierre Ollaire

R410-02 / R4213-02

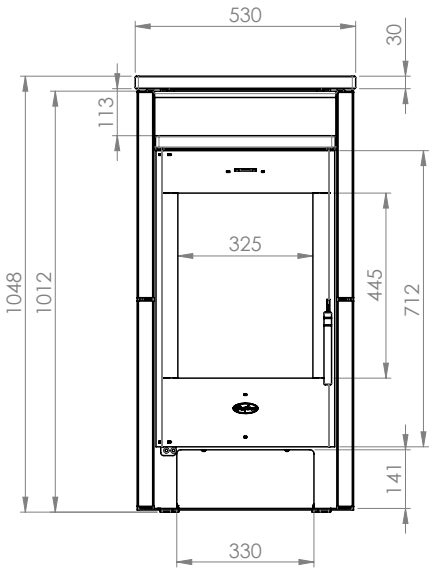

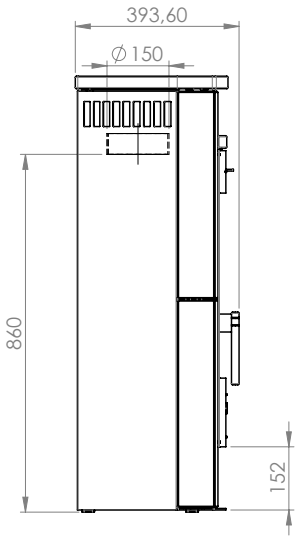






BORNEO

Acier

R6400-00

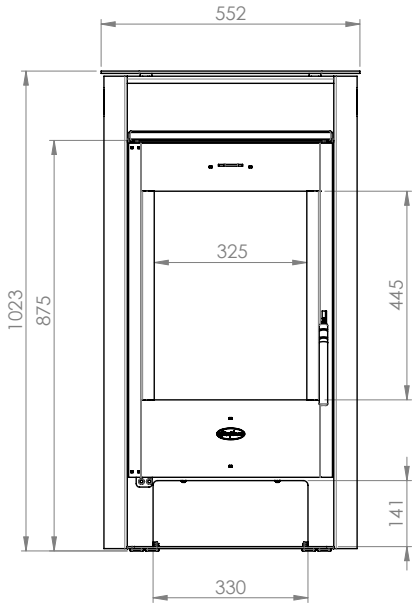

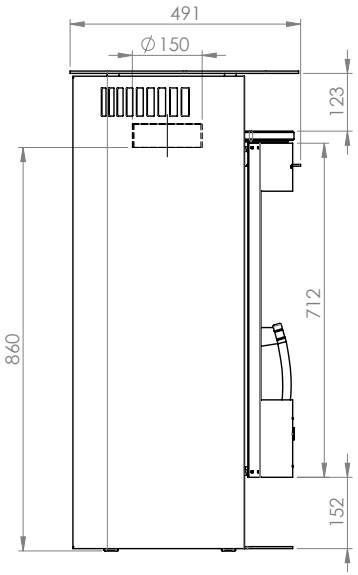

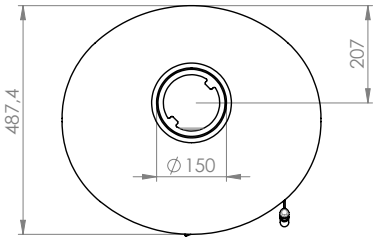


DESSINS TECHNIQUES

BRASIL

Pierre de Sable / Pierre Ollaire


R5793-00 / R5790-00

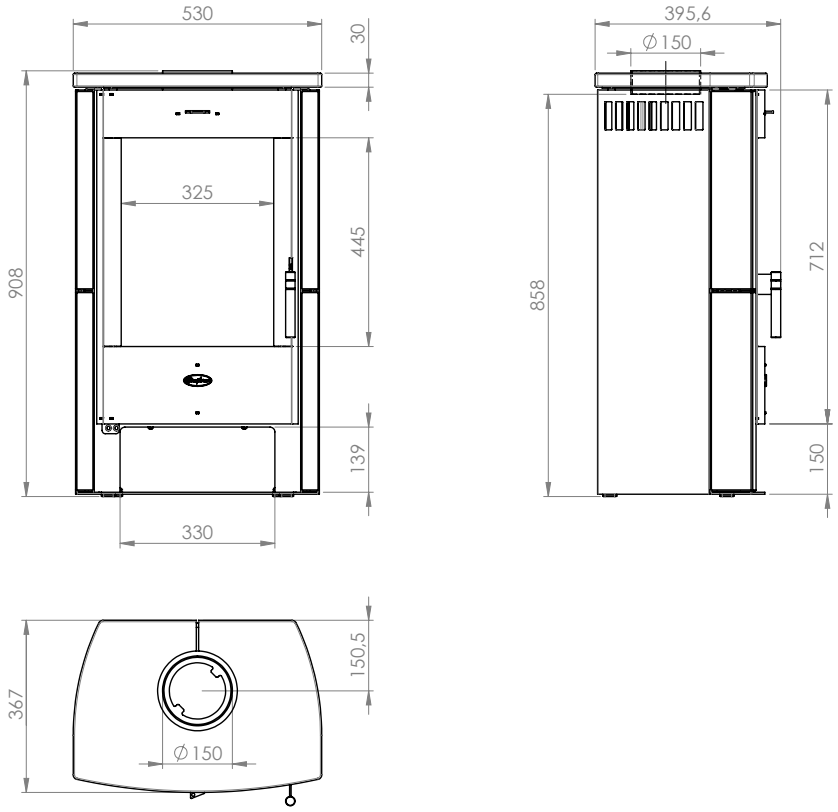

DURANGO

Pierre Ollaire

R5693-00

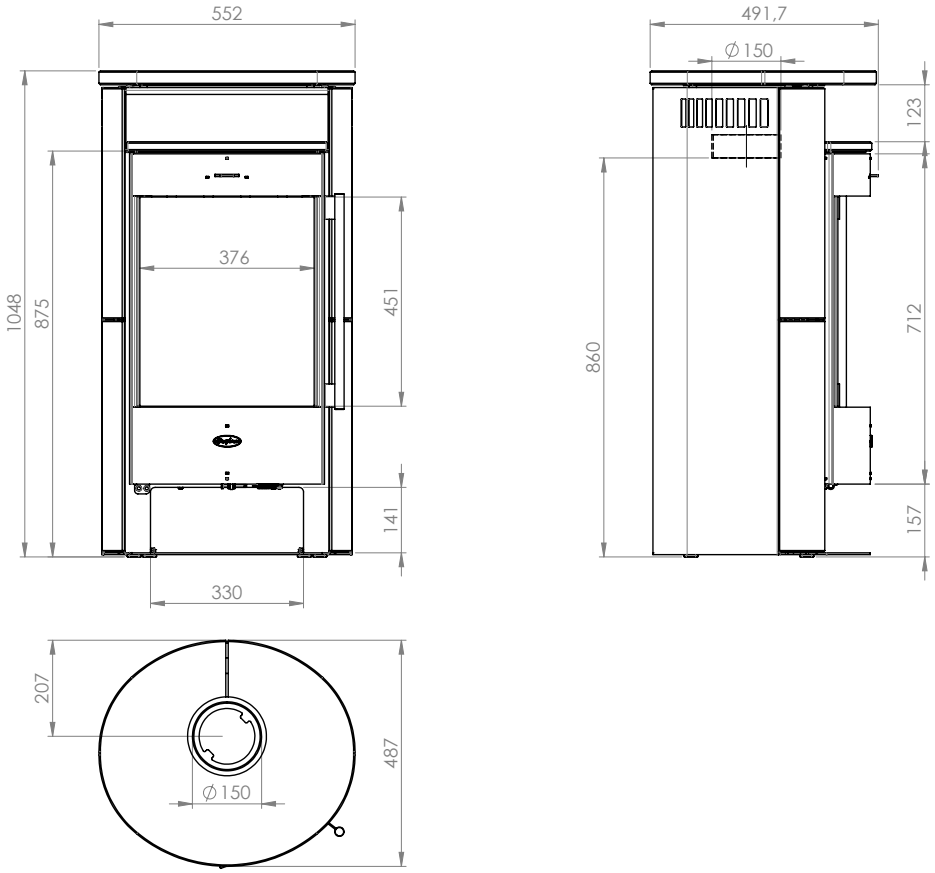


DESSINS TECHNIQUES

JAKARTA

Pierre Ollaire


R6760-00

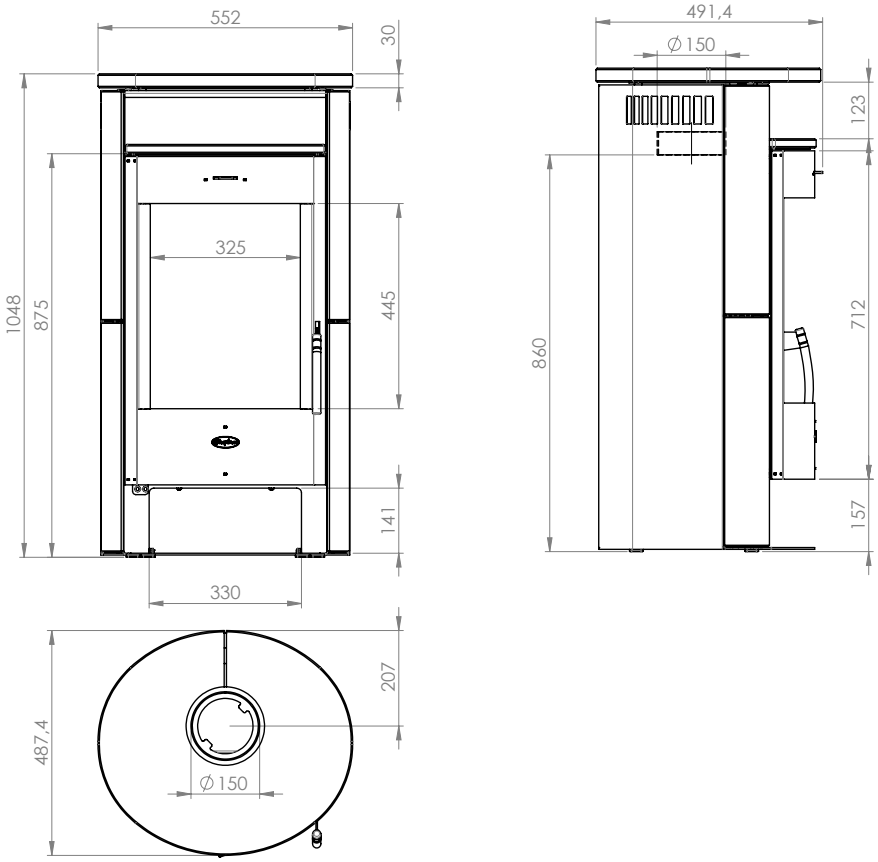

JAVA NEU

Pierre Ollaire

R6430-00

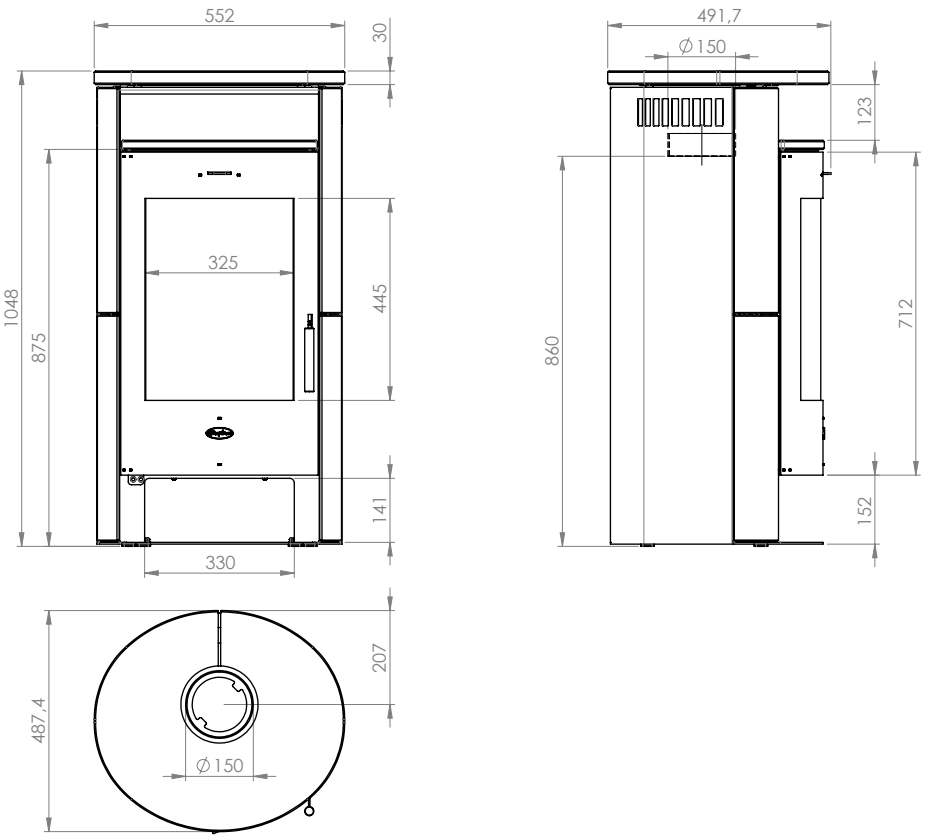


DESSINS TECHNIQUES

KORDA NEU

Acier


K7124-00

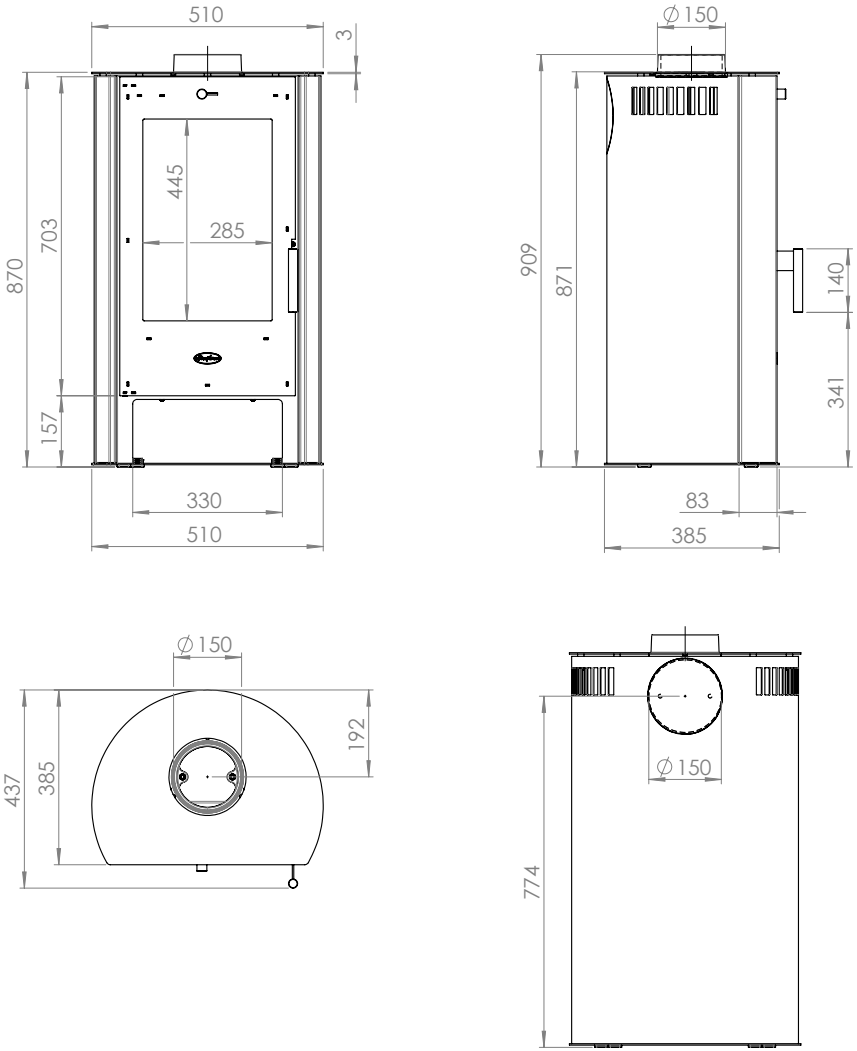

LORNA NEU

Pierre Ollaire

K7145-00

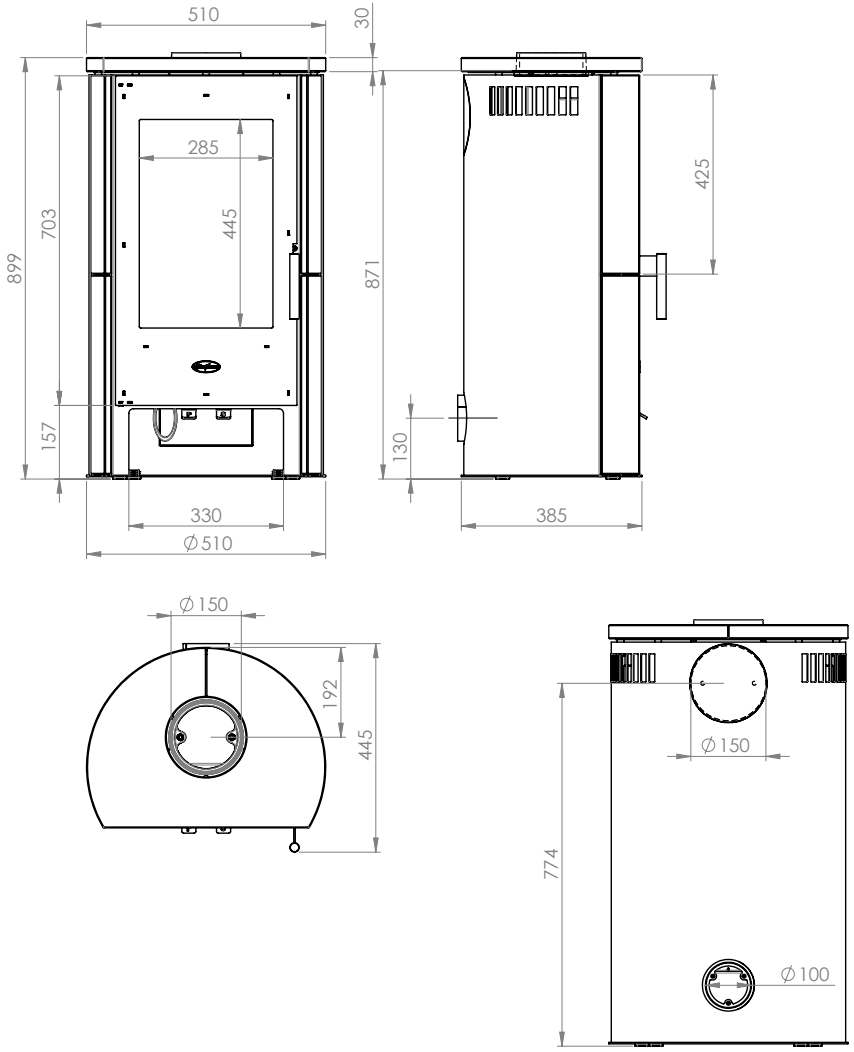



DESSINS TECHNIQUES


MALTA

Pierre Ollaire

R3500-00

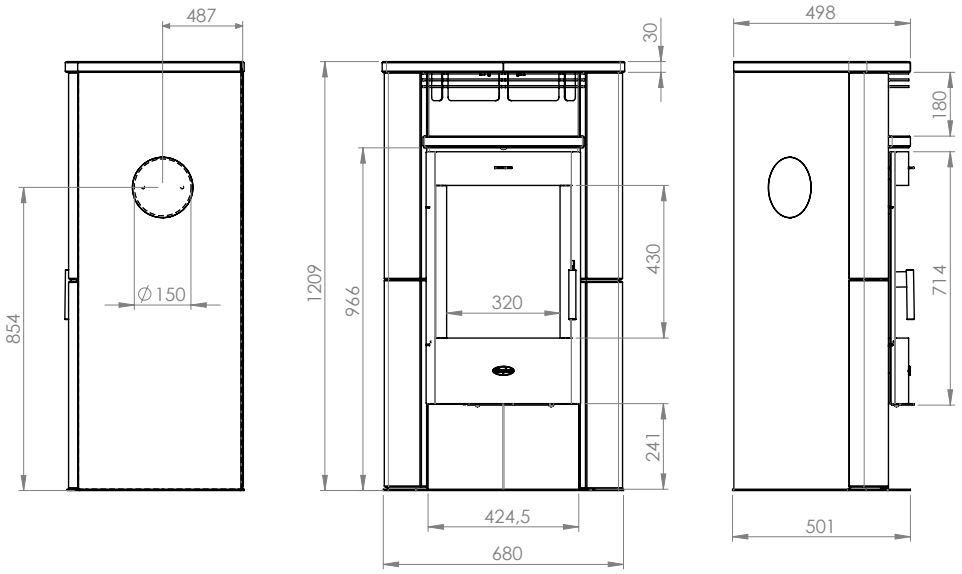




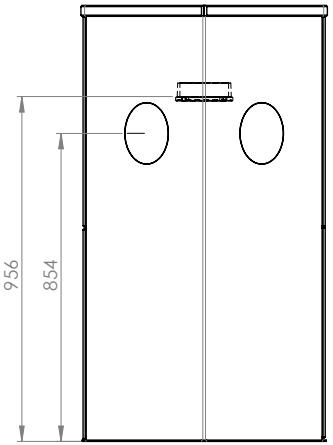



SANTA FE


Acier / Pierre Ollaire

K7121-00 / K7120-00

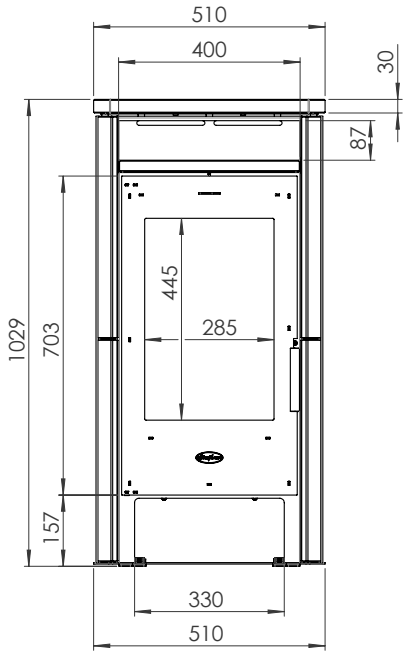

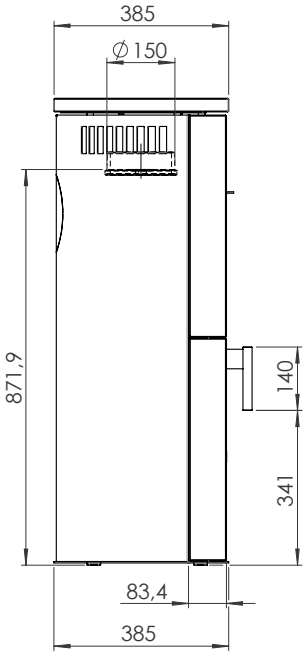



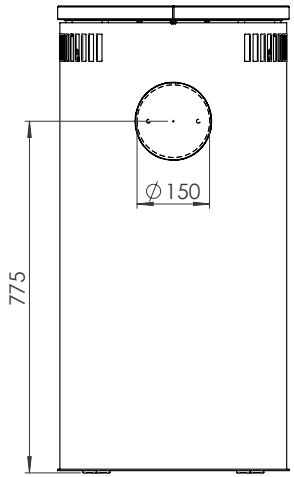


DESSINS TECHNIQUES

TREND

Pierre Ollaire


R6610-00

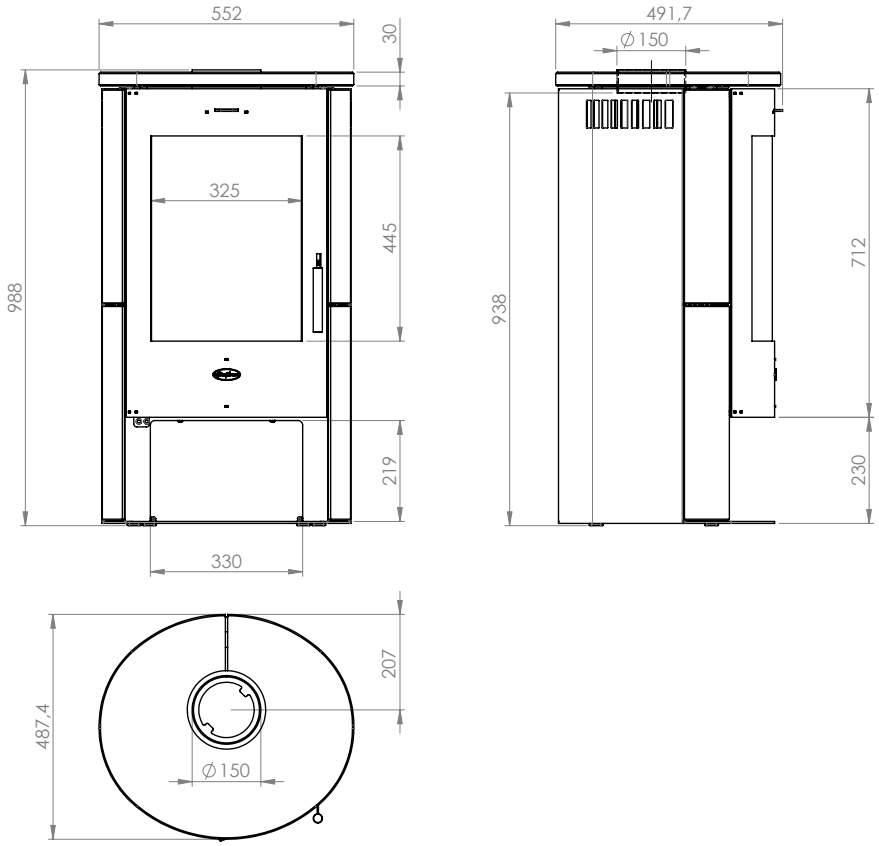

TUVALU

Acier / Pierre de Sable / Pierre Ollaire

R5730-00 / R5733-00 / R5732-00

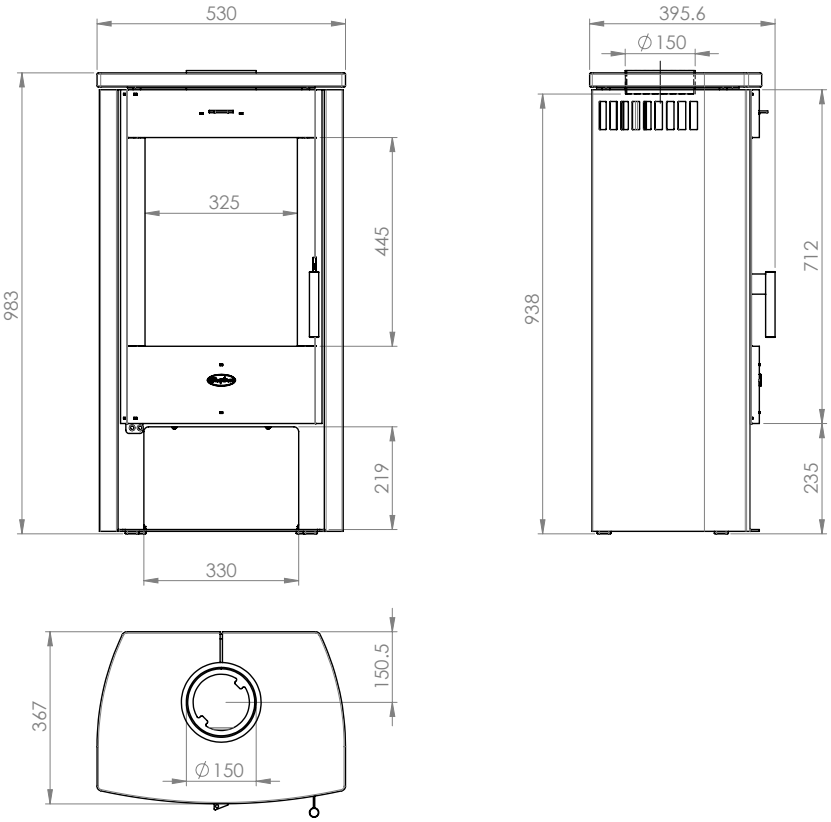


DESSINS TECHNIQUES

ZARIA

Pierre Ollaire


R5690-00

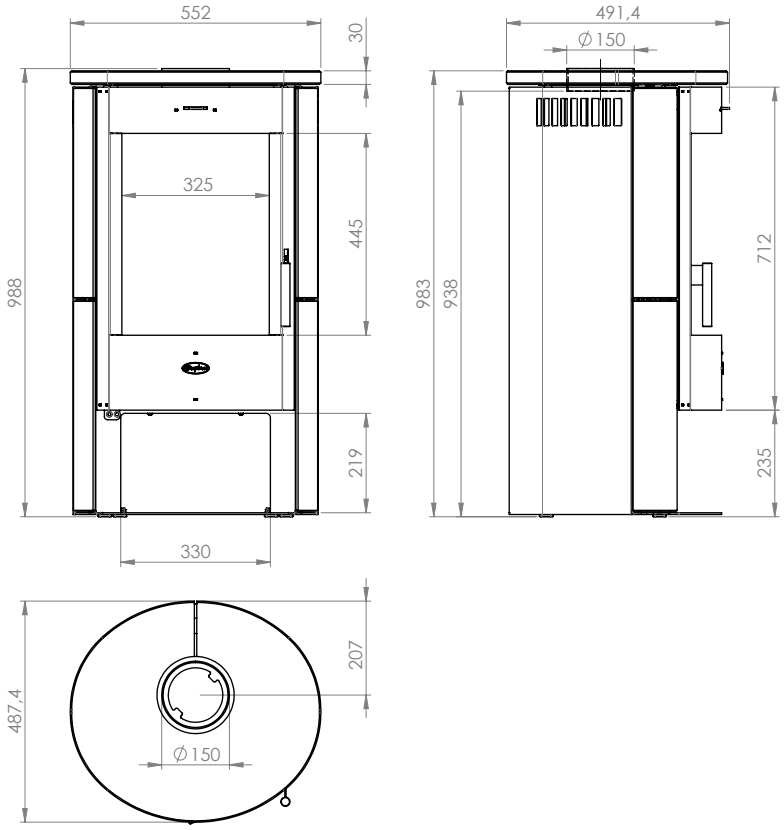

ZARIA TOP

Pierre Ollaire

R6780-00

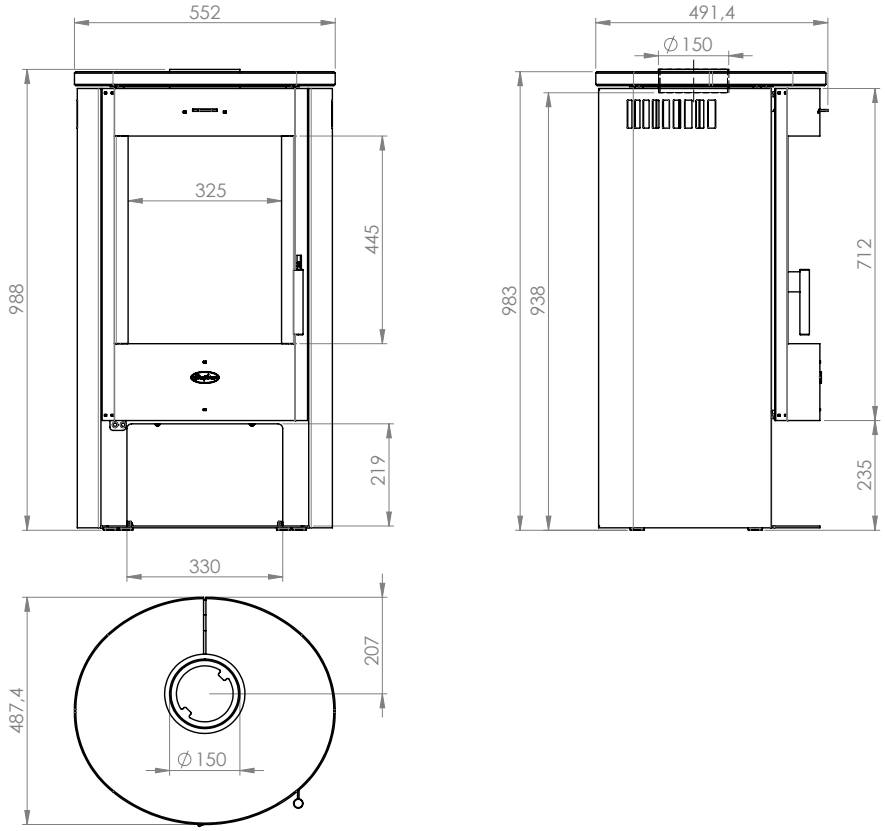

INFORMATIONS TECHNIQUES

	BASEL Pierre de Sable R4213-02	BASEL Pierre Ollaire R4210-02	BORNEO R6400-00	BRASIL pierre ollaire R5790-00	BRASIL pierre de sable R5793-00
Norme harmonisée	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022
Rendement - η (%)	81	81	80	81	81
Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%)	71	71	70	71	71
Puissance calorifique nominale - kW	6	6	6	6	6
Indice d'efficacité énergétique - EEI	107,5	107,5	106	107,5	107,5
Classe Énergétique	A+	A+	A	A+	A+
Combustible : bûches / longueur - cm	33	33	33	33	33
Poids - kg	93	104	82	94	82
CO @ 13% O2 - mg/m³	814	814	875	814	814
NOx @ 13% O2 - mg/m³	150	150	116	150	150
OGC @ 13% O2 - mg/m³	71	71	57	71	71
PM @ 13% O2 - mg/m³	25	25	12	25	25
Température à la sortie des fumées - °C	288	288	339	288	288
Tirage de conduit de fumée - Pa	13	13	12	13	13
Classe de température de la cheminée	T400	T400	T400	T400	T400
Arrière - (dR)	300	300	300	300	300
Latéral - (dS)	300	300	300	300	300
Plafond - (dC)	750	750	750	750	750
Avant - (dP)	1100	1100	1250	1100	1100
Rayonnement latéral - (dL)	550	550	750	550	550
Longueur	530	530	552	530	530
Hauteur	1048	1048	1023	908	908
Profondeur	367	367	487	367	367
Sortie de fumée	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

	DURANGO pierre ollaire R5693-00	JAKARTA pierre ollaire R6760-00	JAVA NEU pierre ollaire R6430-00	KORDA NEU acier K7124-00	LORNA NEU pierre ollaire K7145-00
Norme harmonisée	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022
Rendement - η (%)	80	80	80	82,9	85,2
Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%)	70	70	70	72,9	75,2
Puissance calorifique nominale - kW	6	6	6	6	6,3
Indice d'efficacité énergétique - EEI	106	106	106	110	114
Classe Énergétique	A	A	A	A+	A+
Combustible : bûches / longueur - cm	33	33	33	33	33
Poids - kg	111	91	111	72	98
CO @ 13% O2 - mg/m³	875	875	875	340	321
NOx @ 13% O2 - mg/m³	116	116	106	118	122
OGC @ 13% O2 - mg/m³	57	57	62	17	33
PM @ 13% O2 - mg/m³	12	12	34	18	10
Température à la sortie des fumées - °C	339	339	332	325	260
Tirage de conduit de fumée - Pa	12	12	12	12	12
Classe de température de la cheminée	T400	T400	T400	T400	T400
Arrière - (dR)	300	300	200	350	350
Latéral - (dS)	300	300	400	350	350
Plafond - (dC)	750	750	750	>750	>750
Avant - (dP)	1250	1250	1200	900	900
Rayonnement latéral - (dL)	750	750	0	310	330
Longueur	522	552	552	510	510
Hauteur	1048	1048	1048	870	899
Profondeur	487	487	487	385	385
Sortie de fumée	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

	MALTA pierre ollaire R3500-00	SANTA FE pierre ollaire K7120-00	SANTA FE acier K7121-00	TREND pierre ollaire R6610-00	TUVALU acier R5730-00
Norme harmonisée	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022
Rendement - η (%)	80	82,9	82,9	80	81
Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%)	70	72,9	72,9	70	71
Puissance calorifique nominale - kW	6	6	6	6	6
Indice d'efficacité énergétique - EEI	106	110	110	106	107,5
Classe Énergétique	A	A+	A+	A	A+
Combustible : bûches / longueur - cm	33	33	33	33	33
Poids - kg	152	94	78	106	69
CO @ 13% O2 - mg/m³	680	340	340	875	814
NOx @ 13% O2 - mg/m³	112	118	118	106	150
OGC @ 13% O2 - mg/m³	38	17	17	62	71
PM @ 13% O2 - mg/m³	15	18	18	34	25
Température à la sortie des fumées - °C	292	325	325	332	288
Tirage de conduit de fumée - Pa	12	12	12	12	13
Classe de température de la cheminée	T400	T400	T400	T400	T400
Arrière - (dR)	150	350	350	200	300
Latéral - (dS)	150	350	350	400	300
Plafond - (dC)	750	>750	>750	750	750
Avant - (dP)	980	900	900	1200	1100
Rayonnement latéral - (dL)	250	310	310	0	550
Longueur	680	510	510	552	530
Hauteur	1209	1029	1000	988	956
Profondeur	501	385	385	487	367
Sortie de fumée	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

	TUVALU pierre ollaire R5732-00	TUVALU pierre de sable R5733-00	ZARIA Pierre Ollaire R5690-00	ZARIA TOP R6780-00
Norme harmonisée	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022	EN 16510-1:2022 EN 16510-2-1:2022
Rendement - η (%)	81	81	80	80
Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%)	71	71	70	70
Puissance calorifique nominale - kW	6	6	6	6
Indice d'efficacité énergétique - EEI	107,5	107,5	106	106
Classe Énergétique	A+	A+	A	A
Combustible : bûches / longueur - cm	33	33	33	33
Poids - kg	84	82	97	92
CO @ 13% O2 - mg/m³	814	814	875	875
NOx @ 13% O2 - mg/m³	150	150	116	116
OGC @ 13% O2 - mg/m³	71	71	57	57
PM @ 13% O2 - mg/m³	25	25	12	12
Température à la sortie des fumées - °C	288	288	339	339
Tirage de conduit de fumée - Pa	13	13	12	12
Classe de température de la cheminée	T400	T400	T400	T400
Arrière - (dR)	300	300	300	300
Latéral - (dS)	300	300	300	300
Plafond - (dC)	750	750	750	750
Avant - (dP)	1100	1100	1250	1250
Rayonnement latéral - (dL)	550	550	750	750
Longueur	530	530	552	552
Hauteur	983	983	983	983
Profondeur	367	367	487	487
Sortie de fumée	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm


fireplace