
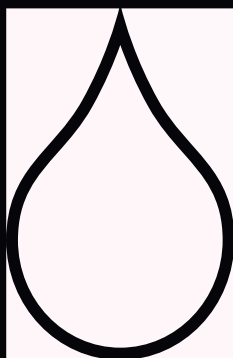


**VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
&
PATTERN LAYOUT
CARPETTILES**

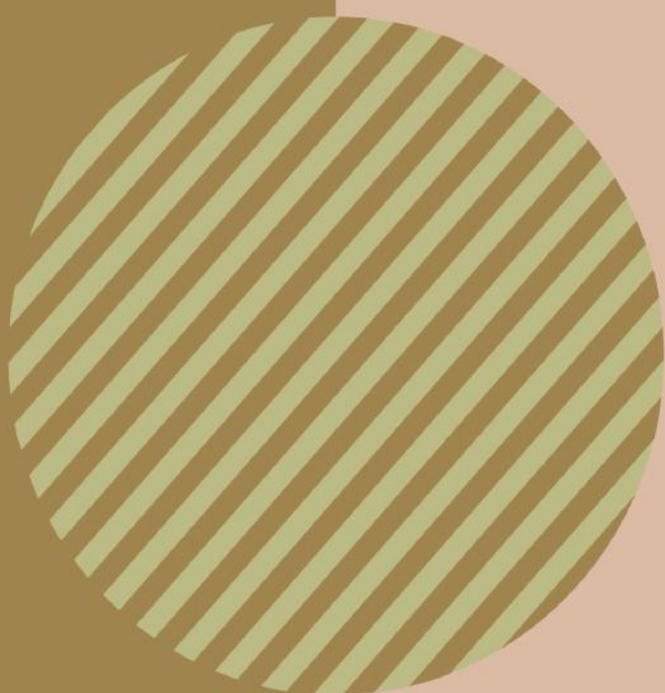

BYMAUT

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN CARPET TILES – by MAUT

ALGEMENE INFORMATIE:

Lees deze instructies samen met de algemene voorwaarden van by MAUT goed door.

Het niet volgen van deze installatie-instructies kan leiden tot het vervallen van de garantie. by MAUT is niet verantwoordelijk voor fouten die voortvloeien uit het gebruik van afwijkende installatiemethoden.

Alle carpettiles van by MAUT worden custom made gemaakt, wat betekent dat elke productie een aparte batch vertegenwoordigt. Kleurverschil kan optreden tussen verschillende batches. Hou hier rekening mee als je een project opdeelt in verschillende fasen. De tegels dienen voor installatie altijd gecontolleerd te worden op de juiste kleur.

MATERIALEN EN RUIMTE VOORBREIDEN:

- 1.by MAUT carpettiles moeten acclimatiseren in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd en gebruikt. Pak de tegels uit en laat ze minimaal 48 uur acclimatiseren in een ruimte.
2. De ondervloer moet voldoende drukbestendig, vlak, glad en blijvend droog zijn, en vrij van stof, verf- en kalkresten. Verwijder alle resten van oude vloerbedekkingen en lijm. Indien nodig moet het oppervlak behandeld worden met een vloeregaliserende afwerking, zoals onderstaand omschreven, om te voldoen aan de aanbevelingen van de fabrikant (MAPEI ©*). Zorg ervoor dat alle benodigde voorbereidingen tijdig worden uitgevoerd, zodat eventuele egalisatielagen voldoende tijd hebben om te drogen.

EGALISATIE	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	ULTRAPLAN XTRA	PLANITEX FAST
PRIMER	PRIMER MF EC PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:3 DILUTED WITH WATER	ECO PRIM GRIP PLUS	ECO PRIM T PLUS 1:1 DILUTED WITH WATER
ONDERGROND	BETON	CEMENT DEKVLOER	BESTAANDE KERMISCHE TEGELS	ASFALT DEKVLOER

**De bovenstaande Mapei producten worden beknopt omschreven. Ga naar mapei.com voor de volledige data sheet.*

2.1 Ondergrond en substraten:

De ondergrond moet voorbereid worden volgens de geldende nationale en Europese richtlijnen. Volg ten aller tijden VOB Part DIN 18365 en de BEB pampflet.

2.2 Vloerverwarming:

- By MAUT carepttiles kunnen worden geïnstalleerd op vloeren met vloerverwarming. Schakel de verwarming 48 uur uit voordat u begint met installeren.

STAPPENPLAN – INSTALLATIE CARPETTILES – BY MAUT

STAP 1 WAT HEB JE NODIG?

Gebruik een metalen meetlint, een spatlijn, een scherp tapijtmes en een winkelhaak voor de installatie.

STAP 2 OPMETEN

Bepaal het middelpunt of het beginpunt van het te installeren oppervlak en zet een beginlijn met behulp van een spatlijn. In sommige gevallen, zoals bij deuren of wanden, is het startpunt niet in het midden van de kamer.

STAP 3 ANTISLIP

- by MAUT carpettiles zijn geschikt voor installatie met antislip. Volg de specifieke nationale bouwregelgevingen en breng de antislip aan volgens de instructies van de fabrikant (MAPEI ©*). Zorg ervoor dat de antislip volledig droog is voordat u de carpettiles installeert.
- Wij adviseren de onderstaande producten van MAPEI©* voor de installatie van uw by MAUT carpet tiles. Breng de antislip aan met een roller voor een egale dekking en laat het volledig drogen voordat u de tapijttegels installeert.

VLOER	ANTISLIP	GEREEDSCHAP	VERBRUIK
ANTISLIP INSTALLATIE VOOR ART: RE- LANO - DESIGN FIT BACKING	ULTRABOND ECO TACK TX+	ROLLER	CA. 100G/M2

**De bovenstaande Mapei producten worden beknopt omschreven. Ga naar mapei.com voor de volledige data sheet.*

STAP 4 POOLRICHTING EN PATROONRICHTING:

4.1 Zoek in onderstaande PATTERN LAYOUTS het artikel dat je hebt besteld. Volg de bijgevoegde 'PATTERN LAYOUT' om de carpettiles in het juiste patroon te leggen. Let op! Er wordt geen garanties verleend als de carpetiles in een ander patroon dan de aangegeven layouts worden gelegd.

4.2 Op de achterkant van elke carpettile wordt met een pijl de poolrichting (vleugrichting) aangegeven. Leg de tegels allemaal in dezelfde poolrichting en volgens de gekozen pattern layout voor het optimale resultaat.

4.3 De carpettiles van by MAUT worden met de hand gesneden. Een afwijking van 0,5 mm per tegel is inherent aan het custom productieproces. Het is dus mogelijk dat in praktijk er visuele afwijkingen zijn t.o.v. de pattern layouts in deze verwerkingsinstructies. Dit is inherent aan het productieproces en hier worden geen reclamaties op verleend.

STAP 5 AANSLUITING

Zorg ervoor dat de tegels nauw aansluiten met de backings tegen elkaar en dat de pooltjes niet tussen de tegels ingeklemd raken. Vermijd te veel druk uit te oefenen om het bollen of schotelen van de carpettiles te voorkomen.

STAP 6 AFRONDING:

Vermijd lopen op de vloer en wacht met het plaatsen van meubilair totdat de installatie is afgerond om verschuiving te voorkomen.


Zie op vervolgpagina's de PATTERN LAYOUTS.




SCAN ME


PATTERN LAYOUTS - CARPET TILES – by MAUT

MIKADO - PATTERN LAYOUT 1

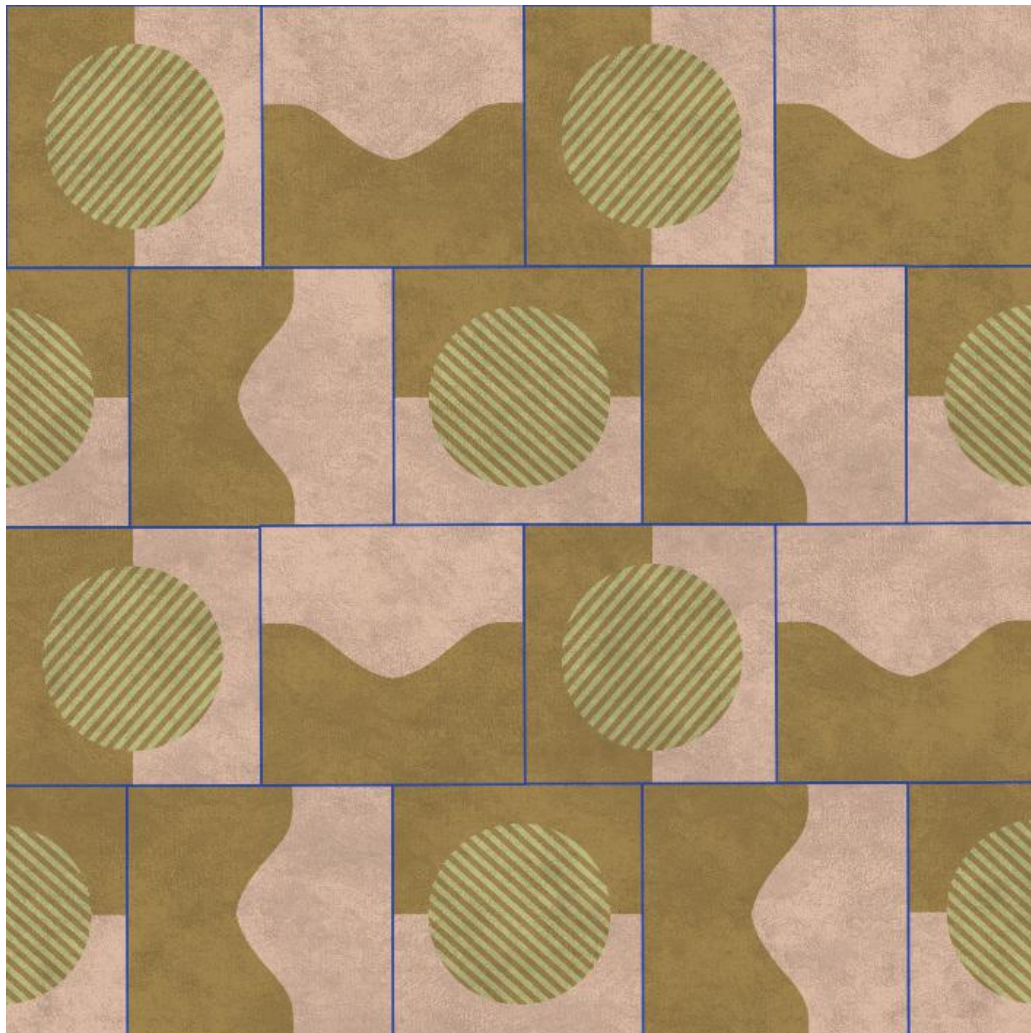


TILE VARIATIONS: 4

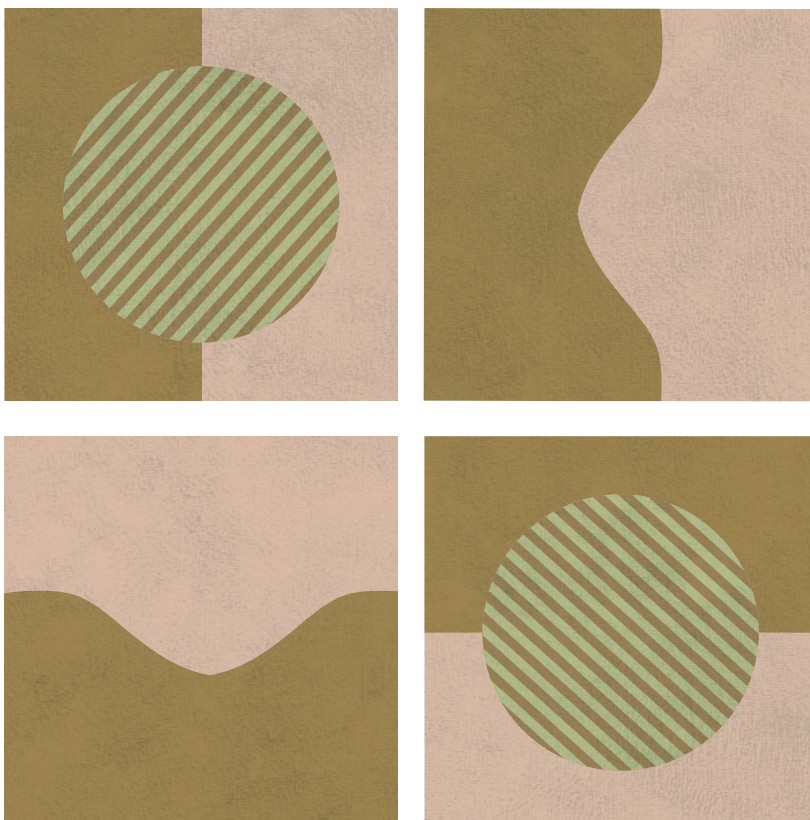





MIKADO - PATTERN LAYOUT 2

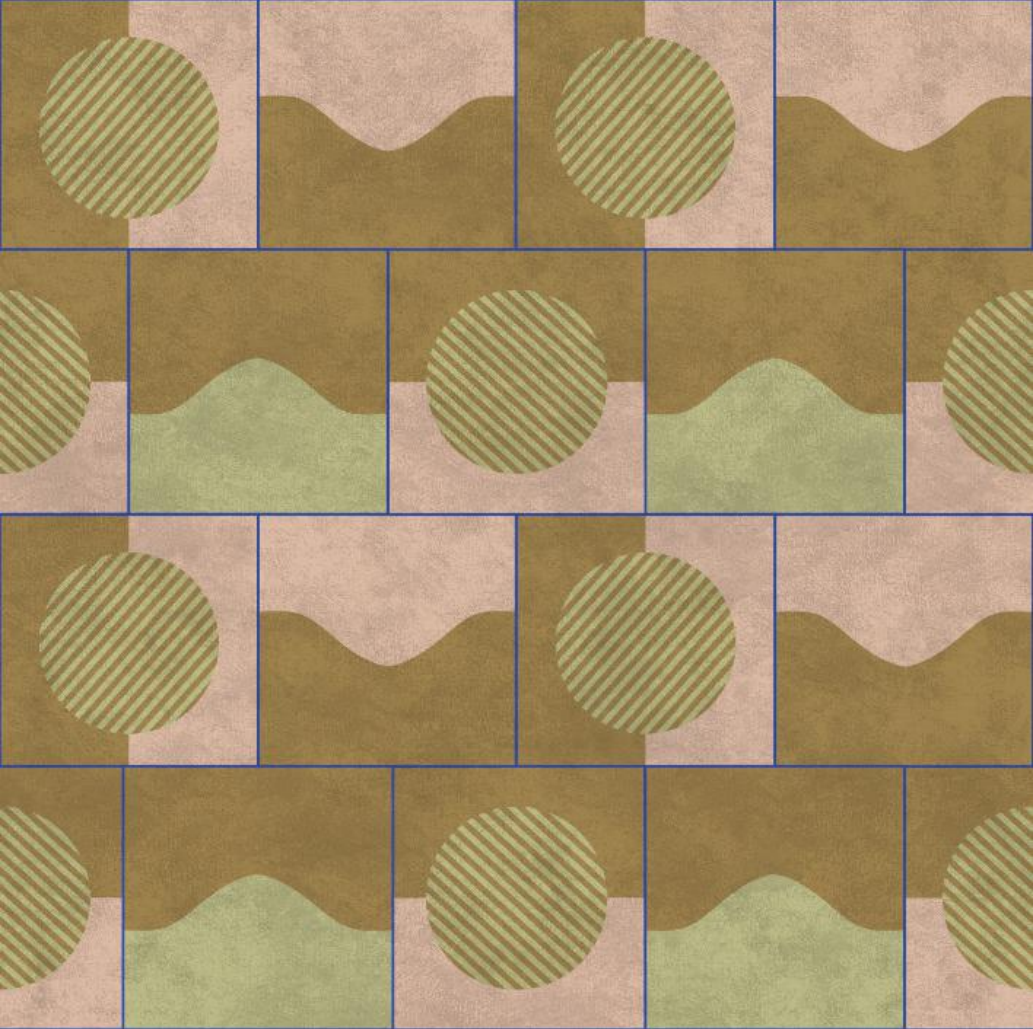


TILE VARIATIONS: 4

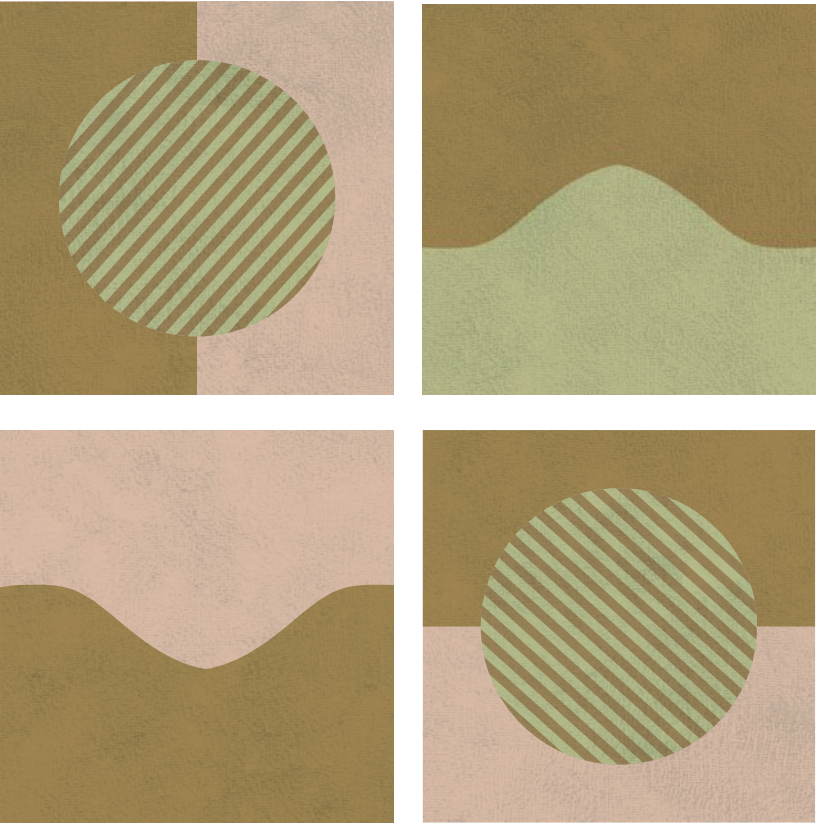

KENS - PATTERN LAYOUT

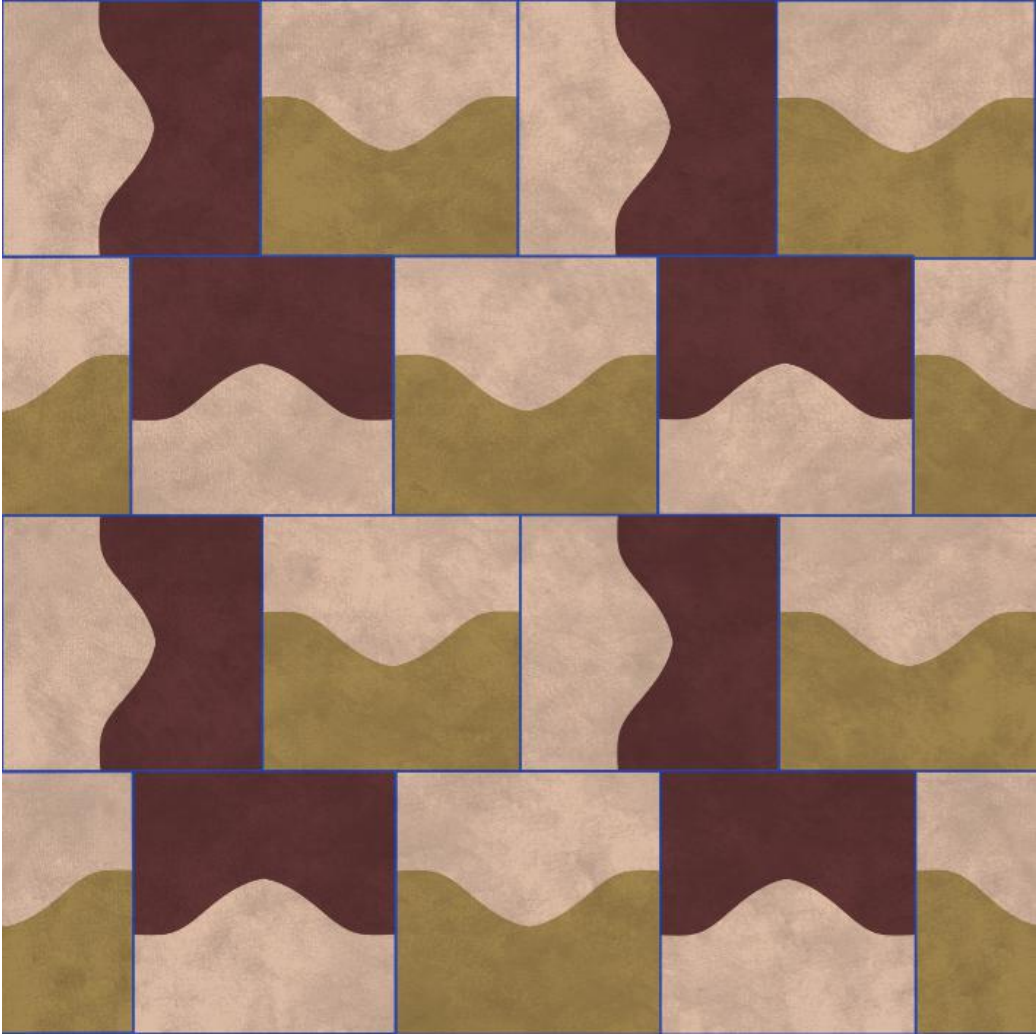


TILES VARIATIONS: 3

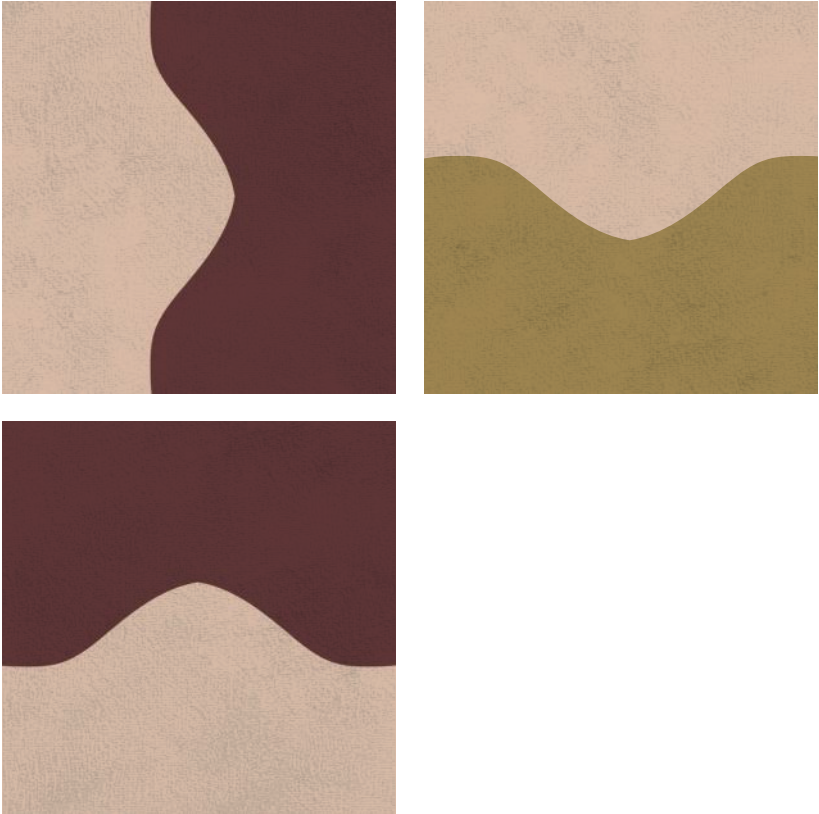




SCAN ME

BLOOM - BLUE- PATTERN LAYOUT

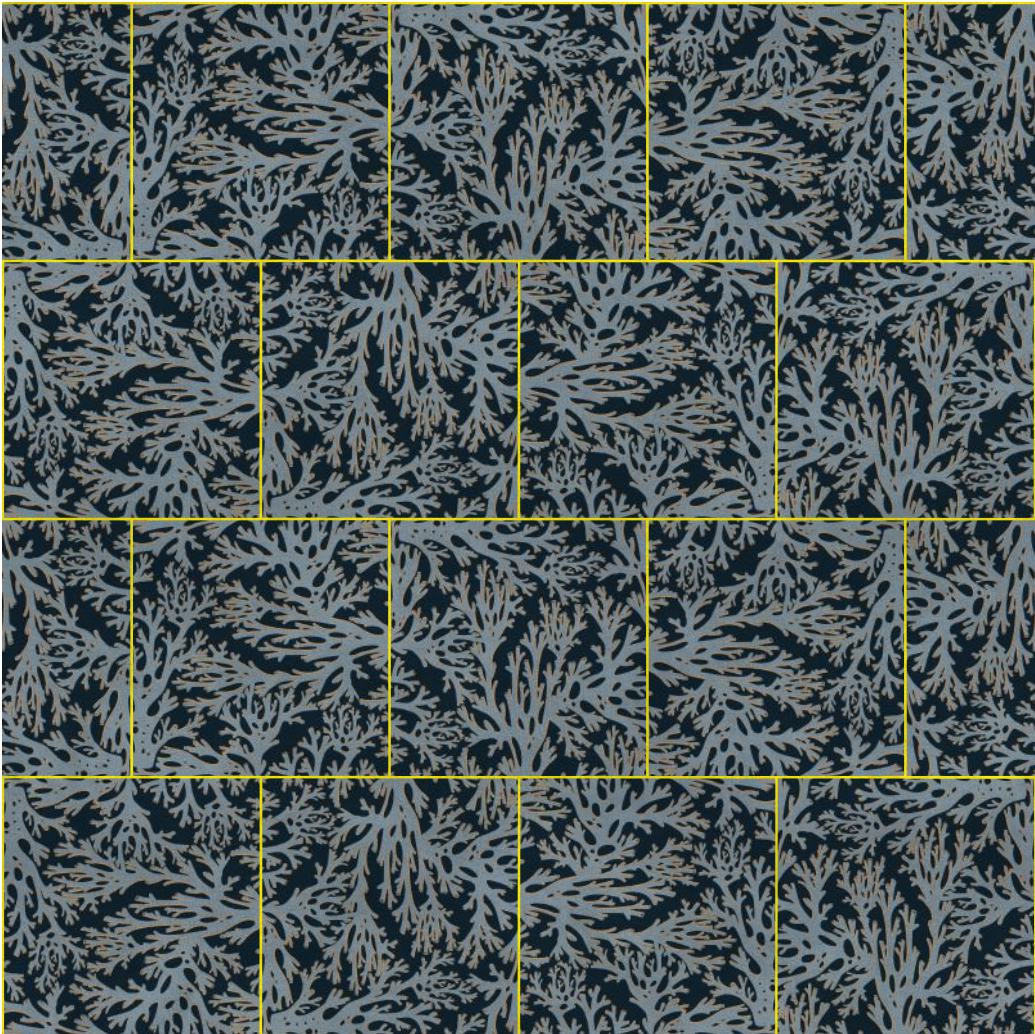


TILES VARIATIONS: 8

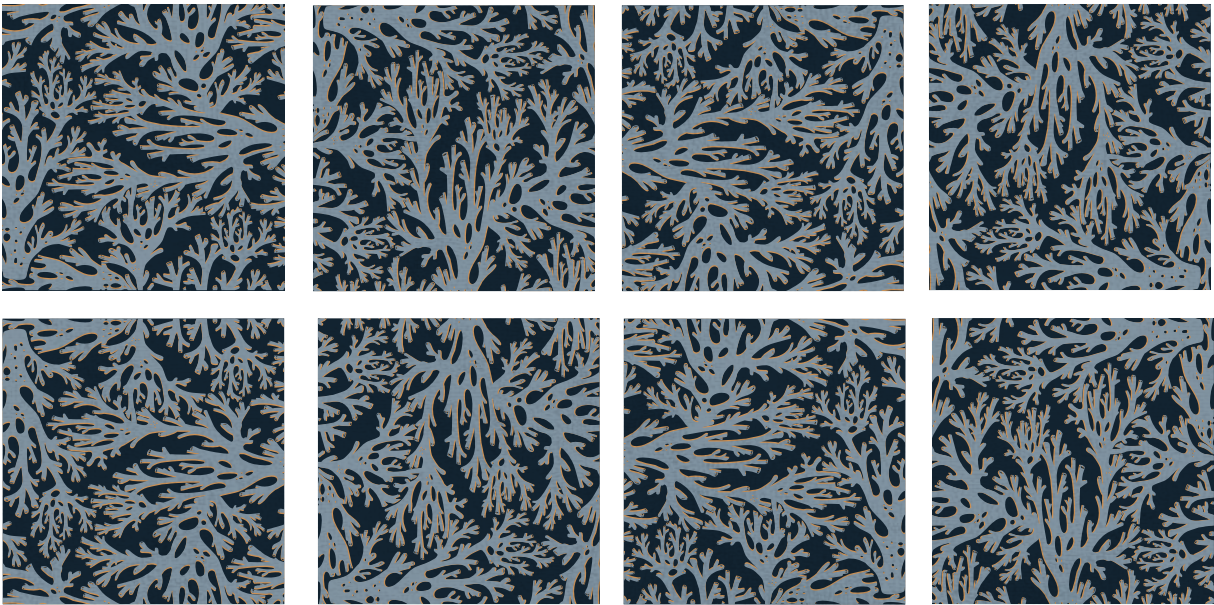




BLOOM - BLACK&WHITE - PATTERN LAYOUT

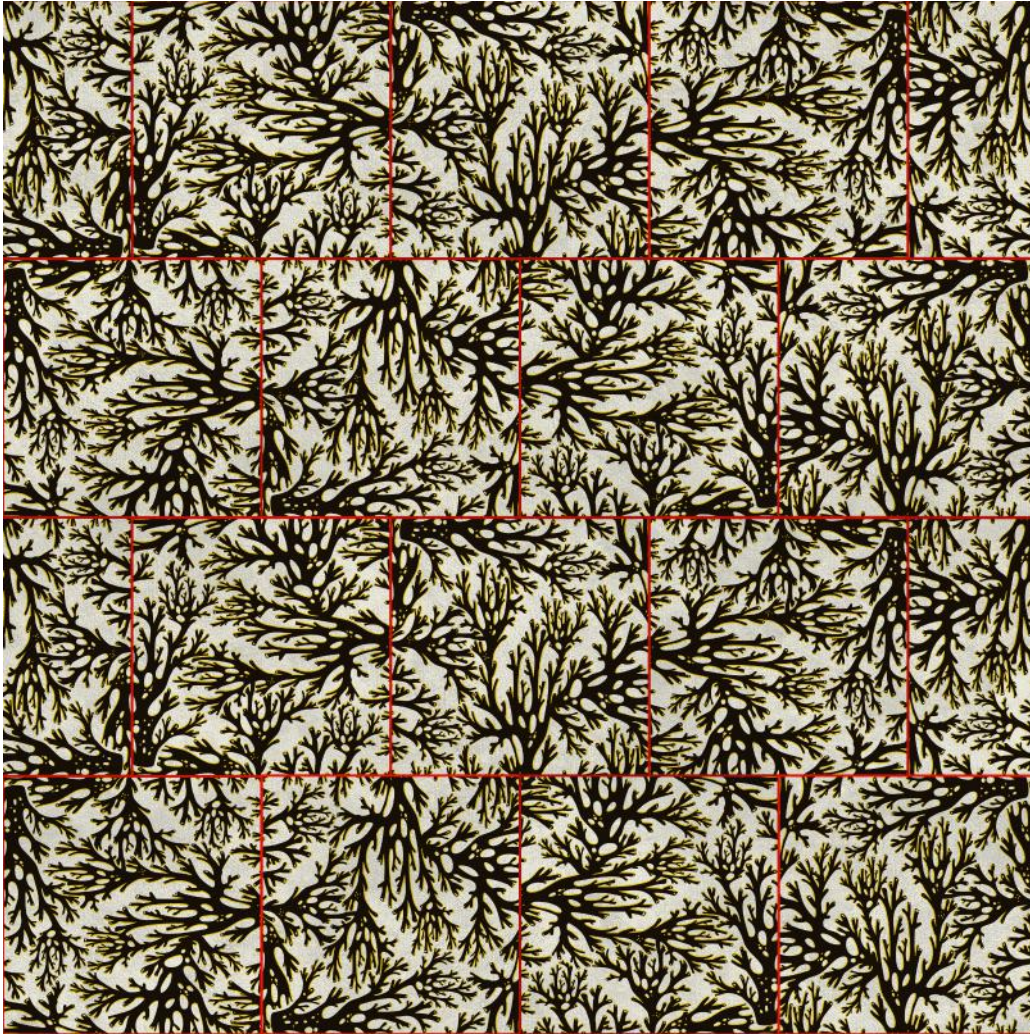

TILES VARIATIONS: 8



SENTO – PAARS- PATTERN LAYOUT

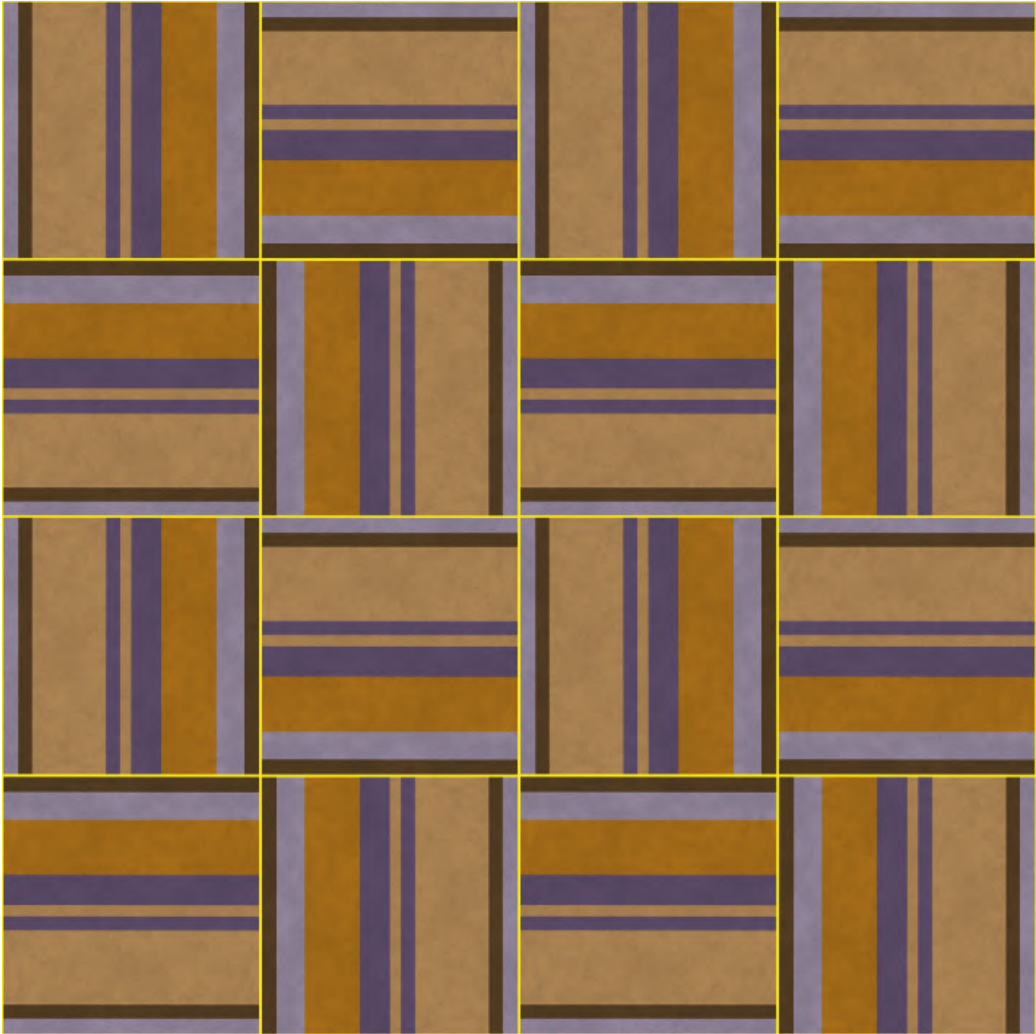


TILES VARIATIONS: 4





SCAN ME

REGULATE - PAARS - PATTERN LAYOUT

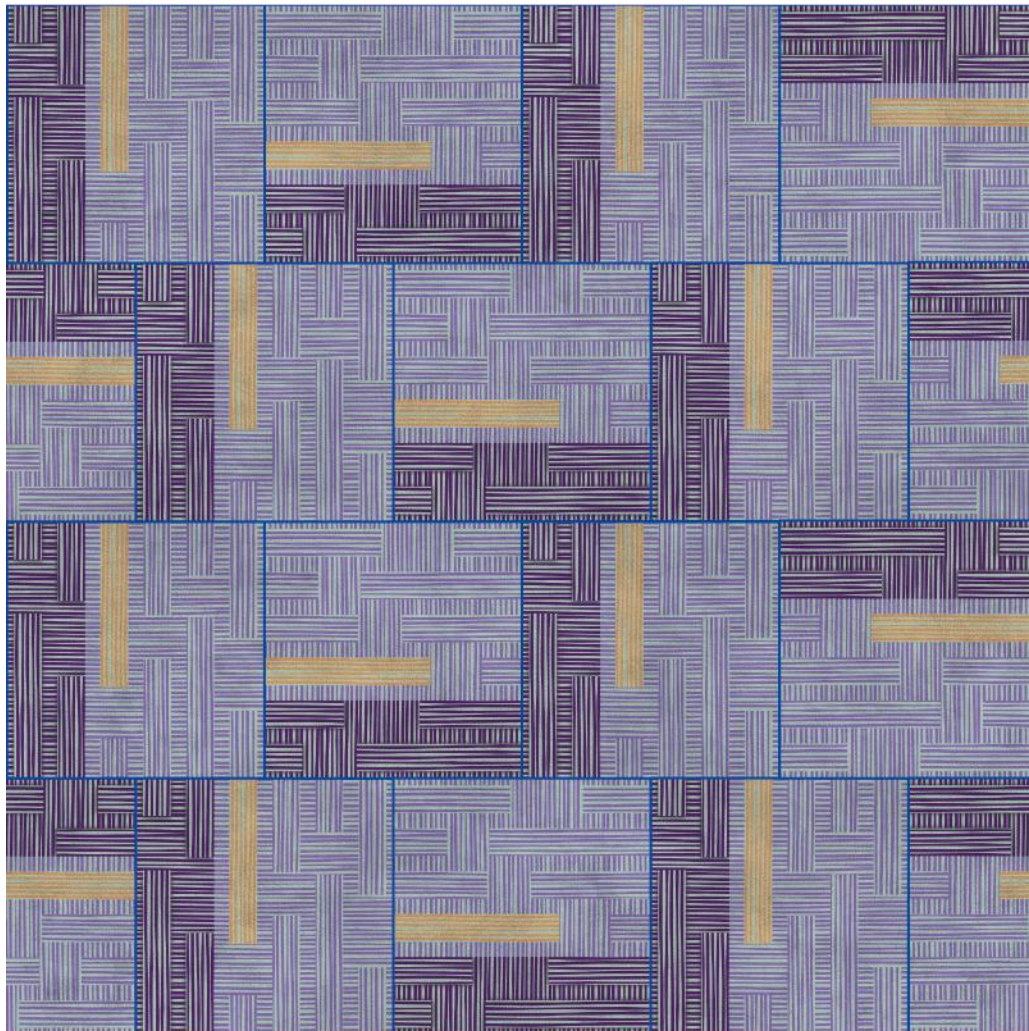


TILES VARIATIONS: 3






REGULATE - GROEN - PATTERN LAYOUT

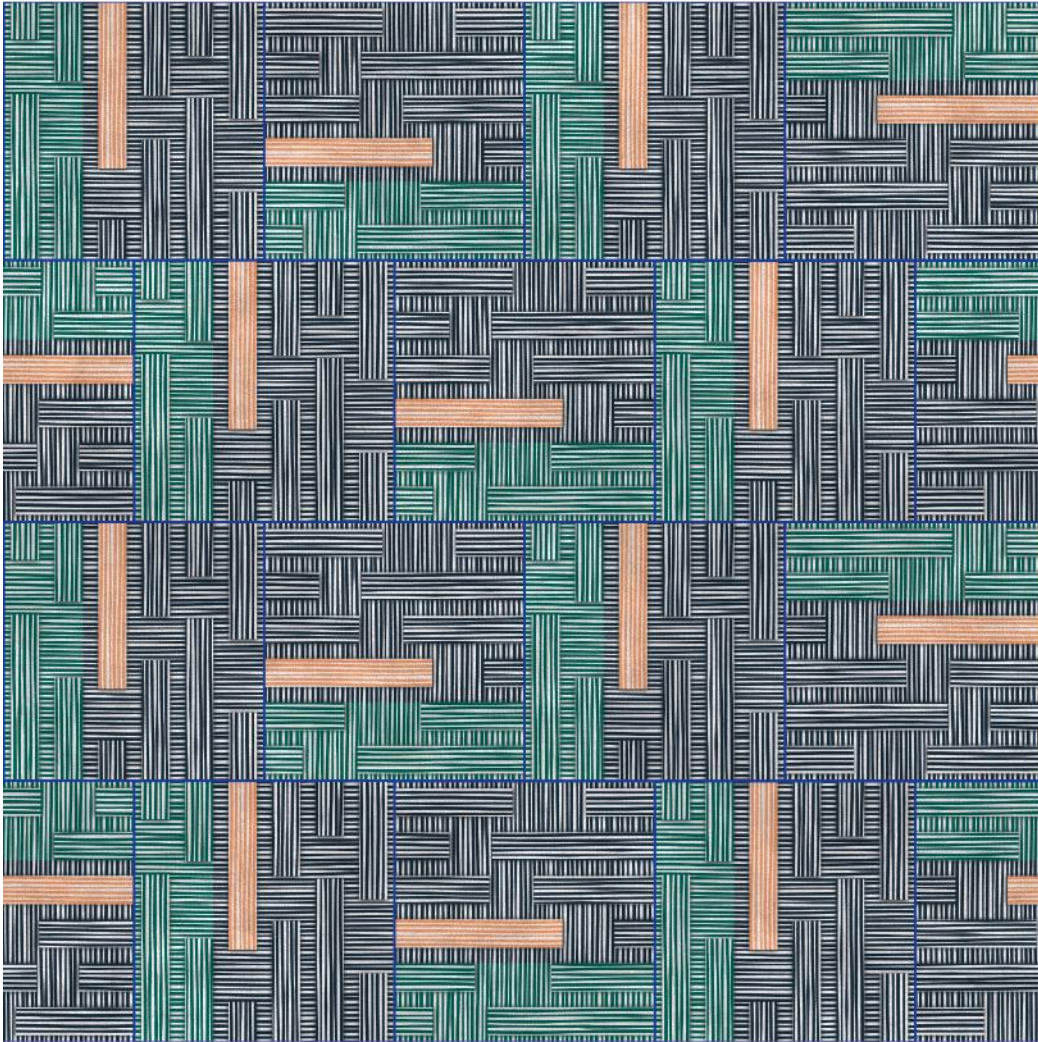

TILES VARIATIONS: 3



WENCO - GROEN - PATTERN LAYOUT

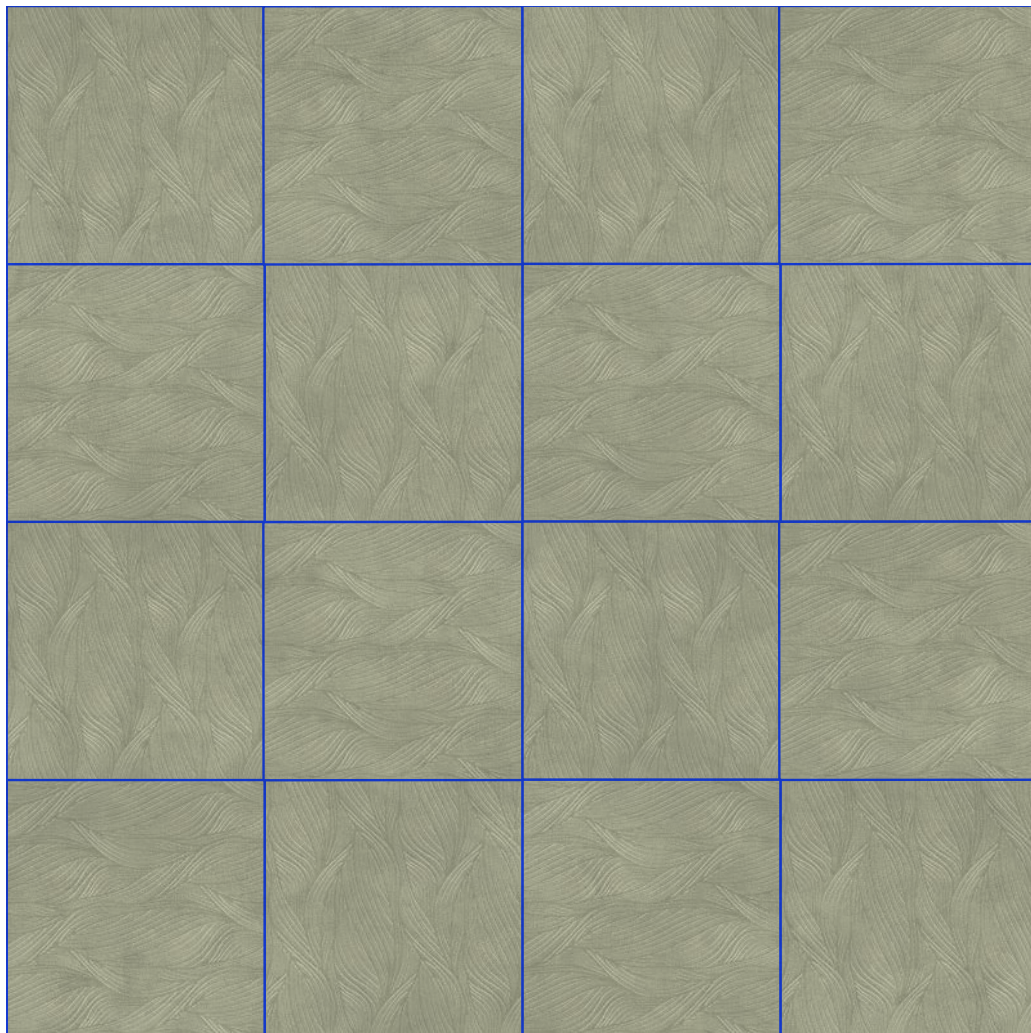


TILE VARIATIONS: 2





WENCO - BRUIN - PATTERN LAYOUT

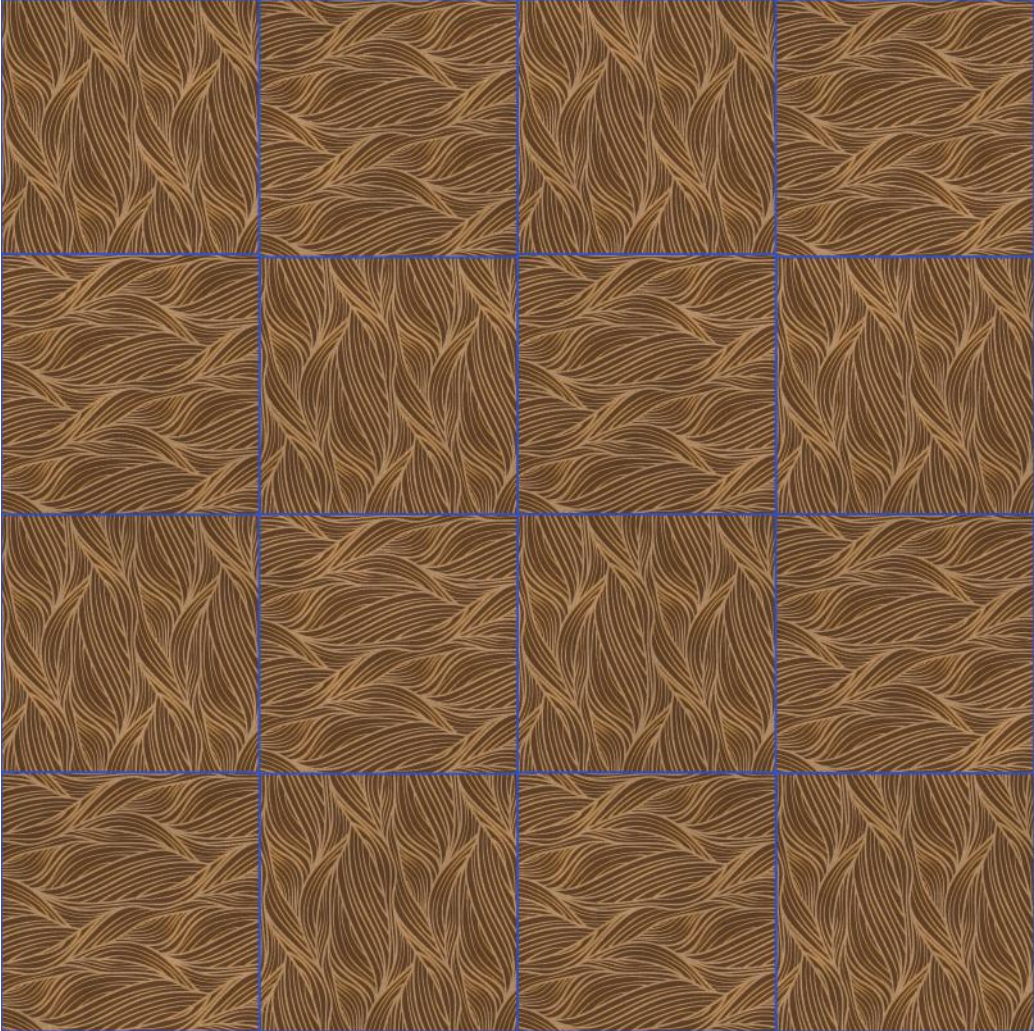

TILE VARIATIONS: 2



CARPET TILES SPECIFICATIONS

MATERIALS

TECHNICAL SPECIFICATIONS CARPET TILES

CARPET TILE QUALITY: RE-LANO

Carpets contribute to 25% of global waste. We're changing that with our carpet tile quality RE-LANO. Our tile pile is crafted from 100% recycled material like old fishnets and carpet waste. The tiles are suitable for high-traffic areas, stylish and sustainable!

Join us in paving the way to a greener future!



TOTAL PILE WEIGHT
PILE LAYER
PRIMARY BACKING
SECONDARY BACKING
TILE SIZE
MINIMAL ORDER QUANTITY

ca1050 gr/m²
100 % PA 6 - 100% RECYCLED
75% PES / 25% PA NON WOVEN
DESIGN FIT - 2,5 PES NON WOVEN
48 X 48 cm & 96 x 96 cm
> 100 m²


WARE RATING
COMFORT RATING
TOTAL WEIGHT
TOTAL THICKNESS

EN1307
DIN EN 14215
ISO 8543
ISO 1765

HEAVY 33
LC 3
ca 3015 gr/m²
ca 8 mm

ECONYL®



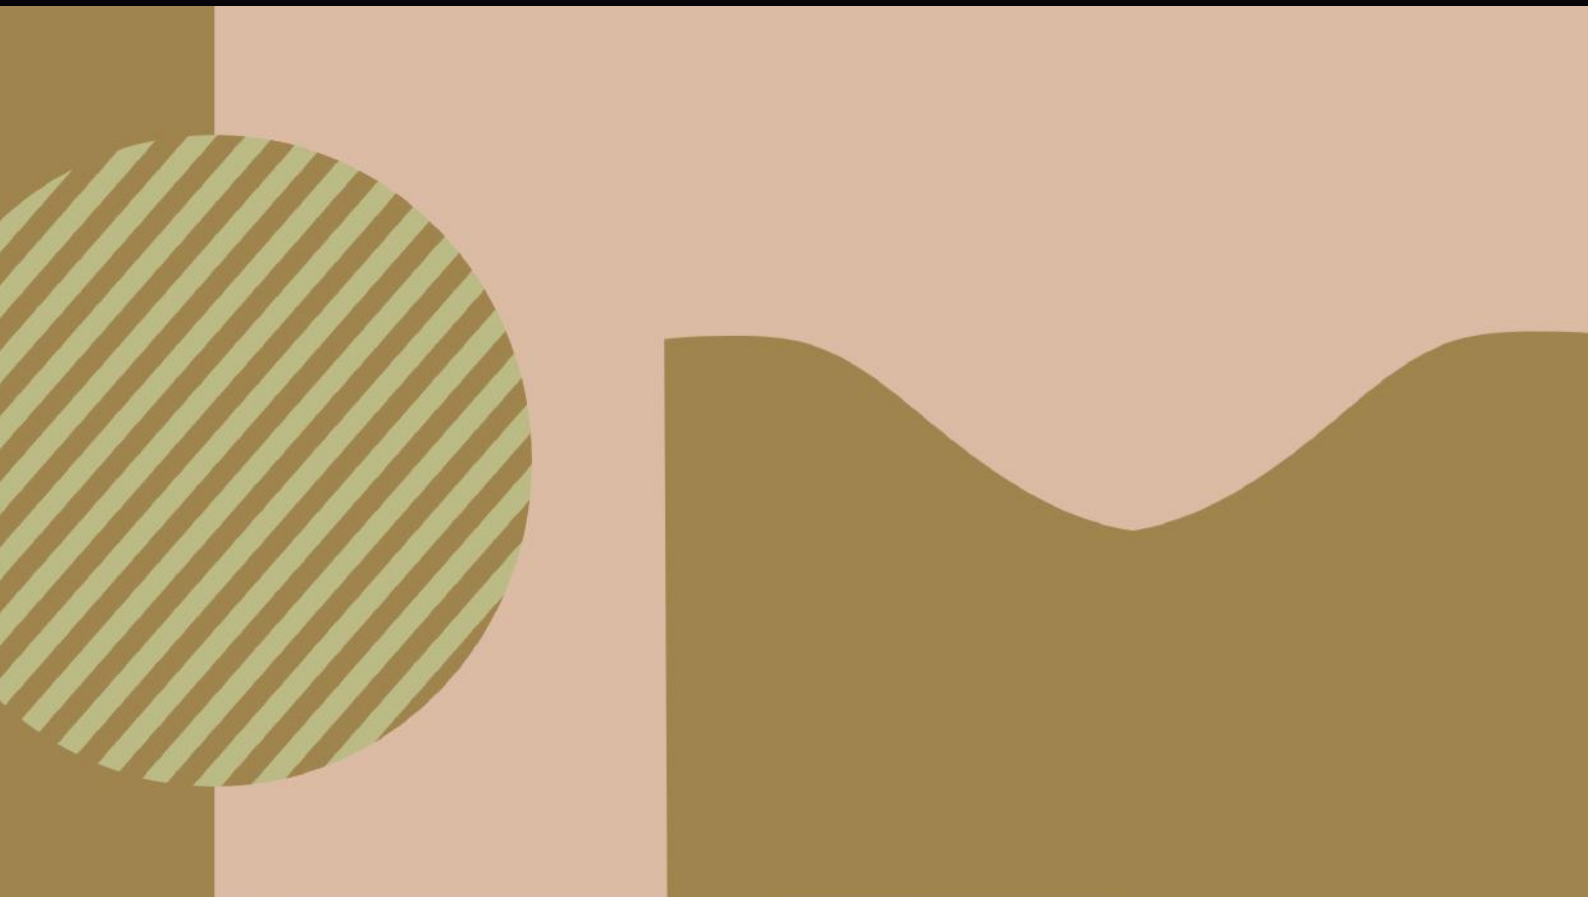

WWW.BYMAUT.COM



SCAN ME