

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT

SmartRetail®

Your Trust - Your Choice



COMPANY PROFILE



SmartRetail®

Your Trust - Your Choice

MỤC LỤC

VỀ CHÚNG TÔI	01
MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG	03
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ	06
GIẤY PHÉP KINH DOANH, CHỨNG NHẬN	93
ĐỐI TÁC KINH DOANH	95



GIỚI THIỆU CHUNG

VỀ CHÚNG TÔI

SmartRetail với nhiều năm kinh nghiệm OEM/ ODM/ OBM các giải pháp hiển thị kỹ thuật số: Màn hình quảng cáo; Digital Standee; Kiosk tra cứu thông tin; Màn hình ghép; Thiết kế thi công, lắp đặt màn hình LED... Phân phối các sản phẩm và giải pháp các hãng: TCL/ BoE/ Innolux/ AUO.

Chúng tôi tập trung các nhóm sản phẩm và dịch vụ:

1. Thiết kế; Sản xuất theo yêu cầu; Tùy chỉnh OEM/ ODM/ OBM.
2. Tư vấn; Thiết kế; Thi công lắp đặt và triển khai dự án.
3. Nhập khẩu và phân phối chính hãng.

TIỀN PHONG TRONG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ GIẢI PHÁP MÀN HÌNH HIỂN THỊ KỸ THUẬT SỐ



TẦM NHÌN

Trở thành Công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ cho ngành Bán lẻ; Quảng cáo; Sự kiện và Giáo dục tại Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên phấn đấu xây dựng, nâng cao trí tuệ và sự sáng tạo dựa trên các giá trị được vun đắp. Chúng tôi nhận thức rằng, những nỗ lực để mang lại thành công và giá trị bền vững là cam kết trách nhiệm của mỗi cá nhân để đảm bảo uy tín và thực hiện dựa trên đạo đức và sự chính trực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Đặt Khách hàng làm trung tâm. Đáp ứng hiệu quả nhất mọi nhu cầu vì lợi ích khách hàng và chất lượng dịch vụ. Thỏa mãn cao nhất, kịp thời nhất mọi nhu cầu sẵn có và tiềm ẩn của Khách hàng.




Đặt nhân lực làm nền tảng phát triển. Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để xây dựng đội ngũ kế thừa.



Chia sẻ sự thịnh vượng với các cổ đông và thành viên; Cùng chia sẻ lợi ích và gắn kết vào sự phát triển chung của công ty.



Không ngừng nghiên cứu, đổi mới và phát triển để đáp ứng nhanh với môi trường kinh doanh năng động.

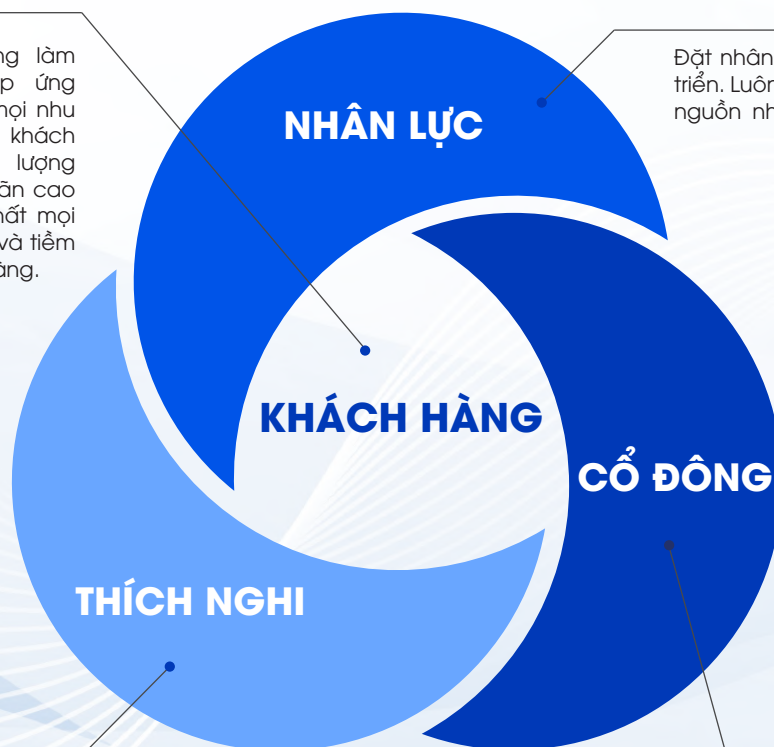

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Với cuộc cách mạng công nghiệp số, chúng tôi không ngừng nỗ lực và nghiên cứu để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng của mình. Song song với việc đa dạng hóa đề xuất phương án triển khai để phù hợp và thuận tiện với môi trường kinh doanh của Khách hàng. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên các giá trị với phương châm:

***“Giải pháp tối ưu – Thái độ tích cực
Lợi ích hài hòa – Giá trị gia tăng cho khách hàng”***



► Công ty quy mô với hơn 30 nhân sự, 4 phòng ban chuyên môn, sẵn sàng phục vụ toàn quốc.

► Phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D) chuyên sâu, liên tục cập nhật công nghệ mới.

► 3 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

► Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải pháp hiển thị và chuyển đổi số.

► Top 1 Việt Nam trong cung cấp giải pháp màn hình hiển thị và Digital Signage



PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

SmartRetail tiên phong trong công nghệ và thiết kế giải pháp màn hình hiển thị kỹ thuật số, hoạt động trên 34 tỉnh thành trên khắp cả nước và 12 quốc gia trên thế giới.

34

Tỉnh thành

12

Quốc gia



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO LCD





MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG VIỀN MỎNG

Điểm chạm đầu tiên
—— tại điểm đón khách.

**KÍCH THƯỚC:
32 INCH - 65 INCH**

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tấm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại/ USB
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

**BẢO HÀNH
24 THÁNG**



KÍCH THƯỚC: 32 INCH - 65 INCH

Kiểu dáng đẹp, phong cách thiết kế mỏng đến khó tin, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật với nhiều kích cỡ. Kích thước từ: 32" đến 65" với màn hình 400 nits có độ sáng cao. Được thiết kế để nổi bật trong môi trường bán lẻ và thương mại.

TẤM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu TCL Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/ Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung
qua điện thoại



Tủ khóa bên trong
có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi




Hệ điều hành Android



Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy
in bằng đèn nền LED



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải 4K




Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	FSU-TC43-ANIB	FSU-TC50-ANIB	FSU-TC55-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400 nits	400 nits	400 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178° (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178° (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178° (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ
	RAM	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 14.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 14.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"		
	Panel Brand	TCL/ BoE/ INNOLUX/ AUO		

KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG

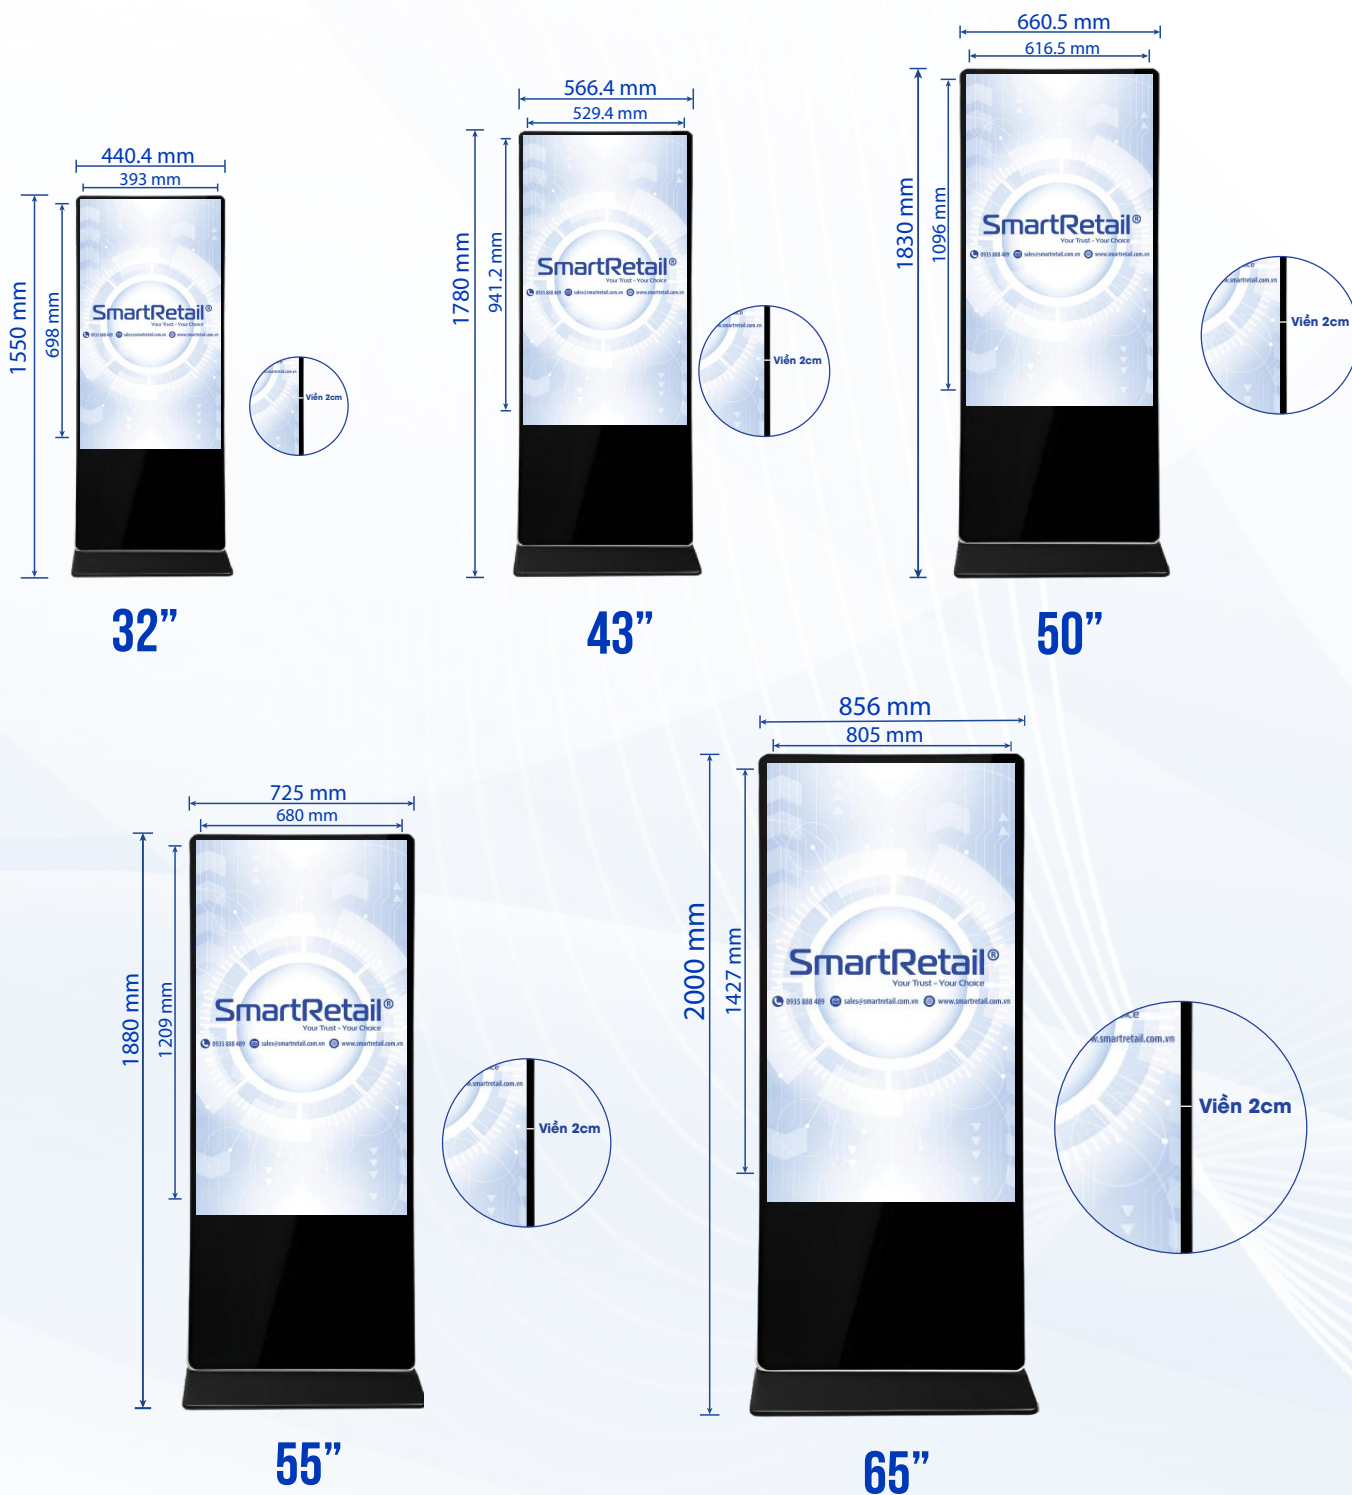

ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÁC LĨNH VỰC



Trung tâm thương mại



Nhà hàng / Khách sạn




Sân bay / Nhà ga



Ngân hàng / Y tế



Văn phòng / Giáo dục

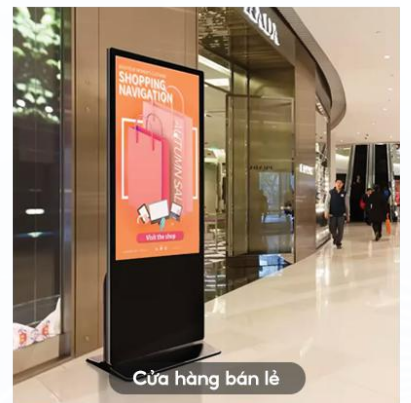

Cửa hàng bán lẻ



SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG 2 MẶT

32 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG VIỀN MỎNG

32 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG FULL SCREEN

65 INCH - 98 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng




Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG ĐỘ SÁNG CAO

32 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng




Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG 2 MẶT TRONG SUỐT

32 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng




Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG 2 MÀN CỐ ĐỊNH

43+22 INCH / 50+27 INCH / 55+32 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG CHỮ A

43 INCH - 55 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng




Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH CHÂN ĐỨNG DÁNG XOAY

32 INCH - 65 INCH





- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét Tùy chọn hệ điều hành Cập nhật nội dung từ xa Tùy chỉnh theo yêu cầu

Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	App/ Software
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD - 3568V, ARM Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	Update Content Via Mobile/ USB/ CMS Platform

DỰ ÁN LẮP ĐẶT LIÊN QUAN

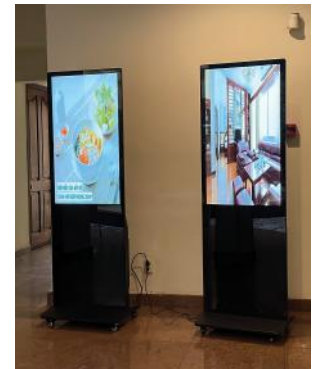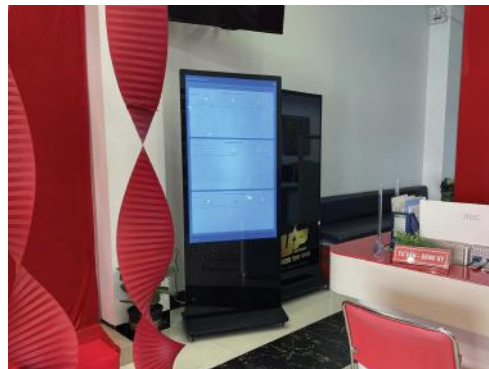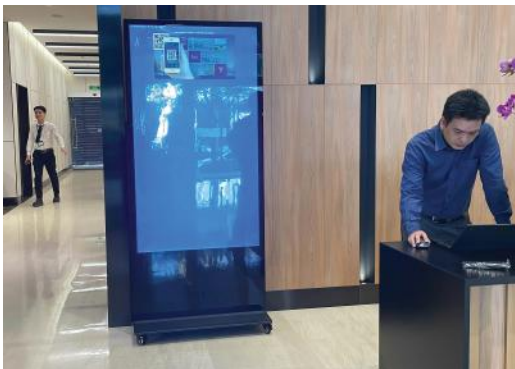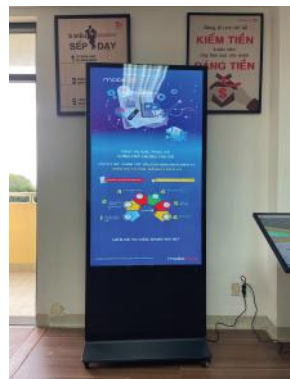

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG 2 MẶT

Điểm chạm đầu tiên
——— tại điểm đón khách.


KÍCH THƯỚC: 43 INCH - 55 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tám nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại/ USB
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

 **BẢO HÀNH
24 THÁNG**



KÍCH THƯỚC: 43 INCH - 55 INCH

Kiểu dáng đẹp, phong cách thiết kế mỏng đến khó tin, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật với nhiều kích cỡ. Kích thước từ: 43" đến 55" với màn hình 400 nits có độ sáng cao. Được thiết kế để nổi bật trong môi trường bán lẻ và thương mại.

TẤM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu TCL Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/ Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung
qua điện thoại



Tủ khóa bên trong
có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi




Hệ điều hành Android



Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy
in bằng đèn nền LED



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải 4K



Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	FSD-TC43-ANIB	FSD-TC50-ANIB	FSD-TC55-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m²)	400 nits	400 nits	400 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178° (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178° (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178° (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ
	RAM	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 14.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 14.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
App/ Software	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	43"/ 50"/ 55"		
	Panel Brand	TCL/ BoE/ INNOLUX/ AUO		

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG

Thu hút khách hàng
từ cái nhìn đầu tiên.


KÍCH THƯỚC: 16 INCH - 98 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tắm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại/ USB
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

 **BẢO HÀNH
24 THÁNG**



KÍCH THƯỚC: 16 INCH - 98 INCH

Có nhiều kích thước khác nhau, Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, phù hợp với vị trí đặt/hiển thị/trình chiếu. Chúng tôi có thể thiết kế mẫu màn hình riêng theo yêu cầu của khách hàng. Bảng hiệu kỹ thuật số treo tường có thể gắn màn hình để treo trên trần nhà/thả trần nhà.

TẮM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu TCL Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/ Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung qua điện thoại



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi




Hệ điều hành Android



Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy in bằng đèn nền LED

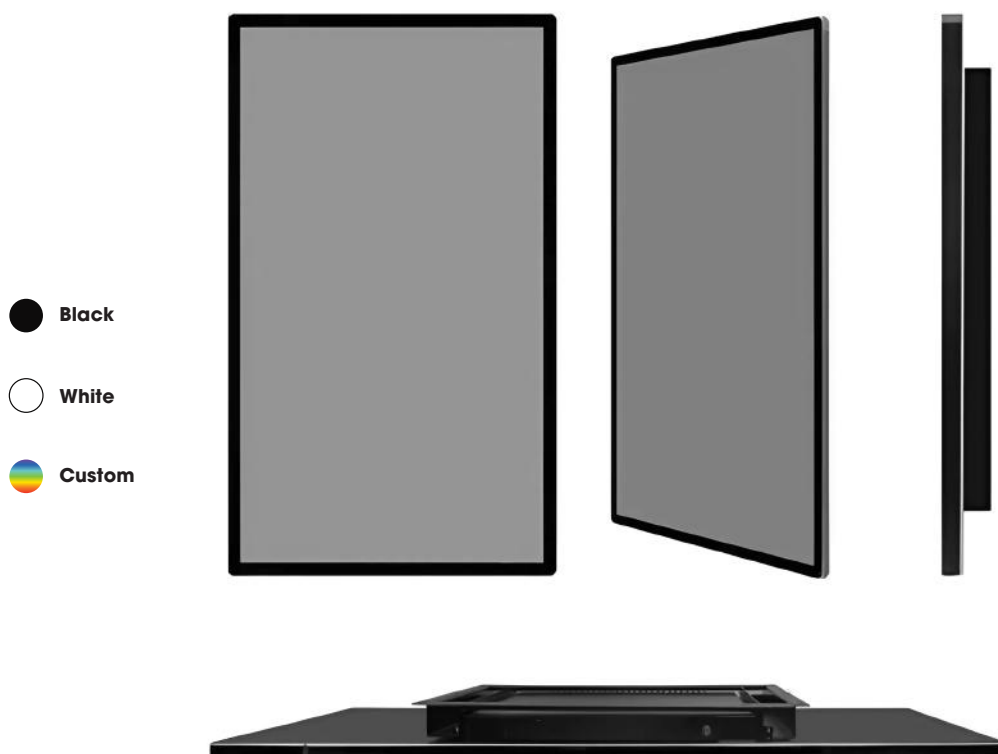

CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải 4K



Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	WM-TC43-ANIB	WM-TC50-ANIB	WM-TC55-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400 nits	400 nits	400 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ
	RAM	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
App/ Software	Update1 Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
Design	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	16"/ 19"/ 22"/ 24"/ 27"/ 32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"/ 75"/ 86"/ 98"		
	Panel Brand	TCL/ BoE/ INNOLUX/ AUO		

KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG



22"



24"



27"



32"



43"



50"



55"



65"



75"



86"



98"



110"

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ



MÀN HÌNH THẢ TRẦN 2 MẶT 1 NỘI DUNG

43 INCH - 55 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH THẢ TRẦN 2 MẶT 2 NỘI DUNG

43 INCH - 55 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG VIỀN 10MM

32 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Viên siêu mỏng



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO THANG MÁY

16 INCH - 32 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH TREO TƯỜNG LIỀN THÂN

16 INCH - 43 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng




Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH THANG MÁY ĐỌC

19 INCH - 22 INCH - 27 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH THANG MÁY NGANG

22 INCH & 27 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu



MÀN HÌNH THANG MÁY 2 MÀN HÌNH

18,5 INCH + 10,1 INCH


- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tắm nền hiển thị 24/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Độ phân giải sắc nét | Tùy chọn hệ điều hành | Cập nhật nội dung từ xa | Tùy chỉnh theo yêu cầu

Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	App/ Software
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD - 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	2GB - RAM 32GB - ROM 4GB - RAM 32GB - ROM	Android™ 11.0 Android™ 14.0	Update Content Via Mobile/ USB/ CMS Platform

DỰ ÁN LẮP ĐẶT LIÊN QUAN

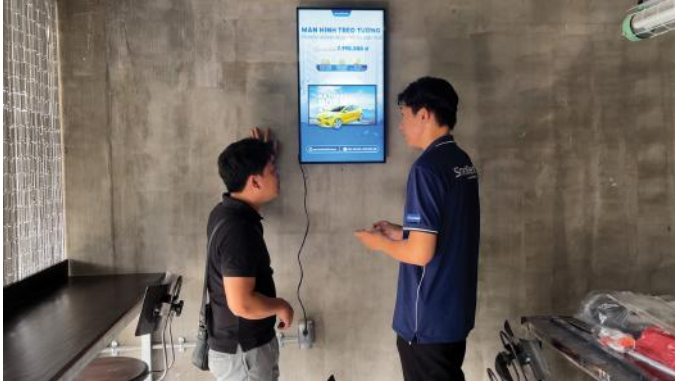

LUMIÈRE
riverside



Serepok
Things go better with us



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG VIỀN MỎNG

Thu hút khách hàng
từ cái nhìn đầu tiên.

KÍCH THƯỚC:
32 INCH - 65 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tắm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại/ USB
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

 **BẢO HÀNH 24 THÁNG**



KÍCH THƯỚC: 32 INCH - 65 INCH

Có nhiều kích thước khác nhau, Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, phù hợp với vị trí đặt/hiển thị/trình chiếu. Chúng tôi có thể thiết kế mẫu màn hình riêng theo yêu cầu của khách hàng. Bảng hiệu kỹ thuật số treo tường có thể gắn màn hình để treo trên trần nhà/thả trần nhà.

TẮM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu TCL Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/ Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung qua điện thoại



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi



Hệ điều hành Android



Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy in bằng đèn nền LED



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải 4K




Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	WM-TC43-DMBA	WM-TC50-DMBA	WM-TC55-DMBA
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400 nits	400 nits	450 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
App/ Software	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-10°	-10°	-10°
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"		
	Panel Brand	TCL/ BoE/ INNOLUX/ AUO		

MÀN HÌNH TREO TƯỜNG LIỀN THÂN

16 INCH - 43 INCH



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải 4K






Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	22"	24"	27"
	Product code	ELV-TC22-ANIB	ELV-TC24-ANIB	ELV-TC27-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	350 nits	350 nits	350 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	Full HD / (1920x10180) / (16:9)	Full HD / (1920x10180) / (16:9)	Full HD / (1920x10180) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	2GB-RAM (LDDR4X)	2GB-RAM (LDDR4X)	2GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	WiFi/ LAN/ USB/ HDMI/ Speaker	WiFi/ LAN/ USB/ HDMI/ Speaker	WiFi/ LAN/ USB/ HDMI/ Speaker
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
App/ Software	Update1 Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	60 W - 85W	60 W - 85W	60 W - 85W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
Design	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	19"/ 22"/ 24"/ 27"/ 32"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / TCL		

DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÀN HÌNH TREO TƯỜNG LIỀN THÂN

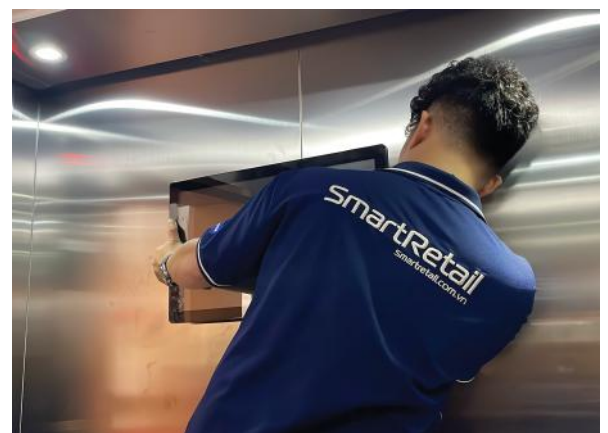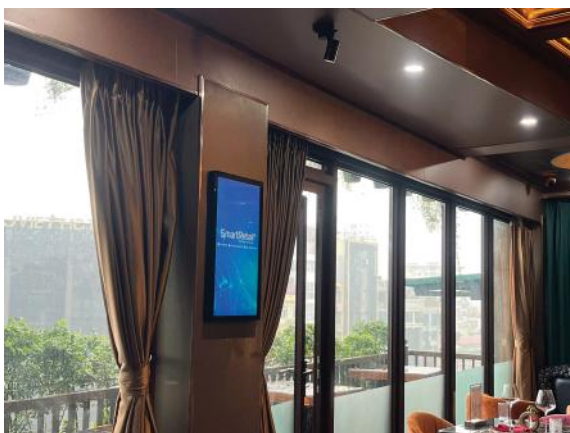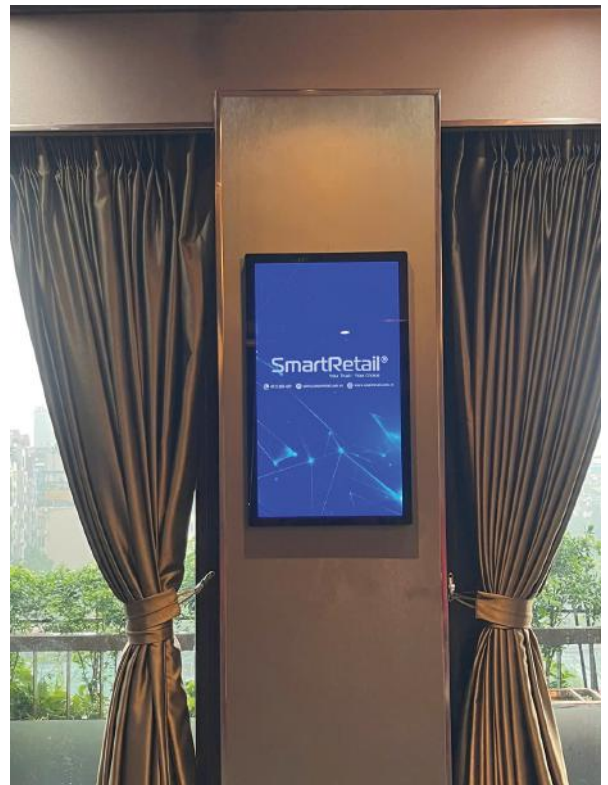

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO THẢ TRẦN 2 MẶT

43 INCH - 55INCH

- Black
- White
- Custom



CMS Digital Signage

Tắt/ Mở tự động

Tấm nền IPS

100% sRGB

Độ phân giải 4K


Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ


INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	HCDS-TC43-ABNG	HCDS-TC50-ABNG	HCDS-TC55-ABNG
Panel Details	Brightness (cd/ m²)	400 nits	400 nits	450 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Constrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ	HD – 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
App/ Software	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-10°	-10°	-10°
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	43"/ 50"/ 55"		
	Panel Brand	TCL/ BoE/ INNOLUX/ AUO		

DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÀN HÌNH QUẢNG CÁO THẢ TRẦN

SmartRetail lắp đặt màn hình thả trần 2 mặt tại chuỗi cửa hàng Starbucks

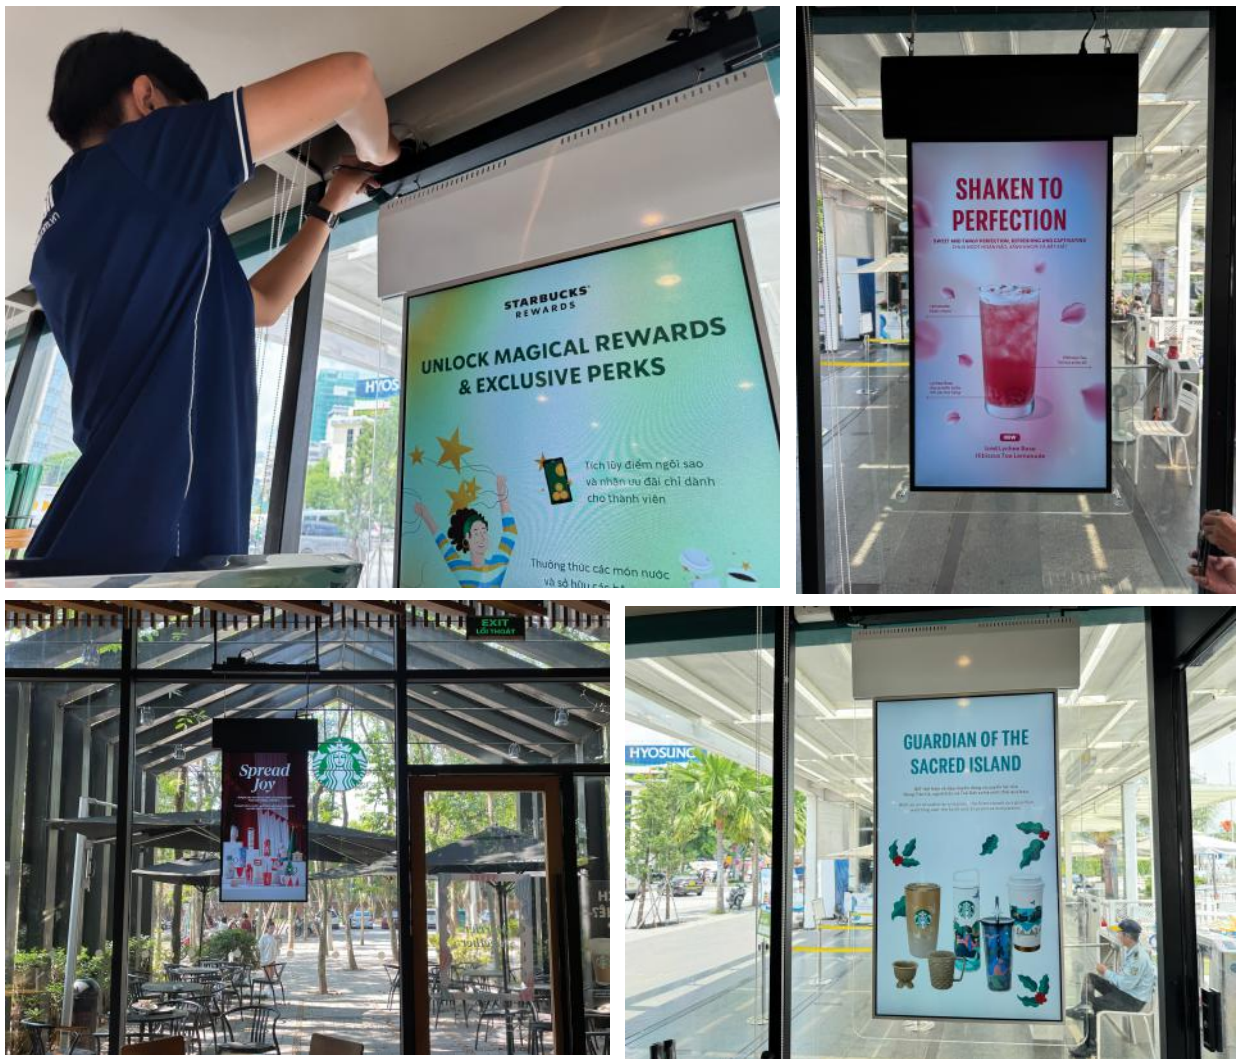

SmartRetail lắp đặt màn hình thả trần 2 mặt tại cửa hàng Häagen-Dazs

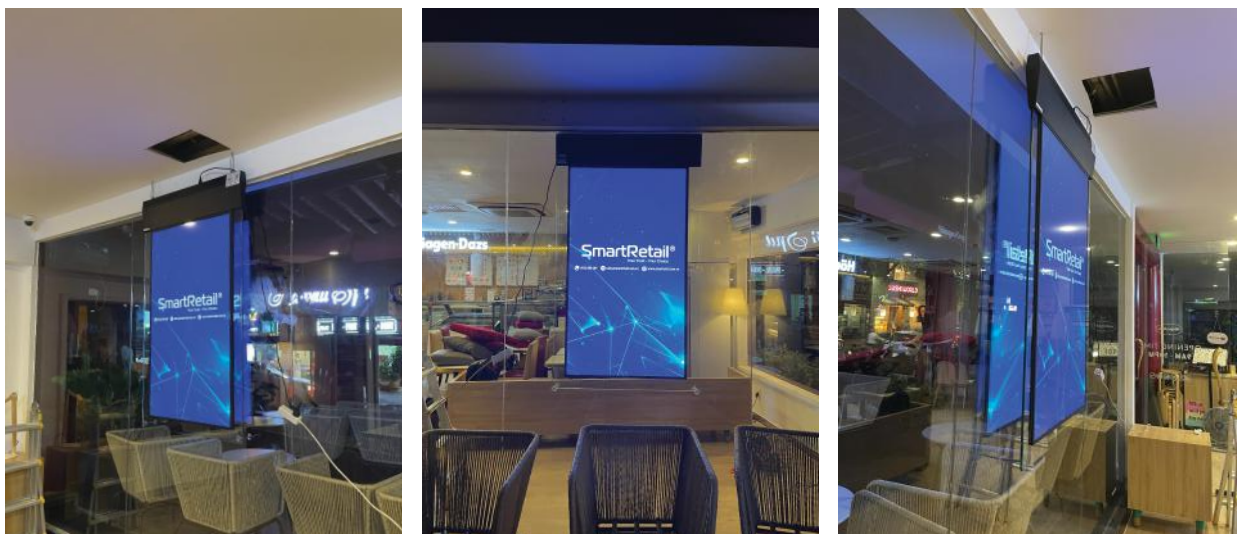

MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHÂN QUỠ

Tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

KÍCH THƯỚC: 15 INCH - 65 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tấm nền IPS hiển thị 16/7
- ✓ Cảm ứng mượt mà với 20 điểm chạm
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

BẢO HÀNH
24 THÁNG



SIZE: 15 INCH - 65 INCH

Kiểu dáng đẹp, phong cách thiết kế mỏng đến khó tin, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật với nhiều kích cỡ. Kích thước từ: 32", 50" và màn hình 65" có độ sáng 400 nits. Được thiết kế để nổi bật trong môi trường bán lẻ và thương mại.

CẢM ỨNG MƯỢT MÀ

Cảm ứng đa điểm cho phép người dùng tương tác linh hoạt, chạm cùng lúc nhiều điểm trên màn hình để thao tác nhanh chóng và chính xác, tạo trải nghiệm mượt mà, tối ưu cho việc tìm kiếm thông tin, xem chi tiết, khảo sát,...trực tiếp trên màn hình

TẤM NỀN IPS

Tấm nền IPS hoạt động 16/7, kiểu dáng thời trang và mỏng nhưng cực kỳ dễ nhìn với các lựa chọn kích thước: 32", 50", & 65", tất cả đều có màn hình độ sáng 400 nits.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Màn hình cảm ứng mượt mà



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi



Hệ điều hành Android



Hệ điều hành Windows



Logo trên mặt kính đáy được in bằng đèn nền LED



● Black

○ White

● Custom



Cảm ứng đa điểm



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



Hệ điều hành kép



Độ phân giải 4K



Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS (Touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	KT-TC43-WTIB / KT-TC43-ATIB	KT-TC50-WTIB / KT-TC50-ATIB	KT-TC55-WTIB / KT-TC55-ATIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400 nits	400 nits	400 nits
	Panel Technology	IR Touch	IR Touch	IR Touch
	Panel Type	16/7	16/7	16/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
Dual-System	Windows OS	Core i7 (i5) - Gen10 (Gen12)	Core i7 (i5) - Gen10 (Gen12)	Core i7 (i5) - Gen10 (Gen12)
		8GB-DDR4	8GB-DDR4	8GB-DDR4
		256GB-SSD	256GB-SSD	256GB-SSD
		Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)
	Android OS	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
		HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quard-Core 1.8GHZ
		4GB-RAM	4GB-RAM	4GB-RAM
		32GB-ROM	32GB-ROM	32GB-ROM
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"		
	Panel Brand	INNOLUX/ BoE / AUO / TCL		

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ



MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHÂN QUỠ DÁNG CHỮ I

22 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tấm nền hiển thị 16/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Hộp kim nhôm cao cấp
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng

4K

Độ phân giải
sắc nét

...

Tùy chọn
hệ điều hành



Cảm ứng
mượt mà



Tùy chỉnh
theo yêu cầu

Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	Option Windows
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD – 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	i5-Gen 10; i5-Gen 12; i7-Gen10; i7-Gen 12



MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHÂN QUỠ DÁNG CHỮ S

22 INCH - 65 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tấm nền hiển thị 16/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Hộp kim nhôm cao cấp
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng

4K

Độ phân giải
sắc nét

...

Tùy chọn
hệ điều hành



Cảm ứng
mượt mà



Tùy chỉnh
theo yêu cầu

Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	Option Windows
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD – 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	i5-Gen 10; i5-Gen 12; i7-Gen10; i7-Gen 12



MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHÂN QUỠ NGUYÊN KHỐI

43 INCH - 55 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tấm nền hiển thị 16/7
- Tùy chọn cảm ứng hoặc không cảm ứng
- Hộp kim nhôm cao cấp
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng

4K

Độ phân giải
sắc nét

...

Tùy chọn
hệ điều hành



Cảm ứng
mượt mà



Tùy chỉnh
theo yêu cầu

Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	Option Windows
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD – 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	i5-Gen 10; i5-Gen 12; i7-Gen10; i7-Gen 12

DỰ ÁN LẮP ĐẶT LIÊN QUAN



SAWACO
PHÁT TRIỂN VÌ CỘNG ĐỒNG

FPT Education
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT


Phu My Hung

mobifone
KẾT NỐI GIÁ TRỊ - KHƠI DẬY TIỀM NĂNG



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO THANH DÀI

20 INCH - 24 INCH - 28 INCH - 37 INCH - 42 INCH

- Black
- White
- Custom



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải Full HD



Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	20"	24"	28"
	Product code	SB-AU20-ANIB	SB-AU24-ANIB	SB-AU28-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	350 nits	350 nits	350 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	Full HD / (1920x540) / (32:9)	Full HD / (1920x360) / (64:9)	Full HD / (1920x540) / (32:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	2GB-RAM (LDDR4X)	2GB-RAM (LDDR4X)	2GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	Wifi/ LAN/ USB/ Speaker	Wifi/ LAN/ USB/ Speaker	Wifi/ LAN/ USB/ Speaker
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-10°	-10°	-10°
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Metal casing/ Spray cold roll steel sheets body	Metal casing/ Spray cold roll steel sheets body	Metal casing/ Spray cold roll steel sheets body
Customize	Size	20"/ 24"/ 28"/ 37"/ 42"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / TCL		

MÀN HÌNH MENU ĐIỆN TỬ ĐỂ BÀN

24 INCH - 27 INCH

- Black
- White
- 🌈 Custom



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tám nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải Full HD




Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	23.8"	23.8"	23.8"
	Product code	DM-TC24-ATIW	DM-TC24-ATIW	DM-TC24-ATIW
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	600 nits	600 nits	600 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)	IPS LCD Non-touch (Touchscreen Optional)
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	Full HD / (1920x540) / (32:9)	Full HD / (1920x360) / (64:9)	Full HD / (1920x540) / (32:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Constrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3566 64-bit/ Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit/ Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit/ Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	2GB-RAM (LDDR4X)	2GB-RAM (LDDR4X)	2GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
App/ Software	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-10°	-10°	-10°
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	23.8"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / TCL		

MÀN HÌNH THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

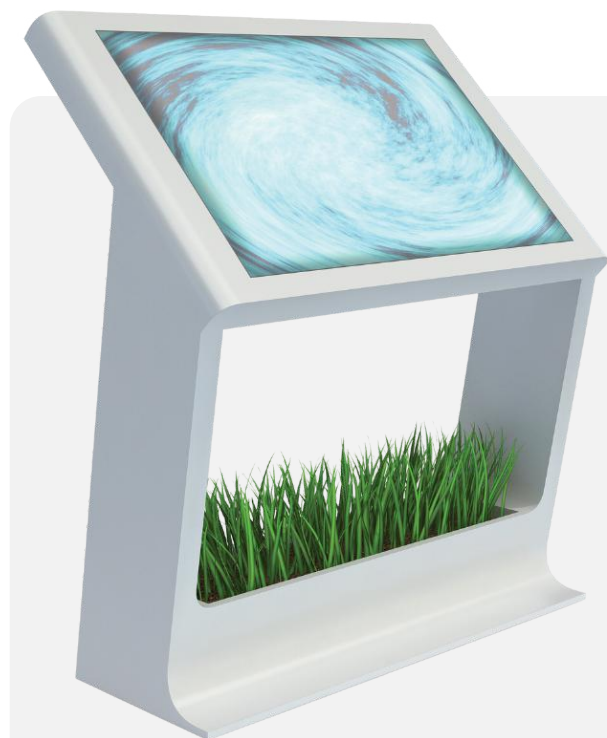

Tùy nhu cầu sử dụng của Quý khách hàng:



Kính cường lực
siêu mỏng



Chip tùy chọn
phù hợp nhu cầu



Cảm ứng/
Không cảm ứng



Độ phân giải
Full HD - 4K





Tấm nền IPS
chống chói



Thiết kế theo
yêu cầu



hoặc

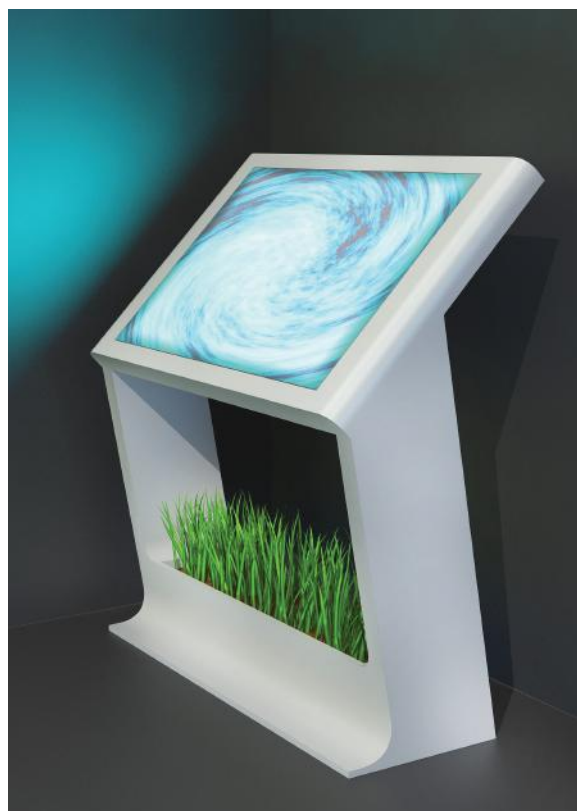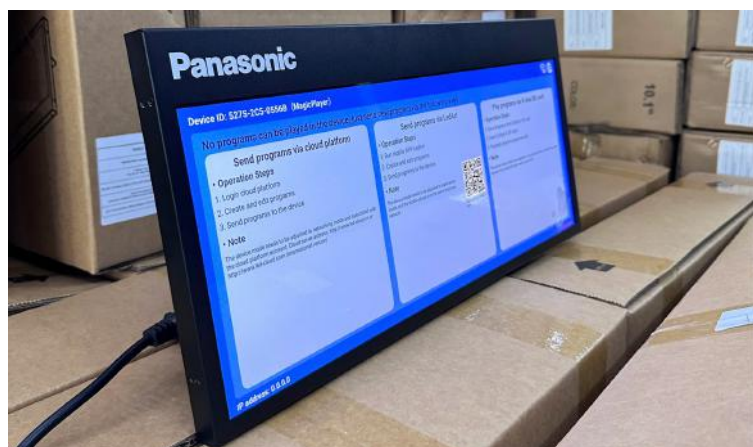

DỰ ÁN ELECTROLUX

SmartRetail triển khai hệ thống màn hình hiển thị thiết kế riêng cho không gian trưng bày của Electrolux, đảm bảo đồng bộ với nhận diện thương hiệu và bố cục showroom. Giải pháp giúp truyền tải thông tin sản phẩm, video công nghệ và nội dung quảng bá một cách trực quan, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.



DỰ ÁN PANASONIC

Trong dự án hợp tác với Panasonic, SmartRetail cung cấp giải pháp màn hình quảng cáo được tùy chỉnh theo yêu cầu, phù hợp với khu vực trưng bày và hệ thống nhận diện của thương hiệu. Thiết bị giúp trình chiếu nội dung sản phẩm sinh động, tăng khả năng thu hút khách hàng tại showroom.

DỰ ÁN AEON MALL

SmartRetail triển khai kiosk tra cứu thông tin thiết kế riêng theo yêu cầu cho AEON Mall, tối ưu về kiểu dáng, kích thước và công năng sử dụng. Thiết bị giúp khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin, tìm kiếm gian hàng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong môi trường trung tâm thương mại hiện đại.



VÀI CÁC DỰ ÁN KHÁC

Ngoài các thương hiệu lớn, SmartRetail còn thực hiện nhiều dự án màn hình và kiosk thiết kế riêng cho doanh nghiệp, showroom và hệ thống bán lẻ. Mỗi giải pháp đều được nghiên cứu và tùy chỉnh để phù hợp với không gian lắp đặt, nhu cầu hiển thị và định hướng thương hiệu của từng khách hàng.

MÀN HÌNH GHÉP

"Giải pháp hàng đầu kết nối cho không gian lớn."


TCL/ BoE/ INNOLUX/ AUO

46 inch - 50 inch - 55 inch



INNOVIEW	SIZE	46"	50"	55"
	Product code	DV460FHM-NVD	DV500FHM-NVD	DV550FHM-NVD
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	500 nits	500 nits	500 nits
	Panel Technology	IPS LCD - Non-Touch	IPS LCD - Non-Touch	IPS LCD - Non-Touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	Full HD / (1920x1080) / (16:9)	Full HD / (1920x1080) / (16:9)	Full HD / (1920x1080) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-10°	-10°	-10°
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	46" / 50" / 55"		
	Panel Brand	INNOLUX/ BoE / SAMSUNG / LG		



 Độ phân giải Full HD	 Viền ghép siêu mỏng	 Độ sáng 500 nits
 Đa dạng kích thước	 Nhiều đầu vào AV	 Tấm nền IPS chống chói



PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM MÀN HÌNH GHÉP




HDMI matrix video wall



Dây HDMI



Android Box



Giá treo thường



Giá treo chân di động

DỰ ÁN TIÊU BIỂU MÀN HÌNH GHÉP



DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GHÉP TẠI BIWASE



DỰ ÁN LẮP ĐẶT MÀN HÌNH GHÉP LED TẠI AUTOCARE Q7

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC TÍCH HỢP AI

"Giải pháp hàng đầu cho Giáo dục và Doanh nghiệp"



Độ phân giải
4K - UHD



Cảm ứng
40 điểm chạm



Bộ Cast kết nối
không dây




Dễ dàng kết nối
Wireless


INNOADS (Touch)	SIZE (Inch)	65"	75"	86"
	Product code	IFP-TC65-DSAI	IFP-TC75-DSAI	IFP-TC86-DSAI
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	500	500	500
	Panel Technology	TCL Display	TCL Display	TCL Display
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	D-LED/(40-Point Multi-touch)	D-LED/(40-Point Multi-touch)	D-LED/(40-Point Multi-touch)
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
Dual-System	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	Windows OS	Windows OPS i5 Gen 12	Windows OPS i5 Gen 12	Windows OPS i5 Gen 12
		16-GB DDR4	16-GB DDR4	16-GB DDR4
		256-GB SSD	256-GB SSD	256-GB SSD
		Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)
	Android OS	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
		RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
		4*Cortex A76@2.4GHz + 4*Cortex A55@1.8GHz	4*Cortex A76@2.4GHz + 4*Cortex A55@1.8GHz	4*Cortex A76@2.4GHz + 4*Cortex A55@1.8GHz
App/ Software	Certificate	Google EDLA Certificate (Google Play Store)	Google EDLA Certificate (Google Play Store)	Google EDLA Certificate (Google Play Store)
	App	Google/ Play store	Google/ Play store	Google/ Play store
	Available features	Whiteboard/ Annotation AI tools / 13 Megapixel Camera (AI); 8 array Microphones. AI Integration / Casing device (1).	Whiteboard/ Annotation AI tools / 13 Megapixel Camera (AI); 8 array Microphones. AI Integration / Casing device (1).	Whiteboard/ Annotation AI tools / 13 Megapixel Camera (AI); 8 array Microphones. AI Integration / Casing device (1).
	Audio	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	220V @60Hz (US Std)/W	220V @60Hz (US Std)/W	220V @60Hz (US Std)/W
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	65"/ 75"/ 86"		
	Panel Brand	INNOLUX/ BoE / AUO / LG		




Viết, vẽ
mượt mà




Tích hợp
công nghệ AI



Tích hợp
micro và camera



Giấy chứng nhận
Google EDLA



hoặc



PHỤ KIỆN ĐÍNH KÈM MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH



Bộ Cast kết nối
không dây



Bút vẽ, viết
đa năng



Thiết bị OPS - Windows



Micro



Máy chiếu vật thể



Bục giảng kỹ thuật số



Giá đỡ thường



Giá đỡ chân điện

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ



MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THẾ HỆ MỚI

55 INCH - 110 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Viết, vẽ linh hoạt
- Kết nối không dây dễ dàng
- 20 điểm chạm
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	Option Windows
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD – 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	i5-Gen 10; i5-Gen 12; i7-Gen10; i7-Gen 12



MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC OEM

55 INCH - 110 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Viết, vẽ linh hoạt
- Kết nối không dây dễ dàng
- 20 điểm chạm
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	Option Windows
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD – 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	i5-Gen 10; i5-Gen 12; i7-Gen10; i7-Gen 12



MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC ONE QUICK

55 INCH - 110 INCH


- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Viết, vẽ linh hoạt
- Kết nối không dây dễ dàng
- 20 điểm chạm
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	Control
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	AMD Ryzen Embedded V1605B	8GB - RAM 128GB - ROM	Windows 10	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device



DỰ ÁN LẮP ĐẶT LIÊN QUAN

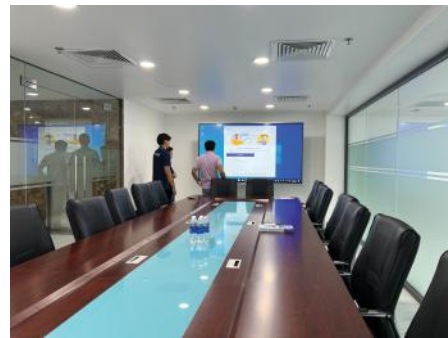

SMART LCD MOVE360

"Siêu giải trí, siêu tiện lợi"



Cảm ứng
40 điểm chạm



Độ phân giải
Full HD



Bánh xe di chuyển
dễ dàng




Dễ dàng kết nối
Wireless



Giá đỡ có thể tháo rời

Tự do di chuyển vị trí,
đặt tùy ý



Bánh xe di chuyển

5 bánh xe giúp di chuyển đến
mọi nơi dễ dàng





Có đế pin

Thời lượng pin tích hợp: 3-4 giờ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	24"	27"	32"
	Product code	S360-TC24-ATIW	S360-TC27-ATIW	S360-TC32-ATIW
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	300 nits	300 nits	300 nits
	Panel Technology	PCAP Pro Touchscreen	PCAP Pro Touchscreen	PCAP Pro Touchscreen
	Panel Type	3-4h	3-4h	3-4h
	Resolution	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)	Full HD (1920x1080)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	8-Core/ MTK8788 Cortex™-A73(*4) + Cortex™-A53(*4)	8-Core/ MTK8788 Cortex™-A73(*4) + Cortex™-A53(*4)	8-Core/ MTK8788 Cortex™-A73(*4) + Cortex™-A53(*4)
	RAM	8GB-RAM (LDDR4X)	8GB-RAM (LDDR4X)	8GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	128GB-ROM (eMMC)	128GB-ROM (eMMC)	128GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 13.0	Google Android™ 13.0	Google Android™ 13.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	Wifi 5/ Bluetooth 5.0/ LAN/ USB 3.0/ HDMI In	Wifi 5/ Bluetooth 5.0/ LAN/ USB 3.0/ HDMI In	Wifi 5/ Bluetooth 5.0/ LAN/ USB 3.0/ HDMI In
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
App/ Software	Update1 Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Speaker 4Ω*5W*2	Speaker 4Ω*5W*2	Speaker 4Ω*5W*2
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	(≤72W)	(≤72W)	(≤72W)
	Input Voltage	24V3A/ 50-60Hz	24V3A/ 50-60Hz	24V3A/ 50-60Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	24"/ 27"/ 32"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / TCL		

DỰ ÁN LẮP ĐẶT TIÊU BIỂU

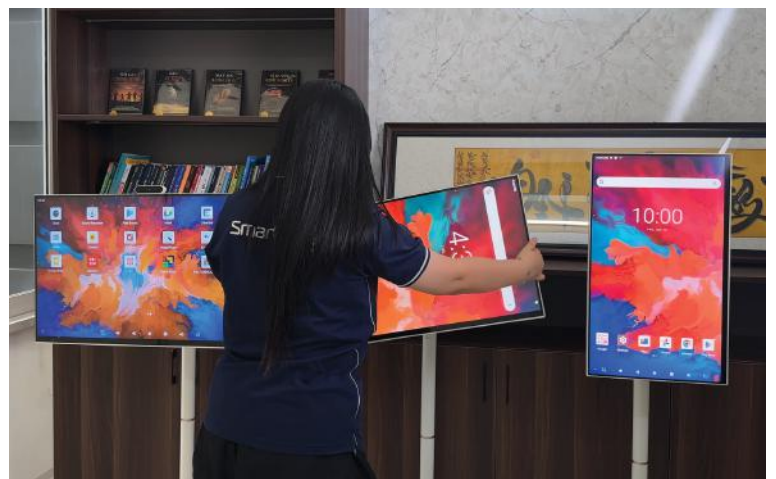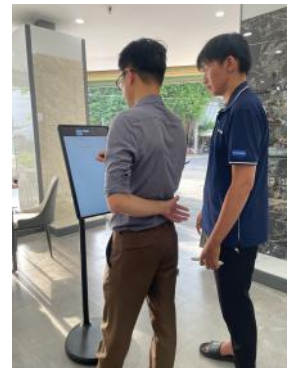

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG NGOÀI TRỜI

Điểm chạm đầu tiên
—— tại điểm đón khách.

KÍCH THƯỚC: 43 INCH - 98 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tấm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại/ USB
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

 **BẢO HÀNH
24 THÁNG**



KÍCH THƯỚC: 43 INCH - 98 INCH

Kiểu dáng đẹp, phong cách thiết kế mỏng đến khó tin, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật với nhiều kích cỡ. Kích thước từ: 43" đến 98" với màn hình 400 nits có độ sáng cao. Được thiết kế để nổi bật trong môi trường bán lẻ và thương mại.

TẤM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu LG Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/ Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung qua điện thoại



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi



Hệ điều hành Android



Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy in bằng đèn nền LED



● Black

○ White

● Custom



CMS Digital Signage



Tắt/ Mở tự động



Tấm nền IPS



100% sRGB



Độ phân giải 4K



Tuổi thọ cao

THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	50"	55"	65"
	Product code	FS-TC50-OANIB	FS-TC55-OANIB	FS-TC65-OANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	2500 nits	2500 nits	2500 nits
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)	4K-UHD / (2160x3840) / (9:16)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Constrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
	Viewing Angle	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)	178°(85/85/85/85 - L/R/U/D)
System configuration	Waterproof	IP55	IP55	IP55
	CPU	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ
	RAM	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)	4GB-RAM (LDDR4X)
	Storage	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)	32GB-ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0	Google Android™ 14.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
App/ Software	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
	Operating Temperature	0° - 50° C	0° - 50° C	0° - 50° C
Environmental	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	43"/ 50"/ 55"/ 65"/ 75"/ 86"/ 98"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / TCL		

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG NGOÀI TRỜI

22 INCH - 86 INCH

- Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- Tấm nền hiển thị 24/7
- Chống nước, chống bụi công nghệ cao
- Cập nhật nội dung qua ĐTDĐ/ USB/ CMS
- Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



Chống nước
kháng khuẩn



Chống bụi



Chống sét



Tự động
tắt/mở



Quạt tản nhiệt



Cập nhật nội dung
từ xa

Screen			Configuration & System			Other
Type	Display	Touch	CPU	Storage	System	App/ Software
TCL-LCD	FULL HD/4K	Non-Touch (Touchscreen optional)	HD – 3568V, ARM Cortex™-A55, Quad-Core 1.8GHZ	4GB - RAM 32GB - ROM	Google Android™ 14.0	Update Content Via Mobile/ USB/ CMS Platform



DỰ ÁN LẮP ĐẶT LIÊN QUAN



ANDROID BOX DIGITAL SIGNAGE


"Giải pháp kết nối tất cả LCD/ LED trên cùng 1 hệ thống"

Thiết bị phát quảng cáo Android Box 4K hay còn gọi là Android Box Digital Signage, thiết bị này cho phép phân phát các mẫu quảng cáo với các định dạng dữ liệu đa phương tiện: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),... đến màn hình kỹ thuật số như: LCD, LED, TV/ Smart TV, Monitor theo thời gian thực. Android Digital Signage sử dụng được thiết kế theo chuẩn công nghiệp, hoạt động ổn định và liên tục 24/7.



THÔNG SỐ

INNOEQI	Product code	SR-AB4K-3399	IN-AB4K-3568	IN-AB4K-566S
Details	Resolution	4K-UHD	4K-UHD	4K-UHD
	Operation	24/7	24/7	24/7
System configuration	CPU	HD - 3399	HD - 3568V, ARM® Cortex™-A55, Quad-core CPU@2.0GHz	HD - 3566S, ARM® Cortex™-A55, Quad-core CPU@2.0GHz
	RAM	4GB-LDDDX4	4GB-LDDDX4	4GB-LDDDX4
	ROM	32GB-eMMC	32GB-eMMC	32GB-eMMC
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in SoC Digital Signage	Built-in SoC Digital Signage	Built-in SoC Digital Signage
	Interface	None	None	None
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	Adapter DC 12V-2A	Adapter DC 12V-2A	Adapter DC 12V-2A
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-10°	-10°	-10°
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
Design	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Black luxury	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Black luxury	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Black luxury
Customize	Panel Brand	INNOLUX		

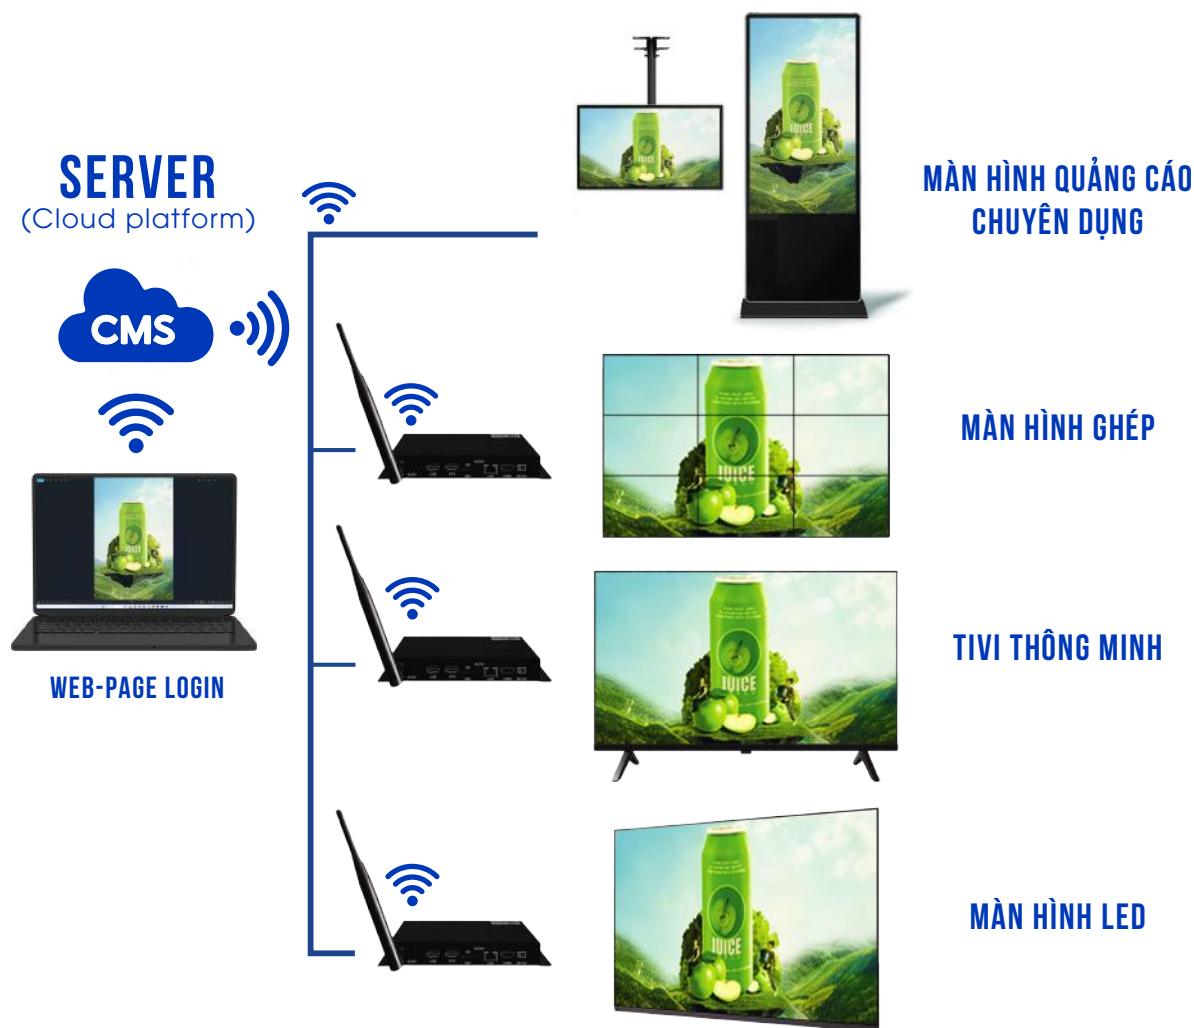

Thiết kế trên nền tảng Google Android™ với cấu hình hệ thống CPU- RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A17, @2.0 GHz/ 4GB-LDDR4X/ 32GB-eMMC (5.1); GPU- Quad-core ARM® Mali™-G52 2EE @600MHz; Hệ điều hành: Android™ 11/ SoC - Built-in SoC Digital Signage.



Thiết bị phân phát nội dung quảng cáo với các định dạng dữ liệu đa phương tiện: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),... đến màn hình kỹ thuật số LCD, TV/ Smart Tivi theo thời gian thực. Digital Signage Player được thiết kế trên nền Android theo chuẩn công nghiệp, hoạt động ổn định và liên tục 24/7.



Không có bất kỳ ràng buộc nào, bạn chỉ cần thêm các ứng dụng tương tác hoặc cảm biến bên ngoài vào bảng chỉ dẫn Android box để tăng mức độ thu hút khách hàng.



Không có bất kỳ ràng buộc nào, bạn chỉ cần thêm các ứng dụng tương tác hoặc cảm biến bên ngoài vào bảng chỉ dẫn trên Android để tăng mức độ thu hút khách hàng.



Android Box này được cài đặt App Digital Signage kết nối phần mềm CMS Digital Signage, giúp cho việc vận hành và quản lý tất cả các thiết bị trên cùng một hệ thống thông qua kết nối Internet.



Người dùng có thể điều khiển và theo dõi trạng thái của nhiều màn hình ở các vị trí khác nhau trong thời gian thực, tính năng này cũng khả dụng trên các thiết bị di động có kết nối internet, giúp bạn nhanh chóng phản ứng với các tình huống khẩn cấp.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TẬP TRUNG CMS DIGITAL SIGNAGE

Phần mềm CMS Digital Signage hay Phần mềm bảng hiệu kỹ thuật số là một công cụ giúp cho việc quản lý tập trung và vận hành từ xa màn hình quảng cáo (Màn hình LCD Digital Signage) theo thời gian thực với giải pháp trên đám mây, CMS Digital Signage là nơi bạn quản lý và vận hành ở bất kỳ đâu trên thế giới.



MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Phần mềm Cloud - CMS™ Digital Signage;
- Gói server tối thiểu 20 license
- Soạn thảo nội dung; Thiết lập lịch trình cho nội dung;
- Xuất bản nội dung đến màn hình quảng cáo;
- Quản trị/ Giám sát màn hình; Báo cáo thời gian hoạt động;
- Phân quyền và quản trị người dùng;
- Cài đặt; Cấu hình thiết bị và phần mềm;
- Hỗ trợ phần mềm 24/7;
- Hướng dẫn và đào tạo sử dụng.



Bước 1 – Cài đặt cho thiết bị đầu cuối

Bước 2 – Đăng nhập vào hệ thống

Bước 3 – Xuất bản chương trình đến màn hình quảng cáo



Hệ thống Digital Signage là một công cụ truyền thông quảng cáo tích hợp, giúp cho việc quản lý tập trung và vận hành từ xa tất cả các màn hình quảng cáo. Xây dựng kế hoạch và thiết lập chương trình quảng cáo đến các màn hình quảng cáo một cách tiện lợi, nhanh chóng, đồng bộ và thống nhất.

MÀN HÌNH LED







Nhiều tùy chọn loại LED cho từng không gian khác nhau

MÀN HÌNH LED (TRONG NHÀ)

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Cài đặt tùy chỉnh theo không gian

Với nhiều cấu hình tủ khác nhau, bạn có thể tạo ra các màn hình trưng bày tùy chỉnh cho các không gian khác nhau mà không bị giới hạn về kích thước.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.




Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Bảo trì dễ dàng


Thiết kế mở phía trước cho phép dễ dàng tiếp cận các bộ phận cần thiết mà không cần tháo lắp phức tạp, giúp việc bảo trì trở nên rất thuận tiện.

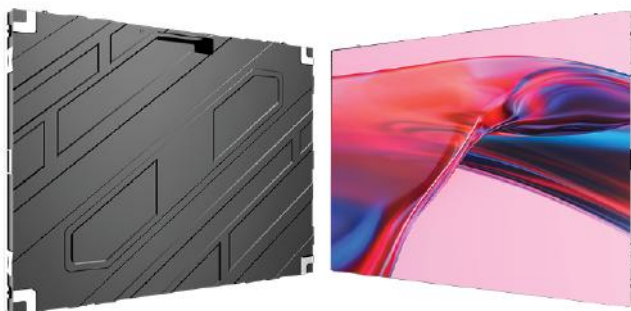


- **Hãng: Qiangli, Leyard, LAMPRO, GKGD, Unilumin, Hikvision, Dahua**
- **SIZE:** 640mm X 480mm (25.2in X 18.9in)
640mm X 640mm (25.2in X 25.2in)
320mm X 640mm (12.6in X 25.2in)
320mm X 480mm (12.6in X 18.9in)
- **Pixel pitch:** P1.53 / P2.0 / P2.5/P3.076



Đúc nhôm

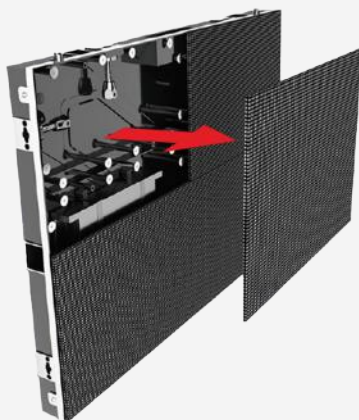

Thiết kế mở phía trước

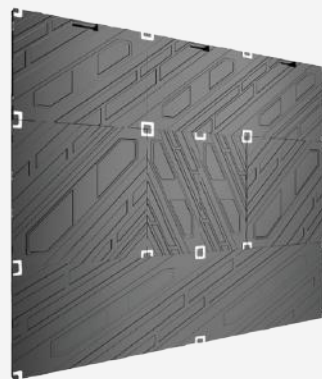

Nhiều cấu hình tủ trưng bày khác nhau, không giới hạn kích thước.

Pixel pitch	P1.53	P2.0	P2.5	P3.076
Module Size	12.6in X 6.3in (320mm X 160mm)			
Module Dots	208 X 104	160 X 80	128 X 64	104 X 52
dots/m ²	422,500	250,000	160,000	105,625
Viewing Distance	1.7yd ~ 66yd (1.5m ~ 60m)	2.2yd ~ 66yd (2m ~ 60m)	2.7yd ~ 66yd (2.5m ~ 60m)	3.3yd ~ 66yd (3m ~ 60m)
Brightness	≥800cd/m2			
Pixel Composition	1R1G1B			
Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz			
Viewing angle	160°/160°			
Flatness(mm)	≤0.1mm			
Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-35°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%			
Power	AC 110~240V~(±10%)			
Maintenance	Font Maintenance			



Nhiều tùy chọn loại LED cho từng không gian khác nhau

MÀN HÌNH LED (NGOÀI TRỜI)

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Cài đặt tùy chỉnh theo không gian

Với nhiều cấu hình tủ khác nhau, bạn có thể tạo ra các màn hình trưng bày tùy chỉnh cho các không gian khác nhau mà không bị giới hạn về kích thước.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Bảo trì dễ dàng

Thiết kế mở phía trước cho phép dễ dàng tiếp cận các bộ phận cần thiết mà không cần tháo lắp phức tạp, giúp việc bảo trì trở nên rất thuận tiện.



• **Hãng: Qiangli, Leyard, LAMPRO, GKGD, Unilumin, Hikvision, Dahua**

• **SIZE:** 640mm X 640mm (25.2in X 25.2in)

• **Pixel pitch:** P1.53 / P2.0 / P2.5/P3.076



Đúc khuôn nhôm / bảo trì phía sau



Thiết kế linh hoạt không giới hạn kích thước


Pixel pitch	P2.5	P3.067	P4	P5	P8	P10
Module Size	12.6in X 6.3in (320mm X 160mm)					
Module Dots	128 X 64	104 X 52	80 X 40	64 X 32	208 X 104	32 X 16
dots/m ²	160,000	150,625	62,500	422,500	40,000	10,000
Viewing Distance	2.7yd ~ 109yd (2.5m ~ 1000m)	3.3yd ~ 109yd (3m ~ 100m)	4.4yd ~ 109yd (4m ~ 100m)	5.5yd ~ 109yd (5m ~ 100m)	8.7yd ~ 109yd (8m ~ 100m)	10.9yd ~ 109yd (10m ~ 60m)
Brightness	≥5000cd/m ²					
Pixel Composition	1R1G1B					
Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz					
Viewing angle	160°/160°					
Flatness(mm)	≤0.1mm					
Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-35°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%					
Power	AC 110~240V~(±10%)					
Maintenance	Rear Maintenance					



- **Hãng: Qiangli, Leyard, LAMPRO, GKGD, Unilumin, Hikvision, Dahua**
- **SIZE:** 960mm X 960mm (37.8in X 37.8in)
1,280mm X 960mm (50.4in X 37.8in)
640mm X 960mm (25.2in X 37.8in)
- **Pixel pitch:** P1.53 / P2.0 / P2.5/P3.076




Đúc khuôn nhôm / bảo trì phía sau / chức năng đứng

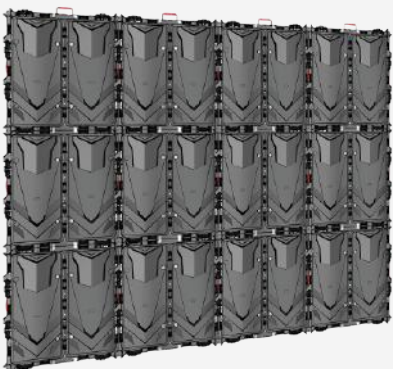

Thiết kế linh hoạt không giới hạn kích thước

Pixel pitch	P2.5	P3.067	P4	P5	P8	P10
Module Size	12.6in X 6.3in (320mm X 160mm)					
Module Dots	128 X 64	104 X 52	80 X 40	64 X 32	208 X 104	32 X 16
dots/m ²	160,000	150,625	62,500	422,500	40,000	10,000
Viewing Distance	2.7yd ~ 109yd (2.5m ~ 1000m)	3.3yd ~ 109yd (3m ~ 100m)	4.4yd ~ 109yd (4m ~ 100m)	5.5yd ~ 109yd (5m ~ 100m)	8.7yd ~ 109yd (8m ~ 100m)	10.9yd ~ 109yd (10m ~ 60m)
Brightness	≥5000cd/m2					
Pixel Composition	1R1G1B					
Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz					
Viewing angle	160°/160°					
Flatness(mm)	≤0.1mm					
Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-35°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%					
Power	AC 110~240V~(±10%)					
Maintenance	Rear Maintenance					

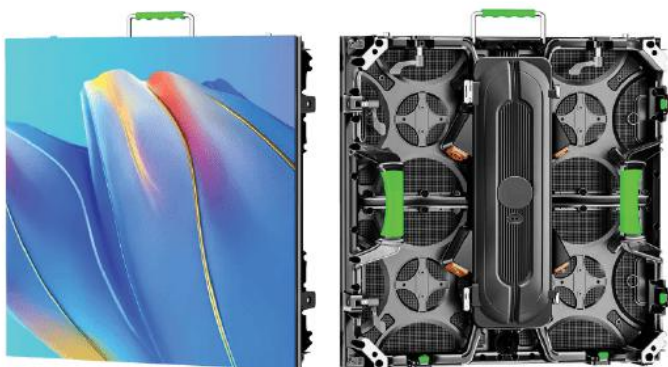

• Hãng: Qiangli, Leyard, LAMPRO, GKGD, Unilumin, Hikvision, Dahua

• SIZE: 500mm X 500mm (19.7in X 19.7in)
500mm X 1,000mm (19.7in X 39.4in)

• Pixel pitch: P1.53 / P2.0 / P2.5/P3.076




Đúc khuôn nhôm / bảo trì phía sau



Thiết kế linh hoạt không giới hạn kích thước

Pixel pitch	P2.624	P2.976	P3.91	P4.81
Module Size	9.8in X 9.8in (250mm X 250mm)			
Module Dots	96 X 96	84 X 84	64 X 64	52 X 52
dots/m ²	147,456	112,896	65,536	43,264
Viewing Distance	2.7yd ~ 109yd (2.5m ~ 100m)	3.3yd ~ 109yd (3m ~ 100m)	4.4yd ~ 109yd (4m ~ 100m)	5.4yd ~ 109yd (5m ~ 100m)
Brightness	≥5,000cd/m ²			
Pixel Composition	1R1G1B			
Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz			
Viewing angle	160°/160°			
Flatness(mm)	≤0.1mm			
Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-35°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%			
Power	AC 110~240V~(±10%)			
Maintenance	Rear Maintenance			

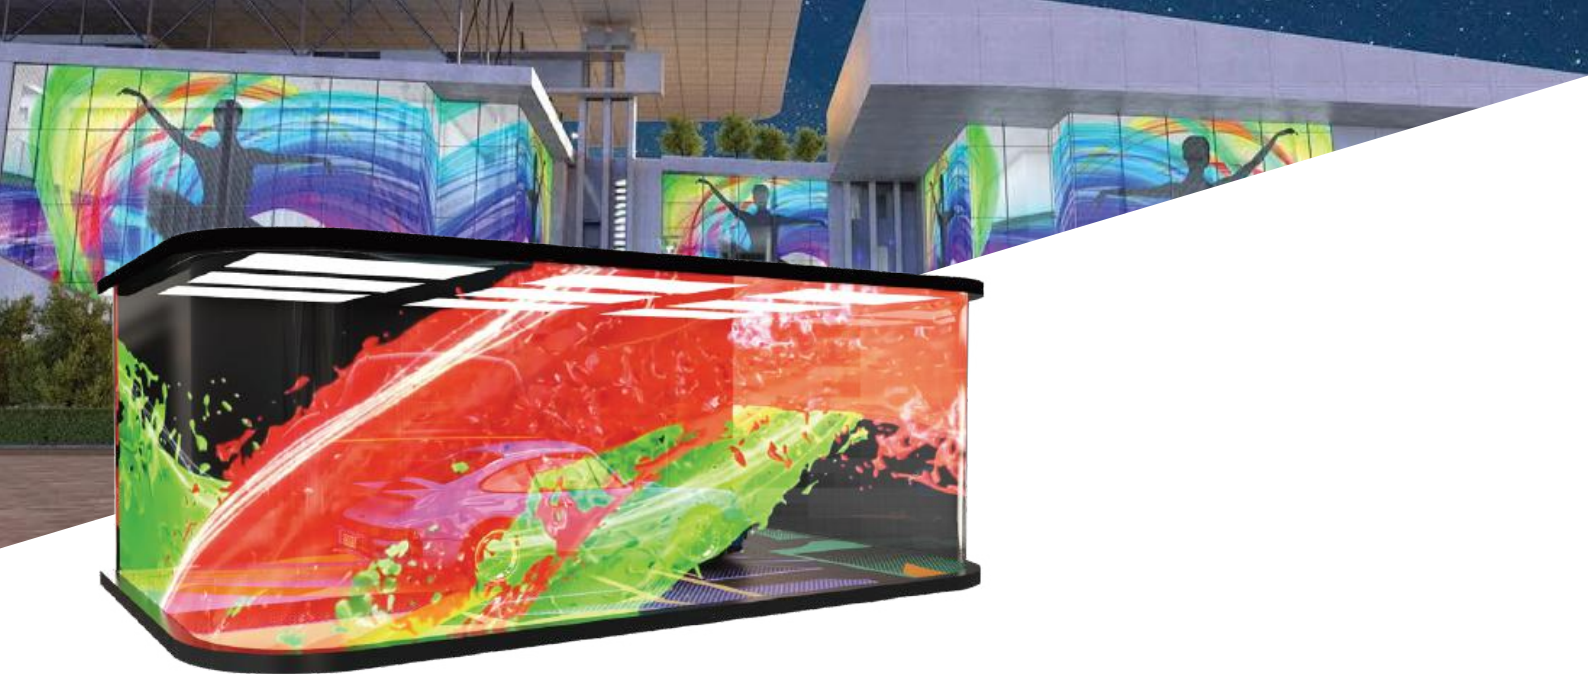

Màng phim tinh thể ba chiều dùng cho kính cửa sổ trưng bày.

MÀN HÌNH LED FILM TRONG SUỐT

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



1 Video



2 Hình ảnh




3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Cài đặt linh hoạt và thuận tiện

Với độ dày 3mm và trọng lượng 7kg, sản phẩm dễ dàng lắp đặt vào các cấu trúc hiện có và có thể được sử dụng trong nhiều không gian khác nhau.



Cài đặt tùy chỉnh theo không gian

Với nhiều cấu hình tủ khác nhau, bạn có thể tạo ra các màn hình trưng bày tùy chỉnh cho các không gian khác nhau mà không bị giới hạn về kích thước.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.




Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.




Bảo trì dễ dàng

Thiết kế mở phía trước cho phép dễ dàng tiếp cận các bộ phận cần thiết mà không cần tháo lắp phức tạp, giúp việc bảo trì trở nên rất thuận tiện.

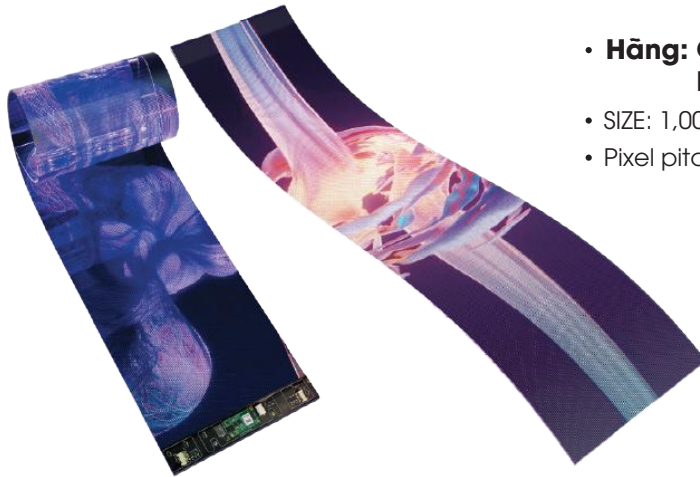

- **Hãng:** Qiangli, Leyard, LAMPRO, GKGD, Unilumin, Hikvision, Dahua
- **SIZE:** 1,000mm X 240mm (39.4in X 9.5in)
- **Pixel pitch:** P6 / P8 / P10

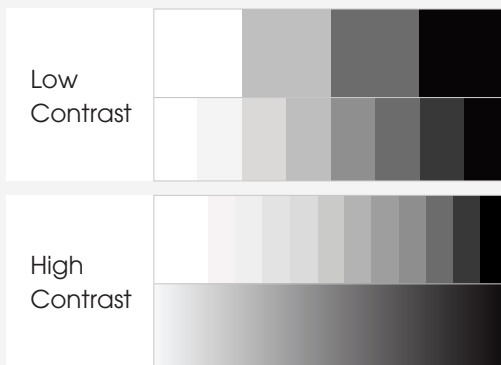

Màn hình thang độ xám cao (16-bit)

Kênh RGB sử dụng điều chỉnh tuyến tính dòng điện 32 cấp, duy trì hiển thị thang độ xám 16 bit thực sự trên mọi dòng điện. Điều này đảm bảo tính nhất quán trong các yêu cầu dòng điện trong nhà, bán ngoài trời và ngoài trời.



Pixel pitch	P6	P8	P10
Module Size	1,000mm X 240mm (39.4in X 9.5in)		
Module Dots	166 X 40	160 X 80	128 X 64
dots/m ²	27,556	15,625	160,000
Viewing Distance	6.6yd ~ 109yd (6m ~ 100m)	8.7yd ~ 109yd (8m ~ 100m)	10.9yd ~ 109yd (10m ~ 100m)
Brightness	≥3,000cd/m2	≥3,500cd/m2	≥3,500cd/m2
Pixel Composition	1R1G1B		
Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz		
Viewing angle	140°/140°		
Transparency	≥85%		≥90%
Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-35°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%		
Power	AC 110~240V~(±10%)		
Thickness and Weight	2mm (0.8in) / 7kg (0.8lb)		



Biển hiệu kỹ thuật số LED là gì?

Tăng hiệu quả tương tác với bảng hiệu kỹ thuật số LED, công nghệ hiển thị năng động được thiết kế để thu hút sự chú ý vượt xa hình ảnh tĩnh. Lý tưởng cho nhiều không gian công cộng và môi trường kinh doanh, công nghệ này là giải pháp hoàn hảo để truyền tải thông tin và hiển thị quảng cáo hiệu quả. Hãy thắp sáng thông điệp của bạn với bảng hiệu kỹ thuật số LED.



Tăng cường khả năng nhận diện thương hiệu của bạn

Nâng cao hiệu quả hình ảnh và tối đa hóa hiệu quả quảng cáo với hình ảnh động và video. Với phương pháp sáng tạo này, bạn sẽ tăng cường khả năng truyền tải thông tin và thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả thông điệp của mình. Mở rộng sự hiện diện của bạn với phương pháp đột phá này.



Hiệu quả chi phí dài hạn

Bảng hiệu kỹ thuật số cung cấp một giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho quảng cáo in ấn truyền thống, mang lại lợi ích lâu dài. Nó loại bỏ các chi phí định kỳ cho việc thay đổi hoặc cập nhật nội dung, cho phép sử dụng lâu dài chỉ với một khoản đầu tư duy nhất. Đầu tư thông minh và gặt hái lợi ích theo thời gian.



Tiếp thị mục tiêu và quảng cáo trở nên dễ dàng


Nó cho phép gửi các thông điệp được cá nhân hóa nhắm mục tiêu đến các thị trường, khoảng thời gian và địa điểm cụ thể. Điều này có thể nâng cao đáng kể hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị.



Cập nhật thông tin theo thời gian thực

Nội dung có thể được cập nhật hoặc thay đổi ngay lập tức, cho phép lan truyền nhanh chóng các thông tin hoặc quảng cáo mới nhất.

Sự khác biệt về độ sáng màn hình

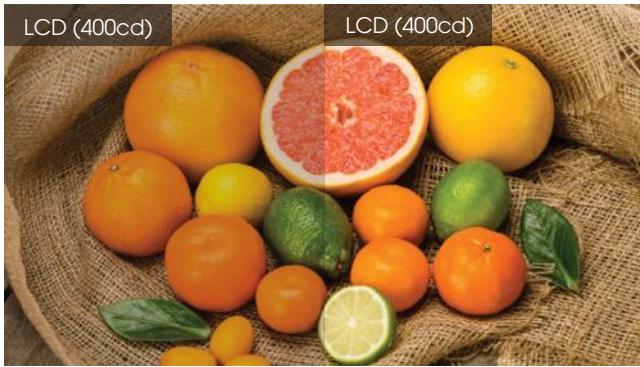

Độ sáng tối ưu cho môi trường trong nhà


Màn hình LCD thường có kích thước và độ phân giải phù hợp cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc hiển thị quy mô nhỏ. Màn hình quảng cáo kỹ thuật số LED có thể tối đa hóa hiệu ứng hình ảnh với độ sáng gấp đôi so với màn hình LCD thông thường.




Độ sáng tối ưu cho môi trường ngoài trời

Độ sáng lý tưởng cho màn hình LED trong nhà là 800cd. Thông số kỹ thuật ngoài trời yêu cầu độ sáng màn hình phải cao hơn so với thông số kỹ thuật trong nhà. Về mặt thị giác, độ sáng có thể được tối đa hóa lên gấp 6 lần so với thông số kỹ thuật trong nhà.

Sự khác biệt về Pitch (P)

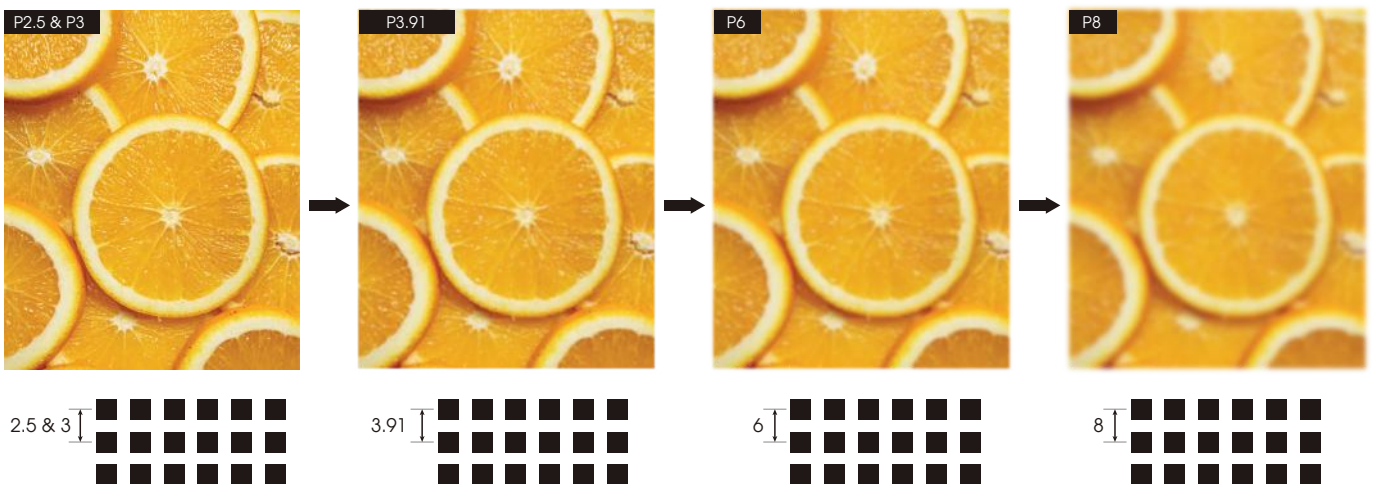

Khoảng cách quan sát tối thiểu Pitch (P)

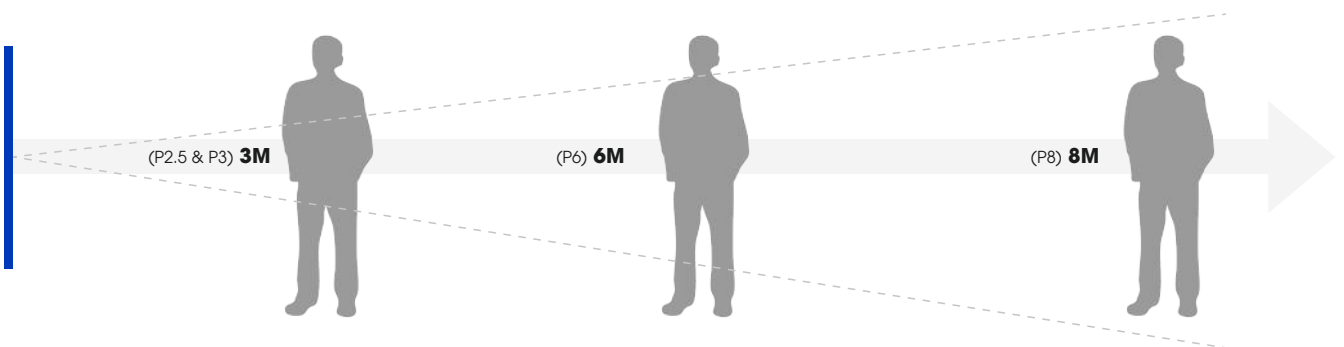

Độ phân giải thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách giữa các nốt nhạc

Ký hiệu 'P' viết tắt cho 'Pitch' (khoảng cách giữa các điểm ảnh) trên một mô-đun. Các điểm ảnh càng gần nhau thì mô-đun càng dày đặc và hình ảnh hiển thị càng sắc nét. Đối với mô-đun P3, khoảng cách giữa các điểm ảnh là 3mm, và đối với mô-đun P6, khoảng cách giữa các điểm ảnh là 6mm. Khoảng cách xem tối thiểu cũng là 3 mét đối với P3 và 6 mét đối với P6.




Giá đỡ đa màn hình cho phép phát lại nội dung đồng nhất trên hai hoặc nhiều màn hình được kết nối.

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG (TRONG NHÀ)

- Mã sản phẩm : LFS-LSP3-IB




*Hộp âm thanh (Tùy chọn)

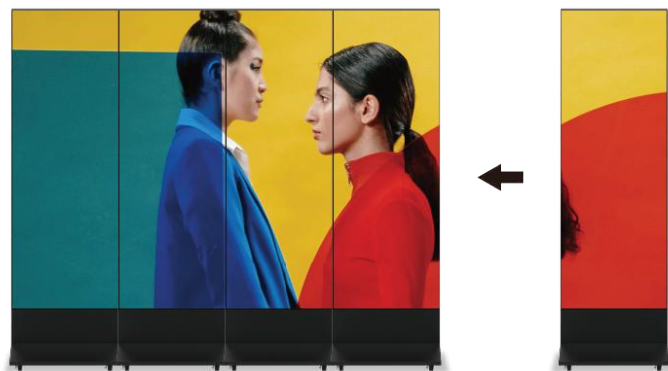

Chào mừng đến với kỷ nguyên của tính năng đa chức năng. Được trang bị bánh xe di động, thiết bị này cho phép bạn dễ dàng tạo ra thiết lập đa màn hình bất cứ khi nào cần. Nó có thể được sử dụng trong các sự kiện và nhiều không gian khác nhau để tăng cường sự tương tác.

Kích thước sản phẩm

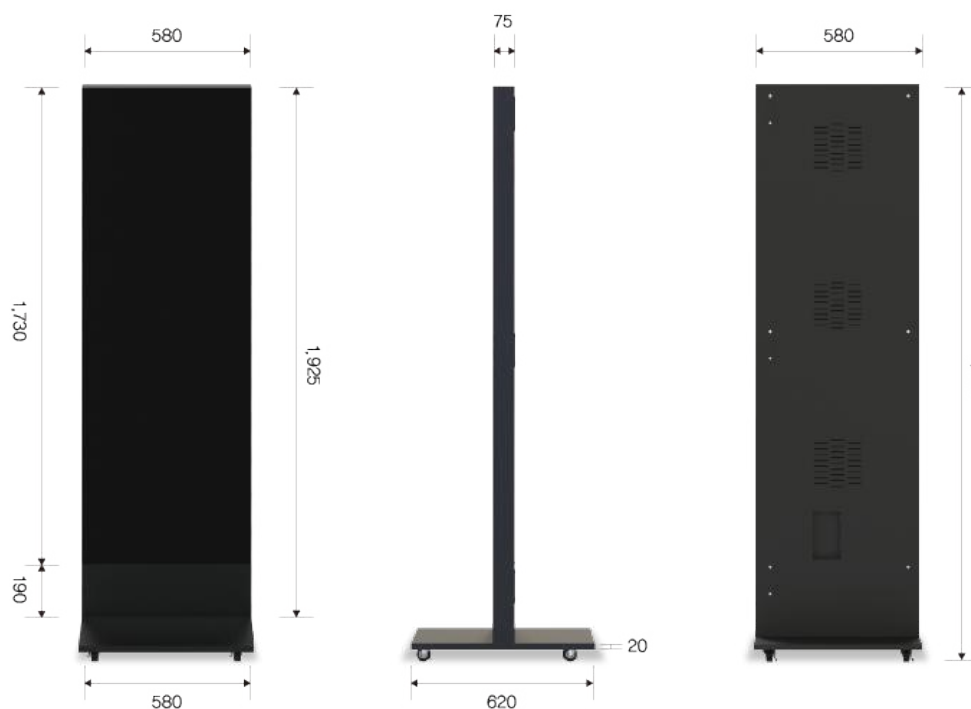

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



3 Kết nối USB



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Để dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng

Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)

Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	>800cd/m ²
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 9
	Module Dots	192 X 576
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 75.6in x 2.9in 580mm X 1,920mm X 75mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	103lb (47kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance

Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	400W
	Maximum Power	800W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed


Giá đỡ đa màn hình cho phép phát lại nội dung đồng nhất trên hai hoặc nhiều màn hình được kết nối.

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG (TRONG NHÀ)

- Mã sản phẩm : LFS-LSP3-IB



*Hộp âm thanh (Tuỳ chọn)

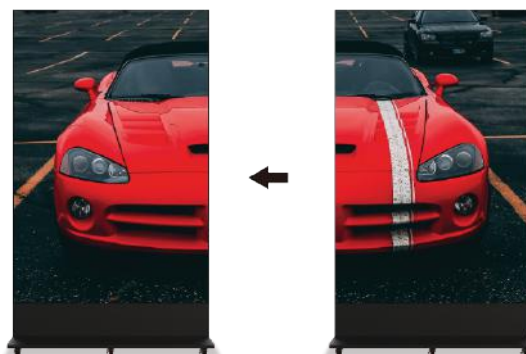

Chào mừng đến với kỷ nguyên của tính năng đa chức năng. Được trang bị bánh xe di động, thiết bị này cho phép bạn dễ dàng tạo ra thiết lập đa màn hình bất cứ khi nào cần. Nó có thể được sử dụng trong các sự kiện và nhiều không gian khác nhau để tăng cường sự tương tác.

Kích thước sản phẩm





① Tương thích PC & Laptop



② Ứng dụng di động
(Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



③ Kết nối USB



① Video



② Hình ảnh



③ Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng

Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)

Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	>800cd/m ²
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	5 X 9
	Module Dots	192 X 962
	Cabinet Size (Body)	37.9in X 75.6in x 2.9in 962mm X 1,920mm X 75mm
	Cabinet Size (Base)	37.9in X 24.4in x 0.8in 962mm x 620mm x 20mm
	Weight	176lb (80kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance

Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	680W
	Maximum Power	1,350W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



*Hộp âm thanh (Tùy chọn)

Giá đỡ đa màn hình cho phép phát lại nội dung đồng nhất trên hai hoặc nhiều màn hình được kết nối.

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG (NGOÀI TRỜI)

- Mã sản phẩm : LFS-LSP3-OB



Chào mừng đến với kỷ nguyên của tính năng đa chức năng. Được trang bị bánh xe di động, thiết bị này cho phép bạn dễ dàng tạo ra thiết lập đa màn hình bất cứ khi nào cần. Nó có thể được sử dụng trong các sự kiện và nhiều không gian khác nhau để tăng cường sự tương tác.

Kích thước sản phẩm



Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



3 Kết nối USB



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng

Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)

Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video.



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.



Thiết kế không vi phạm với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Tính năng phát hiện cảm biến nhiệt độ

Phát hiện sự gia tăng nhanh hoặc trạng thái nhiệt độ cao (40 độ) bên trong cabinet, và nếu nhiệt độ tăng trên một mức nhất định, quạt sẽ tự động hoạt động để hạ nhiệt độ.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	4 X 9
	Module Dots	192 X 770
	Cabinet Size (Body)	30.3in x 75.6in x 5.9in 770mm x 1,920mm x 150mm
	Cabinet Size (Base)	30.3in x 24.4in x 0.8in 770mm x 620mm x 20mm
	Weight	143lb (65kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance

Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	540W
	Maximum Power	1,100W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



Nhiều vị trí dễ di chuyển. Loại nửa đứng

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG (TRONG NHÀ)

- Mã sản phẩm : LFS-LSP3-IB (Một mặt)
- Mã sản phẩm : LFS-LDP3-IB (Hai mặt)

*Hộp âm thanh (Tùy chọn)

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



3 Kết nối USB



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng

Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)

Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.


Kích thước sản phẩm



- Mã sản phẩm : LFS-LSP3-IB (Một mặt)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	>800cd/m ²
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 45.3in x 2.9in 580mm x 1,150mm x 75mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	66lb (30kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance

Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	225W
	Maximum Power	450W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed

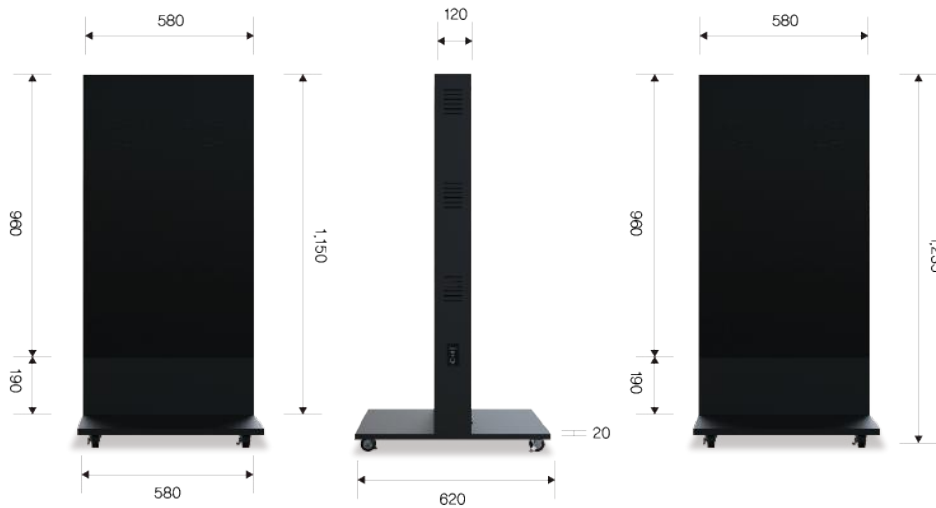

- Mã sản phẩm : LFS-LDP3-IB (Hai mặt)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	>800cd/m ²
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 45.3in x 4.8in 580mm x 1,150mm x 120mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	66lb (30kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance

Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	450W
	Maximum Power	900W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



Nhiều vị trí dễ di chuyển. Loại nửa đứng

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG (NGOÀI TRỜI)

- Mã sản phẩm : LFS-LSP3-OB (Một mặt)
- Mã sản phẩm : LFS-LDP3-OB (Hai mặt)

*Hộp âm thanh (Tùy chọn)

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



3 Kết nối USB



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng

Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)

Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)


Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Tính năng phát hiện cảm biến nhiệt độ

Phát hiện sự gia tăng nhanh hoặc trạng thái nhiệt độ cao (40 độ) bên trong cabinet, và nếu nhiệt độ tăng trên một mức nhất định, quạt sẽ tự động hoạt động để hạ nhiệt độ.


Kích thước sản phẩm

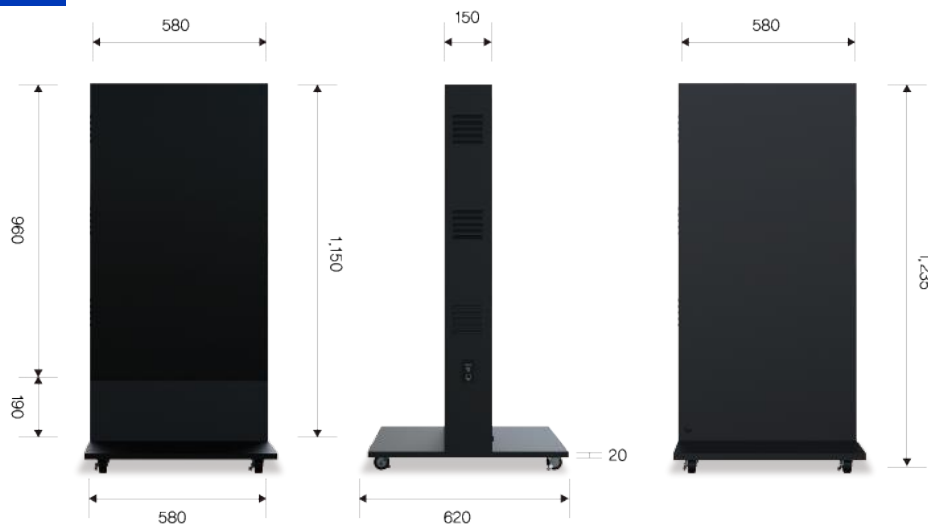

● Mã sản phẩm : LFS-LSP3-OB (Một mặt)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 45.3in x 5.9in 580mm x 1,150mm x 150mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	77lb (35kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Rear Maintenance

Display	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	450W
	Maximum Power	900W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz - 3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed

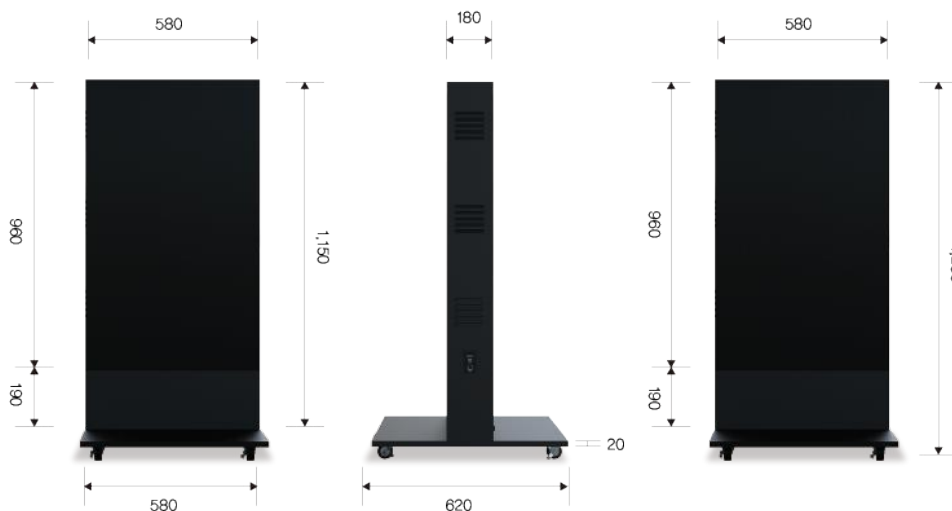

● Mã sản phẩm : LFS-LDP3-OB (Hai mặt)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 45.3in x 7in 580mm x 1,150mm x 180mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	88lb (40kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Rear Maintenance


Display	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	600W
	Maximum Power	1200W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



Siêu nhẹ có thể gấp lại dễ dàng. Loại chân đế

MÀN HÌNH LED CHỮ A (TRONG NHÀ)

- Mã sản phẩm : LFA-LSP3-IB (Một mặt)
- Mã sản phẩm : LFA-LDP3-IB (Hai mặt)

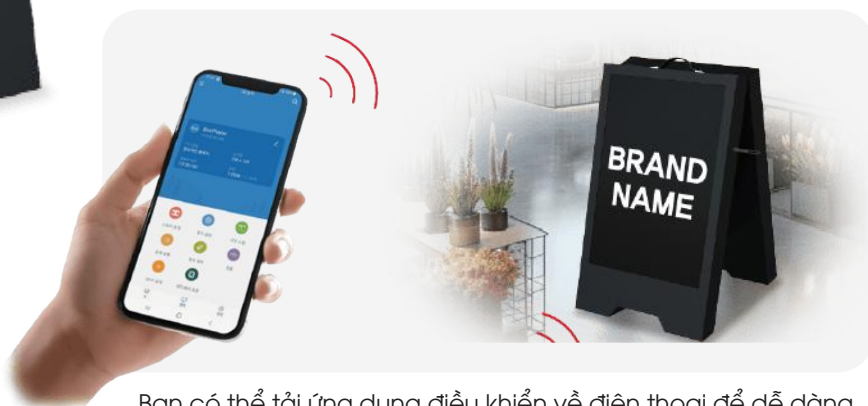

Tính năng & Lợi ích

Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động
(Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)


Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.


Kích thước sản phẩm

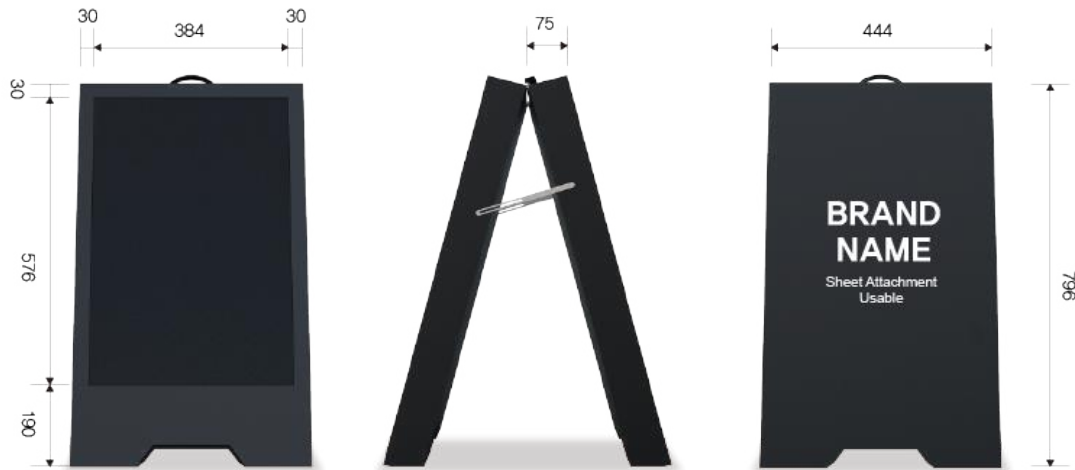

● Mã sản phẩm : LFA-LSP3-IB (Một mặt)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 45.3in x 5.9in 580mm x 1,150mm x 150mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	77lb (35kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Rear Maintenance

Display	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	450W
	Maximum Power	900W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz - 3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed

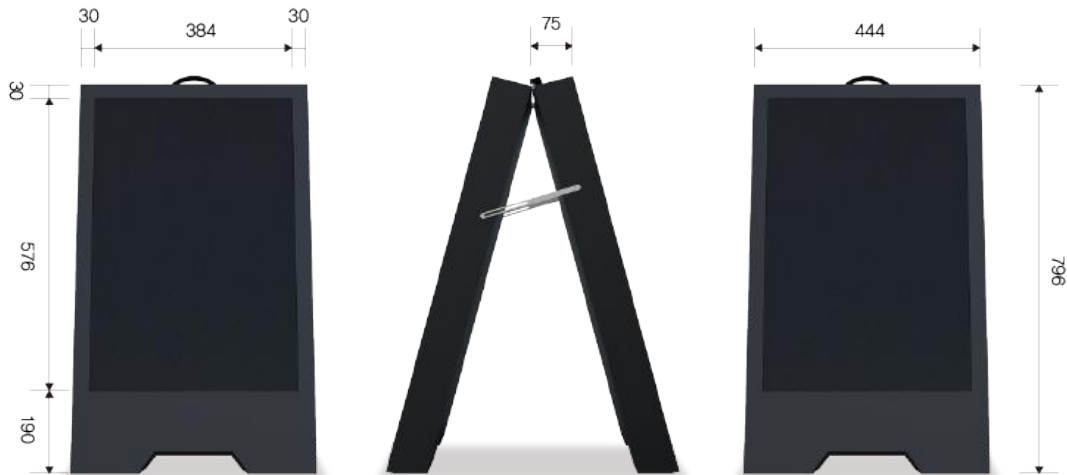

● Mã sản phẩm : LFA-LDP3-IB (Hai mặt)


LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	22.8in X 45.3in x 7in 580mm x 1,150mm x 180mm
	Cabinet Size (Base)	22.8in X 24.4in x 0.8in 580mm x 620mm x 20mm
	Weight	88lb (40kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Rear Maintenance

Display	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	600W
	Maximum Power	1200W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111, 111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



Có khả năng truyền tải thông tin từ nhiều hướng khác nhau. Loại treo tường hình khối

MÀN HÌNH LED 4 MẶT CUBIK (TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI)

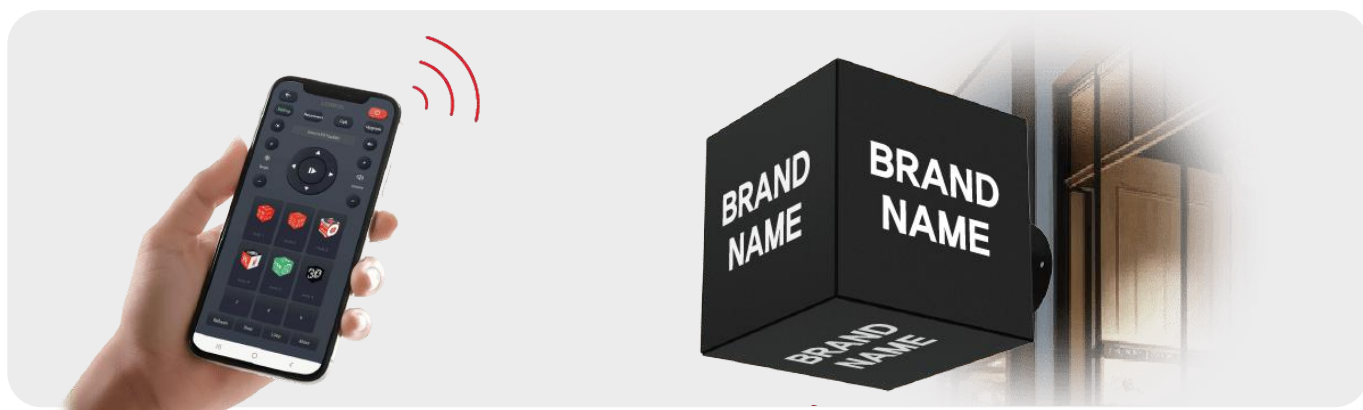

Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.

Tính năng & Lợi ích



❶ Tương thích PC & Laptop



❷ Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



❸ Video



❹ Hình ảnh



❺ Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Để dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Chức năng quạt (sử dụng ngoài trời)


Để ngăn sự gia tăng nhanh nhiệt độ bên trong cabinet, quạt hoạt động để hạ nhiệt độ khi nó tăng trên một mức nhất định.




Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.


Kích thước sản phẩm

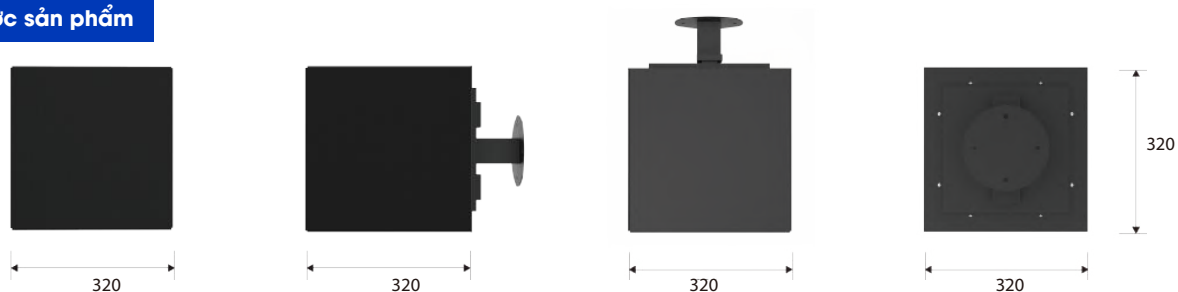


- Mã sản phẩm : LWC-LP2-IB (Loại 4 mặt sử dụng trong nhà) (Màu : Đen)

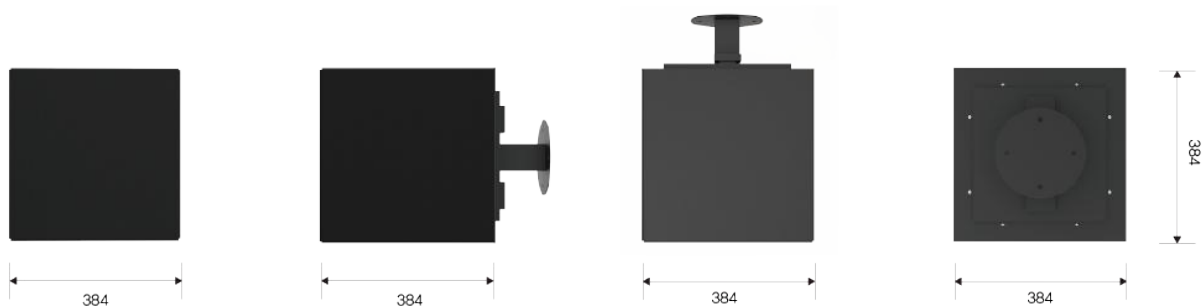


- Mã sản phẩm : LWC-LP3-OB (Loại 4 mặt sử dụng ngoài trời) (Màu : Đen)

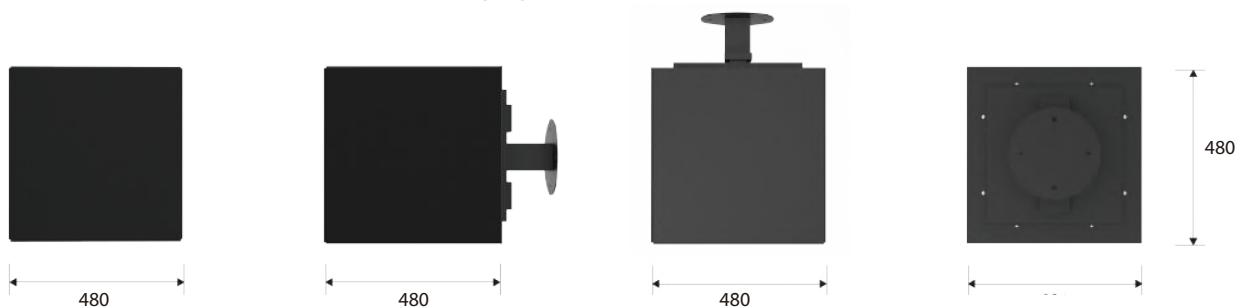


- Mã sản phẩm : LWC-LP2-IB (Loại 4 mặt sử dụng trong nhà) (Màu : Đen)

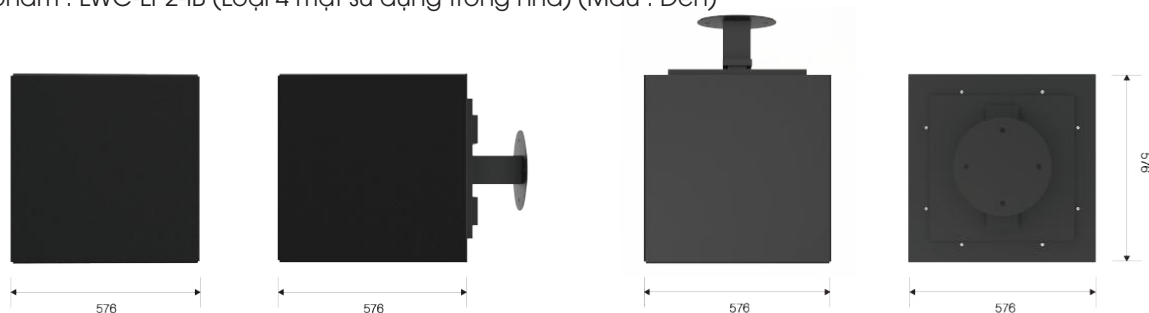

- Mã sản phẩm : LWC-LP3-OB (Loại 4 mặt sử dụng ngoài trời) (Màu : Đen)

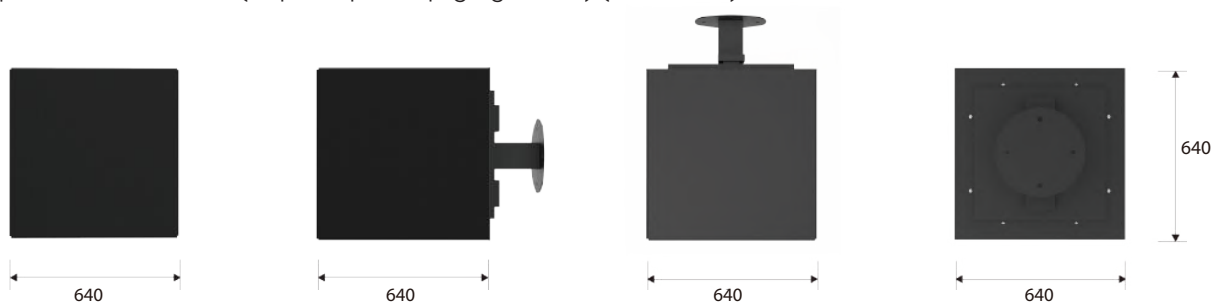

- Mã sản phẩm : LWC-LP2-IB (Loại 4 mặt sử dụng trong nhà) (Màu : Đen)

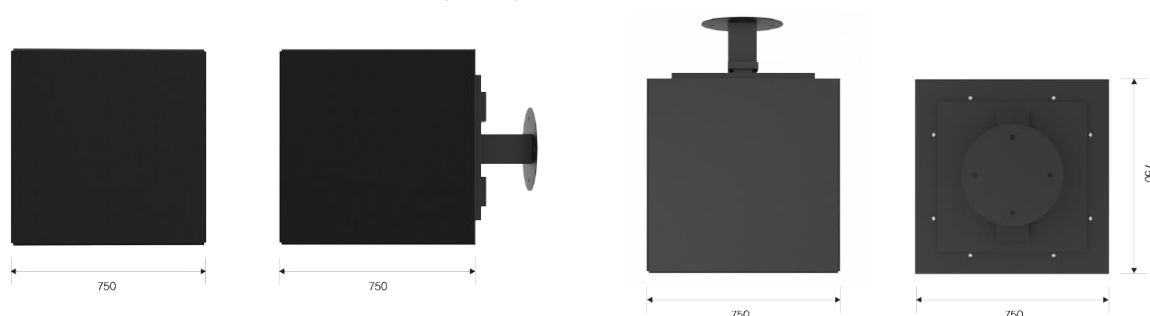

- Mã sản phẩm : LWC-LP3-OB (Loại 4 mặt sử dụng ngoài trời) (Màu : Đen)



Có khả năng truyền tải thông tin từ nhiều hướng khác nhau. Loại treo tường hình khối

MÀN HÌNH LED 5 MẶT THẢ TRẦN (TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI)



Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Chức năng quạt (sử dụng ngoài trời)


Để ngăn sự gia tăng nhanh nhiệt độ bên trong cabinet, quạt hoạt động để hạ nhiệt độ khi nó tăng trên một mức nhất định.




Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.


Kích thước sản phẩm

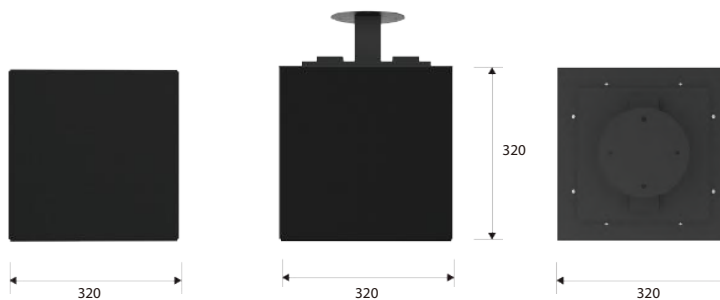


- Mã sản phẩm : LCC-LP2-IB (Loại 5 mặt sử dụng trong nhà) (Màu : Đen)

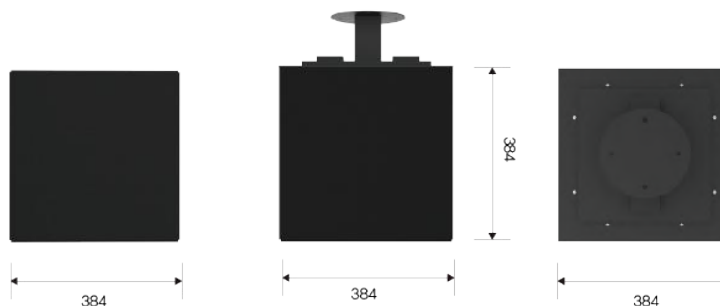


- Mã sản phẩm : LCC-LP3-OB (Loại 5 mặt sử dụng ngoài trời) (Màu : Đen)

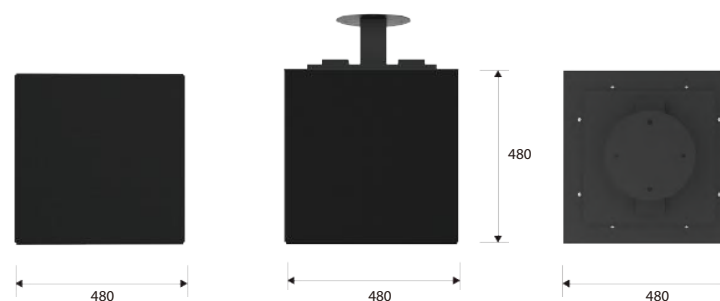


- Mã sản phẩm : LCC-LP2-IB (Loại 5 mặt sử dụng trong nhà) (Màu : Đen)

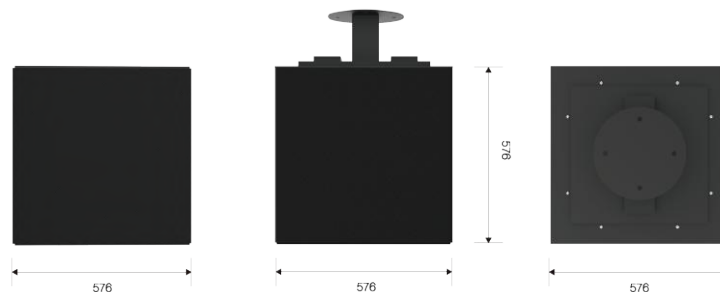

- Mã sản phẩm : LCC-LP3-OB (Loại 5 mặt sử dụng ngoài trời) (Màu : Đen)

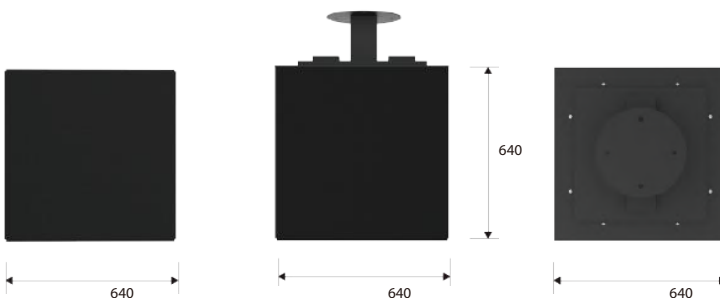

- Mã sản phẩm : LCC-LP2-IB (Loại 5 mặt sử dụng trong nhà) (Màu : Đen)

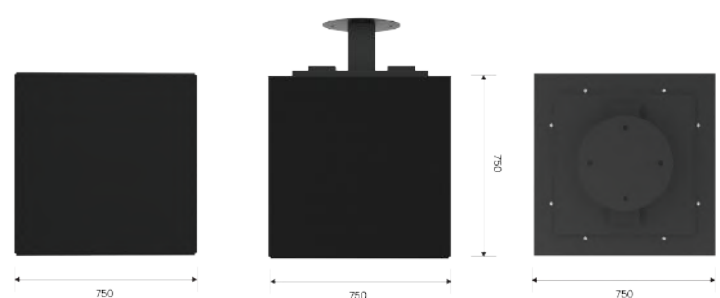

- Mã sản phẩm : LCC-LP3-OB (Loại 5 mặt sử dụng ngoài trời) (Màu : Đen)



Có khả năng truyền tải thông tin từ nhiều hướng khác nhau. Loại treo tường hình khối

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG DẠNG KHỐI (TRONG NHÀ & NGOÀI TRỜI)



Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Để dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Chức năng quạt (sử dụng ngoài trời)

Để ngăn sự gia tăng nhanh nhiệt độ bên trong cabinet, quạt hoạt động để hạ nhiệt độ khi nó tăng trên một mức nhất định.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng


Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.




Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.


Kích thước sản phẩm

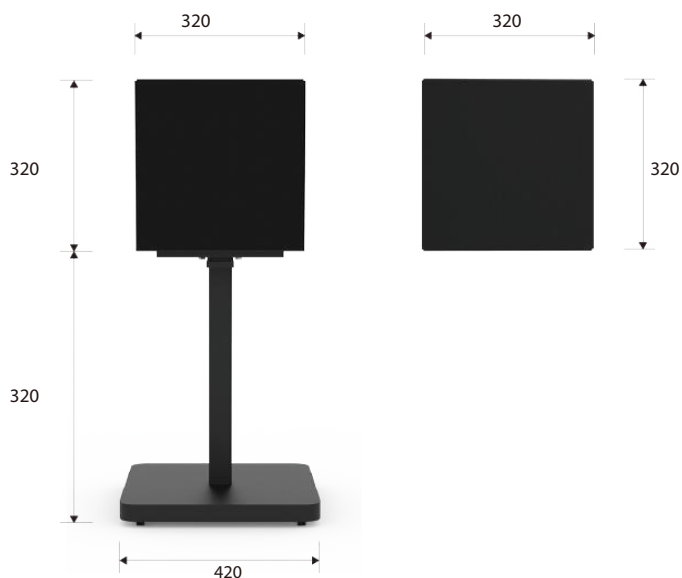

- Mã sản phẩm : LFC-LP2-IB (Loại 5 mặt sử dụng trong nhà)
(Màu : Đen)

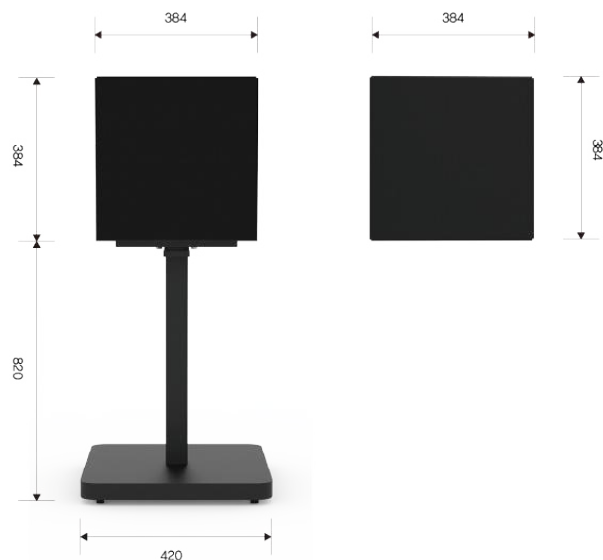


- Mã sản phẩm : LFC-LP3-OB (Loại 5 mặt sử dụng ngoài trời)
(Màu : Đen)

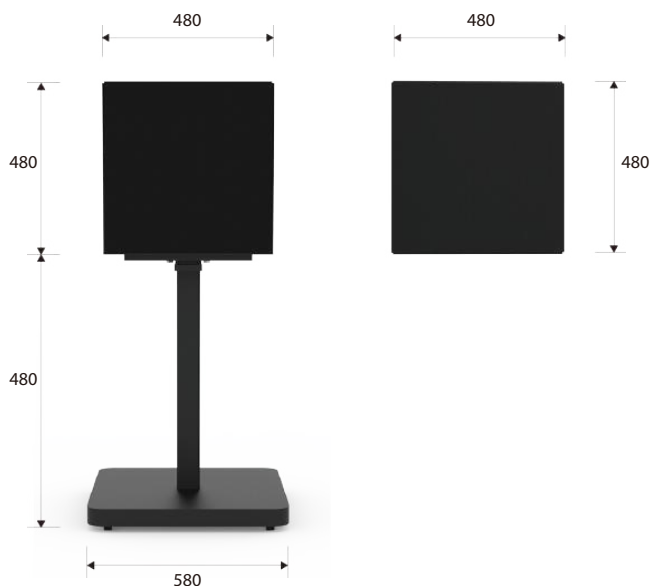


- Mã sản phẩm : LFC-LP2-IB (Loại 5 mặt sử dụng trong nhà)
(Màu : Đen)




- Mã sản phẩm : LFC-LP3-OB (Loại 5 mặt sử dụng ngoài trời)
(Màu : Đen)

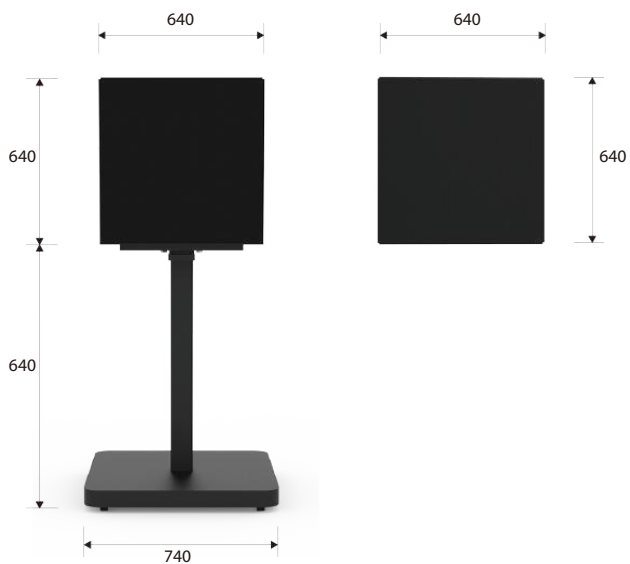

- Mã sản phẩm : LFC-LP2-IB (Loại 5 mặt sử dụng trong nhà)
(Màu : Đen)

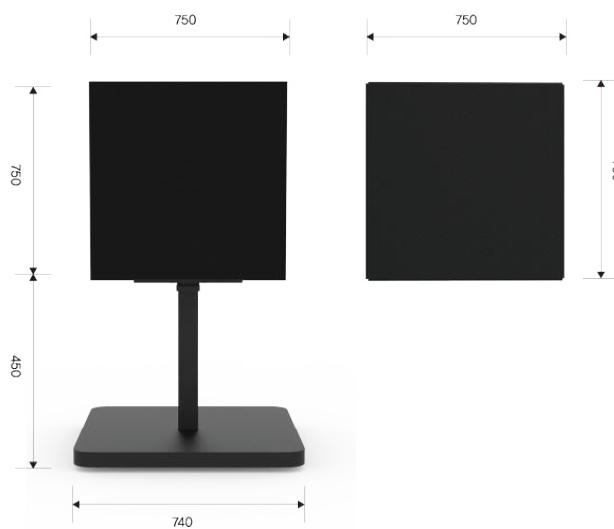

- Mã sản phẩm : LFC-LP3-OB (Loại 5 mặt sử dụng ngoài trời)
(Màu : Đen)

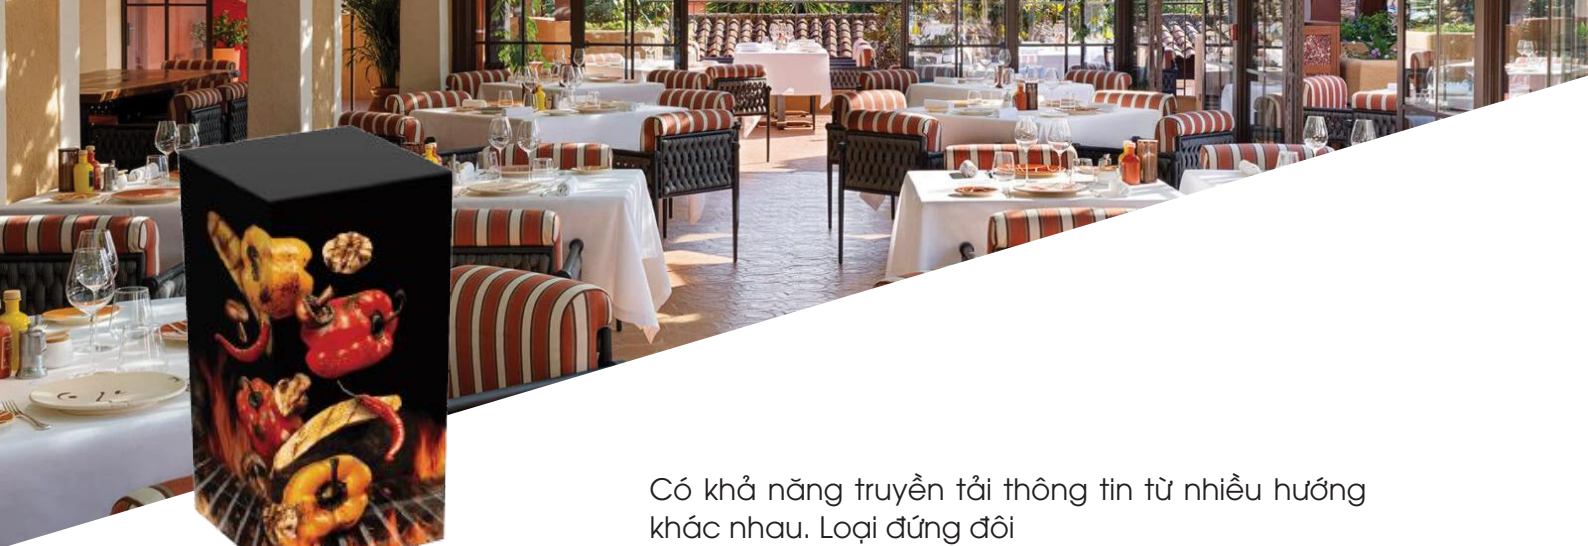

Có khả năng truyền tải thông tin từ nhiều hướng khác nhau. Loại đứng đôi

MÀN HÌNH LED CHÂN ĐỨNG THANH DÀI (NGOÀI TRỜI)

- Mã sản phẩm : LFB-LP3-OB (Ba mặt)

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Di chuyển tiện lợi & Lắp đặt đa màn hình dễ dàng

Nó thuận tiện vì có thể dễ dàng di chuyển khi cần thiết, và đầu nối có thể được gắn thuận tiện để sử dụng đa màn hình, cho phép kết nối sản phẩm với nhau.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)


Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Kích thước sản phẩm

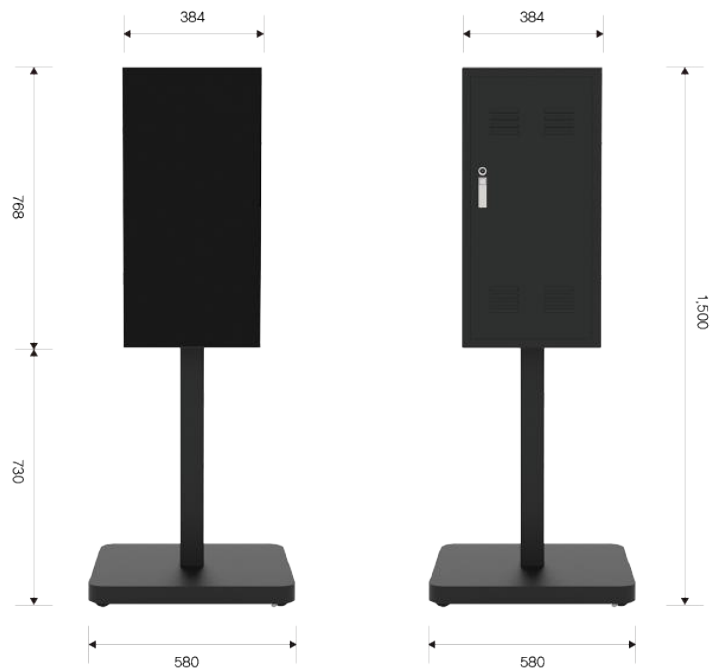

Tính năng sản phẩm



Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.

Thông số kỹ thuật

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	$\geq 5,000\text{cd/m}^2$
	Module Size	7.6in x 7.6in (192mm x 192mm)
	Module Dots	128 x 128
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	2 X 4
	Module Dots	192 X 768
	Cabinet Size (Body)	15.1in X 59in x 15.1in 384mm x 1,500mm x 384mm
	Weight	99lb (45kg)
	Power	AC 110~240V~($\pm 10\%$)
	Maintenance	Rear Maintenance

Display	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	360W
	Maximum Power	720W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	160,000
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	$\geq 1920\text{Hz}$ -3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



Thiết kế phù hợp để sử dụng trong các cửa hàng nhỏ.
Loại treo tường dạng khối cao

MÀN HÌNH LED TREO THANH DÀI (NGOÀI TRỜI)

- Mã sản phẩm : LWB-LDP3-OB (Hai mặt)
- Mã sản phẩm : LWB-LTP3-OB (Ba mặt)



Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.

Tính năng & Lợi ích



1 Tương thích PC & Laptop



2 Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



1 Video



2 Hình ảnh



3 Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ


Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.



Tính năng phát hiện cảm biến nhiệt độ


Phát hiện sự gia tăng nhanh hoặc trạng thái nhiệt độ cao (40 độ) bên trong cabinet, và nếu nhiệt độ tăng trên một mức nhất định, quạt sẽ tự động hoạt động để hạ nhiệt độ.

Kích thước sản phẩm

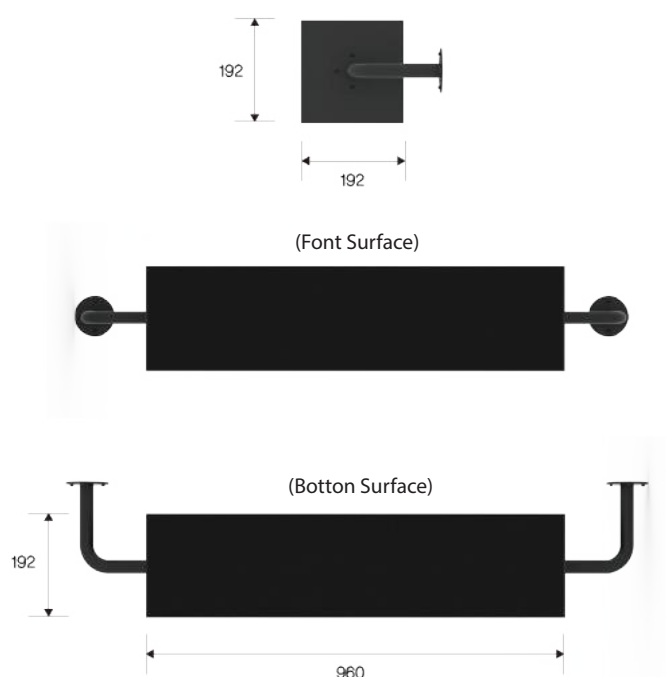

- Mã sản phẩm : LWB-LDP3-OB (Loại 2 mặt sử dụng ngoài trời)
(Màu : Đen)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.6in x 7.6in (192mm x 192mm)
	Module Dots	128 X 128
	Pixel Composition	1R1G1B
Cabinet	Scan	1/32
	LED Module composed	1 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	37.8in X 7.6in x 7.6in 960mm x 192mm x 192mm
	Weight	33lb (15kg)
Display	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Rear Maintenance
	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	150W
	Maximum Power	300W
	Viewing angle	180°/180°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111,111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed

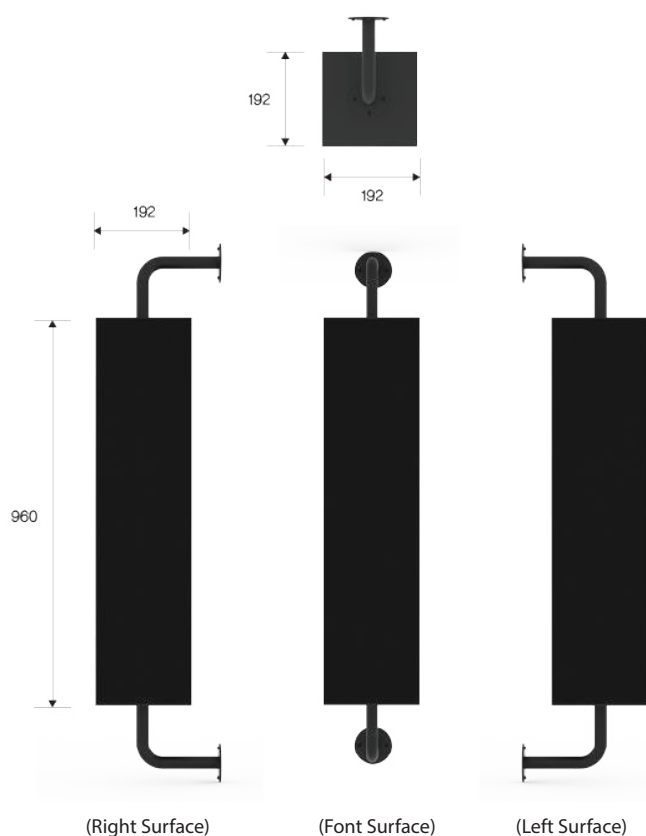

- Mã sản phẩm : LWB-LTP3-OB (Loại 3 mặt sử dụng ngoài trời)
(Màu : Đen)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥5,000cd/m2
	Module Size	7.6in x 7.6in (192mm x 192mm)
	Module Dots	128 X 128
	Pixel Composition	1R1G1B
Cabinet	Scan	1/32
	LED Module composed	1 X 5
	Module Dots	192 x 960
	Cabinet Size (Body)	37.8in X 7.6in x 7.6in 960mm x 192mm x 192mm
	Weight	33lb (15kg)
Display	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Rear Maintenance
	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	230W
	Maximum Power	460W
	Viewing angle	180°/180°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111,111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz-3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



Dễ dàng điều khiển qua ứng dụng di động, nổi bật

MÀN HÌNH LED TREO TƯỜNG (NGOÀI TRỜI)

• Mã sản phẩm : LWM-LP4-OB

Tính năng & Lợi ích



❶ Tương thích PC & Laptop



❷ Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



❶ Video



❷ Hình ảnh



❸ Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)

Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Tính năng phát hiện cảm biến nhiệt độ


Phát hiện sự gia tăng nhanh hoặc trạng thái nhiệt độ cao (40 độ) bên trong cabinet, và nếu nhiệt độ tăng trên một mức nhất định, quạt sẽ tự động hoạt động để hạ nhiệt độ.




Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.

Kích thước sản phẩm

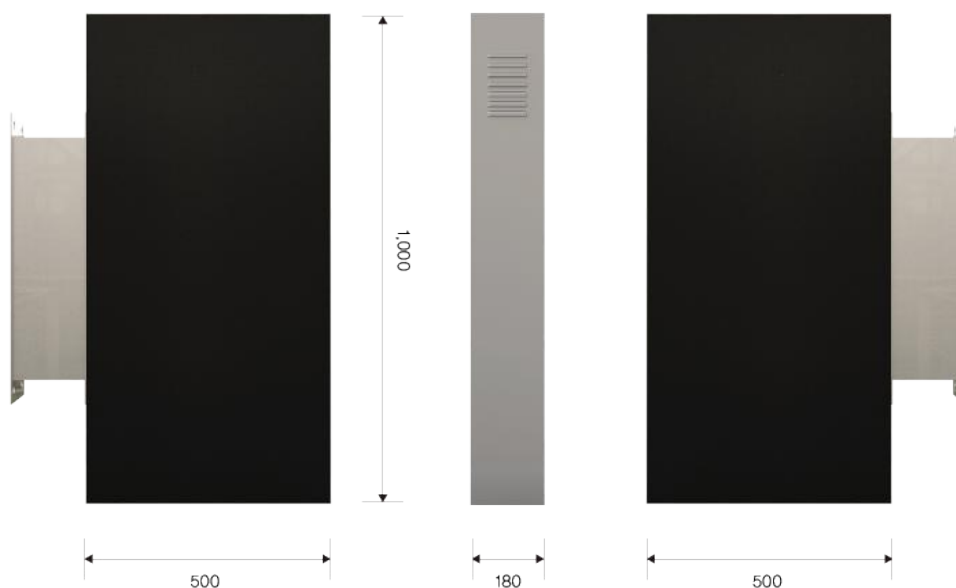

Thông số kỹ thuật

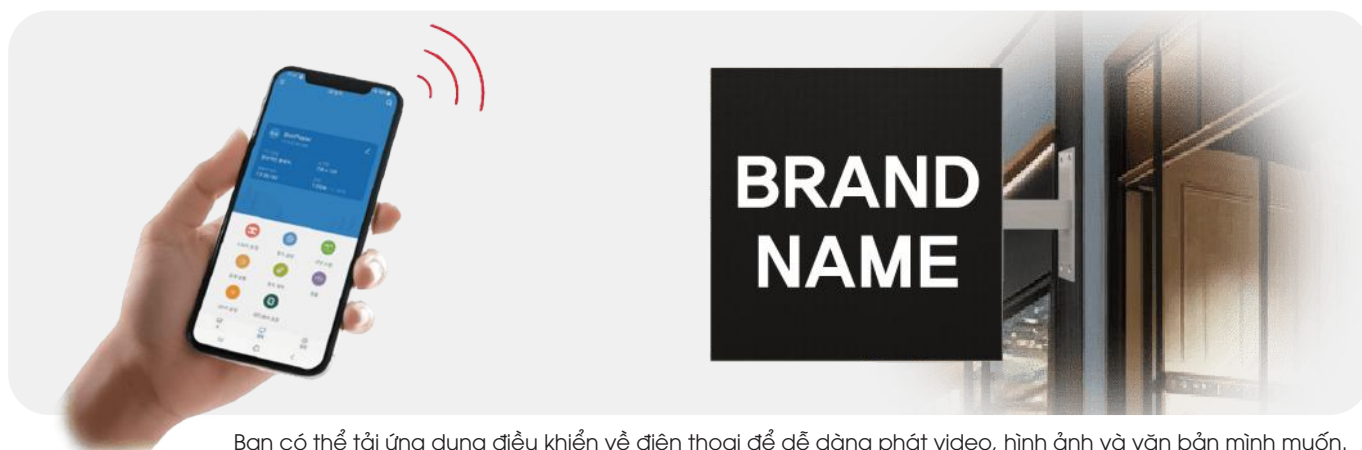

Bạn có thể tải ứng dụng điều khiển về điện thoại để dễ dàng phát video, hình ảnh và văn bản mình muốn.

Thông số kỹ thuật

LED Module	Pixel pitch	P3.91 (pitch)
	Brightness	$\geq 5,000\text{cd/m}^2$
	Module Size	9.8in x 9.8in (250mm x 250mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/165
Cabinet	LED Module composed	2 X 4
	Module Dots	250 X 1,000
	Cabinet Size (Body)	19.7in X 39in x 7in 500mm x 1,000mm x 180mm
	Weight	66lb (30kg)
	Power	AC 110~240V~($\pm 10\%$)
	Maintenance	Rear Maintenance

Display	Application Environment	Outdoor Use Product
	Average Power	400W
	Maximum Power	800W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	65,536
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	$\geq 1920\text{Hz}$ -3840Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



*Hộp âm thanh (Tùy chọn)

Giá đỡ đa màn hình gắn tường cho phép phát lại nội dung đồng nhất trên hai hoặc nhiều màn hình được kết nối.

MÀN HÌNH LED TREO TƯỜNG (TRONG NHÀ)

- Mã sản phẩm : LWM-LP3-IB (964mm x 580mm)
- Mã sản phẩm : LWM-LP3-IB (1,348mm x 772mm)



Chào mừng đến với kỷ nguyên của tính năng đa chức năng. Được trang bị bánh xe di động, thiết bị này cho phép bạn dễ dàng tạo ra thiết lập đa màn hình bất cứ khi nào cần. Nó có thể được sử dụng trong các sự kiện và nhiều không gian khác nhau để tăng cường sự tương tác.

Tính năng & Lợi ích



❶ Tương thích PC & Laptop



❷ Ứng dụng di động (Ngoại trừ chức năng đa màn hình)



❸ Kết nối USB



❹ Video



❺ Hình ảnh



❻ Văn bản

Quản lý nội dung thuận tiện

Dễ dàng quản lý nội dung đa phương tiện kỹ thuật số. Với máy tính để bàn & máy tính xách tay, ứng dụng di động hoặc kết nối USB, bạn có thể phát video, hình ảnh và văn bản, đồng thời lên lịch và quản lý nội dung một cách thuận tiện.

Tính năng phát lại video/hình ảnh/văn bản

Sản phẩm này cung cấp các tính năng tương tác kết hợp video, văn bản và hình ảnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, giúp nó trở nên linh hoạt trong ứng dụng. Nó truyền tải thông điệp thương hiệu một cách hiệu quả và thu hút khách hàng.



Khung kim loại chắc chắn (Tấm thép EGI)

Bên ngoài được cấu tạo từ khung thép, cung cấp độ bền xuất sắc và bảo vệ đáng tin cậy cho sản phẩm.



Thiết kế không viền với các cạnh liền mạch

Thiết kế tinh tế và hiện đại không có viền làm cho sản phẩm nổi bật và có thể nâng cao hình ảnh thương hiệu.



Chức năng mạng (Tùy chọn)

Thông qua kết nối mạng, bạn có thể truy cập thông tin mong muốn từ các vị trí từ xa và thực hiện công việc từ xa ở bất kỳ đâu trong cả nước.



Tính năng lên lịch ngày và giờ

Bạn có thể sử dụng hệ thống cho phép chọn và phát nội dung mong muốn vào các thời điểm và ngày cụ thể.



Hỗ trợ loa (Tùy chọn)

Một loa riêng biệt có thể được kết nối để phát âm thanh của video



Hỗ trợ các màu cabinet khác nhau (tùy chọn) (Tiêu chuẩn : Đen & Bạc)


Bạn có thể chỉ định các màu độc đáo đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc và hình ảnh thương hiệu.



Thiết bị bảo vệ quá dòng, quá tải và rò rỉ

Để đảm bảo an toàn cho người dùng, bộ ngắt mạch quá dòng và rò rỉ được lắp đặt, đảm bảo sự yên tâm trong quá trình sử dụng.


Kích thước sản phẩm

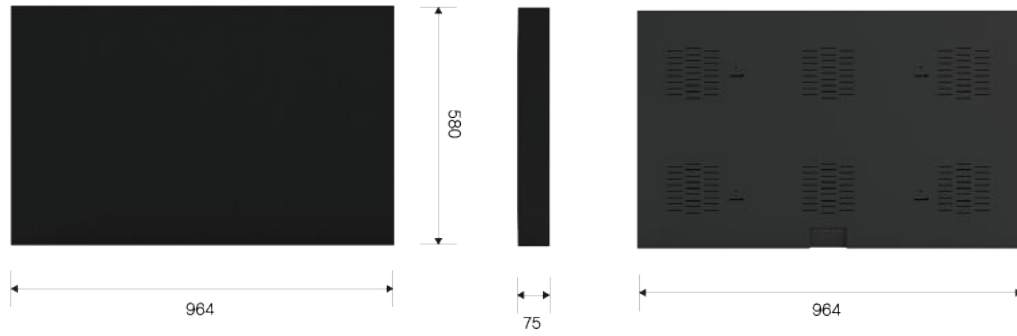

- Mã sản phẩm : LWM-LP3-IB (39.7in X 22.8in / 964mm X 580mm)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥800cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	3 X 5
	Module Dots	192 X 960
	Cabinet Size (Body)	37.9in X 22.8in x 2.9in 964mm x 580mm x 75mm
	Weight	55lb (25kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance

Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	225W
	Maximum Power	450W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111,111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed



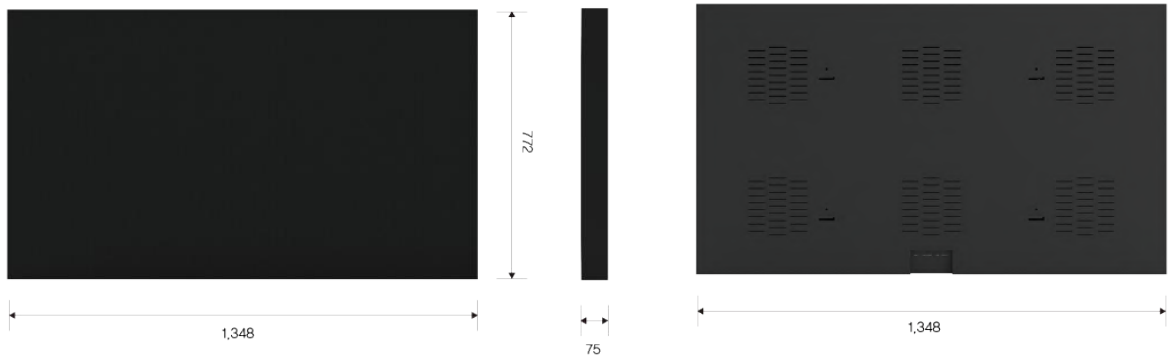





- Mã sản phẩm : LWM-LP3-IB (53in X 30in / 1,348mm X 772mm)

LED Module	Pixel pitch	P3 (pitch)
	Brightness	≥800cd/m2
	Module Size	7.5in x 7.5in (192mm x 192mm)
	Module Dots	64 x 64
	Pixel Composition	1R1G1B
	Scan	1/32
Cabinet	LED Module composed	4 X 7
	Module Dots	192 X 1,344
	Cabinet Size (Body)	53in X 30in x 2.9in 1,348mm x 772mm x 75mm
	Weight	88lb (40kg)
	Power	AC 110~240V~(±10%)
	Maintenance	Font Maintenance


Display	Application Environment	Indoor Use Product
	Average Power	420W
	Maximum Power	840W
	Viewing angle	160°/160°
	Viewing Distance	3.3yd-66yd (3m~60m)
	Dots	111,111
	Temperature and Humidity (Operating Conditions)	(Temperature)-10°C to + 45°C (Humidity)10% to + 90%
	Refresh Rate	≥1920Hz
	Image	JPG, JPEG, PNG, GIF
	Video	MP4, AVI, WMV
	Brightness Adjustment	Manual / Programmed

CÁC DỰ ÁN LẮP ĐẶT CỦA SMARTRETAIL

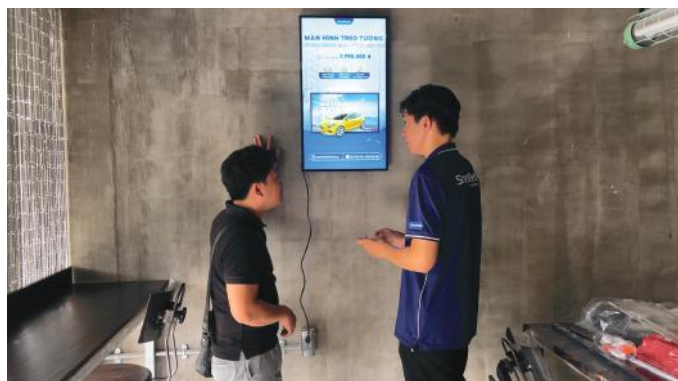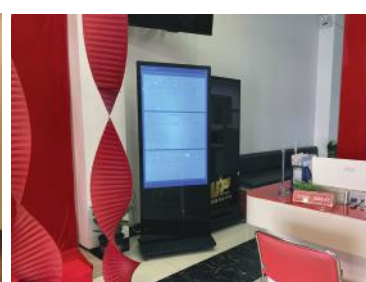

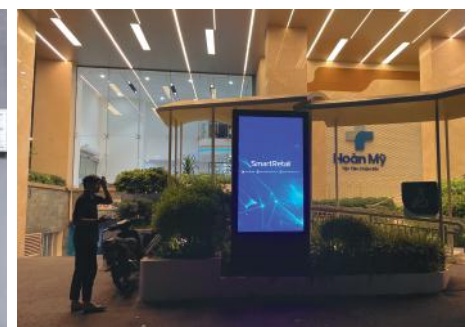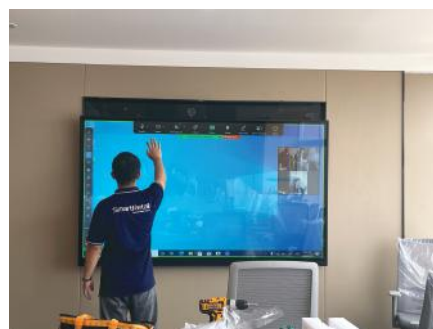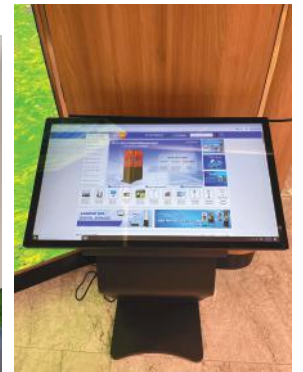

HỆ THỐNG TRA CỨU BẢO HÀNH

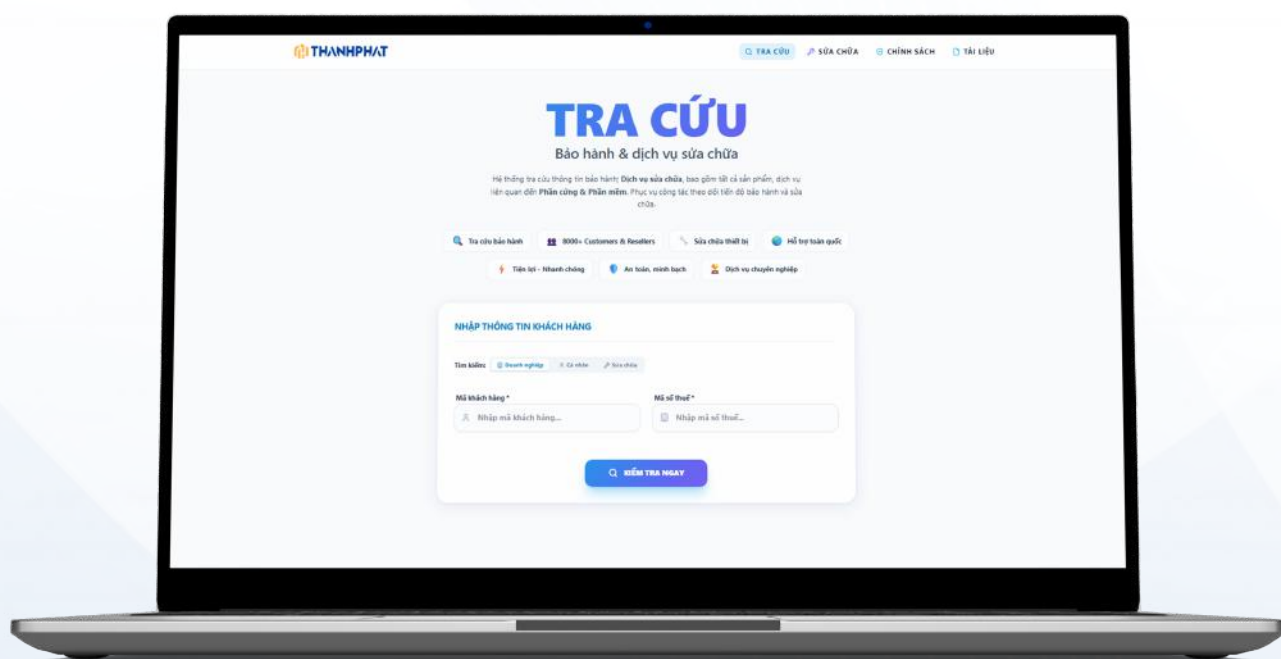

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Thành Phát - MST: 0314763940
chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo hành cho tất cả sản phẩm, được công bố và phân
phối chính thức trên thị trường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ.

-  **Tra cứu bảo hành**
-  **Dịch vụ chuyên nghiệp**
-  **Sửa chữa thiết bị**
-  **Hỗ trợ toàn quốc**
-  **Tiện lợi - nhanh chóng**
-  **An ninh, minh bạch**
-  **8000+ Khách hàng & đối tác**



Bước 1

QUÉT MÃ QR TRÊN THIẾT BỊ

- Khách hàng sử dụng:
 - Camera điện thoại
 - Hoặc ứng dụng quét QR như Zalo, Google Lens, iOS Camera
- Quét mã QR bảo hành được dán trực tiếp trên:
 - Mặt sau thiết bị
 - Cạnh bên màn hình
 - Hoặc tem bảo hành đi kèm sản phẩm



Bước 2

TRUY CẬP TRANG THÔNG TIN BẢO HÀNH

Sau khi quét, hệ thống tự động chuyển đến trang tra cứu bảo hành chính thức của SmartRetail.

Hoặc có thể truy cập qua website:
<https://warranty.thanhphattech.com/>



Bước 3

THÔNG TIN HIỂN THỊ KHI QUÉT MÃ QR

- Tùy theo trạng thái sản phẩm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông tin sau:
 - Tên sản phẩm / Model thiết bị
 - Mã sản phẩm - Serial Number
 - Trạng thái bảo hành hiện tại
 - Ngày kích hoạt bảo hành
 - Thời hạn bảo hành còn lại
 - Đơn vị cung cấp & lắp đặt: **SmartRetail**
 - Thông tin liên hệ hỗ trợ kỹ thuật - bảo hành
- Tất cả dữ liệu được quản lý tập trung, chính xác và minh bạch.



GIẤY PHÉP KINH DOANH

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT

THANHPHAT TECHNOLOGY SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Công ty được thành lập từ năm 2017 và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Trải qua quá trình phát triển, công ty từng bước khẳng định vị thế trên thị trường, xây dựng uy tín dựa trên chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự tin tưởng của khách hàng, đối tác.

SỞ TÀI CHÍNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 0314763940
Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 11 năm 2017
Đăng ký thay đổi lần thứ: 9, ngày 06 tháng 03 năm 2026

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANHPHAT TECHNOLOGY
SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANHPHAT SOLUTIONS LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính
111/44/20 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0935 888 489 Số Fax:
Thư điện tử: sales@smartretail.com.vn Website: smartretail.com.vn

3. Vốn điều lệ : 6.800.000.000 đồng.
Bảng chữ: Sáu tỷ tám trăm triệu đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Quyết định thành lập/giấy tờ có giá trị tương đương đối với tổ chức	Ghi chú
1	NGUYỄN HỮU THÀNH	Việt Nam	111/44/20 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	5.981.000.000	87,956	087084011150	

2	NGUYỄN THANH TRA	Việt Nam	54/53/13 KP 2a, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	450.000.000	6,618	080082000026	
3	PHAM ĐĂNG KHOA	Việt Nam	Số 62/11/7 Lâm Văn Bền, Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	369.000.000	5,426	079090020907	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN HỮU THÀNH Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 15/04/1984 Quốc tịch: Việt Nam
Số định danh cá nhân: 087084011150
Chức danh: Giám đốc
Địa chỉ liên lạc: 111/44/20 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Vũ Cẩm Tú



TCL

BOE

Rockchip
瑞芯微电子

AUO

INNOLUX

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG



Cảm ơn **8000+** Khách hàng và Đại lý

Panasonic

 **Electrolux**



**BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC
NAM CẦN THƠ**



BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG
NƠI ĐẤT TRỌN NIỀM TIN



Phuhoafresh
Tươi mới trọn vẹn từ tâm



Serepok

LUMIÈRE
SMART CITY



puratos
Food Innovation for Good



Serepok
Things go better with us

đang được phục vụ bởi **SmartRetail®**



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT

111/44/20 Phạm Văn Chiêu, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- **Showroom Hồ Chí Minh:**

A60 Tô Ký, Đông Hưng Thuận,
TP. Hồ Chí Minh (Quận 12 cũ)

- **Showroom Hà Nội:**

Số 15, Ngõ 1, Phố Hồng Đô,
Phường Từ Liêm, Hà Nội
(Q. Nam Từ Liêm cũ)



Quét mã Website
để tìm hiểu thêm

Hotline: 0935 888 489 - 0967 049 018 | Email: sales@smartretail.com.vn | Website: smartretail.com.vn