



DEWALT®

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

2026/27

GUARANTEED TOUGH.®



Θέλεις να ενημερώνεσαι πάντα πρώτος για όλες τις ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ της DEWALT; Απλώς εγγράψου στο „MYDEWALT“ και θα σε ενημερώνουμε τακτικά μέσω e-mail.

<https://www.dewalt.gr>



ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ*

Οι χρήστες του MyDEWALT μπορούν γρήγορα και εύκολα να παρατείνουν την εγγύηση του εργαλείου τους DEWALT στα 3 χρόνια. Απλά εγγραφείτε στο MyDEWALT, προσθέστε το εργαλείο στην ενότητα «Τα Εργαλεία μου» και εκτυπώστε το πιστοποιητικό. Το εργαλείο πρέπει να καταχωρηθεί εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς!

ΤΩΡΑ ΚΑΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ POWERSTACK
(με εγγραφή)



ΓΕΝΙΚΑ



Κινητήρας Brushless

Μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής



Εύκολη Αντικατάσταση Ψυκτρών

Για γρήγορη συντήρηση



Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών, κρούσεων, παλμών ή διαδρομών

Για εργασία ανάλογα με το υλικό και καλύτερο έλεγχο του μηχανήματος



Ηλεκτρονική Ομαλή Εκκίνηση (Soft Start)

Αποτρέπει την απότομη εκκίνηση (το τίνανμα) του μηχανήματος κατά την αρχική φάση λειτουργίας



Σταθεροποίηση Στροφών

Εξασφαλίζει σταθερές στροφές ακόμη και υπό φορτίο



Διακόπτης Κιβωτίου Δύο Ταχυτήτων

Ηλεκτρονική ρύθμιση 2 σταδίων για εφαρμογή ανάλογα με το υλικό



Διακόπτης Κιβωτίου Τριών Ταχυτήτων

Ηλεκτρονική ρύθμιση 3 σταδίων για εφαρμογή ανάλογα με το υλικό



Δεξιά / Αριστερή Περιστροφή

Ρύθμιση κατεύθυνσης περιστροφής για όλες τις εργασίες βιδώματος



Ρύθμιση ή Αντικατάσταση εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία

Για την εφαρμογή εξαρτημάτων και εργαλείων



Αυτόματο Τσोक για Αλλαγή Εξαρτήματος

Χωρίς κλειδί και γρήγορη αντικατάσταση, καθώς και για ασφαλή και κεντρικότερη τοποθέτηση των τρυπανιών



Κλειδωμά Άξονα

Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων μέσω του άξονα κίνησης που μπορεί να κλειδωθεί



Φρένο Κινητήρα

Σταμάτα το μηχάνημα σε δευτερόλεπτα



Αντικραδασμικό Σύστημα

Μέσω αντικραδασμικών στοιχείων στις λαβές ή ενεργού ελέγχου κραδασμών για καλύτερη άνεση χρήσης και μεγαλύτερη ασφάλεια χρήστη



Συμπλέκτης Ασφαλείας

Ως ενεργή προστασία του χρήστη και του μηχανήματος



Αναρρόφηση Σκόνης

Μέσω σάκου συλλογής σκόνης ή ενός συνδεδεμένου συστήματος αναρρόφησης



Σύστημα AirLock

Για άμεση σύνδεση με το σύστημα αναρρόφησης της DEWALT



Λυχνία LED

Επιτρέπει την απρόσκοπτη εργασία σε συνθήκες εργασιακού χώρου με κακό φωτισμό



Βαθμός Προστασίας IP

Υποδεικνύει μια ειδική κατασκευή προστατευμένη από σκόνη και νερό για χρήση σε εξωτερικούς χώρους



Bluetooth

Διενθές πρότυπο για ασύρματη μεταφορά δεδομένων σε μικρές αποστάσεις έως 30m

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Εργασία Χωρίς Προβλήματα

Μόνιμος έλεγχος της θερμοκρασίας της μπαταρίας, της απορρόφησης ρεύματος και της προστασίας από αποφόρτιση).

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ



Μηχανισμός Κρούσης

Μηχανισμός κρούσης με πολύ υψηλή ροπή

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ, ΣΚΑΠΤΙΚΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ



Υποδοχή Εργαλείου SDS-PLUS®

Για ασφαλή εφαρμογή και γρήγορη αλλαγή των εξαρτημάτων



Υποδοχή Εργαλείου SDS-MAX®

Όπως η υποδοχή SDS-plus®, αλλά ταυτόχρονα με υψηλότερη αντοχή σε καταπόνηση και μεγαλύτερη διάμετρο διάτρησης



Εξάγων Υποδοχή Εργαλείου 19 ή 28 mm

Ισχυρή υποδοχή εργαλείου για εξαιρετικά βαριά χρήση



Λειτουργία Χρήσης Δύο Ρυθμίσεων

Για περιστροφική διάτρηση (σκέτο τρύπημα) και περιστροφική κρούστική διάτρηση (τρυπήμα με κρούση)



Λειτουργία Χρήσης Δύο Ρυθμίσεων

Για περιστροφική κρούστική διάτρηση (τρυπήμα με κρούση) και λάξευση/καλέμιομα



Λειτουργία Χρήσης Τριών Ρυθμίσεων

Για περιστροφική διάτρηση, κρούστική διάτρηση και λάξευση



Λειτουργία Λάξευσης/Καλέμιοματος

Λάξευση χωρίς δυνατότητα περιστροφής



Ηλεκτρονική Ασφάλεια

Μειώνει τις στροφές στο ελάχιστο εντός ενός δευτερολέπτου σε περίπτωση που μπλοκάρει το τρυπάνι



Ηλεκτρονική Ένδειξη για Αλλαγή Ψηκτρών

Ενημερώνει για την απαραίτητη αλλαγή μέσω ενός οπτικού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου



Πιστοποίηση Καταλληλότητας των Τρυπανιών

Η περιστροφική κρούση (SDS-PLUS® και SDS-MAX®) και των κρούστικών τρυπανιών για τη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων με βύσματα επιβεβαιώθηκε από την Ελεγκτική Κοινότητα Τρυπανιών Τοιχοποιίας e. V. (PGM)

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ



Πιστοποιημένη Ασφάλεια

Για το κόψιμο και το τρύπημα μέσω τήρησης των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας

ΠΡΙΟΝΙΑ



Έλεγχος Εκκρεμούς Κίνησης

Για μεγαλύτερη πρόοδο εργασίας με ταυτόχρονη βελτιωμένη ποιότητα κοπής



Συμπαράδίδεται Πριονόδισκος

Στον βασικό εξοπλισμό με υψηλής ποιότητας λάμα/δίσκο ΗΜ, σύμφωνα με την αναγραφόμενη προδιαγραφή



Πατενταρισμένη, Υποβοηθούμενη από LED Ένδειξη

Ενδεικτική δόση και φωτισμός στη περιοχή κοπής

ΣΚΟΥΠΕΣ



Κατηγορία L

Ένδειξη της κατηγορίας σκόνης στις σκούπες



Κατηγορία M.

Ένδειξη της κατηγορίας σκόνης στις σκούπες



Ασύρματη Σύνδεση

Αυτόματη εκκίνηση της αναρρόφησης κατά την ενεργοποίηση του μηχανήματος

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ



DAB – Ψηφιακός Ραδιοφωνικός Δέκτης

Για υψηλή ποιότητα λήψης

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ: ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ, ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.

ΕΣΥ & Η DEWALT: «GUARANTEED TOUGH»

Για πάνω από 100 χρόνια αναπτύσσουμε ισχυρά, καινοτόμα και φιλικά προς τον χρήστη ηλεκτρικά εργαλεία. „GUARANTEED TOUGH“, χωρίς συμβιβασμούς. Και γι' αυτό, όταν αγοράζεις DEWALT σήμερα, αγοράζεις εργαλεία, εξαρτήματα και υπηρεσίες σε μια ποιότητα που είναι ασύγκριτη.

ΕΣΥ & Η DEWALT: ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Όλα ξεκίνησαν με μια εφεύρεση του Raymond Elmer DeWalt στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Πριν ιδρύσει τη DEWALT το 1924, σχεδίασε το πρώτο ακτινωτό δισκοπρίονο, φέρνοντας επανάσταση στην επεξεργασία ξύλου. Αυτό το πνεύμα διατηρούμε μέχρι σήμερα: εφευρίσκουμε νέα, χρήσιμα, πρωτοποριακά και μοναδικά πράγματα. Όχι μόνο στις ΗΠΑ. Αλλά και στη Γερμανία, στο Ίντσταϊν και στο Μπίχελμπεργκ.

ΕΣΥ & Η DEWALT: ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Φρεζάρισμα, διάτρηση, κοπή ή τρόχισμα – η γκάμα των προϊόντων μας σου προσφέρει το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο σε διαφορετικές κλάσεις V για κάθε έργο – με ή χωρίς καλώδιο. Είτε πρόκειται για μύτες, δίσκους λείανσης, μπαταρίες 12V, 18V και 54V, εργαλειοθήκες και τρόλεϊ, έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.

ΕΣΥ & Η DEWALT: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με περισσότερους από 20.000 χρήστες των προϊόντων μας. Η πληροφόρηση και ο σχολιασμός τους (Feedback) μας δείχνει τι πάει καλά και πού πρέπει να επεμβούμε ξανά – για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι για εσένα. Όστε τίποτα να μη σε σταματά. Ούτε η βρώμιά, ούτε οι καιρικές συνθήκες, ούτε οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

ΕΣΥ & Η DEWALT: ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ

Νιώσε πόσο καλά συνδυάζονται η μέγιστη απόδοση και η ασφάλεια. Με τα προϊόντα μας «Perform & Protect» ολοκληρώνεις τις εργασίες σου με μεγαλύτερη αφαλεία. Κατά το τρόχισμα, το πριόνισμα και τη διάτρηση, το σύστημα αναρρόφησης που διαθέτουμε μειώνει την ποσότητα των σωματιδίων σκόνης στο περιβάλλον. Αυτό προστατεύει τους πνευμόνες σου και μειώνει την επιβάρυνση της υγείας σου. Ταυτόχρονα, τα εργαλεία παραμένουν πιο καθαρά χάρη στον μηχανισμό αναρρόφησης και, επομένως, πιο αξιόπιστα.

ΕΣΥ & Η DEWALT: ΓΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Στο πλαίσιο μιας συνεργασίας σε επίπεδο κλάδου, συμμετείχαμε στη διαμόρφωση μιας φιλοσοφίας ανακύκλωσης. Η φιλοσοφία αυτή διευκολύνει την επιστροφή των άχρηστων ηλεκτρικών εργαλείων. Κατά μήκος του κύκλου, ανακυκλώνουμε τις επαναχρησιμοποιήσιμες πρώτες ύλες και οδηγούμε όλα τα άλλα υλικά σε ορθή διάθεση. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση πόρων. Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.





DEWALT®



100% ΔΥΝΑΜΗ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΑ ΠΑΡΑΤΟΥΝ, ΕΣΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

100% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
www.dewalt.gr

GUARANTEED TOUGH.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ: ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

PERFORM & PROTECT

Ένα ηλεκτρικό εργαλείο δεν πρέπει να είναι μόνο ισχυρό, αλλά, πάνω απ' όλα, ασφαλές. Η τεχνολογία μας εξασφαλίζει μέγιστο έλεγχο, ελάχιστους κραδασμούς και μειωμένη παραγωγή σκόνης. Χάρη στα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, εργάζεσαι αποτελεσματικά, επαγγελματικά και με υγεία – χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Αυτό σημαίνει για εμάς 100% PRO.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ:
www.dewalt.gr/systimata/perform-protect



ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ένα μπλοκαρισμένο εργαλείο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και ζημιές. Λειτουργίες ασφαλείας, όπως οι ηλεκτρονικοί και μηχανικοί συμπλέκτες, καθώς και η λειτουργία αντι-περιστροφής (Uncontrollable Tool Control UTC), μειώνουν αυτόν τον κίνδυνο σημαντικά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ

Αυτόματη διακοπή σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του εργαλείου εφαρμογής

ΦΡΕΝΟ KICKBACK

Αυτόματη απενεργοποίηση των γωνιακών τροχών σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του δίσκου κοπής

UTC

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας μειώνουν την ταχύτητα περιστροφής στο ελάχιστο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, σε περίπτωση που το εργαλείο σφηνώσει



ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ



Η αιωρούμενη σκόνη βλάπτει την αναπνευστική οδό. Αποδοτικά συστήματα αναρρόφησης, όπως τα τρυπάνια αναρρόφησης SDS-plus® ή οι απορροφητήρες κλάσης Μ/Η με αυτόματο καθαρισμό φίλτρου, ελαχιστοποιούν σημαντικά την επιβάρυνση από τη σκόνη.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ



Οι ισχυροί κραδασμοί μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές ασθένειες. Τα εργαλεία με μείωση κραδασμών μειώνουν τις τριαξονικές δονήσεις έως και 50% και προστατεύουν τους μύες, τα νεύρα και τις αρθρώσεις.



Αυτόματος
Καθαρισμός
Φίλτρου



Προσαρμογέας
Αναρρόφησης AirLock
για άμεση αναρρόφηση
σκόνης



Ασύρματη ενεργοποίηση της
αναρρόφησης σκόνης



Πιστοποίηση
Κλάσης Σκόνης



Σύστημα αντι-κραδασμών, π.χ. μέσω στοιχείων αντι-κραδασμών στις λαβές ή ενεργού ελέγχου κραδασμών για καλύτερη άνεση χειρισμού και μεγαλύτερη ασφάλεια του χρήστη



Έως και 50% λιγότεροι κραδασμοί σε σύγκριση με τα
τυπικά μηχανήματα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ	8	18V ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	64	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	112
ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ (ΚΑΙ ΜΗ) ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	8	18V ΠΛΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	64	54V ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	112
ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	9	18V ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ (ΡΟΥΤΕΡ)	65	54V ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	113
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ,		18V ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ	66	54V ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	114
ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ & ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	10	18V ΠΑΛΜΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	66		
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®	11	18V ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	67	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERSHIFT	116
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®	12	18V ΚΟΠΤΙΚΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	68	POWERSHIFT-ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	117
ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS / SDS-MAX		18V ΤΡΙΒΕΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	68	ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	118
& ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX / HEX	13	18V ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	68	ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	119
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	14	18V ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	69	ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΟΝΗΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	120
ΣΕΓΕΣ & ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ	15	18V ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	69	ΔΡΑΠΑΝΑ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ & ΒΑΣΗ	122
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	16	18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	70	ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ	123
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	17	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – 18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	71		
ΦΡΕΖΕΣ	18	18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	72	MULTI-VOLT	124
LASER	19	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – 18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	72	ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ	125
ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ	21	18V ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	72	ΗΧΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ	127
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	22	18V ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	73	ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	127
		18V ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ (ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	73		
		18V ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	74	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	128
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	24	18V ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	76	12V XR ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	129
		18V ΨΑΛΙΔΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	77	18V XR POWERSTACK ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	131
12 VOLT ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	27	18V ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	78	18V XR ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	132
12V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	28	18V ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	79	18V ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ XR & XR POWERSTACK	133
12V ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	28	18V ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	80	18 / 54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	135
12V ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ	29	18V ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	81	XR FLEXVOLT ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ	136
12V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	30	18V ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	82	ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	138
12V ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	31	18V ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	82	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ	140
12V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®	32	18V ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	82		
12V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	32	18V ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	83	ΕΡΓΑΛΕΙΑ 230V	144
12V ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	32	18V ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	88		
12V ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	33	18V ΣΕΤ 4 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	90	ΔΡΑΠΑΝΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ	144
12V ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	33	18V ΣΕΤ 5 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	91	ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ	
		18V ΣΕΤ 7 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	92	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	146
		18V ΣΕΤ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	93	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ	147
18V ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	34				
18V ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	36	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ FLEXVOLT	95	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	148
18V ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	37			ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-PLUS®	149
18V ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	40	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERSHIFT	96	ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-PLUS®	150
ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ – ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	41	54V ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	97	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ SDS-PLUS® ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	151
18V ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	42	54V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®	98	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®	152
18V ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	42	54V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®	99	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ SDS-MAX®	153
18V ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	43	54V ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®	100	ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®	154
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	44	54V ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	101	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	156
18V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	45	54V ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	101	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	156
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	48	54V ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	102		
18V ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	49	54V ΣΕΓΑΤΣΕΣ ALLIGATOR® ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	102	ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	157
18V ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SDS-PLUS®	50	54V ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	102	115 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	158
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	53	54V ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	104	125 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	159
18V ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	53	54V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	104	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – 125 / 150 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	162
18V ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	54	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ & ΡΑΓΕΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΩΝΩΝ	105	150 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	162
18V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	56	54V ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΑΝΤΙΑΛ	106	180 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	162
18V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΩΝΩΝ	57	54V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ	107	230 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	163
18V ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	58	54V ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	107	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – 230 mm ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ	164
18V ΚΟΦΤΕΣ ΝΤΙΖΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	59	54V ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	107		
18V ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	59	54V ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	108	ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	165
18V ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	59	54V ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	108	ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	166
18V ΤΡΙΒΕΙΑ & ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ	60	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	109	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	166
18V ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	61	54V ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	110	ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ	167
18V ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	62	54V ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	111	ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ	167
18V ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	63				

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΑΣ**

ΣΕΤ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	168
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΗΣ / ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ	169
ΣΕΓΑΤΣΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ALLIGATOR®	170
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ALLIGATOR®	171

ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ	172
ΣΕΓΕΣ	173
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ	174
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ	175
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ	177

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ	178
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	179
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	181
ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	181
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ	182
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ	183
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ	183
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	184
ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	185
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ	186

ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΡΙΒΕΙΑ	187
ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ	188
ΦΡΕΣΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ	188
ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ	188
ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΡΕΣΕΣ (ΡΟΥΤΕΡ)	189
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΡΕΣΕΣ	190
ΠΑΛΜΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ	191
ΠΛΑΝΕΣ	192
ΠΛΑΝΕΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ	193
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΝΕΣ	193

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

18V ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	195
18V ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ	196
18V ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ M & LH	197
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ	198
ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®	199
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ	200
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 115, 125 & 230mm	201
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ	202

LASER & ΑΛΦΑΔΙΑ

LASER ΣΤΑΥΡΟΥ	205
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ	206
LASER ΓΡΑΜΜΩΝ & ΣΗΜΕΙΩΝ	207
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΑ LASER	208
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ LASER 18V	209

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ	213
ΤΡΙΠΟΔΑ	214
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LASER & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	215

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	217
18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ COIL	218
18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	219
18V ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ	221

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

18V ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	223
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	224

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	225
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	226
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ	230
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	240
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	242
ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ	243
ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ	244
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	247
IMPACT ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	250
ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	258
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ	260
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΡΑΠΑΝΩΝ	263
ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ	271
ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ	273
ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΩΝ	274
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ IMPACT CONNECT	275
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ	276
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ	279
ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ	290
ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ	296
ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ & ALLIGATOR®	303
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ	310
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΞΥΛΟΥ	319
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ	320
ΚΟΠΤΙΚΟΙ & ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ	322
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	336
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ	342
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ	352
ΣΕΤ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ	358
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ TOUGHCASE	367

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	394
ΚΛΕΙΔΙΑ	395
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΣΕΤ	396
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	400
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ	422
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	424
ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ	426

ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ	438
ΣΦΥΡΙΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ	442
ΜΑΧΑΙΡΙΑ	448
ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ	452
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ	454
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	456
ΣΚΑΡΠΕΛΑ - ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ	462
ΠΡΙΟΝΙΑ	466
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ	468
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ	472
ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ	476
ΑΛΦΑΔΙΑ	478
ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	482

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ T STAK™	486
ΣΥΣΤΗΜΑ TOUGHSYSTEM® 2.0	492
ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	502
ΣΥΣΤΗΜΑ TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL	510
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ	514
ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	520
ΑΓΚΙΣΤΡΑ & ΣΚΑΦΑΚΙΑ	524
	526

ΟΛΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΜΗ) ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας*

ΚΑΤΑΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ 274						
Τάση / Τύπος μπαταρίας	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Εύρος Σύσφιξης Τοοκ	1,5 – 10 mm	1,5 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	74 / 26 Nm	90 / 27 Nm	95 / 66 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹	0 – 450 / 0 – 1.650 min ⁻¹	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,4 kg
Perform & Protect	—	—	—	—	●	—
Σελίδα Καταλόγου	30	30	38	38	38	39
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 274,90 / € 118,90	€ 437,90 / € 248,90	€ 316,90	€ 442,90 / € 350,90 / € 166,90	€ 477,90 / € 228,90	- / € 406,90

Κρουστικά Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας*

ΚΑΤΑΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ 274						
Τάση / Τύπος μπαταρίας	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Εύρος Σύσφιξης Τοοκ	1,5 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	65 / 26 Nm	90 / 27 Nm	95 / 66 Nm	74 / 26 Nm	169 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹	0 – 450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹
Αριθμός Κρούσεων Χωρίς Φορτίο	0 – 7.225 / 25.500 min ⁻¹	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min ⁻¹	0 – 11.050 / 34.000 min ⁻¹	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹	0 – 7.650 / 28.050	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,0 kg	1,1 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,2 kg	1,8 kg
Perform & Protect	—	—	●	—	—	●
Σελίδα Καταλόγου	30	39	40	40	39	40
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 291,90	€ 335,90	€ 510,90 / € 234,90	€ 558,90 / € 335,90	€ 457,90 / € 365,90 / € 181,90	€ 751,90 / € 381,90

*Όλες οι εκδόσεις D2- και D2T με 2 μπαταρίες (12 ή 18 V / 2 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, η έκδοση L2T με 2 μπαταρίες (12 V / 3 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις E2T με 2 μπαταρίες POWERSTACK (18 V / 1,7 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις P2 με 2 μπαταρίες (18 V / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις H2T με 2 μπαταρίες POWERSTACK (18 V / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΛΜΙΚΩΝ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ & ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Παλμικά Κατσαβίδια Μπαταρίας*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 274

	1/4"				
					
Τάση / Τύπος μπαταρίας	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	1/4" Εξάγωνη	1/4" Εξάγωνη	1/4" Εξάγωνη	1/4" Εξάγωνη	1/4" Εξάγωνη
Μέγ. Ροπή Στρέψης	163 Nm	192 Nm	26 / 170 / 206 Nm	141 / 242 / 282 Nm	56 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹	0 – 1.800 / 2.500 / 3.800 min ⁻¹	0 – 1.100 / 3.000 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 3.600 min ⁻¹	0 – 4.200 min ⁻¹	0 – 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹	0 – 4.400 min ⁻¹	0 – 4.000 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,0 kg
Σελίδα Καταλόγου	29	43	43	43	44
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 290,90	€ 226,90	€ 510,90 / € 259,90	€ 325,90	€ 343,90 / € 598,90

Μπουλονόκλειδα Μπαταρίας*

	3/8"	1/2"		
				
Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	3/8" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)
Μέγ. Ροπή Στρέψης	203 / 406 Nm	340 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.400 / 2.500 min ⁻¹	0 – 2.850 min ⁻¹	0 – 1.400 / 2.500 min ⁻¹	0 – 1.400 / 2.500 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 1.800 / 3.550 min ⁻¹	0 – 3.250 min ⁻¹	0 – 1.800 / 3.550 min ⁻¹	0 – 1.800 / 3.550 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,1 kg	0,9 kg	1,1 kg	1,1 kg
Σελίδα Καταλόγου	45	30	45	45
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 466,90	€ 433,90 / € 370,90	€ 445,90 / € 519,90 / € 265,90	€ 240,90

	1/2"			
				
Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)
Μέγ. Ροπή Στρέψης	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	135 / 400 / 3250 Nm	135 / 318 / 1.396 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0 – 1000 / 2800 / 3250 min ⁻¹	0 – 650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0 – 2400 min ⁻¹	0 – 1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,7 kg	1,7 kg	3,3 kg	2,9 kg
Σελίδα Καταλόγου	46	46	48	46
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 625,90 / € 422,90	€ 436,90	€ 548,90	€ 727,90 / € 437,90

	1/2"		3/4"
	<div>DCF901H2G-QW / DCF901H2T-QW / DCF901NT-XJ</div> <div></div> <div>POWER STACK</div>	<div>DCF897NT-XJ</div> <div></div> <div></div>	<div>DCF904H2G-QW / DCF904NT-XJ</div> <div></div> <div>POWER STACK</div>
Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	3/4" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)	3/4" με Δακτύλιο Σύσφιξης (HOG-Ring)
Μέγ. Ροπή Στρέψης	135 / 725 / 1.626 / 1.496 Nm	135 / 400 / 950 Nm	677 / 1.138 / 1.925 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 440 / 570 / 1.200 min ⁻¹	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹	0 – 440 / 575 / 1.200 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 1.890 min ⁻¹	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹	0 – 2.015 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,5 kg	2,7 kg	3,7 kg
Σελίδα Καταλόγου	47	47	48
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 922,90 / € 892,90 / € 483,90	€ 372,90	€ 1.015,90 / € 636,90

* Όλες οι εκδόσεις D2- και D2K με 2 μπαταρίες (12 ή 18 V / 2 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, η έκδοση L2 με 2 μπαταρίες (12 V / 3 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις E2T με 2 μπαταρίες POWERSTACK (18 V / 1,7 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις P1G με μία G-μπαταρία (12 V / 5 Ah) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις P2G με 2 G-μπαταρίες (18 V / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις H2T με 2 μπαταρίες POWERSTACK (18 V / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΔΡΑΠΑΝΩΝ, ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ & ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κατσαβίδια Γενικής Χρήσης & Κατσαβίδια Γυψοσανίδας Μπαταρίας

DC F620NT-XJ


**ΚΑΤΑΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**
ΣΕΛΙΔΑ 284

DC F620D2K-QW /
DC F620P2K-QW


Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 4.400 min ⁻¹	0 – 4.400 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	30 / 5 Nm	30 / 5 Nm
Υποδοχή Εργαλείου	1/4" Εξάγωνη	1/4" Εξάγωνη
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,1 kg	1,5 kg
Σελίδα Καταλόγου	41	41
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 244,90	€ 487,90 / € 541,90

Γωνιακά Δράπανα Μπαταρίας

**ΚΑΤΑΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**
ΣΕΛΙΔΑ 240

DC D740NT-XJ



DC D444N-XJ



DC D470N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹	0 – 1.250 min ⁻¹	0 – 400 / 1.320 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	33 Nm	220 Nm**	269 / 114 Nm
Εύρος Σύφιξης Τσοκ	1,0 – 10 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,4 kg	4,2 kg	6,5 kg
Σελίδα Καταλόγου	42	42	97
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	-	€ 414,90	-

Καστάνιες Μπαταρίας

**ΚΑΤΑΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ**
ΣΕΛΙΔΑ 285

1/4"



1/4" & 3/8"



3/8"



3/8"

DC F503EN-XJ



3/8"

DC F513N-XJ



3/8" & 1/2"

DC F510E2G-QW /
DC F510N-XJ


1/2"

DC F512N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	1/4" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης	1/4" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης 3/8" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης	3/8" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης	3/8" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης	3/8" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης	3/8" ή 1/2" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης	1/2" Καρέ με Μπίλια Ασφάλισης
Μέγ. Ροπή Στρέψης	54 Nm	75 Nm	81 Nm	81 Nm	95 Nm	102 Nm	95 Nm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 250 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 300 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,8 kg	0,9 kg	1,0 kg	1,2 kg	1,1 kg	1,2 kg	1,1 kg
Σελίδα Καταλόγου	31	31	31	31	49	49	49
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 413,90 / € 268,90	€ 368,90 / € 535,90	€ 428,90 / € 268,90	€ 308,90	€ 290,90	€ 687,90 / € 338,90	€ 298,90

Πριτσίναδοροι Μπαταρίας

DC F403NT-XJ



DC F414NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Διάμετρος Πριτσινιού	2,4 – 4,8mm	4,8 – 6,4mm
Μέγιστη Δύναμη Τοποθέτησης	10 kN	20 kN
Μήκος Διαδρομής	25 mm	25 mm
Χρόνος τοποθέτησης	1,36 Sek.	1,6 Sek.
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,6 kg	1,6 kg
Σελίδα Καταλόγου	70	70
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 726,90	€ 942,90

*Όλες οι εκδόσεις D1G με μία G-μπαταρία (18 V / 2 Ah) και ταχυφορτιστή συστήματος, η έκδοση D2K με 2 μπαταρίες (18 V / 2 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις L1G με μία G-μπαταρία (12 V / 3 Ah) και ταχυφορτιστή συστήματος, η έκδοση P2K με 2 μπαταρίες (18 V / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις E2T με 2 POWERSTACK G-μπαταρίες (18 V / 1,7 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος. Με τη χρήση μπαταρίας FLEXVOLT (162 Wh ή 9 Ah αντίστοιχα)

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-PLUS®

Σκαπτικά Πιστολέτα Μπαταρίας - SDS-PLUS*

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 234

DCH072L2-QW



DCH172MT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	1,1 Joule	1,4 Joule
Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης (Ø) σε Σκυρόδεμα	14 mm	16 mm
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης	4 – 10 mm	4 – 10 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,7 kg	1,8 kg
Perform & Protect	–	●
Σελίδα Καταλόγου	32	50
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 422,90	€ 311,90

Πιστολέτα Μπαταρίας 3 Λειτουργιών - SDS-PLUS*

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 234

DCH273NT-QW /
DCH273P2T-QW /
DCH273H2T-QW



DCH274P2T-QW



DCH275P2-QW



DCH133NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	2,1 Joule	2,1 Joule	2,1 Joule	2,6 Joule
Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης (Ø) σε Σκυρόδεμα	24 mm	26 mm	26 mm	26 mm
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης	6 – 12 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm	8 – 14 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,5 kg	2,7 kg	4,1 kg	1,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	–
Σελίδα Καταλόγου	50	51	51	52
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 454,90 / € 769,90 / € 790,90	€ 790,90	-	€ 290,90

DCH263P1-QW
DCH263NK-XJ



DCH333X2-QW /
DCH333MT-XJ



DCH335X2-QW



DCH416NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	3,0 Joule	3,5 Joule	3,5 Joule	4,5 Joule
Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης (Ø) σε Σκυρόδεμα	28 mm	30 mm	30 mm	32 mm
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης	8 – 18 mm	10 – 20 mm	10 – 20 mm	10 – 24 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,7 kg	3,8 kg	5,2 kg	3,9 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	52	97	98	98
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 452,00 / € 327,90	€ 1.303,90 / € 651,90	-	€ 802,90

Πιστολέτα Ρεύματος 3 Λειτουργιών - SDS-PLUS*

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 234

D25033K-QS
D25133K-QS



D25134K-QS



D25144K-QS



D25333K-QS



D25413K-QS



Ισχύς	710 / 800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt	1.000 Watt
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	2,0 / 2,6 Joule	2,8 Joule	3,0 Joule	3,5 Joule	4,2 Joule
Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης (Ø) σε Σκυρόδεμα / με Ποτηροκόπνες (σε Τοιχοποιία)	22 / 50 ή αντίστοιχα 26 / 50 mm	26 / 65 mm	28 / 65 mm	30 / 65 mm	32 / 100 mm
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης	6 – 14 / 6 – 16 mm	6 – 16 mm	8 – 18 mm	10 – 20 mm	12 – 22 mm
Βάρος	2,5 / 2,6 kg	3,0 kg	3,1 kg	3,7 kg	4,2 kg
Perform & Protect	–	–	–	●	●
Σελίδα Καταλόγου	149	149	149	150	150
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 208,90 / € 225,90	€ 301,90	€ 355,90	€ 470,90	€ 731,90

* Όλες οι εκδόσεις P2- και P2T με 2 μπαταρίες (18 Volt / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος, όλες οι εκδόσεις X2 με 2 μπαταρίες FLEXVOLT (162 Wh η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-MAX® & ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-MAX®

Πιστολέτα 3 Λειτουργιών Μπαταρίας - SDS-MAX®*

DCH481X2-QW* / DCH481N-XJ

DCH614N-XJ

DCH735N-XJ

DCH775N-XJ

ΚΑΤΑΛΟΓΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 230



Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης (Ø) σε Σκυρόδεμα / με Ποτηροκορώνες (σε Τοιχοποιία)	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης	16 – 30 mm	25 – 35 mm	25 – 38 mm	28 – 42 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5,4 kg	6,8 kg	8,5 kg	9,5 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	98	99	99	99
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 1.383,90 / € 813,90	€ 953,90	-	-

Πιστολέτα 3 Λειτουργιών Ρεύματος - SDS-MAX®*

D25481K-QS

D25614K-QS

D25733K-QS

D25773K-QS

ΚΑΤΑΛΟΓΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 230



Ισχύς	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.700 Watt
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	6,1 Joule	10,5 Joule	13,3 Joule	19,4 Joule
Μέγιστη Διάμετρος Διάτρησης (Ø) σε Σκυρόδεμα / με ποτηροκορώνες	40 / 65 / 100 mm	45 / 65 / 125 mm	48 / 80 / 125 mm	52 / 80 / 150 mm
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης	16 – 30 mm	25 – 35 mm	25 – 38 mm	28 – 42 mm
Βάρος	5,9 kg	7,8 kg	9,5 kg	10,6 kg
Perform & Protect	●	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	152	152	152	153
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 690,90	€ 931,90	€ 1.139,90	€ 1.301,90

Σκαπτικά Πιστολέτα Μπαταρίας - SDS-MAX®

DCH832N-XJ

DCH892N-XJ

DCH911NK-XJ

ΚΑΤΑΛΟΓΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 230



Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	SDS-MAX®	SDS-MAX®	SDS-MAX®
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	10,5 Joule	19,4 Joule	27 Joule
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	6,5 kg	8,9 kg	12,3 kg
Perform & Protect	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	100	100	100
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 853,90	€ 1.237,90	€ 1.353,90

* Όλες οι εκδόσεις X2 με 2 μπαταρίες FLEXVOLT (162 Wh η καθεμία) και ταχυφορτιστή.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-PLUS® / SDS-MAX® & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ SDS-MAX® / HEX

Σκαπτικά Πιστολέτα Ρεύματος - SDS-PLUS® & SDS-MAX®

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 230 & 234

D25430K-QS



D25810K-QS



D25832K-QS



D25881K-QS



Υποδοχή Εργαλείου	SDS-PLUS®	SDS-MAX®	SDS-MAX®	SDS-MAX®
Ισχύς	1.000 Watt	1.050 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	4,2 Joule	7,1 Joule	10,5 Joule	17,5 Joule
Βάρος	4,0 kg	5,6 kg	7,4 kg	10,4 kg
Perform & Protect	●	●	●	—
Σελίδα Καταλόγου	150	154	154	155
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 625,90	€ 605,90	€ 893,90	€ 968,90

Κατεδαφιστικά Πιστολέτα Μπαταρίας - Εξάγωνης Υποδοχής (HEX)

DCH966Z2-QW



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 248

Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	28 mm Εξάγωνη
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	41 Joule
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	18,5 kg
Perform & Protect	●
Σελίδα Καταλόγου	101
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 2.873,90

Κατεδαφιστικά Πιστολέτα Ρεύματος - SDS-MAX® & Εξάγωνης Υποδοχής (HEX)

D25911K-QS



D25966-QS



D25981K-QS



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 230

Υποδοχή Εργαλείου	SDS-MAX®	28 mm-Εξάγωνη	28 mm-Εξάγωνη
Ισχύς	1.700 Watt	1.800 Watt	2.100 Watt
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	27 Joule	41 Joule	62 Joule
Βάρος	12,8 kg	18,8 kg	31,0 kg
Perform & Protect	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	155	155	156
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 1.249,90	€ 1.977,90	€ 2.443,90

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Γωνιακοί Τροχοί Μπαταρίας 125 έως 230 mm

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 335



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες						54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Μέγιστη Θ Δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	180 mm	230 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	3.000 – 9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.000 min ⁻¹
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,6 kg	1,6 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,6 kg	4,7 kg
Σελίδα Καταλόγου	55	55	54	55	54	55	102 / 103	103	103
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 253,90	-	€ 290,90	-	-	€ 362,90	€ 368,90 € 497,90	€ 478,90	€ 572,90

Γωνιακοί Τροχοί Ρεύματος 115 έως 125 mm (800 έως 1.200 Watt)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 335



Ισχύς	800 Watt	800 Watt	900 Watt	950 Watt	1.010 Watt	1.200 Watt	1.200 Watt
Μέγιστη Θ Δίσκου	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	11.800 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Βάρος	1,8 kg	1,8 kg	2,1 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,2 kg
Σελίδα Καταλόγου	158	159	159	159	159	160	160
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 113,90	€ 120,90	€ 120,90	€ 121,90	€ 170,90	€ 164,90	€ 226,90

Γωνιακοί Τροχοί Ρεύματος 125 έως 150 mm (1.400 έως 1.700 Watt)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 335



Ισχύς	1.400 Watt	1.400 Watt	1.500 Watt	1.500 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.400 Watt
Μέγιστη Θ Δίσκου	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.800 – 10.000 min ⁻¹	10.500 min ⁻¹	2.200 – 10.500 min ⁻¹	1.800 – 8.000 min ⁻¹	9.300 min ⁻¹
Βάρος	2,2 kg	2,2 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg
Σελίδα Καταλόγου	160	160	160	161	161	161	161	162
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 210,90	€ 165,90 / -	€ 275,90	€ 250,90	€ 340,90	€ 323,90	€ 351,90	€ 226,90

Γωνιακοί Τροχοί Ρεύματος 180 έως 230 mm (2.400 έως 2.600 Watt)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 335



Ισχύς	2.400 Watt	2.600 Watt	2.600 Watt
Μέγιστη Θ Δίσκου	180 mm	230 mm	230 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	8.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹	6.500 min ⁻¹
Βάρος	6,5 kg	6,6 kg	5,4 kg
Σελίδα Καταλόγου	162	164	164
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 284,90	€ 334,90	€ 275,90

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΓΩΝ & ΣΠΑΘΟΣΕΓΩΝ

Σπαθόσεγες Μπαταρίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 312

DCS369NT-XJ



DCS367NT-XJ



DCS382NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Παλινδρομήσεις χωρίς Φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹	0 – 2.900 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής	16 mm	28,6 mm	28,6 mm
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	90 / 40 / 90 mm	300 / 100 / 160 mm	300 / 130 / 160 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,4 kg	2,3 kg	2,3 kg
Σελίδα Καταλόγου	61	61	61
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 248,90	€ 401,90	€ 317,90

Σπαθόσεγες Μπαταρίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 312

DCS386NT-XJ



DCS389NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας ή αντίστοιχα Ισχύς	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Παλινδρομήσεις χωρίς Φορτίο	0 – 3.000 min ⁻¹	0 – 3.000 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής	29 mm	29 mm
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	300 / 160 / 130 mm	300 / 130 / 160 mm
Βάρος	2,9 kg (χωρίς μπαταρία)	3,5 kg (χωρίς μπαταρία)
Σελίδα Καταλόγου	62	104
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 422,90	€ 487,90

Σπαθόσεγες Ρεύματος

DWE305PK-QS



1.100 Watt
0 – 2.800 min ⁻¹
29 mm
280 / 100 / 130 mm
3,5 kg
173
€ 242,90

Σέγες Μπαταρίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 304

DCS335NT-XJ



DCS334NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας ή αντίστοιχα Ισχύς	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Παλινδρομήσεις χωρίς Φορτίο	1.000 – 3.200 min ⁻¹	0 – 3.200 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής	26 mm	26 mm
Μέγιστη κλίση πλάκας	45°	45°
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο Αλουμίνιο / Χάλυβα	135 / 25 / 10 mm	135 / 25 / 10 mm
Βάρος	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)	2,1 kg (χωρίς μπαταρία)
Σελίδα Καταλόγου	62	62
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 408,90	€ 335,90

Σέγες Ρεύματος

DWE349-QS



650 Watt
500 – 3.200 min ⁻¹
20 mm
45°
85 / 20 / 10 mm
2,4 kg
174
€ 143,90

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ

Δισκοπρίονα Μπαταρίας*

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 290

DCS512P2-QW*



DCS571NT-XJ



DCS573NT-XJ



DCS566NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	12 Volt XR και 10,8 Volt XR Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	47 / 33 mm	38 / 25 mm	-	55 / 42 mm
Διαστάσεις Πριονόδισκου	140 x 20 mm	115 x 9,5 mm	140 x 20 mm	165 x 20 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	3.600 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	3.700 min ⁻¹	4.950 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	50°	45°	-	50°
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,0 kg	2,5 kg	3,2 kg	3,0 kg
Σελίδα Καταλόγου	32	56	58	56
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 483,90	€ 309,90	-	€ 372,90

DCS572NT-XJ



DCS570NT-XJ



DCS573NT-XJ
DCS573H2T-QW



DCS383N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	58 / 44 mm	64 / 57 mm	67 / 51 mm	-
Διαστάσεις Πριονόδισκου	184 x 16 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	184 x 20 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	3.900 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	57°	50°	57°	-
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,0 kg	3,0 kg	3,1 kg	4,9 kg
Σελίδα Καταλόγου	56	57	57	58
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 372,90	€ 371,90	€ 397,90 / € 925,90	€ 713,90

DCS579NT-XJ



DCS578NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	61 / 44 mm	67 / 57 mm
Διαστάσεις Πριονόδισκου	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.800 min ⁻¹	5.800 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	57°	57°
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,0 kg	3,0 kg
Σελίδα Καταλόγου	105	104
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 487,90	-

Δισκοπρίονα Ρεύματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 290

DWE576K-QS



DWE560-QS



DWE575K-QS



DWE5615-QS



D23700-QS



Ισχύς	1.600 Watt	1.350 Watt	1.600 Watt	1.500 Watt	1.750 Watt
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	61 / 43 mm	65 / 42 mm	67 / 49 mm	68 / 48 mm	86 / 62 mm
Διαστάσεις Πριονόδισκου	190 x 30 mm	184 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.200 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	5.200 min ⁻¹	5.500 min ⁻¹	4.700 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	57°	48°	57°	45°	45°
Βάρος	4,0 kg	3,7 kg	4,0 kg	4,0 kg	8,4 kg
Σελίδα Καταλόγου	175	175	175	175	176
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 317,90	€ 237,90	-	-	€ 464,90

* Έκδοση P2 με Μπαταρία (18 V / 5 Ah) και Ταχυφορτιστή Συστήματος, Έκδοση H2T με 2 Μπαταρίες POWERSTACK (από 18 V / 5Ah) και Ταχυφορτιστή Συστήματος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ

Βυθιζόμενα Δισκοπρίονα Μπαταρίας

DCS520NT-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	59 / 55 mm
Διαστάσεις Πριονόδισκου	165 x 20 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.500 – 4.200 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	47°
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	4,7 kg
Σελίδα Καταλόγου	105

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

-

Βυθιζόμενα Δισκοπρίονα Ρεύματος

DW5520KT-QS
DW5520KTR-QS



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 290

Ισχύς	1.300 Watt
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	59 / 44 mm
Διαστάσεις Πριονόδισκου	165 x 20 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	1.750 – 4.000 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	47°
Βάρος	5,0 kg
Σελίδα Καταλόγου	177

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)

€ 547,90 / -

Φαλτσοπρίονα Μπαταρίας*

DCS365N-XJ

DCS782XW2-QW /
DCS782N-XJ

DCS777N-XJ

DCS727N-XJ

DCS781X2-QW / DCS781N-XJ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 290



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	3.750 min ⁻¹		6.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹
Διαστάσεις Πριονόδισκου	184 x 16 mm	305 x 30 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 90°	250 x 50 mm	310 x 90 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	310 x 90 mm
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	250 x 35 mm	310 x 54 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	310 x 54 mm
Ρύθμιση Κλίσης (Α / Δ)	48° / 48°	50° / 60°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 60°
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	10,9 kg	23,2 kg	13,0 kg	20,4 kg	23,2 kg
Εξοπλισμός: XPS	●	●	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	64	64	106	106	106

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

€ 677,90

€ 1.597,90 / € 1.151,90

€ 813,90

€ 1.409,90

€ 1.968,90 / € 1.486,90

Φαλτσοπρίονα Ρεύματος

DW5773-QS

DW5774-QS

DW5777-QS

DW5727-QS

DW5778-QS

DW5780-QS

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 290



Ισχύς	1.300 Watt	1.400 Watt	1.800 Watt	1.675 Watt	1.850 Watt	1.675 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹	4.000 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Διαστάσεις Πριονόδισκου	216 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm	250 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 90°	250 x 60 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm	305 x 88 mm	305 x 85 mm	303 x 110 mm
Μέγιστο Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	250 x 48 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm	305 x 58 mm	305 x 58 mm	330 x 58 mm
Ρύθμιση Κλίσης (Α / Δ)	48° / 48°	48° / 48°	50° / 50°	60° / 48°	50° / 50°	50° / 60°
Βάρος	12,0 kg	12,0 kg	15,0 kg	21,4 kg	17,2 kg	24,8 kg
Εξοπλισμός: XPS	-	●	●	●	●	●
Σελίδα Καταλόγου	179	179	179	180	180	180

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή
(με Φ.Π.Α.)

€ 536,90

€ 726,90

€ 1.261,90

€ 977,90

€ 1.392,90

* Έκδοση X2 με 2 Μπαταρίες FLEXVOLT (από 162 Wh), Ταχυφορτιστή και Μετασχηματιστή Ρεύματος, Έκδοση XW2 με 2 Μπαταρίες TABLESS (από 18 V / 8 Ah) και Ταχυφορτιστή

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΡΕΖΩΝ (ΡΟΥΤΕΡ)

Σετ Κάθετης Φρέζας Μπαταρίας*

DCW604NT-XJ
ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ

DCW620H2-QW
DCW620NT-XJ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 321



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR ή XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Υποδοχή Εργαλείου	6 / 6,35 / 8 mm	8 / 12 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	16.000 – 25.500 min ⁻¹	11.000 – 23.000 min ⁻¹
Βύθιση Φρέζας	55 mm	70 mm
Μέγ. Ø Κοπή	30 mm	63 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,9 kg	3,6 kg
Perform & Protect	—	●
Σελίδα Καταλόγου	65	65
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 487,90	- / € 682,90

Σετ Κάθετης Φρέζας Ρεύματος

D26204K-QS
ΜΕ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 321



Ισχύς	900 Watt
Υποδοχή Εργαλείου	6 – 8 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	16.000 – 27.000 min ⁻¹
Βύθιση Φρέζας	55 mm
Μέγ. Ø Κοπή	30 mm
Βάρος	2,9 kg
Σελίδα Καταλόγου	189
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 496,90

Κάθετες Φρέζες Ρεύματος

D26203-QS

DWE625-QS
DWE627KT-QS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΛΙΔΑ 321



Ισχύς	900 Watt	2.300 Watt
Υποδοχή Εργαλείου	6 – 8 mm	6 – 12,7 mm
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	16.000 – 27.000 min ⁻¹	9.000 – 22.000 min ⁻¹
Βύθιση Φρέζας	55 mm	80 mm
Μέγ. Ø Κοπή	30 mm	50 mm
Βάρος	2,9 kg	5,1 kg
Σελίδα Καταλόγου	189	189
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	-	€ 625,90 / € 829,90

* Έκδοση H2 με 2 Μπαταρίες POWERSTACK (από 18V / 5Ah) και Ταχυφορτιστή Συστήματος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ LASER

Laser Σταυρού

DW088K-XJ*

DW088CG-XJ*

DCLE34021D1-QW**
DCLE34021N-XJ***

DCE088D1G18-QW** /
DCE088NG18-XJ***

DCLE14201GB-XJ****

DCLE14201RB-XJ****



Χρώμα Ακτίνας Laser	●	●	●	●	●	●
Ορατότητα Laser (με Δέκτη)	έως 15 m (έως 50 m)	έως 15 m (έως 50 m)	έως 30 m (έως 50 m)	έως 40 m (έως 50 m)	έως 45 m (έως 100 m)	έως 30 m (έως 50 m)
Κατακόρυφη Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Οριζόντια Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Σημεία Κατακόρυφου	—	—	—	—	—	—
Σελίδα Καταλόγου	206	206	206	207	207	207
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 217,90	€ 258,90	€ 509,90 / € 406,90	€ 604,90 / € 513,90	€ 386,90	€ 291,90

* Όλοι οι τύποι DW με 3 μπαταρίες AA ** Όλοι οι τύποι D1G18 και DCLE34021D1 με μπαταρία 18 Volt (2 Ah) και Ταχυφορτιστή Συστήματος *** Όλοι οι τύποι NG18 και DCLE34021N-XJ χωρίς μπαταρία και Ταχυφορτιστή Συστήματος **** Οι DCLE14201GB-XJ και DCLE14201RB-XJ με ενσωματωμένη μπαταρία

Laser 2 Σημείων / Σταυρού

DW0822-XJ*



Χρώμα Ακτίνας Laser	●
Ορατότητα Laser (με Δέκτη)	έως 15 m (έως 50 m)
Κατακόρυφη Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x
Οριζόντια Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x
Σημεία Κατακόρυφου	2 x κάθετα
Σελίδα Καταλόγου	208
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 376,90

* Όλοι οι τύποι DW με 3 μπαταρίες AA

Laser 5 Σημείων / Σταυρού

DCE0825D1G-QW*

DCE825NG18-XJ**

DCLE14251GB-XJ***



Χρώμα Ακτίνας Laser	●	●	●
Ορατότητα Laser (με Δέκτη)	έως 30 m (έως 50 m)	έως 30 m (έως 50 m)	έως 30 m (έως 100 m)
Κατακόρυφη Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x	1 x	1 x
Οριζόντια Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x	1 x	1 x
Σημεία Κατακόρυφου	3 x οριζόντια / 2 x κάθετα	3 x οριζόντια / 2 x κάθετα	3 x οριζόντια / 2 x κάθετα
Σελίδα Καταλόγου	208	209	208
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 649,90	€ 604,90	€ 519,90

* Όλοι οι τύποι D1G με μπαταρία 12 V (2 Ah) και Ταχυφορτιστή Συστήματος ** Όλοι οι τύποι NG18 χωρίς μπαταρία και Ταχυφορτιστή Συστήματος *** O DCLE14251GB-XJ με ενσωματωμένη μπαταρία

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ LASER

Laser Πολλαπλών Γραμμών

DCE081D1G-QW**



DCE089D1G-QW**



Χρώμα Ακτίνας Laser	●	●
Ορατότητα Laser (με Δέκτη)	έως 35 m (έως 50 m)	έως 35 m (έως 50 m)
Κατακόρυφη Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x 360°	2 x 360°
Οριζόντια Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x 360°	1 x 360°
Κατεύθυνση Κατακόρυφου	—	—
Σελίδα Καταλόγου	210	210
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 731,90	€ 862,90

DCLE34031D1-QW***
DCLE34031N-XJ



DCE089D1G18-QW**
DCE089NG18-XJ****



DCLE34035D1-QW
DCLE34035B-XJ



DCLE14301GB-XJ



Χρώμα Ακτίνας Laser	●	●	●	●
Ορατότητα Laser (με Δέκτη)	έως 40 m (έως 50 m)	έως 40 m (έως 50 m)	έως 80 m (έως 100 m)	έως 30 m (έως 100 m)
Κατακόρυφη Κατεύθυνση Ακτίνας	2 x 360°	2 x 360°	2 x 360°	2 x 180°
Οριζόντια Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°	1 x 180°
Κατεύθυνση Κατακόρυφου	—	—	—	—
Σελίδα Καταλόγου	210	210	211	211
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 865,90 / € 775,90	€ 907,90 / € 786,90	€ 1.275,90 / € 1.147,90	€ 550,90

Laser Περιστροφικά

DCLE05211R-XJ
DCLE05211RL-XJ



DCLE15211R-QW
DCLE15211RL-QW



DCLE15221G-QW
DCLE15221GL-QW



Χρώμα Ακτίνας Laser	●	●	●
Ορατότητα Laser με Δέκτη	έως 600 m	έως 600 m	έως 600 m
Κατακόρυφη Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°
Οριζόντια Κατεύθυνση Ακτίνας	1 x 360°	1 x 360°	1 x 360°
Κατεύθυνση Κατακόρυφου	Μόνο Πάνω	Μόνο Πάνω	Πάνω & Κάτω
Σελίδα Καταλόγου	209	211	211
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 1.134,90 / € 1.357,90	€ 1.382,90 / € 1.651,90	€ 1.754,90 / € 2.039,90

* Όλοι οι τύποι DW με 3 μπαταρίες AA ** Όλοι οι τύποι D1G και D1R με μπαταρία 12 Volt (2 Ah) και Ταχυφορτιστή *** Όλοι οι τύποι D1 και D1G18 με μπαταρία 18 V (2 Ah) και Ταχυφορτιστή Συστήματος **** Όλοι οι τύποι LR με μπαταρίες AA (χωρίς μπαταρίες / εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με μπαταρίες XR 10,8 ή 12 V) ***** Όλοι οι τύποι NG18 χωρίς μπαταρία και Ταχυφορτιστή

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ

Καρφωτικά Μπαταρίας

					
Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	19 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μήκος Καρφιού	32 – 64 mm	19 – 45 mm	13 – 57 mm	50 – 90 mm	50 – 90 mm
Ø Καρφιού	1,6 mm	3,05 – 3,4 mm	2,6 – 3,7 mm	2,8 – 3,3 mm	2,8 – 3,3 mm
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	110 Καρφιά	120 Καρφιά	33 Καρφιά	55 Καρφιά	56 Καρφιά
Τύπος Καρφιού	Καρφιά Φινιρίσματος	Καρφιά Coil	Καρφιά Σκυροδέματος & Χάλυβα	Κεφαλή D	Κεφαλή D
Γωνία Γεμιστήρα	0°	-	15°	33°	33°
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,4 kg	2,9 kg	4,2 kg	3,9 kg	3,9 kg
Σελίδα Καταλόγου	71	72	72	71	72
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	-	-	€ 977,90	€ 670,90 / € 968,90	€ 742,90

Πνευματικά Καρφωτικά

				
Μήκος Καρφιού	15 – 50 mm	15 – 35 mm	32 – 64 mm	18 – 64 mm
Ø Καρφιού	1,25 mm	1,25 mm	1,8 mm	1,6 mm
Τύπος Καρφιού	Καρφιά Καδρονιών BT	Συνδετήρες SX / Καρφιά Φινιρίσματος	Καρφιά Φινιρίσματος	Καρφιά Φινιρίσματος
Γωνία Γεμιστήρα	0°	0°	25°	0°
Βάρος	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	1,7 kg
Σελίδα Καταλόγου	219	220	219	220
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 180,90	€ 128,90	-	€ 239,90

Πνευματικά Καρφωτικά Ρολού

				
Μήκος Καρφιού	19 – 45 mm	32 – 64 mm	38 – 75 mm	50 – 90 mm
Ø Καρφιού	3,4 mm	2 mm	2,5 – 3,1 mm	2,5 – 3,1 mm
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	120 Καρφιά	225 Καρφιά	225 – 300 Καρφιά	225 – 300 Καρφιά
Τύπος Καρφιού	Καρφιά Ρολού με Στρογγυλή Κεφαλή (για Ασφαλτόπανα)	Καρφιά Ρολού με Στρογγυλή Κεφαλή	Καρφιά Ρολού με Στρογγυλή Κεφαλή	Καρφιά Ρολού με Στρογγυλή Κεφαλή
Βάρος	2,3 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,6 kg
Σελίδα Καταλόγου	220	220	221	221
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	-	-	€ 666,90	€ 757,90

Πνευματικά Καρφωτικά Ταινίας

	
Μήκος Καρφιού	50 – 90 mm
Ø Καρφιού	2,5 – 3,3 mm
Τύπος Καρφιού	Καρφιά Ταινίας με Σύρμα ή Χαρτί
Γωνία Γεμιστήρα	33° / 34°
Βάρος	3,6 kg
Σελίδα Καταλόγου	221
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 454,90

Πνευματικά Συρραπτικά

	
Μήκος Συνδετήρα	12 – 35 mm
Πλάτος συνδετήρα	5,6 mm
Τύπος συνδετήρα	Συνδετήρες SX
Γωνία Γεμιστήρα	0°
Βάρος	1,4 kg
Σελίδα Καταλόγου	221
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 164,90

* Όλες οι εκδόσεις P2 με 2 μπαταρίες (18 V / 5 Ah η καθεμία) και ταχυφορτιστή συστήματος

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Αλυσοπρίονα & Τηλεσκοπικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας

DCMP5520N-XJ



DCMC5565N-XJ



DCMP5567N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μήκος Λάμας	20 cm	30 cm	20 cm
Ταχύτητα Αλυσίδας	8,6 m/s	7,3 m/s	6,65 m/s
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,1 kg	3,3 kg	3,9 kg
Σελίδα Καταλόγου	78	78	78
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 229,90	€ 317,90	€ 337,90

DCMC5632N-XJ



DCMC5635N-XJ



DCMC5574N-XJ



DCMC5575N-XJ



DCMP5635N-XJ



DCMP5640N-XJ


NEO

Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μήκος Λάμας	30 cm	35 cm	45 cm	50 cm	25 cm	30 cm
Ταχύτητα Αλυσίδας	23,6 m/s	23 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s	15,6 m/s	21,3 m/s
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,3 kg	3,3 kg	5,0 kg	5,7 kg	6,9 kg	7,3 kg
Σελίδα Καταλόγου	108	108	109	109	112	112
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 618,90	€ 611,90	€ 523,90	€ 581,90	€ 675,90	€ 930,90

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Αυτά τα δύο αλυσοπρίονα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένους δειντοκόμους

NEO

Ψαλίδια Κλαδέματος & Τηλεσκοπικά Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας

DCMP5568N-XJ



DCMP5569N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη διάμετρος κοπής	38 mm	38 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,3 kg	3,3 kg
Σελίδα Καταλόγου	77	77
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 193,90	€ 343,90

Μπορντουροψάλιδα & Τηλεσκοπικά Μπορντουροψάλιδα Μπαταρίας

DCMPH566N-XJ



DCMHT562N-XJ



DCMHT564N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μήκος Λάμας	55 cm	55 cm	55 cm
Παλινδρομήσεις χωρίς Φορτίο	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹	2.800 min ⁻¹
Απόσταση Δοντιών	25 mm	19 mm	25 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,6 kg	3,2 kg	3,8 kg
Σελίδα Καταλόγου	80	79	79
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 323,90	€ 228,90	€ 253,90

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Χλοοκοπτικές Μηχανές Μπαταρίας

DCMWP134N-XJ /
DCMWSP156N-XJ

DCMWP134N



DCMWP500N-XJ /
DCMWSP550N-XJ

DCMWSP550N



DCMWSP660N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Εύρος Κοπής	53 cm	53 cm	53 cm
Ρύθμιση Ύψους Κοπής	6 θέσεις	6 θέσεις	6 θέσεις
Ύψος Κοπής	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Όγκος Κάδου Συλλογής Γρασιδιού	67 L	67 L	67 L
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	26 kg ή αντίστοιχα 29 kg	28 kg ή αντίστοιχα 30 kg	28 kg
Σελίδα Καταλόγου	81	113	113
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 618,90 / € 828,90	€ 905,90 / € 968,90	€ 1.148,90

Χορτοκοπτικά και Θαμνοκοπτικά Μπαταρίας

DCMST561N-XJ



DCM571N-XJ



DCMST911N-XJ



Διατίθεται και με λαβή ποδηλάτου:
DCMST922N-XJ

DCMBC812N-XJ



Διατίθεται και με λαβή ποδηλάτου:
DCMBC823N-XJ

DCMBC723N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.600 / 6.000 min ⁻¹	5.100 / 5.500 min ⁻¹	4.000 / 4.700 / 5.100 min ⁻¹	4.000 / 4.700 / 5.100 min ⁻¹	4.000 / 4.700 / 5.100 min ⁻¹
Τεχνική Κοπής	Καρούλι Μεσινέζας	Καρούλι Μεσινέζας / Δίσκος Κοπής θάμνων	Καρούλι Μεσινέζας	Δίσκος Κοπής θάμνων	Πριονόδισκος Κοπής
Εύρος Κοπής	36 cm	38 cm	42 cm	25 cm	25 cm
Τύπος τροφοδοσίας μεσινέζας	Καρούλι Τύπου „Bump-Feed“	Καρούλι Τύπου „Bump-Feed“	Καρούλι Τύπου „Bump-Feed“		
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,6 kg	4,6 kg	5,9 kg	6,8 kg	7,6 kg
Σελίδα Καταλόγου	80	110	111	111	111
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 258,90	€ 414,90	€ 572,90	€ 636,90	€ 764,90

Πολυεργαλείο Μπαταρίας Split Boom

DCMAS5713N-XJ



Φορητό Πλυστικό Μπαταρίας

DCMPW1000N-XJ



Πλυστικό Μηχάνημα Υψηλής Πίεσης Μπαταρίας

DCMPW1600N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,3 kg
Σελίδα Καταλόγου	114
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 381,90

Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ρυθμίσεις Πίεσης	69 / 45 bar
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,1 kg
Σελίδα Καταλόγου	82
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 370,90

Τάση / Τύπος μπαταρίας	2 x 18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ρυθμίσεις Πίεσης	70 / 85 / 110 bar
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	10,9 kg
Σελίδα Καταλόγου	82
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 598,90

Φυσητήρες Μπαταρίας


DCMBL562N-XJ



DCMBA572N-XJ




DCMBL777N-XJ



Τάση / Τύπος μπαταρίας	18 Volt XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες	54 Volt XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα αέρα	0 – 200 km/h	0 – 207 km/h	0 – 258 km/h
Παροχή αέρα	768 m ³ /h	1.100 m ³ /h	1.290 m ³ /h
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg
Σελίδα Καταλόγου	76	110	110
Προτεινόμενη Λιανική Τιμή (με Φ.Π.Α.)	€ 219,90	€ 306,90	€ 366,90



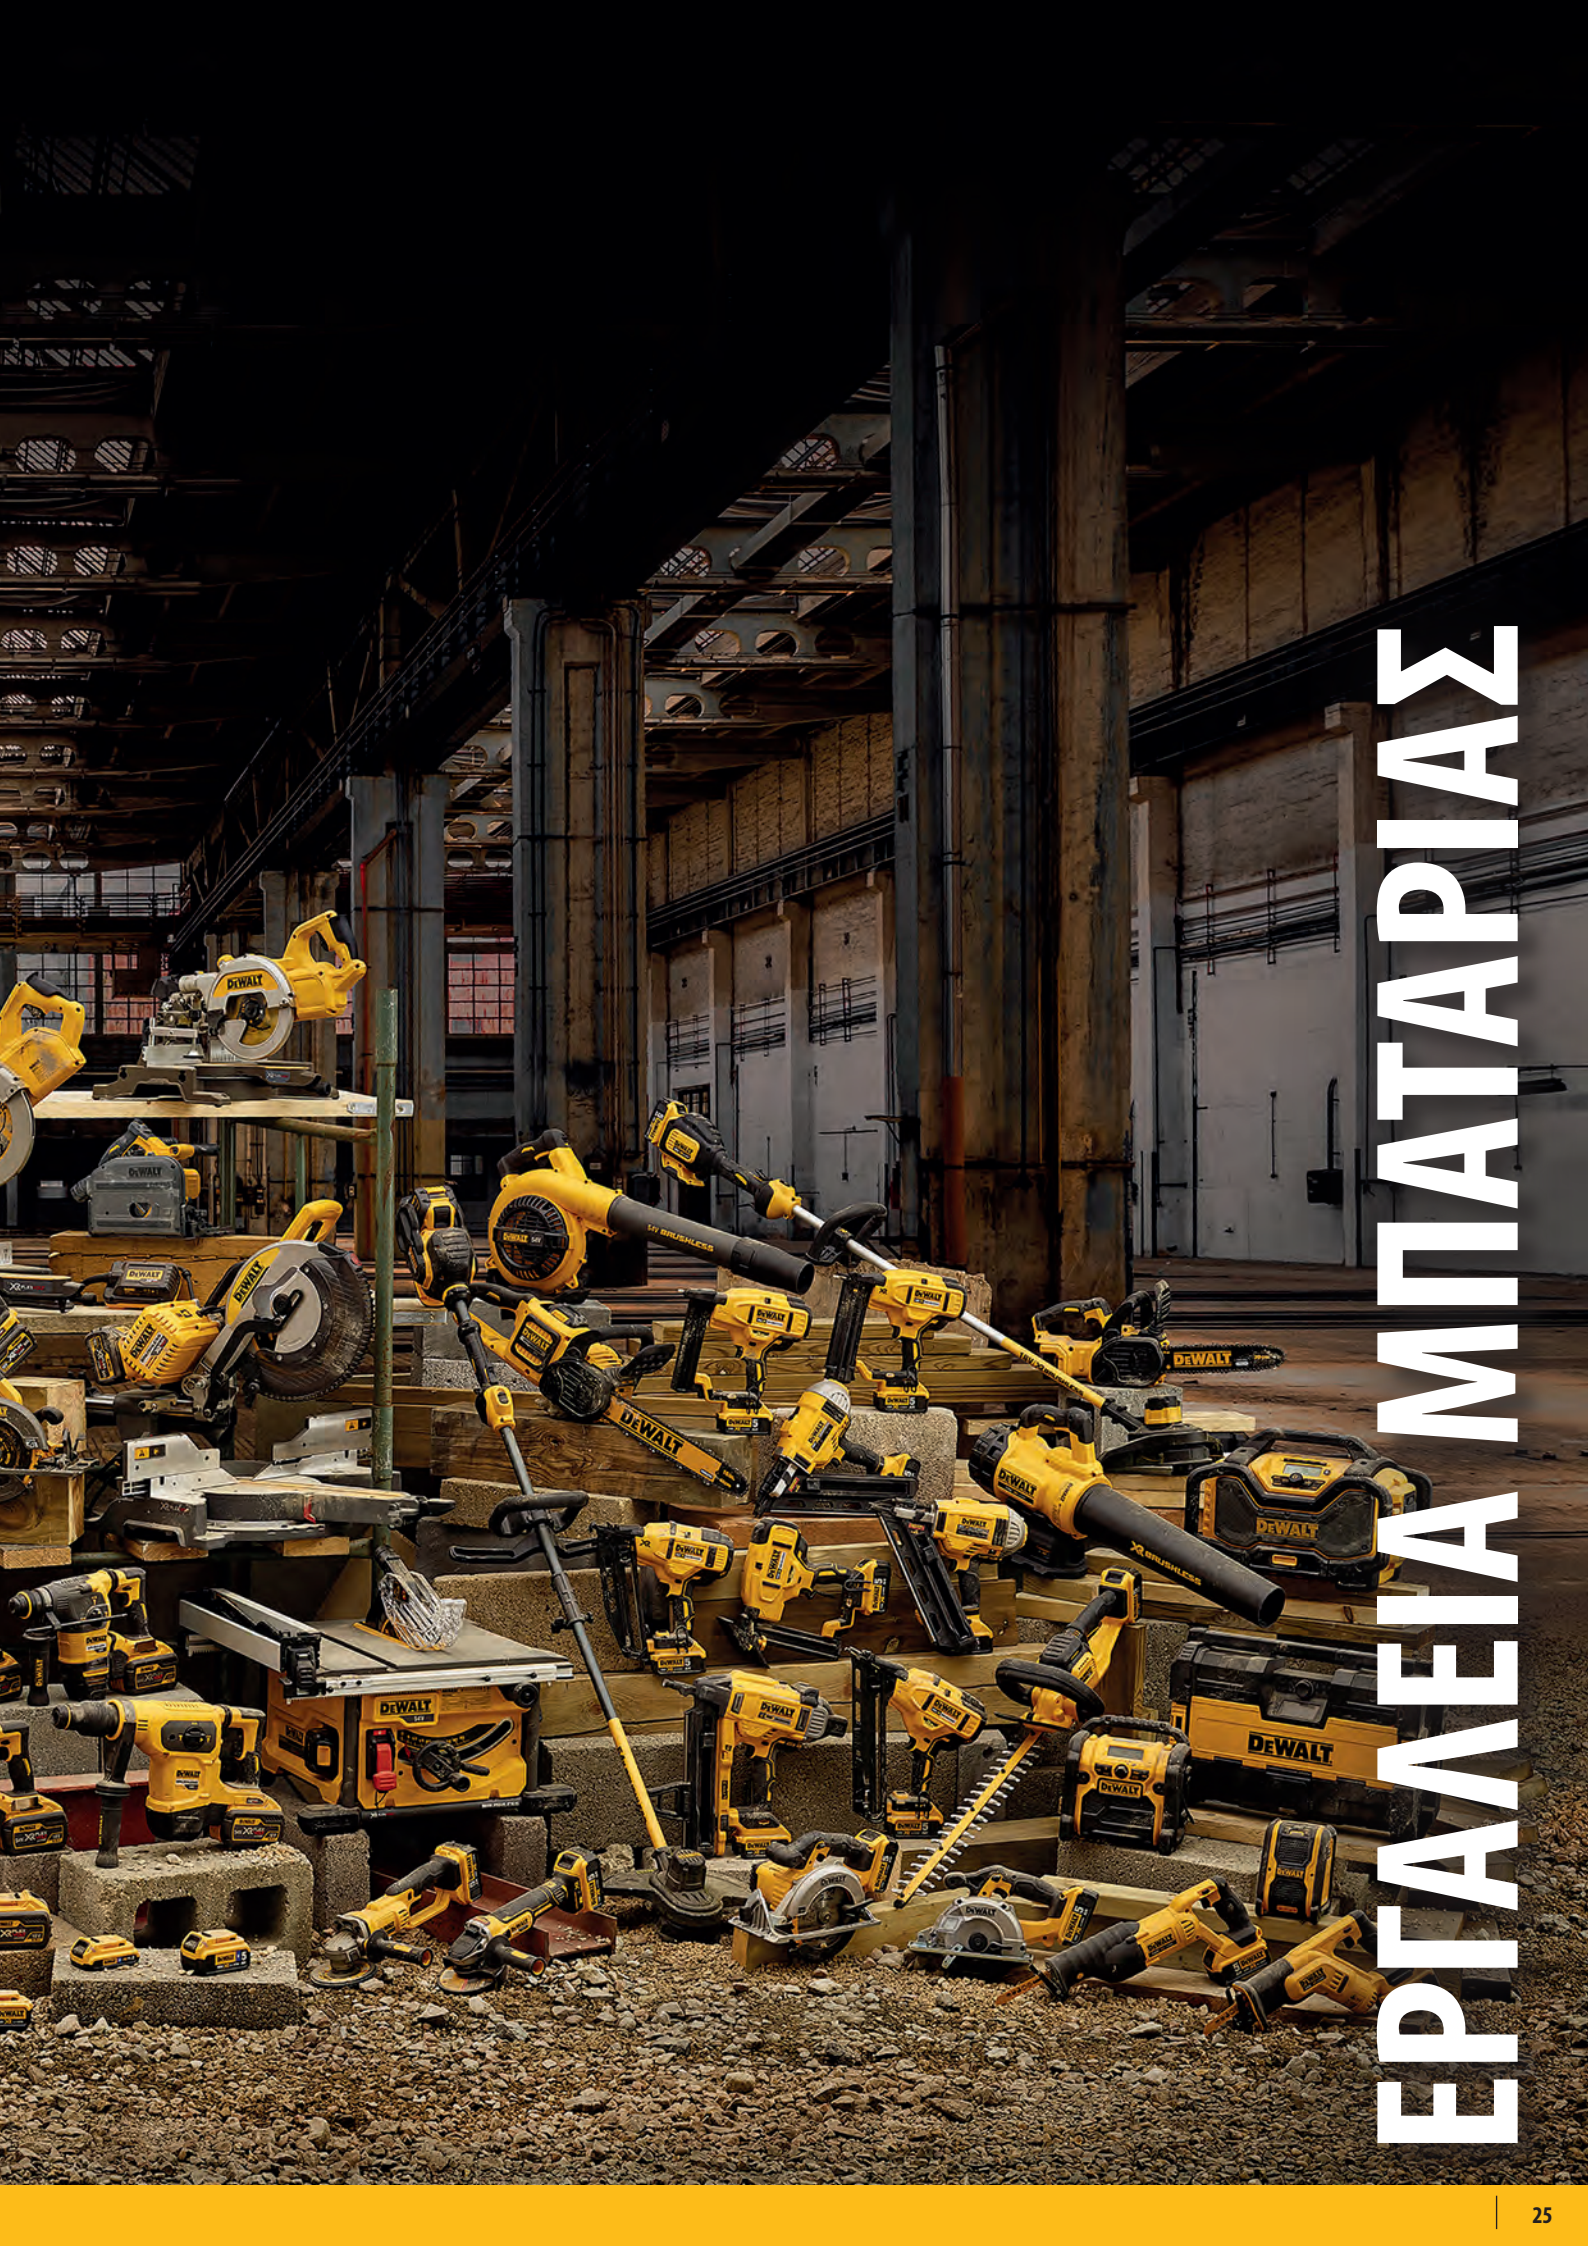

EPFAVEIA MATAPIAZ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

Η ΣΕΙΡΑ 12V ΤΗΣ DEWALT ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
DCD701N-XJ**

€118,90*



ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ 4
ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ
DCD703NT-XJ**

€248,90*



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
DCD706D2-QW

€291,90*



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (1/4")
DCF601D2-QW

€258,90*



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (1/4")
DCF801D2-QW

€290,90*



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
(1/2")
DCF901P2-QW

€433,90*



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΡΙΟΝΙΑ & ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
DCS353NT-XJ**

€248,90*



ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
(47 mm)
DCS512P2-QW

€483,90*



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS® (14 mm)
DCH072NT-XJ

€240,90*



ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΑ (1/4")
DCF504N-XJ**

€268,90*



ΚΑΣΤΑΝΙΑ (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**

€368,90*



ΚΑΣΤΑΝΙΑ (3/8")
DCF503EN-XJ**

€308,90*



ΚΑΣΤΑΝΙΑ (3/8")
DCF503N-XJ**

€268,90*



ΛΕΙΖΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΛΕΙΖΕΡ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE088NG18-XJ**

€513,90*



ΛΕΙΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE0825D1G-QW

€649,90*



ΛΕΙΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE0825NG18-XJ**

€604,90*



2 Χ 360° ΛΕΙΖΕΡ ΓΡΑΜΜΗΣ,
ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE0811D1G-QW

€731,90*



3 Χ 360° ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΛΕΙΖΕΡ, ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE089D1G-QW

€862,90*



3 Χ 360° ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΛΕΙΖΕΡ, ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE089NG18-XJ**

€876,90*



ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ



ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH
DCR011-XJ**

€171,90*



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
DCR019-QW

€210,90*



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DAB+)
DCR020-QW

€307,90*



ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
(ΜΕ BLUETOOTH)
DCR029-QW

€330,90*



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ T STAK™ (DAB+ /
BLUETOOTH / FM STEREO)
DWST1-81078-QW

€422,90*



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED
DCL510N-XJ**

€69,90*



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
DCL045-XJ**

€261,90*



*ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
** ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 12V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V



DCD701D2

- Ισχυρό πλήρως μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για τέλεια μετάδοση ισχύος στην καθημερινή συνεχή χρήση
- Ρυθμιζόμενος έλεγχος ροπής 15 θέσεων, διασφαλίζει ακριβείς εργασίες βιδώματος σε όλες τις ρυθμίσεις
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα διακόπτη για ακριβές τρύπημα και βίδωμα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD701D2-QW	DCD701N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	20 / 10 mm	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 10 mm	
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	1,1 / 1,3 kg	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστής, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 118,90

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V με 4 κεφαλές



DCD703L2T

- Όπως το δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας DCD701 (βλ. άνω), αλλά επιπρόσθετα με τις ακόλουθες 4 κεφαλές που εναλλάσσονται χωρίς εργαλεία
- Ισχυρό τσοκ γρηγορής σφίγξης 10 mm με σιαγόνες κεντρικής σύσφιξης και αυτόματο κλείδωμα ατράκτου
- Υποδοχή εξάγωνου 1/4" με εξαιρετικά επίπεδη κατασκευή
- Προσάρτημα έκκεντρου με υποδοχή εξάγωνου 1/4" και εξαιρετικά μικρές διαστάσεις γωνίας λόγω ασύμμετρα τοποθετημένης υποδοχής bit
- Προσάρτημα βιδώματος 90° με υποδοχή εξάγωνου 1/4"

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = < 2,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD703L2T-QW	DCD703NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 3Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	20 / 10 mm	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 10 mm	
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	1,1 / 1,3 kg	-
Περιλαμβάνει	2x3Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστής, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 437,90	€ 248,90

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 12V



DCD706D2

- Κορυφαία ταχύτητα διάτρησης σε πέτρα και τοιχοποιία λόγω τέλεια συνδυασμένης αναλογίας ταχύτητας / αριθμού κρούσεων
- Ρυθμιζόμενος έλεγχος ροπής 15 θέσεων
- Αυτόματο τσάκ 10 mm από πλήρες μέταλλο με κλείδωμα ατράκτου
- Τέλειος χειρισμός λόγω εξαιρετικά συμπαγούς κατασκευής με συνολικό μήκος μόνο 16,6 εκ. καθώς και πολύ ελαφριά κατασκευής και εργονομικά επενδεδυμένων με λάστιχο περιοχών λαβής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD706D2-QW	DCD706N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 7.225 / 25.500 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	57,5 / 25,5 Nm	
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	20 / 10 / 10 mm	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 10 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2Ah)	1,2 kg	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστής, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 291,90	-

ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 12V & ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 12V (1/4")



- Ρυθμιζόμενος έλεγχος ροπής 15 σταδίων, διασφαλίζει ακριβείς εργασίες βιδώματος σε όλες τις ρυθμίσεις
- Εύκολα ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα διακόπτη για ακριβείς εργασίες βιδώματος
- Υποδοχή εξαγώνου 1/4" με αυτόματο κλειδί και λειτουργία „drop-out” για γρήγορη αλλαγή μύτης
- Φωτεινός δακτύλιος με 3 ισχυρές λυχνίες LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF601D2-QW	DCF601N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.100 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	8 Nm	
Υποδοχή	1/4" εξαγώνη	
Βάρος (με μπαταρία 2Ah)	0,9 kg	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστής, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 258,90	-

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 12V (1/4")



- Ηλεκτρονική προεπιλογή 3 ταχυτήτων με βέλτιστη ρυθμισμένη σχέση ταχύτητας και ροπής
- Στεβαρό μεταλλικό περίβλημα κρουστικού μηχανισμού που εξασφαλίζει την τέλεια εφαρμογή του μηχανισμού και αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Φωτεινός δακτύλιος με 3 ισχυρές λυχνίες LED για βέλτιστη ορατότητα
- Τέλειος χειρισμός χάρη στην εξαιρετικά συμπαγή σχεδίαση με συνολικό μήκος μόλις 12,5 cm και την πολύ ελαφριά κατασκευή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $6,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF801D2-QW	DCF801N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	
Παλμοί	0 – 3.600 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης	163 Nm	
Υποδοχή	1/4" εξαγώνη	
Βάρος (με μπαταρία 2Ah)	1,0 kg	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστής, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 290,90	€ 170,90

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/4"

DT20504

49,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8"

DT20505

49,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 3 ΣΕ 1

DT20501

66,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

DT20562

184,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

NEO

ΕΥΚΑΜΠΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 6.35mm 1/4"

DT20502

75,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC

DT20563

23,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ PVC/PEX ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

DT20560

202,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ 1/4"

DT70620

110,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 12V (1/2")



DCF901P-XJ



- Ισχυρό μπουλονόκλειδο μπαταρίας με υψηλή απόδοση και πολύ ισχυρή ροπή 340 Nm, σε εξαιρετικά compact διαστάσεις (συνολικό μήκος μόλις 12 mm) και πολύ χαμηλό βάρος
- Μακροχρόνια χρήση χάρη στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (μόνιμος έλεγχος θερμοκρασίας μπαταρίας, κατανάλωσης ρεύματος και προστασία από αποφόρτιση)
- Υψηλή διάρκεια ζωής σε σκληρή καθημερινή χρήση και ακριβής εφαρμογή του κρουστικού μηχανισμού, χάρη στο ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $16,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF901P2-QW	DCF901P1-QW	DCF901P1G-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 5Ah	12V / 5Ah	12V / 5Ah G
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.850 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 3.250 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Σύσφιγξης / Χαλάρωσης	340 / περ. 500 Nm		
Μέγ. Διάμετρος Βίδας	M18		
Υποδοχή	1/2" με δακτύλιο συγκράτησης ή δακτύλιο HOG		
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	1,3 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστής, μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	1x5Ah μπαταρία ταχυφορτιστής, άγκιστρο ζώνης, βαλίτσα T STAK™	1x5Ah μπαταρία GFN ταχυφορτιστής, δίσκος από αφρώδες υλικό, προστατευτικό κάλυμμα από καουτσούκ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 433,90	€ 358,90	€ 370,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 12V (3/8")



DCF902N-XJ



- Διαθέτει διακόπτη 3 λειτουργιών για βέλτιστο έλεγχο.
- Ενσωματωμένο Bright White LED για εξαιρετικό φωτισμό του σημείου εργασίας
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδίαση χάρη στον κινητήρα BRUSHLESS

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $16,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF902N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12V XR BRUSHLESS
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.850 / min ⁻¹
Παλμοί	0 – 3.250 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Σύσφιγξης / Χαλάρωσης	340 / περ. 500 Nm
Μέγ. Διάμετρος Βίδας	-
Υποδοχή	3/8" με δακτύλιο συγκράτησης ή δακτύλιο HOG (HOG-Ring)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,8 kg
Περιλαμβάνει	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 176,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 12V (3/8")



DCF903P1G



- Ιδίο στην κατασκευή με το DCF901P2 (βλ. άνω), αλλά επιπλέον με:
- Περίβλημα μπαταρίας από ενισχυμένο με ίνες γυαλιού νάιλον ανθεκτικό σε χημικά και καύσιμα, ειδικά σχεδιασμένο για τη βιομηχανία και τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας (μόνο για την έκδοση DCF903P1G-QW)
- Ειδική επένδυση από καουτσούκ στο περίβλημα του μηχανήματος και της μπαταρίας παρέχει αποτελεσματική προστασία από ζημιές κατά την επεξεργασία αντικειμένων με ευαίσθητα υλικά επιφανείας, όπως π.χ. στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $16,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF903P1G-QW	DCF903P1-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 5Ah (έκδοση G)	12V / 5Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.850 min ⁻¹	
Παλμοί	0 – 3.250 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Σύσφιγξης / Χαλάρωσης	340 / περ. 500 Nm	
Μέγ. Διάμετρος Βίδας	M18	
Υποδοχή	3/8" με δακτύλιο συγκράτησης (Sprengring) ή δακτύλιο HOG (HOG-Ring)	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	1,3 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah GFN, ταχυφορτιστής, ένθετο για εργασία φόδου	1x5Ah μπαταρία, ταχυφορτιστής, πλαστική κασετίνα TSTAK
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 381,90	€ 343,90

Λαστιχένια Προστατευτικά Καλύματα Κεφαλής Μπουλονόκλειδων Μπαταρίας 12V



SKU	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
PB901.03-QZ	Ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα για DCF901 και DCF903 σε όλες τις παραλλαγές εξοπλισμού	€ 33,90

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

Καστάνια Μπαταρίας 12V (1/4")



DCF504L1G



- Ταχύτητα και ροπή ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω της σκανδάλης με λεπτή πίεση, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο
- Ανθεκτική υποδοχή καρέ 1/4" για γρήγορη αλλαγή και ασφαλή συγκράτηση των εξαρτημάτων.
- Γρήγορη και ασφαλής επιλογή της δεξιάς / αριστερής περιστροφής (φοράς)
- Με συνολικό μήκος μόλις 305 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.
- Το μοντέλο DCF504L1G-QW διαθέτει επιπλέον μπαταρία G με ειδικό περιβλήμα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF504L1G-QW	DCF504D1-QW	DCF504N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 3Ah σε G-Εκδοση	12V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 250 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης	54 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Καρέ με ασφάλεια μπίλιας		
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	1,0 / 1,2 kg		
Περιλαμβάνει	1x3Ah Μπαταρία, Ταχυφορτιστής, πλαστικό/αφρώδες καλούπι	1x2Ah Μπαταρία, Ταχυφορτιστής	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 413,90	€ 362,90	€ 268,90

Καστάνια Μπαταρίας 12V (1/4" & 3/8")



DCF500L2G



- Σφραγισμένη κεφαλή καστάνιας για μεγάλη διάρκεια ζωής και χρήση στο πιο απαιτητικό περιβάλλον
- Εναλλάξιμα εξαρτήματα (καστάνιες) για κάλυψη πλήθους εφαρμογών με δύο μεγέθη σε ένα εργαλείο
- Ιδανική για βαριές εργασίες βιδώματος χάρη στη υψηλή ροπή σύσφιξης
- Διακόπτης μεταβλητής λειτουργίας με κλειδίωμα σκανδάλης για μέγιστο έλεγχο και ελαχιστοποίηση του κινδύνου ζημιάς

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 89,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF500L2G-QW	DCF500N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 3Ah σε G-Εκδοση	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 250 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης	81 Nm	
Υποδοχή εργαλείου	3/8" Καρέ με ασφάλεια μπίλιας	
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	1,2 / 1,4 kg	-
Περιλαμβάνει	2x3Ah Μπαταρίες GFN, Ταχυφορτιστή Εναλλάξιμα Εξαρτήματα (Ενθετα) / Κεφαλές (1/4" Εσωτερικό Εξάγωνο & 3/8" Εξωτερικό Τετράγωνο), πλαστικό/αφρώδες καλούπι	Εναλλάξιμα Εξαρτήματα (Ενθετα) / Κεφαλές (1/4" Εσωτερικό Εξάγωνο & 3/8" Εξωτερικό Τετράγωνο), πλαστικό/αφρώδες καλούπι
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 535,90	€ 368,90

Καστάνια Μπαταρίας 12V (3/8")



DCF503L1G



- Ταχύτητα και ροπή ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω του διακόπτη γκαζιού με λεπτή δοσομέτρηση, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο
- Ανθεκτική υποδοχή εξωτερικού τετραγώνου 3/8" για γρήγορη αλλαγή και ασφαλή συγκράτηση των εξαρτημάτων. Γρήγορη και ασφαλής επιλογή της δεξιάς / αριστερής περιστροφής (φοράς)
- Με συνολικό μήκος μόλις 330mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμα και σε περιορισμένους χώρους
- Το μοντέλο DCF503L1G-QW διαθέτει επιπλέον μπαταρία GFN με ειδικό περιβλήμα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $5,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF503L1G-QW	DCF503D1-QW	DCF503N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 3Ah σε G-Εκδοση	12V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 250 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης	81 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	3/8" με ασφάλεια μπίλιας		
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	1,2 / 1,4 kg		-
Περιλαμβάνει	1x3Ah Μπαταρία GFN, Ταχυφορτιστή, πλαστικό/αφρώδες καλούπι	1x2Ah Μπαταρία, Ταχυφορτιστή, πλαστικό/αφρώδες καλούπι	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 428,90	€ 362,90	€ 268,90

Καστάνια Μπαταρίας 12V με μακρύ στέλεχος κεφαλής (3/8")



Είναι κατασκευαστικά ίδιο με το DCF503N-XJ, αλλά επιπλέον διαθέτει λαϊμό καστάνιας μακρύτερο κατά 100mm για χρήση σε εφαρμογές με βαθύτερη πρόσβαση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF503N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 250 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης	81 Nm
Υποδοχή εργαλείου	3/8" με ασφάλεια μπίλιας
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	1,4 / 1,6 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 308,90



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ & ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας 12V SDS-PLUS® (14 mm)



- Υψηλή ταχύτητα διάτρησης που οφείλεται στο βέλτιστο ρυθμιζόμενο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό μηχανισμό (hammer mechanism)
- Με δυνατότητα διακοπής της κρουστικής λειτουργίας για απλή διάτρηση (χωρίς κρούση)
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική, συμπαγής σχεδίαση με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους
- Λόγω του πολύ χαμηλού βάρους και των εξαιρετικά συμπαγών διαστάσεων, είναι ιδανικό για χρήση σε υπερυψωμένες εργασίες ή σε πολύ περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 9,7 m/s²

$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH072L2-QW	DCH072N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 3Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 910 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 4.280 min ⁻¹	
Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	1,1 J	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Σκυρόδεμα	4 – 10 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	14 / 10 / 13 mm	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	2,1 kg	-
Περιλαμβάνει	2x3Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Πρόσθετη χειρολαβή, Οδηγός βάθους διάτρησης, Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, Κασετίνα TSTAK™	Πρόσθετη χειρολαβή, Οδηγό βάθους διάτρησης, Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 422,90	€ 255,90

Δισκοπρίονο Μπαταρίας 12V (47 mm)



- Ευέλικτο στη χρήση χάρη στην ακριβή, γρήγορη και χωρίς εργαλεία ρύθμιση του βάθους κοπής, καθώς και των γωνιών κλίσης μέσω ακριβών κλιμάκων
- Το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων, το προστατευτικό κάλυμμα και το πέλμα (βάση κοπής) είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ, αλλά ανθεκτικό χυτό αλουμίνιο
- Εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 67,0 / 78,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = < 2,5 m/s² • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS512P2-QW	DCS512N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 V XR Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.600 min ⁻¹	
Ρύθμιση κλίσης	50°	
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	140 / 20 mm	
Μέγ. ικανότητα κοπής στις 90° / 45°	47 / 33 mm	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	2,6 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Δίσκο 24 Δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Προσαρμογέα AirLock, Γάντιζο ανάρτησης, Βαλίτσα T STAK™	Δίσκο 24 Δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Προσαρμογέα AirLock, Γάντιζο ανάρτησης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 483,90	€ 266,90

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V ΣΕ G-ΕΚΔΟΣΗ

- Ειδικό περίβλημα μπαταρίας από υαλοενισχυμένο νάιλον (Glass-filled Nylon), εξαιρετικά ανθεκτικό σε χημικά, διαλύτες και καύσιμα.
- Η εξωτερική ελαστική επένδυση του εργαλείου εξασφαλίζει μέγιστη προστασία κατά την εργασία σε αντικείμενα με ευαίσθητες επιφάνειες.

- Διατίθεται με τις ακόλουθες μπαταρίες:
- DCB126G-XJ 5Ah (βλ. σελίδα 129)



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V

Παλμικά Πολυεργαλεία 12V



- Μεταβλητή διπλή λαβή με ενσωματωμένο διακόπτη γκαζιού και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία.
- Πολύ γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων και χωρίς εργαλεία
- Συνδυαστικό στοπ βάθους και πλευρικό στοπ για υψηλή ακρίβεια κοπής, ακόμα και σε λεπτές εργασίες
- Περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό ένα σετ εξαρτημάτων 29 τεμαχίων με μεγάλη ποικιλία για τις πιο σημαντικές εφαρμογές λείανσης και κοπής (πριονίσματος)
- Ο προσαρμογέας MultiFit επιτρέπει τη χρήση εξαρτημάτων (αναλωσίμων) από άλλους κατασκευαστές

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pk} / L_{wa} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A) K} = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $9,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS35302-QW	DCS353NT-XJ	DCS353N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8V XR Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V / 2Ah	-	-
Ταχύτητα παλμών χωρίς φορτίο	0 – 18.000 min ⁻¹		
Εύρος Παλμών	3,2° συνολικά, ή 1,6° αριστερά και δεξιά αντίστοιχα		
Αλλαγή των Εξαρτημάτων χωρίς Εργαλεία	ναι		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,1 / 1,3 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Συνδυαστικό στοπ βάθους και πλευρικό στοπ Προσαρμογέα εξαρτημάτων MultiFit Πλάκα λείανσης τύπου Δέλτα Προσαρμογέα αναρρόφησης AirLock Εργαλείο συναρμολόγησης Βαλίτσα T STAK™ Σετ Εξαρτημάτων 29 Τεμαχίων: 1 Λάμα κοπής BiM 43 x 30 mm 1 Λάμα κοπής BiM 43 x 30 mm 1 Λάμα κοπής BiM 43 x 10 mm 1 Σπάτουλα σταθερή 52 mm 25 Γυαλόχαρτα τριγωνικού σχήματος (Δέλτα) 93 x 93 mm.	Ίδιο με το DCS35302-QW, αλλά χωρίς μπαταρίες και φορτιστή	Ίδιο με το DCS35302-QW, αλλά χωρίς μπαταρίες φορτιστή & Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 373,90	€ 248,90	€ 202,90

Φωτιστικό LED Μπαταρίας 12V



- Συμπαγές φωτιστικό μπαταρίας ως πρακτική προσθήκη στις ήδη υπάρχουσες μηχανές 10,8 και 12V μπαταρίας
- Η κεφαλή του φωτιστικού περιστρέφεται 180 μοίρες κάθετα και οριζόντια.
- Αποδοτική φωτεινότητα χάρη στα ισχυρά φωτιστικά στοιχεία (LED)
- Πτυσσόμενοι βραχίονες για σταθερή τοποθέτηση, καθώς και μεταλλικό άγκιστρο ζώνης και μαγνητική λωρίδα για εύκολη στερέωση
- Συμπαγές, ανθεκτικό σε κραδασμούς, αλλά ταυτόχρονα ελαφρύ περίβλημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL510N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8V XR Μπαταρίες
Φωτιστικό Στοιχείο	LED
Φωτεινή Ισχύς	110 Lumen
Αυτονομία (με μπαταρία 2Ah)	περ. 10 ώρες
Βάρος (με μπαταρία 3 / 5Ah)	0,4 / 0,6 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 69,90

Φωτιστικό LED Αυτοκινήτου & Γενικής Χρήσης 12 / 18V

- Ισχυρό φωτιστικό μπαταρίας με υψηλή ένταση φωτός, ιδανικό για χρήση στον τομέα των αυτοκινήτων/οχημάτων, αλλά και ευέλικτο για άλλες εφαρμογές
- Ρύθμιση έντασης φωτός δύο σταδίων με 800 και 1.650 Lumen, καθιστώντας το ιδανικό για τον φωτισμό ολόκληρου του χώρου του κινητήρα για κάθε εργασία
- Ασφαλής συγκράτηση στην κάτω πλευρά του καπό χάρη σε 2 μεγάλους γάντζους στερέωσης που περιστρέφονται κατά 180 μοίρες ο καθένας
- Η πλήρης επένδυση με λάστιχο των γάντζων στερέωσης αποτρέπει τη ζημιά ή τις γρατσουνιές στην πάνω και κάτω πλευρά του καπό.
- Οι γάντζοι στερέωσης επεκτείνονται έως 1,9 μέτρα μέσω τηλεσκοπικών μηχανισμών με ελατήρια, επιτρέποντας την ατομική, ακριβή και ασφαλή προσαρμογή σε σχεδόν οποιοδήποτε πλάτος καπό
- Η πλήρης κατασκευή του φωτιστικού διπλώνεται στη μέση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL045-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	12 και 10,8 και 18V XR καθώς οποιεσδήποτε μπαταρίες XR FLEXVOLT
Φωτεινή Ισχύς	800 / 1.650 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	5.000 K
Αυτονομία (σε υψηλή / χαμηλή ρύθμιση έντασης φωτός)	με μπαταρία 12V / 2Ah περ. 2 / 4 ώρες με μπαταρία 12V / 5Ah περ. 5 / 10 ώρες
Μήκος	1,3 έως 1,9 m
Βάρος (με μπαταρία 12V 2 / 5Ah)	2,7 / 2,9 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 261,90

ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 18V

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ, ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD708D2T-QW	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD794NT-XJ	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD800NT-XJ**	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD991NT-XJ**	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD709D2T-QW	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD799NT-XJ	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD805NT-XJ**
€316,90*	€166,90*	€228,90*	€406,90*	€335,90*	€181,90*	€234,90*
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD996NT-XJ**	ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DCD1007NT-XJ**	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (1/4") DCF840NT-XJ**	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (1/4") DCF850NT-XJ**	ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (1/4") DCF860NT-XJ**	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (1/4") DCF870NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (3/8") DCF923P2G-QW
€335,90*	€381,90*	€226,90*	€259,90*	€325,90*	€343,90*	€466,90*
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (1/2") DCF921NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (1/2") DCF922NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (1/2") DCF891NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (1/2") DCF892NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (1/2") DCF900NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (1/2") DCF961NT-XJ**	ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ (3/4") DCF964NT-XJ**
€265,90*	€240,90*	€422,90*	€436,90*	€437,90*	€483,90*	€636,90*
ΚΑΣΤΑΝΙΑ (3/8") DCF513N-XJ**	ΚΑΣΤΑΝΙΑ (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ**	ΚΑΣΤΑΝΙΑ (1/2") DCF512N-XJ**	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΩΣΙΑΔΑΣ DCF620NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ DCD740NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ DCD444N-XJ**	
€290,90*	€338,90*	€298,90*	€244,90*	€*	€414,90*	

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΣ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG405NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG405FNT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG406NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG407NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG408NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG409VSN-NT-XJ**	ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (125 mm) DCG416VSN-XJ**
€290,90*	€*	€*	€253,90*	€*	€362,90*	€*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS® (16 mm) DCH172NT-XJ**	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS® (26 mm) DCH133NT-XJ**	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS® (24 mm) DCH273NT-XJ**	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS® (24 mm) DCH274P2T-QW	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS® (24 mm) ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ DCH275P2-QW	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS® (28 mm) DCH263NK-XJ**
€311,90*	€290,90*	€454,90*	€790,90*	€*	€327,90*

ΣΕΓΕΣ, ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ, ΠΡΙΟΝΙΑ

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ DCS334NT-XJ**	ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΣΕΓΑ DCS335NT-XJ**	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ COMPACT DCS369NT-XJ**	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ DCS367NT-XJ**	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ DCS382NT-XJ**	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ DCS386NT-XJ**	ΚΟΦΤΗΣ ΝΤΙΖΩΝ DCS350NT-XJ**	ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ DCS378N-XJ**	ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ (76 mm) DCS438N-XJ**
€335,90*	€308,90*	€248,90*	€401,90*	€317,90*	€422,90*	€*	€572,90*	€268,90*
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ DCS373NT-XJ**	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ DCS383N-XJ**	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (38 mm) DCS571NT-XJ**	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (55 mm) DCS565NT-XJ**	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (58 mm) DCS572NT-XJ**	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (64 mm) DCS570NT-XJ**	ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ (67 mm) DCS573NT-XJ**	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΑ (184 mm) DCS365N-XJ**	ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΡΑΝΤΙΑΑ (305 mm) DCS782N-XJ**
€*	€713,90*	€309,90*	€372,90*	€372,90*	€371,90*	€397,90*	€677,90*	€1.151,90*

ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ

ΕΥΘΗΣ ΤΡΟΧΟΣ DCG426N-XJ**	ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ DCM200NT-XJ**	ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ (125 mm) DCM848N-XJ**	ΑΛΕΙΦΑΔΟΡΟΣ (180 mm) DCM849N-XJ**	ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ (125 mm) DCW210NT-XJ**	ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ (115 mm) DCW200NT-XJ**	ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ DCW220NT-XJ**
€290,90*	€432,90*	€370,90*	€372,90*	€261,90*	€240,90*	€368,90*

ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

18V





ΚΟΦΤΗΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
DCE555N-XJ**

€229,90*

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
DCS56NT-XJ**

€290,90*

ΠΛΑΝΗ (82 mm)
DCP580NT-XJ**

€373,90*

ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ (ΡΟΥΤΕΡ)
DCW604NT-XJ**

€487,90*

ΚΑΘΕΤΗ ΦΡΕΖΑ (ΡΟΥΤΕΡ)
DCW620NT-XJ**

€682,90*

ΦΡΕΖΕΣ, ΠΛΑΝΕΣ
& ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
DCW682NT-XJ**

€490,90*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
(20 cm)
DCMP5567N-XJ**

€337,90*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ
(55 cm)
DCMRH566N-XJ**

€323,90*

ΨΑΛΙΔΙ ΚΑΛΑΔΕΜΑΤΟΣ
(38 mm)
DCMP5568N-XJ**

€193,90*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
(20 cm)
DCMP5520N-XJ**

€229,90*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
(30 cm)
DCMCS565N-XJ**

€317,90*

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ
(55 cm)
DCMHT562N-XJ**

€228,90*

ΚΗΡΟΣ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΩΦΑΛΙΔΟ
(55 cm)
DCMHT564N-XJ**

€253,90*

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ
DCMST561N-XJ**

€258,90*

ΠΘΟΥΜΕΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΗ
(53 cm)
DCMWP134N-XJ**

€618,90*

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
(53 cm)
DCMWSP156N-XJ**

€828,90*

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
DCMBL562N-XJ**

€219,90*

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
DCMPWT600N-XJ**

€598,90*

ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE088NG18-XJ**

€513,90*

ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ
& 5 ΣΗΜΕΙΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE825NG18-XJ**

€604,90*

ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ-
COMPACT ΠΡΑΣΙΝΟ
DCL34021N-XJ**

€406,90*

ΛΕΙΖΕΡ ΤΗΛΕΚΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ
3 Χ 360° - ΠΡΑΣΙΝΟ
DCL34035B-XJ**

€1.147,90*

COMPACT ΛΕΙΖΕΡ 3Χ360°
ΠΡΑΣΙΝΟ
DCL34031N-XJ**

€775,90*

ΛΕΙΖΕΡ 3Χ360°
ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE089NG18-XJ**

€786,90*

LASER

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ
ΚΟΚΚΙΝΟ
DCE074D1R-QW

€1.004,90*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΕΙΖΕΡ
ΠΡΑΣΙΝΟ
DCE080D1GS-QW

€2.766,90*

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ (64 mm)
DCN662NT-XJ**

€*

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ (90 mm)
DCN930N-XJ**

€670,90*

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ (90 mm)
DCN950N-XJ**

€742,90*

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (57 mm)
DCN890N-XJ**

€977,90*

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ

ΔΟΝΗΤΗΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
DCE531N-XJ**

€487,90*

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
DCS491NT-XJ**

€*

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
DCE581NK-XJ**

€*

ΓΡΑΞΑΔΟΡΟΣ
DCG6581N-XJ**

€418,90*

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
DCC018N-XJ**

€225,90*

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
(2,4 - 4,8 mm)
DCF403NT-XJ**

€726,90*

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ
(4,8 - 6,4 mm)
DCF414NT-XJ**

€942,90*

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
DCD1623N-XJ**

€2.381,90*

ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
DCE800NB-XJ**

€*

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
DCE530N-XJ**

€161,90*

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
DCE512N-XJ**

€189,90*

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
DCV100-XJ**

€137,90*

ΒΕΝΤΟΥΖΑ GRABO
DCE590N-XJ**

€509,90*

ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
DCE6820N-XJ**

€636,90*

ΑΝΤΑΛΙΑ ΥΓΡΩΝ
DCE050N-XJ**

€369,90*

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ
DCV517N-XJ**

€210,90*

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ
DWH161N-XJ**

€290,90*

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΛΑΣΗΣ L
DCV584L-QW

€309,90*

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΚΛΑΣΗΣ L
DCV501LN-XJ**

€268,90*

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΦΑΚΟΣ LED
DCL040-XJ**

€63,90*

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΣ LED
DCL043-XJ**

€128,90*

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΓΙΑ ΑΥΤΟ
& ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
DCL045-XJ**

€261,90*

ΣΠΑΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED
DCL050-XJ**

€89,90*

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ LED
DCL074-XJ**

€420,90*

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΒΑΣΗΣ LED
DCL077-XJ**

€187,90*

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ LED
ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ
DCL079-XJ**

€420,90*

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

ΗΧΕΙΟ BLUETOOTH
DCR011-XJ**

€171,90*

COMPACT ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
(FM AM) & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
DCR019-QW

€210,90*

COMPACT ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
(ME DAB+) & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
DCR020-QW

€307,90*

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (ME DAB+) &
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
DCR027-QW

€451,90*

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
(ME BLUETOOTH)
DCR029-QW

€330,90*

T STAK™-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (DAB+/
BLUETOOTH/FM ST)
DWS11-81078-QW

€422,90*

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ

*ΤΙΜΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΝΙΚΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
** ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V - 2 ταχυτήτων



- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για τέλεια μεταφορά ισχύος
- Μονάδα ρύθμισης ροπής 15 θέσεων
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ακριβές ξεκίνημα της διάτρησης και προσδιορισμένο βίδωμα
- Αυτόματο τσοκ 13 mm με γρήγορη απελευθέρωση
- Ισχυρό φωτιστικό LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $= < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD708D2T-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	65 / 26 Nm
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	30 / 13 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Βάρος (με μπαταρία 2Ah)	1,4 kg
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 316,90

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V - 2 ταχυτήτων



- Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή με συνολικό μήκος μόνο 15 εκ.
- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Ρύθμιση ροπής 15 θέσεων
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ακριβές ξεκίνημα της διάτρησης και προσδιορισμένο βίδωμα
- Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 13 mm ταχείας σύσφιξης
- Ισχυρό φωτιστικό LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $= < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD794P2T-QW	DCD794D2T-QW	DCD794NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 0 – 1.650 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	74 / 26 Nm		
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	30 / 13 mm		
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,5 / 1,7 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 442,90	€ 350,90	€ 166,90

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V - 2 ταχυτήτων



- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για εύκολη διάτρηση και βίδωμα
- Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 13 mm ταχείας σύσφιξης
- Εργονομική και πολύ συμπαγής κατασκευή με μήκος 16,4 εκ.
- Perform & Protect: Ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, προστατεύοντας έτσι τον χρήστη και το μηχάνημα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $< 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD800E2T-QW	DCD800P2T-QW	DCD800H2T-QW	DCD800NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες			
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah POWERSTACK	18V / 5Ah	18V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹			
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	90 / 27 Nm			
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	55 / 13 mm			
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm			
Βάρος (με μπαταρία POWERSTACK 1,7Ah)	1,6 kg			
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,2 kg			
Περιλαμβάνει	2x1.7Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 477,90	€ 503,90	€ 593,90	€ 228,90

Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V - 4 Κεφαλών



- Σύστημα 4 εναλλασσόμενων κεφαλών: Περιλαμβάνει τσοκ 13 mm, έκκεντρο κεφαλή, γωνιακή κεφαλή και υποδοχή hex για μέγιστη ευελιξία σε περιορισμένους χώρους
- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για τέλεια μεταφορά ισχύος και αντοχή
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ακριβές ξεκίνημα της διάτρησης και προσδιορισμένο βίδωμα
- Εργονομική και εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή
- Ισχυρός φωτισμός LED, τοποθετημένος στη βάση για πλήρη ορατότητα της περιοχής εργασίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD803P2T-QW	DCD803D2T-QW	DCD803NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 2,0 Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.650 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	73 / 26 Nm		
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	30 / 13 mm		
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm (Drill Driver Head)		
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	1,8 kg	1,6 kg	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,97 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, 4 κεφαλές, Βαλίτσα TSTAK™	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, 4 κεφαλές, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, 4 κεφαλές, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 644,90	€ 551,90	€ 377,90

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V

Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V - 3 ταχυτήτων



DCD991P2



- Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο 3 ταχυτήτων: Ιδανικά συντονισμένο για μέγιστη απόδοση
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών: Καθώς και δεξιόστροφη / αριστερόστροφη κίνηση
- Ηλεκτρονική μονάδα ροπής 11 σταδίων: Για ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή βιδώματος
- Φωτισμός LED τριών επιπέδων: Με ισχύ έως και 77 Lumen για εργασία σε σκοτεινά σημεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD991P2-QW	DCD991NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min^{-1}	
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	95 / 66 Nm	
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	55 / 15 mm	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,8 / 2,0 kg	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, Μαγνητική υποδοχή μύτες, Πρόσθετη λαβή, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό άγκιστρο ζώνης, Μαγνητική υποδοχή μύτες, Πρόσθετη λαβή, Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 406,90

Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V - 2 ταχυτήτων



DCD709D2T-QW



- Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή με συνολικό μήκος μόνο 17,5 εκ.
- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Μονάδα ρύθμισης ροπής 15 θέσεων
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ακριβές ξεκίνημα της διάτρησης και προσδιορισμένο βίδωμα
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm ταχείας σύσφιξης
- Ισχυρό φωτιστικό LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD709P2T-QW	DCD709M2T-QW	DCD709D2T-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 4 Ah	18V / 2Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.650 min^{-1}		
Κρούσεις	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}		
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	65 / 26 Nm		
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	30 / 13 / 13 mm		
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2Ah)	1,5 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™	2x4Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 499,90

€ 417,90

€ 335,90

Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδα Μπαταρίας 18V - 2 ταχυτήτων



DCD799P2T



- Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή με συνολικό μήκος μόνο 16,4 εκ.
- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Μονάδα ρύθμισης ροπής 15 θέσεων
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ακριβές ξεκίνημα της διάτρησης και προσδιορισμένο βίδωμα
- Ανθεκτικό μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm ταχείας σύσφιξης
- Ισχυρό φωτιστικό LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,2 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD799P2T-QW	DCD799D2T-QW	DCD799NT-XJ	DCD799N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες			
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 2Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 0 – 1.650 min^{-1}			
Κρούσεις	0 – 7.650 / 0 – 28.050 min^{-1}			
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	74 / 26 Nm			
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	30 / 13 / 13 mm			
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm			
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,6 ή 1,8 kg			
Περιλαμβάνει	2x5Ah μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x2Ah μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 457,90

€ 365,90

€ 181,90

€ 143,90

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο 18V - 2 ταχ.



DCD805E2T



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο < 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων
- Ηλεκτρονικός διακόπτης για ακριβές ξεκίνημα της διάτρησης και προσδιορισμένο βίωμα
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm ταχείας σύσφιξης
- Εργονομική και πολύ συμπαγής κατασκευή με μήκος 17,7 εκ.
- Perform & Protect: Ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, προστατεύοντας έτσι τον χρήστη και το μηχάνημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD805P2T-QW	DCD805H2T-QW	DCD805E2T-QW	DCD805S2T-QW	DCD805NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT				
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah 18V / 5Ah POWERSTACK		18V / 1,7Ah POWERS-TACK	18V / 3,5Ah POWERSTACK	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹				
Κρούσεις	0 – 11.050 / 34.000 min ⁻¹				
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	90 / 27 Nm				
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	55 / 13 / 13 mm				
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm				
Βάρος (με μπαταρία POWERSTACK)			1,6 kg	-	-
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg				1,2
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x5Ah Μπαταρίες POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x1,7Ah Μπαταρίες, POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	2x3,5Ah Μπαταρίες POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 509,90	€ 599,90	€ 510,90	€ 506,90	€ 234,90

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V - 3 ταχυτήτων



DCD996P2



- Μεταλλικό κιβώτιο 3 ταχυτήτων
- Ηλεκτρονικός ασφαλείας – μόνιμη παρακολούθηση της θερμοκρασίας της μπαταρίας, της κατανάλωσης ρεύματος κ.λπ.
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών, καθώς και λειτουργία δεξιά / αριστερά
- Ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης ροπής 11 θέσεων
- Ολόμεταλλο αυτόματο τσοκ 13 mm ταχείας σύσφιξης
- Ισχυρός μηχανισμός κρούσης για εργασίες διάτρησης σε πέτρα και τοιχοποιία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο 2,5 m/s², Schrauben ≤ 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD996P3-QW	DCD996P2-QW	DCD996NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah		18V / 5Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹		
Κρούσεις	0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	95 / 66 Nm		
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	55 / 15 / 13 mm		
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,9 / 2,1 kg		
Περιλαμβάνει	3x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Πλαϊνή λαβή, Βαλίτσα TSTAK™	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλιπ, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Πλαϊνή λαβή, Βαλίτσα TSTAK™	Μεταλλικό κλιπ, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Πλαϊνή λαβή, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 661,90	€ 558,90	€ 335,90

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V - 3 ταχυτήτων



DCD1007WW1T-QW



- Ισχυρό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας με μέγιστη ροπή 169 Nm
- Μεταλλικό κιβώτιο 3 ταχυτήτων
- Ηλεκτρονική μονάδα ρύθμισης ροπής 11 θέσεων
- Εργονομική και πολύ συμπαγής κατασκευή με μήκος 19,3 εκ.
- Φωτιστικό LED τριών επιπέδων (ή 3 θέσεων) με απόδοση έως 70 Lumen
- Perform & Protect: Η ηλεκτρονική σύζευξη (συμπλέκτης) απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, προστατεύοντας έτσι τον χρήστη και το μηχάνημα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD1007H2T-QW	DCD1007WW1T-QW	DCD1007NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK		18V / 8Ah TABLESS
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹		
Κρούσεις	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης	169 Nm		
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	66 / 13 / 13 mm		
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm		
Βάρος (με 5Ah POWERSTACK)	2,5 kg		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,2 / 2,4 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Πλαϊνή λαβή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	1x8Ah Μπαταρία TABLESS, Ταχυφορτιστή, Πλαϊνή λαβή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™	Πλαϊνή λαβή, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Βαλίτσα TSTAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 751,90	€ 649,90	€ 381,90

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ 18V

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V



DCD776D2T



- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ 15 ΘΕΣΕΩΝ: Για συνεπές βίδωμα σε ποικιλία υλικών
- ΦΩΤΕΙΝΟ LED ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Για υψηλή ορατότητα σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD776D2T-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.500 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 7.650 / 25.500 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	95 / 66 Nm
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	30 / 13 / 13 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,8 / 2,0 kg
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 264,90

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V



DCD778D2T



- Κινητήρας BRUSHLESS: προσφέρει υψηλή απόδοση, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και επιτρέπει έναν πολύ πιο κοντό σχεδιασμό
- Ρυθμιζόμενος έλεγχος ροπής 15 θέσεων: για συνεπές βίδωμα σε ποικιλία υλικών
- Φωτεινό LED στη βάση του εργαλείου: για υψηλή ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- Ελαφρύς σχεδιασμός: επιτρέπει τη χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Μεταλλικό κιβώτιο δύο ταχυτήτων: για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD778D2T-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-500/1.750 min ⁻¹
Κρούσεις	0-8.500/29.750 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	95 / 66 Nm
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	30 / 13 / 13 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,72 / 2,0 kg
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 298,90

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 18V



DCD791P2



- Αυτόματο μεταλλικό τσοκ 13mm
- Ιδανικά συντονισμένο για μέγιστη απόδοση
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών: Καθώς και δεξιόστροφη / αριστερόστροφη κίνηση
- Ηλεκτρονική μονάδα ροπής 11 σταδίων: Για ακρίβεια σε κάθε εφαρμογή βιδώματος
- Φωτισμός LED τριών επιπέδων: Με ισχύ έως και 77 Lumen για εργασία σε σκοτεινά σημεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 75,0 / 86,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο 2,5 m/s²
 K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD791P2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	95 / 66 Nm
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	55 / 15 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,8 / 2,0 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό κλπ, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, Πλαϊνή λαβή, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 459,90

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 18V

Κατσαβίδι γυψοσανίδας Μπαταρίας 18V



DCF622N

- **ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS:** Προσφέρει υψηλή απόδοση, μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στην τεχνολογία χωρίς ψήκτρες
- **ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΠΗΣ:** Δυνατότητα ρύθμισης σε πολλά επίπεδα για ακριβές βίδωμα ανάλογα με το υλικό και την εφαρμογή
- **ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ „VERSA-CLUTCH“:** Επιτρέπει τη βραχυπρόθεσμη υπέρβαση της επιλεγμένης ροπής για εφαρμογές που απαιτούν υψηλότερη δύναμη σύσφιξης
- **ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ:** Κατασκευασμένος από υλικά υψηλής ποιότητας για μεγάλη αντοχή σε σκληρή χρήση
- **ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ:** Ειδικά σχεδιασμένη ρύθμιση για τη χρήση αυτοδιάτρητων βιδών TEK έως 6,5 mm σε μεταλλικές κατασκευές
- **ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ:** Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και φρένο κινητήρα για μέγιστη προστασία κατά τη χρήση
- **ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:** Ιδανική σχέση βάρους / απόδοσης και ελαστική λαβή για ξεκούραστη εργασία ακόμα και σε παρατεταμένη χρήση
- **ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED:** Ισχυρή λαχνία LED με βέλτιστη δέσμη φωτός για πλήρη ορατότητα στο σημείο εργασίας
- **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΙΠ ΖΩΝΗΣ:** Για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο εργαλείο κατά τη διάρκεια της εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pk} / L_{wk} = 77,0 / 85,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $= \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCF622N-XJ

Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.000 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	34 / 11 Nm
Μέγ. Διάμετρος Βίδας	6,5 mm
Αριθμός Βιδών (4,8 mm) ανά φόρτιση μπαταρίας 18V / 5Ah	περ. 700
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Εσωτερικό Εξάγωνο
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 252,90



ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ & ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 18V

Κατσαβίδι Γυψοσανίδας με Γεμιστήρα 18V



- Βέλτιστα συνδυασμένη ταχύτητα (στροφές)
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα
- Ανθεκτικός και αθόρυβος συμπλέκτης
- Ακριβής στόπερ βάθους βιδώματος με υψηλή επαναληψιμότητα
- Συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος
- Μετατρέπεται εύκολα σε κατσαβίδι με γεμιστήρα μέσω του εξαρτήματος γεμιστήρα DCF6202-XJ (δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση/συσκευασία)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF620P2K-QW	DCF620M2K-QW	DCF620D2K-QW	DCF620D2-QW	DCF620NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT				
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 4 Ah	18V / 2Ah	18V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 4.400 min ⁻¹				
Μέγ. Ροπή Στρέψης (h / w)	30 / 5 Nm				
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Εξάγωνη				
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,9 / 2,1 kg				
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες φορτιστή, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, μύτη βιδώματος Ph2 (25 mm), Στόπερ βάθους βιδώματος, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, DCF6202-XJ Γεμιστήρα, Βαλίτσα TSTAK™ II	2x4Ah Μπαταρίες φορτιστή, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, μύτη βιδώματος Ph2 (25 mm), Στόπερ βάθους βιδώματος, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, DCF6202-XJ Γεμιστήρα, Βαλίτσα TSTAK™ II	2x2Ah Μπαταρίες φορτιστή, Μαγνητική υποδοχή για μύτες, μύτη βιδώματος Ph2 (25 mm), Στόπερ βάθους βιδώματος, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, DCF6202-XJ Γεμιστήρα, Βαλίτσα TSTAK™ II	2x2Ah Μπαταρίες Γεμιστήρα μύτη βιδώματος Ph2 (25 mm), Στόπερ βάθους βιδώματος, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™ II	Στόπερ βάθους βιδώματος, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™ II
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 541,90	€ 528,90	€ 487,90	€ 448,90	€ 244,90

Γεμιστήρας για Κατσαβίδι Γυψοσανίδας Μπαταρίας 18V



- Πρακτικό και ανθεκτικό εξάρτημα γεμιστήρα για όλα τα κατσαβίδια γυψοσανίδας XR, ιδανικό για εύκολα σειριακά βιδώματα σε κατασκευές με ξύλινα και μεταλλικά δοκάρια (σκελετούς).
- Γρήγορη φόρτωση βιδών σε ταινία.
- Εύκολη χρήση ακόμη και σε περιορισμένους χώρους λόγω των συμπαγών διαστάσεων και της πολύ μικρής γωνιακής απόστασης μόλις 16 mm.
- Ακριβής και συνεχώς ρυθμιζόμενος στόπερ βάθους βιδώματος με υψηλή επαναληψιμότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF6202-XJ
Κατάλληλο για	Όλα τα κατσαβίδια Γυψοσανίδας Μπαταρίας XR 14,4 και 18V στις εκδόσεις D2, P2, NT και N.
Τύπος Ταινίας Γεμιστήρα	Floppy
Μήκος Βίδας	25 – 57 mm
Μήκος γεμιστήρα συμπεριλαμβανομένου του (DCF620)	216 mm
Βάρος	0,4 kg
Περιλαμβάνει	Μύτη βιδώματος Ph2 (156 mm)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 117,90

ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ 18V

Γωνιακό Δράπανο Μπαταρίας 18V - 2 ταχυτήτων



- Πολύ εύρηστο ακόμη και σε περιορισμένους χώρους λόγω των συμπαγών γωνιακών διαστάσεων
- Αυτόματο τσοκ ταχείας σύσφιξης
- Κιβώτιο 2 ταχυτήτων με βέλτιστα συνδυασμένη αναλογία στροφών-ροπή
- Ασφαλής και ευέλικτη χρήση μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών και φρένου κινήτρου
- Διακόπτης τύπου „κουπί” για ασφαλή χρήση
- Ασφαλής χειρισμός σε όλες τις θέσεις κρατήματος (λαβής) χάρη στην επένδυση από καουτσούκ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $3,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD740NT-XJ	DCD740N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 650 / 2.000 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης	33 Nm	
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	28 / 10 mm	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,0 – 10 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,8 / 2 kg	
Περιλαμβάνει	Μαγνητική υποδοχή για μύτες Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™ II	Μαγνητική υποδοχή για μύτες Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα TSTAK™ II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 244,90

Γωνιακό Δράπανο Μπαταρίας 18V



- Σημαντική αύξηση απόδοσης κατά τη χρήση μπαταριών XR FLEXVOLT
- Βέλτιστα συνδυασμένο μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για τέλεια μετάδοση ισχύος με ροπή έως 220 Nm*
- Η λειτουργία Anti-Rotations (UTC) αποτρέπει τη μη ελεγχόμενη περιστροφή του εργαλείου (π.χ. σε περίπτωση μπλοκαρίσματος)
- Μεταλλικό περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων για ανθεκτική χρήση στην καθημερινή εργοταξιακή ζωή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Διάτρηση σε μέταλλο $3,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD444N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.250 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης	220 Nm*
Μέγ. Ø οπής σε Ξύλο / Μέταλλο	65 / 12,7 mm
Υποδοχή εργαλείου	13 mm Γρανάζιο τσοκ
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	4,2 kg
Περιλαμβάνει	Κλειδί Τσοκ

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 414,90

Μαγνητικό Δράπανο Μπαταρίας 18V



- Σημαντική αύξηση απόδοσης κατά τη χρήση μπαταριών XR FLEXVOLT
- Ισχυρός μόνιμος μαγνήτης με ρύθμιση της μαγνητικής δύναμης σε 2 επίπεδα (στάδια) για ακριβή τοποθέτηση και στη συνέχεια ασφαλή και αμετάβλητη στερέωση
- Βέλτιστα συνδυασμένο κιβώτιο 2 ταχυτήτων, με 5 ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες θέσεις στροφών χωρίς φορτίο για την κάθε μία (ταχύτητα)
- Ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης ασφαλείας απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος, για την προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Μεγάλη δεξαμενή ψυκτικού υγρού για απροβλεπτή μακροχρόνια χρήση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τρυπανιών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD1623X2G-QW	DCD1623N-X
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 9Ah G - Εκδοχή	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο στην 1η ταχ.	130 / 190 / 260 / 340 / 420 min ⁻¹	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο στην 2η ταχ.	250 / 370 / 500 / 660 / 810 min ⁻¹	
Μήκος Διαδρομής	120 mm	
Μέγ. Ø οπής με Ποττροκώρωνα / Ελικοειδές Τρυπάνι	50 / 16 mm	
Μέγ. Βάθος Διάτρησης	50 mm	
Μέγ. Κοπή Σπειρώματος	M14	
Μέγ. Μαγνητική Δύναμη Συγκράτησης	περ. 9.900 N	
Υποδοχή Ταχείας Αλλαγής	19 mm Weldon	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah / 108 Wh)	15 / 15,4 kg	
Περιλαμβάνει	2x9Ah Μπαταρίες GFN Δεξαμενή Ψυκτικού Υγρού (για λάδι κοπής) με Σωλήνα σύνδεσης, Πρόσθετη Λαβή, Αλυσίδα Ασφαλείας, Προστατευτικό Γρανάζιών/Ρινημάτων, Τσοκ 16 mm με Κλειδί με Στέλεχος Weldon, Βαλίτσα Μεταφοράς	Δεξαμενή Ψυκτικού Υγρού (για λάδι κοπής) με Σωλήνα σύνδεσης, Πρόσθετη Λαβή, Αλυσίδα Ασφαλείας, Προστατευτικό Γρανάζιών/Ρινημάτων, Τσοκ 16 mm με Κλειδί με Στέλεχος Weldon, Βαλίτσα Μεταφοράς

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 2.978,90

€ 2.381,90

ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 18V

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V (1/4")



- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με συνολικό μήκος μόλις 130 mm
- Ηλεκτρονικό σύστημα διακόπτη για ακριβείς εργασίες βιδώματος
- Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού κρούσης από αλουμίνιο
- Υποδοχή 1/4" με αυτόματο κλείδωμα και λειτουργία „drop-out“ για γρήγορη αλλαγή μυτών
- Δακτύλιος διόδων με 3 ισχυρά LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $16,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,7 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF840D2T-XJ	DCF840NT-XJ	DCF840N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 3.200 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 4.200 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης	192 Nm		
Μέγ. σπείρωμα βίδας	M12		
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Εξάγωνη		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,3 / 1,5 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες, Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό κλιπ ζώνης,
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 226,90	€ 210,90

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V (1/4")



DCF850E2T



- Ηλεκτρονικό σύστημα διακόπτη για ακριβείς εργασίες βιδώματος
- Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού κρούσης από αλουμίνιο
- Οι στροφές και ο αριθμός κρούσεων ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω 3 λειτουργιών
- Υποδοχή 1/4" με αυτόματο κλείδωμα και λειτουργία „drop-out“ για γρήγορη αλλαγή μυτών
- Δακτύλιος διόδων (Diodenring) με 3 ισχυρά LED
- Με συνολικό μήκος μόνο 100 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απροβλημάτιστα ακόμα και σε πολύ περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $18,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,7 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF850E2T-QW	DCF850E1T-QW	DCF850P2T-QW	DCF850D2T-QW	DCF850NT-XJ	DCF850N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT					
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah POWERSTACK	18V / 1,7Ah POWERSTACK	18V / 5Ah XR FLEXVOLT	18V / 2Ah XR FLEXVOLT	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹					
Παλμοί	0 – 400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹					
Μέγ. Ροπή Στρέψης	26 / 170 / 206 Nm					
Μέγ. σπείρωμα βίδας	M16					
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Εξάγωνη					
Βάρος (με 1,7Ah POWERSTACK)	1,2 kg	1,2 kg				
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)			1,5 kg	1,3 kg	0,9kg	0,9kg
Περιλαμβάνει	2x1.7Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	1x1.7Ah Μπαταρία, Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης,
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 510,90	€ 408,90	€ 492,90	€ 401,90	€ 259,90	€ 240,90

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V (1/4")



- Υψηλή ροπή που αντιμετωπίζει ακόμη και τις πιο δύσκολες διατρήσεις σε μέταλλο και εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγικότητα
- Με συνολικό μήκος μόλις 123 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί απροβλημάτιστα ακόμη και σε πολύ περιορισμένους χώρους
- Οι στροφές, ο αριθμός κρούσεων και η μέγιστη ροπή ρυθμίζονται ηλεκτρονικά για μέγιστο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές
- Λειτουργία φακού 20 λεπτών: Όταν ενεργοποιείται ο διακόπτης, τα LED φωτίζουν συνεχώς για να εξασφαλίζουν καλή ορατότητα του τεμαχίου εργασίας ανά πάσα στιγμή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $21,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,0 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF860NT-XJ	DCF860N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1.800 / 2.500 / 3.800 min ⁻¹	
Παλμοί	0 – 4.400 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης	141 / 242 / 282 Nm	
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Εξάγωνη	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,3 / 1,5 kg	
Περιλαμβάνει	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 325,90	€ 286,90

ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 18V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υδραυλικό Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V (1/4")



DCF870E2T



- Καινοτόμος ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ – ισχυρός και αθόρυβος
- Παρά τη χαμηλότερη ροπή, το DCF870 επιτυγχάνει την ίδια ταχύτητα εφαρμογής με το DCF850
- Οι στροφές και ο αριθμός κρούσεων ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω 2 επιπέδων/σταδίων
- Ανθεκτική, μαγνητική υποδοχή 1/4" με αυτόματο κλείδωμα και λειτουργία „drop-out“ για γρήγορη αλλαγή μυτών
- Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή με συνολικό μήκος μόλις 10 cm
- Φωτιστικό 9-LED με φωτεινότητα έως 82 Lumens, που περιλαμβάνει και λειτουργία φακού 20 λεπτών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $19,5 \text{ m/s}^2$ $K = 12,6 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF870E2T-QW	DCF870NT-XJ	DCF870N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah POWERSTACK	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.100 / 3.000 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 4.000 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης	56 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	1/4" Εξάγωνη		
Βάρος (με 1,7Ah POWERSTACK)	1,3 kg		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,4 / 1,6 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x1.7 Μπαταρίες Ταχυφορτιστής Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης Βαλίτσα T STAK™	Ταχυφορτιστής Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης Βαλίτσα T STAK™	Ταχυφορτιστής Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 598,90	€ 343,90	€ 304,90

Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 18V (1/4")



DCF887N



- Μεγαλύτερος χρόνος λειτουργίας και χωρητικότητα σε σχέση με τις τυπικές μονάδες, χάρη στον κινητήρα BRUSHLESS της DEWALT και τις μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Βελτιστοποιημένη ευελιξία εφαρμογών με ρυθμίσεις 3 ταχυτήτων
- Αυξημένος έλεγχος για εργασίες ακριβείας με τη λειτουργία Precision Drive™ στην ταχύτητα 1 και πρόσθετο έλεγχο
- Ορατότητα χωρίς σκιές χάρη στα 3 LED με καθυστέρηση 20 δευτερολέπτων μετά την απελευθέρωση της σκανδάλης
- Η υποδοχή εξαρτημάτων (bit holder), drop in' 1/4" (6.35mm) επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση εξαρτημάτων με το ένα χέρι
- Δυνατότητα εργασίας σε περιορισμένους χώρους χάρη στον συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 22 m/s^2 $K = 12,6 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF887P2-QW	DCF887NT-XJ	DCF887N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1000 / 2800 / 3250 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 3.800 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Στρέψης	205 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	6.35mm (1/4")		
Βάρος (με 1,7Ah POWERSTACK)	1,3 kg		
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,94 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης Βαλίτσα T STAK™	Ταχυφορτιστής Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης Βαλίτσα T STAK™	Ταχυφορτιστής Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 503,90	€ 180,90	€ 155,90

ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 1/4"

DT20504

49,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8"

DT20505

49,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ 3 ΣΕ 1

DT20501

66,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΛΕΞΙΜΑΔΙΩΝ

DT20562

184,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

NEO

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 6.35mm 1/4"

DT20502

75,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC

DT20563

23,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ PVC/PEX ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

DT20560

202,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΡΑ 1/4"

DT70620

110,90€

ΠΛΤ με ΦΠΑ

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 18V

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (3/8")



- Οι στροφές, ο αριθμός κρούσεων και η ένταση της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά σε 2 επίπεδα (στάδια)
- Επιπλέον, 2 ηλεκτρονικά επίπεδα ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος σε συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και για ειδικές εργασίες βιδώματος σε ξύλο
- Με συνολικό μήκος μόλις 125 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε περιορισμένους χώρους
- Πρόσθετη επένδυση από καουτσούκ στο περίβλημα του μηχανήματος και της μπαταρίας, ως αποτελεσματική προστασία κατά την επεξεργασία αντικειμένων με ευαίσθητες επιφάνειες
- Επεξήγηση των μπαταριών 18V σε έκδοση G βλ. σελίδα 131

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $13 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF923P2G-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah σε G-Έκδοση
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.400 / 2.500 min ⁻¹
Παλμοί	0 – 1.800 / 3.550 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	203 / 406 Nm
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	610 Nm
Υποδοχή εργαλείου	3/8" με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	1,7 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες G Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 466,90

Μπουλονόκλειδο 18V (1/2")



DCF921NT-XJ



DCF921P2G



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF921E2T-QW	DCF921H2T-QW	DCF921P2G-QW	DCF921P2T-QW	DCF921NT-XJ	DCF921N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT					
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah POWERSTACK	18V / 5Ah POWERS-TACK	18V / 5Ah σε G-Έκδοση	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.400 / 2.500 min ⁻¹					
Παλμοί	0 – 1.800 / 3.550 min ⁻¹					
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	203 / 406 Nm					
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	610 Nm					
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)					
Βάρος (με 1,7Ah POWERSTACK Μπαταρίες)	1,4 kg					
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)			1,7 kg	1,7 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x1,7Ah Μπαταρίες POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x5Ah Μπαταρίες POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x5Ah Μπαταρίες GFN, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 519,90

€ 670,90

€ 445,90

€ 452,90

€ 265,90

€ 239,90

- Οι στροφές, ο αριθμός κρούσεων και η ένταση της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά σε 2 επίπεδα (στάδια)
- Επιπλέον, 2 ηλεκτρονικά επίπεδα ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος σε συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και για ειδικές εργασίες βιδώματος στην κατασκευή σκαλωσιών
- Με συνολικό μήκος μόλις 125 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $13 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (1/2")



- Οι στροφές, ο αριθμός κρούσεων και η ένταση της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά σε 2 επίπεδα (στάδια)
- Επιπλέον, 2 ηλεκτρονικά επίπεδα ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος σε συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και για ειδικές εργασίες βιδώματος σε ξύλο
- Ανθεκτική τετράγωνη υποδοχή 1/2" με μπίλια ασφάλισης η οποία εγγυάται πολύ ασφαλή εφαρμογή των εξαρτημάτων ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες βιδώματος
- Με συνολικό μήκος μόλις 125 mm, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $13 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF922P2T-QW	DCF922NT-XJ	DCF922N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5,0 Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.400 / 2.500 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 1.800 / 3.550 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	203 / 406 Nm		
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	610 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με μπίλια ασφάλισης		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,5 / 1,7 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 406,90

€ 240,90

€ 215,90

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 18V

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (1/2")



DCF891P2G



- Ηλεκτρονική ρύθμιση 3 επιπέδων: Ο αριθμός στροφών, οι παλμοί καθώς και η ισχύς της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά σε 3 στάδια
- Πρόσθετο επίπεδο ηλεκτρονικού ελέγχου: Για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος (Precision Wrench)
- Στιβαρή υποδοχή 1/2": Με δακτύλιο ασφαλείας (HOG-Ring) για γρήγορη αλλαγή και ασφαλή συγκράτηση των καρυδάκιων

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 10,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,7 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF891P2G-QW	DCF891P2T-QW	DCF891H2T-QW	DCF891NT-XJ	DCF891N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT				
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah σε G-Εκδοση	18V / 5Ah	18V / 2Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹				
Παλμοί	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹				
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	135 / 406 / 813 Nm				
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	1.084 Nm				
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)				
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,3 kg	2,3 kg	2,1 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες GFN, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο, Βαλίτσα TSTAK	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο, Βαλίτσα TSTAK	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο, Βαλίτσα TSTAK	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο, Βαλίτσα TSTAK	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 625,90	€ 615,90	€ 802,90	€ 422,90	€ 392,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (1/2")



- Οι στροφές, ο αριθμός κρούσεων και η ένταση της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά σε 3 επίπεδα (στάδια)
- Επιπλέον ηλεκτρονικό επίπεδο ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος
- Ανθεκτική τετράγωνη υποδοχή 1/2" με μπίλια ασφάλισης για ασφαλή εφαρμογή των εξαρτημάτων εργασίας ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες βιδώματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 10,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,7 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF892P2T-XJ	DCF892NT-XJ	DCF892N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	135 / 406 / 813 Nm		
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	1.084 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με μπίλια ασφάλισης		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,1 / 2,3 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 436,90	€ 406,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (1/2")



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF900P2T-QW	DCF900H2T-QW	DCF900NT-XJ	DCF900N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες			
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 5Ah POWERSTACK	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹			
Παλμοί	0 – 1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹			
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	135 / 318 / 1.396 Nm			
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	1.898 Nm			
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)			
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,3 / 3,5 kg	-	-	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x5Ah Μπαταρίες POWERSTACK, Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	Βαλίτσα T STAK™	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 699,90	€ 815,90	€ 437,90	€ 407,90

- Με μέγιστη ροπή σύσφιξης σχεδόν 1.400 Nm και μέγιστη ροπή χαλάρωσης σχεδόν 1.900 Nm, είναι ιδανικά κατάλληλο για εξαιρετικά βαριές εφαρμογές
- Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο και μηχανισμός κρούσης μέσα σε ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου
- Τέλεια συντονισμένη αναλογία 3 στροφών και αριθμού κρούσεων για όλες τις εργασίες βιδώματος, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα (στάδια)
- Επιπλέον ηλεκτρονικό επίπεδο ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος
- Ανθεκτική τετράγωνη υποδοχή 1/2" με Δακτύλιο HOG που εγγυάται γρήγορη αλλαγή και ασφαλή εφαρμογή των εξαρτημάτων εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,5 / 103,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 15,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 18V

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (1/2")



- Πανομοίωτο με το DCF900NT-XJ, αλλά επιπλέον με:
- Ελαστική επένδυση του περιβλήματος του μηχανήματος και της μπαταρίας για αποτελεσματική προστασία κατά την επεξεργασία αντικειμένων με υλικά ευαίσθητα στην επιφάνεια
- 2 μπαταρίες GFN (18V / 5Ah) με ειδικό περίβλημα από νάilon ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, ανθεκτικό σε χημικά και καύσιμα, που επιτρέπουν την απρόσκοπτη χρήση σε αντίστοιχα περιβάλλοντα, όπως π.χ. στη βιομηχανία ή στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,5 / 103,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $15,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF900P2G-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah σε G-Εκδοση
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 650 / 1.000 / 2.300 min ⁻¹
Παλμοί	0 – 1.100 / 2.000 / 2.200 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	135 / 318 / 1.396 Nm
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	1.898 Nm
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	3,5 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες GFN, Ταχυφορτιστή, Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ, Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 727,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (1/2")



DCF961H2T



- Πολύ υψηλή ροπή σύσφιξης έως 1.632 Nm και ροπή χαλάρωσης έως 2.373 Nm
- Αυτόματα ρυθμιζόμενες στροφές και αριθμός κρούσεων σε εφαρμογές που διαρκούν περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα, για την προστασία της μπαταρίας
- Στροφές και αριθμός κρούσεων ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα σε 3 επίπεδα μέσω προστατευμένου από τη σκόνη πίνακα ελέγχου
- Επιπλέον επίπεδο ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $21,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 6,3 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF961H2G-QW	DCF961H2T-QW	DCF961NT-X
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK σε G-Εκδοση	18V / 5Ah POWERSTACK	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 440 / 570 / 1.200 min ⁻¹		
Παλμοί	0 – 1.890 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης (1. / 2. / 3. / Powermodus)	135 / 725 / 1.626 / 1.496 Nm		
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	2.372 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	1/2" με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)		
Βάρος (με 5Ah POWERSTACK)	4,2 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες GFN, Ταχυφορτιστή, Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ και Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο	2x5Ah Μπαταρίες POWERSTACK Ταχυφορτιστή, Βαλίτσα T STAK™ II	Βαλίτσα T STAK™ II
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 922,90	€ 892,90	€ 483,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (3/4")



- Με μέγιστη ροπή σύσφιξης 950 Nm, είναι ιδανικά κατάλληλα για εξαιρετικά βαριές εφαρμογές
- Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο και μηχανισμός κρούσης μέσα σε ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου
- Τέλεια συντονισμένη αναλογία στροφών και αριθμού κρούσεων για όλες τις βαριές εργασίες βιδώματος, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη σε 3 στάδια
- Ανθεκτική τετράγωνη υποδοχή 1/2" με μπίλια ασφάλισης, η οποία εγγυάται πολύ ασφαλή εφαρμογή των εξαρτημάτων ακόμα και σε απαιτητικές εργασίες βιδώματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,3 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $13,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 5,9 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF897NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Παλμοί	0 – 600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	135 / 400 / 950 Nm
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	1.625 Nm
Μέγ. Σπείρωμα Βίδας	M24
Υποδοχή εργαλείου	3/4" Καρέ με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,1 / 3,3 kg
Περιλαμβάνει	Βαλίτσα T STAK™ II
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 372,90

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ 18V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (3/4")



- Άνετη λαστιχένια λαβή XR και διακόπτης για μεγαλύτερη άνεση κατά την εφαρμογή και μέγιστο έλεγχο
- Έως και 1.625 Nm ροπής απεμπλοκής („breakaway“) εξασφαλίζουν την αφαίρεση των πιο σφιχτών μπουλονιών
- Ισχυρός κινητήρας BRUSHLESS
- Υποδοχή καρέ 1/2" (13 mm) με πείρο συγκράτησης (detent pin) επιτρέπει την αποτελεσματικότερη μεταφορά ροπής και εξαιρετική συγκράτηση του καρδακίου
- 3 ρυθμίσεις ταχύτητας και ροπής σας δίνουν τον έλεγχο που ταιριάζει καλύτερα στην εφαρμογή σας
- Φωτεινό λευκό LED με λειτουργία καθυστέρησης για βελτιωμένη ορατότητα και δυνατότητα χρήσης ως φακός
- Πωλείται με βαλίτσα TSTAK για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση όταν χρησιμοποιείται με άλλες βαλίτσες TSTAK

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 112,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,3 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF899P2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-1000 / 2800 / 3250 min ⁻¹
Παλμοί	0 - 2400 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	135 / 400 / 950 Nm
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	1.625 Nm
Υποδοχή εργαλείου	1/2"
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	3,3 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Μεταλλικό Κλιπ Ζώνης Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 548,90

Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 18V (3/4")



- Με ροπή σύσφιξης έως 1.925 Nm και ροπή χαλάρωσης έως 2.576 Nm, είναι ιδανικά κατάλληλα για βαρύτερες εργασίες βιδώματος
- Στροφές και αριθμός κρούσεων ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα σε 3 επίπεδα (στάδια)
- Το ηλεκτρονικό επίπεδο ισχύος μειώνει τις στροφές για 4 δευτερόλεπτα διατηρώντας σταθερή τη ροπή, και στη συνέχεια ενεργοποιεί τη λειτουργία μέγιστης ισχύος
- Επιπλέον επίπεδο ελέγχου για ασφαλή χρήση σε γενικές εργασίες βιδώματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 16,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,7 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF964H2G-QW	DCF964NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 - 440 / 575 / 1.200 min ⁻¹	
Παλμοί	0 - 2.015 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης (1. / 2. / 3. / Θέσεις ρύθμισης)	677 / 1.138 / 1.925 / 1.728 Nm	
Μέγ. Ροπή Χαλάρωσης	2.576 Nm	
Υποδοχή εργαλείου	3/4" Καρέ με Δακτύλιο Συγκράτησης (HOG-Ring)	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,1 / 4,3 kg	
Βάρος (με 5Ah POWERSTACK)	4,4 kg	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες GFN Ταχυφορτιστή Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ Τυπικό Ενθετό για Εργαλειοφόρο	Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.015,90	€ 636,90

Προστατευτικά Καλύμματα από Καουτσούκ για μπουλονόκλειδα Μπαταρίας 18V

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
PB850-QZ	Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ για το Μπουλονόκλειδο DCF850, σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού	€ 33,90
PB921.22.23-QZ	Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ για τα Μπουλονόκλειδα DCF921, DCF922 και DCF923, σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού	€ 33,90
PB891.92-QZ	Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ για τα Μπουλονόκλειδα DCF891, DCF892 και DCF894, σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού	€ 39,90
PB900.899-QZ	Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ για τα Μπουλονόκλειδα DCF897, DCF899 και DCF900, σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού	€ 41,90
PB964-QZ	Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ για το Μπουλονόκλειδο DCF964, σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού	€ 32,90
PB961-QZ	Προστατευτικό Κάλυμμα από Καουτσούκ για το Μπουλονόκλειδο DCF961, σε όλες τις εκδόσεις εξοπλισμού	€ 32,90



PB850-QZ



PB921.22.23-QZ



PB891.92-QZ



PB900.899-QZ



PB964-QZ



PB961-QZ

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ 18V

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V ΣΕ G-ΕΚΔΟΣΗ

- Περιβλήμα μπαταρίας από Nylon με ενίσχυση υαλοβάμβακα, εξαιρετικά ανθεκτικό σε χημικά και καύσιμα
- Ελαστική επένδυση περιβλήματος για μέγιστη προστασία ευαίσθητων επιφανειών κατά τη χρήση
- Διατίθεται με τις ακόλουθες χωρητικότητες μπαταρίας: DCB184G-XJ 5Ah (βλέπε σελίδα 132)



Καστάνια Μπαταρίας 18V (3/8")



- Οι στροφές και η ένταση της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω ενός διακόπτη σκανδάλης με ακριβή δοσομέτρηση
- Ανθεκτική τετράγωνη υποδοχή 3/8" για γρήγορη αλλαγή και ασφαλή εφαρμογή των εξαρτημάτων εργασίας
- Δεξιόστροφη / Αριστερόστροφη λειτουργία επιλέγεται γρήγορα και με ασφάλεια
- Με μήκος μόλις 360 mm, είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $5,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF513N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 250 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης	95 Nm
Υποδοχή εργαλείου	3/8" Καρέ με ασφάλεια μπίλιας
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,5 / 1,7 kg
Περιλαμβάνει	Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 290,90

Καστάνια Μπαταρίας 18V (3/8" & 1/2")



DCF510E2G

- Στεγανοποιημένη κεφαλή καστάνιας για μεγάλη διάρκεια ζωής και για χρήση στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα
- Εναλλάγμα εξαρτημάτων (καρυδάκια) για την κάλυψη μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών με δύο μεγέθη σε ένα εργαλείο
- Ιδανικά κατάλληλο για βαριές εργασίες βιδώματος χάρη στην υψηλή ροπή σύσφιξης
- Διακόπτης μεταβλητής λειτουργίας με ασφάλιση σκανδάλης για μέγιστο έλεγχο και ελαχιστοποίηση του κινδύνου ζημιάς

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $5,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF510E2G-QW	DCF510D2G-QW	DCF510N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah σε G-Εκδοση	18V / 5Ah σε G-Εκδοση	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 300 min ⁻¹		
Μέγ. Ροπή Σύσφιξης	102 Nm		
Υποδοχή εργαλείου	3/8" & 1/2" Καρέ με ασφάλεια μπίλιας		
Βάρος	1,5 kg	1,7 kg	1,2 kg
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες POWERSTACK GFN, Ταχυφορτιστή, Διπλή κεφαλή καρέ (3/8" & 1/2"), Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο	2x5Ah POWERSTACK GFN, Ταχυφορτιστή, Διπλή κεφαλή καρέ (3/8" & 1/2"), Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο	Διπλή κεφαλή καρέ (3/8" & 1/2"), Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 687,90	€ 566,90	€ 338,90

Καστάνια Μπαταρίας 18V (1/2")



- Οι στροφές και η ένταση της ροπής ρυθμίζονται ηλεκτρονικά μέσω ενός διακόπτη σκανδάλης με ακριβή δοσομέτρηση
- Ανθεκτική τετράγωνη υποδοχή 1/2" για γρήγορη αλλαγή και ασφαλή εφαρμογή των εξαρτημάτων εργασίας
- Δεξιόστροφη / Αριστερόστροφη λειτουργία επιλέγεται γρήγορα και με ασφάλεια
- Με μήκος μόλις 360 mm, είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $5,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF512D1-QW	DCF512N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 250 min ⁻¹	
Μέγ. Ροπή Στρέψης	95 Nm	
Υποδοχή εργαλείου	1/2" Καρέ με ασφάλεια μπίλιας	
Βάρος	1,5 kg	-
Περιλαμβάνει	1x2Ah Μπαταρία, Ταχυφορτιστή, Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο	Τυπικό Ένθετο για Εργαλειοφόρο
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 409,90	€ 298,90

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 18V SDS-PLUS®

Περιστροφικό Πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (16 mm)



- Γρήγορη διάτρηση χάρη στον βέλτιστα ρυθμισμένο ηλεκτροπνευματικό μηχανισμό κρούσης
- Χαμηλοί κραδασμοί μέσω ειδικού μηχανισμού απόσβεσης του μοτέρ, του κιβωτίου ταχυτήτων και του μηχανισμού κρούσης
- Διαθέτει διακοπή κρούσης για εργασίες απλής διάτρησης (τρυπήματος)
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική, συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου
- Λόγω του πολύ χαμηλού βάρους και των εξαιρετικά συμπαγών διαστάσεων, είναι ιδανικά κατάλληλο για εργασίες πάνω από το κεφάλι ή σε πολύ περιορισμένους χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο 8,8 m/s²
 • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH172E2T-QW	DCH172P2-QW	DCH172NT-XJ	DCH172N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT			
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah POWERSTACK	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.060 min ⁻¹			
Κρούσεις	0 – 4.980 min ⁻¹			
Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	1,4 Joule			
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	4 – 10 mm			
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	16 / 10 / 16 mm			
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,8 kg			
Περιλαμβάνει	2x1,7Ah POWERSTACK Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Μεταλλικό Γάντζος Ζώνης, Βαλίτσα T STAK™	2x5Ah Μπαταρίες Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Μεταλλικό Γάντζος Ζώνης	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Μεταλλικό Γάντζος Ζώνης Βαλίτσα T STAK™	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Μεταλλικό Γάντζος Ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 552,90	€ 589,90	€ 311,90	€ 286,90

Περιστροφικό Πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (24 mm)

DCH273P2T



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH273H2T-QW	DCH273S2T-QW	DCH273P2T-QW	DCH273NT-XJ	DCH273N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες				
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK	18V / 3,5Ah POWERSTACK	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.100 min ⁻¹				
Κρούσεις	0 – 4.600 min ⁻¹				
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	2,1 Joule				
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	6 – 12 mm				
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	24 / 13 / 26 mm				
Βάρος	3,1 kg	3,0 kg	3,1 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah POWERSTACK Ταχυφορτιστή Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Βαλίτσα T STAK™ II	2x3,5Ah POWERSTACK Ταχυφορτιστή Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Βαλίτσα T STAK™ II	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Βαλίτσα T STAK™ II	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Βαλίτσα T STAK™ II	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 790,90	€ 742,90	€ 769,90	€ 454,90	€ 422,90



DCH273H2T

- Χαμηλοί κραδασμοί μέσω ειδικού μηχανισμού απόσβεσης του μοτέρ, του κιβωτίου ταχυτήτων και του μηχανισμού κρούσης
- Συμπλέκτης Ασφαλείας
- Διακοπή Περιστροφής και Κρούσης
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική, συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

Συμβατό Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης D25303DH-XJ (βλέπε δεξιά)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 6,6 m/s² K = 1,5 m/s²



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 18V SDS-PLUS® & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Περιστροφικό Πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (24 mm)



- Ίδιο στην κατασκευή με το DCH273P2T-QW (βλέπε δίπλα), αλλά ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επιπλέον:
- Ταχυσκόκ Σύσφιξης χωρίς εργαλεία 13 mm

Συμβατό Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης D25303DH-XJ, βλέπε κάτω

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH274P2T-QW	DCH274N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.100 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 4.600 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	2,1 Joule	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	6 – 12 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	24 / 13 / 26 mm	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	3,3 kg	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Ταχυσκόκ 13 mm, Βαλίτσα T STAK™ II	Ταχυφορτιστή Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Ταχυσκόκ 13 mm
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 790,90	€ 549,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για τα Περιστροφικά Πιστολέτα DCH273 / DCH274



- Ισχυρό σύστημα αναρρόφησης σκόνης με μεγάλων διαστάσεων δοχείο συλλογής
- Κίνηση μέσω δικού του μοτέρ (Ανεξάρτητη λειτουργία)
- Ισχυρό φίλτρο HEPA
- Εύκολη και γρήγορη στερέωση χωρίς εργαλεία
- Συλλογή του ρινίσματος/σκόνης απευθείας στην οπή διάτρησης
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι καθώς και για εργασίες σε χώρους ευαίσθητους στη σκόνη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25303DH-XJ
Κατάλληλο για	DCH273, DCH274
Μέγ. (Ø) Διάτρησης	16 mm
Μέγιστο Μήκος Τρυπανιού	160 mm
Μέγιστο Βάθος Διάτρησης	125 mm
Βάρος	1,4 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 229,90

Σετ Περιστροφικό Πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (24 mm) με Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης



- Ίδιο στην κατασκευή με τα DCH273P2T-QW ή DCH274P2T-QW (βλέπε παραπάνω), αλλά ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επιπλέον:
- Ταχυσκόκ 13 mm
- Ισχυρό Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης D25303DH-XJ με φίλτρο HEPA (λεπτομέρειες βλέπε παραπάνω)
- Πλήρες σετ σε Βαλίτσα Μεταφοράς (αντί για Βαλίτσα T STAK™ II)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 6,6 m/s² • K = 1,5 m/s²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH275P2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.100 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 4.600 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	2,1 Joule
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	6 – 12 mm
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	24 / 13 / 26 mm
Με σύστημα αναρρόφησης	16 / 13 / 16 mm
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	4,7 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Ταχυσκόκ 13 mm, Βαλίτσα Μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 18V SDS-PLUS® & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Περιστροφικό πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (26 mm)



- Ισχυρό χάρη στον βέλτιστο ρυθμιζόμενο ηλεκτροπνευματικό μηχανισμό κρούσης
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και αριθμού κρούσεων
- Διακοπή Περιστροφής και Κρούσης
- Λαστιχένια λαβή και ισορροπημένη κατασκευή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν $12,9 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH133M1-QW	DCH133NT-XJ	DCH133N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 4 Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.550 min ⁻¹	-	-
Κρούσεις	0 – 5.680 min ⁻¹	-	-
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	2,6 Joule	-	-
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	8 – 14 mm	-	-
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν	26 mm	-	-
Βάρος	2,6 kg	2,2 kg	2,2 kg
Περιλαμβάνει	1x4Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Πρόσθετη Λαβή και Βαλίτσα T STAK™	Πρόσθετη Λαβή και Βαλίτσα T STAK™	Πρόσθετη Λαβή
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 422,90	€ 290,90	€ 263,90

Περιστροφικό πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (24 mm)



- Κορυφαία επίπεδα κραδασμών στην κατηγορία $6,6 \text{ m/s}^2$
- Ιδανικό για αγκύρια και βύσματα: Σχεδιασμένο για τη διάνοιξη οπών σε σκυρόδεμα (μπετόν), τούβλο και τοιχοποιία από 4mm έως 24mm.
- Λειτουργία αναστολής περιστροφής (Κρούση μόνο): Κατάλληλο για ελαφρά καλεμίσματα σε σοβάδες, πλακίδια και κονιάματα.
- Ενσωματωμένος φωτισμός LED με καθυστέρηση (delay): Λειτουργεί και ως φακός.
- Κινητήρας BRUSHLESS: Εξασφαλίζει μέγιστη ισχύ και βέλτιστη απόδοση κάτω από απαιτητικές συνθήκες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH253M2-QW	DCH253N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 4 Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.150 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 4.500 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	2,1 Joule	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	4 – 20 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	24 / 13 / 26 mm	
Βάρος (με μπαταρία 4 Ah)	3,1 kg	
Περιλαμβάνει	2x4Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Πρόσθετη Λαβή και Βαλίτσα T STAK™	Πρόσθετη Λαβή
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 649,90	€ 372,90

Περιστροφικό Πιστολέτο 18V SDS-PLUS® (28 mm)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH263P2-QW	DCH263P1-QW	DCH263NK-XJ	DCH263N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες			
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.165 min ⁻¹	-	-	-
Κρούσεις	0 – 4.300 min ⁻¹	-	-	-
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	3,0 Joule	-	-	-
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	8 – 18 mm	-	-	-
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο	28 / 13 / 30 mm	-	-	-
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	3,3 kg	3,3 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα Μεταφοράς	1x5Ah Μπαταρία, Ταχυφορτιστή, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα Μεταφοράς	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα Μεταφοράς	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 574,90	€ 452,90	€ 327,90	€ 314,90

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν $9,1 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

- Ισχυρό χάρη στον βέλτιστο ρυθμιζόμενο ηλεκτροπνευματικό μηχανισμό κρούσης
- Χαμηλοί κραδασμοί μέσω ειδικού μηχανισμού απόσβεσης του μοτέρ, του κιβωτίου ταχυτήτων και του μηχανισμού κρούσης
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και αριθμού κρούσεων
- Διακοπή Περιστροφής και Κρούσης
- Λαστιχένια λαβή και ισορροπημένη κατασκευή

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για το Περιστροφικό Πιστολέτο DCH263



- Ισχυρό σύστημα αναρρόφησης σκόνης με μεγάλων διαστάσεων δοχείο συλλογής
- Κίνηση μέσω δικού του μοτέρ (Ανεξάρτητη λειτουργία)
- Ισχυρό φίλτρο HEPA
- Εύκολη και γρήγορη στερέωση χωρίς εργαλεία
- Συλλογή του ρινίσματος/σκόνης απευθείας στην οπή διάτρησης (Bohrloch)
- Συμπληγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι καθώς και για εργασίες σε χώρους ευαίσθητους στη σκόνη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH205DH-XJ
Κατάλληλο για	DCH263
Μέγ. (Ø) Διάτρησης	38 mm
Μέγιστο Μήκος Τρυπανιού	180 mm
Μέγιστο Βάθος Διάτρησης	180 mm
Βάρος	1,5 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 193,90

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS® & ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 18V

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ **ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ**
(βλέπε σελίδα 153)



D25304DH-XJ



DWH079D-XJ

D25304DH-XJ κατάλληλο για: DCH333 (βλέπε σελίδα 97) D25333 (βλέπε σελίδα 150)

DWH205DH-XJ κατάλληλο για: DCH263 (βλέπε σελίδα 52)

DWH079D-XJ κατάλληλο για: D25303DH-XJ D25304DH-XJ (βλέπε σελίδα 199)

18V ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δονητής Σκυροδέματος Μπαταρίας 18V



- Δονητής σκυροδέματος μπαταρίας για ευέλικτη χρήση στο εργοτάξιο, στον κήπο / διαμόρφωση τοπίου κ.λπ.
- Προσαρμογή υλικού στη συγκεκριμένη πυκνότητα σκυροδέματος μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης κραδασμών
- Εύκαμπτος άξονας από καουτσούκ με μήκος 1,2 μέτρα για εύκολη χρήση σε όλες τις εφαρμογές
- Απρόσκοπτη μακροχρόνια χρήση χάρη στα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (μόνιμος έλεγχος της θερμοκρασίας μπαταρίας, της κατανάλωσης ρεύματος και προστασία από βαθιά εκφόρτιση)
- Πολύ συμπαγείς διαστάσεις καθώς και ελαφριά κατασκευή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,6 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE531N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Δονήσεις	0 – 15.000 min ⁻¹
Ø Δονητή	28,6 mm
Μήκος του Εύκαμπτου Άξονα (από) Καουτσούκ	1,2 m
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,5 / 3,7 kg
Περιλαμβάνει	

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 487,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 18V

Γωνιακός Τροχος Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Καινοτόμος σειρά Compact – μέγιστη ισχύς με εξαιρετική συμπαγή σχεδίαση με κινητήρα BRUSHLESS
- Διακόπτης τύπου σκανδάλης (Paddle) με λειτουργία Totmann
- Perform & Protect: Ο ηλεκτρονικός συμπλέκτης απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση εμπλοκής. Ο συνδυασμός ηλεκτρονικού συμπλέκτη και φρένου ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από το κλότσημα (Kickback) ακόμα πιο αποτελεσματικά
- Συμπαγές περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο, στιβαρό και ανθεκτικό
- Ελαστική λαβή και βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου
- Πλέγμα προστασίας στις σχισμές αέρα ψύξης
- Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Επίπεδη λείανση $7,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG404S2T-QW	DCG404NT-XJ	DCG404N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 3,5Ah POWERSTACK	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 min ⁻¹		
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm		
Άξονας Κίνησης	M14		
Τύπος Διακόπτη	Paddle (Pneumatik-Style) με λειτουργία Totmann		
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι		
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,56 kg		
Περιλαμβάνει	2x3,5Ah POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών Προφυλακτήρας για κοπή και λείανση Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση Προφυλακτήρα Παξιμάδι Βαλίτσα T STAK™ II	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών Προφυλακτήρα Παξιμάδι
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 682,90	€ 370,90	€ 334,90

Γωνιακός Τροχος Μπαταρίας 18V (125 mm)



DCG405

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG405H2T-QW	DCG405S2T-QW	DCG405P3-QW	DCG405P2-QW	DCG405NT-XJ	DCG405N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT					
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK	18V / 3,5Ah POWERS-TACK	18V / 5Ah	18V / 5Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹					
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm					
Άξονας Κίνησης	M14					
Τύπος Διακόπτη	Συρόμενος					
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι					
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,3 / 2,5 kg					
Περιλαμβάνει	2x5Ah POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	2x3,5Ah POWERSTACK, Ταχυφορτιστή Προφυλακτήρα Κλειδί Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Βαλίτσα T STAK™ II	3x5Ah Ταχυφορτιστή Προφυλακτήρα Κλειδί, Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Βαλίτσα T STAK™ II	2x5Ah Ταχυφορτιστή Προφυλακτήρα Κλειδί, Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Βαλίτσα T STAK™ II	Προφυλακτήρα Κλειδί, Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Βαλίτσα T STAK™ II	Προφυλακτήρα Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 670,90	€ 581,90	€ 640,90	€ 551,90	€ 290,90	€ 248,90

- Κινητήρας BRUSHLESS: Υψηλή ισχύς, μεγαλύτερη αυτονομία και διάρκεια ζωής
- Προστασία Εροxyd: Θωρακισμένες περιελίξεις με επιοξειδωμένη ρητίνη κατά της σκόνης
- Perform & Protect: Ηλεκτρονικό φρένο και συμπλέκτης για προστασία από εμπλοκή και Kickback
- Προστασία Υπερφόρτωσης: Διασφαλίζει τη μακροζωία χρήστη και μηχανήματος
- Προστασία Επανεκκίνησης: Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση κατά την αλλαγή μπαταρίας
- Πλέγμα Προστασίας: Φιλτράρει τα χονδρόκοκκα σωματίδια σκόνης από τον κινητήρα
- Quick-Change: Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης και προφυλακτήρας με ρύθμιση χωρίς εργαλεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Επίπεδη λείανση $4,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Γωνιακός Τροχος Χαμηλού Προφίλ Μπαταρίας 18V (125 mm)



Ίδιος στην κατασκευή με το DCG405NT-XJ, αλλά με πολύ επίπεδη κεφαλή μετάδοσης κίνησης για εργασία σε οξείες γωνίες έως 40°

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Επίπεδη λείανση $4,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG405FNT-XJ	DCG405FN-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹	
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm	
Άξονας Κίνησης	M14	
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,3 / 2,4 kg	
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 263,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 18V

Γωνιακός Τροχος Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Ηλεκτρονικό Φρένο σταματά τον δίσκο αξιόπιστα σε δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρονικός Συμπλέκτης απενεργοποιεί το εργαλείο αυτόματα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Προστασία Υπερφόρτωσης και Προστασία Επανεκκίνησης
- Προστατευτικό Πλέγμα για τις σχισμές του αέρα ψύξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Επίπεδη Λείανση $4,4 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



Γωνιακός Τροχος Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Ηλεκτρονικός Συμπλέκτης: Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Προστασία Υπερφόρτωσης και Προστασία Επανεκκίνησης
- Στενή λαβή και πλαϊνή πρόσθετη λαβή για μεγαλύτερη εργονομία
- Προστατευτικό πλέγμα για τις σχισμές του αέρα ψύξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 87,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Oberflächenschleifen $7,9 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



Γωνιακός Τροχος Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Ίδιος στην κατασκευή με το DCG407 (β. π. – βλέπε παραπάνω), αλλά με διακόπτη τύπου „Πέδιλο“ (Paddle-Switch)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Oberflächenschleifen $4,4 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



Γωνιακός Τροχος Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Ρύθμιση στροφών για βέλτιστη προσαρμογή στην εργασία και αυξημένο έλεγχο
- WTC – Wireless Tool Control για ασύρματη σύνδεση με μια σκούπα αναρρόφησης (η οποία πρέπει να είναι WTC συμβατή)
- Ηλεκτρονικό Φρένο σταματά τον δίσκο αξιόπιστα σε δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρονικός Συμπλέκτης απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Προστασία Υπερφόρτωσης και Προστασία Επανεκκίνησης
- Προστατευτικό Πλέγμα για τις σχισμές του αέρα ψύξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA}/L_{WA} = 85,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Oberflächenschleifen $6,9 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG406NT-XJ	DCG406N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹	
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm	
Άξονας Κίνησης	M14	
Τύπος Διακόπτη	Πέδιλο	
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,3 / 2,5 kg	
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πλαϊνή Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 290,90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG407M2T-QW	DCG407NT-XJ	DCG407N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 4 Ah		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹		
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm		
Άξονας Κίνησης	M14		
Τύπος Διακόπτη	Συρόμενος		
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι		
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,6 kg		
Περιλαμβάνει	2x4Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Πρόσθετη Λαβή 2 x Προφυλακτήρες Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™	Πρόσθετη Λαβή 2 x Προφυλακτήρες Κλειδί Βαλίτσα T STAK™	Πρόσθετη Λαβή 2 x Προφυλακτήρες Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 483,90	€ 253,90	€ 219,90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG408NT-XJ	DCG408N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹	
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm	
Άξονας Κίνησης	M14	
Τύπος Διακόπτη	Πέδιλο	
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,6 kg	
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη Λαβή, 2 x Προφυλακτήρες, Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 219,90

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG409VST1-QW	DCG409VSTNT-XJ	DCG416VSN-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 6 Ah		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.000 – 9.000 min ⁻¹		
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm		
Άξονας Κίνησης	M14		
Τύπος Διακόπτη	Συρόμενος	Συρόμενος	Πέδιλο
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,2 / 2,4 kg		
Περιλαμβάνει	1x6Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης, Κλειδί Βαλίτσα T STAK™ II	Προφυλακτήρα Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή Φλάντζα και Παξιμάδι Σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 579,90	€ 362,90	-

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 18V

Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V (76 mm)



- Περιστροφή προς τα εμπρός και προς τα πίσω για γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης
- Ρύθμιση βάθους κοπής χωρίς διαβαθμίσεις από 0 έως 22 mm
- Ασφάλιση άξονα για εύκολη και γρήγορη αλλαγή δίσκου
- Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλεία και συμβατός με AirLock για ασφαλή εργασία και χαμηλή σκόνη
- Ισχυρός, έντονα λευκός φωτισμός LED

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 3,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS438E2T-QW	DCS438N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR Μπαταρίες oder XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	20.000 min ⁻¹	
Ø Δίσκου	76 mm	
Μέγιστο Πάχος Δίσκου	2,2 mm	
Άξονας Κίνησης	M10	
Μέγιστο Βάθος Κοπής	22 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,3 / 1,5 kg	
Περιλαμβάνει	2x1,7Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Προφυλακτήρα, Κλειδί 1 x 76 mm Διαμαντόδισκος Κοπής Πολλαπλών Υλικών 1 x 76 mm Διαμαντόδισκος Κοπής Πλακιδίων 1 x 76 mm Δίσκος Κοπής για Μέταλλο και Ανοξείδωτο Χάλυβα,	Προφυλακτήρα, Κλειδί και 3 διαμαντόδισκους όπως περιγράφονται δίπλα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 531,90	€ 268,90

Βυθιζόμενο Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V (38 mm)



- Compact και ζυγισμένο για λειτουργία ακόμη και με το ένα χέρι λόγω της μεγάλης διάστασης της λαβής
- Ευέλικτο στη χρήση λόγω της ακριβούς, γρήγορης και χωρίς εργαλεία ρύθμισης του βάθους κοπής καθώς και των γωνιών κλίσης
- Πέλμα πριονιού από χάλυβα, ανθεκτικό στη στρέψη και στιβαρό, καθιστώντας το ιδανικά κατάλληλο για σκληρή χρήση
- Στιβαρή, αλλά ταυτόχρονα ελαφριά κατασκευή με περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων και προστατευτικό κάλυμμα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο
- Ελαστικοποιημένες, εργονομικές λαβές για ασφάλεια και άνεση εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = \pm 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 3,0 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS571NT-XJ	DCS571N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4.500 min ⁻¹	
Ρύθμιση κλίσης	45°	
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	115 x 9,5 mm	
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90° / 45°	38 / 25 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,9 / 3,1 kg	
Περιλαμβάνει	Λάμα Πριονιού HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλος Οδηγός Αντάπτορας AirLock Γάντζος Δοκών, Βαλίτσα T STAK™ II	Λάμα Πριονιού HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλος Οδηγός Αντάπτορας AirLock Γάντζος Δοκών
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 309,90	€ 252,90

Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V (55 mm)



- Ακριβής, γρήγορη και χωρίς εργαλεία ρύθμιση του βάθους κοπής καθώς και των γωνιών κλίσης μέσω ακριβών κλιμάκων και σταθερών θέσεων ασφάλισης στις 22,5° και 45°
- Στιβαρό, ανθεκτικό στη στρέψη και επίπεδα φρεζαρισμένο πέλμα πριονιού από αλουμίνιο
- Διάταξη ψυστήρα επιτρέπει απεριόριστη θέα στη γραμμή κοπής
- Στιβαρή, αλλά ταυτόχρονα ελαφριά κατασκευή με περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων και προστατευτικό κάλυμμα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = \pm 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS565NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4.950 min ⁻¹
Μεγ. Ρύθμιση κλίσης	50°
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90° / 45°	55 / 42 mm
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	165 x 20 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,4 / 3,6 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 372,90

Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V (58 mm)



- Μεγάλο βάθος κοπής: ιδανικό για χρήση με ράγα οδήγησης
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα και διακοπή της ασφαλείας
- Ευέλικτο στη χρήση λόγω ακριβούς, γρήγορης και χωρίς εργαλεία ρύθμισης του βάθους κοπής καθώς και των γωνιών κλίσης μέσω ακριβών κλιμάκων και σταθερών θέσεων ασφάλισης στις 22,5° και 45°
- Γρήγορη αλλαγή λάμας πριονιού μέσω ασφάλισης άξονα
- Περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων και προστατευτικό κάλυμμα από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο
- Κοντότερο προστατευτικό κάλυμμα στον μπροστινό τομέα καθώς και ενσωματωμένο LED και διάταξη ψυστήρα επιτρέπουν απεριόριστη θέα στη γραμμή κοπής ακόμα και σε κακές συνθήκες φωτισμού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = \pm 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS572NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.500 min ⁻¹
Ρύθμιση κλίσης	57°
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90° / 45°	58 / 44 mm
Μέγ. Βάθος Κοπής με Ράγα Οδήγησης στις 90° / 45°	54 / 40 mm
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	184 x 16 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,4 / 3,6 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 372,90

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ 18V

Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V (64 mm)



- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα και διακόπτης ασφαλείας
- Ευέλικτο στη χρήση λόγω ακριβούς, γρήγορης και χωρίς εργαλεία ρύθμισης του βάθους κοπής καθώς και των γωνιών κλίσης μέσω ακριβών κλιμάκων και σταθερών θέσεων ασφάλισης στις 22,5° και 45°
- Γρήγορη αλλαγή λάμας πριονιού μέσω ασφάλισης άξονα
- Περιβλημα κιβωτίου ταχυτήτων και προστατευτικό κάλυμμα από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο
- Κοντύτερο προστατευτικό κάλυμμα στον μπροστινό τομέα καθώς και ενσωματωμένο LED και διάταξη φωστήρα επιτρέπουν απεριόριστη θέα στη γραμμή κοπής ακόμα και σε κακές συνθήκες φωτισμού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Sagen von $\approx 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS570P2-QW	DCS570NT-XJ	DCS570N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.500 min ⁻¹		
Ρύθμιση κλίσης	50°		
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90° / 45°	64 / 57 mm		
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	184 x 16 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,4 / 3,6 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock Βαλίτσα T STAK™ VI	Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα AirLock Βαλίτσα T STAK™ VI	Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 668,90	€ 371,90	€ 342,90

Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V (64 mm)

DCS573NT-XJ



- Σημαντική αύξηση ισχύος κατά τη χρήση μπαταριών XR FLEXVOLT
- Ακριβής και χωρίς εργαλεία ρύθμιση του βάθους κοπής και της κλίσης με σταθερές θέσεις ασφάλισης στις 22,5° και 45°
- Γρήγορη αλλαγή λάμας πριονιού μέσω ασφάλισης άξονα.
- Περιβλημα κιβωτίου ταχυτήτων και προστατευτικό κάλυμμα από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο
- Κοντύτερο προστατευτικό κάλυμμα, LED και διάταξη φωστήρα εξασφαλίζουν ελεύθερη θέα στη γραμμή κοπής


ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Sagen von $\approx 2,8 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS573H2T-QW	DCS573NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.500 min ⁻¹	
Ρύθμιση κλίσης	57°	
Μέγιστο βάθος κοπής στις 90° / 45°	67 / 51 mm	
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	190 x 30 mm	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah POWERSTACK)	3,8 kg	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah / 108 Wh)	3,7 / 4,1 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah μπαταρίες POWERSTACK, Ταχυφορτιστή, Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών, Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI	Δίσκο HM (Καρβιδίου) 24 Δοντιών, Παράλληλο Οδηγό Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ V
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 925,90	€ 397,90

Ράγες Οδήγησης και Εξαρτήματα Δισκοπριονίων Κατάλληλα για: DCS572 (σελίδα 56), DCS579, DCS520 (σελίδα 105), DWE576, DWS520 (από σελίδα 177)

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DWS5021-XJ	1.000 mm Ράγα Οδήγησης	€ 79,90
DWS5022-XJ	1.500 mm Ράγα Οδήγησης	€ 105,90
DWS5023-XJ	2.600 mm Ράγα Οδήγησης	€ 210,90
DWS5025-XJ	Τσάντα για Ράγες Οδήγησης 1.000 και 1.500 mm	€ 57,90
DWS5026-XJ	1 Ζεύγος Ταχυσφιγκτήρων για Ράγες Οδήγησης	€ 105,90
DWS5029-XJ	Ανταλλακτικό Προστατευτικό Θρυμματισμού 3m	€ 44,90
DWS5030-XJ	Ανταλλακτική Επιφάνεια Ολίσθησης 5m	€ 29,90
DWS5031-XJ	Εξάρτημα Ρούτερ για Σύστημα Ράγας Οδήγησης	€ 72,90
DWS5032-XJ	Ανταλλακτικό Αντιολισθητικό Υπόστρωμα 3m	€ 30,90
DE6292-XJ	Σύνδεσμος Ράγας Οδήγησης	€ 46,90

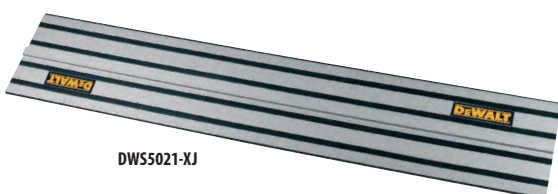

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 18V

Δισκοπρίο Μετάλλων Μπαταρίας 18V (140 mm)



- 18V XR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS: Ενισχυμένη απόδοση και ανθεκτικότητα
- Ιδανικό για κοπή μεταλλικών τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων ντιζών, καναλιών Unistrut και χαλυβδοσωλήνων
- Δημιουργεί ελάχιστους έως καθόλου σπινθήρες κατά την κοπή μετάλλου
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπει στον χρήστη πλήρη έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές υλικών
- Σχεδιασμένο για χρήση με το ένα χέρι, η μονάδα είναι καλά ισορροπημένη
- Οι λείες κοπές αφήνουν τις επιφάνειες χωρίς γρέζι

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \pm 0,31 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS373NT-XJ	DCS373N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.700 min ⁻¹	
Μέγ. βάθος	43 mm	
Μέγ. πάχος κοπής	25 / 3 mm	
Ø Δίσκου / Ø σπής Δίσκου	140 x 20 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,6 / 3,8 kg	
Περιλαμβάνει	Δίσκος Πριονιού HM 40 Δοντιών Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ VI	Δίσκος Πριονιού HM 40 Δοντιών, Κλειδί

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 372,90

Δισκοπρίο Μετάλλων Μπαταρίας 18V (184 mm)



- Εργονομικά ελαστικοποιημένη λαβή χειρός και λαβή τύπου τόξου
- Κουμπί εκκίνησης Push-In-Lock-Off (με κλειδίωμα απενεργοποίησης)
- Ηλεκτρονικό Φρένο Κινητήρα
- Δοχείο Συλλογής Μεταλλικών Τριμμάτων
- Βάση Πριονιού με Σήμανση
- Μοχλός για τον κάτω προφυλακτήρα
- Παράθυρο Παρατήρησης με φωτισμό LED
- Δίσκος Πριονιού 184 mm
- Μεταβλητή ρύθμιση βάθους με βάθος κοπής έως 67 mm

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 107,0 / 115,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS383H2-QW	DCS383N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.900 min ⁻¹	
Μέγ. βάθος στις 90°	67 mm	
Ø Δίσκου / Ø σπής Δίσκου	184 x 20 mm	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	4,9 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah POWERSTACK, Ταχυφορτιστή Δίσκο Πριονιού TCT 48 Δοντιών, 184 mm	Δίσκο Πριονιού TCT 48 Δοντιών, 184 mm

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.045,90

€ 713,90

Πριονοκορδέλα Μετάλλων Μπαταρίας 18V (140 mm)



- 18V XR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS: Ενισχυμένη απόδοση και ανθεκτικότητα
- Ιδανικό για κοπή μεταλλικών τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων ντιζών, καναλιών Unistrut και χαλυβδοσωλήνων
- Δημιουργεί ελάχιστους έως καθόλου σπινθήρες κατά την κοπή μετάλλου
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας που επιτρέπει στον χρήστη πλήρη έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές υλικών
- Σχεδιασμένο για χρήση με το ένα χέρι, η μονάδα είναι καλά ισορροπημένη και εύκολη στον χειρισμό
- Οι λείες κοπές αφήνουν τις επιφάνειες χωρίς γρέζι

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \pm 0,25 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS377NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	150-380 min ⁻¹
Μέγ. βάθος	46 mm
Μέγ. πάχος κοπής	-
Μήκος x πλάτος κορδέλας	690 x 18 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3 kg
Περιλαμβάνει	Λάμα Πριονιού με Βήμα Δοντιών 18 TPI Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 422,90

Πριονοκορδέλα Μετάλλων Μπαταρίας 18V



- Ρυθμιζόμενες βαθμίδες ταχύτητας για βέλτιστο έλεγχο κατά το πριόνισμα και προσαρμογή στο υλικό που κόβεται
- Πλήρης αλλαγή της λάμας πριονιού χωρίς εργασία για μικρότερο χρόνο διακοπής εργασιών
- Μεγάλο βάθος κοπής 86 mm επιτρέπει βέλτιστη πρόοδο στο πριόνισμα
- Ισχυρός φωτισμός LED για φωτισμό του χώρου εργασίας
- Πρακτικός γάντζος για εύκολη αποθήκευση στο εργοτάξιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 86,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \text{Sägen} \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS378N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	174 m / min.
Μέγ. βάθος κοπής	86 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,2 / 4,4 kg
Περιλαμβάνει	Λάμα Πριονιού με Βήμα Δοντιών 18 TPI Γάντζος Ανάρτησης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 572,90

ΚΟΠΤΕΣ ΝΤΙΖΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ & ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ 18V

Κόφτης Ντιζών Μπαταρίας 18V



- Κόφτης Ντιζών Μπαταρίας με υψηλή ροπή και τετραπλώς ρυθμιζόμενη κεφαλή κοπής για γρήγορο και καθαρό κόψιμο ράβδων σπειρώματος από M6 έως M12
- Κόψιμο ακριβείας χυλίστου και χωρίς γρέζια που δεν απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία
- Ασφαλής χρήση μέσω ακριβούς στερέωσης των ράβδων σπειρώματος καθώς και εργασία χωρίς σπινθήρες και μεταλλικά ρινίσματα
- Πολύ οικονομική χρήση λόγω του μηδενικού κόστους αγοράς επιμέρους κεφαλών κοπής σε διάφορα μεγέθη (οι οποίες απαιτούν χρονοβόρα συναρμολόγηση) καθώς και πολύ υψηλή διάρκεια ζωής των λεπίδων της κεφαλής κοπής που φτάνει έως και τις 5.000 κοπές

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{\text{WA}} / L_{\text{MA}} = 72,0 / 83,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS350NT-XJ	DCS350N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	30 min ⁻¹	
Κατάλληλο για Ντιζές	M6, M8, M10 και M12	
Αριθμός Κοπών σε M10 ανά Φόρτιση Μπαταρίας 2Ah	> 200	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,5 / 4,7 kg	
Περιλαμβάνει	Ρυθμιζόμενη Κεφαλή Κοπής Μεταλλικός Γάντζος Ζώνης Βαλίτσα T STAK™ II	Ρυθμιζόμενη Κεφαλή Κοπής Μεταλλικός Γάντζος Ζώνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 557,90

Λαμαρινοψάλιδο Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά υψηλής ποιότητας ατσάλινες λεπίδες κοπής εξασφαλίζουν απρόσκοπτη συνεχή χρήση με μέγιστη διάρκεια ζωής
- Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής κατά 180° επιτρέπει εύκολη και απροβλημάτιστη χρήση σε σχεδόν όλες τις θέσεις
- Μικρή παραμόρφωση του τεμαχίου εργασίας λόγω διπλής λεπίδας κοπής
- Απρόσκοπτη μακροχρόνια χρήση λόγω ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας
- Διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση μετά την αλλαγή της μπαταρίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{\text{WA}} / L_{\text{MA}} = 70,0 / 81,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,7 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS491NT-XJ	DCS491N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.450 min ⁻¹	
Ικανότητα Κοπής σε Μέταλλο / Ανοξείδωτο Χάλυβα (στα 600 N/mm ²)	1,3 / 1,0 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,2 / 2,4 kg	
Περιλαμβάνει	1 Σετ Ατσάλινες Λεπίδες Κοπής Βαλίτσα T STAK™ II	1 Σετ Ατσάλινες Λεπίδες Κοπής

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 392,90

Αλοιφαδόρος Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Ελεύθερα κινούμενος δίσκος κίνησης για φινιρίσμα χωρίς ολογράμματα
- Απενεργοποίηση ασφαλείας σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης στον δίσκο στήριξης
- Προεπιλογή ταχύτητας μέσω ροδέλας ρύθμισης για χρήση ανάλογα με το υλικό
- Σύστημα Velcro για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων
- Υποδοχή μπαταρίας περιστρεφόμενη κατά 90° για μεγαλύτερη απόσταση από το τεμάχιο εργασίας
- Αντικαταστάσιμα φίλτρα εξαερισμού αποτρέπουν την είσοδο υπολειμμάτων μαλλιού και χονδροειδών σωματιδίων στο εσωτερικό του μηχανήματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{\text{PA}} / L_{\text{WA}} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $= 10,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,9 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCM848P2-QW	DCM848N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	Συμβατότητα με όλες τις μπαταρίες 18V XR και 54V XR FLEXVOLT, δηλαδή κάθε χωρητικότητας Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.000 – 5.500 min ⁻¹	
Εύρος εκκέντρου γυαλισματος	15 mm	
Ø Πλατώ	125 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,3 / 3,5 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah, Ταχυφορτιστή Πρόσθετη Πλαϊνή Λαβή	Πρόσθετη Πλαϊνή Λαβή

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 695,90

€ 370,90

Αλοιφαδόρος Μπαταρίας 18V (180 mm)



- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέσω ροδέλας για χρήση ανάλογα με το υλικό
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση για εκκίνηση χωρίς τράνταγμα
- Αποσβεσμένοι δίσκος στήριξης για μείωση της πίεσης στην επιφάνεια
- Σύστημα Velcro για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων
- Υποδοχή μπαταρίας περιστρεφόμενη κατά 90° για μεγαλύτερη απόσταση από το τεμάχιο εργασίας
- Αντικαταστάσιμα φίλτρα εξαερισμού αποτρέπουν την είσοδο υπολειμμάτων μαλλιού και χονδροειδών σωματιδίων στο εσωτερικό του μηχανήματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{\text{PA}} / L_{\text{WA}} = 78,0 / 89,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $= 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCM849P2-QW	DCM849N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Συμβατότητα	18 Volt / 5Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	800 – 2.200 min ⁻¹	
Ø Πλατώ	180 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,3 / 2,5 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Πρόσθετη Πλαϊνή Λαβή	Πρόσθετη Πλαϊνή Λαβή

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 649,90

€ 372,90

ΤΡΙΒΕΙΑ & ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 18V

Έκκεντρο Τριβείο Μπαταρίας 18V (125 mm)



- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών μέσω ροδέλας ρύθμισης
- Αποτελεσματικό φρένο κινητήρα μειώνει τον χρόνο συνέχισης λειτουργίας του πέλματος λείανσης
- Γρήγορη αλλαγή γυαλόχαρτου μέσω συστήματος Velcro
- Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω ειδικής προστασίας από τη σκόνη για τον διακόπτη και τα ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων
- Ελαφρύ και συμπαγές σχέδιο με χαμηλό ύψος κατασκευής
- Εργονομικά ελαστικοποιημένο περίβλημα



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $4,2 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW210P2-QW	DCW210NT-XJ	DCW210N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8.000 – 12.000 min ⁻¹		
Ø Κύκλου Ταλάντωσης	2,6 mm		
Ø Γυαλόχαρτου	125 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Σάκος Συλλογής Σκόνης Βαλίτσα T STAK™ II	Σάκος Συλλογής Σκόνης Βαλίτσα T STAK™ II	Σάκος Συλλογής Σκόνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 528,90

€ 261,90

€ 208,90

Παλμικό Τριβείο Μπαταρίας 18V (108 x 115 mm)



- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών για χρήση ανάλογα με το υλικό, ρυθμιζόμενη με ακρίβεια στη βέλτιστη θέση μέσω περιστρεφόμενου διακόπτη
- Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω ειδικής προστασίας από τη σκόνη για τον διακόπτη και τα ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων
- Ελαφρύ και συμπαγές σχέδιο με χαμηλό ύψος κατασκευής για μακροχρόνια εργασία με λιγότερη κόπωση
- Γρήγορη αλλαγή γυαλόχαρτου μέσω συστήματος Velcro
- Πρόσθετος μηχανισμός σύσφιξης επιτρέπει εναλλακτικά τη σταθερή εφαρμογή τυπικών γυαλόχαρτων
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης μέσω σάκου συλλογής σκόνης ή αντάπτορα αναρρόφησης συμβατού με AirLock



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW200P2-QW	DCW200NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8.000 – 13.500 min ⁻¹	
Ø Κύκλου Ταλάντωσης	1,6 mm	
Διαστάσεις πλατών	108 x 115 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,4 / 1,6 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Σάκος Συλλογής Σκόνης Αντάπτορας AirLock Βαλίτσα T STAK™ II	Σάκος Συλλογής Σκόνης Αντάπτορας AirLock Βαλίτσα T STAK™ I

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 528,90

€ 240,90

ΤαινιολεΙΑΝΤΗΡΑΣ Λίμα Μπαταρίας 18V



- Μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας για βέλτιστα αποτελέσματα λείανσης σε χάλυβα, ξύλο και πλαστικό
- Αλλαγή της λειαντικής ταινίας χωρίς εργασία για εξοικονόμηση χρόνου
- Αποσπώμενος αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας για έναν πάντα καθαρό χώρο εργασίας
- Περιστρεφόμενη κεφαλή λείανσης για εύκολη χρήση σε περιορισμένους χώρους
- Ίσιο και κυρτό βραχίονας λείανσης για λείανση στρογγυλών σχημάτων για υψηλή ευελιξία και παραγωγικότητα



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 82,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCM200E2T-QW	DCM200NT-XJ	DCM200N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 1,7Ah POWERSTACK		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	600 – 1.700 min ⁻¹		
Προεπιλογή Ταχύτητας	5 θέσεις		
Διαστάσεις λειαντικής ταινίας	13 x 457 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg		
Περιλαμβάνει	2x1,7Ah POWERSTACK Πλαϊνή Λαβή, Ίσιο και Κυρτό Βραχίονας Λείανσης, Αντάπτορα για Αναρρόφηση Σκόνης 2 x Λειαντικές Ταινίες 80 (Κοκκομετρία), Βαλίτσα T STAK™	Πλαϊνή Λαβή, Ίσιο και Κυρτό Βραχίονα, Αντάπτορα για Αναρρόφηση Σκόνης 2 x Λειαντικές Ταινίες 80 (Κοκκομετρία), Βαλίτσα T STAK™	Πλαϊνή Λαβή, Ίσιο και Κυρτό Βραχίονα, Αντάπτορα για Αναρρόφηση Σκόνης 2 x Λειαντικές Ταινίες 80

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 636,90

€ 432,90

€ 406,90

ΤαινιολεΙΑΝΤΗΡΑΣ Μπαταρίας 18V



- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα μέσω διακόπτη σκανδάλης καθώς και προεπιλογή στροφών μέσω ροδέλας ρύθμισης με 5 διαφορετικές βαθμίδες ταχύτητας από 198 έως 320 min⁻¹ για χρήση ανάλογα με το υλικό
- Καθολικό μέγεθος ταινίας 75 x 533 mm
- Διάρκεια λειτουργίας έως και 12,5 λεπτά με μία μπαταρία 18V XR 5Ah
- Σύστημα αναρρόφησης σκόνης συμβατό με AirLock συλλαμβάνει σχεδόν το 90% της σκόνης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 90,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW220NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	198 – 320 min ⁻¹
Προεπιλογή Ταχύτητας	5 θέσεις
Διαστάσεις λειαντικής ταινίας	75 x 533 mm
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	4,1 kg
Περιλαμβάνει	Σάκος Συλλογής Σκόνης 1x Λειαντική Ταινία 80 (Κοκκομετρία) Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 368,90



ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ 18V

Compact Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18V



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS: Πατατεταμένος χρόνος λειτουργίας, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
- ΣΥΜΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΥΡΥ: Σχεδιασμένο για χρήση με το ένα χέρι για γρήγορες εργασίες κοπής σε στενά και δυσπρόσιτα σημεία
- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ: Πριονίζει ξύλο, μέταλλο και πλαστικό, καθώς και σύνθετα υλικά ξύλου και μονωτικά υλικά
- ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΑΜΑΣ: Σφιγκτήρας λάμας χωρίς κλειδί με κίνηση περιστροφής.
- ΦΩΤΕΙΝΟ LED: Για βελτιωμένη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\pm 2,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 5,7 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS312D2-QW	DCS312N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 2Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹	
Μήκος Παλλινδρόμησης	16 mm	
Μήκος	318 mm	
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	90 / 40 / 90 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,8 / 2,0 kg	-
Περιλαμβάνει	2x2Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Βαλίτσα T STAK™ II	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 355,90	€ 202,90

Compact Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά συμπαγής σπαθόσεγα μπαταρίας 18V – ιδανικά κατάλληλη για χρήση σε περιορισμένους χώρους λόγω της ισορροπημένης κατασκευής της.
- Ασφαλής και ευέλικτη χρήση μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης αριθμού παλινδρομήσεων, διακόπτη ασφαλείας και ηλεκτρονικού φρένου κινητήρα.
- Η λάμα πριονιού (πριονόλαμα) μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σε 2 κατευθύνσεις χωρίς εργαλεία
- Περιστρεφόμενο πέλμα στήριξης για ακριβείς εργασίες.
- Ασφαλής χρήση με χαμηλή κόπωση λόγω της ισορροπημένης κατασκευής και της εργονομικά ελαστικοποιημένης λαβής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\pm 1,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 3,0 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS369NT-XJ	DCS369N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹	
Μήκος Παλλινδρόμησης	16 mm	
Μήκος	318 mm	
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	90 / 40 / 90 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,8 / 2,0 kg	-
Περιλαμβάνει	Βαλίτσα T STAK™ II	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 248,90	€ 190,90

Compact Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά συμπαγής σπαθόσεγα μπαταρίας.
- Πολύ υψηλή δύναμη έλξης επιτρέπει υψηλή ταχύτητα κοπής σε όλα τα υλικά
- Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού παλινδρομήσεων, διακόπτης ασφαλείας και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα
- Οι λάμες πριονιού μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και χωρίς εργαλεία σε όλες τις τέσσερις κατευθύνσεις
- Περιστρεφόμενο πέλμα στήριξης.
- Ασφαλής χρήση με χαμηλή κόπωση λόγω ισορροπημένης κατασκευής και εργονομικά ελαστικοποιημένης λαβής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\pm 17,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 3,1 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS367P2-QW	DCS367H2T-QW	DCS367NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	18V / 5Ah POWERS-TACK	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.900 min ⁻¹		
Μήκος Παλλινδρόμησης	28,6 mm		
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	300 / 100 / 160 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,7 / 2,9 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή	2x5Ah POWERSTACK Ταχυφορτιστή Βαλίτσα T STAK™ II	Βαλίτσα T STAK™ II
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 791,90	€ 828,90	€ 401,90

Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18V



- Σημαντική αύξηση ισχύος κατά τη χρήση μπαταριών XR FLEXVOLT
- Η σπαθόσεγα μπαταρίας 18V για χρήση σε στενούς χώρους
- Πολύ υψηλή δύναμη έλξης επιτρέπει υψηλή ταχύτητα κοπής σε όλα τα υλικά
- Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού παλινδρομήσεων και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα
- Η λάμα πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σε 2 κατευθύνσεις χωρίς εργαλεία
- Πέλμα στήριξης ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία για καλύτερη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας
- Εργονομικά διαμορφωμένες και ελαστικοποιημένες περιοχές λαβής για βέλτιστη άνεση εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,5 / 94,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\pm 15,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS382NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 3.200 min ⁻¹
Μήκος Παλλινδρόμησης	28,6 mm
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	300 / 130 / 160 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,7 / 2,9 kg
Περιλαμβάνει	Βαλίτσα T STAK™ II
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 317,90

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ & ΣΕΓΕΣ 18V

Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18V



- Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού παλινδρομήσεων και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα
- Πολύ υψηλή δύναμη έλξης επιτρέπει υψηλή ταχύτητα κοπής
- Περιστρεφόμενο πέλμα στήριξης για ακριβείς εργασίες
- Φως LED με βέλτιστα ευθυγραμμισμένη δέσμη φωτός
- Η λάμα προνιού μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σε 2 κατευθύνσεις χωρίς εργαλεία
- Εργονομικά διαμορφωμένη και ελαστικοποιημένη περιοχή λαβής για ασφαλή χρήση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \Xi\acute{\upsilon}\lambda\omicron 15,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS386H2T-QW	DCS386NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 3.000 min ⁻¹	
Μήκος Παλινδρόμησης	29 mm	
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	300 / 130 / 160 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	-	3,5 / 3,9 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah POWERSTACK Ταχυφορτιστή Βαλίτσα T STAK™ II	Βαλίτσα T STAK™ II
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 925,90	€ 422,90

Σέγα Άνω Λαβής Μπαταρίας 18V



- Αλλαγή μεταλλική λάμα χωρίς κλειδί, με μοχλό: επιτρέπει γρήγορες και εύκολες αλλαγές λάμας
- Μεταλλικό πέλμα ρύθμισης κλίσης χωρίς κλειδί: ευελιξία για εύκολη κοπή υπό γωνία με stop στις 0°, 15°, 30°, και 45°
- Παλινδρομική κίνηση 4 θέσεων: παρέχει έλεγχο της ποιότητας και της ταχύτητας κοπής
- Ρυθμιζόμενος φυστήρας σκόνης: διατηρεί τη γραμμή κοπής καθαρή από σκόνη και υπολείμματα
- Γρήγορες ελεγχόμενες κοπές και ασφάλεια εργασίας: παρέχονται από την έξυπνη σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας και τον διακόπτη κλειδώματος
- Αφαιρούμενο κλυμμά πέλματος: βοηθά στην προστασία των υλικών από γρατζουνιές

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,7 / 96,7 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \Xi\acute{\upsilon}\lambda\omicron 10,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 3,0 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS331N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-3000 min ⁻¹
Μήκος Παλινδρόμησης	26 mm
Ρύθμιση κλίσης	45° (Δ), 45° (Α)
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	135 / 10 / 135 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,4 kg
Περιλαμβάνει	Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης Θύρα Εξαγωγής Σκόνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 321,90

Σέγα με Λαβή Σώμα Μπαταρίας 18V



- Ηλεκτρονική προεπιλογή αριθμού παλινδρομήσεων μέσω ροδέλας ρύθμισης
- Υποδοχή λάμας χωρίς εργαλεία
- Πέλμα στήριξης από χυτό αλουμίνιο με ένθετο χάλυβα και προστασία τεμαχίου εργασίας, ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία έως 45° (Δ-Α).
- Κίνηση εκκρεμούς 3 θέσεων για βέλτιστη απόδοση κοπής σε όλες τις εφαρμογές
- Ραβδος παλινδρόμησης με αντίβαρο μειώνει τους κραδασμούς
- Ελαστικοποιημένες περιοχές λαβής για εργασία με λιγότερη κόπωση
- Διάταξη φυστήρα προνιδιών εγγυάται ελεύθερη ορατότητα στη γραμμή κοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \Xi\acute{\upsilon}\lambda\omicron 13,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS335P2-QW	DCS335NT-XJ	DCS335N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	1.000 – 3.200 min ⁻¹		
Μήκος Παλινδρόμησης	26 mm		
Ρύθμιση κλίσης	45° (Δ), 45° (Α)		
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Αλουμ. / Χάλυβα	135 / 25 / 10 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,5 / 2,7 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Αντάπτορας Αναρρόφησης AirLock Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης Βαλίτσα T STAK™ II	Αντάπτορας AirLock Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης Βαλίτσα T STAK™ II	Αντάπτορας AirLock Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 668,90	€ 408,90	€ 342,90

Σέγα Άνω Λαβής Μπαταρίας 18V



- Ηλεκτρονική ρύθμιση αριθμού παλινδρομήσεων μέσω διακόπτη σκανδάλης και προεπιλογή παλινδρομήσεων μέσω ροδέλας ρύθμισης
- Υποδοχή λάμας χωρίς εργαλεία
- Πέλμα στήριξης από χυτό αλουμίνιο με ένθετο χάλυβα και προστασία τεμαχίου εργασίας, ρυθμιζόμενο χωρίς εργαλεία έως 45° (Δ-Α).
- Κίνηση εκκρεμούς 3 θέσεων για βέλτιστη απόδοση κοπής σε όλες τις εφαρμογές
- Ραβδος παλινδρόμησης με αντίβαρο μειώνει τους κραδασμούς
- Ελαστικοποιημένη λαβή για λιγότερη κόπωση.
- Διάταξη φυστήρα προνιδιών εγγυάται ελεύθερη ορατότητα στη γραμμή κοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \Xi\acute{\upsilon}\lambda\omicron / \text{Μέταλλο } 7 / 5,8 \text{ m/s}^2$
 $\cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS334P2-QW	DCS334NT-XJ	DCS334N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 3.200 min ⁻¹		
Μήκος Παλινδρόμησης	26 mm		
Ρύθμιση κλίσης	45° (Δ), 45° (Α)		
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής σε Ξύλο / Αλουμ. / Χάλυβα	135 / 25 / 10 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,5 / 2,7 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή Αντάπτορας Αναρρόφησης AirLock Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης Βαλίτσα T STAK™ II	Αντάπτορας AirLock Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης Βαλίτσα T STAK™ II	Αντάπτορας AirLock Προστατευτικό Πέλματος Στήριξης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 560,90	€ 335,90	€ 284,90

ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 18V

Ευθύς Ταχύστροφος Λειαντήρας Μπαταρίας 18V



- Σειρά Compact: Μέγιστη ισχύς σε εξαιρετικά συμπαγή και εργονομική σχεδίαση για επαγγελματίες
- Κινητήρας BRUSHLESS: Υψηλή απόδοση, μεγαλύτερη αυτονομία και αυξημένη διάρκεια ζωής
- Διακόπτης Paddle: Άμεση απενεργοποίηση του εργαλείου μόλις απελευθερωθεί ο διακόπτης
- Perform & Protect: Ηλεκτρονικό φρένο και συμπλέκτης για μέγιστη προστασία από εμπλοκή και Kickback
- Μεταβλητή Ταχύτητα: Τέσσερα επίπεδα στροφών και συνεχής ρύθμιση μέσω του διακόπτη για απόλυτο έλεγχο
- Βελτιστοποιημένη Εργονομία: Ελαστική λαβή για άνετο κράτημα και βελτιωμένο έλεγχο
- Δακτύλιος LED: Ισχυρός, ομοιόμορφος φωτισμός για τέλεια ορατότητα στο σημείο εργασίας
- Εύκολη Αλλαγή Εξαρτημάτων: Κλειδωμα άξονα και περιλαμβανόμενες φωλιές (6 mm και 1/4") για μέγιστη συμβατότητα
- Πλέγμα Προστασίας: Προστατεύει τον κινητήρα από χονδρόκοκκα σωματίδια σκόνης
- Powerstack Ready: Βελτιστοποιημένο για μέγιστη απόδοση με μπαταρίες POWERSTACK™

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \text{Λείανση } 3,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC6420N-XJ

Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min ⁻¹
Ø Τσοκ	6 mm & 1/4"
Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου:	50 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,13 kg
Περιλαμβάνει	Εργαλείο συναρμολόγησης Υποδοχή 6mm Υποδοχή 1/4"

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 308,90

Γωνιακός Ταχύστροφος Λειαντήρας Μπαταρίας 18V



- Σειρά Compact: Μέγιστη ισχύς σε εξαιρετικά συμπαγή και εργονομική σχεδίαση για επαγγελματίες εφαρμογές
- Κινητήρας BRUSHLESS: Υψηλότερη απόδοση, συμπαγείς διαστάσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Διακόπτης Paddle: Άμεση απενεργοποίηση του εργαλείου μόλις απελευθερωθεί ο διακόπτης
- Perform & Protect: Ηλεκτρονικό φρένο και συμπλέκτης για μέγιστη προστασία από εμπλοκή και Kickback
- Μεταβλητή Ταχύτητα: 4 βαθμίδες στροφών και προοδευτική ρύθμιση στον διακόπτη για απόλυτο έλεγχο
- Εργονομική Σχεδίαση: Ελαστική λαβή για βελτιωμένο κράτημα και άνεση.
- Δακτύλιος LED: Ισχυρός, ομοιόμορφος φωτισμός για βέλτιστη ορατότητα του σημείου εργασίας
- Εύκολη Αλλαγή: Κλειδωμα άξονα και περιλαμβανόμενες φωλιές (6 mm & 1/4") για μέγιστη ευελιξία
- Πλέγμα Προστασίας: Προστατεύει τον κινητήρα από χονδρόκοκκα σωματίδια σκόνης
- Powerstack Ready: Βελτιστοποιημένο για μέγιστη απόδοση με μπαταρίες POWERSTACK™

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 71,0 / 82,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \text{Λείανση } 8,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC6421N-XJ

Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min ⁻¹
Ø Τσοκ	6 mm & 1/4"
Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου:	50 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,01 kg
Περιλαμβάνει	Εργαλείο συναρμολόγησης Υποδοχή 6mm Υποδοχή 1/4"

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 308,90

Ευθύς Ταχύστροφος Λειαντήρας Μπαταρίας 18V



- Ισχυρός, BRUSHLESS κινητήρας με ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης τριών σταδίων στροφών για βέλτιστη προσαρμογή στο τεμάχιο εργασίας που επεξεργάζεται
- Προστασία Υπερφόρτωσης
- Ενσωματωμένος φωτισμός LED
- Προστατευτικό πλέγμα για τις σχισμές του αέρα ψύξης αποτρέπει ζημιές στον κινητήρα
- Εργονομική κατασκευή με ελαστικοποιημένη λαβή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \text{Schleifen } 4,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DC6426P2-QW

DC6426N-XJ

Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 10.000 / 17.500 / 25.000 min ⁻¹
Ø Τσοκ	6 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah Ταχυφορτιστή

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 519,90

€ 290,90

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΠΛΑΝΕΣ 18V

Σύνθετο Φαλτσοπρίοιο Ράντιαλ Μπαταρίας 18V (184 mm)



- Compact και στιβαρός, αερόψυκτος κινητήρας με επαρκή αποθέματα ισχύος
- Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας με επαρκή χωρητικότητα για έως και 250 κοπές μαλακού ξύλου 75 x 50 mm (με μπαταρία 18V / 5Ah)
- Πατενταρισμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS
- Φίλικό προς τη συντήρηση χάρη στις αντικαθιστάμενες ψήκτρες άνθρακα

Εξαρτήματα για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (δείτε σελίδα 197)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,8 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $\dot{v}_{\text{Schneid}} \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS365N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.750 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	48° (Δ), 48° (Α)
Ρύθμιση κλίσης	48° (Α)
Μέγιστο βάθος κοπής	
στις 90° / 90°	250 x 50 mm
στις 45° / 90°	176 x 50 mm
στις 90° / 45°	250 x 35 mm
στις 45° / 45°	176 x 35 mm
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	184 x 16 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	11,3 / 11,5 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο HM (Καρβιδίου) 40 Δοντιών, Σφιγκτήρα Τεμαχίου Εργασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 677,90

Σύνθετο Φαλτσοπρίοιο Ράντιαλ Μπαταρίας 18V (305 mm)



- Η ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει μια γραμμική κοπή με ακρίβεια χιλιοστού μέσω ακριβώς τοποθετημένων LED
- Η τεχνολογία φρένων ανάκτησης ενέργειας (hybrid) παρατείνει τον χρόνο λειτουργίας ανακτώντας ενέργεια που χάνεται κατά το φρενάρισμα και επιστρέφοντάς την στην μπαταρία
- Κόβει όλες τις κοινές διαστάσεις πχ 200 x 100mm, 120 x 120 mm με ένθετο 10mm

Εξαρτήματα για σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (δείτε σελίδα 197)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,4 / 106,4 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,5 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $\dot{v}_{\text{Schneid}} \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS782XW2-QW	DCS782N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.800 min ⁻¹	
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	50° (Δ), 60° (Α)	
Ρύθμιση κλίσης	49° (Δ), 49° (Α)	
Μέγιστο βάθος κοπής		
στις 90° / 90°	310 x 90 mm	219 x 90 mm
στις 45° / 90°	310 x 54 mm	219 x 54 mm
στις 90° / 45°		
Ø Δίσκου / Ø οπής δίσκου	305 x 30 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	23,6 / 23,8 kg	
Περιλαμβάνει	2x8Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστή Δίσκο XR EXTREME Runtime 60 δοντιών για ξύλο/μέταλλο	Δίσκο XR EXTREME Runtime 60 δοντιών για ξύλο/μέταλλο
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1,597,90	€ 1,151,90

Πλάνη Μπαταρίας 18V



- Σταθερές στροφές κινητήρα ακόμα και υπό φορτίο μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου στροφών
- Ιδιαίτερα μεγάλη διάμετρος άξονα κοπήτων για υψηλότερη περιφερειακή ταχύτητα
- Ακριβής ρύθμιση βάθους σε βήματα 1/10 του χιλιοστού έως τη μέγιστη αφαίρεση υλικού 2 χιλιοστών
- Πέλμα πλάνης με φρεζαρισμένη επιφάνεια και V-αυλάκωση για φινιρίσμα λοξοτομής καθώς και πόδι στάθμευσης για ασφαλή απόθεση

Εξαρτήματα για πλάνες μπαταρίας δείτε αμέσως αποκάτω

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCP580NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	15.000 min ⁻¹
Μέγιστο βάθος αφαίρεσης υλικού / βάθος πατούρας	2 / 9 mm
Μήκος πέλματος πλάνης	295 mm
Πλάτος / Διάμετρος άξονα κοπήτων	82 / 48 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,9 / 3,1 kg
Περιλαμβάνει	2 σετ αναστρέψιμα μαχαίρια από καρβίδιο παράλληλος οδηγός Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 373,90

Εξαρτήματα για Πλάνες Μπαταρίας συμβατά με: DWE680, D26500 (δείτε από τη σελίδα 192), DCP580 (δείτε παραπάνω)

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DWV9390-XJ	Σακίδιο συλλογής ροκανιδιών για την πλάνη μπαταρίας DCP580	€ 39,90
DT3905-QZ	1 ζευγάρι αναστρέψιμα μαχαίρια πλάνης HSS για DW680, DW680K, D26500K, DCP580	€ 8,90
DT3906-QZ	1 ζευγάρι αναστρέψιμα μαχαίρια πλάνης HM για DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 16,90



DT3905-QZ

ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ (ΡΟΥΤΕΡ) 18V

Κάθετη Φρέζα (Ρούτερ) Μπαταρίας 18V



- Κινητήρας DEWALT BRUSHLESS: παρατεταμένος χρόνος λειτουργίας, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
- Πολλαπλές εγχοπές κλειδώματος άξονα: επιτρέπουν γρήγορες και απλές αλλαγές κοπτικών ρούτερ
- Μεταβλητή ταχύτητα: 16.000 έως 27.000 min⁻¹ επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας του κοπτικού για κάθε εφαρμογή
- Διπλά LED: αυξάνουν την ορατότητα γύρω από το κοπτικό κατά τη λειτουργία για μεγαλύτερη ακρίβεια
- Συμπαγής, ελαφρύς σχεδιασμός: αυξημένη ευκολία στη χρήση και άνεση του χρήστη
- Κατασκευή περιβλήματος κινητήρα και βάσης από αλουμίνιο: μακροχρόνια ανθεκτικότητα
- Μεγάλη βάση D 100mm: παρέχει στον χρήστη μέγιστη υποστήριξη του ρούτερ πάνω στο τεμάχιο εργασίας



Οδηγοί δακτύλιοι και τσοκ, δείτε σελίδα 190

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 73,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\approx$ 4,7 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW600N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16000-25500 min ⁻¹
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm
Βύθιση	55 mm
Υποδοχή εργαλείου	1/4" & 8 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,54 kg
Περιλαμβάνει	Παράλληλο οδηγό Τσοκ 8 mm (1/4") Γερμανικό Κλειδί 17 mm
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 372,90

Σετ Κάθετη Φρέζα (Ρούτερ) Μπαταρίας 18V



- Ισχυρή συνδυαστική φρέζα μπαταρίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φρέζα βύθισης και ως φρέζα μπορντούρας (σόκορων)
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στρωφών με διατήρηση σταθερής ταχύτητας για εργασίες ανάλογα με το υλικό
- Καλάθι φρεζαρίσματος με 2 βάση βύθισης και μονάδα φρεζαρίσματος ακμών, το καθένα με ακριβή ρύθμιση βάθους φρεζαρίσματος
- Περιστρεφόμενο στοπ 5 θέσεων για επαναλαμβανόμενα φρεζαρίσματα
- Κλείδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή του κόπτη/φρέζας
- Ειδική πλάκα βάσης φρεζαρίσματος σόκορων για ακριβή αποτελέσματα εργασίας



Οδηγοί δακτύλιοι και τσοκ, δείτε σελίδα 190

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\approx$ 5,0 m/s² • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW604P2-QW	DCW604NT-XJ	DCW604N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	16.000 – 25.500 min ⁻¹		
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm		
Βύθιση	55 mm		
Υποδοχή εργαλείου	6 – 8 mm		
Βάρος (με καλάθι φρεζαρίσματος και μπαταρία 2 / 5Ah)	3,3 / 3,5 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες Ταχυφορτιστή, 2 παράλληλους οδηγούς και 2 αντάπτορες αναρρόφησης (το καθένα για τη μονάδα βύθισης και τη μονάδα φρεζαρίσματος σόκορων) Τσοκ 8 mm, Οδηγός δακτύλιος 17 mm Πείρος κεντραρίσματος, Κλειδί Βαλίτσα T STAK™ VI	2 παράλληλους οδηγούς και 2 αντάπτορες αναρρόφησης Τσοκ 8 mm, Οδηγός δακτύλιος 17 mm Πείρος κεντραρίσματος, Κλειδί Βαλίτσα T STAK™ VI	2 παράλληλους οδηγούς και 2 αντάπτορες αναρρόφησης Τσοκ 8 mm, Οδηγός δακτύλιος 17 mm Πείρος κεντραρίσματος, Κλειδί Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 856,90	€ 487,90	€ 462,90

Κάθετη Φρέζα (Ρούτερ) Μπαταρίας 18V



- Ισχυρός κινητήρας με απόδοση πάνω από 1.600 Watt
- Η ηλεκτρονική διατήρηση σταθερών στρωφών εγγυάται ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρεζαρίσματος, ακόμη και υπό φορτίο
- Εργονομικές χειρολαβές με διακόπτη 2 δακτύλων και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Περιστρεφόμενο στοπ βάθους τριών θέσεων για επαναλαμβανόμενες εργασίες φρεζαρίσματος
- Perform & Protect: Σύστημα κατά της περιστροφής που σταματά το μηχάνημα σε περίπτωση κλωστήματος (kickback)
- Προειδοποίηση υπερφόρτωσης: LED με οπτικό σήμα σε περίπτωση πιθανής υπερφόρτωσης
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης μέσω προσαρμογέα αναρρόφησης συμβατού με Air-Lock



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 73,8 / 84,8 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,5 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 4,4 m/s² • K = 1,1 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW620H2-QW	DCW620NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah POWERSTACK	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	11.000 – 23.000 min ⁻¹	
Μέγ. Ø φρεζαρίσματος	63 mm	
Βύθιση	70 mm	
Υποδοχή εργαλείου	8 / 12 mm	
Βάρος (με 5Ah POWERSTACK)	4,4 kg	
Βάρος (με καλάθι φρεζαρίσματος και μπαταρία 2 / 5Ah)		4,0 / 4,2 kg
Περιλαμβάνει	2x5Ah μπαταρίες POWERSTACK Ταχυφορτιστή, Τσοκ 8 & 12 mm, Παράλληλο οδηγό, Οδηγό δακτύλιο 30 mm, 2 πλάκες ολίσθησης, Στόμιο αναρρόφησης κάτω πλευράς, 2 x κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη, Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ VI	Τσοκ 8 & 12 mm Παράλληλο οδηγό Οδηγό δακτύλιο 30 mm 2 πλάκες ολίσθησης Στόμιο αναρρόφησης 2 x κάλυμμα από τη σκόνη Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 682,90

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ & ΠΑΛΜΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ 18V

Φρεζοκαβιλιέρα Μπαταρίας 18V



- Η ακριβής οδοντωτή οδηγηση εξασφαλίζει ακριβή, κάθετη ρύθμιση και ευθυγράμμιση του παράλληλου οδηγού
- Ρυθμιζόμενα σταθερά στοπ (κλικ) για μπισκότα No 0, 10, 20 και μέγιστο βάθος φρεζαρίσματος, καθώς και λεπτομερής ρύθμιση για ύψιστη ακρίβεια
- Ρυθμιζόμενος καθ' ύψος και από 0° έως 90° ρυθμιζόμενος οδηγός φαλτσοτομής (γωνιακός οδηγός)
- Ανασυρόμενος μηχανισμός αντιολίσθησης, οκταπλές σημάνσεις αχάραξης και οδηγός με παράθυρο θέασης για ακριβή εργασία
- Κλειδώμα άξονα για εύκολη αλλαγή του κόπτη/φρέζας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = 1,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCW682P2-QW	DCW682NT-XJ	DCW682N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹		
Ø Δίσκου	102 mm		
Μέγιστο βάθος φρεζαρίσματος	20 mm		
Ρύθμιση κλίσης	0 – 90°		
Πάχος φρεζαρίσματος	4 mm		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,9 / 3,1 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Δίσκο HM (4 mm), σάκο συλλογής σκόνης, σάκο συλλογής σκόνης, προσαρμογέα αναρρόφησης (για σκούπα), Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™	Δίσκο HM (4 mm), σάκο συλλογής σκόνης, προσαρμογέα αναρρόφησης (για σκούπα), Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™	Δίσκο HM (4 mm), σάκο συλλογής σκόνης, προσαρμογέα αναρρόφησης (για σκούπα), Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 808,90

€ 490,90

€ 462,90

Παλμικό Πολυεργαλείο Μπαταρίας 18V



- 18V XR κινητήρας BRUSHLESS: ενισχυμένη απόδοση και ανθεκτικότητα
- Σφιγκτήρας εξαρτημάτων Quick-Change™: επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή λαμών και εξαρτημάτων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας: βελτιωμένος έλεγχος κατά την έναρξη της εφαρμογής και πρόσθετη ευελιξία στη χρήση
- Φωτεινό LED: για βελτιωμένη ορατότητα της γραμμής κοπής
- Αντάπτορας εξαρτημάτων Universal: επιτρέπει την τοποθέτηση των περισσότερων μαρκών εξαρτημάτων για παλμικά πολυεργαλεία
- Σε εξαρτημάτων: για την υποστήριξη μιας σειράς εφαρμογών κοπής και λείανσης
- Μέρους του επαναφορτιζόμενου συστήματος 18V XR: πλήρως συμβατό με 250+ λύσεις

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = 10,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS355M2-QW	DCS355N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα ταλαντώσεων χωρίς φορτίο	0 – 20.000 min ⁻¹	
Εύρος ταλάντωσης	3,2° ή αντίστοιχα 1,6° (A & Δ)	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,4 / 1,7 kg	
Περιλαμβάνει	2x4Ah Μπαταρίες, Πολυφορτιστή XR 1x Universal αντάπτορα λάμας, 1x κλειδί Hex 1x Λάμα ξύλου Fastcut (31x43 mm), 1x Λάμα ξύλου με καρφιά (31x43mm), 1x Λάμα λεπτομέρειας ξύλου (9.5x43 mm), 1x Ημικυκλική λάμα (100 mm), 1x Λάμα καρβιδίου 3 mm για αφαίρεση αρμόστοκου, 1x Ακαμπτη ζύστρα, 1x Πλατό λείανσης, 1x Πακέτο με διάφορα φύλλα λείανσης, 1x Οδηγό κοπής με το αντίστοιχο κλειδί Hex, 1x Αντάπτορα εξαγωγής σκόνης, για σύνδεση AirLock	1x Universal αντάπτορα, 1x κλειδί hex για αντάπτορα, 1x λάμα ξύλου Fastcut, 1x λάμα ξύλου με καρφιά, 1x πλατό λείανσης, 1x σετ φύλλων λείανσης

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 577,90

€ 210,90

Παλμικό Πολυεργαλείο Μπαταρίας 18V



- Πεδίο ρύθμισης ταλάντωσης 3 σταδίων
- Μεγάλων διαστάσεων και μεταβλητή διπλή λαβή με ενσωματωμένο διακόπτη επιτάχυνσης
- Πολύ γρήγορη και χωρίς εργαλεία αλλαγή εξαρτημάτων
- Συνδυασμένος οδηγός βάθους και πλευρικός οδηγός επιτρέπει υψηλή ακρίβεια κοπής, ακόμη και σε λεπτές εργασίες λεπτομέρειας
- Στον βασικό εξοπλισμό με σετ εξαρτημάτων 29 τεμαχίων με ευρεία επιλογή για τις σημαντικότερες εφαρμογές λείανσης και πριονίσματος
- Προσαρμογέας Multifit επιτρέπει τη χρήση εξαρτημάτων άλλων επώνυμων κατασκευαστών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 89,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\eta\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = 10,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS356P2-QW	DCS356NT-XJ	DCS356N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah		
Ταχύτητα ταλαντώσεων χωρίς φορτίο	0 – 13.000 / 16.000 / 20.000 min ⁻¹		
Εύρος ταλάντωσης	3,2° ή αντίστοιχα 1,6° (A & Δ)		
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,5 / 1,7 kg		
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Φορτιστή, Στοπ βάθους, προσαρμογέα εξαρτημάτων Multifit προσαρμογέα αναρρόφησης AirLock, Κλειδί, 1 x λάμα πριονιού για ξύλο 43 x 30 mm, 1 x λάμα πριονιού για ξύλο με καρφιά 43 x 30 mm, 1 x λάμα πριονιού 43 x 10 mm, 1 x πλάκα λείανσης 93 x 93 mm, 1 x σταθερή σπάτουλα, 1 x τμηματική λάμα πριονιού 100 mm, 1 x τμηματική λάμα πριονιού 95 mm, 1 συσκευασία με 9 διαφορετικά φύλλα λείανσης (γυαλόχαρτα), Βαλίτσα T STAK™ II	Ίδιο με την έκδοση P2, αλλά χωρίς μπαταρίες και φορτιστή	Ίδιο με την έκδοση NT, αλλά χωρίς Βαλίτσα T STAK™ II

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 552,90

€ 290,90

€ 252,90

ΣΚΟΥΠΕΣ 18V

Σκούπα Χειρός Μπαταρίας 18V



- Ανθεκτική και ισχυρή ηλεκτρική σκούπα χειρός μπαταρίας για καθαρισμό χώρων εργασίας, εργαλείων, οχημάτων συναρμολόγησης κ.λπ.
- Άριστος χειρισμός χάρη στη συμπαγή και ελαφριά κατασκευή, καθώς και στην εργονομική λαβή
- Ευέλικτη και άνετη χρήση χάρη στον ανθεκτικό, ανθεκτικό σε πάτημα και τσακίσματα, καθώς και επεκτεινόμενο έως το 1 μέτρο, εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης
- Γρήγορο και εύκολο άδειασμα του δοχείου σκόνης με χωρητικότητα 1,9 λίτρων Πλενόμενο φίλτρο HEPA υψηλής απόδοσης που φιλτράρει το 99,7% όλων των σωματιδίων σκόνης μεγέθους από 0,3 μικρά (Αριθμός ανταλλακτικού: 100 2089-00)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV517N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη Υποπίεση	50 mbar
Ισχύς Αναρρόφησης	954 l/min.
Όγκος Κάδου	1,9 l
Μήκος Εύκαμπτου Σωλήνα Αναρρόφησης	1 m
Ø Εύκαμπτου Σωλήνα Αναρρόφησης	32 mm
Αυτονομία	12 min. (με 2Ah) / 30 min. (με 5Ah)
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,2 / 2,4 kg
Περιλαμβάνει	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (1 μέτρο, ανθεκτικός σε πάτημα και τσακίσματα), φίλτρο
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 210,90

Σκούπα Μπαταρίας 18V Κατηγορίας L



- Πιστοποιημένη σκούπα κλάσης L για αναρρόφηση σκόνης μαλακής ξυλείας
- Αντικαταστάσιμο και πλενόμενο φίλτρο HEPA που συγκρατεί το 99,97% όλων των σωματιδίων σκόνης μεγέθους από 0,3 μικρά
- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός του δοχείου συλλογής
- Ισχυρό, έντονο λευκό φως LED με βέλτιστα ευθυγραμμισμένη δέσμη φωτός
- Εκτενές πακέτο αξεσουάρ
- Χρόνος λειτουργίας έως και 22 λεπτά με μία μπαταρία 18V / 5Ah

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV501LN-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Κατηγορία	L
Μέγιστη Ροή Αέρα	1.302 l/min.
Όγκος Κάδου	0,75 l
Αυτονομία	22 min. (με 18V 5Ah)
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,9 / 2,1 kg
Περιλαμβάνει	Μεταλλικό γάντζος ζώνης, τσάντα μεταφοράς, φίλτρο HEPA, σωλήνας προέκτασης, εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης, ακροφύσιο διαπύλου, ακροφύσιο για σχισμές, ακροφύσιο για υφάσματα, βούρτσα αναρρόφησης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 268,90

Σκούπα Ωμου Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά συμπαγής και ελαφριά σκούπα μπαταρίας με φίλτρο HEPA, και ιμάντα ώμου, ιδανική για εργασίες σε στενούς χώρους
- Βελτιστοποιημένη για περιστροφικά πιστολέτα SDS-PLUS® και μηχανήματα για τη χειρική κίνηση κατεργασία ξύλου
- Εύκολη μεταφορά και άνετη χρήση μέσω ιμάντα ώμου ή μεταλλικού γάντζου ζώνης
- Έως και 14 λεπτά χρόνος λειτουργίας (κατά τη χρήση μπαταρίας 18V / 2Ah)
- Υποδοχή γενικής χρήσης, κατάλληλη και για μηχανήματα ανταγωνιστών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH161N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση	18V
Μέγιστη Υποπίεση	95 mbar
Ισχύς Αναρρόφησης	540 l/min.
Όγκος Κάδου	0,21 l
Μήκος Εύκαμπτου Σωλήνα Αναρρόφησης	1 m
Ø Εύκαμπτου Σωλήνα Αναρρόφησης	32 mm
Βάρος (με μπαταρία 2Ah)	2,1 kg
Περιλαμβάνει	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, κουτί φίλτρου, συμπεριλαμβανομένου φίλτρου HEPA, ιμάντα ώμου, μεταλλικό γάντζο ζώνης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 290,90

Σκούπα Υγρών και Στερεών Μπαταρίας 18V και Ρεύματος 230V Ac



- Τροφοδοσία μέσω σύνδεσης ρεύματος 230V ή με όλες τις μπαταρίες DEWALT XR από 14,4 έως 54V. Χρησιμοποιείται ως αναρροφητήρας υγρών και στερεών
- Πιστοποιημένη σκούπα κατηγορίας L για την αναρρόφηση σκόνης μαλακού ξύλου
- Με δυνατότητα αναρρόφησης και φυσήτσης
- Πλενόμενο φίλτρο υψηλής απόδοσης που συγκρατεί το 99,7% όλων των σωματιδίων σκόνης από μέγεθος 0,3 μικρόμετρα και πάνω
- Ενσωματωμένη θήκη αποθήκευσης για καλώδιο, σωλήνα, ρύγχος στενών σημείων και ρύγχος διαπύλου
- Ανθεκτικός στην πίεση και το τσάκισμα σωλήνας αναρρόφησης 32 mm με μήκος 2 m

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 0,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV584L-QW
Τεχνολογία Τροφοδοσίας	230V ή DEWALT XR Μπαταρίες (14,4 και 18V) ή XR FLEXVOLT
Ισχύς Εισόδου	300 Watt (στα 230V)
Ισχύς Αναρρόφησης	954 l/min.
Βαθμός Προστασίας	IPX4
Όγκος Κάδου	7,5 l
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	5,2 / 5,4 kg
Περιλαμβάνει	Σωλήνα Αναρρόφησης, Ρύγχος Στενών Σημείων, Ρύγχος Διαπύλου, Φίλτρο HEPA Υψηλής Απόδοσης (DCV5801H), Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock (DWV9000)
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 309,90

ΚΟΠΤΙΚΑ, ΤΡΙΒΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ & ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΙ 18V

Κοπτικό Γυψοσανίδας Μπαταρίας 18V



- Διακόπτης εργαλείου προστατευμένος από τη σκόνη
- Αφαιρούμενος χωρίς εργαλεία απορροφητήρας σκόνης και στοπ βάθους για εργασία με χαμηλή σκόνη και ακρίβεια
- Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Εργονομικά ελαστικός χώρος λαβής για ασφαλή χειρισμό
- Ισχυρός, έντονα λευκός φωτισμός LED με βέλτιστα ευθυγραμμισμένη δέσμη φωτός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{\text{m}} / L_{\text{wa}} = 74,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,2 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE555N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR Li-Ion
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	26.000 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου	1/4 και 1/8 ίντσας
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,2 / 1,4 kg
Περιλαμβάνει	Απορροφητήρα Σκόνης Στοπ Βάθους Τοοκ 1/4 ίντσας, Τοοκ 1/8 ίντσας, Κόπτικό εργαλείο γυψοσανίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 229,90

Τριβείο Γυψοσανίδας Μπαταρίας 18V



- Άμεση μονάδα κίνησης στην κεφαλή λείανσης για μεγαλύτερη αντοχή μέσω της αποφυγής μηχανικών σημείων αδυναμίας
- Μεταβλητός έλεγχος ταχύτητας για εργασία κατάλληλη για το υλικό και την εφαρμογή
- Ασύρματος Έλεγχος Εργαλείου (WIRELESS TOOL CONTROL - WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση του αναρροφητήρα (DCV586MK-XJ)
- Επεκτεινόμενος τηλεσκοπικός άξονας για εύκολη ρύθμιση του μήκους εργασίας – ακόμα και με γάντια
- Υποδοχή λειαντικού υλικού με Velcro για γρήγορη και εύκολη αλλαγή του λειαντικού υλικού
- Λεπτός σχεδιασμός για καλύτερη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους εργασίας
- Σχεδιασμός χαμηλού θορύβου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{\text{m}} / L_{\text{wa}} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE800NB-XJ	DCE800N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	700 – 1.200 min ⁻¹	
Διάμετρος Γυαλόχαρτου	225 mm	
Υποδοχή Λειαντικού δίσκου	Klettfix	
Μήκος Εργασίας	1,25 – 1,6 m	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,3 / 4,5 kg	
Περιλαμβάνει	3 x Δίχτυ Λείανσης (150 G), Τσάντα Μεταφοράς	3 x Δίχτυ Λείανσης (150 G), Τσάντα Μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 764,90

Γρassaδόρος Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά ισχυρό πιστόλι γράσου για εύκολη και ομοιόμορφη λίπανση οχημάτων και μηχανημάτων
- Εύκολη χρήση ακόμα και σε βουλωμένες θηλές λίπανσης (γρassaδόρους) χάρη στην πολύ υψηλή πίεση λειτουργίας
- Εύκολα χειριζόμενη βαλβίδα εξαέρωσης εγγυάται ομοιόμορφη πίεση λειτουργίας και ομαλή ροή εργασίας
- Καινοτόμο φίλτρο αποτρέπει την είσοδο ρύπων στον μηχανισμό της αντλίας
- Εύκολη χρήση φυσιγγίων ή εύκολη πλήρωση από δοχεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{\text{m}} / L_{\text{wa}} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCGG571M1-QW	DCGG571NK-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 4 Ah	-
Πίεση Εξώθησης	690 bar	
Ροή Εξώθησης	147 g/min.	
Χωρητικότητα με Φυσιγγία	400 g	
Χωρητικότητα χύμα υλικού	473 g	
Αριθμός Φυσιγγίων ανά Φόρτιση Μπαταρίας	10	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,4 / 3,6 kg	-
Περιλαμβάνει	1x4Ah Μπαταρία Ταχυφορτιστή Βαλίτσα Μεταφοράς	Βαλίτσα Μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 590,90	€ 420,90

Γρassaδόρος Μπαταρίας 18V - 2 Ταχύτητες



- Αποδοτική Λίπανση: Γρήγορη και εύκολη λίπανση όλων των κινητών μερών χάρη στις 2 βαθμίδες ταχύτητας
- Υψηλή Πίεση: 85 ml/min στα 690 bar για ξεμπλοκάρισμα φραγμένων γρassaδόρων
- Υψηλή Ροή: 255 ml/min στα 345 bar
- Βαλβίδα Εξαέρωσης: Εύχρηστη βαλβίδα που εγγυάται σταθερή πίεση και ροή εργασίας
- Προστασία Φίλτρου: Εμποδίζει την είσοδο ρύπων στον μηχανισμό της αντλίας
- Μακρύς Εύκαμπτος Σωλήνας: Μήκος 1,2 m για πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία λίπανσης
- Υποδοχή Ιμάντα: Για ανάρτηση σε ιμάντα ώμου
- Ισχυρό LED
- Ασφαλής Χειρισμός: Αντιολισθητική ελαστική λαβή, ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{\text{m}} / L_{\text{wa}} = 78,0 / 86,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCGG581P1G-QW	DCGG581N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5,0 Ah Μπαταρία GFN	-
Πίεση Εξώθησης	690 / 345 bar	
Ροή Εξώθησης	85 / 255 ml/min.	
Χωρητικότητα με Φυσιγγία	400 g	
Χωρητικότητα χύμα υλικού	450 g	
Αριθμός Φυσιγγίων ανά Φόρτιση Μπαταρίας	12	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,4 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία GFN, Ταχυφορτιστή, Ιμάντα ώμου, Μαλακή τσάντα μεταφοράς (Soft-Bag)	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 587,90	€ 418,90

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ , ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 18V

Πιστόλια Σιλικόνης Μπαταρίας 18V για Φυσίγγια 300 ml



- Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για ακριβή έλεγχο της ροής του υλικού
- Ανθεκτική ράβδος προώθησης με λειτουργία αυτόματης απόσυρσης anti-drip για την αποφυγή σταξίματος
- LED για βελτιωμένη ορατότητα κατά την εφαρμογή
- Γάντζος ζώνης για ευκολία στη χρήση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0 \text{ dB(A)}$, $K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $< 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCE560N-XJ

Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη χωρητικότητα θαλάμου	310 ml
Πίεση Εξώθησης	254 kg
Ταχύτητα Εξώθησης	51 - 533 mm / min
Συμβατό με φυσίγγια	300 ή 310 ml
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,2 / 2,4 kg
Περιλαμβάνει	Θήκη για φυσίγγια 300 ή 310ml και κοντή ράβδο προώθησης.
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 422,90

Πιστόλια Σιλικόνης Μπαταρίας 18V



- Υψηλή πίεση εξώθησης για παχύρρευστες κόλλες και στεγανωτικά σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Καθολικά εφαρμοσίμο με λουκάνικα αλουμινίου ή φυσίγγια
- Ακριβής προ-ρύθμιση της ταχύτητας και της ποσότητας εξώθησης
- Ασφαλής χρήση μέσω άμεσης, χειροκίνητης απελευθέρωσης του εμβόλου πίεσης
- Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο ταχυτήτων για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Καμία μεταγενέστερη διαρροή χάρη στον αυτόματο επαναπαλινδρόμηση της ράβδου προώθησης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 77,0 \text{ dB(A)}$, $K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $< 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCE581NK-XJ

DCE580N-XJ

Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη χωρητικότητα θαλάμου	600 ml
Συμβατό με φυσίγγια	300 - 600 ml
Πίεση Εξώθησης	454 kg
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,2 / 2,4 kg
Περιλαμβάνει	Αλουμινένιο σωλήνα εξώθησης για λουκάνικα αλουμινίου 600ml και μακριά ράβδο προώθησης, Θήκη για φυσίγγια 300 ή 310ml και κοντή ράβδο προώθησης, Βαλίτσα μεταφοράς.
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	- € 422,90

Εξαρτήματα για το πιστόλι σιλικόνης Μπαταρίας 18V DCE581NK-XJ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DC5404-XJ	Ακροφύσια Εξώθησης, 25 Τεμάχια	-
DCE5801-XJ	Σετ Μετατροπής Σωλήνα Εξώθησης για Πιστόλια Φυσίγγων (αποτελούμενο από Ακρυλικό Σωλήνα Εξώθησης για λουκάνικα αλουμινίου 600ml, Ράβδο Προώθησης, Σετ Συναρμολόγησης)	-



DC5404-XJ



DCE5801-XJ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΙ & ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ 18V

Πριτσίναδόρο Μπαταρίας 18V (4,8 – 6,4 mm)



DCF414



- Αλλαγή ακροφυσίου χωρίς εργαλεία καθώς και συντήρηση για γρήγορο καθαρισμό των σιαγόνων
- Με το πλαστικό κιβώτιο ταχυτήτων και τον κινητήρα που βρίσκεται στη λαβή, η λαβή σχηματίζει το κέντρο βάρους του εργαλείου για τέλεια ισορροπία και υψηλή εργονομία σε μακροχρόνια χρήση.
- Δοχείο συλλογής (απορριμμάτων) καθώς και λύση αποθήκευσης για αχρησιμοποίητα ακροφύσια
- Το στιβαρό σπείρωμα με σφαίρες εξασφαλίζει έναν ανθεκτικό και υψηλής απόδοσης μηχανισμό έλξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = DCF403: 73,0 / 81,0 \text{ dB(A)}$
 $DCF414: 76,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF414E2GT-QW	DCF414NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5,0Ah Μπαταρία G	-
Διάμετρος Πριτσινιού	4,8 – 6,4 mm	
Μέγιστη Δύναμη Έλξης	20 kN	
Μήκος Διαδρομής	25 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,0 / 2,2 kg	-
Περιλαμβάνει	Κεφαλές 4,8 – 6,4mm Ανταλλακτικά Σιαγόνες, Βαλίτσα T STAK™	Κεφαλές 4,8 – 6,4mm Ανταλλακτικά Σιαγόνες, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.262,90	€ 942,90

Πριτσίναδόρο Μπαταρίας 18V (2,4 – 4,8 mm)



- 18V XR πιστόλι πριτσινιών με κινητήρα BRUSHLESS
- Στερεώνει όλα τα τυφλά πριτσίνια από: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm και 4,8 mm: για την παροχή μεγαλύτερου εύρους εφαρμογών
- Δύναμη έλξης 10.000 N και διαδρομή 25 mm: σας δίνει την ισχύ να ολοκληρώσετε την εφαρμογή με μία κίνηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ανοξείδωτο χάλυβα
- Σχεδιασμένο για ευκολία στη χρήση: με αλλαγές ακροφυσίων χωρίς εργαλεία και ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης ακροφυσίων
- Φωτίζει την περιοχή εργασίας: με ενσωματωμένο φως εργασίας LED για ενισχυμένη ορατότητα σε περιοχές με χαμηλό φωτισμό
- Ενσωματωμένος συλλέκτης καρφιδιών: σχεδιασμένος για τη συλλογή και αποθήκευση των κομμένων καρφιδιών
- Ικανότητα έλξης τυφλών πριτσινιών αλουμινίου, χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = DCF403: 73,0 / 81,0 \text{ dB(A)}$
 $DCF414: 76,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCF403NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Διάμετρος Πριτσινιού	2,4 – 4,8 mm
Μέγιστη Δύναμη Έλξης	10 kN
Μήκος Διαδρομής	25 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,6 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ζώνης, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 726,90

Εξαρτήματα για πριτσίναδόρους Μπαταρίας 18V DCF403NT-XJ; DCF414NT-XJ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DCFA4031-QZ	Ανταλλακτική κεφαλή για το DCF403	-
DCFA4032-QZ	Σετ ανταλλακτικών κεφαλών για το DCF403 (4-τμχ)	-
DCFA4141-QZ	Ανταλλακτική κεφαλή για το DCF414	€ 27,90
DCFA4142-QZ	Σετ ανταλλακτικών κεφαλών για το DCF414 (3-τμχ)	-



DCFA4141-QZ



DCFA4142-QZ

Καρφωτικό Πιστόλι Μπαταρίας (90 mm) 18V



- Η διαδοχική λειτουργία (sequential) επιτρέπει την τοποθέτηση ακριβείας και η λειτουργία επαφής παρέχει στον χρήστη υψηλή ταχύτητα παραγωγής
- Το βάθος καρφώματος μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή βάθους με τον αντίχειρα
- Ο συμπαγής, ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός καθιστά το εργαλείο εύκολο και άνετο στη χρήση, αλλά αρκετά ανθεκτικό για το περιβάλλον του εργοταξίου
- Ο κινητήρας BRUSHLESS προσφέρει χρόνο λειτουργίας που δεν μπορεί να ξεπεραστεί σε ένα συμπαγές πακέτο
- Η μηχανική αντί για τη λειτουργία με αέρα προσφέρει χαμηλό κόστος λειτουργίας και σταθερή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Το κλείδωμα της σκανδάλης και της επαφής αποτρέπει την κατά λάθος εκτόξευση του καρφιού
- Η απελευθέρωση εμπλοκής χωρίς εργαλεία ελαχιστοποιεί τον χρόνο διακοπής εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 93,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN650P2-QW	DCN650N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Τύπος Καρφωτικού υλικού	Τύπου DA (λοξή κεφαλή)	
Μήκος Καρφιού	32 – 63 mm	
Ø Καρφιού	1,8 mm	
Γωνία Γεμιστήρα	34°	
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	34 τμχ.	
Κρουστική Ενέργεια	48 J	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,6 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Βαλίτσα Μεταφοράς.	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 822,90	€ 547,90

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ 18V

Καρφωτικό Πιστόλι Μπαταρίας (64 mm) 18V



- Διπλή λειτουργία: διαδοχική (sequential) για ακρίβεια ή επαφής (bump) για ταχύτητα έως 4 καρφιά/δευτ.
- Εύκολη παραμετροποίηση βάθους με περιστροφικό ρυθμιστή αντίχειρα
- Εργονομικό, συμπαγές και ανθεκτικό για σκληρές συνθήκες εργοταξίου
- Κινητήρας BRUSHLESS: μέγιστη αυτονομία και απόδοση
- Μηχανική λειτουργία: σταθερή απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες με χαμηλό κόστος χρήσης (χωρίς αέριο)
- Κλειδώμα σκανδάλης και επαφής για αποφυγή ακούσιας εκτόξευσης
- Απελευθέρωση εμπλοκής: γρήγορη αποκατάσταση χωρίς χρήση εργαλείων
- Τεχνολογία 18V XR BRUSHLESS 15Ga: η κορυφαία λύση τελευταίας γενιάς στο κάρφωμα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 81,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN660D2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τύπος Καρφωτικού υλικού	16 Gauge
Μήκος Καρφιού	32 - 63 mm
Ø Καρφιού	1,6 mm
Γωνία Γεμιστήρα	20°
Κρουστική Ενέργεια	48 Joule
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	2,4 kg
Περιλαμβάνει	2x2Ah μπαταρίες Ταχυφορτιστή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 692,90

Καρφωτικό Πιστόλι Μπαταρίας (64 mm) 18V



- Κινητήρας BRUSHLESS: μέγιστη αυτονομία και απόδοση
- Υψηλή ισχύς: ενέργεια κρούσης 48 Joule για καρφιά μήκους 1,6 mm έως 64 mm
- Λειτουργίες βολής: επιλογή μεμονωμένης βολής για ακρίβεια ή διαδοχικής για ταχύτητα
- Εύκολη παραμετροποίηση βάθους μέσω διακόπτη χωρίς εργαλεία
- Διακόπτης προστασίας από ακούσια ενεργοποίηση και μύτη ακρίβειας
- Στιβαρός γεμιστήρας: ανθεκτικός στη στρέβλωση, ιδανικός για σκληρή χρήση στο εργοτάξιο
- Παντός καιρού: αξιόπιστη λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς ανάγκη για φυσιγγία αερίου ή συντήρηση
- Χαμηλοί κραδασμοί, μειωμένος θόρυβος και εργονομική ελαστική λαβή
- Εργονομία: άγκιστρο ζώνης/σκάλας και προστατευτικό κάλυμμα επιφανειών εργασίας
- Ευελιξία: γρήγορη πλήρωση γεμιστήρα και εύκολη αφαίρεση εμπλοκών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN662D2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τύπος Καρφωτικού υλικού	Ακέφαλα καρφιά
Μήκος Καρφιού	32 - 64 mm
Ø Καρφιού	1,6 mm
Γωνία Γεμιστήρα	0°
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	110 τμχ.
Κρουστική Ενέργεια	48 Joule
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,8 / 3,0 kg
Περιλαμβάνει	2x2Ah μπαταρίες Ταχυφορτιστή Γάντζος Ζώνης, Βαλίτσα TSTAK VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 726,90

Καρφωτικό Σκυροδέματος Αερίου (40 mm) 18V



- Ισχυρό καρφωτικό αερίου σχεδιασμένο για την τοποθέτηση καρφιών σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του χάλυβα, του σκυροδέματος, του τούβλου και του κοίλου τούβλου.
- Ιδανικό για εγκατάσταση μεταλλικών οδηγών καθώς και για δευτερεύουσες εργασίες καρφώματος, όπως κλιπ και εξαρτήματα αγωγών.
- Εγκεκριμένο από την ETA για καρφιά ΧΗ από 22-38mm σε εφαρμογές σκυροδέματος.
- Εναλλάξιμες μύτες επαφής για εφαρμογές Γυψοσανίδας και Ηλεκτρομηχανολογικών.
- Μακριά μύτη επαφής – Μπορεί να γεφυρώσει οδηγούς βάθους 75mm.
- Χρησιμοποιεί το DDF8450000 ανταλλακτικό Αερίου με χωρητικότητα για 1000 βολές.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 96,1 / 100,3 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,2 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 4,3 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DGN845D1-QW	DGN845N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τύπος Καρφωτικού υλικού	Επίπεδη κεφαλή, στρογγυλή κεφαλή	
Μήκος Καρφιού	13-40 mm	
Ø Καρφιού	2.6-3.7 mm	
Γωνία Γεμιστήρα	15°	
Κρουστική Ενέργεια	1.000 Joule	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,9 kg	
Ανταλλακτικό Αερίου	C6 DDF8450000	
Περιλαμβάνει	1x2Ah μπαταρία, Ταχυφορτιστή, Μύτη Stick-E, Βαλίτσα	Μύτη Stick-E
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.262,90	€ 1.147,90

Καρφωτικό Πιστόλι Μπαταρίας (90 mm) 18V



DCN930P2



- Γρήγορη κάρφωση τόσο με μεμονωμένη όσο και με επαφική πυροδότηση.
- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών στο κανάλι βολής.
- Διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια πυροδότηση.
- Βελτιστοποιημένη μύτη για λοξή εισχώρηση των καρφιών.
- Εκτεταμένη γεμιστήρα διαθέσιμη ως ξεχωριστό εξάρτημα (DZN930).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 3,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN930P2-QW	DCN930N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	
Τύπος Καρφωτικού υλικού	D-Korff	
Μήκος Καρφιού	50 - 90 mm	
Ø Καρφιού	2,8 - 3,3 mm	
Γωνία Γεμιστήρα	33°	
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	55 τμχ.	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,3 / 4,5 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή περιστρεφόμενο Γάντζο Ζώνης / Σκάλας Προστατευτικό Καπάκι Κλειδί Άλεν, Βαλίτσα Μεταφοράς.	περιστρεφόμενος Γάντζος Ζώνης / Σκάλας Προστατευτικό Καπάκι Κλειδί Άλεν
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 968,90	€ 670,90

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

Καρφωτικό Πιστόλι Μπαταρίας (90 mm) 18V



- Ασφαλής χρήση μέσω μεμονωμένης πυροδότησης με ακολουθία ασφαλείας (πρέπει να εφαρμοστεί η μύτη πριν από την ενεργοποίηση)
- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών στο κανάλι βολής
- Διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια πυροδότηση
- Βελτιστοποιημένη μύτη για λοξή εισχώρηση των καρφιών
- Εκτεταμένη γεμιστήρα διαθέσιμη ως ξεχωριστό εξάρτημα (DZN930)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 3,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN950N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τύπος Καρφωτικού υλικού	D-Korff
Μήκος Καρφιού	50 – 90 mm
Ø Καρφιού	2,8 – 3,3 mm
Γωνία Γεμιστήρα	33°
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	55 τμχ.
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,3 / 4,5 kg
Περιλαμβάνει	Περιστρεφόμενο Γάντζο Ζώνης / Σκάλας Προστατευτικό Καπάκι Κλειδί Άλεν, Βαλίτσα Μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 742,90

Εξαρτήματα Καρφωτικών Πιστολιών Μπαταρίας (90 mm) 18V

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DZN930-XJ	Εκτεταμένη Γεμιστήρα με χωρητικότητα έως 95 καρφιά. Κατάλληλη για τα DCN930 και DCN950.	-

Καρφωτικό Πιστόλι Μπαταρίας για Ασφαλτικά Κεραμίδια (45 mm) 18V



- Ισχυρός κινητήρας για πολύ υψηλό ρυθμό βολής με καρφιά ασφαλτικών κεραμιδιών μήκους έως 45mm
- Στιβαρή και γρήγορα γεμιζόμενη γεμιστήρα με τριπλάρυθμιζόμενο πάτο γεμιστήρας για βέλτιστη προσαρμογή στο εκάστοτε μήκος καρφιού, αποτρέποντας το στρίμωγμα ή το μπλοκάρισμα των καρφιών
- Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης λόγω της αμιγούς λειτουργίας με μπαταρία
- Ενδεικτική LED με προειδοποίηση σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή πολύ χαμηλής χωρητικότητας μπαταρίας
- Συμπαγείς διαστάσεις 325 x 290 x 123 mm (Υ x Μ x Β)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN45RNN-T
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τύπος Καρφωτικού υλικού	Καρφιά σε ρολό
Μήκος Καρφιού	19 – 45 mm
Ø Καρφιού	3,05 – 3,4 mm
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	120 τμχ.
Ασφαλεία Εκκίνησης	Μεμονωμένη Πυροδότηση με Ακολουθία Ασφαλείας
Αριθμός Καρφιών ανά Φόρτιση Μπαταρίας (με μπαταρία 2 ή 5Ah)	500 ή 1.250
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,3 / 3,5 kg
Περιλαμβάνει	Μεταλλικό Γάντζο Ζώνης Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Καρφωτικό Σκυροδέματος Μπαταρίας 18V



- Ισχυρό 18V Καρφωτικό Μπαταρίας για Σκυροδέμα, για άμεση στερέωση σε επιφάνειες σκυροδέματος και δομικούς χάλυβες
- Καινοτόμος τεχνολογία σφονδύλου για υψηλότερο ρυθμό βολής, λιγότερη φθορά και μικρότερη ανάγκη συντήρησης
- Κατάλληλο για καρφιά με μήκη από 13 – 57 mm και Ø από 2,6 – 3,7 mm
- Η Ενέργεια Πρόσκρουσης ρυθμίζεται σε 3 επίπεδα για εργασίες προσαρμοσμένες στο υλικό και τον τύπο του καρφιού
- Ασφαλής επαφική πυροδότηση, με επιλογή είτε μεμονωμένης βολής είτε μεμονωμένης πυροδότησης με ακολουθία ασφαλείας, και επομένως ιδανικό για σειριακές στερεώσεις

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,5 / 97,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,5 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} 2,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN890P2-QW	DCN890N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	
Τύπος Καρφωτικού υλικού	Ατσάλοκαρφα	
Μήκος Καρφιού	13 – 57 mm	
Ø Καρφιού	2,6 – 3,7 mm	
Γωνία Γεμιστήρα	15°	
Χωρητικότητα Γεμιστήρα	33 τμχ.	
Λειτουργίες	Προαιρετικά με Μεμονωμένη Βολή ή Μεμονωμένη Πυροδότηση με Ακολουθία Ασφαλείας	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,6 / 4,8 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή Μύτη Επαφής για Γυψοσανίδα, μη μαγνητική Μύτη Επαφής για Λύσεις Στερέωσης Stick E" με πλαστικό κλιπ, Γάντζο Ζώνης	Μύτη Επαφής για Γυψοσανίδα, μη μαγνητική Μύτη Επαφής για Λύσεις Στερέωσης „Stick E" με πλαστικό κλιπ, Γάντζο Ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.303,90	€ 977,90

Εξαρτήματα Καρφωτικού Σκυροδέματος 18V DCN890N-XJ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DCN8901-XJ	Ανταλλακτικός Οδηγός Καρφιών (εύκολη αποσυναρμολόγηση του ακραίου καλύμματος για γρήγορη αλλαγή του οδηγού καρφιών)	€ 184,90
DCN8902-XJ	Μαγνητική Μύτη Επαφής (για λύσεις στερέωσης χωρίς πλαστικό κλιπ)	€ 74,90
DCN8903-XJ	Μη Μαγνητική Μύτη Επαφής (για λύσεις στερέωσης „Stick E" με πλαστικό κλιπ)	€ 40,90
DCN8904-XJ	Μύτη Επαφής για Γυψοσανίδα	€ 47,90
DCN8905-XJ	Ράβδος Προέκτασης (ιδανική για εργασίες οροφής/ταβανιού- αποσυναρμολογούμενη σε 3 μέρη για τη μεταφορά- μήκος εργασίας: 2,10m)	€ 368,90

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 18V & ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΕΡΟΣ 18V/230VAC

Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας 18V



- Ισχυρό Πιστόλι Θερμού Αέρα Μπαταρίας με προστασία υπερφόρτωσης.
- Δύο ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες καθώς και δύο βαθμίδες ανεμιστήρα για ευέλικτη χρήση προσαρμοσμένη στο υλικό
- Ευέλικτο στη χρήση χάρη στο βασικό εξάρτημα πλακέ ακροφύσιο και το ακροφύσιο ανακλαστήρα
- Διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση, π.χ. κατά τη μεταφορά
- Χάρη στην ασφαλή και σταθερή βάση και τον ασφαλιζόμενο διακόπτη για συνεχή λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και σε σταθερή λειτουργία
- Οι πλευρικές σχισμές εξαερισμού αποτρέπουν τη συσσώρευση θερμότητας στο εσωτερικό του περιβλήματος κατά τη σταθερή λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE530N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Θερμοκρασία Λειτουργίας	290° / 530°
Παροχή Αέρα	109 / 190 Liter
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	0,9 / 1,1 kg
Περιλαμβάνει	Πλακέ Ακροφύσιο, Ακροφύσιο Ανακλαστήρα
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 161,90

Ανεμιστήρας Μπαταρίας 18V



- Πρακτικός, αποδοτικός και ευέλικτος ανεμιστήρας μπαταρίας, λόγω των συμπαγών του διαστάσεων, είναι ιδανικός και για εργασίες συναρμολόγησης
- Ισχυρός φουσητήρας εγγυάται αποτελεσματική ψύξη
- Ατομικά ρυθμιζόμενη κατεύθυνση φυκτικού αέρα μέσω ρύθμισης της γωνίας κλίσης σε ακτίνα 180°
- Συνεχής ρύθμιση στρωφών εξασφαλίζει ατομικά ρυθμιζόμενη ισχύ φυκτικού αέρα
- Πολύ μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας.
- Πρακτικός μηχανισμός ανάρτησης για ασφαλή στήριξη σε τοίχο
- Υψηλή σταθερότητα χάρη στις αντιολισθητικές ράγες βάσης καθώς και στο χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού χάρη στο πυκνό πλαστικό πλέγμα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $5,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,9 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE512N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα περιστροφής φτερωτής	0 – 3.000 min ⁻¹
Μέγιστος Όγκος Αέρα	28 m ³ / m
Διάμετρος φτερωτής	176 mm
Εύρος Ρύθμισης Γωνίας Κλίσης	180°
Αυτονομία (με μπαταρία 18V / 5Ah)	4 ώρες
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,9 / 3,1 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 189,90

Συμπαγής Συμπιεστής Αέρος Μπαταρίας 18V



- Ισχυρός Συμπιεστής Μπαταρίας για φούσκωμα και απομάκρυνση (αναρρόφηση) αέρα για καθολική χρήση
- Υψηλή απόδοση πίεσης αέρα, π.χ. για φούσκωμα ελαστικών αυτοκινήτων και ποδηλάτων
- Υψηλή απόδοση όγκου αέρα για άδειασμα αέρα από φουσκωτά σκάφη, μαξιλάρια αέρα, στρώματα κ.λπ.
- Ρύθμιση πίεσης αέρα με αυτόματη απενεργοποίηση
- Η πίεση αέρα είναι ορατή στην οθόνη
- Στιβαρό περίβλημα με προστατευτικό πλαίσιο και λαβή μεταφοράς με LED φως εργασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCC1018X1-QW	DCC018N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Μέγιστη Πίεση Αέρα	11 bar	11 bar
Ισχύς Άντλησης	στα 2,4 bar: 14,7 l/min.	στα 2,4 bar: 14,7 l/min
Μέγιστη Απόκλιση της Ένδειξης Πίεσης Αέρα	+/- 0,15 bar	+/- 0,15 bar
Μήκος Λάστιχου Υψηλής Πίεσης	65 / 45 cm	65 / 45 cm
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	2,9 / 3,1 kg	2,9 / 3,1 kg
Περιλαμβάνει	Εύκαμπτο Σωλήνα Υψηλής Πίεσης Σετ με Ακροφύσια Βαλβίδων και Προσαρμογείς, Καλώδιο Σύνδεσης για Αναπτήρα Αυτοκινήτου	Εύκαμπτο Σωλήνα Υψηλής Πίεσης Σετ με Ακροφύσια Βαλβίδων και Προσαρμογείς, Καλώδιο Σύνδεσης για Αναπτήρα Αυτοκινήτου
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 900,90	€ 225,90

Εξαρτήματα Συμπαγούς Συμπιεστή Μπαταρίας 18V

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DWP-CRACK30	Εύκαμπτος Σωλήνας Αέρα με Ταχυσύνδεσμο, Μήκος 30 m, Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (BAR / PSI) 15 / 214	€ 179,90
DWP-CRACK5	Εύκαμπτος Σωλήνας Αέρα με Ταχυσυνδέσμους Πίεσης Αέρα, Μήκος 5m, Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας (BAR / PSI) 20 / 290	€ 23,90

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 18V

Φακός LED Μπαταρίας 18V



- Συμπαγές Φωτιστικό Μπαταρίας με κεφαλή που περιστρέφεται κατακόρυφα κατά περισσότερο από 90°
- Μεγάλη απόδοση φωτεινότητας χάρη στα ισχυρά φωτιστικά στοιχεία (λάμπες/LEDs)
- Συμπαγές, ανθεκτικό σε κραδασμούς, αλλά και ελαφρύ περίβλημα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCI040-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	110 Lumen
Αυτονομία (με μπαταρία 5Ah)	περ. 26 Ωρες
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	0,7 / 0,9 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 63,90

Προβολέας LED Μπαταρίας 18V



IP 54

- Ισχυρός Προβολέας Εργασίας Μπαταρίας με υψηλή φωτεινότητα 1.000 Lumen και εμβέλεια φωτισμού έως 400 μέτρα
- Με 4 φωτεινά, λευκά LED. Ρύθμιση φωτεινότητας σε δύο βαθμίδες
- Περιστρεφόμενη και ασφαλιζόμενη σε 9 θέσεις κεφαλή φωτιστικού
- Υψηλή σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCI043-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	σε 1. / 2. Βαθμίδα: 120 / 1.000 Lumen
Αυτονομία (με μπαταρία 5Ah)	σε 1. / 2. Βαθμίδα: 40 / 10 Ωρες
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,0 / 1,2 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 128,90

Φωτιστικό LED Μπαταρίας 18V



IP 54

- LED-Λυχνία με 2 ρυθμιζόμενες βαθμίδες φωτισμού, φωτεινότητα έως 500 Lumen
- Προστατευμένο από την υγρασία (IP54) και ανθεκτικό σε κραδασμούς περίβλημα με πρακτικό γάντζο ανάρτησης
- Βέλτιστη ευθυγράμμιση της δέσμης φωτός μέσω της κεφαλής φωτιστικού που ρυθμίζεται 9 φορές ή κατά 144°
- Σταθερή και ασφαλή τοποθέτηση χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCI050-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	σε 1. / 2. Βαθμίδα: 300 / 1.000 Lumen
Αυτονομία (με μπαταρία 5Ah)	σε 1. / 2. Βαθμίδα: 12 Ωρες / 6 Ωρες
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,1 / 1,3 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 89,90

Προβολέας LED τριπόδου Μπαταρίας 18V



IP 54

- Τρεις επιλογές ρύθμισης φωτεινότητας
- Πολύ θερμό φως με έως 4.000 Kelvin μειώνει τον κίνδυνο θάμβωσης κατά την άμεση θέαση στα LED
- Ανθεκτική λαβή πολλών θέσεων για εύκολη μεταφορά καθώς και για ευέλικτη τοποθέτηση του φωτιστικού σε οποιαδήποτε επιθυμητή γωνία ακτινοβολίας, συνεχώς ρυθμιζόμενη
- Ιδανικό για σκληρή χρήση σε εργοτάξιο χάρη στο πολύ ανθεκτικό συνθετικό γυαλί και το συμπαγές περίβλημα
- Απρόσκοπτη μακροχρόνια χρήση χάρη στην πολύ μεγάλη διάρκεια φωτισμού έως 20 ώρες ανά φόρτιση μπαταρίας (με χρήση μπαταρίας 18V / 5Ah XR)
- Πρακτική υποδοχή τριπόδου με 1/4" και 5/8" για απεριόριστα και μεγάλη κλίμακα φωτισμό περιβάλλοντος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις μπαταρίες 10,8 έως 18V XR καθώς και XR FLEXVOLT σε οποιαδήποτε κατηγορία Ah (δεν περιλαμβάνονται στην παράδοση)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCI077-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	10,8 έως 18V XR XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	3.500 – 4.000 K
Αυτονομία (σε υψηλή / μεσαία / χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας)	με μπαταρία 18V / 5Ah περ. 6 / 10 / 20 Ωρες
Υποδοχή Τριπόδου	1/4" και 5/8"
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 2,0 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 187,90

Φωτιστικό LED Αυτοκινήτου και Γενικής Χρήσης Μπαταρίας 18 / 12V

- Ισχυρό Φωτιστικό Μπαταρίας με υψηλή ένταση φωτός, βέλτιστα χρησιμοποιήσιμο στον τομέα Automotive, αλλά και ευέλικτο κατάλληλο για άλλες εφαρμογές
- Διπλή ρύθμιση φωτεινότητας με 800 και 1.650 Lumen και επομένως ιδανικό για να φωτίσει ολόκληρο τον χώρο του κινητήρα για οποιαδήποτε εργασία
- Ασφαλής συγκράτηση στην κάτω πλευρά του καπό του κινητήρα μέσω 2 μεγάλων, περιστρεφόμενων κατά 180° γάντζων στερέωσης με ελαστική επένδυση, για την αποφυγή ζημιών στο καπό
- Οι γάντζοι στερέωσης επεκτείνονται έως 1,9 μέτρα μέσω τηλεσκοπικών μηχανισμών με υποβοήθηση ελατηρίου και έτσι προσαρμόζονται ατομικά, με ακρίβεια και ασφάλεια σε σχεδόν οποιοδήποτε πλάτος καπό
- Η πλήρης κατασκευή του φωτιστικού αναδιπλώνεται στη μέση για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση εξοικονομώντας χώρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCI045-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	όλες οι 12 ή 10,8 και 18V XR καθώς και XR FLEXVOLT μπαταρίες κάθε κατηγορίας Ah
Φωτεινότητα	800 / 1.650 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	5.000 K
Αυτονομία (σε υψηλή / χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας)	με 18V / 2Ah με 18V / 5Ah με 9Ah FLEXVOLT περ. 2,5 / 5 Ωρες περ. 6 / 12 Ωρες περ. 11 / 22 Ωρες
Εύρος επέκτασης	1,3 έως 1,9 m
Βάρος (18V με 2 / 5Ah)	2,9 / 3,1 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 261,90

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 18V

Φωτιστικό εργοταξίου LED Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά ισχυρό Φωτιστικό Μπαταρίας με πολύ υψηλή φωτεινότητα, περίπου 50% πιο φωτεινό από αντίστοιχο φωτιστικό αλογόνου 500 Watt
- Τριστάθμητη ρύθμιση φωτεινότητας. Ειδική δομή επιφάνειας του καλύμματος φωτιστικού επιτρέπει ομοιόμορφο φωτισμό του χώρου εργασίας
- Ενσωματωμένος γάντζος τοίχου και υποδοχή τριπόδου 5/8"
- Ανθεκτικό κάλυμμα φωτιστικού και συμπαγής προστατευτικός κλωβός
- Έλεγχος μέσω κινητού τηλεφώνου μέσω Bluetooth.
- Συμβατό με την εφαρμογή „Tool Connect“

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL074-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	4.000 K
Αυτονομία (σε υψηλή / μεσαία / χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας)	
– με 18V / 5Ah	περ. 2,5 / 4,5 / 8,5 Ώρες
– με 108 Wh FLEXVOLT	περ. 3 / 5 / 10 Ώρες
– με 9Ah FLEXVOLT	περ. 5 / 7,5 / 15 Ώρες
Βάρος (με μπαταρία 18V 2 / 5Ah)	4,2 / 4,4 kg
Περιλαμβάνει	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 420,90

Προβολέας εργοταξίου LED Μπαταρίας 18V με τηλεσκοπικό τρίποδο



- Εξαιρετικά ισχυρός Προβολέας Μπαταρίας με πολύ υψηλή φωτεινότητα, περίπου 30% πιο φωτεινός από αντίστοιχο προβολέα αλογόνου 500 Watt
- Τριστάθμητη ρύθμιση φωτεινότητας. Μεγάλη διάρκεια φωτισμού άνω των 15 ωρών με μπαταρία 54V XR FLEXVOLT 9Ah
- Ο ανακλαστήρας LED περιστρέφεται κατά 240° και ανακλίνεται κατά 200°.
- Ανθεκτική κατασκευή τρίποδα με χαμηλό κέντρο βάρους και ενσωματωμένη υποδοχή μπαταρίας, επεκτείνεται έως 2,20 μέτρα
- Μικρό μέγεθος μεταφοράς (1 m) και ενσωματωμένη λαβή
- Ο ανακλαστήρας LED είναι προστατευμένος ενσωματωμένος στο περίβλημα του τρίποδα κατά τη μεταφορά. Κατασκευή προστατευμένη από σκόνη και υγρασία, ιδανική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL079-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	4.000 K
Αυτονομία (σε υψηλή / μεσαία / χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας)	
– με 18V / 5Ah XR	2,8 / 5,6 / 8,7 Ώρες
– με 108 Wh FLEXVOLT (στις 6 Ah)	3,4 / 6,7 / 5,6 Ώρες
– με 9Ah FLEXVOLT (στις 9Ah)	5,1 / 10,1 / 15,6 Ώρες
Μέγιστο Ύψος Ανάπτυξης / Μήκος Μεταφοράς	2,20 / 1,00 m
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	7,8 / 8,0 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 420,90

Επαναφορτιζόμενος Προβολέας Εργασίας LED USB-C 18V



- Φωτισμός περιοχής 3 λειτουργιών που παρέχει έως και 1.000 lumens με ευρεία και ομοιόμορφη δέσμη
- Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου παρέχει έως και 12 ώρες διάρκειας ζωής και φορτίζει πλήρως σε 80 λεπτά
- Στιβαρό πλαίσιο με αξιολόγηση IP45 προσφέρει υψηλή προστασία από τη σκόνη και την εισροή νερού
- Αναδιπλούμενη και περιστρεφόμενη κεφαλή 270° επιτρέπει την κατεύθυνση του φωτός σε οποιονδήποτε προσανατολισμό
- Μαγνητική μεταλλική βάση με ενσωματωμένο καραμίνερ επιτρέπει τη στερέωση της μονάδας στις περισσότερες επιφάνειες
- Η θύρα φόρτισης USB-C αξιοποιεί την καθολική χρήση του συστήματος USB
- Ο ιμάντας λαιμού με πόρπη εξασφαλίζει εύκολη μεταφορά και μπορεί να κρεμαστεί από σακίδιο, ζώνη ή οποιαδήποτε κατασκευή εργοταξίου
- Αντέχει στη χημική διάβρωση χάρη στο περίβλημα από νάilon ενισχυμένο με γυαλί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL182-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	250 / 500 / 1.000 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	4.000 K
Αυτονομία (σε υψηλή / μεσαία / χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας)	3,5 / 8 / 12 Ώρες
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	7,4 kg
Περιλαμβάνει	Καλώδιο φόρτισης USB-A σε USB-C (60 cm)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 138,90

Επαναφορτιζόμενος Φακός LED USB-C



- Φωτισμός spot 2 λειτουργιών που παρέχει έως και 1.200 lumens φωτός υψηλής απόδοσης με δέσμη ακριβείας
- Πρόσθετος πλευρικός φωτισμός flood που παρέχει 400 lumens με εστιασμένη και ομοιόμορφη δέσμη
- Η ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου παρέχει έως και 8 ώρες διάρκειας ζωής και φορτίζει πλήρως σε 60 λεπτά
- Στιβαρό πλαίσιο με αξιολόγηση IP45 προσφέρει υψηλή προστασία από τη σκόνη και την εισροή νερού
- Μαγνητική μεταλλική βάση με ενσωματωμένο κλιπ ζώνης επιτρέπει τη στερέωση σε επιφάνειες και την ευκολία μεταφοράς
- Η θύρα φόρτισης USB-C αξιοποιεί την καθολική χρήση του συστήματος USB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL183-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Φωτεινότητα	1.200 Lumen
Θερμοκρασία Χρώματος	4500 K
Αυτονομία (σε υψηλή / χαμηλή ρύθμιση φωτεινότητας)	2,5 / 6,5 Ώρες
Μέγιστο Ύψος Ανάπτυξης / Μήκος Μεταφοράς	2,40 / 1,15 m
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,6 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 151,90

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ 18V

Φυσητήρας Μπαταρίας 18V



- Για καθαρισμό χώρων εργασίας, εργαλείων και οχημάτων συναρμολόγησης, αλλά και για φύσημα αρμών τοιχοποιίας, σπών διάτρησης κ.λπ.
- Αποτελεσματική απόδοση χάρη στην υψηλή ταχύτητα αέρα και την αποδοτική παροχή αέρα
- Διακόπτης 3 σταδίων με ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας αέρα
- Συμπαγής και ελαφριά κατασκευή, καθώς και εργονομικά λαστιχένιες επιφάνειες λαβής
- Διακόπτης ασφαλείας με κλειδίωμα για συνεχή χρήση
- Επεκτάσιμη και διευρυμένη χρήση χάρη στα στάνταρ αξεσουάρ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{WA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV100-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα Περιστροφής Ανεμιστήρα	0 – 18.000 min ⁻¹
Μέγιστη Ταχύτητα Αέρα	290 km/h
Μέγιστη Ροή / παροχή Αέρα	168 m ³ /h
Αυτονομία (με 18V / 5Ah)	18 Min. στις MAX. ή 60 Min. στις minimal στροφές
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg
Περιλαμβάνει	Σωλήνα εμφύσησης (Μήκος: 220 mm), προέκταση σωλήνα εμφύσησης (Μήκος: 214 mm), προσαρμογέας για φούσκωμα με αέρα ή για αναρρόφηση αέρα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 137,90

Φυσητήρας Μπαταρίας 18V



- Καινοτόμος καθοδήγηση αέρα για ισχυρότερη συγκέντρωση της ροής αέρα (σχεδόν 40% υψηλότερη ταχύτητα αέρα από το προηγούμενο μοντέλο)
- Διακόπτης επιτάχυνσης με μεγάλο „πτερόνιο“ και κλειδίωμα για τη βέλτιστη ρύθμιση της ταχύτητας του αέρα και για εύκολη συνεχή λειτουργία
- Εργονομική και ισορροπημένη κατασκευή για εργασία με λιγότερη κόπωση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{WA} / L_{WA} = 88,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,7 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMBL562P1-QW	DCMBL562N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Μέγιστη Ταχύτητα Αέρα	0 – 200 km/h	
Μέγιστη Ροή Αέρα	768 m ³ /h	
Βάρος (με 2 / 5Ah Akku)	3,5 / 3,7 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία Πολυφορτιστή XR	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 383,90	€ 219,90

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ 18V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 18V



- Λεπίδα κοπής με αντικολητική επιστρώση και αντιδιαβρωτική προστασία
- Με ασφαλές κλείδωμα ενεργοποίησης (Διακόπτης ασφαλείας) και 2ο διακόπτη εύκολης απελευθέρωσης – ασφαλής και άνετη χρήση ακόμα και σε παρατεταμένη εργασία
- Φωτιστικό LED και βέλτιστα ευθυγραμμισμένος φωτεινός κώνος
- Εύκολη αλλαγή λεπίδας με εργαλείο
- Μπροστινή προστασία χεριού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 63,0 / 74,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,2 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Aste schneiden $2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPP568P1-QW	DCMPP568N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής	38 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	1,7 / 1,9 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία Πολυφορτιστή XR	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 379,90	€ 193,90

Τηλεσκοπικό Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 18V



- Σύστημα στελέχους 3 μέτρων από ελαφρύ αλουμίνιο
- Λεπίδα κοπής με αντικολητική επιστρώση – για καθαρές κοπές και προστασία από τη σκουριά, εύκολος καθαρισμός
- Συμπαγής κεφαλή κοπής ρυθμιζόμενη ξεχωριστά σε 7 θέσεις
- Πρόσθετος μεταλλικός γάντζος για την απομάκρυνση κλαδιών που έχουν σφηνώσει
- Με ασφαλές κλείδωμα ενεργοποίησης και 2ο διακόπτη εύκολης απελευθέρωσης για ασφαλή και άνετη χρήση ακόμα και σε παρατεταμένη εργασία/ιδανικό για τη γενική φροντίδα δέντρων, για εφαρμογές στην αμπελοργαία και την οπωροκομία, καθώς και στη γεωργία και τη δασοκομία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 50,0 / 67,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$


Δονήσεις = $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPP569P1-QW	DCMPP569N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής	38 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,7 / 3,9 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία Πολυφορτιστή XR	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 509,90	€ 343,90

Εξαρτήματα για Ψαλίδι Κλαδέματος Μπαταρίας 18V συμβατά με: DCMPP568N, DCMPP569N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DCMPPRB1-QZ	Ανταλλακτική λεπίδα κατάλληλη για DCMPP568N-XJ και DCMPP569N-XJ	-

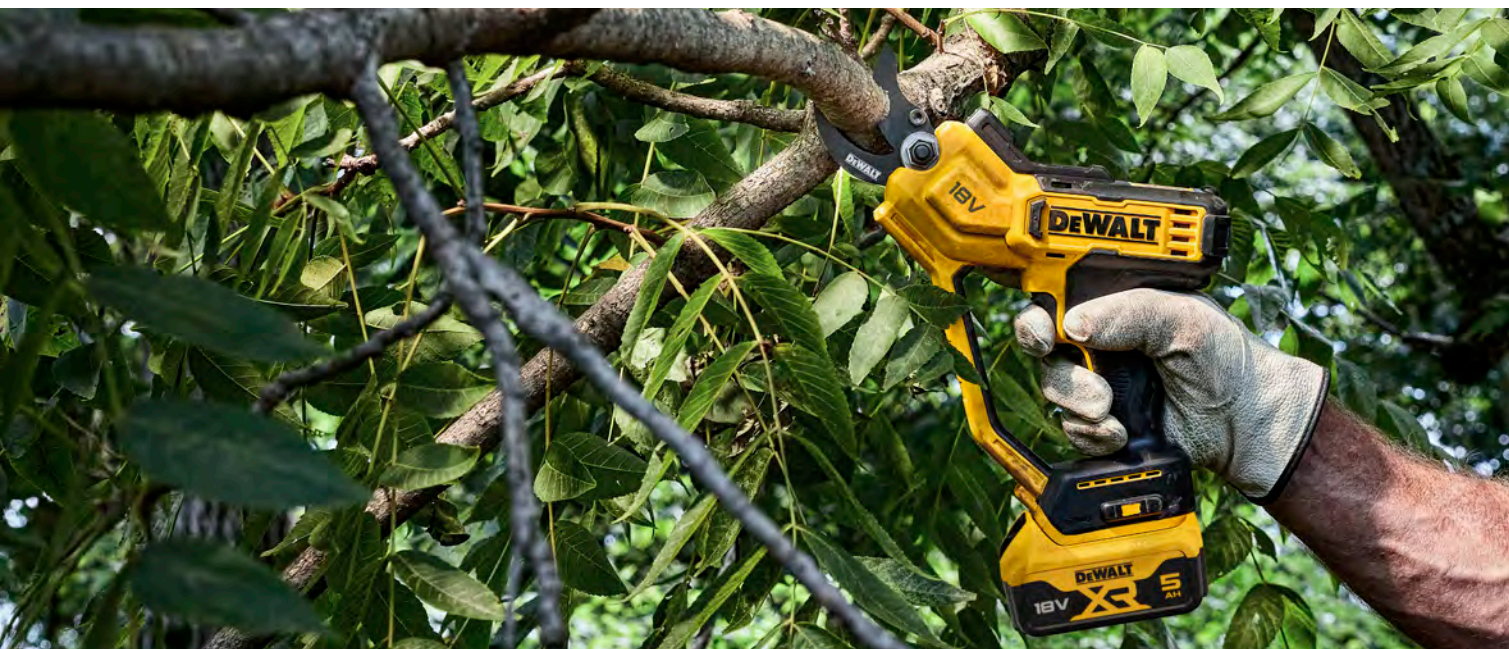

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 18V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αλυσοπρίονο Μπαταρίας (30 cm) 18V



- Φρένο κινητήρα – σταματά την αλυσίδα αξιόπιστα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας – μειώνει τις εργασίες συντήρησης
- Σύστημα τεντώματος αλυσίδας με εργαλείο
- Τάπα δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία και ημιδιαφανές δοχείο λαδιού
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική κατασκευή για εργασία με λιγότερη κόπωση
- Πλαστικά δόντια στήριξης (Anschlagkrallen) για καλύτερη μόχλευση και περισσότερο έλεγχο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 4,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMCS565P1-QW	DCMCS565N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	
Μήκος Λάμας	30 cm	
Μέγιστο Μήκος Κοπής	25 cm	
Ταχύτητα Αλυσίδας	7,3 m/s	
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	3/8"	
Αριθμός Οδηγών / Πάχος Οδηγού	45 / 1,1 mm	
Δοχείο Λιπαντικού	215 ml	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,9 / 4,1 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία, Πολυφορτιστή XR Λάμα 20 cm και αλυσίδα πριονιού, κλειδί, κάλυμμα προστασίας αλυσίδας	Λάμα 20 cm, αλυσίδα πριονιού, κλειδί, κάλυμμα αλυσίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 484,90	€ 317,90

Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας (20 cm) 18V



- Αβαθμιδωτός διακόπτης επιτάχυνσης για πλήρη έλεγχο ισχύος
- Με ασφαλές κλείδωμα ενεργοποίησης
- Μεταλλική προστατευτική διάταξη μειώνει τον κίνδυνο ανάκρουσης (kick-back) και προστατεύει την αλυσίδα από τη βρωμιά
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας – η αλυσίδα του πριονιού είναι πάντα βέλτιστα λιπασμένη
- Λαβή δύο χεριών με πρόσθετο προστατευτικό χεριών για καλύτερο έλεγχο και περισσότερη ασφάλεια
- Πλαϊνό τέντωμα αλυσίδας με εργαλείο
- Τάπα δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία και ημιδιαφανές δοχείο λαδιού
- Ελαφρύ και συμπαγές

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 4,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPSS20P1-QW	DCMPSS20N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	
Μήκος Λάμας	20 cm	
Μέγιστο Μήκος Κοπής	15 cm	
Ταχύτητα Αλυσίδας	8,6 m/s	
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	3/8"	
Αριθμός Οδηγών / Πάχος Οδηγού	34 / 1,1 mm	
Δοχείο Λιπαντικού	55 ml	
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	2,7 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία, Πολυφορτιστή XR, Λάμα 20 cm και αλυσίδα πριονιού, κλειδί, κάλυμμα προστασίας αλυσίδας	Λάμα 20 cm αλυσίδα πριονιού, κλειδί, κάλυμμα προστασίας αλυσίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 381,90	€ 229,90

Τηλεσκοπικό Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Μπαταρίας (20 cm) 18V



- Μείωση ανάκρουσης και Φρένο κινητήρα (διακοπή αλυσίδας σε < 1 δευτερόλεπτο) για ασφαλή εργασία
- Διπλός διακόπτης επιτάχυνσης ασφαλείας για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση και για εύκολη δοσομέτρηση της ταχύτητας αλυσίδας
- Μεταλλικά δόντια στήριξης για ασφαλή εφαρμογή και μεγάλη ανθεκτικότητα
- Βελτιστοποιημένη εργονομία χάρη στην ισορροπημένη κατασκευή και τις μεγάλες επιφάνειες με λάστιχο για ασφαλές κράτημα και εργασία με λιγότερη κόπωση
- Αυτόματη λίπανση αλυσίδας και τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία για εύκολη λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPSS67P1-QW	DCMPSS67N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	
Μήκος Λάμας	20 cm	
Μέγιστο Ύψος Εργασίας	3 m	
Ταχύτητα Αλυσίδας	6,65 m/s	
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	3/8"	
Αριθμός Οδηγών / Πάχος Οδηγού	34 / 1,1 mm	
Δοχείο Λιπαντικού	115 ml	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,3 / 4,5 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία Πολυφορτιστή XR, Λάμα (Οδηγός) 20 cm και αλυσίδα πριονιού, Προέκταση 1 m (επεκτάσιμη), Ιμάντα ώμου,	Λάμα (Οδηγός) 20 cm και αλυσίδα πριονιού, Προέκταση 1 m (επεκτάσιμη), Ιμάντα ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 501,90	€ 337,90

Εξαρτήματα για Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας 18V συμβατά με: DCMPSS20N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20693-QZ	Αλυσίδα Πριονιού 20 cm (Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσας, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 34)	€ 17,90
DT20694-QZ	Λάμα (Οδηγός) συμπεριλαμβανομένης Μεταλλικής Προστατευτικής Διάταξης, 20 cm	€ 33,90
DT20662-QZ	Λάδι Αλυσίδας Πριονιού, 1 Λίτρο	€ 36,90

Εξαρτήματα για Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας 18V συμβατά με: DCMPSS65

DT20665-QZ	Λάμα (Οδηγός) με αλυσίδα πριονιού 30 cm (Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσας, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 45)	€ 69,90
DT20676-QZ	Αλυσίδα Πριονιού 30 cm (Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσας, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 45)	€ 27,90

Εξαρτήματα για Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας 18V συμβατά με: DCMPSS67

DT20668-QZ	Λάμα (Οδηγός) με αλυσίδα πριονιού 20 cm (Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσας, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 34)	€ 33,90
DT20667-QZ	Αλυσίδα Πριονιού 20 cm (Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσας, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 34)	-



DT20668-QZ



DT20667-QZ



DT20662-QZ

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ 18V

Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας (55 cm) 18V



- Λεπίδα Dual-Action κομμένη με λείζερ με πλάτος κοπής 19 mm. Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση
- Ηλεκτρονική ταχεία διακοπή λεπίδας (< 1 δευτερόλεπτο) και πολύ μεγάλη προστασία χεριού
- Λαβή τόξου για υψηλή άνεση χειρισμού και βέλτιστο έλεγχο
- Πιο συμπαγής κινητήρας και εργονομική, ελαφριά κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους συσκευής Ενσωματωμένη ανάρτηση τοίχου θήκη για προστασία της λεπίδας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMHT562P1-QW	DCMHT562N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.800 min ⁻¹	
Μήκος Λάμας	55 cm	
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής	19 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,6 / 3,8 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία, Πολυφορτιστή XR, Θήκη Λεπίδας	Θήκη Λεπίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 396,90	€ 228,90

Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας (55 cm) 18V



- Λεπίδα Dual-Action κομμένη με λείζερ με πλάτος κοπής 25 mm
- Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση
- Ηλεκτρονική ταχεία διακοπή λεπίδας (< 1 δευτερόλεπτο) και πολύ μεγάλη προστασία χεριού
- Λαβή τόξου για υψηλή άνεση χειρισμού και βέλτιστο έλεγχο
- Πιο συμπαγής κινητήρας και εργονομική, ελαφριά κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους συσκευής
- Ενσωματωμένη ανάρτηση τοίχου θήκη για προστασία της λεπίδας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMHT564P1-QW	DCMHT564N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.800 min ⁻¹	
Μήκος Λάμας	55 cm	
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής	25 mm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	3,6 / 3,8 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία, Πολυφορτιστή XR, Θήκη Λεπίδας	Θήκη Λεπίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 422,90	€ 253,90

Μπορντουροψάλιδο Μπαταρίας (60 cm) 18V



- Εργονομική Λαβή D-Handle: Με διακόπτη στην κάτω πλευρά της λαβής για βελτιωμένη άνεση
- Κινητήρας BRUSHLESS: Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Προστασία: Ενσωματωμένη προστασία οδηγού και θήκη προστασίας λάμας
- Εξάρτημα Καθαρισμού: Για μακροζωία, ασφαλή φύλαξη και αποτελεσματικό καθαρισμό

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,5 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 3,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMHT567P1-QW	DCMHT567N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.200 min ⁻¹	
Μήκος Λάμας	60 cm	
Μέγιστη Ικανότητα Κοπής	25,4 mm	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,5 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία, Πολυφορτιστή XR, Εξάρτημα καθαρισμού Προστασία οδηγού Προστατευτική θήκη λάμας	Εξάρτημα καθαρισμού Προστασία οδηγού Προστατευτική θήκη λάμας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 476,90	€ 309,90

Εξάρτηματα μπορντουροψάλιδων 18V

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DZ08555-QZ	Εκκαθαριστής Υπολειμμάτων Κοπής 55 cm (Κατάλληλο για DCMHT562 και DCMHT564)	€ 21,90



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 18V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τηλεσκοπικό Μπορντούροψάλιδο (55 cm) 18V



- Λεπίδα Dual-Action κομμένη με λείζερ Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του μηχανήματος
- Ηλεκτρονική ταχεία διακοπή λεπίδας (λιγότερο από 1s)
- Προστατευτικό χεριού για ασφαλή εργασία
- Εργονομική, ελαφριά κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους συσκευής
- Ρυθμιζόμενη γωνία κοπής σε 7 θέσεις εντός ακτίνας 180°

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 81,6 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,2 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Hecke schneiden $2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPH566P1-QW	DCMPH566N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹	
Μήκος Λάμας	55 cm	
Μέγιστη ικανότητα κοπής	25 mm	
Μέγιστο Ύψος κοπής	2,15 m	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,0 / 4,2 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία Πολυφορτιστή XR, Ιμάντα ώμου	Ιμάντα ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 454,90	€ 323,90

Χορτοκοπτικό Μπαταρίας 18V



- 2-Σταδίων Ηλεκτρονικό Σύστημα για εφαρμογές ανάλογα με το υλικό Κεφαλή μεσίνας „Bump-Feed“ – εύκολη ρύθμιση του μήκους της μεσίνας με άγγιγμα της κεφαλής στο έδαφος
- Πατενταρισμένος αναδιπλούμενος σύνδεσμος για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης και εύκολη μεταφορά
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους συσκευής
- Σχεδιασμός χαμηλού θορύβου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,1 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Mähen $3,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMST561P1-QW	DCMST561N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	18V / 5Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4.600 / 6.000 min ⁻¹	
Ø μεσινέζας	2 mm	
Ø Κοπής	36 cm	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,0 / 4,2 kg	
Περιλαμβάνει	1x5Ah Μπαταρία Πολυφορτιστή XR, Καρούλι μεσίνας	Καρούλι μεσίνας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 418,90	€ 258,90

Εξαρτήματα για Χορτοκοπτικά Μπαταρίας 18V συμβατά με: DCMST561N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20650-QZ	Μεσινέζα κοπτικού από πλαστικό 2 συστατικών (2,0 mm / 15,2 m)	-
DT20651-QZ	Μεσινέζα κοπτικού από πλαστικό 2 συστατικών (2,0 mm / 68,6 m)	€ 28,90
DT20652-QZ	Μεσινέζα κοπτικού από πλαστικό 2 συστατικών (2,5 mm / 68,6 m)	€ 32,90
DT20656-QZ	Ανταλλακτικό καρούλι κοπτικού πλήρες (με μεσίνη κοπτικού μήκους 7,8 m και διάμετρο 2,0 mm)	€ 32,90
DT20658-QZ	Ανταλλακτικό καρούλι κοπτικού QUICKWIND (πλήρες με μεσίνη κοπτικού μήκους 7,8 m και διάμετρο 2,0 mm)	-

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 18V

Αυτοκινούμενη Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας (53 cm) 2 x 18V



DCMWSP156N

- Πίσω κίνηση στους τροχούς για κούρεμα χωρίς κόπο με μεταβλητή ταχύτητα και λιγότερη προσπάθεια
- Κινητήρας με στροφές ελεγχόμενες από αισθητήρα για βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής
- Διαδραστική διεπαφή χρήστη για βέλτιστο επίπεδο ελέγχου
- Συσκευή 3-σε-1 – για κούρεμα γκαζόν με καλάθι συλλογής ή πλευρική εκτόξευση καθώς και για χορτοκοπή 2-σταδίων
- Διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού και παρέχει βέλτιστη ασφάλεια
- Λαβή που αναδιπλώνεται και ξεδιπλώνεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού Πλαίσιο (Deck) από χάλυβα υψηλής απόδοσης διευκολύνει την απομάκρυνση του κομμένου γρασιδιού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pk} / L_{wa} = 77,0 / 83,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 0,8 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $M_{\text{ähen}} 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMWSP156N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	2 x 18V XR ή XR FLEXVOLT
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.300 min ⁻¹
Μέγιστη Ταχύτητα Περιστροφής	2.500 min ⁻¹
Εύρος κοπής	53 cm
Ρυθμίσεις Ύψους Κοπής	Κεντρικά, 6 Βαθμίδες
Ύψη κοπής	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη	67 L
Βάρος (με 2 x 5Ah Μπαταρίες)	30,2 kg
Περιλαμβάνει	Καλάθι συλλογής γρασιδιού 67 λίτρων, Κανάλι πλευρικής εκτόξευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 828,90

Χλοοκοπτική Μηχανή Μπαταρίας (53 cm) 2 x 18V



DCMWP134N

- Κινητήρας με στροφές ελεγχόμενες από αισθητήρα για βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής
- Διαδραστική διεπαφή χρήστη για βέλτιστο επίπεδο ελέγχου
- Συσκευή 3-σε-1 – για κούρεμα γκαζόν με καλάθι συλλογής ή πλευρική εκτόξευση καθώς και για χορτοκοπή 2-σταδίων
- Διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού και παρέχει βέλτιστη ασφάλεια
- Λαβή που αναδιπλώνεται και ξεδιπλώνεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού Πλαίσιο (Deck) από χάλυβα υψηλής απόδοσης διευκολύνει την απομάκρυνση του κομμένου γρασιδιού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pk} / L_{wa} = 77,0 / 83,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 0,8 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $M_{\text{ähen}} 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMWP134N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	2 x 18V XR ή XR FLEXVOLT
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.300 min ⁻¹
Μέγιστη Ταχύτητα Περιστροφής	2.500 min ⁻¹
Εύρος κοπής	53 cm
Ρυθμίσεις Ύψους Κοπής	Κεντρικά, 6 Βαθμίδες
Ύψη κοπής	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη	67 L
Βάρος (με 2 x 5Ah Μπαταρίες)	27,2 kg
Περιλαμβάνει	Καλάθι συλλογής γρασιδιού 67 λίτρων, Κανάλι πλευρικής εκτόξευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 618,90

Εξαρτήματα για Χλοοκοπτικά Μπαταρίας

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20902-QZ	Ανταλλακτικό Μαχαίρι 53 cm για τα Χλοοκοπτικά Μπαταρίας DCMWSP156, DCMWP134, DCMWP500 και DCMWSP550	€ 31,90



DT20902-QZ

ΠΛΥΣΤΙΚΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΤΛΙΕΣ 18V

Πλυστικό Υψηλής Πίεσης Μπαταρίας 18V



- Ασύρματη λύση καθαρισμού με λειτουργία αναρρόφησης – δεν απαιτείται πρόσβαση σε παροχή ρεύματος ή νερού
- Ανθεκτική και μεγάλης διάρκειας αντλία αλουμινίου
- Λειτουργία Total-Stop προστατεύει τον κινητήρα και την αντλία όταν η πίεση είναι πολύ υψηλή
- Αποθήκευση εξαρτημάτων απευθείας στη συσκευή για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
- Σχεδιασμός τροχήλατης βαλίτσας με τηλεσκοπική λαβή και ενισχυμένο περίβλημα προστατεύει το μηχανήμα στο εργοτάξιο και διευκολύνει τη χρήση και τη μεταφορά

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 93,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,3 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $= 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPW1600N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ρυθμίσεις πίεσης: χαμηλή / υψηλή / ενισχυμένη (μέγιστο 10 λεπτά)	70 / 85 / 110 bar
Μέγιστη Παροχή Νερού	330 l/h
Θερμοκρασία Εισόδου	50°
Προστασία Κινητήρα	IPX5
Total-Stop-System	ναι
Βάρος (με 2 x 5Ah 18V)	12,1 kg
Περιλαμβάνει	Εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης 6 m, Πιστόλι και μεταλλική λόγχη, Φιάλη ακροφυσίου 0,6 l, Σετ με σωλήνα αναρρόφησης 3 m, Ακροφύσιο Turbo Περιστρεφόμενο, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, Φίλτρο νερού, Universal σύνδεσμο σωλήνα, Ακίδα καθαρισμού για τις σπές των ακροφυσίων

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 598,90

Πλυστικό Υψηλής Πίεσης Μπαταρίας 18V



- Κινητήρας BRUSHLESS και Αξονική Αντλία: Σταθερή αντλία νερού με αυξημένη απόδοση και μειωμένη συντήρηση
- Υψηλή Πίεση: Ο πρώτος φορητός επαναφορτιζόμενος καθαριστής πίεσης στην αγορά με πάνω από 24 bar. Ιδανικό για τον καθαρισμό αυτοκινήτων, ποδηλάτων ή επίπλων κήπου
- Σύνδεσμος Ταχείας Αποδέσμευσης: Για εύκολη και γρήγορη αλλαγή των διαφόρων ακροφυσίων. Μεταλλική Κάννη: Για αυξημένη διάρκεια ζωής
- Εργονομική Επένδυση: Εξασφαλίζει καλό κράτημα και λιγότερη κόπωση
- Υποδοχή Ιμάντα Ώμου: Για καλύτερη ισορροπία του βάρους
- Δύο Λειτουργίες: Χαμηλή και υψηλή (low/high)
- Διπλός Διακόπτης Ασφαλείας: Για μέγιστη προστασία του χρήστη
- Αυτοαναρρόφηση: Δυνατότητα παροχής νερού από διάφορες πηγές (εξαιρείται το θαλασσινό νερό), διασφαλίζοντας πλήρη κινητικότητα
- Προστασία IPX5: Η συσκευή διαθέτει προστασία IPX5, ενώ η θήκη της μπαταρίας προστατεύεται επιπλέον με κάλυμμα ασφάλισης IPX7, αποτρέποντας την είσοδο νερού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $= 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,7 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMPW1000N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ρυθμίσεις Πίεσης (χαμηλή / υψηλή)	69 / 45 bar
Μεγ. παροχή	227 l/h
Ονομαστική Ροή:	3 / 8 l/min
Θερμοκρασία Εισόδου	50°
Διάρκεια Λειτουργίας: με χρήση μπαταρίας 12Ah (στη χαμηλή ρύθμιση πίεσης και χρήση του ακροφυσίου Turbo)	60 min
Προστασία Κινητήρα	IPX5
Βάρος (χωρίς / με μπαταρία 12Ah)	3,1 / 4,4 kg
Περιλαμβάνει	Ακροφύσιο αφρού με δοχείο 0,5 l Εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 3 m Ακροφύσιο Turbo και ρυθμιζόμενο ακροφύσιο Φίλτρο αναρρόφησης Ιμάντα ώμου Σύνδεσμο σωλήνα Auto-Stop Δίχτυ αποθήκευσης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 370,90

Δεξαμενή Νερού Μπαταρίας 18V



- Ασύρματη λύση για τη δέσμευση της σκόνης κατά την κοπή και τη διάτρηση σκυροδέματος και τοιχοποιίας
- Ασύρματη ενεργοποίηση κατά την εκκίνηση του συνδεδεμένου μηχανήματος για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και αποτελεσματική δέσμευση της σκόνης
- Ημιδιαφανής δεξαμενή με κλίμακα μέτρησης Αφαιρούμενο φίλτρο αποτρέπει την είσοδο ξένων σωμάτων στη δεξαμενή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Συμβατό με DEWALT T STAK™

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 56,0 / 66,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,3 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE6820N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Χωρητικότητα Δεξαμενής	15 l
Μέγιστη Πίεση Νερού	1,6 bar
Ø Σωλήνα (Εσωτερική / Εξωτερική)	6 / 10 mm
Προστασία Κινητήρα	IPX4
Βάρος (με μπαταρία 5Ah)	5,7 kg
Περιλαμβάνει	Τηλεχειριστήριο, Σωλήνα 3 m, Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο Σύνδεσμο, Φίλτρο

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 636,90

Αντλία Υγρών Μπαταρίας 18V



- Κατάλληλο για νερό και μείγματα νερού-γλυκόλης και επομένως είναι πολύπλευρα λειτουργικό σε διάφορες χρήσεις
- Υψηλός ρυθμός ροής επιτρέπει αποτελεσματική εργασία και γρήγορα αποτελέσματα
- Η αυτόματη απενεργοποίηση παρέχει αξιόπιστη προστασία από ζημιές στη συσκευή λόγω λειτουργίας εν κενώ (άνευ υγρού)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 86,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 / 2,5 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE050N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ικανότητα Αντλησης	Νερό & Νερό-Γλυκόλη
Σύνδεση	3/4" BSPT Εξωτερικό Σπείρωμα
Βαθμός Προστασίας	IPX4
Μέγιστη παροχή	38 l/min
Μέγιστο Ύψος Αντλησης	17 λίτρα/λεπτό στα 13,7 m
Μέγιστο Ύψος Αναρρόφησης	7,5 m
Ικανότητα Αντλησης (με μπαταρία 5Ah)	1137 l
Μεγ. Θερμοκρασία Νερού	60° C
Περιλαμβάνει	2 x Αντάπτορες, Σωλήνα από Ανοξείδωτο Χάλυβα

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 369,90

ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DEWALT

Τα σετ εργαλείων μπαταρίας αποτελούν την ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία χρήστη. Είτε με 2, 3, είτε με 4 εργαλεία, τα σετ αυτά παραδίδονται σε ένα ή δύο ανθεκτικά κιβώτια T STAK™ ή Tough-Box. Αποτελούν έναν εξοικονομημένο συνδυασμό που καλύπτει τις ανάγκες:

- Συγκεκριμένων ομάδων-στόχων από διαφορετικά επαγγέλματα.
- Εργασιών και εφαρμογών που απαιτούν συμπληρωματικά εργαλεία.

Κάθε σετ εργαλείων μπαταρίας είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες της ίδιας κλάσης V με τα

εργαλεία, καθώς και με την βέλτιστη κλάση Ah λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εφαρμογής και του εργαλείου. Τα σετ αυτά ολοκληρώνονται με έναν ταχυφορτιστή, ο οποίος φορτίζει τις μπαταρίες γρήγορα και με προστασία στο εργοτάξιο.

Τα σετ 8 εργαλείων μπαταρίας είναι ήδη γνωστά ως „Εργαστήριο πάνω σε Ρόδες“, εξασφαλίζοντας ότι είστε βέλτιστα εξοπλισμένοι για σχεδόν κάθε εργασία και έργο. Αυτά τα Universal Σετ περιλαμβάνουν: Τέσσερις (4) μπαταρίες 18V των 5Ah έκαστη.

Έναν Διπλό Ταχυφορτιστή Συστήματος. Ένα πρακτικό Τρόλεϊ (Trolley) μαζί με: Τρία (3) ανθεκτικά κιβώτια Tough-Box ή Τέσσερα (4) κιβώτια συστήματος T STAK™.

Τα σετ εργαλείων μπαταρίας DEWALT Combo Packs έχουν προσεκτικά υπολογισμένη και ανταγωνιστική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι, με κάθε αγορά, απολαμβάνετε αισθητό οικονομικό όφελος σε σύγκριση με την αγορά των εργαλείων ξεχωριστά!

Σετ Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V / 2 x 2Ah



DCK2062D2T-QW

Περιλαμβάνει

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας DCD709 (βλέπε σελίδα 37)
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF809
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 2.800 min-1
Ρυθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 – 3.200 min-1
Μέγιστη Ροπή: 190 Nm
Υποδοχή Εργαλείου: Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
2 x Μπαταρία 2Ah DCB183 (βλέπε σελίδα 132)
Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB112
Βαλίτσα T STAK™ II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 401,90

Σετ Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V / 2 x 3 Ah



DCK2062L2T-QW

Περιλαμβάνει

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας DCD709 (βλέπε σελίδα 37)
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF809
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 2.800 min-1
Ρυθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 – 3.200 min-1
Μέγιστη Ροπή: 190 Nm
Υποδοχή Εργαλείου: Εσωτερικό εξάγωνο 1/4"
2 x 3 Ah DCB187
Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™ II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 483,90

ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V



Περιλαμβάνει

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK2060D2T-QW

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας DCB183-XJ (βλέπε σελίδα 39)
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF787
2 x Μπαταρία 2,0 Ah (βλέπε σελίδα 132)
Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1102 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™ II

€ 459,90

Σετ Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V



Περιλαμβάνει

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK2051P2T-QW

DCK2051E2T-QW

DCK2051H2T-QW

Δράπανο Δραπανοκατσάβιδο DCD800 (βλέπε σελίδα 36)
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF850 (βλέπε σελίδα 43)
2 x Μπαταρία 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™

Ιδίο με το δίπλο αλλά με
2 x 1,7Ah POWERSTACK
DCBP034 (βλέπε σελίδα 131)

Ιδίο με το δίπλο αλλά με
2 x 5,0 Ah POWERSTACK
DCBP034 (βλέπε σελίδα 131)

€ 657,90

€ 637,90

€ 807,90

DCK2051H2T

POWERSTACK

Σετ Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V



Περιλαμβάνει

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK2050E2T-QW

DCK2050EST-QW

DCK2050S2T-QW

DCK2050H2T-QW

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας DCD805 (βλέπε σελίδα 38)
Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF850 (βλέπε σελίδα 43)
2 x Μπαταρία 1,7Ah POWERSTACK DCBP034 (βλέπε σελίδα 131)
Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™ II

Ιδίο με το δίπλο
αλλά με 1 x 1,7Ah
POWERSTACK
DCBP034
(βλέπε σελίδα 131)

Ιδίο με το δίπλο
αλλά με 2 x 3,5Ah
POWERSTACK
DCBP034
(βλέπε σελίδα 131)

Ιδίο με το δίπλο
αλλά με 2 x 5,0 Ah
POWERSTACK
DCBP034
(βλέπε σελίδα 131)

€ 636,90

€ 638,90

€ 675,90

€ 795,90

DCK2050EST

POWERSTACK

ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ Δραπανοκατάβιδο και Γωνιακός Τροχός 18V / 2 x 5Ah



DCK2080P2T-QW

Περιλαμβάνει

Κρουστικό Δραπανοκατάβιδο Μπαταρίας DCD796
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min⁻¹
Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 682,90

Σετ Δραπανοκατάβιδο και Αλφάδι Laser 18V / 2 x 2Ah



DCK2095D2T-QW

Περιλαμβάνει

18V Κρουστικό Δραπανοκατάβιδο BRUSHLESS DCD805 (βλέπε σελίδα 38)
18V Αυτοεπιπεδούμενο Laser 3 γραμμών 360° (Πράσινης δέσμης)
DCLE34031 (βλέπε σελίδα 210)
2x2Ah Μπαταρίες DCB183.
Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™ II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 994,90

Σετ 2 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 2 x 5Ah



DCK2016T2T-QW

Περιλαμβάνει

18V Κρουστικό Δραπανοκατάβιδο BRUSHLESS Premium DCD999
54V Γωνιακό Τροχό 125 mm DCG418 (βλέπε σελίδα 102)
2x FLEXVOLT® 6Ah Μπαταρίες DCB546 (βλέπε σελίδα 135)
Ταχυφορτιστή 6A DCB1106
Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 943,90

ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ 2 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 2 x 5Ah



Περιλαμβάνει

18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS DCD805 (βλέπε σελίδα 38)
18V Γωνιακό Τροχό BRUSHLESS 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
2x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK2026P2T-QW

€ 657,90

Σετ 2 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 2 x 5Ah



Περιλαμβάνει

18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS Premium DCD996 (βλέπε σελίδα 38)
18V Πιστολέτο BRUSHLESS SDS-PLUS 24 mm DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK229P2T-QW

€ 892,90

Σετ 2 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 5 Ah



DCK266P2T

Περιλαμβάνει 18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS DCD796
18V Παλμικό Κατάρβιδο BRUSHLESS DCF887 (βλέπε σελίδα 44)
2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK266P2T-QW

€ 585,90

DCK266P2-QW

Ίδιο με το διπλά αλλά χωρίς τη βαλίτσα

€ 603,90

DCK266P3-QW

Ίδιο με το διπλά αλλά με 3x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)

€ 727,90

Σετ 2 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 5Ah



DCK276P3T

Περιλαμβάνει

18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS DCD796
18V Παλμικό Κατάρβιδο BRUSHLESS DCF887 (βλέπε σελίδα 44)
2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

DCK276P3T-QW

€ 846,90

DCK276P3-QW

Ίδιο με το διπλά αλλά με 3 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)

€ 873,90

ΣΕΤ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V



	DCK2052H1E1T-QW	DCK2052H2T-QW
Περιλαμβάνει	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας 3 Ταχυτήτων DCD999 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 450 / 1.300 / 2.000 min-1 Ρυθμός κρούσεων χωρίς φορτίο: 0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min-1 Μέγιστη Ροπή: 126 / 67 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση) Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 55 / 15 / 13 mm Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF850 (βλέπε σελίδα 43) 1 x Μπαταρία 5Ah POWERSTACK DCBP518 (βλέπε σελίδα 131) 1 x Μπαταρία 1,7Ah POWERSTACK DCBP034 (βλέπε σελίδα 131) Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138) Βαλίτσα T STAK™	Ιδίο με το δίπλο αλλά με 2 x 5,0 Ah POWERSTACK DCBP034 (βλέπε σελίδα 131)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 905,90

€ 994,90

DCK2052H1E1T

POWER
STACK™

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο και Παλμικό Κατσαβίδι 18V / 2 x 5Ah POWERSTACK



POWER
STACK™

DCK2200H2T-QW

Περιλαμβάνει	Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DCD1007 (βλέπε σελίδα 38) Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF860 (βλέπε σελίδα 43) 2 x Μπαταρίες 5Ah POWERSTACK DCBP518 (βλέπε σελίδα 131) Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138) Βαλίτσα T STAK™ VI
--------------	---

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 956,90

Σετ Δισκοπρίονο και Σέγα 18V / 2 x 5Ah



DCK2012P2T-QW

Περιλαμβάνει	Δισκοπρίονο Χειρός Μπαταρίας 184 mm DCS570 (βλέπε σελίδα 57) Σέγα Μπαταρίας με Κίνηση Εκκρεμούς DCS334 (βλέπε σελίδα 62) 2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132) Φορτιστής Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138) Βαλίτσα T STAK™ VI
--------------	---

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

-

ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ 3 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 2 x 5Ah


DCK355P2T-QW

Περιλαμβάνει Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DCD800 (βλέπε σελίδα 36)
Πιστολέτο Μπαταρίας DCH172 (βλέπε σελίδα 50)
Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Ταχυφορτιστή Συστήματος DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
€ 917,90

Σετ 3 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 3 x 5Ah


DCK305P3T-QW

Περιλαμβάνει Παλμικό κατσαβίδι μπαταρίας (1/4") DCF887 (βλέπε σελίδα 41)
Πιστολέτο μπαταρίας SDS-PLUS DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
Γωνιακό τροχό μπαταρίας DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
3 x 5,0 Ah Μπαταρία DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
Ταχυφορτιστή συστήματος DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
Βαλίτσα TSTAK I™
Βαλίτσα T STAK™ II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
€ 1.159,90

Σετ 3 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 1 x 4 Ah & 1 x 2Ah


DCK308DM-QW

Περιλαμβάνει Κατσαβίδι Ταχείας Διάτρησης Μπαταρίας DCF620 (βλέπε σελίδα 41)
Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας DCH133 (βλέπε σελίδα 52)
Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
1 x Μπαταρία 2Ah DCB183 (βλέπε σελίδα 132)
1 x Μπαταρία 4 Ah DCB182 (βλέπε σελίδα 132)
Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
€ 828,90

ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ 3 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 2 x 5Ah



DCK327P2T-QW

Περιλαμβάνει
 18V Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS DCD791 (βλέπε σελίδα 39)
 18V Γωνιακό Τροχό BRUSHLESS 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 18V Πιστολέτο BRUSHLESS SDS-PLUS 28 mm DCH263 (βλέπε σελίδα 52)
 2x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
 Βαλίτσα T STAK™ II
 Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 900,90

Σετ 3 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 2 x 5Ah



DCK329P2T-QW

Περιλαμβάνει
 Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο Μπαταρίας DCD796
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
 Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
 Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 Σέγα Μπαταρίας με Κίνηση Εκκρεμούς DCS335 (βλέπε σελίδα 63)
 2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB115
 Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
 Βαλίτσα T STAK™ II
 Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.038,90

Σετ 3 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 2 x 5Ah



DCK366P2-QW

Περιλαμβάνει
 18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS DCD796
 18V Παλμικό Κατσαβίδι BRUSHLESS DCF887 (βλέπε σελίδα 44)
 18V Γωνιακό Τροχό BRUSHLESS 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 2x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
 Βαλίτσα T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 988,90

ΣΕΤ 3 & 4 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ 3 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 2 x 5Ah


DCK384P2T-QW

Περιλαμβάνει Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DCD796
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
 Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
 Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF887
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1
 Ρυθμός κρούσεων: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 27 / 170 / 205 Nm
 Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 2 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
 2 x Βαλίτσες T STAK™ II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 789,90

Σετ 4 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 3 x 5Ah


DCK422P3-QW

Περιλαμβάνει Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DCD796
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
 Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
 Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF887
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1
 Ρυθμός κρούσεων: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 27 / 170 / 205 Nm
 Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-PLUS® DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
 Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 3 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
 Ανθεκτικές Θήκες DS150 και DS300

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.371,90

Σετ 4 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 3 x 5Ah


DCK422P3T-QW

Περιλαμβάνει Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας DCD796
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
 Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
 Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF887
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1
 Ρυθμός κρούσεων: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 27 / 170 / 205 Nm
 Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-PLUS® DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
 Γωνιακός Τροχός Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 3 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Φορτιστή Συστήματος Ταχείας Φόρτισης DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
 Βαλίτσα T STAK™-II,
 Βαλίτσα T STAK™-VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

-

ΣΕΤ 4 & 5 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR[®]

Σετ 4 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 3 x 5Ah



DCK428P3T-QW

Περιλαμβάνει

- Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο Μπαταρίας DCD796
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min⁻¹
- Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
- Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 1/2" DCF894
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 900 / 2.000 min⁻¹
- Ρυθμός κρούσεων: 0 – 3.100 min⁻¹
- Μέγιστη Ροπή Σύσφιξης: 200 / 447 Nm
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-PLUS[®] DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
- Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
- 3 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
- Ταχυφορτιστή συστήματος DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
- Βαλίτσα T STAK[™] II)
- Βαλίτσα T STAK[™] VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.515,90

Σετ 4 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 3 x 5Ah



DCK429P3T-QW

Περιλαμβάνει

- 18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS DCD805 (βλέπε σελίδα 38)
- 18V Παλμικό Κατσαβίδι BRUSHLESS Compact DCF850 (βλέπε σελίδα 43)
- 18V Πιστολέτο BRUSHLESS SDS-PLUS 24 mm DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
- 18V Γωνιακό Τροχό BRUSHLESS 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
- 3x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
- Ταχυφορτιστή συστήματος 4A DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
- 2x Βαλίτσες T STAK[™] VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.275,90

Σετ 5 Εργαλείων 18V XR BRUSHLESS / 3 x 5Ah



DCK500P3T-QW

Περιλαμβάνει

- 18V Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο BRUSHLESS Compact DCD796
- 18V Παλμικό Κατσαβίδι BRUSHLESS DCF887 (βλέπε σελίδα 44)
- 18V Σέγα BRUSHLESS με λαβή Grip DCS335 (βλέπε σελίδα 62)
- 18V Διασκοπρίονο BRUSHLESS DCS570 (βλέπε σελίδα 57)
- 18V LED Φανό Εργασίας DCL050 (βλέπε σελίδα 74)
- 3x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
- Ταχυφορτιστή συστήματος DCB1104 (βλέπε σελίδα 138)
- Βαλίτσα T STAK[™] I

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.482,90

ΣΕΤ 7 & 8 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ 7 Εργαλείων Μπαταρίας 18V / 3 x 5Ah


DCK755P3T-QW

Περιλαμβάνει

18V Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο BRUSHLESS DCD796
 18V Παλμικό Κατσαβίδι BRUSHLESS DCF887 (βλέπε σελίδα 44)
 18V Πιστολέτο BRUSHLESS SDS-PLUS 24 mm DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
 18V Γωνιακό Τροχό BRUSHLESS 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 18V Πολυεργαλείο BRUSHLESS DCS355 (βλέπε σελίδα 66)
 18V Δισκοπρίονο BRUSHLESS DCS570 (βλέπε σελίδα 57)
 18V Σέγα BRUSHLESS με λαβή Grip DCS334 (βλέπε σελίδα 62)
 3x5Ah Μπαταρίες DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Πολυφορτιστή συστήματος DCB115
 Βαλίτσα TSTAK™ II
 Βαλίτσα TSTAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 2.341,90

Σετ 8 Εργαλείων Μπαταρίας 18V / 4 x 5Ah

DCK853P4-QW
DCK853P4T-QW

Περιλαμβάνει

Κρουστικό Δραπανοκατσαβίδο Μπαταρίας
 3 Ταχυτήτων DCD996 (βλέπε σελίδα 38)
 Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/4" DCF887 (βλέπε σελίδα 44)
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 1.000 / 2.800 / 3.250 min-1
 Ρυθμός κρούσεων: 0 – 400 / 2.800 / 3.800 min-1
 Μέγιστη Ροπή: 27 / 170 / 205 Nm
 Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-PLUS® DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
 Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
 Σπαθόσεγα Μπαταρίας DCS367 (βλέπε σελίδα 61)
 Δισκοπρίονο Χειρός Μπαταρίας DCS570 (βλέπε σελίδα 57)
 Πολυεργαλείο (Multi-Tool) Μπαταρίας DCS355 (βλέπε σελίδα 66)
 Ταλάντωση (Oszillation): 0 – 20.000 min-1
 Φωτιστικό LED Μπαταρίας DCL050 (βλέπε σελίδα 74)
 4 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
 Διπλό Ταχυφορτιστή Συστήματος DCB132 (βλέπε σελίδα 139)
 Πλήρες Πακέτο TOUGHSYSTEM®:
 1 x Βαλίτσα (Tough-Box) DS150
 2 x Βαλίτσες (Tough-Box) DS300

Ιδίο με το διπλανό
 αλλά με βαλίτσες T STAK™
 Βαλίτσα T STAK™-II
 3 x Βαλίτσες T STAK™-VI
 Καρότσι/Βάση Μεταφοράς T STAK™

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 2.992,90
€ 2.769,90
DCK853P4

DCK853P4T


ΣΕΤ 8 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR

Σετ 8 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 4 x 5Ah



DCK856P4-QW

Περιλαμβάνει

- Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο Μπαταρίας 3 Ταχυτήτων DCD996 (βλέπε σελίδα 38)
- Παλμικό Κατσαβίδι Μπαταρίας 1/2" DCF894
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 900 / 2.000 min-1
- Ρυθμός κρούσεων: 0 – 3.100 min-1
- Μέγιστη Ροπή Σύσφιξης: 200 / 447 Nm
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-PLUS® DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
- Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
- Σπαθόσεγα Μπαταρίας DCS367 (βλέπε σελίδα 61)
- Σέγα Μπαταρίας DCS335 (βλέπε σελίδα 62)
- Δισκοπρίονο Χειρός Μπαταρίας DCS570 (βλέπε σελίδα 57)
- Λάμπα LED Μπαταρίας DCL050 (βλέπε σελίδα 74)
- 4 x Μπαταρίες 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
- Διπλό Ταχυφορτιστή Σύστηματος DCS132 (βλέπε σελίδα 139)
- Πλήρες Πακέτο TOUGHSYSTEM®:
- 1 x Βαλίτσα (Tough-Box) DS150
- 2 x Βαλίτσες (Tough-Box) DS300
- Καρότσι/Βάση Μεταφοράς (Trolley)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 3.131,90

Σετ 8 εργαλείων Μπαταρίας 18V / 4 x 5Ah



DCK865P4T-QW

Περιλαμβάνει

- Κρουστικό Δραπανοκατάρβιδο Μπαταρίας DCD796
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 550 / 2.000 min-1
- Μέγιστη Ροπή: 70 / 27 Nm (υψηλή / χαμηλή ρύθμιση)
- Μέγιστη διάμετρος διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Πέτρα: 40 / 13 / 13 mm
- Μπουλονόκλειδο Μπαταρίας 1/2" DCF899 (βλέπε σελίδα 48)
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0 – 650 / 1.000 / 2.300 min-1
- Ρυθμός κρούσεων: 0 – 600 / 1.800 / 1.800 min-1
- Μέγιστη Ροπή Σύσφιξης: 135 / 400 / 950 Nm
- Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας SDS-PLUS® DCH273 (βλέπε σελίδα 50)
- Γωνιακό Τροχό Μπαταρίας 125 mm DCG405 (βλέπε σελίδα 54)
- Σπαθόσεγα Μπαταρίας DCS367 (βλέπε σελίδα 61)
- Σέγα Μπαταρίας με Κίνηση Εκκρεμούς DCS334 (βλέπε σελίδα 62)
- Δισκοπρίονο Χειρός Μπαταρίας DCS570 (βλέπε σελίδα 57)
- Πολυεργαλείο (Multi-Tool) Μπαταρίας DCS355 (βλέπε σελίδα 66)
- Ταλάντωση (Oscillation): 0 – 20.000 min-1
- 4 x Μπαταρία 5Ah DCB184 (βλέπε σελίδα 132)
- Διπλός Ταχυφορτιστής Σύστηματος DCS132 (βλέπε σελίδα 139)
- 4 x Βαλίτσες Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 2.812,90



DEWALT

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 54V.

ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ XR FLEXVOLT ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟΣΟ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 18V ΟΣΟ ΚΑΙ 54V.

ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
(125 mm)
DCG418NT-XJ**

€368,90*

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
(180 mm)
DCG440N-XJ**

€478,90*

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
(125 mm)
DCG418SHDN-XJ**

€497,90*

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
(230 mm)
DCG460N-XJ**

€...

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS® (30 mm)
DCH333NT-XJ**

€651,90*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS® (32 mm)
DCH416NT-XJ**

€802,90*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (48 mm)
DCH735N-XJ**

€...

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (10 kg)
DCH892N-XJ**

€1.237,90*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS® (30 mm)
DCH335X2-QW

€...

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (40 mm)
DCH481N-XJ**

€813,90*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (52 mm)
DCH775N-XJ**

€...

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (11 kg)
DCH911NK-XJ**

€1.353,90*

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (45 mm)
DCH614N-XJ**

€953,90*

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-MAX® (6 kg)
DCH832N-XJ**

€853,90*

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
28 mm
DCH966Z2-QW

€2.873,90*

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΡΕΖΑ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
(125 mm)
DCG200NT-XJ**

€697,90*

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
DCD470N-XJ**

€...

ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑΣ
DCD150NK-XJ**

€1.353,90*

ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ
(230 mm)
DCS691N-XJ**

€871,90*

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ
DCD240N-XJ**

€574,90*

ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR
(430 mm)
DCS397N-XJ**

€630,90*

ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ M)
DCV586MK-XJ**

€...



ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
DCS389NT-XJ**

€487,90*

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ
(210 mm)
DCS7485N-XJ**

€1.038,90*

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
(59 mm)
DCS520NT-XJ**

€...

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
(216 mm)
DCS777N-XJ**

€813,90*

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
(67 mm)
DCS578NT-XJ**

€...

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
(250 mm)
DCS727N-XJ**

€1.409,90*

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
(61 mm)
DCS579NT-XJ**

€487,90*

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
(305 mm)
DCS781N-XJ**

€1.486,90*

ΕΥΕΛΙΚΤΑ, ΙΣΧΥΡΑ
ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

54V XR FLEX VOLT



ΕΡΓΑΛΕΙΑ OUTDOOR

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
DCMPW1000N-XJ**

€370,90*

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DCMBC823N-XJ**

€700,90*

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
DCMST911N-XJ**

€572,90*

ΚΕΦΑΛΗ MULTI-TOOL
DCMAS5713N-XJ**

€381,90*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΓΙΑ MULTI-TOOL
DCMASP55N-XJ**

€189,90*

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
DCMBL777N-XJ**

€366,90*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
DCMCS574N-XJ**

€523,90*

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
DCMPS640N-XJ**

€930,90*

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ
DCMWS550N-XJ**

€968,90

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DCMBC812N-XJ**

€636,90*

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
DCM571N-XJ**

€414,90*

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
DCMST922N-XJ**

€636,90*

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΓΙΑ MULTI-TOOL
DCMASB31N-XJ**

€177,90*

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
ΓΙΑ MULTI-TOOL
DCMAS571N-XJ**

€157,90*

ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
DCMCST632N-XJ**

€618,90*

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
DCMCS575N-XJ**

€581,90*

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
DCMWP500N-XJ**

€905,90*

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ
DCMWS660N-XJ**

€1.148,90*

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ **DEWALT POWERSHIFT**

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
DCPS660N-XJ**



€4.495,90*

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
DCPS7154N-XJ**



€3.818,90*

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ POWERSHIFT

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ POWERSHIFT
DCPS151-XJ



€1.597,90*

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ POWERSHIFT
FLEXVOLT
DCAFVPS-XJ



€313,90*

DEWALT ΜΠΑΤΑΡΙΑ POWERSHIFT



554Wh / 10Ah

ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ
DCPS310N-XJ**



€1.519,90*

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ
DCPS320N-XJ**



€1.136,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
38 mm x 2 m
DCPS3382-XJ



€751,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
38 mm x 5 m
DCPS3385-XJ



€815,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
50 mm x 2 m
DCPS3302-XJ



€828,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
50 mm x 5 m
DCPS3305-XJ



€892,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
59 mm x 2 m
DCPS3392-XJ



€905,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
59 mm x 5 m
DCPS3395-XJ



€968,90*

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ 2 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
DCPS330N-XJ**



€1.813,90*

* Ενδεικτικές τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
** Βασική έκδοση χωρίς μπαταρίες και φορτιστή

ΓΩΝΙΑΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 54V SDS-PLUS®

54V Γωνιακό Δράπανο Μπαταρίας - 2 Ταχυτήτων



- Μεταλλικό κιβώτιο 2 ταχυτήτων για τέλεια μετάδοση ισχύος και ροπή έως 269 Nm
- Perform & Protect: Λειτουργία Anti-Rotations UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου (π.χ. σε περίπτωση εμπλοκής)
- Ηλεκτρονικός διακόπτης με εύκολη δοσομέτρηση για ακριβές ξεκίνημα τρυπήματος
- Εξαιρετικά ανθεκτικό μεταλλικό τσοκ με στεφάνι οδοντωτό 13 mm
- Μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων – ανθεκτικό και στιβαρό για την καθημερινή χρήση στο εργοτάξιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $3,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD470N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 400 / 1.320 min ⁻¹
Μέγ. Ροπή Στρέψης	269 / 114 Nm
Μέγ. (Ø) Διάτρησης σε Ξύλο:	
Ποτηροτρυπάνο / Forstner / Ελικοειδές τρυπάνι	158 / 117 / 51 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Βάρος (με μπαταρία 108Wh)	7,5 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη λαβή, κλειδί τσοκ
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (30 mm)



- Λειτουργία Anti-Rotations UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου (π.χ. σε περίπτωση επαφής με οπλισμό)
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στη λαβή που διαθέτει ελατήριο και είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών
- Στοπ περιστροφής και κρούσης
- Ελαστική λαβή και εργονομική, συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν $7,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH333X2-QW	DCH333NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.000 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 4.480 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	3,5 Joule	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	10 – 20 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν	30 mm	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	5,0 kg	
Περιλαμβάνει	2x9Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστή, πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα T STAK™ VI	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.303,90	€ 651,90



D25304DH-XJ



DWH050-XJ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
 (δείτε από τη σελίδα 197)

SDS-PLUS® / SDS-MAX® ΔΡΑΠΑΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (δείτε σελίδα 199 και 200)

D25304DH-XJ συμβατά με: DCH333 (δείτε σελίδα 97), D25333, D25334 (δείτε σελίδα 152)

DWH050-XJ συμβατά με: DCH481, DCH614, DCH733, DCH735, (δείτε από σελίδα 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (δείτε από σελίδα 153)

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 54V SDS-PLUS®

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (30 mm)



- Λειτουργία Anti-Rotations UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου (π.χ. σε περίπτωση επαφής με οπλισμό)
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στη λαβή που διαθέτει ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών
- Στοπ περιστροφής και κρούσης
- Με απορρόφηση σκόνης D25304DH (Λεπτομέρειες δείτε σελίδα 151)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 7,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH335X2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 1.000 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 4.480 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	3,5 Joule
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	10 – 20 mm
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν	30 mm
	με σύστημα αναρρόφησης 26 mm
Βάρος (με μπαταρία 9Ah και σύστημα αναρρόφησης σκόνης)	6,4 kg
Περιλαμβάνει	2x9Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Πρόσθετη λαβή, Βαλίτσα μεταφοράς, Σύστημα αναρρόφησης σκόνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (32 mm)



- Λειτουργία Anti-Rotations UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου (π.χ. σε περίπτωση επαφής με οπλισμό)
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στη λαβή που διαθέτει ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών
- Στοπ περιστροφής και κρούσης
- Ελαστική λαβή και εργονομική, συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 6,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH416NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 725 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 4.200 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	4,5 Joule
Βέλτιστη Ø-διάτρησης σε Σκυρόδεμα	10 – 24 mm
Μέγ. (Ø) Διάτρησης Σκυρόδεμα / Μέταλλο / Ξύλο	32 / 13 / 32 mm
Μέγ. (Ø) Διάτρησης με ποτηροκορώνα	80 mm
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	5,4 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Στόπερ βάθους τρυπήματος, Βαλίτσα T STAK™ VI,

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 802,90

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (40 mm)



- Λειτουργία Anti-Rotations UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου (π.χ. σε περίπτωση επαφής με οπλισμό)
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στη λαβή που διαθέτει ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Στοπ περιστροφής και κρούσης
- Ελαστική λαβή και εργονομική κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 8,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH481X2-QW	DCH481N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	540 min ⁻¹	
Κρούσεις	3.150 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	6,1 Joule	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	16 – 30 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / με Durchbruch-bohrer / με ποτηροκορώνα	40 / 65 / 100 mm	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	6,6 kg	
Περιλαμβάνει	2x9Ah Μπαταρίες, Ταχυφορτιστή, Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα μεταφοράς	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών,

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.383,90

€ 813,90

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 54V SDS-MAX®

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (45 mm)



- Το σύστημα Anti-rotation ανιχνεύει την απώλεια ελέγχου του εργαλείου και αντιδρά διακόπτοντας αμέσως την ισχύ
- Κινητήρας BRUSHLESS
- Ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας και ενέργειας κρούσης
- Λειτουργία διακοπής περιστροφής με διακόπτη κλειδώματος (lock-on) για καλέμιομα
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση της σκούπας με την εκκίνηση του εργαλείου
- Perform & Protect: χαμηλοί κραδασμοί στα 8.8m/s², ελαχιστοποιώντας την κόπωση του χρήστη
- Ιδανικό για διάτρηση σπών για ακύρια (βύσματα) και στερεώσεις σε σκυρόδεμα, τούβλο και τοιχοποιία διαμέτρου έως 45mm
- Συμπαγής (compact), ελαφρύς και εργονομικός σχεδιασμός
- Ενδεικτική λυχνία (LED) συντήρησης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 8,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH614N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	190 – 380 min ⁻¹
Κρούσεις	1.450 – 2.900 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	10,5 Joule
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	25 – 35 mm
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / με Με ποτηροκορώνα	45 / 150 mm
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	8,0 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 953,90

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (48 mm)



- Ισχυρό SDS-MAX® Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας με ενέργεια μεμονωμένης κρούσης 13,3 Joule
- Τέλεια ρυθμιζόμενος αριθμός στροφών και κρούσεων καθώς και ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών
- Βελτιστοποιημένος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Λειτουργία Anti-Rotations UTC
- Λαβή με ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Στοπ περιστροφής
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση της σκούπας με την εκκίνηση του εργαλείου
- Ελαστική λαβή και συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 9,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH735X2-QW	DCH735N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	177 – 355 min ⁻¹	
Κρούσεις	1.350 – 2.705 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	13,3 Joule	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	25 – 38 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν με ποτηροκορώνα	48 mm / 125 mm	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	9,7 kg	
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλών τάσεων, Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα μεταφοράς	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.662,90	-

54V Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (52 mm)



- Ισχυρό SDS-MAX® Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας με ενέργεια μεμονωμένης κρούσης 19,4 Joule
- Τέλεια ρυθμιζόμενος αριθμός στροφών και κρούσεων καθώς και ηλεκτρονική σταθεροποίηση στροφών
- Βελτιστοποιημένος μηχανικός συμπλέκτης ασφαλείας
- Λειτουργία Anti-Rotations UTC
- Λαβή με ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Στοπ περιστροφής, ιδανικό για καλέμιομα
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση της σκούπας με την εκκίνηση του εργαλείου
- Ελαστική λαβή και συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 10,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH775X2-QW	DCH775N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	145 – 290 min ⁻¹	
Κρούσεις	1.105 – 2.210 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	19,4 Joule	
Βέλτιστη Ø διάτρησης σε Μπετόν	28 – 42 mm	
Μέγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν με Με ποτηροκορώνα	52 mm / 150 mm	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	10,6 kg	
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλών τάσεων, Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα μεταφοράς	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.821,90	-

ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 54V SDS-MAX®

54V Σκαπτικό Πιστολέτο SDS-MAX® (6 kg)



- Ιδανικό για μεσαίου τύπου σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα
- Perform & Protect: Ασφαλής και ξεκούραστη εργασία με χαμηλούς κραδασμούς χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα AVC και στη λαβή που διαθέτει ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχάνημα. Η ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση αποτρέπει την απότομη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου
- Η ηλεκτρονική ρύθμιση του ρυθμού κρούσης μέσω του διακόπτη επιτάχυνσης επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή στο προς επεξεργασία υλικό
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση σκούπας (με δυνατότητα WTC) με την εκκίνηση του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 8,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH832N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Κρούσεις	0 – 2.900 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	10,5 Joule
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	7,7 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα μεταφοράς

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 853,90

54V Σκαπτικό Κατεδαφιστικό Πιστολέτο SDS-MAX® (10 kg)



Ίδιο στην κατασκευή με το DCH832N-XJ, αλλά ιδανικό για βαριές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 9,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH892N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Κρούσεις	0 – 2.210 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	19,4 Joule
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	10,1 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Βαλίτσα μεταφοράς

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 1.237,90

54V Σκαπτικό Πιστολέτο SDS-MAX® (11 kg)



- Ιδανικό για βαριές σκαπτικές εργασίες σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα
- Ασφαλής και ξεκούραστη εργασία με χαμηλούς κραδασμούς χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα AVC και στη λαβή που διαθέτει ελατήριο, αποσυνδεδεμένη από το μηχάνημα
- Διακόπτης On/Off και δύο ταχύτητες για προσαρμογή του ρυθμού κρούσης
- Λαβή τύπου D για άνετη εργασία προς τα κάτω
- 12 θέσεις καλεμιού για βέλτιστη τοποθέτηση του καλεμιού
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση σκούπας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = \text{Meisseln } 6,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH911X3-QW	DCH911NK-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Κρούσεις	1.350 – 1.620 min ⁻¹	
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	27 Joule	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	13,5 kg	
Περιλαμβάνει	3x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Βοηθητική λαβή τύπου Bail/Loop (σχήματος D), Βαλίτσα μεταφοράς	Βοηθητική λαβή τύπου Bail/Loop (σχήματος D), Βαλίτσα μεταφοράς

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 2.157,90 € 1.353,90

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ, ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΟΙ & ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ 54V

54V Κατεδαφιστικό Πιστολέτο (Εξάγωνη Υποδοχή 28 mm)



- Ισχυρό κατεδαφιστικό πιστολέτο που εκτελεί τις βαρύτερες εργασίες καλειμού και κατεδάφισης σε τοιχοποιία και σκυρόδεμα και εξασφαλίζει μεγαλύτερη παραγωγικότητα
- Αντικραδασμικό σύστημα AVC για μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε εφαρμογή λόγω των μειωμένων κραδασμών
- Wireless Tool Control (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση σκούπας με την εκκίνηση του εργαλείου
- Αποσπώμενες πλευρικές λαβές για ευκολότερη μεταφορά και εργασία σε πολύ στενούς χώρους
- Αυτόματο διάστημα σέρβις εξασφαλίζει μειωμένη συντήρηση και λιγότερους χρόνους διακοπής λειτουργίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,9 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Meissel 6,1 m/s² • K = 1,5 m/s²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCH966Z2-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 15Ah
Κρούσεις	1.080 min ⁻¹
Μεγ. Ενέργεια Μεμονωμένης Κρούσης	41 Joule
Δονήσεις	6,1 m/s ²
Υποδοχή εργαλείου	28 mm HEX
Βάρος (με μπαταρία 15Ah)	20,3 kg
Περιλαμβάνει	2x15Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλών τάσεων, Βαλίτσα μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 2.773,90

54V Φρέζα Τοίχου (125 mm)



- Ο πρώτος στον κόσμο καναλοκόπτης τοίχου μπαταρίας στην αγορά
- Φρένο κινητήρα – σταματά τον δίσκο σε δευτερόλεπτα
- Ακριβής και εύκολη ρύθμιση βάθους κοπής με θέση στάθμευσης μέσω περιστροφικού διακόπτη
- Άνοιγμα του προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία και παξιμάδι ταχείας απελευθέρωσης – για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- WIRELESS TOOL CONTROL – ο καναλοκόπτης τοίχου μπορεί να συνδεθεί με σκούπα με δυνατότητα WTC και εκκινεί αυτόματα τη σκούπα με μέσω ραδιοσυχνοτήτων
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης – συμβατό με AirLock για εύκολη σύνδεση με σκούπες DEWALT κατηγορίας M
- Ελαστική λαβή και εργονομική, συμπαγής κατασκευή με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 4,7 m/s² • K = 1,5 m/s²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG200T2-QW	DCG200NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 6 Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹	
Ø Δίσκου	125 mm	
Μεγ. Schnitttiefe / βάθος	32 / 35 mm	
Άξονας Κίνησης	M14	
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	4,8 / 5,0 kg	
Περιλαμβάνει	2x6Ah μπαταρίες, Φορτιστή Παξιμάδι ταχείας απελευθέρωσης, 2 x Δίσκος κοπής διαμαντέ (DT90294-QZ) αποστάτες 3 / 6 / 9 / 12 mm, καλέμι, αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI	Παξιμάδι ταχείας απελευθέρωσης, 2 x Δίσκος κοπής διαμαντέ (DT90294-QZ) αποστάτες 3 / 6 / 9 / 12 mm, καλέμι, αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.137,90	€ 696,90

54V Δράπανο Υγρής Διάτρησης για Διαμαντοκορώνες



- Αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση σκούπας ή δοχείου νερού με την εκκίνηση του εργαλείου (WTC)
- Συνηθισμένη υποδοχή εργαλείου: Σύνδεση 1 1/4" UNC (εξωτερική) και εφαρμογή G 1/2 (εσωτερική), για συμβατότητα με τα περισσότερα εμπορικά διαθέσιμα πυρηνότρυπανα
- 3 προκαθορισμένες βαθμίδες ταχύτητας
- Διακόπτης επιτάχυνσης με ρύθμιση μεταβλητών στροφών, καθώς και κλειδώμα
- Λειτουργία Anti-Rotations που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου για μέγιστο έλεγχο και ασφαλίσαμε σκούπα με δυνατότητα WTC και εκκινεί αυτόματα τη σκούπα μέσω ραδιοσυχνοτήτων
- Ένδειξη LED υψηλού φορτίου
- Πρόσθετη λαβή με σύνδεση νερού για υγρή διάτρηση (υγρή διάτρηση)
- Πυρηνοδιάτρήσεις έως 100 mm με το χέρι / 162 mm τοποθετημένο σε βάση γείωτρησης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 6,5 m/s² • K = 1,5 m/s²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD150X2-QW	DCD150NK-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹	
Μεγ. Διάτρηση με βάση / Σκυρόδεμα (Υγρή)	100 / 72 mm	
Μεγ. Ικανότητα διάτρησης (Υγρή)	162 mm	
Υποδοχή εργαλείου	Σύνδεση 1 1/4" UNC (εξωτερική), Εφαρμογή G 1/2" (εσωτερική)	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5,5 kg	
Περιλαμβάνει	2x6Ah 18V / 54V XR FLEXVOLT Πακέτο Μπαταρίας με Ενδειξη Κατάστασης Φόρτισης, Φορτιστή, Πρόσθετη λαβή με σύνδεση νερού, Αντάπτορα 1/2" BSP, Βαλίτσα μεταφοράς	Πρόσθετη λαβή με σύνδεση νερού, Αντάπτορα 1/2" BSP, Βαλίτσα μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.864,90	€ 1.353,90

ΚΟΦΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕΓΑΤΣΕΣ ALLIGATOR® & ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 54V

54V Κόφτης Δομικών Υλικών (230 mm)



WIRELESS
TOOL CONTROL

PERFORM
PROTECT



- Ισχυρός κοφτης μπαταρίας με βάθος κοπής έως 83 mm
- Εξ ολοκληρώου μεταλλικό κιβώτιο άμεσης μετάδοσης για αποτελεσματική μεταφορά ισχύος
- WIRELESS TOOL CONTROL – ο κόφτης μπορεί να συνδεθεί με ακούπα με δυνατότητα WTC και εκκινεί αυτόματα τη σκούπα μέσω ραδιοσυχνότητας
- Φρένο κινητήρα – σταματά τον δίσκο σε δευτερόλεπτα
- Συνέση νερού και αμφίπλευρη παροχή νερού για βέλτιστη δέσμευση σκόνης
- Ένδειξη υπερφόρτωσης LED
- Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργασία με 5 θέσεις
- Εργονομικές ελαστικές περιοχές λαβής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 102,0 / 113,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $4,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS691X2-QW	DCS691N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.600 min ⁻¹	
Ø Δίσκου	230 mm	
Μεγ. βάθος κοπής	83 mm	
Εφαρμογές	Υγρή και Ξηρή Κοπή	
Βάρος (χωρίς μπαταρία / με μπαταρία 9Ah)	6,3 kg	5,2 kg
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Βοηθητική λαβή τύπου Bail/Loop (σχήματος D), Βαλίτσα μεταφοράς	Βοηθητική λαβή τύπου Bail/Loop (σχήματος D),
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.356,90	€ 871,90

54V Σεγάτσα Δομικών Υλικών Alligator® (430 mm)



- Κινητήρας BRUSCHLESS μεγάλης διάρκειας ζωής για τις πιο σκληρές εφαρμογές
- Σύστημα διπλής λεπίδας πριονιού με χαμηλούς κραδασμούς και χωρίς κλωτσιές, με γρήγορο στοπ σε 3 δευτερόλεπτα
- Λάμα ανθεκτική στη στρέψη για ακριβή κοπή, επίσης πολύ κατάλληλη για γωνιακές κοπές
- Εύκολο και γρήγορο σύστημα αλλαγής λάμας
- Ενσωματωμένος σφικτήρας άκρου: Σχεδιασμός που επιτρέπει την πλήρη διέλευση της λάμας μέσα από το υλικό κοπής
- Λαβές με πλήρη ελαστική επένδυση
- Ανθεκτικό, μακράς διάρκειας περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων από αλουμίνιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,6 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Σκυρόδεμα $4,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS397N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.400 min ⁻¹
Μήκος Παλινδρόμησης	40 mm
Μήκος Λάμας	500 mm
Μήκος Κοπής	430 mm
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	6,7 / 6,9 kg
Περιλαμβάνει	Εργαλείο συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 630,90

XR EXTREME® RUNTIME Λάμες Σεγάτσας ALLIGATOR® για DCS397

Κωδικός	Εφαρμογές	Μήκος κοπής	Τύπος υλικού	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT99591-QZ	Για απλές κοπές σε διάτρητα τούβλα (POROTON®) έως κατηγορία αντοχής 12 N/mm ²	430 mm	HM	1	€ 101,90
DT99593-QZ	Λάμα γενικής χρήσης για γρήγορες, εύκολες κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο, καυσόξυλα, χαρτόνι, γυψοσανίδα – όχι για μοριοσανίδες	430 mm	HSS	1	€ 54,90

54V Γωνιακός Τροχός (125 mm)



PERFORM
PROTECT



- Ηλεκτρονικό φρένο σταματά τον δίσκο αξιόπιστα σε δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Προστατευτικό πλέγμα για τις σχισμές αερισμού ψύξης
- Παζιμάδι ταχείας απελευθέρωσης & ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργασία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $6,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG418X2-QW	DCG418NT-XJ	DCG418N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹		
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm		
Αξονας Κίνησης	M14		
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργασία	Ναι		
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	3,4 kg	-	-
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Προστατευτικό κάλυμμα, Πρόσθετη χειρολαβή με αντικραδασμική προστασία, Φλάντζα και παζιμάδι σύσφιξης Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	Προστατευτικό κάλυμμα, Πρόσθετη χειρολαβή με αντικραδασμική προστασία, Φλάντζα και παζιμάδι σύσφιξης Κλειδί, Βαλίτσα T STAK™ II	Προστατευτικό κάλυμμα, Πρόσθετη χειρολαβή με αντικραδασμική προστασία, Φλάντζα και παζιμάδι σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 815,90	€ 368,90	€ 336,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 54V

NEO

54V Γωνιακός Τροχός Διπλού Διακόπτη



- Διακόπτης Dual-Switch: Ασφαλής λειτουργία με προσαρτημένη πλευρική λαβή
- Ηλεκτρονικό φρένο σταματά τον δίσκο αξιόπιστα σε δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Προστασία επανεκκίνησης
- Προστατευτικό πλέγμα για τις σχισμές αερισμού ψύξης
- Παξιμάδι ταχείας απελευθέρωσης & ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Oberflächenschleifen $5,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG418SHDX2-QW	DCG418SHDN-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	9.000 min ⁻¹	
Μέγ. Ø Δίσκου	125 mm	
Άξονας Κίνησης	M14	
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι	
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	3,2 / 3,4 kg	
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλών τάσεων, Αντικραδασμική πλευρική λαβή με λειτουργία διπλού διακόπτη (Dual-Switch), Προφυλακτήρας για εργασίες λείανσης, Προφυλακτήρας για εργασίες κοπής, Κλειδί συναρμολόγησης	Αντικραδασμική πλευρική λαβή με λειτουργία διπλού διακόπτη (Dual-Switch), Προφυλακτήρας για εργασίες λείανσης, Προφυλακτήρας για εργασίες κοπής, Κλειδί συναρμολόγησης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.059,90

€ 497,90

125 mm ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (βλέπε σελίδα 201)



54V Γωνιακός Τροχός (180 mm)



- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης απενεργοποιεί αυτόματα το εργαλείο σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Ηλεκτρονικό φρένο σταματά τον δίσκο αξιόπιστα σε δευτερόλεπτα
- Ασφαλής και ελεγχόμενη χρήση μέσω ηλεκτρονικής ομαλής εκκίνησης (soft start)
- Προστασία υπερφόρτωσης για την προστασία του εργαλείου από υπερθέρμανση
- Κιβώτιο ταχυτήτων με λοξά δόντια για μεγάλη αντοχή και χαμηλούς κραδασμούς
- Αλλαγή και ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $4,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG440N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.500 min ⁻¹
Μέγ. Ø Δίσκου	180 mm
Άξονας Κίνησης	M14
Ταχεία Ρύθμιση του Προφυλακτήρα χωρίς Εργαλεία	Ναι
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	3,6 / 3,8 kg
Περιλαμβάνει	2 Προστατευτικά καλύμματα, το καθένα για εργασίες κοπής και λείανσης, Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης Κλειδί

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 478,90

54V Γωνιακός Τροχός (230 mm)



- Η ηλεκτρονική σύμπλεξη απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε περίπτωση μπλοκαρίσματος
- Η ηλεκτρονική πέδη σταματά τον δίσκο με αξιοπιστία σε ελάχιστα δευτερόλεπτα
- Ασφαλής και ελεγχόμενη χρήση χάρη στον ηλεκτρονικό ομαλό εκκίνητη
- Προστασία υπερφόρτωσης για την προστασία του μηχανήματος
- Λοξά οδοντωτά γρανάζια για μεγάλη αντοχή και χαμηλούς κραδασμούς

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 88,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCG460X2-QW	DCG460NK-XJ	DCG460N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah		
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.000 min ⁻¹		
Μέγ. Ø Δίσκου	230 mm		
Άξονας Κίνησης	M14		
Προστατευτικό κάλυμμα και -verstellung	Ναι		
Βάρος (με μπαταρία 108 Wh)	5,7 kg		
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλών τάσεων, Παξιμάδι σύσφιξης, Πρόσθετη χειρολαβή με αντικραδασμική προστασία, Προστατευτικό κάλυμμα για εργασίες λείανσης, Προστατευτικό κάλυμμα για εργασίες κοπής, Κλειδί, Βαλτίσα μεταφοράς	Παξιμάδι σύσφιξης, Πρόσθετη χειρολαβή με αντικραδασμική προστασία, Προστατευτικό κάλυμμα για εργασίες λείανσης, Προστατευτικό κάλυμμα για εργασίες κοπής, Κλειδί Βαλτίσα μεταφοράς	Παξιμάδι σύσφιξης, Πρόσθετη χειρολαβή με αντικραδασμική προστασία, Προστατευτικό κάλυμμα για εργασίες λείανσης, Προστατευτικό κάλυμμα για εργασίες κοπής, Κλειδί

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.122,90

-

€ 572,90

54V ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ - ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 54V

54V Σπαθόσεγα



- Σπαθόσεγα με εξαιρετικά ισχυρή ροπή με τεχνολογία κινητήρα για πολύ βαριές εφαρμογές
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης για ακόμα πιο σκληρές εφαρμογές με ταυτόχρονα ελάχιστους κραδασμούς
- Συμπλέκτης για την προστασία του χρήστη και του εργαλείου
- Ενσωματωμένο LED – για καλύτερη ορατότητα στον χώρο εργασίας
- Εργονομικά διαμορφωμένη και ελαστική περιοχή λαβής
- Η λάμα του πριονιού μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα χωρίς εργαλεία σε 2 κατευθύνσεις

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\Xi \text{όλο } 15,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS389X2-QW	DCS389T2-QW	DCS389NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	54V / 6 Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 3.000 min ⁻¹		
Μήκος Παλλινδρόμησης	29 mm		
Μεγ. Ικανότητα κοπής σε Ξύλο / Μέταλλο / PVC	300 / 130 / 160 mm		
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	4,5 / 4,7 kg		
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Βαλίτσα T STAK™ VI	2x6Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Βαλίτσα T STAK™ VI	Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 929,90	€ 883,90	€ 487,90

54V Δισκοπρίονο (55 mm)



- Λαβή με ελαστική επένδυση για ελαττωμένους επιφανειακούς κραδασμούς και ξεκούραστη χρήση
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός με πέλμα από χυτό μαγνήσιο και πλήρως μεταλλικό προφυλακτήρα για να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα και κάτω από δύσκολες συνθήκες προσφέροντας σταθερές επαναλαμβανόμενες κοπές
- Αποτελεσματικός "ξέμπνος" διακόπτης με 4 δικλίδες προστασίας εργαλείου και μπαταρίας παρέχει μέγιστο έλεγχο σε όλες τις εφαρμογές
- Ρύθμιση κλίσης φαλτογωνίας και βάθους κοπής χωρίς εργαλείο.
- Ευανάγνωστη κλίμακα υποδιαίρεσεων για μέγιστη ευελιξία Κλειδώμα άξονα για ταχεία και εύκολη αλλαγή δίσκου
- Διακόπτης με θέση Lock off και ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα για επιπρόσθετο έλεγχο κατά την εργασία
- Πολύ λεπτός δίσκος 165χιλ. 24 δοντιών καρβιδίου επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία, την ταχύτητα και το απαλό φινίρισμα στο μέγιστο βάθος των 55χιλ.
- Εργονομικά βελτιωμένη σχεδίαση εργαλείου με ελαστική λαβή για άνεση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\Xi \text{όλο } < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS391N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.150 min ⁻¹
Ρύθμιση κλίσης	50°
Μεγ. βάθος κοπής στις 90° / 45°	55 / 42,1 mm
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	165 / 20 mm
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	3,2 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο κοπής 165mm/24Δ Κλειδί Allen, Dust Port
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 261,90

54V Δισκοπρίονο (65 mm)



- Κινητήρας BRUSHLESS 54V για αυξημένη ισχύ και χρόνο λειτουργίας που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και ανθεκτικότητα
- Δισκοπρίονο γενικής χρήσης για κατά μήκος κοπή, εγκάρσια κοπή και φαλτοσκοπή σε ξύλο και άλλα οικοδομικά υλικά
- Στιβαρή κατασκευή για λειτουργία με χαμηλούς κραδασμούς και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Άμεση συμβατότητα με το σύστημα DEWALT AirLock για εύκολη και ασφαλή σύνδεση με εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής σκόνης
- Ο φουσητήρας σκόνης διατηρεί τη γραμμή κοπής καθαρή από υπολείμματα
- Βέλτιστη ισορροπία για ασφαλή και ξεκούραστη λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\Xi \text{όλο } < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS577N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.800 min ⁻¹
Ρύθμιση κλίσης	53°
Μεγ. βάθος κοπής στις 90° / 45°	65 / 50 mm
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	190 / 20 mm
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	5,0 kg
Περιλαμβάνει	Κλειδί αλλαγής δίσκου Στόμιο εξαγωγής σκόνης Δίσκο κοπής TCT 24 δοντιών
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 498,90

54V Δισκοπρίονο (67 mm)



- Εξαιρετικά ισχυρό δισκοπρίονο με ειδικά διαμορφωμένη τεχνολογία κινητήρα για πολύ βαριές εφαρμογές
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα σταματά το πριόνι σε δευτερόλεπτα
- Απλή και ακριβής ρύθμιση βάθους κοπής και γωνίας κοπής (έως 57°)
- Πρόσθετη λαβή για ασφαλή εργασία με δύο χέρια
- Βέλτιστα ζυγισμένο για εργασία με λιγότερη κόπωση
- Λάμα πριονιού XR EXTREME® Runtime για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και μεγάλη αντοχή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\Xi \text{όλο } < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS578NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.800 min ⁻¹
Ρύθμιση κλίσης	57°
Μεγ. βάθος κοπής στις 90° / 45°	67 / 49 mm
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	190 / 30 mm
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	4,0 / 4,2 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο XR EXTREME® Runtime 24 δοντιών HM, Προσαρμογέας αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 54V - ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ & ΡΑΓΕΣ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ

54V Δισκοπρίο (61 mm) για Ράγα Οδήγησης



- Εξαιρετικά ισχυρό δισκοπρίο με ειδικά διαμορφωμένη τεχνολογία κινητήρα για πολύ βαριές εφαρμογές
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα σταματά το πρίο σε δευτερόλεπτα
- Ακριβής, γρήγορη και χωρίς εργαλεία ρύθμιση του βάθους κοπής και των γωνιών φαλτοσκοπής
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ράγα κοπής της DEWALT χάρη στην ειδικά κατασκευασμένη πλάκα πριονιού
- Πρόσθετη λαβή για ασφαλή εργασία
- Περιλαμβάνει προσαρμογέα αναρρόφησης κατάλληλο για το σύστημα DEWALT AirLock, ελαχιστοποιώντας τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS579X2-QW	DCS579NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.800 min ⁻¹	
Ρύθμιση κλίσης	57°	
Μεγ. βάθος κοπής στις 90° / 45°	61 / 43 mm	
Μέγ. βάθος κοπής με ράγα στις 90° / 45°	57 / 39 mm	
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	190 / 30 mm	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	4,2 kg	-
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Δίσκο XR EXTREME® Runtime 24 δοντιών HM, Προσαρμογέας αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI	Δίσκο XR EXTREME® Runtime 24 δοντιών HM, Προσαρμογέας αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.041,90

€ 487,90

54V Βυθιζόμενο Δισκοπρίο (59 mm) για Ράγα Οδήγησης



- Παράλληλος μηχανισμός βύθισης επιτρέπει ασφαλή βύθιση χωρίς αλλαγή θέσης λαβής
- Ενσωματωμένο στοπ ανάκρουσης κατά την κατάδυση
- Ασφαλής βύθιση μέσω σφήνας διαχωρισμού με ελατήριο (riving knife)
- Εξαιρετικά επίπεδος προφυλακτήρας επιτρέπει κοπές στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, με απόσταση μόνο 13 mm από αυτόν
- Ιδανικό για χρήση με το σύστημα ράγας κοπής της DEWALT, καθώς και με τις ράγες κοπής της Festool

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,2 / 92,2 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,9 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\leq 1,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS520T2R-QW	DCS520T2-QW	DCS520NT-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 6 Ah	54V / 6 Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.500 – 4.200 min ⁻¹		
Ρύθμιση κλίσης	47°		
Μεγ. βάθος κοπής (χωρίς / με ράγα)	59 / 55 mm		
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	165 / 20 mm		
Βάρος (με μπαταρία 6 Ah)	5,7 kg	5,7 kg	-
Περιλαμβάνει	2x6Ah Μπαταρίες, Φορτιστής, Ράγα 1,5 μέτρου (DWS5022) Δίσκο XR EXTREME® Runtime 42 δοντιών HM, Προσαρμογέας αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI	2x6Ah Μπαταρίες, Φορτιστής, Δίσκο XR EXTREME® Runtime 42 δοντιών HM, Προσαρμογέας αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI	Δίσκο XR EXTREME® Runtime 42 δοντιών HM, Προσαρμογέας αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα T STAK™ VI


Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.187,90

€ 1.221,90

Ράγες Οδήγησης & Σφιγκτήρες συμβατά με: DCS572 (Σελ.63), DCS579, DCS520 (από Σελ. 104), DWE576, DWS520 (από Σελ. 176)

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DWS5021-XJ	1.000 mm Ράγα Οδήγησης	€ 79,90
DWS5022-XJ	1.500 mm Ράγα Οδήγησης	€ 105,90
DWS5023-XJ	2.600 mm Ράγα Οδήγησης	€ 210,90
DWS5025-XJ	Τσάντα για 1.000 και 1.500 mm Ράγα Οδήγησης	€ 57,90
DWS5026-XJ	1 Ζεύγος Σφιγκτήρων Για Δισκοπρίο Ράγας	€ 105,90
DWS5029-XJ	3 m Ανταλλακτικός Προφυλακτήρας Θραυσμάτων	€ 44,90
DWS5030-XJ	5 m Ανταλλακτική Ταινία Χαμηλής Τριβής	€ 29,90
DWS5032-XJ	3 m Ανταλλακτική Ταινία Υψηλής Τριβής	€ 30,90
DE6292-XJ	Σύνδεσμος Ράγας Οδήγησης	€ 46,90
DWS5031-XJ	Προσαρμογέας Ράγας Οδήγησης για Κάθετες Φρέζες (Ρούτερ)	€ 72,90

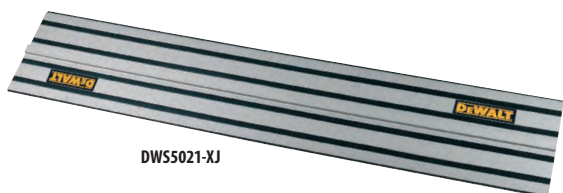

DWS5021-XJ



DWS5026-XJ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ ΡΑΝΤΙΑΛ 54V

54V Φαλτσοπρίοιο Ράντιαλ (216 mm)



- Πατενταρισμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS
- Γρήγορη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής μέσω σταθερών θέσεων στις τυπικές γωνίες
- Επίπεδα φρεζαρισμένη βάση και οδηγός από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο
- Εσωτερικός τηλεσκοπικός βραχίονας με υψηλής ποιότητας έδραση για ομαλή και χωρίς τζόγο κίνηση
- Δίσκος κοπής XR EXTREME® Runtime για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας και μεγάλη διάρκεια ζωής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{pA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,2 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 2,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS777T2-QW	DCS777N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 6 Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	6.300 min ⁻¹	-
Κλίσεις Φαλτσοκοπής	50° (Δ), 50° (Α)	-
Ρύθμιση κλίσης	48° (Α)	-
Μέγ. Δυνατότητα Κοπής		
στις 90° / 90°	270 x 60 mm	στις 90° / 45° 270 x 48 mm
στις 45° / 90°	190 x 60 mm	στις 45° / 45° 190 x 48 mm
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	216 / 30 mm	-
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	14,2 kg	-
Περιλαμβάνει	2x6Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Δίσκο 24 δοντιών HM, Σφιγκτήρα τεμαχίου εργασίας	Δίσκο 24 δοντιών HM, Σφιγκτήρα τεμαχίου εργασίας

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.303,90

€ 813,90

54V Φαλτσοπρίοιο Ράντιαλ (250 mm)



- Ρύθμιση βάθους κοπής για την κατασκευή ταπών, εγκοπών και αυλακιών
- Η γωνία κλίσης και φαλτσοκοπής ρυθμίζεται συνεχώς ή μέσω σταθερών θέσεων στις τυπικές γωνίες, γρήγορα και με ακρίβεια
- Υψηλός, ρυθμιζόμενος οδηγός τεμαχίου εργασίας
- Πατενταρισμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS
- Τηλεσκοπικός διπλός βραχίονας με οδηγό και προστασία από τη σκόνη για μεγαλύτερη ακαμψία και πιο ακριβείς κοπές
- Ενσωματωμένες πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά και μεγεθυμένη επιφάνεια στήριξης τεμαχίου εργασίας
- Επίπεδα φρεζαρισμένη βάση από χυτό αλουμίνιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{pA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 2,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS727N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4.000 min ⁻¹
Πύθμιση φαλτσοκοπής	48° (Δ), 60° (Α)
Ρύθμιση κλίσης	48° (Δ), 48° (Α)
Μέγ. Δυνατότητα Κοπής	
στις 90° / 90°	305 x 88 mm
στις 45° / 90°	213 x 88 mm
στις 45° / 45°	213 x 58 mm
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	250 / 30 mm
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	21,4 / 21,6 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Σφιγκτήρα τεμαχίου εργασίας

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.409,90

54V Φαλτσοπρίοιο Ράντιαλ (305 mm)



- Η ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμική κοπή με ακρίβεια χιλιοστού χάρη στα LED ακριβούς τοποθέτησης
- Μεγάλος, προστατευμένος από τη σκόνη διπλός συρόμενος βραχίονας
- Υψηλής ποιότητας έδραση (ρουλεμάν) του διπλού συρόμενου βραχίονα για ακριβείς κοπές μήκους έως 310 mm
- Ακριβής και γρήγορη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής μέσω σταθερών θέσεων ασφαλισής
- Περιοριστής βάθους κοπής για την ακριβή κατασκευή μώρων (συνδέσεων), εγκοπών και αυλακώσεων
- Κάβει όλες τις συνήθεις διαστάσεις (π.χ. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm με επένδυση 10 mm)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{pA} / L_{WA} = 94,4 / 106,4 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,5 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS781X2-QW	DCS781N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.800 min ⁻¹	-
Κλίσεις Φαλτσοκοπής	60° (Δ), 50° (Α)	-
Ρύθμιση κλίσης	49° (Δ), 49° (Α)	-
Μέγ. Δυνατότητα Κοπής		
στις 90° / 90°	310 x 90 mm	στις 90° / 45° 310 x 54 mm
στις 45° / 90°	219 x 90 mm	στις 45° / 45° 219 x 54 mm
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	305 / 30 mm	-
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	24,4 kg	-
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Δίσκο XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ	Δίσκο XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.968,90

€ 1.486,90

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ & ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ 54V

**ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΚΙΝΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ 230V
(βλέπε από σελίδα 182)**



54V Δισκοπρίονο Πάγκου (210 mm)



- Κινητήρας BRUSHLESS με υψηλή ροπή/δύναμη ακόμη και στο μέγιστο βάθος κοπής
- Παράλληλος οδηγός με οδοντωτό κανόνα (κρεμαγιέρα) και στις δύο πλευρές
- Ευκόλη ρύθμιση του βάθους κοπής και της κλίσης
- Χαμηλό βάρος και συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά
- Περιβλήμα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού και προστατευτικό πλαίσιο
- Λάμα προιονίου XR EXTREME® Runtime για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και μεγάλη αντοχή

Επιδαπέδια Βάση Στήριξης (DE7450-XJ) στη Σελίδα 186

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $K = 3,0 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCS7485T2-QW	DCS7485N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 6 Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.800 min ⁻¹	
Ρύθμιση κλίσης	-3 έως 48°	
Μεγ.κοπή στις 90° / 45°	65 / 45 mm	
Ø Δίσκου / Οπής δίσκου	210 / 30 mm	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	21,7 kg	-
Περιλαμβάνει	2x6Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο οδηγό	Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.465,90	€ 1.038,90

54V Αναρροφητήρας Σκόνης / Υγρών , Κατηγορίας M



- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής όγκου με ακουστικό προειδοποιητικό σήμα σε περίπτωση πτώσης της ισχύος αναρρόφησης
- Σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης μέσω αυτόματου καθαρισμού φίλτρου κάθε 15 δευτερόλεπτα
- ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (WIRELESS TOOL CONTROL) – αυτόματη ενεργοποίηση της σκούπας με αντίστοιχο εξοπλισμένο εργαλείο μπαταρίας ή μέσω τηλεχειριστηρίου
- Συμβατό με T STAK™ – εύκολος συνδυασμός με όλα τα προϊόντα της σειράς κουτιών και αξεσουάρ T STAK™

Εξαρτήματα στη Σελ. 204

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,5 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV586MK-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μέγιστη Ροή Αέρα	1.482 l/min.
Μέγιστη Υποπίεση	8,8 kPa
Όγκος Κάδου σκόνης / υγρών	11 / 7,5 l
Κατηγορία	M
Τύπος Σωλήνα	Αντιστατικό, ανθεκτικός στην τριβή
Μήκος / Ø σωλήνα	2,4 m / 32 mm
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	8,5 / 8,7 kg
Περιλαμβάνει	Τηλεχειριστήριο, Σωλήνα αναρρόφησης, 5 σασκούλες σκόνης fleece, Σετ καθαρισμού δαπέδου, Τροχήλατη βάση T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

54V Αναδευτήρας



- Ανθεκτικό και μακράς διάρκειας κιβώτιο ταχυτήτων από συμπαγές μέταλλο
- Βέλτιστα συντονισμένη αναλογία στροφών - ροπής
- Χρήση κατάλληλη για το υλικό μέσω προεπιλογής ταχύτητας 5 σταδίων
- Η υποδοχή M14 επιτρέπει την εύκολη αλλαγή όλων των κοινών αναδευτήρων
- Τέλεια εργονομία χάρη στις ελαστικές λαβές και τη βέλτιστη γωνία κλίσης
- Διακόπτης ασφαλείας με μηχανισμό

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις < 2,5 m/s² • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD240X2-QW	DCD240N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 725 min ⁻¹	
Ρυθμίσεις ταχύτητας	5 (με 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)	
Υποδοχή με σπείρωμα	M14	
Μεγ. Ø εξαρτήματος	160 mm	
Αυτονομία	περ. 12 σακιά των 25 kg στόκου / γυψοσβά	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	6,5 kg	-
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Αναδευτήρα 160 mm, Κλειδί συναρμολόγησης	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.139,90	€ 574,90

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΑ - ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 54V

54V Μπορντούροψαλίδο



- ΛΑΜΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ – Οι κοφτερές, σκληρυμένες λάμες είναι ανθεκτικές στο στόμωμα και προσφέρουν κοπή υψηλής ποιότητας. Μεγάλη ικανότητα κοπής, ιδανική για την αντιμετώπιση πιο σκληρών και χοντρών κλαδιών
- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ BRUSHLESS – Καλύπτει μεγάλη επιφάνεια για την περιποίηση μεγάλων φρακτών
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΛΑΒΗ – Για ευκολία στη χρήση σε πολλαπλούς προσανατολισμούς

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $\approx 3,8 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMHT573X1-QW	DCMHT573N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Μήκος Λάμας	650 mm	
Διαδρομές λάμας (χωρίς φορτίο)	0-3.400 min ⁻¹	
Ανοιγμα δοντιών (Blade Gap)	31 mm	
Χρόνος φρεναρίσματος λάμας	<1 s	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	4,1 kg	
Περιλαμβάνει	1x9Ah μπαταρία Li-Ion 54V/18V, φορτιστή DCB118, χάρτινη κούτα	-
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 649,90	€ 343,90

54V Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο



- Το φρένο αλυσίδας σταματάει την αλυσίδα αμέσως και εξασφαλίζει ασφάλεια
- Η οθόνη LED δείχνει την κατάσταση φόρτισης και προειδοποιεί για υπερφόρτωση
- Εργονομική βοηθητική λαβή για κατακόρυφη χρήση ή περιστροφή κατά 90°

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $\approx 3,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Αυτό το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους δενδροκόμους/τεχνικούς φροντίδας δέντρων. Η χρήση χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMCST632N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ισχύς (με μπαταρία 9Ah)	1,77 KW / 3,4 PS
Μήκος Λάμας / Μέγιστο Μήκος Κοπής	30 cm / 25 cm
Ταχύτητα Αλυσίδας	23,6 m/s
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό
Βήμα Αλυσίδας	0,325"
Πάχος οδηγού / Αριθμός Οδηγών	1,1 mm / 59
Βάρος (χωρίς / με μπαταρία 9Ah)	3,3 / 4,7 kg
Περιλαμβάνει	Λάμα 30 cm και αλυσίδα OREGON®, θήκη προστασίας αλυσίδας, Κλειδί, Κρίκος D (D-Ring)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 618,90

54V Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο



- Κιβώτιο ταχυτήτων από μαγνήσιο για μείωση βάρους, με στόχο τον βέλτιστο χειρισμό σε ύψος
- Ανταλλάξιμη λάμα για ποικίλες εφαρμογές και μέγιστη παραγωγικότητα
- Το φρένο αλυσίδας σταματάει την αλυσίδα αμέσως και εξασφαλίζει ασφάλεια
- Η οθόνη LED δείχνει την κατάσταση φόρτισης και προειδοποιεί για υπερφόρτωση, μειώνοντας έτσι τον χρόνο διακοπής λειτουργίας
- Εργονομική βοηθητική λαβή για κατακόρυφη χρήση ή περιστροφή κατά 90° – λιγότερη κόπωση ακόμα και σε παρατεταμένες κοπές
- Μεταλλικά δόντια στήριξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = $\approx 3,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Αυτό το αλυσοπρίονο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους δενδροκόμους/τεχνικούς φροντίδας δέντρων. Η χρήση χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMCST635X1-QW	DCMCST635N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ισχύς (με μπαταρία 9Ah)	1,77 KW / 2,4 PS	
Μήκος Λάμας / Μέγιστο Μήκος Κοπής	35 cm / 30 cm	
Ταχύτητα Αλυσίδας	23 m/s	
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	0,325"	
Πάχος οδηγού / Αριθμός Οδηγών	1,1 mm / 59	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	4,5 kg	-
Περιλαμβάνει	2x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρίες, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Λάμα 35 cm και αλυσίδα OREGON®, θήκη προστασίας αλυσίδας, Κλειδί, Κρίκος D (D-Ring)	Λάμα 35 cm και αλυσίδα OREGON®, θήκη προστασίας αλυσίδας, Κλειδί, Κρίκος D (D-Ring)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 956,90	€ 611,90

Εξαρτήματα για Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα Μπαταρίας 54V

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20691-QZ	Λάμα 35 cm	-
DT20692-QZ	OREGON® SpeedCut™ Nano αλυσίδα αλυσοπρίονου, 35 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, βήμα δοντιού 0,325 ίντσες, πάχος οδηγού 1,1 mm, αριθμός οδηγών: 59)	-
DZ06430-QZ	Λάμα 30 cm	-
DZ06530-QZ	Αλυσίδα Πριονιού OREGON® SpeedCut™ Nano, 30 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, βήμα Αλυσίδας: 0,325 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 51)	-
DZ06440-QZ	Λάμα 40 cm	-
DZ06540-QZ	Αλυσίδα Πριονιού OREGON® SpeedCut™ Nano, 40 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, βήμα Αλυσίδας: 0,325 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 64)	-
DT20662-QZ	Λάδι αλυσίδας, 1 L	€ 36,90

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 54V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

54V Αλυσοπρίοιο



- Ισχυρό όσο αντίστοιχα βενζινοκίνητα εργαλεία – με λιγότερο θόρυβο και χωρίς καυσάεργια
- Μεταλλικά δόντια στήριξης
- Φρένο αλυσίδας – σταματάει την αλυσίδα αμέσως όταν πάψει να πατιέται ο διακόπτης γκαζιού
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας – μειώνει τις εργασίες συντήρησης, λιγότερη κατανάλωση λαδιού
- Ασφαλές και εύκολο πλευρικό τέντωμα αλυσίδας με εργαλείο
- Πώμα δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία και ημιδιαφανές δοχείο λαδιού (115 ml)
- Εργονομική σχεδίαση με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,8 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \pm \text{όλο } 4,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMCS574X1-QW	DCMCS574N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ισχύς (με μπαταρία 9Ah)	2 KW / 2,7 PS	
Μήκος Λάμας / Μέγιστο Μήκος Κοπής	45 cm / 40 cm	
Ταχύτητα Αλυσίδας	13,5 m/s	
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	3/8"	
Πάχος οδηγού / Αριθμός Οδηγών	1,3 mm / 62	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	6,2 kg	
Περιλαμβάνει	1x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρία, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Λάμα 45 cm και αλυσίδα OREGON®, Κλειδί, Θήκη προστασίας αλυσίδας	Λάμα 45 cm και αλυσίδα OREGON®, Κλειδί, Θήκη προστασίας αλυσίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 843,90	€ 523,90

54V Αλυσοπρίοιο



- Ισχυρό όσο αντίστοιχα βενζινοκίνητα εργαλεία – με λιγότερο θόρυβο και χωρίς καυσάεργια
- Μεταλλικά δόντια στήριξης
- Φρένο αλυσίδας – σταματάει την αλυσίδα αμέσως όταν πάψει να πατιέται ο διακόπτης γκαζιού
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας – μειώνει τις εργασίες συντήρησης, λιγότερη κατανάλωση λαδιού
- Ασφαλές και εύκολο πλευρικό τέντωμα αλυσίδας με εργαλείο
- Πώμα δοχείου λαδιού χωρίς εργαλεία και ημιδιαφανές δοχείο λαδιού (115 ml)
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική σχεδίαση με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = \pm \text{όλο } 4,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMCS575X1-QW	DCMCS575N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	
Ισχύς (με μπαταρία 9Ah)	3 KW / 4,0 PS	
Μήκος Λάμας / Μέγιστο Μήκος Κοπής	50 cm / 45 cm	
Ταχύτητα Αλυσίδας	13,5 m/s	
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	3/8"	
Πάχος οδηγού / Αριθμός Οδηγών	1,3 mm / 68	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	6,9 kg	
Περιλαμβάνει	1x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρία, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Λάμα 50 cm και αλυσίδα OREGON®, Κλειδί, Θήκη προστασίας αλυσίδας	Λάμα 50 cm και αλυσίδα OREGON®, Κλειδί, Θήκη προστασίας αλυσίδας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 902,90	€ 581,90

Εξαρτήματα για Αλυσοπρίοια Μπαταρίας 54V

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20660-QZ	Λάμα με Αλυσίδα Πριονιού 40 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 56)	€ 72,90
DT20663-QZ	Αλυσίδα Πριονιού 40 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,1 mm, Αριθμός Οδηγών: 56)	€ 32,90
DT20687-QZ	Λάμα 45 cm	-
DT20688-QZ	Αλυσίδα Πριονιού OREGON® 45 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,3 mm, Αριθμός Οδηγών: 62)	-
DT20661-QZ	Αλυσίδα Πριονιού OREGON® 46 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,3 mm, Αριθμός Οδηγών: 62)	€ 84,90
DT20664-QZ	Αλυσίδα Πριονιού 46 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,3 mm, Αριθμός Οδηγών: 62)	-
DT20689-QZ	Λάμα 50 cm	-
DT20690-QZ	Αλυσίδα Πριονιού OREGON® 50 cm (Τύπος Αλυσίδας: Ημι-κοπτικό, Βήμα Αλυσίδας: 3/8 ίντσες, Πάχος Οδηγού: 1,3 mm, Αριθμός Οδηγών: 68)	-
DT20662-QZ	Λάδι αλυσίδας, 1 L	€ 36,90

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 54V

54V Φυσητήρας



- Νέα σχεδίαση ανεμιστήρα εξασφαλίζει υψηλή παροχή αέρα και υψηλή παραγωγικότητα
- 3 επίπεδα ταχύτητας: Eco, Standard και Turbo για μέγιστη απόδοση
- Φιλική προς τον χρήστη επιφάνεια διακόπτη για βέλτιστο έλεγχο της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας
- Ισορροπημένη σχεδίαση και μεγάλες επιφάνειες με λάστιχο για ασφαλές κράτημα και εργασία με λιγότερη κόπωση
- Κλειδούμενος διακόπτης γκαζιού για εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας αέρα και άνετη συνεχή λειτουργία
- Ανθεκτική βάση στήριξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,7 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMBL777X1-QW	DCMBL777N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα αέρα	0 – 258 km/h	
Παροχή Αέρα	1.290 m³/h	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	4,4 kg	-
Περιλαμβάνει	1x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρία, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Στρογγυλό και επίπεδο ακροφύσιο, Ιμάντα ώμου	Στρογγυλό και επίπεδο ακροφύσιο, Ιμάντα ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 695,90	€ 366,90

54V Φυσητήρας



- Αξονικός φυσητήρας για ακόμα μεγαλύτερη ισχύ και υψηλότερη παροχή αέρα (+ 50% μεγαλύτερη ροή όγκου από το προηγούμενο μοντέλο)
- Βελτιστοποιημένη εργονομία χάρη στην ισορροπημένη σχεδίαση και τις μεγάλες λαστιχένιες επιφάνειες για ασφαλές κράτημα και εργασία με λιγότερη κόπωση
- Κλειδούμενος διακόπτης σκανδάλης για εύκολη ρύθμιση της ταχύτητας αέρα και άνετη συνεχή λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 106,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMBA572X1-QW	DCMBA572N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα αέρα	0 – 207 km/h	
Παροχή Αέρα	1.100 m³/h	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	4,3 kg	-
Περιλαμβάνει	1x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρία, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Στρογγυλό και επίπεδο ακροφύσιο, Ιμάντα ώμου	Στρογγυλό και επίπεδο ακροφύσιο, Ιμάντα ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 599,90	€ 306,90

54V Φυσητήρας



- Έως και 82 λεπτά χρόνο λειτουργίας (ανά φόρτιση, χρησιμοποιώντας (2) 54V DEWALT DCB549-XJ 15Ah μπαταρίες σε λειτουργία Eco
- Διασθητικό ταμπλό ελέγχου LED με 3 ρυθμίσεις ταχύτητας, καθώς και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για βελτιστοποίηση της ισχύος και του χρόνου λειτουργίας ανάλογα με την εργασία
- Ελαφρύς σκελετός πλάτης εξοπλισμένος με επενδυμένους ιμάντες και ζώνη μέσης, που κατανέμει το βάρος των μπαταριών στην πλάτη σας για μειωμένη κόπωση σε παρατεταμένη χρήση
- Ο αυτοσπινόμενος σκελετός πλάτης διαθέτει ιμάντα velcro για την ασφάλιση του ακροφυσίου σε όρθια θέση, εξοικονομώντας χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται. Η πρακτική λαβή μεταφοράς καθιστά τον φυσητήρα εύκολο στη μεταφορά στον τόπο εργασίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMBBL800N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα αέρα	257 km/h
Παροχή Αέρα	242 m³/h
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	8,4 kg
Περιλαμβάνει	Στρογγυλό και επίπεδο ακροφύσιο, Ιμάντα ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 861,90

54V Χορτοκοπτικό



- Γρήγορη κοπή: πλάτος κοπής 38cm για ταχεία ολοκλήρωση εργασιών σε μεγάλες επιφάνειες
- Κινητήρας BRUSHLESS υψηλής απόδοσης: με μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας, αυξημένη ανθεκτικότητα και μακροζωία
- Νήμα κοπής: συνοδεύεται από στριφτό νήμα 2,0mm για γρήγορη και αποτελεσματική κοπή
- Έλεγχος ταχύτητας Hi / Low: με μεταβλητή ταχύτητα – Low = 0 – 5.100 min⁻¹, High = 0 – 5.600 min⁻¹
- Αυτονομία χωρίς φορτίο: 54 λεπτά (χαμηλή ταχύτητα), 44 λεπτά (υψηλή ταχύτητα) – με χρήση μπαταρίας 54 Volt / 3 Ah
- Προστασία μπαταρίας: κλειστό και ανθεκτικό περίβλημα μπαταρίας από Xenoy™
- Άνεση: περιλαμβάνεται ιμάντας ώμου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 74,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,0 \text{ dB(A)}$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCM5713N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0-5.100 / 5.500 min⁻¹
Εύρος εργασίας	38 cm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5,4 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 401,90

54V Χορτοκοπτικό



- Χρήση με μεσινέζα και διάφορες λεπίδες κοπής
- Βέλτιστα ρυθμισμένα ηλεκτρονικά 2 σταδίων για ταχύτητες ανάλογα με την εφαρμογή (Στάδιο 1 ή 2 για χρήση ως χορτοκοπτικό ή κλαδευτικό γκαζόν αντίστοιχα)
- Πατενταρισμένο κιβώτιο ταχυτήτων για τέλεια μετάδοση ισχύος
- Κεφαλή μεσινέζας "Bump Feed" – εύκολη ρύθμιση του μήκους της μεσινέζας με απλό χτύπημα της κεφαλής
- Λαστιχένια λαβή και εργονομική σχεδίαση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCM571X1-QW	DCM571N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα Μπαταρίας	54V / 9Ah	-
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5.100 / 5.500 min⁻¹	
Εύρος εργασίας	38 cm	
Θ Μεσινέζας	2 mm	
Μήκος	1,8 m	
Βάρος (με μπαταρία 9Ah)	5,8 kg	-
Περιλαμβάνει	1x9Ah XR FLEXVOLT μπαταρία, Φορτιστή πολλαπλών τάσεων, Μεσινέζα κοπής 7,5 m, Μαχαίρι 3 λεπίδων για πυκνή βλάστηση, Σετ προσαρμογέα για μαχαίρια/λεπίδες, Ιμάντας ώμου	Μεσινέζα κοπής 7,5 m, Μαχαίρι 3 λεπίδων Σετ προσαρμογέα για μαχαίρια/λεπίδες, Ιμάντας ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 710,90	€ 414,90

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ 54V

NEO

54V Θαμνοκοπτικό



DCMBC823N ME
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ
ΛΑΒΗ

- Ανοιχτή θήκη μπαταρίας για καλύτερη ισορροπία
- Ενσωματωμένος γάντζος τοίχου
- Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από μαγνήσιο
- Ρυθμιζόμενη προσαρτήση μάντα (ή εξάρτησης)
- Ανθεκτικός ασφάλινος άξονας, πλάτος κοπής 25 cm και βελτιωμένη ορατότητα της περιοχής κοπής
- Μαχαίρι (λεπίδα) 3 πτερυγίων για πυκνό χορτάρι και θάμνους
- Διεπαφή χρήστη LED και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- Τρεις τρόποι λειτουργίας: Eco, Normal, Turbo

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $5,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMBC812N-XJ	DCMBC823N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (Eco, Normal, Turbo)	0 – 4.000 / 0 – 4.700 / 0 – 5.100 min ⁻¹	
Εύρος εργασίας	25 cm	
Τύπος Λαβής	Τύπου D	Αναδιπλούμενη τύπου Π
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	6,8 kg	7,2 kg
Βάρος (με 9Ah / 15Ah)	8,2 / 8,9 kg	8,7 / 9,3 kg
Περιλαμβάνει	Μαχαίρι 3 λεπίδων για πυκνή βλάστηση, Διπλός μάντας ώμου (εξάρτηση)	Μαχαίρι 3 λεπίδων για πυκνή βλάστηση, Διπλός μάντας ώμου (εξάρτηση)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 636,90	€ 700,90

54V Θαμνοκοπτικό



- Σχεδιασμένο για τον επαγγελματία χρήστη στη δασοκομία και την αρχιτεκτονική τοπίου
- Εξοπλισμένο με λαβή ποδηλάτου Άνετος τρόπος εργασίας και περιστρέφεται κατά 45 για εύκολη μεταφορά
- Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από μαγνήσιο
- Λάμα προνιού 25 cm με 24 δόντια και προστατευτικό προνιού επαγγελματικού τύπου. Κόβει μικρούς κορμούς πάχους έως 10 cm
- Διεπαφή χρήστη LED και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- Τρεις τρόποι λειτουργίας: Eco, Normal, Turbo

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $4,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMBC723N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (Eco, Normal, Turbo)	0 – 4.000 / 0 – 4.700 / 0 – 5.100 min ⁻¹
Εύρος εργασίας	25 cm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	7,6 kg
Βάρος (με μπαταρία 9Ah / 15Ah)	9,1 / 9,7 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκος Ø 25 cm, Διπλός μάντας ώμου (εξάρτηση)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 764,90

54V Χορτοκοπτικό με Αναδιπλούμενη Λαβή



- Ανοιχτή θήκη μπαταρίας για καλύτερη ισορροπία
- Ενσωματωμένος γάντζος τοίχου
- Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από μαγνήσιο
- Ρυθμιζόμενη προσαρτήση μάντα (ή εξάρτησης)
- Ανθεκτικός ασφάλινος άξονας και πλάτος κοπής 42 cm με προστατευτικό Pro Guard – ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες
- Μεγάλη μπουμπάνα QUICKLOAD™ με χωρητικότητα μεσινέζας έως 2,7 mm
- Διεπαφή χρήστη LED και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- Τρεις τρόποι λειτουργίας: Eco, Normal, Turbo

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,69 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMST922N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (Eco, Normal, Turbo)	0 – 4.000 / 0 – 4.700 / 0 – 5.100 min ⁻¹
Εύρος εργασίας	42 cm
Σύστημα Μεσινέζας	Bump Feed QUICKLOAD™
Διάμετρος Μεσινέζας	2 – 2,7 mm
Τύπος Λαβής	Αναδιπλούμενη τύπου Π
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	6,8 kg
Βάρος (με μπαταρία 9Ah / 15Ah)	8,1 / 8,7 kg
Περιλαμβάνει	Μπουμπάνα Quickload 2,4 mm, μάντας ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 636,90

54V Χορτοκοπτικό



- Ανοιχτή θήκη μπαταρίας για καλύτερη ισορροπία
- Ενσωματωμένος γάντζος τοίχου
- Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από μαγνήσιο
- Ρυθμιζόμενη προσαρτήση μάντα (ή εξάρτησης)
- Ανθεκτικός ασφάλινος άξονας και πλάτος κοπής 42 cm με προστατευτικό Pro Guard – ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες
- Μεγάλη μπουμπάνα QUICKLOAD™ με χωρητικότητα μεσινέζας έως 2,7 mm
- Διεπαφή χρήστη LED και σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας
- Τρεις τρόποι λειτουργίας: Eco, Normal, Turbo

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,69 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $< 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMST911N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (Eco, Normal, Turbo)	0 – 4.000 / 0 – 4.700 / 0 – 5.100 min ⁻¹
Εύρος εργασίας	42 cm
Σύστημα Μεσινέζας	Bump Feed QUICKLOAD™
Διάμετρος Μεσινέζας	2 – 2,7 mm
Τύπος Λαβής	Τύπου D
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5,9 kg
Βάρος (με μπαταρία 9Ah / 15Ah)	7,4 / 8,1 kg
Περιλαμβάνει	Μπουμπάνα Quickload 2,4 mm, μάντας ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 572,90

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ 54V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ & ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

54V Τηλεσκοπικά Αλυσοπρίονα



DCMP5640N

- Ανοιχτή θήκη μπαταρίας για καλύτερη ισορροπία
- Μεταλλικός γάντζος για το τράβηγμα των σφηνωμένων κλαδιών
- Βελτιωμένη εργονομία με μαλακή, αντιολισθητική επένδυση στον άξονα
- Προσαρμόσιμος μάντας ώμου, ρυθμιζόμενος ξεχωριστά
- Τηλεσκοπικός άξονας με περιστροφικό κλειδώμα
- Πολύ μικρή κεφαλή κοπής για καλή ορατότητα της περιοχής κοπής
- Λιπαντήρας με μεταβλητή ρύθμιση της ποσότητας λαδιού
- Ανθεκτικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από αλουμίνιο ή/και μαγνήσιο
- Λάμα και αλυσίδα για υψηλή ικανότητα κοπής και απόδοση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ DCMP5640N:

$L_{pA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,2 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $5,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ DCMP5635N:

$L_{pA} / L_{WA} = 87,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,2 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις $5,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMP5635N-XJ	DCMP5640N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Μήκος Λάμας	25 cm	30 cm
Μέγιστο Μήκος Κοπής	20 cm	25 cm
Ταχύτητα Αλυσίδας	15,6 m/s	21,3 m/s
Τύπος Αλυσίδας	Ημι-κοπτικό	
Βήμα Αλυσίδας	3/8"	0,325"
Αριθμός Οδηγών / Πάχος Οδηγού	34 / 1,1 mm	
Μέγιστο Μήκος Εργασίας	3,56 m	4,06 m
Δοχείο Λιπαντικού	140 ml	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	6,9 kg	7,3 kg
Περιλαμβάνει	Λάμα και Αλυσίδα 25 cm, Ιμάντα ώμου	Λάμα και Αλυσίδα 30 cm, Ιμάντα ώμου, Κλπ ιμάντα, Εργαλείο συντήρησης, Λίμα 4,0mm
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 675,90	€ 930,90



Εξαρτήματα για Τηλεσκοπικά Αλυσοπρίονα

συμβατά με DCMP5635 και DCMP5640

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DZ06225-QZ	Λάμα, 25 cm, 3/8"	-
DZ06425-QZ	Λάμα, 25 cm, 0,325"	€ 32,90
DZ06325-QZ	Αλυσίδα, 25 cm, 3/8"	-
DZ06525-QZ	Αλυσίδα, 25 cm, 0,325"	€ 30,90

Εξαρτήματα για Θαμνοκοπτικά & Χορτοκοπτικά

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20695-QZ	Σετ μετατροπής σε χλοοκοπτικό, συμπεριλαμβανομένης μπομπίνας και προστατευτικού καλύμματος. Μπομπίνα: Μεσινέζα 2,4 mm. Κατάλληλο για DCMB812 και DCMB823	€ 76,90
DT20650-QZ	Μεσινέζα κοπής (Διάμετρος: 2,0 mm, Μήκος: 15,2 m)	-
DT20651-QZ	Μεσινέζα κοπής (Διάμετρος: 2,0 mm, Μήκος: 68,6 m)	€ 28,90
DT20652-QZ	Μεσινέζα κοπής (Διάμετρος: 2,5 mm, Μήκος: 68,6 m)	€ 32,90
DT20905-QZ	Μεσινέζα κοπής (Διάμετρος: 2,7 mm, Μήκος: 55 m)	€ 21,90
DT20906-QZ	Μεσινέζα κοπής (Διάμετρος: 2,7 mm, Μήκος: 210 m)	€ 53,90
DT20653-QZ	Μαχαίρια κοπής (25 cm, 3 λεπίδες)	€ 20,90
DT20654-QZ	Μαχαίρια κοπής (25 cm, 2 λεπίδες)	€ 16,90
DT20655-QZ	Μαχαίρια κοπής (23 cm, 4 λεπίδες)	€ 22,90
DT20656-QZ	Πλήρης Ανταλλακτική Μπομπίνα (με Μεσινέζα κοπής 7,8 m Μήκος στα 2,0 mm Ø)	€ 32,90
DT20658-QZ	Πλήρης Ανταλλακτική Μπομπίνα QUICKWIND (με Μεσινέζα κοπής 7,8 m Μήκος στα 2,0 mm Ø)	-
DT20657-QZ	Σετ Προσαρμογέα Μαχαιριού	-
DT20697-QZ	Ιμάντας ώμου με γάντζο ασφαλείας Κατάλληλο για DCMST911, DCMST922, DCB812, DCB823, DCMB723, DCMP5635, DCMP5640	€ 26,90
DT20698-QZ	Διπλός Ιμάντας ώμου Κατάλληλο για DCMST911, DCMST922, DCB812, DCB823, DCMB723, DCMP5635, DCMP5640	€ 64,90
DT20699-QZ	Ανάρτηση Χορτοκοπτικού με κόμπωμα ασφαλείας και ενισχυμένους ιμάντες ώμου Κατάλληλο για DCMST911, DCMST922, DCB812, DCB823, DCMB723, DCMP5635, DCMP5640	€ 140,90
DT20903-QZ	Ανταλλακτική πλήρης Μπομπίνα, 2,4mm, (Πάχος μεσινέζας 2,4 mm, Μήκος μεσινέζας 5 m) Κατάλληλη για DCMST911, DCMST922, DCB812, DCB823	€ 37,90
DT20904-QZ	Σετ μετατροπής από Χορτοκοπτικό σε Θαμνοκοπτικό. Περιλαμβάνει μαχαίρι 3 πτερυγίων για πυκνή βλάστηση, προστατευτικό κάλυμμα, υποδοχή άξονα και κλειδί T. Κατάλληλο για DCMST911 και DCMST922	€ 75,90



DT20697



DT20698



DT20699

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 54V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

54V Χλοοκοπτική Μηχανή



- Κινητήρας με ρυθμιζόμενη από αισθητήρα ταχύτητα για βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής
- Διαδραστική διεπαφή χρήσης για βέλτιστο επίπεδο ελέγχου
- Συσσκευή 3-σε-1 – για κούρεμα με κάδο συλλογής ή πλευρική εκτόξευση, καθώς και χορτολίπανση
- Διακόπτης ασφαλείας 2 σταδίων αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού και προσφέρει βέλτιστη ασφάλεια
- Λαβή που αναδιπλώνεται και ξεδιπλώνεται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού
- Πολύ αποδοτικό χαλύβδινο σασί διευκολύνει την απομάκρυνση του κομμένου γρασιδιού

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,3 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMWP500N-ΧΥ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.300 min ⁻¹
Μέγιστος Αριθμός Στροφών	2.500 min ⁻¹
Πλάτος Κοπής	53 cm
Σύστημα ρύθμισης ύψους κοπής	Κεντρικό, 6 Βαθμίδων
Υψη κοπής	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Χωρητικότητα κάδου	67 L
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	29 / 29,2 kg
Περιλαμβάνει	Κάδος Συλλογής Γρασιδιού 67 Λίτρων, Κανάλι Πλευρικής Εκτόξευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 905,90

54V Αυτοκινούμενη Χλοοκοπτική Μηχανή



- Κίνηση στους πίσω τροχούς για ξεκούραστο κούρεμα με μεταβλητή ταχύτητα και λιγότερη προσπάθεια.
- Κινητήρας με αισθητήρα ελέγχου στροφών για βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής.
- Διαδραστικό περιβάλλον χρήσης για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο.
- Συσσκευή 3-σε-1 – για κούρεμα χλοοτάπητα με κάδο συλλογής (χόρτου) ή πλαινή εκτόξευση, καθώς και για λειτουργία χορτολιπάσματος.
- Διακόπτης ασφαλείας 2 σταδίων που αποτρέπει την τυχαία εκκίνηση του χλοοκοπτικού και παρέχει βέλτιστη ασφάλεια.
- Εύκολη αναδίπλωση και ξεδίπλωση της χειρολαβής με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Κατασκευή υψηλής απόδοσης από ατσάλι που διευκολύνει την απομάκρυνση του κομμένου χόρτου.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 84,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,3 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMWP550N-ΧΥ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.300 min ⁻¹
Μέγιστος Αριθμός Στροφών	2.500 min ⁻¹
Πλάτος Κοπής	53 cm
Σύστημα ρύθμισης ύψους κοπής	Κεντρικό, 6 Βαθμίδων
Υψη κοπής	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη	67 L
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	31 / 31,2 kg
Περιλαμβάνει	Κάδος Συλλογής Γρασιδιού 67 Λίτρων, Κανάλι Πλευρικής Εκτόξευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 968,90

2 x 54V Αυτοκινούμενη Χλοοκοπτική Μηχανή



- Κίνηση στους πίσω τροχούς για ξεκούραστο κούρεμα με μεταβλητή ταχύτητα και λιγότερη προσπάθεια.
- Κινητήρας με αισθητήρα ελέγχου στροφών (RPM) για βέλτιστο αποτέλεσμα κοπής.
- Διαδραστικό περιβάλλον χρήσης για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο.
- Συσσκευή 3-σε-1 – για κούρεμα χλοοτάπητα με κάδο συλλογής (χόρτου) ή πλαινή εκτόξευση, καθώς και για λειτουργία χορτολιπάσματος.
- Διακόπτης ασφαλείας 2 σταδίων που αποτρέπει την τυχαία εκκίνηση του χλοοκοπτικού και παρέχει βέλτιστη ασφάλεια.
- Εύκολη αναδίπλωση και ξεδίπλωση της χειρολαβής με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Κατασκευή υψηλής απόδοσης από ατσάλι (Steel-Deck) που διευκολύνει την απομάκρυνση του κομμένου χόρτου.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 86,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,3 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMWP660N-ΧΥ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	2.300 min ⁻¹
Μέγιστος Αριθμός Στροφών	2.500 min ⁻¹
Πλάτος Κοπής	53 cm
Σύστημα ρύθμισης ύψους κοπής	Κεντρικό, 6 Βαθμίδων
Υψη κοπής	25 / 41 / 56 / 71 / 86 / 102 mm
Χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη	67 L
Βάρος (με 2 x μπαταρία 108 / 9Ah)	28 / 30,1 kg
Περιλαμβάνει	Κάδος Συλλογής Γρασιδιού 67 Λίτρων, Κανάλι Πλευρικής Εκτόξευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.148,90

Εξαρτήματα Χλοοκοπτικών Μηχανών

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20902-QZ	Ανταλλακτικό μαχαίρι 53 cm για τις χλοοκοπτικές μηχανές μπαταρίας DCMWSP156, DCMWP134, DCMWP500, DCMWSP550 και DCMWSP660N-ΧΥ	€ 31,90

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 54V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

54V Κεφαλή πολυεργαλείου



- Χάρη στα διάφορα εξαρτήματα μπορούν να καλυφθούν πολλές εφαρμογές με μία μόνο συσκευή.
- Γρήγορη και εύκολη αλλαγή των εξαρτημάτων
- Εξοικονόμηση χώρου για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά
- 2 επίπεδα ταχύτητας – εύκολη ρύθμιση για ταχύτητες που ταιριάζουν στην εκάστοτε εφαρμογή και μέγιστο έλεγχο
- Περιμετρική λαβή για μέγιστη άνεση κατά τη χρήση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

Δείτε τα εξαρτήματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMAS5713X1-QW	DCMAS5713N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Βάρος (με μπαταρία 108 / 9Ah)	3,3 / 3,5 kg	
Περιλαμβάνει	Ιμάντα ώμου	Ιμάντα ώμου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 624,90	€ 381,90

Τσάντα μεταφοράς για το πολυεργαλείο 54V DCMAS5713N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20683-QZ	Τσάντα μεταφοράς	€ 101,90



Χλοοκοπτικό για το Πολυεργαλείο 54V DCMAS5713N-XJ



- Πλάτος κοπής 38 cm για αποδοτικό κόψιμο – ακόμη και σε μεγαλύτερες επιφάνειες
- Μεγάλο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή χρήση
- Καρούλι μεσινέζας με πάχος νήματος 2,0 mm και σύστημα δύο νημάτων για γρήγορη πρόοδο στην εργασία
- Γρήγορη περιέλιξη της μεσινέζας κατά την αλλαγή για λιγότερο χρόνο διακοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,1 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMAS5713N-XJ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	4.400 / 5.400 min ⁻¹
Πλάτος Κοπής	38 cm
Τύπος μπομπίνας	Bump Feed (Quick Load)
Διάμετρος μεσινέζας	2,0 mm
Βάρος (με κεφαλή DCMAS5713 και μπαταρία 9Ah)	5,6 kg
Περιλαμβάνει	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 157,90

Θαμνοκοπτικό για το Πολυεργαλείο 54V DCMAS5713N-XJ



- Δίσκος κοπής πυκνής βλάστησης 20 cm με 4 λεπίδες για αποτελεσματικό καθαρισμό
- Μεγάλο προστατευτικό κάλυμμα για την ασφάλεια του χρήστη
- Υψηλής ποιότητας γρανάζια για αυξημένη διάρκεια ζωής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,6 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMAS5713N-XJ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3.700 / 4.600 min ⁻¹
Πλάτος Κοπής	20 cm
Βάρος (με κεφαλή DCMAS5713 και μπαταρία 9Ah)	5,4 kg
Περιλαμβάνει	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 177,90

Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο για το Πολυεργαλείο 54V DCMAS5713N-XJ



- Λάμα με αλυσίδα μήκους 20 cm για δυνατότητα κοπής έως 15 cm και υψηλή παραγωγικότητα
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης της αλυσίδας που μειώνει τις εργασίες συντήρησης
- Γάντζος για την αφαίρεση κομμένων κλαδιών για καθαρά αποτελέσματα
- Περιλαμβάνει προέκταση (2,7 m συναρμολογημένη) για μεγαλύτερη εμβέλεια

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMAS5713N-XJ
Ταχύτητα Αλυσίδας	6,5 m/s
Μήκος Λάμας	20 cm
Μέγιστη ικανότητα κοπής	15 cm
Αλυσίδα	Βήμα 3/8" (πάχος 1,1 mm 35 οδηγιοί)
Δοχείο Λιπαντικού	200 ml
Βάρος (με κεφαλή DCMAS5713 και μπαταρία 9Ah)	6,2 kg
Περιλαμβάνει	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 189,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Μπορντουροψάλιδο για το Πολυεργαλείο 54V DCMAS5713N-XJ



- Μήκος λάμας 55 cm για γρήγορη πρόοδο κοπής
- Σώμα από συμπαγές μέταλλο που εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής
- Η αρθρωτή κεφαλή ρυθμίζεται εύκολα έως και 135°, επιτρέποντας διάφορες γωνίες κοπής για μέγιστη ευελιξία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{pk} / L_{mk} = 81,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,4 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCMASPH6N-XJ
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹
Μήκος Λάμας	55 cm
Ανοιγμα δοντιών	19 mm
Βάρος (με κεφαλή DCMAS5713 και μπαταρία 9Ah)	6,0 kg
Περιλαμβάνει	
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 244,90

Λοιπά εξαρτήματα για το Πολυεργαλείο 54V DCMAS5713N-XJ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DCMASBL7N-XJ	Φουσητήρας	€ 202,90
DCMASED9N-XJ	Μπορντουροψάλιδο άκρων	€ 189,90



DCMASED9N-XJ

Παρελκόμενα για το χλοοκοπτικό εξάρτημα DCMASST1N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20680-QZ	Δίσκος θαμνοκοπτικού 20 cm μόνο με το DT20684-QZ	€ 39,90
DT20684-QZ	Σετ αντάπτορα δίσκου με λεπίδες	-
DT20656-QZ	Ανταλλακτική μπομπίνα χλοοκοπτικού Bump feed, μεσινέζα Φ 2 mm x 7,8 m, πλήρης	€ 32,90
DT20658-QZ	Ανταλλακτική μπομπίνα χλοοκοπτικού QUICKWIND™, μεσινέζα Φ 2 mm x 7,8 m, πλήρης	-



DT20684-QZ



DT20680-QZ

Παρελκόμενα για το θαμνοκοπτικό εξάρτημα DCMASBC1N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20680-QZ	20 cm Δίσκος πυκνής βλάστησης με λεπίδες	€ 39,90

Παρελκόμενα για το Αλυσοπρίονο πολυεργαλείου DCMASPS5N / DCMASPH6N

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DT20686-QZ	Λάμα με αλυσίδα, 20 cm	-
DT20681-QZ	Αλυσίδα κοπής, 20 cm (τύπος αλυσίδα: ημι-κοπτικό, βήμα δοντιού: 3/8 ίντσες, πάχος οδηγού: 1,1 mm, αριθμός οδηγών: 35)	-
DT20685-QZ	Προέκταση για DCMASPS5N και DCMASPH6N	€ 62,90



DT20686-QZ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ DEWALT POWERSHIFT.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
DCPS660N-XJ**



€4.495,90*

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
DCPS7154N-XJ**



€3.818,90*

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ POWERSHIFT

ΒΑΣΗ ΔΡΑΠΑΝΟΥ POWERSHIFT
DCPS151-XJ



€1.596,90*

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ POWERSHIFT
FLEXVOLT
DCAFVPS-XJ



€313,90*

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ POWERSHIFT DEWALT



554 Wh / 10Ah

ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΗΣ
DCPS310N-XJ**



€1.519,90*

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ
DCPS320N-XJ**



€1.136,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
38 mm x 2 m
DCPS3382-XJ



€751,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
38 mm x 5 m
DCPS3385-XJ



€815,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
50 mm x 2 m
DCPS3302-XJ



€828,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
50 mm x 5 m
DCPS3305-XJ



€892,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
59 mm x 2 m
DCPS3392-XJ



€905,90*

ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ
59 mm x 5 m
DCPS3395-XJ



€968,90*

ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΜΕ 2 ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
DCPS330N-XJ**



€1.813,90*

* Ενδεικτικές τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
** Βασική έκδοση χωρίς μπαταρίες και φορτιστή

DEWALT POWERSHIFT: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

POWERSHIFT Μπαταρία 554 Wh / 10 Ah



- Μπαταρία DEWALT POWERSHIFT 554 Wh με καινοτόμο τεχνολογία κυψελών τύπου rouch
- Ελεγχόμενη χρήση χάρη στην αξιόπιστη ένδειξη χωρητικότητας φόρτισης με 4 LED, που αναβοβλίζουν όταν η φόρτιση είναι κάτω από 10%
- Ανθεκτικό περίβλημα με ανακλαστικές ζώνες και εργονομική λαβή μεταφοράς με επένδυση TPR
- Κατάλληλη για όλες τις μηχανές μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT
- Επαναφορτίζεται με τον ταχυφορτιστή DEWALT POWERSHIFT DCBPSC0550
- Χρόνος φόρτισης: 80% περίπου 40 λεπτά, 100% σε λιγότερο από μία ώρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCBPSC0554-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	DEWALT POWERSHIFT
Χωρητικότητα μπαταρίας	554 Wh / 10 Ah
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	33 x 18 x 15 cm
Βάρος	5,2 kg
Συμβατότητα	Για όλες τις συσκευές μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.353,90

POWERSHIFT Φορτιστής 550 Watt



- Φορτιστής 550 W για μπαταρίες DEWALT POWERSHIFT
- Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCBPSC0554: 80% σε περίπου 40 λεπτά και 100% σε λιγότερο από μία ώρα
- Δύο στάδια φόρτισης για ήπια φόρτιση με υψηλή απόδοση, που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
- Ένδειξη LED για την κατάσταση φόρτισης (80% / 100%)
- Άνετη μεταφορά χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης καλωδίου και τις πολλαπλές επιλογές λαβής
- Συμβατό με ToughSystem 2.0®
- Προετοιμασμένο για ανάρτηση σε τοίχο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCBPSC0550-QW
Συμβατότητα	DEWALT POWERSHIFT
Ισχύς / Ενταση Φόρτισης	550 W / 10 A
Χρόνος φόρτισης	80% φόρτιση σε περίπου 40 λεπτά, 100% φόρτιση σε λιγότερο από 60 λεπτά (DCBPSC0554-XJ)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	50 x 34 x 29 cm
Βάρος	4,1 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 529,90

POWERSHIFT FLEXVOLT Αντάπτορας



- Ο αντάπτορας DEWALT POWERSHIFT FLEXVOLT επιτρέπει τη χρήση μπαταριών DEWALT 54V XR FLEXVOLT στο σύστημα DEWALT POWERSHIFT (συνιστάται η χρήση του DCB549)
- Ανθεκτική κατασκευή: Αεροστεγές δοχείο, ανθεκτικό σε κραδασμούς, σκόνη, νερό και χημικές ουσίες
- Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Ανακλαστικές ζώνες με υψηλή ορατότητα αυξάνουν την προσοχή στο εργοτάξιο
- Ευκολη χρήση: Άνοιγμα με το ένα χέρι για γρήγορη και απλή πρόσβαση
- Εργονομικός σχεδιασμός: Χαμηλό βάρος μόλις 1,6 kg και λαστιχένια λαβή για άνετο χειρισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCAFVPS-XJ
Συμβατότητα	DEWALT POWERSHIFT
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V FLEXVOLT
Συμβατότητα	DEWALT 54V FLEXVOLT Μπαταρίες (DCB549)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	28 x 15 x 15 cm
Βάρος	1,6 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 313,90

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 54V

Συμπιεστής Σκυροδέματος



- Γρήγορη συμπίεση προς τα εμπρός σε δύο επίπεδα ταχύτητας, έως και 15 m/min και απόδοση επιφάνειας έως 229 m ανά φόρτιση μπαταρίας (DCBPS0554-XJ)
- Δονητικό μηχανήμα κατηγορίας 60 kg με δύναμη κρούσης 11,6 kN
- Πλάτος πέλματος 280 mm με επένδυση από καουτσούκ και διαδρομή 65 mm
- Πλήρως σφραγισμένος κινητήρας BRUSHLESS με λειτουργία «Soft-Start» – υψηλότερη απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Διακόπτης ενεργοποίησης & απενεργοποίησης με προστασία εκκίνησης και λειτουργία «Easy-Off»
- Εργονομική, χαμηλών δονήσεων λαβή 360° με ρύθμιση ύψους 5° και λαβή με ροδάκια για άνετη φόρτωση στο όχημα μεταφοράς
- Χειριστήρια πάνω από τη λαβή για εύκολη πρόσβαση και άνετη, διαισθητική χρήση
- Γάντζος μεταφοράς και σημείο στερέωσης για την τοποθέτηση των ξεχωριστά διαθέσιμων τροχών μεταφοράς
- Στόμιο πλήρωσης λαδιού και παράθυρο επιθεώρησης για γρήγορες εργασίες συντήρησης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $8,2 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS660N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Πλάτος πέλματος	280 mm
Διαδρομή πέλματος	65 mm
Παλμοί	600 – 670 min ⁻¹
Μέγιστη ταχύτητα προώθησης	15 m/min
Απόδοση συμπίεσης	11,6 kN
Κάλυψη γραμμικής επιφάνειας με (μπαταρία: DCBPS0554-XJ)	έως 240 m
Βάρος μηχανήματος (χωρίς μπαταρία)	65,0 kg
Βάρος μηχανήματος (με τη μπαταρία DCBPS0554-XJ)	70,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	710 x 355 x 1.020 mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4.495,90

Συμπιεστής Σκυροδέματος Μεγάλης Επιφάνειας



- Γρήγορη συμπίεση προς τα εμπρός σε δύο επίπεδα ταχύτητας, έως και 28 m/λεπτό και απόδοση επιφάνειας έως 230 m² ανά φόρτιση μπαταρίας (DCBPS0554-XJ)
- Πλάτος εργασίας 400 mm με φυγοκεντρική δύναμη 15 kN και συχνότητα δόνησης 100 Hz, που εξασφαλίζουν πίεση 10,7 N/cm²
- Βάρος μηχανήματος 94 kg με άδειο δοχείο νερού 11 λίτρων και ελεύθερο ύψος διέλευσης 940 mm
- Δοχείο νερού αφαιρούμενο χωρίς εργαλεία, με ρυθμιστή ροής
- Μέγιστη γωνία κλίσης κατά τη λειτουργία έως 20°, μέγιστη ικανότητα ανάβασης έως 30%
- Πλήρως σφραγισμένος κινητήρας χωρίς ψήκτρες με λειτουργία «Soft-Start» – υψηλότερη απόδοση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Διακόπτης ενεργοποίησης & απενεργοποίησης με προστασία εκκίνησης και λειτουργία «Easy-Off»
- Λαβή χαμηλών δονήσεων με λειτουργία στερέωσης και αποσυναρμολόγησης για εργασία σε περιορισμένους χώρους και για μεταφορά
- Χειριστήρια πάνω από τη λαβή για εύκολη πρόσβαση και άνετη, διαισθητική χρήση
- Γάντζος μεταφοράς, λαβή ανύψωσης και τροχοί μεταφοράς
- Επενδυμένη βάση δόνησης για προστασία ευαίσθητων επιφανειών, διαθέσιμη ξεχωριστά

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $1,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS7154N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Πλάτος εργασίας	400 mm
Συχνότητα δόνησης	100 Hz
Ροπή	15 kN
Δύναμη πίεσης	10,7 N/cm ²
Μέγιστη ταχύτητα προώθησης	28 m/Min.
Κάλυψη γραμμικής επιφάνειας (με: DCBPS0554-XJ)	έως 230 m
Μέγιστη γωνία κλίσης	20°
Ικανότητα ανάβασης	30 %
Χωρητικότητα δοχείου νερού	11 l
Βάρος μηχανήματος (χωρίς δοχείο, χωρίς μπαταρία)	91 kg
Βάρος μηχανήματος (με άδειο δοχείο, χωρίς μπαταρία)	94 kg
Βάρος μηχανήματος (με πλήρες δοχείο, χωρίς μπαταρία)	105 kg
Βάρος μηχανήματος (με πλήρες δοχείο και μπαταρία DCBPS0554-XJ)	110,3 kg
Διαστάσεις μηχανήματος σε λειτουργία (Μ x Π x Υ)	1.160 x 400 x 940 mm
Διαστάσεις μηχανήματος για μεταφορά (Μ x Π x Υ)	1.010 x 400 x 770 mm
Διαστάσεις μηχανήματος χωρίς λαβή (Μ x Π x Υ)	860 x 400 x 670 mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 3.818,90

ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Δονητής Σκυροδέματος, Πλάτης



- Ιδανικό για μεγάλες επιφάνειες και επίπεδες στρώσεις
- Εύκολη στερέωση του σωλήνα χωρίς εργαλεία
- Εργονομική εφαρμογή με επενδυμένο ιμάντα μεταφοράς, πλήρως ρυθμιζόμενο σε ύψος και πλάτος για μέγιστη άνεση
- Και τα δύο χέρια παραμένουν ελεύθερα για καλύτερο έλεγχο
- Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στον ιμάντα ώμου με ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Προστατευτικό πλαίσιο προσφέρει ασφάλεια κατά τη μεταφορά και πολλαπλές επιλογές λαβής
- Χαμηλό λειτουργικό βάρος 12,3 kg με μπαταρία (DCBPS0554-XJ)
- Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας έως 105 λεπτά και απόδοση επιφάνειας έως 50 m² με μία φόρτιση μπαταρίας (DCBPS0554-XJ)
- Σωλήνες υψηλής συχνότητας διαθέσιμοι σε δύο μήκη και τρεις διαφορετικές διαμέτρους (διατίθενται ξεχωριστά)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS310N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Αυτονομία (με DCBPS0554-XJ)	105 Min.
Κάλυψη επιφάνειας (με DCBPS0554-XJ)	50 m ²
Υποδοχή δονητή για	Σωλήνα υψηλής συχνότητας
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	7 kg
Βάρος (με DCBPS0554-XJ)	12,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	580 x 290 x 430 mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.519,90

Δονητής Σκυροδέματος, Βάσης



- Ιδανικό για βαθιές εργασίες καλυπώματος και εργασίες σε ύψος
- Το Wireless Tool Control (WTC) επιτρέπει τον χειρισμό της συσκευής από απόσταση
- Εύκολη στερέωση του σωλήνα χωρίς εργαλεία
- Ιμάντας μεταφοράς για βελτιωμένη και πιο άνετη κινητικότητα
- Προστατευτικό πλαίσιο προσφέρει ασφάλεια κατά τη μεταφορά και πολλαπλές επιλογές λαβής
- Χαμηλό λειτουργικό βάρος 9,8 kg με μπαταρία (DCBPS0554-XJ)
- Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας έως 105 λεπτά και απόδοση επιφάνειας έως 50 m² με μία φόρτιση μπαταρίας (DCBPS0554-XJ)
- Σωλήνες υψηλής συχνότητας διαθέσιμοι σε δύο μήκη και τρεις διαφορετικές διαμέτρους (διατίθενται ξεχωριστά)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS320N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Αυτονομία (με DCBPS0554-XJ)	105 Min.
Κάλυψη επιφάνειας (με DCBPS0554-XJ)	50 m ²
Υποδοχή δονητή για	Σωλήνα υψηλής συχνότητας
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	4,5 kg
Βάρος (με DCBPS0554-XJ)	9,8 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	490 x 220 x 210 mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.136,90

Δονητικός Πήχης Σκυροδέματος



- Συμβατό με σχεδόν όλους τους κοινούς πήχεις μήκους έως 5 m
- Μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας με δυνατότητα κλειδώματος και απόδοση επιφάνειας έως 1.115 m² με στέλεχος 3 m ανά φόρτιση μπαταρίας (DCBPS0554-XJ)
- Απόδοση δόνησης έως 7.800 δονήσεις ανά λεπτό
- Πολύ χαμηλές δονήσεις στη λαβή, μόλις 5,3 m/s², χάρη στη χρήση αποσβεστήρων τύπου V
- Η λαβή ρυθμίζεται πλήρως σε ύψος και πλάτος, κατάλληλη για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες, με ενσωματωμένο εργαλείο συναρμολόγησης στη λαβή
- Τηλεσκοπική λειτουργία για ρύθμιση ύψους χωρίς εργαλεία, με κλίμακα προσανατολισμού και συμπαγή μεταφορά
- Βάση στήριξης για ασφαλή τοποθέτηση όταν δεν χρησιμοποιείται
- Πολλαπλές επιλογές μεταφοράς για άνετη μετακίνηση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA}/L_{WA} = 79,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \quad K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{ονήσεις} = 5,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS330N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V DEWALT POWERSHIFT Li-Ion
Κάλυψη επιφάνειας (με πήχη 3 m και τη μπαταρία DCBPS0554-XJ)	1.115 m ²
Συμβατότητα	Πήχης τύπου L, Πήχης τύπου Box-Beam (μέσω αντάπτορα, περιλαμβάνεται στη συσκευασία)
Διάμετρος οπής υποδοχής	228 mm
Συμβατό Μήκος πήχη	1,2 έως 5 m
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	13,8 kg
Βάρος (με DCBPS0554-XJ)	19,1 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	810 x 710 x 410 mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.813,90

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΟΝΗΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στέλεχος Δονητή Υψηλής Συχνότητας Ø 38 mm x 2 m



- Ισχυρός και εύκαμπτος σωλήνας υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζει εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις στον σωλήνα και μηδενικές απώλειες τριβής ή θερμότητας
- Στρογγυλή κεφαλή δονητή με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής απόδοσης, προσφέρει πολυκατευθυντικές δονήσεις στο σκυρόδεμα για ομοιόμορφη και αποτελεσματική συμπίεση
- Ανθεκτική κατασκευή με σκληρυμένη άκρη κεφαλής, εξαιρετικά παχύ περίβλημα σωλήνα και εσωτερικό πυρήνα από ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για μεγάλη αντοχή στη φθορά
- Διάμετρος κεφαλής 38 mm με φυγοκεντρική δύναμη 1,7 kN και απόδοση δόνησης 12.000 δονήσεις ανά λεπτό
- Μήκος σωλήνα 2 m με χαμηλό βάρος 5,5 kg
- Συμβατό με τους δονητές σκυροδέματος μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCPS310 & DCPS320

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{δονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS3382-XJ
Κινητήρας	54V υψηλής απόδοσης
Τύπος σωλήνα	Σωλήνας υψηλής συχνότητας
Ø Κεφαλής	38 mm
Μήκος	2 m
Ροπή	1,7 kN
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000 rpm
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	2.540 x 40 x 40 mm
Βάρος	5,5 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 751,90

Στέλεχος Δονητή Υψηλής Συχνότητας Ø 38 mm x 5 m



- Ισχυρός και εύκαμπτος σωλήνας υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζει εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις στον σωλήνα και μηδενικές απώλειες τριβής ή θερμότητας
- Στρογγυλή κεφαλή δονητή με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής απόδοσης, προσφέρει πολυκατευθυντικές δονήσεις στο σκυρόδεμα για ομοιόμορφη και αποτελεσματική συμπίεση
- Ανθεκτική κατασκευή με σκληρυμένη άκρη κεφαλής, εξαιρετικά παχύ περίβλημα σωλήνα και εσωτερικό πυρήνα από ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για μεγάλη αντοχή στη φθορά
- Διάμετρος κεφαλής 38 mm με φυγοκεντρική δύναμη 1,7 kN και απόδοση δόνησης 12.000 δονήσεις ανά λεπτό
- Μήκος σωλήνα 5 m με χαμηλό βάρος 8,1 kg
- Συμβατό με τους δονητές σκυροδέματος μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCPS310 & DCPS320

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{δονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS3385-XJ
Κινητήρας	54V υψηλής απόδοσης
Τύπος σωλήνα	Σωλήνας υψηλής συχνότητας
Ø Κεφαλής	38 mm
Μήκος	5 m
Ροπή	1,7 kN
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000 rpm
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	5.280 x 40 x 50 mm
Βάρος	8,1 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 815,90

Στέλεχος Δονητή Υψηλής Συχνότητας Ø 50 mm x 2 m



- Ισχυρός και εύκαμπτος σωλήνας υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζει εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις στον σωλήνα και μηδενικές απώλειες τριβής ή θερμότητας
- Στρογγυλή κεφαλή δονητή με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής απόδοσης, προσφέρει πολυκατευθυντικές δονήσεις στο σκυρόδεμα για ομοιόμορφη και αποτελεσματική συμπίεση
- Ανθεκτική κατασκευή με σκληρυμένη άκρη κεφαλής, εξαιρετικά παχύ περίβλημα σωλήνα και εσωτερικό πυρήνα από ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για μεγάλη αντοχή στη φθορά
- Διάμετρος κεφαλής 50 mm με φυγοκεντρική δύναμη 3,1 kN και απόδοση δόνησης 12.000 δονήσεις ανά λεπτό
- Μήκος σωλήνα 2 m με χαμηλό βάρος 7,5 kg
- Συμβατό με τους δονητές σκυροδέματος μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCPS310 & DCPS320

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta \text{δονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS3502-XJ
Κινητήρας	54V υψηλής απόδοσης
Τύπος σωλήνα	Σωλήνας υψηλής συχνότητας
Ø Κεφαλής	50 mm
Μήκος	2 m
Ροπή	3,1 kN
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000 rpm
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	2.540 x 50 x 50 mm
Βάρος	7,5 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 828,90

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΟΝΗΤΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Στέλεχος Δονητή Υψηλής Συχνότητας Ø 50 mm x 5 m



- Ισχυρός και εύκαμπτος σωλήνας υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζει εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις στον σωλήνα και μηδενικές απώλειες τριβής ή θερμότητας
- Στρογγυλή κεφαλή δονητή με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής απόδοσης, προσφέρει πολυκατευθυντικές δονήσεις στο σκυρόδεμα για ομοιόμορφη και αποτελεσματική συμπίεση
- Ανθεκτική κατασκευή με σκληρυμένη άκρη κεφαλής, εξαιρετικά παχύ περίβλημα σωλήνα και εσωτερικό πυρήνα από ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για μεγάλη αντοχή στη φθορά
- Διάμετρος κεφαλής 50 mm με φυγοκεντρική δύναμη 3,1 kN και απόδοση δόνησης 12.000 δονήσεις ανά λεπτό
- Μήκος σωλήνα 5 m με χαμηλό βάρος 10,9 kg
- Συμβατό με τους δονητές σκυροδέματος μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCP5310 & DCP5320

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0 \text{ dB(A)} K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCP53505-XJ
Κινητήρας	54V υψηλής απόδοσης
Τύπος σωλήνα	Σωλήνας υψηλής συχνότητας
Ø Κεφαλής	50 mm
Μήκος	5 m
Ροπή	3,1 kN
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000 vpm
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	5.280 x 50 x 50 mm
Βάρος	10,9 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 892,90

Στέλεχος Δονητή Υψηλής Συχνότητας Ø 59 mm x 2 m



- Ισχυρός και εύκαμπτος σωλήνας υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζει εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις στον σωλήνα και μηδενικές απώλειες τριβής ή θερμότητας
- Στρογγυλή κεφαλή δονητή με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής απόδοσης, προσφέρει πολυκατευθυντικές δονήσεις στο σκυρόδεμα για ομοιόμορφη και αποτελεσματική συμπίεση
- Ανθεκτική κατασκευή με σκληρυμένη άκρη κεφαλής, εξαιρετικά παχύ περίβλημα σωλήνα και εσωτερικό πυρήνα από ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για μεγάλη αντοχή στη φθορά
- Διάμετρος κεφαλής 59 mm με φυγοκεντρική δύναμη 4,6 kN και απόδοση δόνησης 12.000 δονήσεις ανά λεπτό
- Μήκος σωλήνα 2 m με χαμηλό βάρος 10,5 kg
- Συμβατό με τους δονητές σκυροδέματος μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCP5310 & DCP5320

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0 \text{ dB(A)} K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCP53592-XJ
Κινητήρας	54V υψηλής απόδοσης
Τύπος σωλήνα	Σωλήνας υψηλής συχνότητας
Ø Κεφαλής	59 mm
Μήκος	2 m
Ροπή	4,6 kN
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000 vpm
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	2.550 x 60 x 60 mm
Βάρος	10,5 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 905,90

Στέλεχος Δονητή Υψηλής Συχνότητας Ø 59 mm x 5 m



- Ισχυρός και εύκαμπτος σωλήνας υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζει εύκολη χρήση, χαμηλές δονήσεις στον σωλήνα και μηδενικές απώλειες τριβής ή θερμότητας
- Στρογγυλή κεφαλή δονητή με ενσωματωμένο κινητήρα υψηλής απόδοσης, προσφέρει πολυκατευθυντικές δονήσεις στο σκυρόδεμα για ομοιόμορφη και αποτελεσματική συμπίεση
- Ανθεκτική κατασκευή με σκληρυμένη άκρη κεφαλής, εξαιρετικά παχύ περίβλημα σωλήνα και εσωτερικό πυρήνα από ελατήριο υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για μεγάλη αντοχή στη φθορά
- Διάμετρος κεφαλής 59 mm με φυγοκεντρική δύναμη 4,6 kN και απόδοση δόνησης 12.000 δονήσεις ανά λεπτό
- Μήκος σωλήνα 5 m με χαμηλό βάρος 14,2 kg
- Συμβατό με τους δονητές σκυροδέματος μπαταρίας DEWALT POWERSHIFT DCP5310 & DCP5320

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 87,0 \text{ dB(A)} K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 3,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCP53595-XJ
Κινητήρας	54V υψηλής απόδοσης
Τύπος σωλήνα	Σωλήνας υψηλής συχνότητας
Ø Κεφαλής	59 mm
Μήκος	5 m
Ροπή	4,6 kN
Δονήσεις ανά λεπτό	12.000 vpm
Συνολικές διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	5.300 x 60 x 60 mm
Βάρος	14,2 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 968,90

ΔΡΑΠΑΝΑ ΥΓΡΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ & ΒΑΣΗ DEWALT POWERSHIFT

54V Δράπανο Υγρής Διάτρησης για Διαμαντοκορώνες (Καροτιέρα)



- Αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση σκούπας ή δοχείου νερού κατά την εκκίνηση του μηχανήματος (WTC)
- Συννηθισμένη υποδοχή εργαλείου: σύνδεση 1 1/4" UNC (εξωτερική) και υποδοχή G 1/2 (εσωτερική), για συμβατότητα με τους περισσότερους διατρητές της αγοράς
- 3 προκαθορισμένες βαθμίδες ταχύτητας
- Διακόπτης γκαζιού με μεταβλητή ρύθμιση στροφών και δυνατότητα κλειδώματος
- Λειτουργία anti-rotation που αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου για μέγιστο έλεγχο και ασφάλεια
- Ένδειξη LED υψηλού φορτίου
- Πρόσθετη λαβή με σύνδεση νερού για υγρή διάτρηση
- Διάτρηση με κορώνα έως 100 mm (χειροκίνητη καθοδήγηση) και έως 162 mm με τοποθέτηση σε βάση διάτρησης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = 6,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCD150NK-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	0 – 700 / 1.350 / 2.500 min ⁻¹
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης (χειροκίνητα) σε τοιχοποιία / σκυρόδεμα (με νερό)	100 / 72 mm
Μεγ. (Υγρή) διάτρηση με βάση	162 mm
Υποδοχή εργαλείου	1 1/4" UNC (εξωτερική), G 1/2" (εσωτερική)
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	5,5 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη λαβή με σύνδεση νερού, αντάπτορα 1/2" BSP, βαλίτσα μεταφοράς

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.353,90

DEWALT POWERSHIFT Βάση Δραπάνου για Διαμαντοκορώνες



- Συμβατή με το δράπανο υγρής διάτρησης DCD150
- Κατάλληλο για διαμαντοδιατρήσεις έως 162 mm διάμετρο (υγρή διάτρηση)
- Μέγιστο συμβατό μήκος διαμαντοκορώνας 470 mm
- Δυνατότητα διαμαντοδιάτρησης σε γωνίες από -15° έως 45°
- Στερέωση με άγκυρα και λειτουργία κενού (με σύνδεση αντλίας κενού)
- Ακριβής οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση μέσω βιδών ρύθμισης και ενσωματωμένων αλφαδιών
- Αναδιπλούμενη ένδειξη κεντρικού σημείου διάτρησης
- Ρυθμιζόμενη παροχή νερού
- Ροδέλα τροφοδοσίας διάτρησης με ευέλικτη τοποθέτηση
- Χαραγμένες με λείζερ μονάδες μέτρησης στη βάση διάτρησης
- Συμπαγής κατασκευή για ακριβείς εργασίες σε περιορισμένους χώρους
- Αφαιρούμενοι τροχοί μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση της βάσης διάτρησης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCPS151-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	54V DEWALT POWERSHIFT
Μεγ. Διάμετρος Με ποττροκορώνα	162 mm
Μεγ. Μήκος ποττροκορώνας	470 mm
Ύψος ανύψωσης	355 mm
Μεγ. πίεση εισόδου νερού	3,0 bar
Τύπος στερέωσης	με βύσμα, με κενό αέρος
Ελάχιστη υποπίεση αντλίας κενού	-0,65 bar
Οδηγός καροτσιού	Τηλεσκοπικός Μηχανισμός
Προώθηση διάτρησης	Τριακίνετος χειροστρόφαλος
Μεταδοση προώθησης	Κιβώτιο Μετάδοσης 1:1
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	690 x 255 x 1.024 mm
Διαστάσεις βάσης με DCD150 και ροδάκια μεταφοράς (Μ x Π x Υ)	730 x 255 x 1.024 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία, χωρίς χειροστρόφαλο, χωρίς ροδάκια)	20,3 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.596,90

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

Διαμαντοκορώνες για την Καροτιέρα DCD150

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DCDW101-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 52 x 400 mm 1 1/4"	€ 145,90
DCDW102-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 61 x 400 mm 1 1/4"	€ 172,90
DCDW103-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 82 x 400 mm 1 1/4"	€ 210,90
DCDW104-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 102 x 400 mm 1 1/4"	€ 236,90
DCDW105-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 117 x 400 mm 1 1/4"	€ 266,90
DCDW106-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 122 x 400 mm 1 1/4"	€ 280,90
DCDW107-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 127 x 400 mm 1 1/4"	€ 284,90
DCDW108-XJ	Διαμαντοκορώνα υγρής διάτρησης 152 x 400 mm 1 1/4"	€ 372,90
DWH0501-XJ	Σύστημα αναρρόφησης σκόνης για διαμαντοκορώνες έως 162 mm	€ 62,90

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 245





ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

Ποιος δεν έχει αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα; Βρίσκεστε στο εργοτάξιο και, ενώ έχετε μαζί σας τις κατάλληλες μπαταρίες για τα ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT, διαπιστώνετε ότι ξεχάσατε τη μπαταρία για το ραδιόφωνο. Κανένα πρόβλημα – γιατί όλα (εκτός από ένα) ραδιόφωνα DEWALT ανήκουν στις λεγόμενες συσκευές πολλαπλών τάσεων, δηλαδή μπορούν να λειτουργούν με όλες τις μπαταρίες XR από 10,8 έως 18V καθώς και με τις μπαταρίες XR FLEX-VOLT – ή στα ραδιόφωνα με λειτουργία φόρτισης (εκτός από το ηχείο DCR011-XJ), μπορεί να παρέχεται ταυτόχρονα και το ρεύμα φόρτισης, μέσω του τυπικού τροφοδοτικού.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ραδιόφωνο Μπαταρίας και Ρεύματος



10,8V 12V 14,4V
18V 54V + 230V

- Συμπαγές και ανθεκτικό ραδιόφωνο εργοταξίου με προστατευτικό κλωβό ανατροπής
- Εύκολη χρήση μέσω μεγάλων διακοπών και οθόνης με οπίσθιο φωτισμό
- Tech-Box για προστασία και αποθήκευση εξωτερικών συσκευών ήχου
- Είσοδος AUX 3,5 mm για αναπαραγωγή και θύρα USB για φόρτιση εξωτερικών συσκευών ήχου
- Καλώδιο τροφοδοσίας 1,8 m και ενσωματωμένη βάση περιτύλιξης απευθείας στη συσκευή
- Ανθεκτική λαστιχένια κεραία που δεν τσακίζει
- Θέσεις μνήμης για 5 σταθμούς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCR019-QW

Τροφοδοσία ρεύματος 230V ή μπαταρία DEWALT XR (10,8 έως 18V) ή μπαταρία XR FLEXVOLT

Ραδιοσυχνότητα AM/FM-Stereo

Βάρος (χωρίς μπαταρία) 2,8 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 210,90

Ραδιόφωνο Μπαταρίας και Ρεύματος



10,8V 12V 14,4V 18V 54V
+ 230V DAB+
Digital Audio Broadcasting

Ίδιος σχεδιασμός με το DCR019-QW, επιπλέον με δέκτη DAB+ για καθαρή λήψη ψηφιακών σταθμών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCR020-QW

Τροφοδοσία ρεύματος 230V ή μπαταρία DEWALT XR (10,8 έως 18V) ή μπαταρία XR FLEXVOLT

Ραδιοσυχνότητα DAB+ και AM/FM-Stereo

Βάρος (χωρίς μπαταρία) 2,8 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 307,90

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ραδιόφωνο Μπαταρίας και Ρεύματος



- Ραδιόφωνο DAB+ και FM Stereo με ισχυρά ηχεία, συμπεριλαμβανομένων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων για τέλειο ήχο στο εργοτάξιο
- Εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα με προστατευτικό πλαίσιο, αποθήκευση καλωδίου και εύκαμπτη κεραία
- Είσοδος AUX 3,5 mm για αναπαραγωγή και θύρα USB για φόρτιση εξωτερικών συσκευών ήχου
- Εύκολη σύνδεση με κινητό ή MP3 player, εναλλακτικά και μέσω Bluetooth
- Ψηφιακός δέκτης με οθόνη LCD και πλήκτρα σταθμών
- Καθαρή και ευανάγνωστη ψηφιακή ένδειξη με οπίσθιο φωτισμό
- Ρυθμιστής έντασης και πλήκτρα σταθμών, ειδικά μεγάλου μεγέθους για εύκολη χρήση ακόμα και με γάντια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCR029-QW
Τροφοδοσία ρεύματος	230V ή μπαταρία DEWALT XR (10,8 έως 18V) ή μπαταρία XR FLEXVOLT
Ραδιοσυχνότητα	DAB+ / FM Stereo
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	30 x 22 x 17 cm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,6 kg
Περιλαμβάνει	Καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο (2 μέτρα)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 330,90

Ραδιόφωνο Μπαταρίας και Ρεύματος με Λειτουργία Φόρτισης



- Ραδιόφωνο DAB+ και AM/FM Stereo με ισχυρά ηχεία, συμπεριλαμβανομένων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων για τέλειο ήχο στο εργοτάξιο
- Εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα με προστατευτικό πλαίσιο, αποθήκευση καλωδίου και εύκαμπτη κεραία
- Ψηφιακός δέκτης με οθόνη LCD, πλήκτρα σταθμών και είσοδο AUX 3,5 mm για αναπαραγωγή εξωτερικών συσκευών ήχου
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω Bluetooth με εξωτερικές συσκευές ήχου
- Tech-Box για εξωτερικές συσκευές ήχου όπως MP3 player
- Θύρα USB για φόρτιση εξωτερικών συσκευών ήχου
- Δύο ενσωματωμένες πρίζες για σύνδεση επιπλέον ηλεκτρικών συσκευών (μέγιστη συνολική ισχύς 3.680 W)
- Λειτουργία φόρτισης για όλες τις μπαταρίες DEWALT XR από 14,4 έως 54V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCR027-QW
Τροφοδοσία ρεύματος	230V ή μπαταρία DEWALT XR (14,4 και 18V) ή μπαταρία XR FLEXVOLT
Ραδιοσυχνότητα	DAB+ και AM/FM-Stereo
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	6,0 kg
Περιλαμβάνει	Καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο (2 μέτρα)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 451,90

Ραδιόφωνο Μπαταρίας και Ρεύματος με Λειτουργία Φόρτισης



- Ανθεκτικό ραδιόφωνο εργοταξίου DAB+ και AM/FM, συμβατό με το σύστημα T STAK™ (δείτε σελίδα 482)
- 4+1+1 ηχεία για πλήρη, περιμετρικό ήχο με εξαιρετική ποιότητα
- Έγχρωμη οθόνη
- Χειρισμός μέσω εφαρμογής για κινητά μέσω Bluetooth (Android + Apple iOS)
- Θύρα AUX για αναπαραγωγή μουσικής, π.χ. από κινητό τηλέφωνο, και θύρα USB για φόρτιση
- Βαθμός προστασίας: IP54 (αντοχή σε σκόνη και νερό)
- Λαστιχένιοι αποσβεστήρες κραδασμών σε όλες τις πλευρές
- Λειτουργία με μπαταρία ή τροφοδοσία 230V
- Λειτουργία φόρτισης για όλες τις μπαταρίες DEWALT XR από 10,8 έως 54V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWST1-81078-QW
Τροφοδοσία ρεύματος	230V ή μπαταρία DEWALT XR (10,8 έως 18V) ή μπαταρία XR FLEXVOLT
Ραδιοσυχνότητα	DAB+ και AM/FM-Stereo
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	6,0 kg
Περιλαμβάνει	Καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο (2 μέτρα)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 422,90

ΗΧΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ - ΣΚΟΥΠΕΣ

Ηχείο Bluetooth Πολλαπλών Τάσεων Μπαταρίας



10,8V 12V 14,4V 18V 54V



- Εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα με προστατευτικό πλαίσιο, αντιολισθητικά λαστιχένια πόδια και πρακτική λαβή μεταφοράς, καθώς και δυνατότητα ανάρτησης
- Ισχυρό ασύρματο Bluetooth στερεοφωνικό ηχείο για ακουστική υποστήριξη MP3 player, κινητών, υπολογιστών και άλλων συσκευών
- Είσοδος AUX 3,5 mm για αναπαραγωγή εξωτερικών συσκευών ήχου
- Εύκολη χρήση μέσω μεγάλων κουμπιών και ένδειξης σύνδεσης Bluetooth
- Ισχυρά ενεργά ηχεία με διάμετρο 50 mm για δυνατά μπάσα και ψηλοί ήχοι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCR011-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	Μπαταρία DEWALT XR (10,8 έως 18V) ή XR FLEXVOLT
Αυτονομία (με 18V / 5Ah)	έως 10 Ωρες
Stereo	Ναι
Ονομαστική ισχύς ηχείου	2 x 10 Watt
Εμβέλεια Bluetooth	30 m
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	255 x 188 x 140 mm
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	1,8 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 171,90

Ηχείο Bluetooth Πολλαπλών Τάσεων Μπαταρίας



10,8V 12V 14,4V 18V 54V



- Εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα με προστατευτικό πλαίσιο, αντιολισθητικά λαστιχένια πόδια και πρακτική λαβή μεταφοράς, καθώς και δυνατότητα ανάρτησης
- Ισχυρό ασύρματο Bluetooth στερεοφωνικό ηχείο για ακουστική υποστήριξη MP3 player, κινητών, υπολογιστών και άλλων συσκευών
- Είσοδος AUX 3,5 mm για αναπαραγωγή εξωτερικών συσκευών ήχου
- Εύκολη χρήση μέσω μεγάλων κουμπιών και ένδειξης σύνδεσης Bluetooth
- Ισχυρά ενεργά ηχεία με διάμετρο 50 mm για δυνατά μπάσα και ψηλοί ήχοι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCR009-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	Μπαταρία DEWALT XR (10,8 έως 18V) ή XR FLEXVOLT
Αυτονομία (με 18V / 5Ah)	έως 16 Ωρες στο 50% της έντασης ήχου
Stereo	Ναι
Ονομαστική ισχύς ηχείου	5 Watt
Εμβέλεια Bluetooth	30 m
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	0,3 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 133,90

18V Σκούπα για υγρά και στερεά , Μπαταρίας και ρεύματος



14,4V 18V 54V + 230V



- Τροφοδοσία μέσω ρεύματος δικτύου 230V ή με όλες τις μπαταρίες DEWALT XR από 14,4 έως 54V
- Χρήση ως σκούπα υγρών/στερεών
- Πιστοποιημένη σκούπα κατηγορίας L για απορρόφηση σκόνης μαλακού ξύλου
- Με λειτουργία απορρόφησης και εμφύσησης
- Πλενόμενο φίλτρο υψηλής απόδοσης που συγκρατεί το 99,7% των σωματιδίων σκόνης από μέγεθος 0,3 μικρόν
- Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για καλώδιο, σωλήνα, ακροφύσιο για γωνίες και ακροφύσιο δαπέδου
- Ανθεκτικός, άκαμπος και εύκαμπος σωλήνας απορρόφησης 32 mm με μήκος 2 m

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 0,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV584L-QW
Τροφοδοσία ρεύματος	230V ή DEWALT XR (14,4 και 18V) ή XR FLEXVOLT
Απορροφούμενη ισχύς	300 Watt (στα 230V)
Ισχύς Αναρρόφησης	954 l/min.
Βαθμός Προστασίας	IPX4
Όγκος Κάδου	7,5 L
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	5,2 / 5,4 kg
Περιλαμβανεί	Σωλήνα απορρόφησης, ακροφύσιο για γωνίες, ακροφύσιο δαπέδου, φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA (DCV5801H), αντάπτορα απορρόφησης AirLock (DWV9000)τ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 309,90

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V XR



ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10,8 V!

Μπαταρία 12V XR / 2Ah

DCB127-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	12V / 2Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	11 x 6,1 x 9,0 cm
Βάρος	0,2 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 48,90



Μπαταρία 12V XR / 3Ah

DCB124-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	12V / 3Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	9,0 x 6,5 x 4,5 cm
Βάρος	0,2 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 63,90



Μπαταρία 12V XR / 5Ah

DCB126-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	12V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	9,1 x 6,3 x 6,6 cm
Βάρος	0,4 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 90,90



Μπαταρία 12V XR / 5Ah σε G-Εκδοση

DCB126G-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	12V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	9,1 x 6,3 x 6,6 cm
Βάρος	0,4 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 110,90



12 / 18V ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ σε G έκδοση

- Σχεδιασμένο για να αντέχει στις πιο σκληρές συνθήκες του συνεργείου και του εργοταξίου, προσφέροντας παράλληλα προστασία στις επιφάνειες εργασίας σας.
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ειδική θήκη κατασκευασμένη από νάιλον ενισχυμένο με υαλοΐνες, εξαιρετικά ανθεκτικό σε χημικά, διαλύτες και καύσιμα.
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Η εξωτερική λαστιχένια επένδυση του περιβλήματος αποτρέπει τα γδαρσίματα και τις φθορές όταν εργάζεστε πάνω σε αντικείμενα με ευαίσθητα υλικά.
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Προσφέρει σταθερό κράτημα και επιπλέον απορρόφηση κραδασμών σε περίπτωση πτώσης.



DEWALT®

POWERSTACK™

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18V

ΟΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΤΥΠΟΥ **ROUCH** ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ
ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ

- Υψηλότερη μέγιστη ισχύς εξόδου σε σύγκριση με τις κυλινδρικές κυψέλες
- Βελτιωμένη επαγωγή θερμότητας: Οι επίπεδες κυψέλες τύπου rouch παραμένουν πιο δροσερές κατά τη χρήση και αποβάλλουν τη θερμότητα καλύτερα από τις κυλινδρικές κυψέλες. Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης και, κατά συνέπεια, οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας. Αυτό προστατεύει την μπαταρία και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με περισσότερους δυνατούς κύκλους φόρτισης.
- Χαμηλότερες εσωτερικές αντιστάσεις μεταφέρουν την ενέργεια πιο γρήγορα και χωρίς απώλειες στο εργαλείο, προσφέροντας έτσι καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

250+
18V XR

Συμβατό με το σύστημα
18V XR

DEWALT

3
★★★

ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Εγγραφή εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία αγοράς
Ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της DEWALT
Λεπτομέρειες στο: www.dewalt.gr

Σε σύγκριση με την μπαταρία DEWALT DCB184 (18V / 5Ah) ** Χρησιμοποίηση ενέργειας σε σύγκριση με την μπαταρία DEWALT DCB184 (18V / 5Ah)
*** Κύκλοι φόρτισης σε σύγκριση με την μπαταρία DEWALT DCB184 (18V / 5Ah)

18V POWERSTACK ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

18V / 1,7Ah POWERSTACK Μπαταρία

DCBP034-XJ



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	18V / 1,7Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Βάρος	0,3 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 121,90

18V / 1,7Ah POWERSTACK Μπαταρία σε G-Έκδοση

DCBP034G-XJ



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	18V / 1,7Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Βάρος	0,3 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 156,90

18V / 3,5Ah POWERSTACK Μπαταρία

DCBP318-XJ

NEO



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	18V / 3,5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	12,6 x 8,7 x 6,4 cm
Βάρος	0,57 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 151,90

18V / 5Ah POWERSTACK Μπαταρία

DCBP518-XJ



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	18V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Βάρος	0,75 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 196,90

18V / 5Ah POWERSTACK Μπαταρία σε G-Έκδοση

DCBP518G-XJ



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	18V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Βάρος	0,8 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 209,90

18V / 1,7Ah POWERSTACK Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCBP034E2-XJ



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	je 18V / 1,7Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Βάρος	je 0,3 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 255,90

POWERSTACK ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ σε G έκδοση

- Η νέα μπαταρία POWERSTACK™ συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία ισχύος με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή επαγγελματική χρήση.
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ: Το περίβλημα από ενισχυμένο νάιλον αντέχει σε λάδια, καύσιμα και διαλύτες. Ιδανικό για συνεργεία και βιομηχανικούς χώρους.
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Η εξωτερική επένδυση από καουτσούκ προστατεύει τα ευαίσθητα υλικά (π.χ. χρώμα αυτοκινήτου, έπιπλα) από χτυπήματα και γρατζουνιές.
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ POWERSTACK™: Προσφέρει περισσότερη δύναμη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε πιο μικρό και ελαφρύ μέγεθος.

18V / 3,5Ah POWERSTACK Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCBP318S2-XJ

NEO



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	je 18V / 3,5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	12,7 x 8,9 x 12,8 cm
Βάρος	1,11 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. -

18V / 5Ah POWERSTACK Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCBP518H2-XJ



POWERSTACK™

Τάση / Χωρητικότητα	18V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυψέλες Rouch
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	έκαστη 13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Βάρος	έκαστη 0,75 kg

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 363,90

18V XR ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

18V / 2Ah Μπαταρία

DCB183-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	18V / 2Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυλινδρικές κυψέλες
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	11,5 x 7,5 x 5,0 cm
Βάρος	0,4 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 76,90

18V XR 2 AH

18V / 4Ah Μπαταρία

DCB182-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	18V / 4Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυλινδρικές κυψέλες
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	10 x 7,5 x 6,5 cm
Βάρος	0,61 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 94,90

18V XR 4 AH

18V / 5Ah Μπαταρία

DCB184-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	18V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυλινδρικές κυψέλες
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Βάρος	0,6 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 123,90

18V XR 5 AH

18V / 5Ah Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCB184P2-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	18V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυλινδρικές κυψέλες
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Βάρος	0,6 kg
Περιλαμβάνει	2 x (DCB184)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

18V XR 5 AH

18V / 5Ah Μπαταρία σε G έκδοση

DCB184G-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	18V / 5Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Κυλινδρικές κυψέλες
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	11,5 x 7,5 x 7,0 cm
Βάρος	0,6 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 133,90

18V XR 5 AH

18V / 8Ah TABLESS Μπαταρία

DCB1880-XJ

NEO



Τάση / Χωρητικότητα	18V / 8Ah
Τεχνολογία Μπαταρίας	Ιόντων Λιθίου (Li-Ion)
Τεχνολογία	Tabless
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	13,2 x 8,4 x 7,2 cm
Βάρος	0,94 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 240,90

18V ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ POWERSTACK & XR

18V / 2Ah Σύστημα Starter 2 μπαταριών XR



18V XR 2Ah

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCB1104D2-QW

Περιλαμβάνει 2 x Μπαταρίες 18V / 2Ah Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) (DCB183-XJ), 1x Ταχυφορτιστή (DCB1104-QW)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 210,90

18V / 5Ah Σύστημα Starter 2 μπαταριών XR



18V XR 5Ah

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCB1104P2-QW

Περιλαμβάνει 2 x Μπαταρίες 18V / 5Ah Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) (DCB184-XJ), 1x Ταχυφορτιστή (DCB1104-QW)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 312,90

18V / 5Ah Σύστημα Starter 3 μπαταριών XR



18V XR 5Ah

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCB1104P3-QW

Περιλαμβάνει 3 x Μπαταρίες 18V / 5Ah Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) (DCB184-XJ), 1x Ταχυφορτιστή (DCB1104-QW)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 422,90

18V / 1,7Ah Σύστημα Starter 2 μπαταριών POWERSTACK



POWERSTACK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCB1102E2-QW

Περιλαμβάνει 2 x Μπαταρίες 18V / 1,7Ah Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) , 1x Ταχυφορτιστή (DCB1102-QW)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 275,90

18V / 5Ah Σύστημα Starter 2 μπαταριών POWERSTACK



POWERSTACK

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DCB1104H2-QW

Περιλαμβάνει 2 x Μπαταρίες 18V / 5Ah, Ιόντων Λιθίου (Li-Ion) (DCBP518-XJ), 1x Ταχυφορτιστή (DCB1104-QW)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 414,90

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ XR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΛΗΘΩΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΥ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΧΑΡΗ ΣΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ, ΕΝΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΥΤΟΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗ



Οι μπαταρίες DEWALT είναι ιδανικές για σκληρή χρήση στο εργοτάξιο, χάρη στο ανθεκτικό και άθραυστο περίβλημα καθώς και στις κυψέλες που είναι συγκολλημένες με αντοχή σε κραδασμούς. Μια ειδική τεχνική συγκόλλησης εξασφαλίζει ελάχιστη αντίσταση στη σύνδεση των επιμέρους κυψελών της μπαταρίας, ενώ οι επαφές είναι μεγάλες και προστατευμένες από τυχαίο βραχυκύκλωμα. Σχεδόν όλες οι μπαταρίες XR της DEWALT διαθέτουν 3 LED που ενημερώνουν αξιόπιστα για την τρέχουσα ένδειξη χωρητικότητας της μπαταρίας, επιτρέποντας έτσι ελεγχόμενη χρήση και προγραμματισμό των εργασιών χωρίς απρόοπτες διακοπές.

18 / 54V XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

54 ή 18V / 108Wh XR FLEXVOLT Μπαταρία

DCB546-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	54 ή 18V στις Μεγ. 6Ah
Ισχύς	108Wh
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	12,0 x 8,0 x 8,5 cm
Βάρος	1,0 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 203,90



54 ή 18V / 108Wh XR FLEXVOLT Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCB546T2-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	έκαστη 54 ή 18V στις Μεγ. 6Ah
Ισχύς	έκαστη 108Wh
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	έκαστη 12,0 x 8,0 x 8,5 cm
Βάρος	έκαστη 1,0 kg
Περιλαμβάνει	2 x FLEXVOLT (DCB546)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-



54 ή 18V / 162Wh XR FLEXVOLT Μπαταρία

DCB547-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	54 ή 18V στις Μεγ. 9Ah
Ισχύς	9Ah
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	13,0 x 8,0 x 9,5cm
Βάρος	1,2 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 266,90



54 ή 18V / 162Wh XR FLEXVOLT Μπαταρία σε G Εκδοχή

DCB547G-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	54 ή 18V στις Μεγ. 9Ah
Ισχύς	9Ah
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	13,0 x 8,0 x 9,5cm
Βάρος	1,2 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 345,90



54 ή 18V / 162 Wh XR FLEXVOLT Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCB547X2-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	έκαστη 54 ή 18V στις Μεγ. 9Ah
Ισχύς	έκαστη 9Ah
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	έκαστη 13,0 x 8,0 x 9,5cm
Βάρος	έκαστη 1,2 kg
Περιλαμβάνει	2 x FLEXVOLT (DCB547)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-



54 ή 18V / 216 Wh XR FLEXVOLT Μπαταρία

DCB548-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	54 ή 18V στις Μεγ. 12Ah
Ισχύς	216Wh
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Βάρος	1,2 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 313,90



54 ή 18V / 216Wh XR FLEXVOLT Μπαταρίες - Σετ 2 τμχ.

DCB548Y2-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	έκαστη 54 ή 18V στις Μεγ. 12Ah
Ισχύς	έκαστη 216 Wh
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	έκαστη 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
Βάρος	έκαστη 1,2 kg
Περιλαμβάνει	2 x FLEXVOLT (DCB548)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-



54 ή 18V / 15Ah XR FLEXVOLT Μπαταρία

DCB549-XJ



Τάση / Χωρητικότητα	54 ή 18V στις Μεγ. 15Ah
Ισχύς	15Ah
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	17,7 x 8,6 x 9,8 cm
Βάρος	1,8 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 451,90



XR FLEXVOLT ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

54 ή 18V / 108Wh Σύστημα Starter 2 Μπαταριών XR FLEXVOLT



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB132T2-QW
Περιλαμβάνει	Ταχυφορτιστή 2 θέσεων (DCB132), 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / έκαστη 108Wh (DCB546)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 478,90

54 ή 18V / 108Wh Σύστημα Starter 2 Μπαταριών XR FLEXVOLT



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB118T2-QW
Περιλαμβάνει	Ταχυφορτιστή (DCB118), 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / 6,0Ah (DCB546),
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 542,90

54 ή 18V / 9Ah Σύστημα Starter 2 Μπαταριών XR FLEXVOLT



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB118X2-QW
Περιλαμβάνει	Ταχυφορτιστή (DCB118), 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / έκαστη 9Ah (DCB547)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 589,90

54 ή 18V / 9Ah Σύστημα Starter 3 Μπαταριών XR FLEXVOLT



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB118X3-QW
Περιλαμβάνει	Ταχυφορτιστή (DCB118), 3 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / έκαστη 9Ah (DCB547)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

XR FLEXVOLT ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

54 ή 18V / 9Ah Σύστημα Starter 2 Μπαταριών XR FLEXVOLT



54V XR FLEXVOLT 9Ah

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DCB132X2-QW

Περιλαμβάνει Ταχυφορτιστή 2 θέσεων (DCB132), 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / έκαστη 9Ah (DCB547)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

-

54 ή 18V / 12Ah Σύστημα Starter 2 Μπαταριών XR FLEXVOLT



54V XR FLEXVOLT 12Ah

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DCB118Y2-QW

Περιλαμβάνει Ταχυφορτιστή (DCB118), 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / έκαστη 12Ah (DCB548)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 761,90

54 ή 18V / 216Wh Σύστημα Starter 2 Μπαταριών XR FLEXVOLT



54V XR FLEXVOLT 12Ah

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DCB118Y2T-QW

Περιλαμβάνει Ταχυφορτιστή (DCB118), 2 x 54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες / 216Wh (DCB548), Βαλίτσα T STAK™ II και βάση μεταφοράς μπαταριών

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

-

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορτιστής με Ενσωματωμένη Λειτουργία Powerbank



- Θύρα δύο πόλων USB-C με συνδυασμένη είσοδο και έξοδο ρεύματος για φόρτιση μπαταριών 18V XR ή XR FLEXVOLT με ρεύμα φόρτισης 5 A, ή σε συνδυασμό με φορτισμένη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως powerbank για γρήγορη φόρτιση εξωτερικών συσκευών, όπως π.χ. φορητών υπολογιστών, με ισχύ έως και 90 Watt.
- Μέσω της συμβατικής θύρας USB-A μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως powerbank με ρεύμα φόρτισης 2,4 A για φόρτιση κινητών τηλεφώνων, LED λαμπτήρων και άλλων συσκευών με χαμηλή απαίτηση ρεύματος.
- Η παράλληλη χρήση και των δύο θυρών USB επιτρέπει ευέλικτες δυνατότητες εφαρμογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB094K-QW
Κατάλληλο για	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
USB-Θύρες	2
Θύρες φόρτισης	5 V / 2,4 A ή 12 Watt (μέσω USB-A) 18V / 5 A ή 90 Watt (μέσω USB-C)
Ενταση φόρτισης	5 A
Βάρος	0,13 kg
Περιλαμβάνει	E-marked καλώδιο USB-C, τροφοδοτικό 230V, μεταλλικός γάντζος ζώνης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 179,90

ΦΟΡΤΙΣΗ περ. 18 min. (1,5Ah Μπαταρίες), περ. 24 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 36 min. (3Ah Μπαταρίες), περ. 48 min. (4Ah Μπαταρίες), περ. 60 min. (5Ah Μπαταρίες)

Φορτιστής για 10,8 - 18V XR Μπαταρίες



- Ξυπνος φορτιστής που μεταβάλλει το ρυθμό φόρτισης ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της.
- Φορτίζει μπαταρίες DEWALT XR Li-Ion 10,8V, 14,4V και 18V τύπου Slide Pack.
- Διαγνωστικό σύστημα με φωτεινή ένδειξη LED που επικοινωνεί την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας: φορτισμένη, φορτίζει και μπαταρία πολύ ζεστή ή πολύ κρύα.
- Φορτίζει μπαταρία 1,3Ah σε 60 λεπτά.
- Σύστημα φόρτισης 2 σταδίων της DEWALT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB107-QW
Κατάλληλο για	XR Μπαταρίες από 10,8 έως 18V
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	1,3A
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	17,3 x 14,2 x 8,9 cm
Βάρος	0,5 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 53,90

ΦΟΡΤΙΣΗ περ. 60 min. (1,5Ah Μπαταρίες), περ. 50 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 60 min.

Ταχυφορτιστής για 18 και 54V XR Μπαταρίες



- Φορτίζει όλες τις μπαταρίες DEWALT XR από 10,8 έως 18V καθώς και τις μπαταρίες XR FLEXVOLT
- Η διαδικασία φόρτισης 2 σταδίων της DEWALT εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης
- Η ένδειξη LED ενημερώνει για την κατάσταση της μπαταρίας και της φόρτισης
- Κατάλληλο και για τοποθέτηση σε τοίχο
- Λόγω των πολύ συμπαγών διαστάσεων, είναι ιδανικό για εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB1104-QW
Κατάλληλο για	XR Μπαταρίες από 10,8 έως 18V καθώς και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	4A
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	14,5 x 11,5 x 7,0 cm
Βάρος	0,5 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 78,90

ΦΟΡΤΙΣΗ περ. 20 min. (1,3Ah Μπαταρίες), περ. 25 min. (1,5Ah Μπαταρίες), περ. 30 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 60 min. (4Ah Μπαταρίες), περ. 70 min. (5Ah Μπαταρίες), περ. 90 min. (FV-Μπαταρίες με 108Wh ή 6Ah), περ. 135 min. (FV-Μπαταρίες με 9Ah ή 9Ah), περ. 180 min. (FV-Μπαταρίες με 216 Wh ή 12Ah)

Ταχυφορτιστής για 18 και 54V XR Μπαταρίες



- Η διαδικασία φόρτισης δύο σταδίων επιτρέπει μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών στη μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης
- Ο ειδικός έλεγχος διαδικασίας φόρτισης προσαρμόζει το ρεύμα φόρτισης (4 A ή 8 A) στην εκάστοτε μπαταρία και εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή φόρτιση
- Η ένδειξη LED ενημερώνει για την πορεία φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας
- Κατάλληλο και για τοποθέτηση σε τοίχο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB118-QW
Κατάλληλο για	XR Μπαταρίες από 10,8 έως 18V καθώς και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	4 / 8A
Βάρος	0,5 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 121,90

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ 4A περ. 20 min. (1,3Ah Μπαταρίες), περ. 25 min. (1,5Ah Μπαταρίες), περ. 30 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (3Ah Μπαταρίες), περ. 60 min. (4Ah Μπαταρίες), περ. 75 min. (5Ah Μπαταρίες)

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ 8A Μόνο για μπαταρίες με απαίτηση για ψύξη με ανεμιστήρα: περ. 35 min. (5Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (6Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT), περ. 65 min. (9Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT), περ. 90 min. (12Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT)

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ταχυφορτιστής για 18V Συμπεριλαμβανομένων των XR FLEXVOLT Μπαταριών



Με 12 A
φόρτιση

- Η διαδικασία φόρτισης δύο σταδίων εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών με μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης
- Ο ειδικός έλεγχος της διαδικασίας φόρτισης προσαρμόζει το ρεύμα φόρτισης (4 A ή 12 A) στην εκάστοτε μπαταρία και εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή φόρτιση
- Η ένδειξη LED ενημερώνει για τη διαδικασία φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας
- Κατάλληλο και για τοποθέτηση σε τοίχο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB117-QW
Κατάλληλο για	18V XR Μπαταρίες καθώς XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	12A
Βάρος	0,5 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 134,90

ΦΟΡΤΙΣΗ περ. 22 min. (1,3 και 1,5Ah Μπαταρίες), περ. 30 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (3Ah Μπαταρίες), περ. 40** / 60 min. (4Ah Μπαταρίες), περ. 50** / 75 min. (5Ah Μπαταρίες), περ. 40 min. (6Ah Μπαταρίες), περ. 60*** min. (9Ah Μπαταρίες), περ. 80 min. (12Ah Μπαταρίες), περ. 100 min. (15Ah Μπαταρίες)

Κωδικός κατασκευής μπαταρίας 201536 ή μεταγενέστερος *Κωδικός κατασκευής μπαταρίας 201811475 B ή μεταγενέστερος

TOUGHSYSTEM® 2.0 Box Φόρτισης για 18V Συμπεριλαμβανομένων των XR FLEXVOLT Μπαταριών



IP
65

Διατίθεται
χωρίς Μπαταρίες

- Ο πρώτος διπλό φορτιστής με ρεύμα φόρτισης 4 A, ενσωματωμένος σε σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς
- Παρέχει χώρο για ταυτόχρονη φόρτιση δύο μπαταριών 18V XR ή μπαταριών 54V XR FLEXVOLT
- Ενσωματωμένος ανεμιστήρας αποτρέπει την υπερθέρμανση των μπαταριών κατά τη φόρτιση με κλειστό καπάκι
- Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης είναι ορατή τόσο με ανοιχτό όσο και με κλειστό καπάκι
- 2 επιπλέον θύρες φόρτισης USB (1 x τύπου A και 1 x τύπου C) για φόρτιση κινητών συσκευών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWST83471-QW
Κατάλληλο για	18V XR Μπαταρίες καθώς XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	4Ah
Βαθμός Προστασίας	IP65
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	36,5 x 26,2 x 25,4 cm
Βάρος	3,9 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 368,90

ΦΟΡΤΙΣΗ περ. 30 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (3Ah Μπαταρίες), περ. 60 min. (4Ah Μπαταρίες), περ. 75 min. (5Ah Μπαταρίες), περ. 90 min. (6Ah Μπαταρίες), περ. 135 min. (9Ah Μπαταρίες), περ. 180 min. (12Ah Μπαταρίες), περ. 225 min. (15Ah Μπαταρίες)

Φορτιστή Διπλής Θύρας έως 18V Συμπεριλαμβανομένων των XR FLEXVOLT Μπαταριών



- Απρόσκοπτη ταυτόχρονη φόρτιση 2 μπαταριών διαφορετικής τάσης (V) και χωρητικότητας (Ah)
- Η διαδικασία φόρτισης δύο σταδίων εγγυάται ήπια φόρτιση των μπαταριών και συνεπώς μεγάλο αριθμό κύκλων φόρτισης με μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης
- Η ένδειξη LED ενημερώνει για τη διαδικασία φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας
- Κατάλληλο και για τοποθέτηση σε τοίχο
- Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις, είναι ιδανικό για εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB132-QW
Κατάλληλο για	XR Μπαταρίες από 10,8 έως 18V καθώς XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	4A
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	33,5 x 14,5 x 8 cm
Βάρος	1,1 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 148,90

ΦΟΡΤΙΣΗ περ. 20 min. (1,3Ah Μπαταρίες), περ. 25 min. (1,5Ah Μπαταρίες), περ. 30 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (3Ah Μπαταρίες), περ. 60 min. (4Ah Μπαταρίες), περ. 75 min. (5Ah Μπαταρίες), περ. 90 min. (6Ah Μπαταρίες), περ. 135 min. (9Ah Μπαταρίες), περ. 180 min. (12Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT), περ. 225 min. (15Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT)

Φορτιστής Τετραπλής Θύρας Μπαταριών έως 18V Συμπεριλαμβανομένων των XR FLEXVOLT



- Η παράλληλη διαδικασία φόρτισης επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση έως και 4 μπαταριών ίδιας ή διαφορετικής τάσης (V) και/ή χωρητικότητας (Ah)
- Γρήγορη διαδικασία φόρτισης με ένταση έως και 8 A ανά θύρα φόρτισης
- Η ένδειξη LED ενημερώνει για τη διαδικασία φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας
- Ανθεκτικό περίβλημα και πρακτική διάταξη για τοποθέτηση σε τοίχο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCB104-QW
Κατάλληλο για	XR Μπαταρίες από 10,8 έως 18V καθώς XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τεχνολογία Μπαταρίας	Li-Ion
Ενταση φόρτισης	4 / 8A
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	53 x 29 x 10,5 cm
Βάρος	3,5 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 349,90

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ 4 A περ. 20 min. (1,3Ah Μπαταρίες), περ. 25 min. (1,5Ah Μπαταρίες), περ. 30 min. (2Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (3Ah Μπαταρίες), περ. 60 min. (4 Ah Μπαταρίες), περ. 75 min. (5Ah Μπαταρίες)

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ 8 A Μόνο για μπαταρίες με απαίτηση για ψύξη με ανεμιστήρα: περ. 35 min. (5Ah Μπαταρίες), περ. 45 min. (6 Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT), περ. 65 min. (9Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT), περ. 90 min. (12Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT), περ. 110 min (15Ah Μπαταρίες / FLEXVOLT)

ΣΥΝΟΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Κωδικός	DCB094K-QW Βλέπε σελίδα 138	DCB1104-QW Βλέπε σελίδα 138	DCB118-QW Βλέπε σελίδα 138	DCB117-QW Βλέπε σελίδα 139
DCB080-XJ	7.2V 7,2 V / 1Ah					
DCB124-XJ	12V XR 12V XR / 3Ah			✓		
DCB126-XJ DCB126G-XJ	12V XR 12V XR / 5Ah			✓		
DCBP034-XJ DCBP034G-XJ	POWERSTACK 18V POWERSTACK / 1,7Ah		✓	✓	✓	✓
DCBP318-XJ DCBP318S2-XJ	POWERSTACK 18V POWERSTACK / 3,5Ah		✓	✓	✓	✓
DCBP518-XJ DCBP518G-XJ	POWERSTACK 18V POWERSTACK / 5Ah		✓	✓	✓	✓
DCB183-XJ	18V XR 18V XR / 2Ah		✓	✓	✓	✓
DCB184-XJ DCB184G-XJ	18V XR 18V XR / 5Ah		✓	✓	✓	✓
DCB1880-XJ	18V XR 18V XR Toolless / 8Ah		✓	✓	✓	✓
DCB546-XJ	XR FLEX VOLT 54 / 18V XR FLEXVOLT / 108Wh		✓	✓	✓	✓
DCB547-XJ	XR FLEX VOLT 54 / 18V XR FLEXVOLT / 9Ah		✓	✓	✓	✓
DCB548-XJ	XR FLEX VOLT 54 / 18V XR FLEXVOLT / 216Wh		✓	✓	✓	✓
DCB549-XJ	XR FLEX VOLT 54 / 18V XR FLEXVOLT / 15Ah		✓	✓	✓	✓

**ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**
(δείτε σελίδα 126)

DWST1-81078-QW



Τα ραδιόφωνα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως φορτιστές (βλέπε σελίδα 125)

					
DCB132-QW	DCB104-QW	DWST83471-QW	DCB095-QW	DCR027-QW	DWST1-81078-QW
Βλέπε σελίδα 139	Βλέπε σελίδα 139	Βλέπε σελίδα 139		Βλέπε σελίδα 126	Βλέπε σελίδα 126

			✓		
✓	✓				✓
✓	✓				✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓

POWER TO GO

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ POWERBANK

DCB094K-QW: Βλέπε σελίδα 138







230V EPRAVEIA

ΔΡΑΠΑΝΑ & ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Αναστρεφόμενο Δράπανο 1 ταχύτητας (550 Watt)



- Βέλτιστη αναλογία στροφών-ροπής – ειδικά για ακριβείς εργασίες διάτρησης με μικρή διάμετρο σε ξύλο και μέταλλο
- Ηλεκτρονική προεπιλογή στροφών μέσω ρυθμιστικού τροχού
- Ταχυτοόκ
- Χάρη στην ελαφριά και συμπαγή κατασκευή, είναι ιδανικό για σειριακές εργασίες

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 92,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,9 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $8,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWD0145-Q5
Ισχύς εισόδου	550 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	7,9 Nm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο	25 / 10 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,0 – 10 mm
Άξονας κίνησης	1/2" x 20 UNF
Βάρος	1,3 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 137,90

Αναστρεφόμενο Δράπανο 1 ταχύτητας (701 Watt)



- Βέλτιστη αναλογία στροφών-ροπής – ειδικά για ακριβείς εργασίες διάτρησης με μικρή διάμετρο σε ξύλο και μέταλλο
- Ταχυτοόκ από πλήρες μέταλλο
- Γάντζος ζώνης
- Χάρη στην ελαφριά και συμπαγή κατασκευή, είναι ιδανικό για σειριακές εργασίες
- Λαβή με επένδυση από καουτσούκ και εργονομικός σχεδιασμός για εργασία χωρίς κόπωση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $13,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWD1125-Q5
Ισχύς εισόδου	701 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 2.500 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	10,9 Nm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο	25 / 10 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,0 – 10 mm
Άξονας κίνησης	1/2" x 20 UNF
Βάρος	1,6 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 135,90

Αναστρεφόμενο Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων (770 Watt)



- Ανθεκτικό κιβώτιο δύο ταχυτήτων για ποικιλία εργασιών διάτρησης σε ξύλο και μέταλλο
- Συμπλέκτης ασφαλείας για προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Ταχυτοόκ από πλήρες μέταλλο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μέταλλο $3,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D21441-Q5
Ισχύς εισόδου	770 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.100 / 2.700 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	40 / 20 Nm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο	35 / 13 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Άξονας κίνησης	1/2" x 20 UNF
Βάρος	2,2 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη Λαβή
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 340,90

Αναστρεφόμενο Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων (1.300 Watt) για Διαμαντοκορώνες



- Βέλτιστη αναλογία στροφών-ροπής – ειδικά για ακριβείς εργασίες διάτρησης με μικρή διάμετρο σε ξύλο και μέταλλο
- Ταχυτοόκ από πλήρες μέταλλο
- Γάντζος ζώνης
- Χάρη στην ελαφριά και συμπαγή κατασκευή, είναι ιδανικό για σειριακές εργασίες
- Λαβή με επένδυση από καουτσούκ και εργονομικός σχεδιασμός για εργασία χωρίς κόπωση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Μπετόν $13 \text{ m/s}^2 \cdot K = 6,8 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D21570K-Q5
Ισχύς εισόδου	1.300 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 56.000 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	40 / 20 Nm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Μπετόν	40 / 16 / 22 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 16 mm
Άξονας κίνησης	1/2" x 20 UNF
Βάρος	3,0 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Αναστρεφόμενο Κρουστικό Δράπανο 1 ταχύτητας (650 Watt)



- Κιβώτιο μίας ταχύτητας με βελτιστοποιημένη αναλογία στρωφών-ροπής
- Ταχυτσόκ 13 mm
- Χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις και το χαμηλό βάρος, είναι ιδανικό για σειριακές εργασίες
- Η λαστιχένια λαβή εξασφαλίζει άριστο χειρισμό

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,2 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Τοιχοποιία $25,3 \text{ m/s}^2$
 K = Διάτρηση σε Τοιχοποιία $3,1 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWD024KS-QS	DWD024S-QS
Ισχύς εισόδου	650 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 47.600 min ⁻¹	
Μέγιστη ροπή	5,2 Nm	
Μεγ. Ø διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Steel	35 / 13 / 16 mm	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm	
Άξονας κίνησης	1/2" x 20 UNF	
Βάρος	1,8 kg	
Περιλαμβάνει	Τσοκ χωρίς κλειδί Πλευρική λαβή πολλών θέσεων Στοπ βάθους Ανθεκτική θήκη μεταφοράς	Τσοκ χωρίς κλειδί Πλευρική λαβή πολλών θέσεων Στοπ βάθους
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 142,90	€ 134,90

Αναστρεφόμενο Κρουστικό Δράπανο 2 ταχυτήτων (1.100 Watt)



- Κινητήρας με υψηλά αποθέματα υπερφόρτωσης
- Συμπλέκτης ασφαλείας για προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων με υψηλής ποιότητας έδραση, που εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε έντονη χρήση
- Ταχυτσόκ 13 mm από πλήρες μέταλλο
- Ανθεκτικός μηχανισμός κρούσης με υψηλή συχνότητα κρούσης, που εξασφαλίζει γρήγορο πρόοδο διάτρησης σε τοιχοποιία και φυσική πέτρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Διάτρηση σε Τοιχοποιία $18,0 \text{ m/s}^2$
 K = Διάτρηση σε Τοιχοποιία $6,3 \text{ m/s}^2$


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWD524KS-QS
Ισχύς εισόδου	1.100 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 56.000 min ⁻¹
Μέγιστη ροπή	40 / 20 Nm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Ξύλο / Μέταλλο / Steel	40 / 13 / 22 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	1,5 – 13 mm
Άξονας κίνησης	1/2" x 20 UNF
Βάρος	2,8 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 326,90

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ



ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Αναδευτήρας

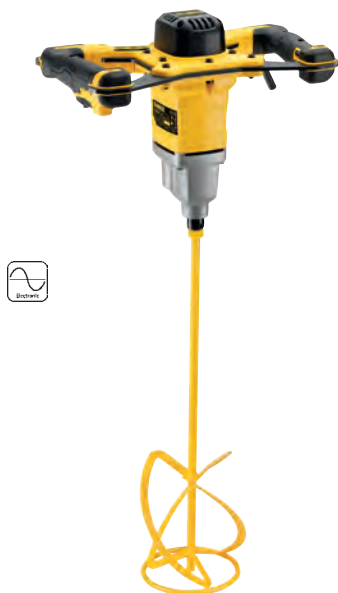

- Ισχυρή ροπή με πολύ υψηλή δύναμη έλξης, ακόμη και κατά τη χρήση σε παχύρρευστα ή ιξώδη υλικά
- Κατάλληλη χρήση ανάλογα με το υλικό, χάρη στην τριών σταδίων προεπιλογή στροφών μέσω ροδέλας
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις ειδικές στεγανοποιήσεις κατά της σκόνης για ολόκληρη τη μονάδα μετάδοσης κίνησης
- Ανθεκτικές, μεγάλων διαστάσεων και επιπλέον λαστιχένιες χειρολαβές, με εργονομικά βέλτιστη γωνία κλίσης, εξασφαλίζουν ασφαλές κράτημα και εύκολο χειρισμό ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες ανάμειξης
- Διακόπτης ασφαλείας με μηχανισμό απασφάλισης
- Ευέλικτη χρήση χάρη στο ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο τροφοδοσίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DWD241-Q5

Ισχύς εισόδου	1.800 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	225 – 725 min ⁻¹
Προεπιλογές στροφών	3 (μετ. 225 – 400 / 550 / 725 min ⁻¹)
Υποδοχή αναμεικτήρα	M14
Μεγ. Ø αναμεικτήρα	160 mm
Μήκος καλωδίου	4 m
Βάρος	6,3 kg
Περιλαμβάνει	160 mm-Αναμεικτήρα

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 420,90

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

DEWALT



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-PLUS®

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (22 mm)



- Γρήγορη πρόοδος διάτρησης χάρη στο βέλτιστα ρυθμισμένο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό σύστημα
- Πολύ υψηλή διάρκεια ζωής χάρη στο πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και κρούσεων
- Ίδια ισχύς τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή περιστροφή χάρη στις εναλλασσόμενες ψύκτρες
- Εργονομικός, συμπαγής σχεδιασμός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 15,4 m/s²
 K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25033K-QS
Ισχύς εισόδου	710 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.550 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 5.680 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	2,0 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	6 – 14 mm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν με Ποττροκορώνα (σε Τοιχοποιία)	22 mm / 50 mm
Βάρος	2,5 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη Λαβή, T STAK™-Box
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 208,90

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (26 mm)



- Γρήγορη πρόοδος διάτρησης χάρη στο βέλτιστα ρυθμισμένο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό σύστημα
- Πολύ υψηλή διάρκεια ζωής χάρη στο πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και κρούσεων
- Ίδια ισχύς τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή περιστροφή χάρη στις εναλλασσόμενες ψύκτρες
- Εργονομικός, συμπαγής σχεδιασμός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 15,4 m/s²
 K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25133K-QS
Ισχύς εισόδου	800 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.500 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 5.500 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	2,6 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	6 – 16 mm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν με Ποττροκορώνα (σε Τοιχοποιία)	26 mm / 50 mm
Βάρος	2,6 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη Λαβή, T STAK™-Box
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 225,90

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (26 mm)



- Είναι κατασκευαστικά πανομοιότυπο με το μοντέλο D25033K-QS, αλλά επιπλέον διαθέτει:
- Εναλλασσόμενη υποδοχή εργαλείου χωρίς εργαλεία και ταχυτσόκ 13 mm
- Λαστιχένια κύρια λαβή.
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 15,7 m/s² • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25134K-QS	D25134-QS
Ισχύς εισόδου	800 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.500 min ⁻¹	
Κρούσεις	0 – 5.540 min ⁻¹	
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	2,8 Joule	
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	6 – 16 mm	
Μεγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο με Ποττροκορώνα (σε Τοιχοποιία)	26 / 13 / 30 mm / 65 mm	
Βάρος	3,0 kg	
Περιλαμβάνει	13 mm Ταχυτσόκ, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, T STAK™-Box	13 mm Ταχυτσόκ, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 301,90	€ 286,90

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (28 mm)



- Ιδανικό για εργασίες διάτρησης σε μπετόν και τοιχοποιία από 4 έως 28 mm.
- Διακοπή περιστροφής για ελαφριές εργασίες σκαψίματος σε τοιχοποιία, πέτρα και μπετόν
- Υποδοχή εργαλείου που εναλλάσσεται χωρίς εργαλεία και ταχυτσόκ 13 mm.
- Κρουστικό σύστημα που απενεργοποιείται για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα κ.λπ.
- Πολύ υψηλή πρόοδος διάτρησης χάρη στο βέλτιστα ρυθμισμένο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό σύστημα
- Συμπλέκτης ασφαλείας για ενεργή προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και κρούσεων

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν 14,9 m/s²
 K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25144K-QS
Ισχύς εισόδου	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.450 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 5.350 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	3,0 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	8 – 18 mm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν / Μέταλλο / Ξύλο με Ποττροκορώνα (σε Τοιχοποιία)	28 / 13 / 30 mm / 65 mm
Βάρος	3,1 kg
Περιλαμβάνει	13 mm Ταχυτσόκ, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, T STAK™-Box
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 355,90

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ - ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ SDS-PLUS®

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (30 mm)



- Εξαιρετικά γρήγορη πρόοδος διάτρησης χάρη στο βέλτιστο ρυθμιζόμενο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό σύστημα
- Χαμηλοί κραδασμοί, χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα (με ελατήριο)
- Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών.
- Εργονομικός και ισορροπημένος σχεδιασμός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Κρουστική διάτρησησε Μπετόν $6,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25333K-QS
Ισχύς εισόδου	950 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 1.150 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 5.200 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	3,5 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	10 – 20 mm
Μεγ. Ø διάτρησησε Μπετόν με Ποτηροκόρωνα (σε Τοιχοποιία)	30 mm 65 mm
Βάρος	3,7 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, T STAK™-Box
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 470,90

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (32 mm)



- Εξαιρετικά γρήγορη πρόοδος διάτρησης χάρη στο βέλτιστο ρυθμιζόμενο ηλεκτροπνευματικό κρουστικό σύστημα
- Χαμηλοί κραδασμοί, χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα (με ελατήριο)
- Πρόσθετη λαβή με απόσβεση κραδασμών.
- Εργονομικός και ισορροπημένος σχεδιασμός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Κρουστική διάτρησησε Μπετόν $8,2 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25413K-QS
Ισχύς εισόδου	1.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 820 min ⁻¹
Κρούσεις	0 – 4.700 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	4,2 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	12 – 22 mm
Μεγ. Ø διάτρησησε Μπετόν με Ποτηροκόρωνα (σε Τοιχοποιία)	32 mm 100 mm
Βάρος	4,2 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 731,90

Σκαπτικό Πιστολέτο SDS-PLUS® (4 kg)



- Εξαιρετικά υψηλή ισχύς κρούσης χάρη στον κινητήρα υψηλής απόδοσης και τον βελτιστοποιημένο μηχανισμό κρούσης
- Ευέλικτη χρήση χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση της συχνότητας κρούσης
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Meisseln με Seitengriff $7,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25430K-QS
Ισχύς εισόδου	1.000 Watt
Κρούσεις	0 – 4.700 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	4,2 Joule
Βάρος	4,0 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 625,90

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Περιστροφικά Πιστολέτα SDS-PLUS®



- Ισχυρό σύστημα αναρρόφησης σκόνης με φίλτρο HEPA
- Λειτουργία χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου
- Στερέωση του συστήματος αναρρόφησης στη μηχανή χωρίς εργαλεία
- Συλλογή του τρυπήματος και της σκόνης απευθείας στην οπή διάτρησης
- Ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι καθώς και για εργασίες σε χώρους ευαίσθητους στη σκόνη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25304DH-XJ
Κατάλληλο για μοντέλα πιστολέτων	DCH283, DCH333 (δείτε σελίδα 86), D25333 (δείτε σελίδα 150), D25334
Μεγ. Ø διάτρησης	26 mm
Μέγιστο Μήκος διάτρησης	250 mm
Μέγιστο Βάθος Διάτρησης	180 mm
Βάρος	1,4 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 203,90

Αντάπτορας Αναρρόφησης/Σάρωσης για Συστήματα Αναρρόφησης Σκόνης



- Εύκολο άδειασμα γεμάτων κουτιών σκόνης σε 3 βήματα: Συνδέστε τον αντάπτορα αναρρόφησης στην σκούπα κλάσης M, τοποθετήστε το γεμάτο κουτί σκόνης και αναρροφήστε
- Τα γεμάτα κουτιά σκόνης αδειάζουν πλήρως σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα
- Οι χρήστες προστατεύονται ανά πάσα στιγμή από σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία
- Στερέωση σε όλα τα συστήματα αναρρόφησης DEWALT μέσω σύνδεσης AirLock



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH079D-XJ
Κατάλληλο για μοντέλα πιστολέτων	D25303DH (δείτε σελίδα 51), D25304DH (δείτε σελίδα 199)
Βάρος	0,7 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 37,90



ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
(δείτε από σελίδα 197),
ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS®
(δείτε σελίδα 238)

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (40 mm)



- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών
- Η βελτιστοποιημένη μηχανική σύμπλεξη ασφαλείας εξασφαλίζει απρόσκοπτη, ασφαλή χρήση ακόμη και σε μεγάλες διαμέτρους διάτρησης
- Ενισχυμένα με υαλοίνες μέρη περιβλήματος – ανθεκτικά και στιβαρά για την απαιτητική καθημερινότητα του εργοταξίου
- Λαστιγένια λαβή και εργονομικός, συμπαγής σχεδιασμός με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Κρουστική διάτρησησε Μπετόν $9,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25481K-QS
Ισχύς εισόδου	1.050 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	540 min ⁻¹
Κρούσεις	3.150 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	6,1 Joule
Δονήσεις	9,4 m/s ²
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	16 – 30 mm
Μεγ. Ø διάτρησησε Μπετόν με Τρυπάνι / Ποτηροκορώνα	40 mm / 65 / 100 mm
Βάρος	5,9 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 690,90

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (45 mm)



- Perform & Protect: Ασφαλής και ξεκούραστη εργασία με χαμηλούς κραδασμούς
- Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών και κρούσεων
- Η λειτουργία αντι-περιστροφής αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου
- Κρουστικό σύστημα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ακόμα καλύτερη απόδοση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Κρουστική διάτρησησε Μπετόν $8,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25614K-QS
Ισχύς εισόδου	1.350 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	190 – 380 min ⁻¹
Κρούσεις	1.450 – 2.900 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	10,5 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	25 – 35 mm
Μεγ. Ø διάτρησησε Μπετόν με Τρυπάνι / Ποτηροκορώνα	45 mm / 65 / 125 mm
Θέσεις καλεμίου	18
Βάρος	7,8 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 931,90

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (48 mm)



- Εξελιγμένο κρουστικό σύστημα με ισχυρή ενέργεια μονής κρούσης 13,3 Joule
- Λειτουργία αντι-περιστροφής UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών
- Η βελτιστοποιημένη μηχανική σύμπλεξη ασφαλείας εξασφαλίζει απρόσκοπτη χρήση ακόμη και σε μεγάλες διαμέτρους διάτρησης
- Βελτιωμένη δρομολόγηση του ψυκτικού αέρα στην περιοχή των εξαρτημάτων του κρουστικού μηχανισμού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ενισχυμένα με υαλοίνες μέρη περιβλήματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 98,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις = Κρουστική διάτρησησε Μπετόν $9,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25733K-QS
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	177 – 355 min ⁻¹
Κρούσεις	1.350 – 2.705 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	13,3 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	25 – 38 mm
Μεγ. Ø διάτρησησε Μπετόν με Τρυπάνι / Ποτηροκορώνα	48 mm / 80 / 125 mm
Βάρος	9,5 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.139,90

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX® & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Περιστροφικό Πιστολέτο SDS-MAX® (52 mm)



- Εξελιγμένο κρουστικό σύστημα με ισχυρή ενέργεια μονής κρούσης 19,4 Joule
- Λειτουργία αντι-περιστροφής UTC – αποτρέπει την ανεξέλεγκτη περιστροφή του εργαλείου
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών
- Η βελτιστοποιημένη μηχανική σύμπλεξη ασφαλείας εξασφαλίζει απρόσκοπτη χρήση ακόμη και σε μεγάλες διαμέτρους διάτρησης
- Βελτιωμένη δρομολόγηση του ψυκτικού αέρα στην περιοχή των εξαρτημάτων του κρουστικού μηχανισμού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ενισχυμένα με υαλοίνες μέρη περιβλήματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 100,0 / 111,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Κρουστική διάτρηση σε Μπετόν } 12,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25773K-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	145 – 290 min ⁻¹
Κρούσεις	1.105 – 2.210 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	19,4 Joule
Βέλτιστο Εύρος Διάτρησης σε Μπετόν	28 – 42 mm
Μεγ. Ø διάτρησης σε Μπετόν με Τρυπάνι / Ποτηροκορώνα	52 mm 80 / 150 mm
Βάρος	10,6 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.301,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Εργασίες Διάτρησης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH050-XJ
Κατάλληλο για	Περιστροφικά πιστολέτα: DCH481, DCH417, DCH614, DCH735, DCH775 (δείτε από σελίδα 99), D25481, D25614, D25733, D25773 (δείτε από σελίδα 152)
Περιλαμβάνει	2 ακροφύσια καθαρισμού σπών 2 εναλλάξιμους δακτύλιους αναρρόφησης Ø (0 – 38 / 38 – 52 mm) Θήκη αποθήκευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 199,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Εργασίες Διάτρησης, Καλεμίσματος και Κατεδάφισης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH051-XJ
Κατάλληλο για	Περιστροφικά πιστολέτα: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (δείτε από σελίδα 99), D25481, D25614, D25733, D25773 (δείτε από σελίδα 153), Σκαπτικά πιστολέτα: DCH832, DCH892 (δείτε σελίδα 100), D25810, D25832, D25872 (δείτε σελίδα 154), Κατεδαφιστικά πιστολέτα: D25911K (δείτε σελίδα 155), DCH911, DCH966 (δείτε από σελίδα 101), D25966 (δείτε σελίδα 155)
Περιλαμβάνει	Ακροφύσια απορρόφησης, 2 αντάπτορες προσαρμογής, Θήκη Αποθήκευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 72,90

ΣΚΑΠΤΙΚΑ / ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX®

Σκαπτικό πιστολέτο SDS-MAX® (5 kg)



- Ιδανικό για ελαφριές έως μεσαίες εργασίες καλέμιατος σε τοιχοποιία και μπετόν
- Χαμηλοί κραδασμοί χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Πρόσθετη λαβή απόσβεσης κραδασμών
- Αποτελεσματική προστασία από τη σκόνη μέσω βέλτιστα σφραγισμένου περιβλήματος
- Ενισχυμένα με υαλοίνες μέρη περιβλήματος – ανθεκτικά και στιβαρά για την απαιτητική καθημερινότητα του εργοταξίου
- Λαστιχένια λαβή και εργονομικός, συμπαγής σχεδιασμός με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους του εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Καλέμιασμα σε Μπετόν $8,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25810K-QS
Ισχύς εισόδου	1.050 Watt
Κρούσεις	3.150 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	7,1 Joule
Βάρος	5,6 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 605,90

Σκαπτικό πιστολέτο SDS-MAX® (7 kg)



- Ιδανικό για μεσαίες εργασίες καλέμιατος σε τοιχοποιία και μπετόν.
- Perform & Protect: Ασφαλής και ξεκούραστη εργασία με χαμηλούς κραδασμούς χάρη στην αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχανήμα
- Ευέλικτη χρήση χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση των κρούσεων.
- Η ηλεκτρονική ρύθμιση κρούσεων επιτρέπει την τέλεια προσαρμογή στο υλικό που πρόκειται να επεξεργαστεί
- Περιβλήμα ενισχυμένο με υαλοίνες για ελαφριά κατασκευή και εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στην πιο δύσκολη καθημερινότητα του εργοταξίου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Καλέμιασμα σε Μπετόν $8,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25832K-QS
Ισχύς εισόδου	1.350 Watt
Κρούσεις	1.450 – 2.900 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	10,5 Joule
Θέσεις καλέμιου	18
Βάρος	7,4 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 893,90

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-MAX® (δείτε σελίδα 233)



ΣΚΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-MAX® & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

Σκαπτικό Πιστολέτο SDS-MAX® (10 kg)



- Ιδανικό για βαριές εργασίες σμιλεύματος σε τοιχοποιία και μπετόν.
- Ευέλικτη χρήση χάρη στην ηλεκτρονική ρύθμιση των κρούσεων.
- Λαβή τύπου D για άνετη εργασία προς τα κάτω
- 12 θέσεις σμιλεύματος για τη βέλτιστη τοποθέτηση του καλεμιού.
- Στιβαρό κρουστικό σύστημα και εύκολη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα για απλή συντήρηση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Καλέμισμα σε Μπετόν $8,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25881K-QS
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Κρούσεις	1.060 – 2.160 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	17,5 Joule
Δονήσεις	14,9 m/s ²
Βάρος	10,4 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 968,90

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο SDS-MAX® (10kg)



- Ισχυρός κινητήρας 1500W: Προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αντοχή, ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες
- Επιλογές 12 θέσεων: Ο εργονομικός σχεδιασμός και το σύστημα γρήγορης αλλαγής θέσης καλεμιού εξασφαλίζουν μέγιστη άνεση στη χρήση
- Περιβλήματα Μαγνησίου: Εγγυώνται μέγιστη ανθεκτικότητα στις κρούσεις με το ελάχιστο δυνατό βάρος
- Compact & Λεπτή σχεδίαση: Επιτρέπει την πρόσβαση και την εργασία σε περιορισμένα ή δυσπρόσιτα σημεία
- Υπερμεγέθης κρουστικός μηχανισμός: Σχεδιασμένος για πολύ μεγάλη αντοχή και κορυφαία απόδοση κατά τη θραύση σκυροδέματος (μπετόν)
- Εργονομικός σχεδιασμός: Διασφαλίζει ξεκούραστη χρήση και πλήρη έλεγχο σε κάθε εφαρμογή
- Εύκολο & Οικονομικό Σέρβις: Ειδική σχεδίαση που επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση στα κύρια μηχανικά μέρη, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος συντήρησης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Καλέμισμα σε Μπετόν $12 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25899K-QS
Ισχύς εισόδου	1.500 Watt
Κρούσεις	2.040 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	18 Joule
Δονήσεις	12 m/s ²
Βάρος	9,9 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 937,90

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο SDS-MAX® (11 kg)



- Ιδανικό για βαριές εργασίες καλέμισματος σε τοιχοποιία και μπετόν.
- Ασφαλής και ξεκούραστη εργασία με χαμηλούς κραδασμούς χάρη στο αντικραδασμικό σύστημα AVC και την αντικραδασμική κύρια λαβή, η οποία είναι αποσυνδεδεμένη από το μηχάνημα
- Διακόπτης On/Off και δύο επίπεδα ταχύτητας για την προσαρμογή της ταχύτητας κρούσης
- Λαβή τύπου D για άνετη εργασία προς τα κάτω.
- 12 θέσεις καλέμισματος για τη βέλτιστη τοποθέτηση του καλεμιού
- ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση μιας σκούπας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 90,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $6,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25911K-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Κρούσεις	810 – 1.620 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	27 Joule
Δονήσεις	6,0 m/s ²
Βάρος	12,8 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.249,90

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο Εξάγωνης Υποδοχής 28 mm



- Ισχυρό κατεδαφιστικό πιστολέτο ολοκληρώνει τις πιο βαριές εργασίες σμιλεύματος και κατεδάφισης σε τοιχοποιία και μπετόν, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα
- Αντικραδασμικό σύστημα AVC για μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε εφαρμογή χάρη στους μειωμένους κραδασμούς
- Ασύρματος Έλεγχος Εργαλείου (WTC) για αυτόματη, ασύρματη ενεργοποίηση μιας σκούπας με την εκκίνηση του μηχανήματος
- Αποσπώμενες πλευρικές λαβές για ευκολότερη μεταφορά και εργασία σε πολύ στενούς χώρους
- Αυτόματο διάστημα σέρβις εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης και λιγότερους χρόνους διακοπής λειτουργίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 90,0 / 98,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $6,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25966-QS
Ισχύς εισόδου	1.800 Watt
Κρούσεις	1.080 min ⁻¹
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	41 Joule
Δονήσεις	6,8 m/s ²
Υποδοχή Τσοκ	28 mm HEX
Βάρος	18,8 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.977,90

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΩΝ

Κατεδαφιστικό Πιστολέτο Εξάγωνης Υποδοχής 28 mm (30 kg)



- Στιβαρός, εξαιρετικά μεγάλος μηχανισμός κρούσης.
- Εξαιρετικά χαμηλοί κραδασμοί χάρη στο αντισταθμιστικό βάρος με ελατήριο και τις λαβές αποσυνδεδεμένες από το μηχάνημα
- Ενισχυμένα με υαλοίνες μέρη περιβλήματος – ανθεκτικά και στιβαρά για την απαιτητική καθημερινότητα του εργοταξίου
- Στιβαρή σχεδίαση και κατασκευή για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Καρότσι Μεταφοράς D259811-XJ: Πολυλειτουργικό καρότσι μεταφοράς με Ράγα ασφαλείας για το κατεδαφιστικό πιστολέτο και δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης για 4 καλέμια

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{\text{WA}} / L_{\text{MA}} = 94,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta \text{ονήσεις} = \text{Μπετόν: } 4,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25981K-QS	D25981-QS
Ισχύς εισόδου	2.100 Watt	
Κρούσεις	960 min ⁻¹	
Μέγιστη Ενέργεια Κρούσης	62 Joule	
Δονήσεις	4,8 m/s ²	
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	28 mm HEX	
Βάρος	31,0 kg	
Περιλαμβάνει	Εξάγωνο κλειδί (Άλλεν) 5mm Καρότσι μεταφοράς D259811	Εξάγωνο κλειδί (Άλλεν) 5mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 2.443,90	€ 2.091,90



Καρότσι Μεταφοράς για Εξάγωνο Κατεδαφιστικό Πιστολέτο 28 mm



- Καρότσι μεταφοράς για τη μεταφορά του κατεδαφιστικού πιστολέτου 30 kg D25981
- Δυνατότητα αποθήκευσης με ασφάλεια μεταφοράς για 4 καλέμια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D259811-XJ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 253,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Κατεδαφιστικά

Για



κατεδαφιστικά



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH052-XJ
Κατάλληλο για	D25911K, D25966, D25960, D25981 (δείτε σελίδα 155)
Περιλαμβάνει	Θήκη Αποθήκευσης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 108,90



ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 115 mm

Γωνιακός Τροχός 115 mm (750 Watt)



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 750W: Ισχυρός κινητήρας για γρήγορη και αποτελεσματική κοπή και λείανση
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΛΑΒΗΣ: Κορυφαία εργονομία στην κατηγορία του για άνεση σε παρατεταμένη χρήση
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ NO-VOLT RELEASE: Αποτρέπει την απροσδόκητη επανεκκίνηση της μονάδας όταν συνδέεται στην πρίζα. Ο διακόπτης πρέπει να επαναφερθεί συνειδητά προτού παρασχεθεί ισχύς
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ (SPINDLE LOCK): Τοποθετημένο στο επάνω μέρος για μια βελτιστοποίηση του βάθους κοπής
- ΘΗΚΗ ΨΗΚΤΡΩΝ (KAPBOYNAKIA): Ανεξάρτητος σχεδιασμός θήκης και ελατηρίου που αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ελατηρίου
- ΨΗΚΤΡΕΣ „POP-OFF“: Προστατεύουν το επαγωγικό πηνίο (armature) από ζημιά στο τέλος της ζωής των ψηκτρών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του κινητήρα
- ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: 2 θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και έλεγχο
- ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ: Παρέχεται με προφυλακτήρες κοπής και λείανσης για μέγιστη ασφάλεια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4036-QS
Ισχύς εισόδου	750 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.800 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	115 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	1,64 kg
Περιλαμβάνει	Πλευρική λαβή Εξάγωνο κλειδί (Αλλεν) Προφυλακτήρας λείανσης Προφυλακτήρας κοπής

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 94,90

Γωνιακός Τροχός 115 mm (800 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εξοξειδωτικής ρητίνης.
- Συμπαγές μηχάνημα με πολύ μικρή διάμετρο λαβής και επίπεδο περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 9,4 m/s² • K = 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4056-QS
Ισχύς εισόδου	800 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.800 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	115 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	1,8 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρας, Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 113,90

Γωνιακός Τροχός 115 mm (900 Watt)



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 102,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 11 m/s² • K = 1,5 m/s²

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ (NO-VOLT RELEASE) - Αποτρέπει την απρόσμενη επανεκκίνηση της μονάδας όταν συνδέεται στην πρίζα. Ο διακόπτης πρέπει να επαναφερθεί συνειδητά προτού παρασχεθεί ρεύμα
- ΠΕΡΙΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑΤΟΡΑ - Πλήρως θωρακισμένες για μέγιστη ανθεκτικότητα
- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΣΦΑΙΡΟΥΣ ΤΡΙΒΕΙΣ (ROULEMAN): Πλήρης εφαρμογή ρουλεμαν για αύξηση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας
- ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (SOFT START) - Βελτώνει τον έλεγχο του χρήστη μειώνοντας την απότομη κίνηση του εργαλείου κατά την εκκίνηση
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ: Τοποθετημένο στο επάνω μέρος για μια βελτιστοποίηση του βάθους κοπής
- ΨΗΚΤΡΕΣ „POP-OFF“: Προστατεύουν το επαγωγικό πηνίο από ζημιά στο τέλος της ζωής των ψηκτρών, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του κινητήρα
- ΘΗΚΗ ΨΗΚΤΡΩΝ: Ο σχεδιασμός με ανεξάρτητο κουτί και ελατήριο ψηκτρών αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ελατηρίου
- ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ: Επιτρέπει άνετο κράτημα ακόμα και σε μακροχρόνια χρήση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4156-QS
Ισχύς εισόδου	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.800 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	115 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,0 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρας, Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 120,90

Γωνιακός Τροχός 115 mm (1.010 Watt)



ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = 7,9 m/s² • K = 1,5 m/s²

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΟ: Επιτρέπει την τοποθέτηση και τη ρύθμιση των προφυλακτών χωρίς τη χρήση εργαλείων
- ΕΞΥΠΝΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ: Απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων από τον αέρα που περνά πάνω από τον κινητήρα για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ: Επιτρέπει άνετο κράτημα ακόμα και σε μακροχρόνια χρήση
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ: Τοποθετημένο στο πλάι για εργασία σε περιορισμένους χώρους
- ΦΛΑΝΤΖΑ ANTI-LOCK: Εξασφαλίζει την εύκολη αφαίρεση και αλλαγή των δίσκων
- ANTIKPAΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: Για βελτιωμένη άνεση του χρήστη
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ (NO-VOLT RELEASE) - Αποτρέπει την απρόσμενη επανεκκίνηση της μονάδας όταν συνδέεται στην πρίζα. Ο διακόπτης πρέπει να επαναφερθεί συνειδητά προτού παρασχεθεί ρεύμα
- ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (SOFT START) - Βελτώνει τον έλεγχο του χρήστη μειώνοντας την απότομη κίνηση του εργαλείου κατά την εκκίνηση
- ΠΕΡΙΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑΤΟΡΑ - Πλήρως θωρακισμένες για μέγιστη ανθεκτικότητα
- ΨΗΚΤΡΕΣ „POP-OFF“: Προστατεύουν το επαγωγικό πηνίο από ζημιά στο τέλος της ζωής των ψηκτρών, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του κινητήρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4206-QS
Ισχύς εισόδου	1.010 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	115 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	1,8 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρας, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 161,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 mm

Γωνιακός Τροχός 125 mm (800 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Συμπαγές μηχανήμα με πολύ μικρή διάμετρο λαβής και επίπεδο περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 9,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4057-QS
Ισχύς εισόδου	800 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.800 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	1,8 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 120,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (900 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης
- Συμπαγές μηχανήμα με πολύ μικρή διάμετρο περιβλήματος και επίπεδο περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 7,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4157-QS
Ισχύς εισόδου	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.800 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,1 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 120,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (950 Watt)



- Συμπαγής, ελαφρύς γωνιακός τροχός με μικρή διάμετρο περιβλήματος για τέλεια άνεση εργασίας
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start).
- Η βελτιστοποιημένη δρομολόγηση του ψυκτικού αέρα εξασφαλίζει υψηλή παροχή αέρα και, επομένως, τέλεια ψύξη του κινητήρα
- Κλειδωμα άξονα για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων
- Η γεωμετρία του κιβωτίου ταχυτήτων εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλούς κραδασμούς
- Επίπεδο περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων για απροβλημάτιστη χρήση σε στενούς χώρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 101,0 / 90,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 7,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4117-QS
Ισχύς εισόδου	950 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	12.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Βάρος	2,0 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 121,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.010 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Συμπαγές μηχανήμα με πολύ μικρή διάμετρο περιβλήματος και επίπεδο περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 7,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4203-QS
Ισχύς εισόδου	1.010 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	1,85 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 155,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.010 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Συμπαγές μηχανήμα με πολύ μικρή διάμετρο περιβλήματος και επίπεδο περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5 \text{ dB(A)}$
 $\text{Δονήσεις} = 7,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4207-QS
Ισχύς εισόδου	1.010 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,4 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 170,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 mm

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.200 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα.
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $8,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4217-QS
Ισχύς εισόδου	1.200 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.000 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,4 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 164,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.200 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start).
- Προστασία υπερφόρτωσης που ασφαλίζει τον κινητήρα έναντι υπερθέρμανσης
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για την προστασία του χρήστη και του μηχανήματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $8,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4227-QS
Ισχύς εισόδου	1.200 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.000 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,2 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 226,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.400 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Διακόπτης ασφαλείας – το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απελευθερώνεται ο διακόπτης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $8,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4233-QS
Ισχύς εισόδου	1.400 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.500 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,2 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 210,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.400 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $8,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4237K-QS	DWE4237-QS
Ισχύς εισόδου	1.400 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	11.500 min^{-1}	
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm	
Άξονας κίνησης	M14	
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι	
Βάρος	2,2 kg	
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί, Βαλίτσα	Προφυλακτήρα, Αντικραδ. Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 165,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.500 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $9,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,9 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4277-QS
Ισχύς εισόδου	1.500 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	10.500 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,5 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 275,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 125 mm


Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.500 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Τετραπλή Ηλεκτρονική λειτουργία (Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση, Ομαλή εκκίνηση, Προστασία υπερφόρτωσης και Διατήρηση σταθερών στροφών)
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για την προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Κλειδίωμα διακόπτη για συνεχή λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $8,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4257-QS
Ισχύς εισόδου	1.500 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.800 – 10.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,5 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα & Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης χωρίς εργαλεία
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 250,90

Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.700 Watt)



- Η αλλαγή ψυκτών, ο ναύμερο 1 λόγος service στους γωνιακούς τροχούς, καταργείται πλήρως
- Τυλίγματα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης προστατεύουν τον κινητήρα από λειαντικά σωματίδια σκόνης
- Ηλεκτρονικό φρένο σταματά τον δίσκο αξιόπιστα μέσα σε δευτερόλεπτα (λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα), ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Ο συνδυασμός ηλεκτρονικού συμπλέκτη και φρένου ελαχιστοποιεί τους κινδύνους από ανάκρουση (kickbacks) ακόμα πιο αποτελεσματικά.
- Διατήρηση σταθερών στροφών για ομοιόμορφες στροφές, ακόμα και υπό φορτίο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $5,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4347-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	10.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,3 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα & Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης χωρίς εργαλεία
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 340,90

Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.700 Watt)



- Ίδια κατασκευή με το DWE4347-QS, ωστόσο επιπλέον με προεπιλογή στροφών μέσω ροδέλας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $5,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4357-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.200 – 10.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,3 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα & Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης χωρίς εργαλεία
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 323,90

Ρυθμιζόμενος Γωνιακός Τροχός 125 mm (1.700 Watt)



- Ίδια κατασκευή με το DWE4347-QS, ωστόσο επιπλέον με προεπιλογή στροφών μέσω ροδέλας, ειδικά ρυθμιζόμενη για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (INOX)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $4,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4369-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	1.800 – 8.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,3 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα & Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης χωρίς εργαλεία
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 351,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 115 & 125 mm

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 150 & 180 mm

Κάλυμμα Σκόνης



- Για λείανση ορυκτών υλικών με χαμηλή εκπομπή σκόνης
- Άμεση τοποθέτηση σε όλους τους γωνιακούς τροχούς DEWALT 115 και 125 mm με σύστημα γρήγορης ρύθμισης προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία
- Βέλτιστη χρήση με αξεσουάρ DEWALT
- Μέγιστο ύψος δίσκου ποτηριού (cup wheel) 30,5 mm
- Εργασία κοντά στην άκρη χάρη στο συρόμενο τμήμα
- Αντάπτορας αναρρόφησης AirLock για γρήγορη και εύκολη σύνδεση σε σύστημα αναρρόφησης σκόνης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE46150-XJ
Κατάλληλο για	Γωνιακούς τροχούς 115 & 125 mm
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock.
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 110,90

Σετ Λείανσης Σκυροδέματος 125 mm, (δείτε σελίδα 162)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4257KT-QS
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Πρόσθετη λαβή τύπου D, Κάλυμμα σκόνης 125 mm (DWE46150), Διαμαντόδισκος καμπάνα (DT3797), Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης, T STAK™-Box II
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 467,90

Σετ Προφυλακτήρα για Κοπή Βύθισης σε Μπετόν 125 mm



- Περιστρεφόμενη σύνδεση αναρρόφησης για αποτελεσματική απαγωγή σκόνης χωρίς τσάκισμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, συμβατή με AirLock
- Άνοιγμα αναρρόφησης μεγάλου όγκου για βελτιστη ροή αέρα χωρίς εμπλοκές
- Λειτουργία βύθισης κοπής για κοπές βύθισης χωρίς σκόνη σε όλα τα υλικά.
- Ρύθμιση βάθους κοπής: Απλή και ακριβής ρύθμιση του βάθους κοπής.
- Ανθεκτική χαλύβδινη βάση (πέλμα) για μεγαλύτερη αντοχή και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μεγάλο παράθυρο παρατήρησης για ανεμπόδιστη θέαση της επιφάνειας κοπής και ακόμη πιο ακριβείς κοπές
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Αντάπτορας αναρρόφησης AirLock για γρήγορη και εύκολη σύνδεση σε σύστημα αναρρόφησης σκόνης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE46225-XJ
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Μεγ. βάθος κοπής	35 mm
Κοπές βύθισης	Ναι
Υποδοχή Αναρρόφησης σκόνης	Περιστρεφόμενη
Ροδάκια Οδηγού	Ναι
Βάρος	0,8 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock.
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 122,90

Γωνιακός Τροχός 150 mm (1.400 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 91,0 / 102,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4238-QS
Ισχύς εισόδου	1.400 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	9.300 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	150 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	2,7 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 226,90

Γωνιακός Τροχός 180 mm (2.400 Watt)



- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα.
- Αυτόματα αποσυνδεδεμένες ψύκτρες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα
- Αντικραδασμική πρόσθετη λαβή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Oberflächenschleifen } 8,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4557-QS
Ισχύς εισόδου	2.400 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	8.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	180 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	6,5 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 284,90

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 230 mm

Γωνιακός Τροχός 230 mm (2.000 Watt)



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ: Επιτρέπει την τοποθέτηση και τη ρύθμιση των προφυλακτῆρων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: 2 θέσεις για βελτιωμένη άνεση του χρήστη
- ΨΗΚΤΡΕΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Τα παράθυρα των ψηκτρών παρέχουν πρόσβαση για γρήγορη αντικατάσταση
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ: Τοποθετημένο στο επάνω μέρος για μεγιστοποίηση του βάθους κοπής και εύκολη πρόσβαση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $7,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE490-QS
Ισχύς εισόδου	2.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.600 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτῆρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	5,2 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτῆρα, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 170,90

Γωνιακός Τροχός 230 mm (2.200 Watt)



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΟΜΑΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (SOFT START) - Βελτιώνει τον έλεγχο του χρήστη μειώνοντας την απότομη κίνηση του εργαλείου κατά την εκκίνηση
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ: Επιτρέπει την τοποθέτηση και τη ρύθμιση των προφυλακτῆρων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: 2 θέσεις για βελτιωμένη άνεση του χρήστη
- ΨΗΚΤΡΕΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Τα παράθυρα των ψηκτρών παρέχουν πρόσβαση για γρήγορη αντικατάσταση
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ: Τοποθετημένο στο επάνω μέρος για μεγιστοποίηση του βάθους κοπής και εύκολη πρόσβαση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $7,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE492S-QS	DWE492-QS
Ισχύς εισόδου	2.200 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.600 min^{-1}	
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm	
Άξονας κίνησης	M14	
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτῆρα χωρίς εργαλεία	Ναι	
Βάρος	5,7 kg	
Περιλαμβάνει	Εσωτερική και Εξωτερική Φλάντζα Δίσκου, Πλευρική Λαβή, Κλειδί Δίσκου, Προφυλακτῆρας Τροχίσματος	Εσωτερική και Εξωτερική Φλάντζα Δίσκου, Πλευρική Λαβή, Κλειδί Δίσκου, Προφυλακτῆρας Τροχίσματος
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 225,90	€ 195,90

Γωνιακός Τροχός 230 mm (2.200 Watt)



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ LOCK-ON: Μειώνει την κόπωση του χρήστη κατά τη λειτουργία
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ: Επιτρέπει την τοποθέτηση και τη ρύθμιση των προφυλακτῆρων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: 2 θέσεις για βελτιωμένη άνεση του χρήστη
- ΨΗΚΤΡΕΣ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Τα παράθυρα των ψηκτρών παρέχουν πρόσβαση για γρήγορη αντικατάσταση
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ: Τοποθετημένο στο επάνω μέρος για μεγιστοποίηση του βάθους κοπής και εύκολη πρόσβαση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE494-QS
Ισχύς εισόδου	2.200 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.600 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτῆρα χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	5,2 kg
Περιλαμβάνει	Εσωτερική και Εξωτερική Φλάντζα Δίσκου, Πλευρική Λαβή, Κλειδί Δίσκου, Προφυλακτῆρας Τροχίσματος
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 248,90

Σετ 2 Γωνιακοί Τροχοί 230 mm + 125 mm



- Το σετ DWE492DU02-QS της DeWALT αποτελεί την ιδανική λύση για επαγγελματίες που αναζητούν ισχύ και ευελιξία σε ένα πακέτο. Περιλαμβάνει δύο συμπληρωματικούς γωνιακούς τροχούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη κοπής και λείανσης, από βαριές κατασκευές έως εργασίες σε στενά σημεία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE492DU02-QS	
Το Σετ Περιέχει DWE492 & DWE4157	DWE492	DWE4157
Ισχύς εισόδου	2.200 Watt	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.600 min^{-1}	11.800 min^{-1}
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm	125 mm
Άξονας κίνησης	M14	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτῆρα χωρίς εργαλεία	Ναι	Ναι
Βάρος	5,7 kg	2,1 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτῆρα προστασίας Πλευρική λαβή, Πολλαπλών θέσεων Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί αλλαγής δίσκων	Προφυλακτῆρα προστασίας Πλευρική λαβή, Πολλαπλών θέσεων Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί αλλαγής δίσκων
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 275,90	

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 230 mm & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 230 mm

Γωνιακός Τροχός 230 mm (2.400 Watt)



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ: Επιτρέπει την τοποθέτηση και τη ρύθμιση των προφυλακτάρων χωρίς τη χρήση εργαλείων
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ (NO-VOLT RELEASE) - Αποτρέπει την απρόσμενη επανεκκίνηση της μονάδας όταν συνδέεται στην πρίζα. Ο διακόπτης πρέπει να επαναφερθεί συνειδητά προτού παρασχεθεί ρεύμα
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (DUST EJECTION SYSTEM®): Απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων από τον αέρα που περνά πάνω από τον κινητήρα για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ: 3 θέσεις για βελτιωμένη άνεση του χρήστη
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ: Για μέγιστη ανθεκτικότητα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4559-QS
Ισχύς εισόδου	2.400 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτάρων χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	5,7 kg
Περιλαμβάνει	Αντικραδασμική Πλευρική Λαβή Κλειδί Δίσκου Εσωτερική και Εξωτερική Φλάντζα Δίσκου Προφυλακτάρων Τροχίσματος
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 274,90

Γωνιακός Τροχός 230 mm (2.600 Watt)



- Περιελίξεις κινητήρα θωρακισμένες με εποξειδικό ρητίνη
- Σύστημα ψύξης «Jet-Stream» για προστασία του κινητήρα
- Προστασία υπερφόρτωσης που διασφαλίζει τον κινητήρα από υπερθέρμανση
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Προστασία επανεκκίνησης και λειτουργία ομαλής εκκίνησης
- Διακόπτης με δυνατότητα κλειώματος για συνεχή λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4579-QS
Ισχύς εισόδου	2.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτάρων χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	6,6 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτάρων, Αντικραδασμική Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 334,90

Γωνιακός Τροχός 230 mm (2.600 Watt)



- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης.
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα
- Προστασία υπερφόρτωσης που ασφαλίσει τον κινητήρα έναντι υπερθέρμανσης
- Ηλεκτρονικός συμπλέκτης για την προστασία του χρήστη και του μηχανήματος
- Προστασία από ακούσια επανεκκίνηση και ομαλή εκκίνηση (soft start).
- Κλειδωμένο διακόπτη για συνεχή λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $7,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,0 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE496-QS
Ισχύς εισόδου	2.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm
Άξονας κίνησης	M14
Γρήγορη ρύθμιση προφυλακτάρων χωρίς εργαλεία	Ναι
Βάρος	5,4 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτάρων, Πρόσθετη Λαβή, Φλάντζα και παξιμάδι σύσφιξης, Κλειδί συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 275,90

Σετ Προφυλακτάρων για Κοπή Βύθισης σε Μπετόν 230 mm



- Περιοτρεφόμενη σύνδεση αναρρόφησης για αποτελεσματική απαγωγή σκόνης χωρίς τσάκισμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης, συμβατή με AirLock
- Άνοιγμα αναρρόφησης μεγάλου όγκου για βέλτιστη ροή αέρα χωρίς εμπλοκές
- Λειτουργία βύθισης κοπής για κοπές βύθισης χωρίς σκόνη σε όλα τα υλικά.
- Ρύθμιση βάθους κοπής: Απλή και ακριβής ρύθμιση του βάθους κοπής.
- Ανθεκτική χαλύβδινη βάση (πέλμα) για μεγαλύτερη αντοχή και ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μεγάλο παράθυρο παρατήρησης για ανεμπόδιτη θέαση της επιφάνειας κοπής και ακόμη πιο ακριβείς κοπές
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE46229-XJ
Μεγ. Ø δίσκου	230 mm
Μεγ. Βάθος κοπής	60 mm
Κοπές βύθισης	Ναι
Υποδοχή Αναρρόφησης σκόνης	Περιοτρεφόμενη
Ροδάκια Οδηγού	Ναι
Βάρος	1,0 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 165,90



ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ, ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Ταχύστροφος Λειαντήρας (450 Watt)



- Κινητήρας υψηλής απόδοσης με επαρκή αποθέματα υπερφόρτωσης για απρόσκοπτη μακροχρόνια χρήση
- Ακριβής συγκέντρωση του εργαλείου εφαρμογής χάρη σε ειδικά σκληρυμένο και λειασμένο κολάρο σύσφιξης
- Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας
- Αυτόματα αποσυνδεδεμένες ψύκτρες

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 4,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,9 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4884-QS
Ισχύς εισόδου	450 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	25.000 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου-Ø	6 mm
Μεγ. Ø τροχίσκου	38 mm
Βάρος	1,6 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 161,90

Ταχύστροφος Λειαντήρας (1.300 Watt)



- Εισαγωγές αέρα με μεταλλικό πλέγμα για αποτελεσματική προστασία από την εισχώρηση σκόνης και λειαντικών υλικών
- Κλειδώμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.
- Ένδειξη LED ασφαλείας για την εμφάνιση δυσλειτουργιών σχετικών με την ασφάλεια, ανάκρουσης (kickbacks) ή συμβάντων μηδενικής τάσης
- Ηλεκτρονική προεπιλογή στροφών για τέλειο έλεγχο εφαρμογής και εργασία προσαρμοσμένη στο υλικό
- Ηλεκτρονικό φρένο κινητήρα και συμπλέκτης ασφαλείας για μέγιστη ασφάλεια και έλεγχο του χρήστη

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,0 / 90,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 17 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,1 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4997-QS
Ισχύς εισόδου	1.300 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.200 – 25.000 min ⁻¹
Υποδοχή εργαλείου-Ø	6 mm
Μεγ. Ø τροχίσκου	38 mm
Βάρος	2,1 kg
Περιλαμβάνει	Πρόσθετη Λαβή
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 405,90

Chop Saw Ξηράς Κοπής



- Κινητήρας υψηλής απόδοσης με ομαλή εκκίνηση
- Ρυθμιζόμενο σύστημα οδηγού για τοποθέτηση κοπής και φαλτσοκοπές έως 45°
- Σύστημα γρήγορης σύσφιξης τεμαχίου εργασίας
- Προφυλακτήρας Lexan

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW872-QS
Ισχύς εισόδου	2.200 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	1.300 min ⁻¹
Ικανότητα κοπής	
στις 90° ή 45° Τετράγωνο προφίλ	100 x 100 ή 79 x 79 mm
στις 90° ή 45° Παράλληλόγραμμο προφίλ	130 x 75 ή 123 x 79 mm
στις 90° ή 45° Γωνιακό προφίλ	92 x 92 ή 56 x 56 mm
στις 90° ή 45° Στρογγυλό προφίλ	130 ή 79 mm
Διάμετρος δίσκου / οπής δίσκου	355 x 25,4 mm
Βάρος	22,5 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο τιτανίου 66 δοντιών HM
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 813,90

Πριονοκορδέλα 2 Ταχυτήτων



- ΙΣΧΥΡΟΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Για μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς συντήρηση και χαμηλά επίπεδα θορύβου
- ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ: Στόμιο 100 mm για αποτελεσματικό έλεγχο της σκόνης
- ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Παρέχει εξαιρετική ακαμψία και ακρίβεια ακόμη και στα μέγιστα βάθη κοπής
- ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Ενσωματωμένος μικροδιακόπτης στην πόρτα για την αποφυγή τυχαίας εκκίνησης ενώ είναι ανοιχτή
- ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ικανότητα διέλευσης 310 mm και βάθος κοπής 200 mm
- ΛΑΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Εξοπλισμένη με λάμα ακριβείας υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένη να παραμένει κοφτερή έως και 10 φορές περισσότερο από τους τυπικούς τύπους λαμών
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: Εύκολη ρύθμιση τάνσης της λάμας με ενσωματωμένη ένδειξη τάνσης για διαφορετικούς τύπους λαμών και εφαρμογών
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ: Ιδανικό για πολλαπλές εφαρμογές
- ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: Το τραπέζι από εξωθημένο αλουμίνιο 500 x 500 mm παρέχει μια μεγάλη επιφάνεια στήριξης, κατασκευασμένη για επιπεδότητα και ακρίβεια

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW876-QS
Ισχύς εισόδου	1.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	380 / 880m / min ⁻¹
Ικανότητα κοπής (Υψος x Πλάτος)	200 x 310mm
Διαστάσεις κορδέλας	355 x 25,4 mm
Βάρος	54 kg
Περιλαμβάνει	Κλειδί σύσφιξης Εξάγωνο κλειδί Λάμα από ατσάλι με διαμαντένια ακονισμένη κοπή Οδηγό παράλληλης κοπής Οδηγό γωνιακής κοπής Βάση στήριξης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.686,90

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ & ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

Chop Saw Ξηράς Κοπής 355 mm (2.200W)



- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση (Soft Start)
- Ρύθμιση φαλτογωνιάς έως 45° χωρίς εργαλεία
- Ασφαλής εργασία χάρη στον ρυθμιζόμενο προφυλακτήρα σπινθήρων
- Διάταξη σύσφιξης τεμαχίου εργασίας με τραπεζοειδές σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D28715-Q5
Ισχύς εισόδου	2.200 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.000 min ⁻¹
Ικανότητα κοπής:	
στις 90° ή 45° Τετράγωνο προφίλ	120 x 120 ή 110 x 110 mm
στις 90° ή 45° Παραλληλόγραμμο προφίλ	100 x 200 ή 100 x 140 mm
στις 90° ή 45° Γωνιακό προφίλ	140 x 140 ή 120 x 120 mm
στις 90° ή 45° Στρογγυλό προφίλ	130 ή 130 mm
Ø Δίσκου / οπής δίσκου	355 x 25,4 mm
Βάρος	18,5 kg
Περιλαμβάνει	Πριονόδισκο μετάλλου
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Chop Saw Ξηράς Κοπής 355 mm (2.300W)



- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Με προστασία από την τριβή για αυξημένη ανθεκτικότητα
- ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΒΑΣΗ: Μεγάλη χαλύβδινη βάση, μεγιστοποιεί την περιοχή εργασίας και παρέχει σταθερότητα
- ΜΕΓΕΤΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ: Επιτρέπει τη γρήγορη σύσφιξη και απελευθέρωση του υλικού
- ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΛΑΒΗ: Παρέχει άνεση στον χρήστη και ελαχιστοποιεί την κόπωση
- ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ: Επιτρέπει την κατεύθυνση των σπινθήρων μακριά από τον χρήστη και άλλα αντικείμενα
- ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΞΟΝΑ: Βοηθά στη γρήγορη και εύκολη αλλαγή των δίσκων κοπής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D28730-Q5
Ισχύς εισόδου	2.300 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.000 min ⁻¹
Ικανότητα κοπής:	
στις 90° ή 45° Τετράγωνο προφίλ	115 x 115 ή 98 x 98 mm
στις 90° ή 45° Παραλληλόγραμμο προφίλ	115 x 130 ή 95 x 105 mm
στις 90° ή 45° Στρογγυλό προφίλ	125 ή 115 mm
Ø Δίσκου / οπής δίσκου	355 x 25,4 mm
Βάρος	15,5 kg
Περιλαμβάνει	Κλειδί αλλαγής λεπίδων
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 349,90

Αλοιφαδόρος 180 mm



- Εργασία προσαρμοσμένη στο υλικό χάρη στη ρύθμιση στροφών 2 σταδίων καθώς και στην ηλεκτρονική διατήρηση σταθερών στροφών
- Πλήρως ελαστικοποιημένο μπροστινό περίβλημα ως προστασία για το μηχάνημα και το υπό επεξεργασία υλικό
- Ιδανικό για όλες τις εργασίες στιλβώματος (γυαλίσματος) στον τομέα των αμαξωμάτων και των μετάλλων
- Ανοίγματα εξαερισμού με λεπτό συρμάτινο πλέγμα αποτρέπουν την εισχώρηση σκόνης και μεταλλικών απορριμμάτων και, επομένως, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 84,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWP849X-Q5
Ισχύς εισόδου	1.250 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	0 – 600 / 3.500 min ⁻¹
Μεγ. Ø γυαλιστικού εξαρτήματος	230 mm
Συνιστάμενη-Ø πλατών	150 / 180 mm
Άξονας κίνησης	M14
Βάρος	3,0 kg
Περιλαμβάνει	Λαστιχένιος δίσκος λείανσης (πλατών) 180 mm και κάλυμμα γυαλισματος, λαβή τόξου και πρόσθετη λαβή.
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 340,90

Πιστόλι Θερμού Αέρα (1.800 Watt)



- Ισχυρά πιστόλια θερμού αέρα για επαγγελματικές εφαρμογές.
- Συνεχώς ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες
- Πρακτική σταθερή χρήση (στατική) χάρη στην ασφαλή, κάθετη θέση στήριξης.
- Εύκολος χειρισμός χάρη στην ελαφριά και συμπαγή κατασκευή
- Αποσπώμενη θερμική προστασία επιτρέπει εργασία και σε δυσπρόσιτα σημεία.
- 2 ρυθμιζόμενα επίπεδα αέρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $0,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D26411-Q5
Ισχύς εισόδου	1.800 Watt
Ρύθμιση θερμοκρασίας	50 – 400 / 600 °C
Ροή αέρα	250 / 450 l/min.
Βάρος	0,8 kg
Περιλαμβάνει	Επιφανειακό Ακροφύσιο, Ακροφύσιο Μείωσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 104,90

Πιστόλι Θερμού Αέρα (2.000 Watt)



- Ισχυρά πιστόλια θερμού αέρα για επαγγελματικές εφαρμογές.
- Συνεχώς ρυθμιζόμενες θερμοκρασίες
- Πρακτική σταθερή χρήση (στατική) χάρη στην ασφαλή, κάθετη θέση στήριξης.
- Εύκολος χειρισμός χάρη στην ελαφριά και συμπαγή κατασκευή
- Αποσπώμενη θερμική προστασία επιτρέπει εργασία και σε δυσπρόσιτα σημεία
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας και αποθήκευση των τελευταίων ρυθμίσεων θερμοκρασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 68,0 / 79,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $0,86 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D26414-Q5
Ισχύς εισόδου	2.000 Watt
Ρύθμιση θερμοκρασίας	50 – 600 °C
Ροή αέρα	650 l/min.
Βάρος	0,7 kg
Περιλαμβάνει	Κωνικό Ακροφύσιο Επίπεδο Ακροφύσιο Ξύστρα Βαφής
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 143,90

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΠΕΤΡΑΣ



ΣΕΤ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΠΡΙΟΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Σετ Λείανσης Μπετόν για Γωνιακούς Τροχούς 125 mm



- Κινητήρας με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε χαλκό για ισχυρότερη απόδοση.
- Μικρή διάμετρος περιβλήματος και επίπεδο περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων.
- Τυλίγματα κινητήρα με θωράκιση εποξειδικής ρητίνης
- Δρομολόγηση ψυκτικού αέρα „Jet-Stream“ για την προστασία του κινητήρα.
- Τετραπλή ηλεκτρονική προστασία με προστασία από ακούσια επανεκκίνηση, ομαλή εκκίνηση (soft start), προστασία υπερφόρτωσης και ηλεκτρονικό συμπλέκτη
- Προεπιλογή στροφών μέσω οδοντωτού τροχού για εργασία προσαρμοσμένη στο υλικό
- Διατήρηση σταθερών στροφών
- Γρήγορη ρύθμιση του προφυλακτήρα χωρίς εργαλεία, ανεξαρτήτως φορτίου
- Ειδικός προφυλακτήρας σκόνης με προσαρμογέα αναρρόφησης AirLock
- Αυτόματα αποσυνδεδεμένες ψύκτρες για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{pA} / L_{wA} = 92,0 / 103,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Oberflächenschleifen } 8,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE4257KT-QS
Ισχύς εισόδου	1.500 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.800 – 10.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø δίσκου	125 mm
Άξονας κίνησης	M14
Βάρος	2,6 kg
Περιλαμβάνει	Προφυλακτήρα, Πρόσθετη Λαβή τύπου D, Κάλυμμα σκόνης 125 mm (DWE46150), Διαμαντόδισκος καμπάνα (DT3797), Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης, T STAK™-Box II
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 467,90

Δισκοπρίνο Πλακιδίων Υγρής / Ξηρής Κοπής



- Ανθεκτικός κινητήρας με υψηλή ροπή, σχεδιασμένος για συνεχή χρήση.
- Μέγιστη ασφάλεια για τον χρήστη μέσω διακόπτη προστασίας PRCD
- Ευέλικτη χρήση μέσω ακριβούς και συνεχούς ρύθμισης βάθους κοπής και φαλτσογωνιάς
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης μέσω ρυθμιζόμενης παροχής νερού με σωλήνα 2 μέτρων
- Κλειδώμα διακόπτη για συνεχή λειτουργία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{pA} / L_{wA} = 102 / 113 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 4,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWC410-QS
Ισχύς εισόδου	1.300 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	13.000 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	0 – 45°
Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	34 / 19 mm
Διάμετρος δίσκου / οπής δίσκου	110 / 20 mm
Βάρος	3,0 kg
Περιλαμβάνει	Διαμαντόδισκο Κοπής 110 mm Προσαρμογέα Σύνδεσης Νερού Σωλήνα Νερού 2 m Κλειδί Συναρμολόγησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 263,90

Δισκοπρίνο Πλακιδίων



- Μεγάλο τμήμα κοπής για διαμήκειες κοπές έως 940 mm, καθιστώντας το, μεταξύ άλλων, βέλτιστο χρησιμοποίησιμο για πλακίδια δαπέδου και τοίχου 90 x 90 cm
- Ακριβείς κοπές μέσω στοπ οδηγού 45° και 90°.
- Ακριβής μηχανισμός κοπής βύθισης για ευέλικτη χρήση
- Σύστημα οδήγησης υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα για ακριβείς κοπές
- Πλευρική υποστήριξη (επιφάνεια στήριξης) για ασφαλή επεξεργασία πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων
- Διπλή παροχή νερού ψύξης με καθαρισμό ροής
- Μεγάλη λεκάνη συλλογής νερού ψύξης για απρόσκοπτη μακροχρόνια χρήση
- Ο διακόπτης PRCD εξασφαλίζει ασφαλή χρήση, ειδικά με υγρές κοπές.
- Χαμηλό βάρος μεταφοράς για βέλτιστη χρήση στο εργοτάξιο
- Πτυσσόμενη βάση (D240001-XJ) – δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) ως ιδανική υποστήριξη σε όλους τους χώρους εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{pA} / L_{wA} = 91,8 / 101,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,5 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = \text{Sägen } 4,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D36000-QS
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.200 min ⁻¹
Μεγ. Βάθος Κοπής	80 mm
Ρύθμιση Κλίσης	0° έως 45°
Μεγ. πλάτος κοπής στις 90° / 45°	940 / 457 mm
Ακρίβεια Κοπής	< 1 mm
Διάμετρος δίσκου / οπής δίσκου	250 / 25,4 mm
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	1.600 x 1.067 x 584 mm
Διαστάσεις κατά τη μεταφορά (Δισκοπρίνο)	838 x 734 x 483 mm
Διαστάσεις κατά τη μεταφορά (Βάση)	896 x 762 x 165 mm
Βάρος	45,0 kg
Περιλαμβάνει	Επεκτεινόμενη Βάση Λεκάνη Συλλογής Νερού Ψύξης Δίσκο Κοπής
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.791,90

Πτυσσόμενη Βάση



Πτυσσόμενη και επομένως βέλτιστη και για εργασίες στο εργοτάξιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D240001-XJ
Κατάλληλη για	D36000-QS, D24000-QS
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 151,90

ΣΕΓΑΤΣΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ALLIGATOR®

Σεγάτσα ALLIGATOR® (295 mm)



- Χάρη στους ενσωματωμένους τελικούς σφιγκτήρες, η λάμα μπορεί να τραβηχτεί πλήρως μέσα από την κοπή
- Πλήρως ελαστικοποιημένες λαβές
- Ανθεκτικό, μακράς διάρκειας περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από αλουμίνιο
- Λάμα πριονιού για πορομπετόν

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 5,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE396-QS
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	3.000 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	40 mm
Μήκος Λάμας	365 mm
Μήκος Κοπής	295 mm
Βάρος	5,3 kg
Περιλαμβάνει	Σετ Λάμας Πριονιού DT2973 (για POROTON® FK12)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 585,90



Σεγάτσα ALLIGATOR® (430 mm)



- Πανομοιότυπο στην κατασκευή με το DWE396-QS, αλλά με 500 mm μήκος λάμας και 430 mm μήκος κοπής (αντί για 365 και 295 mm)
- Λάμα πριονιού για POROTON® έως κατηγορία αντοχής FK12 (έως 12 N/mm²)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 5,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE397-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	3.000 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	40 mm
Μήκος Λάμας	500 mm
Μήκος Κοπής	430 mm
Βάρος	5,5 kg
Περιλαμβάνει	Σετ λάμας πριονιού DT2974 (για POROTON® FK12)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 608,90



Σεγάτσα ALLIGATOR® (430 mm)



- Πανομοιότυπο στην κατασκευή με το DWE396-QS, αλλά με 500 mm μήκος λάμας και 430 mm μήκος κοπής (αντί για 365 και 295 mm)
- Λάμα πριονιού για POROTON® έως αντοχή FK20 (έως 20 N/mm²)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 5,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE398-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	3.000 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	40 mm
Μήκος Λάμας	500 mm
Μήκος Κοπής	430 mm
Βάρος	5,5 kg
Περιλαμβάνει	Σετ λάμας πριονιού DT2976 (για POROTON® FK20)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 709,90



Σεγάτσα ALLIGATOR® (430 mm)



- Όμοιο με το DWE396-QS, αλλά με
- Λάμα μήκους 500 mm και μήκος κοπής 430 mm (αντί για 365 και 295 mm)
- Λάμα πριονιού για πορομπετόν

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,6 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 5,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE399-QS
Ισχύς εισόδου	1.700 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	3.000 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	40 mm
Μήκος Λάμας	500 mm
Μήκος Κοπής	430 mm
Βάρος	5,5 kg
Περιλαμβάνει	Σετ λάμας πριονιού DT2975 (για πορομπετόν)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ALLIGATOR®

ALLIGATOR®							
Κωδικός	Εφαρμογή	Κατάλληλο για	Μήκος Εργασίας (mm)	Υλικό κατασκευής	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	
DT2970-QZ	Για λεπτή κοπή σε Μαλακό ξύλο, Στερεό ξύλο, Γυψοσανίδα, Χαρτόνι	DWE396	295	HSS	1	74,90	
DT2971-QZ	Λάμα γενικής χρήσης για γρήγορη, λεπτή κοπή σε Σκληρό και Μαλακό ξύλο, Καυσόξυλα, Γυψοσανίδα, Χαρτόνι – δεν είναι για Πάνελ Chipboard	DWE396	295	HSS	1	70,90	
DT2972-QZ	Πολύ στιβαρή λάμα πριονιού για κοπή σε Chipboard, MDF, Σκληρό και Μαλακό ξύλο, Καυσόξυλα, Πλαστικό	DWE396	295	HM	1	134,90	
DT2973-QZ	Για απλή κοπή σε Τούβλα Υψηλής Μόνωσης (π.χ. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) έως κατηγορία αντοχής 12 N/mm ²	DWE396	295	HM	1	113,90	
DT2977-QZ	Για απλή κοπή σε Τούβλα Υψηλής Μόνωσης (POROTON®) έως κατηγορία αντοχής 20 N/mm ²	DWE396	295	HM	1	141,90	
DT2974-QZ	Για απλή κοπή σε Τούβλα Υψηλής Μόνωσης (π.χ. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) έως κατηγορία αντοχής 12 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430	HM	1	133,90	
DT2975-QZ	Για απλή κοπή σε Κυψελωτό Σκυρόδεμα (κατηγορίες αντοχής PPW 2, 4, 6) καθώς και για Γύψο και Πλάκες Γύψου	DWE397 DWE398 DWE399	430	HM	1	133,90	
DT2976-QZ	Για απλή κοπή σε Τούβλα Υψηλής Μόνωσης (π.χ. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) έως κατηγορία αντοχής 20 N/mm ²	DWE397 DWE398 DWE399	430	HM	1	198,90	
DT2978-QZ	Λάμα γενικής χρήσης για γρήγορη, απλή κοπή σε Σκληρό και Μαλακό ξύλο, Καυσόξυλα, Γυψοσανίδα, Χαρτόνι, Πάνελ Μόνωσης Ξυλοπινών – δεν είναι για Πάνελ Chipboard	DWE397 DWE398 DWE399	430	HSS	1	77,90	
DT2979-QZ	Λάμα Μόνωσης: Ειδική λάμα για κοπή π.χ. Υαλοβάμβακα, Πετροβάμβακα, Κάνναβη, Ξυλόμαλλο	DWE397 DWE398 DWE399	430	HSS	1	104,90	



DT2970-QZ



DT2975-QZ



DT2978-QZ

DEWALT



ΠΡΙΟΝΙΑ

ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ


Σπαθόσεγα



- Ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού παλινδρομήσεων
- Σύστημα ταχείας αλλαγής χωρίς εργαλείο για ασφαλή και εύκολη αλλαγή λάμας πριονιού
- Λαβή και περίβλημα με εργονομικό σχήμα και ελαστική επένδυση
- Οι λάμες πριονιού μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και χωρίς εργαλείο και στις τέσσερις κατευθύνσεις

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,0 / 101,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = Sägen von $\pm 0,19,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,8 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DWE305PK-QS

Ισχύς εισόδου	1.100 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 2.800 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	29 mm
Μεγ. Ικανότητα κοπής σε Ξύλο / Χάλυβα & Σωλήνες / PVC	280 / 100 / 130 mm
Βάρος	3,5 kg
Περιλαμβάνει	Πριονόλαμα, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 242,90

Η ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ!

18V



Συμπαγής Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18 Volt
DCS369NT-XJ

Δείτε σελίδα 61

18V



Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18 Volt
DCS367NT-XJ

Δείτε σελίδα 61

18V



Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18 Volt
DCS382NT-XJ

Δείτε σελίδα 61

18V



Σπαθόσεγα Μπαταρίας 18 Volt
DCS386NT-XJ

Δείτε σελίδα 62

54V



Σπαθόσεγα Μπαταρίας 54 Volt
DCS389NT-XJ

Δείτε σελίδα 104

Σέγα Άνω Λαβής 650 Watt



- Με πολύ συμπαγείς διαστάσεις και μικρό βάρος, εφαρμόζεται παντού (πολυχρηστικό)
- Κινητήρας υψηλής απόδοσης με ηλεκτρονικά πλήρους κύματος και ηλεκτρονική ρύθμιση του αριθμού παλινδρομήσεων
- Εργασία προσαρμοσμένη στο υλικό μέσω ρύθμισης του αριθμού παλινδρομήσεων με ροδέλα ρύθμισης
- Ρύθμιση παλινδρόμησης τριών σταδίων για καθαρά αποτελέσματα κοπής
- Γωνία κλίσης ρυθμιζόμενη χωρίς εργαλείο και απεριόριστα έως 45° (με σταθερές θέσεις ασφάλισης στους 15° και 30°)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 5,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\approx 5,6 \text{ m/s}^2$
 $K = \approx 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE349-Q5
Ισχύς εισόδου	650 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	500 – 3.200 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	20 mm
Ρύθμιση Κλίσης	0° (Δεξιά), 45° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής σε Ξύλο / Αλουμίνιο / Χάλυβα	85 / 20 / 10 mm
Βάρος	2,4 kg
Περιλαμβάνει	Προστατευτικό Πέλματος, Πριονόλαμα
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 143,90

Σέγα Άνω Λαβής 701 Watt



- ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 701 W: Παρέχει την απαραίτητη ισχύ κοπής για τα πιο απαιτητικά υλικά
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ: Μειώνει τους κραδασμούς και την κόπωση του χρήστη
- ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΛΑΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΜΟΧΛΟ: Γρήγορη και εύκολη αλλαγή λάμας
- ΟΛΟΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΕΛΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ: Ευελιξία για εύκολη φαλτσοκοπή με stop στις 0°, 15°, 30° και 45°
- ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ: Παρέχει έλεγχο της ποιότητας και της ταχύτητας κοπής
- ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ: Διατηρεί τη γραμμή κοπής καθαρή από σκόνη και υπολείμματα
- ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ: Βοηθά στην προστασία των υλικών από γρατζουνιές

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,8 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\approx 6,0 \text{ m/s}^2$, Μέταλλο 5,0 m/s²
 $K = \approx 2,0 \text{ m/s}^2$, Μέταλλο 1,5 m/s²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW331K-Q5
Ισχύς εισόδου	701 Watt
Παλινδρομήσεις χωρίς φορτίο	0 – 3.100 min ⁻¹
Μήκος Διαδρομής λάμας	26 mm
Ρύθμιση Κλίσης	45° (Δεξιά), 45° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής σε Ξύλο / Αλουμίνιο / Χάλυβα	130 / 30 / 12 mm
Βάρος	2,8 kg
Περιλαμβάνει	Αντιχαρακτικό Κάλυμμα Πέλματος Κάλυμμα Σκόνης Στόμιο Εξαγωγής Σκόνης Εξάρτημα Προστασίας από Σκλήθρες Κασετίνα Μεταφοράς Βαρέως Τύπου
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 284,90



ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

Δισκοπρίο (61 mm) Συμβατό με Ράγα Οδήγησης



- Ακριβής, γρήγορη και χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής και των γωνιών φαιτοκοπής
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε οδηγό κοπής DEWALT χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο πέλμα πριονιού
- Πρόσθετη λαβή για ασφαλή εργασία
- Περιλαμβάνει αντάπτορα αναρρόφησης, κατάλληλο για το σύστημα AirLock της DEWALT, ελαχιστοποιεί τα σωματίδια σκόνης που βρίσκονται στον αέρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\dot{u}_{\text{ολο}} \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE576K-QS
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.200 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	57°
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	61 / 43 mm
Βάθος Κοπής με Ράγα κοπής στις 90° / 45°	57 / 39 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	190 / 30 mm
Βάρος	4 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 317,90

Δισκοπρίο (65 mm)



- Συμπαγής κατασκευή με χαμηλό βάρος
- Ισχυρός κινητήρας υψηλής απόδοσης
- Ακριβής, γρήγορη και χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής και των γωνιών φαιτοκοπής
- Το άνοιγμα στο πέλμα του πριονιού καθώς και στο προστατευτικό κάλυμμα επιτρέπει βέλτιστη ορατότητα στο τεμάχιο εργασίας
- Ο φουστέρητης καθαρίζει τη γραμμή κοπής από ροκανίδια και σκόνη
- Περιλαμβάνει αντάπτορα αναρρόφησης, κατάλληλο για το σύστημα AirLock της DEWALT

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,0 / 96,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 2,5 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\dot{u}_{\text{ολο}} \leq 2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE560-QS
Ισχύς εισόδου	1.350 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.500 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	48°
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	65 / 42 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	184 / 16 mm
Βάρος	3,7 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 237,90

Δισκοπρίο (67 mm)



- Ισχυρός κινητήρας υψηλής απόδοσης 1.600 Watt για τέλεια ικανότητα κοπής
- Ακριβής, γρήγορη και χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής και των γωνιών φαιτοκοπής
- Μεταβλητή ρύθμιση γωνίας έως 57°
- Πρόσθετη λαβή για ασφαλή εργασία
- Περιλαμβάνει αντάπτορα αναρρόφησης, κατάλληλο για το σύστημα AirLock της DEWALT, ελαχιστοποιεί τα σωματίδια σκόνης που βρίσκονται στον αέρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,0 / 99,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\dot{u}_{\text{ολο}} \leq 2,5 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE575K-QS
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.200 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	57°
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	67 / 49 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	190 / 30 mm
Βάρος	4,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Δισκοπρίο (68 mm)



- Ισχυρός κινητήρας για αυξημένη ικανότητα κοπής
- Πρόσθετη λαβή και μεγάλη σκανδάλη 2 δακτύλων για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση
- Ρύθμιση του βάθους κοπής και της γωνίας φαιτοκοπής χωρίς εργαλείο και με ακρίβεια

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ • $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\dot{u}_{\text{ολο}} 4,8 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,8 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE5615-QS
Ισχύς εισόδου	1.500 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.500 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	45°
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	68 / 48 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	190 / 30 mm
Βάρος	4,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Κλειδί Συναρμολόγησης, Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Δισκοπρίο (86 mm)



- Υψηλή ροπή χάρη στον ισχυρό κινητήρα
- Βέλτιστα αποτελέσματα κοπής χάρη στην λειτουργία χαμηλών κραδασμών, τη ζυγοσταθμισμένη κατασκευή και τη βέλτιστη αναλογία βάρους / ισχύος
- Ακριβής, γρήγορη και χωρίς εργαλείο ρύθμιση του βάθους κοπής και των γωνιών φалтσοκοπής
- Πολύ στιβαρό πέλμα πριονιού από άκαμπτο ατσάλι
- Υψηλής ποιότητας προστατευτικό κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο με ενσωματωμένη και αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{pa} / L_{ma} = 99,0 / 110,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\Xi \text{ύλο } 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

D23700-QS

Ισχύς εισόδου	1.750 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.700 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	45°
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	86 / 62 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	235 / 30 mm
Βάρος	8,4 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 464,90



ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΥΞΟΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: Η ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 12V
(47 mm)

DCS512P2-QW

Δείτε σελίδα 32

18V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V
(38 mm)

DCS571NT-XJ

Δείτε σελίδα 56

18V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V
(55 mm)

DCS565NT-XJ

Δείτε σελίδα 56

18V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V
(58 mm) για Ράγα-Οδηγό κοπής

DCS572NT-XJ

Δείτε σελίδα 56

18V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V
(64 mm)

DCS570NT-XJ

Δείτε σελίδα 57

18V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 18V
(64 mm)

DCS573NT-XJ

Δείτε σελίδα 57

54V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 54V
(61 mm) για Ράγα-Οδηγό κοπής

DCS579NT-XJ

Δείτε σελίδα 105


54V



Δισκοπρίο Μπαταρίας 54V
(67 mm)

DCS578NT-XJ

Δείτε σελίδα 104

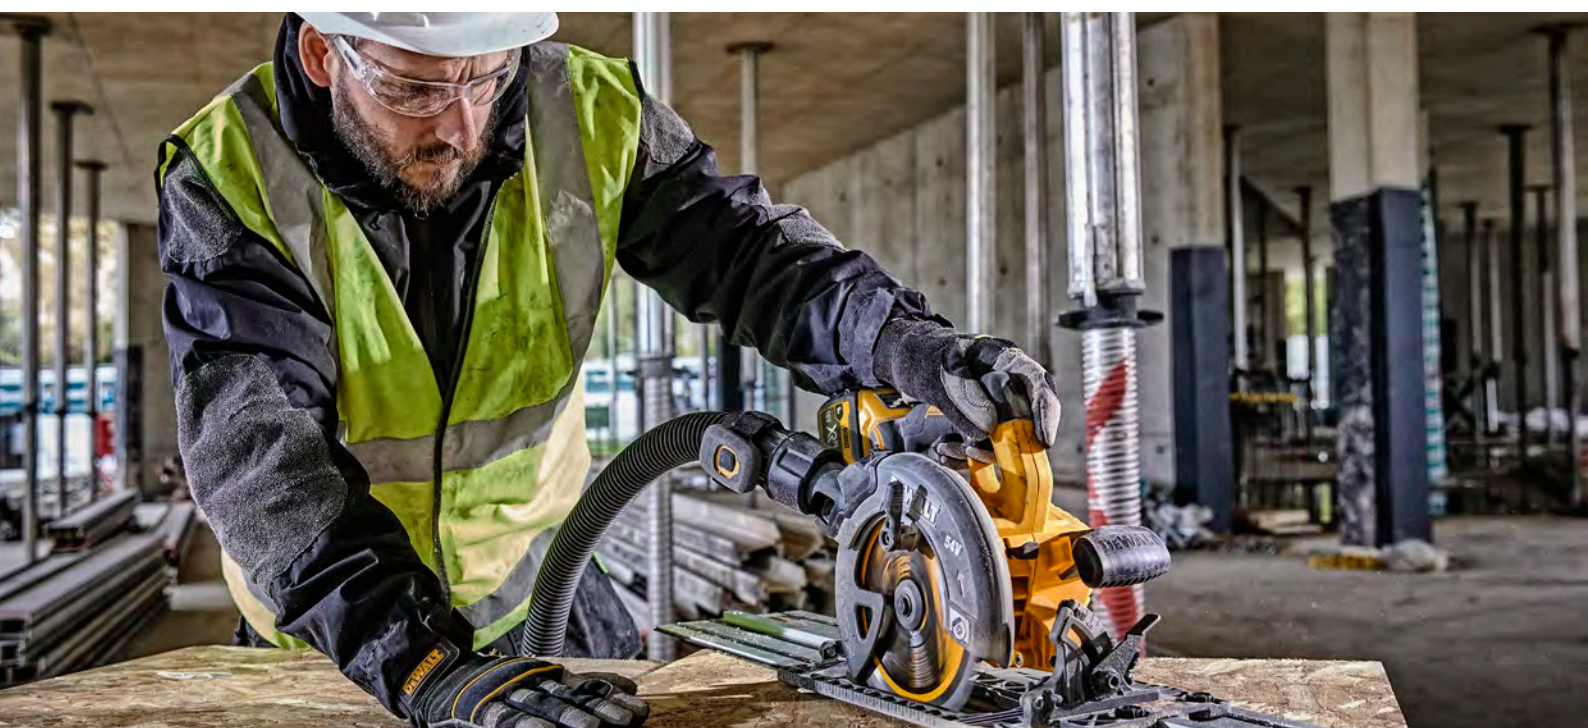

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ

Βυθιζόμενο Δισκοπρίο (59 mm) Συμβατό με Ράγα Οδήγησης

DWS520KT



- Παράλληλος μηχανισμός βύθισης επιτρέπει ασφαλή βύθιση με αμετάβλητη θέση λαβής
- Ενσωματωμένο στοπ ανάκρουσης (αντιστροφής) κατά τη βύθιση
- Μεταβλητή ταχύτητα κοπής
- Ασφαλής βύθιση χάρη στον σχιστήρα με ελατήριο
- Εξαιρετικά επίπεδο προστατευτικό κάλυμμα
- Ιδανικό για χρήση με το σύστημα οδηγών κοπής της DEWALT καθώς και με τους οδηγούς κοπής της Festool

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 101,0 \text{ dB(A)}$ $K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $\pm 0,48 \text{ m/s}^2$ • $K = 1,8 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS520KT-QS	DWS520KTR-QS
Ισχύς εισόδου	1.300 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	1.750 – 4.000 min ⁻¹	
Ρύθμιση Κλίσης	47°	
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45°	59 / 44 mm	
Βάθος Κοπής με Ράγα κοπής στις 90° / 45°	55 / 40 mm	
Ø δίσκου / Ø σπής δίσκου	165 x 20 mm	
Βάρος	5,0 kg	
Περιλαμβάνει	Δίσκο 48 δοντιών HM, Αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, T STAK™-Box VI	ίδιο με την KT-Εκδόση, επιπλέον Ράγα κοπής 1.500 mm (DWS5022)
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 547,90	-

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

54V



54V Βυθιζόμενο Δισκοπρίο (59 mm)
για Ράγα-Οδηγό κοπής
DCS520NT-XJ

Δείτε σελίδα 104

Μπάρες-Οδηγοί Κοπής και Παρελκόμενα; Κατάλληλα για DCS520, DCS579 (δείτε σελίδα 105), DCS572 (δείτε σελίδα 56), DWE576, DWS520 (δείτε από σελίδα 175)

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DWS5021-XJ	1.000 mm Ράγα Οδήγησης	€ 79,90
DWS5022-XJ	1.500 mm Ράγα Οδήγησης	€ 105,90
DWS5023-XJ	2.600 mm Ράγα Οδήγησης	€ 210,90
DWS5025-XJ	Τσάντα για Ράγα Οδήγησης 1.000 και 1.500 mm	€ 57,90
DWS5026-XJ	1 ζευγάρι ράγα-οδηγός κοπής με ταχυσφιγκτήρα	€ 105,90
DWS5029-XJ	3m προφυλακτήρας θραυσμάτων	€ 44,90
DWS5030-XJ	5m ανταλλακτική επιφάνεια ολίσθησης	€ 29,90
DWS5032-XJ	3m ανταλλακτική επιφάνεια πρόσφυσης	€ 30,90
DE6292-XJ	Ράγα Οδήγησης- συνδετικό εξάρτημα	€ 46,90

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

Συρόμενο Φαλτσοπρίο 216 mm (1.300 Watt)



- Πολύ συμπαγές και ελαφρύ φαλτσοπρίο
- Μεγάλη ικανότητα κοπής χάρη στον εσωτερικό συρόμενο μηχανισμό
- Πλανισμένη βάση και οδηγός από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο
- Πρακτικές λαβές μεταφοράς, οι οποίες παράλληλα αυξάνουν σημαντικά την επιφάνεια στήριξης του τεμαχίου εργασίας
- Εύκολη και γρήγορη ρύθμιση φαλτσοκοπής και κλίσης χάρη στα σταθερά σημεία κουμπώματος στις τυπικές γωνίες

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 2,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS773-QS
Ισχύς εισόδου	1.300 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.600 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	48° (Δεξιά), 48° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	250 x 60 mm
στις 45° / 90°	170 x 60 mm
στις 90° / 45°	250 x 48 mm
στις 45° / 45°	170 x 48 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	216 x 30 mm
Βάρος	12,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Σφιγκτήρα Τεμαχίου Εργασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Συρόμενο Φαλτσοπρίο 216 mm (1.400 Watt)



Ίδιο στην κατασκευή με το DWS773-QS (δείτε παραπάνω), αλλά επιπλέον διαθέτει κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS για γραμμή κοπής με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 2,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS774-QS
Ισχύς εισόδου	1.400 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.600 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	48° (Δεξιά), 48° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	250 x 60 mm
στις 45° / 90°	170 x 60 mm
στις 90° / 45°	250 x 48 mm
στις 45° / 45°	170 x 48 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	216 x 30 mm
Βάρος	12,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Σφιγκτήρα Τεμαχίου Εργασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 536,90

Συρόμενο Φαλτσοπρίο 216 mm (1.800 Watt)



- Η κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμή κοπής με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια
- Κοπές εγκάρσιες, κλίσης, φαλτσοκοπής και διπλής φαλτσοκοπής ρυθμίζονται γρήγορα, με ακρίβεια και εύκολα
- Τυπικές φαλτσοκοπές στις 0° / 15° / 22,5° / 30° και 45° καθώς και απορβλημάτιστη ταχεία ρύθμιση έως 48°
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για φαρδιά πάνελ (με πρόσθετο τεμάχιο 20 mm έως 300 mm πλάτος κοπής)
- Πλανισμένη βάση και οδηγός από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 104,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 2,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS777-QS
Ισχύς εισόδου	1.800 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.300 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	50° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	270 x 60 mm
στις 45° / 90°	190 x 60 mm
στις 90° / 45°	270 x 48 mm
στις 45° / 45°	190 x 48 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	216 x 30 mm
Βάρος	15,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Σφιγκτήρα Τεμαχίου Εργασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 726,90

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

Φαλτσοπρίονο 250 mm (1.850 Watt)



- Η κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμή κοπής με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια
- Κοπές εγκάρσιες, κλίσης, φαλτσοκοπής και διπλής φαλτσοκοπής
- Τυπικές φαλτσοκοπές στις 0° / 15° / 22,5° / 30° και 45° καθώς και απροβλημάτιστη ταχεία ρύθμιση έως 48°
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για φαρυδιά πάνελ (έως 305 x 85 mm)
- Πολύ υψηλό βάθος κοπής 85 mm (στις 90°)
- Πλανισμένοι τράπεζα πριονιού και οδηγός από υψηλής ποιότητας χυτό αλουμίνιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 94,2 / 107,2 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $2,4 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS778-QS
Ισχύς εισόδου	1.850 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.300 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	50° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	305 x 85 mm
στις 45° / 90°	215 x 85 mm
στις 90° / 45°	305 x 58 mm
στις 45° / 45°	215 x 58 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	250 x 30 mm
Βάρος	17,2 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 40 δοντιών HM, Σύνδεση Αναρρόφησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 977,90

Φαλτσοπρίονο Συρόμενο 250 mm (1.675 Watt)



- Περιοριστής βάθους κοπής για τη δημιουργία μόρσων, εγκοπών και αυλακώσεων
- Γωνίες κλίσης και φαλτσοκοπής ρυθμίζονται γρήγορα και με ακρίβεια είτε συνεχώς είτε μέσω σταθερών σημείων κουμπώματος στις τυπικές γωνίες
- Υψηλός, ρυθμιζόμενος οδηγός τεμαχίου εργασίας
- Η κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμή κοπής με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια
- Παράλληλος, προστατευμένος από σκόνη διπλός συρόμενος μηχανισμός για μεγαλύτερη αντίσταση στη στρέψη και ακριβέστερες κοπές
- Ενσωματωμένες πλευρικές λαβές για εύκολη μεταφορά και διευρυμένη στήριξη τεμαχίου εργασίας
- Πλανισμένη βάση από χυτό αλουμίνιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS727-QS
Ισχύς εισόδου	1.675 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.000 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	48° (Δεξιά), 60° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Δεξιά), 48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	305 x 88 mm
στις 45° / 90°	213 x 88 mm
στις 90° / 45°	305 x 58 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	250 x 30 mm
Βάρος (με 108 Wh Akku)	21,4 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Σάκο Συλλογής Σκόνης, Σφιγκτήρα Τεμαχίου Εργασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.261,90

Φαλτσοπρίονο Συρόμενο 305 mm (1.675 Watt)



- Η κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμή κοπής με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κοπή ξυλείας 12άρας (με πρόθετο τεμάχιο 20 mm)
- Μεγάλος, προστατευμένος από τη σκόνη διπλός συρόμενος μηχανισμός
- Υψηλής ποιότητας έδραση του διπλού συρόμενου μηχανισμού για ακριβείς κοπές μήκους έως 345 mm
- Ακριβής και γρήγορη ρύθμιση γωνίας φαλτσοκοπής μέσω σταθερών σημείων κουμπώματος
- Περιορισμός βάθους κοπής για την ακριβή δημιουργία μόρσων, εγκοπών και αυλακώσεων

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 93,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις = $\leq 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWS780-QS
Ισχύς εισόδου	1.675 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	60° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	49° (Δεξιά), 49° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	305 x 110 mm
στις 45° / 90°	215 x 110 mm
στις 90° / 45°	305 x 65 mm
στις 45° / 45°	215 x 65 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	305 x 30 mm
Βάρος	24,8 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 60 δοντιών HM, Σάκο Συλλογής Σκόνης, Σφιγκτήρα Τεμαχίου Εργασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.392,90

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Σύνθετο Συρόμενο Φαλτσοπρίο 2 Λειτουργιών 305 mm (1.500 Watt)



- Ανθεκτικός, αθόρυβος και χωρίς ανάγκη συντήρησης κινητήρας επαγωγής
- Βάση υψηλής ποιότητας από πλανισμένο χυτό αλουμίνιο
- Γρήγορη και ακριβής ρύθμιση γωνίας, συνεχής σε όλες τις γωνίες κλίσης και φαλτσοκοπής, και επιπλέον μέσω σταθερών σημείων κουμπώματος στις τυπικές γωνίες φαλτσοκοπής
- Προστατευμένος από τη σκόνη διπλός συρόμενος μηχανισμός
- Ρυθμιζόμενος οδηγός για την επεξεργασία μικρών τεμαχίων εργασίας
- Πλανισμένη και ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τράπεζα επιτραπέζιου δισκοπρίονου από αλουμίνιο και ακριβώς σταθεροποιούμενος παράλληλος οδηγός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 107,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $1,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D27111-Q5
Ισχύς εισόδου	1.500 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.950 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	60° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	220 x 90 mm
στις 90° / 45°	220 x 50 mm
στις 45° / 90°	155 x 90 mm
στις 45° / 45°	155 x 50 mm
Μεγ. Βάθος Κοπής σε λειτουργία τραπεζίου	51 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	305 x 30 mm
Βάρος	26,5 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 32 δοντιών HM, Ωθητήρα, Παράλληλο Οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Σύνθετο Συρόμενο Φαλτσοπρίο 2 Λειτουργιών 305 mm (1.600 Watt)



- Βάση υψηλής ποιότητας από πλανισμένο χυτό αλουμίνιο
- Γρήγορη και ακριβής ρύθμιση γωνίας, συνεχής σε όλες τις γωνίες κλίσης και φαλτσοκοπής, και επιπλέον μέσω σταθερών σημείων κουμπώματος στις τυπικές γωνίες φαλτσοκοπής
- Προστατευμένος από τη σκόνη διπλός συρόμενος μηχανισμός
- Ρυθμιζόμενος οδηγός για την επεξεργασία μικρών τεμαχίων εργασίας
- Πλανισμένη και ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τράπεζα επιτραπέζιου δισκοπρίονου από αλουμίνιο και ακριβώς σταθεροποιούμενος παράλληλος οδηγός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $1,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D27112-Q5
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	3.300 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	60° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	285 x 90 mm
στις 90° / 45°	285 x 50 mm
στις 45° / 90°	200 x 90 mm
στις 45° / 45°	200 x 50 mm
Μεγ. Βάθος Κοπής σε λειτουργία τραπεζίου	51 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	305 x 30 mm
Βάρος	24,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 32 δοντιών HM, Ωθητήρα, Παράλληλο Οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.324,90

Σύνθετο Συρόμενο Φαλτσοπρίο 2 Λειτουργιών 305 mm (1.600 Watt)



- Η κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμική κοπή με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια
- Πλήρως ρυθμιζόμενα κουμπώματα από ανοξείδωτο χάλυβα για ακριβή εργασία
- Ελαφρύ και εύκολα μεταφερόμενο
- Πλανισμένη τράπεζα πριονιού και περιστρεφόμενη τράπεζα που εγγυάται τέλεια αποτελέσματα κοπής
- Πολύ ψηλός, ρυθμιζόμενος οδηγός τεμαχίου εργασίας
- Μοναδικός σχεδιασμός για εξαιρετική ορατότητα της περιοχής κοπής σε όλες τις ρυθμίσεις

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,1 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Ξύλο (MDF) $4,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D27113-Q5
Ισχύς εισόδου	1.600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	3.300 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	50° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	160 x 85 mm
στις 90° / 45°	160 x 55 mm
στις 45° / 90°	110 x 85 mm
στις 45° / 45°	110 x 55 mm
Μεγ. Βάθος Κοπής σε λειτουργία τραπεζίου	51 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	305 x 30 mm
Βάρος	20,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 60 δοντιών HM, Ωθητήρα, Παράλληλο Οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.023,90

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Αναδιπλούμενη Τροχήλατη Βάση Φαλτσοπριόνων



- Οι εύκολα ρυθμιζόμενες ράγες στήριξης προσαρμόζονται σε σχεδόν οποιοδήποτε φαλτσοπρίονο ή φορητό ξεχονδριστήρα
- Οι τροχοί με φαρδύ ελαστικό πέλμα παρέχουν εύκολη κινητικότητα στο εργοτάξιο
- Ανύψωση και χαμήλωμα τριών θέσεων με πνευματική υποβοήθηση για απόλυτη ευελιξία και ευκολία στη ρύθμιση
- Η επιλογή συμπαγούς κατακόρυφης αποθήκευσης μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα στον χώρο εργασίας και την ευκολία μεταφοράς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE7260-XJ

Μέγιστο φορτίο	136 kg
Βάρος	28 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 405,90

Συστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Φαλτσοπρίονο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE7053-QZ

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 32,90
-------------------------	----------------

Πάγκος Εργασίας Γενικής Χρήσης



- Ανθεκτική στη στρέψη και στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο
- Συμβατό με όλα τα φαλτσοπρίονα, καθώς και με τα πρίονια άκρων και φαλτσοκοπής της DEWALT και άλλων επώνυμων κατασκευαστών, σε συνδυασμό με το σετ συναρμολόγησης μηχανήματος (δεν περιλαμβάνεται στην παράδοση)
- Ιδανικό για χρήση σε εργοτάξιο/μοντάρισμα, χάρη στα εύκολα αναδιπλούμενα πόδια στήριξης, στις συμπαγείς διαστάσεις μεταφοράς και στο πολύ χαμηλό βάρος
- Ύψος τραπεζιού εργασίας 830 mm, Μήκος τραπεζιού εργασίας 1.020 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE7035-XJ

Διαστάσεις Μεταφοράς (Μ x Π x Υ)	1.022 x 210 x 195 mm
Βάρος	7 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 137,90

Πάγκος Εργασίας Γενικής Χρήσης



- Ανθεκτική στη στρέψη και στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο με εξαιρετικά υψηλή φέρουσα ικανότητα έως 210 kg
- Συμβατό με όλα τα φαλτσοπρίονα, καθώς και με τα πρίονια άκρων και φαλτσοκοπής της DEWALT και άλλων επώνυμων κατασκευαστών
- Ιδανικό για χρήση σε εργοτάξιο/μοντάρισμα, χάρη στα εύκολα αναδιπλούμενα πόδια στήριξης, στις συμπαγείς διαστάσεις μεταφοράς και στο πολύ χαμηλό βάρος
- Ύψος τραπεζιού εργασίας 820 mm, μήκος τραπεζιού εργασίας 1.120 mm (με στήριξη τεμαχίου εργασίας 2.630 mm)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE7033-XJ

Διαστάσεις Μεταφοράς (Μ x Π x Υ)	1.022 x 210 x 195 mm
Μεγ. Φορτίο	210 kg
Βάρος	14 kg
Περιλαμβάνει	Στήριξη Τεμαχίου Εργασίας, Σετ Ανάρτησης Μηχανήματος
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Πάγκος εργασίας γενικής χρήσης



- Κατάλληλο για όλα τα φαλτσοπρίονα, καθώς και τα πρίονια άκρων και φαλτσοκοπής της DEWALT και άλλων επώνυμων κατασκευαστών
- Φέρουσα ικανότητα έως 225 kg
- Ιδανικό για χρήση σε εργοτάξιο/μοντάρισμα, χάρη στη στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο με χαμηλό βάρος 16 kg και συμπαγείς διαστάσεις μεταφοράς 1.810 x 210 x 265 mm (Μ x Π x Υ) μέσω πρακτικού μηχανισμού αναδίπλωσης
- Στήριξη τεμαχίου εργασίας επεκτεινόμενη σχεδόν έως 4 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


DE7023-XJ

Διαστάσεις Μεταφοράς (Μ x Π x Υ)	1.810 x 210 x 265 mm
Μεγ. Φορτίο	225 kg
Βάρος	16 kg
Περιλαμβάνει	Στήριξη Τεμαχίου Εργασίας, Σετ Ανάρτησης Μηχανήματος
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 323,90

Παρελκόμενα Πάγκων Εργασίας Γενικής Χρήσης DE7023; DE7033; DE7035

Κωδικός	Σειρά	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DE7024-XJ	1	Στήριξη Τεμαχίου Εργασίας (1 Τεμάχιο)	€ 72,90
DE7029-XJ	2	Στήριξη Τεμαχίου Εργασίας (1 Τεμάχιο, Μεγάλο)	-
DE7025-XJ	3	Σετ Ανάρτησης Μηχανήματος	€ 72,90
DE7030-XJ	4	Σετ Ανάρτησης Μηχανήματος (μεγάλη)	€ 93,90
DE7027-XJ	5	Στήριξη με Ράουλο*	€ 79,90

* Ακατάλληλο για το DE7035-XJ

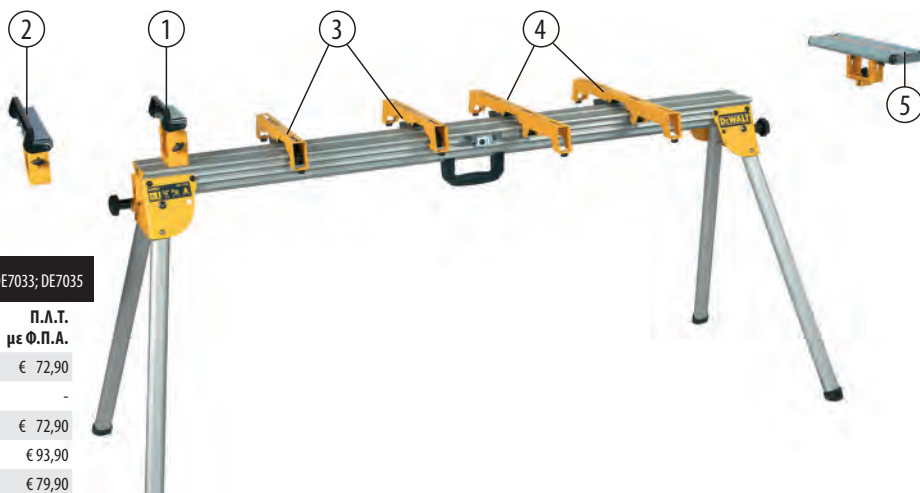

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΡΙΟΝΙΑ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΑ – ΦΟΡΗΤΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ

Τα πρακτικά και ευέλικτα προς χρήση επιτραπέζια πριόνια και φαλτσοπριόνια της DEWALT



Εδώ και δεκαετίες, τα επιτραπέζια πριόνια και φαλτσοπριόνια της DEWALT αποτελούν κλασική αξία στην ξυλουργική και λόγω της μοναδικά υψηλής τους ευελιξίας, είναι απαραίτητος βοηθός σε όλες τις καταστάσεις, όχι μόνο κατά τη συναρμολόγηση. Διότι με μία μόνο κίνηση, αυτά τα πολυεργαλεία μπορούν να μετατραπούν, χωρίς εργαλεία και μέσα σε δευτερόλεπτα, από ένα ισχυρό και πλήρως λειτουργικό επιτραπέζιο δισκοπρίονο σε ένα ακριβές και ευέλικτο πριόνι άκρων και φαλτσοπρίονο. Και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντα χωρίς προβλήματα και με διάρκεια: Διότι, με τον μοναδικό συνδυασμό κινητήρα υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή, αυτά τα πριόνια σχεδιάστηκαν για την πιο σκληρή χρήση στο εργοτάξιο.

Ανατρεπόμενο Φαλτσοπρίονο 2 Λειτουργιών 250 mm (2.000 Watt)



- Μετατροπή χωρίς εργαλεία από επιτραπέζιο σε φαλτσοπρίονο
- Ανθεκτικός, αθόρυβος και χωρίς ανάγκη συντήρησης κινητήρας επαγωγής
- Τριπλή σύνδεση αναρρόφησης για αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης, καθώς και ευέλικτη χρήση μέσω εκτεταμένου προγράμματος αξεσουάρ
- Ευκόλη εκτέλεση διπλών φαλτσοκοπών
- Ευκόλη μεταφορά χάρη στο χαμηλό βάρος, τις συμπαγείς διαστάσεις, τις ενσωματωμένες λαβές και τα αποσπώμενα πόδια στήριξης

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 83,0 / 96,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $1,9 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DW743N-QS

Ισχύς εισόδου	2.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	2.850 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	45° (Δεξιά), 45° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	45° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής στις 90° / 90°	140 x 68 mm
στις 90° / 45°	95 x 70 mm
στις 45° / 90°	140 x 50 mm
στις 45° / 45°	95 x 50 mm
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45° σε λειτουργία τραπέζιου	62 / 32 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	250 x 30 mm
Βάρος	37,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 30 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Ωθητήρα, 4 Αποσπώμενα Πόδια, Σύνδεση Αναρρόφησης, Προφυλακτήρα

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.465,90

Ανατρεπόμενο Φαλτσοπρίονο 2 Λειτουργιών 305 mm (2.000 Watt)



- Μετατροπή χωρίς εργαλεία από επιτραπέζιο σε φαλτσοπρίονο
- Ακριβής και εύκολος στη χρήση μηχανισμός ρύθμισης για όλες τις γωνίες
- Ευκόλη εκτέλεση διπλών φαλτσοκοπών
- Ενσωματωμένοι τροχοί μεταφοράς και αναδιπλούμενα πόδια στήριξης (χρησιμοποιούνται ως λαβές στη λειτουργία μεταφοράς)
- D27107XPS-QS: Η κατοχυρωμένη ένδειξη γραμμής κοπής XPS επιτρέπει γραμμική κοπή με ακρίβεια χιλιοστού μέσω LED τοποθετημένων με ακρίβεια

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{pA} / L_{wA} = 95,0 / 106,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $1,7 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

D27107-QS

D27107XPS-QS

Ισχύς εισόδου	2.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.000 min ⁻¹
Ρύθμιση φαλτσοκοπής	48° (Δεξιά), 48° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής στις 90° / 90°	205 x 63 mm
στις 90° / 45°	205 x 50 mm
στις 45° / 90°	160 x 63 mm
στις 45° / 45°	160 x 50 mm
Μεγ. Βάθος Κοπής στις 90° / 45° σε λειτουργία τραπέζιου	81 / 56 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	305 x 30 mm
Βάρος	42,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 48 δοντιών HM, Παράλληλο Οδηγό, Ωθητήρα, 4 Αποσπώμενα Πόδια, Σύνδεση Αναρρόφησης, Προφυλακτήρα


Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 2.117,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ


Εξαρτήματα ανατρεπόμενου φαλτσοπρίονου 2 λειτουργιών 250 mm DW743N-QS

Κωδικός	Αντίστοιχος αριθμός	Περιγραφή	
DE3474-XJ	1	Ρυθμιζόμενο Καθ' Ύψος Τρίποδο	-
DE3472-XJ	2	Πρόσθετη Τράπεζα (525 mm Πλάτος)	-
DE3500-XJ	3	Σετ Αναρρόφησης με Ø 35 mm	-

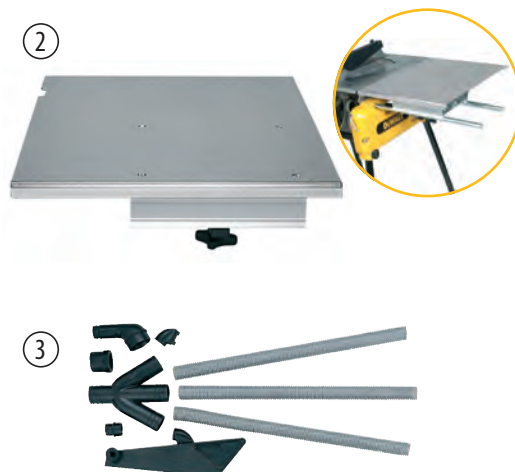

Εξαρτήματα ανατρεπόμενου φαλτσοπρίονου 2 λειτουργιών 305 mm D27107-QS; D27107XPS-QS

Κωδικός	Αντίστοιχος αριθμός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
D271054-XJ	4	Σετ Αναρρόφησης	€ 91,90
DE3474-XJ	5	Ρυθμιζόμενο Καθ' Ύψος Τρίποδο	-

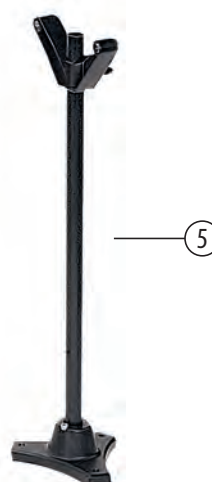

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 210 mm



- Παράλληλος οδηγός με οδοντωτό κανόνα και στις δύο πλευρές με έκκεντρο μοχλό στερέωσης για υψηλή ακρίβεια
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης συμβατή με AirLock για χώρο εργασίας με χαμηλή σκόνη και ενεργή προστασία της υγείας
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους και της κλίσης κοπής μέσω μεγάλων στοιχείων χειρισμού
- Χαμηλό βάρος και συμπαγής κατασκευή για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένες λαβές στον πίνακα του πριονιού για άνετη στάση μεταφοράς
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή με ειδικά επικαλυμμένο τραπέζι πριονιού, περίβλημα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού και προστατευτικό πλαίσιο
- Μεγάλος διακόπτης έκτακτης ανάγκης για μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE7485-QS	DWE7485RS-QS
Ισχύς εισόδου	1.850 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	5.800 min ⁻¹	
Ρύθμιση Κλίσης	0 – 48°	
Μεγ. Ικανότητα κοπής στις 90° / στις 45°	65 / 45 mm	
Μεγ. Ικανότητα πλάτους Κοπής (Δεξιά)	610 mm	
Διαστάσεις τραπεζίου (Μ x Π)	48,5 x 48 cm	
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	210 x 30 mm	
Βάρος	20,5 kg	
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Ωθητήρα, Κλειδί συναρμολόγησης	Επιπλέον με Βάση Ανάρτησης DE7400-XJ
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 862,90	€ 994,90

Επιτραπέζιο Δισκοπρίονο 250 mm



- Παράλληλος οδηγός με οδοντωτό κανόνα και στις δύο πλευρές με έκκεντρο μοχλό στερέωσης για υψηλή ακρίβεια
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης συμβατή με AirLock για χώρο εργασίας με χαμηλή σκόνη και ενεργή προστασία της υγείας
- Εύκολη ρύθμιση του βάθους και της κλίσης κοπής μέσω μεγάλων στοιχείων χειρισμού
- Ενσωματωμένη λαβή στον πίνακα του πριονιού για άνετη στάση μεταφοράς
- Εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή με ειδικά επικαλυμμένο τραπέζι πριονιού, περίβλημα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού και προστατευτικό πλαίσιο
- Μεγάλος διακόπτης έκτακτης ανάγκης για μεγαλύτερη ασφάλεια στο χώρο εργασίας
- Ειδικό προστατευτικό κάλυμμα για ακόμη μεγαλύτερη προστασία ακόμη και σε μικρότερα τεμάχια εργασίας και ταυτόχρονα σημαντικά πιο αποτελεσματική αναρρόφηση

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE7492-QS
Ισχύς εισόδου	2.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	4.800 min ⁻¹
Ρύθμιση Κλίσης	0 – 45°
Μεγ. Ικανότητα κοπής στις 90° / στις 45°	77 / 55 mm
Μεγ. Ικανότητα πλάτους Κοπής (Δεξιά)	825 mm
Διαστάσεις τραπεζίου (Μ x Π)	67 x 55,5 cm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	250 x 30 mm
Βάρος	26,5 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 24 δοντιών HM, Ωθητήρα, Κλειδί συναρμολόγησης, Οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.154,90

Τροχήλατη Βάση Ανάρτησης Δισκοπρίονων Τραπεζίου



- Εύκολα και γρήγορα αναδιπλούμενα πόδια στήριξης
- Στιβαρή κατασκευή από αλουμίνιο με συμπαγείς διαστάσεις και χαμηλό βάρος
- Επεκτεινόμενη και λαστινένια λαβή μεταφοράς
- Ειδική κατασκευή της βάσης στήριξης επιτρέπει τη μεταφορά με το πριόνι συναρμολογημένο
- Γρήγορη και χωρίς εργαλεία αλλαγή μηχανήματος μέσω των σετ συναρμολόγησης μηχανήματος γενικής χρήσης
- Κατάλληλο και για φαλτοπρίονα, καθώς και για πριόνια άκρων και φαλτοκοπής της DEWALT και άλλων επώνυμων κατασκευαστών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DE7400-XJ
Κατάλληλο για	DWE7485-QS, DWE7492-QW, DCS7485-QW (δείτε παραπάνω & σελίδα 107)
Διαστάσεις (Μ x Υ)	910 x 830 mm
Μεγ. Φορτίο	68 kg
Διαστάσεις κατά τη μεταφορά (Μ x Υ x Π)	910 x 490 x 620 mm
Βάρος	15,5 kg
Περιλαμβάνει	Σετ Ανάρτησης Μηχανήματος
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 326,90

Τροχήλατη Βάση Ανάρτησης Δισκοπρίονων Τραπεζίου



- ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (KICK STAND): Επιτρέπει στη βάση να ισορροπεί σε όρθια θέση για ευκολία στη μετακίνηση και την αποθήκευση
- ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ: Με μοχλούς γρήγορης απασφάλισης που συμπιέζονται κάτω από τη βάση σε λίγα δευτερόλεπτα για εύκολη και γρήγορη μεταφορά
- ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμένη να είναι φορητή όταν το επιτραπέζιο δισκοπρίονο είναι προσαρτημένο στη βάση
- ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ: Σχεδιασμένοι για να κυλούν εύκολα πάνω από σκαλοπάτια, κράσπεδα και υπολείμματα εργοταξίου
- ΕΛΑΦΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευή χαμηλού βάρους που βελτιώνει τη φορητότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE74911-XJ
Κατάλληλο για	DWE7492, DWE7491 & DWE7485
Διαστάσεις (Μ x Υ)	1020 x 905 mm
Βάρος	15 kg
Περιλαμβάνει	Σετ Ανάρτησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 307,90

Αναδιπλούμενη Τροχήλατη Βάση Ανάρτησης Δισκοπρίονων Τραπεζίου



- ΣΥΜΠΛΗΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Εύκολη μεταφορά και χαμηλό βάρος
- ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ: Σχεδιασμένη για να κάνει τη χρήση του επιτραπέζιου δισκοπρίονου όσο το δυνατόν πιο εύκολη
- ΕΛΑΦΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευή χαμηλού βάρους που βελτιώνει τη φορητότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE74912-XJ
Κατάλληλο για	DWE7492 & DWE7491
Διαστάσεις κατά τη μεταφορά (Μ x Π x Υ)	54,8 x 57,5 x 8,2 cm
Μεγ. Φορτίο	68,0 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 137,90

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ & ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑΣ

Αναδιπλούμενη Βάση Ανάρτησης για Δισκοπρίονα Τραπεζιού



- Αναδιπλούμενη, καθώς και με αποσπώμενα πόδια για ασφαλή μεταφορά
- Πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DE7450-XJ

Κατάλληλο για	DWE7485-QS και DC57485N-XJ (δείτε σελίδα 185 & 107)
Διαστάσεις κατά τη μεταφορά (Μ x Π x Υ)	54,8 x 57,5 x 8,2 cm
Μεγ. Φορτίο	68,0 kg
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 113,90

Σετ Αντάπτορα AirLock Y



- Για τη σύνδεση συστημάτων αναρρόφησης σε επιτραπέζια δισκοπρίονα DEWALT με δύο σημεία αναρρόφησης
- Γρήγορη και ασφαλή σύνδεση μέσω του κατοχυρωμένου συστήματος DEWALT AirLock
- Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος με αντιστάθμιση περιστροφής

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DWV9470-XJ

Μήκος σωλήνων	2 x 1,4 m
Ø υποδοχών	32 mm
Τεχνολογία	AirLock
Περιλαμβάνει	Αντάπτορας Y, 2 x Εύκαμπτο Σωλήνα Αναρρόφησης (ο καθένας 32 mm / 1,4 m), 2 x Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock (DWV9000-XJ)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 85,90

RADIAL ARM Δισκοπρίονο 300 mm (2.000 Watt)



- Βάση υψηλής ποιότητας από πλανισμένο χυτό αλουμίνιο
- Γρήγορη και ακριβής ρύθμιση γωνίας, συνεχής σε όλες τις γωνίες κλίσης και φαινοσκοπής, και επιπλέον μέσω σταθερών σημείων κουμπώματος στις τυπικές γωνίες φαινοσκοπής
- Προστατευμένος από τη σκόνη διπλός συρόμενος μηχανισμός
- Ρυθμιζόμενος οδηγός για την επεξεργασία μικρών τεμαχίων εργασίας
- Πλανισμένη και ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τράπεζα επιτραπέζιου δισκοπρίονου από αλουμίνιο και ακριβώς σταθεροποιούμενος παράλληλος οδηγός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 1,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DW721KN-QS

Ισχύς εισόδου	2.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	3.300 min ⁻¹
Ρύθμιση φαινοσκοπής	60° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	285 x 90 mm
στις 45° / 90°	200 x 90 mm
στις 90° / 45°	285 x 50 mm
στις 45° / 45°	200 x 50 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	350 x 30 mm
Βάρος	24,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 32 δοντιών HM, Ωθητήρα, Παράλληλο Οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 3.910,90

RADIAL ARM Δισκοπρίονο 350 mm (4.000 Watt)



- Βάση υψηλής ποιότητας από πλανισμένο χυτό αλουμίνιο
- Γρήγορη και ακριβής ρύθμιση γωνίας, συνεχής σε όλες τις γωνίες κλίσης και φαινοσκοπής, και επιπλέον μέσω σταθερών σημείων κουμπώματος στις τυπικές γωνίες φαινοσκοπής
- Προστατευμένος από τη σκόνη διπλός συρόμενος μηχανισμός
- Ρυθμιζόμενος οδηγός για την επεξεργασία μικρών τεμαχίων εργασίας
- Πλανισμένη και ρυθμιζόμενη καθ' ύψος τράπεζα επιτραπέζιου δισκοπρίονου από αλουμίνιο και ακριβώς σταθεροποιούμενος παράλληλος οδηγός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 97,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\text{Δονήσεις} = 1,3 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DW729KN-XS

Ισχύς εισόδου	4.000 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	3.300 min ⁻¹
Ρύθμιση φαινοσκοπής	60° (Δεξιά), 50° (Αριστερά)
Ρύθμιση Κλίσης	48° (Αριστερά)
Μεγ. Ικανότητα κοπής	
στις 90° / 90°	285 x 90 mm
στις 45° / 90°	200 x 90 mm
στις 90° / 45°	285 x 50 mm
στις 45° / 45°	200 x 50 mm
Ø δίσκου / Ø οπής δίσκου	350 x 30 mm
Βάρος	24,0 kg
Περιλαμβάνει	Δίσκο 32 δοντιών HM, Ωθητήρα, Παράλληλο Οδηγό
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Πριονοκορδέλα 155 mm (750 Watt)



- Πρίονο κορδέλας με υψηλής ποιότητας, άκαμπτο πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, κατάλληλο για ξύλο, μη σιδηρούχα μέταλλα, αφρό, σύνθετα υλικά, πλαστικό και άλλα υλικά
- Κλειδούμενος διακόπτης ασφαλείας και διακόπτης απενεργοποίησης σε περίπτωση απώλειας τάσης
- Μεγάλες, ζυγοσταθμισμένες ρόδες ταινίας από χυτό αλουμίνιο με επένδυση καουτσούκ για ήσυχη, αθόρυβη λειτουργία
- Μεγάλο τραπέζι πριονιού από αλουμίνιο με επίστρωση υψηλής ποιότητας και εναλλάξιμο ένθετο
- Ρύθμιση γωνίας από 0° έως 45°
- Ακριβής, αμφίπλευρα καθοδηγούμενος παράλληλος οδηγός
- Σύνδεση για αναρρόφηση σκόνης
- Με συνεχώς ρυθμιζόμενη ταχύτητα ταινίας


ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 92,0 / 105,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,3 \text{ dB(A)}$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DW739-QS

Ισχύς εισόδου	750 Watt
Ταχύτητα Κοπής	330 – 800 m/min.
Μέγ. Ύψος / Πλάτος Κοπής	155 / 310 mm
Διαστάσεις Τραπεζίου	380 x 380 mm
Βάρος (με τη βάση)	23,0 kg
Περιλαμβάνει	Πριονοταινία, Παράλληλο Οδηγό, Πόδια Στήριξης, Σύνδεση Αναρρόφησης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

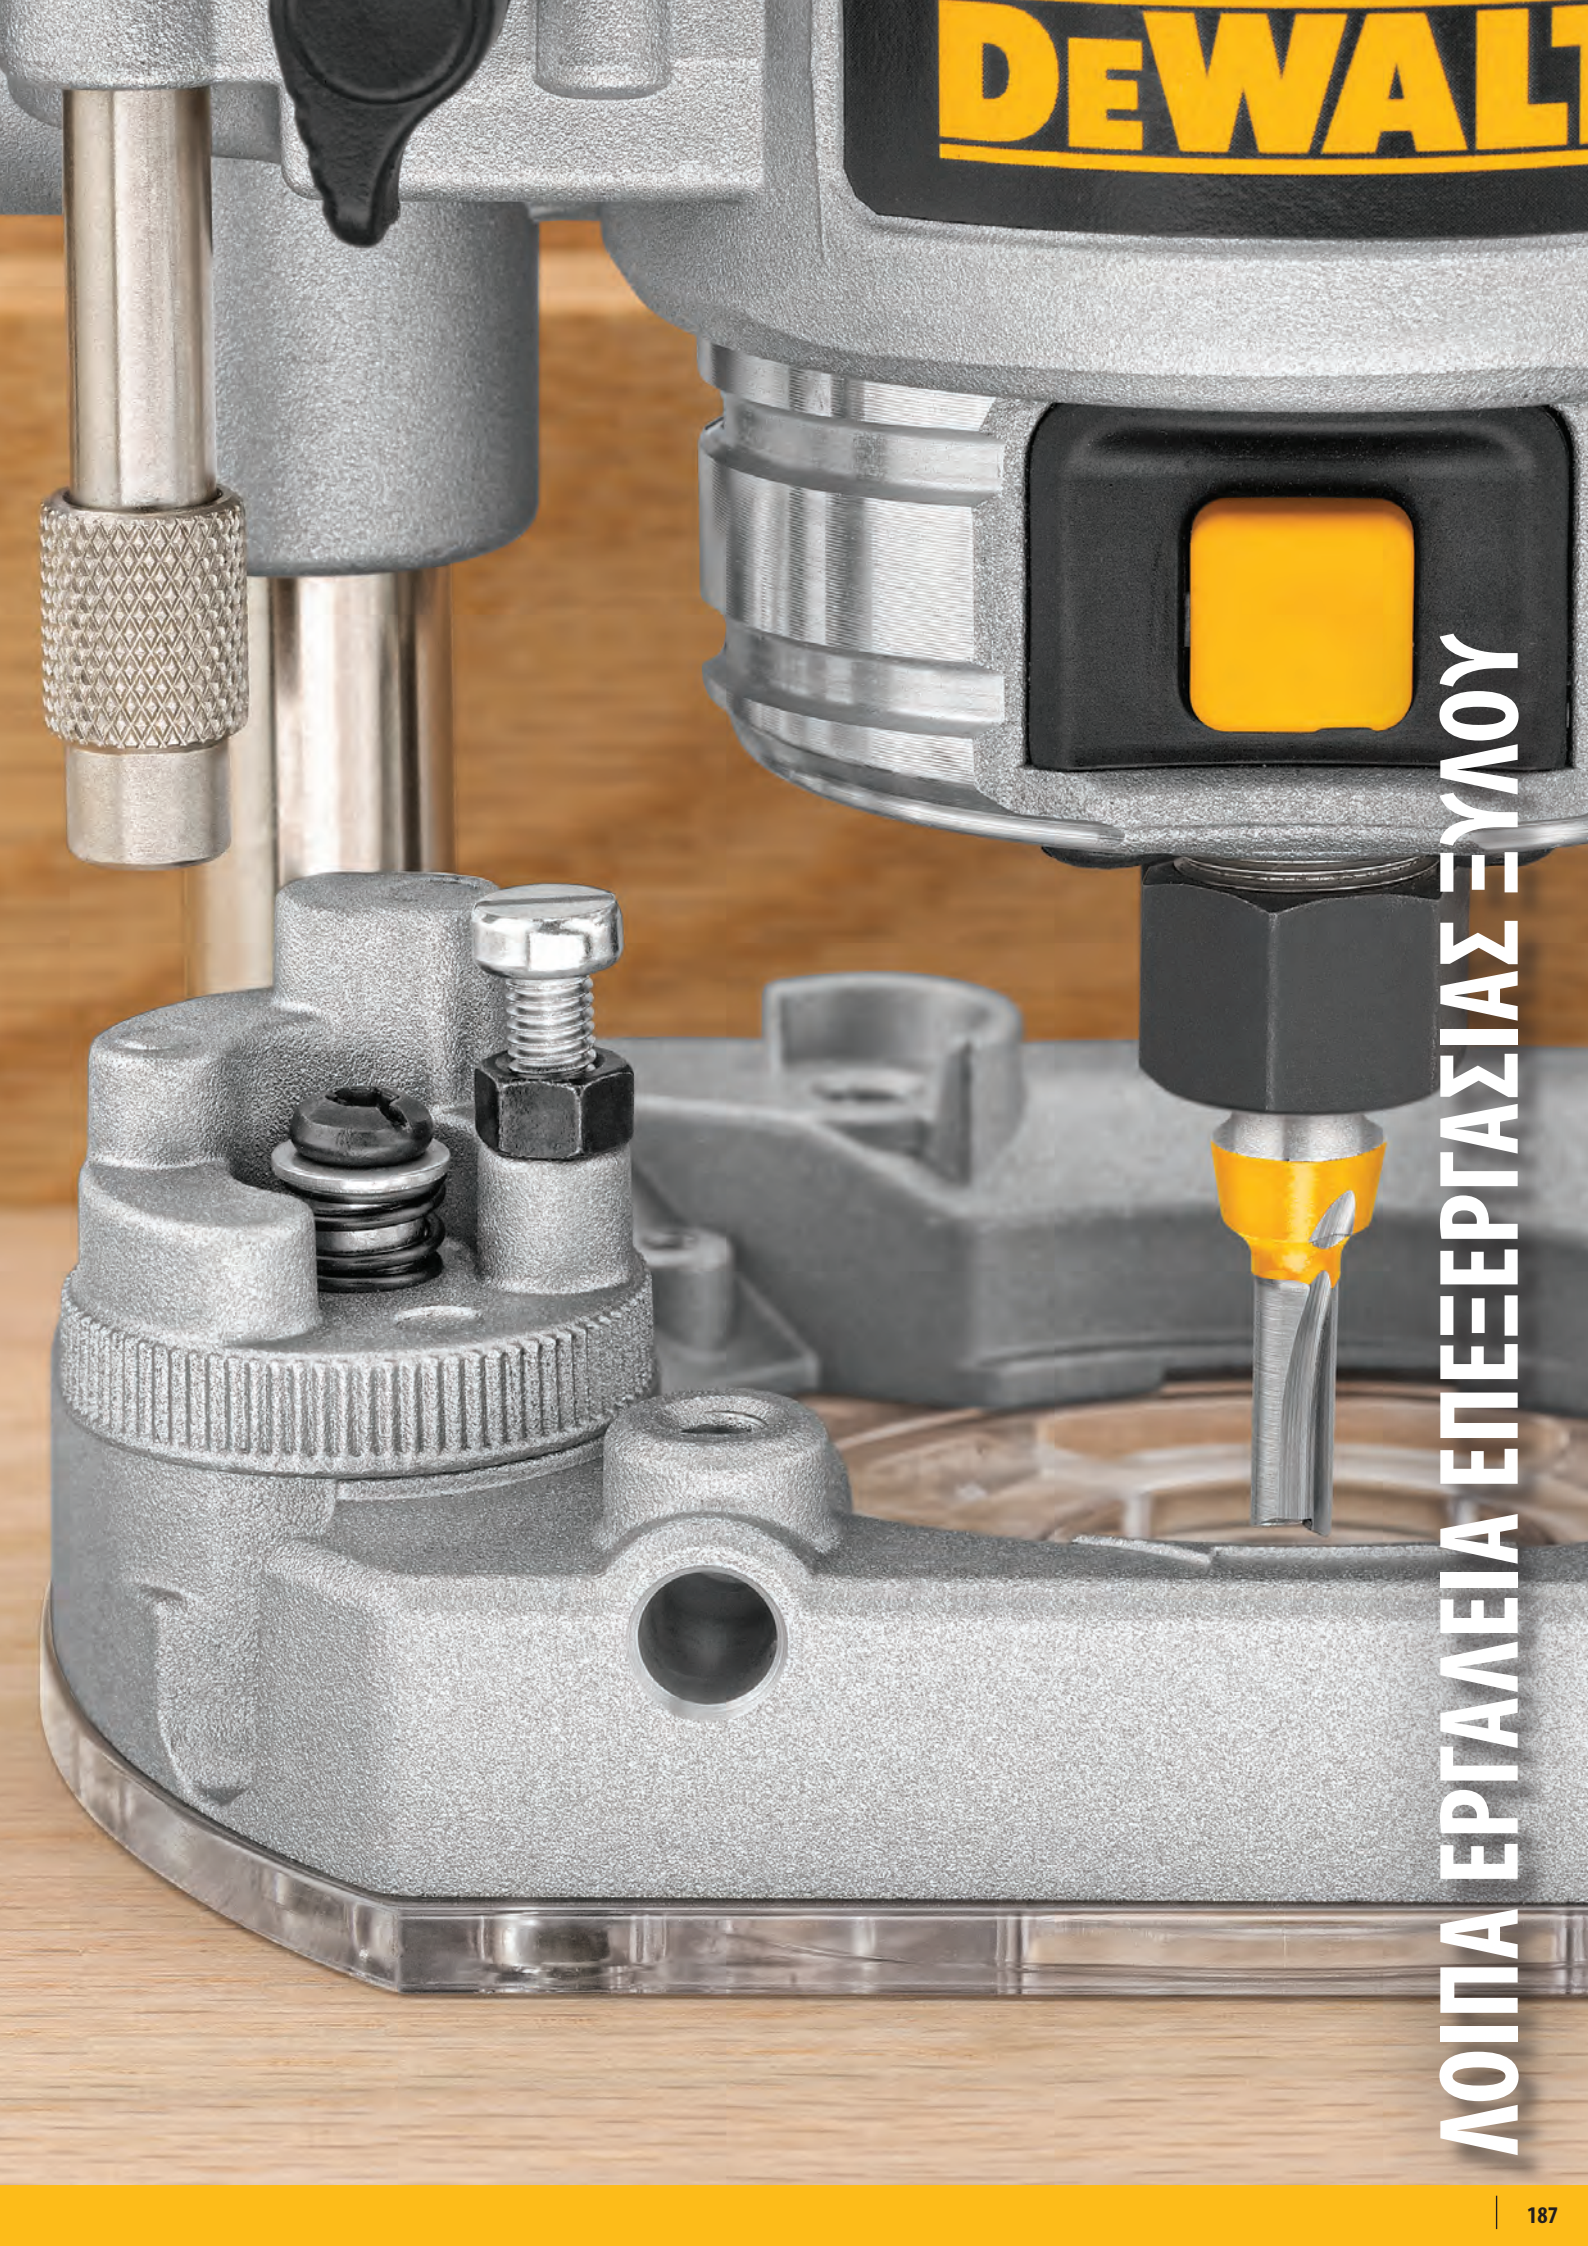

DEWALT

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΕΚΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΕΣ & ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

Εκκεντρο Τριβείο 125 mm



- Perform & Protect: Βελτιωμένη ισορροπία κίνησης για μέγιστη απόσβεση κραδασμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση και σταθεροποίηση στροφών για εργασία κατάλληλη για το υλικό και βέλτιστο αποτέλεσμα λείανσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην ειδική προστασία από τη σκόνη για τον διακόπτη και τα ρουλεμάν του κιβωτίου ταχυτήτων
- Βελτιωμένο φρένο κινητήρα για γρήγορη ακινητοποίηση του πέλματος λείανσης
- Γρήγορη αλλαγή φύλλου λείανσης μέσω του συστήματος Klettfix (Velcro)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE6423-QS
Ισχύς εισόδου	280 Watt
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	8.000 – 12.000 min ⁻¹
Ø εκκεντρικής κίνησης	2,6 mm
Ø πλατών	125 mm
Βάρος	1,3 kg
Περιλαμβάνει	Σάκο Συλλογής Σκόνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 154,90

Παλμικό Τριβείο 108 x 115 mm



- Ισχυρός κινητήρας 230 Watt
- Perform & Protect: Βελτιωμένη ισορροπία κίνησης για μέγιστη απόσβεση κραδασμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Βελτιωμένος μηχανισμός σύσφιξης για εύκολη αλλαγή γυαλόχαρτου – μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γυαλόχαρτο Klettfix (Velcro)
- Εργονομικός, ελαφρύς σχεδιασμός με χαμηλό ύψος κατασκευής για συνεχή εργασία χωρίς κόπωση και τέλειο χειρισμό
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης μέσω σάκου συλλογής σκόνης ή αντάπτορα αναρρόφησης συμβατού με AirLock

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 91,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE6411-QS
Ισχύς εισόδου	230 Watt
Αριθμός ολοκληρωμένων ταλαντώσεων χωρίς φορτίο	14.000 min ⁻¹
Παλμοί χωρίς φορτίο	28.000 min ⁻¹
Ø παλμικής κίνησης	1,6 mm
Διαστάσεις πλατών	108 x 115 mm (Λειαντικό φύλλο: 140 x 115 mm)
Βάρος	1,3 kg
Περιλαμβάνει	Σάκο Συλλογής Σκόνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 145,90

Φρεζοκαβιλιέρα



- Η ακριβής οδοντωτή ράβδος οδηγού εγγυάται ακριβή, κάθετη ρύθμιση και ευθυγράμμιση του παράλληλου οδηγού
- Ρυθμιζόμενες σταθερές θέσεις για συνδέσμους Lamello 0, 10, 20 και μέγιστο βάθος φρεζαρίσματος με λεπτομερή ρύθμιση για μέγιστη ακρίβεια
- Ρυθμιζόμενος σε ύψος και από 0° έως 90° οδηγός φαλτοσκοπής για πάχη υλικού από 10 έως 70 mm
- Αναδιπλούμενη αντιολισθητική διάταξη, οκταπλή ένδειξη χάραξης και οδηγός με παράθυρο για ακριβή εργασία
- Διάταξη ασφάλισης φρέζας για εύκολη αλλαγή εργαλείου

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,1 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Beargratigen von Ξύλο (MDF) < $2,5 \text{ m/s}^2$
 $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW682K-QS
Ισχύς εισόδου	600 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	10.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	102 mm
Μεγ. βάθος φρεζαρίσματος	20 mm
Ρύθμιση φαλτοσκοπής	0 – 90°
Πάχος φρεζαρίσματος	4 mm
Βάρος	3,0 kg
Περιλαμβάνει	4 mm Φρέζα Αυλακίων HM, Σάκο Συλλογής Ροκανιδιών, Αντάπτορα Αναρρόφησης και Βαλίτσα

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 351,90

Ρούτερ Περιθωρίων 900 Watt



- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ: Διασφαλίζει ότι η επιλεγμένη ταχύτητα διατηρείται υπό οποιοδήποτε φορτίο για σταθερό φινιρίσμα σε όλες τις ποιότητες ξυλείας, αλουμινίου και πλαστικών
- ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ: Επιτρέπουν τη γρήγορη και απλή αλλαγή των κοπτικών του ρούτερ
- ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 16.000 έως 27.000 επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας του κοπτικού ανάλογα με την εφαρμογή
- ΔΙΠΛΑ LED: Αυξάνουν την ορατότητα γύρω από το κοπτικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για μεγαλύτερη ακρίβεια
- ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Αυξημένη ευκολία στη χρήση και άνεση για τον χρήστη
- ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Μακροχρόνια ανθεκτικότητα
- ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ D 100mm: Παρέχει στον χρήστη τη μέγιστη στήριξη του ρούτερ πάνω στο τεμάχιο εργασίας

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D26200-QS
Ισχύς εισόδου	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	16.000 – 27.000 min ⁻¹
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	6 – 8 mm
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm
Βάρος	2,9 kg
Περιλαμβάνει	Προσαρμογέα Εξαγωγής Σκόνης Φωλιά 8 mm (¼" GB) Κλειδί 17 mm, Παράλληλο Οδηγό Διατίθενται επίσης ως Αξεσουάρ - Βάση Βύθισης, Στρογγυλή Βάση με Εφαρμογή Δακτυλίου Οδηγού, Εξάρτημα Οδηγού Ράγας

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 341,90

ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ (ΡΟΥΤΕΡ)

Κάθετη Φρέζα 900 Watt



- Ισχυρός κινητήρας με ηλεκτρονικά πλήρους κύματος και σταθεροποίηση στρωφών
- Ομαλή εκκίνηση αποτρέπει το «τρέξιμο» του μηχανήματος κατά την εκκίνηση
- Ακριβής και ομαλός οδηγός των δύο στηλών του καλαθιού φρεζαρίσματος
- Προεπιλογή βάθους φρεζαρίσματος 5 σταδίων, καθώς και ακριβής λεπτομερής ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος
- Βέλτιστη ορατότητα στο τεμάχιο εργασίας
- Διάταξη αναρρόφησης με αντάπτορα για αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης
- Στιβαρός, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Ξύλο (MDF) $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,7 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D26203-QS
Ισχύς εισόδου	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	16.000 – 27.000 min ⁻¹
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	6 – 8 mm
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm
Βάρος	2,9 kg
Περιλαμβάνει	Παράλληλο Οδηγό, 8 mm Κολέτα, 17 mm Περιβλήμα Οδηγό, Διάταξη Αναρρόφησης, Πείρο Κεντραρίσματος, Εργαλείο Συναρμολόγησης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Σετ Κάθετης Φρέζας 900 Watt



- Ισχυρός κινητήρας με ηλεκτρονικό σύστημα πλήρους κύματος και διατήρηση σταθερών στρωφών υπό φορτίο
- Ομαλή εκκίνηση: αποτρέπει τη μετακίνηση του μηχανήματος κατά την έναρξη της εργασίας
- Ακριβής καθοδήγηση: εύκολη και ομαλή ολίσθηση των δύο στηλών της βάσης φρεζαρίσματος
- Ρύθμιση βάθους: προεπιλογή βάθους φρεζαρίσματος 5 σταδίων και δυνατότητα μικρορύθμισης ακριβείας
- Βέλτιστη ορατότητα: εξαιρετική επαφή με το σημείο εργασίας
- Σύστημα αναρρόφησης: με προσαρμογέα για αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης
- Εργονομικός σχεδιασμός: στιβαρή, συμπαγής και εργονομική κατασκευή

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Ξύλο (MDF) $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,7 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D26204K-QS
Ισχύς εισόδου	900 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	16.000 – 27.000 min ⁻¹
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	6 – 8 mm
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm
Βάρος	2,9 kg
Περιλαμβάνει	2 x Παράλληλο Οδηγό και 2 x Διάταξη Αναρρόφησης (ένα για τη μονάδα βύθισης και ένα για τη μονάδα περιθωρίων αντίστοιχα), 8 mm Κολέτα, 17 mm Περιβλήμα Οδηγό, Πείρο Κεντραρίσματος, Εργαλείο Συναρμολόγησης, Βαλίτσα
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 496,90

Κάθετη Φρέζα 1.100 Watt



- Ισχυρός κινητήρας με ηλεκτρονικά πλήρους κύματος και σταθεροποίηση στρωφών
- Ομαλή εκκίνηση αποτρέπει το «τρέξιμο» του μηχανήματος κατά την εκκίνηση
- Ακριβής και ομαλός οδηγός των δύο στηλών του καλαθιού φρεζαρίσματος
- Προεπιλογή βάθους φρεζαρίσματος 5 σταδίων, καθώς και ακριβής λεπτομερής ρύθμιση του βάθους φρεζαρίσματος
- Βέλτιστη ορατότητα στο τεμάχιο εργασίας
- Διάταξη αναρρόφησης με αντάπτορα για αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης
- Στιβαρός, συμπαγής και εργονομικός σχεδιασμός

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 95,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Ξύλο (MDF) $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 3,3 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW621KT-QS
Ισχύς εισόδου	1.100 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	8..000 – 24.000 min ⁻¹
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	6 – 8 mm
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	30 mm
Βάρος	3,1 kg
Περιλαμβάνει	Προσαρμογέα και τάπα εξαγωγής σκόνης θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου Κλειδί 17/10mm Παράλληλο οδηγός με μικρορύθμιση Φωλιά 8mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 553,90

Κάθετη Φρέζα 2.300 Watt



- Ηλεκτρονική σταθεροποίηση στρωφών εγγυάται ομοιόμορφο αποτέλεσμα φρεζαρίσματος ακόμη και υπό φορτίο
- Ομαλή εκκίνηση αποτρέπει το «τρέξιμο» του μηχανήματος κατά την εκκίνηση
- Προστασία επανεκκίνησης
- Ασφάλιση για τη ρύθμιση βάθους, καθώς και λεπτή ρύθμιση βάθους
- Τετραβάθμιο στοπ περιστρεφόμενου πύργου για εργασίες φρεζαρίσματος σε σειρά
- Παράλληλος οδηγός με λεπτή ρύθμιση
- Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης μέσω αντάπτορα αναρρόφησης συμβατού με AirLock

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 77,0 / 88,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = Ξύλο (MDF) $7,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 2,7 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE625-QS	DWE625KT-QS	DWE627KT-QS
Ισχύς εισόδου	2.300 Watt		
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	9.000 – 22.000 min ⁻¹		
Διαδρομή βύθισης	80 mm		
Εύρος Σύσφιξης Τσοκ	6 – 12,7 mm		
Μεγ. Ø φρεζαρίσματος	50 mm		
Βάρος	5,1 kg		
Περιλαμβάνει	Κλειδί 22mm Παράλληλο οδηγό με μικρορύθμιση Φωλιά 12mm (½" UK) Δακτύλιο οδηγού 30mm Συμβατότητα με AirLock εξαγωγής σκόνης ή τυπικό προσαρμογέα 35mm	όπως αριστερά, αλλά με πρόσθετο T STAK™-Box VI	όπως αριστερά, αλλά με πρόσθετο διακόπτη για σταθερή επιτραπέζια τοποθέτηση και T STAK™-Box VI
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 625,90	€ 636,90	€ 829,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

Εξαρτήματα για Κάθετες Φρέζες

Κωδικός	Περιγραφή	DCW620NT-XJ / DCW620H2-QW	D26203-QS / D26204K-QS	DW621-QS / DW621KT-QS	DW622KT-QS	DW624-QS	DW625E-QS / DW625EKT-QS	DWE625-QS / DWE627EKT-QS	DW626-QS	DW629-QS	DCW604NT-XJ (18 Volt Akku-Version, Seite 65)
DE6258-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 12 mm	•			•				•		
DE6260-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 8 mm	•			•				•		
DE6261-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 6,35 mm (1/4")	•			•				•		
DE6272-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 6 mm					•	•	•		•	
DE6273-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 1/4"										
DE6274-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 8 mm για DW625E					•	•	•		•	
DE6277-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 12 mm για DW625E					•	•	•		•	
DE6278-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 12,7 mm (1/2")					•	•	•		•	
DE6950-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 6 mm		•	•							•
DE6951-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 6,35 mm (1/4")		•	•							•
DE6952-XJ	Προσάρτημα ρούτερ με φωλιά 8 mm		•	•							•
DE6283-XJ	12 mm Άξονας – Αντάπτορας Σπειρώματος M12				•	•	•	•	•	•	
DE6330-XJ	30 mm Περιβλήμα Οδηγός (ρυθμιζόμενο καθ' ύψος)					•	•	•		•	
DE6427-XJ	27 mm Περιβλήμα Οδηγός					•	•	•		•	
DE6430-XJ	30 mm Περιβλήμα Οδηγός					•	•	•		•	
DE6913-XJ	Παράλληλο Οδηγός με Αντάπτορα Αναρρόφησης	•		•	•	•	•	•	•	•	
DE6966-XJ	Λεπτή Ρύθμιση Βάθους Φρεζαρίσματος					•	•	•	•	•	
DE6989-XJ	17 mm Περιβλήμα Οδηγός	•	•								•
DE6990-XJ	24 mm Περιβλήμα Οδηγός	•	•								•
DE6991-XJ	27 mm Περιβλήμα Οδηγός	•	•								•
DE6992-XJ	30 mm Περιβλήμα Οδηγός	•	•								•
DE6292-XJ	Συνδετικό Κομμάτι Ράγας Οδηγού		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5021-XJ	1.000 mm Ράγα-Οδηγός κοπής		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5022-XJ	1.500 mm Ράγα-Οδηγός κοπής		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5023-XJ	2.600 mm Ράγα-Οδηγός κοπής		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5025-XJ	Τσάντα για 1.000 και 1.500 mm Ράγα-Οδηγό κοπής		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5026-XJ	1 Ζεύγος Ταχυσφιγκτήρων Ράγας Οδηγού		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5030-XJ	5 m Ανταλλακτική Επιφάνεια Ολίσθησης		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5031-XJ	Αντάπτορας Ράγας Οδηγού για Ρούτερ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DWS5032-XJ	3 m Ανταλλακτικό Υπόστρωμα Πρόσφυσης		•	•	•	•	•	•	•	•	•



DE6258-XJ



DE6913-XJ



DWS5025-XJ

ΠΑΛΜΙΚΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

Παλμικό Πολυεργαλείο



- Ισχυρός κινητήρας 300 Watt
- Αδιαβήμητη ρύθμιση ταχύτητας
- Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Διακόπτης τύπου σκανδάλης που κλειδώνει
- Σημεία στερέωσης για αναρρόφηση και στοπ βάθους
- Τέλεια εργονομία περιβλήματος / λαβής
- Φωτεινό φως LED
- Αντάπτορας για μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων ανταγωνιστών

Εξαρτήματα στη σελίδα 353

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $16,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DWE315-Q5

Ισχύς εισόδου	300 Watt
Ταχύτητα παλμών χωρίς φορτίο	0 – 22.000 min ⁻¹
Εύρος παλμού	1,6° (Αριστερά & Δεξιά)
Βάρος	1,5 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα Εξαρτημάτων Multifit, Λεπίδα Πριονιού 43 x 30 mm για Ξύλο με Καρφιά, Πέλμα Λείανσης 93 x 93 mm, 1 Πακέτο με 9 διαφορετικά Γυαλόχαρτα, Σπάτουλα σταθερή 52 mm, Κλειδί Άλεν

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 189,90

Σετ Παλμικού Πολυεργαλείου



- Ισχυρός κινητήρας 300 Watt
- Αδιαβήμητη ρύθμιση ταχύτητας
- Αλλαγή εξαρτημάτων χωρίς εργαλεία
- Διακόπτης τύπου σκανδάλης που κλειδώνει
- Σημεία στερέωσης για αναρρόφηση και στοπ βάθους
- Τέλεια εργονομία περιβλήματος / λαβής
- Φωτεινό φως LED
- Αντάπτορας για μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων ανταγωνιστών

Εξαρτήματα στη σελίδα 353

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,0 / 97,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $16,1 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DWE315KT-Q5

Ισχύς εισόδου	300 Watt
Ταχύτητα παλμών χωρίς φορτίο	0 – 22.000 min ⁻¹
Εύρος παλμού	1,6° (Δεξιά & Αριστερά)
Βάρος	1,5 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα Εξαρτημάτων Multifit, Στοπ Βάθους, Λεπίδα Πριονιού 43 x 30 mm για γρήγορες κοπές, Λεπίδα Πριονιού 43 x 30 mm για Ξύλο με Καρφιά, Λεπίδα Πριονιού 43 x 10 mm για εγκοπές και εκτομές, Λεπίδα Πριονιού Τμήματος 100 mm, Λεπίδα Πριονιού Τμήματος 95 mm, Πέλμα Λείανσης 93 x 93 mm, 1 Πακέτο με 9 διαφορετικά Γυαλόχαρτα, Σπάτουλα σταθερή 52 mm, Αντάπτορας Αναρρόφησης AirLock, Κλειδί Άλεν, T STAK™-Box II

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 244,90



Πλάνη (82 mm)



DW680



- Αφαίρεση υλικού σε βήματα 1/10 mm
- γρήγορη και ακριβής ρύθμιση
- Βέλτιστη χρήση χάρη στις εργονομικές λαβές και το χαμηλό κέντρο βάρους
- Πέλμα στάθμευσης για ασφαλή τοποθέτηση του μηχανήματος
- Φρεζαρισμένη βάση πλάνης με 3 εγκοπές σχήματος V στον εμπρόσθιο οδηγό (πέλμα)
- Χαμηλό βάρος και ισορροπημένη κατανομή βάρους

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \pm 0,6, 2 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW680K-QS	DW680-QS
Ισχύς εισόδου	600 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	15.000 min ⁻¹	
Μέγιστο Βάθος Πλανίσματος	2,5 / 12 mm	
Πλάτος Πλανίσματος	82 mm	
Μήκος Πλάκας Πλάνης	285 mm	
Ø Άξονα Μαχαιριών	54 mm	
Βάρος	2,5 kg	
Περιλαμβάνει	Αναστρεφόμενα Μαχαίρια HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα Αναρρόφησης, Βαλίτσα	Αναστρεφόμενα Μαχαίρια HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα Αναρρόφησης, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-	€ 308,90

Πλάνη Βαρέως Τύπου (82 mm)



D26500K



- Κινητήρας υψηλής απόδοσης για καλύτερα αποτελέσματα
- Ρυθμιζόμενη εξαγωγή ροκανιδιών δεξιά ή αριστερά
- Πάχος πλανίσματος σε βήματα 1/10 mm, γρήγορη και ακριβής ρύθμιση
- Βέλτιστη χρήση χάρη στην εργονομική λαβή με επένδυση καουτσούκ και την πρόσθετη λαβή με ενσωματωμένο τροχό ρύθμισης βάθους πλανίσματος
- Πλανισμένη βάση πλάνης με 3 εγκοπές σχήματος V στον εμπρόσθιο οδηγό (πέλμα)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 89,0 / 100,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\sigma\eta\sigma\epsilon\iota\varsigma = \pm 0,6, 2 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D26500K-QS	D26500-QS
Ισχύς εισόδου	1.050 Watt	
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	13.500 min ⁻¹	
Μέγιστο Βάθος Πλανίσματος	4 / 25 mm	
Πλάτος Πλανίσματος	82 mm	
Μήκος Πλάκας Πλάνης	320 mm	
Ø Άξονα Μαχαιριών	64 mm	
Βάρος	4,0 kg	
Περιλαμβάνει	Αναστρεφόμενα Μαχαίρια HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα Αναρρόφησης, Εξάρτημα Εξαγωγής Ροκανιδιών, Σάκο Συλλογής Ροκανιδιών, Βαλίτσα	Αναστρεφόμενα Μαχαίρια HM, Παράλληλο Οδηγό, Αντάπτορα Αναρρόφησης, Εξάρτημα Εξαγωγής Ροκανιδιών, Σάκο Συλλογής Ροκανιδιών, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 445,90	€ 399,90

Πλάνη Πάγκου 1.800 Watt



- Ισχυρός κινητήρας 1.800 Watt για δυνατή κίνηση και ομοιόμορφο αποτέλεσμα πλανίσματος
- Μεγάλα τραπέζια τροφοδοσίας και εξόδου υποστηρίζουν τη διέλευση μακρύτερων υλικών
- Ακριβής ρύθμιση της αφαίρεσης υλικού (βάθους πλανίσματος) μέσω τετραπλού μηχανισμού ατράκτου
- Ακριβής ρύθμιση του πάχους (βάθους) πλανίσματος για γρήγορο και ακριβές πλάνισμα
- Κλειδίωμα του μηχανισμού πλανίσματος αποτρέπει την ακούσια ρύθμιση του βάθους πλανίσματος

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 95,0 / 108,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,3 \text{ dB(A)}$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW733-QS
Ισχύς εισόδου	1.800 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	10.000 min ⁻¹
Μin. / Μεγ. Πλάτος πλανίσματος	64 / 315 mm
Μέγιστη Αφαίρεση Υλικού (βάθος πλανίσματος) για πλάτος τεμαχίου έως 140 mm	3,2 mm
Βάρος	33,0 kg
Περιλαμβάνει	1 ζευγάρι μαχαίρια πλάνης HM Κλειδί τύπου πιρούνι (8 / 10 mm), Εξάγωνο κλειδί (Allen) Βοήθημα ρύθμισης μαχαιριών, Προσαρμογέας απορρόφησης ρινοσμάτων
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.139,90

ΠΛΑΝΕΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΑΝΕΣ

Εξαρτήματα για Πλάνες

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DE2650-XJ	Σάκος Συλλογής Ροκανιδιών για D26500	-
DE7333-XJ	Μαχαίρια Πλάνης HSS (2 Τεμάχια) για D27300	€ 76,90
DT3905-QZ	1 Ζεύγος HSS Αναστρεφόμενα Μαχαίρια Πλάνης για DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 8,90
DT3906-QZ	1 Ζεύγος HM Αναστρεφόμενα Μαχαίρια Πλάνης για DW680, DW680K, D26500, D26500K, DCP580	€ 16,90



DE7333-XJ



DT3905-QZ

Πλάνη Ξεχονδρίσματος 260 mm



- Κατασκευή υψηλής ποιότητας από χυτό αλουμίνιο
- Ασφαλής χρήση χάρη σε διακόπτη μηδενικής τάσης, προστασία κινητήρα και κάλυμμα άξονα μαχαριών
- Μεγάλο και λεπτοφρεζαρισμένο τραπέζι πλανίσματος (επιφανείας) από αλουμίνιο
- Πλανισμένο τραπέζι ξεχονδρίσματος από αλουμίνιο και ελαστικοποιημένοι κύλινδροι τροφοδοσίας για απρόσκοπτη χρήση
- Ακριβής ρύθμιση της αφαίρεσης υλικού (βάθους πλανίσματος) στη λειτουργία επιφανείας και ξεχονδρίσματος μέσω βελτιωμένων χειριστηρίων
- Σταθερός οδηγός από αλουμίνιο για ακριβείς γωνίες στη λειτουργία πλανίσματος
- Αντάπτορας αναρρόφησης 100 mm

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 96,0 / 109,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ D27300-QS

Ισχύς εισόδου	2.100 Watt
Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο	6.200 min ⁻¹
Μέγιστο Πλάτος / Βάθος Πλανίσματος	260 / 4 mm
Διαστάσεις Τραπεζίου	1.000 x 260 mm
Διαστάσεις Τραπεζίου Ξεχονδρίσματος	500 x 250 mm
Μεγ. πλάτος ξεχονδρίσματος	160 mm
Ταχύτητα Τροφοδοσίας	5 m/min.
Βάρος	54,0 kg
Περιλαμβάνει	1 x Ζεύγος HSS Μαχαίρια Πλάνης Μετρητή Ρύθμισης Πρωθητική Ράβδο Αντάπτορα Αναρρόφησης Ρυθμιζόμενο Οδηγό και 4 Πόδια Στήριξης

€ 2.746,90







ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ

ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορητή Σκούπα Μπαταρίας 18V



- Ανθεκτική και ισχυρή ηλεκτρική σκούπα χειρός για τον καθαρισμό χώρων εργασίας, εργαλείων και οχημάτων συναρμολόγησης κ.λπ.
- Τέλεια εργονομία χάρη στον συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό, καθώς και στη λαβή με εργονομική επένδυση από καουτσούκ
- Ευέλικτη και άνετη χρήση χάρη στον ανθεκτικό, αντιολισθητικό και ανθεκτικό στην κάμψη σωλήνα αναρρόφησης, ο οποίος επεκτείνεται έως 1 μέτρο
- Δοχείο σκόνης χωρητικότητας 1,9 λίτρων, που αδειάζει γρήγορα και εύκολα
- Πλενόμενο φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA, το οποίο φιλτράρει το 99,7% όλων των σωματιδίων σκόνης με μέγεθος από 0,3 μικρόν (Αριθμός ανταλλακτικού: 100 2089-00)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις $= < 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV517N-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Μεγ. Υπόπίεση	50 mbar
Απόδοση αναρρόφησης	954 l/min.
Χωρητικότητα κάδου	1,9 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	1 m
Ø σωλήνα αναρρόφησης	32 mm
Αυτονομία λειτουργίας	12 min. (με 2 Ah) / 30 min. (με 5 Ah)
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5 Ah)	2,2 / 2,4 kg
Περιλαμβάνει	Ευκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (1 μέτρο, ανθεκτικός στην πίεση και στην κάμψη), φίλτρο,
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 210,90

Φορητή Σκούπα Μπαταρίας 18V - Κατηγορίας L



- Πιστοποιημένη σκούπα κλάσης L για την αναρρόφηση σκόνης από μαλακό ξύλο
- Ανταλλακτικό και πλενόμενο φίλτρο HEPA που συγκρατεί το 99,97% όλων των σωματιδίων σκόνης με μέγεθος από 0,3 μικρόν
- Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός του δοχείου συλλογής
- Ισχυρός, φωτεινός λευκός LED φωτισμός με βέλτιστη δέσμη
- Πλούσιο πακέτο αξεσουάρ
- Διάρκεια λειτουργίας έως και 22 λεπτά με μπαταρία 18V / 5 Ah

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 75,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$
 Δονήσεις $= 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV501LN-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Κατηγορία	L
Μεγ. Απόδοση αναρρόφησης	1.302 l/min.
Χωρητικότητα κάδου	0,75 l
Αυτονομία λειτουργίας	22 Min. (με 18V 5 Ah)
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5 Ah)	1,9 / 2,1 kg
Περιλαμβάνει	Μεταλλικό γάντζο ζώνης, φίλτρο HEPA, σωλήνα επέκτασης, ευκαμπτο σωλήνα επέκτασης, πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο για γωνίες, ακροφύσιο για ταπετσαρίες, βούρτσα αναρρόφησης τάντα μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 268,90



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ (δείτε σελίδα 204)



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Συστήματα Αναρρόφησης Σκόνης Μπαταρίας 18V



- Εξαιρετικά συμπαγές και ελαφρύ ασύρματο σύστημα γενικής αναρρόφησης με φίλτρο HEPA, ιδανικό για εργασίες σε περιορισμένους χώρους
- Βελτιστοποιημένο για περιστροφικά σφυριά SDS-PLUS® και μηχανήματα χειροκίνητης επεξεργασίας ξύλου
- Ευκόλη μεταφορά και άνετη χρήση με ιμάντα ώμου ή μεταλλικό γάντζο ζώνης
- Έως και 14 λεπτά διάρκεια λειτουργίας (με χρήση μπαταρίας 18V / 2 Ah)
- Καθολική υποδοχή, κατάλληλη και για μηχανήματα άλλων κατασκευαστών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 66,0 / 82,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 1,5 \text{ dB(A)}$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH161N-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τάση	18V
Μεγ. Υποπίεση	95 mbar
Απόδοση αναρρόφησης	540 l/min.
Χωρητικότητα κάδου	0,21 l
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης	1 m
Ø σωλήνα αναρρόφησης	32 mm
Βάρος (με μπαταρία 2 Ah)	2,1 kg
Περιλαμβάνει	Εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (αντιστατικός), κουτί φίλτρου με φίλτρο HEPA, ιμάντα ώμου, μεταλλικό γάντζο ζώνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 290,90

Σκούπα Υγρών και Στερεών, Ρεύματος & Μπαταρίας 18V



- Τροφοδοσία μέσω σύνδεσης 230 Volt ή με όλες τις μπαταρίες DEWALT XR από 14,4 έως 54V
- Κατάλληλη για χρήση ως σκούπα υγρών και στερεών
- Πιστοποιημένη σκούπα L-κλάσης για αναρρόφηση σκόνης από μαλακό ξύλο
- Με λειτουργία αναρρόφησης και φυσήματος
- Πλενόμενο φίλτρο υψηλής απόδοσης που συγκρατεί το 99,7% όλων των σωματιδίων σκόνης με μέγεθος από 0,3 μικρόν
- Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης για καλώδιο, σωλήνα, ακροφύσιο για γωνίες και πέλμα δαπέδου
- Ανθεκτικός, αντλιοθητικός και ανθεκτικός στην κάψη σωλήνας αναρρόφησης 32 mm με μήκος 2 μέτρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 76,0 / 87,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$$

$$\Delta\text{ονήσεις} = 0,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV584L-QW
Τεχνολογία τροφοδοσίας	230V ή DEWALT XR Μπαταρίες (14,4 και 18V) και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Ισχύς	300 Watt (με 230V)
Απόδοση αναρρόφησης	954 l/min.
Μονωτική προστασία	IPX4
Χωρητικότητα κάδου	7,5 Liter
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5 Ah)	5,2 / 5,4 kg
Περιλαμβάνει	Σωλήνα αναρρόφησης, ακροφύσιο για γωνίες, πέλμα δαπέδου, φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA (DCV5801H), αντάπτορα αναρρόφησης AirLock (DWV9000)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 309,90

Σκούπα Υγρών και Στερεών, Μπαταρίας 54V - Κατηγορίας M



- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής όγκου με ηχητικό σήμα προειδοποίησης σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης
- Σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου κάθε 15 δευτερόλεπτα
- WIRELESS TOOL CONTROL – αυτόματη ενεργοποίηση της σκούπας όταν χρησιμοποιείται με κατάλληλη συσκευή μπαταρίας ή μέσω τηλεχειριστηρίου
- Συμβατότητα με T STAK™ – εύκολος συνδυασμός με όλα τα προϊόντα του συστήματος T STAK™ (κουτιά και αξεσουάρ)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$$L_{PA} / L_{WA} = 69,0 / 81,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,5 \text{ dB(A)}$$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCV586MT2-QW	DCV586MK-XJ	DCV586MN-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	54V XR FLEXVOLT Μπαταρίες		
Μεγ. Απόδοση αναρρόφησης	1.482 l/min.		
Μεγ. Υποπίεση	8,8 kPa		
Χωρητικότητα κάδου στερεών / υγρών	11 / 7,5 l		
Κατηγορία	M		
Τύπος Σωλήνα	Αντιστατικός, Ανθεκτικός στην τριβή		
Μήκος / Ø σωλήνα αναρρόφησης	2,4 m / 32 mm		
Βάρος (με μπαταρία 162 Wh)	8,75 kg		
Περιλαμβάνει	Τηλεχειριστήριο, σωλήνα αναρρόφησης, 5 σακούλες σκόνης fleecce, σετ καθαρισμού δαπέδου, τροχήλατη βάση T STAK™	Τηλεχειριστήριο, σωλήνα αναρρόφησης, 5 σακούλες σκόνης fleecce, σετ καθαρισμού δαπέδου, τροχήλατη βάση T STAK™	2 Φίλτρα συμβατά με την κατηγορία M Εύκαμπτο σωλήνα 2,5m (εσωτ. διάμ. 32mm) Τηλεχειριστήριο Σάκο σκόνης fleecce

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.100,90

-

€ 651,90

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ M & L

Σκούπα Υγρών και Στερεών 38 l - Κατηγορίας M



- Κατάταξη M, κατάλληλη για σκόνη από μαλακό ξύλο, σκληρό ξύλο και ορυκτά $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Βελτιωμένη ισχύς αναρρόφησης σε σύγκριση με το DWV902M-QS: +10% μεγαλύτερη ροή αέρα και +19% περισσότερη υποπίεση
- Σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου κάθε 15 δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής αέρα με ηχητικό σήμα προειδοποίησης σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης
- Ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματη εκκίνηση και καθυστέρηση απενεργοποίησης 15 δευτερόλεπτων
- Πρακτική προσαρμογέα-πλάκα (DWV9510-XJ) για τοποθέτηση κουτιών T STAK™ και TOUGHSYSTEM® διαθέσιμη ως αξεσουάρ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWV905M-QS	DWV905MKIT-QS
Ισχύς	1.400 Watt	
Μεγ. Υποπίεση	25,0 kPa	
Κατηγορία	M	
Μεγ. Απόδοση αναρρόφησης	4.500 l/min.	
Μεγ. Ισχύς εισόδου	3.600 Watt	
Χωρητικότητα κάδου	38 l	
Βάρος	15,0 kg	
Περιλαμβάνει	Σωλήνα αναρρόφησης 32 mm (μήκος 4,6 μέτρα), αντάπτορα AirLock, αντάπτορα πολλαπλών σταδίων, σασκούλα σκόνης	Σωλήνα αναρρόφησης 32 mm (μήκος 4,6 μέτρα), αντάπτορα AirLock, αντάπτορα πολλαπλών σταδίων, σασκούλα σκόνης, 5 σασκούλες σκόνης fleece (DWV9402), σετ καθαρισμού δαπέδου (DE7901)

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 968,90

-

Σκούπα Υγρών και Στερεών 38 l - Κατηγορίας H



- Κατάταξη H, κατάλληλη για εργασία με επικίνδυνες σκόνης (π.χ. μούχλα, υαλοβάμβακας, σκληρό ξύλο κ.λπ.) $< 0,1 \text{ mg/m}^3$ (Δεν επιτρέπεται για σκόνη αμιάντου)
- Σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου κάθε 15 δευτερόλεπτα
- Ηλεκτρονική παρακολούθηση της ροής αέρα με ηχητικό σήμα προειδοποίησης σε περίπτωση μείωσης της ισχύος αναρρόφησης
- Ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματη εκκίνηση και καθυστέρηση απενεργοποίησης 15 δευτερόλεπτων
- Πρακτική προσαρμογέα-πλάκα (DWV9510-XJ) για τοποθέτηση κουτιών T STAK™ και TOUGHSYSTEM® διαθέσιμη ως αξεσουάρ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 72,0 / 85,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 2,0 \text{ dB(A)}$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWV905H-QS
Ισχύς	1.400 Watt
Μεγ. Υποπίεση	25,0 kPa
Κατηγορία	H
Μεγ. Απόδοση αναρρόφησης	4.500 l/min.
Μεγ. Ισχύς εισόδου	3.600 Watt
Χωρητικότητα κάδου	38 l
Βάρος	15,0 kg
Περιλαμβάνει	Σωλήνα αναρρόφησης 32 mm (μήκος 4,6 μέτρα), αντάπτορα AirLock, αντάπτορα πολλαπλών σταδίων, σασκούλα σκόνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 1.227,90

Σκούπα Υγρών και Στερεών 30 l - Κατηγορίας L



- Σύστημα αναρρόφησης με σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης χάρη στον αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου κάθε 15 δευτερόλεπτα
- Ενσωματωμένη πρίζα με αυτόματη εκκίνηση και συγχρονισμένη παρακολούθηση, με καθυστέρηση απενεργοποίησης 15 δευτερόλεπτων
- Πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης L

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,0 / 94,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWV901L-QS
Ισχύς	1.400 Watt
Κατηγορία	L
Μεγ. Απόδοση αναρρόφησης	4.080 l/min.
Μεγ. Ισχύς εισόδου	2.200 Watt
Χωρητικότητα κάδου	30 l
Βάρος	9,5 kg
Περιλαμβάνει	Σωλήνα αναρρόφησης 32 mm, αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, σασκούλα σκόνης

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 593,90

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS®

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης SDS-PLUS®



- Καθολικό σύστημα αναρρόφησης σκόνης για διάτρηση σε τοιχοποιία / σκυρόδεμα
- Κατάλληλο για όλα τα μοντέλα DEWALT SDS-PLUS® (μπαταρίας και ηλεκτρικά) περιστροφικών πιστολέτων 2 έως 3 κιλών, καθώς και για άλλα μηχανήματα DEWALT
- Ευκολη και χωρίς εργαλεία τοποθέτηση στη μηχανή
- Για διάτρηση χωρίς σκόνη σε συνδυασμό με ακούπα αναρρόφησης M-κλάσης ή εναλλακτικά ως δοχείο συλλογής
- Για τρύπες έως 148 mm βάθος και χωρίς περιορισμό στη διάμετρο διάτρησης
- Τοποθέτηση σε όλα τα συστήματα αναρρόφησης DEWALT μέσω σύνδεσης AirLock



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH201D-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	DCH133, DCH273, DCH274, DCH283 (δείτε από σελίδα 52), DCH333, DCH334 (δείτε από σελίδα 97), D25033, D25133 / D25134 / D25144, D25333, D25334 (δείτε από σελίδα 149), DCD996, DCD999 (δείτε σελίδα 38), DWD524KS, DWD530KS (δείτε σελίδα 145)
Συμβατό με Ø σφιγκτήρα	54 / 43 / 48 (DCD996) mm
Μέγ. μήκος τρυπανιού για κοντό / μακρύ οδηγό	160 / 250 mm
Μέγ. βάθος διάτρησης για κοντό / μακρύ οδηγό	86 / 148 mm
Βάρος	0,7 kg
Περιλαμβάνει	Σύστημα αναρρόφησης σκόνης, πρόσθετη χειρολαβή, σωλήνα αναρρόφησης, 2 x οδηγό διάτρησης (κοντός και μακρύς), αντάπτορα σφιγκτήρα 48 mm / 54 mm, αντάπτορα αναρρόφησης AirLock

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 85,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Περιστροφικά Πιστολέτα Μπαταρίας



- Ισχυρό σύστημα αναρρόφησης σκόνης με μεγάλο δοχείο συλλογής
- Κίνηση μέσω δικοῦ του μοτέρ
- Ισχυρό φίλτρο HEPA
- Ευκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
- Συλλογή υπολειμμάτων διάτρησης και σκόνης απευθείας στο σημείο διάτρησης
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι καθώς και για εργασίες σε χώρους ευαίσθητους στη σκόνη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25303DH-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	DCH273 (δείτε σελίδα 50), DCH274 (δείτε σελίδα 51)
Μέγ. Ø διάτρησης	16 mm
Μέγ. Μήκος τρυπανιού	160 mm
Μέγ. Βάθος διάτρησης	125 mm
Βάρος	1,4 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 229,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Περιστροφικά Πιστολέτα Μπαταρίας SDS-PLUS®



- Ισχυρό σύστημα αναρρόφησης σκόνης με φίλτρο HEPA
- Χειροκίνητη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου
- Τοποθέτηση του συστήματος αναρρόφησης σκόνης στη μηχανή χωρίς εργαλεία
- Συλλογή υπολειμμάτων διάτρησης και σκόνης απευθείας στο σημείο διάτρησης
- Ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι καθώς και για εργασίες σε χώρους ευαίσθητους στη σκόνη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	D25304DH-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	DCH333 (δείτε σελίδα 97), D25333 (δείτε σελίδα 150), D25334
Μέγ. Ø διάτρησης	26 mm
Μέγ. Μήκος τρυπανιού	250 mm
Μέγ. Βάθος διάτρησης	180 mm
Βάρος	1,4 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 203,90

Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για το Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας DCH263



- Ισχυρό σύστημα αναρρόφησης σκόνης με μεγάλο δοχείο συλλογής
- Κίνηση μέσω δικοῦ του μοτέρ
- Ισχυρό φίλτρο HEPA
- Ευκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία
- Συλλογή υπολειμμάτων διάτρησης και σκόνης απευθείας στο σημείο διάτρησης
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Ιδανικό για εργασίες πάνω από το κεφάλι καθώς και για εργασίες σε χώρους ευαίσθητους στη σκόνη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH205DH-XJ
Συμβατότητα με το μοντέλο	DCH263
Μέγ. Ø διάτρησης	38 mm
Μέγ. Μήκος τρυπανιού	180 mm
Μέγ. Βάθος διάτρησης	180 mm
Βάρος	1,5 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 193,90

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

Αντάπτορας για Δοχείο Σκόνης σε Συστήματα Αναρρόφησης Σκόνης



- Εύκολο άδειασμα γεμάτων δοχείων σκόνης σε 3 βήματα: σύνδεση του αντάπτορα αναρρόφησης σε σκούπα αναρρόφησης M-κλάσης, τοποθέτηση του γεμάτου δοχείου σκόνης και αναρρόφηση
- Τα γεμάτα δοχεία σκόνης αδειάζουν πλήρως σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα
- Οι χρήστες προστατεύονται ανά πάσα στιγμή από σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία
- Τοποθέτηση σε όλα τα συστήματα αναρρόφησης DEWALT μέσω σύνδεσης AirLock

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH079D-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	D25303DH (δείτε σελίδα 199), D25304DH (δείτε σελίδα 199)
Βάρος	0,7 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 37,90



Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Εργασίες Διάτρησης



Πιστολέτα

- Κατάλληλο για χρήση με όλα τα περιστροφικά και συνδυαστικά σφυριά SDS-max® για διάτρηση χωρίς σκόνη έως και 52 mm διάμετρο
- Συμβατό με όλες τις επαγγελματικές βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης
- Αυτόνομη προσκόλληση σε επιφάνειες μέσω μονάδας 2 θαλάμων και ανθεκτικών λαστιχένιων στεγανοποιήσεων
- Πρόσφυση σχεδόν σε όλες τις τοιχοποιίες, σε τραχύ σοβά και σε λείες επιφάνειες
- Ανταλλάξιμοι δακτύλιοι αναρρόφησης για διαμέτρους διάτρησης 0 έως 38 mm και 38 έως 52 mm
- Ακροφύσια καθαρισμού οπών – για τον καθαρισμό των οπών διάτρησης από υπολείμματα σκόνης πριν την τοποθέτηση αγκυριών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH050-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	Πιστολέτα: DCH481, DCH417, DCH614, DCH735, DCH775 (δείτε από σελίδα 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (δείτε από σελίδα 152)
Περιλαμβάνει	2 ακροφύσια καθαρισμού οπών διάτρησης, 2 ανταλλάξιμοι δακτύλιοι αναρρόφησης Ø (0 – 38 / 38 – 52 mm), τσάντα αποθήκευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 199,90



Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Εργασίες Διάτρησης, Καλεμίσματος και Κατεδάφισης



Πιστολέτα

- Κατάλληλο για χρήση με όλα τα περιστροφικά, σκαπτικά και κατεδαφιστικά πιστολέτα DEWALT SDS-max®
- Συμβατό με όλες τις επαγγελματικές βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης
- Τρία ακροφύσια αναρρόφησης διαφορετικού μήκους για βέλτιστα αποτελέσματα
- Εύκολη και χωρίς εργαλεία τοποθέτηση
- Ανθεκτικό πλαστικό και εύκαμπτα εξαρτήματα εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- Κατάλληλο για χρήση με βελόνια και όλων των ειδών καλέμια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH051-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	Περιστροφικά Πιστολέτα: DCH481, DCH417, DCH614, DCH733, DCH735, DCH773, DCH775 (δείτε από σελίδα 98), D25481, D25614, D25733, D25773 (δείτε από σελίδα 152), Σκαπτικά Πιστολέτα: DCH832, DCH892 (δείτε σελίδα 100), D25810, D25832, D25872 (δείτε σελίδα 154), Κατεδαφιστικά Πιστολέτα: D25911K (δείτε σελίδα 155), DCH911, DCH966 (δείτε από σελίδα 100), D25966 (δείτε σελίδα 155)
Περιλαμβάνει	Ακροφύσια αναρρόφησης, 2 δακτύλιοι αντάπτορα εξαρτημάτων, τσάντα αποθήκευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 172,90



Σύστημα Αναρρόφησης Σκόνης για Εργασίες Κατεδάφισης



Κατεδαφιστικά Πιστολέτα

- Κατάλληλο για χρήση με όλα τα κατεδαφιστικά πιστολέτα 12 έως 30 κιλών με υποδοχή SDS-max® ή εξάγωνη υποδοχή
- Συμβατό με όλες τις επαγγελματικές βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης
- Κατάλληλο για χρήση με βελόνια και καλέμια έως 32 mm
- Ανθεκτικό πλαστικό και εύκαμπτο ακροφύσιο αναρρόφησης εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- Εύκολη και χωρίς εργαλεία τοποθέτηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH052-XJ
Συμβατότητα με τα μοντέλα	D25911K, D25966, D25960, D25981 (δείτε σελίδα 131)
Περιλαμβάνει	Τσάντα αποθήκευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 108,90



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 115, 125 & 230 mm

Προστατευτικό Κάλυμμα Αναρρόφησης Σκόνης 115 / 125 mm



- Για λείανση ορυκτών υλικών με μειωμένη σκόνη
- Άμεση τοποθέτηση σε όλους τους γωνιακούς τροχούς DEWALT 115 και 125 mm με γρήγορη ρύθμιση προστατευτικού καλύμματος χωρίς εργασία
- Βέλτιστη χρήση με εξαρτήματα DEWALT
- Μέγιστο ύψος δίσκου λείανσης 30,5 mm
- Εργασία κοντά στις άκρες χάρη στο συρόμενο τμήμα
- Συμβατότητα με AirLock για γρήγορη και εύκολη σύνδεση σε σύστημα αναρρόφησης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE46150-XJ
Για Ø	115 mm, 125 mm
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 110,90

Προστατευτικό Κάλυμμα Γωνιακού Τροχού 125 mm για Εργασίες Σκυροδέματος



- Περιστρεφόμενη υποδοχή αναρρόφησης για αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης χωρίς τσάκισμα του σωλήνα αναρρόφησης, συμβατή με AirLock
- Μεγάλο άνοιγμα αναρρόφησης για βέλτιστη ροή αέρα χωρίς φραξίματα
- Λειτουργία βυθιζόμενης κοπής για κοπή χωρίς σκόνη σε όλα τα υλικά
- Ρύθμιση βάθους κοπής: εύκολη και ακριβής ρύθμιση του βάθους κοπής
- Ανθεκτική μεταλλική βάση για μεγαλύτερη αντοχή και ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μεγάλο παράθυρο ορατότητας για ανεμπόδιτη θέαση της επιφάνειας κοπής και ακόμη πιο ακριβείς κοπές
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Συμβατότητα με AirLock για γρήγορη και εύκολη σύνδεση σε σύστημα αναρρόφησης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE46225-XJ
Μεγ. Ø	125 mm
Μεγ. Βαθος κοπής	35 mm
Τεχνολογία βύθισης	Ναι
Υποδοχή αναρρόφησης	Περιστρεφόμενη
Τροχήλατη βάση	Ναι
Βάρος	0,8 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 122,90

Προστατευτικό Κάλυμμα Γωνιακού Τροχού 230 mm για Εργασίες Σκυροδέματος



- Περιστρεφόμενη υποδοχή αναρρόφησης για αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης χωρίς τσάκισμα του σωλήνα αναρρόφησης, συμβατή με AirLock
- Μεγάλο άνοιγμα αναρρόφησης για βέλτιστη ροή αέρα χωρίς φραξίματα
- Λειτουργία βυθιζόμενης κοπής για κοπή χωρίς σκόνη σε όλα τα υλικά
- Ρύθμιση βάθους κοπής: εύκολη και ακριβής ρύθμιση του βάθους κοπής
- Ανθεκτική μεταλλική βάση για μεγαλύτερη αντοχή και ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μεγάλο παράθυρο ορατότητας για ανεμπόδιτη θέαση της επιφάνειας κοπής και ακόμη πιο ακριβείς κοπές
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός
- Συμβατότητα με AirLock για γρήγορη και εύκολη σύνδεση σε σύστημα αναρρόφησης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWE46229-XJ
Μεγ. Ø	230 mm
Μεγ. Βαθος κοπής	60 mm
Τεχνολογία βύθισης	Ναι
Υποδοχή αναρρόφησης	Περιστρεφόμενη
Τροχήλατη βάση	Ναι
Βάρος	1,0 kg
Περιλαμβάνει	Αντάπτορα Αναρρόφησης AirLock
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 165,90

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Εξαρτήματα για Σκούπα Υγρών / Στερεών Μπαταρίας 54V - Κατηγορίας M DCV586MK-XJ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DCV5861-XJ	Ανταλλακτικό φίλτρο (2 Τεμάχια)	-
DCV9401-XJ	5 x Χάρτινες σακούλες σκόνης	-
DCV9402-XJ	5 x Υφασμάτινες σακούλες σκόνης	€ 40,90

Εξαρτήματα για Σκούπα Υγρών / Στερεών Μπαταρίας 18V & Ρεύματος 230V - Κατηγορίας M & L

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DCV5011H-XJ	HEPA-Ανταλλακτικό φίλτρο Για DCV501L	€ 27,90
DCV5801H-XJ	HEPA-Ανταλλακτικό φίλτρο Για DCV582 / DCV584L	€ 44,90
DWV9340-XJ	Ανταλλακτικό φίλτρο (2 Τεμάχια), Για DWV905M, DWV900L / DWV901L και DWV902 M/L „Type 2“	-
DWV9345-XJ	Ανταλλακτικό φίλτρο (2 Τεμάχια), Για DWV905H	€ 83,90
DWV9350-XJ	Σετ καθαρισμού 7 τεμαχίων, που αποτελείται από: 3 μεταλλικούς σωλήνες (2 ίσιους, 1 κυρτό), ακροφύσιο για γωνίες, πέλμα δαπέδου, βούρτσα ταπεσαρίας, αντάπτορα αναρρόφησης AirLock, κατάλληλο για όλα τα συστήματα αναρρόφησης με ρεύμα και μπαταρία της DEWALT	€ 52,90
DWV9315-XJ	Σωλήνας αναρρόφησης – 4 m, Για DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 58,90
DWV9316-XJ	Αντιστατικός Σωλήνας αναρρόφησης – 4 m, Για DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 79,90
DWV9400-XJ	Πλαστικές σακούλες σκόνης – 5 Τεμάχια, Για DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 32,90
DWV9401-XJ	Χάρτινες σακούλες σκόνης – 5 Τεμάχια, Για DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 26,90
DWV9402-XJ	Υφασμάτινες σακούλες σκόνης – 5 Τεμάχια, Για DWV902L / DWV902M / DWV900L / DWV901L	€ 40,90



DCV5011H-XJ



DWV9316-XJ



DWV9350-XJ

Αντάπτορας AirLock Τύπου Y



- Για τη σύνδεση συστημάτων αναρρόφησης σε επιτραπέζια πριόνια DEWALT με δύο σημεία αναρρόφησης
- Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση μέσω του πατενταρισμένου συστήματος DEWALT AirLock
- Σύνδεση στη μηχανή με περιστρεφόμενη ασφάλιση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DWV9470-XJ

Σωλήνας αναρρόφησης-Μήκος	2 x 1,4 m
Σωλήνας αναρρόφησης-Ø	32 mm
Σύστημα	AirLock
Περιλαμβάνει	Y-Αντάπτορα, 2 x εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης (32 mm / 1,4 m ο καθένας), 2 x αντάπτορες αναρρόφησης AirLock (DWV9000-XJ)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 85,90

Πλάκα Ανάρτησης T STAK™ & TOUGHSYSTEM® για Ηλεκτρική Σκούπα



- Πλάκα προσαρμογής: για τη στερέωση συστημάτων αποθήκευσης T STAK™ και TOUGHSYSTEM® πάνω σε σκούπες αναρρόφησης DEWALT
- Μεταφορά: επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή μεταφορά του εξοπλισμού πάνω στη σκούπα
- Συμβατότητα: συμβατή με τα ακόλουθα μοντέλα σκουπών: DWV902 & DWV905 σε όλες τις εκδόσεις τους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DWV9510-XJ

Μέγιστο Φορτίο	περίπου. 30 kg
Μέγιστο ύψος	40 cm
Συμβατότητα με τα μοντέλα	DWV902M, DWV905M, DWV905H
Βάρος	1,25kg
Διαστάσεις (Π x Μ x Υ)	31,5 x 54,8 x 8,3 cm

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 80,90

Αντάπτορες Αναρρόφησης AirLock

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DWV9000-XJ	Αντάπτορας με αντιστρεπτική λειτουργία, 35 mm σε 35 mm, αποτρέπει την περιστροφή του σωλήνα αναρρόφησης	€ 19,90
DWV9110-XJ	Κωνικός αντάπτορας 35 mm σε 29 / 30 / 35 mm	€ 13,90
DWV9120-XJ	Αντάπτορας, 35 mm σε 35–38 mm, γρήγορη και εύκολη σύνδεση μεταξύ εργαλείου και σωλήνα αναρρόφησης	€ 13,90
DWV9130-XJ	Αντάπτορας, 35 mm σε 35 mm, γρήγορη και εύκολη σύνδεση μεταξύ εργαλείου και σωλήνα αναρρόφησης	€ 13,90
DWV9220-XJ	Σετ αντάπτορων για ξύλο, περιλαμβάνει DWV9000, 3 x DWV9130, DWV9120	€ 78,90
DWV9210-XJ	Σετ 3 αντάπτορων για οικοδομικές εργασίες, περιλαμβάνει DWV9000, DWV9120 και DWV9130	€ 38,90



DWV9000-XJ



DWV9110-XJ



DWV9120-XJ



DWV9130-XJ







LASER & ΑΛΦΑΔΙΑ

LASER ΣΤΑΥΡΟΥ

Laser Σταυρού, (Κόκκινο)



IP 54

- Ακριβής, αυτόματη σταυροειδής προβολή γραμμών για οριζόντιες και κάθετες ευθυγραμμίσεις
- Χειρισμός με δύο κουμπιά
- Μαγνητική γωνία για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892-XJ (διαθέσιμο ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας έως 100m
- Ανθεκτικό, προστατευμένο από υγρασία και πλήρως επενδυμένο με καουτσούκ περιβλήμα για χρήση και σε δύσκολες συνθήκες
- Με πρακτική λειτουργία μπαταρίας έως 40 ώρες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW088K-XJ
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	έως 15m (έως 50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	3 x 1,5V (Μπαταρία LR6)
Υποδοχή τρίποδου	1/4"
Περιλαμβάνει	3 x AA-Μπαταρίες, Βάση τοίχου, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 217,90

Laser Σταυρού, (Πράσινο)



IP 54

- Ακριβής, αυτόματη σταυροειδής προβολή γραμμών
- Οριζόντια και κάθετη αυτο-επιπέδωση έως +/- 4°
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G-XJ (διαθέσιμο ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας έως 100m
- Χειρισμός με 2 κουμπιά και ένδειξη μπαταρίας για εύκολη χρήση
- Μαγνητική γωνία για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Ανθεκτικό, προστατευμένο από υγρασία και πλήρως επενδυμένο με καουτσούκ περιβλήμα για χρήση και σε δύσκολες συνθήκες
- Με πρακτική λειτουργία μπαταρίας για πάνω από 30 ώρες αυτονομίας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW088CG-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	15m (50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	3 x 1,5V (Μπαταρία LR6)
Υποδοχή τρίποδου	1/4"
Περιλαμβάνει	3 x AA-Μπαταρίες, Βάση τοίχου, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 258,90

Επαναφορτιζόμενο Laser Σταυρού, (Πράσινο)



DCLE34021D1

IP 54 18V

- Απλή και ακριβής χρήση χάρη στην αυτόματη αυτο-επιπέδωση
- Εύκολος χειρισμός και εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία χάρη στη μπαταρία 18V / 2Ah XR
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G (διαθέσιμο ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας έως 100m
- Ιδανικό για Energ καθημερινή χρήση χάρη στο εκκρεμές με μαγνητική απόσβεση και την προστασία IP54
- Κλειδίωμα εκκρεμύς για προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων
- Περιοτρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση του λέιζερ σε μεταλλικές επιφάνειες
- Τελευταία ρύθμιση – η συσκευή επαναφέρει αυτόματα την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία όταν απενεργοποιείται το κλειδίωμα εκκρεμύς

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE34021D1-QW	DCLE34021N-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2	
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 0,3mm / 10m	
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°	
Εμβέλεια λέιζερ	30m (έως 50m με δέκτη)	
Αριθμός ακτίνων	2	
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια	
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία	
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8" ενσωματωμένη στη Βάση στήριξης	
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Πίνακα στόχευσης, Βάση στήριξης, Βαλίτσα	Όπως η έκδοση D1, αλλά χωρίς μπαταρία, φορτιστή και εξαρτήματα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 509,90	€ 406,90

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ

Επαναφορτιζόμενο Laser Σταυρού, (Πράσινο)



IP 65

POWERSTACK

- Συμπαγές λέιζερ σταυρου με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων και θύρα USB-C
- Τεχνολογία μπαταρίας POWERSTACK
- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση σε μεταλλικές ράγες και χαλύβδινες κατασκευές
- Ρύθμιση φωτεινότητας της ακτίνας για προσαρμογή στις συνθήκες φωτισμού
- Ένδειξη μπαταρίας για γρήγορη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης
- Διακόπτης 3 θέσεων (χειροκίνητη κλίση / αυτο-επιπέδωση / κλειδωμα εκκρεμούς)
- Λεπτομερής ρύθμιση για ακριβή ευθυγράμμιση της γραμμής λέιζερ
- Έως 8 ώρες αυτονομίας, 80% φόρτιση μέσω USB-C σε 30 λεπτά, δυνατότητα χρήσης του λέιζερ κατά τη διάρκεια της φόρτισης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL14201GB-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	45m (έως 100m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	Ενσωματωμένη POWERSTACK Μπαταρία
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8" (ενσωματωμένη στη Βάση στήριξης)
Περιλαμβάνει	Τσάντα, Βάση τοίχου με Μαγνήτη, Καλώδιο USB-C
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 386,90

Επαναφορτιζόμενο Laser Σταυρού, (Κόκκινο)



IP 65

POWERSTACK

- Συμπαγές λέιζερ γραμμής με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων και θύρα USB-C
- Τεχνολογία μπαταρίας POWERSTACK
- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση σε μεταλλικές ράγες και χαλύβδινες κατασκευές
- Ρύθμιση φωτεινότητας της ακτίνας για προσαρμογή στις συνθήκες φωτισμού
- Ένδειξη μπαταρίας για γρήγορη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης
- Διακόπτης 3 θέσεων (χειροκίνητη κλίση / αυτο-επιπέδωση / κλειδωμα εκκρεμούς)
- Λεπτομερής ρύθμιση για ακριβή ευθυγράμμιση της γραμμής λέιζερ
- Έως 8 ώρες αυτονομίας, 80% φόρτιση μέσω USB-C σε 30 λεπτά, δυνατότητα χρήσης του λέιζερ κατά τη διάρκεια της φόρτισης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCL14201RB-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	30m (έως 100m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	ενσωματωμένη POWERSTACK Μπαταρία
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8" (ενσωματωμένη στη Βάση στήριξης)
Περιλαμβάνει	Τσάντα, Βάση τοίχου με Μαγνήτη, Καλώδιο USB-C
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 291,90

Επαναφορτιζόμενο Laser Σταυρού, (Πράσινο)



DCE088D1G18

IP 54

10,8V 12V 18V

- Με μία οριζόντια και μία κάθετη γραμμή λέιζερ
- Πράσινη δίοδος λέιζερ για καλύτερη ορατότητα σε εσωτερικούς και ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους
- Αυτόματη αυτο-επιπέδωση με υψηλή ακρίβεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Κομπι ρύθμισης για χειροκίνητη λεπτομερή ρύθμιση στον οριζόντιο άξονα, για μετακίνηση της κάθετης γραμμής
- Μαγνητική βάση για στερέωση του λέιζερ σε μεταλλικές επιφάνειες
- Κλειδωμα εκκρεμούς που αποτρέπει ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G-XJ (διαθέσιμο ως εξάρτημα) για αύξηση της εμβέλειας έως 50 m
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες 18, 12 και 10,8V XR της DEWALT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE088D1G18-QW	DCE088NG18-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2	
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m	
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°	
Εμβέλεια λέιζερ	40m (έως 50m με δέκτη)	
Αριθμός ακτίνων	2	
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια	
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8, 12 ή 18V XR Μπαταρία	
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8"	
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™	Όπως η έκδοση D1G18, αλλά χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 604,90	€ 513,90

LASER ΓΡΑΜΜΩΝ & ΣΗΜΕΙΩΝ

Laser 2 Σημείων / 2 Γραμμών, (Κόκκινο)




IP 54

- Αυτορυθμιζόμενο λέιζερ γραμμής με κατακόρυφη δέσμη προς τα πάνω και προς τα κάτω
- Λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη
- Εκκρεμές με μαγνητική απόσβεση
- Ενσωματωμένη μαγνητική βάση με υποδοχή 1/4"
- Εμβέλεια εργασίας: 100m με δέκτη
- Καλά ορατή κατακόρυφη δέσμη προς τα κάτω

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW0822-XJ
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 2mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	έως 15m (έως 50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων / Punkte	2 / 2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Σημεία στόχευσης	2 x κάθετη
Τροφοδοσία ρεύματος	3 x 1,5V (Μπαταρία LR6)
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	3 x AA-Μπαταρίες, Βαλίτσα
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 376,90

Επαναφορτιζόμενο Laser 5 Σημείων / 2 Γραμμών, (Πράσινο)



IP 65 POWERSTACK™

- Αυτορυθμιζόμενο λέιζερ γραμμής με λειτουργία κατακόρυφης δέσμης προς τα πάνω και προς τα κάτω και τρεις οριζόντιους σημειακούς δείκτες
- Συμπαγές λέιζερ με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ϊόντων και θύρα USB-C
- Τεχνολογία μπαταρίας POWERSTACK™
- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση σε μεταλλικές ράγες και χαλύβδινες κατασκευές
- Ρύθμιση φωτεινότητας της ακτίνας για προσαρμογή στις συνθήκες φωτισμού
- Ένδειξη μπαταρίας για γρήγορη αναγνώριση της κατάστασης φόρτισης
- Διακόπτης 3 θέσεων (χειροκίνητη κλίση / αυτο-επιπέδωση / κλειδώμα εκκρεμύς)
- Λεπτομερής ρύθμιση για ακριβή ευθυγράμμιση της γραμμής λέιζερ
- Έως 8 ώρες αυτονομίας, 80% φόρτιση μέσω USB-C σε 30 λεπτά, δυνατότητα χρήσης του λέιζερ κατά τη διάρκεια της φόρτισης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE14251GB-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10 m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	30m (100m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων / Σημείων	2 / 5
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Σημεία στόχευσης	2 x κάθετη / 3 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	Ενσωματωμένη POWERSTACK Μπαταρία
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Τσάντα, Βάση τοίχου με Μαγνήτη, Καλώδιο USB-C
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 519,90

Επαναφορτιζόμενο Laser



- Ακρίβεια απόδοσης - Ολοκληρώστε τη χώρα με ακρίβεια ±3mm στα 10 m
- Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας - Εργαστείτε ολόκληρη την ημέρα με 9 ώρες λειτουργίας ανά φόρτιση (ο προσαρμογέας ρεύματος πωλείται χωριστά)
- Ορατότητα μεγάλης εμβέλειας - Χρησιμοποιήσιμο σε μεγάλους χώρους με έως και 45m οπτική εμβέλεια και έως 100m μέγιστη εμβέλεια με χρήση του ανιχνευτή DW0892G (πωλείται χωριστά)
- Τοποθέτηση ακριβείας - Βοηθά στη βελτιστοποίηση της απόδοσης με τον διακόπτη μικρορύθμισης που επιτρέπει γρήγορες τροποποιήσεις και έλεγχο από τον χρήστη
- 64% πιο συμπαγές - Ευελκτο σε στενούς χώρους και σχεδιασμένο ώστε να χωράει ανάμεσα σε ορθοστάτες και σε θήκες εργαλείων
- Επιλογές στήριξης - Τοποθετήστε άνετα αυτή τη συσκευή χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους μαγνήτες σπάνων γαιών ή τρίποδο με σπείρωμα στήριξης 1/4 in. ή 5/8 in. (το τρίποδο πωλείται χωριστά)
- Πιστοποίηση IP54 - Βοηθά στην αντοχή από ζημιές από νερό και υπολείμματα με περιβλήμα προστασίας με πιστοποίηση IP54

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE14361GB-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	45 m (100 m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων / Σημείων	2 / 5
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Σημεία στόχευσης	
Τροφοδοσία ρεύματος	Ενσωματωμένη POWERSTACK Μπαταρία
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Καλώδιο USB Type C Πλάκα στήριξης Θήκη αποθήκευσης
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 816,90

Επαναφορτιζόμενο Laser 5 Σημείων / 2 Γραμμών, (Πράσινο)



IP 65 10,8V 12V

- Αυτορυθμιζόμενο λέιζερ γραμμής με λειτουργία κατακόρυφης δέσμης προς τα πάνω και προς τα κάτω και τρεις οριζόντιους σημειακούς δείκτες
- Εύκολος χειρισμός και εξαιρετικά μεγάλη αυτονομία χάρη στη μπαταρία 12V / 2Ah XR
- Σε λειτουργία με μπαταρία έως 50 ώρες (σημεία) και 14 ώρες (γραμμές)
- Μαγνητική γωνία για εύκολη τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Ανθεκτική κατασκευή και καουτσουκένιο περιβλήμα (προστασία από υγρασία)
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G (διαθέσιμο ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας έως 100m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE0825D1G-QW
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	έως 30m (έως 50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων / Σημείων	2 / 5
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Σημεία στόχευσης	2 x κάθετη / 3 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8 ή 12 Volt XR Μπαταρία
Υποδοχή τρίποδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (12 Volt / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 649,90

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΑ ΛΕΙΖΕΡ

Επαναφορτιζόμενο Laser 5 Σημείων / 2 Γραμμών, (Πράσινο)



IP 54 10,8V 12V 18V

- Με μία οριζόντια και μία κάθετη γραμμή λέιζερ καθώς και 5 σημεία κατακόρυφου
- Πράσινη δίοδος λέιζερ για καλύτερη ορατότητα σε εσωτερικούς και ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους
- Αυτόματα αυτο-επιμετάλλωση με υψηλή ακρίβεια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- Κουμπί ρύθμισης για χειροκίνητη λεπτομερή ρύθμιση
- Μαγνητική βάση για στερέωση του λέιζερ σε μεταλλικές επιφάνειες
- Κλειδωμα εκκρεμύς που βοηθά στην αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα
- Μόνιμη λειτουργία παλμού για χρήση με ανιχνευτή
- (Το DE0892G-XJ διατίθεται ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας εργασίας έως και 100 m
- Συμβατό με όλες τις μπαταρίες XR 18, 12 και 10,8V της DEWALT

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE825NG18-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	30m (έως 50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων / Σημείων	2 / 5
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Σημεία στόχευσης	2 x κάθετη / 3 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8, 12 ή 18V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 604,90

360° Πολυγραμμικό Λέιζερ, (Κόκκινο)



IP 54

- Αυτοεπιμεταλλωμένη γραμμή 360° με επιπλέον κάθετη γραμμή
- Η ασφάλεια εκκρεμύς βοηθά στην αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα
- Λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη
- Εκκρεμές με μαγνητική απόσβεση
- Με μίνι τρίποδο ρυθμιζόμενου ύψους

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DW0811-XJ
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 4mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	20m (50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων / Σημείων	1 / 1
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x οριζόντια / 1 x κάθετη
Τροφοδοσία ρεύματος	3 x 1,5V (Μπαταρία LR6)
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	3 x AA-Μπαταρίες, Βαλίτσα
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Επαναφορτιζόμενο 2 x 360° Πολυγραμμικό Λέιζερ, (Κόκκινο)



IP 65 10,8V 12V

- Απλή και ακριβής χρήση χάρη στην αυτόματη αυτοεπιμεταλλωμένη λειτουργία
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 12 Volt / 2Ah
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη (DE0892 – διατίθεται ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας εργασίας έως 100 m
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση χάρη στο εκκρεμές με μαγνητική απόσβεση και βαθμό προστασίας IP65
- Ανθεκτική κατασκευή και λαστιχένια θήκη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE0811D1R-QW
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	20m (50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8 ή 12V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (12V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 523,90

Πολυγραμμικό Λέιζερ, (Κόκκινο)



IP 65

- Ψηφιακός Ανιχνευτής (Εμβέλεια έως 600m): Διευρύνει την εμβέλεια και την ακρίβεια για εύκολες μετρήσεις σε μεγάλες εκτάσεις.
- Αυτονομία Αλκαλικής Μπαταρίας – 35 Ωρες: Μεγάλη διάρκεια ζωής για συνεχή εργασία και αυξημένη παραγωγικότητα.
- Πιστοποίηση IP66: Απόλυτη προστασία από σκόνη και νερό, ιδανική για τις σκληρές συνθήκες του εργοταξίου.
- Εργονομική Λαβή Μεταφοράς: Σχεδιασμένη για άνετη μεταφορά στο εργοτάξιο και μειωμένη κόπωση.
- Ειδοποίηση Πτώσης: Λυχνία που αναβοσβήνει σε πτώσεις άνω του 1m, προειδοποιώντας αμέσως για πιθανή ζημιά.
- Κατακόρυφο Σημείο (Μόνο Προς Τα Πάνω): Επιτρέπει την ευθυγράμμιση προς τα πάνω, απλοποιώντας τις κάθετες χαράξεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE05211R-XJ	DCLE05211R-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2	
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 2,2mm / 30m	
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°	
Εμβέλεια λέιζερ	30m (600m με δέκτη)	
Αριθμός ακτίνων	3	
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετη / 1 x οριζόντια	
Περιλαμβάνει	Ψηφιακό ανιχνευτή, Σφιγκτήρα σταδίας, Βάση στήριξης τοίχου, 2 μπαταρίες τύπου D, 2 μπαταρίες τύπου AA (για το δέκτη), Τρίποδο αλουμινίου DE0736-XJ, Σταθία μέτρησης, Βαλίτσα T STAK	Ψηφιακό ανιχνευτή, Σφιγκτήρα σταδίας, Βάση στήριξης τοίχου, 2 μπαταρίες τύπου D, 2 μπαταρίες τύπου AA, Βαλίτσα T STAK
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.357,90	€ 1.134,90

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΑ ΛΕΙΖΕΡ

Επαναφορτιζόμενο 2 x 360° Πολυγραμμικό Λείζερ, (Πράσινο)



IP 65 10,8V 12V

- Απλή και ακριβής χρήση χάρη στην αυτόματη αυτο-επιπεδποίηση
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας χάρη στη μπαταρία XR 12 Volt / 2Ah
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη (DE0892G – διαθέσιμο ως αξεσουάρ) ώστε να αυξηθεί το πεδίο εργασίας στα 100 m
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση χάρη στο μαγνητικά αποσβεσμένο εκκρεμές και την προστασία IP65
- Ανθεκτικός σχεδιασμός και περιβλήμα με ελαστική επένδυση
- Η ασφάλεια του εκκρεμούς βοηθά στην αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα
- Επαναφορτιζόμενο 2 x 360° πολυγραμμικό λέιζερ (πράσινο)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE0811D1G-QW
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφαδιάσμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	35m (50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8 ή 12 Volt XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (12V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 731,90

Επαναφορτιζόμενο 3 x 360° Πολυγραμμικό Λείζερ, (Πράσινο)



IP 65 10,8V 12V

- Απλή και ακριβής χρήση χάρη στην αυτόματη αυτοεπιπεδούμενη λειτουργία
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 12V / 2Ah
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G (διατίθεται ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας εργασίας έως 100 m
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση χάρη στο εκκρεμές με μαγνητική απόσβεση και βαθμό προστασίας IP65
- Συμπαγής σχεδιασμός
- Η ασφάλεια εκκρεμούς βοηθά στην αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE089D1G-QW
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφαδιάσμα	+/- 4°
Εμβέλεια λέιζερ	35m (50m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	3
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8 ή 12V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (12V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 862,90

Επαναφορτιζόμενο 3 x 360° Πολυγραμμικό Λείζερ, (Πράσινο)



DCLE34031N IP 54 18V

- Συμβατό με μπαταρίες XR 18V
- 3 x 360° αυτοεπιπεδούμενες γραμμές
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G (διατίθεται ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας εργασίας έως 100m
- Καλύτερη ορατότητα δέσμης χάρη στη πράσινη δίοδο λέιζερ
- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση του λέιζερ σε μεταλλικές επιφάνειες
- Η ασφάλεια εκκρεμούς βοηθά στην αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα
- DCLE34031N
- Προστασία IP54

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE34031D1-QW	DCLE34031N-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2	
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m	
Αυτόματο αλφαδιάσμα	+/- 4°	
Εμβέλεια λέιζερ	40m (50m με δέκτη)	
Αριθμός ακτίνων	3	
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετη / 1 x οριζόντια	
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία	
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"	
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Κάρτα στόχευσης και Βαλίτσα	όπως η έκδοση D1, αλλά χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 865,90	€ 775,90

Επαναφορτιζόμενο 3 x 360° Πολυγραμμικό Λείζερ, (Πράσινο)



DCE089D1G18 IP 54 10,8V 12V 18V

- Συμβατό με μπαταρίες XR 18V
- 3 x 360° αυτοεπιπεδούμενες γραμμές
- Με λειτουργία παλμού για χρήση με δέκτη DE0892G (διατίθεται ως αξεσουάρ) για αύξηση της εμβέλειας εργασίας έως 100m
- Καλύτερη ορατότητα δέσμης χάρη στη πράσινη δίοδο λέιζερ
- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση του λέιζερ σε μεταλλικές επιφάνειες
- Η ασφάλεια εκκρεμούς βοηθά στην αποφυγή ζημιών στα εσωτερικά εξαρτήματα
- DCLE34031N
- Προστασία IP54

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE089D1G18-QW	DCE089NG18-XJ
Δίοδος λέιζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2	
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m	
Αυτόματο αλφαδιάσμα	+/- 4°	
Εμβέλεια λέιζερ	40m (50m με δέκτη)	
Αριθμός ακτίνων	3	
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετη / 1 x οριζόντια	
Τροφοδοσία ρεύματος	10,8, 12 ή 18V XR Μπαταρία	
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8"	
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Βαλίτσα T STAK™	όπως η έκδοση D1G18, αλλά χωρίς μπαταρία και ταχυφορτιστή
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 907,90	€ 786,90

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΙΚΑ ΛΕΙΖΕΡ

Επαναφορτιζόμενο 3 x 360° Πολυγραμμικό Λείζερ με Τηλεχειριστήριο (Κόκκινο)



DCLE34035D1

IP 54 18V

- Αυτοεπιπεδούμενη λειτουργία με μοτέρ μέσω τηλεχειριστηρίου:
- κάθετη περιστροφή έως 90 mm, οριζόντια περιστροφή έως 174 μοίρες
- Διακόπτης 3 θέσεων (χειροκίνητη κλίση / αυτοεπιπεδούμενη λειτουργία / ασφάλεια εκκρεμούς)
- Μαγνητική βάση για στερέωση σε μεταλλικές επιφάνειες
- Συναγερμός πτώσης – προειδοποίηση ακρίβειας μετά από πτώση από ύψος άνω του 1 m
- Ένδειξη μπαταρίας
- Χειριστήρια για κίνηση/λεπτομερή ρύθμιση του λείζερ αριστερά/δεξιά/πάνω/κάτω
- Διόδοι που ενεργοποιούνται ξεχωριστά
- Τηλεχειριστήριο για εμβέλεια εργασίας έως 100 m για ακριβή ρύθμιση (λεπτομερής ρύθμιση, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των γραμμών λείζερ και ρύθμιση φωτεινότητας δέσμης)
- Διάρκεια λειτουργίας: έως 9 ώρες (με δύο γραμμές, πλήρη φωτεινότητα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE34035D1-QW	DCLE34035B-XJ
Δίοδος λείζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2	
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m	
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°	
Εμβέλεια λείζερ	40m (100m με δέκτη)	
Αριθμός ακτίνων	3	
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετη / 1 x οριζόντια	
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία	
Υποδοχή τριπόδου	5/8" (ενσωματωμένη στη βάση στήριξης)	
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18 Volt), Τ STAK™, Φορτιστή, Τηλεχειριστήριο, Βάση στήριξης, Πίνακα στόχευσης	όπως η έκδοση D1, αλλά χωρίς μπαταρία, φορτιστή και βαλίσσας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.275,90	€ 1.147,90

Επαναφορτιζόμενο 3 x 180° Πολυγραμμικό Λείζερ, (Πράσινο)



IP 65 POWERSTACK

- Συμπαγές πολυγραμμικό λείζερ 3 x 180° με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου-ιόντων και θύρα USB-C
- Τεχνολογία μπαταρίας POWERSTACK
- Χρώμα γραμμής λείζερ: πράσινο
- Περιστρεφόμενη μαγνητική βάση για στερέωση σε μεταλλικές ράγες και μεταλλικές κατασκευές
- Ρύθμιση φωτεινότητας δέσμης για προσαρμογή στις συνθήκες φωτισμού
- Ένδειξη μπαταρίας για γρήγορο έλεγχο της κατάστασης φόρτισης
- Διακόπτης 3 θέσεων (χειροκίνητη κλίση / αυτοεπιπεδούμενη λειτουργία / ασφάλεια εκκρεμούς)
- Λεπτομερής ρύθμιση για ακριβή ευθυγράμμιση της γραμμής λείζερ
- Έως 8 ώρες διάρκεια λειτουργίας, 80% φόρτιση μέσω τεχνολογίας USB-C σε 30 λεπτά, δυνατότητα χρήσης του λείζερ κατά τη φόρτιση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE14301GB-XJ
Δίοδος λείζερ	510 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 10m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 4°
Εμβέλεια λείζερ	30m (100m με δέκτη)
Αριθμός ακτίνων	3
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετη / 1 x οριζόντια
Τροφοδοσία ρεύματος	Ενσωματωμένη POWERSTACK Li-Ion Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	1/4" και 5/8" (ενσωματωμένη στη βάση στήριξης)
Περιλαμβάνει	Τσάντα, Βάση τοίχου με Μαγνήτη, Καλώδιο USB-C
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 550,90

Περιστροφικό Λείζερ Κόκκινης Δέσμης Li-Ion EU



- Διόδοι κόκκινης δέσμης υψηλής ορατότητας (600m με ανιχνευτή): Η ενισχυμένη κόκκινη δέσμη εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα τη γραμμή λείζερ ακόμα και σε συνθήκες έντονου φωτισμού ή σε μεγάλες αποστάσεις
- Διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας USB 40 ώρες: Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σημαίνει ότι μπορείτε να εργάζεστε περισσότερο μεταξύ των φορτίσεων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα
- Ψηφιακός ανιχνευτής (Εμβέλεια έως 600m): Λειτουργεί με ψηφιακό ανιχνευτή για εκτεταμένη εμβέλεια και ακρίβεια, επιτρέποντάς σας να χωροσταθείτε και να μετράτε σε μεγάλες περιοχές με αυτοπεποίθηση
- Πιστοποίηση IP66: Στεγανό στη σκόνη και ανθεκτικό στο νερό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε σκληρές συνθήκες εργασίας
- Εργονομική λαβή μεταφοράς: Σχεδιασμένη για άνετη μεταφορά, καθιστώντας εύκολη τη μετακίνηση του λείζερ στο εργοτάξιο και μειώνοντας την κόπωση
- Λειτουργία Μονής Κλίσης (Single Slope): Επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση κλίσεων σε μία κατεύθυνση, καθιστώντας το ιδανικό για χωματουργικές εργασίες, αποστράγγιση και σύνθετες εργασίες κλίσης
- Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση – 1 ώρα για 100% φόρτιση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE15211RL-QW
Δίοδος λείζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 1,5mm / 30m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 5°
Εμβέλεια λείζερ	600m με δέκτη
Αριθμός ακτίνων	2
Κατεύθυνση ακτίνων	1 x άνω κάθετη / 1 x οριζόντια περιστροφική
Τροφοδοσία ρεύματος	μέσω USB-C
Υποδοχή τριπόδου	5/8" (ενσωματωμένη στη βάση στήριξης)
Περιλαμβάνει	Βαλίσσα TSTAK VI, Ψηφιακό ανιχνευτή, Σφιγκτήρα ανιχνευτή, Τηλεχειριστήριο, Καλώδιο USB-C, Αντάπτορα φόρτισης 4 μπαταρίες τύπου AA (για τη λειτουργία του ανιχνευτή και του τηλεχειριστηρίου) Τρίποδο κατασκευών DE0736, Ραβδό διαβάθμισης (Σταδία) DE0737
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.651,90

Περιστροφικό Λείζερ Πράσινης Δέσμης Li-Ion EU



- Πράσινη Δίοδος Υψηλής Ορατότητας (600m με ανιχνευτή): Η ενισχυμένη πράσινη δέσμη εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε εύκολα τη γραμμή λείζερ ακόμη και σε συνθήκες έντονου φωτισμού
- Χρόνος Λειτουργίας Μπαταρίας USB 40 Ώρες: Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σημαίνει ότι μπορείτε να εργάζεστε περισσότερο μεταξύ των φορτίσεων, ενισχύοντας την παραγωγικότητα. Εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση
- Ψηφιακός Ανιχνευτής (Εμβέλεια έως 600m): Εκτεταμένη εμβέλεια και ακρίβεια, επιτρέποντάς σας να κάνετε ρυθμίσεις και μετρήσεις σε μεγάλες περιοχές
- Βαθμός Προστασίας IP66: Στεγανό στη σκόνη και ανθεκτικό στο νερό, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση ακόμα και σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Εργονομική Λαβή Μεταφοράς: Σχεδιασμένη για άνετη μεταφορά, διευκολύνοντας τη μετακίνηση του λείζερ στο εργοτάξιο και μειώνοντας την κόπωση
- Λειτουργία Μονής Κλίσης: Επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση κλίσεων σε μία κατεύθυνση, καθιστώντας το ιδανικό για χωματουργικές εργασίες, αποστράγγιση και σύνθετες εργασίες κλίσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCLE15221GL-QW
Δίοδος λείζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 1,5mm / 30m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 5°
Εμβέλεια λείζερ	600m με δέκτη
Αριθμός ακτίνων	4
Κατεύθυνση ακτίνων	2 x κάθετες (άνω + κάτω) / 2 x περιστροφικές (οριζόντια + κάθετη)
Τροφοδοσία ρεύματος	18Vdc (Τάση) / Input Power 5-20V, <=3.0A
Υποδοχή τριπόδου	5/8" (ενσωματωμένη στη βάση στήριξης)
Περιλαμβάνει	Τσάντα, Βάση τοίχου με Μαγνήτη, Καλώδιο USB-C Τρίποδο κατασκευών DE0735, Ραβδό διαβάθμισης (Σταδία) DE0737
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 2.039,90

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ LASER 18V

1 Σημείου / Περιστρεφόμενο Λέιζερ 18V - (Κόκκινο)



IP 54 18V

- 2 σημείων / περιστρεφόμενο λέιζερ μπαταρίας, κόκκινο
- Πλήρως αυτόματος και αυτοεπιπεδούμενος περιστρεφόμενος λέιζερ με επιπλέον λειτουργία κατακορύφου
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 18V / 2Ah
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, περιστρέφοντας τον κατά 90°
- Ανθεκτική και αντικραδασμική κατασκευή χάρη στη ειδικά λαστιχένια πλαστική θήκη, καθώς και προστασία από νερό και σκόνη
- Λειτουργία σάρωσης για στοχευμένη εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια με χρήση ηλεκτρονικού δέκτη, εμβέλεια εργασίας 450 m
- Ηλεκτρονική λειτουργία κλίσης επιτρέπει εύρος κλίσης +/- 10° μέσω λειτουργίας κλίσης άξονα σε 2 κατευθύνσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE074D1R-QW
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 6 mm / 30 m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 5°
Εμβέλεια λέιζερ	45m (225m με δέκτη)
Κατεύθυνση ακτίνων	360° Περιστρεφόμενη οριζόντια ή κάθετη
Σημεία στόχευσης	1 (Ανω)
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Γυαλιά Laser, Ηλεκτρονικό δέκτη, T STAK™-Box VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.004,90

2 Σημείων / Περιστρεφόμενο Λέιζερ 18V - (Κόκκινο)



IP 67 18V

- Πλήρως αυτόματο και αυτοεπιπεδούμενο περιστρεφόμενο λέιζερ με επιπλέον διπλή λειτουργία κατακορύφου
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 18V / 2Ah
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, περιστρέφοντας τον κατά 90°
- Ανθεκτική και αντικραδασμική κατασκευή χάρη στη ειδικά λαστιχένια πλαστική θήκη, καθώς και προστασία από νερό και σκόνη
- Λειτουργία σάρωσης για στοχευμένη εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια με χρήση ηλεκτρονικού δέκτη, εμβέλεια εργασίας 600 m
- Ηλεκτρονική λειτουργία κλίσης επιτρέπει εύρος κλίσης +/- 10° μέσω διπλής λειτουργίας κλίσης άξονα προς όλες τις κατευθύνσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE079D1R-QW
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 30 m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 5°
Εμβέλεια λέιζερ	60m (300m με δέκτη)
Κατεύθυνση ακτίνων	360° Περιστρεφόμενη οριζόντια ή κάθετη
Σημεία στόχευσης	2 (Ανω & Κάτω)
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Γυαλιά Laser, Ηλεκτρονικό δέκτη, T STAK™-Box VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.755,90

2 Σημείων / Περιστρεφόμενο Λέιζερ 18V - (Πράσινο)



IP 67 18V

- Πλήρως αυτόματο και αυτοεπιπεδούμενο περιστρεφόμενο λέιζερ με επιπλέον διπλή λειτουργία κατακορύφου
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 18V / 2Ah
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, περιστρέφοντας τον κατά 90°
- Ανθεκτική και αντικραδασμική κατασκευή χάρη στη ειδικά λαστιχένια πλαστική θήκη, καθώς και προστασία από νερό και σκόνη
- Λειτουργία σάρωσης για στοχευμένη εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια με χρήση ηλεκτρονικού δέκτη, εμβέλεια εργασίας 600m
- Ηλεκτρονική λειτουργία κλίσης επιτρέπει εύρος κλίσης +/- 10° μέσω διπλής λειτουργίας κλίσης άξονα προς όλες τις κατευθύνσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE079D1G-QW
Δίοδος λέιζερ	515 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 30 m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 5°
Εμβέλεια λέιζερ	76m (300m με δέκτη)
Κατεύθυνση ακτίνων	360° Περιστρεφόμενη οριζόντια ή κάθετη
Σημεία στόχευσης	2 (Ανω & Κάτω)
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Γυαλιά Laser, Ηλεκτρονικό δέκτη, T STAK™-Box VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 2.394,90

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ LASER 18V & ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ

2 Σημείων / Περιστρεφόμενο Λέιζερ 18V - (Κόκκινο)



- Πλήρως αυτόματο και αυτοεπιπεδούμενο περιστρεφόμενο λέιζερ με επιπλέον διπλή λειτουργία κατακορύφου
- Συμβατό με την εφαρμογή DEWALT Tool Connect για έλεγχο βασικών λειτουργιών μέσω smartphone (με Bluetooth)
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 18V / 2Ah
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, περιστρέφοντάς τον κατά 90°
- Ανθεκτική και αντικραδασική κατασκευή χάρη στη ειδικά λαστιχένια πλαστική θήκη, καθώς και προστασία από νερό και σκόνη
- Λειτουργία σάρωσης για στοχευμένη εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια με χρήση ηλεκτρονικού δέκτη, εμβέλεια εργασίας 600m
- Ηλεκτρονική λειτουργία κλίσης επιτρέπει εύρος κλίσης +/- 10° μέσω διπλής λειτουργίας κλίσης άξονα προς όλες τις κατευθύνσεις (ρυθμιζόμενο και μέσω της εφαρμογής Tool Connect)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE080D1RS-QW
Δίοδος λέιζερ	630 – 680 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 3mm / 30m
Αυτόματο αλφάδιασμα	≥ 5°
Εμβέλεια λέιζερ	80m (300m με δέκτη)
Κατεύθυνση ακτίνων	360° Περιστρεφόμενη οριζόντια ή κάθετη
Σημεία στόχευσης	2 (Ανω & Κατω)
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Γυαλιά Laser, Ηλεκτρονικό δέκτη, T STAK™-Box VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.951,90

2 Σημείων / Περιστρεφόμενο Λέιζερ 18V - (Πράσινο)



- Πλήρως αυτόματο και αυτοεπιπεδούμενο περιστρεφόμενο λέιζερ με επιπλέον διπλή λειτουργία κατακορύφου
- Συμβατό με την εφαρμογή DEWALT Tool Connect για έλεγχο βασικών λειτουργιών μέσω smartphone (με Bluetooth)
- Εύκολη λειτουργία και εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας με μπαταρία XR 18V / 2Ah
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια, περιστρέφοντάς τον κατά 90°
- Ανθεκτική και αντικραδασική κατασκευή χάρη στη ειδικά λαστιχένια πλαστική θήκη, καθώς και προστασία από νερό και σκόνη
- Λειτουργία σάρωσης για στοχευμένη εργασία σε περιορισμένους χώρους
- Πολύ μεγάλη εμβέλεια με χρήση ηλεκτρονικού δέκτη, εμβέλεια εργασίας 600m
- Ηλεκτρονική λειτουργία κλίσης επιτρέπει εύρος κλίσης +/- 10° μέσω διπλής λειτουργίας κλίσης άξονα προς όλες τις κατευθύνσεις (ρυθμιζόμενο και μέσω της εφαρμογής Tool Connect)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE080D1GS-QW
Δίοδος λέιζερ	515 – 530 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια αλφαδιάσματος	+/- 1,5 mm / 30m
Αυτόματο αλφάδιασμα	+/- 5°
Εμβέλεια λέιζερ	80m (300m με δέκτη)
Κατεύθυνση ακτίνων	360° Περιστρεφόμενη οριζόντια ή κάθετη
Σημεία στόχευσης	2 (Ανω & Κατω)
Τροφοδοσία ρεύματος	18V XR Μπαταρία
Υποδοχή τριπόδου	5/8"
Περιλαμβάνει	Μπαταρία (18V / 2Ah), Ταχυφορτιστή, Βάση τοίχου, Πίνακα στόχευσης, Γυαλιά Laser, Ηλεκτρονικό δέκτη, T STAK™-Box VI
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 2.766,90

Αποστασιόμετρο (60m)



- ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 60m – Απόδοση επαγγελματικού επιπέδου με ακρίβεια ±1.5mm@10m, επιτρέποντάς σας να μετράτε μεγάλες αποστάσεις με αυτοπεποίθηση και ακρίβεια για αξιόπιστα αποτελέσματα
- ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ – Η βολική επαναφορτιζόμενη μπαταρία μεγάλης διάρκειας εξοικονομεί πόρους από αντικαταστάσεις, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε περισσότερο χωρίς διακοπές και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία και το κόστος των συχνών αλλαγών μπαταρίας
- ΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ – Δείχνει αν η μέτρησή σας είναι επίπεδη ή στην επιθυμητή γωνία, διασφαλίζοντας ότι οι μετρήσεις σας είναι ακριβείς και ευθυγραμμισμένες για καλύτερα αποτελέσματα στο έργο
- ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ – Το εργονομικό πλευρικό κουμπί καθιστά τον έλεγχο ευκολότερο από ποτέ, παρέχοντας άνετη και αξιόστη λειτουργία, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης
- ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ – Η οθόνη περιστρέφεται για εύκολη ανάγνωση όταν κρατιέται οριζόντια, καθιστώντας απλή την προβολή των μετρήσεων από οποιαδήποτε γωνία και μειώνοντας τα σφάλματα από λανθασμένη ανάγνωση
- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – Μετρήστε εμβέλεια, εμβαδόν, όγκο, Πυθαγόρειο θεώρημα και πολλά άλλα για να βοηθηθείτε σε οποιαδήποτε εργασία, προσφέροντάς σας ευέλικτη λειτουργικότητα για να αντιμετωπίσετε μια μεγάλη ποικιλία αναγκών μέτρησης
- ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ – Ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης της εισαγωγής από τον χρήστη, ώστε να γνωρίζετε αμέσως πότε καταχωρείται η εντολή σας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα λάθη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWHT78200-XJ
Λειτουργίες	Απόσταση, συνεχής μέτρηση, όγκος, πρόσθεση/αφαίρεση και Πυθαγόρειος υπολογισμός
Πρόσθετες λειτουργίες	Κλισιόμετρο, περιστρεφόμενη οθόνη, οπτική ανάδραση
Ακρίβεια μέτρησης	+/- 1,5mm / 10m
Κλίμακες μέτρησης	m / Zoll / Inch / ft
Εμβέλεια	60m
Τροφοδοσία ρεύματος	Li-Ion Μπαταρία, φόρτιση USB-C.
Προστασία	IP65 (ανθεκτικό σε νερό & σκόνη)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 215,90

Αποστασιόμετρο (60m)



- ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 60m – Απόδοση επαγγελματικού επιπέδου με ακρίβεια ±1.5mm@10m, επιτρέποντάς σας να μετράτε μεγάλες αποστάσεις με αυτοπεποίθηση και ακρίβεια για αξιόπιστα αποτελέσματα
- ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΟΥΜΠΙ – Το εργονομικό πλευρικό κουμπί καθιστά τον έλεγχο ευκολότερο από ποτέ, παρέχοντας άνετη και αξιόστη λειτουργία, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης
- ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – Μετρήστε εμβέλεια, εμβαδόν, όγκο, Πυθαγόρειο θεώρημα και πολλά άλλα για να βοηθηθείτε σε οποιαδήποτε εργασία, προσφέροντάς σας ευέλικτη λειτουργικότητα για να αντιμετωπίσετε μια μεγάλη ποικιλία αναγκών μέτρησης
- ΑΠΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ – Ανάδραση σε πραγματικό χρόνο για την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης της εισαγωγής από τον χρήστη, ώστε να γνωρίζετε αμέσως πότε καταχωρείται η εντολή σας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τα λάθη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWHT77200-XJ
Λειτουργίες	Απόσταση, συνεχής μέτρηση, όγκος, πρόσθεση/αφαίρεση και Πυθαγόρειος υπολογισμός
Πρόσθετες λειτουργίες	Κλισιόμετρο, περιστρεφόμενη οθόνη, οπτική ανάδραση
Ακρίβεια μέτρησης	+/- 1,5mm / 10m
Κλίμακες μέτρησης	m / Zoll / Inch / ft
Τροφοδοσία ρεύματος	2x (AAA) Μπαταρίες
Προστασία	IP54 (ανθεκτικό σε πιτσιλιές & σκόνη)
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 164,90

ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΜΕΤΡΑ & ΤΡΙΠΟΔΑ

Αποστασιόμετρο (30m)



- Αποστασιόμετρο με μέτρηση με δύο κουμπιά για εύκολη χρήση
- Εμβέλεια έως 30m με μέγιστη απόκλιση +/- 3mm στα 10m
- Βέλτιστες λειτουργίες για τον τελικό χρήστη όπως μέτρηση μήκους, επιφάνειας, όγκου και Πυθαγόρειο
- Αυτονομία έως 3.000 μετρήσεις ανά σετ μπαταριών (2 x 1,5V (AAA) μπαταρίες)
- Αποθήκευση των 3 τελευταίων αποτελεσμάτων μέτρησης στην οθόνη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DWH77100-XJ
Δίοδος λέιζερ	635 nm Κατηγορία 2
Ακρίβεια μέτρησης	+/- 3mm / 10m
Κλίμακες μέτρησης	m / Inch / ft
Εμβέλεια	0,2 – 30m
Τροφοδοσία ρεύματος	2 x (AAA) Μπαταρίες
Αυτονομία	έως 3.000 μετρήσεις
Περιλαμβάνει	2 x 1,5V Μπαταρίες (AAA), θήκη προστασίας
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 92,90

IP
40

Αλουμινένιο Τρίποδο - Υποδοχή 5/8"

DE0735-XJ

Υψος λειτουργίας	1,2 – 2,84m
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 318,90



Αλουμινένιο Τρίποδο - Υποδοχή 1/4"

DE0881T-XJ

Υψος λειτουργίας	0,75 – 1,84m
Με ρυθμιζόμενη σπαστή κεφαλή	
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 158,90



Αλουμινένιο Τρίποδο - Υποδοχή 5/8"

DE0736-XJ

Υψος λειτουργίας	1,04 – 1,73m
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LASER & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Προσαρμογέας Κλίσης για Περιστρεφόμενο Λείζερ

DE0738-XJ

Ρύθμιση κλίσης 0 – 90°

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 364,90



Γυαλιά Λείζερ, Πράσινα

DE0714G-XJ

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 19,90



Κάρτα Στόχευσης Λείζερ, Πράσινο

DE0730G-XJ

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 28,90



Κάρτα Στόχευσης Λείζερ, Κόκκινο

DE0730-XJ

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 28,90



Ανιχνευτής για Κόκκινο Γραμμικό Λείζερ έως 50 m

DE0892-XJ

Περιλαμβάνει Βάση στήριξης

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 185,90



Ανιχνευτής για Πράσινο Γραμμικό Λείζερ έως 50 m

DE0892G-XJ

Περιλαμβάνει Βάση στήριξης

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 197,90



Τηλεσκοπική Ράβδος, Υποδοχή 1/4"

DE0882-XJ

Υψος λειτουργίας έως 3,40 m

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 208,90



Αλουμινένιος Μετρητικός Πήχης

DE0737-XJ

Υψος λειτουργίας έως 2,4 m

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 225,90







ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 18V

18V Καρφωτικό Μπαταρίας (90 mm)



DCN930P2



- Γρήγορο καρφώμα τόσο σε μεμονωμένη όσο και σε επαφή
- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών από το κανάλι εκτόξευσης
- Ο διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση
- Βελτιστοποιημένη μύτη για λοξή εισαγωγή των καρφιών
- Εκτεταμένο γεμιστήρα διαθέσιμο ως ξεχωριστό αξεσουάρ (DZN930)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $= 3,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN930P2-QW	DCN930N-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τάση / Χωρητικότητα μπαταρίας	18V / 5Ah	
Τύπος καρφιού	D-Kopf	
Μήκος καρφιού	50 – 90 mm	
Ø καρφιού	2,8 – 3,3 mm	
Κλίση γεμιστήρα	33°	
Χωρητικότητα δεσμίδας	55 Καρφιά	
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,3 / 4,5 kg	
Περιλαμβάνει	2x5Ah μπαταρίες, ταχυφορτιστή, περιστρεφόμενο γάντζο ζώνης / σκάλας προστατευτικό κάλυμμα, εξάγωνο κλειδί, βολτισάκι μεταφοράς	περιστρεφόμενο γάντζο ζώνης / σκάλας προστατευτικό κάλυμμα, εξάγωνο κλειδί
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 968,90	€ 670,90

18V Καρφωτικό Μπαταρίας (90 mm)



- Ασφαλής χρήση μέσω μεμονωμένης ενεργοποίησης με ακολουθία ασφαλείας
- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών από το κανάλι εκτόξευσης
- Ο διακόπτης ασφαλείας αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση
- Βελτιστοποιημένη μύτη για λοξή εισαγωγή των καρφιών
- Εκτεταμένο γεμιστήρα διαθέσιμο ως ξεχωριστό αξεσουάρ (DZN930)

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 87,0 / 98,0 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,0 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $= 3,0 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN950N-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τύπος καρφιού	D-Kopf
Μήκος καρφιού	50 – 90 mm
Ø καρφιού	2,8 – 3,3 mm
Κλίση γεμιστήρα	33°
Χωρητικότητα δεσμίδας	55 Καρφιά
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,3 / 4,5 kg
Περιλαμβάνει	Περιστρεφόμενο γάντζο ζώνης / σκάλας, προστατευτικό κάλυμμα, εξάγωνο κλειδί, βολτισάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 742,90

18V Καρφωτικό Μπαταρίας για Σκυρόδεμα



- Ισχυρό καρφωτικό μπαταρίας 18V για απευθείας τοποθέτηση σε επιφάνειες μπετόν και δομικούς χάλυβες
- Καινοτόμος τεχνολογία σφονδύλου για μεγαλύτερη συχνότητα βολών, μειωμένη φθορά και λιγότερη συντήρηση
- Κατάλληλο για καρφιά μήκους 13 – 57 mm και διαμέτρου 2,6 – 3,7 mm
- Ενέργεια κρούσης ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα για εργασίες ανάλογα με το υλικό και τον τύπο καρφιού
- Ασφαλής ενεργοποίηση με επαφή, με δυνατότητα επιλογής μεμονωμένης βολής ή μεμονωμένης ενεργοποίησης με ακολουθία ασφαλείας, ιδανικό για σειριακές στερεώσεις

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 88,5 / 97,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,5 \text{ dB(A)}$

Δονήσεις $2,8 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,5 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCN890N-XJ
Τεχνολογία μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες
Τύπος καρφιού	Μπετόκαρφα - Ατσάλοκαρφα
Μήκος καρφιού	13 – 57 mm
Ø καρφιού	2,6 – 3,7 mm
Κλίση γεμιστήρα	15°
Χωρητικότητα δεσμίδας	33 Καρφιά
Ασφάλεια σκανδάλης	Με δυνατότητα επιλογής μεταξύ μεμονωμένου πυροβολισμού ή μεμονωμένης ενεργοποίησης
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5Ah)	4,6 / 4,8 kg
Περιλαμβάνει	Μύτη για γυψοσανίδα μη μαγνητική μύτη επαφής για λύσεις στερέωσης „Stick E“ με πλαστικό κλιπ, γάντζο ζώνης,
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 977,90

Εξαρτήματα για το Καρφωτικό Σκυροδέματος Μπαταρίας 18V DCN890N-XJ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DCN8901-XJ	Ανταλλακτικός οδηγός καρφιού (εύκολη αφαίρεση του τελικού καλύμματος για γρήγορη αλλαγή του οδηγού καρφιού)	€ 184,90
DCN8902-XJ	Μαγνητική μύτη επαφής (για λύσεις στερέωσης χωρίς πλαστικό κλιπ)	€ 74,90
DCN8903-XJ	Μη μαγνητική μύτη επαφής (για λύσεις στερέωσης „Stick E“ με πλαστικό κλιπ)	€ 40,90
DCN8904-XJ	Μύτη επαφής για γυψοσανίδα	€ 47,90
DCN8905-XJ	Κοντάρι επέκτασης (ιδανικό για εργασίες οροφής 3 τμημάτων για εύκολη μεταφορά· μήκος εργασίας: 2,10 μέτρα)	€ 368,90

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ COIL 18V & ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

18V Καρφωτικό Αερίου για Σκυρόδεμα (40 mm)



- Ισχυρό καρφωτικό αερίου σχεδιασμένο για την τοποθέτηση καρφιών σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του χάλυβα, του σκυροδέματος, του τούβλου και του κοίλου τούβλου.
- Ιδανικό για εγκατάσταση μεταλλικών οδηγών καθώς και για δευτερεύουσες εργασίες καρφώματος, όπως κλιπ και εξαρτήματα αγωγών.
- Εγκεκριμένο από την ETA για καρφιά ΧΗ από 22-38mm σε εφαρμογές σκυροδέματος.
- Εναλλάξιμες μύτες επαφής για εφαρμογές Γυψοσανίδας και Ηλεκτρομηχανολογικών.
- Μακριά μύτη επαφής – Μπορεί να γεφυρώσει οδηγούς βάθους 75mm.
- Χρησιμοποιεί το DDF8450000 ανταλλακτικό Αερίου με χωρητικότητα για 1000 βολές.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 96,1 / 100,3 \text{ dB(A)} \cdot K = 3,2 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $4,3 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DGN845D1-QW	DGN845N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR και XR FLEXVOLT Μπαταρίες	
Τύπος Καρφωτικού υλικού	Επίπεδη κεφαλή, στρογγυλή κεφαλή	
Μήκος Καρφιού	13-40 mm	
Ø Καρφιού	2.6-3.7 mm	
Γωνία Γεμιστήρα	15°	
Κρουστική Ενέργεια	1.000 Joule	
Βάρος (χωρίς μπαταρία)	3,9 kg	
Ανταλλακτικό Αερίου	C6 DDF8450000	
Περιλαμβάνει	1x2Ah μπαταρία, Ταχυφορτιστή, Μύτη Stick-E, Βαλίτσα	Μύτη Stick-E
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.262,90	€ 1.147,90

Εξαρτήματα Καρφωτικών Αερίων για Σκυρόδεμα και Χάλυβα με Μακρό Γεμιστήρα

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.
DDF5140500	Φιαλίδιο αερίου για DDF5110500 και DDF5120550	€ 13,90
DDF8450000	Φιαλίδιο αερίου για DGN845	€ 18,90



Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα για Ακέφαλα Καρφιά (50mm)



- Η μύτη Precision Point προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα και μειώνει τις φθορές στο τεμάχιο εργασίας
- Χωρίς λάδι, χαμηλή συντήρηση
- Ρυθμιζόμενο σύστημα ενεργοποίησης: μεμονωμένη ή με επαφή
- Ευκόλη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 82,0 / 88,27 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $2,71 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,35 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN1850PP-XJ
Τύπος καρφιού	BT ακέφαλο
Μήκος καρφιού	15 – 50mm
Ø καρφιού	1,25mm
Κλίση γεμιστήρα	0°
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση και ενεργοποίηση με επαφή
Βάρος	1,2 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ζώνης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 180,90

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα για Καρφιά με Κεφαλή (64mm)



- Η μύτη Precision Point προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα και μειώνει τις ζημιές στο τεμάχιο εργασίας
- Χωρίς λάδι, χαμηλή συντήρηση
- Ενσωματωμένο πιστόλι αέρα για εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση ρύπων
- Ρυθμιζόμενο σύστημα ενεργοποίησης: μονή ή επαφή
- Ευκόλη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών

Καρφιά siehe Seite 360

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 80,1 / 93,12 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
Δονήσεις = $3,32 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,66 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN1564APP-XJ
Τύπος καρφιού	με κεφαλή
Μήκος καρφιού	32 – 64mm
Ø καρφιού	1,8mm
Κλίση γεμιστήρα	25°
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση και ενεργοποίηση με επαφή
Βάρος	1,8 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ζώνης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	-

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα για Καρφιά με Κεφαλή (64mm)



- Η Precision Point™ μύτη επιτρέπει μεγαλύτερη ορατότητα και μειώνει τις φθορές κατά την εργασία
- Χωρίς λάδι (Oil-free), χαμηλή συντήρηση
- Ρυθμιζόμενο σύστημα σκανδάλης για μεμονωμένη βολή ή βολή επαφής
- Εύκολη αφαίρεση μπλοκαρισμένων καρφιών

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 85,2 / 92,05 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,26 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,63 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN1664PP-XJ
Τύπος καρφιού	Καρφιά brad
Μήκος καρφιού	18 – 64mm
Ø καρφιού	1,6mm
Κλίση γεμιστήρα	0°
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση και ενεργοποίηση με επαφή
Βάρος	1,7 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ζώνης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 239,90

2-σε-1 Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα



- Σύστημα „Dial A Depth“ για ρύθμιση του βάθους καρφώματος
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE για ασφαλή εργασία, εξοπλισμένο με μονό σύστημα ενεργοποίησης
- Ρυθμιζόμενη έξοδος αέρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 86,6 / 93,3 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 1,91 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,96 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPSB21N1-XJ
Τύπος καρφιού	Δίχαλα SX/ Καρφιά brad
Μήκος καρφιού ή Δίχαλου	15 – 35mm
Ø καρφιού	1,25mm
Πλάτος δίχαλου	5,6 mm
Κλίση γεμιστήρα	0°
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	1,2 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ζώνης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 128,90

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα



- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE για ασφαλή εργασία, εξοπλισμένο με μονό σύστημα ενεργοποίησης
- Ρυθμιζόμενη έξοδος αέρα

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 78,4 / 75,8 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 2,5 \text{ m/s}^2 \cdot K = 0,96 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPS8016-XJ
Τύπος καρφιού	DST80
Πίεση λειτουργίας	4,9 – 8,4 bar
Ø καρφιού	0.63 x 0.90 mm
Πλάτος δίχαλου	5,6mm
Βάρος	0,81 kg
Περιλαμβάνει	Περιβλήμα Αλουμινίου, Ρύθμιση Ισχύος Πίσω Εξαγωγή Αέρα, Φόρτωση από το Κάτω Μέρος Ελαστική Λαβή Άνεσης
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 184,90

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα με Καρούλι (45mm)



- Ρύθμιση βάθους με ροδέλα για καρφώματα στο ίδιο επίπεδο ή βαθιά
- Αντιολισθητικά προστατευτικά
- Πλαϊνή φόρτωση του γεμιστήρα
- Ανθεκτικός γεμιστήρας
- Άνετη λαβή με επένδυση από καουτσούκ

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 79,02 / 81,97 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 2,67 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,34 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN46RN-XJ
Τύπος καρφιού	Καρφιά coil με στρογγυλή κεφαλή
Μήκος καρφιού	19 – 45mm
Ø καρφιού	3,4mm
Χωρητικότητα δεσμίδας	120 Καρφιά
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	2,3 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ανάρτησης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα με Καρούλι (64mm)



- Σύστημα „Dial-A-Depth“ για ρύθμιση του βάθους καρφώματος, για καρφώματα στο ίδιο επίπεδο ή βαθιά
- Ρυθμιζόμενη έξοδος αέρα για άνετη και καθαρή εργασία
- Ανθεκτικός γεμιστήρας
- Περιλαμβάνει πρακτικό πολυχρηστικό γάντζο για αποθήκευση κατά τη μεταφορά

Coilnägel siehe Seite 362

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 91,5 / 97,3 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,26 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,63 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN64C-XJ
Τύπος καρφιού	Καρφιά coil με στρογγυλή κεφαλή
Μήκος καρφιού	32 – 64mm
Ø καρφιού	2mm
Χωρητικότητα δεσμίδας	225 Καρφιά
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	2,5 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ανάρτησης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ & ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα με Καρούλι (75mm)



- Σύστημα „Dial-A-Depth” για ρύθμιση του βάθους καρφώματος, για καρφώματα στο ίδιο επίπεδο ή βαθιά
- Ρυθμιζόμενη έξοδος αέρα για άνετη και καθαρή εργασία
- Ανθεκτικός γεμιστήρας
- Περιλαμβάνει πρακτικό πολυχρηστικό γάντζο για αποθήκευση κατά τη μεταφορά

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,6 / 99,3 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,05 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,52 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN75C-XJ
Τύπος καρφιού	Καρφιά coil με στρογγυλή κεφαλή
Μήκος καρφιού	38 – 75mm
Ø καρφιού	2,5 – 3,1mm
Χωρητικότητα δεσμίδας	225 – 300 Καρφιά
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	2,5 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ανάρτησης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 666,90

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα με Καρούλι (90mm)



- Ρυθμιζόμενη έξοδος αέρα για άνετη και καθαρή εργασία
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE για ασφαλή εργασία, εξοπλισμένο με μονό σύστημα ενεργοποίησης
- Συμπαγής σχεδιασμός μύτης για βελτιωμένη ορατότητα και πλαστικό κάλυμμα μύτης για προστασία του τεμαχίου εργασίας
- Υπερμεγέθης γεμιστήρας
- Ελαφρύ και ανθεκτικό περίβλημα από μαγνήσιο

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 90,7 / 99,5 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,6 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,80 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN90C-XJ
Τύπος καρφιού	Καρφιά coil με στρογγυλή κεφαλή
Μήκος καρφιού	50 – 90mm
Ø καρφιού	2,5 – 3,1mm
Χωρητικότητα δεσμίδας	225 – 300 Καρφιά
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	3,6 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ανάρτησης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 757,90

Καρφωτικό Πεπιεσμένου Αέρα με Γεμιστήρα (90mm)



- Καρφωτικό δεσμίδας με μακρύ γεμιστήρα
- Ρύθμιση βάθους με το πάτημα ενός κουμπιού για γρήγορες και εύκολες αλλαγές ρυθμίσεων
- Σύμφωνα με τις προδιαγραφές CE για ασφαλή εργασία, εξοπλισμένο με μονό σύστημα ενεργοποίησης
- Ρυθμιζόμενη έξοδος αέρα για άνετη και καθαρή εργασία

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,9 / 90,7 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 3,62 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,81 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPN9033-XJ
Τύπος καρφιού	Καρφιά σε λωρίδα, με συρμάντινη ή χάρτινη σύνδεση
Μήκος καρφιού	50 – 90mm
Ø καρφιού	2,5 – 3,3mm
Κλίση γεμιστήρα	33° / 34°
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	3,6 kg
Περιλαμβάνει	Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 454,90

Συρραπτικό Πεπιεσμένου Αέρα (35mm)



- Χωρίς λάδι, χαμηλή συντήρηση
- Σύστημα „Dial-A-Depth”

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΟΜΩΝ:

$L_{PA} / L_{WA} = 83,06 / 89,73 \text{ dB(A)} \cdot K = 4,0 \text{ dB(A)}$
 $\Delta\text{ονήσεις} = 2,479 \text{ m/s}^2 \cdot K = 1,24 \text{ m/s}^2$

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DPSSX38-XJ
Τύπος δίχαλου	Δίχαλα SX
Μήκος δίχαλου	12 – 35mm
Πλάτος δίχαλου	5,6mm
Κλίση γεμιστήρα	0°
Ασφάλεια σκανδάλης	Μεμονωμένη ενεργοποίηση
Βάρος	1,4 kg
Περιλαμβάνει	Γάντζο ζώνης, Βαλιτσάκι μεταφοράς
Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 164,90





ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 18V & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

18V Βεντούζα GRABO



- Ασύρματος, ισχυρός ανυψωτής κενού 18 Volt XR για εργονομική και ασφαλή ανύψωση και τοποθέτηση ποικιλίας υλικών χωρίς καταπόνηση της μέσης
- Μέγιστο φορτίο έως 120 kg – τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες
- Ψηφιακό μανόμετρο – η πίεση στεγανοποίησης παρακολουθείται και αποκαθίσταται αυτόματα
- Ισχυρή αντλία κενού και ελαστική στεγανοποίηση από αφρώδες υλικό
- Πραγματική λειτουργία με το ένα χέρι, εργονομικός σχεδιασμός και φιλική προς τον χρήστη θέση της οθόνης
- Αποκλειστικός σχεδιασμός με μεγάλη αυτονομία χάρη στις μπαταρίες της πλατφόρμας 18V XR
- Ιδανικό για μεταφορά και χειρισμό διαφόρων οικοδομικών υλικών, όπως λείες, ημιπορώδεις και δομημένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE590N-XJ
Τεχνολογία Μπαταρίας	18VXR & FLEXVOLT
Μέγ. Φορτίο	120 kg
Αυτόματος έλεγχος πίεσης	Ναι
Βάρος (με μπαταρία 2 / 5 Ah)	2,0 / 2,2 kg
Περιλαμβάνει	

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 509,90

18V Βεντούζα GRABO



- Μέγιστο φορτίο έως 120 kg – τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες
- Ψηφιακό μανόμετρο – η πίεση στεγανοποίησης παρακολουθείται και αποκαθίσταται αυτόματα
- Ισχυρή αντλία κενού και ελαστική στεγανοποίηση από αφρώδες υλικό
- Πραγματική λειτουργία με το ένα χέρι, εργονομικός σχεδιασμός και φιλική προς τον χρήστη θέση της οθόνης
- Αποκλειστικός σχεδιασμός με μεγάλη αυτονομία χάρη στις μπαταρίες της πλατφόρμας DEWALT 18V XR
- Ιδανικό για μεταφορά και χειρισμό διαφόρων οικοδομικών υλικών, όπως λείες, ημιπορώδεις και δομημένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DCE590D1T-QW
Τεχνολογία Μπαταρίας	18V XR & FLEXVOLT
Μέγ. Φορτίο	120 kg
Αυτόματος έλεγχος πίεσης	Ναι
Βάρος (με μπαταρία 2 Ah)	2,0 kg
Περιλαμβάνει	Λαστιχένια φλάντζα, χαρτοκιβώτιο, 1 x μπαταρία 18V / 2Ah, Ταχυφορτιστή (DCB1102-QW), Βαλιτσάκι T STAK™

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 598,90

Εξαρτήματα 18V Βεντούζας GRABO

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.
DZE591-XJ	Ανταλλακτική φλάντζα	€ 49,90



DZE591-XJ



DEWALT

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

GUARANTEED TOUGH.®

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΣΕΛΙΔΑ
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ, ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ	229-249
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	250
ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ	263
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ	273
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΜΥΤΕΣ	276
ΠΡΙΟΝΟΔΙΣΚΟΙ	290-296
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ	303
ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ & ALLIGATOR®	310
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ	319
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΞΥΛΟΥ - ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ	320-322
ΚΟΠΤΙΚΟΙ & ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ	336
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ	342
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	352
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ	358
ΣΕΤ	367-394

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η DEWALT® είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής στην αγορά των ηλεκτρικών εργαλείων, εξαρτημάτων, και στοιχείων στερέωσης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, μέταλλο και ξύλο.

Προηγμένη κατασκευή

Για τη μέγιστη απόδοση και την ικανοποίηση του επαγγελματία, τα τρυπάνια DEWALT® υποβάλλονται στις πιο αυστηρές διαδικασίες κατασκευής και δοκιμών, τις πιο προηγμένες μεθόδους παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.

Υψηλή τεχνολογία

Μέσα από εκτεταμένη και συνεχή έρευνα σε πραγματικές συνθήκες, η DEWALT® έχει αποκτήσει πλήρη γνώση των αναγκών του επαγγελματία και των συνθηκών εργασίας. Οι παγκοσμίου επιπέδου εγκαταστάσεις της, χρησιμοποιούν το τελευταίο σύστημα Catia CAD και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό ελέγχου, για να αναπτύξουν και ελέγξουν όλα τα τρυπάνια, πριν και κατά τη διάρκεια παραγωγής.

Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος

Η DEWALT® αποτελεί ένα μακροχρόνιο μέλος του PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που βεβαιώνει την καταλληλότητα των τρυπανιών στις διάφορες χρήσεις. Για τον έλεγχο της διάρκειας ζωής και της αντοχής των τρυπανιών, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο διατρήσεις σε 350 τόνους σκυροδέματος. Οποιαδήποτε μεταβλητότητα στην ποιότητα εντοπίζεται πριν τα προϊόντα παραδοθούν στον τελικό χρήστη. Όλα τα τρυπάνια είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα ποιότητας ISO 9001:200.





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ

Τα επαγγελματικά εξαρτήματα DEWALT® προσφέρουν τρυπάνια για σκυρόδεμα και τοιχοποιία για κάθε επίπεδο εργασίας. Είτε πρόκειται για ελαφριά, περιστασιακή χρήση, είτε για βαριά ή συνεχή χρήση στο πιο σκληρό σκυρόδεμα, η DEWALT® διαθέτει το κατάλληλο εξάρτημα για κάθε εργασία.



ELITE
SERIES

CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS

Τρυπάνια SDS Max & Plus

Ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν εξαιρετική αντοχή, υψηλή απόδοση και αποδεδειγμένη παραγωγικότητα.



EXTREME

CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS

Τρυπάνια SDS Max & Plus

Ο ενισχυμένος κεντρικός πυρήνας και η συμπαγής δίκοπη κεφαλή προσφέρουν γρήγορη και αποδοτική ταχύτητα διάτρησης.



PLUMBING
TOTAL SOLUTIONS

CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS

EXTREME

Σωληνωτά τρυπάνια SDS Max & Plus

Ταιριάζουν με τις συνήθεις διατομές οπλισμού, επιτρέποντας γρήγορη διάτρηση σε σκυρόδεμα με λιγότερη σκόνη.



CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS

Κεντραδόροι, Αντάπτορες, Βελόνια & Καλέμια

Σχεδιασμένα για αντοχή και υψηλή απόδοση, ακόμη και στις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας.



EXTREME

MASONRY

Τρυπάνια Τοιχοποιίας

Σχεδιασμένα με αντιολισθητικό στέλεχος και σώμα από επισκληρυνμένο ατσάλι με ενισχυμένο πυρήνα για κορυφαία απόδοση.



MASONRY

Τρυπάνια καρβιδίου για σκυρόδεμα

Μια ευέλικτη σειρά τρυπανιών με ακμές καρβιδίου, ιδανικά για τοιχοποιία, σκυρόδεμα, φυσική και τεχνητή πέτρα.



PLUMBING
TOTAL SOLUTIONS

MASONRY

Διαμαντοτρύπανα πλακιδίων

Ανθεκτικά και μεγάλης διάρκειας ζωής, αυτά τα τρυπάνια μπορούν να διαπεράσουν ακόμη και τα πιο σκληρά πλακίδια.



PLUMBING
TOTAL SOLUTIONS

MASONRY

CONCRETE
TOTAL SOLUTIONS

MECHANICAL
TOTAL SOLUTIONS

DRYWALL
TOTAL SOLUTIONS

CARPENTRY
TOTAL SOLUTIONS

Τρυπάνια γενικής χρήσης

Η σειρά τρυπανιών γενικής χρήσης προσφέρει ευελιξία και είναι κατασκευασμένη με την αντοχή και αξιοπιστία της DEWALT®.



ELITE
SERIES

ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS MAX

PERFORM PROTECT

BUILT TO LAST

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Η ειδική επεξεργασία ταχυχάλυβα ενισχύει το τρυπάνι και μειώνει τον κίνδυνο θραύσης.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ

Η μονοκόμμη ακμή από καρβίδιο βολφραμίου αντέχει σε έντονες κρούσεις. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον κίνδυνο θραύσης όταν το τρυπάνι συναντά μπετόβερρες.

TOUGH CORE

Ο κωνικός πυρήνας είναι παχύτερος για αυξημένη αντοχή και αποτρέπει το σπάσιμο των αυλακώσεων, ειδικά κατά τη διάτρηση βαθιών οπών.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ

Δείχνει ότι οι σπές που διανοίγεται έχουν τη σωστή διάμετρο που χρειάζεστε – ιδανικό για ακριβή τοποθέτηση μηχανικών αγκυριών.

ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η πατενταρισμένη γεωμετρία ακμής από καρβίδιο, με 4 κοπτικές ακμές, θρυμματίζει εύκολα το σκληρό σκυρόδεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IRON BLAST™



Ο κατεργασμένος ταχυχάλυβας (HSS) ενισχύει το τρυπάνι και μειώνει τον κίνδυνο θραύσης.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ



Η ένδειξη φθοράς είναι ορατή – αυτό δείχνει ότι το τρυπάνι ανοίγει οπή στη σωστή διάμετρο.

Η ένδειξη φθοράς δεν είναι πλέον ορατή – το τρυπάνι έχει υποστεί εκτεταμένη χρήση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διάμετρο της οπής.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

Απομακρύνει γρήγορα τη σκόνη από την οπή για ταχύτερη διάτρηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση μεγάλης ποικιλίας υλικών, όπως πέτρα, τοιχοποιία και σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένου οπλισμένου σκυροδέματος. Ιδανικό για ακριβή τοποθέτηση μηχανικών αγκυριών.

Made in Germany.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

σκαπτικά πιστολέτα SDS MAX.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συνσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60800-QZ	12	340	200	1	-
DT60801-QZ	12	400	260	1	-
DT60806-QZ	14	540	400	1	-
DT60809-QZ	16	340	200	1	53,90
DT60810-QZ	16	540	400	1	64,90
DT60811-QZ	18	340	200	1	59,90
DT60812-QZ	18	540	400	1	69,90
DT60813-QZ	19	340	200	1	62,90
DT60814-QZ	19	540	400	1	78,90
DT60815-QZ	19	670	550	1	85,90
DT60816-QZ	20	340	200	1	57,90
DT60817-QZ	20	540	400	1	65,90
DT60818-QZ	20	920	800	1	98,90
DT60819-QZ	22	340	200	1	70,90
DT60820-QZ	22	540	400	1	76,90
DT60821-QZ	22	920	800	1	109,90
DT60822-QZ	24	340	200	1	80,90
DT60823-QZ	24	540	400	1	92,90
DT60824-QZ	25	340	200	1	92,90
DT60825-QZ	25	540	400	1	101,90
DT60826-QZ	25	920	800	1	142,90
DT60827-QZ	26	340	200	1	97,90
DT60828-QZ	26	540	400	1	116,90
DT60829-QZ	28	380	250	1	112,90
DT60830-QZ	28	570	450	1	128,90
DT60831-QZ	28	670	550	1	139,90
DT60832-QZ	30	380	250	1	132,90
DT60833-QZ	30	570	450	1	149,90
DT60834-QZ	32	380	250	1	137,90
DT60835-QZ	32	570	450	1	154,90
DT60836-QZ	32	920	800	1	205,90
DT60837-QZ	35	380	250	1	174,90
DT60838-QZ	35	570	450	1	199,90
DT60839-QZ	35	670	550	1	213,90
DT60840-QZ	36	570	450	1	198,90
DT9441-QZ	38	380	250	1	-
DT60842-QZ	38	570	450	1	257,90
DT60844-QZ	40	380	250	1	231,90
DT60845-QZ	40	570	450	1	263,90
DT60846-QZ	40	920	800	1	326,90
DT60847-QZ	42	570	450	1	267,90



EXTREME® ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ SDS MAX

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Η τετραπλή ελικοειδής αυλάκωση με μέγιστο άνοιγμα επιτρέπει ταχύτερη απομάκρυνση ρινομάτων.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

Για βέλτιστη αντοχή σε κρούσεις και θραύση. Επιτρέπει πιο αποτελεσματική διοχέτευση ενέργειας στην κεφαλή του τρυπανιού.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Ο ενισχυμένος κεντρικός πυρήνας επιτρέπει πιο αποτελεσματική μετάδοση ενέργειας στην κεφαλή του τρυπανιού.

ΑΚΜΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Η συμπαγής κεφαλή δύο κοπτήρων πλαισιώνεται από δύο επιμέρους κοπτικές ακμές (16-52mm), προσφέροντας γρήγορη και αποδοτική ταχύτητα διάτρησης. Οι ακμές καρβιδίου και το σώμα συγκολλούνται μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν ισχυρό και ανθεκτικό δεσμό.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος, τοιχοποιίας, φυσικής και τεχνητής πέτρας.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

σκαπτικά πιστολέτα SDS MAX. (τύπου Hilti F, G ή Y) για σπές αγκύρωσης, στερέωσης ή διέλευσης σε τοιχοποιία, σκυρόδεμα, τούβλο ή τσιμεντόλιθους.



Made in Germany.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Κοπτικές ακμές	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	24,90
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	33,90
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	24,90
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	33,90
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	50,90
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	61,90
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	57,90
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	66,90
DT9415-QZ	19	670	550	4	1	-
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	54,90
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	61,90
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	92,90
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	66,90
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	70,90
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	103,90
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	72,90
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	82,90
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	79,90
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	88,90
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	128,90
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	94,90
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	91,90
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	108,90
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	120,90
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	116,90
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	109,90
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	128,90
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	179,90
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	150,90
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	167,90
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	149,90
DT9441-QZ	38	380	250	4	1	-
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	187,90
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	196,90
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	265,90
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	214,90
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	279,90
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	322,90
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	325,90







EXTREME®

ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS MAX

**PERFORM
PROTECT**

ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Η απορρόφηση σκόνης με σύστημα αναρρόφησης σημαίνει λιγότερη σκόνη, μειωμένη αντίσταση, ταχύτερη διάτρηση και λιγότερο καθαρίσμο της οπής. Σε συνδυασμό με ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας M, αφαιρεί το 98% της σκόνης διάτρησης από την περιοχή της ακμής του τρυπανιού.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η αντίσταση μειώνεται καθώς η σκόνη απομακρύνεται από το εσωτερικό του τρυπανιού.

SDS MAX

Συμβατό με σκαπτικά πιστολέτα SDS MAX

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ AIRLOCK™

Συνδέεται απευθείας με το σύστημα Airlock™ της DEWALT, δημιουργώντας μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ του τρυπανιού και του εξαγωγέα σκόνης.

ΤΡΙΚΟΠΗ ΑΚΜΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Για ακριβή τοποθέτηση των τρυπανιών SDS MAX, προσφέροντας ακρίβεια στην εκκίνηση και μεγάλη αντοχή.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γρήγορη διάτρηση σε σκυρόδεμα με λιγότερη σκόνη. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Απαιτείται λιγότερος καθαρισμός της οπής. Συμβουλευτείτε το πιστοποιητικό ανκύρωσης ETA για σωστές οδηγίες εγκατάστασης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ


σκαπτικά πιστολέτα SDS MAX.

Made in Germany.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος mm	Κοπτικές ακμές	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60230-QZ	16	400	600	4	1	215,90
DT60231-QZ	18	400	600	4	1	221,90
DT60232-QZ	20	400	600	4	1	234,90
DT60233-QZ	24	400	600	4	1	245,90
DT60234-QZ	28	400	600	4	1	325,90
DT60235-QZ	32	400	600	4	1	380,90

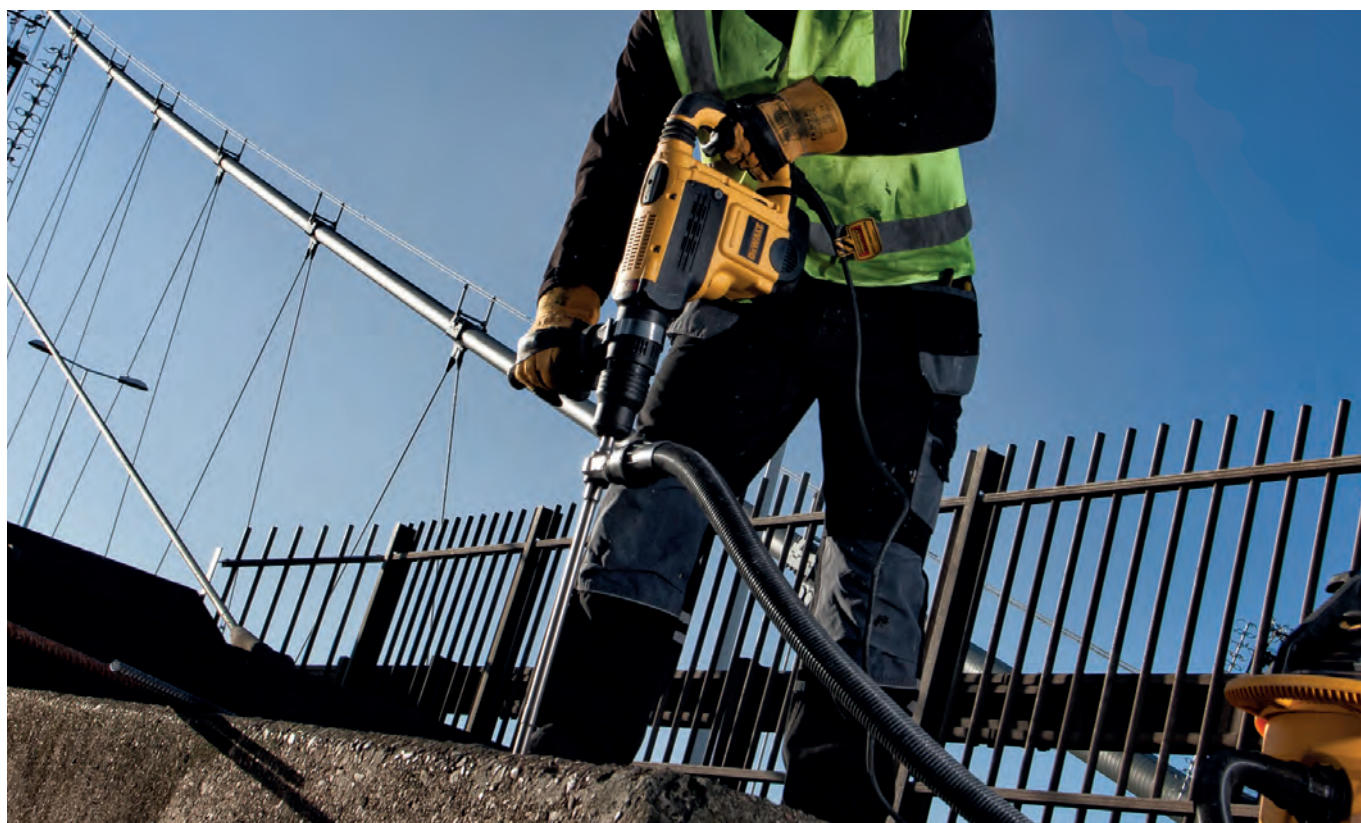

ELITE SERIES

ΤΕΤΡΑΚΟΠΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS

BUILT TO LAST

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ
Η ειδική επεξεργασία ταχυχάλυβα (HSS) ενισχύει το τρυπάνι και μειώνει τον κίνδυνο θραύσης.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ
Η μονοκόμμη ακμή από καρβίδιο βολφραμίου αντέχει σε έντονες κρούσεις. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τον κίνδυνο θραύσης όταν το τρυπάνι συναντά μπετόβερρες.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ
Δείχνει ότι οι οπές που διανοίγετε έχουν τη σωστή διάμετρο που χρειάζεστε – ιδανικό για ακριβή τοποθέτηση μηχανικών αγκυριών.

ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Η πατενταρισμένη γεωμετρία ακμής από καρβίδιο, με 4 κοπτικές ακμές, θρυμματίζει εύκολα το σκληρό σκυρόδεμα.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένα για διάτρηση σε σκληρό σκυρόδεμα και αντοχή σε κρούση με οπλισμό.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

σκαπτικά πιστολέτα SDS PLUS (μπαταρίας και ρεύματος).

Made in Germany.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 4-ΚΟΠΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ)

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Εφέλγμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8907-QZ	5	110	50	1	6,90
DT8908-QZ	5	160	100	1	7,90
DT8909-QZ	5	210	150	1	10,90
DT8910-QZ	5.5	110	50	1	7,90
DT8911-QZ	5.5	160	100	1	9,90
DT8912-QZ	6	110	50	1	6,90
DT8913-QZ	6	160	100	1	7,90
DT8914-QZ	6	210	150	1	9,90
DT8915-QZ	6	260	200	1	11,90
DT8916-QZ	6.5	160	100	1	8,90
DT8917-QZ	6.5	210	150	1	10,90
DT8918-QZ	6.5	260	200	1	11,90
DT8919-QZ	6.5	310	250	1	10,90
DT8920-QZ	7	160	100	1	9,90
DT8921-QZ	7	210	150	1	12,90
DT8922-QZ	8	110	50	1	7,90
DT8923-QZ	8	160	100	1	8,90
DT8924-QZ	8	210	150	1	11,90
DT8925-QZ	8	260	200	1	13,90
DT8926-QZ	8	310	250	1	16,90
DT8927-QZ	8	460	400	1	24,90
DT8928-QZ	10	160	100	1	10,90
DT8929-QZ	10	210	150	1	12,90
DT8930-QZ	10	260	200	1	13,90
DT8931-QZ	10	310	250	1	15,90
DT8932-QZ	10	460	400	1	31,90
DT8933-QZ	12	160	100	1	17,90
DT8934-QZ	12	200	150	1	18,90
DT8935-QZ	12	260	200	1	19,90
DT8936-QZ	12	310	250	1	21,90
DT8937-QZ	12	460	400	1	30,90
DT8938-QZ	14	160	100	1	21,90
DT8939-QZ	14	200	150	1	21,90
DT8940-QZ	14	260	200	1	24,90
DT8941-QZ	14	310	250	1	25,90
DT8942-QZ	14	460	400	1	33,90



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 4-ΚΟΠΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ (ΧΑΛΚΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑ)

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ποτέλιο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9680-QZ	16	250	200	1	49,90
DT9681-QZ	16	450	400	1	53,90
DT9682-QZ	18	250	200	1	57,90
DT9683-QZ	18	450	400	1	59,90
DT9684-QZ	20	250	200	1	60,90
DT9685-QZ	20	450	400	1	67,90
DT9686-QZ	22	250	200	1	62,90
DT9687-QZ	22	450	400	1	73,90
DT9688-QZ	24	250	200	1	68,90
DT9689-QZ	24	450	400	1	80,90
DT9690-QZ	25	250	200	1	70,90
DT9691-QZ	25	450	400	1	86,90
DT9692-QZ	26	450	400	1	86,90
DT9693-QZ	28	250	200	1	80,90
DT9694-QZ	28	450	400	1	99,90
DT9695-QZ	30	250	200	1	84,90
DT9696-QZ	30	450	400	1	93,90

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ποτέλιο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8950-QZ	5	110	50	10	57,90
DT8951-QZ	5	160	100	10	-
DT8955-QZ	6	110	50	10	57,90
DT8956-QZ	6	160	100	10	61,90
DT20450-QZ	6	160	100	25	-
DT8957-QZ	6	210	150	10	88,90
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	-
DT8965-QZ	8	160	100	10	75,90
DT20451-QZ	8	160	100	25	-
DT8966-QZ	8	210	150	10	103,90
DT8967-QZ	10	160	100	10	88,90
DT20452-QZ	10	160	100	25	-
DT8968-QZ	10	210	150	10	114,90
DT8969-QZ	10	260	200	10	124,90
DT8971-QZ	12	160	100	10	160,90
DT8972-QZ	12	200	150	10	167,90

ELITE / XLR SDS-PLUS - ΟΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8976-QZ	Elite σετ 7 τρυπανιών σκαπτικού σε μεταλλική κασετίνα	5 / 6 / 8 (110mm) 6 / 8 / 10 / 12 (160mm)	90,90
DT70752-QZ	XLR SDS+ 4-κοπής ολικής κεφαλής καρβιδίου Σετ 10 τμχ. (ανθεκτική κασετίνα μεσαίου μεγέθους) 5 / 6x2 (110mm) 6x2 / 6.5 / 8x2 / 10 / 12 (160mm)	Τρυπάνια τοίχου SDS-plus με ολική κεφαλή καρβιδίου: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 6.5mm x 160mm, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.	-



EXTREME® ΔΙΚΟΠΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗ* ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ

Η αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης βελτιώνει την απόδοση της διάτρησης.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ*

Δείχνει ότι οι οπές που διανοίγετε έχουν τη σωστή διάμετρο που χρειάζεστε – ιδανικό για ακριβή τοποθέτηση μηχανικών αγκυριών.

TOUGHCORE™*

Ο κωνικός πυρήνας είναι παχύτερος για αυξημένη αντοχή και αποτρέπει το σπάσιμο των αυλακώσεων, ειδικά κατά τη διάτρηση βαθιών οπών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOUGHCORE™*



Προσφέρει αυξημένη αντοχή και αντίσταση κατά τη διάτρηση βαθιών οπών με αυξημένα πλευρικά φορτία. Περιορίζει την κάμψη ανάμεσα στην αυλάκωση και το στέλεχος, μειώνοντας τον κίνδυνο θραύσης του τρυπανιού.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ*



Η ένδειξη φθοράς είναι ορατή – αυτό δείχνει ότι το τρυπάνι ανοίγει οπή στη σωστή διάμετρο.

Η ένδειξη φθοράς δεν είναι πλέον ορατή – το τρυπάνι έχει υποστεί εκτεταμένη χρήση, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διάμετρο της οπής.

ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ*

Επιταχύνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων σκυροδέματος από τη μύτη, μειώνοντας τη θερμοκρασία λειτουργίας και επιταχύνοντας τη διάτρηση.



Made in Germany.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για γρήγορη δημιουργία οπών αγκύρωσης και τοποθέτησης βυσμάτων σε σκυρόδεμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

σκαπτικά πιστολέτα SDS PLUS.



*Ο δείκτης φθοράς, το TOUGHCORE™ και η ελικοειδής αυλάκωση δύο σταδίων δεν διατίθενται σε όλα τα προϊόντα – δείτε τον κατάλογο για λεπτομέρειες. Ο δείκτης φθοράς αποτελεί ένδειξη της ικανότητας του τρυπανιού να διανοίγει οπή συγκεκριμένης διαμέτρου.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΑΥΛΑΚΩΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ	TOUGH CORE™	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΩΡΑΣ	TMX.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9625-QZ	3	135	75				1	10,90
DT9500-QZ	3.5	110	50				1	6,90
DT9501-QZ	3.5	135	75				1	9,90
DT9502-QZ	4	110	50				1	4,90
DT9503-QZ	4	160	100				1	5,90
DT9504-QZ	5	110	50			✓	1	3,90
DT9505-QZ	5	160	100		✓	✓	1	4,90
DT9506-QZ	5	210	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9507-QZ	5	310	250	✓	✓	✓	1	14,90
DT9620-QZ	5	460	400	✓	✓	✓	1	26,90
DT9508-QZ	5.5	110	50			✓	1	3,90
DT9509-QZ	5.5	160	100		✓	✓	1	4,90
DT9510-QZ	5.5	210	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9511-QZ	5.5	260	200	✓	✓	✓	1	10,90
DT9512-QZ	5.5	310	250	✓	✓	✓	1	14,90
DT9513-QZ	5.5	460	400	✓	✓	✓	1	-
DT9514-QZ	6	110	50			✓	1	4,90
DT9515-QZ	6	160	100		✓	✓	1	4,90
DT9516-QZ	6	210	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9818-QZ	6	210	150	✓	✓	✓	1	58,90
DT9517-QZ	6	260	200	✓	✓	✓	1	6,90
DT9621-QZ	6	310	250	✓	✓	✓	1	11,90
DT9518-QZ	6	460	400	✓	✓	✓	1	21,90
DT9519-QZ	6.5	110	50			✓	1	4,90
DT9520-QZ	6.5	160	100		✓	✓	1	4,90
DT9521-QZ	6.5	210	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9846-QZ	6.5	210	150	✓	✓	✓	1	-
DT9522-QZ	6.5	260	200	✓	✓	✓	1	7,90
DT9523-QZ	6.5	310	250	✓	✓	✓	1	-
DT9524-QZ	7	110	50			✓	1	4,90
DT9525-QZ	7	160	100		✓	✓	1	4,90
DT9526-QZ	7	210	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9527-QZ	7	260	200	✓	✓	✓	1	9,90
DT9528-QZ	8	110	50			✓	1	4,90
DT9529-QZ	8	160	100		✓	✓	1	4,90
DT9530-QZ	8	210	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9531-QZ	8	260	200	✓	✓	✓	1	8,90
DT9532-QZ	8	310	250	✓	✓	✓	1	10,90
DT9533-QZ	8	410	350	✓	✓	✓	1	15,90
DT9534-QZ	8	460	400	✓	✓	✓	1	15,90
DT9535-QZ	8	600	540	✓	✓	✓	1	23,90
DT9536-QZ	9	160	100		✓	✓	1	6,90
DT9537-QZ	9	210	150	✓	✓	✓	1	7,90
DT9539-QZ	10	110	50			✓	1	4,90
DT9540-QZ	10	160	100		✓	✓	1	5,90
DT9834-QZ	10	160	100		✓	✓	1	48,90
DT9541-QZ	10	210	150	✓	✓	✓	1	7,90
DT9542-QZ	10	260	200	✓	✓	✓	1	9,90
DT9543-QZ	10	310	250	✓	✓	✓	1	10,90
DT9544-QZ	10	350	290	✓	✓	✓	1	13,90
DT9545-QZ	10	460	400	✓	✓	✓	1	17,90
DT9546-QZ	10	600	540	✓	✓	✓	1	17,90
DT9547-QZ	10	1000	950				1	70,90
DT9559-QZ	12	1000	950	✓	✓	✓	1	67,90
DT9548-QZ	11	160	100		✓	✓	1	6,90
DT9549-QZ	11	210	150	✓	✓	✓	1	8,90
DT9552-QZ	12	160	110		✓	✓	1	7,90
DT9553-QZ	12	200	150	✓	✓	✓	1	8,90
DT9554-QZ	12	260	210	✓	✓	✓	1	9,90
DT9555-QZ	12	300	250	✓	✓	✓	1	10,90
DT9556-QZ	12	350	300	✓	✓	✓	1	13,90
DT9557-QZ	12	450	400	✓	✓	✓	1	17,90
DT9558-QZ	12	600	550	✓	✓	✓	1	20,90
DT9560-QZ	13	160	110		✓	✓	1	6,90
DT9561-QZ	13	200	150	✓	✓	✓	1	6,90
DT9562-QZ	13	260	210	✓	✓	✓	1	-
DT9563-QZ	13	300	250	✓	✓	✓	1	-
DT9566-QZ	14	160	110		✓	✓	1	8,90
DT9567-QZ	14	200	150	✓	✓	✓	1	9,90
DT9568-QZ	14	260	210	✓	✓	✓	1	11,90
DT9569-QZ	14	300	250	✓	✓	✓	1	12,90
DT9570-QZ	14	450	400	✓	✓	✓	1	18,90
DT9571-QZ	14	600	550	✓	✓	✓	1	26,90
DT9572-QZ	14	1000	950	✓	✓	✓	1	76,90
DT9573-QZ	15	160	110		✓	✓	1	9,90
DT9574-QZ	15	200	150	✓	✓	✓	1	10,90
DT9575-QZ	15	260	210	✓	✓	✓	1	11,90
DT9576-QZ	15	300	250	✓	✓	✓	1	13,90
DT9578-QZ	16	160	110		✓	✓	1	9,90
DT9579-QZ	16	200	150	✓	✓	✓	1	10,90
DT9580-QZ	16	260	210	✓	✓	✓	1	11,90
DT9581-QZ	16	300	250	✓	✓	✓	1	13,90

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	ΑΥΛΑΚΩΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ	TOUGH CORE™	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΩΡΑΣ	TMX.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9582-QZ	16	450	400	✓	✓	✓	1	17,90
DT9583-QZ	16	600	550	✓	✓	✓	1	24,90
DT9584-QZ	16	800	750	✓	✓	✓	1	-
DT9585-QZ	16	1000	950	✓	✓	✓	1	74,90
DT9586-QZ	17	200	150	✓	✓	✓	1	-
DT9587-QZ	18	200	150	✓	✓	✓	1	13,90
DT9588-QZ	18	250	200	✓	✓	✓	1	14,90
DT9589-QZ	18	300	250	✓	✓	✓	1	16,90
DT9590-QZ	18	450	400	✓	✓	✓	1	21,90
DT9591-QZ	18	600	550	✓	✓	✓	1	30,90
DT9592-QZ	18	800	750	✓	✓	✓	1	75,90
DT9593-QZ	18	1000	950	✓	✓	✓	1	82,90
DT9594-QZ	19	200	150	✓	✓	✓	1	-
DT9597-QZ	20	200	150	✓	✓	✓	1	17,90
DT9598-QZ	20	300	250	✓	✓	✓	1	20,90
DT9599-QZ	20	450	400	✓	✓	✓	1	28,90
DT9600-QZ	20	600	550	✓	✓	✓	1	37,90
DT9601-QZ	20	1000	950	✓	✓	✓	1	89,90
DT9602-QZ	22	250	200	✓	✓	✓	1	23,90
DT9603-QZ	22	300	250	✓	✓	✓	1	25,90
DT9604-QZ	22	450	400	✓	✓	✓	1	34,90
DT9605-QZ	22	600	550	✓	✓	✓	1	33,90
DT9606-QZ	22	800	750	✓	✓	✓	1	-
DT9607-QZ	22	1000	950	✓	✓	✓	1	88,90
DT9609-QZ	24	250	200	✓	✓	✓	1	27,90
DT9611-QZ	25	250	200	✓	✓	✓	1	31,90
DT9612-QZ	25	300	250	✓	✓	✓	1	34,90
DT9613-QZ	25	450	400	✓	✓	✓	1	43,90
DT9614-QZ	25	1000	950	✓	✓	✓	1	96,90
DT9615-QZ	26	250	200	✓	✓	✓	1	31,90
DT9616-QZ	26	450	400	✓	✓	✓	1	43,90
DT9617-QZ	26	800	750	✓	✓	✓	1	110,90
DT9618-QZ	30	250	200			✓	1	46,90
DT9619-QZ	30	450	400			✓	1	62,90
DT9610-QZ	24	450	400	✓	✓	✓	1	37,90

BULK PACKS

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος (mm)	ΑΥΛΑΚΩΣΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ	TOUGH CORE™	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΩΡΑΣ	TMX.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9800-QZ	5	110	50			✓	10	32,90
DT9803-QZ	5	160	100		✓	✓	10	43,90
DT9816-QZ	6	160	100	✓	✓	✓	50	162,90
DT9812-QZ	6	110	50			✓	10	32,90
DT9815-QZ	6	160	100		✓	✓	10	38,90
DT9827-QZ	8	160	100		✓	✓	10	42,90
DT9830-QZ	8	210	150	✓	✓	✓	10	64,90
DT9837-QZ	10	210	150	✓	✓	✓	10	68,90
DT9839-QZ	12	160	110		✓	✓	10	63,90
DT9841-QZ	12	200	150	✓	✓	✓	10	70,90

EXTREME[®] 2 SDS-plus

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70753-QZ	10 τυχ. SDS-plus EXTREME [®] 2	SDS-plus EXTREME [®] DeWALT 2 τρυπάνια τοίχου: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4	69,90

ΣΕΤ

Κωδικός	TMX.	Τρυπάνια μήκους 110mm x Ø mm	Τρυπάνια μήκους 160mm x Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9700-QZ	4	1 x 5mm, 1 x 6mm	1 x 8mm, 1 x 10mm	22,90
DT9701-QZ	7	1 x 5mm, 1 x 6mm, 1 x 8mm	1 x 6mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm, 1 x 12mm	62,90
DT9702-QZ	4	-	1 x 5mm, 1 x 7mm, 1 x 8mm, 1 x 10mm	20,90

EXTREME® ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS PLUS



PERFORM PROTECT

ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Η απορρόφηση σκόνης με σύστημα αναρρόφησης σημαίνει λιγότερη σκόνη, μειωμένη αντίσταση, ταχύτερη διάτρηση και λιγότερο καθαρισμό της οπής. Σε συνδυασμό με ηλεκτρική σκούπα κατηγορίας M, αφαιρεί το 98% της σκόνης διάτρησης από την περιοχή της ακμής του τρυπανιού.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η αντίσταση μειώνεται καθώς η σκόνη απομακρύνεται από το εσωτερικό του τρυπανιού.

SDS PLUS

Συμβατό με σκαπτικά πιστολέτα SDS PLUS

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ AIRLOCK™

Συνδέεται απευθείας με το σύστημα Airlock™ της DEWALT, δημιουργώντας μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ του τρυπανιού και του απορροφητήρα σκόνης.

2-ΚΟΠΗ ΑΚΜΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Για ακριβή τοποθέτηση των τρυπανιών SDS PLUS, προσφέροντας ακρίβεια στην εκκίνηση και μεγάλη αντοχή.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γρήγορη διάτρηση σε σκυρόδεμα με λιγότερη σκόνη. Ιδανικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Απαιτείται λιγότερος καθαρισμός της οπής. Συμβουλευτείτε το πιστοποιητικό αγκύρωσης ETA για σωστές οδηγίες εγκατάστασης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

σκαπτικά πιστολέτα SDS PLUS

Made in Germany.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Ολικό μήκος mm	Κοπτικές ακμές	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60340-QZ	12	200	320	2	1	96,90
DT60341-QZ	14	250	370	2	1	107,90
DT60342-QZ	16	250	370	2	1	107,90
DT60343-QZ	18	250	370	2	1	113,90



SDS PLUS

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ενίσχυση πυρήνα για καλύτερη απόδοση κρούσης και μεγαλύτερη αντοχή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

Διπλή ελικοειδής αυλάκωση: ειδικά σχεδιασμένη για αποδοτική απομάκρυνση της σκόνης κατά τη διάτρηση.

ΜΥΘΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Βελτιστοποιημένη σχεδίαση κεφαλής τρυπανιού με 2 κοπτικές ακμές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για γρήγορη διάτρηση οπών για βύσματα, αγκύρια ή διέλευση σε τοιχοποιία, πέτρα, σκυρόδεμα και τούβλα/μπλοκ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σκαλπτικά πιστολέτα SDS PLUS (μπαταρίας και ρεύματος).

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9630-QZ	4	110	50	1	1,90
DT9662-QZ	5	110	50	1	1,90
DT9631-QZ	5	160	100	1	1,90
DT9632-QZ	5	210	150	1	2,90
DT9633-QZ	5.5	160	100	1	1,90
DT9663-QZ	6	110	50	1	1,90
DT9635-QZ	6	160	100	1	1,90
DT9636-QZ	6	210	150	1	2,90
DT9637-QZ	6.5	160	100	1	1,90
DT9638-QZ	6.5	210	150	1	2,90
DT9639-QZ	7	160	100	1	1,90
DT9640-QZ	7	210	150	1	2,90
DT9664-QZ	8	110	50	1	1,90
DT9641-QZ	8	160	100	1	1,90
DT9642-QZ	8	210	150	1	2,90
DT9643-QZ	8	310	250	1	4,90
DT9665-QZ	10	110	50	1	1,90
DT9644-QZ	10	160	100	1	1,90
DT9645-QZ	10	210	150	1	2,90
DT9646-QZ	10	310	250	1	3,90
DT9647-QZ	12	160	100	1	2,90
DT9648-QZ	12	210	150	1	2,90
DT9649-QZ	12	310	250	1	4,90
DT9650-QZ	14	160	100	1	3,90
DT9651-QZ	14	210	150	1	4,90
DT9652-QZ	14	310	250	1	5,90
DT9653-QZ	16	210	150	1	5,90
DT9654-QZ	16	460	400	1	10,90
DT9655-QZ	18	210	150	1	7,90
DT9656-QZ	18	460	400	1	12,90
DT9657-QZ	20	210	150	1	7,90
DT9658-QZ	20	460	400	1	14,90
DT9659-QZ	22	460	400	1	20,90
DT9660-QZ	24	460	400	1	20,90
DT9661-QZ	25	460	400	1	20,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60300-QZ	Σετ 8 τρυπανιών SDS PLUS	6mm x2, 7mm x2, 8mm x2, 10mm x2	16,90
DT60301-QZ	Σετ 5 τρυπανιών SDS PLUS σε πλαστική κασετίνα	5 / 2x 6 / 8 / 10mm	10,90
DT70838-QZ	Σετ 5 τρυπανιών SDS PLUS σε πλαστική κασετίνα TOUGHCASE + Bit Bar	Bit Bar (1) + τρυπάνια τούβλου SDS Plus (5) + 5mm x 160mm (1) + 5.5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 6.5mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1)	24,90
DT70837-QZ	Σετ 5 τρυπανιών SDS PLUS σε πλαστική κασετίνα TOUGHCASE + Bit Bar	Bit Bar (1) + τρυπάνια τούβλου SDS Plus (5) + 5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	24,90
DT70836-QZ	Σετ 5 τρυπανιών SDS PLUS σε πλαστική κασετίνα TOUGHCASE + Bit Bar	Bit Bar (1) + τρυπάνια τούβλου SDS Plus (5) + 6mm x 160mm (2) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	24,90
DT70835-QZ	Σετ 5 τρυπανιών SDS PLUS + Bit Bar	Bit Bar (1) + τρυπάνια τούβλου SDS Plus (5) + 5.5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1)"	24,90
DT60302-QZ	Σετ 6 τρυπανιών SDS PLUS σε πλαστική κασετίνα	2x 6 / 2x 8 / 2x 10mm	12,90
DT9679-QZ	Σετ 15 τρυπάνια SDS PLUS και 4 βελονοκάλεμα σε βαλτισσάκι αλουμινίου	5 / 5.5 / 2x 6 / 7 / 2x 8 2x 10 / 12 / 14mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm x2	94,90
DT60331-QZ	Σετ 6τμχ. τρυπάνια SDS PLUS και βελονοκάλεμα	Τρυπάνια SDS PLUS: 5.5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm	-

ΣΕΤ ΠΡΩΘΗΣΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενα	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9399-QZ	Σετ 5 τρυπανιών SDS PLUS (12 σετ σε προωθητικό εκθετήριο πάγκου)	Τρυπάνια τούβλου SDS PLUS: 5mm, 6mm x2, 8mm x2, 110mm	13,90

EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Τρεις τροχισμένες αντιολισθητικές επιφάνειες εμποδίζουν το τρυπάνι να γυρίζει μέσα στο τσοκ

ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ

Με ενισχυμένο πυρήνα και ελικοειδή αυλάκωση μεγάλου όγκου. Για μέγιστη αντοχή και υψηλές ταχύτητες διάτρησης ακόμη και στο πιο σκληρό σκυρόδεμα και τοιχοποιία

ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

Με συγκόλληση χαλκού σε υψηλή θερμοκρασία, για μεγαλύτερη αντοχή και ασφάλεια κατά τη χρήση

2x LONG LIFE



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται κυρίως για διάτρηση οπών για αγκύρια, πλαστικά βύσματα, στερεώσεις ή διέλευση σωληνώσεων.



Κατάλληλο για τοιχοποιία, τούβλα, πέτρα, πλακίδια και ελαφομπετόν.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

κρουστικά δράπανα και σκαπτικά πιστολέτα μπαταρίας



Made in Germany.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Συνσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6695-XJ	3	110	70	1	2,90
DT6671-XJ	4	75	50	1	1,90
DT6672-XJ	5	85	50	1	1,90
DT6673-XJ	5	150	100	1	3,90
DT6674-XJ	5.5	85	50	1	2,90
DT6675-XJ	6	100	60	1	3,90
DT6676-XJ	6	150	100	1	3,90
DT6677-XJ	6	200	150	1	4,90
DT6678-XJ	6.5	100	60	1	2,90
DT6679-XJ	6.5	150	100	1	3,90
DT6680-XJ	7	100	60	1	3,90
DT6681-XJ	7	150	100	1	3,90
DT6682-XJ	8	120	80	1	3,90
DT6683-XJ	8	200	150	1	5,90
DT6684-XJ	9	120	80	1	5,90
DT6685-XJ	10	120	80	1	4,90
DT6686-XJ	10	200	150	1	5,90
DT6687-XJ	12	150	100	1	6,90
DT6688-XJ	12	200	150	1	7,90
DT6689-XJ	13	150	100	1	6,90
DT6690-XJ	14	150	100	1	6,90
DT6691-XJ	14	200	150	1	11,90
DT6692-XJ	16	150	100	1	11,90
DT6693-XJ	16	200	150	1	13,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6956-QZ	Σετ 5 τμχ. σε πλαστική κασετίνα	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm	14,90
DT70712-QZ	Σετ 19 τμχ. σε μικρό ToughCase™ με EXTREME® τρυπάνια τοιχοποιίας Μύτες 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Μαγνητικός φορέας	4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8mm	60,90





ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τρυπάνι για τοιχοποιία, κατάλληλο για περιστροφική και κρουστική λειτουργία, με μύτη καρβιδίου Douglas 130°.
- Η διάμετρος του στελέχους για τρυπάνια 10-13mm μειώνεται στα 9,5mm.
- Η διάμετρος του στελέχους για τρυπάνια άνω των 13mm μειώνεται στα 12,7mm.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, φυσική και τεχνητή πέτρα, τούβλο κ.ά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

βαρέως τύπου κρουστικά δράπανα και περιστροφικά πιστολέτα, ρεύματος και μπαταρίας



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6500-QZ	3	60	28	1	1,90
DT6504-QZ	4	75	38	1	1,90
DT6505-QZ	5	85	44	1	1,90
DT6552-QZ	5	150	82	1	1,90
DT6502-QZ	5.5	85	44	1	1,90
DT6506-QZ	6	100	54	1	1,90
DT6556-QZ	6	150	82	1	1,90
DT6606-QZ	6	200	135	1	2,90
DT6503-QZ	6.5	100	54	1	1,90
DT6507-QZ	7	100	54	1	1,90
DT6557-QZ	7	150	82	1	1,90
DT6508-QZ	8	120	67	1	1,90
DT6558-QZ	8	150	82	1	1,90
DT6608-QZ	8	200	135	1	2,90
DT6708-QZ	8	400	230	1	4,90
DT6510-QZ	10	120	67	1	1,90
DT6560-QZ	10	150	80	1	2,90
DT6610-QZ	10	200	135	1	2,90
DT6710-QZ	10	400	230	1	4,90
DT6562-QZ	12	150	82	1	2,90
DT6612-QZ	12	200	135	1	2,90
DT6712-QZ	12	400	230	1	5,90
DT6563-QZ	13	150	82	1	3,90
DT6564-QZ	14	150	82	1	3,90
DT6566-QZ	16	150	82	1	3,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6952-QZ	Σετ 5 τμχ. σε πλαστική κασετίνα 4 / 5 / 6 / 8 / 10mm	7,90

EXTREME® ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΑΝΘΕΚΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ

Ανθεκτική και εξαιρετικά σκληρή, επιτρέπει εύκολη διάτρηση του υλικού υπό γωνία 45° και είναι κατάλληλη για σχεδόν όλα τα επίπεδα σκληρότητας κεραμικών πλακιδίων.

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΚΚΟ

Ανθεκτική και μεγάλης διάρκειας ζωής, επιτρέπει εύκολη εκκίνηση διάτρησης υπό γωνία 45° και μπορεί να διαπεράσει ακόμη και τα πιο σκληρά πλακίδια.

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Για τοποθέτηση σε τσοκ ταχείας σύσφιξης.

ΘΥΡΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του υλικού (πυρήνα) μετά τη διάτρηση σε βαθύτερα πλακίδια.

ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΨΥΞΗΣ

Ο ανοιχτός σχεδιασμός της αυλάκωσης βοηθά στην πιο αποτελεσματική ψύξη με νερό σε υγρή κοπή.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαρές, ομόκεντρες οπές σε όλα τα πλακίδια τοίχου και δαπέδου (έως και επίπεδο σκληρότητας 5), πορσελάνη, μάρμαρο, γρανίτη και σχιστόλιθο.

Ιδανικό για τοποθέτηση εξαρτημάτων και εγκαταστάσεων σε μπάνια και κουζίνες.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6037-QZ	5	1	26,90
DT6038-QZ	6	1	26,90
DT6039-QZ	7	1	27,90
DT6040-QZ	8	1	27,90
DT6041-QZ	10	1	28,90
DT6042-QZ	12	1	30,90
DT6043-QZ	15	1	36,90
DT6044-QZ	20	1	38,90
DT6045-QZ	25	1	42,90





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ατσάλι CrNiMo για άριστη μετάδοση δύναμης και σταθερότητα κατά των θραύσεων, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.
- Μύτη καρβιδίου με μοναδική ακονισμένη γωνία 120° για μέγιστη ικανότητα κοπής, ταχύτερη διάτρηση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ανθεκτική διαμαντοκοπή.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό και σκληρό.
- Επιτρέπει εύκολη διάτρηση του υλικού υπό γωνία 45° και είναι κατάλληλο για σχεδόν όλα τα επίπεδα σκληρότητας κεραμικών πλακιδίων.
- Αντιολισθητικό στέλεχος με 3 ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες που αποτρέπουν την περιστροφή του τρυπανιού μέσα στο τσοκ.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ξύλο, πλαστικά, μαλακό χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και τοιχοποιία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6515-QZ	3	113	83	1	2,90
DT6516-QZ	3.5	113	83	1	2,90
DT6517-QZ	4	103	73	1	2,90
DT6518-QZ	5	113	83	1	2,90
DT6527-QZ	5.5	113	83	1	3,90
DT6528-QZ	5.5	200	170	1	5,90
DT6519-QZ	6	123	93	1	3,90
DT6529-QZ	6	200	170	1	5,90
DT6520-QZ	6.5	123	93	1	3,90
DT6530-QZ	6.5	200	170	1	5,90
DT6521-QZ	7	123	93	1	3,90
DT6522-QZ	8	134	104	1	3,90
DT6531-QZ	8	200	170	1	4,90
DT6523-QZ	9	134	104	1	3,90
DT6524-QZ	10	134	104	1	4,90
DT6533-QZ	10	200	170	1	5,90
DT6525-QZ	12	153	123	1	5,90
DT6526-QZ	13	160	130	1	7,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70830-QZ	Σετ 5 τμχ. Τρυπάνια με εξαγωνιο στέλεχος Βάση (1) + Τρυπάνια με εξαγωνιο στέλεχος (5) + 4mm (1) + 5mm (1) + 5.5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)	24,90



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Η κεφαλή καρβιδίου επιτρέπει ταχύτερη διάτρηση και μεγαλύτερη αντοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ξύλο, πλαστικά, σκυρόδεμα, τούβλα, ελαφριά δομικά υλικά, πολυστρωματικά υλικά και τοιχοποιία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα και κρουστικά δράπανα μπαταρίας και ρεύματος. Παλμικά κατασαβίδια και απλά κατασαβίδια με βάση ή τσοκ για μύτες.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60000-QZ	4	152	100	1	3,90
DT60001-QZ	5	152	100	1	3,90
DT60002-QZ	5.5	152	100	1	-
DT60003-QZ	6	152	100	1	3,90
DT60004-QZ	8	152	100	1	4,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60099-QZ	Σετ 5 τμχ.	4 / 5 / 5.5 / 6 / 8mm	5	21,90



ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μύτη pilot point για γρήγορη και ακριβή κοπή, ώστε να μένετε στη σωστή διαδρομή. Ιδανικά για το άνοιγμα οπών στη γυψοσανίδα για πρίζες ή φωτιστικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κοπτικό: γυψοσανίδα, παράθυρα & πόρτες, Τρυπάνι γενικής χρήσης: ξύλο, πλαστικό, υαλοβάμβακας, επένδυση βινυλίου ή αλουμινίου

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

18V φρέζα γυψοσανίδας



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6620-QZ	Κοπτικό 1/8" Pilot Point 10 για γυψοσανίδα Ολικό μήκος 60mm - Ωφέλιμο μήκος 32mm	5	10,90
DT6621-QZ	Κοπτικό 1/4" Pilot Point - 2 για γυψοσανίδα (πόρτες & παράθυρα) Ολικό μήκος 73mm - Ωφέλιμο μήκος 43mm	5	10,90
DT6622-QZ	Κοπτικό 1/8" γενικής χρήσης 5 για ξύλο, πλαστικό, fibreglass, βινίλιο και προφίλ αλουμινίου Ολικό μήκος 60mm - Ωφέλιμο μήκος 37mm	5	23,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ



ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1 1/4"
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

Για εύκολη αναγνώριση στο χώρο εργασίας: δεν χρειάζεται μέτρο! Ο αριθμός μοντέλου είναι πάνω στο εργαλείο, για να μπορείς να το παραγγείλεις ξανά εύκολα και χωρίς λάθος.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ

Χαράξεις στο σώμα του τρυπανιού κάθε 25 mm.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Οι κορώνες "turbo" με ενσωματωμένα διαμάντια και συγκόλληση με λείζερ έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εργασίες σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα υψηλής αντοχής, ώστε να αντέχουν σε απαιτητικές εφαρμογές διάτρησης. Ιδανικά για βαριάς χρήσης εργασίες σκαψίματος, δημιουργίας αυλακώσεων και κατεδαφίσεων σε σκυρόδεμα με οπλισμό και σκληρή πέτρα.

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ**

την καροτιέρα DeWalt DCD150, σε συνεργασία με τη βάση δαπέδου/τοιχού DEWALT DCPS151.

ΓΙΑ ΥΓΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΜΟΝΟ)

Κωδικός	Ø mm	Μήκος mm	Σπείρωμα	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DCDW101-XJ	52	450	1-1/4"	145,90
DCDW102-XJ	61	450	1-1/4"	172,90
DCDW103-XJ	82	450	1-1/4"	210,90
DCDW104-XJ	102	450	1-1/4"	236,90
DCDW105-XJ	117	450	1-1/4"	266,90
DCDW106-XJ	122	450	1-1/4"	280,90
DCDW107-XJ	127	450	1-1/4"	284,90
DCDW108-XJ	157	450	1-1/4"	372,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ SDS MAX



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές, στρογγυλές οπές σε τσιμεντόλιθους, τούβλα και ελαφρομιμετόν.

Για διάτρηση οπών διαμέτρου 65 έως 125mm σε σκυρόδεμα ή τοιχοποιία.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

βαρέως τύπου πιστολέτα SDS MAX σε συνδυασμό με οδηγό τρυπανιού (κεντραδόρο).



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6761-QZ	50	107	1	124,90
DT6762-QZ	65	107	1	145,90
DT6763-QZ	80	107	1	207,90
DT6764-QZ	100	107	1	225,90
DT6765-QZ	125	107	1	287,90
DT6766-QZ	125	107	1	405,90

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ & ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6770-QZ	Προσαρμογέας SDS MAX	180	1	89,90
DT6771-QZ	Προσαρμογέας SDS MAX	400	1	130,90
DT6772-QZ	Κεντραδόρος 12mm	155	1	35,90
DT6773-QZ	Προέκταση SDS MAX	280	1	157,90

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6830-QZ	SDS MAX σε SDS PLUS	1	102,90
DT7030-QZ	SDS PLUS 1/2" x 20 UNF (προσαρμογέας τσوك)	1	6,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ SDS PLUS



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης και νερού, σωλήνων θέρμανσης,

διακοπών, κουτιών διακλάδωσης και διανομής.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

ελαφρού τύπου πιστολέτα SDS PLUS σε συνδυασμό με οδηγό τρυπανιού (κεντραδόρο).



ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6743-QZ	45	72	1	77,90
DT6744-QZ	50	72	1	79,90
DT6745-QZ	68	72	1	87,90
DT6746-QZ	72	72	1	94,90
DT6747-QZ	80	72	1	96,90
DT6748-QZ	90	72	1	119,90

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ & ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6750-QZ	Προσαρμογέας SDS PLUS	110	1	1	37,90
DT6751-QZ	Προσαρμογέας SDS PLUS	300	1	1	76,90
DT6753-QZ	Κεντραδόρος 9mm	120	1	1	8,90

XLR

ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ



**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
& ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Ο χάλυβας υψηλής αντοχής σε κρούσεις μειώνει τον κίνδυνο θραύσης και αυξάνει την αποδοτικότητα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΦΘΟΡΑ

Ισχυρός, ανθεκτικός στη φθορά χάλυβας για μεγαλύτερη διατήρηση της επιφάνειας κρούσης.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Ειδικά σχεδιασμένη γεωμετρία ακμής για διατήρηση της ταχύτητας θραύσης.

ΒΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΜΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Πλήρως ενισχυμένη κρουστική επιφάνεια βελονιού/καλεμιού για υψηλή αντοχή στη φθορά και αυξημένη αποδοτικότητα. Η ειδική μύτη «Stay Sharp» διατηρεί την αιχμηρότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας παρατεταμένη αντοχή.

XLR

ΑΥΤΟΤΡΟΧΙΖΟΜΕΝΑ ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS MAX



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βαριάς χρήσης εργασίες σκαψίματος, αυλακώσεων και κατεδαφίσεων σε σκυρόδεμα και σκληρή πέτρα.

Τα βελόνια/καλέμια XLR σε συνδυασμό με τα σκαπτικά DEWALT® είναι ιδανικά ακόμη και για τις πιο απαιτητικές συνθήκες.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6888-QZ	Βελόνι	-	300	1	47,90
DT6889-QZ	Βελόνι	-	400	1	50,90
DT6811-QZ	Καλέμι	25	300	1	45,90
DT6812-QZ	Καλέμι	25	400	1	50,90
DT6818-QZ	Πλατυκάλεμο	50	400	1	59,90
DT6980-QZ	Πλατυκάλεμο	75	400	1	78,90



ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS MAX



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βαριές εργασίες σκαψίματος, αυλακώσεων και κατεδαφίσεων σε σκυρόδεμα, πέτρα (μεσαίας σκληρότητας), πλακίδια δαπέδου και τοίχου, τοιχοποιία και αρμοκονίαμα.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ενισχυμένο ατσάλι και θερμική επεξεργασία ακριβείας για ανθεκτικά εργαλεία με μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60701-QZ	300mm Βελόνι SDS MAX	13,90
DT60702-QZ	400mm Βελόνι SDS MAX	16,90
DT60703-QZ	300mm Καλέμι SDS MAX	13,90
DT60704-QZ	400mm Καλέμι SDS MAX	16,90
DT60705-QZ	300mm Πλατυκάλεμο SDS MAX	27,90

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6820-QZ	Βελόνι	-	300	1	16,90
DT6821-QZ	Βελόνι	-	400	1	19,90
DT8087-QZ	Βελόνι	-	600	1	25,90
DT6822-QZ	Καλέμι	25	300	1	16,90
DT6823-QZ	Καλέμι	25	400	1	18,90
DT6824-QZ	Πλατυκάλεμο	50	360	1	29,90
DT6825-QZ	Πλατυκάλεμο	80	300	1	31,90
DT8088-QZ	Καλέμι	25	600	1	24,90
DT6826-QZ	Καλέμι χούφτας	26	300	1	36,90
DT6834-QZ	Πλατυκάλεμο κυρτό	80	300	1	36,90
DT6837-QZ	TCT Καλέμι διαμαντέ	38	280	1	185,90
DT6838-QZ	Καλέμι πέτρας	45	240	1	81,90
DT8090-QZ	Καλέμι σκαπτικό	110	400	1	91,90
DT8091-QZ	Καλέμι ασφάλτου	90	400	1	133,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
SDSMAXSET-QZ	Σετ 4 τμχ. : 25mm x 270mm και 25mm x 400mm Καλέμια και 300mm και 400mm Βελόνια	25	4	101,90

ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ ΕΞΑΓΩΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ



ΥΠΟΔΟΧΗ HEX 19mm

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6940-QZ	Βελόνι	-	400	1	23,90
DT6942-QZ	Καλέμι	25	400	1	24,90

ΥΠΟΔΟΧΗ HEX 28mm

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6927-QZ	Βελόνι	-	400	1	47,90
DT6928-QZ	Πλατυκάλεμο για χώμα	140	584	1	183,90
DT6929-QZ	Καλέμι	32	521	1	47,90
DT6932-QZ	Πλατυκάλεμο	75	521	1	64,90
DT6934-QZ	Καλέμι ασφάλτου	127	445	1	146,90

ΥΠΟΔΟΧΗ HEX 30mm

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6808-QZ	Βελόνι	-	410	1	61,90
DT6809-QZ	Καλέμι	36	420	1	67,90



XLR ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS PLUS



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6978-QZ	Βελόνι	-	300	1	36,90
DT6979-QZ	Καλέμι	20	300	1	38,90
DT6984-QZ	Πλατυκάλεμο	40	300	1	41,90



ΒΕΛΟΝΙΑ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS PLUS



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλα για χρήση σε σκαπτικά πιστολέτα SDS PLUS με λειτουργία διακοπής περιστροφής, για ελαφριές εργασίες σκαψίματος σε σοβά, τοιχοποιία, πλακίδια κ.ά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

σκαπτικά πιστολέτα SDS PLUS



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6801-QZ	Βελόνι	-	250	1	13,90
DT6802-QZ	Καλέμι	20	250	1	12,90
DT6803-QZ	Πλατυκάλεμο	40	250	1	20,90
DT6804-QZ	Καλέμι τούβλων	22	250	1	62,90
DT6805-QZ	Καλέμι χούφτας	22	240	1	28,90
DT6806-QZ	Κυρτό πλατυκάλεμο	50	250	1	27,90
DT6810-QZ	ΗΜ-οδοντοτό καλέμι	32	200	1	154,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6999-QZ	Καλέμι 25mm x 270mm και 25mm x 400mm & Βελόνι 300mm και 400mm.	4	-



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ & ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΩΝ SDS PLUS & SDS MAX



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9000-QZ	Σετ 2 τμχ. SDS-MAX: Καλέμι & Βελόνι	27,90
DT60330-QZ	Σετ 3 τμχ. SDS-PLUS: 250mm Βελόνι 20mm x 250 και 40mm x 250mm Καλέμια	18,90
SDSMAXSET2-QZ	Σετ 5 τμχ. SDS-MAX : 2 τμχ. Βελόνια: 280mm, 400mm 2 τμχ. Καλέμια: 25mm x 280mm, 25mm x 400mm και 1 τμχ. Πλατυκάλεμο	137,90
DT9679-QZ	15 τμχ. SDS-PLUS σε βαλίτσα αλουμινίου: Τρυπάνια: 5, 5.5, 6, 6, 7, 8, 10, 10, 12, 14mm και 4 βελονοκάλεμα	94,90
DT60331-QZ	Σετ 6 τμχ. SDS-PLUS: Τρυπάνια: 5.5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm, Βελόνι 250mm, Καλέμι 250mm x 20mm, Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm	-

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο πρότυπο των εργαλείων διάτρησης DEWALT®, η πλούσια γκάμα τρυπανιών μετάλλου μας, προσφέρει ευελιξία, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.


EXTREME®


Χάλυβας Κράματος Κοβαλτίου

Κράμα χάλυβα κατασκευασμένο με περιεκτικότητα 5% σε κοβάλτιο για μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία και στη φθορά.


EXTREME® 2


HSS-G

Τροχισμένο τρυπάνι κατασκευασμένο από ένα ενιαίο κομμάτι για αυξημένη αντοχή στη θραύση και καθαρές οπές.



HSS-G Υψηλής Απόδοσης



Υψηλής απόδοσης ταχυχάλυβας (HSS), κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 33 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



HSS-R Υψηλής Απόδοσης



Τρυπάνι ακριβείας μαύρων οξειδίων, από απόψιο χάλυβα, για γρήγορη διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής και τέλεια ζυγοστάθμιση.


BLACK & GOLD™


BLACK & GOLD

Κατασκευασμένο με ειδική μαύρη και χρυσή επίστρωση για την αποτροπή της οξείδωσης, ενώ ο κωνικός σχεδιασμός του κορμού μειώνει τον κίνδυνο θραύσης.



EXTREME®


Κολαούζα Impact

Για γρήγορη διάτρηση και δημιουργία σπειρώματος σε μία κίνηση.



Κωνικά Τρυπάνια



Επιλέξτε τρυπάνια τιτανίου με στρογγυλό στέλεχος ή τρυπάνια Quick Change Impact για διάτρηση και διεύρυνση οπών σε μέταλλο από 4 έως 34mm.

EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η περιεκτικότητα 5% σε κοβάλτιο διατηρεί την κόψη πιο αιχμηρή και προσφέρει 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (σε σύγκριση με τα τρυπάνια HSS-R).

ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

Τοποθετημένη μακριά από τα σημεία τριβής και εκτός της ζώνης λαβής, για εύκολη αναγνώσιμότητα (από διάμετρο 5mm και άνω).

ΜΥΤΗ NO-WALK

Η αντιολισθητική μύτη «no walk» επιτρέπει ευκολότερη διείσδυση σε όλες τις επιφάνειες (από 5mm και άνω). Προσφέρει καθαρότερες, πιο ακριβείς και χωρίς γρέζια οπές, χάρη στα χωνευτά κοπτικά πτερύγια.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Τρίπλευρος αντιολισθητικός άξονας για βέλτιστη πρόσφυση στο τσοκ του τρυπανιού (για διαμέτρους από 5mm και άνω).

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

Με αυξανόμενο πάχος προς το τσοκ, ο κεντρικός πυρήνας βελτιώνει την αντοχή κατά της θραύσης, ιδιαίτερα κατά την ελεύθερη χρήση με δράπανο (από διάμετρο 4,8mm και άνω).

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Η βελτιστοποιημένη γεωμετρία της μύτης και της αυλάκωσης προσφέρει 4 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα διείσδυσης (σε σύγκριση με HSS-R). Επίσης, απομακρύνει το αφαιρούμενο υλικό πιο γρήγορα και μειώνει τη συσσώρευση θερμότητας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ελεύθερη ή σταθερή διάτρηση κραμάτων χάλυβα και μετάλλων με αντοχή σε εφελκυσμό έως 1100N/mm², όπως ανθεκτικό στη θερμότητα και στα οξέα χάλυβες, χυτοσίδηρος, μπρούντζος, συγκολλημένες ραφές, ανοξείδωτοι και χρωμονικελίουχοι χάλυβες.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.

Made in Germany.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4958-QZ	1	34	12	2	2,90
DT4959-QZ	1.5	40	18	2	2,90
DT4900-QZ	2	49	24	2	3,90
DT4901-QZ	2.5	57	30	2	4,90
DT4902-QZ	3	61	33	2	4,90
DT4960-QZ	3.3	65	36	2	5,90
DT4903-QZ	3.5	70	39	2	5,90
DT4904-QZ	4	75	43	2	6,90
DT4961-QZ	4.2	75	43	1	4,90
DT4905-QZ	4.5	80	47	1	5,90
DT4906-QZ	5	86	52	1	5,90
DT4907-QZ	5.5	93	57	1	6,90
DT4908-QZ	6	93	57	1	6,90
DT4909-QZ	6.5	101	63	1	6,90
DT4910-QZ	6.8	109	66	1	6,90
DT4911-QZ	7	109	69	1	7,90
DT4962-QZ	7.5	109	66	1	8,90
DT4912-QZ	8	117	75	1	8,90
DT4963-QZ	8.5	117	75	1	9,90
DT4913-QZ	9	125	81	1	10,90
DT4964-QZ	9.5	125	78	1	11,90
DT4914-QZ	10	133	87	1	13,90
DT4965-QZ	10.5	133	87	1	13,90
DT4915-QZ	11	142	94	1	16,90
DT4916-QZ	12	151	101	1	19,90
DT4967-QZ	12.5	151	98	1	19,90
DT4917-QZ	13	151	101	1	22,90



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ



COBALT
ALLOY STEEL™



ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Εφέλγμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4918-QZ	2	49	24	10	21,90
DT4919-QZ	2.5	57	30	10	23,90
DT4920-QZ	3	61	33	10	22,90
DT4921-QZ	3.2	65	36	10	27,90
DT4922-QZ	3.3	65	36	10	33,90
DT4923-QZ	3.5	70	39	10	30,90
DT4924-QZ	4	75	43	10	32,90
DT4925-QZ	4.1	75	43	10	39,90
DT4926-QZ	4.2	75	43	10	42,90
DT4927-QZ	4.5	80	47	10	41,90
DT4928-QZ	4.8	86	52	10	55,90
DT4929-QZ	5	86	52	10	53,90
DT4931-QZ	5.2	86	52	10	61,90
DT4932-QZ	5.5	93	57	10	61,90
DT4933-QZ	6	93	57	10	58,90
DT4934-QZ	6.5	101	63	10	74,90
DT4935-QZ	6.8	109	66	10	85,90
DT4936-QZ	7	109	69	10	80,90
DT4937-QZ	7.5	109	66	10	97,90
DT4938-QZ	8	117	75	10	97,90
DT4939-QZ	8.5	117	75	10	101,90
DT4940-QZ	9	125	81	10	107,90
DT4941-QZ	9.5	125	81	10	119,90
DT4942-QZ	10	133	87	10	134,90
DT4943-QZ	10.2	133	87	10	129,90
DT4944-QZ	10.5	133	87	5	76,90
DT4945-QZ	11	142	94	5	78,90
DT4946-QZ	11.5	142	91	5	83,90
DT4947-QZ	12	151	101	5	95,90
DT4948-QZ	12.5	151	98	5	100,90
DT4949-QZ	13	151	101	5	114,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4956-QZ	Σετ 6 τρυπανιών μετάλλου HSS-Co σε πλαστική κασετίνα	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm	29,90
DT5935-QZ	Σετ 10 τρυπανιών μετάλλου HSS-Co	1, 2, 3, 4, 5mm x 86mm, 6mm x 93mm, 7mm x 109mm, 8mm x 117mm, 9mm x 125mm, 10mm x 133mm	63,90
DT5936-QZ	Σετ 19 τρυπανιών μετάλλου HSS-Co	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5mm x 86mm, 5.5mm x 93mm, 6mm x 93mm, 6.5mm x 101mm, 7mm x 109mm, 7.5mm x 109mm, 8mm x 117mm, 8.5mm x 117mm, 9mm x 125mm, 9.5mm x 125mm, 10mm x 133mm	113,90
DT4957-QZ	Σετ 29 τρυπανιών μετάλλου HSS-Co σε κασετίνα με δείκτες διαμέτρου	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm	254,90
DT4968-QZ	Σετ 13 τρυπανιών μετάλλου HSS-Co	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	74,90



EXTREME® 2 HSS-G

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ & ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Έως και 50% πιο ανθεκτικά (σε σύγκριση με HSS-R).

Έως και 4 φορές ταχύτερη διάτρηση (σε σύγκριση με HSS-R).

ΜΥΘΗ NO-WALK

Η αντιολισθητική μύτη «no walk» επιτρέπει ευκολότερη διείσδυση σε όλες τις επιφάνειες (από 5mm και άνω). Προσφέρει καθαρότερες, πιο ακριβείς και χωρίς γρέζια οπές, χάρη στα χωνευτά κοπτικά περύνγια.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Τρίπλευρος αντιολισθητικός άξονας για βέλτιστη πρόσφυση στο τσοκ του τρυπανιού (για διαμέτρους από 5mm και άνω).

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ

Η καινοτόμος κωνική κατασκευή του κορμού μειώνει σημαντικά τη θραύση. Η επίστρωση χρυσού οξειδίου σιδήρου αποτρέπει την υπερθέρμανση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του τρυπανιού.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για ελεύθερη διάτρηση χάλυβα, κραματοποιημένου και μη, με αντοχή έως 900 N/mm².

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5034-QZ	1	34	12	2	3,90
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	3,90
DT5036-QZ	2	49	24	2	3,90
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	4,90
DT5038-QZ	3	61	33	2	4,90
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	4,90
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	4,90
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	4,90
DT5042-QZ	4	75	43	2	4,90
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	3,90
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	3,90
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	2,90
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	3,90
DT5046-QZ	5	86	46	1	3,90
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	4,90
DT5048-QZ	6	93	57	1	4,90
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	5,90
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	6,90
DT5050-QZ	7	109	66	1	5,90
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	5,90
DT5052-QZ	8	117	72	1	6,90
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	6,90
DT5054-QZ	9	125	78	1	7,90
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	8,90
DT5056-QZ	10	133	84	1	9,90
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	9,90
DT5058-QZ	11	142	91	1	11,90
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	11,90
DT5060-QZ	12	151	98	1	13,90
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	14,90
DT5062-QZ	13	151	98	1	14,90



EXTREME® 2 HSS-G



ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5535-QZ	1	34	12	10	11,90
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	15,90
DT5537-QZ	2	49	24	10	15,90
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	16,90
DT5539-QZ	3	61	33	10	18,90
DT5540-QZ	3.2	65	36	10	21,90
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	21,90
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	21,90
DT5543-QZ	4	75	43	10	22,90
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	28,90
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	30,90
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	31,90
DT5547-QZ	5	86	46	10	38,90
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	-
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	-
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	43,90
DT5549-QZ	6	93	57	10	45,90
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	51,90
DT5551-QZ	7	109	66	10	57,90
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	61,90
DT5553-QZ	8	117	72	10	67,90
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	78,90
DT5555-QZ	9	125	78	10	87,90
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	86,90
DT5557-QZ	10	133	84	10	103,90
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	110,90
DT5559-QZ	11	142	91	10	115,90
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	133,90
DT5561-QZ	12	151	98	10	150,90
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	159,90
DT5563-QZ	13	151	98	10	168,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70710-QZ	Σετ 13 τρυπάνια μετάλλου EXTREME® 2 HSS-G σε μικρή κασετίνα ToughCase™	1.5 / 2 / 2.5 3 / 3.2 / 3.5 4 / 4.5 / 5 / 5.5 6 / 6.5 / 7mm	73,90
DT70711-QZ	Σετ 19 τεμαχίων σε μικρή κασετίνα ToughCase™ με 6 τρυπάνια μετάλλου EXTREME® 2 HSS-G Μύτες 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 - 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Μαγνητική υποδοχή	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm	73,90
DT7926-XJ	Σετ 29 τρυπάνια μετάλλου EXTREME® 2 HSS-G σε κασετίνα με ένδειξη διαμέτρου	1 / 1.5 / 2 / 2.5 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13mm	156,90
DT70756-QZ	Σετ 36 τεμαχίων σε μικρή κασετίνα ToughCase™ με 21 τρυπάνια μετάλλου EXTREME® 2 HSS-G Μύτες: 25mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 T20 / T25 50mm: Pz2 / Ph2 70mm: T20 / T25 Μαγνητική υποδοχή (60mm)	1 / 1.5 2 / 2.5 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 5 / 5.5 6 / 6.5 7 / 7.5 8 10 12mm	-





HSS-G ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Ειδικό ατσάλι υψηλής απόδοσης, ταχυχάλυβας (HSS), κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 33 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

• Η σπειροειδής αυλάκωση είναι λειασμένη από συμπαγές υλικό, δεξιόστροφη κοπή, τύπου N, με ακρίβεια λείανσης και γωνία αιχμής 118°. Τα τρυπάνια άνω των 13mm (1/2") διαθέτουν στέλεχος μειωμένο στα 12,7mm.

• Φρεζαρισμένος άξονας.

Τα τρυπάνια με διάμετρο άνω των 13mm κατασκευάζονται με στέλεχος φρεζαρισμένο στα 12,7mm.

• Τροχισμένη αυλακωτή κατασκευή για γρήγορη διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ζυγοστάθμιση. Ανοχή διαμέτρου κατά H8.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για φορητή ή σταθερή διάτρηση σε χάλυβα, χυτοχάλυβα, κραματοποιημένα και μη υλικά, γκρίζο χυτοσίδηρο, σφαιροειδή χυτοσίδηρο, συνθετικό σίδηρο, νικέλιο, ορείχαλκο κ.ά., με αντοχή έως 900N/mm²

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5201-QZ	1	34	12	2	-
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	2,90
DT5203-QZ	2	49	24	2	2,90
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	2,90
DT5205-QZ	3	61	33	2	2,90
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	2,90
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	2,90
DT5209-QZ	4	75	43	2	2,90
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	1,90
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	1,90
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	-
DT5214-QZ	5	86	52	1	1,90
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	2,90
DT5216-QZ	6	93	57	1	2,90
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	2,90
DT5218-QZ	7	109	69	1	3,90
DT5219-QZ	8	117	75	1	3,90
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	3,90
DT5221-QZ	9	125	81	1	5,90
DT5222-QZ	10	133	87	1	6,90
DT5224-QZ	11	142	94	1	7,90
DT5226-QZ	12	151	101	1	9,90
DT5227-QZ	13	151	101	1	10,90
DT5228-QZ	14	160	108	1	12,90
DT5229-QZ	15	169	114	1	16,90
DT5230-QZ	16	178	120	1	19,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5921-QZ	Σετ 10 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm	27,90
DT5922-QZ	Σετ 13 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1.5/2/2.5/3.2/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5mm	19,90
DT5923-QZ	Σετ 19 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10mm	73,90
DT5929-QZ	Σετ 29 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1/1.5/2/2.5/3/3.2/3.3/3.5/4/4.2/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13mm	165,90

DT5922-QZ



DT5929-QZ



ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5321-QZ	3	61	33	10	-
DT5332-QZ	4	75	43	10	-
DT5342-QZ	5	86	52	10	-
DT5352-QZ	6	93	57	10	-
DT5362-QZ	7	109	69	10	-
DT5372-QZ	8	117	75	10	-
DT5392-QZ	10	133	87	10	-
DT5396-QZ	12	151	101	5	-

ΜΑΚΡΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ HSS-G

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60750-QZ	3	66	2	-
DT60751-QZ	4	119	2	-
DT60753-QZ	6	139	2	-
DT60754-QZ	6.5	148	2	-
DT60756-QZ	8	165	2	-





HSS-R ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Τρυπάνι ακριβείας μαύρων οξειδίων, από ατόφιο χάλυβα, για γρήγορη διάτρηση, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική ζυγοστάθμιση.
- Τροχισμένο από συμπαγές υλικό, δεξιόστροφη κοπή, τύπου N, με ακρίβεια λείανσης και γωνία αιχμής 118°.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελεύθερη ή σταθερή διάτρηση σε χάλυβα, κραματοποιημένα και μη υλικά, χυτοσίδηρο, ανθρακούχο σίδηρο, νικέλιο, ορείχαλκο κ.ά. (έως 900N/mm²).



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ


Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5106-QZ	1.5	40	18	10	-
DT5110-QZ	2	49	24	10	-
DT5116-QZ	2.5	57	30	10	-
DT5121-QZ	3	61	33	10	-
DT5124-QZ	3.25	70	39	10	-
DT5127-QZ	3.5	75	43	10	-
DT5132-QZ	4	75	43	10	-
DT5134-QZ	4.2	80	47	10	-
DT5137-QZ	4.5	86	52	10	-
DT5142-QZ	5	86	52	10	-
DT5147-QZ	5.5	93	57	10	-
DT5152-QZ	6	93	57	10	-
DT5162-QZ	7	109	69	10	-
DT5167-QZ	7.5	109	69	10	-
DT5172-QZ	8	117	75	10	-
DT5177-QZ	8.5	117	75	10	-
DT5182-QZ	9	125	81	10	-
DT5191-QZ	10	133	87	5	-
DT5193-QZ	10.5	133	87	5	-

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5911-QZ	Σετ 10 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm	12,90
DT5912-QZ	Σετ 13 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1.5/2/2.5/3.2/3/3.5/4/4.5/2x5/5.5/6/6.5mm	9,90
DT5913-QZ	Σετ 19 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10mm	47,90
DT5930-QZ	Σετ 29 τεμαχίων σε πλαστική κασετίνα	1/1.5/2/2.5/3/3.2/3.3/3.5/4/4.2/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13mm	84,90



ΤΡΥΠΑΝΙΑ BLACK & GOLD HSS-G

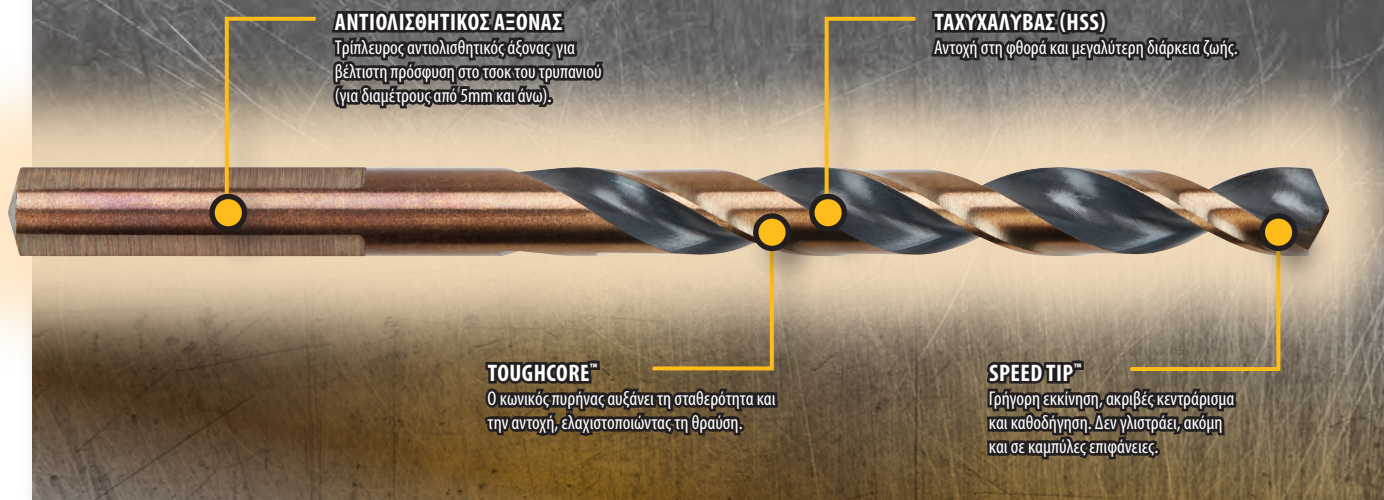

BLACK & GOLD™



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές και ακριβείς οπές σε χαλύβδινα, κραματοποιημένα και μη, μεταλλικά ελάσματα. Ιδανικά επίσης για βασικές εφαρμογές διάτρησης σε ξύλο, πλαστικό και άλλα λεπτά υλικά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20510-QZ	Black & Gold HSS 3τμχ.	1	2,90
DT20511-QZ	Black & Gold HSS 3τμχ.	1.5	2,90
DT20512-QZ	Black & Gold HSS 3τμχ.	2	2,90
DT20513-QZ	Black & Gold HSS 3τμχ.	2.5	2,90
DT20514-QZ	Black & Gold HSS	3	1,90
DT20515-QZ	Black & Gold HSS	3.2	1,90
DT20516-QZ	Black & Gold HSS	3.5	1,90
DT20517-QZ	Black & Gold HSS	4	1,90
DT20518-QZ	Black & Gold HSS	4.2	1,90
DT20519-QZ	Black & Gold HSS	4.5	1,90
DT20520-QZ	Black & Gold HSS	5	2,90
DT20521-QZ	Black & Gold HSS	5.5	2,90
DT20522-QZ	Black & Gold HSS	6	2,90
DT20523-QZ	Black & Gold HSS	6.5	2,90
DT20524-QZ	Black & Gold HSS	7	3,90
DT20525-QZ	Black & Gold HSS	7.5	3,90
DT20526-QZ	Black & Gold HSS	8	3,90
DT20527-QZ	Black & Gold HSS	8.5	4,90
DT20528-QZ	Black & Gold HSS	9	5,90
DT20529-QZ	Black & Gold HSS	9.5	5,90
DT20530-QZ	Black & Gold HSS	10	6,90
DT20531-QZ	Black & Gold HSS	10.5	6,90
DT20532-QZ	Black & Gold HSS	11	7,90
DT20533-QZ	Black & Gold HSS	11.5	8,90
DT20534-QZ	Black & Gold HSS	12	9,90
DT20535-QZ	Black & Gold HSS	12.5	10,90
DT20536-QZ	Black & Gold HSS	13	10,90

ΣΕΤ Black & Gold HSS

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70727-QZ	14τμχ.	1 / 1.5 x2 / 2 x2 / 2.5 / 3 x2 / 3.5 / 4 x2 / 5 / 6 / 8mm	27,90
DT70728-QZ	19τμχ.	1 / 1.5 / 2 x2 / 2.5 x2 / 3 x2 / 3.5 x2 / 4 x2 / 5 x2 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10mm	43,90
DT70729-QZ	23τμχ.	1 x2 / 1.5 x2 / 2 x2 / 2.5 x2 / 3 x2 / 3.5 x2 / 4 x2 / 4.5 / 5 x2 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12mm	59,90
DT70755-QZ	21τμχ.	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12mm	-
DT70728P05-QZ	19τμχ. Πύργος x40	1mm (1), 1.5mm (1), 2mm (2), 2.5mm (2), 3mm (2), 3.5mm (2), 4mm (2), 5mm (2), 5.5mm (1), 6mm (1), 7mm (1), 8mm (1), 10mm (1)	-



IMPACT READY® ΕΞΑΓΩΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ BLACK & GOLD

IMPACT READY®

Εξάγωνη υποδοχή 1/4" σχεδιασμένη να αντέχει στη ροπή στρέψης με κρουστικά κατασβίδια και συμβατό με τα περισσότερα ηλεκτρικά δρόπανα.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ BLACK & GOLD

Βοηθά στην αποτροπή της οξείδωσης.

ΑΝΤΟΧΗ

Ισχυρή κωνική κατασκευή πυρήνα για εξαιρετική αντοχή και ανθεκτικότητα στη θραύση.

MYTH SPLIT POINT

Ο σχεδιασμός split point της μύτες στις 135° βοηθά στη μείωση της ολίσθησης.

BLACK & GOLD™

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές, οπές ακριβείας σε αστάλι, κράματα και λαμαρίνες. Επίσης ιδανικά για βασικές εργασίες διάτρησης σε ξύλο, πλαστικό και άλλα λεπτά υλικά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατασβίδια.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20603-QZ	3.5	76	29	2,90
DT20604-QZ	4	80	32	3,90
DT20605-QZ	4.5	86	36	3,90
DT20606-QZ	5	95	56	5,90
DT20607-QZ	5.5	98	59	5,90
DT20608-QZ	6	102	63	5,90
DT20609-QZ	6.5	105	67	5,90
DT20610-QZ	7	111	73	5,90
DT20611-QZ	7.5	114	76	5,90
DT20612-QZ	8	117	79	5,90
DT20613-QZ	8.5	120	82	5,90
DT20614-QZ	9	127	89	5,90
DT20615-QZ	9.5	130	92	6,90
DT20616-QZ	10	138	100	6,90
DT20617-QZ	11	145	107	8,90
DT20618-QZ	12	145	107	10,90
DT20619-QZ	13	145	107	12,90

ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΣΕΤ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20600-QZ	2	55	12	2,90
DT20601-QZ	2.5	2	15	2,90
DT20602-QZ	3	72	26	2,90

Κωδικός		Περιγραφή		Περιεχόμενα		Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 55,00			
DT20620-QZ		10τμχ. Black & Gold με εξάγωνη υποδοχή		Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες, Γυαλιά ασφαλείας με φιμέ φακούς					
3mm	3.2mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Τρυπάνια Τιτανίου
Τεμάχια





EXTREME® IMPACT ΚΟΛΑΟΥΖΑ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γρήγορη διάτρηση και κοπή σπειρώματος, όπως με ένα πέρασμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια.

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Σπείρωμα mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT50060-QZ	Κολαούζα IMPACT	M4, M5, M6, M8, M10	5	97,90





EXTREME® ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ

QUICK CHANGE

ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ QUICK CHANGE
για γρήγορη αντικατάσταση εξαρτήματος.



ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Για αυξημένη αντοχή στη φθορά, αντοχή στη διάβρωση και έως και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (σε σύγκριση με το μαύρο οξειδίο).

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Διεισδύει στο υλικό πιο γρήγορα. Διάτρηση ακριβείας χωρίς ολίσθηση. Ειδικά τροχισμένες κοπτικές ακμές στους ώμους δημιουργούν ακριβείς, κυκλικές οπές με καθαρές άκρες.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη διέγνωση οπών.

Κατάλληλο για χάλυβα, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικό και λεπτότοιχα υλικά έως 3mm.



Για διάτρηση και διέγνωση οπών σε μέταλλο από 4 έως 34mm.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5026-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με εξαγωνη υποδοχή	4-12mm	1	37,90
DT5027-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με εξαγωνη υποδοχή	6-18mm	1	47,90
DT5030-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με εξαγωνη υποδοχή	14-25mm	1	77,90
DT5031-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με εξαγωνη υποδοχή	20-34mm	1	134,90





ΚΩΝΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ



ΧΑΡΑΓΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕ LASER

Βοηθούν στην καλύτερη ορατότητα των βαθμίδων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

Για μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απομάκρυνση ρινισμάτων.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για τη διεύρυνση οπών.

Κατάλληλο για χάλυβα, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, πλαστικό και λεπτότοιχα υλικά έως 3mm.



Για διάτρηση και διεύρυνση οπών σε μέταλλο από 4 έως 34mm.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δραπανοκατσάβιδα.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90246-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με κυλινδρικό άξονα	4-22mm	1	68,90
DT90247-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με κυλινδρικό άξονα	5-35mm	1	114,90
DT90248-QZ	Κωνικό τρυπάνι τιτανίου με κυλινδρικό άξονα	6-20mm	1	60,90





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ

Σχεδιασμένα για απαιτητικές εργασίες και σκληρό περιβάλλον, τα τρυπάνια για ξύλο της DEWALT® προσφέρουν σταθερή, υψηλή απόδοση με ανθεκτικότητα στην οποία μπορείτε να βασιστείτε.



Τρυπάνια Καλουπιών

Για γρήγορα, ακριβή και καθαρά αποτελέσματα διάτρησης σε σκληρό και μαλακό ξύλο, καθώς και σε υγρά πάνελ.



Ελικοειδή Τρυπάνια

Για γρήγορη και ακριβή διάτρηση σε σκληρό και μαλακό ξύλο, καθώς και σε κόντρα πλακέ.



Τρυπάνια Φτερού (εξάγωνη υποδοχή)

Η κεντρική ακίδα και οι βελτιστοποιημένες εξωτερικές κοπτικές ακμές εξασφαλίζουν ακριβή τοποθέτηση της μύτης και καθαρή οπή. Ιδανική για διάνοιξη μεγάλων οπών σε σκληρά, μαλακά και σύνθετα ξύλα.



Τρυπάνια Ακίδας

Υψηλής ποιότητας τρυπάνι από κράμα χρωμίου-βαναδίου με κεντρική ακίδα και δύο εξωτερικές κοπτικές ακμές. Για γρήγορες και ακριβείς οπές σε σκληρή, μαλακή και οικοδομική ξυλεία.



Τρυπάνια Φτερού

Τροχισμένη κεντρική ακίδα και κοπτικές ακμές για ακριβή τοποθέτηση και καθαρή κοπή.



Τρυπάνια Τριπλής Ράβδωσης

Κωνικός σχεδιασμός τριπλής αυλάκωσης για ταχύτερη απομάκρυνση ροκανιδιών και λιγότερα μπλοκαρίσματα.



Τρυπάνια Φωλιάς Forstner

Για καθαρές και ακριβείς οπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο, ξύλινες σανίδες και άλλα υλικά. Η κεντρική ακίδα τραβά το τρυπάνι μέσα στο ξύλο χωρίς να απαιτείται πίεση.



Τρυπάνια Μεντεσέδων

Για ακριβή διάτρηση σε κόντρα πλακέ, καθώς και σε φυσικό σκληρό και μαλακό ξύλο.



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΚΙΔΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Υψηλής ποιότητας τρυπάνια από κράμα χρωμίου-βαναδίου με κεντρική ακίδα, δύο ώμους και περιφερειακές κοπτικές ακμές (Τύπος Β).

• Παρόμοια με το πρότυπο DIN 7487, σκληρυμένα και κεντρικά τροχισμένα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για διάτρηση σε κόντρα πλακέ και φυσικό σκληρό ή μαλακό ξύλο.

Ιδιαίτερα κατάλληλα για διάνοιξη οπών για καβίλλες και διαμπερών οπών.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4503-QZ	3	70	46	1	0,90
DT4504-QZ	4	80	52	1	0,90
DT4505-QZ	5	90	60	1	1,90
DT4506-QZ	6	100	66	1	1,90
DT4507-QZ	7	110	72	1	1,90
DT4508-QZ	8	120	80	1	1,90
DT4509-QZ	9	130	84	1	1,90
DT4510-QZ	10	133	90	1	1,90
DT4511-QZ	11	150	100	1	1,90
DT4512-QZ	12	155	102	1	2,90
DT4513-QZ	13	155	102	1	2,90
DT4514-QZ	14	160	107	1	2,90
DT4516-QZ	16	165	112	1	3,90
DT4518-QZ	18	200	130	1	4,90
DT4520-QZ	20	200	130	1	6,90



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4535-QZ	Σετ 5 τρυπανιών ακίδας σε πλαστική κασετίνα με αρίθμηση	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm	6,90



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γρήγορα, ακριβή και καθαρά αποτελέσματα διάτρησης σε σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο και laminate.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4871-QZ	8	600	1	13,90
DT4872-QZ	10	600	1	13,90
DT4873-QZ	12	600	1	14,90
DT4874-QZ	16	600	1	17,90
DT4875-QZ	18	600	1	18,90
DT4876-QZ	20	600	1	21,90
DT4877-QZ	22	600	1	24,90



ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΡΥΠΑΝΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κυλινδρικό στέλεχος. Όλα τα υπόλοιπα μεγέθη διατίθενται με εξαγωνικό στέλεχος.
- Η σπειροειδής αυλάκωση τύπου "LEWIS" επιτρέπει τη μέγιστη απομάκρυνση ροκανιδιών και υψηλή πρόοδο στη διάτρηση.
- Αυτοπροωθούμενο σπείρωμα για διάτρηση ακριβείας.
- Περιφερειακή κοπή για καθαρές οπές με ελάχιστο ξεφλούδισμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ειδικό τρυπάνι ξύλου για γρήγορη διάτρηση ακριβείας.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4600-QZ	6	200	100	1	5,90
DT4602-QZ	8	200	100	1	5,90
DT4604-QZ	10	200	100	1	6,90
DT4606-QZ	12	200	100	1	6,90
DT4608-QZ	14	200	100	1	7,90
DT4610-QZ	16	200	100	1	8,90
DT4612-QZ	18	200	100	1	10,90
DT4614-QZ	20	200	100	1	11,90
DT4615-QZ	22	200	100	1	11,90
DT4616-QZ	24	200	100	1	14,90
DT4618-QZ	26	200	100	1	17,90
DT4619-QZ	28	200	100	1	19,90
DT4620-QZ	30	200	100	1	20,90
DT4621-QZ	32	200	100	1	-
DT4632-QZ	8	380	280	1	6,90
DT4634-QZ	10	380	280	1	7,90
DT4636-QZ	12	380	280	1	9,90
DT4638-QZ	14	380	280	1	9,90
DT4640-QZ	16	380	280	1	10,90
DT4642-QZ	18	380	280	1	11,90
DT4644-QZ	20	380	280	1	13,90
DT4645-QZ	22	380	280	1	14,90
DT4646-QZ	24	380	280	1	-
DT4648-QZ	26	380	280	1	-
DT4649-QZ	28	380	280	1	-
DT4650-QZ	30	380	280	1	-
DT4651-QZ	32	380	280	1	-



ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ SCOTCH



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαγωνικό στέλεχος που αποτρέπει την ολίσθηση στη γωνιά του δράπανου.
- Σφυρήλατο ατσάλι SAE 1060, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω θερμικής επεξεργασίας και αντιδιαβρωτικής επίστρωσης λαδιού.
- Αυτοτροφοδοτούμενη ακίδα για γρήγορη διάτρηση σε όλα τα είδη ξύλου.
- Σχεδιασμός σπειροειδούς τύπου Mathieson για εύκολη διάτρηση ακόμα και σε σκληρά ξύλα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για διατρήσεις σε σκληρά ξύλα

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90215-QZ	16	305	1	-
DT90217-QZ	17	305	1	-
DT90218-QZ	19	305	1	-
DT90220-QZ	21	305	1	-
DT90222-QZ	22	305	1	-
DT90223-QZ	25	305	1	-
DT90224-QZ	6	305	1	-
DT90225-QZ	8	305	1	-
DT90226-QZ	14	610	1	-
DT90227-QZ	16	610	1	-
DT90228-QZ	19	610	1	-
DT90229-QZ	22	610	1	-
DT90230-QZ	25	610	1	-

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90216-QZ	16	305	-	-
DT90219-QZ	19	305	-	-
DT90221-QZ	21	305	-	-



EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΩΛΙΑΣ FORSTNER



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντιολισθητικό στέλεχος. Οι 3 πλευρη επιφάνεια αποτρέπει την περιστροφή στο τσοκ του δράπανου και εξασφαλίζει μέγιστη μετάδοση ισχύος.
- Η σπειροειδής κεντρική ακίδα τραβά τη μύτη Forstner μέσα στο υλικό.

- 3 επιπλέον κοφτερές κοπτικές ακμές για γρήγορη διάτρηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ταχεία διάτρηση καθαρών και опών ακριβείας σε σκληρό και μαλακό ξύλο, ξύλινες σανίδες και γυψοσανίδες.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια, δραπενοκατσαβίδα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4575-QZ	25	1	17,90
DT4576-QZ	28	1	18,90
DT4577-QZ	32	1	21,90
DT4578-QZ	35	1	22,90
DT4579-QZ	38	1	24,90
DT4580-QZ	41	1	24,90
DT4581-QZ	45	1	28,90
DT4582-QZ	51	1	30,90
DT4583-QZ	54	1	31,90
DT4584-QZ	57	1	35,90
DT4585-QZ	65	1	39,90
DT4586-QZ	68	1	41,90
DT4587-QZ	74	1	46,90
DT4588-QZ	76	1	50,90
DT4589-QZ	92	1	58,90
DT4590-QZ	117	1	68,90
DT4592-QZ	Προέκταση 140mm	1	19,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4593-QZ	Σετ 8 τρυπανιών Forstner Περιλαμβάνει: 25mm, 28mm, 32mm, 38mm, 45mm, 54mm, 65mm	-




EXTREME® IMPACT ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ

ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εξαιρετικά παχύ και ανθεκτικό για κορυφαία αντοχή.

Το εξαγωνίο στέλεχος 1/4" εξασφαλίζει εύκολη και αντιπολισθητική σύσφιξη.

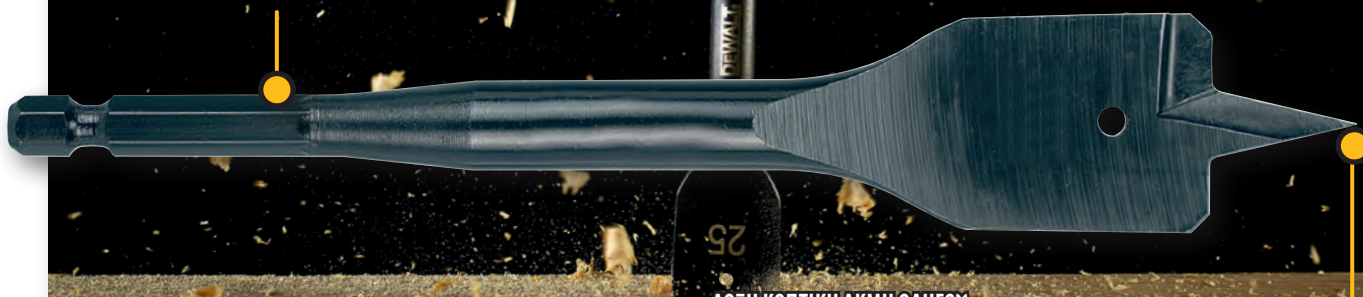

ΛΟΞΗ ΚΟΠΤΙΚΗ ΑΚΜΗ ΟΔΗΓΟΥ

Οι κεκλιμένες εξωτερικές κοπτικές ακμές επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση του τρυπανιού και παρέχουν καθαρό άνοιγμα οπής, ακόμη και σε ξύλο με καρφιά.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα σε σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο και ξύλο με καρφιά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατασβίδια, δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4762-QZ	10	152	1	4,90
DT4763-QZ	12	152	1	4,90
DT4764-QZ	13	152	1	4,90
DT4765-QZ	14	152	1	5,90
DT4766-QZ	16	152	1	5,90
DT4767-QZ	18	152	1	5,90
DT4768-QZ	20	152	1	5,90
DT4769-QZ	22	152	1	5,90
DT4770-QZ	24	152	1	6,90
DT4771-QZ	25	152	1	6,90
DT4772-QZ	26	152	1	6,90
DT4773-QZ	28	152	1	7,90
DT4774-QZ	30	152	1	7,90
DT4775-QZ	32	152	1	7,90
DT4776-QZ	35	152	1	8,90
DT4777-QZ	38	152	1	8,90
DT4778-QZ	40	152	1	9,90

ΜΟΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	10,90

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΦΤΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4780-QZ	10	406	1	11,90
DT4781-QZ	12	406	1	11,90
DT4783-QZ	14	406	1	-
DT4784-QZ	16	406	1	14,90
DT4785-QZ	20	406	1	-
DT4786-QZ	22	406	1	14,90
DT4787-QZ	24	406	1	16,90
DT4788-QZ	25	406	1	16,90
DT4789-QZ	26	406	1	17,90
DT4791-QZ	30	406	1	20,90
DT4792-QZ	32	406	1	18,90
DT4793-QZ	35	406	1	20,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4797-QZ	Σετ 4 τεμαχίων Extreme Flatwood	152mm: 20, 22, 25, 32mm	-
DT70751-QZ	Σετ 9 τεμαχίων Extreme Flatwood σε TOUGHCASE	152mm: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm	47,90
DT70834-QZ	Σετ 5 τεμαχίων Extreme Flatwood	152mm: 16, 18, 20, 25, 32mm	30,90
DT70833-QZ	Σετ 5 τεμαχίων Extreme Flatwood	152mm: 14, 18, 20, 22, 25mm	28,90
DT70832-QZ	Σετ 5 τεμαχίων Extreme Flatwood	152mm: 18, 20, 22, 25, 32mm	30,90





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλής ποιότητας επίπεδο τρυπάνι φτερού από χρώμιο-βανάδιο.
- Τροχισμένη κεντρική ακίδα και κοπτικές ακμές για ακριβή τοποθέτηση και καθαρή κοπή.
- Τροχισμένος διαχωριστής ροκανιδίων για μείωση των σκλήθρων καθαρότερες οπές και βελτιωμένη απόδοση διάτρησης.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για φυσικό σκληρό και μαλακό ξύλο, μοριοσανίδες και άλλα συνθετικά υλικά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4810-QZ	10	160	1	-
DT4812-QZ	12	160	1	-
DT4813-QZ	13	160	1	-
DT4814-QZ	14	160	1	-
DT4816-QZ	16	160	1	2,90
DT4818-QZ	18	160	1	-
DT4820-QZ	20	160	1	-
DT4822-QZ	22	160	1	-
DT4824-QZ	24	160	1	-
DT4825-QZ	25	160	1	-
DT4828-QZ	28	160	1	-
DT4830-QZ	30	160	1	-
DT4832-QZ	32	160	1	-
DT4838-QZ	38	160	1	-

ΣΕΤ

Κωδικός	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4798-QZ	Σετ 5τμχ. Standard Flatwood 152mm: 14, 18, 22, 25, 32mm	18,90
DT70750-QZ	Σετ 8τμχ. Standard Flatwood σε TOUGHCASE 152mm: 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm	-

EXTREME® ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΑΒΔΩΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ταιριάζει σε τυπικές υποδοχές ταχείας αλλαγής και αντάπτορες εξαγωνικής μύτες 1/4"/6mm, αποτρέποντας την περιστροφή.

ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΑΥΛΑΚΩΣΗΣ

Για ταχύτερη απομάκρυνση ροκανιδιών και λιγότερα μπλοκαρίσματα.

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΑΚΙΔΑ

Επιτρέπει στη μύτη να αυτοπροωθείται για ευκολία στη χρήση και ομαλή διείσδυση.

ΤΡΙΚΟΠΕΣ ΑΚΜΕΣ

Έως και 6 φορές ταχύτερη κοπή* σε συνδυασμό με τον τριπλό αυλακωτό σχεδιασμό για βέλτιστη απομάκρυνση ροκανιδιών.

3 ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΚΙΔΕΣ

Τρεις κοπτικές ακίδες για καθαρότερες, ταχύτερες οπές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του τρυπανιού.

* έναντι DeWALT τρυπανιών φτερού



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για διατρήσεις ξύλου με βάθος οπής έως 100mm.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα, ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Τύπος στελέχους	Μέγεθος υποδοχής mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90239-QZ	13	152	Εξάγωνο	6.35	1	11,90
DT90292-QZ	14	152	Εξάγωνο	6.35	1	12,90
DT90240-QZ	16	152	Εξάγωνο	6.35	1	13,90
DT90293-QZ	18	152	Εξάγωνο	6.35	1	15,90
DT90241-QZ	20	152	Εξάγωνο	6.35	1	17,90
DT90242-QZ	22	152	Εξάγωνο	6.35	1	19,90
DT90243-QZ	25	152	Εξάγωνο	6.35	1	21,90
DT90244-QZ	28	152	Εξάγωνο	6.35	1	24,90
DT90245-QZ	32	152	Εξάγωνο	6.35	1	34,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Τύπος στελέχους	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90237-QZ	16 - 20 - 25	152	Εξάγωνο	1	46,90
DT90238-QZ	13-16-20-22-25-32	152	Εξάγωνο	1	113,90





ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Αντιολισθητικό στέλεχος. Εξαγωνικό στέλεχος για σταθερή εφαρμογή στη γωνιά του δράπανου.
- Κεντρική ακίδα και κοπτική ακμή από σκληρό μέταλλο. Εξασφαλίζει ακριβείς οπές για τοποθέτηση μεντεσέδων τύπου "κούπας".

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για διάτρηση σε μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ, καθώς και σε φυσικό σκληρό και μαλακό ξύλο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4543-QZ	35	65	1	26,90

ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΟΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μύτη φρεζαρίσματος με τέσσερις κοπτικές ακμές και κωνική μύτη για υψηλή ταχύτητα και καθαρό φινιρίσμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε ξύλο.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7620-QZ	Σετ 4 κοπτικών ταπών και φρεζαδόρων	Κοπτικά ταπών: Νο.8, Νο.10 Φρεζαδόροι με οδηγό: Νο.8, Νο.10.	-

ΟΒΑΛ ΚΑΒΙΛΙΕΣ (ΜΠΙΣΚΟΤΑ) ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Οβάλ καβίλιες για χρήση με φρεζοκαβιλιέρες DEWALT
- Συσκευασία 20 τεμαχίων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οβάλ καβίλιες για την ένωση σκληρού και μαλακού ξύλου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Φρεζοκαβιλιέρες DEWALT

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3931-QZ	10	20	80,90
DT3932-QZ	20	20	76,90

ΤΑΧΥΤΣΟΚ



ΑΥΤΟΜΑΤΟ 10-13mm - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Υλικό	Στέλεχος	Εύρος mm	Τεμάγια	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7002-QZ	Πλαστικό	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	19,90
DT7012-QZ	Μεταλικό	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	2	1	16,90
DT7046-QZ	Μεταλικό	1/2" x 20 UNF	1.5 - 13	1	1	26,90

ΤΣΟΚ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Στέλεχος	Εύρος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7005-QZ	Τσοκ με κλειδί 1/2" x 20 UNF, με αντάπτορα SDS-plus	1.5 - 13	1	23,90
DT7030-QZ	Αντάπτορας τσοκ SDS-plus 1/2" x 20 UNF / με βίδα	-	1	6,90

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εργαλείο ανάδευσης/μίξης για φορητά δράπανα με τσοκ 13mm. Η ανάμειξη γίνεται από κάτω προς τα πάνω.
- Κατάλληλο για το DW130.
- Διατίθεται επίσης και σε έκδοση με σπείρωμα M14.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ανάμειξη χρωμάτων, βερνικιών, πλαστικών χρωμάτων τοίχου, κόλλες ταπετσαρίας κ.ά.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Στέλεχος	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4951-QZ	Hexagonal	120	600	1	13,90
DT4952-QZ	M14	120	600	1	40,90



ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ



EXTREME®

Η σειρά DEWALT® EXTREME® ποτηροκορώνων προσφέρει υψηλές επιδόσεις κοπής σε διάφορα υλικά, όπως μέταλλο, ξύλο με καρφιά και τοιχοποιία. Εξειδικευμένη για αφαίρεση υλικού για καλωδιώσεις, σωλήνες & αγωγούς, η σειρά είναι διαθέσιμη σε πλήθος μεγεθών.



QUICK CHANGE

Οδηγοί & Κεντραδόροι

Η αλλαγή ποτηροκορώνων γίνεται εύκολη με τη νέα σειρά οδηγών και κεντραδόρων.





EXTREME®

ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΑΣΜΑ

Το ψηλό σώμα τρυπά εύκολα ξύλεια μεγάλου πάχους (εσωτερικό βάθος 60mm).

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα δόντια καρβιδίου είναι βελτιστοποιημένα για κοπή σε διάφορα υλικά, όπως ξύλο με καρφιά, τσιμεντόλιθους, ινοσιμέντο και τούβλο.

ΕΩΣ 6Χ ΤΑΧΥΤΕΡΑ

Τα μεγάλα δόντια καρβιδίου με τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό τους, κόβουν το υλικό πιο γρήγορα, ιδανικά για εργασίες συναρμολόγησης.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ

Υψηλής απόδοσης δόντια καρβιδίου είναι συγκολλημένα στην κοπτική ακμή, επιτρέποντας το κόψιμο ακόμα και σε καρφιά και συμβάλλοντας στην αποφυγή απώλειας των δοντιών.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βελτιστοποιημένες για κοπή σε διάφορα υλικά, όπως ξύλο με καρφιά, τσιμεντόλιθους, ινοσιμέντο και τούβλο.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Βάθος κοπής mm	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90430-QZ	19	60	14,90
DT90401-QZ	20	60	15,90
DT90402-QZ	22	60	15,90
DT90403-QZ	25	60	16,90
DT90404-QZ	30	60	17,90
DT90405-QZ	32	60	18,90
DT90406-QZ	35	60	31,90
DT90407-QZ	38	60	31,90
DT90408-QZ	40	60	31,90
DT90409-QZ	41	60	31,90
DT90410-QZ	44	60	33,90
DT90411-QZ	51	60	35,90
DT90400-QZ	54	60	35,90
DT90412-QZ	57	60	35,90
DT90413-QZ	60	60	42,90
DT90414-QZ	64	60	42,90
DT90415-QZ	65	60	43,90
DT90416-QZ	68	60	43,90
DT90417-QZ	70	60	43,90
DT90418-QZ	76	60	43,90
DT90419-QZ	79	60	43,90
DT90420-QZ	86	60	46,90
DT90421-QZ	92	60	53,90
DT90422-QZ	95	60	54,90
DT90423-QZ	102	60	68,90
DT90424-QZ	108	60	68,90
DT90425-QZ	111	60	69,90
DT90426-QZ	127	60	77,90
Οδηγός ταχείας αλλαγής 2L 32-210mm, 13mm			
DT20631-QZ	Περιλαμβάνει κεντροδρόρο πολλαπλών χρήσεων με καρβίδιο 95mm και αυτοτροφοδοτούμενη μύτη Pilot 95mm για ξύλο.	60	50,90
DT90365-QZ	Κεντροδρόρος 6.35mm για οδηγό (Ø14 - 30mm)	60	8,90
DT90366-QZ	Κεντροδρόρος 10mm για οδηγό (Ø14 - 30mm)	60	7,90
DT90367-QZ	Κεντροδρόρος 13mm για οδηγό (Ø14 - 30mm)	60	8,90



EXTREME® ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η κοπτική ακμή από ταχυχάλυβα (HSS) διαπερνά αποτελεσματικά ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η μεγάλη, συνεχόμενη σχισμή προσφέρει μοχλό για εύκολη εξαγωγή του αφαιρούμενου υλικού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΙΑ ΥΛΙΚΑ

Ο βαθύς σχεδιασμός της κορώνας κόβει παχύτερα υλικά με μία μόνο διέλευση.

ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΦΟΡΕΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ*

Οι πατενταρισμένες μορφές δοντιών βελτιστοποιούν την απομάκρυνση ροκανιδιών για αποδοτική διάτρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.*

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

Ο σχεδιασμός των δοντιών αφαιρεί περισσότερο ξύλο σε κάθε περιστροφή για ταχύτερη διάτρηση.

*έναντι προηγούμενης σειράς



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η κοπτική ακμή από ταχυχάλυβα (HSS) διαπερνά αποτελεσματικά ξύλο, μέταλλο και πλαστικό.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Βάθος κοπής mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90295-QZ	14	46,5	20,90
DT90296-QZ	16	46,5	20,90
DT90297-QZ	17	46,5	20,90
DT90298-QZ	19	46,5	20,90
DT90299-QZ	20	46,5	21,90
DT90300-QZ	21	46,5	21,90
DT90301-QZ	22	46,5	21,90
DT90302-QZ	24	46,5	21,90
DT90303-QZ	25	46,5	22,90
DT90304-QZ	27	46,5	22,90
DT90305-QZ	29	46,5	22,90
DT90306-QZ	30	46,5	23,90
DT90307-QZ	32	46,5	24,90
DT90308-QZ	33	46,5	24,90
DT90309-QZ	35	46,5	25,90
DT90310-QZ	37	46,5	-
DT90311-QZ	38	46,5	25,90
DT90312-QZ	40	46,5	26,90
DT90313-QZ	41	46,5	26,90
DT90314-QZ	43	46,5	-
DT90315-QZ	44	46,5	27,90
DT90316-QZ	46	46,5	27,90
DT90317-QZ	48	46,5	28,90
DT90318-QZ	51	46,5	28,90
DT90319-QZ	52	46,5	28,90
DT90320-QZ	54	46,5	20,90
DT90321-QZ	56	46,5	29,90
DT90322-QZ	57	46,5	29,90
DT90323-QZ	60	46,5	32,90

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Βάθος κοπής mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90324-QZ	64	46,5	33,90
DT90325-QZ	65	46,5	34,90
DT90326-QZ	67	46,5	33,90
DT90327-QZ	68	46,5	35,90
DT90328-QZ	70	46,5	34,90
DT90329-QZ	73	46,5	35,90
DT90330-QZ	76	46,5	35,90
DT90331-QZ	79	46,5	37,90
DT90332-QZ	83	46,5	41,90
DT90333-QZ	86	46,5	41,90
DT90334-QZ	89	46,5	43,90
DT90335-QZ	92	46,5	48,90
DT90336-QZ	95	46,5	49,90
DT90337-QZ	98	46,5	50,90
DT90338-QZ	102	46,5	60,90
DT90339-QZ	105	46,5	61,90
DT90340-QZ	108	46,5	63,90
DT90341-QZ	111	46,5	67,90
DT90342-QZ	114	46,5	69,90
DT90343-QZ	121	46,5	69,90
DT90344-QZ	127	46,5	70,90
DT90372-QZ	133	46,5	40,90
DT90345-QZ	140	46,5	79,90
DT90346-QZ	152	46,5	88,90
DT90373-QZ	168	46,5	51,90
DT8266-QZ	177	46,5	-
DT8267-QZ	210	46,5	-

EXTREME ΣΕΤ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90350-QZ	Σετ γενικής χρήσης 13τμχ.	259,90
DT90351-QZ	Σετ ηλεκτρολόγου 11τμχ.	313,90
DT90352-QZ	Σετ ηλεκτρολόγου 11τμχ.	215,90
DT90353-QZ	Σετ γενικής χρήσης 11τμχ.	228,90
DT90354-QZ	Σετ ηλεκτρολόγου 11τμχ.	213,90
DT90355-QZ	Σετ υδραυλικού 11τμχ.	218,90
DT90356-QZ	Σετ ηλεκτρολόγου 11τμχ.	177,90
DT90357-QZ	Σετ γενικής χρήσης 10τμχ.	191,90
DT90358-QZ	Σετ γενικής χρήσης 10τμχ.	202,90
DT90359-QZ	Σετ γενικής χρήσης 11τμχ.	139,90
DT90360-QZ	Σετ γενικής χρήσης 12τμχ.	178,90
DT90361-QZ	Σετ γενικής χρήσης 13τμχ.	283,90

Κάθε σετ περιέχει: 2x Οδηγούς και 2x Κεντραδόρους

ΟΔΗΓΟΙ & ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ QUICK CHANGE

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Αλλάζτε ποτηροκορώνες και κεντραδόρους χωρίς επιπλέον εργαλεία, χρησιμοποιώντας το σύστημα ταχείας αλλαγής DEWALT RAPID LOAD® Quick Change Hole Saw Accessory System.

Σχεδιασμένο για χρήση με το ένα χέρι, ο δακτύλιος ασφαλείας κλειδώνει σε δύο θέσεις και παραμένει στη θέση του κατά τη διάτρηση για να αποτρέψει το μπλοκάρισμα.

Οι οδηγοί DEWALT RAPID LOAD® είναι συμβατοί με όλες τις ποτηροκορώνες με σπείρωμα, χωρίς να απαιτείται επιπλέον αντάπτορας*.

*Για διαμέτρους που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

- Διμεταλλικές ποτηροκορώνες

ΔΕΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ

Ο δακτύλιος παραμένει στη θέση του κατά τη διάτρηση, αποτρέποντας το μπλοκάρισμα της ποτηροκορώνας στον άξονα



Ο σχεδιασμός ταχείας αλλαγής επιτρέπει την αλλαγή ποτηροκορώνων και κεντραδόρων χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων**

*Για διαμέτρους που αναγράφονται στη συσκευασία.

** Συμβατά μόνο με οδηγούς DEWALT.

RAPID LOAD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ RAPID LOAD®

Δέχεται όλες τις ποτηροκορώνες με σπείρωμα χωρίς αντάπτορες*



QUICK CHANGE

ΟΔΗΓΟΙ QUICK CHANGE

Κωδικός	Διάμετρος mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20625-QZ	2L 32-210mm Οδηγός 13mm συνοδεύεται από κεντραδόρο καρβιδίου 95mm για ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΞΥΛΟ	39,90
DT20631-QZ	2L 32-210mm Οδηγός 13mm συνοδεύεται από 95mm κεντραδόρο καρβιδίου για ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και αυτοπροωθούμενο κεντραδόρο 95mm για ΞΥΛΟ	50,90
DT20626-QZ	5L 14-30mm Οδηγός 10mm συνοδεύεται από κεντραδόρο καρβιδίου 95mm για ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΞΥΛΟ	31,90



ΟΔΗΓΟΙ STANDARD CONNECTION

Κωδικός	Διάμετρος mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90365-QZ	Οδηγός Standard 6.35mm Chuck (D14 - 30mm).	8,90
DT90366-QZ	Οδηγός Standard 10mm Chuck (D14 - 30mm)	7,90
DT90367-QZ	Οδηγός Standard 13mm Chuck (D14 - 30mm).	8,90
DT90368-QZ	Οδηγός Standard 10mm Chuck (D32 - 210mm).	12,90
DT90369-QZ	Οδηγός Standard 13mm Chuck (D32 - 210mm)	11,90
DT8108-QZ	Οδηγός SDS+ (D32 - 160mm) συνοδεύεται από κεντραδόρο Extreme	18,90



ΟΔΗΓΟΙ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ QUICK CHANGE AND STANDARD CONNECTION

Κωδικός	Μήκος mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20633-QZ	83mm Quick Change STEP DESIGN HSS οδηγός για μέταλλο και ξύλο	12,90
DT20632-QZ	108mm Quick Change STEP DESIGN HSS οδηγός για μέταλλο και ξύλο	13,90
DT20629-QZ	95mm Carbide οδηγός για τοιχοποιία	8,90
DT20630-QZ	95mm Spade οδηγός για ξύλο	6,90
DT8290-QZ	330mm προέκταση οδηγού	8,90

*Όλοι οι βασικοί οδηγοί συνοδεύονται από κεντραδόρο με γωνία 135° και σχισμή στην άκρη, για μειωμένη ολισθήση κατά τη διάτρηση μετάλλου και ξύλου.



**IMPACT
CONNECT**
ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ IMPACT CONNECT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


3 φορές ταχύτερο από το βίδωμα με το χέρι* και προσφέρει ικανότητα ανύψωσης έως 45kg (100lb)**.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές ή υδραυλικές εργασίες που χρησιμοποιούν συστήματα ανάρτησης με τραπεζοειδείς βάσεις, ράγες καλωδίων ή άλλα συστήματα ανάρτησης με ντίζες οροφής.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια DEWALT 18V XR

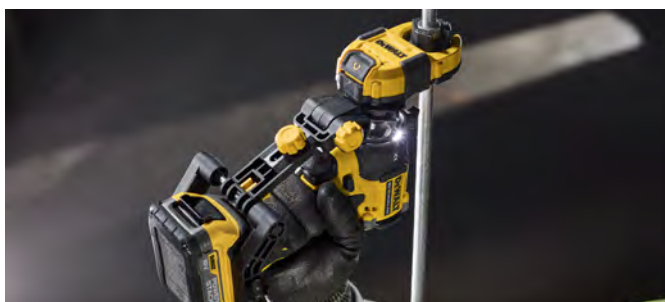
ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20562-QZ	Σετ 6 οδηγών με αντάπτορα βάσης για παλμικό κατσαβίδι	184,90



			-
ROD	INSERT	NUT	QTY
M6	M10	-	x1
M8	M13	-	x1
M10	M16	ISO	x1
M10	M17	DIN	x1
M12	M18	ISO	x1
M12	M19	DIN	x1

**IMPACT
CONNECT**
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικά ισχυρό: κόβει εύκολα μέταλλο πάχους έως 1,3mm.
- Ταχύτερο σε ευθείες και καμπύλες κοπές σε σύγκριση με τα συμβατικά χειροκίνητα ψαλίδια λαμαρίνας.
- Ικανότητα κοπής 500m σε λαμαρίνα.
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε λαμαρίνες (χάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, τιτάνιο, ψευδάργυρος), τμήματα πάνελ, ακριβείς κοπές, εγκοπές, καλύμματα λαμαρίνας και σπирάλ σωλήνες.


ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70620-QZ	Εξάρτημα ψαλιδιού κοπής λαμαρίνας 18ga για παλμικά κατσαβίδια	110,90



IMPACT
CONNECT

ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC/PEX



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προσφέρει 6 φορές ταχύτερη κοπή σωλήνων PVC και PEX και απαιτεί 100 φορές λιγότερη προσπάθεια σε σύγκριση με τα χειροκίνητα εργαλεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γρήγορη κοπή σωλήνων PVC και PEX με διάμετρο έως 50mm.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

TRANSFORM
TO
PERFORM.

Συνδέεται σε δευτερόλεπτα με όλα τα παλμικά κατσαβίδια DEWALT 18V XR και επιλεγμένα επαγγελματικά παλμικά κατσαβίδια άλλων κατασκευαστών

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20560-QZ	Κόφτης σωλήνων PVC/PEX για παλμικά κατσαβίδια	202,90



IMPACT
CONNECT

ΚΟΦΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανθεκτική κοπτική ακμή με διαμαντόσκονη** που προσφέρει έως και 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής** και αξιοποιεί τη δύναμη ενός παλμικού κατσαβιδιού για 2 φορές ταχύτερη κοπή* σε απαιτητικές υδραυλικές εργασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κοπή σωλήνων PVC τύπου 40, διαμέτρου από 34 έως 203mm.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20563-QZ	Κόφτης εσωτερικής κοπής σωλήνων PVC	23,90



*Σε σύγκριση με τον παραδοσιακό κόφτη σωλήνων PVC IRWIN IRA81643 κατά την κοπή σωλήνα PVC 2 ιντσών τύπου 40 ενσωματωμένου σε σκυρόδεμα 6800PSI, με χρήση παλμικού κατσαβιδιού DCF887, μπαταρίας DCBP034 και τσοκ DW0521 (πωλούνται ξεχωριστά).

**Η λειαντική κοπτική ακμή κατασκευάζεται με συνθετικά διαμάντια, σχεδιασμένα για κοπή.

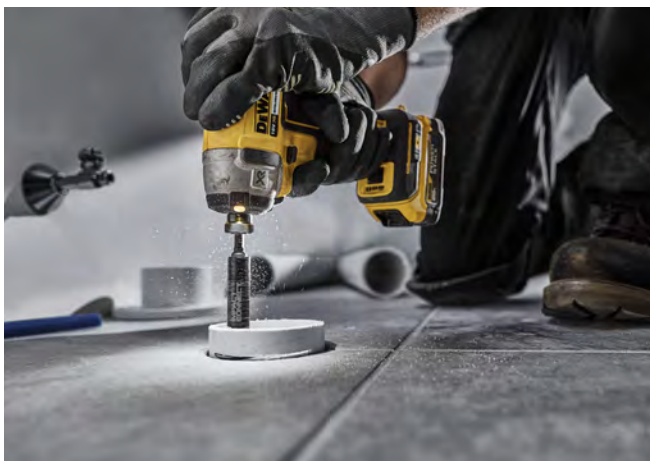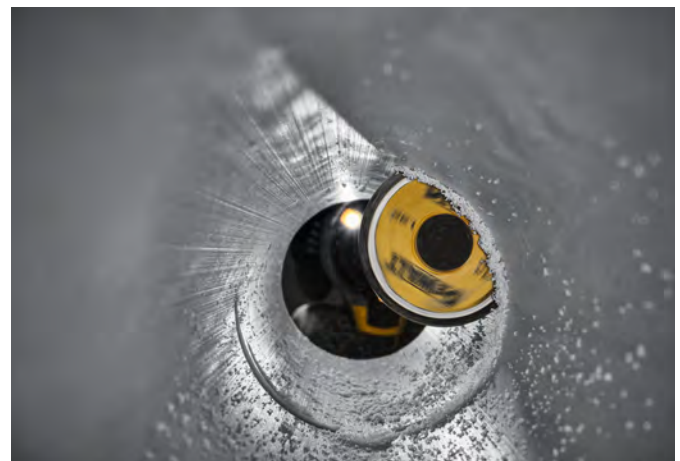



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

Σχεδιασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα της DEWALT για εξαρτήματα βιδώματος, η σειρά μας από μύτες, αντάπτορες και καρυδάκια προσφέρει απaráμιλλη ευελιξία, υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία.



EXTREME® FLEX TORQ®

Η ενσωματωμένη ζώνη στρέψης των μυτών βιδώματος Extreme FlexTorq απορροφά και ελέγχει τις υψηλές κρουστικές δυνάμεις, προστατεύοντας τη μύτη και μεταφέροντας όλη τη δύναμη στη βίδα.




Standard Μύτες Κατσαβιδιού

Κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας για μέγιστη ακρίβεια και αποδοτικότητα.




Αντάπτορες για Μύτες Κατσαβιδιού

Αξιοποιήστε στο έπακρο το εργαλείο σας με τη σειρά μας από μαγνητικούς αντάπτορες μυτών και οδηγούς βιδώματος.



Γωνιακός Αντάπτορας 90° για Μύτες Κατσαβιδιού

Ιδανικός για βίδωμα και διάτρηση σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία, με τέσσερις επιλογές συναρμογής για αυξημένη ευελιξία.



Καρυδάκια IMPACT

Καρυδάκια βαρέως τύπου, σχεδιασμένα να αντέχουν τα υψηλά επίπεδα ροπής που αποδίδουν τα παλμικά κατσαβίδια ρεύματος και μπαταρίας.






EXTREME[®]
FLEX TORQ[®]

ΚΕΦΑΛΗ ΜΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλεονεκτήματα

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Περιορίζει τη φθορά των βιδών
- Μειώνει τα κλωσήματα

Αναπτύχθηκε μέσω μέτρησης
άνω των 3000+ βιδών



Καλύτερη εφαρμογή

Μεγαλύτερη επιφάνεια
επαφής
Αυξημένη δράση
Λιγότερη ολίσθηση
Γωνία δράσης $< 4^\circ$

Χειρότερη εφαρμογή

Μικρότερη επιφάνεια
επαφής
Μειωμένη δράση
Αυξημένη ολίσθηση
Γωνία δράσης $> 4^\circ$

EXTREME®

FLEX TORQ®

IMPACT READY®

IMPACT DRIVER ACCESSORIES

Απόλυτη εφαρμογή εξαλείφει
τις ταλαντώσεις και τις
στρογγυλοποιημένες κεφαλές βιδών.

+100%
MORE SCREWS PER BIT™

Οι μύτες PH2 με τη
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
μέχρι σήμερα.

Βελτιστοποιημένη ελαστικότητα
για τη μεταφορά μέγιστης ροπής
στη βίδα και τη μεγιστοποίηση της
διάρκειας ζωής.

Το κυλινδρικό τμήμα της μύτες
ομαλοποιεί τη κίνηση ανάλογα με τη
ροπή του παλμικού κατσαβιδιού.

Impact Ready® 1/4"
εξάγωνο στέλεχος

SUPERIOR
FITMENT™

Εύκολο βίδωμα με το ένα χέρι
(T20 έως T40)

Βελτιστοποιημένη ζώνη
στρέψης, που μεγιστοποιεί
τη διάρκεια ζωής της μύτες
και τη μεταδιδόμενη ροπή σε
απαιτητικές εφαρμογές.

Ευδιάκριτα μεγέθη για
γρήγορη επιλογή μύτες.





EXTREME® FLEX TORQ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΥΤΩΝ PHILLIPS®

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7993T-QZ	PH1	25	5	6,90
DT7994T-QZ	PH2	25	5	6,90
DT7995T-QZ	PH3	25	5	6,90
DT7997T-QZ	PH1	57	5	7,90
DT70532T-QZ	PH2	57	2	3,90
DT7998T-QZ	PH2	57	5	8,90
DT7999T-QZ	PH3	57	5	7,90
DT70567T-QZ	PH2	89	2	3,90



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΥΤΩΝ POZIDRIV

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7386T-QZ	PZ1	25	5	6,90
DT7387T-QZ	PZ2	25	5	6,90
DT7388T-QZ	PZ3	25	5	6,90
DT7390T-QZ	PZ1	57	5	7,90
DT70531T-QZ	PZ2	57	2	3,90
DT7391T-QZ	PZ2	57	5	7,90
DT7392T-QZ	PZ3	57	5	7,90
DT70566T-QZ	PZ2	89	2	5,90



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΥΤΩΝ TORX

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7379T-QZ	T10	25	5	6,90
DT7380T-QZ	T15	25	5	6,90
DT7381T-QZ	T20	25	5	6,90
DT7382T-QZ	T25	25	5	6,90
DT7383T-QZ	T27	25	5	7,90
DT7384T-QZ	T30	25	5	6,90
DT7373-QZ	T40 non torsion	25	5	5,90
DT7393T-QZ	T10	57	5	7,90
DT7394T-QZ	T15	57	5	7,90
DT70533T-QZ	T20	57	2	3,90
DT7395T-QZ	T20	57	5	7,90
DT70534T-QZ	T25	57	2	3,90
DT7396T-QZ	T25	57	5	7,90
DT7397T-QZ	T27	57	5	7,90
DT7398T-QZ	T30	57	5	7,90
DT7399T-QZ	T40	57	5	7,90
DT70568T-QZ	T20	89	2	5,90
DT70569T-QZ	T25	89	2	5,90



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΑΚΡΙΩΝ ΜΥΤΩΝ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7800T-QZ	PH2	152	1	3,90
DT7801T-QZ	PZ2	152	1	3,90
DT7802T-QZ	T20	152	1	3,90
DT7803T-QZ	T25	152	1	3,90
DT7804T-QZ	T30	152	1	3,90



EXTREME® FLEX TORQ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



57mm ΜΥΤΕΣ FLEX TORQ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70535T-QZ	PZ2	57	3	8,90
DT70536T-QZ	PH2	57	3	8,90
DT70537T-QZ	T20	57	3	8,90
DT70538T-QZ	T25	57	3	8,90



ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επαγγελματικές μύτες κατσαβιδιού υψηλής ποιότητας.
- Εύκαμπτη ζώνη στρέψης που απορροφά τις αιχμές ροπής και μειώνει τα σπασίματα.
- Όλες οι μύτες διατίθενται σε ανθεκτικές, επαναχρησιμοποιούμενες πλαστικές θήκες αποθήκευσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εργασίες βιδώματος.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δράπανα ρεύματος και μπαταρίας



STANDARD ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ PHILLIPS®

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7231-QZ	Ph1	25	5	6,90
DT7232-QZ	Ph2	25	5	6,90
DT7238-QZ	Ph2	25	20	16,90
DT7233-QZ	Ph3	25	5	6,90
DT7235-QZ	Ph2 με μειωμένη μύτη	25	5	5,90
DT7245-QZ	Ph1 με επιπλέον ραβδώσεις	50	5	8,90
DT7246-QZ	Ph2 με επιπλέον ραβδώσεις	50	5	8,90
DT7204-QZ	Ph2	110	5	12,90



STANDARD ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ POZIDRIV®

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7211-QZ	Pz1	25	5	6,90
DT7212-QZ	Pz2	25	5	6,90
DT7218-QZ	Pz2	25	20	16,90
DT7213-QZ	Pz3	25	5	6,90
DT7203-QZ	Pz2	110	5	12,90
DT7225-QZ	Pz1 με επιπλέον ραβδώσεις	50	5	8,90



STANDARD ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΔΕΣ TORX®

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7253-QZ	T10	25	5	5,90
DT7254-QZ	T15	25	5	5,90
DT7265-QZ	T15	25	20	14,90
DT7255-QZ	T20	25	5	5,90
DT7266-QZ	T20	25	20	14,90
DT7256-QZ	T25	25	5	5,90
DT7267-QZ	T25	25	20	14,90
DT7257-QZ	T27	25	5	-
DT7258-QZ	T30	25	5	5,90
DT7268-QZ	T30	25	20	14,90
DT7259-QZ	T40	25	5	5,90
DT7290-QZ	T10	70	5	10,90
DT7291-QZ	T15	70	5	10,90
DT7292-QZ	T20	70	5	10,90
DT7293-QZ	T25	70	5	10,90
DT7295-QZ	T30	70	5	10,90
DT7296-QZ	T40	70	5	11,90



STANDARD ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΒΙΔΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7170-QZ	1	25	5	4,90
DT7171-QZ	2	25	5	4,90
DT7172-QZ	3	25	5	4,90





ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικές μύτες για τον γεμιστήρα του κατσαβιδιού γυψοσανίδας DEWALT® DCF6201



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μέγεθος	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7205-QZ	Pr2*	153	1	3,90
DT7206-QZ	Pr2*	153	5	13,90
DT7207-QZ	Pr2*	153	20	52,90
DT7520-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας για μύτες κατσαβιδιού γυψοσανίδας 25mm	1	5	5,90
DT20425-QZ	Pr2*	153	5	21,90

*Συγκρίσιμο με PH2, με ελαφρώς μικρότερο μέγεθος κεφαλής

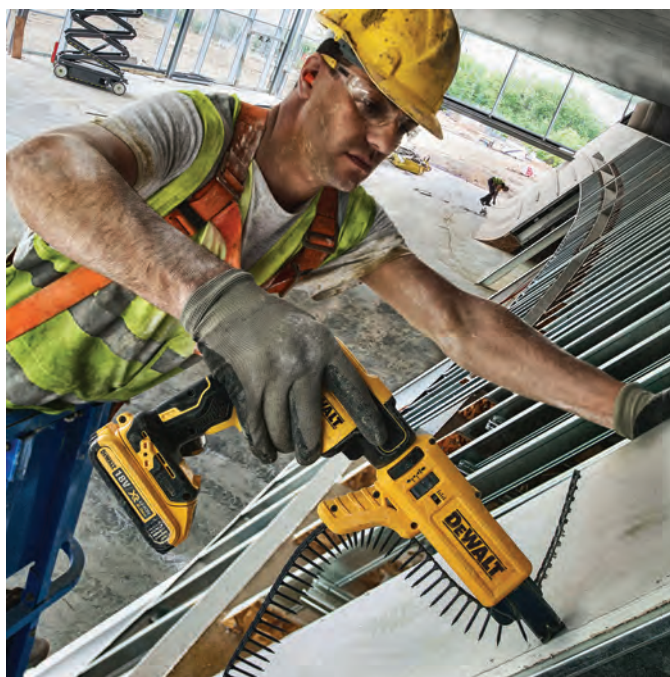

EXTREME® ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT ΣΕ ΣΕΤ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατασβίδια, δραπενοκατσάβιδα και μπουλονόκλειδα.



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7507-QZ	9 καρυδάκια για μπουλονόκλειδο 10 / 13 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27mm αντάπτορας 1/4" σε 1/2"	9	90,90
DT7506-QZ	17 καρυδάκια για μπουλονόκλειδο 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27mm αντάπτορας 1/4" σε 1/2"	17	148,90

1/2" ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ IMPACT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κυρτό εξάγωνο προφίλ για αυξημένη αντοχή.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δοκιμασμένα και εγκεκριμένα για χρήση με παλμικά αερόκλειδα όσο και μπουλονόκλειδα μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" (ΚΟΝΤΑ)

Κωδικός	Μέγεθος mm	Ροπή Nm.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7530-QZ	12	264	4,90
DT7531-QZ	13	264	5,90
DT7532-QZ	14	367	5,90
DT7533-QZ	15	441	5,90
DT7534-QZ	16	529	5,90
DT7535-QZ	17	618	5,90
DT7536-QZ	18	705	5,90
DT7537-QZ	19	735	4,90
DT7538-QZ	20	741	4,90
DT7539-QZ	21	741	4,90
DT7540-QZ	22	741	7,90
DT7541-QZ	24	741	7,90

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" (ΜΑΚΡΙΑ)

Κωδικός	Μέγεθος mm	Ροπή Nm.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7546-QZ	12	264	8,90
DT7547-QZ	13	264	6,90
DT7548-QZ	14	367	8,90
DT7549-QZ	15	441	8,90
DT7550-QZ	16	529	9,90
DT7551-QZ	17	618	9,90
DT7552-QZ	18	705	10,90
DT7553-QZ	19	735	10,90
DT7554-QZ	20	741	10,90
DT7555-QZ	21	741	10,90
DT7556-QZ	22	741	11,90
DT7557-QZ	24	741	11,90

EXTREME® ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εργασίες βιδώματος.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7508-QZ	1/2" καρέ για κρουστικό καρυδάκι σε 1/4" εξάγωνη για μύτη	1	11,90
DT7512-QZ	1/4" εξάγωνο στέλεχος σε 1/2" καρέ για καρυδάκι	1	10,90



EXTREME® ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καθαρίζεται εύκολα από ρινίσματα
- Καρυδάκι (socket drive)
- Εξαγωνικό στέλεχος για εύκολη τοποθέτηση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δράπανα μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	Ολικό μήκος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7465-QZ	Καρυδάκι με αποσπώμενο στέλεχος	8	75	1	8,90
DT7466-QZ	Καρυδάκι με αποσπώμενο στέλεχος	10	75	1	9,90
DT7467-QZ	Καρυδάκι με αποσπώμενο στέλεχος	13	75	1	9,90



1/4" ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μαγνητικό καρυδάκι
- Εξαγωνικό στέλεχος για εύκολη τοποθέτηση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δράπανα μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	Ολικό μήκος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7401-QZ	Μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	7	50	1	4,90
DT7402-QZ	Μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	8	50	1	4,90
DT7403-QZ	Μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	10	50	1	4,90
DT7404-QZ	Μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	13	50	1	4,90



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος mm	Ολικό μήκος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7462-QZ	Κοντό μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	8	35	1	4,90
DT7463-QZ	Κοντό μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	10	35	1	4,90
DT7464-QZ	Κοντό μαγνητικό κρουστικό καρυδάκι	13	35	1	4,90

EXTREME® ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για χρήση σε εφαρμογές μετάλλου όπου τα επίπεδα ροπής είναι υψηλά. Επίσης κατάλληλο όταν το δραπενοκατσάβιδο δεν διαθέτει δικό του σύστημα ασφαλείας (συμπλέκτη).

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δραπενοκατσάβιδα μπαταρίας.



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια, δράπανα ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7513T-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας με συμπλέκτη για σκληρές συνδέσεις (Impact clutch) Περιλαμβάνει μύτη PH2 25mm EXTREME® FlexTorq Ροπή ενεργοποίησης συμπλέκτη: 5,5 Nm	1	42,90



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7500-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας μύτης	60	1	3,90
DT7511-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας ταχείας αλλαγής	60	1	6,90
DT7515-QZ	ClicFix μαγνητικός αντάπτορας ταχείας αλλαγής	60	1	10,90
DT7521-QZ	Αντάπτορας μύτης γυψοσανίδας με ρυθμιστή βάθους, περιλαμβάνει PH2 25mm	75	2	11,90
DT7701-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας μύτης με οδηγό βιδώματος	80	1	4,90
DT7702-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας μύτης με οδηγό βιδώματος	120	1	5,90
DT7505-QZ	EXTREME® Impact αντάπτορας μύτης με άρθρωση, περιλαμβάνει P22 25mm	87	2	14,90

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7522-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας μύτης – Impact Ready με ζώνη στρέψης	92	15,90
DT7523-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας μύτης – Impact Ready με ζώνη στρέψης	90	13,90
DT7524-QZ	Μαγνητικός αντάπτορας μύτης – Impact Ready	76	11,90

Κωδικός	Περιγραφή	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90392-QZ	100 x DT7500-QZ Μαγνητικός αντάπτορας μύτης σε πλαστικό δοχείο	60	100	5,90
DT90393-QZ	50 x DT7522-QZ Μαγνητικός αντάπτορας μύτης Impact Ready με περιοχή απορρόφησης ροπής σε πλαστικό δοχείο	92	50	18,90
DT90394-QZ	75 x DT7701-QZ Μαγνητικός αντάπτορας μύτης με οδηγό βιδώματος σε πλαστικό δοχείο	80	75	-

ΣΥΣΤΗΜΑ FLIP 'N' DRIVE **QUICK CHANGE**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πλήρες σετ εξαρτημάτων για διάτρηση, φρεζάρισμα και δημιουργία οπής οδηγού σε μία κίνηση, καθώς και για βιδώματα.
- Απελευθέρωση σύνδεσης με το ένα χέρι, με δακτύλιο προώθησης για εύκολη εναλλαγή μεταξύ διάτρησης και βιδώματος.
- Στέλεχος 5/16" (8mm) για αυξημένη αντοχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε σκληρό και μαλακό ξύλο, μοριοσανίδες και MDF.

Ιδανικό για κατασκευή ντουλαπιών, συναρμολόγηση επίπλων, ανακαινίσεις και τοποθετήσεις καταστημάτων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δραπανοκατσαβίδα μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70786-QZ	Αντάπτορας, φρεζαδόρος, κεντραδόρος και μύτη κατσαβιδιού PZ2	No 6	1	22,90
DT70787-QZ	Αντάπτορας, φρεζαδόρος, κεντραδόρος και μύτη κατσαβιδιού PZ2	No 8	1	22,90
DT70788-QZ	Αντάπτορας, φρεζαδόρος, κεντραδόρος και μύτη κατσαβιδιού PZ2	No 10	1	22,90
DT70789-QZ	Αντάπτορας, φρεζαδόρος, κεντραδόρος και μύτη κατσαβιδιού PZ2	No 12	1	22,90

ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70790-QZ	Για βίδες 3mm	No 6	1	8,90
DT70791-QZ	Για βίδες 4mm	No 8	1	8,90
DT70792-QZ	Για βίδες 5mm	No 10	1	8,90
DT70793-QZ	Για βίδες 6mm	No 12	1	8,90

ΣΕΤ FLIP & DRIVE QUICK-CHANGE

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70779T-QZ	25mm: PH1, PH2 x2, PZ2 x 3, PZ3 x 2, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30 x2 Κεντραδόροι με φρεζαδόρο: No.6, No.8, No.10, No.12 Κεντραδόροι: No.6, No.8, No.10 Αντάπτορας Flip&Drive x1 Κλειδί Allen x1	24	44,90

EXTREME® ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 90° 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξάγωνο στέλεχος 1/4"
- Μέγιστη ροπή: 40 Nm
- Ενσωματωμένος μαγνητικός δακτύλιος συγκρατεί τη βίδα
- Περιλαμβάνει 9 μύτες EXTREME® FlexTorq

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βίδωμα και διάτρηση σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά κατσαβίδια και δράπανα μπαταρίας.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20500-QZ	Γωνιακός αντάπτορας 90°	1	37,90
DT20501-QZ	Εύκαμπτη προέκταση	1	66,90
DT20502-QZ	Γωνιακός αντάπτορας 90° και εύκαμπτη προέκταση	1	74,90
DT20503-QZ	Κοντός Γωνιακός αντάπτορας 90°	1	30,90
DTLRA-QZ	Γωνιακός αντάπτορας 90° με φωτισμό LED	1	50,90



EXTREME ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

Η σειρά δίσκων κοπής που διαθέτουμε είναι αιχμηρή από την αρχή και διατηρεί την κοφτερότητα της απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια εργασιών, προσφέροντας εξαιρετικά ομαλές κοπές κάθε φορά.



**ELITE
SERIES**



Για χρήση με φορητά δισκοπρίονα, με λεπτότερη κοπή για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εργαλείου. Σχεδιασμένοι για υψηλής ποιότητας κοπή σε ξύλο, επενδεδυμένα και μη ξύλινα παράγωγα, καθώς και σε πλαστικά.



**EXTREME
WORKSHOP**



Για κοπή υψηλής ποιότητας ξύλων σε περιβάλλον εργαστηρίου, όπου πραγματοποιούνται ειδικές ξυλουργικές κατασκευές.



**XR EXTREME
RUNTIME**



Βελτιστοποιημένοι για δισκοπρίονα μπαταρίας και σταθερά πριόνια, για εργασίες πρώτης και δεύτερης φάσης. Προσφέρουν μέγιστη παραγωγικότητα με τη διαθέσιμη ισχύ. Είναι επίσης συμβατοί με δισκοπρίονα ρεύματος, εφόσον οι προδιαγραφές ταιριάζουν.



**Κοπή πολλαπλών
Υλικών**



Μια σειρά δίσκων πριονιού με δόντια από πολυκρυσταλλικό διαμάντι για κοπή πολλαπλών υλικών, συμπεριλαμβανομένου του ινοτσιμέντου.



**DEWALT
CONSTRUCTION**



Για ακατέργαστη κοπή και εργασίες πρώτης φάσης, όπου η αντοχή και η ταχύτητα είναι πιο σημαντικές από το τελικό φινιρίσμα της επιφάνειας κοπής.



C4 PREMIUM ΚΑΡΒΙΔΙΟ

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και έως 5 επανατροχίσεις

ΛΑΜΑ ΚΟΜΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΪΖΕΡ

Για βελτιωμένη ισορροπία

ΣΧΙΣΜΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Εξαλείφουν τη στρέβλωση της στεφάνης και διατηρούν την ευθυγράμμιση

ΣΧΙΣΜΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Ελαχιστοποιούν πιθανές δονήσεις ή γρατζουνιές της λάμας

ΥΠΕΡ-ΚΟΦΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Μειώνουν τα ξέφτια στις επιφάνειες κοπής

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Μειώνουν τα σκισίματα



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σχεδιασμένοι για σταθερά δισκοπρίονα – η πρώτη επιλογή για επαγγελματική χρήση σε εργαστήριο.



- Οι κορυφαίοι δίσκοι δισκοπρίονου EXTREME® για σταθερά πρίονα.



- Ειδικά σχεδιασμένοι για να προσφέρουν ακριβή κοπή και υψηλής ποιότητας φινιρίσμα σε ξύλο, επενδεδυμένα και μη επενδεδυμένα ξύλινα παράγωγα, καθώς και σε πλαστικό.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ (FT)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία η κοπτική ακμή του δοντιού είναι τροχισμένη ευθεία, χωρίς κλίση. Αυτή η μορφή δοντιού χρησιμοποιείται για διαμήκειες κοπές και για γενικές εφαρμογές όπου η υψηλή ποιότητα κοπής δεν είναι απαραίτητη.



ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (TCG)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία ένα επίπεδο δόντι εναλλάσσεται με ένα ελαφρώς ψηλότερο δόντι με τραπεζοειδή τροχισμένη κορυφή. Αυτό το ψηλότερο δόντι κόβει πιο βαθιά, αλλά λόγω των λοξών ακμών του, που είναι πιο στενές από το επόμενο επίπεδο δόντι. Έτσι αποτρέπεται το σκάσιμο εύθραυστων υλικών, π.χ. laminate.



ΕΝΑΛΛΑΞ ΠΛΑΓΙΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ (ATB)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία οι κοπτικές ακμές των δοντιών είναι τροχισμένες εναλλάξ λοξά, με γωνία από 10° έως 20°. Για γενική χρήση, αλλά ιδανική για εγκάρσιες κοπές σε σκληρό και μαλακό ξύλο.



ΚΟΙΛΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ (HG)

Γεωμετρία δοντιού στην οποία τα δόντια έχουν τροχιστεί με κοίλο προφίλ, που προσφέρει καθαρές κοπές σε μελαμίνη και άλλα επενδεδυμένα πάνελ, χωρίς να απαιτείται προχάραξη.



EXTREME® ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ WORKSHOP

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΦΟΡΗΤΑ

Κωδικός	Φ δίσκου mm	Φ οπής mm	Δόντια	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία κόψης	KERF mm	Πάχος δίσκου mm	Εγκοπές	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4057-QZ	160	20	36	ATB	10°	2.6	1.8	No	-
DT4084-QZ	160	16/20	48	TCG	-5°	2.6	1.8	No	89,90
DT1089-QZ	165	20	18	FT	18°	2.3	1.6	No	80,90
DT4026-QZ	165	20	24	ATB	25°	2.6	1.8	No	66,90
DT4027-QZ	165	30	24	ATB	25°	2.6	1.8	No	-
DT1091-QZ	165	20	40	ATB	-5°	1.9	1.4	No	104,90
DT1090-QZ	165	20	48	ATB	5°	2.2	1.6	No	118,90
DT1086-QZ	165	20	48	TCG	5°	2.3	1.6	No	118,90
DT4087-QZ	165	20	48	TCG	-5°	2.6	1.8	No	90,90
DT4088-QZ	165	30	48	TCG	-5°	2.6	1.8	No	88,90
DT1087-QZ	165	20	54	MTCG	0°	2.3	1.6	No	125,90
DT1088-QZ	165	20	54	TCG	-5°	2.3	1.6	No	125,90
DT4031-QZ	184	16	28	ATB	25°	2.6	1.8	No	72,90
DT4063-QZ	184	16	40	ATB	10°	2.6	1.4	No	-
DT4092-QZ	184	16	48	TCG	-5°	2.6	1.8	No	91,90
DT4033-QZ	190	30	28	ATB	10°	2.6	1.8	No	70,90
DT4064-QZ	190	30	40	ATB	10°	2.6	1.8	No	82,90
DT4094-QZ	190	30	48	TCG	-5°	2.6	1.8	No	89,90
DT4036-QZ	235	30	28	ATB	25°	3.2	2.2	No	85,90
DT4067-QZ	235	30	40	ATB	10°	3.2	2.2	No	98,90
DT4097-QZ	235	16/25/30	56	TCG	-5°	3.2	2.2	No	116,90

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΣΤΑΘΕΡΑ



Κωδικός	Φ δίσκου mm	Φ οπής mm	Δόντια	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία κόψης	KERF mm	Πάχος δίσκου mm	Εγκοπές	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90263-QZ	184	16/20	48	TCG	5°	3.2	1.75	No	-
DT4310-QZ	♦ 216	30	24	ATB	-5°	2.6	1.8	Yes	101,90
DT4320-QZ	♦ 216	30	48	ATB	-5°	2.6	1.8	Yes	105,90
DT4350-QZ	♦ 216	30	60	ATB	-5°	2.6	1.8	Yes	120,90
DT4370-QZ	♦ 216	30	60	TCG	-5°	2.6	1.8	Yes	120,90
DT4286-QZ	216	16/20/25/25.4/30	80	TCG	-5°	2.6	1.8	No	122,90
DT4202-QZ	250	30	24	FT	10°	2.8	1.8	No	96,90
DT4301-QZ	250	30	24	FT	10°	3.0	2.2	Yes	106,90
DT4311-QZ	♦ 250	30	24	FT	10°	3.0	2.2	Yes	104,90
DT4321-QZ	♦ 250	30	30	ATB	10°	3.0	2.2	Yes	-
DT4226-QZ	250	30	30	ATB	20°	3.0	2.2	No	105,90
DT4322-QZ	250	30	40	ATB	20°	3.0	2.2	Yes	126,90
DT4323-QZ	250	30	48	ATB	20°	3.0	2.2	Yes	135,90
DT4345-QZ	250	30	50	HG	10°	3.2	2.5	Yes	-
DT4351-QZ	♦ 250	30	60	ATB	10°	3.0	2.2	Yes	149,90
DT4217-QZ	250	30	60	HG	10°	3.2	2.5	Yes	-
DT4352-QZ	♦ 250	30	60	TCG	-5°	3.0	2.2	Yes	140,90
DT4353-QZ	♦ 250	30	80	ATB	10°	3.0	2.2	Yes	172,90
DT4287-QZ	250	30	80	TCG	-5°	3.0	2.2	No	158,90
DT90264-QZ	254	16/20/25/25.4/30	80	TCG	0°	3.6	1.75	No	-
DT4282-QZ	250	30	96	TCG	-5°	3.0	2.2	No	176,90
DT4324-QZ	♦ 260	30	48	ATB	10°	2.6	1.8	Yes	132,90
DT4280-QZ	260	30	80	TCG	-5°	2.6	1.8	No	149,90
DT4281-QZ	300	30	80	TCG	-5°	3.0	2.2	No	165,90
DT90265-QZ	305	16/20/25/25.4/30	80	ATB	7°	3.6	1.75	Yes	-
DT4210-QZ	305	30	32	ATB	-5°	2.6	1.8	No	-
DT4330-QZ	♦ 305	30	36	ATB	-5°	3.0	2.2	Yes	122,90
DT4340-QZ	♦ 305	30	48	ATB	10°	3.0	2.2	Yes	-
DT4260-QZ	305	16/20/25/25.4/30	60	ATB	-5°	2.6	1.8	No	137,90
DT4331-QZ	305	16/20/25/25.4/30	60	ATB	-5°	3.0	2.2	Yes	147,90
DT4346-QZ	305	30	60	HG	10°	3.2	2.5	Yes	-
DT4218-QZ	305	30	72	HG	10°	3.2	2.5	Yes	-
DT4283-QZ	305	16/20/25/25.4/30	80	TCG	-5°	2.6	1.8	No	155,90
DT4288-QZ	305	30	80	TCG	-5°	3.0	2.2	No	165,90
DT4290-QZ	305	16/20/25/25.4/30	96	TCG	-5°	3.0	2.2	No	184,90
DT4332-QZ	♦ 315	30	48	ATB	10°	3.0	2.2	Yes	143,90
DT4305-QZ	350	30	36	FT	10°	3.0	2.2	Yes	151,90
DT4291-QZ	350	30	96	TCG	-5°	3.0	2.2	No	206,90
DT4317-QZ	♦ 400	30	36	ATB	10°	3.0	2.4	Yes	-
DT4338-QZ	400	30	60	ATB	10°	3.0	2.4	Yes	-

♦ Οι σημειωμένοι πριονόδοκοι διαθέτουν γραμμές λέιζερ για μείωση κραδασμών και ηχομόνωση ή δόντια με προστασία κατά της διάβρωσης.





ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

DeWALT

DT10304-QZ

Nail Tough

ELITE SERIES

Ø 190mm

24

UP TO 2X THE LIFE

IMPACT RESISTANCE

PREMIUM CARBIDE

FAST ACCURATE CUTTING

RECOMMENDED FOR:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΑΣ
Ειδικά διαμορφωμένα τμήματα στο σώμα μειώνουν τους κραδασμούς, βελτιώνοντας την αίσθηση και την απόδοση κοπής, ενώ μειώνουν τον θόρυβο.

ΑΝΤΙ-KICKBACK
Ειδικός σχεδιασμός στην ακμή καρβιδίου για αντοχή σε κλωσήματα.

ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C3 PREMIUM
Επανατροχίζεται έως και 3 φορές.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ ΚΟΠΗΣ
Επιπλέον τρύχημα πρόσθιας επιφάνειας δοντιών

ΥΠΕΡ-ΚΟΦΤΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ
Μειώνουν τα σκισίματα και τα ξέφτια στις επιφάνειες κοπής



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένοι για υψηλής ποιότητας κοπή σε ξύλο, επενδεδυμένα και μη επενδεδυμένα ξύλινα παράγωγα, καθώς και σε πλαστικά.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Φορητά δισκοπρίονα.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT10302-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm 24T	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18°	23,90
DT10303-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm 40T	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18°	31,90
DT10304-QZ	ELITE CSB 190 x 30mm 24T	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18°	24,90
DT10624-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm 24T	0.99mm	1.65mm	Thin	Δεξιόστροφη	ATB	18°	21,90
DT10640-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm 40T	0.99mm	1.65mm	Thin	Δεξιόστροφη	ATB	18°	30,90
DT1670-QZ	ELITE CSB 184 x 16mm 60T	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18°	38,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT10397-QZ	3 x ELITE CSB 2x165 24T 1x165 40T	0.99mm	1.65mm	Thin	Δεξιόστροφη	ATB	18°	73,90
DT10399-QZ	ELITE CSB 190 24T 3PACK	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18°	73,90

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT10400-QZ	ELITE CSB 165 x 20mm 24T x10 τμη. σε εκθεσιακή σκάφη	0.99mm	1.65mm	Thin	Δεξιόστροφη	ATB	18	16,90
DT10401-QZ	ELITE CSB 184 x 20mm 24T x10 τμη. σε εκθεσιακή σκάφη	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18	17,90
DT10402-QZ	ELITE CSB 190 x 30mm 24T x10 τμη. σε εκθεσιακή σκάφη	0.99mm	1.65mm	Thin	Αριστερόστροφη	ATB	18	18,90



XR EXTREME RUNTIME
ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Έως και 2 φορές περισσότερες κοπές ανά φόρτιση και ιδανικοί για εργαλεία FlexVolt.

ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ C3

Έως και 3 επανατροχιές.

ΛΕΠΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (THIN KERF)

Ιδανικό για εργαλεία μπαταρίας και απαιτεί λιγότερη δύναμη ώθησης.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (FULL KERF)

Ελαχιστοποιεί την εκτροπή του δίσκου για πιο ευθεία κοπή.

ΣΧΙΣΜΕΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Μειώνουν τον θόρυβο και τους κραδασμούς.

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Για ταχύτερες κοπές με λιγότερη δύναμη.


ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τη σειρά XR FLEXVOLT και όλα τα συμβατά δισκοκοπρίνα μπαταρίας και ρεύματος, φάλτσοπρίνα και πρίονια πάγκου.


XR FLEXVOLT

Nail Tough


ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Τύπος KERF = Thin)

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Δόντια	Κατεύθυνση δονιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	N MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT99560-QZ	165	20	1.3	1.93	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	10°	7000	36,90
DT99561-QZ	165	20	1.3	1.93	42	Αριστερόστροφη	ATB+R	10°	7000	46,90
DT99562-QZ	190	30	0.82	1.55	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000	23,90
DT99563-QZ	190	30	0.82	1.55	36	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000	30,90
DT99564-QZ	190	30	1	1.6	60	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000	42,90
DT99577-QZ	184	20	0.82	1.55	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000	-
DT99578-QZ	184	20	0.82	1.55	36	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000	-
DT99579-QZ	184	20	0.82	1.55	60	Αριστερόστροφη	ATB+R	25°	7000	-
DT99565-QZ	210	30	1.24	1.8	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	20°	7000	26,90
DT99566-QZ	210	30	1.24	1.8	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	20°	7000	33,90
DT99567-QZ	210	30	1.24	1.8	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	20°	7000	45,90
DT99568-QZ	216	30	1.6	2.16	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	7000	32,90
DT99569-QZ	216	30	1.6	2.16	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	7000	37,90
DT99570-QZ	216	30	1.6	2.16	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	7000	50,90
DT99571-QZ	250	30	1.6	2.16	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	6000	42,90
DT99572-QZ	250	30	1.6	2.16	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	6000	52,90
DT99573-QZ	250	30	1.6	2.16	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	6000	87,90
DT99574-QZ	305	30	1.6	2.16	42	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800	89,90
DT99575-QZ	305	16/20/25/25.4/30	1.6	2.16	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800	86,90
DT99576-QZ	305	16/20/25/25.4/30	1.6	2.16	78	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800	123,90
DT99595-QZ	305	25.4	1.6	2.16	60	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800	-
DT99596-QZ	305	25.4	1.6	2.16	78	Δεξιόστροφη	ATB+R	7°	4800	-

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΟΠΗ ΡΟΜΒΟΥ (Τύπος KERF = Thin)

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Τύπος οπής δίσκου	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Δόντια	Κατεύθυνση δονιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT40270-QZ	190	◆	1.0	1.55	24	Δεξιόστροφη	ATB+R	25°	7000	24,90
DT40271-QZ	190	◆	1.0	1.55	36	Δεξιόστροφη	ATB+R	25°	7000	29,90

EXTREME® ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ


ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Τύπος KERF = Thin)

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Δόντια	Κατεύθυνση δονιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20432-QZ	210	30	1.6	2.4	24	Αριστερόστροφη	ATB+R	18	7,000	-
DT20433-QZ	210	30	1.6	2.4	40	Αριστερόστροφη	ATB	18	7,000	40,90

ΔΙΣΚΟΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

**ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ C2**

Ανθεκτικό σε σπασίματα και ραγίσματα

ΛΕΠΤΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (THIN KERF)

Ιδανικό για δισκοπρίονα μπαταρίας και απαιτεί λιγότερη δύναμη ώθησης

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (FULL KERF)

Ελαχιστοποιεί την εκτροπή του δίσκου για πιο ευθεία κοπή

ΥΠΕΡ-ΚΟΦΤΕΡΕΣ ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΑΚΜΕΣ

Για σχεδόν χωρίς σκίσιμο κοπές

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Λεπτός, 24 δόντια, δεξιόστροφος, ATB, γωνία δοντιού 20°, μέγιστες στροφές 5000 RPM

**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Nail Tough – ιδανικός για πρίνισμα ξύλου με καρφιά.

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ**

Δισκοπρίονα μπαταρίας

**Nail Tough**

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Τύπος KERF = Thin)

Κωδικός	Περιγραφή	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20420-QZ	Cordless - Πέργκολες/Πλαίσια	115	9.5	1	1.5	24	Δεξιόστροφη	ATB	20°	5000	13,90
DT1946-QZ	Cordless - Γρήγορη κοπή	136	10	1	1.86	16	Δεξιόστροφη	ATB	20°	7000	13,90
DT1947-QZ	Cordless - Πέργκολες/Πλαίσια	136	10	1	1.86	24	Δεξιόστροφη	ATB	20°	7000	16,90
DT20434-QZ	Cordless - Πέργκολες/Πλαίσια	140	20	1	1.60	24	Δεξιόστροφη	ATB	20°	7000	15,90
DT1948-QZ	Cordless - Γρήγορη κοπή	165	20	1	1.86	16	Δεξιόστροφη	ATB	20°	7000	14,90
DT1949-QZ	Cordless - Πέργκολες/Πλαίσια	165	20	1	1.86	24	Δεξιόστροφη	ATB	20°	7000	16,90
DT1950-QZ	Cordless - Πέργκολες/Πλαίσια	165	20	1	1.86	36	Δεξιόστροφη	ATB	20°	7000	20,90
DT1951-QZ	Cordless - Πέργκολες/Πλαίσια	184	20	1.13	1.79	24	Δεξιόστροφη	ATB	18°	7000	18,90

TWIN PACK - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (Τύπος KERF = Thin)

Κωδικός	Περιγραφή	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90270-QZ	165mm 2 τμχ. (1x 24T, 1 x 36T)	165	20	1	-	24x36	Δεξιόστροφη	ATB	24°	7000	-



ΔΙΣΚΟΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικά ανθεκτικοί, στιβαροί δίσκοι για εργοτάξια, κατάλληλοι για τις πιο απαιτητικές εργασίες.
- Σχεδιασμένοι για γρήγορη κοπή φυσικού ξύλου, συνθετικών υλικών και καλουπιών.
- Ιδανικοί για απλά έως καλά αποτελέσματα σε εγκάρσιες και διαμήκεις κοπές.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Τύπος KERF = Full)

Κωδικός	Περιγραφή	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος λεπίδας mm	Πάχος KERF mm	Νο δοντιών	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	N MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1930-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Πέργκολες/Πλαίσια	152	20	1.5	2.4	24	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	17,90
DT1931-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γρήγορη κοπή	160	20	1.5	2.4	18	Αριστερόστροφη	ATB	20°	7000	17,90
DT1932-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γενικής χρήσης	160	20	1.5	2.4	30	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	19,90
DT1933-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γρήγορη κοπή	165	20	1.5	2.4	18	Αριστερόστροφη	ATB	20°	7000	18,90
DT1934-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Πέργκολες/Πλαίσια	165	20	1.2	1.8	24	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	21,90
DT1935-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γενικής χρήσης	165	20	1.5	2.4	30	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	20,90
DT1936-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γρήγορη κοπή	165	30	1.5	2.4	18	Αριστερόστροφη	ATB	20°	7000	18,90
DT1937-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γενικής χρήσης	165	30	1.5	2.4	30	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	20,90
DT1941-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γρήγορη κοπή	184	30	1.7	2.6	18	Αριστερόστροφη	ATB	20°	7000	20,90
DT1942-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γενικής χρήσης	184	30	1.7	2.6	30	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	22,90
DT1943-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γρήγορη κοπή	190	30	1.7	2.6	18	Αριστερόστροφη	ATB	20°	7000	22,90
DT1944-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Πέργκολες/Πλαίσια	190	30	1.7	2.6	24	Αριστερόστροφη	ATB	16°	7000	24,90
DT1945-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γενικής χρήσης	190	30	1.7	2.6	40	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	25,90
DT1954-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - γρήγορη κοπή	235	30	1.7	2.6	24	Αριστερόστροφη	ATB	20°	5500	26,90
DT1955-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Γενικής χρήσης	235	30	1.7	2.6	40	Αριστερόστροφη	ATB	10°	5500	31,90

Χ10 ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΓΚΟΥ (Τύπος KERF = Thin)

Κωδικός	Περιγραφή	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος λεπίδας mm	Πάχος KERF mm	Νο δοντιών	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	N MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1980-QZ	ΦΟΡΗΤΑ - Πέργκολες/Πλαίσια	165	20	1.2	1.8	24	Αριστερόστροφη	ATB	10°	7000	-

ΔΙΣΚΟΙ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικά ανθεκτικοί σε καρφιά δίσκοι ξυλοκατασκευών για τις πιο απαιτητικές εργασίες.
- Σχεδιασμένοι για χρήση σε σταθερά δισκοπρίονα για κοπή φυσικού ξύλου και συνθετικών υλικών όπως καλούπια, προσφέρουν απλά έως καλά αποτελέσματα σε εγκάρσιες και διαμήκεις κοπές.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σταθερά δισκοπρίονα ρεύματος.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (Γεωμετρία δοντιών ATB)

Κωδικός	Περιγραφή	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Συσταλτικός δακτύλιος	Πάχος λεπίδας mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Νο δοντιών	Κατεύθυνση δοντιών	Γωνία δοντιών	N MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1938-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γρήγορη κοπή	184	16		1.7	2.6	Full	18	Δ	20°	7000	21,90
DT1939-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Πέργκολες/Πλαίσια	184	16		1.2	1.8	Thin	24	Δ	16°	7000	23,90
DT1940-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γενικής χρήσης	184	16		1.7	2.6	Full	30	Δ	10°	7000	24,90
DT90251-QZ	Const. CSB 184x24T (20/16mm)	184	20	16	0.99	1.65	Thin	24	Δ	18°	7000	-
DT90252-QZ	Const. CSB 184x36T (20/16mm)	184	20	16	0.99	1.65	Thin	36	Δ	15°	7000	-
DT1952-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γρήγορη κοπή	216	30		1.7	2.6	Full	24	Δ	-5°	7000	26,90
DT1953-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γενικής χρήσης	216	30		1.7	2.6	Full	40	Δ	-5°	7000	28,90
DT1929-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Λεπτή κοπή	216	30		1.7	2.6	Full	60	Δ	-5°	7000	-
DT1956-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γρήγορη κοπή	250	30		2	3	Full	24	Δ	10°	6000	34,90
DT1957-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γενικής χρήσης	250	30		2	3	Full	48	Δ	10°	6000	37,90
DT1182-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Λεπτή κοπή	254	30		1.7	2.4	Thin	60	Δ	5°	6000	-
DT90249-QZ	Const. CSB 254x40T	254	30	16/25 /25.4	1.7	2.7	Std	40	Δ	7°	4800	-
DT90250-QZ	Const. CSB 254x60T	254	30	16	1.7	2.7	Std	60	Δ	7°	4800	-
DT1958-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γρήγορη κοπή	305	30		2	3	Full	24	Δ	-5°	4800	47,90
DT1959-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γενικής χρήσης	305	30		2	3	Full	48	Δ	10°	4800	51,90
DT1960-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Λεπτή κοπή	305	30		2	3	Full	60	Δ	-5°	4800	54,90
DT1184-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Λεπτή κοπή	305	30		1.7	2.4	Thin	80	Δ	5°	4800	-
DT1961-QZ	ΣΤΑΘΕΡΑ - Γρήγορη κοπή	315	30		2.2	3.2	Full	24	Δ	20°	4800	54,90

ΣΕΤ (Γεωμετρία δοντιών ATB)

Κωδικός	Περιγραφή	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Συσταλτικός δακτύλιος	Πάχος λεπίδας mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Νο δοντιών	Κατεύθυνση δοντιών	Γωνία δοντιών	N MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90253-QZ	2 τμχ. 184x24/36T	184	20	16	0.99	1.65	Thin	24	Δ	18°	7000	-
DT1962-QZ	216mm 3 τμχ. (2X 24T / 1X 40T)	216	30		1.7	2.6	Full	24/40	Δ	-5°	7000	109,90
DT1963-QZ	250mm 3 τμχ. (2X 24T / 1X 48T)	250	30		1.7	2.6	Full	24/48	Δ	10°	6000	128,90
DT1964-QZ	305mm 3 τμχ. (1X 24T / 1X 48T / 1X 60T)	305	30		2	3	Full	24/48/60	Δ	10°/-5°	4800	171,90



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοπή χάλυβα:

- Κατασκευασμένοι με 12% καρβίδιο τιτανίου, οι δίσκοι κοπής μετάλλου DeWALT® Metal Cutting™ αντιμετωπίζουν με ευκολία τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κοπής χάλυβα.
- Η τροποποιημένη γεωμετρία δοντιού ATB προσφέρει καθαρές, χωρίς γρέζια κοπές, ενώ οι σχισμές διαστολής διαχέουν τη θερμότητα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του δίσκου.
- Η τριπλή συγκόλληση ενισχύει την αντοχή της άκρης κάθε δοντιού για μέγιστη ανθεκτικότητα.

ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΧΑΛΥΒΑ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1923-QZ	140	20	1.13	1.0	Full	30	Δ	TCG	1.5°	4200	102,90
DT1926-QZ	355	25.4	1.95	2.31	Full	66	Δ	TCG	1.5°	1800	258,90
DT1927-QZ	355	25.4	1.95	2.31	Full	90	Δ	TCG	1.5°	1800	302,90



Μόνο για μαλακό χάλυβα:

- Στραντζαριστά 1,5mm-6,35mm
- Σιδηρογωνιές 3,18mm-6,35mm
- Χαλυβδοσωλήνας 1,59mm-6,35mm
- Ντίτζες 6,35mm-25,4mm
- Λαμαρίνα 3,18mm-6,35mm



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ DCS383

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1044-QZ	184	20	1.6	2	Full	48	A	MATB	0°		38,90

Κοπή ανοξείδωτου χάλυβα (Inox):

- Σχεδιασμένοι για εύκολη κοπή ανοξείδωτου χάλυβα, οι δίσκοι κοπής μετάλλου DeWALT® Metal Cutting™ είναι κατασκευασμένοι από καρβίδιο για μεγάλη διάρκεια ζωής και λιγότερα σπασίματα. Κάθε δίσκος φέρει χάραξη με λέιζερ και χρωματική κωδικοποίηση ανά υλικό



ΓΙΑ ΚΟΠΗ STAINLESS STEEL (INOX) - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1921-QZ	355	25.4	1.75	2.15	Full	70	A	MTCG+R	10°	1800	281,90
DT1922-QZ	355	25.4	1.75	2.15	Full	90	A	MTCG+R	10°	1800	318,90
DT1918-QZ	140	20	1.13	1.53	Full	40	Δ	MTCG	10°	4200	104,90

Κοπή αλουμινίου:

- Με εξαιρετικά λεπτό δίσκο για γρήγορη κοπή και αυξημένη διάρκεια μπαταρίας, οι δίσκοι κοπής μετάλλου DeWALT® Metal Cutting™ είναι σχεδιασμένοι για κοπή αλουμινίου και μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως ορείχαλκος και χαλκός.
- Οι ανθεκτικές ακμές από καρβίδιο βολφραμίου διατηρούν την κοφτερή τους ακμή για μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ το αντικολλλητικό χείλος μειώνει την τριβή και το κόλλημα.



ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø δίσκου mm	Ø οπής δίσκου mm	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1910-QZ	140	20	1.0	1.49	Full	30	Δ	FT	3°	7000	74,90
DT1911-QZ	165	20	0.99	1.49	Full	36	Δ	FTG	3°	7000	92,90
DT1914-QZ	216	30	1.8	2.6	Full	48	Δ	TCG	-5°	6000	123,90
DT1916-QZ	305	30	2.5	3.2	Full	80	Δ	TCG	-5°	4800	241,90

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΧΙΣΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ

Βελτιώνουν το φινιρίσμα της κοπής και μειώνουν τη συντονισμένη δόνηση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Δίσκος κοπής πολλαπλών υλικών, σχεδιασμένος για κοπή λειαντικών υλικών όπως ινοσιμέντο ή laminate.



• Ιδανικός για κοπή ινοσιμέντου και άλλων συμπαγών σύνθετων πάνελ.

• Επιπλέον, αυτός ο δίσκος αποδίδει εξαιρετικά και σε δεκάδες άλλες εφαρμογές, όπως: επιφάνειες laminate και μελαμίνης, μαλακά και σκληρά ξύλα, MDF, κόντρα πλακέ και μοριοσανίδες.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σταθερά και φορητά δισκοπρίονα.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Φ δίσκου mm	Θ σπής δίσκου mm	Συστολικός δακτύλιος	Πάχος δίσκου mm	Πάχος KERF mm	Τύπος KERF	Δόντια	Κατεύθυνση δοντιών	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	MAX RPM	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20421-QZ	115	9.5		1.2	1.6	Thin	4	Δ	FTOP	12°	5000	69,90
DT1470-QZ	160	20		1.4	1.8	Full	4	A	FTG	12°	7000	65,90
DT1471-QZ	165	20		1.4	1.8	Full	4	A	FTG	12°	7000	65,90
DT90256-QZ	184	20	16	1.4	1.8	Full	4	A	FTG	12°	7000	-
DT1472-QZ	190	30		1.4	1.8	Full	4	A	FTG	12°	7000	71,90
DT1473-QZ	216	30		1.5	2.0	Full	8	Δ	FTG	12°	7000	134,90
DT1474-QZ	250	30		1.6	2.2	Full	12	Δ	FTG	12°	6000	176,90
DT1475-QZ	305	30		1.8	2.4	Full	16	Δ	FTG	12°	4800	243,90

ΔΙΣΚΟΙ ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Φρεζοκαβιλιέρες



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Φ δίσκου mm	Πάχος mm	Θ σπής δίσκου mm	Δόντια	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT1306-QZ	Για DW682K / DW685K	102	4	22	12	78,90

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ – ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΙΑ

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																					
	Κωδικός	Φ Δίσκου/Όπής mm	Δόντια	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	XR EXTREME [®] RUNTIME [®] , EXTREME [®] ή DC	Τύπος κοπής	Σκληρό ξύλο	Ξύλο	Ξύλο με καρφιά	Μαλακό ξύλο	Κόντρα πλακέ	Μελαμίνη	MDF	Καπλαμάς	Πανέλα	Πλαστικά	Aluminum	Metal/Steel	Συνθετικές σανίδες	Ινισσιμέγμο
184	DT1668	184/16	40	ATB	7°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT1669	184/16	24	ATB	7°	2	UU	✓					✓	✓	✓						
	DT1670	184/16	60	ATB	7°	2	FC					✓	✓	✓							
	DT1938	184/16	18	ATB	20°	2	EFC		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT1939	184/16	24	ATB	16°	2	UU		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT1940	184/16	24	ATB	10°	2	UU		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT90251	184/20	24	ATB	18°	1	UU		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT90252	184/20	36	ATB	15°	1	FC		✓	✓		✓	✓	✓							
	DT90256	184/20	40	FTG	12°	2	-														✓
	DT90257	184/20	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
DT90259	184/20	60	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
DT90263	184/20	48	TCG	5°	2	FC									✓	✓	✓	✓			
210	DT99565	210/30	24	ATB+R	20°	3	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT99566	210/30	36	ATB+R	20°	3	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99567	210/30	60	ATB+R	20°	3	XFC	✓				✓	✓	✓							
216	DT1473	216/30	8	FTG	12°	2	-														✓
	DT1655	216/30	60	ATB	7°	1	EFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT1952	216/30	24	ATB	-5°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1953	216/30	40	ATB	-5°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4286	216/30	80	TCG	-5°	2	XFC											✓			
	DT4310	216/30	24	ATB	-5°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT4320	216/30	48	ATB	-5°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT4350	216/30	60	ATB	-5°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
	DT4370	216/30	60	TCG	-5°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	DT90262	216/30	60	ATB	7°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓						
	DT99568	216/30	24	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓	✓						
	DT99569	216/30	36	ATB+254	7°	3	FC	✓				✓	✓	✓	✓						
	DT99570	216/30	60	ATB+R	7°	3	XFC	✓				✓	✓	✓							
	250	DT1474	250/30	12	FTG	12°	2	-													
DT1915		250/30	60	TCG	-5°	1	XFC											✓			
DT1956		250/30	24	ATB	10°	1	EFC		✓	✓	✓										
DT1957		250/30	48	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
DT4202		250/30	24	FTG	10°	2	EFC		✓		✓	✓		✓							
DT4217		250/30	60	HG	10°	2	XFC									✓					
DT4226		250/30	30	ATB	20°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
DT4282		250/30	96	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
DT4287		250/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓	✓		
DT4301		250/30	24	FTG	10°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
DT4311		250/30	24	FTG	10°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
DT4321		250/30	30	ATB	10°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
DT4322		250/30	40	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
DT4323		250/30	48	ATB	20°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
DT4345		250/30	50	HZ	10°	2	XFC								✓	✓	✓				
DT4351		250/30	60	ATB	10°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
DT4352		250/30	60	TCG	-5°	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
DT4353		250/30	80	ATB	10°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓							
DT99571		250/30	24	ATB+R	7°	3	UU	✓	✓			✓	✓	✓							
DT99572		250/30	36	ATB+R	7°	3	FC	✓	✓			✓	✓	✓							
DT99573		250/30	60	ATB+R	7°	3	XFC	✓	✓			✓	✓	✓							

1 = DEWALT Construction, (DC) 2 = EXTREME[®] 3 = XR EXTREME RUNTIME ATB = Εναλλάξ λοξό τρόχιμα, ATB+R = Εναλλάξ λοξό τρόχιμα + κοπτικό δόντι (Raker), EFC = Πολύ γρήγορη κοπή, FC = Λεπτή κοπή, FTG = Επίπεδο τρόχιμα
 HG = Κοίλο τρόχιμα, TCG = Τριπλό τρόχιμα, UU = Γενική χρήση, XFC = Πολύ λεπτή κοπή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ – ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΙΑ



	Κωδικός	Φ Δίσκου/Όπής mm	Δόντια	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	XR EXTREME® RUNTIME®, EXTREME® ή DC	Τύπος κοπής	Σκληρό ξύλο	Ξύλο	Ξύλο με καρφιά	Μαλακό ξύλο	Κοντρα πλακέ	Μελαμίνη	MDF	Καπλαμάς	Πανέλα	Πλαστικά	Aluminum	Metal/Steel	Stainless steel	Ινοτσιμέντο
254	DT90249	254/30	40	ATB	7°	1	FC		✓	✓	✓										
	DT90250	254/30	60	ATB	7°	1	XFC		✓	✓	✓										
	DT90264	254/30	80	TCG	0	2	XFC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
260	DT4280	260/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4324	260/30	48	ATB	10°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4281	300/30	80	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
305	DT99595	305/25.4	60	ATB+R	7°	1	EFC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT99596	305/25.4	78	ATB+R	7°	3	EFC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT1042	305/30	60	ATB	7°	3	EFC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT1475	305/30	16	FTG	12°	2	-														✓
	DT1958	305/30	24	ATB	-5°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1959	305/30	48	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1960	305/30	60	ATB	-5°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4210	305/30	32	ATB	-5°	2	EFC	✓				✓	✓	✓							
	DT4218	305/30	72	HG	10°	2	XFC									✓					
	DT4260	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4283	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4288	305/30	80	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4290	305/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4330	305/30	36	ATB	-5°	2	FC	✓	✓			✓									
	DT4331	305/30	60	ATB	-5°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4340	305/30	48	ATB	10°	2	FC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT4346	305/30	60	HG	10°	2	EFC								✓	✓	✓				
	DT90265	305/30	80	ATB	7°	2	EFC	✓	✓			✓	✓	✓							
	DT99574	305/30	42	ATB+R	7°	3	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT99575	305/30	60	ATB+R	7°	3	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99576	305/30	80	ATB+R	7°	3	EFC	✓				✓	✓	✓							
315	DT1961	315/30	24	ATB	20°	1	XFC		✓	✓	✓										
	DT4332	315/30	48	ATB	10°	1	XFC	✓	✓			✓	✓	✓							
350	DT4291	350/30	96	TCG	-5°	2	EFC								✓	✓	✓	✓			
	DT4305	350/30	36	FTG	10°	2	UU	✓	✓		✓	✓									
355	DT1917	355/25.4	100	TCG	-5°	1	EFC											✓			
400	DT4317	400/30	36	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4338	400/30	60	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓							

1 = DEWALT Construction, (DC) 2 = EXTREME® 3 = XR EXTREME RUNTIME ATB = Εναλλάξ λοξό τρόχισμα, ATB+R = Εναλλάξ λοξό τρόχισμα + κοπτικό δόντι (Raker), EFC = Πολύ γρήγορη κοπή, FC = Λεπτή κοπή, FTG = Επίπεδο τρόχισμα
HG = Κοίλο τρόχισμα, TCG = Τριπλό τρόχισμα, UU = Γενική χρήση, XFC = Πολύ λεπτή κοπή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ ΚΟΠΗΣ – ΦΟΡΗΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΙΑ

<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																					
	Κωδικός	Φ Δίσκου/Οπής mm	Δόντια	Γεωμετρία δοντιών	Γωνία δοντιών	XR EXTREME® RUNTIME™, EXTREME DC ή Elite	Τύπος κοπής	Σκληρό ξύλο	Ξύλο	Ξύλο με καρφιά	Μαλακό ξύλο	Κοντρα πλάσι	Μελαμίνη	MDF	Καπλαμάς	Πανέλα	Πλαστικά	Aluminum	Metal/Steel	Stainless steel	Ινοποιημένο
136	DT1946	136/10TK*	16	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1947	136/10TK*	24	ATB	20°	1	UU		✓	✓	✓										
140	DT1910	140/20	30	FTG	3°	1	FC											✓			
	DT1918	140/20	40	TCG	10°	1	EFC													✓	
152	DT1930	152/20	24	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
160	DT1470	160/20	4	FTG	12°	2	-														✓
	DT1931	160/20	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1932	160/20	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4057	160/20	36	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4084	160/20	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
165	DT1086	165/20	48	TCG	5°	2	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	DT1087	165/20	54	TCG	0°	2	EFC	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
	DT1088	165/20	54	TCG	-5°	2	EFC	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
	DT1089	165/20	18	FTG	18°	2	UU	✓	✓		✓										
	DT1090	165/20	48	ATB	5°	2	FC	✓	✓												
	DT1091	165/20	40	ATB	-5°	2	FC	✓	✓				✓	✓	✓	✓					
	DT1471	165/20	4	FTG	12°	2	-														✓
	DT1933	165/20	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1934	165/20TK*	24	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1935	165/20	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1936	165/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1937	165/30	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1948	165/20TK*	16	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1949	165/20TK*	24	ATB	20°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1950	165/20TK*	40	ATB	20°	1	FC		✓	✓	✓							✓			
	DT4026	165/20	24	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4027	165/30	24	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4087	165/20	48	TCG	-5°	2	FC	✓	✓				✓	✓		✓					
	DT4088	165/30	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT10300	165/20	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
DT10301	165/20	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
DT10624	165/20	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓								
DT10640	165/20	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓								
DT99560	165/20	24	ATB+R	10°	3	UU	✓	✓		✓		✓									
DT99561	165/20	42	ATB+R	10°	3	FC	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
DT10624	165/20TK*	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
DT10640	165/20TK*	40	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
184	DT1941	184/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1942	184/30	30	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1951	184/20TK*	24	ATB	18°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4031	184/16	28	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4063	184/16	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4092	184/16	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT10302	184/16	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT10303	184/16	40	ATB	18°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT99577	184/20	24	ATB+R	25°	3	UU														
	DT99578	184/20	36	ATB+R	25°	3	FC														
	DT99579	184/20	60	ATB+R	25°	3	XFC														
	DT10302	184/16TK*	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
DT10303	184/16TK*	40	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
DT1670	184/16TK*	60	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
190	DT1472	190/30	4	FTG	12°	2	-														✓
	DT1912	190/30	48	TCG	-5°	1	XFC											✓			
	DT1943	190/30	18	ATB	20°	1	EFC		✓	✓	✓										
	DT1944	190/30TK*	24	ATB	16°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT1945	190/30	40	ATB	10°	1	UU		✓	✓	✓										
	DT4033	190/30	28	ATB	10°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4064	190/30	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
	DT4094	190/30	48	TCG	-5°	2	XFC								✓	✓	✓	✓			
	DT10304	190/30	24	ATB	18°	2	UU	✓				✓	✓	✓				✓			
	DT99562	190/30	24	ATB+R	25°	3	UU	✓			✓	✓	✓	✓							
DT99563	190/30	36	ATB+R	25°	3	FC	✓			✓	✓	✓	✓								
DT10304	190/30TK*	24	ATB	18°	4	UU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
235	DT1954	235/30	24	ATB	20°	1	EFC	✓				✓	✓	✓							
	DT1955	235/30	40	ATB	10°	1	UU					✓	✓	✓							
	DT1913	235/30	48	TCG	-5°	1	XFC											✓			
	DT4036	235/30	28	ATB	25°	2	UU	✓				✓	✓	✓							
	DT4067	235/30	40	ATB	10°	2	FC	✓				✓	✓	✓							
DT4097	235/30	56	TCG	-5°	2	XFC									✓	✓	✓	✓			

1 = DEWALT Construction, (DC) 2 = EXTREME® 3 = XR EXTREME RUNTIME ATB = Εναλλάξ λοξό τρόχισμα, ATB+R = Εναλλάξ λοξό τρόχισμα + κοπτικό δόντι (Raker), EFC = Πολύ γρήγορη κοπή, FC = Λεπτή κοπή, FTG = Επίπεδο τρόχισμα
HG = Κόιλο τρόχισμα, TCG = Τριπλό τρόχισμα, UU = Γενική χρήση, XFC = Πολύ λεπτή κοπή



ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ

Η σειρά από λάμες σέγας που διαθέτουμε εξασφαλίζει ακριβείς γραμμές σε κάθε κοπή και είναι κατασκευασμένες για μεγάλη αντοχή. Καμία άλλη λάμα σέγας δεν προσφέρει την εγγύηση αντοχής **Guaranteed Tough®**.



EXTREME
PRECISION CUT



Για αυξημένο έλεγχο κατά την κοπή, κοπή χωρίς ξέφτια, ταχύτερη κοπή, μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.



ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Για υψηλή αντοχή και κορυφαία αποτελέσματα κοπής σε ποικιλία υλικών.



EXTREME **PROGRESSOR**

Για αυξημένη αντοχή και απόδοση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΑΜΑΣ



ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΑΛΛΑΞ

Για ακατέργαστη και γρήγορη κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο, πλαστικό και αλουμίνιο.




ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Για λεπτή και καθαρή κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά.



ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΑΛΛΑΞ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Για γρήγορη κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο.



ΕΥΘΕΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

Για καθαρή κοπή σε όλα τα ξύλα και τα πλαστικά.

EXTREME ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ

PRECISION CUT



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΟΔΟΝΤΩΣΗ

Ειδικά σχεδιασμένα, σκληρυμένα και επιθετικά μπροστινά δόντια προσφέρουν βελτιωμένη διείσδυση με χαμηλό κλώσημα και ευκολότερη απομάκρυνση ροκανιδιών κατά τη βυθιζόμενη κοπή.

DT2205 HCS

DEWALT

EXTREME
PRECISION CUT

WOOD

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για μέγιστη αντοχή και διάρκεια ζωής του εξαρτήματος, με ενισχυμένο σώμα λάμας για άριστο έλεγχο και ακριβεία.

ΚΩΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΑΜΑΣ

Καλύτερος έλεγχος και καθαρό προφίλ κοπής χωρίς κόψιμο του υλικού, ακόμη και σε στενές καμπύλες κοπές.

ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

Εξαιρετικά κοφτερά δόντια και αυξημένο βάθος δοντιού για βελτιωμένη απομάκρυνση ροκανιδιών. Μειωμένη ολίσθηση και αυξημένη ταχύτητα κοπής. Βελτιωμένος έλεγχος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Υλικό λάμας	Εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Βήμα δοντ. mm	Βάθος κοπής mm	Κωδικός BOSCH	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2205-QZ	HCS	Καθαρές, ακριβείς και γρήγορες κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, πλάκες ξυλοσύνδεσης, laminate και πλαστικό πάχους έως 30mm.	100	75	2.5	30	T101B	5	13,90
DT2207-QZ	HCS	Εξαιρετικά καθαρές, χωρίς γρέζια κοπές σε laminate και σκληρό ξύλο πάχους έως 40mm.	100	75	2.5	40	T101BR	5	12,90
DT2209-QZ	HCS	Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (δόντια κρούσης). Καθαρές, ακριβείς και γρήγορες κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, μορισανίδες, laminate και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	75	4.2	60	T101D	5	13,90
DT2210-QZ	HCS	Καθαρές, γρήγορες και ακριβείς κοπές σε ξύλο, μορισανίδα, κόντρα πλακέ, laminate και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	75	4.2	60	T101D	20	48,90
DT2211-QZ	HCS	Απλές, ακριβείς κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, blockboard, laminate και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	75	3.1	60	T111C	5	15,90
DT2212-QZ	HCS	Χονδρές, ακριβείς κοπές σε ξύλο, μορισανίδα, κόντρα πλακέ, laminate και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	75	3.1	60	T111C	20	59,90
DT2213-QZ	HCS	Γρήγορες, ακριβείς κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, blockboard, laminate και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	75	4.2	60	T144D	5	14,90
DT2214-QZ	HCS	Γρήγορες, ακριβείς κοπές σε ξύλο, μορισανίδα, κόντρα πλακέ, laminate και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	75	4.2	60	T144D	20	49,90
DT2216-QZ	HCS	Ακριβείς, καθαρές και γρήγορες καμπύλες κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ και blockboard, laminate πάχους έως 15mm. Δεν είναι κατάλληλη για βυθιζόμενες κοπές.	82	54	2	15	T119B0	5	12,90
DT2083-QZ	BIM	Με δόντια ακριβείας που παραμένουν κοφτερά και προσφέρουν ομαλές, καθαρές κοπές σε ξύλο, επενδεδυμένο ξύλο, ινσανίδες και πλαστικά.	100	75	4	60	T101DF	3	2,90
DT2217-QZ	BIM	Καθαρές, γρήγορες και ακριβείς κοπές σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ, blockboard, laminate και πλαστικά πάχους έως 30mm. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.	82	55	1.4	40	T101BF	1	9,90
DT2218-QZ	BIM	Καθαρές, γρήγορες και ακριβείς κοπές σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ, blockboard, laminate και πλαστικά έως 60mm πάχος. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.	100	75	4	60	T101DF	3	9,90
DT2219-QZ	BIM	Εξαιρετικά καθαρές, χωρίς γρέζια κοπές σε laminate και σκληρό ξύλο πάχους έως 40mm. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής (δόντια κρούσης).	100	75	2.5	40	T101BRF	3	9,90
DT2220-QZ	BIM	Γρήγορες, ακριβείς κοπές σε σκληρά ξύλα, κόντρα πλακέ, μορισανίδες, laminate και πλαστικά πάχους έως 60mm. Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.	100	75	4	60	T144DF	3	8,90
DT2221-QZ	BIM	Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Για γρήγορη και ακριβή κοπή αλουμινίου πάχους έως 15mm και πλαστικών έως 30mm.	100	75	3	30	T127DF	3	10,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2296-QZ	10τμχ.	DT2209 x2 / DT2205 x2 / DT2213 x2 DT2216 x1 / DT2218 x1 / DT2217 x1 / DT2220 x1	43,90
DT2298-QZ	14 τμχ.	DT2209 x4 / DT2205 x4 / DT2213 x2 DT2216 x1 / DT2218 x1 / DT2217 x1 / DT2220 x1	51,90

EXTREME® ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Οι διμεταλλικές λάμες σέγας EXTREME® προσφέρουν αυξημένη αντοχή σε μη σιδηρούχα και σιδηρούχα μέταλλα.



• Συνιστάται η χρήση λιπαντικού/ψυκτικού: λάδι κοπής, γαλάκτωμα, λιπαντική/ψυκτική πάστα (για αλουμίνιο, μαλακό χάλυβα).



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες ρεύματος και μπαταρίας.



EXTREME® ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ & ΜΕΤΑΛΛΟ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Βήμα Οδόντ. mm	Βάθος κοπής mm	Κωδικός BOSCH	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2150-QZ	Γρήγορες κοπές σε χάλυβα έως 3mm, καθώς και σε αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα πάχους έως 3mm.	86	61	1	3	T118AF	3	6,90
DT2154-QZ	Γρήγορες κοπές σε χάλυβα έως 6mm, καθώς και σε αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα πάχους έως 5mm.	76	51	1.8	6	T118BF	3	11,90
DT2156-QZ	Γρήγορες κοπές σε λαμαρίνα πάχους έως 2,5mm.	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	11,90
DT2054-QZ	Καμπύλες κοπές σε μέταλλο και λεπτή λαμαρίνα	82	55	1.5	4	T118OF	5	18,90

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Οφέλιμο μήκος mm	Βήμα Οδόντ. mm	Βάθος κοπής mm	Κωδικός BOSCH	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2059-QZ	Για εφαρμογές σε ξύλο έως 65mm πάχος, καθώς και σε μεταλλικούς σωλήνες και προφίλ πάχους 3-10mm. Ιδιαίτερα κατάλληλη για κοπές με μεταβαλλόμενο πάχος υλικού	132	101	2.4 - 5	Ξύλο 65 Μέταλλο 10	T345XF	5	23,90



EXTREME® ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Αφείλιμο μήκος mm	Βήμα Οδόντ. mm	Βάθος κοπής mm	Κωδικός BOSCH	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2055-QZ	Λάμα με άκρη από καρβίδιο βολφραμίου (TCT) για ανοξείδωτη λαμαρίνα (Inox) πάχους 1,5-5mm.	82	55	1.4	5	T118EHM	1	19,90
DT2080-QZ	Καθαρές, ευθείες κοπές σε όλα τα laminate έως 15mm πάχος.	82	59	1.7	15	T101BIF	5	21,90
DT2081-QZ	Καθαρές καμπύλες κοπές σε όλα τα laminate πάχους έως 15mm.	82	59	1.4	15	T101AOF	3	10,90
DT2101-QZ	Λάμα ραφής με κοπτική ακμή HM για κοπές σε ανοξείδωτο χάλυβα (INOX) και δομικό χάλυβα πάχους έως 1,2-3mm.	76	47	1	3	T118AHM	1	16,90
DT2102-QZ	Λάμα με επικάλυψη καρβιδίου για κεραμικά πλακίδια, υαλοβάμβακα και ενισχυμένο πλαστικό πάχους έως 10mm.	76	50		10	T130RF	1	9,90
DT2056-QZ	Δόντια με επικάλυψη καρβιδίου για κοπές σε GRP και παρόμοια υλικά. Πλαστικά έως 65mm, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδες έως 80mm.	132	100	4.3	65	T341HM	1	27,90
DT2103-QZ	Δόντια με επικάλυψη καρβιδίου για κοπές σε GRP, όπως πλαστικά πάχους έως 20mm και σε τσιμεντοσανίδες.	100	69	4.3	20	T141HM	1	18,90
DT2201-QZ	Λάμα-μαχαίρι για μαλακά υλικά, καουτσούκ, αφρώδη υλικά & πολυστυρένιο πάχους έως 100mm.	152	125		100	T313AW	5	32,90
DT2084-QZ	Ευθείες και καμπύλες κοπές σε sandwich υλικά πάχους έως 120mm και λαμαρίνες μεσαίας αντοχής.	180	148	2	120	T718BF	5	26,90



ΛΑΜΕΣ HSS ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι λάμες σέγας HSS προσφέρουν υψηλή αντοχή και άριστα αποτελέσματα κοπής σε χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα.
- Κατασκευασμένες από πλήρως σκληρυμένο ταχυχάλυβα (HSS).
- Συνιστάται η χρήση λιπαντικού/ψυκτικού: λάδι κοπής, γαλάκτωμα, λιπαντική/ψυκτική πάστα (για αλουμίνιο, μαλακό χάλυβα).

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες ρεύματος και μπαταρίας.

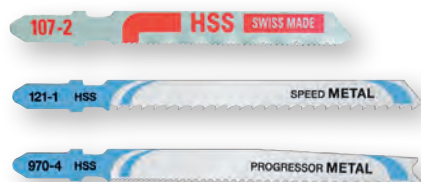

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Βήμα Οδόντ. mm	Βάθος κοπής mm	Κωδικός BOSCH	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2160-QZ	Ευθείες κοπές σε λαμαρίνα και μη σιδηρούχα μέταλλα	76	50	1.2	4	T118A	5	10,90
DT2161-QZ	Ευθείες κοπές σε συμπαγή υλικά (χάλυβας και μη σιδηρούχα μέταλλα)	76	50	2	6	T118B	5	10,90
DT2162-QZ	Ευθείες κοπές σε πολύ λεπτή λαμαρίνα και μη σιδηρούχα μέταλλα	76	50	0.7	2	T118G	5	10,90
DT2085-QZ	Ευθείες κοπές σε λεπτή λαμαρίνα, μη σιδηρούχα μέταλλα 1,5-3mm και αλουμίνιο πάχους έως 65mm	132	108	1.2	3	T318A	5	16,90
DT2163-QZ	Γρήγορες, ευθείες κοπές σε αλουμίνιο έως 15mm, χάλυβα και μη σιδηρούχα μέταλλα πάχους 3-6mm	100	72	3	Αλουμίνιο 15 Μέταλλο 6 Πλαστικό 30	T127D	5	15,90
DT2058-QZ	Για λεπτά έως χονδρά φύλλα, λεπτούς σωλήνες και προφίλ, καθώς και αλουμίνιο πάχους 1,5-10mm.	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	12,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2290-QZ	10 τμχ. για ξύλο	DT2165 x2 / DT2050 x1 / DT2168 x1 / DT2177 x2 DT2166 x2 / DT2075 x2 (κωδικοί BOSCH) T101B / T119B0 / T101A0 / T111C / T144D / T144DP)	18,90
DT2292-QZ	10 τμχ. HSS για μέταλλο	DT2172 x2 Ευθεία κοπή σε χαλύβδινες και μη σιδηρούχες λαμαρίνες DT2160 x3 Ευθεία κοπή σε χαλύβδινες και μη σιδηρούχες λαμαρίνες DT2161 x2 Ευθεία κοπή σε χαλύβδινες και μη σιδηρούχες λαμαρίνες DT2163 x2 Ευθεία γρήγορη κοπή σε αλουμίνιο, χάλυβα, μη σιδηρούχα μέταλλα και PVC DT2054 x1 BiM - Καμπύλη κοπή σε χαλύβδινες και μη σιδηρούχες λαμαρίνες DT2054 x1 BiM - Καμπύλη κοπή σε χαλύβδινες και μη σιδηρούχες λαμαρίνες	19,90
DT2294-QZ	10 τμχ. για ξύλο και μέταλλο	DT2165 x2 / DT2050 x2 / DT2163 x2 DT2177 x2 / DT2160 x2 (κωδικοί BOSCH) T101B / T119B0 / T127D / T111C / T118A)	17,90





ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (HCS) ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οι λάμες σέγας HCS προσφέρουν υψηλή αντοχή και άριστα αποτελέσματα κοπής
- Κατασκευασμένες από εύκαμπτο ανθρακούχο χάλυβα (HCS)
- Για χρήση σε ξύλο, επενδεδυμένες ινσανίδες ξύλου και πλαστικά

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σέγες ρεύματος και μπαταρίας.



PACKS

Κωδικός	Εφαρμογή	Ολικό μήκος mm	Ωφέλιμο μήκος mm	Βήμα Οδόντ. mm	Βάθος κοπής mm	Κωδικός BOSCH	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2050-QZ	Ιδανική για καμπύλες κοπές σε μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ και ινσανίδες.	76	48	2	15	T119B0	5	7,90
DT2052-QZ	Ιδανική για καμπύλες κοπές σε μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ και ινσανίδες.	116	87	3	65	T301CD	5	12,90
DT2053-QZ	Αντίστροφη οδόντωση για κοπές χωρίς σκίσιμο σε ξύλο, μοριοσανίδα, κόντρα πλακέ, ινσανίδα και laminate (λοξή κοπή).	100	73	2.5	40	T101BR	5	9,90
DT2164-QZ	Γρήγορες, ευθείες κοπές σε ξύλο και παράγωγα ξύλου.	100	68	4	60	T101D	5	11,90
DT2165-QZ	Ευθείες, λεπτές κοπές σε ξύλο, παράγωγα ξύλου και πλαστικά.	100	73	2.5	30	T101B	5	10,90
DT2168-QZ	Λεπτές καμπύλες κοπές σε μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ και επενδεδυμένα πανέλα.	76	47	1.4	30	T101A0	5	11,90
DT2049-QZ	Γρήγορες, πολύ ευθείες κοπές σε ξύλο και μοριοσανίδα.	100	68	4	60	T101DP	5	10,90
DT2051-QZ	Γρήγορες, χονδρές κοπές σε ξύλο, μοριοσανίδα, κόντρα πλακέ και ινσανίδες.	132	100	4	85	T301DL	5	15,90
DT2077-QZ	Γρήγορες καμπύλες κοπές σε ξύλο.	100	70	4	60	T244D	5	9,90
DT2166-QZ	Γρήγορες, ευθείες κοπές σε ξύλο, μοριοσανίδα, ξυλοκατασκευές και ινσανίδες.	100	68	4	60	T144D	5	9,90
DT2186-QZ	Γρήγορες, ευθείες κοπές σε ξύλο, μοριοσανίδα, κόντρα πλακέ, επενδεδυμένη μοριοσανίδα και πλαστικό πάχους έως 60mm.	100	68	4	60	T144D	100	-
DT2169-QZ	Γρήγορες, ευθείες κοπές σε ξύλο και παράγωγα ξύλου.	152	116	4	100	T344D	5	21,90
DT2048-QZ	Για ευθείες και ακριβείς γωνιακές κοπές σε ξύλο, μοριοσανίδα, ξυλοκατασκευές και ινσανίδες.	116	87	2.5	65	T301BCP	5	16,90
DT2075-QZ	Γρήγορες, πολύ ευθείες και γωνιακές κοπές σε ξύλο, μοριοσανίδα, ξυλοκατασκευές και ινσανίδες.	100	68	4	60	T144DP	5	11,90
DT2076-QZ	Γρήγορες, πολύ ευθείες και γωνιακές κοπές σε ξύλο, μοριοσανίδα, ξυλοκατασκευές και ινσανίδες.	152	116	4	100	T344DP	5	16,90
DT2057-QZ	Γρήγορες κοπές σε υλικά με μεταβαλλόμενο πάχος σε ξύλο, μοριοσανίδα, πλάκες σύνδεσης και ινσανίδες πάχους έως 65mm.	116	91	2-3	65	T234X	5	12,90
DT2167-QZ	Γρήγορες, χονδρές κοπές σε χοντρές ξύλινες σανίδες πάχους έως 120mm.	180	155	4	120	T744D	5	27,90
DT2074-QZ	Καθαρές, πολύ ευθείες και γωνιακές κοπές σε ξύλο, κόντρα πλακέ, ξυλοκατασκευές και ινσανίδες για κοπές ακριβείας στις άκρες.	112	74	2.3	65		1	7,90

ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Λαμες ξύλου								
Ανθρακούχος χάλυβας (High Carbon Steel)								
Βάθος κοπής DOC	Βήμα	Μελαμίνη / Σκληρό ξύλο	Καμπύλη κοπή σε ξύλο	Ξύλο	Ξύλο / Κοντρα-πλακέ / Μελαμίνη / Πλαστικό	Αλουμίνιο / Πλαστικά	Μαλακό ξύλο / Κοντρα-πλακέ / Ινοσανίδες	Ξύλο/ Νοβοπάν Κοντρα-πλακέ / Μελαμίνη / Ινοσανίδες
15mm	15mm				DT2205			
15mm	2.0mm				DT2216		DT2050	
30mm	1.4mm						DT2168	
30mm	2.5mm				DT2217, DT2165			
30mm	3.0mm					DT2221		
40mm	2.5mm	DT2207, DT2219						DT2053
60mm	3.1mm				DT2211, DT2212			
60mm	4.0mm		DT2077	DT2164, DT2049, (U Shank)	DT2218, DT2220			DT2166, DT2075
60mm	4.2mm				DT2209, DT2210, DT2213, DT2214, DT2186			
65mm	2mm & 3mm							DT2057
65mm	2.3mm							DT2074 (Flush cut)
65mm	2.5mm							DT2048
65mm	3.0mm						DT2052	
85mm	4.0mm							DT2051
100mm	4.0mm			DT2169				DT2076
120mm	4.0mm			DT2167				

Λαμες μετάλλων					
Βάθος κοπής DOC	Βήμα	Διμεταλλικές (BIM)	Ταχυχάλυβα HSS		
		Χάλυβας / Μη σιδηρούχα	Χάλυβας / Μη σιδηρούχα	Αλουμίνιο / Μη σιδηρούχα	Πολυστρωματικά
2.0mm	0.7mm		DT2162		
3.0mm	1.2mm			DT2085	
3.0mm	1.0mm	DT2150			
2.5mm	0.8mm	DT2156			
4.0mm	1.54mm	DT2054			
6.0mm	1.8mm	DT2154			
4.0mm	1.2mm		DT2160		
6.0mm	2.0mm		DT2161		
30mm	3mm				Αλουμίνιο 15mm, Μέταλλο 6mm, Πλαστικά 30mm

Ειδικές Λαμες							
Βάθος κοπής DOC	Βήμα	TCT	TCT	Διμεταλλικές (BIM)	TC Grit	Λάμα-μαχαίρι	Διμεταλλικές (BIM)
		GRP / Πλαστικά / Γυψοσανίδα	Inox	Μελαμίνη	Κεραμικά / Fibreglass	Μαλακά υλικά / Λάστιχο/ Αφρώδη / Polystyrene	Υλικά Sandwich / Χάλυβας
3.0mm	1.0mm		DT2101				
5.0mm	1.4mm		DT2055				
10mm	n/a						
15mm	1.4mm			DT2081			
15mm	1.7mm			DT2080			
20mm	4.3mm	DT2103					
65/10mm	2.4-5mm						DT2059 (Ξύλο 65mm / Μέταλλο 10mm)
65mm	4.3mm	DT2056					
100mm	n/a					DT2201	
120mm	2.0mm						DT2084

ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ & ALLIGATOR®

Αυτές οι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικές και μεγάλης διάρκειας λαμες διευκολύνουν την εργασία σε μεταλλικές, ξυλουργικές και άλλες απαιτητικές εργασίες κοπής.



EXTREME® 2x LONG LIFE

Για μέταλλο και ξύλο.



EXTREME® ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Για μέταλλο και ξύλο.



XR EXTREME RUNTIME

Βελτιστοποιημένες για εργασία μπαταρίας. Για μέταλλο και ξύλο.




ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ

Κατασκευασμένες με σώμα από ανθρακούχο χάλυβα (HCS) και κοπτική ακμή από ταχυχάλυβα (HSS) για ευκαμψία και αντοχή.



ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Για ξύλο, διάτρητα τούβλα και μονωτικά υλικά.



ΛΑΜΕΣ ALLIGATOR®



Η σειρά από λάμες πριονιού Alligator® προσφέρει ευελιξία, υψηλές επιδόσεις και αξιοπιστία.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΣ



ΜΑΧΑΙΡΩΤΗ ΛΑΜΑ

Για καθαρές κοπές σε ινώδη μονωτικά υλικά, πολυστυρένιο, χαρτόνι, χαλί, δέρμα και καουτσούκ.



ΕΝΑΛΛΑΞ ΔΟΝΤΙΑ

Για ακατέργαστη και γρήγορη κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο, πλαστικό και αλουμίνιο.



ΚΥΜΑΤΙΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Για λεπτή και καθαρή κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο, αλουμίνιο, μη σιδηρούχα μέταλλα και πλαστικά.



ΕΝΑΛΛΑΞ ΔΟΝΤΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΡΟΧΙΣΜΕΝΑ

Για γρήγορη κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο.



ΕΥΘΕΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

Για καθαρή κοπή σε όλα τα ξύλα και τα πλαστικά.

ΥΠΟΔΟΧΗ UNIVERSAL



Ενισχυμένο σώμα λάμας με επιθετική γωνία, που εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής (λάμες παλινδρομικού πριονιού).

EXTREME® ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για την αναγνώριση των κατηγοριών εφαρμογής κάθε λάμας.

TOUGHCOAT™


Ανθεκτική στη θερμότητα επίστρωση που αποτρέπει την υπερθέρμανση και μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της λάμας.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΟΝΤΙΩΝ

Για γρήγορη και αποτελεσματική κοπή, με αυξημένη περιεκτικότητα σε κοβάλτιο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΔΙΜΕΤΑΛΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Συνδυάζει σώμα HCS για αντοχή με δόντια HSS για κοφτερότερη κοπή.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα mm	TPI	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2407L-QZ	Για εξαιρετικά σκληρά και άγρια μέταλλα	152	1.4-1.8	14-18	5	28,90
DT2408L-QZ	Για εξαιρετικά σκληρά και άγρια μέταλλα	203	1.4-1.8	14-18	5	37,90
DT2409L-QZ	Για εξαιρετικά σκληρά και άγρια μέταλλα	305	1.4-1.8	14-18	5	52,90
DT2300L-QZ	Για γρήγορη, χονδρή κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο με καρφιά, με ακίδα Plunge Point	152	4.2	6	5	24,90
DT2307L-QZ	Για γρήγορη, χονδρή κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο με καρφιά, με ακίδα Plunge Point	228	4.2	6	5	30,90
DT2314L-QZ	Για γρήγορη, χονδρή κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο με καρφιά, με ακίδα Plunge Point	305	4.2	6	5	40,90
DT2301L-QZ	Για γρήγορη κοπή σε πολυστρωματικά υλικά	152	2.5	10	5	21,90
DT2308L-QZ	Για γρήγορη κοπή σε πολυστρωματικά υλικά	228	2.5	10	5	27,90
DT2316L-QZ	Για γρήγορη κοπή σε πολυστρωματικά υλικά	305	2.5	10	5	38,90

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2491-QZ	DT2307L-QZ x25	25	162,90
DT2492-QZ	DT2308L-QZ x25	25	141,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2440L-QZ	Σετ 6 τχ. EXTREME®	DT2300L x1 / DT2301L x1 / DT2307L x1 / DT2308L x1 / DT2315L x1 / DT2407L x1	6	56,90
DT2443L-QZ	Σετ 8 τχ. EXTREME®	DT2300L x3 / DT2407L x3 / DT2308L x1 / DT2408L x1	8	63,90
DT2441L-QZ	Σετ 12 τχ. EXTREME®	DT2300L x2 / DT2301L x2 / DT2307L x2 / DT2308L x2 / DT2315L x2 / DT2407L x1 / DT2408L x1	12	83,90



EXTREME® ΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ. Τα μεγαλύτερα αυλάκια απομακρύνουν το υλικό πιο γρήγορα*, μειώνοντας τον χρόνο κοπής.
- ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
- Η επικάλυψη τιτανίου κάνει τα δόντια πιο ανθεκτικά στη φθορά, διατηρώντας τα κοφτερά για 2 φορές ταχύτερες* κοπές.
- ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Το ψηλό και παχύ προφίλ της λάμας προσθέτει αντοχή και ελαχιστοποιεί τα σπασίματα.
- ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ. Κάθε δόντι είναι ακονισμένο με ακρίβεια για να κόβει μια μεγάλη γκάμα μετάλλων και ξύλου με καρφιά.
- ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ*. Τα καρβίδια υψηλής απόδοσης είναι συγκολλημένα στην κοπτική ακμή για αντοχή και αποφυγή απώλειας δοντιών.

*Σε σύγκριση με τις διμεταλλές λάμες DEWALT

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα mm	TPI	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20440-QZ	Για ξύλο με καρφιά	152	4.2	6	1	29,90
DT20439-QZ	Για ξύλο με καρφιά	230	4.2	6	1	36,90
DT20438-QZ	Για ξύλο με καρφιά	305	1.4-1.8	6	1	40,90
DT20437-QZ	Για μέταλλα	152	1.4-1.8	8	1	21,90
DT20436-QZ	Για μέταλλα	102	1.4-1.8	8	1	28,90
DT20435-QZ	Για μέταλλα	230	1.4-1.8	8	1	36,90



10x^{LONG LIFE} **2x^{FASTER}**

XR EXTREME RUNTIME ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμένες για εργαλεία μπαταρίας, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια και τη ζωή της μπαταρίας. Ιδανικές για FLEXVOLT.
- Υψηλής απόδοσης σχεδιασμός για περισσότερες κοπές ανά φόρτιση.
- Πλήρης γκάμα – λάμες κοπής για ξύλο και μέταλλο.
- Μεταβλητός σχεδιασμός δοντιών (αυξάνει την απόδοση της λάμας).
- ToughCoat™ για μείωση της θερμότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμας.
- Έως και 2 φορές μεγαλύτερη αυτονομία.
- Έως και 2 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

XR FlexVolt, Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα mm	TPI	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT99554-QZ	Για ενεργειακά αποδοτική και γρήγορη κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο με καρφιά	152	4.2	6	5	19,90
DT99555-QZ	Για ενεργειακά αποδοτική και γρήγορη κοπή σε σκληρό και μαλακό ξύλο με καρφιά	230	4.2	6	5	27,90
DT99553-QZ	Για ενεργειακά αποδοτική κοπή σε εξαιρετικά σκληρά και άγρια μέταλλα	152	1.4-1.8	14-18	5	34,90
DT99552-QZ	Για ενεργειακά αποδοτική κοπή σε εξαιρετικά σκληρά και άγρια μέταλλα	230	1.4-1.8	14-18	5	36,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT99550-QZ	Σετ 13 τμχ. XR	DT99552 x2 / DT99553 x4 DT99554 x5 / DT99555 x2	13	90,90
DT99551-QZ	Σετ 8 τμχ. XR	DT99552 x1 / DT99553 x3 DT99554 x3 / DT99555 x1	8	49,90



ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διμεταλλική κατασκευή, με συνδυασμό σώματος HCS και κοπτικής ακμής από ταχυχάλυβα (HSS) με προσθήκη κοβαλτίου.
- Κοφτερή γεωμετρία δοντιών με ειδική γωνία για γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση υλικού, ιδιαίτερα σε εφελκυστικά και λειαντικά μέταλλα.
- Ιδανικές για εργασίες κατεδάφισης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



HEAVY DUTY METAL

ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η πατενταρισμένη οδόντωση βελτιστοποιεί την απομάκρυνση ροκανιδιών για αποδοτική κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.*



ΕΥΘΕΙΕΣ ΚΟΠΕΣ

Το ψηλό προφίλ της λάμα προσφέρει ευθείες κοπές σε εφαρμογές κοπής μετάλλου βαρέως τύπου.



ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διμεταλλική κατασκευή, με συνδυασμό σώματος HCS και κοπτικής ακμής από ταχυχάλυβα (HSS) με προσθήκη κοβαλτίου.
- Κοφτερή γεωμετρία δοντιών με ειδική γωνία για γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση υλικού, ιδιαίτερα σε εφελκυστικά και λειαντικά μέταλλα.
- Ιδανικές για εργασίες κατεδάφισης.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η πατενταρισμένη οδόντωση βελτιστοποιεί την απομάκρυνση ροκανιδιών για αποδοτική κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.*



ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Η διμεταλλική κατασκευή προσφέρει ευκαμψία στη λάμα και ανθεκτική κοπτική ακμή με μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα mm	TPI	BOSCH Κωδικός	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2385-QZ	Λεπτή κοπή σε λαμαρίνα, σωλήνες και προφίλ πάχους έως 1,5mm	152	1.1	23	S922AF	5	15,90
DT2384-QZ	Γρήγορη κοπή σε λαμαρίνα, σωλήνες και προφίλ πάχους έως 3mm	152	1.4	18	S1122EF	5	15,90
DT2354-QZ	Γρήγορη κοπή σε λαμαρίνα, σωλήνες και προφίλ πάχους έως 3mm	203	1.4	18	S1122EF	5	18,90
DT2346-QZ	Χάλυβας και μη σιδηρούχα μέταλλα πάχους έως 3mm. Ιδανική για χρήση με εργαλεία μπαταρίας	152	1.4	18	S1025BF	5	16,90
DT2361-QZ	Γρήγορη κοπή σε μέταλλα, λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ (3-8mm)	152	1.8	14	S922BF	5	14,90
DT2353-QZ	Γρήγορη κοπή σε μέταλλα, λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ (3-8mm)	203	1.8	14	S1025BF	5	20,90
DT2323-QZ	Γρήγορη κοπή σε μέταλλα, λαμαρίνες, σωλήνες και προφίλ (3-8mm)	203	1.8	14	S1022BF	100	-
DT2404-QZ	Λάμα Progressor για διαφορετικά πάχη υλικών. Λεπτή έως χονδρά λαμαρίνα 1-8mm, λεπτά έως χονδρά μεταλλικά προφίλ 5-100mm	150	1.4-3.35	8-18	S123XF	5	37,90

Κωδικός	Εφαρμογή	Μ x Π x Πάχος (in)	Μ x Π x Πάχος (mm)	TPI	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90384-QZ	Χονδρό μέταλλο	6 x 1 x .042	152 x 25 x 1.07	10	5	-
DT90386-QZ	3/16" - 1/2"	9 x 1 x .042	228 x 25 x 1.07	10	5	-
DT90389-QZ	4.8mm - 12.7mm	12 x 1 x .042	304 x 25 x 1.07	10	5	-
DT90387-QZ	Μέτριο - Χονδρό μέταλλο	9 x 1 x .042	228 x 25 x 1.07	14	5	21,90
DT90390-QZ	3/32" - 3/8"	12 x 1 x .042	304 x 25 x 1.07	14	5	-
DT90388-QZ	2.4mm - 9.5mm	9 x 1 x .042	228 x 25 x 1.07	18	5	-
DT90391-QZ	Μέτριο πάχους μέταλλο	12 x 1 x .042	304 x 25 x 1.07	18	5	46,90
	1/16" - 1/4"					
	1.6mm - 6.4mm					



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα mm	TPI	BOSCH Κωδικός	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2351-QZ	Λεπτή, γρήγορη καμπύλη κοπή σε ξύλο και πλαστικό. Ειδική ακίδα Plunge Point για γρήγορη και ακριβή βυθιζόμενη κοπή σε παράγωγα ξύλου.	152	4.2	6	S611DF	5	20,90
DT2359-QZ	Γρήγορη κοπή σε ξύλο με καρφιά και σκληρό πλαστικό. Νεοσχεδιασμένη, πατενταρισμένη ακίδα Plunge Point για γρήγορη και ακριβή βυθιζόμενη κοπή σε παράγωγα ξύλου.	152	4.2	6	S611VF	5	17,90
DT2349-QZ	Γρήγορη κοπή σε ξύλο με καρφιά και σκληρό πλαστικό. Νεοσχεδιασμένη, πατενταρισμένη ακίδα Plunge Point για γρήγορη και ακριβή βυθιζόμενη κοπή σε παράγωγα ξύλου.	228	4.2	6	S1111VF	5	23,90
DT2320-QZ	Γρήγορη κοπή σε ξύλο με καρφιά και σκληρό πλαστικό. Νεοσχεδιασμένη, πατενταρισμένη ακίδα Plunge Point για γρήγορη και ακριβή βυθιζόμενη κοπή σε παράγωγα ξύλου.	228	4.2	6	S1111VF	100	517,90
DT2350-QZ	Γρήγορη κοπή σε ξύλο με καρφιά και σκληρό πλαστικό. Νεοσχεδιασμένη, πατενταρισμένη ακίδα Plunge Point για γρήγορη και ακριβή βυθιζόμενη κοπή σε παράγωγα ξύλου.	305	4.2	6	S1411VF	5	29,90

Κωδικός	Εφαρμογή	Μ x Π x Πάχος (in)	Μ x Π x Πάχος (mm)	TPI	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90380-QZ	Ξύλο με καρφιά	152 x 25 x 1.6	6 x 1 x .062	6	5	-
DT90381-QZ		228 x 25 x 1.6	9 x 1 x .062	6	5	33,90
DT90382-QZ		304 x 25 x 1.6	12 x 1 x .062	6	5	45,90

ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διμεταλλική κατασκευή, με συνδυασμό σώματος HCS και κοπτικής ακμής από ταχυχάλυβα (HSS) με προσθήκη κοβαλτίου.
- Κοπτικές ακμές από ταχυχάλυβα M2 με προσθήκη κοβαλτίου για αυξημένη αντοχή στη φθορά.
- Ενισχυμένος ώμος δοντιού για βελτιωμένη σταθερότητα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΕΩΣ 50% ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ*

Η πατενταρισμένη οδόντωση βελτιστοποιεί την απομάκρυνση ροκανιδιών για αποδοτική κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.*

Δεν περιλαμβάνει τη DT2356-QZ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα	TPI	BOSCH Κωδικός	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2348-QZ	Για sandwich υλικά έως 100mm, μέταλλο έως 10mm	152	1.8-2.5	10-14	S922VF	5	16,90
DT2387-QZ	Για sandwich υλικά έως 175mm, μέταλλο έως 10mm	203	1.8-2.5	10-14	S1122VF	5	19,90
DT2355-QZ	Για sandwich υλικά έως 250mm, μέταλλο έως 10mm	305	1.8-2.5	10-14	S1222VF	5	23,90
DT2345-QZ	Γενική χρήση σε ξύλο, ξύλο με καρφιά, αλουμίνιο και υαλοβάμβακα. Ιδανική για χρήση σε εργαλεία μπαταρίας	152	2.5	10	S922VF	5	16,90
DT2406-QZ	Λάμα Progressor για διαφορετικά πάχη υλικών. Ξύλο με καρφιά/μέταλλο, μοριοσανίδα 5-150mm, λαμαρίνα, προφίλ αλουμινίου 3-18mm, πλαστικό, υαλοβάμβακα, ενισχυμένα πλαστικά προφίλ 5-150mm	203	2.4-4.6	5-10	S3456XF	5	47,90

Κωδικός	Εφαρμογή	Μ x Π x Πάχος (in)	Μ x Π x Πάχος (mm)	TPI	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2344-QZ	PVC και καθαρό ξύλο	6 x 3/4 x .035	152 x 19 x .9	6	5	18,90
DT90383-QZ	Ξύλο με καρφιά	8 x 3/4 x .050	203 x 19 x 1.3	10	5	-

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2490-QZ	DT2406-QZ x25	25	228,90



ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ HCS ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικά εύκαμπτος ανθρακούχος χάλυβας (HCS).
- Για μαλακό ξύλο, ξυλοϊλικά, πλαστικά και άλλα μαλακά υλικά.
- Universal άξονας 1/2".

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα	TPI	BOSCH Κωδικός	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2362-QZ	Λεπτή, γρήγορη καμπύλη κοπή σε ξύλο και πλαστικά	152	4.2	6	S611D	5	17,90
DT2363-QZ	Ευρεία κατασκευών 6-150mm, μοριοσανίδα και MDF 6-60mm, κόντρα πλακέ, πλαστικό 6-150mm, ξύλινες τοιχοποιίες έως 175mm, πάχος λάμας 1,25mm	228	4.2	6	S1544D	5	22,90
DT2364-QZ	Λεπτή, γρήγορη κοπή σε ξύλο και πλαστικά	305	4.2	6	S1344D	5	-
DT2402-QZ	Λάμα Progressor για διαφορετικά πάχη υλικών. Ξυλεία κατασκευών 6-150mm, μοριοσανίδα και MDF 6-60mm, κόντρα πλακέ, πλαστικό 6-150mm, ξύλινα πάνελ έως 175mm	203	2.4-4	6-10	S2345X	5	40,90
DT2352-QZ	Για χονδρό ξύλο χωρίς καρφιά 15-190mm, ζωντανό ξύλο και για αρμούς έως 190mm, καυσόξυλα 15-190mm, πάχος λάμας 1,5mm	240	5 - 6.5	4-5	S1531L	5	33,90
DT2432-QZ	Για χονδρό ξύλο χωρίς καρφιά 20-250mm, ζωντανό ξύλο και για αρμούς έως 250mm, πάχος λάμας 1,25mm	305	8.5	3	S1617K	5	28,90

ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2493-QZ	DT2352-QZ x25	25	173,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2442-QZ	Σετ 8 τμχ.	DT2301-QZ x2 / DT2303-QZ x2 / DT2349-QZ x2 / DT2353-QZ x2	8	39,90
DT2444-QZ	Σετ 6 τμχ.	DT2345-QZ x2 / DT2349-QZ x2 / DT2353-QZ x2	6	33,90
DT2445-QZ	Σετ 12 τμχ.	DT2345-QZ x1 / DT2349-QZ x3 / DT2359-QZ x2 / DT2353-QZ x3 / DT2361-QZ x3	12	47,90

ΛΑΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ

Οι λάμες καρβιδίου υψηλής απόδοσης κόβουν σκληρά υλικά όπως ινοτσιμέντο, τούβλο, πλακάκι και υαλοβάμβακα



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα	TPI	BOSCH Κωδικός	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2356-QZ	Δίμεταλλη λάμα για κοπή γυψοσανίδας	152	1.8	14	S628DF	5	16,90
DT2333-QZ	Λάμα με ανθεκτική ακμή από καρβιδικό υλικό για κοπή ελαφρών δομικών υλικών, τούβλων, ακατέργαστων υλικών, κεραμικών, υαλοβάμβακα, μαλακού χάλυβα και ξύλου με καρφιά	228	2	13	S1130RIFF	1	15,90
DT2335-QZ	Λάμα με δόντια από καρβίδιο βολφραμίου για κοπή ελαφρών δομικών υλικών, τούβλων, και ακατέργαστων υλικών	235	1	25		1	46,90
DT2400-QZ	Δίμεταλλη λάμα για επισκευή παλετών, ξύλο με καρφιά/μέταλλο 5-175mm, λαμαρίνες, μεταλλικούς σωλήνες, προφίλ αλουμινίου 3-12mm, ιδανική για ευέλικτη κοπή ακριβείας, πάχος λάμας 0,9mm	225	2.5	10	S1122HF	100	483,90
DT2420-QZ	Λάμα με δόντια από καρβίδιο βολφραμίου για κοπή ποροπετόν, κόκκινου τούβλου και ινοτσιμέντου έως 150mm	240	12.7	2	S1543HM	1	49,90
DT2421-QZ	Λάμα με δόντια από καρβίδιο βολφραμίου για κοπή ποροπετόν, κόκκινου τούβλου και ινοτσιμέντου έως 250mm	305	12.7	2	S1243HM	1	68,90
DT2422-QZ	Λάμα για ποροπετόν, τούβλο και ινοτσιμέντο πάχους έως 365mm, πάχος λάμας 1,5mm	457	12.7	2	S2243HM	1	95,90

Κωδικός	Εφαρμογή	Μ x Π x Πάχος (in)	Μ x Π x Πάχος (mm)	TPI	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2332-QZ	Τούβλο, ινοτσιμέντο, χυτοσίδηρος	6 x 3/4 x .032	152 x 19 x .8	Grit	1	11,90

ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Σπαθόσεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Μήκος mm	Βήμα	TPI	Bosch Κωδικός	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2450-QZ	Ακριβείς κοπές	225	4.2	6	S1113AWP	2	46,90
DT2451-QZ	σε υλικό μονωτικής ίνας	300	4.2	6	S1213AWP	2	62,90
DT2452-QZ	έως 100mm	400	4.2	6	S2013AWP	1	37,90



ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

* Συσκευασία χονδρικής

□ Plunge Point Οδόντωση

□ Εργαλεία μπαταρίας

HCS = Ανθρακούχος χάλυβας

Bi-M = Σώμα HCS με κοπτική ακμή από ταχυχάλυβα M2 με προσθήκη κοβαλτίου



Μήκος mm	100	152		203		225		228		230	240		300	305		400	457
Υλικό	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	Bi-M	HCS	Bi-M	HCS	Bi-M
Ξύλο & Πλαστικά																	
Εργαλεία ρεύματος																	
Καθαρή γρήγορη κοπή		DT2362	DT2351					DT2363						DT2364			
Ξύλο με καρφιά			■ DT2359					■ DT2349 ■ DT2320							■ DT2350		
Υλικά μεταβλητού πάχους				DT2402													
Χλωρό ξύλο											DT2352 DT2493*			DT2432			
Εργαλεία μπαταρίας																	
Καθαρή γρήγορη κοπή			□														
Μέταλλο																	
Εργαλεία ρεύματος																	
Πάχος < 1.5 mm			DT2385														
Πάχος < 3 mm			DT2384 DT2407L DT99553		DT2354			DT2408L DT99552							DT2409L		
Πάχος 3 έως 8 mm			DT2361		DT2353 DT2323*												
Πάχος 1 έως 100 mm			DT2404														
Εργαλεία μπαταρίας																	
Πάχος < 3 mm			□ DT2346														
Γενικών εφαρμογών																	
Εργαλεία ρεύματος																	
Πλαστικά, σύνθετα υλικά sandwich, σωλήνες			DT2348		DT2387										DT2355		
Μέταλλο, καουτσούκ, υαλοβάμβακας, χυτοσίδηρος					DT2406 DT2490*												
Εργαλεία ρεύματος																	
Ξύλο με καρφιά, Αλουμίνιο, fibreglass			DT99554					DT99555							DT2345		
Κατεδάφισης																	
Ξύλο			■ DT2300L					■ DT2307L							■ DT2314L		
Μέταλλο, μεταλλικά προφίλ, σωλήνες																	
Μέταλλο, Πλαστικά, υλικά sandwich	DT2315L		DT2301L					DT2308L							DT2316L		
Ειδικά υλικά																	
Γυψοσανίδα			DT2356														
Τοιχοποιία, τούβλα, κεραμικά, fibreglass								DT2333									
Τοιχοποιία, τούβλα								DT2335									
Παλέτες							DT2400*										
Κυβώλιδες, τούβλα, ινσταμέντο												DT2420			DT2421		DT2422
INOX, ενισχυμένα πλαστικά																	
Μονωτικά						DT2450							DT2451			DT2452	

XR EXTREME RUNTIME ΛΑΜΕΣ ALLIGATOR®



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Σχεδιασμένες για εργαλεία μπαταρίας, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια και τη ζωή της μπαταρίας.



• Ιδανικές για FlexVolt.

• Υψηλής απόδοσης σχεδιασμός για περισσότερες κοπές ανά φόρτιση.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

• XR FlexVolt, Σπαθόσβεγες ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Συμβατό με	Ολικό Μήκος mm	Οφέλιμο Μήκος mm	Δόντια	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT99590-QZ	Γρήγορη κοπή θερμομονωτικών δομικών υλικών. Χονδρό φινιρίσμα. Δεν προορίζεται για χρήση σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, τούβλα, τσιμεντόλιθους ή μέταλλο.	DCS 396 DWE 396	410	295	TCT	1	-
DT99591-QZ	Γρήγορη κοπή θερμομονωτικών τούβλων έως κλάση αντοχής σε πίεση 12 και μπλοκ πορομπετόν	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1	101,90
DT99593-QZ	Γρήγορη κοπή σκληρού και μαλακού ξύλου, σκληρών ινοσανίδων, γυψοσανίδας, ινοσανίδων και κορμών. Μεσαίο φινιρίσμα. Δεν συνιστάται για κοπή μοριοσανίδας.	DCS 397 DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1	54,90





ΛΑΜΕΣ ALLIGATOR®

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Λάμες δύο τεμαχίων από ταχυχάλυβα (HSS) ή σκληρομέταλλο, για βέλτιστη απόδοση όταν χρησιμοποιούνται σε προϊόντα DEWALT® Alligator®.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τα Alligator® DW390
DW391 / 392 / 393.

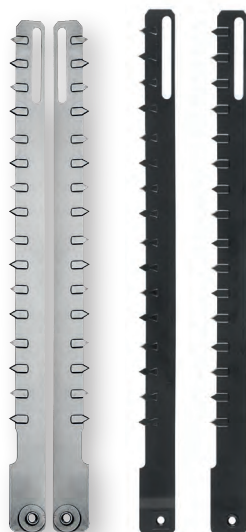

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Συμβατό με	Ολικό Μήκος mm	Οφέλιμο Μήκος mm	Δόντια	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2960-QZ	Γυψοσανίδα, πανέλα	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1	47,90
DT2961-QZ	Σκληρό ξύλο, μαλακό ξύλο, κόντρα πλακέ	DW 390 DW 391	360	275	HSS	1	37,90
DT2962-QZ	Κόντρα πλακέ, νοβοπάν, MDF	DW 390 DW 391	360	275	TCT	1	88,90
DT2963-QZ	Τσιμεντόλιθο, Ροροτο κλάσης 12	DW 390 DW 391	360	275	TCT	1	69,90
DT2964-QZ	Τσιμεντόλιθο, Ροροτο κλάσης 12	DW 392 DW 393 DW 394	528	425	TCT	1	83,90
DT2965-QZ	Τσιμεντόλιθο, Ροροτο	DW 390 DW 391	528	425	TCT	1	90,90
DT2966-QZ	Τσιμεντόλιθο, Ροροτο κλάσης 20	DW 390 DW 391	528	425	TCT	1	123,90

ΛΑΜΕΣ ALLIGATOR®

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DWE396 / 397 / 398 / 399.

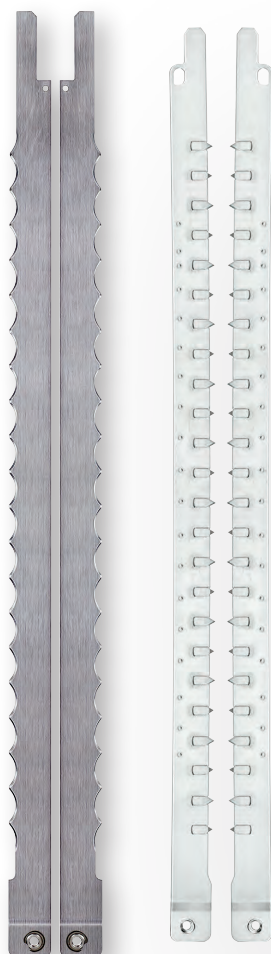
ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Συμβατό με	Ολικό Μήκος mm	Οφέλιμο Μήκος mm	Δόντια	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2970-QZ	Λεπτή κοπή ξύλου	DWE 396	410	295	HSS	1	74,90
DT2971-QZ	Χονδρή κοπή ξύλου	DWE 396	410	295	HSS	1	70,90
DT2972-QZ	Λεπτή κοπή ξύλου	DWE 396	410	295	TCT	1	134,90
DT2973-QZ	Ροροτο κλάσης 12	DWE 396	410	295	TCT	1	113,90
DT2977-QZ	Ροροτο κλάσης 12	DWE 396	410	295	TCT	1	141,90
DT2974-QZ	Ροροτο κλάσης 12	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1	133,90
DT2975-QZ	Λευκό ελαφρομεπτόν	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1	133,90
DT2976-QZ	Ροροτο κλάσης 20	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	TCT	1	198,90
DT2978-QZ	Χονδρή κοπή ξύλου	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1	77,90
DT2979-QZ	Μονωτικό υλικό	DWE 397 DWE 398 DWE 399	555	430	HSS	1	104,90



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πριονοκορδέλες κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας, σκληρυμένο ατσάλι.
- Εξαιρετικά ακονισμένα και σκληρυμένα δόντια επιτρέπουν τις πιο καθαρές κοπές.
- Ειδικά σκληρυμένα δόντια.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DW738, DW739, DW876 and DCS371.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Συμβατό με	Μήκος mm	Γωνία κλίσης	Πάχος κοπής mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8480-QZ	Για κοπή ξύλου	DW738 DW739	2095	3	0.6	4.2	1	130,90
DT8481-QZ	Γενικής χρήσης	DW738 DW739	2095	12	0.6	4.2	1	64,90
DT8482-QZ	Χονδρή κοπή ξύλου	DW738 DW739	2095	16	0.6	6.4	1	70,90
DT8483-QZ	Καμπύλη κοπή ξύλου	DW738 DW739	2095	6	0.6	3.2	1	60,90
DT8485-QZ	Χονδρή κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων	DW738 DW739	2095	12	0.6	3.2	1	70,90
DT8486-QZ	Ξύλο, μελαμίνη και formica	DW738 DW739	2095	10	0.6	3.2	1	66,90



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Συμβατό με	Μήκος mm	Γωνία κλίσης	Πάχος κοπής mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8470-QZ	Για κοπή ξύλου	DW876	2215	4	0.6	1.8		87,90
DT8471-QZ	Καμπύλη κοπή ξύλου	DW876	2215	6	0.4	4.2		78,90
DT8472-QZ	Χονδρή κοπή ξύλου	DW876	2215	10	0.4	4.2		78,90
DT8473-QZ	Ξύλο – γρήγορη διαμήκης κοπή, σύνθετα υλικά μεσαίας σκληρότητας	DW876	2215	16	0.6	6.4		80,90
DT8474-QZ	Ξύλο – γρήγορη διαμήκης κοπή σε χονδρό ξύλο	DW876	2215	20	0.6	6.4		80,90
DT8475-QZ	Μη σιδηρούχα μέταλλα – κοπή λεπτών τμημάτων χάλυβα	DW876	2215	6	0.6	1.4		63,90
DT8476-QZ	Μη σιδηρούχα μέταλλα – κοπή χονδρών τμημάτων χάλυβα	DW876	2215	12	0.6	1.8		69,90



ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Εφαρμογή	Συμβατό με	Μήκος mm	Γωνία κλίσης	Πάχος κοπής mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8460-QZ	Μέταλλο 6,35-9,52mm, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.8	4	-
DT8461-QZ	Μέταλλο 3,97-6,35mm, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.4	4	69,90
DT8462-QZ	Μέταλλο έως 3,97mm, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.05	4	70,90
DT8463-QZ	Μέταλλο 6,35-9,52mm, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό	DCS371	835	12	0.5	1.8/1.4	4	69,90
DT8468-QZ	Πολυχρηστική Πριονοκορδέλα 18TPI	DCS377	690	18	0.5	1.8/1.4	3	45,90
DT8477-QZ	Πολυχρηστική, 18TPI, κόβει διάφορα κοινά μεταλλικά υλικά, όπως μεταλλικά καλύμματα, σωλήνες χαλκού και δομικό χάλυβα	DCS378	899	12	0.5	1.4	3	54,90



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΞΥΛΟΥ

Εξαρτήματα υψηλών επιδόσεων για το ρούτερ και την πλάνη σας



ΛΕΠΙΔΕΣ ΠΛΑΝΗΣ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Πλάνες ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Συμβατό με	Μήκος mm	Πλάτος mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3901-QZ	80mm TCT Αναστρέψιμες λεπίδες πλάνης	DW676	80	5.9	1.2	1 ζεύγος	19,90
DT3905-QZ	82mm HSS Αναστρέψιμες λεπίδες πλάνης	DCP580 DW678 DW680 D26500 D26501	82	5.5	1.1	1 ζεύγος	8,90
DT3906-QZ	82mm TCT Αναστρέψιμες λεπίδες πλάνης	DCP580 DW678 DW680 D26500 D26501	82	5.5	1.1	1 ζεύγος	16,90

ΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΥΤΕΡ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διπλής κόψης για ακριβείς και χωρίς γρέζια ακμές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αυλάκωση, δημιουργία πατούρας, διάνοιξη μακρόστενων οπών και τρύπημα. Η ειδικά ακονισμένη μύτη επιτρέπει το τρύπημα.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ευθύγραμμα φρεζαρίσματα σε laminate.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Κάθετες φρέζες ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Στέλεχος mm (A)	Διάμετρος φρεζαρίσματος mm (B)	Πφέλιμο μήκος mm (C)	Ολικό μήκος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90000-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	4	10	48	1	-
DT90001-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	5	12	50	1	7,90
DT90002-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	6	19	55	1	9,90
DT90003-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	8	20	55	1	9,90
DT90004-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	10	20	52	1	11,90
DT90005-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	12	20	52	1	12,90
DT90006-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	14	20	52	1	13,90
DT90007-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	15	20	52	1	13,90
DT90008-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	16	20	52	1	14,90
DT90009-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	18	20	52	1	16,90
DT90010-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	20	20	52	1	17,90
DT90011-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	22	20	52	1	22,90
DT90012-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	25	20	52	1	31,90
DT90013-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	22.7	9.5	5	1	17,90
DT90014-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	24.7	13.5	6	1	20,90
DT90015-QZ	Δίκοπο (Z2), HM	8	31.8	15.9	8	1	21,90

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90016-QZ	12τμχ. σε κουτί αποθήκευσης με διαφανές καπάκι	146,90
DT90017-QZ	22τμχ. σε κουτί αποθήκευσης με διαφανές καπάκι	273,90

ΣΕΤ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΡΟΥΤΕΡ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8mm



ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	θ mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90016-QZ	Σετ 12 τεμαχίων HM, περιλαμβάνει κουτί αποθήκευσης με διαφανές καπάκι:		
	Φρέζα αυλακώματος	12	
	Φρέζα V (V-slot)	12.7	
	Φρέζα δοντιού	14.3	
	Φρέζα αυλακώματος με ρουλεμάν	21.5	
	Φρέζα προφίλ με ρουλεμάν	27	
	Φρέζα λοξοτομής με ρουλεμάν	28.6	
	Φρέζες αυλακώματος	8	
		12	
	Φρέζα γκινισιάς	16	
DT90017-QZ	Φρέζα προφίλ με ρουλεμάν	12.7	
	Φρέζες στρογγυλέματος με ρουλεμάν	24.7	
		32.7	
	Σετ 22 τεμαχίων HM, περιλαμβάνει κουτί αποθήκευσης με διαφανές καπάκι:		
	Φρέζα αυλακώματος	6	
	Φρέζα γκινισιάς	8	
		10	
	Φρέζα αυλακώματος	12	
	Φρέζες γκινισιάς	16	
		20	
	Φρέζα δοντιού	14.3	
	Φρέζες αυλακώματος	8	
		12	
	Φρέζες V (V-slot)	12.7	
		12.7	
	Φρέζα τεταρτοκύκλιου	21	
	Φρέζα προφίλ με ρουλεμάν	22.22	
	Φρέζα λοξοτομής με ρουλεμάν	28.7	
	Φρέζες στρογγυλέματος με ρουλεμάν	22.7	
		28.6	
	Φρέζα λοξοτομής με ρουλεμάν	19.9	
	Φρέζα τελικής κοπής με ρουλεμάν	12.7	
	Φρέζα προφίλ με ρουλεμάν	27	
	Φρέζες αυλακώματος με ρουλεμάν	19.5	
		25.5	
	Φρέζα αναδίπλωσης με ρουλεμάν	31.8	


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Η σειρά λειαντικών DEWALT® περιλαμβάνει φύλλα λείανσης, ιμάντες και λειαντικά πλέγματα για διάφορα φινιρίσματα και διαφορετικά εργαλεία.

EXTREME®

Γυαλόχαρτα Πλέγματος

Η διχτυωτή πλέξη επιτρέπει πιο αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης λείανσης, προσφέροντας πιο λεπτό αποτέλεσμα λείανσης.



Γυαλόχαρτα για Ταινιολειαντήρες

Κόκκοι αλουμίνας υψηλής ποιότητας για τέλειο φινιρίσμα επιφάνειας.



Δίσκοι Λείανσης

Για αφαίρεση σκουριάς, τρόχισμα και καθαρισμό μετάλλων



EXTREME® ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ



HOOK AND LOOP



ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η ανοιχτή δομή του πλέγματος εξαλείφει την ανάγκη για ακριβή τοποθέτηση.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΟΧΗ

Έως και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα τυπικά λειαντικά χαρτιά DEWALT®, χάρη στην καλύτερη απομάκρυνση της σκόνης λείανσης.

ΕΩΣ 25% ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Η ανοιχτή πλέξη επιτρέπει πιο αποτελεσματική απομάκρυνση της σκόνης λείανσης, προσφέροντας πιο λεπτό αποτέλεσμα λείανσης.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο κόκκος καρβιδίου του πυριτίου εφαρμόζεται στη νάιλον πλέξη μέσω ειδικής σύνθετης διαδικασίας. Αυτό μειώνει την ευκαμψία, αλλά αυξάνει τη διάρκεια ζωής έως και 4 φορές σε σύγκριση με τα τυπικά λειαντικά DEWALT®.

Λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών ανοιγμάτων στις γραμμές του πλέγματος, η ικανότητα απορρόφησης αυξάνεται σημαντικά, καθώς η σκόνη μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια.






ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, ενδιάμεσες και τελικές εργασίες λείανσης σε ξύλο, μέταλλο, χρώματα, βερνίκια, σοβά και γυψοσανίδα.



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Μετά από εντατική χρήση, η σκόνη μπορεί να ξεπλυθεί εύκολα με νερό. Μετά το στέγνωμα, το γυαλόχαρτο πλέγματος είναι ξανά έτοιμο για χρήση.





EXTREME® ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•Λειαντικό για έκκεντρο τριβείο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ


Συμβατά με όλα τα πλατώ οπών απορρόφησης σκόνης.

Γενικής χρήσης
έκκεντρα τριβεία
π.χ. συμβατά με:
DEWALT®, Bosch®,
Festool®, Makita®,
Metabo®, Milwaukee®.



Ø125mm - ROS PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8671-QZ	40	5	8,90
DTM8560-QZ	60	5	9,90
DTM3103-QZ	80	5	8,90
DTM3105-QZ	120	5	8,90
DTM3107-QZ	240	5	8,90
DTM8562-QZ	320	5	9,90
DTM8561-QZ	60	10	-
DTM3113-QZ	80	10	14,90
DTM3115-QZ	120	10	14,90
DTM3117-QZ	240	10	14,90
DTM8563-QZ	320	10	-




Ø150mm - ROS PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8675-QZ	40	5	10,90
DTM8556-QZ	60	5	10,90
DTM3123-QZ	80	5	9,90
DTM3125-QZ	120	5	9,90
DTM3127-QZ	240	5	10,90
DTM8558-QZ	320	5	10,90
DTM8557-QZ	60	10	-
DTM3133-QZ	80	10	17,90
DTM3135-QZ	120	10	17,90
DTM3137-QZ	240	10	19,90
DTM8559-QZ	320	10	-

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γενικής χρήσης έκκεντρα τριβεία
π.χ. συμβατά με: Flex, Festool.



Ø225mm - ROS PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8680-QZ	60	5	-
DTM8681-QZ	80	5	18,90
DTM8682-QZ	120	5	18,90
DTM8684-QZ	150	5	20,90
DTM8683-QZ	240	5	18,90



EXTREME® ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Τα DEWALT® Πολυεργαλεία
DWE315 / DCS355.




93 X 93mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8667-QZ	40	5	8,90
DTM8668-QZ	60	5	5,90
DTM3092-QZ	80	5	6,90
DTM3093-QZ	120	5	6,90
DTM3095-QZ	240	5	6,90

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
Εργαλεία Festool®.



100 X 150mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8553-QZ	80	5	-
DTM8554-QZ	120	5	-
DTM8555-QZ	240	5	-


EXTREME® ΦΥΛΛΑ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

1/4 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DeWALT®, Bosch®,
Festool®, Metabo.



115 X 115mm PACKS


Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8663-QZ	40	5	8,90
DTM8664-QZ	60	5	8,90
DTM3022-QZ	80	5	8,90
DTM3023-QZ	120	5	8,90
DTM3025-QZ	240	5	8,90

1/2 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DeWALT®, Bosch®,
Festool®, Metabo®.

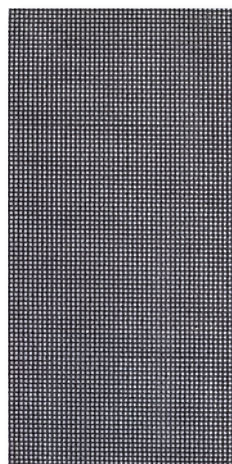

115 X 228mm PACKS


Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8659-QZ	40	5	10,90
DTM8660-QZ	60	5	10,90
DTM8551-QZ	80	5	11,90
DTM8552-QZ	120	5	11,90

1/3 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DeWALT®, Makita®.

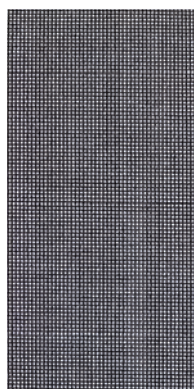


93 X 190 PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DTM8655-QZ	40	5	7,90
DTM8656-QZ	60	5	7,90
DTM8621-QZ	80	5	10,90
DTM8622-QZ	120	5	10,90
DTM8624-QZ	240	5	10,90

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


1/3 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



93 X 190mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8621-QZ	80	10	5,90
DT8622-QZ	120	10	5,90
DT8623-QZ	180	10	5,90
DT8624-QZ	240	10	-


1/3 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



93 X 230mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8590-QZ	60	10	3,90
DT8591-QZ	80	10	3,90
DT8592-QZ	120	10	3,90


1/2 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

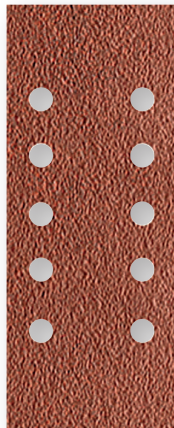

115 X 228mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8550-QZ	60	10	7,90
DT8551-QZ	80	10	7,90
DT8552-QZ	120	10	7,90

1/4 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



115 X 140mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3001-QZ	40	10	-
DT3004-QZ	100	10	-
DT3011-QZ	40	25	12,90
DT3012-QZ	60	25	9,90
DT3014-QZ	100	25	8,90
DT3015-QZ	150	25	8,90
DT3017-QZ	220	25	8,90

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

1/4 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερμοανθεκτική συγκολλητική ρητίνη, ιδανική για λείανση με ηλεκτρικά εργαλεία.



• Ανθεκτικό, στιβαρό υπόστρωμα χαρτιού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση του δίσκου.



• Επίστρωση στεατικού άλατος που μειώνει το φράξιμο, εξαιρετική για μαλακά ξύλα και βαμμένες επιφάνειες.



• Υπόστρωμα από νάilon (Velcro) για γρήγορη και εύκολη αλλαγή δίσκου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εργασίες καθαρισμού, λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, μέταλλο και βαμμένες επιφάνειες.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τα DEWALT® πολυεργαλεία DWE315 / DCS355.



115 x 115mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3020-QZ	40	10	6,90
DT3021-QZ	60	10	6,90
DT3022-QZ	80	10	5,90
DT3023-QZ	120	10	5,90
DT3024-QZ	180	10	5,90
DT3025-QZ	240	10	5,90
DT3026-QZ	320	10	5,90
DT3030-QZ	40	25	15,90
DT3031-QZ	60	25	14,90
DT3032-QZ	80	25	12,90
DT3033-QZ	120	25	10,90
DT3034-QZ	180	25	10,90
DT3035-QZ	240	25	10,90



ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Λείαντικό χαρτί βιομηχανικής ποιότητας για όλες τις εργασίες αφαίρεσης, λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, βαφές και στόκους.



• Κόκκος αλουμίνας υψηλής ποιότητας για άριστο φινιρίσμα.



• Συγκόλληση με ρητίνη για εξαιρετική πρόσφυση του κόκκου και αντοχή στη θερμότητα κατά τη χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία.



• Ανθεκτικό υπόστρωμα βάρους "Ε" για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις εργασίες λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, βαμμένες επιφάνειες και στόκους.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τα DEWALT® πολυεργαλεία DWE315 / DCS355.



PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3090-QZ	40	10	7,90
DT3091-QZ	60	10	7,90
DT3092-QZ	80	10	7,90
DT3093-QZ	120	10	7,90
DT3094-QZ	180	10	7,90
DT3095-QZ	240	10	7,90

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 230 x 280mm

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΦΥΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για υγρή και στεγνή λείανση
- Βιομηχανικοί κόκκοι αλουμίνας για γρήγορη και δυναμική λείανση και απομάκρυνση υλικού.
- Υπόστρωμα Λατέξ για μεγαλύτερη αντοχή



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λείανση στοκαρίσματος



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Λείανση με το χέρι



230 x 280mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3244-QZ	180	10	1,90
DT3245-QZ	240	10	2,90
DT3246-QZ	320	10	2,90
DT3247-QZ	400	10	2,90
DT3248-QZ	1000	10	2,90
DT3249-QZ	1200	10	2,90

ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟ 230 x 280mm

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΦΥΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βιομηχανικοί κόκκοι αλουμίνας για γρήγορη και δυναμική λείανση και απομάκρυνση υλικού.
- Ανθεκτικό, εύκαμπτο ύφασμα κατηγορίας J (J = βαμβάκερο ύφασμα, ελαφρύ).



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λείανση και εργασίες καθαρισμού καθώς και για ξεγρέζωμα και αφαίρεση σκουριάς από μέταλλο.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Λείανση με το χέρι



230 x 280mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3281-QZ	80	10	-
DT3282-QZ	120	10	-
DT3283-QZ	180	10	-
DT3284-QZ	240	10	-
DT3285-QZ	280	10	-

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΛΙΜΑ

BELT PACKS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόκκοι αλουμίνας υψηλής ποιότητας για γρήγορη και δυναμική αφαίρεση υλικού.
- Συνθετική ρητίνη ανθεκτική στη θερμότητα και στη σκόνη για ισχυρή λείανση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, ενδιάμεσες και τελικές εργασίες λείανσης σε ξύλο, χρώματα, βερνίκια, καθώς και στόκου.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Το DCM200, 13x457mm



13MM X 457MM PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3604-QZ	40	10	17,90
DT3605-QZ	80	10	16,90
DT3606-QZ	120	10	16,90
DT3607-QZ	40 x4, 80 x4, 120 x2	10	15,90

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόκκοι αλουμίνας υψηλής ποιότητας για γρήγορη και δυναμική αφαίρεση υλικού.



- Συνθετική ρητίνη ανθεκτική στη θερμότητα και στη σκόνη για ισχυρή λείανση.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, ενδιάμεσες και τελικές εργασίες λείανσης σε ξύλο, χρώματα, βερνίκια, καθώς και μέταλλο.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Ταινιολειαντήρες ρεύματος και μπαταρίας

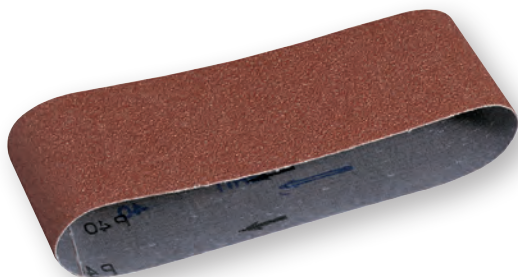

45 x 715mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3351-QZ	80	3	6,90
DT3352-QZ	100	3	6,90
DT3353-QZ	120	3	6,90
DT3354-QZ	150	3	6,90
DT3355-QZ	240	3	8,90

64 x 356mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3661-QZ	60	3	6,90
DT3663-QZ	100	3	6,90
DT3669-QZ	150	10	-

75 x 457mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3640-QZ	40	3	7,90
DT3641-QZ	60	3	6,90
DT3642-QZ	80	3	7,90
DT3643-QZ	100	3	6,90
DT3644-QZ	40	3	7,90
DT3646-QZ	80	3	6,90
DT3644-QZ	150	3	6,90
DT3668-QZ	180	3	-

75 x 533mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3300-QZ	40	3	9,90
DT3376-QZ	60	3	8,90
DT3377-QZ	80	3	8,90
DT3628-QZ	100	3	7,90
DT3378-QZ	120	3	8,90
DT3301-QZ	40	10	16,90
DT3302-QZ	60	10	15,90
DT3303-QZ	80	10	14,90
DT3304-QZ	100	10	14,90
DT3629-QZ	120	10	14,90
DT3305-QZ EXTREME™	150	10	14,90
DT3307-QZ EXTREME™	220	10	14,90

100 x 560mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3312-QZ	40	3	12,90
DT3314-QZ	60	3	12,90
DT3315-QZ	80	3	11,90
DT3316-QZ	100	3	11,90
DT3362-QZ	120	3	11,90
DT3318-QZ EXTREME™	150	3	11,90

100 X 610mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3320-QZ	40	3	15,90
DT3321-QZ	60	3	9,90
DT3341-QZ	60	3	-
DT3322-QZ	80	3	-
DT3320-QZ	100	3	15,90
DT3323-QZ	100	3	-
DT3343-QZ	100	3	3,90
DT3344-QZ	120	3	-
DT3324-QZ EXTREME™	150	3	-
DT3670-QZ	40	10	-
DT3671-QZ	60	10	-
DT3672-QZ	80	10	-
DT3673-QZ	100	10	-

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολυχρηστικό προϊόν.
- Κόκκοι αλουμίνας υψηλής ποιότητας για τέλειο φινίρισμα επιφάνειας.
- Ρητίνη που απωθεί τη σκόνη για ισχυρή λείανση.
- Χαρτί υψηλής αντοχής και ευκαμψίας, κατηγορίας E (250g/m²) για αυξημένη αντοχή και απόδοση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, ενδιάμεσες και τελικές εργασίες λείανσης σε ξύλο, χρώματα, βερνίκια, καθώς και στόκους.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Παλμικά τριβεία ρεύματος και μπαταρίας



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Κόκκος	Μήκος x Πλάτος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3580-QZ	60	5m x 115mm	1	-
DT3581-QZ	80	5m x 115mm	1	-
DT3582-QZ	120	5m x 115mm	1	-
DT3583-QZ	180	5m x 115mm	1	-
DT3584-QZ	220	5m x 115mm	1	-
DT3154-QZ	40	5m x 93mm	1	6,90
DT3590-QZ	60	5m x 93mm	1	-
DT3591-QZ	80	5m x 93mm	1	-
DT3592-QZ	120	5m x 93mm	1	-
DT3593-QZ	180	5m x 93mm	1	-
DT3594-QZ	220	5m x 93mm	1	-
DT3579-QZ	40	25m x 93mm	1	36,90
DT3595-QZ	60	25m x 93mm	1	34,90
DT3596-QZ	80	25m x 93mm	1	32,90
DT3597-QZ	120	25m x 93mm	1	29,90
DT3598-QZ	180	25m x 93mm	1	29,90
DT3599-QZ	220	25m x 93mm	1	-

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 230 x 280mm

ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΦΥΛΛΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κόκκοι αλουμίνας υψηλής ποιότητας για τέλειο φινίρισμα επιφάνειας.
- Χαρτί υψηλής αντοχής και ευκαμψίας κατηγορίας C / D (110 - 130 g/m²).
- Επίστρωση στεατικού άλατος που μειώνει αποτελεσματικά το μπούκωμα από σκόνη και χρωστικές.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για βασική, ενδιάμεση και τελική λείανση σε ξύλο, χρώματα και βερνίκια.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Λείανση με το χέρι

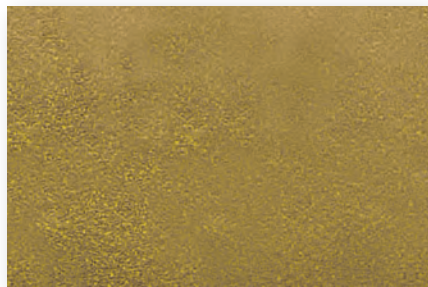

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 10ΤΜΧ.

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3230-QZ	40	10	-
DT3231-QZ	60	10	-
DT3232-QZ	80	10	-
DT3233-QZ	120	10	-
DT3234-QZ	180	10	-
DT3235-QZ	240	10	-
DT3236-QZ	320	10	-



ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Θερμοανθεκτική συνθετική ρητίνη στη βάση και στην επιφάνεια του λειαντικού κόκκου για μέγιστη απόδοση λείανσης και αντοχή.
- Ανθεκτικό και εύκαμπτο υπόστρωμα.
- Επίστρωση στεατικού άλατος που απωθεί τη σκόνη και αποτρέπει μόνιμα το φράξιμο της λειαντικής επιφάνειας.
- Υπόστρωμα από νάιλον βελούδο (velor) για τέλεια πρόσφυση του δίσκου στη βάση με σύστημα σκρατς (hook and loop).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για όλες τις βασικές, ενδιάμεσες και τελικές εργασίες λείανσης σε ξύλο, χρώματα, βερνίκια, καθώς και μέταλλο.




ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DeWALT, AEG®, Bosch®, Atlas Copco®, Festool®, Elu®, Fein®, Hitachi®, Kress®, Makita®, Metabo®, Skil®.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

DeWALT®, Bosch®, Hitachi®, Metabo®, Peugeot®.



8-ΟΠΩΝ, Ø125mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3101-QZ	40	10	13,90
DT3102-QZ	60	10	12,90
DT3103-QZ	80	10	12,90
DT3105-QZ	120	10	9,90
DT3106-QZ	180	10	9,90
DT3107-QZ	240	10	9,90
DT3108-QZ	320	10	9,90
DT3111-QZ	40	25	20,90
DT3112-QZ	60	25	19,90
DT3113-QZ	80	25	19,90
DT3115-QZ	120	25	16,90
DT3116-QZ	180	25	16,90
DT3117-QZ	240	25	16,90
DT3118-QZ	320	25	16,90

6-ΟΠΩΝ, Ø150mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3121-QZ	40	10	12,90
DT3122-QZ	60	10	11,90
DT3123-QZ	80	10	10,90
DT3125-QZ	120	10	9,90
DT3126-QZ	180	10	10,90
DT3127-QZ	240	10	9,90
DT3128-QZ	320	10	11,90
DT3131-QZ	40	25	25,90
DT3132-QZ	60	25	23,90
DT3133-QZ	80	25	19,90
DT3135-QZ	120	25	18,90
DT3136-QZ	180	25	21,90
DT3137-QZ	240	25	18,90
DT3138-QZ	320	25	19,90

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ROS ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερμοανθεκτική συγκολλητική ρητίνη, ιδανική για λείανση με ηλεκτρικά εργαλεία.



• Ανθεκτικό, στιβαρό υπόστρωμα χαρτιού για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απόδοση του δίσκου.




• Επίστρωση στεατικού αλάτος που μειώνει το φράξιμο, εξαιρετική για μαλακά ξύλα και βαμμένες επιφάνειες (για κόκκους 80 ή μεγαλύτερους).



• Υπόστρωμα από νάilon (Velcro) για γρήγορη και εύκολη αλλαγή δίσκου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γυψοσανίδες και όλες τις εργασίες αφαίρεσης, λείανσης και φινιρίσματος σε ξύλο, μέταλλο και βαμμένες επιφάνειες.



Ø225mm PACKS

Κωδικός	Κόκκος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3164-QZ	60	10	27,90
DT3169-QZ	80	10	24,90
DT3179-QZ	100	10	24,90
DT3170-QZ	120	10	24,90



ΠΛΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Θερμοπλαστική βάση στήριξης, παρέχεται με παξιμάδι ασφάλισης (flange).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση με εύκαμπτα δίσκους γωνιακού τροχού για λείανση και γυάλισμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς και αλαιοφιδόρους ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μακ. ταχύτητα rpm	Φ mm	Σπείρωμα	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3610-QZ	13000	115	M14 (22.2)	1	13,90
DT3611-QZ	15000	125	M14 (22.2)	1	15,90
DT3612-QZ	12200	178	M14 (22.2)	1	40,90



ΓΟΥΝΕΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κάλυμμα γυαλισματος από μαλλί.

APPLICATIONS

Για στίλβωση υψηλής γυαλάδας σε διάφορα υλικά όπως βαμμένες επιφάνειες, μέταλλο, πέτρα, πλαστικό κ.ά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς και αλοιφαδόρους ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μακ. ταχύτητα	Διάμετρος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3621-QZ	Γούνα μάλλινη	13000 rpm	125	1	11,90
DT3622-QZ	Γούνα μάλλινη	15000 rpm	178	1	12,90
DT3568-QZ	Γούνα μάλλινη Velcro		180	1	-



ΠΛΑΚΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πέγμα λείανσης τυχαίας τροχιάς (ROS) με σύστημα σκρατς (hook and loop).

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Έκκεντρα τριβεία DeWALT™



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3600-QZ	Για το έκκεντρο τριβείο D26453 8-οπών	125	1	13,90
DT3601-QZ	Για το έκκεντρο τριβείο DW443 6-οπών	150	1	22,90

ΤΑΚΟΣ ΦΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3199-QZ	40 x 60 x 100mm	1	2,90

EXTREME® ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FLAP DISCS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικός, στιβαρός κόκκος οξειδίου του ζirkονίου.
- Πολύ ανθεκτικοί και στιβαροί, με πολύ υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού.
- Ο κόκκος οξειδίου του ζirkονίου επιτρέπει 3 φορές ταχύτερη αφαίρεση υλικού σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους ινών με ρητίνη.
- Σχεδίαση τύπου 27 για λείανση σε γωνίες 0-15 μοιρών.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφαίρεση σκουριάς, λείανση και καθαρισμό μετάλλων

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Κόκκος	Τύπος	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT30601-QZ	115mm x 22.2mm	115	40	27, Flat	1	5,90
DT30611-QZ	115mm x 22.2mm	115	60	27, Flat	1	5,90
DT30621-QZ	115mm x 22.2mm	115	80	27, Flat	1	5,90
DT30622-QZ	125mm x 22.2mm	125	80	27, Flat	1	6,90
DT30602-QZ	125mm x 22.2mm	125	40	27, Flat	1	6,90
DT30612-QZ	125mm x 22.2mm	125	60	27, Flat	1	6,90



ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ FLAP DISCS



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανθεκτικός, στιβαρός κόκκος οξειδίου του ζirkονίου.
- Πολύ ανθεκτικοί και στιβαροί, με πολύ υψηλό ρυθμό αφαίρεσης υλικού.
- Σχεδίαση τύπου 27 για λείανση υπό γωνία 0-15 μοιρών.
- Σχεδίαση τύπου 29 για λείανση υπό γωνία 15-25 μοιρών.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφαίρεση σκουριάς, λείανση και καθαρισμό μετάλλων

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 10 ΤΜΧ.

Κωδικός	Διάμετρος mm	Κόκκος	Τύπος	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3255-QZ	115	36	29, με κούρμπα	10	3,90
DT3256-QZ	115	60	29, με κούρμπα	10	3,90
DT3257-QZ	115	80	29, με κούρμπα	10	3,90
DT3258-QZ	115	120	29, με κούρμπα	10	3,90
DT3265-QZ	125	36	29, με κούρμπα	10	4,90
DT3266-QZ	125	60	29, με κούρμπα	10	4,90
DT3267-QZ	125	80	29, με κούρμπα	10	4,90
DT3268-QZ	125	120	29, με κούρμπα	10	4,90
DT3292-QZ	115	36	27, Flat	10	3,90
DT3293-QZ	115	60	27, Flat	10	3,90
DT3294-QZ	115	80	27, Flat	10	3,90
DT3295-QZ	115	120	27, Flat	10	3,90
DT3308-QZ	125	36	27, Flat	10	-
DT3309-QZ	125	60	27, Flat	10	4,10
DT3310-QZ	125	80	27, Flat	10	4,90



ΚΟΠΤΙΚΟΙ & ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

Η σειρά κοπτικών & λειαντικών δίσκων μας διαθέτει κόκκους αλουμίνας για μέγιστη διάρκεια ζωής και απόδοση. Διατίθεται επίσης μια επιλογή από δισκοειδείς συρματοβουρτσες, ώστε να έχετε πάντα το κατάλληλο εξάρτημα για κάθε εργασία

EXTREME


Σχεδιασμένα για μέγιστη απόδοση σε εφαρμογές κοπής και λείανσης μετάλλων, με εγγυημένη παρατεταμένη διάρκεια ζωής του δίσκου.

Υψηλής Απόδοσης



Επαγγελματικοί συγκολλημένοι δίσκοι για κοπή μετάλλων και γενικές εργασίες λείανσης μετάλλων.

Συρματοβουρτσες και εξαρτήματα



Από βαριά αφαίρεση υλικού έως πολυχρηστικό καθαρισμό, η DEWALT® διαθέτει το κατάλληλο εξάρτημα για κάθε εργασία.



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Εφαρμογή

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

- Σιδηρούχα & μη μέταλλα
- Τούβλα / Μπετόν
- Αλουμίνιο
- Χάλυβας/Λαμαρίνα

Max. ταχύτητα (rpm)*

OSA-Logo

Σύμβολα ασφαλείας



Τύπος δίσκου

Κωδικός

Διάμετρος δίσκου

Πάχος δίσκου

Διάμετρος οπής δίσκου

Υλικό δίσκου

Ευρωπαϊκή οδηγία

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

- 80 m/s
- 100 m/s
- 50 m/s

OSA No.

EAN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η DEWALT® χρησιμοποιεί ένα αναγνωρισμένο από τη βιομηχανία σύστημα χρωματικής κωδικοποίησης και σήμανσης, το οποίο βοηθά τον χρήστη να βρει τον κατάλληλο δίσκο κοπής & λείανσης για κάθε εφαρμογή.

Άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ταχύτητα, το μέγεθος και το πάχος του δίσκου, καθώς και η διάμετρος της οπής, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή.

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΚΟΚΚΩΝ

ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σκληρός και ανθεκτικός κόκκος που χρησιμοποιείται για κοπή, λείανση και φινιρίσμα μετάλλων σε συγκολλημένα λειαντικά, καθώς και για μέταλλο, ξύλο και επιστρώσεις σε επιστρωμένα λειαντικά.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Κόκκος οξειδίου του αλουμινίου με επίστρωση που αυξάνει τη δύναμη συγκόλλησης για πιο σκληρά και ανθεκτικά συγκολλημένα λειαντικά.

ΖΙΡΚΟΝΙΟ

Σκληρός και ανθεκτικός κόκκος με λεπτή κρυσταλλική δομή, κατάλληλος για έντονη αφαίρεση υλικού από μέταλλο σε συγκολλημένα λειαντικά, καθώς και για μέταλλο και ξύλο σε επιστρωμένα λειαντικά.

ΚΕΡΑΜΙΚΟ

Σκληρός και ανθεκτικός κόκκος με πολύ λεπτή κρυσταλλική δομή, που δημιουργεί περισσότερες κοπτικές ακμές σε κάθε κόκκο. Χρησιμοποιείται για τη μέγιστη αφαίρεση υλικού από μέταλλο σε συγκολλημένα και επιστρωμένα λειαντικά.

ΚΑΡΒΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

Πολύ σκληρός και εύθραυστος κόκκος, που χρησιμοποιείται σε σκυρόδεμα και σε πολύ μαλακά ή πολύ σκληρά μέταλλα σε συγκολλημένα λειαντικά, καθώς και για πολύ λεπτό φινιρίσμα μετάλλων και επιστρώσεων σε επικαλυμμένα λειαντικά.

ΔΙΑΜΑΝΤΙ

Πολύ σκληρός και ανθεκτικός κόκκος για χρήση σε κοπή και λείανση σκυροδέματος και μετάλλων.

ΤΥΠΟΣ 41 - flat δίσκος κοπής



ΤΥΠΟΣ 27 - λειαντικός δίσκος με κούρμπα



ΤΥΠΟΣ 42 - δίσκος κοπής με κούρμπα





EXTREME® ΔΙΣΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βιομηχανικός κόκκος οξειδίου του αλουμινίου, σχεδιασμένος για μέγιστη διάρκεια ζωής και απόδοση.
- Διαπιστευμένο από την OSA.
- Υψηλή πυκνότητα κόκκων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενικές εργασίες λείανσης μετάλλων και κοπής σε ανοξείδωτο χάλυβα, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας συγκολλήσεων και επιφανειών.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας



Κωδικός	Περιγραφή	Φ mm	Πάχος mm	Υλικό	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3440-QZ	100 x 1 x 16mm EXTREME Κοπής INOX	100	1	SS	25	-
DX7901-AE	100 x 6 x 16 mm EXTREME Λείανσης ΜΕΤΑΛΛΟ	100	6	Μέταλλο	10	-
DT3442-QZ	115 x 1 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	115	1	SS	25	-
DT43903-QZ	115 x 1.2 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	115	1.2	SS	25	0,90
DT43905-QZ	115 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	115	1.6	SS	25	0,90
DX7927-AE	115 x 3 x 22mm EXTREME Κοπής ΜΕΤΑΛΛΟ	115	3	Μέταλλο	25	-
DX7921-AE	115 x 6 x 22mm EXTREME Λείανσης ΜΕΤΑΛΛΟ	115	6	Μέταλλο	10	2,90
DT43902-QZ	125 x 1 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	125	1	SS	25	0,90
DT43904-QZ	125 x 1.2 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	125	1.2	SS	25	0,90
DT43906-QZ	125 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	125	1.6	SS	25	1,90
DT43911-QZ	125 x 3 x 22mm EXTREME Κοπής ΜΕΤΑΛΛΟ	125	3	Μέταλλο	25	1,90
DX7941-AE	125 x 6 x 22mm EXTREME Λείανσης ΜΕΤΑΛΛΟ	125	6	Μέταλλο	10	2,90
DT43907-QZ	150 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	150	1.6	SS	25	-
DT43908-QZ	180 x 1.6 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	180	1.6	SS	25	2,90
DX7967-AE	180 x 3 x 22mm EXTREME Κοπής ΜΕΤΑΛΛΟ	180	3	Μέταλλο	25	-
DX7961-AE	180 x 6 x 22mm EXTREME Λείανσης ΜΕΤΑΛΛΟ	180	6	Μέταλλο	10	-
DT43909-QZ	230 x 2 x 22mm EXTREME Κοπής INOX	230	2	SS	25	4,90
DX7987-AE	230 x 3 x 22mm EXTREME Κοπής ΜΕΤΑΛΛΟ	230	3	Μέταλλο	25	-
DT43919-QZ	230 x 6 x 22mm EXTREME Λείανσης ΜΕΤΑΛΛΟ	230	6	Μέταλλο	10	7,90
DX7711-AE	350 x 3 x 25.4mm EXTREME Κοπής ΜΕΤΑΛΛΟ	350	3	Μέταλλο	10	-
DT43975-QZ	EXTREME 355 x 3 x 22.23mm Κοπής ΜΕΤΑΛΛΟ	355	3	Μέταλλο	10	-

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δίσκος κοπής για πολλαπλά υλικά, ιδανικός για επαγγελματίες που χρειάζονται να κόβουν διάφορα υλικά στη δουλειά τους
- Κατασκευασμένος με κόκκο καρβιδίου του πυριτίου για πιο ομαλή, γρήγορη και ευέλικτη κοπή
- Ενίσχυση με βακελίτη και υαλοίνες για μέγιστη διάρκεια ζωής και απόδοση
- Διαπιστευμένο από την OSA



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένος για κοπή σε μεγάλη ποικιλία δομικών υλικών γενικής χρήσης, όπως τοιχοποιία, ανοξείδωτος χάλυβας, σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, PVC και κεραμικά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Υλικό	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20595-QZ	125 x 1 x 22.23	125	1	Ανοξείδωτο ασάλι, Μέταλλο, Αλουμίνιο, Κεραμικό, Δομικά υλικά, PVC	25	1,90
DT20596-QZ	115 x 1 x 22.23	115	1	Ανοξείδωτο ασάλι, Μέταλλο, Αλουμίνιο, Κεραμικό, Δομικά υλικά, PVC	25	1,90



ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Επαγγελματικός κόκκος οξειδίου του αλουμινίου, σχεδιασμένος για εργασία μπαταρίας, για μέγιστη διάρκεια ζωής και απόδοση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για γενικές εργασίες λείανσης μετάλλων και κοπής σε ανοξείδωτο χάλυβα, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας συγκολλήσεων και επιφανειών.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DWA4520IA-AE	100 X 3 X 16mm ΜΕΤΑΛΛΟ Κοπής t27 (Pack)	100	3	1	-
DWA8434IA-AE	115 x 3 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ Κοπής t27 (Pack)	115	3	25	-
DWA4522IA-AE	125 x 3 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ Κοπής t27 (Pack)	125	3	25	-
DWA4524IA-AE	180 x 3 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ Κοπής t27 (Pack)	180	3	10	-
DWA4525IA-AE	230 x 3 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ Κοπής t27 (Pack)	230	3	10	-
DWA8011RIA-AE	355 x 3 x 25.4mm ΜΕΤΑΛΛΟ Κοπής t1 (Pack)	355	3	10	6,90

INOX

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DWA80605IA-AE	100 x 1 x 16mm INOX Κοπής t1 (Pack)	100	1	1	-
DWA45205IA-AE	100 x 3 x 16mm INOX Κοπής t27 (Pack)	100	3	1	-
DT43970-QZ	100 x 1 x 16mm Λεπτής γρήγορης κοπής (tin) brown master pack	100	1	10	-
DT43973-QZ	100 x 1.2 x 16mm Λεπτής κοπής (tin)	100	1.2	10	-
DT3506-QZ	115 x 1 x 22.23mm Κοπής (tin) wide merch	115	1	10	12,90
DT43971-QZ	115 x 1 x 22.23mm Λεπτής γρήγορης κοπής (tin) brown master pack	115	1	10	-
DT42335TZ-QZ	115 x 1.2 x 22.23mm INOX Λεπτής κοπής (tin) cut case	115	1.2	10	-
DT43921-QZ	115 x 1.2 x 22.23mm INOX Λεπτής κοπής (tin) + hang tag brown master pack	115	1.2	10	11,90
DT20593-QZ	115 x 1 x 22.23mm INOX Κοπής (Wrap Pack)	115	1	25	23,90
DWA80625IA-AE	115 x 1 x 22.23mm INOX Κοπής t1 (Pack)	115	1.2	25	-
DWA84345IA-AE	115 x 3 x 22.23mm INOX Κοπής t27 (Pack)	115	3	25	-
DT20597-QZ	115 x 1 x 22.23mm Κοπής (Plastic Tub Pack)	115	1	50	44,90
DT20599-QZ	115 x 1 x 22.23mm Κοπής (Plastic Tub Pack)	115	1	100	58,90
DT3507-QZ	125 x 1 x 22.23mm Κοπής (tin) wide merch	125	1	10	12,90
DT43972-QZ	125 x 1 x 22.23mm Λεπτής γρήγορης κοπής (tin) brown master pack	125	1	10	-
DT42340TZ-QZ	125 x 1.2 x 22.23mm INOX Λεπτής κοπής (tin) cut case	125	1.2	10	-
DT43922-QZ	125 x 1.2 x 22.23mm INOX Λεπτής κοπής (tin) + hang tag brown master pack	125	1.2	10	-
DT20594-QZ	125 x 1 x 22.23mm Κοπής (Wrap Pack)	125	1	25	28,90
DT42340Z-QZ	125 x 1.2 x 22.23mm INOX Λεπτής κοπής (Pack)	125	1.2	25	-
DWA45225IA-AE	125 x 3 x 22.23mm INOX Κοπής t27 (Pack)	125	3	25	-
DT20598-QZ	125 x 1 x 22.23mm Κοπής (Plastic Tub Pack)	125	1	50	50,90
DT20540-QZ	125 x 1 x 22.23mm Κοπής (Plastic Tub Pack)	125	1	100	105,90
DWA45245IA-AE	180 x 3 x 22.23mm INOX Κοπής t27 (Pack)	180	3	10	-
DT42380Z-QZ	180 x 1.6 x 22.23mm INOX Λεπτής κοπής (Pack)	180	1.2	25	1,90
DWA45255IA-AE	230 x 3 x 22.23mm INOX Κοπής t27 (Pack)	230	3	10	-

ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DWA4500IA-AE	100 x 6 x 16mm ΜΕΤΑΛΛΟ t27 (Pack)	100	6	1	-
DWA4514IA-AE	115 x 6 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ t27 (Pack)	115	6	25	1,90
DWA4543IA-AE	125 x 6 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ t27 (Pack)	125	6	10	1,90
DWA4547IA-AE	180 x 6 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ t27 (Pack)	180	6	1	3,90
DWA4549IA-AE	230 x 6 x 22.23mm ΜΕΤΑΛΛΟ t27 (Pack)	230	6	10	5,90

INOX ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DWA45005IA-AE	100 x 6 x 16mm INOX t27 (1 Pack)	100	6	1	-
DWA45145IA-AE	115 x 6 x 22.23mm INOX t27 (Pack)	115	6	25	-
DWA45435IA-AE	125 x 6 x 22.23mm INOX t27 (Pack)	125	6	10	-
DWA45475IA-AE	180 x 6.3 x 22.23mm INOX t27 (Pack)	180	6	1	-
DWA45495IA-AE	230 x 6 x 22.23mm INOX t27 (Pack)	230	6	10	-



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 76 mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Γρήγορη κοπή με λεπτό σχεδιασμό τροχού και βαρέως τύπου κόκκο οξειδίου του αλουμινίου για μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Κατασκευασμένος με δύο φύλλα υαλοβάμβακα για ενίσχυση του τροχού. Σχεδιασμένος για μείωση του κινδύνου θραύσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποτελεσματική κοπή σε ευρύ φάσμα μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρακούχου χάλυβα, του ανοξείδωτου χάλυβα και κραμάτων βάσης νικελίου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τον κόφτη DCS438

Κωδικός	Περιγραφή	Βάρε mm	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Υλικό	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20592-QZ	76mm	10	76	1.6	Μέταλλο	3	4,90



ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 355 mm για ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κοπή μεταλλικών δοκών και σωλήνων.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Οπή mm	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3450-QZ	Δίσκος κοπής μετάλλων	355	3.0	25.4	1	9,90



ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Δίδυμο τροχό DeWALT*



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος mm	Πάχος mm	Οπή mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3380-QZ	Καρβίδιο πυριτίου	125	25	20	1	-
DT3385-QZ	Λευκό οξείδιο αλουμινίου	125	25	20	1	25,90

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3559-QZ	Παξιμάδι ασφαλείας με σπείρωμα M14	25,90

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλής ποιότητας σύρματα για βέλτιστη αφαίρεση υλικού.
- Υψηλή περιεκτικότητα σε σύρμα για μεγαλύτερη αντοχή της βούρτσας.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σκληρές συρματόβουρτσες με στριφτό σύρμα (τροχοί και κυπέλλα) για βαριάς χρήσης καθαρισμό.

Συρματόβουρτσες με κυματιστό σύρμα (τροχοί και καμπάνες) για μεσαίας χρήσης καθαρισμό.

Συρματόβουρτσες τροχού και καμπάνας για γενικής χρήσης καθαρισμό σε δύσκολα σημεία.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΤΡΟΧΟΣ



Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές:

Αφαίρεση επίμονης μπογιάς, βαριάς σκουριάς, καθαρισμός συγκολλήσεων κ.ά.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μήκος σύρματος mm	Διάμετρος mm	Οπή mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3502-QZ	22	115	M14 (22.2)	1	13,90

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ



Για μεσαίας έντασης εφαρμογές: Αφαίρεση μπογιάς, σκουριάς, επικαθίσεων, επεξεργασία επιφανειών, απογρέζωση κ.ά.




ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μήκος σύρματος mm	Διάμετρος mm	Οπή mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3480-QZ	19	65	M14 (22.2)	1	4,90
DT3488-QZ	23	75	M14 (22.2)	1	6,90
DT3489-QZ	26	100	M14 (22.2)	1	11,90

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ ΣΤΡΙΦΤΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ



Για τις πιο απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Μήκος σύρματος mm	Διάμετρος mm	Οπή mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3500-QZ	18	65	M14 (22.2)	1	10,90
DT3492-QZ	22	75	M14 (22.2)	1	12,90
DT3501-QZ	24	100	M14 (22.2)	1	21,90

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ποιότητας των εργαλείων κοπής και λείανσης DEWALT®, η γκάμα των εξαρτημάτων μας προσφέρει ευελιξία, υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.



EXTREME®

Μετάλλου

Για γρήγορη κοπή μετάλλων με παρατεταμένη ζωή του δίσκου.



EXTREME®

Diamond Edge®

Για κοπή μετάλλων.



Επαγγελματικοί Δίσκοι Κοπής

Για εξειδικευμένες εφαρμογές κοπής σκυροδέματος, τοιχοποιίας και πλακιδίων



Λειαντικές Καμπάνες

Για φινιρίσμα και προετοιμασία επιφανειών σκυροδέματος.



Υψηλής Απόδοσης

Για γενική κοπή τοιχοποιίας, σκυροδέματος και πλακιδίων.





ELITE SERIES

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

DT20462-QZ

DEWALT

ELITE SERIES

SEGMENTED

Ø230mm (9")

•22.23mm

MAX RPM 6,600

MAX 80m/s

EH13238

MADE IN CHINA

NA065718

ΕΩΣ 5 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ*

Τμήματα συγκολλημένα με λείζερ, με περισσότερα διαμάντια και ισχυρότερη σύνδεση για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κατά την κοπή σκληρών υλικών.

*Σε σύγκριση με DEWALT HP Diamonds κοπής σκυροδέματος C35

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Τα τμήματα θώρα συγκολλημένα με λείζερ προσφέρουν προστασία από υποκοπή*

*Η κοπή ασφάλτου και νωπού σκυροδέματος παράγει ένα ιδιαίτερα λειαντικό πολτό που φθείρει τον ατσάλινο πυρήνα ταχύτερα από τα τμήματα. Αυτή η υποκοπή μπορεί να προκαλέσει θραύση των τμημάτων.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΟΠΗ

Πατενταρισμένος σχεδιασμός λεπίδας με βέλος για γρήγορη κοπή σε σκληρό σκυρόδεμα.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΘΕΙΕΣ ΒΑΘΕΙΣ ΤΟΜΕΣ

Βαθιά κοπή με αεροδυναμικά ανοίγματα που προστατεύουν τον πυρήνα από κράμα χάλυβα από υψηλές θερμοκρασίες.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένοι για γρήγορη κοπή στις πιο απαιτητικές εφαρμογές, όπως σκληρό σκυρόδεμα και ασφάλτο.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Κόφτες δομικών υλικών ρεύματος και μπαταρίας



BUILT TO LAST™

*Σε σύγκριση με DeWalt HP Diamonds κατά την κοπή σκυροδέματος C35

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20462-QZ	230	Segmented Elite ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	232,90
DT20463-QZ	300	Segmented Elite ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	294,90
DT20464-QZ	350	Segmented Elite ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	314,90
DT20465-QZ	350	Segmented Elite ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	281,90
DT20466-QZ	230	Segmented Elite ΑΣΦΑΛΤΟΥ	100,90
DT20467-QZ	350	Segmented Elite ΑΣΦΑΛΤΟΥ	231,90



XR EXTREME RUNTIME

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κοπή οικοδομικών υλικών, όπως τσιμεντόπλακες και κράσπεδα.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Οικοδομικούς κόφτες μπαταρίας 54V



EXTREME RUNTIME

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Περιγραφή	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90294-QZ	125	EXTREME RUNTIME Segmented ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	67,90
DT40260-QZ	230	EXTREME RUNTIME Segmented ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	76,90
DT20468-QZ	180	EXTREME RUNTIME Segmented ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	-
DT20460-QZ	300	EXTREME RUNTIME Segmented ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	113,90
DT20461-QZ	350	EXTREME RUNTIME Segmented ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	132,90



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΤΟΧΗ
Έως και 1000+ κοπές ανά δίσκο. 30 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τους συμβατικούς σκληρούς δίσκους κοπής*.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ισχυρά διαμαντένια τμήματα αποτρέπουν τη φθορά
— το βάθος κοπής του δίσκου διατηρείται, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο και ακρίβεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ισχυρό, συμπαγές ατσάλινο σώμα που μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο θραύσης.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΚΟΝΗΣ
Η μικρότερη φθορά σε σχέση με τους συμβατικούς σκληρούς δίσκους εξασφαλίζει λιγότερα υπολείμματα σκόνης και οσμές.

EXTREME

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΣ

Κωδικός	Ø mm	Øση mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT40251-QZ	115	22.23	1.3	1	18,90
DT40252-QZ	125	22.23	1.3	1	27,90
DT40253-QZ	150	22.23	1.3	1	27,90
DT40254-QZ	180	22.23	1.5	1	-
DT40255-QZ	230	22.23	1.5	1	57,90
DT40256-QZ	305	25.4	3.3	1	148,90
DT40257-QZ	355	25.4	3.3	1	205,90
DT3752-QZ	355	25.4	1.6	1	236,90

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για μια ποικιλία μετάλλων, όπως χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χυτοσίδηρος, σπλισμός σκυροδέματος, λαμαρίνα, αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Κόφτες δομικών υλικών & γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



*Μέση απόδοση του EXTREME® Metal σε σύγκριση με δίσκο κοπής Bonded λειαντικού αλουμινίου οξείδιου 115 x 1mm σε σωλήνα ανθρακούχου χάλυβα 25mm

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Γρήγορη αφαίρεση κονιάματος και τοιχοποιίας χάρη στη διπλή κατασκευή του δίσκου. Συγκόλληση με λείζερ στο σώμα του δίσκου για πιο απαιτητικές εφαρμογές.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για αφαίρεση κονιάματος (αρμολόγηση) και δημιουργία αυλακώσεων σε τοίχους.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς 125mm ρεύματος και μπαταρίας.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3758-QZ	125	22.2	10	6.3	1	52,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής: 1.000+ κοπές***
- Η διαμαντένια[†] τεχνολογία προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε εφαρμογές κοπής μετάλλου, οδηγώντας σε λιγότερες αλλαγές δίσκου σε σύγκριση με τους λεπτούς bonded δίσκους κοπής.
- Σχεδιασμένη να διατηρεί σταθερό βάθος κοπής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της. Σε αντίθεση με τους bonded λειαντικούς δίσκους, η λεπίδα προσφέρει βελτιωμένη ακρίβεια και πρόσβαση.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνιστάται για πολλαπλούς τύπους υλικών, όπως μέταλλο, γυψοσανίδα, ινοσιμέντο, πλαστικό και υαλοβάμβακα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τον κόφτη DCS438.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Πάχος mm	Οπή mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20590-QZ	76mm Πολυχρηστικός διαμαντόδισκος	76	1	10	1	21,90



[†]Αυτός ο δίσκος κοπής χρησιμοποιεί τεχνητά διαμάντια σχεδιασμένα για κοπή.

***Μέση απόδοση σε τετράγωνο σωλήνα ανθρακούχου χάλυβα 1"

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ 76mm



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Σχεδιασμός άτμητης διαμαντένιας στεφάνης[†] που ελαχιστοποιεί το σπάσιμο των πλακιδίων για γρήγορες και καθαρές κοπές
- Πυρήνας από χάλυβα υψηλής αντοχής για ομαλές και ευθείες κοπές



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχεδιασμένος για μεγάλη διάρκεια ζωής σε διάφορα πλακίδια, όπως κεραμικά και πορσελάνινα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Τον κόφτη DCS438.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20591-QZ	76	10	7	1	1	10,90



[†]Αυτή η λεπίδα χρησιμοποιεί τεχνητά διαμάντια σχεδιασμένα για κοπή.



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ LASER

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Η καλύτερη επιλογή διαμαντένιου δίσκου για γρήγορες, επιθετικές κοπές στα περισσότερα τυπικά οικοδομικά υλικά.

• Οι τομείς είναι συγκολλημένοι με λείζερ στον πυρήνα για χρήση σε πιο απαιτητικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε τυπικά οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια και πλάκες πεζοδρομίου.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.
Διάμετρος 115 - 230mm μόνο για ξηρή κοπή.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	24,90



ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαμαντόδισκος υψηλής απόδοσης που προσφέρει ισορροπημένο συνδυασμό ταχύτητας κοπής και αντοχής σε λειαντικά υλικά.

• Οι τομείς είναι συγκολλημένοι με λείζερ στον πυρήνα για χρήση σε πιο απαιτητικές εφαρμογές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για χρήση σε σκληρά υλικά όπως ψαμμίτης, σκυρόδεμα, κεραμίδια στέγης από σκυρόδεμα, τούβλα και τσιμεντόλιθους.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.
Διάμετρος 230mm μόνο για ξηρή κοπή.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	66,90





ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ LASER

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΓΡΑΝΙΤΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένος με τη χρήση της «Advanced Bond Technology», που αυξάνει την παραγωγικότητα και τη διάρκεια ζωής του δίσκου.
- Ένα στρώμα προ-κραματοποιημένου μετάλλου περιβάλλει το διαμάντι.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτοί οι δίσκοι επιτυγχάνουν βέλτιστη ταχύτητα κοπής σε γρανίτη, σπλισμένο σκυρόδεμα και τα περισσότερα οικοδομικά υλικά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	26,90
DT3763-XJ	230	22.2	8.5	2.8	1	64,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

TURBO ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άτμητη στεφάνη για κοπή χωρίς σπασίματα σε πλακίδια και κεραμικά πλακίδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για υγρή και ξηρή κοπή σε σκληρά υλικά όπως κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, γρανίτη και μάρμαρο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Το D24000 και άλλα σταθερά πριόνια πάγκου.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός*	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3733-XJ	250	25.4	8	1.6	1	46,90
DT3734-XJ	250	25.4	5	1.6	1	61,90





ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ

ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Διαμαντόδισκος με υψηλή συγκέντρωση διαμαντιών άριστης ποιότητας, που προσφέρει εξαιρετική απόδοση κοπής σε εξαιρετικά σκληρά υλικά.

• Άτμητη ακμή, μονοκόμματος δίσκος για άριστο φινίρισμα και ελάχιστα σπασίματα σε πλακίδια και κεραμικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για πορσελάνινα πλακίδια, πλακίδια δαπέδου και τοίχου, σχιστόλιθο, τιμεντένια πλακίδια, τούβλα, τερακότα κ.ά.

Δεν συνιστάται για χρήση με δισκοπρίνο υγρής κοπής.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	12,90
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	28,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γρήγορη κοπή, τμηματοποιημένος δίσκος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνήθη οικοδομικά υλικά όπως τιμεντόλιθοι, κυβόλιθοι και σκυρόδεμα.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3701-QZ	115	22.2	7	2.1	1	7,90
DT3711-QZ	125	22.2	7	2.2	1	8,90
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.4	1	16,90
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.4	1	27,90
DT20455-QZ	115	22.2	7	2.1	1	-



ΜΕ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΥΓΡΗ & ΞΗΡΗ ΚΟΠΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Τμηματοποιημένος διαμαντοδίσκος για γρήγορη κοπή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για κοπή κυβόλιθων, τιμεντόπλακων και κρασπέδων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Βενζινοκίνητους οικοδομικούς κόφτες

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT40213-QZ	350	25.4 / 20	10		1	-



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ TURBO



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Κοπτική ακμή "Turbo" για γρήγορες και καθαρές κοπές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρές κοπές σε όλα τα υλικά τοιχοποιίας, σκυροδέματος και πλακιδίων.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός*	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	7,90
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	9,90
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	16,90
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.4	1	27,90



ΑΤΜΗΤΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ TURBO



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Καθαρές κοπές σε πλακίδια και κεραμικά υλικά.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός*	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	5,90
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	7,90
DT40206-QZ	180	22.2	5	?	1	13,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΑΤΜΗΤΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άτμητη ακμή για κοπή χωρίς σπασίματα σε πλακίδια και κεραμικά πλακίδια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για υγρή και ξηρή κοπή σε σκληρά υλικά όπως κεραμικά πλακίδια, πορσελάνη, γρανίτη και μάρμαρο.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Φορητό κόφτη πλακιδίων DWC410.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Οπή mm	Υψός ακμής mm	Πάχος mm	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	10,90
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	36,90





EXTREME® ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΠΕΤΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Ισχυρές διαμαντένιες κορώνες: turbo κορώνα για ταχύτερα αποτελέσματα, διπλή κορώνα για γρήγορη λείανση επιφανειών και μονή κορώνα για γενική λείανση επιφανειών.



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για λείανση σκυροδέματος και τοιχοποιίας.



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ

Γωνιακούς τροχούς ρεύματος και μπαταρίας, σε συνδυασμό με προστατευτικό κάλυμμα απορρόφησης σκόνης.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Ø mm	Σπείρωμα	Υψός ακμής mm	Τύπος	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT3796-QZ	125	M14	6	Διπλή	1	72,90
DT3797-QZ	125	M14	6	Turbo	1	77,90
DT3795-QZ	125	M14	5	Μονή	1	43,90



ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ			
P1  Universal Οικοδομικά υλικά Σκυρόδεμα	P2  Σκληρά υλικά Σκυρόδεμα	P3  Εξαιρετικά σκληρά υλικά Γρανίτης Σκυρόδεμα	P4  Μακρίδια Σκληρά κεραμικά

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ		
Universal Οικοδομικά υλικά Σκυρόδεμα	Turbo Οικοδομικά υλικά Σκυρόδεμα	Πλακίδια Σκληρά κεραμικά
HP1 	HP2 	HP4 
		

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΥ				
Fresh concrete				
Ελαφρομετόν (Poroton®, Unipor®, Porotherm®, Argex®, Syporex®)	●	●		
Πυρότουβλα	●	●		
Σκυρολιθοδομή	●	●		

ΜΕΤΡΙΑ ΣΚΛΗΡΑ & ΣΥΜΠΑΓΗ

Τετράζο, γρανίτης	●	●		●
Τσιμεντοσανίδες	●	●		●
Ελαφρομετόν	●	●		●
Τούβλα	●	●		●
Γυψοσανίδες	●	●		●
Πέτρα	●	●		●
Κυβόλιθοι	●	●	●	●
Τσιμεντένια κεραμίδα	●	●	●	●
Πορόλιθος	●	●	●	

ΣΚΛΗΡΑ & ΠΟΛΥ ΣΥΜΠΑΓΗ

Βιομηχανικό δάπεδο	●	●	●	
Μετρίως σκληρός ψαμμίτης	●	●	●	
Μάρμαρο (κρυσταλλικό)	●	●		
Σκληρά κεραμικά (κλίνκερ, τούβλα)	●	●	●	
Τσιμεντοσωλήνες	●	●		

ΣΥΜΠΑΓΗ

Φυσικός σχιστόλιθος	●	●	●	
Σκυρόδεμα (πλάκες και κράσπεδα, μπλοκ)	●		●	
Ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα	●		●	
Σκυρόδεμα με μετρίως σκληρά αδρανή (βιομηχανικά δάπεδα)	●		●	
Μετρίως σκληρό σκυρόδεμα	●		●	
Σκληρός ψαμμίτης	●		●	

ΣΚΛΗΡΑ & ΣΥΜΠΑΓΗ

Σκληρό μάρμαρο	●		●	
Οπλισμένο σκυρόδεμα (μαρμαροποδιές)	●		●	
Επεξεργασμένο σκυρόδεμα με σκληρά αδρανή (βότσαλα)	●		●	
Κλίνκερ, τούβλα	●		●	
Χαλαζιάς			●	
Σκληρά κεραμικά (κλίνκερ, τούβλο), μετρίως σκληρό σκυρόδεμα			●	
Μαλακός γρανίτης (μαύρος)			●	

ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ

Ελαφρύ οπλισμένο σκυρόδεμα (με βότσαλα)			●	
Έγχρωμος γρανίτης			●	
Κλίνκερ			●	

ΛΟΙΠΑ

Μαλακά πλακίδια, τερακότα				
Σκληρά πλακίδια				
Stoneware, πορσελάνη				
Αρμολιόκολλησις (Αποκατάσταση ρωγμών)				

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

● Ιδανικό ● Κατάλληλο

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Από εξαρτήματα κοπής έως εξαρτήματα λείανσης, βρείτε το κατάλληλο για κάθε εφαρμογή στη γκάμα των εξαρτημάτων πολυεργαλείων μας.



Σετ λεπίδων

Για γρήγορη κοπή μετάλλου, ξύλου, ξύλου με καρφιά, πλαστικών και γυψοσανίδας.



Κοπή / Ξύσιμο

Για μια μεγάλη ποικιλία εργασιών.



Επεξεργασία Πλακιδίων και Αρμών

Για ένα μεγάλο εύρος εργασιών




Λείανση

Για όλες τις ανάγκες λείανσης



ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ



ΜΟΝΕΣ ΣΥΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20773-QZ	BiM 53mm τρίπλευρη	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, λαμαρίνα	1	25,90
DT20774-QZ	BiM 32mm με κούρμπα Plunge Point	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, λαμαρίνα	1	21,90
DT20701-QZ	BiM 43 x 30mm	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1	15,90
DT20708-QZ	BiM με τομείς 100mm	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1	16,90
DT20710-QZ	BiM με τομείς 100mm	Κοπή επιφανείας σε Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1	19,90
DT20747-QZ	BiM-Titan 64mm (2-1/2")	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, PVC. Η λεπίδα τιτανίου έχει μακρύτερη διάρκεια σε Ξύλο και καρφιά από την απλή έκδοση.	1	24,90
DT20748-QZ	BiM 64mm (2-1/2")	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, PVC	1	21,90
DT20702-QZ	BiM-Titan 55 x 44mm	Ξύλο, Ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	1	27,90

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Δόντια καρβιδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κοπή όλων των υλικών.
- Καθολική σύνδεση OIS για σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία, που κάνει την αλλαγή γρήγορη και εύκολη.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ξύλο, κοπή καρφιών, λεπτά μέταλλα, αρμοί, γύψος, κλπ.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20743-QZ	Λεπίδα καρβιδίου 35mm (1-3/8")	Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για καλύτερα αποτελέσματα σε ξύλο, κοπή καρφιών, λεπτά μέταλλα, αρμούς, γύψο κ.λπ.	-

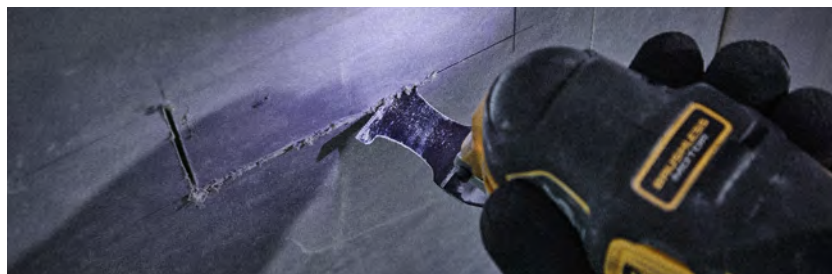

ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διμεταλλικά δόντια τιτανίου για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή σε πιο απαιτητικά υλικά.



- Καθολική σύνδεση OIS για σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία, που κάνει την αλλαγή γρήγορη και εύκολη.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κόβει ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20707-QZ	Λεπίδα Titanium 43x 30mm	Μέταλλο, ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	23,90
DT20709-QZ	Λεπίδα Titanium 100mm με τομείς	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	21,90
DT20711-QZ	Λεπίδα Titanium 100mm με τομείς	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	24,90



ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λεπίδα HCS για ευκαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής κατά την κοπή.
- Διμεταλλικά δόντια HSS για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και κοπή σε πιο απαιτητικά υλικά.



- Καθολική σύνδεση OIS για σύστημα αλλαγής λεπίδας χωρίς εργαλεία, που κάνει την αλλαγή γρήγορη και εύκολη.



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20703-QZ	BiM 67x 30mm	Σκληρό ξύλο. Κατάλληλη για πλαστικά και γυψοσανίδα	29,90
DT20704-QZ	BiM 43 x 30mm	Υψηλή ταχύτητα κοπής σε ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα.	11,90
DT20705-QZ	BiM 43 x 65mm	Υψηλή ταχύτητα κοπής σε ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα.	14,90
DT20706-QZ	BiM 43 x 10mm	Κοπές και εσοχές σε ξύλο, πλαστικό και γυψοσανίδα	12,90
DT20740-QZ	Ιαπωνική οδόντωση 32mm HCS	Σκληρό ξύλο	17,90
DT20741-QZ	Ιαπωνική οδόντωση 64mm - HCS	Σκληρό ξύλο	19,90



ΚΟΨΙΜΟ, ΞΥΣΙΜΟ, ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ



ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Συσκευασία
DT20712-QZ	Λεπίδα κοπής πολλαπλών υλικών 100mm	Κοπή ασφαλτικών κεραμιδιών, πλαστικού, αφρού, καουτσούκ, χαρτονιού, δέρματος, μοκέτας κ.ά.	8,90
DT20714-QZ	Άκαμπτη λεπίδα ξυσίματος 52mm	Αφαίρεση υπολειμμάτων κόλλας, μοκέτας, κόλλας πλακιδίων, κονιάματος, υπολειμμάτων σκυροδέματος	4,90
DT20716-QZ	Εύκαμπτη λεπίδα ξυσίματος 35mm	Αφαίρεση σιλικόνης, υπολειμμάτων μαλακής κόλλας μοκέτας, υπολειμμάτων μπογιάς	3,90
DT20749-QZ	Λεπίδα αφαίρεσης σφραγιστικών υλικών (φαρδιά)	Αφαίρεσης σφραγιστικών υλικών	5,90
DT20750-QZ	Ορθογώνια λεπίδα ξυσίματος (επιφανειακή)	Αφαίρεση σιλικόνης σε αρμούς διαστολής	6,90
DT20751-QZ	Λεπίδα καρβιδίου για επιφανειακή κοπή (δακτυλοειδής)	Χονδρή λείανση στόκων, κόλλας πλακιδίων, σκυροδέματος, πέτρας και ξύλου	14,90



ΣΕΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΩΝ

ΜΟΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20717-QZ	Τμηματική λεπίδα σκληρού μετάλλου 95mm, πλάτος κοπής 3mm	Φρεζάρισμα λεπτών αρμών πλακιδίων και σχισμών σε σοβά ή παρόμοια υλικά	1	14,90
DT20718-QZ	Τμηματική λεπίδα καρβιδίου 95mm, πλάτος κοπής 5mm	Κοπή αρμών πλακιδίων και ρωγμών σε σοβά ή παρόμοια υλικά. Ακμή καρβιδίου για επιπλέον αντοχή και διάρκεια ζωής σε σκληρότερα υλικά. Ταχύτερος διαχωρισμός αρμών.	1	18,90
DT20719-QZ	Ράσπα καρβιδίου	Χονδρή λείανση κόλλας πλακιδίων, σκυροδέματος και ξύλου. Βελτιστοποιημένο μέγεθος κόκκου καρβιδίου για αποτελεσματική αφαίρεση υλικού	1	19,90
DT20739-QZ	Διαμαντέ λεπίδα πριονιού 75 x 60mm, πλάτος κοπής 2,4mm	Αρμολιές πλακιδίων και ρωγμές σε σοβά ή παρόμοια υλικά. Διαμαντέ ακμή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή της λεπίδας.	1	62,90
DT20745-QZ	Ημι-κυκλική Διαμαντέ λεπίδα	Αρμολιές πλακιδίων, κοπή αυλακώσεων σε σοβά, ελαφρύ σκυρόδεμα και παρόμοια οικοδομικά υλικά	1	17,90
DT20746-QZ	Διαμαντέ επιφανειακή λεπίδα Flush Cut	Αρμολιές πλακιδίων, κοπή αυλακώσεων σε σοβά, ελαφρύ σκυρόδεμα και παρόμοια οικοδομικά υλικά	1	11,90



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΤΜΧ.

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20776-QZ	DT20774-QZ x5 5τμχ. Plunge Point	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, λαμαρίνα	5	92,90
DT20775-QZ	DT20773-QZ x 5 3-πλευρη	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, γυψοσανίδα, λαμαρίνα	5	109,90
DT20723-QZ	DT20701 x5 30 x 43mm	Ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	5	75,90
DT20726-QZ	DT20706 x5 επίδα ακριβείας 10 x 43mm	Ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα	5	57,90
DT20729-QZ	DT20710-QZ x5 100mm	Λεπίδα επιφανείας για ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	5	61,90
DT20727-QZ	DT20707-QZ x5 Titanium 30 x 43mm	Μέταλλο, ξύλο, ξύλο με καρφιά, πλαστικά και γυψοσανίδα	5	111,90
DT20724-QZ	DT20703 x5 30 x 67mm	Σκληρό ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα	5	71,90
DT20725-QZ	DT20704 x5 30 x 43mm	Γρήγορη κοπή σε ξύλο, πλαστικά και γυψοσανίδα.	5	-

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 25 ΤΜΧ.

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20735-QZ	Ξύλο με καρφιά 30mm x 43mm	25	-
DT20736-QZ	Titanium - Ξύλο/Μέταλλο 44mm x 55mm	25	-
DT20737-QZ	Titanium - Μέταλλο 30mm x 43mm	25	-
DT20733-QZ	Γρήγορη κοπή - Ξύλο 30mm x 43mm	25	-
DT20734-QZ	Φαρδιά γρήγορη κοπή - Ξύλο 65mm x 43mm	25	-

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20700-QZ	Πλατώ λείανσης με απορρόφηση	1	15,90

ΣΕΤ ΜΙΚΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20777-QZ	Σετ 5τμχ.: 2 x με κούρμα, 1 x τριπλευρη, 2 x DT20704-QZ	Μικτών εφαρμογών	5	69,90
DT20713-QZ	Σετ 3τμχ.: DT20701 x1 / DT20706 x1 / DT20704 x1	Μικτών εφαρμογών	3	39,90
DT20715-QZ	Σετ 5τμχ.: DT20701 x2 / DT20704 x1 / DT20714 x1 / DT20711 x1	Μικτών εφαρμογών	5	74,90
DT20731-QZ	Σετ 8τμχ.: DT20700 x1 / DT20701 x1 / DT20704 x1 / DT20705 x1 / DT20710 x1 Λειαντικά φύλλα Δέλτα x3 (60G, 80G, 120G)	Μικτών εφαρμογών	8	74,90
DT20732-QZ	Σετ 6τμχ.: Ξύλο + Καρφιά - DT20701-QZ 30mm 20TPI (2) Ξύλο + Γρήγορη κοπή - DT20704-QZ 30mm 18TPI (1) Ξύλο + Φαρδιά λεπίδα - DT20705-QZ 65mm 15TPI (1) Ξύλο + Λεπίδα ακριβείας - DT20706-QZ 10mm 18TPI (1) Αντάπτορας (1)	Μικτών εφαρμογών	6	-
DT20760-QZ	Σετ 3τμχ.: Ξύλο + Καρφιά - DT20701-QZ 30mm 20TPI (1) Ξύλο + Καρφιά - DT20702-QZ 44mm 20TPI (1) Ξύλο - Φαρδιά λεπίδα - DT20705-QZ 65mm 15TPI (1)	Μικτών εφαρμογών	3	-
DT20761-QZ	Σετ 5τμχ. DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	Μικτών εφαρμογών	5	45,90



ΠΑΛΜΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Κωδικός	Ξύλο	Ξύλο με καρφιά	Γυψοσανίδα	PVC	Μέταλλο	Ασφαλτικά	Μοκέτα	Χαρτόνι	Βινύλιο	Αφρώδη μονώτικα	Πλακίδια	Κόλλες Μαστίγες Στόκοι	Τούβλα
DT20700	●		●	●									
DT20701	●	●	●	●									
DT20702	●	●	●	●									
DT20703	●		●	●									
DT20704	●		●	●									
DT20705	●		●	●									
DT20706	●		●	●									
DT20707					●								
DT20708	●	●	●	●									
DT20709	●	●	●	●									
DT20710	●	●	●	●									
DT20711	●	●	●	●									
DT20712						●	●	●	●	●			
DT20713	●	●	●	●									
DT20714												●	
DT20715	●	●	●	●								●	
DT20716												●	
DT20717											●		
DT20718											●		
DT20719												●	
DT20723	●	●	●	●									
DT20724	●		●	●									
DT20725	●		●	●									
DT20726	●		●	●									
DT20727					●								
DT20729	●	●	●	●									
DT20731	●	●	●	●								●	
DT20732	●	●	●	●								●	
DT20733	●		●	●									
DT20734	●		●	●									
DT20735	●	●	●	●									
DT20736	●	●	●	●									
DT20737					●								
DT20739	●	●	●	●							●		
DT20740	●		●	●									
DT20741	●		●	●									
DT20743	●	●	●	●	●							●	
DT20745			●								●		●
DT20746			●								●		
DT20747	●	●	●	●									
DT20748	●	●	●	●									
DT20749												●	
DT20750												●	
DT20751	●											●	●

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΦΩΤΙΚΩΝ





Καρφιά

Ακέφαλα καρφιά, **15 GA** – κατάλληλα για: DPN1564APP



Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DNBDA1538GZ	Γαλβανιζέ	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	52,90
DNBDA1545GZ	Γαλβανιζέ	34°	1,80 mm	45 mm	4.000	64,90
DNBDA1550GZ	Γαλβανιζέ	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	70,90
DNBDA1564GZ	Γαλβανιζέ	34°	1,80 mm	64 mm	4.000	74,90
DNBDA1538SZ	Ανοξειδωτο	34°	1,80 mm	38 mm	4.000	177,90
DNBDA1550SZ	Ανοξειδωτο	34°	1,80 mm	50 mm	4.000	226,90

Ακέφαλα καρφιά, **16 GA** – κατάλληλα για: DCN618, DCN660



Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DNBA1632GZ	Γαλβανιζέ	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	17,90
DNBA1638GZ	Γαλβανιζέ	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	19,90
DNBA1644GZ	Γαλβανιζέ	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	22,90
DNBA1650GZ	Γαλβανιζέ	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	24,90
DNBA1663GZ	Γαλβανιζέ	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	30,90
DNBA1632SZ	Ανοξειδωτο	20°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	42,90
DNBA1638SZ	Ανοξειδωτο	20°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	50,90
DNBA1644SZ	Ανοξειδωτο	20°	1,40 x 1,60 mm	44 mm	2.500	57,90
DNBA1650SZ	Ανοξειδωτο	20°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	65,90
DNBA1663SZ	Ανοξειδωτο	20°	1,40 x 1,60 mm	63 mm	2.500	81,90

Ακέφαλα καρφιά, **16 GA** – κατάλληλα για: DPN1664PP, DCN662 (32 έως 64 mm Μήκος)



Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DNBSB1625Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	25 mm	5.000	18,90
DNBSB1632Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	32 mm	2.500	12,90
DNBSB1638Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	38 mm	2.500	13,90
DNBSB1645Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	45 mm	2.500	15,90
DNBSB1650Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	50 mm	2.500	16,90
DNBSB1657Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	57 mm	2.500	20,90
DNBSB1664Z	Γαλβανιζέ	0°	1,40 x 1,60 mm	64 mm	2.500	21,90

Καρφοβελόνες **BT, 18 GA** – κατάλληλα για: DC602, DC608, DPN1850PP, DPSB2IN1 (έως 40 mm Μήκος)




Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DNBT1815GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	15 mm	5.000	3,90
DNBT1820GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	20 mm	5.000	4,90
DNBT1825GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	25 mm	5.000	6,90
DNBT1830GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	7,90
DNBT1835GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	35 mm	5.000	8,90
DNBT1838GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	38 mm	5.000	9,90
DNBT1840GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	9,90
DNBT1845GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	11,90
DNBT1850GZ	Γαλβανιζέ	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	12,90
DNBT1830SZ	Ανοξειδωτο	0°	1,25 x 1,00 mm	30 mm	5.000	29,90
DNBT1840SZ	Ανοξειδωτο	0°	1,25 x 1,00 mm	40 mm	5.000	36,90
DNBT1845SZ	Ανοξειδωτο	0°	1,25 x 1,00 mm	45 mm	5.000	42,90
DNBT1850SZ	Ανοξειδωτο	0°	1,25 x 1,00 mm	50 mm	5.000	48,90

Καρφιά

Δίχαλα- κατάλληλα για: DPSSX38, DPSB2IN1



Κωδικός	Περιγραφή	Πλάτος Ράχης	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DSTSX15Z	Γαλβανιζέ	5,6 mm	15 mm	5.000	14,90
DSTSX19Z	Γαλβανιζέ	5,6 mm	19 mm	5.000	-
DSTSX22Z	Γαλβανιζέ	5,6 mm	22 mm	5.000	18,90
DSTSX25Z	Γαλβανιζέ	5,6 mm	25 mm	5.000	21,90
DSTSX30Z	Γαλβανιζέ	5,6 mm	30 mm	3.000	-
DSTSX35Z	Γαλβανιζέ	5,6 mm	35 mm	3.000	16,90
DSTSX30SE	Ανοξείδωτο	5,6 mm	30 mm	3.000	-
DSTSX35SE	Ανοξείδωτο	5,6 mm	35 mm	3.000	-

Καρφιά **D-Head** σε χαρτοταινία – κατάλληλα για: DCN690, DCN691, DCN695, DCN692, DPN9033SM, DPN9033, DCN930, DCN950

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κλάση	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DNPT2863Z	Λείο	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	69,90
DNPT3190Z	Λείο	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	100,90
DNPT28R50Z	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	56,90
DNPT28R63Z	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	69,90
DNPT28R75Z	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	79,90
DNPT31R90Z	Ελικοειδές	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	103,90
DNPT2863G12Z	Λείο Γαλβανιζέ G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	48,90
DNPT3190G12Z	Λείο Γαλβανιζέ G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	73,90
DNPT3190HDZ	Λείο θερμά Γαλβανιζέ	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	99,90
DNPT28R50G12Z	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	41,90
DNPT28R63G12Z	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	34°	2	2,80 mm	63 mm	2.200	42,90
DNPT28R75G12Z	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	34°	2	2,80 mm	75 mm	2.200	59,90
DNPT31R90G12Z	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	76,90
DNPT28R63SZ	Ελικοειδές Ανοξείδωτο	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	163,90
DNPT28R50HDZ	Ελικοειδές θερμά Γαλβανιζέ	34°	3	2,80 mm	50 mm	1.200	70,90
DNPT28R63HDZ	Ελικοειδές θερμά Γαλβανιζέ	34°	3	2,80 mm	63 mm	1.200	61,90
DNPT31R75HDZ	Ελικοειδές θερμά Γαλβανιζέ	34°	3	3,10 mm	75 mm	1.200	82,90
DNPT31R90HDZ	Ελικοειδές θερμά Γαλβανιζέ	34°	3	3,10 mm	90 mm	1.200	96,90

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η σειρά καρφιών της DEWALT είναι πιστοποιημένη κατά το Eurocode 5.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του Eurocode 5 περιγράφουν ένα πρότυπο απόδοσης για τύπους καρφιών που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Τα καρφιά EC-5 διακρίνονται σε 3 κλάσεις χρήσης: • Κλάση χρήσης 1: Θερμαινόμενοι εσωτερικοί χώροι • Κλάση χρήσης 2: Μη θερμαινόμενοι εσωτερικοί χώροι / Προστατευμένοι εξωτερικοί χώροι • Κλάση χρήσης 3: Μη προστατευμένοι εξωτερικοί χώροι ή εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Κάθε συσκευασία είναι επισημασμένη και διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με την κλάση χρήσης.

Συρματόδετα καρφιά **D-Head** – κατάλληλα για: DCN690, DCN691, DCN692, DCN695, DPN9033, DPN9033SM, DCN930, DCN950

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κλάση	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DNW2850E	Λείο	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	87,90
DNW2863E	Λείο	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	75,90
DNW2870E	Λείο	34°	1	2,80 mm	70 mm	2.200	76,90
DNW2880E	Λείο	34°	1	2,80 mm	80 mm	2.200	84,90
DNW2890E	Λείο	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	87,90
DNW28R50E	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	50 mm	2.200	66,90
DNW28R63E	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	63 mm	2.200	75,90
DNW28R75E	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	75 mm	2.200	85,90
DNW28R90E	Ελικοειδές	34°	1	2,80 mm	90 mm	2.200	84,90
DNW31R75E	Ελικοειδές	34°	1	3,10 mm	75 mm	2.200	84,90
DNW31R90E	Ελικοειδές	34°	1	3,10 mm	90 mm	2.200	91,90
DNW28R50G12E	Ελικοειδές G12	34°	2	2,80 mm	50 mm	2.200	108,90
DNW31R90G12E	Ελικοειδές G12	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	146,90
DNW3190G12E	Λείο	34°	2	3,10 mm	90 mm	2.200	146,90

Καρφιά

Καρφιά αγκύρωσης σε χαρτοταινία – κατάλληλα για: DPN250MCN

	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κλάση	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DNM40R40GZ	Ελικοειδές Γαλβανιζέ	33°	2	4,00 mm	40 mm	2.000	123,90
	DNM40R50GZ	Ελικοειδές Γαλβανιζέ	33°	2	4,00 mm	50 mm	2.000	145,90
	DNM40R60GZ	Ελικοειδές Γαλβανιζέ	33°	2	4,00 mm	60 mm	2.000	173,90

Καρφιά σε ρολό – κατάλληλα για: DPN64C



	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κλάση	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DNN20R35G12E	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	15°	2	2,03 mm	35 mm	21.000	-
	DNN20R38G12E	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	15°	2	2,03 mm	38 mm	17.500	-
	DNN20R45G12E	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	15°	2	2,03 mm	45 mm	17.500	-
	DNN20R50G12E	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	15°	2	2,03 mm	50 mm	14.000	-
	DNN20R55G12E	Ελικοειδές Γαλβανιζέ G12	15°	2	2,03 mm	55 mm	14.000	-

Καρφιά σε ρολό – κατάλληλα για: DPN75C, DPN90C



	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κλάση	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DNF2570E	Λείο	15°	1	2,50 mm	70 mm	7.200	-
	DNF25R50E	Ελικοειδές	15°	1	2,50 mm	50 mm	9.900	-
	DNF25R60E	Ελικοειδές	15°	1	2,50 mm	60 mm	9.000	-
	DNF28R90E	Ελικοειδές	15°	1	2,80 mm	90 mm	4.500	-

Καρφιά σε ρολό – κατάλληλα για: DPN46RN, DCN45RN




	Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Κλάση	Διάμετρος	Μήκος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DNR3119GZ	Γαλβανιζέ	15°	2	3,05 mm	19 mm	7.200	60,90
	DNR3122GZ	Γαλβανιζέ	15°	2	3,05 mm	22 mm	7.200	63,90
	DNR3125GZ	Γαλβανιζέ	15°	2	3,05 mm	25 mm	7.200	66,90
	DNR3119HDZ	Θερμά Γαλβανιζέ	15°	3	3,05 mm	19 mm	1.200	16,90
	DNR3122HDZ	Θερμά Γαλβανιζέ	15°	3	3,05 mm	22 mm	1.200	17,90
	DNR3125HDZ	Θερμά Γαλβανιζέ	15°	3	3,05 mm	25 mm	1.200	18,90
	DNR3132HDZ	Θερμά Γαλβανιζέ	15°	3	3,05 mm	32 mm	1.200	19,90
	DNR3138HDZ	Θερμά Γαλβανιζέ	15°	3	3,05 mm	38 mm	1.200	32,90
	DNR3145HDZ	Θερμά Γαλβανιζέ	15°	3	3,05 mm	45 mm	1.200	29,90



DCN890 - 18V ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΕΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τεχνικές Πληροφορίες

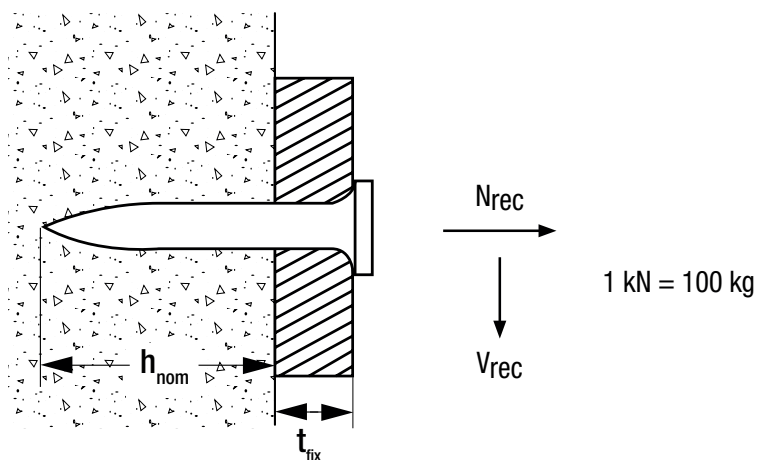

Προτεινόμενα καρφιά για μπετόν DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Τύπος	Βάθος Διείσδυσης h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard	11	0.08	0.08
	14	0.16	0.12
	18	0.20	0.15
XH-	16	0.16	0.20

Προτεινόμενα καρφιά για τούβλα DCN890




$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Τύπος	Βάθος Διείσδυσης h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard	14	0.16	-
XH-	19	0.16	-

Προτεινόμενα καρφιά για συμπαγή τούβλα DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Τύπος	Βάθος Διείσδυσης h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard	13	0.16	-
XH-	19	0.16	-

Προτεινόμενα καρφιά για χάλυβα DCN890



$$\frac{N_{Rk}}{\gamma_M \cdot \gamma_F} = N_{rec}$$

$\gamma_M = 2.1 \quad \gamma_f = 1.4$

Τύπος	Βάθος Διείσδυσης h_{nom} [mm]	N_{rec} [kN]	V_{rec} [kN]
Standard	-	-	-
XH-	7	0.3	0.3

Καρφιά

Γαλβανιζέ καρφιά για μπετόν και γυψοσανίδα – κατάλληλα για: DCN890



Κωδικός	Μήκος	Διάμετρος	Περιεχόμενο Box	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005	63,90
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005	50,90
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005	46,90
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005	53,90
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005	60,90
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005	70,90
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510	36,90
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510	37,90
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510	39,90

Γαλβανοσιμένα καρφιά **XH** για μπετόν και χάλυβα – κατάλληλα για: DCN890



Κωδικός	Έγκριση ETA	Μήκος	Διάμετρος	Περιεχόμενο Box	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DCN8903013		13 mm	3 mm	1.000	98,90
DCN8903017		17 mm	3 mm	1.005	104,90
DCN8903022	•	22 mm	3 mm	1.005	112,90
DCN8903027	•	27 mm	3 mm	1.005	125,90
DCN8903032	•	32 mm	3 mm	1.005	138,90
DCN8903038	•	38 mm	3 mm	1.005	156,90
DCN8903043	•	43 mm	3 mm	510	84,90
DCN8903048	•	48 mm	3 mm	510	87,90
DCN8903053	•	53 mm	3 mm	510	91,90

Γαλβανοσιμένα καρφιά **HD** για μπετόν και χάλυβα – κατάλληλα για: DCN890



Κωδικός	Μήκος	Διάμετρος	Περιεχόμενο Box	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005	76,90
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005	77,90
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005	82,90

Γαλβανοσιμένα καρφιά για μεσαίο φορτίο – κατάλληλα για: καρφωτικά μπαταρίας-αερίου DDF5110500, DDF5120550



Ανά 700 γαλβανιζέ καρφιά

Κωδικός	Μήκος	Ø στελέχους	Ø κεφαλής	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DDF6500015	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500020	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500025	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500030	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500035	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500040	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	700	-

Γαλβανιζέ ειδικά καρφιά για πολύ σκληρό μπετόν – κατάλληλα για: καρφωτικά μπαταρίας-αερίου DDF5110500, DDF5120550



Ανά 700 γαλβανιζέ καρφιά XH

Κωδικός	Έγκριση ETA	Μήκος	Ø στελέχους	Ø κεφαλής	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DDF6500017		17 mm	3 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500022	•	22 mm	3 mm	6,3 mm	700	-
DDF6500027	•	27 mm	3 mm	6,3 mm	700	-

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Λύσεις στερέωσης από χάλυβα με πλαστικό κλιπ **Stick-E** – κατάλληλα για: καρφωτικό μπετού DCN890 και καρφωτικά μπαταρίας-αερίου DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

	Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DDF6750000	Ροδέλα δοκών	25 mm	200	19,90
	DDF6750050	Ροδέλα μόνωσης	36 mm	100	13,90

Στήριγμα καλωδίου με πλαστικό κλιπ **Stick-E** – κατάλληλα για: καρφωτικό μπετού DCN890 και καρφωτικά μπαταρίας-αερίου DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

	Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DDF6720050	DDF6720050	Στήριγμα καλωδίου	25 mm	200	51,90

Οδηγός τόξου για καλώδια με πλαστικό κλιπ **Stick-E** – κατάλληλα για: καρφωτικό μπετού DCN890 και καρφωτικά μπαταρίας-αερίου DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

	Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DDF6755000	DDF6755000	Οδηγός τόξου	–	50	29,90

Κλιπ για καλώδια και σωλήνες με **Stick-E** – κατάλληλα για: καρφωτικό μπετού DCN890 και καρφωτικά μπαταρίας-αερίου DDF5110500, DDF5120550, 55112-POW

	Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DDF6710020	DDF6710016	Μεταλλικό clip	16 mm	100	24,90
DDF4400025	DDF6710020	μεταλλικό clip	20 mm	100	30,90
	DDF4400020	Πλαστικό clip	20 mm	100	37,90
	DDF4400025	Πλαστικό clip	25 mm	100	41,90

ΒΙΔΕΣ

Βίδες γυψοσανίδας με ψιλό πάσο για μεταλλικά προφίλ (**max. 0,88 mm**) – κατάλληλα για: 18V κατσαβίδα μπαταρίας DCF620, DCF6201, DCF6202

	Κωδικός	Περιγραφή	Βίδες ανά ταινία	Περιεχόμενο	Κλάση	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DWF4000250	3,5 x 25 mm Μήκος, ψιλό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	24,90
	DWF4000350	3,5 x 35 mm Μήκος, ψιλό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	30,90
	DWF4000450	3,5 x 45 mm Μήκος, ψιλό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	31,90
	DWF4000550	3,5 x 55 mm Μήκος, ψιλό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	37,90

Βίδες με χοντρό πάσο για Ξύλο – κατάλληλα για: 18V κατσαβίδα μπαταρίας DCF620, DCF6201, DCF6202


	Κωδικός	Περιγραφή	Βίδες ανά ταινία	Περιεχόμενο	Κλάση	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
	DWF4100350	3,5 x 35 mm Μήκος, χοντρό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	24,90
	DWF4100450	3,5 x 45 mm Μήκος, χοντρό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	31,90
	DWF4100550	3,5 x 55 mm Μήκος, χοντρό πάσο, σε ταινία	50	1.000	1	37,90





ΣΕΤ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Από λάμες για σπαθόσεγα και μύτες κατσαβιδιού μέχρι φρέζες και ποτηροτρύπανα, η DEWALT προσφέρει μια μεγάλη σειρά από σετ εξαρτημάτων, ώστε να έχετε πάντα ό,τι χρειάζεστε, όποτε το χρειάζεστε. Ή γιατί να μην δημιουργήσετε το δικό σας, εξατομικευμένο σετ εξαρτημάτων; Επιλέξτε τη θήκη που προτιμάτε από τη σειρά Toughcase modular και διαλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 40 εξαρτήματα για να δημιουργήσετε και να συνθέσετε το σετ που σας ταιριάζει.

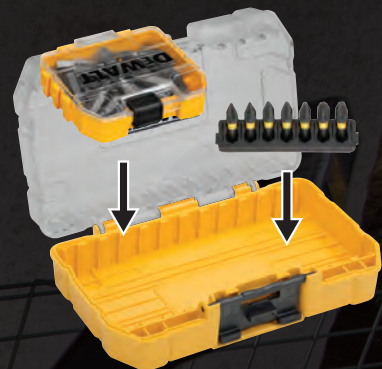

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ



ELITE / XLR SDS-plus - ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT8976-QZ	Σετ 7τμχ. Elite SDS-plus Drilling Τρυπάνια με Πλήρη Κεφαλή Καρβιδίου	Elite SDS-plus Τρυπάνια με Πλήρη Κεφαλή Καρβιδίου	Elite SDS-plus FHC Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	10	90,90
DT70752-QZ	Σετ 10τμχ. XLR SDS-plus Τρυπάνια με Πλήρη Κεφαλή Καρβιδίου	XLR SDS-plus Τρυπάνια με Πλήρη Κεφαλή Καρβιδίου	XLR SDS-plus Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 6.5mm x 160mm, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm.	110 160	10	-



EXTREME² SDS-plus

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70753-QZ	Σετ 10τμχ. SDS-plus EXTREME ² Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus EXTREME ²	5mm x 110mm, 6mm x 110mm x2, 6mm x 160mm x2, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 9mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4	69,90
DT9700-QZ	Σετ 4τμχ. SDS-plus EXTREME ² Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus EXTREME ²		110 160	7	22,90
DT9701-QZ	Σετ 7τμχ. SDS-plus EXTREME ² Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus EXTREME ²	5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm, 12mm x 160mm	110 160	4	62,90
DT9702-QZ	Σετ 4τμχ. SDS-plus EXTREME ² Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus EXTREME ²	5.5mm x 160mm, 7mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm	160	5	20,90



SDS-plus

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60300-QZ	8τμχ. SDS-plus Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus	6mm x2, 7mm x2, 8mm x2, 10mm x2	160	5	16,90
DT60301-QZ	5τμχ. SDS-plus Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus	5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 8mm x 160mm, 10mm x 160mm	110 160	6	10,90
DT60302-QZ	Σετ 6τμχ. SDS-plus Τρυπάνια τοιχοποιίας:	SDS-plus	6mm x 160mm x2, 8mm x 160mm x2, 10mm x 160mm x2	160	3	12,90
DT9399-QZ	Σετ 5τμχ. SDS-plus Τρυπάνια τοιχοποιίας: (12 Σετ σε εκθετήριο πάγκου)	SDS-plus	5mm, 6mm x2, 8mm x2.	110	5	13,90



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ & ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΩΝ SDS PLUS



SDS-plus ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ & ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9679-QZ	Σετ 15τμχ. SDS-plus Τρυπάνια, Βελόνια και Καλέμια σε Βαλιτσάκι αλουμινίου	11 x SDS-plus Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5mm x 110mm, 5.5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 6mm x 160mm, 7mm x 110mm, 8mm x 110mm, 8mm x 160mm, 10mm x 110mm, 10mm x 160mm, 12 x 160mm, 14mm x 210mm 4 x καλέμια για μπετόν SDS-plus: Βελόνι 250mm Καλέμι 20mm x 250mm Πλατυκάλεμο 40mm x 250mm	110 160 210 250	15	94,90
DT60331-QZ	Σετ 6τμχ. SDS-plus Τρυπάνια, Βελόνια και Καλέμια	5.5mm x 160mm, 6mm x 160mm, 7mm x 160mm. Βελόνι 250mm Καλέμι 250mm x 20mm Πλατυκάλεμο 250mm x 40mm	110 160 210 250	15	-



EXTREME ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT6956-QZ	Σετ 5τμχ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:	4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 8mm x 120mm, 10mm x 120mm	75 85 100 120	-	14,90
DT70712-QZ	Σετ 19 τμχ. Τρυπάνια τοιχοποιίας και μύτες σε ToughCase™	Τρυπάνια τοιχοποιίας 4mm x 110mm, 5mm x 110mm, 5.5mm x 110mm, 6mm x 110mm, 7mm x 110mm, 8mm x 110mm, Μύτες 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 Μύτες 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Μαγνητική υποδοχή για μύτες	110	-	60,90



ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ - ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ / ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT60099-QZ	Σετ 5τμχ. Πολυχρηστικά τρυπάνια:	Εξαγωνο στέλεχος	4, 5, 5.5, 6, 8mm	152	5	21,90
DT6952-QZ	Σετ 5τμχ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:	Κυλινδρικό στέλεχος	4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 8mm x 120mm, 10mm x 120mm	75 85 100 120	5	7,90
DT9288-QZ	Σετ 8τμχ. Τρυπάνια τοιχοποιίας:	Κυλινδρικό στέλεχος	3mm x 60mm, 4mm x 75mm, 5mm x 85mm, 6mm x 100mm, 7mm x 100mm, 8mm x 120mm, 9mm x 120mm, 10mm x 120mm	60 75 85 100 120	8	-

ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS-max / ΒΕΛΟΝΟΚΑΛΕΜΑ SDS-plus

Κωδικός	Περιγραφή	Τύπος	Περιεχόμενο	Μήκος (mm)	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT9000-QZ	Σετ 2τμχ. SDS-max Βελόνι & Καλέμι	SDS-max	Βελόνι Καλέμι	400	2	27,90
DT60330-QZ	Σετ 3τμχ. SDS-plus Βελόνι & Καλέμια	SDS-plus	Βελόνι 250mm Καλέμι 20mm x 250mm Πλατυκάλεμο 40mm x 250mm	250	7	18,90



ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



BLACK & GOLD HSS-G ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70727-QZ	14 τμχ.	1 (x1) / 1.5 (x2) / 2 (x2) / 2.5 (x1) / 3 (x2) / 3.5 (x1) / 4 (x2) / 5 (x1) / 6 (x1) / 8 (x1)	27,90
DT70728-QZ	19τμχ.	1 (x1) / 1.5 (x1) / 2 (x2) / 2.5 (x2) / 3 (x2) / 3.5 (x2) / 4 (x2) / 5 (x2) / 5.5 (x1) / 6 (x1) / 7 (x1) / 8 (x1) / 10 (x1)	43,90
DT70729-QZ	23τμχ.	1 (x2) / 1.5 (x2) / 2 (x2) / 2.5 (x2) / 3 (x2) / 3.5 (x2) / 4 (x2) / 4.5 (x1) / 5 (x2) / 6 (x1) / 7 (x1) / 8 (x1) / 9 (x1) / 10 (x1) / 12 (x1)	59,90
DT70755-QZ	21τμχ.	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12	-
DT20620-QZ	10τμχ.	3 (x1) / 3.2 (x1) / 3.5 (x1) / 4 (x1) / 4.5 (x1) / 5 (x1) / 6 (x1) / 8 (x1) / 10 (x1) / 12 (x1)	55,90
DT50060-QZ	5τμχ.	M4, M5, M6, M8, M10	97,90

ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4956-QZ	Σετ 6τμχ. Κοβαλτίου	2, 3, 4, 5, 6, 8mm	6	29,90
DT4957-QZ	Σετ 29τμχ. Κοβαλτίου	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29	254,90
DT5935-QZ	Σετ 10τμχ. Κοβαλτίου	1, 2, 3, 4, 5mm x 86mm, 6mm x 93mm, 7mm x 109mm, 8mm x 117mm, 9mm x 125mm, 10mm x 133mm	10	63,90
DT5936-QZ	Σετ 19τμχ. Κοβαλτίου	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5mm x 86mm, 5.5mm x 93mm, 6mm x 93mm, 6.5mm x 101mm, 7mm x 109mm, 7.5mm x 109mm, 8mm x 117mm, 8.5mm x 117mm, 9mm x 125mm, 9.5mm x 125mm, 10mm x 133mm	19	113,90
DT4968-QZ	Σετ 13τμχ. Industrial Κοβαλτίου	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm	13	74,90

EXTREME[®] 2 HSS-G

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7926-XJ	Σετ 29τμχ. EXTREME [®] 2 HSS-G	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29	156,90
DT70710-QZ	Σετ 13 τμχ. EXTREME [®] 2 HSS-G σε ToughCase™	1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7mm	13	73,90
DT70711-QZ	Σετ 19 τμχ. EXTREME [®] 2 HSS-G σε ToughCase™	Τρυπάνια 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8mm Μύτες 25mm: 4x Ph2, 4x Pz2 Μύτες 50mm: Ph2, Pz2, SL5.5 Μαγνητική υποδοχή για μύτες	29	73,90
DT70756-QZ	Σετ 36 τμχ. EXTREME [®] 2 HSS-G σε ToughCase™	Τρυπάνια 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 / 4.8 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 10 / 12mm Μύτες 25mm: Pz1 / 2x Pz2 / Pz3 / Ph1 / Ph2 / Ph3 / T20 / T25 Μύτες 50mm: Pz2 / Ph2 70mm: T20 / T25 Μαγνητική υποδοχή για μύτες (60mm)	36	-

HSS-G

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5921-QZ	Σετ 10τμχ. HSS-G Τρυπάνια	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm	10	27,90
DT5922-QZ	Σετ 13τμχ. HSS-G Τρυπάνια	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5x2, 5.5, 6, 6.5mm	13	19,90
DT5923-QZ	Σετ 19τμχ. HSS-G Τρυπάνια	1mm x 34mm, 1.5mm x 40mm, 2mm x 49mm, 2.5mm x 57mm, 3mm x 61mm, 3.5mm x 70mm, 4mm x 75mm, 4.5mm x 80mm, 5mm x 86mm, 5.5mm x 93mm, 6mm x 93mm, 6.5mm x 101mm, 7mm x 109mm 7.5mm x 109mm, 8mm x 117mm, 8.5mm x 117mm, 9mm x 125mm, 9.5mm x 125mm, 10mm x 133mm	19	73,90
DT5929-QZ	Σετ 29τμχ. HSS-G Τρυπάνια	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29	165,90
DT71582-QZ	Σετ 23 τμχ. HSS-G Τρυπάνια σε μεταλλική κασετίνα με σάκο	5 x Τοιχοποιίας: 4, 5, 6, 8 and 10mm 5 x Τρυπάνια ακίδας: 4, 5, 6, 8 and 10mm 13 x HSS μετάλλων: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6 and 6.5mm	23	36,90

HSS-R

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT5911-QZ	Σετ 10τμχ. HSS-R Τρυπάνια	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm.	10	12,90
DT5912-QZ	Σετ 13τμχ. HSS-R Τρυπάνια	1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5x2, 5.5, 6, 6.5mm	13	9,90
DT5913-QZ	Σετ 19τμχ. HSS-R Τρυπάνια	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm	19	37,90
DT5930-QZ	Σετ 29τμχ. HSS-R Τρυπάνια	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm	29	84,90

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΞΥΛΟΥ



EXTREME® ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΦΤΕΡΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4797-QZ	Σετ 4τμχ. EXTREME Impact Τρυπάνια φτερού. Εξάγωνο στέλεχος	20, 22, 25, 32mm	4	-
DT70751-QZ	Σετ 9τμχ. EXTREME Impact Τρυπάνια φτερού. Εξάγωνο στέλεχος	12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm	9	47,90



EXTREME® ΤΡΙΦΤΕΡΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΚΙΔΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ø mm	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90237-QZ	Σετ 3 τμχ. με αυλακώσεις	16, 20, 25mm	152	3	46,90
DT90238-QZ	Σετ 6 τμχ. με αυλακώσεις	13, 16, 20, 22, 25, 32mm	152	6	113,90



ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Ολικό μήκος mm	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT4798-QZ	Σετ 5τμχ. Τρυπάνια φτερού Εξάγωνο στέλεχος	14, 18, 22, 25, 32mm	152	5	18,90
DT70750-QZ	Σετ 8τμχ. Τρυπάνια φτερού Εξάγωνο στέλεχος	12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32mm	152	8	-
DT4535-QZ	Σετ 5τμχ. Τρυπάνια ακίδας	4, 5, 6, 8, 10mm		5	6,90
DT4593-QZ	Σετ 7τμχ. Τρυπάνια Forstner	25, 28, 32, 38, 45, 54, 65mm		8	-

EXTREME ΣΕΤ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ



ΣΕΤ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ EXTREME

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90350-QZ	Σετ 13τμχ. Γενικής χρήσης	16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64mm (DT83001-QZ)	13	259,90
DT90351-QZ	Σετ 11τμχ. Ηλεκτρολόγων	16, 20, 25, 32, 40, 51, 64mm (DT83003-QZ)	11	213,90
DT90352-QZ	Σετ 11τμχ. Ηλεκτρολόγων	20, 25, 32, 35, 44, 51, 64mm (DT83004-QZ)	11	215,90
DT90353-QZ	Σετ 13τμχ. Γενικής χρήσης	22, 29, 35, 44, 51, 64, 68mm (DT8270L-QZ)	11	228,90
DT90354-QZ	Σετ 11τμχ. Ηλεκτρολόγων	16, 20, 25, 32, 35, 51, 64mm (DT8273L-QZ)	11	213,90
DT90355-QZ	Σετ 11τμχ. Υδραυλικών	19, 22, 29, 38, 44, 51, 57mm (DT8269L-QZ)	11	218,90
DT90356-QZ	Σετ 11τμχ. Ηλεκτρολόγων	16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 44, 51mm (ANZ new)	11	177,90
DT90357-QZ	Σετ 10τμχ. Γενικής χρήσης	16, 20, 25, 32, 40, 51mm (ANZ new)	10	191,90
DT90358-QZ	Σετ 10τμχ. Γενικής χρήσης	20, 25, 32, 38, 51, 64 (UK new)	10	202,90
DT90359-QZ	Σετ 11τμχ. Γενικής χρήσης	19, 25, 32, 35, 51, 64 (EU new)	11	139,90
DT90360-QZ	Σετ 12τμχ. Γενικής χρήσης	20, 22, 25, 32, 35, 44, 51, 64mm (UK new)	12	178,90
DT90361-QZ	Σετ 13τμχ. Γενικής χρήσης	20, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 64mm (EU new)	13	283,90

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



ΜΥΤΕΣ EXTREME® FLEXTORQ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΧΥΜΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70555T-QZ	PH2	25	PH2 x25	25	17,90
DT70556T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25	25	17,90
DT70557T-QZ	T20	25	T20 x25	25	-
DT70558T-QZ	T25	25	T25 x25	25	-
DT70559T-QZ	T40	25	T40 x25	25	-
DT70618T-QZ	PZ2	25	PZ2 x15 Μαγνητικός οδηγός Compact	16	15,90
DT70621T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 Μαγνητικός οδηγός Compact	25	374,90
DT70522T-QZ	PZ2, T15, T20, T25	25	PZ2 x6, T15 x3, T20 x3, T25 x3 Μαγνητικός οδηγός Compact	16	16,90
DT70564T-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 Μαγνητικός οδηγός Compact	26	20,90
DT70577T-QZ	PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25	25	PH2 x3, PZ2 x3, T10 x2, T15, T20 x3, T25 x3 Μαγνητικός οδηγός Compact	16	14,90
DT70586T-QZ	PH2	25	PH2 x25	25	-
DT70589T-QZ	PZ2	25, 57	PZ2 25mm x25, PZ2 57mm x5, Μαγνητικός οδηγός Impact Ready	31	-



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ FLEXTORQ 57mm - ΜΕ ΜΠΡΕΛΟΚ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7274-QZ	Σετ 10-τμχ. PH/PZ με μπρελόκ (50 Σετ σε διαφανές δοχείο)	PZ2 x 6, PZ3 x2, PH2 x2	9,90
DT7275-QZ	Σετ 10-τμχ. TORX FlexTorq με μπρελόκ (50 Σετ σε διαφανές δοχείο)	T20 x3, T25 x4, T30 x6	9,90
DT7276-QZ	Σετ 10-τμχ. POZIDRIV FlexTorq με μπρελόκ (50 Σετ σε διαφανές δοχείο)	PZ1 x 2, PZ2 x6, PZ3 x2	-



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΧΥΜΑ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DP42-QZ	T20	25	T20 x25	25	-
DP43-QZ	T25	25	T25 x25	25	-
DP44-QZ	T30	25	T30 x25	25	-
DP73-QZ	PZ2	50	PZ2 x15	15	154,90
DT7912-QZ	PZ2	50	PZ2 x15	15	-
DT71521-QZ	PZ2	25	PZ2 x25	25	6,90
DT71522-QZ	PH2	25	PH2 x25	25	6,90
DT71706-QZ	PZ2	25	PZ2 x25	25	-
DT71560-QZ	PZ2	25	PZ2 x25 Μαγνητικός οδηγός Compact	26	10,90
DT71511-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25	PH2 x2, PZ2 x6, PZ3 x3, T20 x2, T25 x2 Μαγνητικός οδηγός Compact	16	9,90
DT71573-QZ	PH2, PZ2, PZ3, T20, T25	25	PH2 x2, PZ2 x2, PZ3, T20 x6, T25 x4 Μαγνητικός οδηγός Compact	16	-



EXTREME® FLEXTORQ - ΜΥΤΕΣ 25mm - ΛΕΠΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70512T-QZ	Σετ 14τμχ.	25mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, Μαγνητικός οδηγός x2 (compact & μακρύς)	14	19,90
DT70574T-QZ	Σετ 14τμχ.	25mm	25mm: PH1, PH2x2, T10, T15, T20x2, T25x2, T30, PZ1, PZ2, Μαγνητικός οδηγός x2 (compact & μακρύς)	14	20,90

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ



ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - ΜΥΤΕΣ 25mm - ΛΕΠΤΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7915-QZ	Σετ 11τμχ.	25mm	PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, SL8, Μαγνητικός οδηγός	11	18,90
DT7916-QZ	Σετ 11τμχ.	25mm	PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, Μαγνητικός οδηγός	11	-
DT7917-QZ	Σετ 11τμχ. Torx	25mm	T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Μαγνητικός οδηγός	11	-
DT71570-QZ	Σετ 14τμχ.	25mm	25mm: PH1, PH2 x2, PZ2, T10, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30, Μαγνητικός οδηγός x2 (compact & μακρύς)	14	14,90
DT71502-QZ	Σετ 14τμχ.	25mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ2 x3, PZ3, SL6, T15, T20, T25, T30, Μαγνητικός οδηγός x2 (compact & μακρύς)	14	14,90
DT71905-QZ	Σετ 14τμχ.	25mm	25mm: PH2 x4, SQ2 x4, T15, T20, T25, SL6, Μαγνητικός οδηγός x2 (compact & μακρύς)	14	-

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ EXTREME® FLEXTORQ IMPACT TORSION



EXTREME® FLEXTORQ IMPACT TORSION - ΜΥΤΕΣ 25mm - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70523T-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητικός οδηγός	32	35,90
DT70523TM-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x3, PH3, PZ1 x2, PZ2 x5, PZ3 x3, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27, T30, T40, SL6 x2, SL8, PR2 x2, Μαγνητικός οδηγός	32	394,90
DT70560T-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x5, PH3 x2, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3, Οδηγός, Μαγνητικός οδηγός	32	31,90



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



EXTREME® FLEXTORQ IMPACT TORSION - ΜΥΤΕΣ 25mm

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70900T-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x5, PH3 x3, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x30, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4"-1/4", Οδηγός Impact Ready	32	23,90
DT70901T-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x5, PH3 x2, PZ1, PZ2 x10, PZ3 x3, T15, T20, T25 x2, T27, T30 x3, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4"-1/4", Οδηγός	32	19,90

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΜΕ ΣΠΑΣΤΟ ΟΔΗΓΟ




EXTREME® FLEXTORQ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70518T-QZ	Σετ 10τμχ. με σπαστό οδηγό	25mm	Μύτες 25mm: PH2 x2, PZ2 x2, PZ3 x2, T15, T30, SL6 Σπαστός οδηγός	10	18,90
DT70578T-QZ	Σετ 10τμχ. με σπαστό οδηγό	25mm	Μύτες 25mm: PH2 x2, PZ2, T10, T15, T20 x2, T25, T30 Σπαστός οδηγός	10	19,90

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT71514-QZ	Σετ 6τμχ. με οδηγό Compact Rapid Load	25mm	Μύτες 25mm: PZ2, PZ3, T25 Μύτες 50mm: PZ2, T20 Οδηγός Compact rapid load	6	13,90

FLIP 'N' DRIVE QUICK CHANGE SYSTEM



QUICK-CHANGE ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70779T-QZ	Σετ 24τμχ. Φρεζαδόροι Flip & Drive	25mm	Μύτες 25mm: PH1, PH2 x2, PZ2 x3, PZ3 x2, T15, T20 x2, T25 x2, T30 x2 Φρεζαδόροι με κεντραδόρο: No.6, No.8, No.10, No.12 Ανταλλακτικοί κεντραδόροι: No.6, No.8, No.10 Οδηγός Flip&Drive x1, Κλειδί Allen x1	24	44,90

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 25mm ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7969-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Μαγνητικός οδηγός	32	26,90
DT7969M-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Μαγνητικός οδηγός	32	288,90
DT71562-QZ	Σετ 32τμχ.	25mm	PZ1 x2, PZ2 x7, PZ3 x2, PH1, PH2 x6, PH3 x2, SL3, SL4, SL5, SL6.5, T15, T20, T25, T27, T30, T40, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Μαγνητικός οδηγός	32	20,90
DT7944S-QZ	Σετ 31τμχ.	25mm	PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 x2, Hex3, Hex4 x2, Hex5, Μαγνητικός οδηγός Quick change	31	21,90
DT7944TS-QZ	Σετ 31τμχ.	25mm	PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4.5, SL5.5, SL6.5, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T30 x2, T40 x2, Hex3, Hex4 x2, Hex5, Μαγνητικός οδηγός Quick change	31	-



ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ 25mm & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΣΕΠΗΣ

Κωδικός	Περιγραφή	ΒΜήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT71516-QZ	Σετ 24τμχ.	25mm	Καρυδάκια: 6, 7, 8, 10, 11, 13mm Καστόνια Μύτες 25mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Μαγνητικός οδηγός	24	47,90
DT71516M-QZ	Σετ 24τμχ.	25mm	Καρυδάκια: 6, 7, 8, 10, 11, 13mm Καστόνια Μύτες 25mm: PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Μαγνητικός οδηγός	24	509,90

ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ & ΤΡΥΠΑΝΙΑ



ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκ.	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT71565-QZ	Σετ 36τμχ. Διπλή ταμπакιέρα	25mm 50mm	Μύτες 25mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, SL4, SL6. Μύτες 50mm: PH0 x2, PH1 x2, PH2, PH3, PZ1 x2, PZ2 x2, PZ3, T10, T15, T20, SL4, SL6 x2, SL7.2 Τρυπάνι τοιχοποιίας: 6mm Τρυπάνια HSS T1N: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5mm Οδηγός	36	29,90
DT71567-QZ	Σετ 16τμχ. Διπλή ταμπакιέρα	25mm	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5, 6, 8mm Τρυπάνια HSS T1N: 2, 3, 4, 5, 6mm Μύτες 25mm: PZ1 x2, PZ2 x3, PZ3 x2 Οδηγός	16	16,90

MAGBOXES


Κωδικός	Περιγραφή	Μήκος (mm)	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7918-QZ	15τμχ. Set in Μαγνητικός Box	25mm 50mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, T20, T25 50mm: PH2, PZ2 Καρυδάκι 7mm x1, 8mm x1, 10mm x1 Bit Holder x1	15	37,90
DT7919T-QZ	15τμχ. Set in Μαγνητικός Box	25mm 50mm	25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, T20, T25 50mm: PH2, PH3 Καρυδάκια: 7, 8, 10mm Μαγνητικός Οδηγός	15	60,90

ΣΕΤ EXTREME® FLEXTORQ – ΜΙΚΡΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™


Κωδικός		Περιγραφή			Περιεχόμενο			Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70730T-QZ		25τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Μαγνητικός οδηγός Compact με ζώνη στρέψης (Torsion), Αποσπώμενο καρυδάκι 8mm			42,90
	PH2	PZ2	PZ3	SL6	T20	T25	T30	
25mm		7	1	1	2	2	2	
57mm	2	2	1					
89mm	1	1			1			



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο						Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70731T-QZ	37τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος				Μαγνητικός οδηγός Compact με ζώνη στρέψης (Torsion), Aluminium Μαγνητικός sleeve						45,90
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL4-6	T20	T25	T25 Ασφαλείας	
25mm	1	3	1	2	8	3	1	1	1	1	
57mm		2		1	5	1		1	1		
85mm		1			1						



Κωδικός	Περιγραφή					Περιεχόμενο							Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70732T-QZ	37τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος					Μαγνητικός οδηγός Compact με ζώνη στρέψης (Torsion), Aluminium Μαγνητικός sleeve							52,90
	PH1	PH2	P21	P22	T10	T15	T20	T25	T27	T30	T20 Ασφαλείας	T25 Ασφαλείας	
25mm	1	1	1	1	2	3	5	4	1	1	1	1	
57mm		1		1	1	2	3	3					
85mm							1	1					



Κωδικός		Περιγραφή			Περιεχόμενο						Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70734T-QZ		29τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Aluminium Μαγνητικός sleeve						41,90
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Ασφαλείας	T25 Ασφαλείας	
25mm				1	1	1	1	1	1	1	
57mm	1	1	1	2	3	7	5	1			



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο					Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70735T-QZ	25τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος & διάτρησης				Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός Οδηγός					69,90
	PH1	PH2	PH3	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	
25mm	1	1	1	1	1	1	5	3	1	
57mm		1					1			
Τρυπάνια μετάλλου		3mm	4mm	5mm	6mm	8mm				
Εξάγωνο στέλεχος		1	1	1	1	1				

ΣΕΤ EXTREME® FLEXTORQ – ΜΙΚΡΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™
**FLEX
TORQ**
**TOUGH
CASE**
CONNECTABLE CASES

TSTAK®


Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70737T-QZ	31τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion)					-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	
25mm	1	2	1	1	6	1	1	1	
57mm	1	3		1	6	2	2	1	



Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70738T-QZ	31τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion)					49,90
	PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Ασφαλείας	T25 Ασφαλείας
25mm	1	1	1	1	4	3	1	1	1
57mm	1	1	2	2	6	4			



Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70739T-QZ	31τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion)					46,90
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30
25mm		2	1	1	7	1	1	1	
57mm	1	3		1	7	1	1	1	1




Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο							Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70741T-QZ	32τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος και διάτρησης			Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion), Αποσπώμενο καρυδάκι 8mm							79,90
	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30	
25mm	1	1	1	8	3	1	1	2	2	2	
57mm				2	1						
85mm	1			1							
Τρυπάνια μετάλλου	5mm	6mm	8mm								
Εξάγωνο στέλεχος	1	1	1								



Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο								Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70742T-QZ	33τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός Compact με ζώνη στρέψης (Torsion)								47,90
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25mm	1	5	1	2	8	2	2	1	3	2	1	
57mm		1			1							



Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70743T-QZ	32τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Αποσπώμενο καρυδάκι 8mm, Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion)					51,90
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	T15	T20	T25	T30
25mm	2	1	7	2	1	2	2	3	2
57mm	1		1	1			1		1
85mm	1		1					1	



Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70744T-QZ	25τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος			Μαγνητικός οδηγός Compact με ζώνη στρέψης (Torsion), Αποσπώμενο καρυδάκι 8mm					40,90
	PH2	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25mm	2	2	1	1		2	5	2	
57mm	1	1			1	2	1		
85mm						1	1		

ΣΕΤ EXTREME® FLEXTORQ – ΜΙΚΡΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™

FLEX
TORQ

TOUGH
CASE
CONNECTABLE CASES

TSTAK®



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70745T-QZ	31τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος				Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion)					-
	PH2	PZ2	T10	T15	T20	T25	T30	T20 Ασφαλείας	T25 Ασφαλείας	
25mm	1	1	1	2	4	2	1	1	1	
57mm	1	1	2	3	5	4				



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70746T-QZ	34τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος				Aluminium Μαγνητικός sleeve					30,90
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25		
25mm	1	2	1	1	5	2	1	1		
57mm	1	2		1	10	2	2	1		



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70747T-QZ	32τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος				Μαγνητικός Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion), Αποσώσιμο καρυδάκι 10mm					51,90
	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25mm	1	1	2	1		2	8	5	2	
57mm	1		1		1		2	1	1	
85mm							1			



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70748T-QZ	24τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος και διάτρησης									-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20	T25	T30	
25mm	1	2	1	1	4	1	2	1	1	
Τρυπάνια μέταλλου		3mm	3.2mm	3.5mm	4mm	5mm	5.5mm	6mm	7mm	10mm
Εξάγωνο στέλεχος		1	1	1	1	1	1	1	1	1



Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70749T-QZ	25τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος και διάτρησης				Μαγνητικός οδηγός Compact με ζώνη στρέψης (Torsion)					67,90
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T20			
25mm	1	5	1	1	6	1				
57mm		1			2					1
Τρυπάνια μέταλλου		3mm	4mm	5mm	6mm	8mm				
Εξάγωνο στέλεχος		1	1	1	1	1				



Κωδικός			Περιγραφή					Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €	
DT70783T-QZ			DT70783T-QZ 26Τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος					Με οδηγό Impact Ready					-	
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	SL6	SL8	T10	T15	T20	T25	T30	T40
57mm	1	1	1	2	4	2	2	1	2	2	2	2	2	1

Κωδικός		Περιγραφή				Περιεχόμενο				Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €	
DT70765T-QZ		42τμχ. FLEXTORQ Σετ βιδώματος				Με οδηγό Impact Ready				-	
	PH1	PH2	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40	
25mm	2	3	2	14				14			
57mm			1		1	1	1		1	1	

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ EXTREME® – ΜΙΚΡΗ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™
TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®


Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €			
DT70712-QZ	19τμχ. Extreme Σετ με μύτες και τρυπάνια	Μαγνητικός οδηγός Compact, Μαγνητικός οδηγός	60,90			
	PH2	P22	T25			
25mm	3	4	1			
50mm	1	1	1			
Τρυπάνια τοιχοποιίας	4mm	5mm	5.5mm	6mm	7mm	8mm
Extreme	1	1	1	1	1	1

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΜΙΚΡΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™
TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®


Κωδικός	Περιγραφή				Περιεχόμενο						Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70702-QZ	40τμχ. Σετ βιδώματος				Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός Compact						38,90
	PH1	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	
25mm	1	2	2	6	3	1	2		2	2	
50mm	1	2		4	1		1	1	2	2	
89mm		2									



Κωδικός	Περιγραφή			Περιεχόμενο							Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €	
DT70705-QZ	40τμχ. Σετ βιδώματος			Καρυδάκια: 8mm, 10mm, Μαγνητικός οδηγός Compact, 5 IR τρυπάνια με σπείρωμα: M4, M5, M6, M8, M10 (DT50060-QZ)							38,90	
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T10	T15	T20	T25	T30	SL6
25mm	1	2	1		2	2	2	2	3	3	2	1
50mm	1	2		1	2		1	1	3	3	2	



Κωδικός		Περιγραφή			Περιεχόμενο				Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70708-QZ		25τμχ. Σετ με μύτες και τρυπάνια			Οδηγός Compact rapid load, Μαγνητικός οδηγός Compact				-
	PH2	P22	P23	T10	T15	T20	T25	T30	
25mm	2	5	2	1	1	1	2	1	
50mm	1	1					1	1	
Τρυπάνια μετάλλου		3mm	4mm	5mm	6mm				
Εξάγωνο στέλεχος		1	1	1	1				



Κωδικός		Περιγραφή					Περιεχόμενο					Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €			
DT70709-QZ		33τμχ. Σετ βιδώματος					Μαγνητικός οδηγός Compact, Μαγνητικός οδηγός					32,90			
	PH1	PH2	PH3	P21	P22	P23	T10	T15	T20	T25	T30	T40	SL6	SL8	
25mm	1	4	1	1	6	3	1	1	1	4	2	1	1	1	
50mm		1			1					1					

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΜΙΚΡΑ TOUGHCASE™
**TOUGH
CASE™**
CONNECTABLE CASES

TSTAK®


Κωδικός	Περιγραφή									Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT71506-QZ	30τμχ. Σετ βιδώματος									38,90
	PH1	PH2	PH3	PZ2	PZ3	T10	T15	T25	T30	SL8
25mm	2	2	1	7	3	2	2	2	2	1
50mm		1		1						
Καρυδάκι	8mm									
Οδηγός	1									
Κατσαβίδι για μύτες	1									


ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή					Περιεχόμενο						Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT50050-QZ	10τμχ. Σετ με κρουστικά τρυπάνια Τιτανίου											104,90
Τρυπάνια μετάλλου	3mm	3.2mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm		
Impact Titanium	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ EXTREME® – ΜΙΚΡΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™
**TOUGH
CASE™**
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή								Περιεχόμενο					Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70710-QZ	13τμχ. Extreme 2 - Σετ Διάτρησης Μετάλλου								Οδηγός, Φιμέ Γυαλία προστασίας					73,90
Τρυπάνια μετάλλου	1.5mm	2mm	2.5mm	3mm	3.2mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm	7mm	
Extreme 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	


ΣΕΤ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή					Περιεχόμενο				Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70711-QZ	19τμχ. Extreme 2 - Σετ Διάτρησης Μετάλλου					Οδηγός, Μαγνητικός οδηγός Compact				73,90
	PH2		PZ2		PZ3					
25mm	3		4		1					
50mm	1		2							
Τρυπάνια μετάλλου	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm				
Extreme 2	1	1	1	1	1	1				

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ EXTREME® – ΜΕΣΑΙΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™

ΣΕΤ EXTREME® ΣΕ ΜΕΣΑΙΑ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή										Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70758-QZ	57τμχ. EXTREME® - Σετ διάτρησης										123,90
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40
25mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1
50mm		1			1			1			
	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	20mm	22mm
Τρυπάνια ακίδας	1	1	1	1	1	1	1				
EXTREME® Τρυπάνια φτερού							1	1	1	1	1

Κωδικός	Περιγραφή										Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70768-QZ	57τμχ. EXTREME® - Σετ διάτρησης										-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40
25mm	1	3	1	1	22	1	1	4	3	1	1
50mm		1			1			1			
	3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm	20mm	22mm
Τρυπάνια ακίδας	1	1	1	1	1	1	1				
EXTREME® Τρυπάνια φτερού							1	1	1	1	1

Κωδικός	Περιγραφή										Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70759-QZ	63τμχ. - Σετ διάτρησης με EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας και HSS-G Τρυπάνια μετάλλου										-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40
25mm	1	3	1	1	23	1	1	3	3	1	1
50mm		1			1			1			
	4mm x 75mm		5mm x 85mm		6mm x 100mm		7mm x 100mm		8mm x 120mm		
EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας	1		1		2		1		2		
	9.11 mm	2mm	2.5mm	3mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm
EXTREME® 2 HSS-G Τρυπάνια	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Κωδικός	Περιγραφή										Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70761-QZ	72τμχ. - Σετ διάτρησης με EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας και HSS-G Τρυπάνια μετάλλου										-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40
25mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1
50mm		1			1			1			
	4mm x 75mm		5mm x 85mm		6mm x 100mm		7mm x 100mm		8mm x 120mm		
EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας	1		1		2		1		2		
	1mm	1.5mm	2mm	2.5mm	3mm	3.2mm	3.3mm	3.5mm	4mm	4.2mm	4.5mm
HSS-G Τρυπάνια	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

EXTREME® 2 ΜΕΣΑΙΑ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™

Κωδικός	Περιγραφή										Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70754-QZ	Σετ 19τμχ. SDS Plus EXTREME®										-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3					
25mm	1	1	1	1	2	1					
	5mm x 160mm		6mm x 160mm		6.5mm x 160mm		7mm x 160mm		8mm x 160mm		
SDS Plus EXTREME® 2 Τρυπάνια τοιχοποιίας	1		1		1		1		1		
	4mm x 75mm		5mm x 85mm		6mm x 100mm		7mm x 100mm		8mm x 120mm		
EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας	1		1		2		1		2		



ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ EXTREME® – ΜΕΣΑΙΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®



Κωδικός	Περιγραφή										Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70760-QZ	68τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης με SDS Plus EXTREME®, EXTREME® 2 για Μέταλλο, and EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας										1 x Μαγνητικός Οδηγός 1 x Μαγνητικός Οδηγός	-
	PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30	T40	
25mm	1	3	1	1	3	1	1	22	4	1	1	
50mm		1			1			1				
	1.5mm	2mm	2.5mm	3mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	5.5mm	6mm	6.5mm	7mm
EXTREME® 2 HSS-G Τρυπάνια	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	4mm x 75mm			5mm x 85mm			6mm x 100mm			7mm x 100mm		
EXTREME® Τρυπάνια τοιχοποιίας	1			1			2			1		
	6mm x 110mm			6mm x 160mm			8mm x 160mm			10mm x 160mm		
SDS Plus EXTREME® 2 Τρυπάνια τοιχοποιίας	1			2			1			1		



Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70784-QZ	100τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης	Διάτρηση Ξύλου Βίδωμα Βίδωμα Βίδωμα Ξύλο Driving Socket/Nut driving:	Τρυπάνια φτερού 152mm: 22mm, 25mm Μύτες 25mm: PH1, PH2 x 30, PH3, PZ1, PZ2 x 30, PZ3, T10, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2, T40 Μύτες 50mm: PH2 Τρυπάνια ακίδας: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Τρυπάνια φτερού 152mm: 22mm, 25mm Καρυδάκια 6mm, 8mm, 10mm, 13mm Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Αντάπτορας για καρυδάκι 3/8" Φρεζαδόρος Υποδοχή Οδηγός	100	50,90



Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Συσκευασία	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70785-QZ	100τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης	Βίδωμα Βίδωμα Βίδωμα Διάτρηση Μετάλλου Wood/Drilling Socket/Nut driving	Μύτες 25mm: PH1, PH2 x 2, PH3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T10, T15 x 2, T20 x 30, T25 x 30, T30 x 2, T40 Μύτες 50mm: PZ2 Τρυπάνια ακίδας: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Black&Gold HSS-G Τρυπάνια μετάλλου: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm Τρυπάνια φτερού 152mm: 22mm, 25mm Καρυδάκια 6mm, 8mm, 10mm, 13mm Αντάπτορας για καρυδάκι 1/4", Αντάπτορας για καρυδάκι 3/8" Φρεζαδόρος Υποδοχή Οδηγός	80	50,90

ΣΕΤ EXTREME® ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ – ΜΕΣΑΙΑ ΘΗΚΗ TOUGHCASE™

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

TSTAK®

ΣΕΤ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70775-QZ	80τμχ. Σετ βιδώματος	Μύτες 25mm: ph2, ph3, pz1, pz2 x25, pz3, t15, t20 x25, t25, t30. Μύτες 57mm: ph2 x2, pz1, pz2 x4, pz3, t10, t15, t20 x3, t25 x3, t30. Γωνιακός οδηγός Κοντά Καρυδάκια: 8mm, 10mm, 13mm Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion) ALU Μαγνητικός sleeve	125,90





ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ – ΜΕΣΑΙΑ ΘΗΚΗ TOUGHCASE

Κωδικός	Περιγραφή					Περιεχόμενο					Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €	
DT70757-QZ	55Τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης					Καρυδάκι: 8mm					-	
	1/4"εξάγωνο σε 1/4" καρέ					1/4"εξάγωνο σε 3/8" καρέ						
50mm οδηγοί		1					1					
	PH1	PH2	SL6	SL8	PZ2	PZ3	T15	T20	T25	T30		
25mm	2	2	1	1	25	2	3	3	2	2		
		3mm	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	20mm		
HSS-G Τρυπάνια μετάλλου		1	1	1	1	1	1	1				
Τρυπάνια φτερού									1	1		

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™



Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Συνολ.	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70762-QZ	Σετ 85Τμχ.	Διάτρηση Ξύλου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση τοίχου	Τρυπάνια φτερού: 18, 20, 22, 25, 32mm Τρυπάνια Black & Gold: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm Τρυπάνια SDS Plus: 5.5x160, 6x160, 7x160, 8x160, 10x160mm X2 μικρές ταμπακιέρες: Μύτες 25mm: PH1, PH2 x4, PH3, PZ1 x4, PZ2 x40, PZ3 x4, T10, T15, T20 x4, T25 x2, T30, T40 Μύτες 50mm: PZ2 x2 8mm κοντό καρυδάκι, 10mm κοντό καρυδάκι, compact Οδηγός	85	-
DT70763-QZ	Σετ 85Τμχ.	Ξύλο Μέταλλο Διάτρηση τοίχου	Τρυπάνια φτερού: 14, 18, 20, 22, 25mm Τρυπάνια Black & Gold: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm Τρυπάνια SDS Plus: 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160mm X2 μικρές ταμπακιέρες: Μύτες 25mm: PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10 X2, T15 X6, T20 X40, T25 X8, T30 X2, T40 X2 Μύτες 50mm: T20, T25 8mm κοντό καρυδάκι, 10mm κοντό καρυδάκι, compact Οδηγός	85	-
DT70767-QZ	Σετ 80Τμχ.	Διάτρηση Ξύλου Διάτρηση Μετάλλου	Τρυπάνια φτερού: 18, 20, 22, 25, 32mm Τρυπάνια Black & Gold: 2, 3, 4, 5, 6, 8mm x2 Μικρές ταμπακιέρες Μύτες 25mm: PZ2 x2, T10 x2, T15 x6, T20 x36, T25 x8, T30 x2, T40 x8 Μύτες 50mm: T20, T25 8mm κοντό καρυδάκι, 10mm κοντό καρυδάκι, Compact Οδηγός	80	-

ΣΕΤ EXTREME® ΜΕ ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΗΚΕΣ TOUGHCASE™



Κωδικός	Περιγραφή		Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70776-QZ	85τμχ. Σετ με γωνιακό οδηγό σε μεγάλη Tough Case	Μύτες 25mm: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x27, PZ3, T10, T15 x2, T20 X26, T25 x2, T30 x2, T40. Μύτες 57mm: PZ2, T25. Τρυπάνια φτερού Extreme: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Τρυπάνια μετάλλου Black & gold: 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm. Αποσπώμενα καρυδάκια: 8mm, 10mm Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion) Γωνιακός οδηγός Εύκαμπτος οδηγός	177,90
DT70777-QZ	85τμχ. Σετ με γωνιακό οδηγό σε μεγάλη Tough Case	Μύτες 25mm: PH1, PH2 x2, PH3, PZ1, PZ2 x28, PZ3, T10, T15 x2, T20 x26, T25 x2, T30 x2, T40. Μύτες 57mm: PZ2, T25. Extreme Τρυπάνια φτερού: 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 32mm. Impact titanium Τρυπάνια μετάλλου: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm. Αποσπώμενα καρυδάκια: 8mm, 10mm Οδηγός με ζώνη στρέψης (Torsion) Γωνιακός οδηγός Εύκαμπτος οδηγός	202,90

ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ TSTAK

Αποθηκεύει με ασφάλεια μικρές θήκες και μικρές ταμπακιέρες ToughCase™. Λειτουργεί ως θήκη μεταφοράς και είναι συμβατό με το σύστημα αποθήκευσης TSTAK® για εύκολη αποθήκευση σε βαν και εργαστήριο.

DT70716-QZ Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. € 31,90



ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ


Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT71563-QZ	100τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης	Βίδωμα Διάτρηση τοίχου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια ακίδας: 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5 x2, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm Τρυπάνια μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm Τρυπάνια τοιχοποιίας: 6, 7, 8mm Μύτες 25mm: PH1x2, PH2x2, PH3x2, PZ1, PZ2x28, PZ3 x2, SL4, SL5, SL7.2, T15, T20, T25, T30, T40, H4, H5, H6, H7 Μύτες 50mm: PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x2, PZ3, SL5, SL6, SL7.2 Καρυδάκια 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13mm Ποτηροτρύπανα 32, 44mm Οδηγός για ποτηροτρύπανα Μαγνητικός Οδηγός Φρεζαδόρος	55,90
DT71566-QZ	100τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης	Βίδωμα Διάτρηση τοίχου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια ακίδας: 3, 4, 5, 6, 8mm Τρυπάνια μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3 x2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5mm Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12mm Μύτες 25mm: PH1 x2, PH2 x2, PH3 x2, PZ1, PZ2 x33, PZ3, SL4, SL5, SL7.2, T15, T20, T25, T30, T40, H4, H5, H6, H7 Μύτες 50mm PH1, PH2x2, PH3, PZ1, PZ2x6, PZ3, SL5, SL6, SL7.2 Καρυδάκια 6, 8, 10mm Ποτηροτρύπανα: 32, 44mm Οδηγός για ποτηροτρύπανα Μαγνητικός Οδηγός Φρεζαδόρος	59,90
DT7981-QZ	98τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης	Βίδωμα Διάτρηση τοίχου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια ακίδας: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8mm Τρυπάνια τοιχοποιίας: 3, 5.5, 6, 7, 8, 10mm Τρυπάνια HSS Tin: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm Μύτες 25mm: PH0 x2, PH1 x2, PH2 x3, PH3 x2, PZ0 x2, PZ1 x3, PZ2 x4, PZ3 x2, SL4, SL5 x2, SL6, SL7.2, SQ1, SQ2, SQ3, Hex 3, Hex4 x2, Hex5 x2, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Μύτες 50mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10, T15, T20, SL4, SL6, SL7.2 Καρυδάκια: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm Μαγνητικός Οδηγός Φρεζαδόρος	69,90

ΜΕΙΚΤΑ ΣΕΤ – ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ TSTAK
TSTAK®

EXTREME® IMPACT TORSION

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70620T-QZ	100τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης Συμβατό με συρταριέρα TSTAK IV	Βίδωμα Διάτρηση τοίχου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 4, 5, 6 x2, 7, 8 x2mm Τρυπάνια μετάλλου: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm Μύτες 25mm: PZ1, PZ2 x30, PZ3, PH1 x2, PH2 x27, PH3, T15, T20 x2, T25, T30, SL4/6 x2, SL6/8 x2. Καρυδάκια: 6, 8, 10mm Αποσπώμενο καρυδάκι: 8mm Ποτηροτρύπανα: 32, 38, 44, 54mm Οδηγός για ποτηροτρύπανα Σπαστός Οδηγός	150,90

HIGH PERFORMANCE

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT71583-QZ	102τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης Συμβατό με συρταριέρα TSTAK IV	Βίδωμα Διάτρηση τοίχου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 5.5 x2, 6 x2, 7 x2, 8 x2, 10 x2mm Τρυπάνια μετάλλου HSS black: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm Μύτες 25mm: PZ1 x2, PZ2 x23, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x23, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2 Καρυδάκια: 5, 6, 7, 8, 10mm Ποτηροτρύπανα: 32, 38, 44, 54mm Οδηγός για ποτηροτρύπανα Μαγνητικός Οδηγός	-
DT71569-QZ	100τμχ. Σετ βιδώματος και διάτρησης Συμβατό με συρταριέρα TSTAK IV	Βίδωμα Διάτρηση τοίχου Διάτρηση Μετάλλου Διάτρηση Ξύλου	Τρυπάνια τοιχοποιίας: 4, 5, 5.5, 6 x2, 8 x2, 10mm. Τρυπάνια μετάλλου HSS black: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm. Μύτες 25mm: PZ1 x2, PZ2 x29, PZ3 x2, PH1 x2, PH2 x2, PH3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T27 x2, T30 x2. Καρυδάκια: 5, 6, 7, 8, 10mm Ποτηροτρύπανα: 32, 38, 44, 54mm Οδηγός για ποτηροτρύπανα Μαγνητικός Οδηγός	78,90

ΣΕΤ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ



ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2290-QZ	Σετ 10τμχ.	Ξύλο	DT2050, DT2165 x2, DT2168, DT2166 x2, DT2075 x2, DT2177 x2 (BOSCH T101B, T119B0, T101A0, T111C, T144D, T144DP)	18,90
DT2292-QZ	Σετ 10τμχ.	Μέταλλο	DT2054, DT2160 x3, DT2161 x2, DT2163 x2, DT2172 x2 (BOSCH T118A, T118G, T118E0F, T118B, T127D)	19,90
DT2294-QZ	Σετ 10τμχ.	Ξύλο / Μέταλλο	DT2050 x2, DT2160 x2, DT2163 x2, DT2165 x2, DT2177 x2 (BOSCH T101B, T119B0, T127D, T111C, T118A)	17,90
DT2296-QZ	Σετ 10τμχ.	Ξύλο	DT2205 x2, DT2209 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2217, DT2218, DT2220	43,90
DT2298-QZ	Σετ 14τμχ.	Ξύλο	DT2205 x3, DT2209 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2217, DT2218, DT2220	51,90

ΣΕΤ ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ & ΣΠΑΘΟΣΕΓΑΣ



EXTREME' ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ FLEXVOLT

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT99551-QZ	Σετ 8τμχ. XR Flexvolt + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή Ξύλο Μέταλλο	DT99552-QZ (203mm) DT99553-QZ x3 (152mm) DT99554-QZ x3 (152mm) DT99555-QZ (230mm)	49,90
DT99550-QZ	Σετ 13τμχ. XR Flexvolt + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή Ξύλο Μέταλλο	DT99552-QZ x2 (203mm) DT99553-QZ x4 (152mm) DT99554-QZ x5 (152mm) DT99555-QZ x2 (230mm)	90,90

EXTREME' 2

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2440L-QZ	Σετ 6τμχ. + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή Ξύλο Μέταλλο	DT2300L-QZ (152mm) DT2307L-QZ (228mm) DT2315L-QZ (100mm) DT2301L-QZ (152mm) DT2308L-QZ (228mm) DT2407L-QZ (152mm)	56,90
DT2443L-QZ	Σετ 8τμχ. + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή Ξύλο Μέταλλο	DT2300L-QZ x3 (152mm) DT2308L-QZ (228mm) DT2407L-QZ x3 (152mm) DT2408L-QZ (203mm)	63,90
DT2441L-QZ	Σετ 12τμχ. + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή Ξύλο Μέταλλο	DT2300L-QZ x2 (152mm) DT2307L-QZ x2 (228mm) DT2301L-QZ x2 (152mm) DT2308L-QZ x2 (228mm) DT2407L-QZ (152mm) DT2408L-QZ (203mm)	83,90

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT2442-QZ	Σετ 8τμχ. + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή	DT2301-QZ x2 (152mm) DT2303-QZ x2 (152mm) DT2349-QZ x2 (228mm) DT2353-QZ x2 (203mm)	39,90
DT2444-QZ	Σετ 6τμχ. + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή	DT2345-QZ x2 (152mm) DT2349-QZ x2 (228mm) DT2353-QZ x2 (203mm)	33,90
DT2445-QZ	Σετ 12τμχ. + θήκη αποθήκευσης	Μεικτή	DT2345-QZ x1 (152mm) DT2349-QZ x3 (228mm) DT2359-QZ x2 (152mm) DT2353-QZ x3 (203mm) DT2361-QZ x3 (152mm)	47,90

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ



EXTREME[®] IMPACT

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT7506-QZ	Σετ 17τμχ.	6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27mm & αντάπτορας 1/4" σε 1/2"	148,90
DT7507-QZ	Σετ 9τμχ.	10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm & αντάπτορας 1/4" σε 1/2"	90,90
DT7512-QZ	Αντάπτορας 1/4" σε 1/2"	Αντάπτορας 1/4" σε 1/2"	10,90

ΣΕΤ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΖΑ



ΣΕΤ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 8mm

Κωδικός	Περιγραφή	Στέλεχος	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT90016-QZ	Σετ 12τμχ.	8mm	Στρογγυλή, V-αυλάκι, χελιδονοουρά, κοίλη, ρωμαϊκό προφίλ, λοξή, ευθεία x3, φαλτσκόφτης, στρογγυλεμένη x2	146,90
DT90017-QZ	Σετ 22τμχ. Χωράει σε συρτάρι T-STAK	8mm	Ευθεία x6, φαλτσκόφτης, ρωμαϊκό προφίλ, λοξή, στρογγυλεμένη x2, V-αυλάκι x2, στρογγυλή x2, χελιδονοουρά, κοίλη x2, φρέζα με οδηγό, φρέζα για πατούρα με οδηγό, φρέζα για πάνελ Dgee, παραδοσιακή φρέζα Totus	273,90



ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ




ΣΕΤ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Κωδικός	Περιγραφή	Εφαρμογή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT20713-QZ	Σετ 3τμχ.	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Γρήγορη κοπή Ξύλο - Ακριβείας	DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20706-QZ	39,90
DT20715-QZ	Σετ 5τμχ.	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Γρήγορη κοπή Σφραγιστικά / Κόλλες	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	74,90
DT20731-QZ	Σετ 8τμχ. με γυαλόχαρτα	Ξύλο Ξύλο + Καρφιά	DT20700-QZ, DT20701, DT20704, DT20705, DT20710 Γυαλόχαρτα x 3 (60G, 80G, 120G)	74,90
DT20732-QZ	Σετ 6τμχ.	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Γρήγορη κοπή Ξύλο - Φριδιά γρήγορη κοπή Ξύλο - Ακριβείας	DT20701-QZ 30mm 20TPI (2) DT20704-QZ 30mm 18TPI (1) DT20705-QZ Λεπίδα 65mm 15TPI (1) DT20706-QZ Λεπίδα 10mm 18TPI (1) Αντάπτορας γενικής χρήσης (1)	-
DT20761-QZ	Σετ 5τμχ.	Ξύλο + Καρφιά Ξύλο - Γρήγορη κοπή Σφραγιστικά / Κόλλες	DT20701-QZ x2 DT20704-QZ DT20711-QZ DT20714-QZ	45,90



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ TOUGH CASE

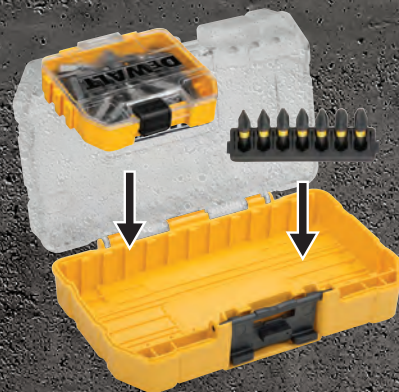

1

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΗΚΗ

ΜΙΚΡΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

- Ιδανική για μύτες κατσαβιδιού. (Χωράει μύτες 25mm και 57mm)
- Τοποθετείται μέσα σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες θήκες TOUGH CASE, καθώς και στη θήκη TSTAK



ΜΙΚΡΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TOUGH CASE

- Για την αποθήκευση των εξαρτημάτων σας
- Χωράει μικρές ταμπακιέρες
- Ρυθμιζόμενα διαμερίσματα
- Χωράει στη θήκη TSTAK



ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TOUGH CASE

- Για την αποθήκευση των εξαρτημάτων σας
- Χωράει μικρές ταμπακιέρες
- Δέχεται μικρές ταμπακιέρες TOUGH CASE που ασφαλίζουν πάνω στο καπάκι της



ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ TOUGH CASE

- Για την αποθήκευση των εξαρτημάτων σας
- Χωράει μικρές ταμπακιέρες
- Διαθέτει αποσπώμενα διαχωριστικά για διαμόρφωση των επιθυμητών διαμερισμάτων
- Σχεδίαση για στοίβαγμα με κλείστρα ασφαλείας
- Συνδυάζεται με τη θήκη TSTAK



2

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μπάρες & Διαχωριστικά

- Διαμορφώστε το δικό σας σετ εξαρτημάτων με μετακινούμενες μπάρες για μύτες και διαχωριστικά. Οι μπάρες για μύτες είναι σχεδιασμένες για εύκολη αφαίρεση των μυτών, ενώ οι μύτες ασφαλίζουν στη θέση τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.



Μύτες κατσαβιδιού 25mm

- Επιλέξτε ανάμεσα σε μύτες Pozidriv, Phillips, Torx ή μικτές μύτες.




Μύτες κατσαβιδιού 57mm

- Επιλέξτε από μια ποικιλία τύπων μύτης, όπως: Pozidriv, Phillips, Torx και μικτές μύτες

Τρυπάνια & Καρυδάκια

- τρυπάνια ξύλου
- Τρυπάνια μετάλλου
- Πολυχρηστικά τρυπάνια
- Τρυπάνια τοιχοποιίας SDS Plus
- Καρυδάκια με κοντό και αποσπώμενο στέλεχος



3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ



1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΗΚΗ


DT70800-QZ

DT70801-QZ

DT70802-QZ

DT70803-QZ

DT70804-QZ

DT70839-QZ

DT70805-QZ


Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70800-QZ	Μικρή ταμπακιέρα (Κενή) x2	Μικρή ταμπακιέρα (x2)	17,90
DT70801-QZ	Μικρή ταμπακιέρα Tough Case (Κενή) + Μικρή ταμπακιέρα (Κενή) + Θήκη ανάρτησης	Μικρή Tough Case + Μικρή ταμπακιέρα (x1) + SD 25mm Θήκη 7τμχ. (x2) + SD 57mm Θήκη 7τμχ. (x2)	12,90
DT70802-QZ	Μεσαία ταμπακιέρα Tough Case (Κενή) + Μικρή ταμπακιέρα (Κενή) + Διαχωριστικά + Θήκη ανάρτησης	Μεσαία Tough Case – Organiser + Μικρή ταμπακιέρα (x1) + Διαχωριστικά (x6) + SD 25mm Θήκη 7τμχ. (x2) + SD 57mm Θήκη 7τμχ. (x2)	26,90
DT70803-QZ	Μεσαία ταμπακιέρα Tough Case (Κενή) + Μικρή ταμπακιέρα (Κενή) x2 + Θήκη ανάρτησης	Μεσαία Tough Case + Μικρή ταμπακιέρα (x2) + SD 25mm Θήκη 7τμχ. (x3) + SD 57mm Θήκη 7τμχ. (x3)	26,90
DT70804-QZ	Μεγάλη ταμπακιέρα Tough Case (Κενή) + Μικρή ταμπακιέρα (Κενή) x3 + Διαχωριστικά + Θήκη ανάρτησης	Μεγάλη Tough Case + Μικρή ταμπακιέρα (x3) + Διαχωριστικά (x6) + SD 25mm Θήκη 7τμχ. (x4) + SD 57mm Θήκη 7τμχ. (x4)	41,90
DT70839-QZ	Μεγάλη ταμπακιέρα Tough Case (Κενή) + Διαχωριστικά	Μεγάλη Tough Case (Κενή) + Διαχωριστικά (x6)	46,90
DT70805-QZ	Μπάρες και Διαχωριστικά για Tough Case	SD 25mm Θήκη 7τμχ. (x3) + SD 57mm Θήκη 7τμχ. (x3) + Διαχωριστικά (x4)	16,90

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



DT70806-QZ



DT70807-QZ



DT70808-QZ



DT70809-QZ



DT70810-QZ



DT70811-QZ



DT70812-QZ



DT70813-QZ



DT70815-QZ



DT70816-QZ



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70806-QZ	7τμχ. 25mm HEX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + HEX 3 25mm (1) + HEX 4 25mm (3) + HEX 5 25mm (2) + HEX 6 25mm (1)" 5-QZ	14,90
DT70807-QZ	7τμχ. 25mm PH2 μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH2 25mm (7)	15,90
DT70808-QZ	7τμχ. 25mm PHILLIPS Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH1 25mm (2) + PH2 25mm (3) + PH3 25mm (2)	15,90
DT70809-QZ	7τμχ. 25mm PH PZ Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH1 25mm (1) + PH2 25mm (2) + PZ1 25mm (1) + PZ2 25mm (2) + PZ3 25mm (1)	15,90
DT70810-QZ	7τμχ. 25mm PH PZ TX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH2 25mm (1) + PZ2 25mm (1) + T20 25mm (2) + T25 25mm (2) + T30 25mm (1)	15,90
DT70811-QZ	7τμχ. 25mm PZ2 μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PZ2 25mm (7)	14,90
DT70812-QZ	7τμχ. 25mm POZI Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PZ1 25mm (2) + PZ2 25mm (3) + PZ3 25mm (2)	15,90
DT70813-QZ	7τμχ. 25mm PZ TX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PZ1 25mm (1) + PZ2 25mm (2) + T15 25mm (1) + T20 25mm (1) + T25 25mm (1) + T30 25mm (1)	15,90
DT70815-QZ	7τμχ. 25mm SQUARE Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + SQ1 25mm (2) + SQ2 25mm (3) + SQ3 25mm (2)	14,90
DT70816-QZ	7τμχ. 25mm TORX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + T15 25mm (1) + T20 25mm (2) + T25 25mm (2) + T30 25mm (1) + T40 25mm (1)	15,90

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



DT70817-QZ



DT70818-QZ



DT70819-QZ



DT70820-QZ



DT70821-QZ



DT70822-QZ



DT70823-QZ



DT70824-QZ



DT70825-QZ



Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70817-QZ	7μχ. 57mm PH2 μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH2 57mm (7)	17,90
DT70818-QZ	7μχ. 57mm PHILLIPS Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH1 57mm (2) + PH2 57mm (3) + PH3 57mm (2)	17,90
DT70819-QZ	7μχ. 57mm PH PZ Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH1 57mm (1) + PH2 57mm (2) + PZ1 57mm (1) + PZ2 57mm (2) + PZ3 57mm (1)	17,90
DT70820-QZ	7μχ. 57mm PH TX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PH2 57mm (1) + PZ2 57mm (1) + T20 57mm (2) + T25 57mm (2) + T30 57mm (1)	17,90
DT70821-QZ	7μχ. 57mm μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PZ2 57mm (7)	17,90
DT70822-QZ	7μχ. 57mm POZI Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PZ1 57mm (2) + PZ2 57mm (3) + PZ3 57mm (2)	17,90
DT70823-QZ	7μχ. 57mm PZ TX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + PZ1 57mm (1) + PZ2 57mm (2) + T15 57mm (1) + T20 57mm (1) + T25 57mm (1) + T30 57mm (1)	17,90
DT70824-QZ	7μχ. 57mm SQUARE Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + SQ1 57mm (2) + SQ2 57mm (3) + SQ3 57mm (2)	17,90
DT70825-QZ	7μχ. 57mm TORX Mix μύτες FLEXTORQ	Θήκη (1) + T15 57mm (1) + T20 57mm (2) + T25 57mm (2) + T30 57mm (1) + T40 57mm (1)	17,90

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



DT70826-QZ



DT70827-QZ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70826-QZ	4τμχ. Κοντά καρυδάκια & Οδηγός	Θήκη (1) + 8mm Κοντό καρυδάκι (1) + 10mm Κοντό καρυδάκι (1) + 13mm Κοντό καρυδάκι (1) + Μαγνητικός οδηγός με Ζώνη στρέψης (Torsion) (1)	34,90
DT70827-QZ	4τμχ. Αποσπώμενα καρυδάκια & Οδηγός	Θήκη (1) + 8mm Αποσπώμενο καρυδάκι (1) + 10mm Αποσπώμενο καρυδάκι (1) + 13mm Αποσπώμενο καρυδάκι (1) + Μαγνητικός οδηγός με Ζώνη στρέψης (Torsion) (1)	40,90

2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ


DT70828-QZ

DT70829-QZ

DT70831-QZ

DT70832-QZ

DT70833-QZ


DT70834-QZ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70828-QZ	6τμχ. Black & Gold Mix μύτες	Θήκη (1) + Black & Gold Τρυπάνια με κυλινδρικό στέλεχος (6) + 2mm (1) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)	24,90
DT70829-QZ	7τμχ. Black & Gold Mix μύτες	Θήκη (1) + Black & Gold Τρυπάνια με κυλινδρικό στέλεχος (7) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1) + 10mm (1) + 12mm (1)	33,90
DT70831-QZ	7τμχ. Hex Black & Gold Mix μύτες	Θήκη (1) + Black & Gold Τρυπάνια - Εξαγωνο στέλεχος (7) + 2mm (1) + 3mm (1) + 4mm (1) + 5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1) + 10mm (1)	34,90
DT70832-QZ	5τμχ. Extreme Τρυπάνια φτερού Mix μύτες	Θήκη (1) + Extreme Τρυπάνια φτερού (5) + 18mm (1) + 20mm (1) + 22mm (1) + 25mm (1) + 32mm (1)	30,90
DT70833-QZ	5τμχ. Extreme Τρυπάνια φτερού Mix μύτες	Θήκη (1) + Extreme Τρυπάνια φτερού (5) + 14mm (1) + 18mm (1) + 20mm (1) + 22mm (1) + 25mm (1)	28,90
DT70834-QZ	5τμχ. Extreme Τρυπάνια φτερού Mix μύτες	Θήκη (1) + Extreme Τρυπάνια φτερού (5) + 16mm (1) + 18mm (1) + 20mm (1) + 25mm (1) + 32mm (1)	30,90


2. ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



DT70830-QZ

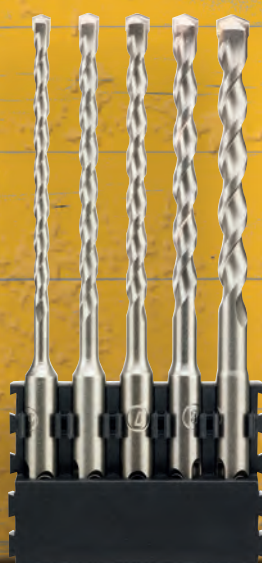

DT70835-QZ

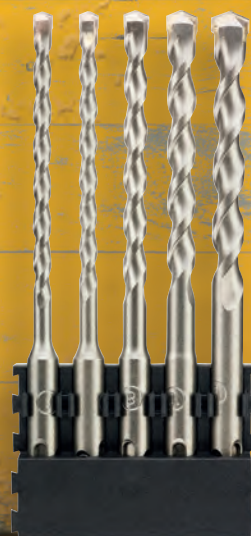

DT70836-QZ



DT70837-QZ



DT70838-QZ

Κωδικός	Περιγραφή	Περιεχόμενο	Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. €
DT70830-QZ	5τμχ. Πολυχρηστικά τρυπάνια Mix μύτες	Θήκη (1) + Πολυχρηστικά τρυπάνια με Εξάγωνο στέλεχος (5) : 4mm (1) + 5mm (1) + 5.5mm (1) + 6mm (1) + 8mm (1)	24,90
DT70835-QZ	5τμχ. SDS PLUS Mix μύτες	Θήκη (1) + SDS Plus Τρυπάνια τοιχοποιίας (5) : 5.5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1)*	24,90
DT70836-QZ	5τμχ. SDS PLUS Mix μύτες	Θήκη (1) + SDS Plus Τρυπάνια τοιχοποιίας (5) : 6mm x 160mm (2) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	24,90
DT70837-QZ	5τμχ. SDS PLUS Mix μύτες	Θήκη (1) + SDS Plus Τρυπάνια τοιχοποιίας (5) : 5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 8mm x 160mm (1) + 10mm x 160mm (1) + 12mm x 160mm (1)	24,90
DT70838-QZ	5τμχ. SDS PLUS Mix μύτες	Θήκη (1) + SDS Plus Τρυπάνια τοιχοποιίας (5) : 5mm x 160mm (1) + 5.5mm x 160mm (1) + 6mm x 160mm (1) + 6.5mm x 160mm (1) + 7mm x 160mm (1)	24,90



DEWALT

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΧΕΙΡΟΣ**

GUARANTEED TOUGH.®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΗΚΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κορυφαίων επαγγελματιών του κατασκευαστικού κλάδου σε όλο τον κόσμο. Τα εργαλεία μας αναπτύσσονται με βάση την έρευνα χρηστών και υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη αξιοπιστία και καταλληλότητά τους για κάθε εργασία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΛΕΙΔΙΑ	396	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ	454
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΣΕΤ	400	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ	456
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	422	ΣΚΑΡΠΕΛΑ - ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ	462
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ	424	ΠΡΙΟΝΙΑ	466
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	426	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ	468
ΠΕΝΣΕΣ	430	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ	472
ΨΑΛΙΔΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ	438	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ	476
ΣΦΥΡΙΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ	442	ΑΛΦΑΔΙΑ	478
ΜΑΧΑΙΡΙΑ	448	ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	482
ΛΑΜΕΣ	452		

ΚΛΕΙΔΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Ο ειδικός σχεδιασμός των σιαγόνων περιορίζει στο ελάχιστο την κίνηση μεταξύ κινητής και σταθερής σιαγόνας, προσφέροντας μέγιστη ακρίβεια στις ρυθμίσεις.

ΧΑΡΑΞΕΙΣ: Οι χαράξεις με λείζερ εξασφαλίζουν ακριβείς ρυθμίσεις.

ΑΝΟΙΓΜΑ: Το εξαιρετικά μεγάλο άνοιγμα των σιαγόνων επιτρέπει τη χρήση με την ευρύτερη γκάμα βιδών.

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ: Το φαρδύτερο τελείωμα της λαβής αποτρέπει την ολίσθηση του χεριού κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT80269-0.
Δείτε τη σελίδα 398 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΕΤ 8 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕ TOUGHBOX

Το σετ 8 γερμανοπολύγωνων καστανίας DEWALT® προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη του χρήστη. Περιλαμβάνει γερμανοπολύγωνα καστανίας σε διαστάσεις 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 18 mm, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η καστανία με 72 δόντια επιτρέπει γωνία δράσης μόλις 5 μοιρών, διευκολύνοντας τη χρήση σε περιορισμένους χώρους. Η πλήρως γυαλισμένη επιφάνεια χρωμίου προσφέρει αντοχή στη φθορά και κομψή εμφάνιση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT74734
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x20x10 cm
Βάρος προϊόντος	6 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 104,90



ΣΕΤ 7 ΚΟΝΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Το σετ 7 κοντών γερμανοπολύγωνων καστανίας DEWALT® προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία για κάθε εργασία περιορισμένου χώρου. Το σετ περιλαμβάνει γερμανοπολύγωνα καστανίας σε διαστάσεις 10, 12, 13, 14, 15, 17 και 19 mm. Κάθε κλειδί διαθέτει καστανία 72 δοντιών, που επιτρέπει γωνία δράσης μόλις 5 μοιρών, ενώ η τεχνολογία DirectTorque™ εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση και αντοχή.


Κωδικός προϊόντος	DWMT19261-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	19x4x13 cm
Βάρος προϊόντος	0.988 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 86,90



ΣΕΤ 18 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

Το σετ 18 μετρικών γερμανοπολύγωνων DEWALT® προσφέρει μια πλήρη γκάμα κλειδιών για κάθε ανάγκη του χρήστη. Τα κλειδιά διαθέτουν μακρύ σχεδιασμό για μεγαλύτερη πρόσβαση και δυνατότητα εφαρμογής μεγαλύτερης ροπής στο βίδωμα. Επιπλέον, η τεχνολογία DirectTorque™ βοηθά στην αποτροπή στρογγυλοποίησης των κεφαλών, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη και πιο αποδοτική εργασία.

Κωδικός προϊόντος	DWMT19237-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	39x16.8x6.5 cm
Βάρος προϊόντος	3.3 kg
Περιεχόμενα σετ:	
Μετρικά γερμανοπολύγωνα:	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 166,90

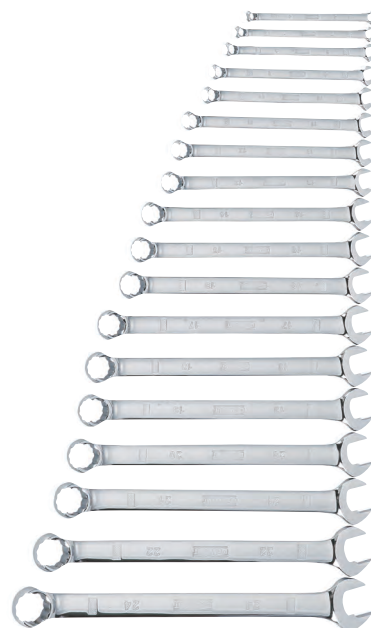

ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10"

Το ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί DEWALT® 10" από χάλυβα έχει ανανεωμένη εμφάνιση και σχεδιασμό που περιλαμβάνει πιο ελαφρύ και ισορροπημένο βάρος. Αυτά τα κλειδιά διαθέτουν άνετη λαβή για να βοηθούν στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Κωδικός προϊόντος	DWHT80268-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	33.3x11.4x1.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.484 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 12"

Το ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί DEWALT® 12" από χάλυβα έχει ανανεωμένη εμφάνιση και σχεδιασμό που περιλαμβάνει πιο ελαφρύ και ισορροπημένο βάρος. Αυτά τα κλειδιά διαθέτουν άνετη λαβή για να βοηθούν στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Κωδικός προϊόντος	DWHT80269-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	38x12.6x1.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.858 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 15"

Το ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί DEWALT® 15" από χάλυβα έχει ανανεωμένη εμφάνιση και σχεδιασμό που περιλαμβάνει πιο ελαφρύ και ισορροπημένο βάρος. Αυτά τα κλειδιά διαθέτουν άνετη λαβή για να βοηθούν στη μείωση της κόπωσης κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Κωδικός προϊόντος	DWHT80270
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	48x15x3 cm
Βάρος προϊόντος	1.6 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-





ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΣΕΤ

ΑΝΤΟΧΗ: Πλήρης επιχρωμίωση για αντοχή στη διάβρωση. Καλύπτει ή υπερβαίνει τις προδιαγραφές ASME.

ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Τα εργαλεία αποθηκεύονται σε θήκη με κλείδωμα, που στοιβάζεται και διαθέτει αφαιρούμενο εσωτερικό δίσκο.



ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ: Τεχνολογία DirectTorque™ για μεγαλύτερη επαφή με τις κεφαλές των βιδών. Μειώνει τη φθορά των κεφαλών και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των βιδών.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Περιλαμβάνει καστάνια με 72 δόντια, που προσφέρει γωνία δράσης 5 μοιρών για ευελιξία σε περιορισμένους χώρους.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWMT45034-0.
Δείτε τη σελίδα 403 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 25 ΤΜΧ. 1/4" ΣΕ TOUGHBOX

Το σετ 25 τεμαχίων DWMT73805 διασφαλίζει ότι έχετε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Περιλαμβάνει ποικιλία από καρυδάκια, καστάνια, προέκταση και αντάπτορα. Με την τεχνολογία DirectTorque™, τα καρυδάκια βοηθούν στην αποτροπή της φθοράς των κεφαλών των βιδών και προσφέρουν ανώτερη πρόσφυση, κάνοντας τις εργασίες πιο εύκολες και αποδοτικές.

Κωδικός προϊόντος	DWMT73805
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x20x10 cm
Βάρος προϊόντος	5 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Προέκταση 3"
 1 x 1/4" Υποδοχή δραπενοκατσάβιδου
 11 x 1/4" Καρυδάκια (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
 11 x 1/4" Καρυδάκια (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 1 x 1/4" Αναστρεφόμενη καστάνια ταχείας απεμπλοκής

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 49,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 37 ΤΜΧ. 1/4"

Το σετ 37 τεμαχίων DEWALT® σε μετρικό σύστημα περιλαμβάνει ποικιλία από καρυδάκια και αξεσουάρ για τη διευκόλυνσή σας. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπουν τη φθορά των κεφαλών των βιδών και να προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT19238-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	36x26x8.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.728 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 13 x 1/4" εξάγωνα καρυδάκια (Μετρικά)
 1 x 1/4" Προέκταση 3"
 1 x 1/4" Προέκταση 6"
 18 x 1/4" Μύτες
 1 x 1/4" Συρόμενη μανέλα "T"
 1 x 1/4" Άρθρωση
 1 x 1/4" Αντάπτορας για μύτες

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 86,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 48 ΤΜΧ. 1/4"

Το σετ 48 τεμαχίων DEWALT® προσφέρει μεγάλη ποικιλία από κρουστικά καρυδάκια 1/4" για κάθε ανάγκη. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπουν τη φθορά των κεφαλών των βιδών και να προσφέρουν καλύτερη πρόσφυση, ενώ είναι κατασκευασμένα από θερμικά κατεργασμένο χάλυβα CR-440 με χαραγμένες ενδείξεις με λείζερ.

Κωδικός προϊόντος	DWMT19251
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x20x10 cm
Βάρος προϊόντος	3 kg

Περιεχόμενα σετ: 24 κοντά και 24 μακριά καρυδάκια

2 x 14 x 1/4" εξάγωνα καρυδάκια: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
 2 x 10 x 1/4" εξάγωνα καρυδάκια (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. -



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ NANO 50 ΤΜΧ. 1/4"

Αυτό το σετ 50 τεμαχίων 1/4" DEWALT® περιλαμβάνει μια ευέλικτη συλλογή από καρυδάκια, καστάνιες και μύτες, κατασκευασμένα από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου. Η γυαλισμένη επιφάνειά τους προσφέρει αντοχή στη διάβρωση και εύκολη συντήρηση. Το σετ συνοδεύεται από οργανωμένη, φορητή θήκη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για επαγγελματική όσο και για οικιακή χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT81610-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	36x24.8x5.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.38 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
1 x 1/4" Προέκταση 3"
1 x 1/4" Προέκταση 6"
12 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
1 x 1/4" Αντάπτορας για μύτες
22 x 1/4" Μύτες

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 85,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 69 ΤΜΧ. 1/4" (SAE/mm)

Με το σετ 69 τεμαχίων DEWALT®, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Το σετ περιλαμβάνει μια ποικιλία από καρυδάκια 1/4", προεκτάσεις, αρθρώσεις και μύτες. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών και να προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWMT19259
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	36.07x25.91x8.13 cm
Βάρος προϊόντος	2.69 kg

Περιεχόμενα σετ:

8 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγων: (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
10 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγων: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
8 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
13 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
1 x 1/4" Προέκταση 2"
1 x 1/4" Προέκταση 6"
1 x 1/4" Συρόμενη μανέλα "T"
1 x 1/4" Μπουζόκλειδο
1 x Θήκη με κλιπ για μύτες
1 x 1/4" Άρθρωση
1 x 1/4" Εύκαμπτη Χειρολαβή
3 x 1/4" Drive Hex Sockets: 4, 5.5, 6mm
3 x 1/4" Μύτες Pozī Drive: #1, #2, #3
6 x 1/4" Μύτες Σειρά: T10, T15, T20, T25, T30, T40
3 x 1/4" Μύτες Hex: 3, 4, 5mm
3 x 1/4" Μύτες ίσιες: 4, 5.5, 6mm
3 x 1/4" Μύτες Phillips: #1, #2, #3

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 104,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 34 ΤΜΧ. 1/4" & 3/8"

Αυτό το σετ 34 τεμαχίων DEWALT® διαθέτει αφαιρούμενο εσωτερικό δίσκο, σχεδιασμένο να χωράει στα περισσότερα εργαλειοκιβώτια, και πλευρικούς μεντεσέδες που κουμπώνουν με παρόμοια σετ εργαλείων μηχανικού DEWALT®. Το σετ περιλαμβάνει κασάνια με 72 δόντια, ιδανική για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία εργασίας σε ένα εργοτάξιο.

Κωδικός προϊόντος	DWMT45034-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	37.5x20.5x6.8 cm
Βάρος προϊόντος	2.159 kg

Περιεχόμενα σετ:

7 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
7 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8"
8 x 3/8" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
8 x 3/8" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 x 3/8" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
1 x 1/4" σε 3/8" Αντάπτορας
1 x 1/4" Προέκταση 3"
1 x 3/8" Αντάπτορας για δραπενοκατσάβιδο

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 67,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ NANO 50 ΤΜΧ. 3/8"

Αυτό το σετ μηχανικού 50 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει μια ποικιλία από εργαλεία με καρέ 3/8". Η κασάνια με 72 δόντια επιτρέπει γωνία δράσης 5 μοιρών για ευελιξία σε περιορισμένους χώρους. Τα εργαλεία διαθέτουν πλήρη επιχρωμίωση για αντοχή στη διάβρωση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT81611-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	0.23x0.14x0.074 cm
Βάρος προϊόντος	2.1 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
1 x 1/4" Προέκταση 3"
1 x 1/4" Προέκταση 6"
12 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
1 x 1/4" Αντάπτορας για μύτες
22 x 1/4" Μύτες

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 67,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 84 ΤΜΧ. 1/4" & 3/8"

Το σετ μηχανικού 84 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία από μετρικά και SAE καρυδάκια και μύτες με καρέ 1/4" & 3/8", για να ολοκληρώσετε τις περισσότερες εργασίες. Οι καστάνιες με 72 δόντια και κουμπί ταχείας απεμπλοκής διευκολύνουν την άμεση αλλαγή καρυδιών κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η πλήρης επιχρωμίωση προσφέρει αντοχή στη διάβρωση και χαρίζει στα εργαλεία μια κλασική εμφάνιση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT81531-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	37.5x28x10.2 cm
Βάρος προϊόντος	4.7 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 10 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 10 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 6 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 6 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"
 11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
 4 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
 4 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 14, 15, 16, 17mm
 1 x 1/4" Προέκταση 3"
 1 x 3/8" σε 1/4" Αντάπτορας
 1 x 3/8" Προέκταση 3"
 2 x 3/8" Μπουζόκλειδα: (SAE) 5/8, 13/16"
 1/4" Μύτες

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 160,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 89 ΤΜΧ. 1/4" & 1/2"

Με το σετ μηχανικού 89 τεμαχίων DEWALT®, που περιλαμβάνει καρυδάκια και καστάνιες mm/SAE 1/2" και 1/4", μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Το σετ περιλαμβάνει δύο καστάνιες με κεφαλή αχλαδιού και μια ποικιλία από καρυδάκια, προεκτάσεις και αντάπτορες, όλα με τεχνολογία DirectTorque™.

Κωδικός προϊόντος	DWMT73800-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	39.9x29x6.3 cm
Βάρος προϊόντος	5.283 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head)
 9 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
 5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 9, 10, 11, 12, 13mm
 1 x 1/4" Προέκταση 6"
 1 x 1/4" Άρθρωση
 1 x 1/2" Καστάνια (Pear Head)
 4 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 16, 17, 18, 19mm
 4 x 1/2" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 16, 17, 18, 19mm
 1 x 1/2" Προέκταση 5"
 1 x 1/2" Άρθρωση
 1 x Σετ μυτών με θήκη αποθήκευσης
 1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής
 28 x Εξάγωνα κλειδιά (14 Μετρικά +14 SAE)
 5 x Γερμανοπολύγωνα 10, 11, 13, 14, 15mm
 1 x 1/4" Εξάγωνη μύτη

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 235,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 108 ΤΜΧ. 1/4 & 3/8"

Το σετ μηχανικού 108 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει δύο καστάνιες με κεφαλή αχλαδιού και μια ποικιλία από καρυδάκια, προεκτάσεις και αντάπτορες 1/4" και 3/8". Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος DWMT73801-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 41x32x13 cm

Βάρος προϊόντος 5.331 kg

Περιεχόμενα σετ:

8 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"

8 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm

1 x 1/4" Προέκταση 3"

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

4 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

4 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13mm

7 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

8 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17mm

4 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" (Μετρικά) 4, 15, 16, 17mm

1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών.

14 x Εξάγωνα κλειδιά

5 x 1/4" Αντάπτορες: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32

21 x 1/4" Μύτες

1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle) με λαβή βινυλίου

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 166,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 142 ΤΜΧ. 1/4 & 3/8"

Το σετ μηχανικού 142 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει δύο καστάνιες με κεφαλή αχλαδιού, μια ποικιλία από μετρικά και SAE καρυδάκια 1/4" και 3/8", προεκτάσεις, αρθρώσεις και αντάπτορες. Διατίθεται σε ανθεκτική κασετίνα με μεταλλικά κλιπ για επιπλέον ασφάλεια. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος DWMT73802-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 49.7x36.8x12 cm

Βάρος προϊόντος 8.32 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

9 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 9, 10, 11, 12, 13mm

10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

5 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

4 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 16, 17, 18, 19mm

5 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

5 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15mm

1 x 3/8" σε 1/4" Αντάπτορας (Συστολή)

1 x 1/4" σε 3/8" Αντάπτορας (Διαστολή)

1 x 3/8" Μπουζόκλειδο: (SAE) 5/8"

1 x 1/4" Προέκταση 6"

1 x 3/8" Προέκταση 6"

1 x 1/4" Άρθρωση, 1 x 3/8" Άρθρωση

15 x 1/4" Μύτες

14 x Εξάγωνα κλειδιά: (SAE)

14 x Εξάγωνα κλειδιά: (Μετρικά)

22 x 1/4" Μύτες

1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 269,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 205 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Αυτό το σετ 205 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει τις κασάνιες και τα καρυδάκια που χρειάζεστε για σχεδόν κάθε μηχανολογική εργασία. Το σετ περιλαμβάνει εξαρτήματα 1/4" και 3/8", κατασκευασμένα για να καλύπτουν τις απαιτήσεις των επαγγελματιών, με πλήρη επιχρωμίωση που προσφέρει αντοχή στη διάβρωση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT81534-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	52x39.6x13 cm
Βάρος προϊόντος	12.146 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 3/8" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 1/2" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
 11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 8 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16"
 10 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
 11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
 11 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
 11 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
 8 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"
 10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
 5 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
 5 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 10, 12, 13, 14, 15mm
 1 x 1/4" Προέκταση 3"
 1 x 1/4" Προέκταση 6"
 2 x 3/8" Μπουζόκλειδα: (SAE) 5/8, 13/16"
 1 x 3/8" σε 1/4" Αντάπτορας
 1 x 1/2" Προέκταση 5"
 10 x Μύτες καρυδάκια: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 8 x Μύτες καρυδάκια: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
 33 x 1/4" Μύτες
 1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
 28 x Εξάγωνα κλειδιά

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 396,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 247 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Αυτό το σετ μηχανικού 247 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει κασάνιες και καρυδάκια (Μετρικά και (SAE) 1/4" και 3/8", κατσαβίδι για μύτες και καρυδάκια με ειδικές μύτες, γερμανοπολύγωνα και εξάγωνα κλειδιά, ώστε να καλύπτει τις περισσότερες εργασίες κάτω από το καπό ή αλλού. Τα εργαλεία διαθέτουν πλήρη επιχρωμίωση για αντοχή στη διάβρωση.

Κωδικός προϊόντος DWMΤ81535-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 56.3x43x12 cm

Βάρος προϊόντος 15.843 kg

Περιεχόμενα σετ:

11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) - 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
9 x 1/4" Μύτες καρυδάκια: (SAE) - 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16"
6 x 1/4" Μύτες καρυδάκια: (Μετρικά) - 4, 5, 6, 7, 8, 10mm
1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
28 x Εξάγωνα κλειδιά
44 x 1/4" Μύτες ειδικές
1 x 1/4" Αντάπτορας για μύτες
1 x 1/4" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
1 x 3/8" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
1 x 1/2" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
9 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) - 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
11 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) - 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
11 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) - 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
11 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
4 x 3/8" Μύτες καρυδάκια: (SAE) - 5/32, 3/16, 1/4, 5/16"
5 x 3/8" Μύτες καρυδάκια: (Μετρικές) - 4, 5, 6, 7, 8mm
8 x 3/8" Καρυδάκια Torx - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) - 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) - 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
5 x 1/2" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) - 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"
5 x 1/2" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) - 17, 18, 19, 21, 22mm
6 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) - 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
6 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) - 10, 11, 13, 14, 15, 16mm
1 x 1/4" Προέκταση 3"
1 x 1/4" Προέκταση 6"
1 x 1/4" σε 3/8" Αντάπτορας (Διαστολή)
1 x 3/8" Προέκταση 3"
1 x 3/8" Προέκταση 6"
3 x 3/8" Μπουζόκλειδα 5/8, 3/4 & 13/16"
1 x 3/8" σε 1/4" Αντάπτορας (Συστολή)
1 x 1/2" σε 3/8" Αντάπτορας (Συστολή)
1 x 1/2" Προέκταση 5"



Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 494,90

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 168 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Με το σετ μηχανικού 168 τεμαχίων DEWALT®, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Το σετ περιλαμβάνει τρεις κασάνιες με κεφαλή αχλαδιού και μια ποικιλία από καρυδάκια, προεκτάσεις, αρθρώσεις και αντάπτορες. Τα καρυδάκια και τα κλειδιά διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος

DWMT73803-1

Περιεχόμενα σετ:

10 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

12 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 9, 10, 11, 12, 13mm

1 x 1/4" Προέκταση 6"

1 x 1/4" Άρθρωση

10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

5 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

5 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 15, 16, 17, 18, 19mm

8 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"

8 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21mm

1 x 1/2" Προέκταση 5"

1 x 1/2" Άρθρωση

2 x 3/8" Μπουζόκλειδο 5/8, 3/8" Μπουζόκλειδα 3/4", 3/8" x 1/4" Αντάπτορα συστολικό

1 x 3/8" Προέκταση 6"

1 x 3/8" Άρθρωση

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head)

1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head)

1 x 1/2" Καστάνια (Pear Head)

6 x Γερμανοπολύγωνα (SAE) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

6 x Γερμανοπολύγωνα (Μετρικά) 10, 11, 12, 14, 15, 16mm

1 x Σετ εξάγωνα κλειδιά (SAE)

1 x Σετ εξάγωνα κλειδιά (Μετρικά)

1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)

10 x 1/4" Μύτες καρυδάκια: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"

4 x 1/4" Μύτες καρυδάκια: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8mm

1 x Σετ μύτες με θήκη

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.

-



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 205 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Αυτό το σετ 205 τεμαχίων DEWALT® είναι κατασκευασμένο για να καλύπτει τις απαιτήσεις των επαγγελματιών, με πλήρη επιχρωμίωση για αντοχή στη διάβρωση. Το σετ περιλαμβάνει κασάνιες και κλειδιά, κατσαβίδι για μύτες και καρυδάκια με ειδικές μύτες, γερμανοπολύγωνα και εξάγωνα κλειδιά, όλα τοποθετημένα σε μία ανθεκτική θήκη μεταφοράς.

Κωδικός προϊόντος	DWMT81534
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	51.5x40x10.5 cm
Βάρος προϊόντος	11.5 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 1/2" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
 11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 8 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16"
 11 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
 11 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
 11 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
 11 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm
 8 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"
 10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
 5 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
 5 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 10, 12, 13, 14, 15mm
 1 x 1/4" Προέκταση 3"
 1 x 1/4" Προέκταση 6"
 2 x 3/8" Μπουζόκλειδα: (SAE) 5/8, 13/16"
 1 x 3/8" σε 1/4" Αντάπτορας
 1 x 1/2" Προέκταση 5"
 10 x 1/4" Μύτες καρυδάκια: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2
 8 x 1/4" Μύτες καρυδάκια: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm
 33 x 1/4" Μύτες
 1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
 28 x Εξάγωνα κλειδιά

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 311,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 23 ΤΜΧ. 1/2"

Αυτό το σετ 23 τεμαχίων 1/2" DEWALT® περιλαμβάνει μια ευέλικτη επιλογή από καρυδάκια, κασάνια και κλειδιά, όλα κατασκευασμένα από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για μεγάλη διάρκεια ζωής. Η γυαλισμένη επιφάνειά τους προσφέρει αντοχή στη διάβρωση. Το σετ συνοδεύεται από ανθεκτική και οργανωμένη θήκη μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, ιδανικό τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες.

Κωδικός προϊόντος	DWMT73813-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.8x21.2x7.3 cm
Βάρος προϊόντος	3.464 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/2" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών ταχείας απεμπλοκής
 10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
 10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm
 1 x 1/2" Προέκταση 5"
 1 x Αντάπτορας δραπενοκατσάβιδου

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 98,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 227 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Αυτό το σετ μηχανικού 227 τεμαχίων DEWALT® προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εργαλείων 1/4", 3/8" και 1/2", από κασάνιες και κλειδιά μέχρι καρυδάκια και ειδικές μύτες. Όλα τα εργαλεία είναι τοποθετημένα σε οργανωμένο κουτί με 3 συρτάρια για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά.

Κωδικός προϊόντος	DWMT45227-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	53x24.9x37.6 cm
Βάρος προϊόντος	12,84 Kg

Περιεχόμενα σετ:

11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
12 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
9 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
9 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
1/4" Καρυδάκια Torx: #8, #10, #15, #20, #25, #27
1 x 1/4" Προέκταση 3"
10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"
15 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm
6 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4
6 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
5 x 3/8" Καρυδάκια Torx: #25, #27, #30, #40, #45
6 x 3/8" Μύτες καρυδάκια (SAE) 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
6 x 3/8" Μύτες καρυδάκια (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 10mm
1 x 3/8" Μπουζόκλειδο 5/8"
6 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
7 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20mm
6 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8
6 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 8, 10, 12, 13, 14, 15mm
44 x 1/4" Μύτες
Ειδικές Μύτες: 14 (SAE) Εξάγωνα, 14 (Μετρικές) Εξάγωνα, 20 Μύτες καρυδάκια
1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
3 x Κασάνιες (Pear Head): 1/4, 3/8 & 1/2"

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ DW ΜΕ 3 ΜΟΝΑΔΕΣ

Ο DWHT50001-1 περιλαμβάνει το DWST98235-1, έναν ανθεκτικό τροχήλατο εργαλειοφόρο με 5 συρτάρια για οργανωμένη αποθήκευση, και το DWMT45341-1 (δείτε τη σελίδα 404 για τα περιεχόμενα του σετ), ένα πλήρες σετ εργαλείων μηχανικού 341 τεμαχίων. Ιδανικό για επαγγελματίες, το σετ προσφέρει αντοχή, ευκολία στη μετακίνηση και μεγάλη ποικιλία εργαλείων, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε είδους εργασίας σε μηχανουργεία.

Κωδικός προϊόντος	DWHT50001-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	51.7x74x111.11 cm
Βάρος προϊόντος	51 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/2" (ΜΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ) ΜΕ ΟΥΡΑ 1/4"

Ο μη κρουστικός αντάπτορας 1/4"-1/2" DEWALT® είναι κατάλληλος για όλες τις εφαρμογές βιδώματος.

Κωδικός προϊόντος	DT7512-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14.5x5.6x1.8 cm
Βάρος προϊόντος	0.042 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 10,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 22 ΤΜΧ. 1/2"

Το σετ 22 τεμαχίων DEWALT® περιλαμβάνει μια ποικιλία από μετρικά καρυδάκια και αξεσουάρ για τη διευκόλυνσή σας. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος DWMT19241-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 35.5x26.5x8.5 cm

Βάρος προϊόντος 4.511 kg

Περιεχόμενα σετ:

17 x 1/2" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm

1 x 1/2" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

2 x 1/2" Προεκτάσεις: 5" & 10"

1 x 1/2" Συρόμενη μανέλα "T"

1 x 1/2" Άρθρωση

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 135,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 181 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Αυτό το σετ μηχανικού 181 τεμαχίων DEWALT® προσφέρει μεγάλη ποικιλία από καρυδάκια 1/4", 3/8" και 1/2" με μαύρο φινιρίσμα για κάθε ανάγκη. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος DWMT81596-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 10x4.5x2.7 cm

Βάρος προϊόντος 0.108 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

1 x 1/2" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών

11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"

13 x 1/4" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

4 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγων: (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32"

5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγων: (Μετρικά) 7, 8, 9, 10, 11mm

10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"

13 x 3/8" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm

10 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγων: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"

13 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγων: (Μετρικά) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm

6 x 1/2" Καρυδάκια εξάγων: (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

7 x 1/2" Καρυδάκια εξάγων: (Μετρικά) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

5 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

6 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 11, 12, 13, 14, 15, 17mm

1 x 1/4" Προέκταση 3"

1 x 3/8" Προέκταση 3"

1 x 3/8" Προέκταση 6"

1 x 3/8" Μπουζόκλειδο: (SAE) 5/8"

1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)

68 x 1/4" Μύτες

7 x Μύτες καρυδάκια: (SAE) 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16"

5 x Μύτες καρυδάκια: (Μετρικά) 5, 6, 8, 10, 11mm

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 308,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 341 ΤΜΧ. 1/4", 3/8" & 1/2"

Αυτό το σετ 341 τεμαχίων DEWALT® αποτελεί μια ανθεκτική συλλογή από καρυδάκια, καστάνιες και κλειδιά, κατασκευασμένα από ανθεκτικό χάλυβα χρωμίου-βαναδίου. Η γυαλισμένη επιφάνειά τους προσφέρει αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το σετ περιλαμβάνει οργανωμένη θήκη μεταφοράς για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για επαγγελματίες μηχανικούς όσο και για ερασιτέχνες.

Κωδικός προϊόντος	DWMT45341-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	60x33x23.5 cm
Βάρος προϊόντος	19.81 kg

Περιεχόμενα σετ:

Pear Head Ratchets: 1/4", 3/8", & 1/2"

1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"

1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"

1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

1/4" Καρυδάκια πολύγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16,

1/4" Καρυδάκια πολύγωνα: (Μετρικά) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm

3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"

3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm

3/8" Καρυδάκια πολύγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8",

3/8" Καρυδάκια πολύγωνα: (Μετρικά) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21mm

1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"

1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

1/2" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"

1/2" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

1/2" Καρυδάκια πολύγωνα: (SAE) 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"

1/2" Καρυδάκια πολύγωνα: (Μετρικά) 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"

Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15mm

1/4" Προεκτάσεις 3" & 6"

3/8" Προεκτάσεις 3" & 6"

1/2" Προέκταση 5"

3/8" Μπουζόκλειδα 5/8" & 13/16"

Αρθρώσεις: 1/4", 3/8" & 1/2"

28 Εξάγωνα κλειδιά

99 Ειδικές Μύτες,

1 Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle),

1 Αντάπτορας για μύτες

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 588,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 23 ΤΜΧ. 3/8"

Το σετ 23 τεμαχίων DEWALT® προσφέρει μεγάλη συλλογή από κρουστικά καρυδάκια 3/8" για κάθε ανάγκη του χρήστη. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των κεφαλών των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWMT47438
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x20x10 cm
Βάρος προϊόντος	4 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 87,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ NANO 50 ΤΜΧ. 3/8"

Με αυτό το σετ 50 τεμαχίων DEWALT®, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Το σετ περιλαμβάνει μια ποικιλία από καρυδάκια 3/8". Τα ανθεκτικά αυτά καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWMT81611T
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	40.54x31.24x5.59 cm
Βάρος προϊόντος	2.57 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 3/8" Καστάνια (Pear Head) 72 δοντιών.
1 x 3/8" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
1 x 3/8" Προέκταση 3"
1 x 3/8" Προέκταση 6"
9 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
13 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
22 x 1/4" Μύτες
1 x 1/4" Αντάπτορας για μύτες
1 x 3/8" Μπουζόκλειδο: (SAE) 5/8"

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 92,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 17 ΤΜΧ. 1/2"

Τα καρυδάκια DEWALT IMPACT READY™ προσφέρουν στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Οι εσοχές στις γωνίες κατανέμουν τη ροπή στις επίπεδες επιφάνειες. Τα μεγάλα, χαραγμένα με λέιζερ σημάδια τα καθιστούν εύκολα αναγνωρίσιμα. Ιδανικά για στενά σημεία. Σχεδιασμένα για χρήση τόσο με κρουστικά κατσαβίδια (μπαταρίας και ρεύματος) όσο και με κρουστικά μπουλονόκλειδα.

Κωδικός προϊόντος	DT7506-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	6.5x17.7x23 cm
Βάρος προϊόντος	2.377 kg

Περιεχόμενα σετ:

16 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27mm
1 x 1/4" σε 1/2" Αντάπτορας

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 148,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 7 ΤΜΧ. 1/2" ΣΕ TOUGHBOX

Το σετ 7 τεμαχίων DEWALT® προσφέρει μια συλλογή από μακριά κρουστικά καρυδάκια 1/2" για κάθε ανάγκη του χρήστη. Το σετ διατίθεται σε κλειδωμένη, στοιβαζόμενη θήκη για εύκολη αποθήκευση. Τα καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των κεφαλών των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWMT74737-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34x20x6.7 cm
Βάρος προϊόντος	2.5 kg
Περιεχόμενα σετ:	7 x 1/2" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 60,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 23 ΤΜΧ. 1/2" ΣΕ TOUGHBOX

Το σετ 23 τεμαχίων DEWALT® προσφέρει μια ποικιλία από καρυδάκια SAE και μετρικά, καθώς και προέκταση, αντάπτορα και κασάνια με 72 δόντια, ταχείας απεμπλοκής για εύκολη τοποθέτηση ή αφαίρεση καρυδιού. Τα κρουστικά καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των κεφαλών των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος DWMT74739

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 39x21x8 cm

Βάρος προϊόντος 3.6 kg

Περιεχόμενα σετ:

10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"

10 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

1 x 1/2" Κασάνια (Pear Head)

1 x 1/2" Προέκταση 5"

1 x 1/2" Αντάπτορας σε 1/4" για παλμικό κατσαβίδι

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 104,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/2" ΣΕ ΕΞΑΓΩΝΙΚΟ 1/4"

Αντάπτορας DEWALT® 1/4" εξάγωνος σε 1/2" τετράγωνος για κρουστικό μπουλονοκλείδο. Ο αντάπτορας είναι πιο λεπτός από τα καρυδάκια, ώστε να φτάνει σε δυσπρόσιτα σημεία, και διαθέτει μεγάλα σημάδια με χάραξη λείζερ για εύκολη αναγνώριση.

Κωδικός προϊόντος DT7508-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 10x4.5x2.5 cm

Βάρος προϊόντος 0.097 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 11,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 7 ΤΜΧ. 1/2"

Με αυτό το σετ 7 τεμαχίων DEWALT®, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι έχετε το κατάλληλο εργαλείο για κάθε εργασία. Το σετ περιλαμβάνει μια συλλογή από μακριά κρουστικά καρυδάκια 1/2". Τα ανθεκτικά αυτά καρυδάκια διαθέτουν τεχνολογία DirectTorque™ για να αποτρέπεται η φθορά των κεφαλών των βιδών ενώ προσφέρουν καλύτερο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος DWMT86090-0

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 41.1x15x4.6 cm

Βάρος προϊόντος 2.097 kg

Περιεχόμενα σετ:

7 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 122,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 9 ΤΜΧ. 1/2"

Το σετ 9 τεμαχίων DEWALT® Extreme Impact είναι κατάλληλο για χρήση με εργαλεία υψηλής ροπής και κατασκευασμένο από υλικά κορυφαίας ποιότητας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα. Το σετ περιλαμβάνει μια συλλογή από κρουστικά μετρικά καρυδάκια και έναν αντάπτορα για παλμικό κατσαβίδι 1/4"-1/2".

Κωδικός προϊόντος DT7507-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 22.5x17.5x6.5 cm

Βάρος προϊόντος 1.513 kg

Περιεχόμενα σετ:

8 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm

1 x 1/2" Αντάπτορας σε 1/4" για παλμικό κατσαβίδι

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.

€ 90,90



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΣΕΤ 184 ΤΜΧ. ΜΑΥΡΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Αυτό το σετ μηχανικού 184 τεμαχίων της DEWALT® προσφέρει την αντοχή και τη διάρκεια ζωής που περιμένετε από τη DEWALT®. Το σετ περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα εργαλείων, όπως κασάνιες, καρυδάκια, γερμανοπολύγωνα και αξεσουάρ. Όλα τα εργαλεία διαθέτουν ανθεκτική επίστρωση κατά της διάβρωσης για προστασία από τις συνθήκες του εργοταξίου.

Κωδικός προϊόντος	DWMT45184-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	74.5x50.7x7.4 cm
Βάρος προϊόντος	10.18 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x 1/4" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 3/8" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 1 x 1/2" Κασάνια (Pear Head) 72 δοντιών
 11 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
 13 x 1/4" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
 4 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 3/16, 7/32, 1/4, 9/32"
 5 x 1/4" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 7, 8, 9, 10, 11mm
 10 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"
 13 x 3/8" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
 10 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (SAE) 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16"
 13 x 3/8" Καρυδάκια μακριά εξάγωνα: (Μετρικά) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18mm
 6 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (SAE) 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
 7 x 1/2" Καρυδάκια εξάγωνα: (Μετρικά) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
 5 x Γερμανοπολύγωνα: (SAE) 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"
 6 x Γερμανοπολύγωνα: (Μετρικά) 11, 12, 13, 14, 15, 17mm
 1 x 1/4" Προέκταση 3"
 1 x 3/8" Προέκταση 3"
 1 x 3/8" Προέκταση 6"
 1 x 3/8" Μπουζόκλειδο: (SAE) 5/8"
 1 x 1/4" Χειρολαβή περιστροφής (Spinner Handle)
 68 x 1/4" Μύτες
 7 x Μύτες καρυδάκια: (SAE) 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16"
 5 x Μύτες καρυδάκια: (Μετρικά) 5, 6, 8, 10, 11mm

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 259,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7530-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.069 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 13mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7531-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.068 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 5,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 14mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7532-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.4x2.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.076 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 5,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 15mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7533-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10.2x4.4x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.085 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 5,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 16mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7534-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2.4 cm
Βάρος προϊόντος	0.082 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 5,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 17mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7535-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.102 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 18mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7536-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.097 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 5,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 19mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7537-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2.7 cm
Βάρος προϊόντος	0.108 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 20mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7538-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.128 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 21mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7539-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.097 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 22mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7540-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x3.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.147 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 7,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 24mm (ΚΟΝΤΟ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7541-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	10x4.5x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.164 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 7,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 12mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7546-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14.2x4.5x2.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.166 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 8,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 13mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7547-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14x4.3x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.146 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 6,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 14mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7548-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14x4.5x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.177 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 8,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 16mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος DT7550-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 14.2x4.5x2.5 cm

Βάρος προϊόντος 0.166 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 9,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 17mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος DT7551-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 14.2x4.5x2.5 cm

Βάρος προϊόντος 0.201 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 9,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 18mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος DT7552-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 14.2x4.5x2.5 cm

Βάρος προϊόντος 0.187 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 10,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 19mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος DT7553-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 14.2x4.5x2.7 cm

Βάρος προϊόντος 0.231 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 10,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 20mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξαγώνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος DT7554-QZ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 14x4.5x3 cm

Βάρος προϊόντος 0.270 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 10,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 22mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξάγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7556-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14x4.5x3.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.302 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 11,90



ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 1/2" 24mm (ΜΑΚΡΥ)

Αυτό το κρουστικό καρυδάκι της DEWALT® προσφέρει στους χρήστες κρουστικών εργαλείων μια λύση υψηλής απόδοσης. Διαθέτει εξάγωνο σχήμα με κυρτότητα για αυξημένη αντοχή και έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση τόσο με πνευματικά όσο και με μπουλονόκλειδα μπαταρίας.

Κωδικός προϊόντος	DT7557-QZ
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14x4.5x3.4 cm
Βάρος προϊόντος	0.333 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 11,90





ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΤΗΜΑ:
Λαβή 2 υλικών.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
(ft-lbs): 1 (Nm): 1.35.

ΠΡΟΤΥΠΑ:
Συμβατά με
ASME/ISO/ΤΑΑ.

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ:
Δυνατότητα ρύθμισης ροπής
προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Σκανδάλη με κλείδωμα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:
Προφυλακτήρας κεφαλής.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWMT75462-0.
Δείτε τη σελίδα 423 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2", ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Nm): 1.35

Το δυναμόκλειδο 1/2" DEWALT® διαθέτει λαβή δύο υλικών για άνεση και είναι συμβατό με τα πρότυπα ASME/ISO/TAA, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια. Προσφέρει δυνατότητα ροπής δεξιάς και αριστερής περιστροφής με βήματα ρύθμισης 1 ft-lb και 1,35 Nm. Η βαρέως τύπου θήκη αποθήκευσης προσφέρει εύκολη μεταφορά και προστασία, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ευκολία κατά την αποθήκευση.


Κωδικός προϊόντος	DWMT75462-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	77x9.5x7 cm
Βάρος προϊόντος	2.8 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 174,90



ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 3/8", ΚΛΙΜΑΚΑΣ (Nm): 1.35

Το δυναμόκλειδο 3/8" DEWALT® διαθέτει λαβή δύο υλικών για άνεση και είναι συμβατό με τα πρότυπα ASME/ISO/TAA, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια. Προσφέρει δυνατότητα ροπής δεξιάς και αριστερής περιστροφής με βήματα ρύθμισης 1 ft-lb και 1,35 Nm. Η βαρέως τύπου θήκη αποθήκευσης προσφέρει εύκολη μεταφορά και προστασία, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ευκολία κατά την αποθήκευση.

Κωδικός προϊόντος	DWMT75463-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	52x9x7.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.6 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 148,90

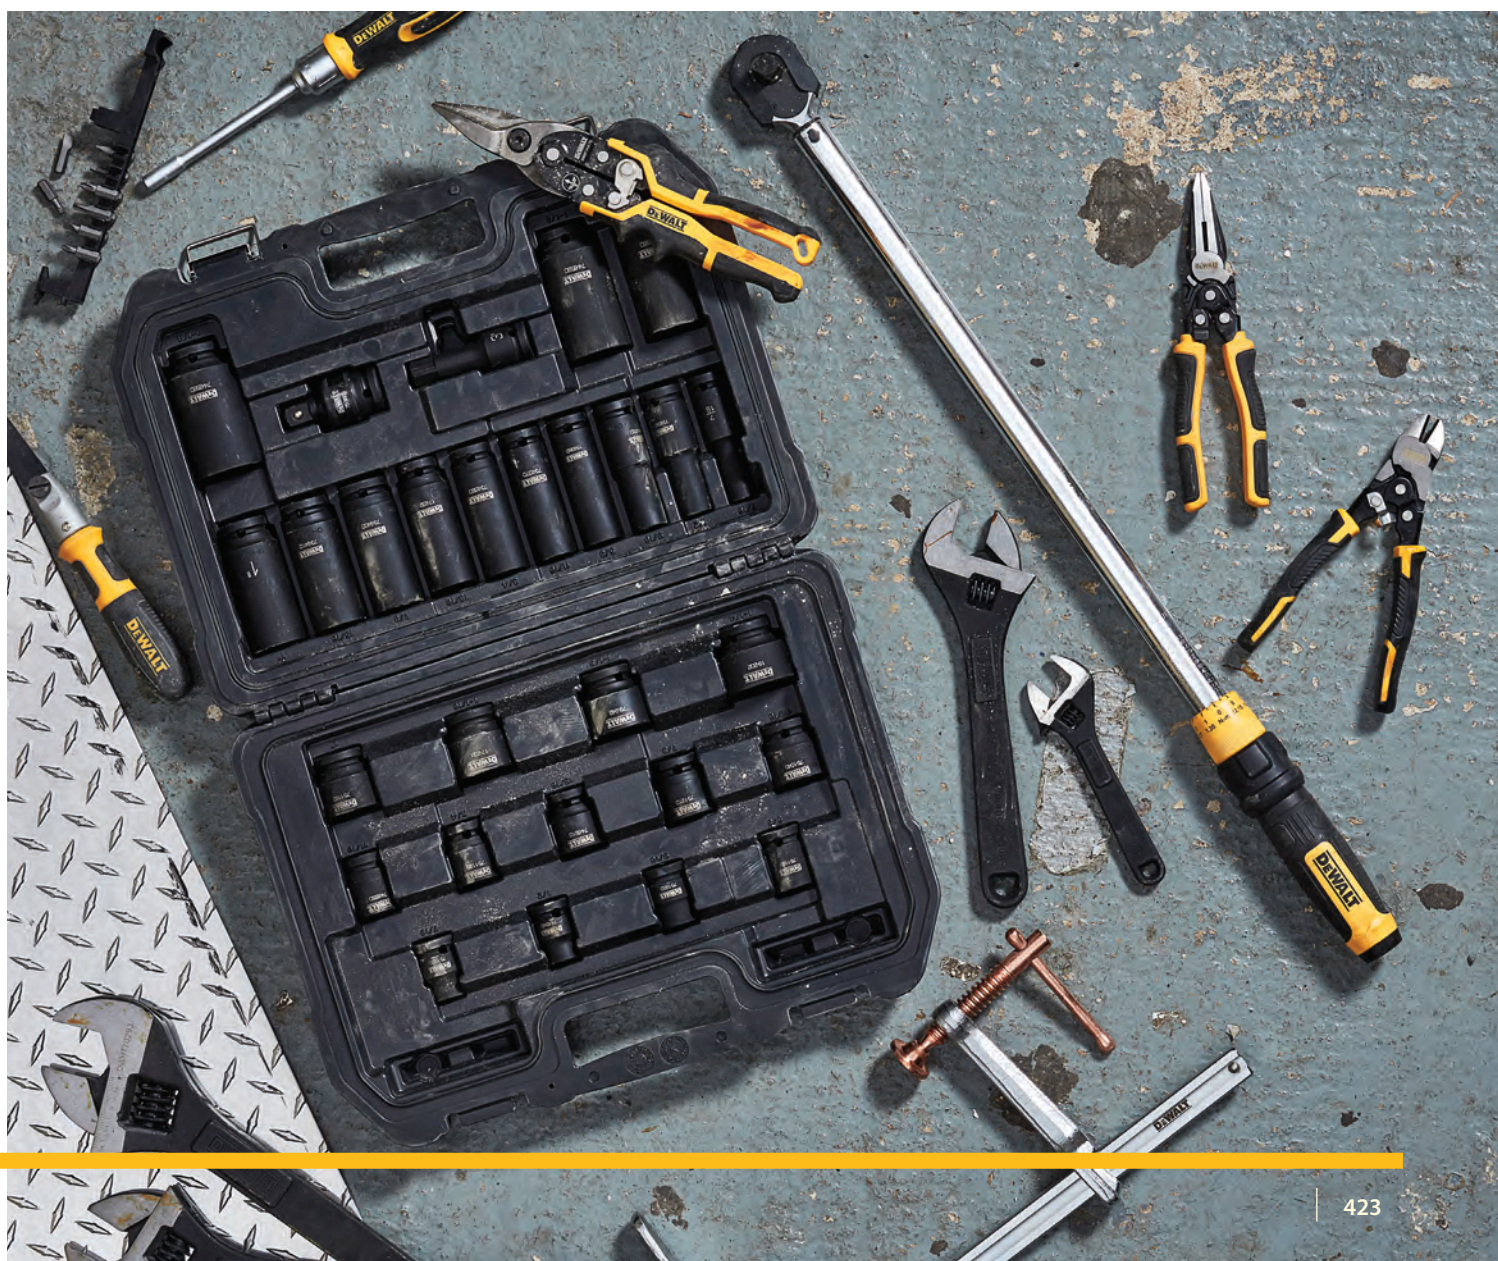

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

16 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ 1:

Πένσα, ανοιχτήρι, κόφτης, λίμα, γδάρτης, κατσαβίδι και πολλά άλλα.

ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:

Αντοχή στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ:

Για μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΜΑΛΑΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΛΑΒΗΣ:

Για άνεση.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΟΠΕΣ:

Για διευκόλυνση στο άνοιγμα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ:

Για χρήση σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-71843.
Δείτε τη σελίδα 425 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 16 ΣΕ 1

Αυτό το πολυεργαλείο 16 σε 1 της DEWALT® είναι σχεδιασμένο για διάφορες εργασίες, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και ευκολία. Περιλαμβάνει πένσα, κόφτες σύρματος, κατσαβίδια, μαχαίρι και ανοιχτήρι μπουκαλιών, όλα ενσωματωμένα σε έναν συμπαγή σχεδιασμό. Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά, εξασφαλίζει αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής για καθημερινή χρήση. Ιδανικό για ερασιτέχνες και επαγγελματίες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-71843
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	24.4x12.9x2.4 cm
Βάρος προϊόντος	0.238 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΟΧΗ:
Αντοχή στην κάμψη με ράβδο από χάλυβα S2.

ΛΑΒΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
Για άνεση και βέλτιστη
ικανότητα κρατήματος.



ΑΚΡΟ ΜΥΤΗΣ MAX FIT:
Για μέγιστη εφαρμογή
στους συνδέσμους και
αποφυγή φθαρμένων
βιδών.

**10 ΦΟΡΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ:**
Με επίστρωση μαύρου
χρωμίου και άκρες με
επικάλυψη νικελίου.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT62056-0.
Δείτε τη σελίδα 427 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΕΤ 6 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FULL FIT (SL PH)

Το σετ 6 κατσαβιδιών DEWALT® Full Fit με μαγνητικό σύστημα συγκράτησης βιδών κρατά με ασφάλεια τις βίδες για τοποθέτηση με το ένα χέρι. Οι άκρες CNC με σχεδίαση Full Fit προσφέρουν μεγαλύτερη επαφή για να περιορίζεται η φθορά των κεφαλών των βιδών, ενώ η εργονομική λαβή τεσσάρων σημείων, κατασκευασμένη από δύο υλικά, προσφέρει άνεση και μέγιστη ροπή.

Κωδικός προϊόντος	DWHT62056-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	37x24.7x4.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.857 kg
Περιεχόμενα σετ: Ίσια (5.5 x 125, 6.5 x 150 & 8 x 150), PH1 x 100, PH2 x 125 and PH3 x 125mm	
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 50,90



ΣΕΤ 2 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FULL FIT (SL PH)

Το σετ 2 κατσαβιδιών DEWALT® Full Fit με μαγνητικό σύστημα συγκράτησης βιδών κρατά με ασφάλεια τις βίδες για τοποθέτηση με το ένα χέρι. Οι άκρες CNC με σχεδίαση Full Fit προσφέρουν μεγαλύτερη επαφή για να περιορίζεται η φθορά των κεφαλών των βιδών, ενώ η εργονομική λαβή τεσσάρων σημείων, κατασκευασμένη από δύο υλικά, προσφέρει άνεση και μέγιστη ροπή.

Κωδικός προϊόντος	DWHT62057-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34x14x4 cm
Βάρος προϊόντος	0.287 kg
Περιεχόμενα σετ: Κατσαβίδια (PH2 and SL8) μήκους 125mm	
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 28,90



ΣΕΤ 2 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ MAX FIT (SL PH)

Το σετ 2 κατσαβιδιών δοκιμής DEWALT MAX FIT® είναι σχεδιασμένο για αντοχή, με φινιρίσμα μαύρου χρωμίου και άκρες με επικάλυψη νικελίου. Κατασκευασμένο από χάλυβα S2, αντιστέκεται στην κάμψη. Οι άκρες MAX FIT® ακριβείας προσφέρουν καλύτερη επαφή με τη κεφαλή των βιδών, ενώ οι περαστοί άξονες που καταλήγουν σε μεταλλικά καλύμματα στη κεφαλή εξασφαλίζουν την αποδοτική μεταφορά δύναμης. Οι μαλακές λαβές προσφέρουν άνεση και υψηλή ροπή.

Κωδικός προϊόντος	DWHT65100-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	32.5x10.3x3.9 cm
Βάρος προϊόντος	0.43 kg
Περιεχόμενα σετ: Κατσαβίδια (PH2 and SL8) μήκους 125mm	
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 22,90



ΣΕΤ 8 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ MAX FIT

Το σετ 8 κατσαβιδιών DEWALT® MAX FIT® είναι σχεδιασμένο για 10 φορές μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και τη σκουριά. Κατασκευασμένο για να μειώνει την ολίσθηση και τη φθορά των βιδών, με άκρες MAX FIT® που προσφέρουν βελτιωμένη επαφή με τη κεφαλή των βιδών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT65102-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	36.8x28.9x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.043 kg
Περιεχόμενα σετ: 1 x PH1 x 3"; 1 x PH2 x 4"; 1 x PH3 x 6"; 1 x SL3/16" x 4"; 1 x SL3/16" x 4"; 1 x SL5/16" x 6" 1 x SQ1 x 3"; 1 x SQ2 x 4"	
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΥΤΩΝ MAX FIT

Αυτό είναι το σετ τηλεσκοπικού κατσαβιδιού πολλαπλών μύτων MAX FIT. Περιλαμβάνει κατσαβίδι με κασάνια, σχεδιασμένο για βέλτιστη εφαρμογή στη κεφαλή ώστε να μειώνεται η ολίσθηση και η φθορά των βιδών. Η λαβή δύο υλικών είναι κατασκευασμένη για λιγότερη καταπόνηση του χεριού και υψηλή ροπή, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώνετε άνετα πολλές εργασίες, με τις μύτες αποθηκευμένες στη λαβή.

Κωδικός προϊόντος DWHT68001-0

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 29.6x12x3.7 cm

Βάρος προϊόντος 0.303 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x μύτη 1": Ισίο 3/16"- Ισίο 1/4"-PH1-PH2-SQ2, 1 x μύτη 2": Ισίο 3/16"- Ισίο 1/4"- PH1- PH2 - SQ2

1 x μύτη εξάγωνη 25mm: PH2 - Ισίο 4mm - Ισίο 6mm - SQ2

1 x μύτη εξάγωνη 50mm: PH1 - PH2 - Ισίο 4mm - Ισίο 6mm - SQ2

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.



ΣΕΤ 10 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΩΝ FULLFIT FIXED BLADE

Το σετ 10 κατσαβιδιών DEWALT® περιλαμβάνει ποικιλία λαβών και τύπων μύτης. Οι ράβδοι είναι επιχρωμιωμένες για αντοχή στη διάβρωση. Οι μύτες είναι μαγνητισμένες και αμμοβολημένες για καλύτερη πρόσφυση στη βίδα, μειώνοντας τη φθορά και το φαινόμενο cam-out. Η άνεση σε εφαρμογές υψηλής ροπής εξασφαλίζεται από τις μαλακές, διπλού υλικού λαβές του κατσαβιδιού.

Κωδικός προϊόντος DWHT65203

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 32.715x26.67x3.81 cm

Βάρος προϊόντος 0.862 kg

Περιεχόμενα σετ:

1 x RH0 x 3"; 1 x RH2 x 1.5"; 1 x RH1 x 3"; 1 x PH2 x 6"; 1 x PH2 x 4"; 1 x Ισίο 3/16" x 4"

1 x Ισίο 1/8" x 3"; 1 x Ισίο 3/16" x 6"; 1 x Ισίο 1/4" x 1.5"; 1 x Ισίο 1/4" x 4"

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.



ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΥΤΩΝ MAX FIT

Το τηλεσκοπικό πολυκατσαβίδι κασάνιας DEWALT MAX FIT® εξασφαλίζει βέλτιστη εφαρμογή στις βίδες, ελαχιστοποιώντας τη φθορά των κεφαλών. Η τηλεσκοπική του ράβδος ρυθμίζεται στο επιθυμητό μήκος και μαζεύεται για αποθήκευση. Διαθέτει μαγνητικό σύστημα συγκράτησης βιδών, που ασφαλίσει τις βίδες τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη χρήση, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία και αποδοτικότητα.

Κωδικός προϊόντος DWHT66567

Περιεχόμενα σετ:

1 x Μαγνητικός αντάπτορας συγκράτησης βιδών; 1 x PT PHILLIPS® x 1";

1 x SL4 x 1"; 1 x SL6 x 1"; 1 x Sq2 pt x 1"; 1 x PT PHILLIPS® x 2"

1 x SL4 x 2"; 1 x SL6 x 2"

Π.Α.Τ. με Φ.Π.Α.



ΠΟΛΥΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 6-ΣΕ-1 MAX FIT

Το πολυκατσαβίδι 6-σε-1 DEWALT MAX FIT® έχει σχεδιαστεί για μέγιστη εφαρμογή στις βίδες και μειώνει τον κίνδυνο φθοράς των κεφαλών. Ο σχεδιασμός 6-σε-1 επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη αλλαγή των μύτων, καθώς και αποθήκευση των αχρησιμοποίητων μύτων. Το προϊόν διαθέτει επίσης μαγνητικό σύστημα συγκράτησης βιδών, που διατηρεί τις βίδες σταθερές τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT66569-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	29.9x11.6x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.209 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ (SAE)

Το σετ εξαγώνων κλειδιών SAE της DEWALT® διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί, που ασφαλίζει το εργαλείο σε τρεις θέσεις: 90°, 135° και 180°, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία. Η ανθεκτική χαλύβδινη πλαϊνή πλάκα εξασφαλίζει ροπή και εργονομική χρήση. Το σετ περιλαμβάνει οκτώ συνηθισμένα μεγέθη εξαγώνων κλειδιών, καθιστώντας το πρακτική επιλογή για διάφορες εφαρμογές.

Κωδικός προϊόντος	DWHT70262M
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22x10.5x4.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.28 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΓΩΝΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ (ΜΕΤΡΙΚΑ)

Το σετ εξαγώνων μετρικών κλειδιών της DEWALT® διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος με κουμπί, που ασφαλίζει το εργαλείο σε τρεις θέσεις: 90°, 135° και 180°, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία. Η ανθεκτική χαλύβδινη πλαϊνή πλάκα εξασφαλίζει ροπή και εργονομική χρήση. Το σετ περιλαμβάνει οκτώ συνηθισμένα μεγέθη εξαγώνων κλειδιών, καθιστώντας το μια πρακτική επιλογή για διάφορες εφαρμογές.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-70263
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22.2x4.8x10.6 cm
Βάρος προϊόντος	0.298 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 15,90



ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ

ΛΕΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ LASER:
Για μέγιστη αντοχή.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ:
Σκληρότητα 61 ± 2 HRc και
βάθος $1,5 \pm 0,5$ mm.

ΖΩΝΗ ΚΡΟΥΣΗΣ

ΜΑΥΡΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΟΞΕΙΔΙΟΥ:
Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΥΨΗΛΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ:
Για αυξημένη δύναμη
σιαγόνων.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΑΒΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ S:
Για πιο άνετο κράτημα.

ΛΑΒΕΣ ΑΝΕΣΗΣ 2 ΥΛΙΚΩΝ:
Εργονομικά διαμορφωμένες για
βέλτιστη άνεση και έλεγχο.



Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT82808-0.
Δείτε τη σελίδα 433 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΕΝΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 254mm 10R ΜΕ ΙΣΙΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

Η DEWALT® πένσα ασφάλισης 254mm με ίσιες σιαγόνες, είναι σχεδιασμένη με μειωμένο άνοιγμα και ανάγλυφη λαβή για άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82786-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	28.19x8.13x2.03 cm
Βάρος προϊόντος	0.59 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΕΝΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 254mm 10WR ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

Η DEWALT® πένσα ασφάλισης 254mm με καμπύλες σιαγόνες, είναι σχεδιασμένη με μειωμένο άνοιγμα και ανάγλυφη λαβή για άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82787-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	28.19x8.13x2.03 cm
Βάρος προϊόντος	0.56 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΕΝΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 254mm 10CR ΜΕ ΡΟΜΒΟΕΙΔΕΙΣ ΣΙΑΓΟΝΕΣ

Η DEWALT® πένσα ασφάλισης 254mm με ρομβοειδείς σιαγόνες, είναι σχεδιασμένη με μεγάλο άνοιγμα και ανάγλυφη λαβή για άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82788-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	28.19x8.13x2.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.57 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 2 ΠΕΝΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (10R + 7WR)

Οι 2 DEWALT® πένσες ασφάλισης, μία 254mm με ίσιες σιαγόνες, καθώς και μία 7" με καμπύλες σιαγόνες, είναι σχεδιασμένες με μειωμένο άνοιγμα λαβής και ανάγλυφη λαβή για άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82785-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	27x16.5x2.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.925 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΕΝΣΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 275mm

Η DEWALT® πένσα περιφραξης είναι εξαιρετικά πολυχρηστική, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάρφωμα, αφαίρεση συρμάτων-καρφιών, τέντωμα και ένωση συρμάτων, ενώ διαθέτει και δύο κόφτες συρμάτων. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χάλυβα χρωμίου-βαναδίου για αντοχή και διάρκεια ζωής, ιδανικό για κάθε εργασία.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-70273
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34x12x12 cm
Βάρος προϊόντος	0.76 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 250mm ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ PUSH LOCK

Η DEWALT® γκαζοτανάλια 250mm με κουπί ασφάλισης, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό των σιαγόνων, προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια συγκράτησης και μεγαλύτερη εμβέλεια. Η φαρδιά σιαγόνα της μπορεί να πιάσει μεγαλύτερα μπουλόνια, παξιμάδια ή σωλήνες, καθιστώντας την απαραίτητο εργαλείο για την εργαλειοθήκη, τον πάγκο εργασίας ή τη ζώνη εργαλείων σας. Διαθέτει επίσης λαβή που δεν τσιμπάει για μεγαλύτερη άνεση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-74431
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	31x9.6x9.6 cm
Βάρος προϊόντος	0.485 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 29,90



ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 300mm ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ PUSH LOCK

Η DEWALT® γκαζοτανάλια 300mm με κουπί ασφάλισης, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό των σιαγόνων, προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια συγκράτησης και μεγαλύτερη εμβέλεια. Η φαρδιά σιαγόνα της μπορεί να πιάσει μεγαλύτερα μπουλόνια, παξιμάδια ή σωλήνες, καθιστώντας την απαραίτητο εργαλείο για την εργαλειοθήκη, τον πάγκο εργασίας ή τη ζώνη εργαλείων σας. Διαθέτει επίσης λαβή που δεν τσιμπάει για μεγαλύτερη άνεση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-74432
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.6x10.5x10.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.795 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 33,90



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ 200mm

Ο DEWALT® πλαγιοκόφτης 200mm διαθέτει χαμηλό προφίλ κεφαλής, καθιστώντας τον ιδανικό για την αφαίρεση καρφιών και συρμάτων σε στενά σημεία. Οι λεπίδες του παραμένουν κοφτερές χάρη στη θερμική σκλήρυνση επαγωγής, ενώ η χαμηλή κοπτική ακμή προσφέρει σχεδόν επίπεδη κοπή. Ένα κοπτικό εργαλείο 2 σε 1.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-74274
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	28x10x10 cm
Βάρος προϊόντος	0.325 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 27,90



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ LH 160mm

Ο DEWALT® πλαγιοκόφτης 160mm διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S με επένδυση υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο και κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82796-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.9x22.2x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.21 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 26,90



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ LH 200mm

Ο DEWALT® πλαγιοκόφτης 200mm διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S με επένδυση υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο και κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82797-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.7x24.7x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.35 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ LH 200mm

Το DEWALT® μυτοτσίμπιδο 200mm διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S με επένδυση υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο και κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82798-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	26.5x8.9x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.3 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 28,90



ΠΕΝΣΑ LH 160mm

Η DEWALT® πένσα 160mm διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S με επένδυση υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο και κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82808-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22.5x8.8x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.235 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 26,90



ΠΕΝΣΑ LH 200mm

Η DEWALT® πένσα 200mm διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S με επένδυση υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο και κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82809-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	25x8.8x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.345 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 28,90



ΠΕΝΣΑ 5 ΣΕ 1 RHS 228mm / 9"

Η DEWALT® πένσα 5 σε 1 RHS 9" διαθέτει λεπίδες κοπής με επαγωγική σκλήρυνση. Η λαβή διπλού υλικού επιτρέπει ισχυρό κράτημα και προσφέρει επιπλέον άνεση. Προσφέρει λειτουργικότητα 5 σε 1 για ευελιξία και διαθέτει μεταλλικό φινίρισμα μαύρου οξειδίου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82792-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.8x29x29 cm
Βάρος προϊόντος	0.52 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ LH 160mm/200mm

Το DEWALT® σετ 3 τεμαχίων LH περιλαμβάνει πλαγιοκόφτη 160mm, πένσα 160mm και μυτοσίμπιδο 200mm. Διαθέτουν βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, φινίρισμα μαύρου οξειδίου και εργονομικές λαβές 2 υλικών για άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82813-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	25x25.5x2.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.745 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 82,90



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE LH 160mm

Ο DEWALT® πλαγιοκόφτης 160mm είναι πιστοποιημένος κατά VDE και διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S τριπλής επένδυσης υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82801-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.8x22.2x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.23 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 30,90



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ VDE LH 200mm

Ο DEWALT® πλαγιοκόφτης 200mm είναι πιστοποιημένος κατά VDE και διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S τριπλής επένδυσης υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82802-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.8x24.6x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.36 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΕΝΣΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ VDE LH 200mm

Η DEWALT® πένσα βαρέως τύπου 200mm είναι πιστοποιημένη κατά VDE και διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S τριπλής επένδυσης υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82803-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.8x26.7x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.485 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 38,90



ΠΕΝΣΑ VDE LH 160mm

Η DEWALT® πένσα 160mm είναι πιστοποιημένη κατά VDE και διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S τριπλής επένδυσης υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82810-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22x8.8x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.24 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 34,90



ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ VDE LH 200mm

Το DEWALT® μυτοτσίμπιδο 200mm είναι πιστοποιημένο κατά VDE και διαθέτει βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, καθώς και φινίρισμα μαύρου οξειδίου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή σε σχήμα S τριπλής επένδυσης υψηλής άνεσης για καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82804-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	8.8x25.6x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.268 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 31,90



ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ VDE LH 160mm/200mm

Το DEWALT® σετ 3 τεμαχίων VDE LH περιλαμβάνει πλαγιοκόφτη 160mm, πένσα 160mm και μυτοτσίμπιδο 200mm. Όλα είναι πιστοποιημένα κατά VDE, διαθέτουν βελτιωμένο βάθος σκλήρυνσης, φινίρισμα μαύρου οξειδίου και εργονομικές λαβές τριπλής επένδυσης για άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82811-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	25x25.5x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.745 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 105,90



ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 190mm

Ο DEWALT® πλαγιοκόφτης 190mm με πολλαπλασιαστική δύναμης διαθέτει λεπίδες κοπής με επαγωγική σκλήρυνση, προσφέροντας 70% περισσότερη δύναμη κοπής σε σύγκριση με τους συμβατικούς πλαγιοκόφτες. Η λαβή δύο υλικών εξασφαλίζει ισχυρό κράτημα και επιπλέον άνεση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-70275
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	23.3x7.3x7.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.27 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 22,90



ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 200mm

Η DEWALT® πένσα 200mm με πολλαπλασιαστική δύναμης διαθέτει λεπίδες κοπής με επαγωγική σκλήρυνση, προσφέροντας 70% μεγαλύτερη ισχύ κοπής σε σχέση με τις τυπικές πένσες κοπής. Η λαβή διπλού υλικού επιτρέπει ισχυρό κράτημα και προσφέρει επιπλέον άνεση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-70276
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	23.3x7.3x7.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.27 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 26,90



ΠΕΝΣΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ 250mm

Η DEWALT® πένσα 250mm με πολλαπλασιαστική δύναμης διαθέτει λεπίδες κοπής με επαγωγική σκλήρυνση, προσφέροντας 70% μεγαλύτερη ισχύ κοπής σε σχέση με τις τυπικές πένσες κοπής. Η λαβή διπλού υλικού επιτρέπει ισχυρό κράτημα και προσφέρει επιπλέον άνεση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-70277
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	25.7x7.9x7.9 cm
Βάρος προϊόντος	0.31 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 22,90



ΣΕΤ 3 ΠΕΝΣΟΕΙΔΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

Το DEWALT® σετ 3 πενσών με πολλαπλασιαστική δύναμης διαθέτει λεπίδες κοπής με επαγωγική σκλήρυνση για αυξημένη αντοχή και διάρκεια ζωής. Διαθέτουν επίσης σχεδιασμό δοντιών "hatch" για καλύτερο κράτημα και μηχανισμό κλειδώματος για εύκολη αποθήκευση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-70485
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	29.5x21x21 cm
Βάρος προϊόντος	0.95 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 66,90





ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ

ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΛΕΠΙΔΑ: Κρατά το υλικό στη θέση του για καθαρή κοπή.

ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ:
Επιτρέπει ομαλές κοπές.

**ΣΦΥΡΗΛΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ
ΧΡΩΜΙΟΥ-ΒΑΝΑΔΙΟΥ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:
Για ευκολία στη χρήση.

**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΛΑΒΕΣ:** Για καλύτερο κράτημα.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΑΒΗΣ:
Για ευκολία και λιγότερη προσπάθεια στη χρήση.

ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ: 15% λιγότερη μυϊκή προσπάθεια σε σύγκριση με τα συμβατικά λαμαρινοψαλίδα.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT14675-0.
Δείτε τη σελίδα 439 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

Το DEWALT® λαμαρινοψαλίδο αριστερής κοπής τύπου αεροναυπηγικής έχει σχεδιαστεί με μειωμένο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μικρότερη μυϊκή προσπάθεια κατά την κοπή σκληρών υλικών. Η οδοντωτή (πριονωτή) κόψη του ψαλιδιού εμποδίζει τα υλικά να γλιστρούν κατά τη χρήση, ενώ η αντλιοσθητική, διπλής σύνθεσης εργονομική λαβή εξασφαλίζει σταθερό και άνετο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14677
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.226x7.366x3.302 cm
Βάρος προϊόντος	0.438 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Το DEWALT® λαμαρινοψαλίδο ευθείας κοπής με στρογγυλή μύτη (bullnose) τύπου αεροναυπηγικής έχει σχεδιαστεί με μειωμένο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μικρότερη μυϊκή προσπάθεια κατά την εργασία με σκληρά υλικά. Τα επίπεδα εξαρτήματα επιτρέπουν ομαλές κοπές. Το εργαλείο διαθέτει αντλιοσθητική εργονομική λαβή και εξωτερικό μηχανισμό κλειδώματος για ευκολία στη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14694-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x7.5x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.4 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 30,90



ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ 3 ΛΕΠΙΔΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Το DEWALT® ψαλίδι λαμαρίνας με 3 λεπίδες έχει σχεδιαστεί με μικρότερο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μειωμένη καταπόνηση των μυών κατά το πρεσάρισμα σκληρών υλικών. Μπορεί να πρεσάρει γαλβανισμένη λαμαρίνα έως και 22 gauge. Διαθέτει εργονομική, αντλιοσθητική λαβή και εξωτερικό μηχανισμό κλειδώματος για ευκολία στη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14687-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	32.5x7.5x3.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.388 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 30,90



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

Το DEWALT® εργονομικό ψαλίδι λαμαρίνας αριστερής κοπής έχει σχεδιαστεί με μικρότερο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μειωμένη καταπόνηση των μυών κατά την κοπή σκληρών υλικών. Η οδοντωτή κόψη του ψαλιδιού αποτρέπει την ολίσθηση των υλικών κατά τη χρήση, ενώ η αντιολισθητική, διπλής υφής εργονομική λαβή εξασφαλίζει σταθερό και άνετο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14673-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x7.4x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.43 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 29,90



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Το DEWALT® εργονομικό ψαλίδι λαμαρίνας δεξιάς κοπής έχει σχεδιαστεί με μικρότερο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μειωμένη καταπόνηση των μυών κατά την κοπή σκληρών υλικών. Η οδοντωτή κόψη του ψαλιδιού αποτρέπει την ολίσθηση των υλικών κατά τη χρήση, ενώ η αντιολισθητική, διπλής υφής εργονομική λαβή εξασφαλίζει σταθερό και άνετο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14674-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.1x7.3x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.42 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 29,90



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Το DEWALT® εργονομικό ψαλίδι λαμαρίνας ευθείας κοπής έχει σχεδιαστεί με μικρότερο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μειωμένη καταπόνηση των μυών κατά την κοπή σκληρών υλικών. Η οδοντωτή κόψη του ψαλιδιού αποτρέπει την ολίσθηση των υλικών κατά τη χρήση, ενώ η αντιολισθητική, διπλής υφής εργονομική λαβή εξασφαλίζει σταθερό και άνετο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14675-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x2x7.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.421 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 29,90



ΣΕΤ 3 ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ

Τα DEWALT® εργονομικά ψαλίδια λαμαρίνας (Αριστερό, Δεξί και Ίσας Κοπής) έχουν σχεδιαστεί με μικρότερο άνοιγμα λαβής, προσφέροντας μειωμένη καταπόνηση των μυών κατά την κοπή σκληρών υλικών. Η οδοντωτή κόψη των ψαλιδιών αποτρέπει την ολίσθηση των υλικών κατά τη χρήση, ενώ η αντλιοσθητική, διπλής υφής εργονομική λαβή εξασφαλίζει σταθερό και άνετο κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT14676-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	32.7x28.9x3.4 cm
Βάρος προϊόντος	1.4 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 80,90



ΣΦΥΡΙΑ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TRI-PULL ΓΙΑ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ:
Αφαίρεση καρφιών φινιρίσματος,
καρφιών σκελετού και δίχαλων.

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ
ΠΑΧΥ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ
ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΣΤΕΙΛΙΑΡΙ:
Αντοχή στο εργοτάξιο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΡΦΙΟΥ:
Για γρήγορη, μονόχερη τοποθέτηση
καρφιού.

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΡΟΥΣ:
Για ζυγισμένο κράτημα.



Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT51009-0.
Δείτε τη σελίδα 443 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΦΥΡΙ 453gr ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΟ ΝΥΧΙ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του σφυριού 453gr DEWALT® με καμπύλο νύχι από χάλυβα προσφέρει ομαλή και ελεγχόμενη αιώρηση, ενώ ο ευέλικτος πλευρικός εξολκέας καρφιών σας βοηθά στην αφαίρεση καρφιών φινιρίσματος, καρφιών σκελετού και δίχαλων. Επωφεληθείτε από τη λαβή με την αντιολισθητική επένδυση, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει το κράτημά σας ανεξάρτητα από τις συνθήκες εργασίας. Το σφυρί διαθέτει επίσης μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για τοποθέτηση με το ένα χέρι.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51002-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	33.4x12x3.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.79 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 32,90



ΣΦΥΡΙ 567gr ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΟ ΝΥΧΙ

Το σφυρί 567gr DEWALT® είναι ευέλικτο με ενιαία κατασκευή από χάλυβα για αυξημένη αντοχή και δύναμη. Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του μειώνει την κόπωση του χρήστη, ενώ η λαβή που απορροφά τους κραδασμούς εξασφαλίζει άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Η επιφάνεια κρούσης ακριβείας βελτιώνει την ακρίβεια, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για επαγγελματικά όσο και για ερασιτεχνικά έργα, προσφέροντας αξιόπιστη απόδοση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51009-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35x13.1x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.775 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 35,90



ΣΦΥΡΙ 397gr ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG ΜΕ ΙΣΙΟ ΝΥΧΙ

Το σφυρί συγκόλλησης MIG 397gr DEWALT® με ίσιο νύχι διαθέτει κατασκευή εξ ολοκλήρου από χάλυβα για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Η ελαφριά κατασκευή του επιτρέπει γρήγορες κινήσεις και μειωμένη κόπωση, προσφέροντας την ισχύ ενός σφυριού 794g. Είναι εξοπλισμένο με λαβή που απορροφά τους κραδασμούς για άνεση και μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για εύκολη χρήση με το ένα χέρι.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51138-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	43x15.2x3.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.916 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΦΥΡΙ 453gr ΜΕ ΙΣΙΟ ΝΥΧΙ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του σφυριού 453gr DEWALT® με ίσιο νύχι από χάλυβα προσφέρει ομαλή και σταθερή αιώρηση, ενώ η τεχνολογία Tri-Pull βοηθά στην αφαίρεση καρφιών φινιρίσματος, καρφιών σκελετού και δίχαλων. Το ανθεκτικό αυτό σφυρί διαθέτει μονοκόμμη χαλύβδινη κατασκευή για μακροχρόνια απόδοση και ενσωματωμένο μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για τοποθέτηση με το ένα χέρι.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51003-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	33.6x12.7x3.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.719 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 40,90



ΣΦΥΡΙ 567gr ΜΕ ΙΣΙΟ ΝΥΧΙ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του σφυριού 567gr DEWALT® με ίσιο νύχι από χάλυβα προσφέρει ομαλή και σταθερή αιώρηση, ενώ η τεχνολογία Tri-Pull βοηθά στην αφαίρεση καρφιών φινιρίσματος, καρφιών σκελετού και δίχαλων. Το ανθεκτικό αυτό σφυρί διαθέτει μονοκόμμη χαλύβδινη κατασκευή για μακροχρόνια απόδοση και ενσωματωμένο μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για τοποθέτηση με το ένα χέρι.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51004-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.5x14x3.4 cm
Βάρος προϊόντος	0.77 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 35,90



ΣΦΥΡΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 623gr ΜΕ ΙΣΙΟ ΝΥΧΙ

Το σφυρί κατεδάφισης 623gr DEWALT® με ίσιο νύχι διαθέτει μονοκόμματο χαλύβδινο σκελετό για κορυφαία αντοχή και δύναμη. Η βέλτιστη κατανομή βάρους μειώνει την κόπωση, ενώ η λαβή που απορροφά τους κραδασμούς προσφέρει άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Η επιφάνεια κρούσης ακριβείας εξασφαλίζει ακριβή χτυπήματα, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για επαγγελματικές όσο και για ερασιτεχνικές εργασίες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51008-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	42x14.8x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.903 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 42,90



ΣΦΥΡΙ 623gr ΜΕ ΙΣΙΟ ΝΥΧΙ ΚΑΙ ΡΑΒΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του σφυριού 623gr DEWALT® με ίσιο νύχι και ραβδωτή επιφάνεια από χάλυβα προσφέρει ομαλή και σταθερή αιώρηση, ενώ η τεχνολογία Tri-Pull βοηθά στην αφαίρεση καρφιών φινιρίσματος, καρφιών σκελετού και δίχαλων. Το ανθεκτικό αυτό σφυρί διαθέτει μονοκόμματο χαλύβδινο σκελετό για μακροχρόνια απόδοση και ραβδωτή επιφάνεια κρούσης, που βοηθά στο καλύτερο κράτημα του καρφιού κατά το χτύπημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51005-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	40.1x14.4x3.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.982 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 39,90



ΣΦΥΡΙ 623gr ΜΕ ΙΣΙΟ ΝΥΧΙ ΚΑΙ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Ο ισορροπημένος σχεδιασμός του σφυριού 623gr DEWALT® με ίσιο νύχι από χάλυβα προσφέρει ομαλή και σταθερή αιώρηση, ενώ η τεχνολογία Tri-Pull βοηθά στην αφαίρεση καρφιών φινιρίσματος, καρφιών σκελετού και δίχαλων. Το ανθεκτικό αυτό σφυρί διαθέτει μονοκόμματο χαλύβδινο σκελετό για μακροχρόνια απόδοση και ενσωματωμένο μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για τοποθέτηση με το ένα χέρι.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51006-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	40x14.4x3.6 cm
Βάρος προϊόντος	0.874 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΦΥΡΙ 340gr ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG

Το σφυρί συγκόλλησης MIG 340gr DEWALT® είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτει μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για εύκολη τοποθέτηση με το ένα χέρι, καθώς και λαβή που απορροφά τους κραδασμούς για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. Το συγκόλλησης MIG σφυρί μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το κάρφωμα όσο και για την αφαίρεση καρφιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51135-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	36.5x14.8x3.8 cm
Βάρος προϊόντος	0.796 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 63,90



ΣΦΥΡΙ 397gr ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ MIG

Το σφυρί συγκόλλησης MIG 397gr DEWALT® είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτει μαγνητικό σύστημα ανάρτησης καρφιού για εύκολη τοποθέτηση με το ένα χέρι, καθώς και λαβή που απορροφά τους κραδασμούς για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. Το σφυρί συγκόλλησης MIG μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το κάρφωμα όσο και για την αφαίρεση καρφιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51145-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	42.5x14.8x3.7 cm
Βάρος προϊόντος	0.86 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΦΥΡΙ ΚΤΙΣΤΗ 567gr

Το σφυρί κτίστη 567gr DEWALT® είναι ιδανικό για εργασίες τοιχοποιίας ή κατεδάφισης. Η φαρδιά λεπίδα-καλέμι το καθιστά εξαιρετικό για κοπή τούβλων. Με ανθεκτικό, μονοκόμματο χαλύβδινο σκελετό, αντέχει στις απαιτήσεις του εργοταξίου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51389-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	28x17.2x5.8 cm
Βάρος προϊόντος	0.85 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1.36kg

Η βαριοπούλα DEWALT® είναι ιδανική για το επόμενο έργο κατεδάφισης. Χάρη στη συμπαγή επιφάνεια κρούσης, προσφέρει καθαρά και αποτελεσματικά χτυπήματα. Ο ανθεκτικός, μονοκόμματος χαλύβδινος σκελετός της εξασφαλίζει ότι αντέχει ακόμα και στα πιο απαιτητικά εργοτάξια.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51388-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	26.5x5x10.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.675 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 47,90



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ 1.13kg ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ

Αυτή η βαριοπούλα σιδηρουργού 1,13kg DEWALT® με λαβή από υαλοΐνες είναι κατασκευασμένη για αντοχή, με σφυρήλατη κεφαλή από χάλυβα, ιδανική για μεταλλουργικές εργασίες ή διαμόρφωση μετάλλων. Η ανθεκτική λαβή από ελαφρύ υλικό υαλοϊνών διαθέτει ενισχυμένη προστασία στο σημείο που συνήθως σπάνε οι λαβές. Επίσης, η λαβή έχει σαγρέ επένδυση για άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT56156-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34.6x12.7x4.6 cm
Βάρος προϊόντος	1.37 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΥ 1.81kg ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ

Αυτή η βαριοπούλα σιδηρουργού 1,81kg DEWALT® με λαβή από υαλοΐνες είναι κατασκευασμένη για αντοχή, με σφυρήλατη κεφαλή από χάλυβα, ιδανική για μεταλλουργικές εργασίες ή διαμόρφωση μετάλλων. Η ανθεκτική λαβή από ελαφρύ υλικό υαλοϊνών διαθέτει ενισχυμένη προστασία στο σημείο που συνήθως σπάνε οι λαβές. Επίσης, η λαβή έχει σαγρέ επένδυση για άνεση και καλύτερο έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT56157-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.5x15.4x5.4 cm
Βάρος προϊόντος	2.09 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,13kg ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ

Αυτή η βαριοπούλα 1,13kg DEWALT® με λαβή από υαλοΐνες είναι κατασκευασμένη για μεγάλη αντοχή, με σφυρήλατη κεφαλή από χάλυβα, ιδανική για κρούση βελονιών και καλεμιών. Η ανθεκτική λαβή από ελαφρύ υλικό υαλοΐνων διαθέτει ενισχυμένη προστασία στο σημείο που συνήθως σπάνε οι λαβές. Επίσης, η λαβή έχει σαγρέ επένδυση για άνεση και καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT56153-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34.4x12.1x4.3 cm
Βάρος προϊόντος	1.45 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 31,90



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,81kg ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ

Αυτή η βαριοπούλα 1,81kg DEWALT® με λαβή από υαλοΐνες είναι κατασκευασμένη για μεγάλη αντοχή, με σφυρήλατη κεφαλή από χάλυβα, ιδανική για κρούση βελονιών και καλεμιών. Η ανθεκτική λαβή από ελαφρύ υλικό υαλοΐνων διαθέτει ενισχυμένη προστασία στο σημείο που συνήθως σπάνε οι λαβές. Επίσης, η λαβή έχει σαγρέ επένδυση για άνεση και καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT56158-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.5x14x5 cm
Βάρος προϊόντος	2.17 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 40,90



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 910gr ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ

Αυτή η βαριοπούλα 0,91kg DEWALT® με λαβή από υαλοΐνες είναι κατασκευασμένη για μεγάλη αντοχή, με σφυρήλατη κεφαλή από χάλυβα, ιδανική για κρούση βελονιών και καλεμιών. Η ανθεκτική λαβή από ελαφρύ υλικό υαλοΐνων διαθέτει ενισχυμένη προστασία στο σημείο που συνήθως σπάνε οι λαβές. Επίσης, η λαβή έχει σαγρέ επένδυση για άνεση και καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT56151-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	26.8x9.9x4.1 cm
Βάρος προϊόντος	1.1 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 27,90



ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1.36kg ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΑΛΟΪΝΕΣ

Αυτή η βαριοπούλα 1,36kg DEWALT® με λαβή από υαλοΐνες είναι κατασκευασμένη για μεγάλη αντοχή, με σφυρήλατη κεφαλή από χάλυβα, ιδανική για κρούση βελονιών και καλεμιών. Η ανθεκτική λαβή από ελαφρύ υλικό υαλοΐνων διαθέτει ενισχυμένη προστασία στο σημείο που συνήθως σπάνε οι λαβές. Επίσης, η λαβή έχει σαγρέ επένδυση για άνεση και καλύτερο έλεγχο του εργαλείου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT56152-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	27x10x4.3 cm
Βάρος προϊόντος	1.59 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 28,90



ΤΣΕΚΟΥΡΟΣΦΥΡΟ 567gr

Το τσεκουρόσφυρο κατασκήνωσης 567gr DEWALT® διαθέτει λεπίδα με αυλακώσεις για εύκολη απελευθέρωση από το υλικό. Συνοδεύεται από πλαστική θήκη για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία της λεπίδας. Με μονοκόμματο χαλύβδινο σκελετό, το τσεκούρι αυτό αντέχει εύκολα και στα πιο απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT51387-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	36x2.5x13.7 cm
Βάρος προϊόντος	0.994 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 51,90



ΜΑΧΑΙΡΙΑ

**3X ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ:**
Αντοχή κλειδώματος
παρόμοια με αυτή ενός
σταθερού μαχαιριού.

4X ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΦΟΡΕΑ:
Υψηλής ποιότητας χυτός μηχανισμός
με αντοχή στη σκόνη και τα υπολείμματα.

2X ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΤΩΣΗ:
Ενισχυμένο σώμα για
ανώτερη αντοχή σε κρούσεις,
με αδιάβροχη λεπίδα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ:
Σώμα από χυτό κράμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Χωράει 10 λεπίδες.

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ:
Εισαγωγή χωρίς αντίσταση, εξαλείφοντας
τη δυσκολία κατά την αντικατάσταση της
λεπίδας.

ΡΑΒΔΩΤΗ ΛΑΒΗ:
Για ελεγχόμενο κόψιμο.



Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT10999-0.
Δείτε τη σελίδα 451 για περισσότερες λεπτομέρειες

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Το πολυχρηστικό μαχαίρι επαγγελματία της DEWALT® διαθέτει ανθεκτική σταθερή λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 90mm με ασφαλές πλαστικό κάλυμμα θήκης. Η εξωτερική επένδυση από καουτσούκ προσφέρει βελτιωμένη άνεση και επιπλέον κράτημα, ενώ η ενσωματωμένη οπή για κορδόνι παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια.

Κωδικός προϊόντος	DWHT1-10354
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	24.6x5.4x45 cm
Βάρος προϊόντος	0.14 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 11,90



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΣΕΠΗΣ

Το ποιοτικό πτυσσόμενο μαχαίρι Τσέπης DEWALT® προσφέρει γρήγορη αναδίπλωση της λεπίδας με το πάτημα ενός κουμπιού. Η οδοντωτή λεπίδα που περιλαμβάνεται βοηθά στην κοπή διαφόρων υλικών, ενώ ο απογυμνωτής καλωδίων είναι ιδανικός για καλώδια διατομής 12 και 14. Η λαβή από πολλαπλά υλικά προσφέρει άνετο και σταθερό κράτημα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10313
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	27x9x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.18 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΛΑΜΑ 18mm

Η φαλτσέτα με αποσπώμενη λάμα 18mm DEWALT® διαθέτει αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος για ρυθμίσεις της λεπίδας. Ο ενσωματωμένος σπαστήρας λεπίδας εξασφαλίζει ότι θα έχετε πάντα κοφτερή ακμή. Η λειτουργία αυτόματης τροφοδοσίας τραβά αυτόματα μια λεπίδα από τη θήκη, η οποία μπορεί να χωρέσει έως και 6 λεπίδες. Συνοδεύεται με 3 λεπίδες καρβιδίου.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-10249
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22.1x2.6x9.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.169 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 17,90



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΚΟΝΤΗΣ ΛΑΜΑΣ

Η πτυσσόμενη φαλτσέτα DEWALT® επαναφέρει αυτόματα τη λάμα με το πάτημα ενός κουμπιού. Με το πάτημα του μηχανισμού κλειδώματος, η φαλτσέτα διπλώνει εύκολα με το ένα χέρι. Η ενσωματωμένη θήκη λάμας προσθέτει πρακτικότητα, καθιστώντας την ιδανική προσθήκη στη συλλογή των εργαλείων σας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10261-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	18.4x8.9x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.19 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 22,90



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΟΝΤΗΣ ΛΑΜΑ 3"

Η πτυσσόμενη φαλτσέτα σταθερής τραπεζοειδούς λάμας DEWALT® έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται άνετα ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες. Διαθέτει λειτουργία ανοίγματος τύπου σουγιά, με το ένα χέρι μέσω αναδίπλωσης. Το σύστημα γρήγορης αντικατάστασης λάμας ενισχύει τη συγκράτηση της και αποτρέπει την ακούσια απελευθέρωσή της. Με μεταλλική λαβή για ανθεκτικότητα, προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε μια ποικιλία εργασιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10991-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	20.5x8.9x2.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.13 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΑΜΑΣ 3"

Η πτυσσόμενη φαλτσέτα DEWALT® έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρεται άνετα ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες. Διαθέτει λειτουργία ανοίγματος τύπου σουγιά, με το ένα χέρι μέσω αναδίπλωσης. Το σύστημα γρήγορης αντικατάστασης λεπίδας ενισχύει τη συγκράτηση της λεπίδας και αποτρέπει την ακούσια απελευθέρωσή της. Διαθέτει επίσης αποθηκευτικό χώρο για έως και 1 επιπλέον λεπίδα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10992-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	20.4x8.8x2.8 cm
Βάρος προϊόντος	0.15 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 21,90



ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΜΕ ΛΑΜΑ 3"

Η φαλτσέτα σταθερού σώματος της DEWALT®, με επαναφερόμενη λάμα και αποθηκευτικό χώρο είναι εργονομικά σχεδιασμένη για άνετη μεταφορά ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες και διαθέτει κύκλο ζωής 2X για τον μηχανισμό ολίσθησης, καθώς και ομαλή τοποθέτηση λάμας. Η ραβδωτή λαβή της προσφέρει ανθεκτικότητα και άνεση, ενώ προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε μια ποικιλία απαιτητικών εργασιών. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και 5 λάμες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10998-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	23.2x9.1x3.2 cm
Βάρος προϊόντος	0.24 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 21,90



ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ 3"

Η φαλτσέτα σταθερού σώματος με επαναφερόμενη λεπίδα και αποθηκευτικό χώρο της σειράς Tough DEWALT® είναι εργονομικά σχεδιασμένη για άνετη μεταφορά ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες. Διαθέτει κύκλο ζωής 2X για τον μηχανισμό ολίσθησης και ομαλή τοποθέτηση λάμας. Η ραβδωτή λαβή της προσφέρει ανθεκτικότητα και άνεση, ενώ προσφέρει υψηλές επιδόσεις σε μια ποικιλία απαιτητικών εργασιών. Μπορεί να αποθηκεύσει έως και 10 λάμες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10999-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	23.3x9.3x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.285 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 23,90



ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΤΣΕΠΗΣ 84mm

Το πτυσσόμενο μαχαίρι τσέπης DEWALT® με λάμα 84mm είναι εργονομικά σχεδιασμένο για άνετη μεταφορά ακόμη και στις πιο απαιτητικές εργασίες και διαθέτει ομαλή λειτουργία ανοίγματος με αναδίπλωση. Με μια απλή κίνηση του καρπού, έχετε άμεση πρόσβαση στη λεπίδα. Η λεπτή μεταλλική λαβή του προσφέρει ανθεκτικότητα και άνεση, ενώ το μαχαίρι αποδίδει υψηλές επιδόσεις σε μια ποικιλία απαιτητικών εργασιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT10993-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22.6x8.7x1.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.13 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 29,90



ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ

ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΛΑΜΑ:
Η λάμα υποβάλλεται σε ειδική θερμική κατεργασία για μέγιστη ανθεκτικότητα και ελαστικότητα.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Το προφίλ είναι αυτό ενός τυπικού κόφτη μοκέτας, ώστε να ταιριάζει στα περισσότερα μαχαίρια παγκοσμίως.



ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ:
Προσφέρει ακμή κοπής που είναι κατά 75% πιο αιχμηρή και διατηρείται κοφτερή 2 φορές περισσότερο, σε σύγκριση με μια τυπική λεπίδα ανθρακούχου χάλυβα.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Επιτρέπει την εξαγωγή μίας λεπίδας τη φορά.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT11004-2.
Δείτε τη σελίδα 453 για περισσότερες λεπτομέρειες.

75 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΜΕΣ 3"

Αυτές οι επαγγελματικά σκληρυμένες τραπεζοειδείς λάμες DEWALT® έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία για μεγαλύτερη αντοχή. Η γεωμετρία ακονίσματος της λεπίδας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη ικανότητα κοπής. Κάθε συσκευασία περιέχει 75 λάμες. Είναι κατασκευασμένες ώστε να χρησιμοποιούνται με τους περισσότερους τυπικούς κόφτες μοκέτας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT11004-7
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	19.1x9.5x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.348 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 25,90



10 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΜΕΣ 3"

Αυτές οι επαγγελματικά σκληρυμένες τραπεζοειδείς λάμες DEWALT® έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία για μεγαλύτερη αντοχή. Η γεωμετρία ακονίσματος της λεπίδας έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μέγιστη ικανότητα κοπής. Κάθε συσκευασία περιέχει 10 λάμες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT11004-2
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	15x1.8x4.9 cm
Βάρος προϊόντος	0.054 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4,90



5 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 3"

Οι λάμες καρβιδίου 3" DEWALT® παραμένουν 10 φορές πιο κοφτερές από τις παραδοσιακές λάμες κοπιδιού. Το χαλύβδινο σώμα βοηθά στην αποτροπή σπασίματος της λάμας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-11131
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	15x5x0.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.023 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 4,90



50 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΕΙΣ ΛΑΜΕΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 3"

Οι λάμες καρβιδίου 3" DEWALT® παραμένουν 10 φορές πιο κοφτερές από τις παραδοσιακές λάμες κοπιδιού. Το χαλύβδινο σώμα βοηθά στην αποτροπή σπασίματος της λάμας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT8-11131
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	19x3x9.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.251 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 33,90



3 ΣΠΑΣΤΕΣ ΛΑΜΕΣ 18mm

Οι επαγγελματικά σκληρυμένες λάμες σπαστού τύπου 18mm DEWALT® προσφέρουν κοφτερή ακμή χωρίς να απαιτείται αλλαγή λάμας. Κάθε συσκευασία περιέχει 3 λάμες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT11719-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	17.9x4.8x0.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.024 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1,90



3 ΣΠΑΣΤΕΣ ΛΑΜΕΣ 25mm

Οι επαγγελματικά σκληρυμένες λάμες σπαστού τύπου 25mm DEWALT® προσφέρουν κοφτερή ακμή χωρίς να απαιτείται αλλαγή λάμας. Κάθε συσκευασία περιέχει 3 λάμες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT11726-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	21.8x7.6x0.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.083 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 2,90



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΧΑΛΑ 18 G:
ΚΑΡΦΑΚΙΑ 1 ΚΑΙ 15mm.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ:
Μειώνει την απαιτούμενη δύναμη.

ΕΛΑΦΡΥ ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ: Για ανθεκτικότητα
και εγγυημένη απόδοση.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΡΦΙΩΝ & ΔΙΧΑΛΩΝ:
Βαρέως τύπου, ελαφρού τύπου, για καλώδια,
στενά επίπεδα δίχαλα 6, 8, 10, 12, 14mm.

ΑΝΤΙ-ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΔΕΣΜΙΔΑΣ:
Αποτρέπει τα μπλοκαρίσματα και τις
αστοχίες τροφοδοσίας.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-TR510.
Δείτε τη σελίδα 455 για περισσότερες λεπτομέρειες.

5 ΣΕ 1 ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

Το 5 σε 1 πολυχρηστικό συρραπτικό DEWALT® λειτουργεί με ελάχιστη προσπάθεια, διαθέτει μηχανισμό κατά των μπλοκαρισμάτων για αποφυγή αστοχιών και είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, που το καθιστά ελαφρύ και ανθεκτικό. Δέχεται ποικιλία συρραπτικών: βαρέως τύπου, ελαφρού τύπου, για καλώδια, στενά επίπεδα δίχαλα 6, 8, 10, 12, 14mm.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-TR510
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	29.4x18x4.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.7 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 73,90



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΡΦΑΚΙΑ

Το συρραπτικό βαρέως τύπου για δίχαλα και καρφάλια DEWALT® πιέζεται εύκολα, διαθέτει μηχανισμό κατά των μπλοκαρισμάτων για αποφυγή αστοχιών και είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο, που το καθιστά ελαφρύ και ανθεκτικό.

Κωδικός προϊόντος	DWHTTR350-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	26.5x18.5x4.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.75 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Το συρραπτικό από συνθετικό υλικό ανθρακονημάτων DEWALT® διαθέτει ελαφρύ κέλυφος από ανθρακονήματα, το οποίο βοηθά στη μείωση της μυϊκής κόπωσης. Ο γρήγορος και εύκολος μηχανισμός φόρτωσης με κουμπί, καθώς και ο δείκτης χαμηλής στάθμης δίχαλων, εξασφαλίζουν ιδανική τροφοδοσία για επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η μόνωση, η στέγη ή η τοποθέτηση υποστρώματος χαλιού.

Κωδικός προϊόντος	DWHT80276-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	24x4.2x20.7 cm
Βάρος προϊόντος	0.46 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 82,90




ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΣΦΥΡΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ

Το συρραπτικό σφυρι DEWALT® από συνθετικό υλικό ανθρακονημάτων διαθέτει ελαφρύ κέλυφος από ανθρακονήματα. Η μείωση του συνολικού βάρους και των κραδασμών επιτρέπει να εργάζεστε για περισσότερη ώρα με λιγότερη μυϊκή καταπόνηση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT75900-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	37x4x12.8 cm
Βάρος προϊόντος	1.894 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 63,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

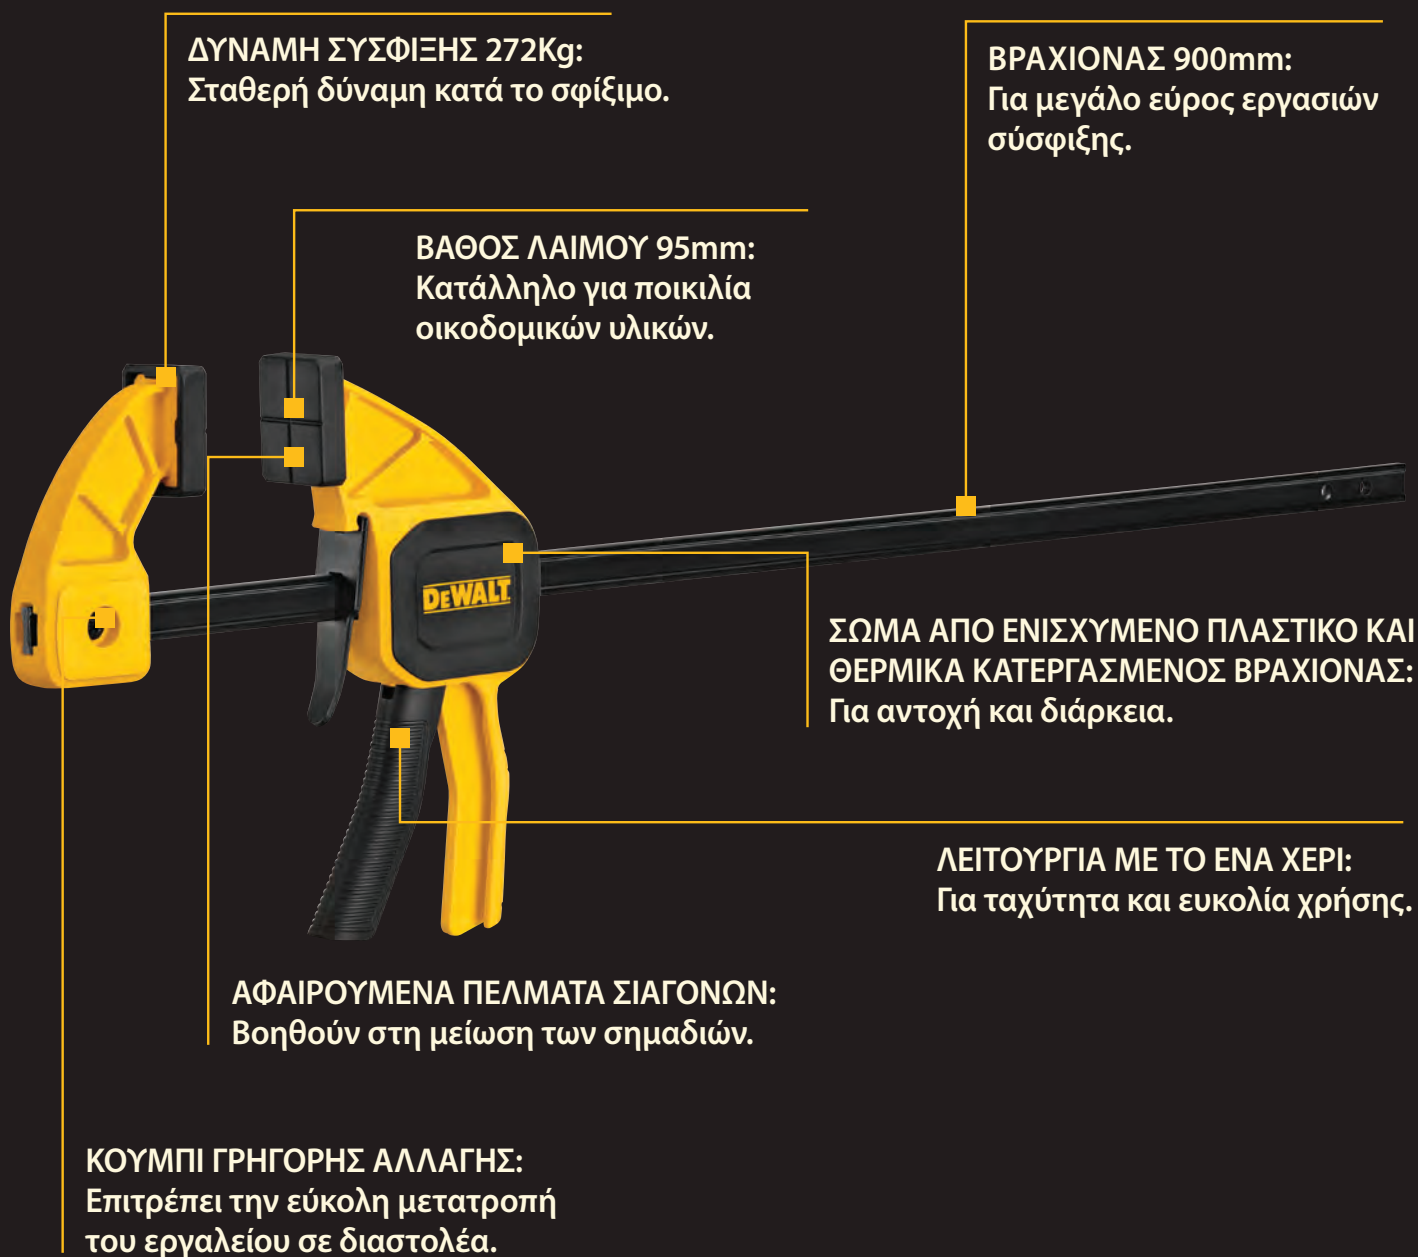

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-83140.
Δείτε τη σελίδα 457 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 15cm / 6"

Ο σφιγκτήρας σκανδάλης μεσαίας ισχύος, μήκους 15cm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 63kg, βάθος λαιμού 62mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83139
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.7x2.1x17 cm
Βάρος προϊόντος	0.293 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 25,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30cm / 12"

Ο σφιγκτήρας σκανδάλης μεσαίας ισχύος, μήκους 30cm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 63kg, βάθος λαιμού 62mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83140
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	45.7x17x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.353 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 30,90



ΣΕΤ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 30cm / 12"

Το σετ DEWALT® 2 σφιγκτήρων μεσαίας ισχύος 30cm είναι ευέλικτο και εύκολο στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 63kg, βάθος λαιμού 62mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών.


Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83158
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	58.4x22.4x3.7 cm
Βάρος προϊόντος	0.69 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 4 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 150mm / 6"

Το σετ 4 σφιγκτήρων μεσαίας ισχύος 150mm DEWALT® είναι ευέλικτο και εύκολο στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 63kg, βάθος λαιμού 62mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82911-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	33x18.5x8 cm
Βάρος προϊόντος	1.2 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

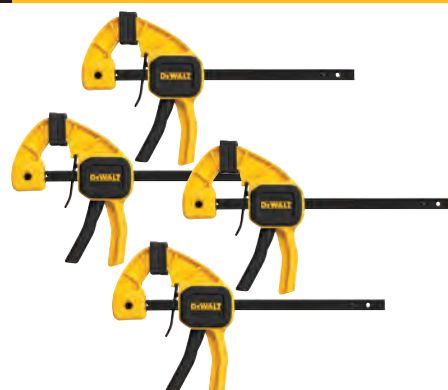

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 150mm / 6"

Ο σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 150mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 135kg, βάθος λαιμού 82mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83192
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34x23.2x3 cm
Βάρος προϊόντος	0.58 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 37,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 300mm / 12"

Ο σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 300mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 135kg, βάθος λαιμού 82mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83193
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	49x23.5x4 cm
Βάρος προϊόντος	0.66 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 41,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 610mm / 24"

Ο σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 610mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 135kg, βάθος λαιμού 82mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83194
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	79.5x4x23.3 cm
Βάρος προϊόντος	0.835 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 47,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 915mm / 36"

Ο σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 915mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 135kg, βάθος λαιμού 82mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-83195
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	109.7x23.1x4 cm
Βάρος προϊόντος	0.998 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 49,90



XL ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 300mm / 12"

Ο XL σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 300mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 272kg, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα μακριά πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος DWHT0-83185

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 53x25x4 cm

Βάρος προϊόντος 1.31 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 56,90



2 XL ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 300mm / 12"

Το σετ αποτελείται από 2 XL σφιγκτήρες σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 300mm DEWALT® ευέλικτοι και εύκολοι στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 272kg, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα μακριά πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος DWHT82916-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 60x6x24 cm

Βάρος προϊόντος 2.665 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. -



XL ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 610mm / 24"

Ο XL σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 610mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 272kg, βάθος λαιμού 95mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα μακριά πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος DWHT0-83186

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 84.1x3.9x25 cm

Βάρος προϊόντος 1.638 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 74,90



XL ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 900mm / 35"

Ο XL σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 900mm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 272kg, βάθος λαιμού 95mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα μακριά πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος DWHT0-83187

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 113.9x4.2x25.3 cm

Βάρος προϊόντος 1.9 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 82,90



XL ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 125cm / 50"

Ο XL σφιγκτήρας σκανδάλης υψηλής ισχύος, μήκους 125cm DEWALT® είναι ευέλικτος και εύκολος στη χρήση. Το σώμα από ενισχυμένο νάιλον και ο θερμικά κατεργασμένος χαλύβδινος βραχίονας προσφέρουν αντοχή και διάρκεια. Διαθέτει δύναμη σύσφιξης 272kg, βάθος λαιμού 95mm, κουμπί γρήγορης αλλαγής για εύκολη μετατροπή σε διαστολέα και αφαιρούμενα μακριά πέλματα σιαγόνων που βοηθούν στη μείωση των σημαδιών. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει σχεδιαστεί για να ξεπερνά τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών.

Κωδικός προϊόντος	DWHT83188
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	152x23.5x4 cm
Βάρος προϊόντος	2.265 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 4 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Το σετ 4 σφιγκτήρων σκανδάλης μεσαίου και υψηλής ισχύος DEWALT® είναι ιδανικό για εργασίες σύσφιξης. Οι μεγάλοι σφιγκτήρες με σκανδάλη έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε διαστολείς, με δύναμη σύσφιξης 135Kg, που τους καθιστά κατάλληλους για μεγαλύτερες εργασίες. Οι μεσαίοι σφιγκτήρες σας προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, με δύναμη σύσφιξης 45Kg.

Κωδικός προϊόντος	DWHT83196
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	48x22x7 cm
Βάρος προϊόντος	1.9 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΝΑΪΛΟΝ 4,5m

Ο σφιγκτήρας με ιμάντα 4,5m DEWALT® προσφέρει δύναμη σύσφιξης έως 454kg. Το μήκος των 4,5m είναι ιδανικό για σύσφιξη αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα. Απλώς αφαιρέστε τους οδηγούς γωνίας για να μετακινήσετε τον ιμάντα γύρω από το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε.


Κωδικός προϊόντος	DWHT83839-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	38.8x3.5x18.9 cm
Βάρος προϊόντος	0.595 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 25,90



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 300mm / 12"

Ο σφιγκτήρας μετάλλου 30mm DEWALT® είναι κατασκευασμένος για αντοχή, με δυνατότητα σύσφιξης έως 500kg. Το βάθος λαιμού 14cm τον καθιστά ιδανική επιλογή για διάφορες εργασίες σύσφιξης.

Κωδικός προϊόντος	DWHT83850-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	39.1x17.1x2.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.353 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 56,90

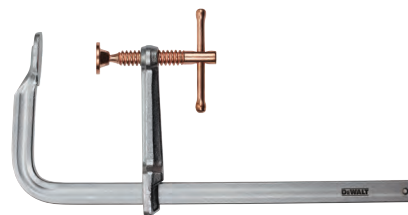

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 90°

Ο σφιγκτήρας γωνίας 90 μοιρών DEWALT® προσφέρει δύναμη σύσφιξης έως 90kg. Είναι απαραίτητος για το σπίτι σε μικρότερες εργασίες σύσφιξης γωνιών, όπως η κατασκευή ξύλινων πλαισίων και κάδρων. Μπορείτε εύκολα να εργαστείτε σε οικιακά έργα τοποθετώντας αυτόν τον σφιγκτήρα απευθείας στον πάγκο εργασίας σας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT83840-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	20.8x20.8x2.9 cm
Βάρος προϊόντος	0.243 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 20,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 90° ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΠΑΓΚΟΥ

Ο σφιγκτήρας γωνίας 90 μοιρών DEWALT® με σφιγκτήρες πάγκου είναι κατασκευασμένος για αντοχή, με δύναμη σύσφιξης έως 113kg. Είναι απαραίτητος για το σπίτι σε μικρότερες εργασίες σύσφιξης γωνιών, όπως η κατασκευή βιβλιοθήκης. Μπορείτε εύκολα να εργαστείτε σε οικιακά έργα τοποθετώντας αυτόν τον σφιγκτήρα απευθείας στον πάγκο εργασίας σας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT83853-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	38.2x20.3x7.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.3 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 52,90



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ C, 27,9cm, 11R, RHS, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ο σφιγκτήρας με κλείδωμα DEWALT® τύπου C, 27,9cm, με σταθερές μύτες, είναι σχεδιασμένος με μειωμένο άνοιγμα λαβής και αντιολισθητική επιφάνεια κρατήματος για άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82789-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34.3x15.3x2.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.8 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ C, 27,9cm 11SP RHS ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΜΥΤΕΣ

Ο σφιγκτήρας με κλείδωμα DEWALT® τύπου C, 27,9cm, με περιστρεφόμενες μύτες, είναι σχεδιασμένος με μειωμένο άνοιγμα λαβής και αντιολισθητική επιφάνεια κρατήματος για άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT82790-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	34.3x15.3x2.1 cm
Βάρος προϊόντος	0.84 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΚΑΡΠΕΛΑ & ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΥΤΗΣ:

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ:
Διατίθεται σε διαστάσεις
διάτρησης 0,8mm,
1,6mm & 2,5mm.

ΑΤΣΑΛΙΝΟΣ
ΠΥΡΗΝΑΣ:
Άμεση μεταφορά
ενέργειας.

ΛΑΒΗ ΜΕ ΚΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ:
Βοηθά στην προστασία του
χεριού από πλαγιοκοπήματα.

ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ:
Για άνεση και απορρόφηση
κραδασμών.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-58018.
Δείτε τη σελίδα 464 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΞΥΛΟΥ 3,81cm

Το σκαρπέλο ξύλου DEWALT® 3,81cm είναι σχεδιασμένο με γνώμονα τον επαγγελματία. Η λαβή είναι εργονομικά κατασκευασμένη για άνεση, με ανθεκτικό μεταλλικό καπάκι για χτυπήματα και οδήγηση της λεπίδας. Η λεπίδα από ανθρακούχο χάλυβα είναι σκληρυμένη και θερμικά κατεργασμένη για να εξασφαλίζει μακροχρόνια κοπτική απόδοση, ενώ έχει επίστρωση βερνικιού για προστασία από τη διάβρωση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT16852
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	31.5x5.08x3.56 cm
Βάρος προϊόντος	0.32 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 4 ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΥ

Το σετ 4 σκαρπέλων ξύλου DEWALT® είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό χάρη στις λεπίδες από σκληρυμένο χρωμιωμένο ανθρακούχο χάλυβα. Περιλαμβάνει σκαρπέλα ξύλου πλάτους 8, 12, 18 και 25mm. Η λαβή 2 υλικών προσφέρει όχι μόνο άνεση αλλά και έλεγχο.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-16063
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.4x20.1x3.7 cm
Βάρος προϊόντος	0.835 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 6 ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΥ

Το σετ 6 σκαρπέλων ξύλου DEWALT® είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό χάρη στις λεπίδες από σκληρυμένο χρωμιωμένο ανθρακούχο χάλυβα. Περιλαμβάνει σκαρπέλα ξύλου πλάτους 6, 13, 19, 25, 32 και 38mm. Η λαβή 2 υλικών προσφέρει όχι μόνο άνεση αλλά και έλεγχο.

Κωδικός προϊόντος	DWHT16852-9
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.5x29.7x4.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.832 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΡΟΥΣΗΣ 25mm

Το σκαρπέλο πλάγιας κρούσης 25mm DEWALT® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατεδαφίσεις και αποξέσεις. Η λεπίδα του από σκληρυμένο χρωμιωμένο ανθρακούχο χάλυβα και το ενισχυμένο καπάκι κρούσης το καθιστούν ένα ανθεκτικό εργαλείο, σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-16065
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	31x3.5x9.5 cm
Βάρος προϊόντος	0.311 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 3 ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Το σετ 3 σκαρπέλων πλάγιας κρούσης DEWALT® περιλαμβάνει σκαρπέλα 18mm, 25mm και 32mm για διαφορετικές χρήσεις. Και τα τρία σκαρπέλα διαθέτουν κόψη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ξύστρα και για εργασίες κατεδάφισης. Η λεπίδα είναι κατασκευασμένη από σκληρυμένο χρωμιωμένο χάλυβα για μεγαλύτερη αντοχή, ενώ η λαβή δύο υλικών προσφέρει άνεση και έλεγχο κατά τη χρήση. Το ενισχυμένο καπάκι κρούσης τα καθιστούν ένα ανθεκτικό σετ εργαλείων, σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-16148
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30x20x4 cm
Βάρος προϊόντος	0.955 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΣΕΤ 3 ΖΟΥΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 2 ΥΛΙΚΩΝ

Το σετ ζουμπάδων DEWALT® με λαβή 2 υλικών διατίθεται σε μεγέθη 0,8mm, 1,5mm και 2,4mm. Είναι άνετοι στη χρήση και απορροφούν τους κραδασμούς, ενώ διαθέτουν κωνική κεφαλή λαβής για την προστασία του χεριού σας.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-58018
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22.5x1.9x7.6 cm
Βάρος προϊόντος	0.158 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-





ΠΡΙΟΝΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ ΛΑΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

Ρυθμίστε την τάση της λεπίδας
γρήγορα, χωρίς να απαιτείται
πρόσθετος εξοπλισμός.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΛΑΜΑΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΠΡΟΦΙΛ:
για κοπή σε στενά
σημεία.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΛΑΒΗ
ΠΡΙΟΝΙΟΥ: Μετατρέπεται
σε εργονομική λαβή τύπου
πιστολιού για χρήση
της λάμας σε εξαιρετικά
περιορισμένους χώρους.

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ:

Κρατά τη λεπίδα με
απόλυτη ασφάλεια,
ασκώντας δύναμη
έως και 150kg
(330lbs) για
απόλυτα ευθείες
κοπές.

ΓΩΝΙΑ ΛΑΜΑΣ 45° ή 90°:

Δυνατότητα ρύθμισης για
τυπικές κοπές ή ισόπεδες (flush)
κοπές σύριζα με την επιφάνεια.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΣ
ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ:
Επεκτείνει τη λάμα προς
τα εμπρός για μεγαλύτερη
εμβέλεια σε δυσπρόσιτα
σημεία.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-20547.
Δείτε τη σελίδα 467 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΣΕΤ 3 ΠΡΙΟΝΟΛΑΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 30cm (18, 24, 32 ΤΡΙ)

Οι πριονόλαμες μετάλλου DEWALT® είναι κατασκευασμένες από διμεταλλικό υλικό για μεγάλη αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτρέποντας το σπάσιμο της λάμας. Το σετ περιλαμβάνει 3 λάμες με διαφορετικό αριθμό δοντιών ανά ίντσα (ΤΡΙ): 18, 24 και 32 τρι, με μήκος 30cm η καθεμία.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-20558
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	35.5x5x1 cm
Βάρος προϊόντος	0.06 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 7,90



ΠΡΙΟΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 5 ΣΕ 1 30cm

Το πριόνι μετάλλου πολλαπλών χρήσεων DEWALT® 5 σε 1 διαθέτει χαμηλό προφίλ, που επιτρέπει κοπές σε στενά σημεία, ενώ η υψηλή τάνιση συγκρατεί με ασφάλεια τις λάμες έως 150kg. Προσφέρει γωνίες λάμας 45 ή 90 μοιρών για κανονικές και επιφανειακές κοπές. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη θήκη για επιπλέον λάμες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-20547
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	43.5x19.1x3.5 cm
Βάρος προϊόντος	1.85 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 44,90



ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ & ΡΑΣΠΑ 16cm

Το πτυσσόμενο πριόνι γυφτοσανίδας DEWALT® προσφέρει εύκολη κοπή και λείανση γυφτοσανίδων με ένα μόνο εργαλείο. Τόσο το πριόνι όσο και η ράσπα διπλώνουν μέσα στη λαβή για εύκολη και compact αποθήκευση. Διαθέτει λάμα 16cm με τριπλή ακονισμένη οδόντωση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-20123
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	3.5x12.5x32.9 cm
Βάρος προϊόντος	0.201 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 23,90



ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

ΕΞΤΡΑ ΦΑΡΔΙΑ ΔΙΧΑΛΑ (ΝΥΧΙ):
Για αυξημένη υπομόχλευση και μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής κατά το ξήλωμα.

ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΧΛΟΥ:
Ιδανικός για ξήλωμα, κρούση, αναμόχλευση και ξύσιμο επιφανειών.

ΒΑΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ (POWDER COATING):
Προσφέρει εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά.

ΑΙΧΜΗΡΗ ΛΟΞΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΞΟΛΚΕΑ:
Για διείσδυση και αφαίρεση καρφιών.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΕΞΟΛΚΗΣΗΣ:
Προσφέρουν ευελιξία και διαφορετικές γωνίες πρόσβασης για εύκολη αφαίρεση καρφιών.

ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ:
Κατασκευή για μέγιστη αντοχή στη στρέβλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT55518-1.
Δείτε τη σελίδα 469 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΠΛΑΚΕ ΛΟΣΤΟΣ 30cm

Ο πλακέ λοστός 30cm DEWALT® διαθέτει φαρδύ γαμψό νύχι για καλύτερη μόχλευση. Έχει πολλαπλούς προκοβγάλτες και λοξά, κοφτά άκρα για αποτελεσματική αφαίρεση καρφιών. Ιδανικός για εργασίες αποκόλλησης, χτυπήματος, μόχλευσης και ξυσίματος.

Κωδικός προϊόντος	DWHT55518-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	32.8x6.4x7.6 cm
Βάρος προϊόντος	0.592 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 18,90



ΠΛΑΚΕ ΛΟΣΤΟΣ 53cm

Ο πλακέ λοστός 53cm DEWALT® διαθέτει φαρδύ γαμψό νύχι για καλύτερη μόχλευση. Έχει πολλαπλούς προκοβγάλτες και λοξά, κοφτά άκρα για αποτελεσματική αφαίρεση καρφιών. Ιδανικός για εργασίες αποκόλλησης, χτυπήματος, μόχλευσης και ξυσίματος.

Κωδικός προϊόντος	DWHT55528-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	56.1x6.4x8.3 cm
Βάρος προϊόντος	1.016 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 24,90



ΛΟΣΤΟΣ ΞΗΛΩΜΑΤΟΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 25cm

Ο λοστός ξηλώματος ταπετσαρίας 25cm DEWALT® διαθέτει εξαιρετικά φαρδιά επιφάνεια κρούσης και φαρδύ νύχι, που βοηθούν στην αποφυγή ζημιών στον τοίχο κατά την αφαίρεση διακοσμητικών και σοβατεπί. Ιδανική για εργασίες αποκόλλησης, χτυπήματος, μόχλευσης και ξυσίματος.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-55529
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.5x7.2x2 cm
Βάρος προϊόντος	0.387 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 60cm

Ο λοστός κατεδάφισης 60cm DEWALT® είναι ιδανικός για γενικές εργασίες κατεδάφισης. Σχεδιασμένος για άνεση και αντοχή, ο λοστός αυτός διαθέτει πολλαπλούς προκοβγάλτες και λοξά, κοφτά άκρα για αποτελεσματική αφαίρεση καρφιών.

Κωδικός προϊόντος DWHT55129-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 60.5x11x5 cm

Βάρος προϊόντος 1.99 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 30,90



ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 90cm

Ο λοστός κατεδάφισης 90cm DEWALT® είναι ιδανικός για γενικές εργασίες κατεδάφισης. Σχεδιασμένος για άνεση και αντοχή, ο λοστός αυτός διαθέτει πολλαπλούς προκοβγάλτες και λοξά, κοφτά άκρα για αποτελεσματική αφαίρεση καρφιών.

Κωδικός προϊόντος DWHT55131-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 0.914x0.051x0.109 cm

Βάρος προϊόντος 2.985 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. -



ΛΟΣΤΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 105cm

Ο λοστός κατεδάφισης 105cm DEWALT® είναι ιδανικός για γενικές εργασίες κατεδάφισης. Σχεδιασμένος για άνεση και αντοχή, ο λοστός αυτός διαθέτει πολλαπλούς προκοβγάλτες και λοξά, κοφτά άκρα για αποτελεσματική αφαίρεση καρφιών.

Κωδικός προϊόντος DWHT55132-1

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 106.5x11x5 cm

Βάρος προϊόντος 3.3 kg

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 36,90



ΛΟΣΤΟΣ 152,4cm

Ο λοστός 152,4cm DEWALT® διαθέτει θερμικά κατεργασμένα άκρα που προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή των τομέων καταπόνησης. Το ένα άκρο εργασίας διαθέτει επίσης βελόνι για επικεντρωμένη εφαρμογή δύναμης, καθώς και βαφή πούδρας για προστασία από τη σκουριά.

Κωδικός προϊόντος	DWHT55147-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	152x5x5 cm
Βάρος προϊόντος	12 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΛΟΣΤΟΣ 177,8cm

Ο λοστός 177,8cm DEWALT® διαθέτει θερμικά κατεργασμένα άκρα που προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή των τομέων καταπόνησης. Το ένα άκρο εργασίας διαθέτει επίσης βελόνι για επικεντρωμένη εφαρμογή δύναμης, καθώς και βαφή πούδρας για προστασία από τη σκουριά.

Κωδικός προϊόντος	DWHT55148-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	178x5x5 cm
Βάρος προϊόντος	12.5 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ

Ανθεκτικό στη φθορά
και στη διάβρωση.

Το εξαιρετικά
ανθεκτικό περίβλημα
προστατεύει το
κέλυφος από πτώσεις
έως 30 μέτρων.



Μετρικές & Αγγλικές (SAE)
μονάδες μέτρησης.

Διπλή εκτύπωση για
μεγαλύτερη ευκολία
κατά τη μέτρηση πάνω
από το κεφάλι.

Χαλύβδινη λάμα με
επικάλυψη Mylar
και άκρο με γάντζο
True Zero τριών
πριτσινιών.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT36926-5.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 5m ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Η μετροταινία τσέπης ToughSeries™ αντέχει σε πτώσεις από ύψος 30 μέτρων και προσφέρει κορυφαία εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο. Διαθέτει διπλή εκτύπωση, αποσπώμενο μαγνήτη, πατενταρισμένη τεχνολογία γάντζου, ανθεκτική επίστρωση στη λάμα και προστασία Rip-Shield™, εξασφαλίζοντας αντοχή και ευκολία χρήσης σε απαιτητικά εργοτάξια.

Κωδικός προϊόντος	DWHT36917-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	19x11.5x6 cm
Μήκος	5m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 33,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 8m ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Η μετροταινία τσέπης ToughSeries™ αντέχει σε πτώσεις από ύψος 30 μέτρων και προσφέρει κορυφαία εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο. Διαθέτει διπλή εκτύπωση, αποσπώμενο μαγνήτη, πατενταρισμένη τεχνολογία γάντζου, ανθεκτική επίστρωση στη λάμα και προστασία Rip-Shield™, εξασφαλίζοντας αντοχή και ευκολία χρήσης σε απαιτητικά εργοτάξια.

Κωδικός προϊόντος	DWHT36928-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	18x11.7x6.3 cm
Μήκος	8m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 41,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 10m ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ

Η μετροταινία τσέπης ToughSeries™ αντέχει σε πτώσεις από ύψος 30 μέτρων και προσφέρει κορυφαία εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο. Διαθέτει διπλή εκτύπωση, αποσπώμενο μαγνήτη, πατενταρισμένη τεχνολογία γάντζου, ανθεκτική επίστρωση στη λάμα και προστασία Rip-Shield™, εξασφαλίζοντας αντοχή και ευκολία χρήσης σε απαιτητικά εργοτάξια.

Κωδικός προϊόντος	DWHT36932-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	18 x 11.9 x 6.2
Μήκος	10m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 47,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ COMPACT 5m

Η συμπαγής μετροταινία DEWALT® είναι κατά 20% πιο μικρή για καλύτερο κράτημα και διαθέτει, ανθεκτική στη φθορά, λάμα. Προσφέρει εξαιρετική εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο, ενσωματωμένο φρένο δαχτύλου για καλύτερο έλεγχο και ευανάγνωστα κλασματικά γραφικά με διπλή εκτύπωση για γρήγορες και ευέλικτες μετρήσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWHT38114-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14.5x9x5.5 cm
Μήκος	5M
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 18,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ COMPACT 8m

Η συμπαγής μετροταινία DEWALT® είναι κατά 20% πιο μικρή για καλύτερο κράτημα και διαθέτει, ανθεκτική στη φθορά, λάμα. Προσφέρει εξαιρετική εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο, ενσωματωμένο φρένο δαχτύλου για καλύτερο έλεγχο και ευανάγνωστα κλασματικά γραφικά με διπλή εκτύπωση για γρήγορες και ευέλικτες μετρήσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWHT38128-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	15x9x5.3 cm
Μήκος	8m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 27,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ COMPACT 5m (SAE/m m)

Η συμπαγής μετροταινία DEWALT® είναι κατά 20% πιο μικρή για καλύτερο κράτημα και διαθέτει, ανθεκτική στη φθορά, λάμα. Προσφέρει εξαιρετική εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο, ενσωματωμένο φρένο δαχτύλου για καλύτερο έλεγχο και ευανάγνωστα κλασματικά γραφικά με διπλή εκτύπωση για γρήγορες και ευέλικτες μετρήσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWHT38113-5
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	14.5x9x5.4 cm
Μήκος	5m
Κλίμακα	Μετρική / Imperial
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 18,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ COMPACT 8m (SAE/m m)

Η συμπαγής μετροταινία DEWALT® είναι κατά 20% πιο μικρή για καλύτερο κράτημα και διαθέτει, ανθεκτική στη φθορά, λάμα. Προσφέρει εξαιρετική εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο, ενσωματωμένο φρένο δαχτύλου για καλύτερο έλεγχο και ευανάγνωστα κλασματικά γραφικά με διπλή εκτύπωση για γρήγορες και ευέλικτες μετρήσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWHT38127-5
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	15x9x5.3 cm
Μήκος	8m
Κλίμακα	Μετρική / Imperial
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 27,90



ΣΕΤ 2 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΣΕΠΗΣ COMPACT 8m (SAE/mm)

Η συμπαγής μετροταινία DEWALT® είναι κατά 20% πιο μικρή για καλύτερο κράτημα και διαθέτει, ανθεκτική στη φθορά, λάμα. Προσφέρει εξαιρετική εμβέλεια για μετρήσεις από ένα άτομο, ενσωματωμένο φρένο δαχτύλου για καλύτερο έλεγχο και ευανάγνωστα κλασματικά γραφικά με διπλή εκτύπωση για γρήγορες και ευέλικτες μετρήσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWHT38127-9
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	16x9x5.3 cm (x2)
Μήκος	8m
Κλίμακα	Μετρική / Imperial
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 32,90



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ ΤΣΕΠΗΣ 3m ΣΕ ΚΑΡΤΕΛΑ

Η μετροταινία τσέπης 3m προσφέρει ευκολία σε ένα συμπαγές μέγεθος. Ο μαγνήτης στο πίσω μέρος επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση σε μεταλλικές εργαλειοθήκες, ενώ η ταινία μέτρησης των 3 μέτρων είναι ιδανική για τη μέτρηση τυπικών φύλλων γυψοσανίδας και κόντρα πλακέ, καθιστώντας το ένα πρακτικό εργαλείο για γρήγορες, καθημερινές μετρήσεις στη δουλειά ή στο σπίτι.


Κωδικός προϊόντος	DWHT36098-1
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	5.3x4.9x2.6 cm
Μήκος	3m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 10,90



ΜΑΚΡΙΕΣ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

Αναλογία γραναζιών 5:1 και
κουμπί απελευθέρωσης ταινίας.

Βραχίονας με μανιβέλα από
ανοξείδωτο χάλυβα και παράθυρο
απομάκρυνσης σκόνης.

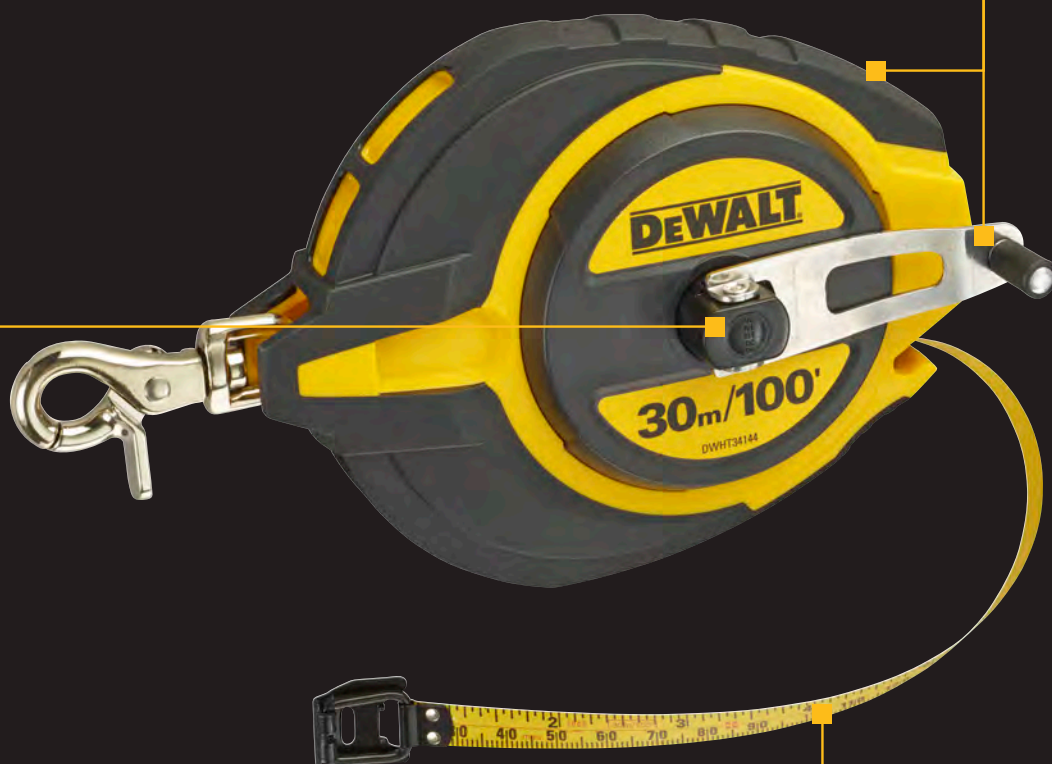

Χαλύβδινη ταινία 12mm με επικάλυψη
Mylar, ανθεκτική στη διάβρωση.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-34144.
Δείτε τη σελίδα 477 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m

Η χαλύβδινη μετροταινία μήκους 30 μέτρων της DEWALT® διαθέτει κουμπί απελευθέρωσης ταινίας και αναλογία γραναζιών 5 προς 1 για γρήγορη επαναφορά της ταινίας, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ο βραχίονας με μανιβέλα από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει ανθεκτικότητα ακόμα και στα πιο απαιτητικά εργοτάξια. Ο κρίκος ασφαλείας με ελατήριο προσφέρει εξαιρετική φορητότητα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-34093
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	20.5x18x5 cm
Distance	30m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 35,90



ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m

Η χαλύβδινη μετροταινία μήκους 30 μέτρων της DEWALT® διαθέτει κουμπί απελευθέρωσης ταινίας και αναλογία γραναζιών 5 προς 1 για γρήγορη επαναφορά της ταινίας, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Ο βραχίονας με μανιβέλα από ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζει ανθεκτικότητα ακόμα και στα πιο απαιτητικά εργοτάξια. Ο κρίκος ασφαλείας με ελατήριο προσφέρει εξαιρετική φορητότητα.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-34144
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	20.3x18x5 cm
Distance	30m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m ΑΠΟ ΥΑΛΟΝΗΜΑ

Αυτή η μετροταινία μήκους 30 μέτρων από ίνες υάλου (fiberglass) διαθέτει σύνδεση γάντζου 2 φορές πιο ανθεκτική για προστασία του γάντζου και της ταινίας στο πιο ευάλωτο σημείο τους. Με την εγγύηση αντοχής GUARANTEED TOUGH®, είναι ιδανική για κηπουρούς, τοπογράφους, εκτιμητές και όσους χρειάζονται ανθεκτική μετροταινία μεγάλου μήκους. Διαθέτει ταινία με διπλή όψη, με κλίμακες ίντσας και ποδιών, για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWHT34218-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	25x19x5 cm
Distance	30m
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	49,90



ΑΛΦΑΔΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Συμπαγή ακρυλικά φιαλίδια (block vials) για κορυφαία αντοχή και ακρίβεια μέτρησης έως 0,5mm/m. Πρακτικά άθραυστα, τα φιαλίδια είναι ρυθμισμένα από το εργοστάσιο και δεν απαιτούν καμία επιπλέον ρύθμιση κατά τη χρήση.

ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ: Το

μεγεθυμένο κεντρικό φιαλίδιο μεγιστοποιεί την ευκολία ανάγνωσης.

ΦΙΑΛΙΔΙΟ 360°:

Περιστρεφόμενο φιαλίδιο για μέτρηση οποιασδήποτε γωνίας



ΣΤΙΒΑΡΟ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ:

Κατασκευή από αλουμίνιο διέλασης με προφίλ κλειστής διατομής (box beam) για μέγιστη αντοχή και πλήρη αποτροπή της στρέβλωσης.

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ:

Κατασκευασμένα από σκληρό πυρήνα ABS με εξωτερική επικάλυψη καουτσούκ (TPR) για μέγιστη απορρόφηση κραδασμών και προστασία από πτώσεις.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT0-43003.
Δείτε τη σελίδα 480 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΑΛΦΑΔΙ BOX BEAM - 180cm

Το αλφάδι Box Beam της DEWALT® προσφέρει ακρίβεια χάρη στα φιαλίδια μπλοκ και ανθεκτικότητα χάρη στο, μεγάλης διατομής, μεταλλικό σκελετό του και τα επενδεδυμένα άκρα του.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-43172
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	185x8x5.1 cm
Μήκος	180cm
Κλίμακα	Μετρικά
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 107,90



ΑΛΦΑΔΙ BOX BEAM - 120cm

Το αλφάδι Box Beam της DEWALT® προσφέρει ακρίβεια χάρη στα φιαλίδια μπλοκ και ανθεκτικότητα χάρη στο, μεγάλης διατομής, μεταλλικό σκελετό του και τα επενδεδυμένα άκρα του.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-43248
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	122x8x4 cm
Μήκος	120cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 90,90



ΑΛΦΑΔΙ BOX BEAM - 60cm

Το αλφάδι Box Beam της DEWALT® προσφέρει ακρίβεια χάρη στα φιαλίδια μπλοκ και ανθεκτικότητα χάρη στο, μεγάλης διατομής, μεταλλικό σκελετό του και τα επενδεδυμένα άκρα του.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-43224
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	65x7.5x3.7 cm
Μήκος	60cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 59,90



ΣΕΤ 3 ΑΛΦΑΔΙΑ BOX BEAM - 60/120/180cm

Το αλφάδι Box Beam της DEWALT® προσφέρει ακρίβεια χάρη στα φιαλίδια μπλοκ και ανθεκτικότητα χάρη στο, μεγάλης διατομής, μεταλλικό σκελετό του και τα επενδεδυμένα άκρα του.

Κωδικός προϊόντος	DWHT43172-5
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	185x8x5.1 cm 122x8x4 cm 65x7.5x3.7 cm
Μήκος	180cm 120cm 60cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO - 25cm

Το αλφάδι Torpedo 250mm της DEWALT® διαθέτει σώμα από εξηλασμένο αλουμίνιο για αντοχή και διάρκεια ζωής. Διαθέτει επίσης μαγνήτες σπάνιων γαιών και βάση με αυλάκωση V για χρήση σε μεταλλικές και καμπύλες επιφάνειες.

Κωδικός προϊόντος	DWHT0-43003
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	23.5x5x2.5 cm
Μήκος	25cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 35,90



ΑΛΦΑΔΙ TORPEDO - 16,5cm

Το αλφάδι Torpedo Billet 165mm (6.5") της DEWALT® είναι ασυναγώνιστο για χρήση σε στενούς, περιορισμένους χώρους στο εργοτάξιο. Κατασκευασμένο από εξηλασμένο αλουμίνιο, προσφέρει μέγιστη αντοχή. Τα επιπλέον μάτια φιαλιδίων στο πάνω και κάτω μέρος επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις υπό κάθε γωνία. Η βάση με αυλάκωση V και οι μαγνήτες σπάνιων γαιών διευκολύνουν τη σταθεροποίηση κατά την εργασία με σωλήνες και αγωγούς.

Κωδικός προϊόντος	DWHT42525-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22x1.9x6.9 cm
Μήκος	16,5cm
Κλίμακα	Μετρικά
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 38,90



ΑΛΦΑΔΙ ΤΣΕΠΗΣ - 10cm

Μίνι αλφάδι 4 ιντσών με συμπαγή σχεδιασμό για εύκολη στάθμηση σε στενούς χώρους.

Κωδικός προϊόντος	DWHT42801-5
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	13.5x11.2x3.3 cm
Μήκος	10cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΚΙΜΩΛΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ 6 ΣΕ 1

Αυτή η κιμωλία χάραξης με αναλογία γραναζιών 6:1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών, από σκελετοποίηση και διαμόρφωση τοίχων μέχρι τοποθέτηση δαπέδων και ντουλαπιών. Διαθέτει πλανητικό σύστημα γραναζιών που αποτρέπει τα μπλοκαρίσματα, προσφέροντας μεγάλη αντοχή στη χρήση. Η εξαιρετικά μεγάλη αναδιπλούμενη τάπα επιτρέπει εύκολο γέμισμα και αποτρέπει τη διαρροή κιμωλίας. Περιλαμβάνει φιάλη με κόκκινη κιμωλία 4 oz για μεγαλύτερη ευκολία.

Κωδικός προϊόντος	DWHT48335RC-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	26x21x5.9cm
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 37,90



ΚΙΜΩΛΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ 6 ΣΕ 1

Αυτή η κιμωλία χάραξης με αναλογία γραναζιών 6:1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών, από σκελετοποίηση και διαμόρφωση τοίχων μέχρι τοποθέτηση δαπέδων και ντουλαπιών. Διαθέτει πλανητικό σύστημα γραναζιών που αποτρέπει τα μπλοκαρίσματα, προσφέροντας μεγάλη αντοχή στη χρήση. Η εξαιρετικά μεγάλη αναδιπλούμενη τάπα επιτρέπει εύκολο γέμισμα και αποτρέπει τη διαρροή κιμωλίας.

Κωδικός προϊόντος DWHT48335-0

Διαστάσεις ΜxΠxΥ 27x21x5.9cm

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 36,90




ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΓΛΥΦΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ:

Οι ενδείξεις είναι χαραγμένες
στο μέταλλο με λευκό χρώμα
για μέγιστη ευκρίνεια και
εύκολη ανάγνωση.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ:

Κατασκευή από εξαιρετικά παχύ
αλουμίνιο διέλασης για μέγιστη
ακαμψία και αντοχή σε σκληρή
εργοταξιακή χρήση.

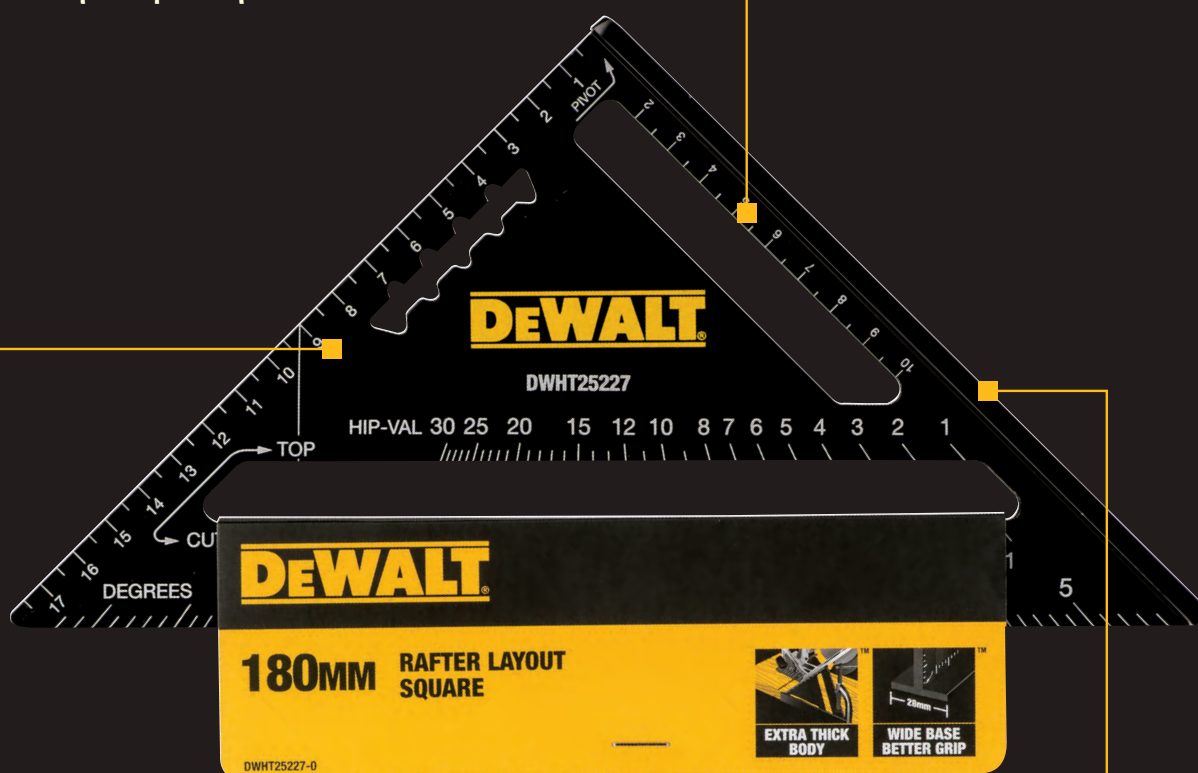

ΠΛΑΤΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (LIP):

Προσφέρει μέγιστη
σταθερότητα και σωστή
έδραση πάνω στα υλικά
για ακριβή σημάδια χωρίς
αποκλίσεις.

Το εικονιζόμενο προϊόν είναι το DWHT25227-0.
Δείτε τη σελίδα 483 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ DEWALT 7" (SAE)

Ιδανική για χρήση ως οδηγός πριονιού, η γωνία 7" διαθέτει εξαιρετικά παχύ σώμα από αλουμίνιο για βαριά χρήση, καθώς και ανάγλυφες ευανάγνωστες χαράξεις με αντιθετικό χρώμα. Διαθέτει επίσης μεγάλη βάση που προσφέρει καλύτερη πρόσφυση στα υλικά.

Κωδικός προϊόντος	DWHT46031-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	18.5x15.8x2.1 cm
Μήκος	7In
Κλίμακα	Imperial
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ DEWALT 12" (SAE)

Ιδανική για χρήση ως οδηγός πριονιού, η γωνία 12" διαθέτει εξαιρετικά παχύ σώμα από αλουμίνιο για βαριά χρήση, καθώς και ανάγλυφες ευανάγνωστες χαράξεις με αντιθετικό χρώμα. Διαθέτει επίσης μεγάλη βάση που προσφέρει καλύτερη πρόσφυση στα υλικά.

Κωδικός προϊόντος	DWHT46032-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.6x30.5x3 cm
Μήκος	12"
Κλίμακα	Imperial
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ DEWALT 18cm (ΜΕΤΡΙΚΗ)

Ιδανική για χρήση ως οδηγός πριονιού, η γωνία 18cm διαθέτει εξαιρετικά παχύ σώμα από αλουμίνιο για βαριά χρήση, καθώς και ανάγλυφες ευανάγνωστες χαράξεις με αντιθετικό χρώμα. Διαθέτει επίσης μεγάλη βάση που προσφέρει καλύτερη πρόσφυση στα υλικά.

Κωδικός προϊόντος	DWHT25227-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	22x20x2.9 cm
Μήκος	18cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 22,90



ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ DEWALT 30cm (ΜΕΤΡΙΚΗ)

Ιδανική για χρήση ως οδηγός πριονιού, η γωνία 30cm διαθέτει εξαιρετικά παχύ σώμα από αλουμίνιο για βαριά χρήση, καθώς και ανάγλυφες ευανάγνωστες χαράξεις με αντιθετικό χρώμα. Διαθέτει επίσης μεγάλη βάση που προσφέρει καλύτερη πρόσφυση στα υλικά.

Κωδικός προϊόντος	DWHT25228-0
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	30.6x31x3 cm
Μήκος	20cm
Κλίμακα	Μετρική
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 32,90





The image shows a variety of DeWalt Tough System storage solutions in a dark, industrial environment. In the foreground, two large rolling toolboxes are prominent. The one on the left has multiple drawers and compartments, with several DeWalt power tools resting on top. The one on the right is a different model, also with drawers and a top-mounted tool. In the background, more toolboxes are stacked on shelves and on the floor, creating a sense of a well-stocked workshop. The lighting is dramatic, highlighting the black and yellow colors of the equipment.

DEWALT®

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

GUARANTEED TOUGH.®

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

**ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ,
ΣΙΓΟΥΡΑ, ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΧΡΟΝΟ.**

Όταν τα εργαλεία σου είναι σωστά οργανωμένα, μπορείς να δουλεύεις πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Τα ευέλικτα συστήματα αποθήκευσης και η μεγάλη ποικιλία από υφασμάτινες λύσεις προσφέρουν ανθεκτική και αξιόπιστη προστασία για τα εργαλεία σου, τόσο στο εργαστήριο όσο και στο εργοτάξιο.

Αυτή η ολοκληρωμένη σειρά από κουτιά, συρταρωτές μονάδες, τσάντες εργαλείων και ταμπακιέρες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό, ώστε να διατηρείς όλα τα εργαλεία σου οργανωμένα σε ένα σημείο. Για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ειδική βάση προσαρμογής της DEWALT, που σου επιτρέπει να συνδέσεις τα TSTAK™ modules με τα συστήματα αποθήκευσης TOUGHSYSTEM®.



TOUGHSYSTEM® 2.0

Με τη μεγάλη ποικιλία από κουτιά, μπαούλα, τσάντες εργαλείων και ταμπακιέρες, μπορείς να δημιουργήσεις το ιδανικό σετ που καλύπτει τις ανάγκες σου. Ξεκίνα από την αρχή ή συνδύασε τα με τα υφιστάμενα συστήματα αποθήκευσης TOUGHSYSTEM® 1.0 ή TSTAK™ για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία.



SOFT STORAGE

Οι τσάντες και οι ζώνες εργαλείων της DEWALT είναι σχεδιασμένες για να είναι ελαφριές αλλά και ανθεκτικές, ενώ διαθέτουν πρακτικές λεπτομέρειες που σε βοηθούν να έχεις τα αξεσουάρ και τα εργαλεία σου πάντα οργανωμένα και άμεσα διαθέσιμα.





TOUGHSYSTEM®

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Ιδανική λύση για την οργάνωση ηλεκτρικών εργαλείων, εργαλείων χειρός, εξαρτημάτων και αναλωσίμων.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα δύο συστήματα αποθήκευσης μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους χάρη σε μια πλάκα προσαρμογής.

ΑΡΘΡΩΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Κάθε στοιχείο του συστήματος συνδυάζεται άψογα με το επόμενο, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

Προσαρμόζεις την αποθήκευση των εξαρτημάτων και αξεσουάρ σου σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες.

ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

Προσθέστε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τρόλεϊ στο σύστημα για εύκολη μεταφορά του εξοπλισμού σου.



	Κωδικός προϊόντος	Σύστημα	
ΚΟΥΤΙΑ	DWST1-70705	TSTAK™	
	DWST1-70706	TSTAK™	
	DWST83344-1	TSTAK™	
	DWST83345-1	TSTAK™	
	DWST83454-1	TSTAK™	
	DWST83343-1	TSTAK™	
	DWST83346-1	TSTAK™	
	DWST1-71228	TSTAK™	
	DWST83395-1	TSTAK™	
ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ	DWST82968-1		
	DWST60981-1		
	DWST83479-1		

	Κωδικός προϊόντος	Σύστημα	
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ	DWST83347-1	TSTAK™	
	DWST17871-1	TSTAK™	
	DWST60809-1	TSTAK™	
	DWST60819-1	TSTAK™	
	DWST60817-1	TSTAK™	
	DWST1-71196	TSTAK™	
	DWST1-71229	TSTAK™	
	DWST83412-1	TSTAK™	
	DWST60490-1	TSTAK™	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	DWST1-72364	TSTAK™	
	DT70716-QZ	TSTAK™	
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ	DWST82732-1	TSTAK™	
	DWST82990-1	TSTAK™	
	DWST82991-1	TSTAK™	

	Κωδικός προϊόντος	Σύστημα	
ΚΟΥΤΙΑ	DWST83293-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83294-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83342-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST1-75654	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83529-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST08330-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST08035-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST60480-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ	DWST83392-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83394-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ	DCB104	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DCBPSC0550	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83470-GB	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST1-75676	TOUGHSYSTEM® 2.0	

	Κωδικός προϊόντος	Σύστημα	
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ	DWST83401-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST60442-9	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	1-70-324	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83295-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83526-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83402-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	DWST83459-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST08061-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST08017-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83407-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ	DWST83408-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	1-70-362	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83522-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	
	DWST83524-1	TOUGHSYSTEM® 2.0	

	Κωδικός προϊόντος	Σύστημα	
ΡΑΦΙΕΡΕΣ	DWST1-75694	TOUGHSYSTEM 2.0	
ΚΟΥΤΙΑ	DWST08510-1	TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	
	DWST08520-1	TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	
ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ	DWST08530-1	TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	
	DWST60510-1	TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	
	DWST60520-1	TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	
	DWST60107-1		
	DWST60101-1		
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ	DWST60104-1		
	DWST60106-1		
	DWST60102-1		
	DWST60103-1		
	DWST60105-1		
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	DWST08550-1	TOUGHSYSTEM 2.0 DXL	

	Κωδικός προϊόντος	Σύστημα	
ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	DWST50112-1		
	DWST50113-1		
	DWST40603-1		
	DWST40101-1		
	DWST40201-1		
	DWST40901-1		
ΑΓΚΙΣΤΡΑ & ΣΚΑΦΑΙΑ	DWST82800-1		
	DWST82805-1		
	DWST82813-1		
	DWST82823-1		
	DWST82816-0		
	DWST82820-0		



ΣΥΣΤΗΜΑ TSTAK™

ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Εξοπλισμένο με ανθεκτικό σύστημα σύνδεσης – Πλαϊνά κλιπ με μεταλλικούς μεντεσέδες για τη σύνδεση των μονάδων μεταξύ τους.

IP54: Προστασία από τη σκόνη, επιβλαβείς ρύπους και νερό από κάθε κατεύθυνση.

Σύστημα σύνδεσης με μεταλλική ακίδα.

Ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα.

Ετικέτα ονόματος με δυνατότητα προσαρμογής για εύκολη ταυτοποίηση του περιεχομένου και γρήγορο εντοπισμό του εξοπλισμού.



ΜΟΝΟ ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ

TSTAK™

Το βαθύ συρτάρι διαθέτει αφαιρούμενα δοχεία με καπάκι για την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ. Είναι εξοπλισμένο με συρόμενους οδηγούς με ρουλεμάν, που το καθιστούν αξιόπιστο ακόμα και για βαριά φορτία. Διαθέτει επίσης εργονομική λαβή μεταφοράς από δύο υλικά για μεγαλύτερη άνεση. Επιπλέον, περιλαμβάνει 2 μεγάλα και 2 μικρά αφαιρούμενα δοχεία για μικροαντικείμενα και αξεσουάρ.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-70705
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	431x321x172 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	345x254x98 mm
Χωρητικότητα	9 L
Βάρος προϊόντος	3.680 kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 71,90



2 ΡΗΧΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

TSTAK™

Τα δύο ρηχά συρτάρια διαθέτουν αφαιρούμενα δοχεία με καπάκι για την οργάνωση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ. Διαθέτουν επίσης συρόμενους μηχανισμούς με ρουλεμάν, που εξασφαλίζουν αξιοπιστία ακόμη και σε βαριά φορτία. Επιπλέον, η λαβή μεταφοράς από δύο υλικά προσφέρει άνεση στη χρήση.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-70706
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	431x321x172 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	347x254x45 mm (κάθε συρτάρι)
Χωρητικότητα	7.8 L
Βάρος προϊόντος	4.230 kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 75,90



ΡΗΧΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

TSTAK™

Organiser: στο επάνω μέρος για εύκολη πρόσβαση σε βίδες, συνδετικά υλικά και μικροεργαλεία. Λαβές μεταφοράς μπροστά και επάνω, ώστε το κουτί να μεταφέρεται άνετα και κάθετα και οριζόντια.

Κωδικός προϊόντος	DWST83344-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	442x332x183 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	422x270x92 mm
Χωρητικότητα	11 L
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	2.634 kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Πρόσθετα	Προσαρμόσιμο ένθετο αφρού που προστατεύει τα ηλεκτρικά εργαλεία κατά τη μεταφορά τους.
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 100,90



ΡΗΧΟ ΚΟΥΤΙ

TSTAK™

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει ρηχή χωρητικότητα. Διαθέτει δύο λαβές, μπροστά και επάνω, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWST83345-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	442×333×162 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	422×270×92 mm
Χωρητικότητα	11 L
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	2.039 kg
Βαθμός προστασίας IP	54

Πρόσθετα Προσαρμόσιμο ένθετο αφρού που προστατεύει τα ηλεκτρικά εργαλεία κατά τη μεταφορά τους.

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 61,90



ΡΗΧΟ ΚΟΥΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ

TSTAK™

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει ρηχή χωρητικότητα. Διαθέτει δύο λαβές, μπροστά και επάνω, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται και στις δύο κατευθύνσεις.

Κωδικός προϊόντος	DWST83454-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	442×333×162 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	422×270×92 mm
Χωρητικότητα	11 l
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	1.80 kg
Βαθμός προστασίας IP	54

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. -



ΒΑΘΥ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

TSTAK™

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει μεγάλη (βαθιά) χωρητικότητα. Organiser στο επάνω μέρος – για εύκολη πρόσβαση σε συνδετικά και μικρά εργαλεία. Μακριά επάνω λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο – για μέγιστη αντοχή.

Κωδικός προϊόντος	DWST83343-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	442×347×326 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	422×270×234 mm
Χωρητικότητα	30 L
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	3.232 kg

Πρόσθετα Εσωτερική θήκη μεταφοράς μισού μεγέθους – για εύκολη πρόσβαση σε βασικά χειροκίνητα εργαλεία, εξαρτήματα και αξεσουάρ ηλεκτρικών εργαλείων

Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α. € 75,90



ΒΑΘΥ ΚΟΥΤΙ

TSTAK™

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει μεγάλη χωρητικότητα.
Μακριά αλουμινένια επάνω λαβή μεταφοράς – για απόλυτη ανθεκτικότητα.

Κωδικός προϊόντος	DWST83346-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	442x332x303 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	422x270x233 mm
Χωρητικότητα	28 L
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	2.623 kg
Πρόσθετα	Εσωτερική θήκη μεταφοράς μισού μεγέθους – για εύκολη πρόσβαση σε βασικά χειροκίνητα εργαλεία, εξαρτήματα και αξεσουάρ ηλεκτρικών εργαλείων
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 68,90



ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΑΘΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

TSTAK™

Μεγάλος χώρος για αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων και καλωδίων.
Ανθεκτική κατασκευή από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο.
Φαρδιές, στιβαρές λαβές με διπλή λειτουργία – για μεταφορά ή για τοποθέτηση σε ράγες τρόλεϊ ή ραφίερας εργαστηρίου.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-71228
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	440x320x273 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	365x290x265 mm
Χωρητικότητα	27 L
Ικανότητα μεταφοράς	10 kg
Βάρος προϊόντος	1.971 kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 39,90



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

Εργονομική λαβή βαρέως τύπου: για εύκολη και άνετη μεταφορά.
Μεταλλικά κλιπ ανθεκτικά στη σκουριά: για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος, επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει εύκολα το περιεχόμενο, διατηρώντας παράλληλα τη στιβαρότητα της κατασκευής.
2 μεγάλοι, 6 μεσαίοι και 2 μακριοί χώροι

Κωδικός προϊόντος	DWST82968-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	440x335x122 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	420x280x85 mm
Χωρητικότητα	7.8 L
Ικανότητα μεταφοράς	20 kg
Βάρος προϊόντος	2.357 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 62,90



ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΑΘΙΩΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΩΝ

10 αφαιρούμενα δοχεία ανά ταμπακιέρα. Θα σας βοηθήσουν να διατηρείτε τα μικρά εξαρτήματα και τα υλικά στερέωσης ξεχωριστά.
Μεταλλικά κλιπ για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφάλεια.
Ενσωματωμένη ανάγλυφη λαβή μεταφοράς.

Κωδικός προϊόντος	DWST60981-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	446 x 356 x 116 mm
Βάρος προϊόντος	4.200 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 49,90



ΔΙΠΛΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΩΝ (ΒΑΘΙΑ & ΡΗΧΗ)

2 στοιβαζόμενες ταμπακιέρες για την οργάνωση και αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ. Μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, χάρη στα πλαϊνά κλείστρα.
Περιέχει 10 αφαιρούμενα δοχεία.
Το σχεδόν άθραυστο καπάκι προσφέρει καθαρή, ανεμπόδιση ορατότητα του περιεχομένου.
Μεταλλικά κλείστρα για μεγαλύτερη αντοχή.
Με ανάγλυφη λαβή για επιπλέον άνεση.

Κωδικός προϊόντος	DWST83479-1
Βάρος προϊόντος	3.700 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 71,90



ΡΗΧΟ ΚΟΥΤΙ & 2 ΡΗΧΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

TSTAK™

Λαβές μεταφοράς στο μπροστινό και στο επάνω μέρος, ώστε το κουτί να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα και στις δύο κατευθύνσεις.
Τα συρτάρια διαθέτουν αφαιρούμενα διαχωριστικά, προσφέροντας τη δυνατότητα προσαρμοσμένης οργάνωσης ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Ο πύργος αυτός αποτελείται από το εξής σετ: ρηχό κουτί με εσωτερικό προσαρμοζόμενο αφρό (DWST83345-1) και ρηχά συρτάρια με αφαιρούμενα διαχωριστικά (DWST1-70706).

Κωδικός προϊόντος	DWST83395-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	442x350x672
Χωρητικότητα	21.6 l
Βάρος προϊόντος	6.230 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 133,90



ΒΑΘΥ ΚΟΥΤΙ & ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

TSTAK™

Δύο θήκες που προσφέρουν προστασία και ταυτόχρονα διευκολύνουν τη μεταφορά εργαλείων και αξεσουάρ.
Η μακριά χειρολαβή από αλουμίνιο εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή και ευκολία στη μεταφορά.
Το σετ αυτό αποτελείται από τα εξής:
Βαθύ Κουτί (DWST83343-1) και ταμπακίερα (DWST82968-1).



Κωδικός προϊόντος	DWST83535-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	451x345x457 mm
Ικανότητα μεταφοράς	50 kg (συνολικά)
Βάρος προϊόντος	6.220 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΥΤΙ

TSTAK™

Τηλεσκοπική λαβή – για εύκολη μεταφορά βαρέων εργαλείων. Επίσης, συρόμενη προς τα πίσω μέσα στο σώμα του κουτιού για εύκολη αποθήκευση.
7" ανθεκτικοί τροχοί – επιτρέπουν τη μεταφορά βαρέων εργαλείων με ευκολία σε μεγαλύτερες αποστάσεις.



Κωδικός προϊόντος	DWST83347-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	523x433x630 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	430x290x313 mm
Χωρητικότητα	55 L
Ικανότητα μεταφοράς	50 kg (30 kg as box)
Βάρος προϊόντος	5.031 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Πρόσθετα	Εσωτερική θήκη μεταφοράς μισού μεγέθους – για εύκολη πρόσβαση σε βασικά χειροκίνητα εργαλεία, συνδετικά και αξεσουάρ ηλεκτρικών εργαλείων.
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 111,90

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

TSTAK™

Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης εργαλείων: ιδανικό για την αποθήκευση ηλεκτρικών και χειροκίνητων εργαλείων.
Πρακτικός πάγκος εργασίας: τα κουτιά TSTAK™ μπορούν να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στο καπάκι, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, δημιουργώντας έναν εύχρηστο πάγκο εργασίας με μέγιστη προσβασιμότητα και ασφάλεια.
Καπάκι γρήγορης πρόσβασης: σας επιτρέπει να ανοίγετε το μισό καπάκι στο επάνω μέρος, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τα στοιβαγμένα modules TSTAK™.



Κωδικός προϊόντος	DWST17871-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	792x556x412 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	730x458x330 mm
Χωρητικότητα	113 L
Ικανότητα μεταφοράς	50 kg
Βάρος προϊόντος	10.073 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 202,90

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ – ΠΑΚΕΤΟ 5 ΣΕ 1

TSTAK™

Ο πύργος αυτός αποτελείται από το παρακάτω σετ:

- 1 x ρηχό συρτάρι (DWST1-70706)
- 1 x τροχήλατο μπαούλο (DWST17871-1)
- 2 x ταμπακιέρα (DWST82968-1)
- 1 x ρηχό κουτί (DWST83345-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST60809-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	412x556x792 mm
Βάρος προϊόντος	19 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ – ΠΑΚΕΤΟ 4 ΣΕ 1

TSTAK™

Ο πύργος αυτός αποτελείται από το παρακάτω σετ:

- 1 x ρηχό κουτί (χωρίς αφρό) (DWST83454-1)
- 1 x τροχήλατο μπαούλο (DWST17871-1)
- 1 x ταμπακιέρα (DWST82968-1)
- 1 x βαθύ συρτάρι (DWST1-70705).

Κωδικός προϊόντος	DWST60819-1
Βάρος προϊόντος	18 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΠΑΟΥΛΟ – ΠΑΚΕΤΟ 3 ΣΕ 1

TSTAK™

Ο πύργος αυτός αποτελείται από το παρακάτω σετ:

- 1 x τροχήλατο μπαούλο (DWST17871-1)
- 1 x βαθύ κουτί (DWST83346-1)
- 1 x ταμπακιέρα (DWST82968-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST60817-1
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΤΡΟΛΕΪ

TSTAK™

Το τρόλεϊ μπορεί να μεταφέρει όλα τα είδη μονάδων TSTAK™. Ευέλικτο και εύκολο στους χειρισμούς, διαθέτει ρόδες που περιστρέφονται 360° και τηλεσκοπική αλουμινένια λαβή με 3 θέσεις. Διπλώνει για εύκολη και συμπαγή αποθήκευση. Διαθέτει δύο πίσω ανθεκτικές ρόδες με αέρα για μέγιστη ευελιξία. Δύο μπροστινές περιστρεφόμενες ρόδες 360° για μέγιστη ευκολία στη μετακίνηση. Ζώνη για επιπλέον ασφαλή αποθήκευση.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-71196
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	580x540x1,043 mm
Ικανότητα μεταφοράς	100 kg
Βάρος προϊόντος	6.761 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 201,90



ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

TSTAK™

Μεταφέρετε εύκολα τα κουτιά TSTAK™ με αυτό το καρότσι τεσσάρων τροχών. Εξοπλισμένο με ανθεκτικούς τροχούς, μπορεί να κινείται σε δύσκολες επιφάνειες. Διαθέτει 4 ανθεκτικούς περιστρεφόμενους τροχούς 360° για μέγιστη ευελιξία. Διαθέτει επίσης πέλματα δαπέδου για καλύτερη σταθερότητα.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-71229
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	486x436x181 mm
Ικανότητα μεταφοράς	100 kg
Βάρος προϊόντος	3.641 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 79,90



ΠΥΡΓΟΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TSTAK™

Ο πύργος αυτός αποτελείται από το παρακάτω σετ:

- 1 x ρηχό κουτί χωρίς αφρό (DWST83345-1)
- 1 x ταμπακιέρα (DWST82968-1)
- 1 x βαθύ κουτί (DWST83346-1)
- 1 x βαθύ συρτάρι (DWST1-70705)
- 1 x καρότσι πλατφόρμα (DWST1-71229)

Κωδικός προϊόντος	DWST83412-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	490x455x940 mm
Ικανότητα μεταφοράς	100 kg (συνολικά)
Βάρος προϊόντος	16.300 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΥΡΓΟΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TSTAK™

Ο πύργος αυτός αποτελείται από το παρακάτω σετ:

- 1 x σκληρό καλάθι (DWST1-71228)
- 1 x βαθύ κουτί (DWST83346-1)
- 2 x βαθύ συρτάρι (DWST1-70705)
- 1 x καρότσι πλατφόρμα (DWST1-71229).

Κωδικός προϊόντος	DWST60490-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	475x415x900 mm
Ικανότητα μεταφοράς	100 kg (συνολικά)
Βάρος προϊόντος	14.250 kg
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΒΑΘΥ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΝΘΕΤΟ

TSTAK™

Τα αφαιρούμενα ένθετα επιτρέπουν την προσαρμογή για διαφορετικά σχήματα εργαλείων.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-72364
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	426x300x70 mm
Βάρος προϊόντος	0.250 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 35,90



ΚΑΣΕΤΙΝΑ

TSTAK™

Η κασετίνα περιλαμβάνει 5 μικρές θήκες TOUGHCASE και 4 μικρές θήκες για χύμα υλικά.

Κωδικός προϊόντος	DT70716-QZ
Βάρος προϊόντος	1.332 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 31,90



ΣΤΙΒΑΡΟ ΝΤΟΣΙΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TSTAK™

Παρέχει εξωτερική επιφάνεια εργασίας και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση εγγράφων, tablet ή άλλων συσκευών στο εσωτερικό.

Διαθέτει LED φως για ορατότητα σε κάθε χώρο εργασίας (περιλαμβάνεται 1 μπαταρία AA).

Η εσωτερική μαλακή θήκη προστατεύει το κινητό σας και προσφέρει χώρο για επαγγελματικές κάρτες ή άλλα μικροαντικείμενα.

Οι λαστιχένιες γωνίες προσφέρουν επιπλέον προστασία.

Κωδικός προϊόντος	DWST82732-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	415×285×35 mm
Βάρος προϊόντος	0.913 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 32,90



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

TSTAK™

1200 Denier.

Ενισχυμένη πλαστική βάση που προσφέρει προστασία από την υγρασία σε βρεγμένα δάπεδα.

Συμβατή με το σύστημα TSTAK™ μέσω πλαϊνών κλειστρων για στοίβαξη.

Αλουμινένια λαβή για αντοχή και άνεση.

Ενισχυμένος ιμάντας ώμου για άνεση κατά τη μεταφορά βαρέων εργαλείων.

Κλειστό διαμέρισμα με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση τιμαλφών.

Κωδικός προϊόντος	DWST82990-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	450×250×370 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	420×210×330 mm
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	2.355 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 92,90



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

TSTAK™

Ενισχυμένος ιμάντας ώμου για άνετη μεταφορά βαριών φορτίων.

Διπλές ραφές και ατσάλινα πριτσίνια για επιπλέον αντοχή και διάρκεια ζωής.

Ενισχυμένη πλαστική βάση που προστατεύει από την υγρασία σε βρεγμένα δάπεδα.

Συμβατή με το σύστημα TSTAK™ μέσω πλαϊνών κλειστρων για στοίβαξη.

Εργονομική λαβή για άνεση κατά τη μεταφορά.

Θήκη με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση τιμαλφών.

Κωδικός προϊόντος	DWST82991-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	450×250×370 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	420×210×290 mm
Ικανότητα μεταφοράς	30 kg
Βάρος προϊόντος	1.975 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 85,90



ΣΥΣΤΗΜΑ TOUGHSYSTEM® 2.0

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

IP65**: Απόλυτα στεγανό στη σκόνη και ανθεκτικό σε εκτόξευση νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Μπορεί να συνδυαστεί με τα μισού πλάτους modules TOUGHSYSTEM® 2.0 χρησιμοποιώντας τα κλείστρα στο καπάκι.

Φαρδιές, ανθεκτικές λαβές με διπλή λειτουργία – για μεταφορά του κουτιού ή για τοποθέτησή του σε στηρίγματα καροτσιού ή ραφιού εργαστηρίου. Κάθε κουτί είναι προσβάσιμο ξεχωριστά.

Ανθεκτικά μεταλλικά κλείστρα για μέγιστη αντοχή και επιπλέον ευκολία.

Σύστημα αυτόματης σύνδεσης* – Εύχρηστο, γρήγορο και εξοικονομεί χρόνο: τα modules συνδέονται αυτόματα όταν τα σπρώξετε μεταξύ τους και με ένα πάτημα στους συνδέσμους αποσυνδέονται ξανά.

Προσαρμόσιμη ένθετη ετικέτα ονόματος για εύκολη αναγνώριση του περιεχομένου, ώστε ο εξοπλισμός να εντοπίζεται γρήγορα.



*Συμβατό με ToughSystem® 1.0

**Ανάλογα με τα modules

ΡΗΧΟ ΚΟΥΤΙ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει ρηχή χωρητικότητα. Στο εσωτερικό της περιλαμβάνει δύο μεγάλες θήκες οργάνωσης με αφαιρούμενα διαχωριστικά για βέλτιστη οργάνωση.

Κωδικός προϊόντος	DWST83293-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	555×375×180 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	490×300×117 mm
Χωρητικότητα	22 L
Ικανότητα μεταφοράς	50 kg
Βάρος προϊόντος	4.195 kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Πρόσθετα	2 θήκες οργάνωσης, καθεμιά με 2 διαχωριστικά και καπάκι
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 113,90



ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΥΤΙ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει μεσαία χωρητικότητα. Στο εσωτερικό της περιλαμβάνει δύο μεγάλες θήκες οργάνωσης με αφαιρούμενα διαχωριστικά για βέλτιστη οργάνωση.

Κωδικός προϊόντος	DWST83294-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	555×375×317 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	490×300×252 mm
Χωρητικότητα	43 L
Ικανότητα μεταφοράς	50 kg
Βάρος προϊόντος	4.580 kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Πρόσθετα	2 θήκες οργάνωσης, καθεμιά με 2 διαχωριστικά και καπάκι
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 94,90



ΒΑΘΥ ΚΟΥΤΙ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτή η εργαλειοθήκη έχει μεγάλη χωρητικότητα. Στο εσωτερικό της περιλαμβάνει δύο μεγάλες θήκες οργάνωσης με αφαιρούμενα διαχωριστικά για βέλτιστη οργάνωση.

Κωδικός προϊόντος	DWST83342-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	555×375×415 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	490×300×352 mm
Χωρητικότητα	60 L
Ικανότητα μεταφοράς	50 kg
Βάρος προϊόντος	5.362 Kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Πρόσθετα	2 θήκες οργάνωσης, καθεμιά με 2 διαχωριστικά και καπάκι
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 128,90



ΚΑΛΑΘΙ ΜΕ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Μεγάλος χώρος για αποθήκευση ηλεκτρικών εργαλείων και καλωδίων.
Ανθεκτική κατασκευή από υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο.
Φαρδιά, στιβαρά χερούλια με διπλή λειτουργία – για μεταφορά ή για τοποθέτηση σε καρότσι ή ραφιέρα εργαστηρίου.
Ειδικές εγκοπές στο κουτί επιτρέπουν την τοποθέτηση διαχωριστικών (παρέχονται από τον χρήστη) για βέλτιστη οργάνωση των εργαλείων σας.



Κωδικός προϊόντος	DWST1-75654
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	557×325×277 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	486×275×178 mm
Χωρητικότητα	30 L
Ικανότητα μεταφοράς	20 kg
Βάρος προϊόντος	2.803 kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 69,90

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Δύο βαθιά συρτάρια προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα εργαλεία, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση άλλων μονάδων, ανεξάρτητα αν είναι συνδεδεμένες.
Οι συρόμενοι οδηγοί με ρουλεμάν εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και επιτρέπουν ομαλό και αξιόπιστο άνοιγμα των συρταριών.



Κωδικός προϊόντος	DWST83529-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	553×314×320 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	450×283×100 mm (κάθε συρτάρι)
Χωρητικότητα	12.7 L/ανά συρτάρι
Ικανότητα μεταφοράς	11 kg/ανά συρτάρι
Βάρος προϊόντος	8.152 Kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 177,90

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Τα 3 βαθιά συρτάρια προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα εργαλεία χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση άλλων μονάδων, ανεξάρτητα αν είναι συνδεδεμένες.
Οι συρόμενοι οδηγοί με ρουλεμάν εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και επιτρέπουν ομαλό, αξιόπιστο άνοιγμα των συρταριών.



Κωδικός προϊόντος	DWST08330-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	553×314×320 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	450×283×58 mm (κάθε συρτάρι)
Χωρητικότητα	7.3 L/ανά συρτάρι
Ικανότητα μεταφοράς	6.6 kg/ανά συρτάρι
Βάρος προϊόντος	9.562 Kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 228,90

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΒΑΘΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Προστατέψτε τα εργαλεία σας και απολαύστε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα. Με την άφθονη χωρητικότητά της, αυτή η συμπαγής βαθιά εργαλειοθήκη σας βοηθά να παραμένετε οργανωμένοι ακόμη και στα πιο απαιτητικά εργοτάξια.

Κωδικός προϊόντος	DWST08035-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	351.5×255×390 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	342×213×290 mm
Χωρητικότητα	20 L
Ικανότητα μεταφοράς	35 kg
Βάρος προϊόντος	3.49 Kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Πρόσθετα	4 διαχωριστικά και 1 ταμπακιέρα με καπάκι
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 100,90




ΕΝΘΕΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Προσαρμόσιμο ένθετο αφρού για τα εργαλεία χειρός και τα ηλεκτρικά σας εργαλεία. Με μπλοκ 20 mm που αφαιρούνται εύκολα, για μια εξατομικευμένη λύση.

Κωδικός προϊόντος	DWST83459-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	485×320×75 mm
Βάρος προϊόντος	0.218 Kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 20,90

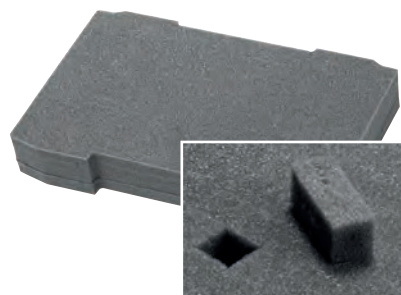

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 4 ΘΥΡΩΝ, 8Α, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Φορτίστε ταυτόχρονα έως και τέσσερις μπαταρίες DEWALT 12V, 18V ή FLEXVOLT 54V. Αυτός ο ταχυφορτιστής διαθέτει 4 θύρες με ανεξάρτητη έξοδο 8Α η καθεμία, εξασφαλίζοντας μέγιστη ταχύτητα και απόδοση. Φορτίζει την μπαταρία 18V 4Ah σε 40 λεπτά και την μπαταρία 18V 6Ah σε 60 λεπτά.

Κωδικός προϊόντος	DCB104-QW (πρίζες Ε.Ε.)
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 349,90



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ POWERSHIFT™

TOUGHSYSTEM® 2.0

Ο φορτιστής DEWALT® POWERSHIFT™ είναι συμβατός με το σύστημα αποθήκευσης TOUGHSYSTEM® για εύκολη μεταφορά. Αυτός ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει τις μπαταρίες DEWALT® POWERSHIFT™ σε λιγότερο από μία ώρα, προσφέροντας αποδοτικότητα και παραγωγικότητα σε απαιτητικά εργοτάξια.

Κωδικός προϊόντος	DCBPSC0550-QW
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 529,90



ΚΟΥΤΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Ταυτόχρονη φόρτιση μπαταριών με ρεύμα 4A, με το καπάκι ανοιχτό ή κλειστό.
Καμία υπερθέρμανση των μπαταριών ακόμη και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
Αποθήκευση έως και 12 μπαταριών + 2 στις θέσεις φόρτισης.
Περιλαμβάνει εσωτερική θύρα φόρτισης USB τύπου A και εξωτερική θύρα USB τύπου C.
Προστασία IP55 από σκόνη και νερό.
Ενδείξεις κατάστασης φόρτισης με LED στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Κωδικός προϊόντος	DWST83471-QW (πρίζα Ε.Ε.)
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	366×244×270 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	330×213×140 mm
Χωρητικότητα	10 L
Βάρος προϊόντος	4.210 Kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 368,90



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΙΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Διαφανές καπάκι από πολυκαρβονικό υλικό: προσφέρει ορατότητα στο περιεχόμενο.
6 αφαιρούμενα βαθιά δοχεία: μπορούν να αφαιρεθούν μεμονωμένα ή να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα με διαχωριστικό.
Μεταλλικά μπροστινά κλείστρα.
Λαβή μεταφοράς δύο υλικών.

Κωδικός προϊόντος	DWST83392-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	367×266×132 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	330×210×75 mm
Χωρητικότητα	5 L
Ικανότητα μεταφοράς	10 kg
Βάρος προϊόντος	1.700 Kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 39,90



ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Διαφανές καπάκι από πολυκαρβονικό υλικό: προσφέρει ορατότητα στο περιεχόμενο.
6 αφαιρούμενα βαθιά δοχεία: μπορούν να αφαιρεθούν μεμονωμένα ή να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα με διαχωριστικό.
Μεταλλικά μπροστινά κλείστρα.
Λαβή μεταφοράς δύο υλικών.

Κωδικός προϊόντος	DWST83394-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	540×375×130 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	485×295×80 mm
Χωρητικότητα	11.4 L
Ικανότητα μεταφοράς	20 kg
Βάρος προϊόντος	3.28 Kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 86,90



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Ρυθμιζόμενο φως εργασίας με δύο περιστρεφόμενους προβολείς (σε 2 άξονες), που παρέχεται μαζί με ανοιχτή εργαλειοθήκη.

Ισχυρός φωτισμός: 2 προβολείς LED – 4000 Lumen φυσικό λευκό φως με 7 ρυθμίσεις φωτεινότητας.

Πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης: αναδιπλούμενος μεταλλικός γάντζος για ανάρτηση και υποδοχή για τρίποδο.

Ασύρματο: Λειτουργεί με μπαταρίες DEWALT® 18V XR (δεν περιλαμβάνονται).

Κωδικός προϊόντος	DWST08061-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	395×352×255 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	328×208×233 mm (εργαλειοθήκη)
Χωρητικότητα	15.9 L
Ικανότητα μεταφοράς	25 kg
Βάρος προϊόντος	5.082 Kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 312,90



ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Επιτρέπει τη σύνδεση προϊόντων TOUGHSYSTEM® με προϊόντα DEWALT® TSTAK™

Κωδικός προϊόντος	DWST08017-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	537×342×52 mm
Βάρος προϊόντος	1.334 Kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 35,90



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΗΧΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Μπορεί να στοιβαχτεί σε κουτιά TOUGHSYSTEM ή να συνδεθεί με άλλα χρησιμοποιώντας τις λαβές.

Πλευρικές λαβές με διπλή λειτουργία – για εύκολη αφαίρεση του συρταριού από το κουτί και ως κλειδαριές για τη σύνδεση διαφορετικών συρταριών μεταξύ τους.

Βέλτιστη οργάνωση.

Δυνατότητα δημιουργίας μικρότερων διαμερισμάτων με διαχωριστικά

Κωδικός προϊόντος	DWST83407-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	467×306×60 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	435×280×50 mm
Χωρητικότητα	6 L
Ικανότητα μεταφοράς	5 kg
Βάρος προϊόντος	0.645 Kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 23,90



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΥΣ ΔΙΣΚΟΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Μπορεί να στοιβαχτεί σε κουτιά TOUGHSYSTEM® ή να συνδεθεί με άλλα συρτάρια μέσω των χειρολαβών.

Οι πλευρικές χειρολαβές έχουν διπλή λειτουργία: διευκολύνουν τόσο την αφαίρεση του συρταριού από το κουτί όσο και τη σύνδεση πολλών συρταριών μεταξύ τους.

Προσφέρει άριστη οργάνωση.

Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας μικρότερων θηκών με διαχωριστικά που μπορεί να φτιάξει ο ίδιος ο χρήστης.



Κωδικός προϊόντος	DWST83408-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	467×306×114 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	435×280×106 mm
Χωρητικότητα	12.9 L
Ικανότητα μεταφοράς	7.5 kg
Βαθμός προστασίας IP	άνευ
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 19,90

ΡΑΦΙΕΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Κάθε πακέτο DWST1-75694 περιλαμβάνει: 6 μεταλλικά προφίλ, 2 πλαστικές δοκούς, 5 ζεύγη νέων (μη αναδιπλούμενων) βραχιόνων που μπορούν να στηρίξουν ένα ράφι κατασκευασμένο από τον χρήστη, 4 συνδέσμους (για τη σύνδεση των προφίλ μεταξύ τους), 2 πόδια, 4 οδηγούς για τρύπες, 2 καλύμματα προφίλ και συνδετικά εξαρτήματα για τους βραχιόνες.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-75694
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	650×329×1,806 mm
Μέγιστη ικανότητα φορτίου	200 kg
Μέγιστο βάρος ανά ζεύγος βραχιόνων	50 kg
Βάρος προϊόντος	8.00 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 172,90



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΡΑΦΙΕΡΑΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Ζεύγος ανταλλακτικών βραχιόνων για ραφιέρα εργαστηρίου.

Κωδικός προϊόντος	1-70-362
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	270×72×75 mm
Βάρος προϊόντος	0.579 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 39,90



DWST83293-1				
DWST83294-1				
DWST83295-1				



ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ

ΚΑΘΕ ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΩΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Η ΝΑ ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΡΟΔΕΣ,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΛΗΡΗ
ΠΥΡΓΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΓΟΣ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτός ο πύργος αποτελείται από τα εξής:
Μεσαίο κουτί (DWST83294-1)
Συμπαγές κουτί εργαλείων (DWST08034-1)
Μονάδα με 2 συρτάρια (DWST83529-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST60480-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	560x404x1011 mm
Ικανότητα μεταφοράς	113 kg (συνολικά)
Βάρος προϊόντος	21.55 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΥΡΓΟΣ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτός ο πύργος αποτελείται από τα εξής:
Καρότσι (1-70-324)
Βαθύ κουτί (DWST83342-1)
Μεσαίο κουτί (DWST83294-1)
Ρηχό κουτί (DWST83293-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST83401-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	700x620x1113 mm
Ικανότητα μεταφοράς	120 kg (συνολικά)
Βάρος προϊόντος	33.77 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 712,90



ΠΥΡΓΟΣ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτός ο πύργος αποτελείται από τα εξής:
2 x organiser μισού πλάτους (DWST83392-1)
1 x μονάδα με 2 συρτάρια (DWST83529-1)
1 x τροχήλατο κουτί (DWST83295-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST60442-9
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	630x520x760 mm
Ικανότητα μεταφοράς	113 kg (συνολικά)
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΚΑΡΟΤΣΙ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Ρυθμιζόμενοι βραχίονες ως προς το ύψος για προσαρμοσμένους συνδυασμούς κουτιών.
Ανθεκτικός μεταλλικός σκελετός.
Μεγάλες (8") ανθεκτικές λαστιχένιες ρόδες, ιδανικές για δύσκολες συνθήκες εργοταξίου.
Περιλαμβάνει 3 ζεύγη βραχιόνων.
Διατίθεται ξεχωριστά: σετ 2 βραχιόνων (1-70-362).

Κωδικός προϊόντος	1-70-324
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	685x514x1,134 mm
Ικανότητα μεταφοράς	120 kg (σε επίπεδο δάπεδο)/80 kg (σε σκάλες)
Βάρος προϊόντος	18.96 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 363,90



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΟΥΤΙ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Συμβατό με μικρότερα, μισού πλάτους δοχεία TOUGHSYSTEM® (πωλούνται ξεχωριστά).
Φαρδιά, ανθεκτική χειρολαβή – πιο εργονομική και ανθεκτική.
Μεταλλικός κρίκος για λουκέτο – ασφαλέστερη αποθήκευση εργαλείων.

Κωδικός προϊόντος	DWST83295-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	608x500x990 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	490x340x352 mm
Χωρητικότητα	64.75 L
Ικανότητα μεταφοράς	40 kg (ως φορητό κουτί)/113 kg (ως τροχήλατο)
Βάρος προϊόντος	10.44 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 201,90



ΠΥΡΓΟΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτός ο πύργος αποτελείται από τα εξής:

- 1 x ρηχό κουτί (DWST83293-1)
- 1 x βαθύ κουτί (DWST83342-1)
- 1 x τροχήλατο κουτί (DWST83295-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST83526-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	628x515x998
Ικανότητα μεταφοράς	113 kg
Βάρος προϊόντος	23.583 kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΠΥΡΓΟΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτός ο πύργος αποτελείται από τα εξής:

- 1 x ρηχό κουτί (DWST83293-1)
- 1 x μεσαίο κουτί (DWST83294-1)
- 1 x τροχήλατο κουτί (DWST83295-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST83402-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	628x515x998
Ικανότητα μεταφοράς	113 kg
Βάρος προϊόντος	23.583 kg
Βαθμός προστασίας IP	65
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 395,90



ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αναδιπλούμενη λαβή για εύκολη μεταφορά.

Λαστιχένια επιθέματα αποτρέπουν την ολίσθηση του υλικού.

Γρήγορο και εύκολο άνοιγμα.

Ενσωματωμένη αυλάκωση V για εύκολη στερέωση του υλικού κατά την κοπή.

Κωδικός προϊόντος	DWST1-75676
Ικανότητα φορτίου (ανά ζεύγος)	900 kg
Βάρος προϊόντος	11 kg
Ύψος εργασίας	82.8 cm
Διαστάσεις διπλωμένου ζεύγους (cm)	26h x 111.7w x 12d
Διαστάσεις ανοικτής μονάδας (cm)	82.8h 111.7w x 43d
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	-



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 22"

TOUGHSYSTEM® 2.0

Αυτή η τσάντα εργαλείων διαθέτει ανθεκτικό, αδιάβροχο και ανθεκτικό στη βρωμιά ύφασμα ταρπολίνης σε συνδυασμό με ballistic nylon 1680 denier. Διαθέτει διπλό φερμουάρ, εργονομική λαβή και επενδεδυμένο ιμάντα ώμου. Η πρόσβαση 360° διευκολύνει τον εντοπισμό των εργαλείων. Περιλαμβάνει θήκες για ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και αξεσουάρ, καθώς και διαφανή θήκη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε αντικείμενα. Συνδέεται με τη σειρά αποθήκευσης TOUGHSYSTEM®.

Κωδικός προϊόντος	DWST83522-1
Εξωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	569x384x335 mm
Εσωτερικές διαστάσεις ΜxΠxΥ	500x275x305 mm
Χωρητικότητα	55.5 L
Ικανότητα μεταφοράς	35 kg
Βάρος προϊόντος	3.210 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 136,90



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 11" ΜΙΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

TOUGHSYSTEM® 2.0

Τσάντα εργαλείων μισού πλάτους, κατασκευασμένη από υβριδικά υλικά για μέγιστη αντοχή. Είναι φτιαγμένη από ανθεκτικό ballistic nylon και διαθέτει ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου, διπλό φερμουάρ για άνοιγμα, ειδικές θήκες για ηλεκτρικά εργαλεία, μπαταρίες και αξεσουάρ, καθώς και διάφανη θήκη με φερμουάρ για γρήγορη πρόσβαση σε μικροαντικείμενα. Η πρόσβαση 360° διευκολύνει τον εντοπισμό των εργαλείων. Διαθέτει επίσης ανθεκτική αδιάβροχη βάση και μπορεί να συνδεθεί με τη σειρά αποθήκευσης TOUGHSYSTEM®.



Κωδικός προϊόντος	DWST83524-1
Εξωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	300×300×390 mm
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	280×230×350 mm
Χωρητικότητα	30 L
Ικανότητα μεταφοράς	18 kg
Βάρος προϊόντος	1.97 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 120,90



ΣΥΣΤΗΜΑ TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL

Δημιουργήστε το δικό σας σύστημα μεταφοράς με μονάδες κορυφαίας ποιότητας, οι οποίες προσφέρουν μέγιστη στιβαρότητα, ευελιξία στη μετακίνηση και πλήρη δυνατότητα παραμετροποίησης ανάλογα με τις επαγγελματικές σας ανάγκες.


Άμεση συνδεσιμότητα
με τις μονάδες DXL &
TOUGHSYSTEM® 2.0

Ενσωματωμένη ράβδος
κλειδώματος για ασφαλή
αποθήκευση εργαλείων
στο εργοτάξιο.

Στεγανοποίηση για
προστασία των εργαλείων
από το νερό και τη σκόνη
στο εργοτάξιο.

Αυτόματοι μηχανισμοί
στοίβαξης που εξασφαλίζουν
γρήγορη και εύκολη σύνδεση
όλων των μονάδων DXL
& TOUGHSYSTEM® 2.0,
ανεξαρτήτως πλάτους.

Φρένα στους τροχούς για ασφαλή
στερέωση του καροτσιού, καθώς
και μηχανισμός κλειδώματος που
επιτρέπει εναλλαγή των τροχών
μεταξύ περιστρεφόμενης και σταθερής
λειτουργίας.

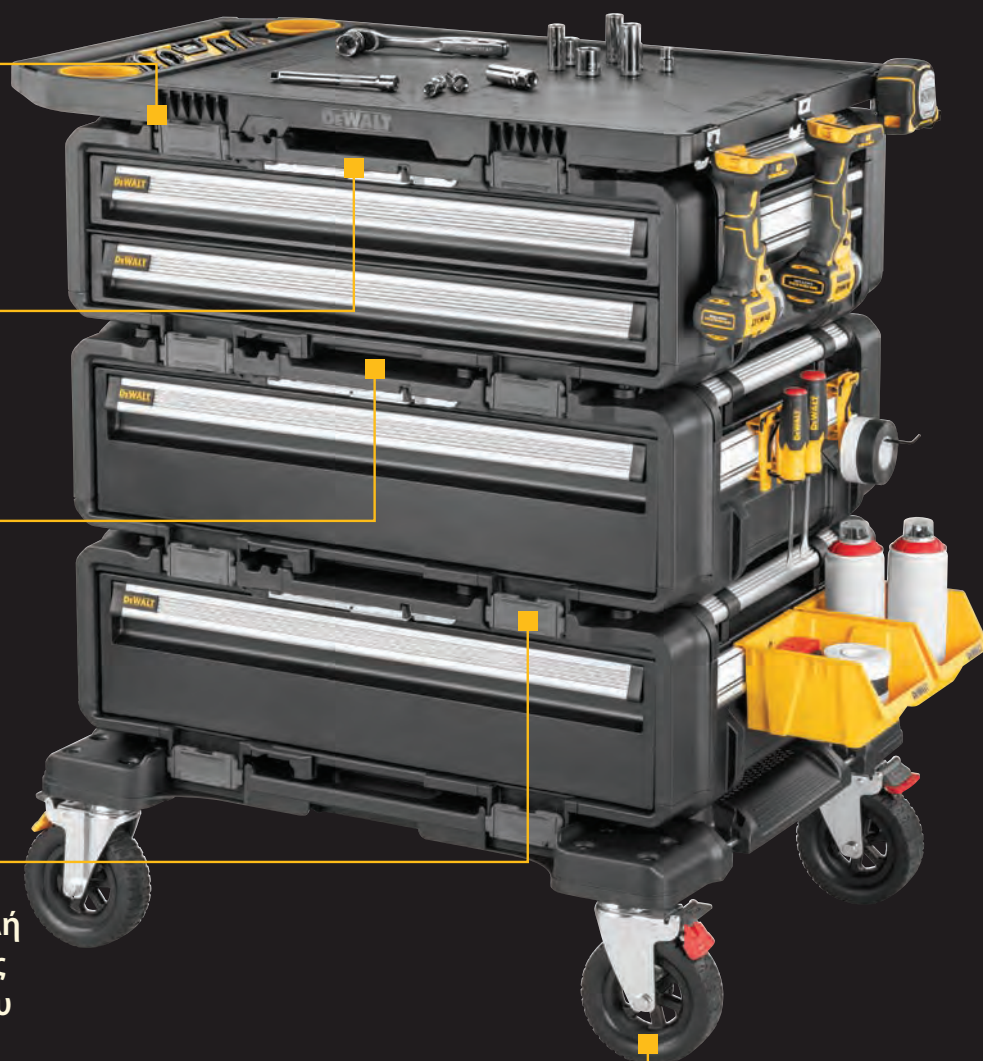

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 1 ΒΑΘΥ ΣΥΡΤΑΡΙ

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Αντέχει στις πιο απαιτητικές συνθήκες και σας επιτρέπει να επεκτείνετε το σύστημά σας με ένα βαθύ συρτάρι.

Προσφέρει βέλτιστη οργάνωση, χάρη στα αφαιρούμενα διαχωριστικά και τις πλαϊνές μεταλλικές ράγες για επιπλέον αποθήκευση εργαλείων.

Διαθέτει οδηγούς που ανοίγουν ομαλά και κλείνουν με ασφάλεια, εξασφαλίζοντας εύκολη και αξιόπιστη χρήση.



Κωδικός προϊόντος	DWST08510-1
Διαστάσεις συρταριού	64.5 cm x 47 cm x 14.5 cm
Χωρητικότητα συρταριού	47 L
Ικανότητα φόρτωσης	25 kg
Βάρος προϊόντος	18.245 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 406,90

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΜΕ 2 ΡΗΧΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Αντέχει σε δύσκολες συνθήκες και επεκτείνει το σύστημά σας με δύο ρηχά συρτάρια.

Αυτά τα ευέλικτα συρτάρια σας επιτρέπουν να βελτιστοποιήσετε την οργάνωση με αφαιρούμενα διαχωριστικά και να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε εργαλεία που κρέμονται στις πλαϊνές μεταλλικές ράγες. Σχεδιασμένα για ομαλό άνοιγμα και ασφαλές κλείσιμο, τα δύο μεγάλα συρτάρια προσφέρουν μια προσαρμόσιμη λύση αποθήκευσης.



Κωδικός προϊόντος	DWST08520-1
Διαστάσεις συρταριού	64.5 cm x 47 cm x 14.5 cm
Χωρητικότητα συρταριων	42,8 L (συνολικά)
Ικανότητα φόρτωσης	25 kg (12,5 kg ανά συρτάρι)
Βάρος προϊόντος	23.416 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 452,90

ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Μεταφέρετε εύκολα τον εξοπλισμό σας στο εργοτάξιο, απολαμβάνοντας άφθονο αποθηκευτικό χώρο και λειτουργική επιφάνεια εργασίας. Το καρότσι είναι σχεδιασμένο για να κινείται ελεύθερα σε ανώμαλα εδάφη και απαιτητικά περιβάλλοντα. Διαθέτει τέσσερις ανθεκτικούς τροχούς που προσφέρουν πλήρη κίνηση 360°, εξασφαλίζοντας ευκολία χειρισμού ακόμη και σε στενούς χώρους και κοντά σε γωνίες.



Κωδικός προϊόντος	DWST08530-1
Ικανότητα μεταφοράς	200 kg
Βάρος προϊόντος	17.065 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 261,90

ΚΙΝΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Οργανώστε εργαλεία και αξεσουάρ σε ειδικούς χώρους για δοχεία, εργαλεία χειρός και μικροαντικείμενα. Μετακινήστε εύκολα την επιφάνεια εργασίας χάρη στη φαρδιά εργονομική λαβή. Κάντε γρήγορες μετρήσεις με τις ενσωματωμένες ενδείξεις και κρατήστε ροφήματα ή μικροαντικείμενα στις δύο ενσωματωμένες θήκες ποτηριών.

Κωδικός προϊόντος	DWST08550-1
Ικανότητα φορτίου	40 kg
Βάρος προϊόντος	3.894 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 108,90



ΠΥΡΓΟΣ 5 ΣΕ 1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Αυτό το σετ αποτελείται από τα εξής:
2x συρταριέρα με 1 βαθύ συρτάρι (DWST08510-1)
1x συρταριέρα με 2 ρηχά συρτάρια (DWST08520-1)
1x καρότσι πλατφόρμα (DWST08530-1)
1x κινητή επιφάνεια εργασίας (DWST08550-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST60510-1
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.467,90



ΠΥΡΓΟΣ 4 ΣΕ 1

TOUGHSYSTEM 2.0 DXL™

Αυτό το σετ αποτελείται από τα εξής:
1x συρταριέρα με 1 βαθύ συρτάρι (DWST08510-1)
1x συρταριέρα με 2 ρηχά συρτάρια (DWST08520-1)
1x καρότσι πλατφόρμα (DWST08530-1)
1x κινητή επιφάνεια εργασίας (DWST08550-1)

Κωδικός προϊόντος	DWST60520-1
Βαθμός προστασίας IP	54
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 1.147,90





TOUGHTM CASE+ CONNECTABLE CASES

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

DT70800-QZ
Μίνι



DT70801-QZ
Μικρή



DT70802-QZ
Μεσαία




DT70839-QZ
Μεγάλη




ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



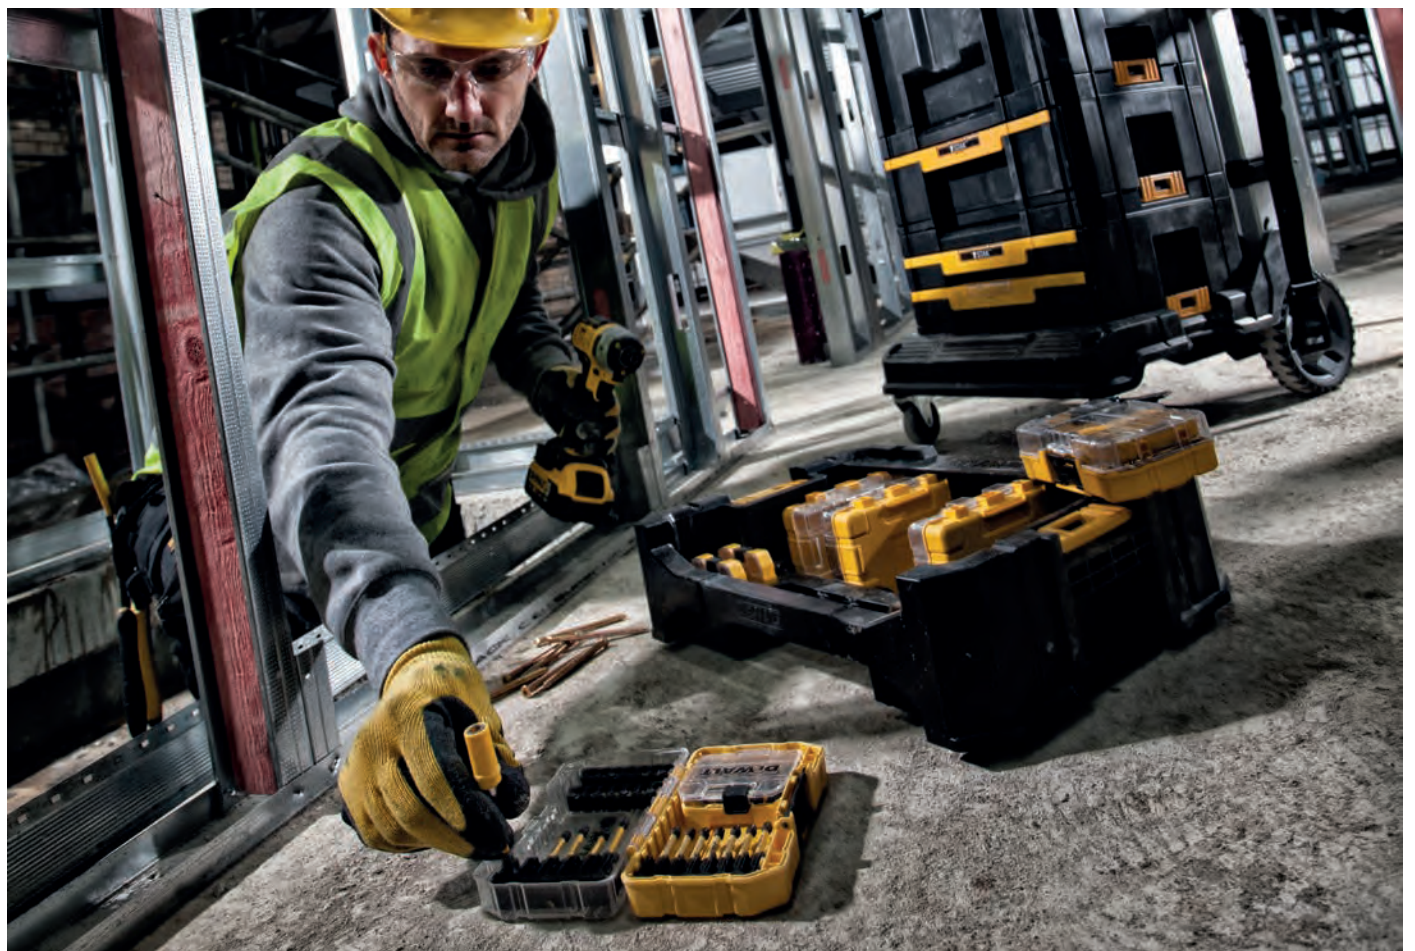

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

ΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DEWALT ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΣΗ, ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.

ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Αποθηκεύστε και ανακτήστε τα εργαλεία σας άμεσα, ακόμα και με χρήση γαντιών, χάρη στην εργονομική λαβή φερμουάρ σχήματος U.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ιδανικές για απαιτητικά εργοτάξια, με ύφασμα 1680 denier και επένδυση από ταρπόλιν που απωθεί τη βρωμιά και το νερό.

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Η εσωτερική επένδυση σε έντονο κίτρινο χρώμα εξασφαλίζει άμεση ορατότητα και γρήγορο εντοπισμό των εργαλείων σας.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΚΛΗΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Προστατεύει τα πολύτιμα αντικείμενά σας με αδιάβροχη βάση και θήκη με αντοχή στο νερό κατηγορίας IP54.



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ

Οργανώστε τα εργαλεία σας με απόλυτη ευκολία, χάρη στις 46 ευρύχωρες θήκες, με ειδικές θέσεις για το δραπανοκατσάβιδο και τις μπαταρίες σας.

Απολαύστε άνετη και ξεκούραστη μετακίνηση με τους ανθεκτικούς τροχούς και την τηλεσκοπική λαβή.

Η εργονομική, επενδεδυμένη πλάτη εξασφαλίζει μέγιστη άνεση σε κάθε σας διαδρομή.

Διαθέτει ξεχωριστή θήκη για λάπτοπ έως 14", ειδική θέση για μπουκάλι και ξεχωριστό χώρο για μακριά εργαλεία.

Συμπληρώνεται με πρακτικό κλιπ για μέτρο και μεταλλικό καραμπίνερ, προσφέροντάς σας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και λειτουργικότητα στην καθημερινότητά σας.

Κωδικός προϊόντος	DWST60101-1
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	350×240×540 mm
Ιανότητα φορτίου	25 kg
Αριθμός διαμερισμάτων	46
Χωρητικότητα	28.7 L
Βάρος προϊόντος	3.6 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 151,90



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 20"

Διαθέτει 33 πρακτικές θήκες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών θέσεων για το δραπανοκατσάβιδο και τις μπαταρίες σας.

Προσφέρει άριστη οργάνωση, με ειδικούς ιμάντες για το αλφάδι, πρακτικό κλιπ για το μέτρο και μεταλλικό καραμπίνερ, ώστε να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.

Κωδικός προϊόντος	DWST60104-1
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	508×290×310 mm
Ιανότητα φορτίου	25 kg
Αριθμός διαμερισμάτων	33
Βάρος προϊόντος	2.3 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 111,90



ΑΝΟΙΚΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 20"

Αξιοποιήστε 36 θήκες για να έχετε τα εργαλεία σας πάντα οργανωμένα και άμεσα διαθέσιμα.

Ασφαλίστε τα πολύτιμα προσωπικά σας αντικείμενα στη μπροστινή θήκη με φερμουάρ.

Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία σας με την εργονομική περιστρεφόμενη λαβή.

Βρείτε και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία σας εύκολα, ακόμα και με γάντια, χάρη στο εργονομικό φερμουάρ σε σχήμα U.

Διαθέτει επενδεδυμένο ιμάντα ώμου για άνετη μεταφορά.

Προσαρμόστε επιπλέον εργαλεία ή κρεμάστε τα κλειδιά σας στο ενσωματωμένο, ανθεκτικό μεταλλικό καραμπίνερ.

Κωδικός προϊόντος	DWST60106-1
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	580×270×320 mm
Ιανότητα φορτίου	25 kg
Αριθμός διαμερισμάτων	36
Βάρος προϊόντος	2.75 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 125,90



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ

Αξιοποιήστε 43 θήκες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών θέσεων για το δραπενοκατσάβιδο και τις μπαταρίες σας.

Εργονομικό σύστημα υποστήριξης πλάτης με επένδυση για άνεση στη μεταφορά.

Ξεχωριστή θήκη για λάπτοπ έως 14".

Ειδική θήκη για μπουκάλι και ξεχωριστό χώρο για μακριά εργαλεία.

Πρακτικό κλιπ για μέτρο και μεταλλικό καραμπίνερ για επιπλέον ευκολία.

Κωδικός προϊόντος	DWST60102-1
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	340x150x460 mm
Χωρητικότητα	23.8 l
Ικανότητα μεταφοράς	25 kg
Βάρος προϊόντος	3.4 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 151,90



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 16"

Αξιοποιήστε 33 θήκες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών θέσεων για το δραπενοκατσάβιδο και τις μπαταρίες σας.

Ενισχυμένη πλαστική βάση για προστασία σε υγρά δάπεδα.

Κωδικός προϊόντος	DWST60103-1
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	400x220x300 mm
Χωρητικότητα	32 l
Ικανότητα μεταφοράς	25 kg
Βάρος προϊόντος	2.3 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 95,90



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 11"

Αξιοποιήστε 36 θήκες για άριστη οργάνωση των εργαλείων σας.

Μπροστινή θήκη με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση.

Εργονομική περιστρεφόμενη και άνετη λαβή για εύκολη μεταφορά.

Αποθηκεύστε και βρείτε γρήγορα τα εργαλεία σας, ακόμα και με γάντια, χάρη στο εργονομικό φερμουάρ σε σχήμα U.

Επενδεδυμένος, εργονομικός ιμάντας ώμου για άνεση στη μεταφορά.

Προσαρμόστε επιπλέον εργαλεία ή κρεμάστε τα κλειδιά σας στο ενσωματωμένο, ανθεκτικό μεταλλικό καραμπίνερ.

Κωδικός προϊόντος	DWST60105-1
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	230x245x230 mm
Χωρητικότητα	15.16 l
Ικανότητα μεταφοράς	25 kg
Βάρος προϊόντος	2.75 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 100,90



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αξιοποιήστε 27 θήκες για άριστη οργάνωση των εργαλείων σας.
Μπροστινή θήκη με φερμουάρ για ασφαλή αποθήκευση.
Ενισχυμένη πλαστική βάση για προστασία σε υγρά δάπεδα.
Ομαλή μετακίνηση χάρη στους ανθεκτικούς τροχούς και τη τηλεσκοπική λαβή.

Κωδικός προϊόντος	DWST60107-1
Εσωτερικές διαστάσεις Μ×Π×Υ	455x245x350 mm
Χωρητικότητα	56.48 l
Ικανότητα μεταφοράς	25 kg
Βάρος προϊόντος	4.1 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 216,90



ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ DEWALT.

Αυτές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και προσφέρουν πολλές έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Παρέχουν μέγιστη άνεση μεταφοράς, κατανέμοντας ομοιόμορφα το βάρος.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αποθηκεύστε εργαλεία και αξεσουάρ σε 11 πρακτικές τσέπες. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας δέρμα nubuck, με ενισχυμένα πριτσίνια και διπλές ραφές για μέγιστη αντοχή στα πιο απαιτητικά σημεία. Μεταφέρετε την εύκολα από δουλειά σε δουλειά, χάρη στις δύο ανθεκτικές λαβές. Απολαύστε σταθερότητα και άνεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες, με την ενισχυμένη υφασμάτινη και δερμάτινη ζώνη.

Κωδικός προϊόντος	DWST50112-1
Βάρος προϊόντος	1.16 kg
Τσέπες	11
Χειρολαβές	2
Θηλιές σφυριού	2
Ικανότητα φορτίου	20 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 100,90



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οργανώστε εργαλεία και αξεσουάρ σε 18 ευρύχωρες τσέπες, για να τα έχετε πάντα στη διάθεσή σας. Αποκτήστε επιπλέον αποθηκευτικό χώρο με το πρακτικό κλιπ για μέτρο και τα ανθεκτικά μεταλλικά D-rings για εύκολη προσαρμογή τιραντών (πωλούνται ξεχωριστά). Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας δέρμα nubuck, με ενισχυμένα πριτσίνια και διπλές ραφές για αντοχή στα πιο απαιτητικά σημεία. Η εργονομικά σχεδιασμένη, φαρδιά και επενδεδυμένη δερμάτινη ζώνη προσφέρει άριστη στήριξη και άνεση, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Κωδικός προϊόντος	DWST50113-1
Βάρος προϊόντος	1,966 kg
Τσέπες	18
Χειρολαβές	2
Ικανότητα φορτίου	20 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 189,90



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οργανώστε τα εργαλεία χειρός και τα αξεσουάρ σας σε 25 πρακτικές τσέπες, ώστε να τα έχετε πάντα άμεσα διαθέσιμα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ύφασμα 1680 denier και ταρπολίνη που απωθεί τη βρωμιά, για μέγιστη αντοχή και προστασία. Διαθέτει φαρδιά, επενδεδυμένη ζώνη 14 εκ. και διπλή αγκράφα με ανθεκτικά μεταλλικά άγκιστρα, για εύκολη προσαρμογή τιραντών (πωλούνται ξεχωριστά) και επιπλέον στήριξη.

Κωδικός προϊόντος	DWST40603-1
Βάρος προϊόντος	1,896 kg
Τσέπες	25
Χειρολαβές	2
Θηλιές σφυριού	2
Ικανότητα φορτίου	20 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 151,90



ΜΟΝΗ ΘΗΚΗ ΜΕ ΖΩΝΗ

Οργανώστε τα εργαλεία χειρός και τα αξεσουάρ σας σε 12 πρακτικές τσέπες, ώστε να τα έχετε πάντα άμεσα διαθέσιμα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό ύφασμα 1680 denier και ταρπολίνη που απωθεί τη βρωμιά, για μέγιστη αντοχή. Αποφύγετε την ενόχληση κατά τη διάρκεια πολύωρης εργασίας με την ανθεκτική υφασμάτινη ζώνη και τη διπλή αγκράφα.

Κωδικός προϊόντος	DWST40101-1
Βάρος προϊόντος	0.75 kg
Τσέπες	12
Χειρολαβές	1
Θηλιές σφυριού	1
Ικανότητα φορτίου	10 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 56,90



ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΡΦΙΑ & ΒΙΔΕΣ, ΜΕ ΖΩΝΗ

Οργανώστε αξεσουάρ και εργαλεία χειρός σε 13 πρακτικές τσέπες, ώστε να τα έχετε πάντα εύκολα προσβάσιμα. Η κατασκευή από ανθεκτικό ύφασμα 1680 denier και ταρπολίνη που απωθεί τη βρωμιά προσφέρει κορυφαία αντοχή και προστασία. Η ανθεκτική υφασμάτινη ζώνη με διπλή αγκράφα εξασφαλίζει άνεση και σταθερότητα στις πιο απαιτητικές εργασίες.

Κωδικός προϊόντος	DWST40201-1
Βάρος προϊόντος	0.72 kg
Τσέπες	13
Χειρολαβές	1
Θηλιές σφυριού	1
Ικανότητα φορτίου	10 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 62,90



ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Απολαύστε άνεση με τις επενδεδυμένες τιράντες, που διαθέτουν ειδική θήκη για το κινητό σας και ανθεκτικούς μεταλλικούς γάντζους για ομοιόμορφη κατανομή του βάρους. Ρυθμιζόμενοι, επενδεδυμένοι ιμάντες από ανθεκτικό ύφασμα 1680 denier, εξασφαλίζουν άνετη και σταθερή εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας.

Κωδικός προϊόντος	DWST40901-1
Βάρος προϊόντος	0.45 kg
Number of compartments	1
Χειρολαβές	1
Ικανότητα φορτίου	20 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 32,90



ΑΓΚΙΣΤΡΑ & ΣΚΑΦΑΚΙΑ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΡΑΓΑ 48"

Η μεταλλική ράγα 48" είναι το βασικό στοιχείο του συστήματος αποθήκευσης DEWALT. Είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ατσάλι για μεγάλη αντοχή. Περιλαμβάνει δύο τελικές τάπες που προσφέρουν άψογη εμφάνιση και επιτρέπουν τη σύνδεση πολλών ραγών στη σειρά, για συνεχή αποθήκευση κατά μήκος του τοίχου. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται οκτώ βίδες για ξύλο ή γυψοσανίδα, για εύκολη τοποθέτηση της ράγας στον τοίχο

Κωδικός προϊόντος	DWST82800-1
Ικανότητα φορτίου	180 kg
Βάρος προϊόντος	1.792 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 53,90



ΚΟΝΤΟ ΔΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

Το κοντό διπλό άγκιστρο τοποθετείται απευθείας στη μεταλλική ράγα. Είναι ιδανικό για την αποθήκευση εξοπλισμού κήπου, σφυριών, σκαλοπατιών και καρεκλών κήπου. Κατασκευάζεται από ανθεκτικό ατσάλι και διαθέτει επικάλυψη αντιολισθητικού υλικού που προστατεύει από γρατζουνιές και διάβρωση. Το πατενταρισμένο σύστημα ανάρτησης στερεώνει με ασφάλεια το άγκιστρο στη ράγα.

Κωδικός προϊόντος	DWST82805-1
Ικανότητα φορτίου	22.6 kg
Βάρος προϊόντος	0.283 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 11,90



ΣΕΤ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ

Τα πλαστικά σκαφάκια μπορούν να αναρτηθούν απευθείας στη μεταλλική ράγα χωρίς τη χρήση εργαλείων ή εξαρτημάτων. Είναι ιδανικά για την αποθήκευση μικρών αντικειμένων, όπως παξιμάδια, βίδες και καρφιά, και διαθέτουν μεγάλο άνοιγμα μπροστά για εύκολη πρόσβαση. Κατασκευάζονται από ανθεκτικό συνθετικό πλαστικό, σχεδιασμένο για μέγιστη αντοχή και διάρκεια ζωής.

Κωδικός προϊόντος	DWST82813-1
Ικανότητα φορτίου	4.53 kg / ανά τεμάχιο
Βάρος προϊόντος	0.594 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 11,90



ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Μπορεί να αποθηκεύσει τα περισσότερα ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT® 18V XR με λαβή τύπου πιστολιού (μόνο 1 εργαλείο κάθε φορά). Το πατενταρισμένο σύστημα ανάρτησης στερεώνει τη θήκη με ασφάλεια στη ράγα.

Κωδικός προϊόντος	DWST82823-1
Ικανότητα μεταφοράς	4.53 kg
Βάρος προϊόντος	0.453 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 22,90



ΣΕΤ 8 ΜΟΝΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

Το σετ 8 μονών άγκιστρων για εργαλεία χειρός αναρτάται απευθείας στη μεταλλική ράγα. Περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς τύπους άγκρων, ώστε να αποθηκεύετε εύκολα διάφορα εργαλεία χειρός και αξεσουάρ. Η πλάτη τους είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό συνθετικό πλαστικό, προσφέροντας στήριξη για μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων και αξεσουάρ.

Κωδικός προϊόντος	DWST82816-0
Ικανότητα φορτίου	2.26 kg/ ανά τεμάχιο
Βάρος προϊόντος	0.254 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 21,90



ΣΕΤ 2 ΒΑΣΕΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το σετ 2 βάσεων μπαταρίας με δυνατότητα επιτοίχιας στήριξης, σας επιτρέπει να αποθηκεύετε με ασφάλεια μία μπαταρία DEWALT 12V, 18V XR ή 54V FLEXVOLT σε κάθε βάση, διατηρώντας τις μπαταρίες σας οργανωμένες και πάντα εύκολα προσβάσιμες.

Κωδικός προϊόντος	DWST82820-0
Ικανότητα φορτίου	2.26 kg
Βάρος προϊόντος	0.254 kg
Π.Λ.Τ. με Φ.Π.Α.	€ 15,90



[illegible]





DEWALT®

STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ)

Στράβωνος 7 & Λεωφ. Βουλιαγμένης 159, Γλυφάδα, 16674
Αρ. ΓΕΜΗ: 116429801000

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ:

Τηλ.: +30 2111995531

www.dewalt.gr

 DEWALT Greece

 DEWALT Greece

 DEWALT Greece

DEWALT

3

ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
- ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
- ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3



**ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ:**

Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Εξ όσων γνωρίζουμε, όλες οι περιγραφές και οι απεικονίσεις, οι οποίες περιέχονται σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές κατά τη στιγμή της εκτύπωσής του.

Ωστόσο, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τη διακοπή κυκλοφορίας ή/ και τυχόν ανακρίβειες στην περιγραφή ή στην απεικόνιση οποιουδήποτε καταχωρημένου προϊόντος, ενώ διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου του καταλόγου χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές που αναγράφονται περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν τα αποθέματα.

Η Stanley Black & Decker δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Stanley Black & Decker (Ελλάς) Ε.Π.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1.- Η DEWALT® διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους και τις τιμές των προϊόντων σε αυτόν τον κατάλογο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2.- Όλα τα δεδομένα σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστά κατά τη στιγμή αυτής της εκτύπωσης εκτός από τυπογραφικά λάθη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3.- Τα προϊόντα θα παρέχονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κατόπιν αιτήματος.