

VENADO TUERTO - 2026/2027

CATÁLOGO



BLACK PANTHER
Professional Tools



• Av. 12 de Octubre 626/636
• Venado Tuerto, Santa Fe, Arg.
• www.mecan-sa.com.ar
• info@mecan-sa.com.ar

INDICE

BOSQUE Y JARDÍN

PAG. 05

**INGRESO
WEB**



**HERRAMIENTAS A
BATERÍA**

PAG. 11

**INGRESO
WEB**



**HERRAMIENTAS DE
MANO**

PAG. 15

**INGRESO
WEB**



**HERRAMIENTAS DE
TALLER**

PAG. 31

**INGRESO
WEB**



**HOGAR Y
ESPARCIMIENTO**

PAG. 43

**INGRESO
WEB**



**PRODUCTOS DE
FUERZA**

PAG. 53

**INGRESO
WEB**



CONSTRUCCIÓN

PAG. 59

**INGRESO
WEB**



**HERRAMIENTAS DE
PIE Y BANCO**

PAG. 65

**INGRESO
WEB**



INDICE

INSUMOS

PAG. 69

**INGRESO
WEB**



HIDROLAVADORAS

PAG. 77

**INGRESO
WEB**



**MOVIMIENTOS DE
CARGAS**

PAG. 79

**INGRESO
WEB**



SOLDADURAS

PAG. 83

**INGRESO
WEB**



MENEGOTTI

PAG. 89

**INGRESO
WEB**



TRAMONTINA

PAG. 93

**INGRESO
WEB**




TODOS NUESTROS PRECIOS, EN UN SOLO LUGAR



**B2B - SOY CLIENTE
INGRESÁ A TU CUENTA**

**GESTIONÁ TU USUARIO
Y CONTRASEÑA**

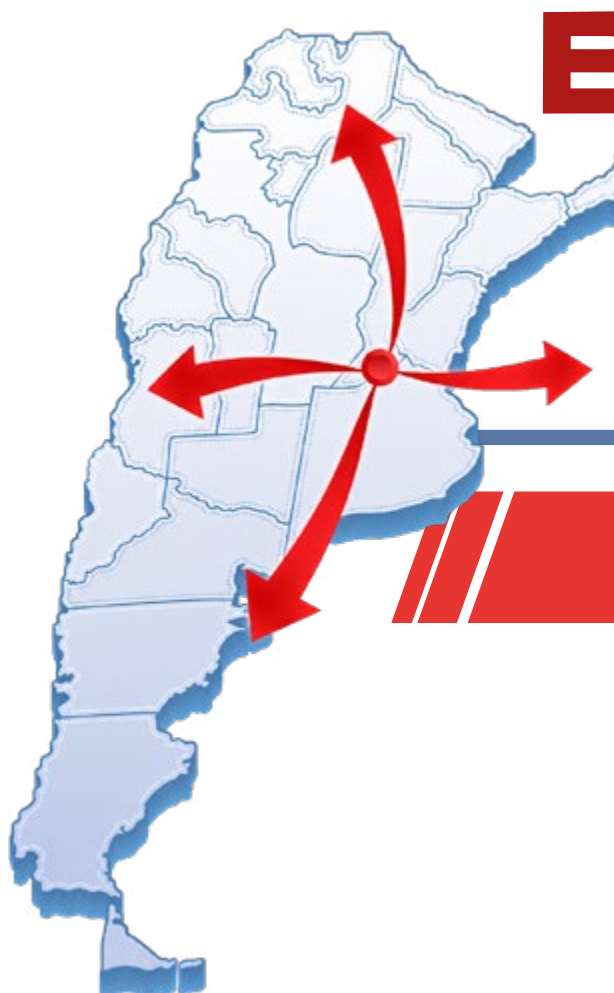BLACK PANTHER
Professional Tools

**GARANTÍA Y
SERVICIO TÉCNICO**

OFICIAL



ESCANÉA Y CONTACTANOS

BOSQUE Y JARDÍN



CORTADORA A EXPLOSIÓN 150CC

BP-CE21150SB

- Corte: 21" (530 mm)
- Altura de corte: 7 posiciones 25/75 mm
- Motor: Loncin naftero 4T 150 cc
- Torque máximo: 7,5 Nm
- Tanque de nafta: 1 L
- Tanque de aceite: 0,45 L
- Chasis: acero
- Descarga lateral
- Cuchilla recta 53 cm



Compacta, versátil, fácil de trasladar y armar
Corta y tritura



CORTADORA A EXPLOSIÓN 173CC

BP-CE21173CB

- Corte: 21" (530 mm)
- Altura de corte: 6 posiciones 25/75 mm
- Motor: Loncin naftero 4T 173 cc
- Torque máximo: 8,5 Nm
- Tanque de nafta: 1 L
- Tanque de aceite: 0,45 L
- Chasis: acero
- Descarga trasera: bolsa 70 L
- Cuchilla recta 53 cm
- Con bolsa



Uso profesional
Compacta, versátil, fácil de trasladar y armar
Corta, recolecta y tritura
Regulador de altura



CORTADORA A EXPLOSIÓN 196CC

BP-CE21196AP

- Corte: 21" (530 mm)
- Altura de corte: 6 posiciones 25/75 mm
- Motor: Loncin naftero 4T 196 cc
- Torque máximo: 12 Nm
- Tanque de nafta: 1 L
- Tanque de aceite: 0,5L
- Chasis: acero
- Descarga trasera: bolsa 70 L
- Cuchilla recta 53 cm
- Con bolsa



Uso profesional
Robusta, versátil, fácil de trasladar y armar
Autopropulsada



DESMALEZADORA 4 TIEMPOS / 36CC
BP-D4T36CC

- Cilindrada: 35,8 cc
- Motor: 2 tiempos
- Potencia: 1,0 kW/1,25 Hp
- Carburador: diafragma
- Arranque: manual
- Ralenti: 3000 – 3400 RPM
- Capacidad nafta: 0,63 L
- Capacidad aceite: 0,1 L
- Diámetro eje recto: 28 mm
- Longitud eje recto: 1650 mm
- Cuchilla: 3 estrías
- Nylon: 3,0 mm
- Eje cardánico: 9 estrías
- Peso: 6,6 kg


4
 TIEMPOS

DESMALEZADORA 2 TIEMPOS / 52CC
BP-D52CC

- Potencia: 1,55 kW
- Motor: 2 tiempos
- Carburador: diafragma
- Arranque: arranque fácil
- Mezcla: 25:1
- Capacidad nafta: 1,2 L
- Cuchilla: 3 puntas
- Nylon: 3,0 mm
- Eje recto: 28 mm
- Eje cardánico: 9 estrías
- Peso: 8/9 kg


DESMALEZADORA 2 TIEMPOS / 52CC
NK-D520CC

- Marca: Nakama
- Modelo: NK-D520CC
- Tipo de motor: 2 tiempos
- Cilindrada: 52 cc
- Potencia: 2,52 HP
- Peso: 7,3 kg
- Tipo de eje: Recto
- Tipo de manillar: Abierto ergonómico


HOYADORA 2 TIEMPOS / 63CC
NK-HY63CC

- Motor: 2t
- Cilindrada: 63cc
- Tipo de combustible: nafta super con aceite 2t
- Capacidad de tanque: 800ml (aprox)
- Tipo de encendido: manual
- Potencia: 2,7kw
- Uso diario 4hs aprox
- Peso: 7kg
- Incluye mecha

MECHA 30X80CM
NK-HY63CC_REP.1

MOTOSIERRA 2 TIEMPOS / 63CC
NK-M52CC

- Motor: 2 tiempos.
- Cilindrada: 52cc
- Potencia: 2.8 Hp
- Combustible: Mezcla (Nafta super + aceite 2t)
- Espada: 20" / 50cm
- Cadena paso: 0.325
- Tanque Combustible: 0.55Lts


MOTOSIERRA 2 TIEMPOS / 63CC
BP-M52CC

- Potencia: 2,6 kW/3,3 Hp
- Motor: 2 tiempos
- Carburador: diafragma
- Arranque: manual (CDI)
- Mezcla: 25:1
- Capacidad de nafta: 550 ml
- Espada: 20" (508 mm)
- Paso de cadena: 0,325"
- Calibre de cadena: 1,5 mm
- Capacidad de aceite: 260 ml
- Peso: 9,5 kg



PULVERIZADOR MANUAL 1 L**BP-PM10L**

- Capacidad: 1,0 L
- Dimensión: 18X15X15 cm
- Peso: 0,25 kg

Ideal para trabajar:
espacios reducidos,
terrazas, balcones o
pequeños jardines.

**PULVERIZADOR MANUAL 1,5 L****BP-PM1.5L**

- Capacidad: 1,5 L
- Presión máxima: 3,2 bar
- Dimensiones: 30X10,5X30 cm
- Peso: 0,50 kg

Ideal para trabajar:
espacios reducidos,
terrazas, balcones o
pequeños jardines.

**PULVERIZADOR DE HOMBRO
3 L****BP-PH30L**

- Capacidad: 3 L
- Presión máxima: 3,2 bar
- Embalaje: 18,2X18,2X36,5 cm
- Peso: 0,90 / 1,1 kg

Ideal para trabajar:
espacios reducidos,
terrazas, balcones o
pequeños jardines.

**PULVERIZADOR DE HOMBRO 5 L****BP-PH50L**

- Capacidad: 5 L
- Presión máxima: 3,2 bar
- Embalaje: 18,2X18,2X45 cm
- Peso: 0,94 / 1,30 kg

**PULVERIZADOR DE HOMBRO 8 L****BP-PH80L**

- Capacidad: 8 L
- Presión máxima: 3,2 bar
- Embalaje: 18,2X18,2X56 cm
- Peso: 1,27 / 1,68 kg

De fácil manejo
ideal para el pulverizado de:
sanitizantes, agua,
detergentes, pesticidas,
herbicidas, fungicidas, etc.

**PULVERIZADOR MOCHILA 16 L****BP-PM16L**

- Capacidad: 16 L
- Presión máxima: 4,2 bar
- Embalaje: 45,5X18,2X59 cm
- Peso: 3,03 / 3,8 kg

cámara de presión de alta
resistencia
soporte para lanza y
palanca de bombero
Incluye sistema reversible

**TANZA DESMALEZADORA REDONDA - FRACCIONADA****BP-TDFR15 / BP-TDFR20 / BP-TDFR25 / BP-TDFR30**

CÓDIGO	GROSOR	METROS
BP-TDFR15	1.5 mm	20 m
BP-TDFR20	2.0 mm	20 m
BP-TDFR25	2.5 mm	20 m
BP-TDFR30	3.0 mm	20 m

Pólimero
Alta durabilidad
Flexible
Resistente

TANZA DESMALEZADORA CUADRADA - FRACCIONADA**BP-TDFC25 / BP-TDFC30**

CÓDIGO	GROSOR	METROS
BP-TDFC25	2.5 mm	20 m
BP-TDFC30	3.0 mm	20 m



TANZA DESMALEZADORA REDONDA - BOBINA X 1KG
BP-TDR25 / BP-TDR30

CÓDIGO	GROSOR	METROS
BP-TDR25	1.5 mm	20 m
BP-TDR30	2.0 mm	20 m

Polímero
Alta durabilidad
Flexible
Resistente


TANZA DESMALEZADORA CUADRADA - BOBINA X 1KG
BP-TDC25 / BP-TDC30

CÓDIGO	GROSOR	METROS
BP-TDC25	2.5 mm	152 m
BP-TDC30	3.0 mm	106 m

TRACTOR CORTACÉSPED 26" 224 CC
BP-TC2670H

- Plataforma de corte: 26" (660 mm)
- Transmisión: Hidrostática
- Motor: Loncin 1P75F
- Tipo: OHV 4 tiempos
- Cilindrada: 224 c.c.
- Activación manual de cuchillas de corte
- Sistema 3 en 1: recolección, triturado y salida lateral
- Bolsa recolectora: 150l
- Ajuste manual de altura mediante una palanca
- 6 posiciones de corte
- Altura de corte mínimo: 3 cm
- Altura de corte máxima: 7,5 cm
- Diámetro de rueda traseras: 15"
- Diámetro de ruedas delanteras: 13"


Loncin

BP-TC2670M

- Plataforma de corte: 26" (660 mm)
- Transmisión: Manual
- Motor: Loncin 1P75F
- Tipo: OHV 4 tiempos
- Cilindrada: 224 c.c.
- Activación manual de cuchillas de corte
- Sistema 3 en 1: recolección, triturado y salida lateral
- Bolsa recolectora: 150l
- Ajuste manual de altura mediante una palanca
- 6 posiciones de corte
- Altura de corte mínimo: 3 cm
- Altura de corte máxima: 7,5 cm
- Diámetro de rueda traseras: 15"
- Diámetro de ruedas delanteras: 13"



TRACTOR CORTACÉSPED 38" 452 CC



BP-TC3812M

- Plataforma de corte: 38"
- Transmisión: Mecánica automática
- Motor Loncin LC1P91F
- Cilindrada 452 c.c.
- Activación manual de cuchillas de corte mediante una palanca
- 6 posiciones de corte
- Altura de corte mínimo: 3 cm
- Altura de corte máxima: 9 cm
- Diámetro de ruedas traseras: 18"
- Diámetro de ruedas delanteras: 15"
- Capacidad de combustible: 8,5 L
- Capacidad de aceite: 1,4 L
- Velocidad de desplazamiento 1-8,6 km/h
- Reversa
- Cantidad de cuchillas: 2
- Barra de luz y ópticas FULL LED
- Paragolpes delantero
- Gancho trasero
- Descarga lateral



TRACTOR CORTACÉSPED 42" 546 CC

BP-TC4215H

- Plataforma de corte: 42"
- Transmisión: Hidrostática
- Motor Loncin LC1P91F
- Cilindrada 546 c.c.
- Activación electromagnética de cuchillas de corte
- Ajuste manual de altura de corte mediante una palanca
- 6 posiciones de corte
- Altura de corte mínimo: 3 cm.
- Altura de corte máxima: 9 cm.
- Diámetro de ruedas traseras: 18"
- Diámetro de ruedas delanteras: 15"
- Capacidad de combustible: 8,5 L
- Capacidad de aceite 1,4 L
- Velocidad de desplazamiento 0-8,6 km/h
- Reversa
- Cantidad de cuchillas: 2
- Barra de luz y ópticas FULL LED con sensor crepuscular
- Paragolpes delantero
- Gancho trasero
- Tablero digital
- Descarga lateral no incluye bolsa recolectora



TRACTOR CORTACÉSPED 42" 635 CC BICILÍNDRICO




BP-TC42635H

- Plataforma de corte: 42"
- Transmisión: Hidrostática
- Motor Loncin LC1P91F (bicilíndrico)
- Cilindrada 635 c.c.
- Activación electromagnética de cuchillas de corte
- Ajuste manual de altura de corte mediante una palanca
- 6 posiciones de corte
- Altura de corte mínimo: 3 cm
- Altura de corte máxima: 9 cm
- Diámetro de ruedas traseras: 18"
- Diámetro de ruedas delanteras: 15"
- Capacidad de combustible: 8,5 L
- Capacidad de aceite: 1,4 L
- Velocidad de desplazamiento: 0-8,6 km/h
- Reversa
- Cantidad de cuchillas: 2
- Barra de luz y ópticas FULL LED con sensor crepuscular
- Paragolpes delantero REFORZADO
- Asiento DELUXE
- Gancho trasero
- Tablero digital
- Descarga lateral s/bolsa



HERRAMIENTAS A BATERÍA

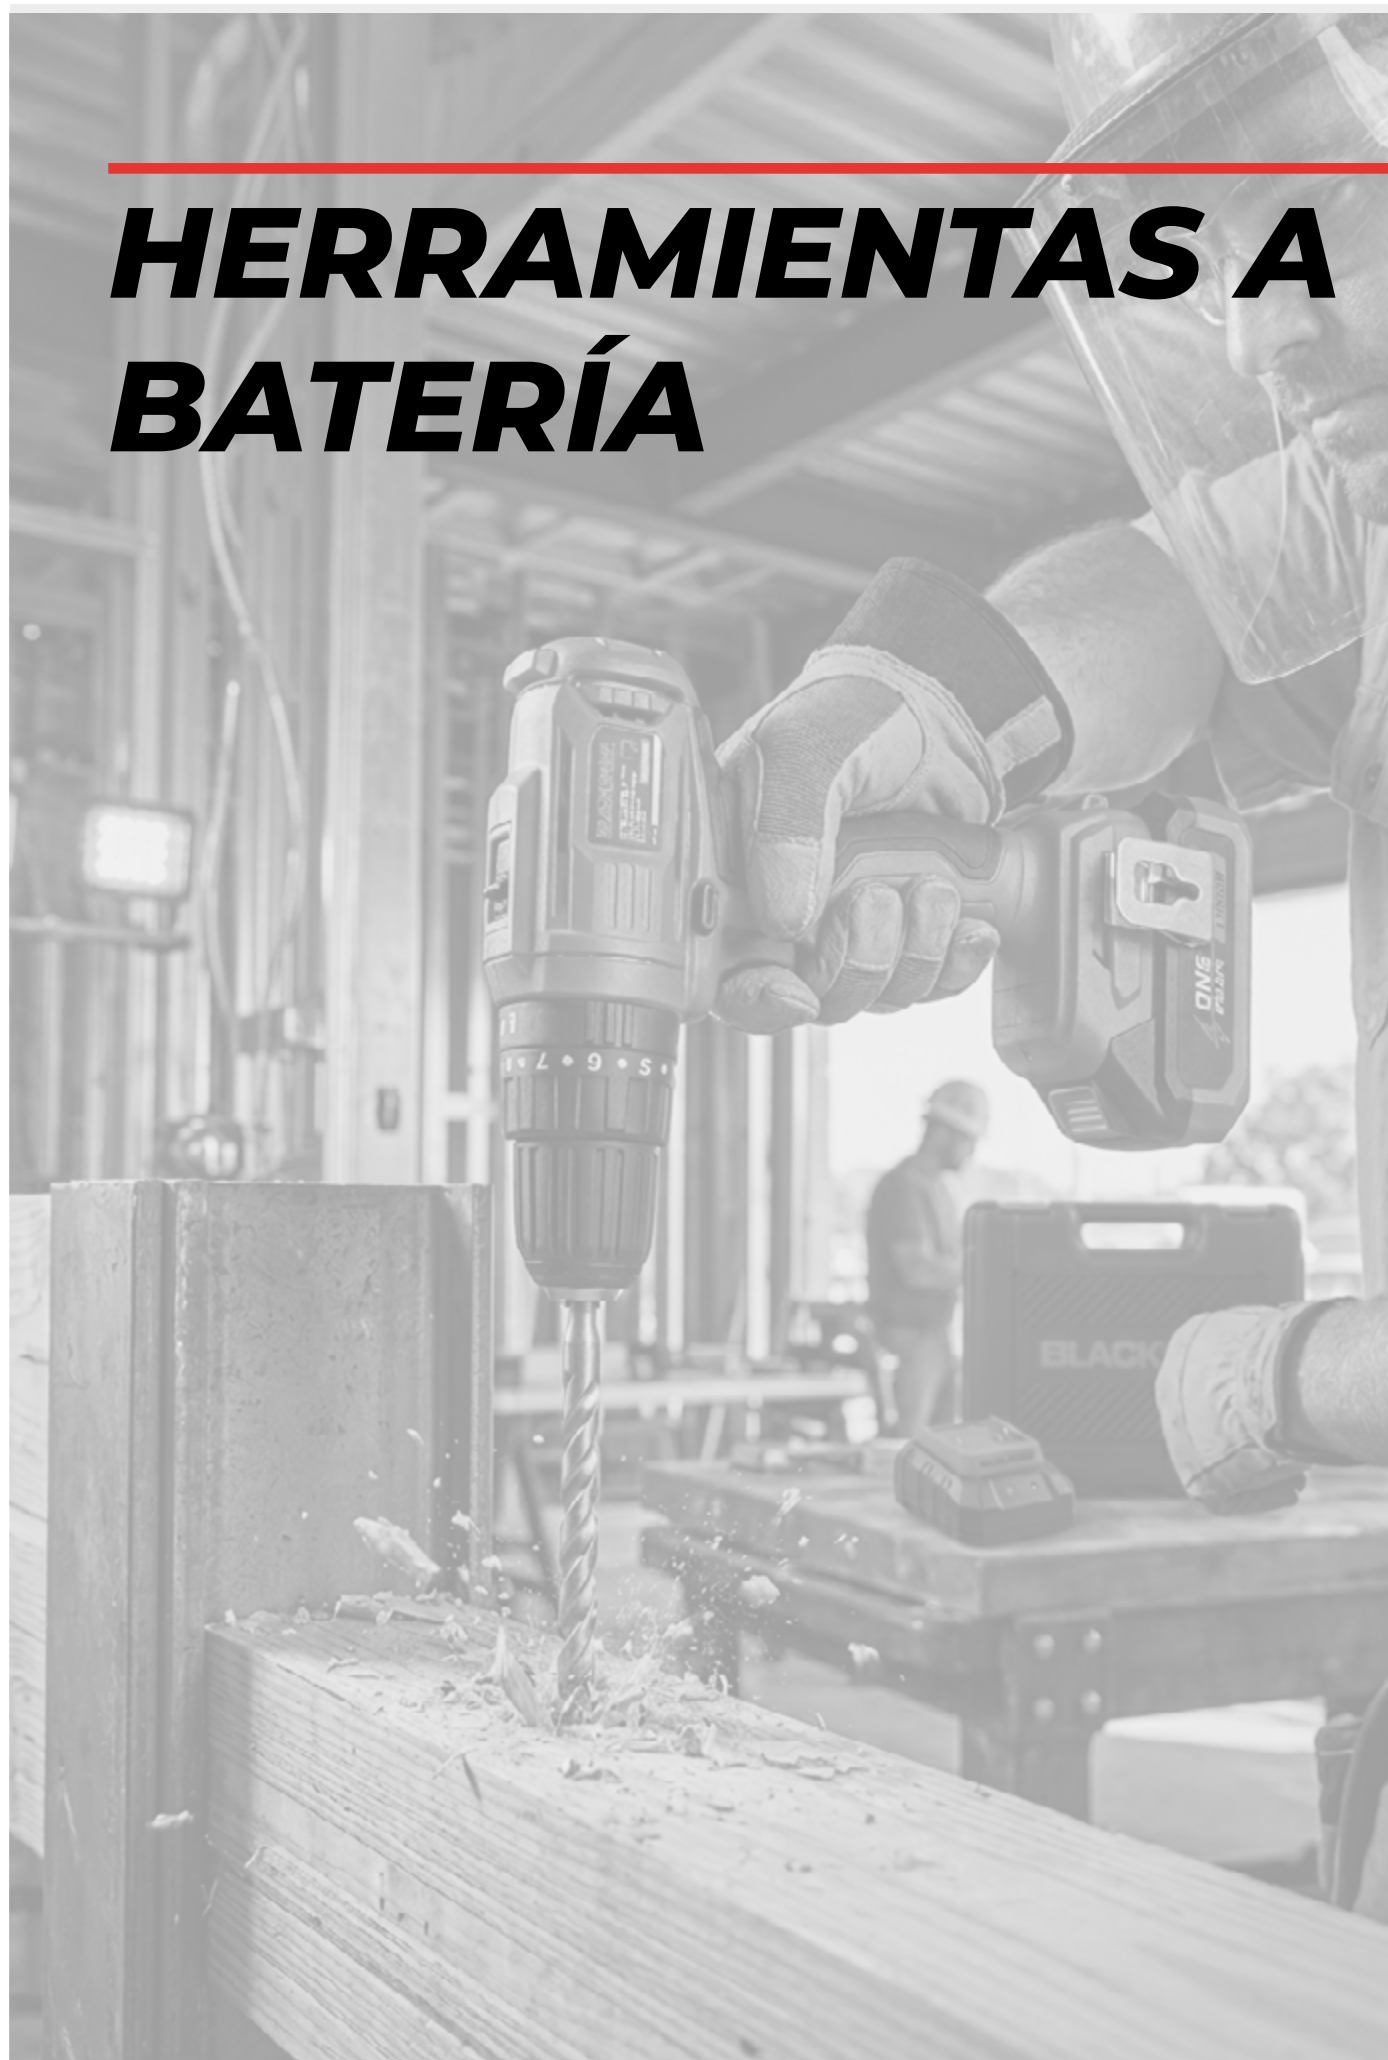

AMOLADORA ANGULAR INALÁMBRICA 115 MM

BP-HBA115

- Tipo: brushless
- Tensión: 20 Vcc
- Tipo de rosca: 14 mm
- Velocidad en vacío: 8000/min
- Sentido de rotación: derecha a izquierda
- Capacidad nominal: 115 mm



*Sin batería ni cargador

BRUSHLESS
TECHNOLOGY

BATERÍA ION LITIO

BP-HBBT2A / BP-HBBT4A

CÓDIGO	TENSION MAX.	CARGA
BP-HBBT2A	20 V	2.0 Ah
BP-HBBT4A	20 V	4.0 Ah



CARGADOR DE BATERÍA 2,0 A

BP-HBCA2A

- Tensión: 100-240 Vca~
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de consumo: 43 W
- Tensión de salida: 21 Vcc
- Corriente entregada: 2,0 A



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2"

BP-HBLI350

- Tipo: brushless
- Tensión: 20 Vcc
- Velocidad en vacío: 0-1600/min / 0-2300/min
- Mandril cuadrado: encastre 1/2"
- Torque máximo: 350 Nm
- Ajustes de torque: 21+3

Ligera y fácil de manejar,
ideal para trabajar en altura o
espacios reducidos gracias a
su diseño.

*Sin batería / cargador

**BRUSHLESS**
TECHNOLOGY

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 2,8 J**BP-HBRM28J**

- Embrague de seguridad cincelador
- Tensión: 20 Vcc
- Velocidad en vacío: 0-950/min
- Rango de impacto: 0-5300/min
- Tipo de mandril: SDS plus
- Diámetro máximo de perforado: 26 mm

BRUSHLESS

TECHNOLOGY


ONE
POWERL

20V BATTERY
ITHIUM


*Sin batería ni cargador

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 13MM**BP-HBAT13**

- Tipo: brushless
- Tensión: 20 Vcc
- Velocidad en vacío: 0-450/min / 0-1950/min (2 velocidades)
- Diámetro del mandril: 13mm
- Torque máximo: 60 Nm
- Ajustes de torque: 21+3

Taladro percutor atornillador inalámbrico con 20 ajustes de torque. Ligero y fácil de manejar, ideal para trabajar en altura o espacios reducidos gracias a su diseño.

BRUSHLESS

TECHNOLOGY


ONE
POWERL

20V BATTERY
ITHIUM


*Sin batería ni cargador

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 10MM**BP-HBAT10**


- Tipo: carbones
- Tensión: 20 Vcc
- Velocidad en vacío: 0-40/min / 0-1500/min
- Impacto: 0-6000 / 0-22500 IPM
- Diámetro del mandril: 10mm
- Torque máximo: 30 Nm
- Ajustes de torque: 18+1+1

Ligero y fácil de manejar, ideal para trabajar en altura o espacios reducidos gracias a su diseño


ONE
POWERL

20V BATTERY
ITHIUM


*Maletín con batería + cargador

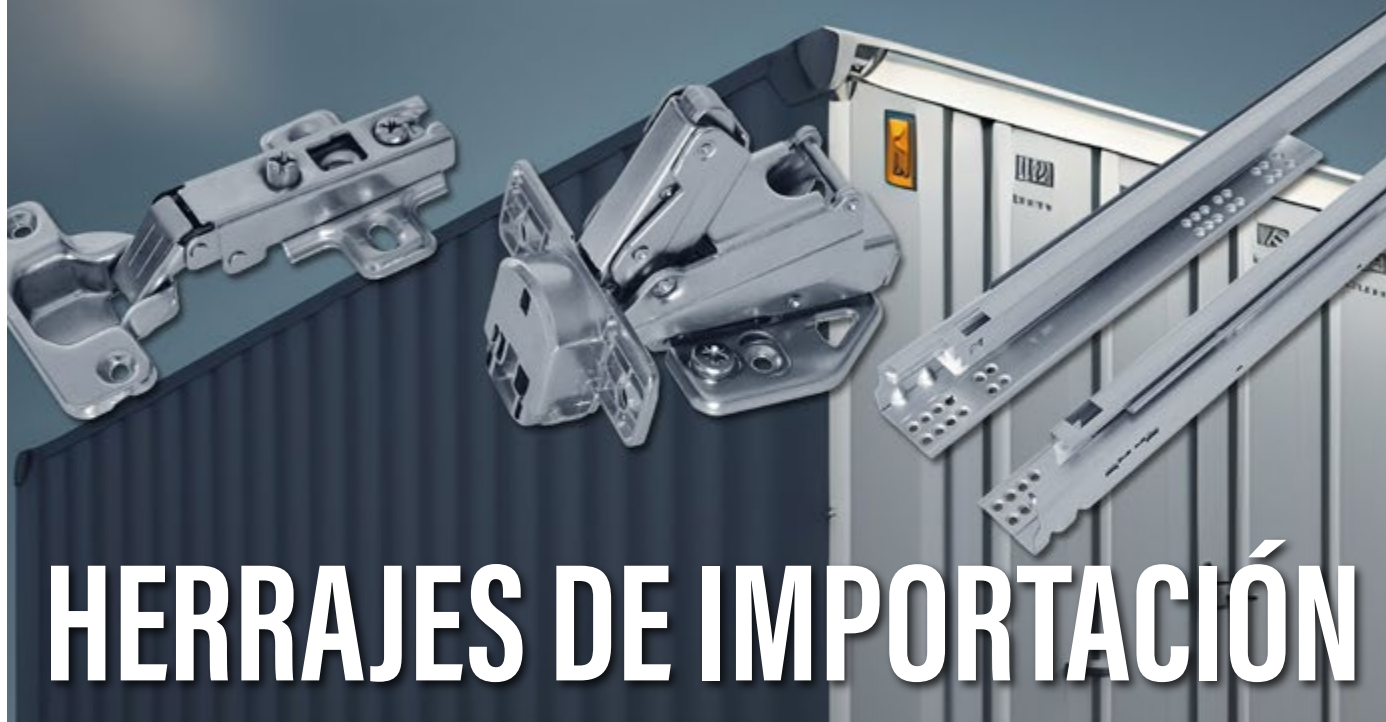

HERRAJES DE IMPORTACIÓN

**ACCEDÉ A NUESTRO
CATÁLOGO COMPLETO**

*Somos
Importadores exclusivos*



HERRAMIENTAS DE MANO

ARCO SIERRA

BP-AS12REF

- Estructura de aleación de aluminio y acero
- Empuñadura ergonómica antideslizante
- Ajuste de tensión de hoja
- Dos posiciones de hoja (55° y 90°)



BARRETA SACA CLAVO

BP-BT18MM / BP-BT19MM

CÓDIGO	MEDIDA
BP-BT18MM	700 X 18 mm
BP-BT19MM	700 X 19 mm



CAJAS ORGANIZADORAS**BP-CHG3 / BP-CHG4 / BP-CHG5**

CÓDIGO	DIVISIONES	PISOS	MATERIAL
BP-CHG3	15	3	Plástico
BP-CHG4	20	4	Plástico
BP-CHG5	25	5	Plástico

**CAJAS ORGANIZADORAS - ACOPLABLE****BP-CH150A / BP-CH18P**

CÓDIGO	TAMAÑO	TIPO	MATERIAL
BP-CH150A	375 x 314 x 65 mm	Acople	Plástico
BP-CH18P	18"	Doble	Plástico

**ORGANIZADORES****BP-CHG12 / BP-CHG39**

CÓDIGO	CAJONES	MEDIDAS
BP-CHG12	12	267 x 157 x 262 mm
BP-CHG39	39	381 x 157 x 475 mm

**MALETÍN APILABLE****BP-CHMHB**

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS	TRABAS
BP-CHMHB	Apilable	344 x 450 x 156 mm	Plástica

**MALETÍN PLÁSTICO MULTIUSO****BP-MH19P**

CÓDIGO	TIPO	MEDIDAS	TRABAS
BP-MH19P	Doble	480 x 398 x 180 mm	Metálicas



CAJAS HEAVY DUTY

BP-CH12L / BP-CH18L / BP-CH20L / BP-CH42L / BP-CH60L

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD	REF.
BP-CH12L	190 x 390 x 170 mm	12 L	01
BP-CH18L	260 x 390 x 170 mm	18 L	02
BP-CH20L	490 x 380 x 200 mm	20 L	03
BP-CH30L	580 x 380 x 320 mm	30 L	04
BP-CH42L	490 x 380 x 320 mm	42 L	05
BP-CH60L	580 x 380 x 405 mm	60 L	06



CAJAS DE HERRAMIENTAS 13" - 19"

BP-CH13M / BP-CH13P / BP-CH16M / BP-CH16P / BP-CH19M

CÓDIGO	TIPO	TRABA	TAMAÑO	REF.
BP-CH13M	SIMPLE	MÉTALICA	13"	01
BP-CH13P	SIMPLE	PLÁSTICA	13"	02
BP-CH16P	SIMPLE	PLÁSTICA	16"	03
BP-CH16M	SIMPLE	MÉTALICA	16"	04
BP-CH19M	DOBLE	MÉTALICA	19"	05



CAJAS DE HERRAMIENTAS 20" - 22"

BP-CH12L / BP-CH18L / BP-CH20L / BP-CH42L / BP-CH60L

CÓDIGO	TIPO	TRABA	TAMAÑO	REF.
BP-CH20MA	DOBLE	MÉTALICA	20"	01
BP-CH22M	DOBLE	MÉTALICA	22"	02
BP-CHPRO	DOBLE	MÉTALICA	625 X 400 X 420 MM	03
BP-CHPRO2	DOBLE	MÉTALICA	19,9" X 12,99" X 24,6"	04



CORTA FRIO

BP-CF250MM / BP-CF300MM /
BP-CF350MM

CÓDIGO	MEDIDA
BP-CF250MM	250 X 18 mm
BP-CF300MM	300 X 18 mm
BP-CF350MM	350 X 18 mm



CUTTERS

BP-CUTT18P / BP-CUTT18M / BP-CUTT19NAV

CÓDIGO	TIPO	REF
BP-CUTT18P	Retractable 18 mm plástico	01
BP-CUTT18M	Retractable 18 mm metálico	02
BP-CUTT19NAV	Trapezoidal c/mango de aluminio	03



(01)



(02)



(03)

JUEGO DE DESTORNILLADORES

BP-JDPHSL6P

- (+) Phillips PH0x75mm
- (+) Phillips PH1x100mm
- (+) Phillips PH2x125mm
- (-) Plano 0.5x3.0x75mm
- (-) Plano 1.0x5.5x100mm
- (-) Plano 1.2x6.5x125mm

Material: Acero Cromo Vanadio
Empuñadura: Ergonómica
Antideslizante
Puntas: Magnetizadas

Cr-V
AceroDESTORNILLADORES PHILLIPS DE
ACETATOACPH1X100 / ACPH2X150 /
ACPH3X175

CÓDIGO	MEDIDA
ACPH1X100	1 X 100 mm
ACPH2X150	2 X 150 mm
ACPH3X175	3 X 175 mm



**DESTORNILLADORES PUNTA
PLANA DE ACETATO**
**ACST3X75 / ACST4X100 / ACST5X125 /
ACST6X150 / ACST8X200**

CÓDIGO	MEDIDA
ACST3X75	3 X 75 mm
ACST4X100	4 X 100 mm
ACST5X125	5 X 125 mm
ACST6X150	6 X 150 mm
ACST8X200	8 X 200 mm


**DESTORNILLADORES PHILLIPS DE
POLIPROPENO**
**PPPH1X100 / PPPH2X150 /
PPPH3X175**

CÓDIGO	MEDIDA
PPPH1X100	1 X 100 mm
PPPH2X150	2 X 150 mm
PPPH3X175	3 X 175 mm


**DESTORNILLADORES PUNTA
PLANA DE POLIPROPENO**
**PPST3X75 / PPST4X100 / PPST5X125
/ PPST6X125 / PPST8X200**

CÓDIGO	MEDIDA
PPST3X75	3 X 75 mm
PPST4X100	4 X 100 mm
PPST5X125	5 X 125 mm
PPST6X150	6 X 150 mm
PPST8X200	8 X 200 mm


**HACHA MEDIA MANGO FIBRA
BP-HML2000F**

- Material del mango: fibra
- Medida: 800 mm
- Peso: 2 kg


**HACHA TUMBA MANGO FIBRA
BP-HT2000F**

- Material del mango: fibra de vidrio
- Medida: 800 mm
- Peso: 2 kg


**HACHA VIZCAINA MANGO FIBRA
BP-HV0700F**

- Material del mango: fibra
- Medida: 360 mm
- Peso: 700 gr



HACHA MEDIA MANGO MADERA BP-HML2000

- Material del mango: madera
- Medida: 800 mm
- Peso: 2 kg



HACHA TUMBA MANGO MADERA BP-HT2000

- Material del mango: madera
- Medida: 800 mm
- Peso: 2 kg



HACHA VIZCAINA MANGO MADERA

- Material del mango: madera
- Medida: 360 mm
- Peso: 700 gr



JUEGO DE BOCALLAVES - 12 PIEZAS ENCASTRE 1/4"

BP-JT12PCS1/4

- Cantidad de piezas: 12
- Medida: 1/4"
- Material: cromo vanadio



JUEGO DE BOCALLAVES - 12 PIEZAS ENCASTRE 1/2"

BP-JT12PCS1/2

- Cantidad de piezas: 12
- Medida: 1/2"
- Material: cromo vanadio



JUEGO DE BOCALLAVES - 25 PIEZAS ENCASTRE 1/4"

BP-JT25PCS1/4

- 14 bocallaves hexagonales (mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 5 bocallaves largos (mm): 8, 10, 11, 12, 13
- 2 barras de extensión: 2" y 4"
- 1 mango T deslizable
- 1 movimiento universal articulado
- 1 llave críque
- 1 destornillador

Cr-V
Acero



JUEGO DE BOCALLAVES – 32 PIEZAS ENCASTRE 1/2"

BP-JT32PCS1/2

- 19 bocallaves hexagonales (mm): 8-22, 24, 27, 30, 32
- 6 bocallaves largos (mm): 10, 12, 14, 15, 17, 19
- 2 barras de extensión: 5" y 10"
- 2 sacabujías (mm): 16, 21
- 1 movimiento universal articulado
- 1 llave críque
- 1 adaptador de 3 vías

**Cr-V
Acero**


JUEGO DE BOCALLAVES Y HERRAMIENTAS – 96 PIEZAS ENCASTRE 1/2" Y 1/4"

BP-JHM96PCS

- ENCASTRE 1/4"
- 11 tubos hexagonales (mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 1 llave críque
- 1 movimiento universal articulado
- 1 mango T deslizable
- 1 alargue: 4"
- 1 adaptador
- ENCASTRE 1/2"
- 13 tubos hexagonales (mm): 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32
- 2 sacabujías (mm): 16 y 21
- 1 llave críque
- 1 movimiento universal articulado
- 1 alargue: 10"
- 1 alicate: 6"
- 1 pinza universal: 7"
- 1 pinza de punta: 6"
- 1 tijera: 7"
- 1 pinza pico de loro: 10"
- 4 destornilladores: SL6*100, PH2*100, SL5*75, PH1*75
- 8 llaves combinadas (mm): 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- 9 llave Allen (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 1 martillo carpintero: 300 gr.
- 1 adaptador
- 1 destornillador para tubos
- 1 destornillador para puntas
- 1 adaptador de 3 vías
- 1 maletín plástico.
- 30 Puntas Destornillador 8mm: FL3, FL4, FL5, FL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SW3, SW4, SW5, SW6, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TXB10, TXB15, TXB20, TXB25, TXB27, TXB30, TXB40

**Cr-V
Acero**


JUEGO DE BOCALLAVES - 108 PIEZAS ENCASTRE 1/2" Y 1/4"

BP-JT108PCS


- ENCASTRE 1/4"
- 13 tubos hexagonales (mm): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 8 bocallaves largos (mm): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 5 bocallaves estriados: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 3 bocallaves punta plana: SL4 - SL5,5 - SL6,5
- 2 bocallaves punta philips: PH1 - PH2
- 7 bocallaves puntas torx: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 2 bocallaves puntas pozi: PZ1 - PZ2
- 4 bocallaves punta hexagonal: H3 - H4 - H5 - H6
- 2 barras de extensión: 2" y 4"
- 1 movimiento universal articulado
- 1 mango T deslizante
- 1 llave críque
- 1 destornillador
- ENCASTRE 1/2"
- 17 bocallaves hexagonales (mm): 10-22, 24, 27, 30, 32
- 5 bocallaves largos (mm): 14, 15, 17, 19, 22
- 8 bocallaves estriados: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24
- 2 sacabujías (mm): 16 - 21
- 2 barra de extensión: 5" y 10"
- 1 adaptador de 3 vías
- 1 movimiento universal articulado
- 1 acople
- 1 llave críque
- 3 llaves allen: 1,5 - 2 - 2,5
- 17 puntas de 8 mm: SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4, T40, T45, T50, T55, T60, H7, H8, H10, H12, H14

Cr-V
Acero

JUEGO DE BOCALLAVES - 96 PIEZAS ENCASTRE 1/2" Y 1/4"

BP-JT216PCS

- ENCASTRE 1/4"
- 13 bocallaves hexagonales (mm): 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
- 7 tubos hexagonales largos (mm): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
- 5 tubos torx hembra: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- 1 destornillador
- 1 alargue: 2"
- 1 alargue: 4"
- 1 destornillador con adaptador para puntas hexagonales 6,35 mm
- 1 movimiento universal articulado
- 1 mango T deslizante
- 1 adaptador hexagonal 6,35 mm
- 1 adaptador para puntas hexagonales 6,35 mm
- 1 llave críque 72 dientes
- 30 tubos con punta:
- SL4,5 - SL5 - SL6,5 - SL7; PH0 - PH1 - PH2; PZ0 - PZ1 - PZ2; H3 - H4 - H5 - H6;
- T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30; TT8 - TT9 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30"
- ENCASTRE 1/2"
- 14 tubos hexagonales (mm): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 5 tubos hexagonales largos (mm): 16 - 17 - 18 - 19 - 22
- 3 tubos torx hembra: E20 - E22 - E24
- 2 tubos con punta: H-14, T-70
- 1 llave críque 72 dientes
- 1 alargue: 5"
- 1 alargue: 10"
- 1 adaptador para puntas hexagonales 8 mm
- 1 adaptador de 3 vías
- 1 movimiento universal articulado
- 1 tubo sacabujías: 16 mm
- 1 tubo sacabujías: 21 mm
- ENCASTRE 3/8"
- 10 tubos hexagonales (mm): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 6 tubos hexagonales largos (mm): 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
- 6 tubos torx hembra: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- 1 alargue: 5"
- 1 movimiento universal articulado
- 1 adaptador para puntas hexagonales 8mm
- 1 llave críque 72 dientes
- 1 tubo sacabujías: 18 mm
- 30 puntas destornillador 8 mm:
- T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - T40 - T45 - T50; TT27 - TT30 - TT35 - TT40 - TT45 - TT50;
- H5,5 - H6 - H6 - H7 - H8; SL6 - SL6,5 - SL8; PH3 - PH4; PZ3 - PZ4; M5 - M6 - M8 - M10
- 44 puntas destornillador 6 mm:
- H3 - H4 - H5 - H6; H3 - H4 - H5 - H6 (CON GUÍA); PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2;
- T8 - T10 - T15 - T20 - T25; TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT40 - TT8 - TT10 - TT20 - TT20 - TT25;
- M5 - M6 - M8; SL4 - SL5 - SL5,5; TW1 - TW2 - TW3; TQ6 - TQ8 - TQ10; S1 - S2 - SL4 - SL6 - SL8
- 12 llaves combinadas: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 7 llaves Allen: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5

Cr-V
Acero

LINTERNAS

BPLD02-3AAA

- FL1 standard – alto
- Flujo luminoso: 280 lúmenes
- Alcance: 223 m
- Autonomía: 3 h
- FL1 standard – ahorro
- Flujo luminoso: 80 lúmenes
- Alcance: 115 m
- Autonomía: 16 h

BPLD02-3D

- FL1 standard-alto
- Flujo luminoso: 858 lúmenes
- Alcance: 450 m
- Autonomía: 11h 37min
- FL1 standard-ahorro
- Flujo Luminoso: 294 lúmenes
- Alcance: 241 m
- Autonomía: 61 h 29 min


ZOOM
 DESLIZABLE

FAROL 2 EN 1

BPLD03-3D

- Farol: 480 lúmenes
- Linterna: 72 lúmenes
- Modos de luz: 3
- Iluminación: 360°
- Manija especial de dos funciones
- Tiempo de operación: 23-33 horas
- FL1 standard-ahorro
- Flujo luminoso: 280 lúmenes
- Alcance: 23 m
- Autonomía: 33 h


ILUMINACIÓN
360°

FAROL 2 EN 1

BPLD01-3AAA

- FL1 standard-alto
- Flujo luminoso: 130 lúmenes
- Alcance: 23 m
- Autonomía: 2 h 11 min
- FL1 standard-ahorro
- Flujo luminoso: 30 lúmenes
- Alcance: 11 m
- Autonomía: 21 h 10 min



LLAVES AJUSTABLES

BP-LA6 / BP-LA8 / BP-LA10 / BP-LA12

CÓDIGO	TAMAÑO	APERTURA
BP-LA6	6"/150 mm	0-13/16"
BP-LA8	8"/200 mm	0-11/8"
BP-LA10	10"/250 mm	0-11/4"
BP-LA12	12"/300 mm	0-11/2"



LLAVES DE CAÑO

BP-LC1 / BP-LC11/2 / BP-LC2 / BP-LC3

CÓDIGO	TAMAÑO	APERTURA
BP-LC1	25,4 mm	1"
BP-LC11/2	38,1 mm	1 1/2"
BP-LC12	50,8 mm	2"
BP-LC13	103 mm	3"



JUEGO DE LLAVES ALLEN

BP-JALL01

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDAS
BP-JALL01	Cromo banadio	1.5 mm - 2 mm - 2.5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm



LLAVES COMBINADAS CON CRIQUET BP-LLCC7 / BP-LLCC8 / BP-LLCC9 / BP-LLCC10 / BP-LLCC11 / BP-LLCC12 / BP-LLCC13 / BP-LLCC14 / BP-LLCC15 / BP-LLCC16 / BP-LLCC17

CÓDIGO	TAMAÑO	CÓDIGO	TAMAÑO
BP-LLCC7	7 mm	BP-LLCC15	15 mm
BP-LLCC8	8 mm	BP-LLCC16	16 mm
BP-LLCC9	9 mm	BP-LLCC17	17 mm
BP-LLCC10	10 mm		
BP-LLCC11	11 mm		
BP-LLCC12	12 mm		
BP-LLCC13	13 mm		
BP-LLCC14	14 mm		


LLAVES CRIQUE
BP-LLC72D1/2 / BP-LLC72D1/4 / BP-LLC72D3/8

CÓDIGO	PIEZAS	MEDIDA
BP-LLC72D1/2	5	1/2"
BP-LLC72D1/4	10	1/4"
BP-LLC72D/8	-	3/8"

Cr-V
Acero

LLAVES CRIQUE
BP-TRQ20220NM1/2

- Capacidad de torque: 20 a 210 Nm (2 – 21 kg)
- Largo: 500 mm
- Encastre: 1/2"
- Crique reversible de 72 dientes
- Fabricado en acero, resistente y liviano

Cr-V
Acero

MARTILLOS BOLITA C/MANGO DE MADERA
BP-BM113 / BP-BM226 / BP-BM340 / BP-BM450 / BP-BM680 / BP-BM900 / BP-BM1130

CÓDIGO	TIPO	PESO
BP-BM113	BOLITA	4 OZ
BP-BM226	BOLITA	8 OZ
BP-BM340	BOLITA	12 OZ
BP-BM450	BOLITA	16 OZ
BP-BM680	BOLITA	24 OZ
BP-BM900	BOLITA	32 OZ
BP-BM1130	BOLITA	40 OZ


MARTILLOS CARPINTERO C/MANGO DE MADERA
BP-CM18 / BP-CM20 / BP-CM22 / BP-CM25 / BP-CM28

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA
BP-CM18	CARPINTERO	N°18
BP-CM20	CARPINTERO	N°20
BP-CM22	CARPINTERO	N°22
BP-CM25	CARPINTERO	N°25
BP-CM28	CARPINTERO	N°28



MARTILLOS BOLITA C/MANGO DE FIBRA

BP-BF113 / BP-BF226 / BP-BF340 / BP-BF450 / BP-BF680 / BP-BF900 / BP-BF1130

CÓDIGO	TIPO	PESO
BP-BF113	BOLITA	4 OZ
BP-BF226	BOLITA	8 OZ
BP-BF340	BOLITA	12 OZ
BP-BF450	BOLITA	16 OZ
BP-BF680	BOLITA	24 OZ
BP-BF900	BOLITA	32 OZ
BP-BF1130	BOLITA	40 OZ

**MARTILLOS CARPINTERO C/MANGO DE FIBRA**BP-CF18 / BP-CF20 / BP-CF22 /
BP-CF25 / BP-CF28

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA
BP-CF18	CARPINTERO	N°18
BP-CF20	CARPINTERO	N°20
BP-CF22	CARPINTERO	N°22
BP-CF25	CARPINTERO	N°25
BP-CF28	CARPINTERO	N°28

**MARTILLOS GALPONERO C/MANGO DE FIBRA**

BP-GF16OZ / BP-GF20OZ

CÓDIGO	TIPO	PESO
BP-GF16OZ	GALPONERO	450 Gr
BP-GF20OZ	GALPONERO	570 Gr

**MARTILLOS GALPONERO MACIZO**

BP-CH16OZ / BP-CH20OZ

CÓDIGO	TIPO	CUERPO	PESO
BP-GH16OZ	GALPONERO	HIERRO	450 Gr
BP-GH20OZ	GALPONERO	HIERRO	570 Gr

**MAZAS CON MANGO DE MADERA 80 - 200 MM**BP-MM080 / BP-MM100 / BP-MM125
/ BP-MM150 / BP-MM200

CÓDIGO	PESO
BP-MM080	0.80 kg
BP-MM100	1.00 kg
BP-MM125	1.25 kg
BP-MM150	1.50 kg
BP-MM200	2.00 kg



MAZAS CON MANGO DE MADERA 300 - 600 MM**BP-MM300 / BP-MM400 /
BP-MM500 / BP-MM600**

CÓDIGO	PESO
BP-MM300	3.00 kg
BP-MM400	4.00 kg
BP-MM500	5.00 kg
BP-MM600	6.00 kg

**MAZAS CON MANGO DE FIBRA****BP-MF080 / BP-MF100 / BP-MF125 /
BP-MF150 / BP-MF200 / BP-MF300 /
BP-MF400 / BP-MF500 / BP-MF600**

CÓDIGO	PESO	CÓDIGO	PESO
BP-MF080	0.80 kg	BP-MF300	3.00 kg
BP-MF100	1.00 kg	BP-MF400	4.00 kg
BP-MF125	1.25 kg	BP-MF500	5.00 kg
BP-MF150	1.50 kg	BP-MF600	6.00 kg
BP-MF200	2.00 kg		

**MAZAS ANTICHISPA CON CABO DE FIBRA****BP-MF150BR / BP-MF200BR /
BP-MF300BR / BP-MF400BR /
BP-MF500BR**

CÓDIGO	PESO
BP-MF150BR	1.50 kg
BP-MF200BR	2.00 kg
BP-MF300BR	3.00 kg
BP-MF400BR	4.00 kg
BP-MF500BR	5.00 kg

**MAZAS CON MANGO DE GOMA****BP-MG12OZ / BP-MG16OZ /
BP-MG24OZ**

CÓDIGO	PESO
BP-MG12OZ	12 Oz
BP-MG16OZ	16 Oz
BP-MG24OZ	24 Oz



CARTUCHERA PORTA HERRAMIENTAS

BP-BH001

- Bolsillos para múltiples herramientas
- Costuras reforzadas
- Cinturón regulable

Tamaño
13 x 4 x 25 cm



MOCHILA DE HERRAMIENTA CON CARRITO

BP-BH002 / BP-BH003 / BP-BH004

- Bolsillos para múltiples herramientas
- Correa regulable
- Costuras y manija reforzadas
- Cremallera resistente
- Base sólida

CÓDIGO	MEDIDAS	CAPACIDAD	REF
BP-BH002	30 x 17 x 21 cm	9 L	01
BP-BH003	25 x 18 x 22 cm	11 L	02
BP-BH004	40 x 20 x 48 cm	15 L	03

(01)



(02)



(03)



MOCHILA DE HERRAMIENTA BP-BH005

- Cremalleras, costuras y manija reforzadas
- Correas regulables
- Base sólida resistente al agua, tierra, rayaduras y golpes

Tamaño: 33 x 17.5 x 41 cm
Capacidad: 20 L



BP-BH006

- Cremalleras, costuras y manija reforzadas
- Correas regulables
- Base sólida resistente al agua, tierra, rayaduras y golpes

Tamaño: 38 x 23 x 48 cm
Capacidad: 32 L

MOCHILA DE HERRAMIENTA CON CARRITO

BP-BH007

- Cremalleras, costuras y manija reforzadas
- Correas regulables
- Bandeja desmontable interna con 26 bolsillos
- Incluye manija extensible y ruedas para transporte

Tamaño: 38 x 23 x 49 CM
Capacidad: 35 L



PINCEL C/MANGO PLÁSTICO**BP-PMP01 / BP-PMP02 / BP-PMP03 / BP-PMP04 /
BP-PMP05 / BP-PMP06**

CÓDIGO	ANCHO	CERDAS
BP-PMP01	1"	51MM
BP-PMP02	1 1/2"	51MM
BP-PMP03	2"	51MM
BP-PMP04	1 1/2"	57MM
BP-PMP05	3"	57MM
BP-PMP06	4"	69MM

**PINZA PICO DE LORO****BP-PL10 / BP-PL12**

- Pinza pico de loro
- Acabado pavonado
- tratamiento anti-corrosión
- Sistema de ranuras de 5 posiciones

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDA
BP-PL10	Cromo vanadio	10"/254 mm
BP-PL12	Cromo vanadio	12"/305 mm

**PINZA DE PUNTA****BP-PP6 / BP-PP8**

- Pinza de punta
- Fabricada en acero al cromo-vanadio con filos de corte templados por inducción, dureza aproximada 60 HRC
- Acabado pavonado, tratamiento anti-corrosión
- Filos de corte, para alambre blando, semi-duro y duro
- Mordazas planas, redondas, largas y con terminación en punta

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDA
BP-PP6	Cromo vanadio	6"/152 mm
BP-PP8	Cromo vanadio	8"/203 mm

**PINZA UNIVERSAL****BP-PU7 / BP-PU8**

- Pinza universal
- Fabricada en acero al cromo vanadio con filos de corte templados por inducción, dureza aproximada 60 HRC
- Acabado pavonado, tratamiento anti-corrosión
- Versátil, con zona de agarre para materiales planos y redondos

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDA
BP-PU7	Cromo vanadio	7"/178 mm
BP-PU8	Cromo vanadio	8"/203 mm

**PINZA PERRO****BP-PPR10**

- Pinza de presión curva
- Fabricada en acero al cromo vanadio con mordazas endurecidas por inducción y corta alambre
- Acabado niquelado, para una mayor resistencia a la corrosión
- Agarre seguro de materiales redondos, perfilados y planos.

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDA
BP-PU7	Cromo vanadio	10"/254 mm



ALICATE CORTE OBLICUO**BP-AL6 / BP-AL7**

- Alicates corte oblicuo
- Fabricado en acero al cromo vanadio con filos de corte templados por inducción, dureza aproximada 60 HRC
- Acabado pavonado, tratamiento anti-corrosión
- Filos de corte para alambre blando, semi-duro y duro

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDA
BP-AL6	Cromo vanadio	6"/152 mm
BP-AL7	Cromo vanadio	7"/178 mm

**PISTOLA P/SILICONA****BP-PAS09**

CÓDIGO	TIPO
BP-PAS09	9" Pistola para aplicación de silicona 520 gr

**PRENSAS C****BP-PCCAR3 / BP-PCCAR4 / BP-PCCAR6**

CÓDIGO	MEDIDA
BP-PCCAR3	3"
BP-PCCAR4	4"
BP-PCCAR6	6"

**PRENSAS SARGENTO****BP-PS50200 / BP-PS50300**

CÓDIGO	MEDIDA
BP-PS50200	50 X 200 mm
BP-PS50300	50 X 300 mm

**PUNTAS****BP-PH250MM / BP-PH300MM / BP-PH350MM**

CÓDIGO	MEDIDA
BP-PH250MM	250 X 18 mm
BP-PH300MM	300 X 18 mm
BP-PH350MM	350 X 18 mm

**REMACHADORAS MANUALES****BP-RMH10 / BP-RMR10**

- Refuerzo Metálico
- Boquillas intercambiables
- Cuerpo de aluminio liviano y duradero
- Mango ergonómico y resistente


CÓDIGO	TIPO	REMACHES	REF
BP-RMH10	Hobby	2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8	01
BP-RMR10	Reforzada	2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8	02





ESTAS BUSCANDO EL MEJOR PRECIO EN BULONERÍA ?

**ACCEDÉ A NUESTRA
LISTA DE PRECIOS**

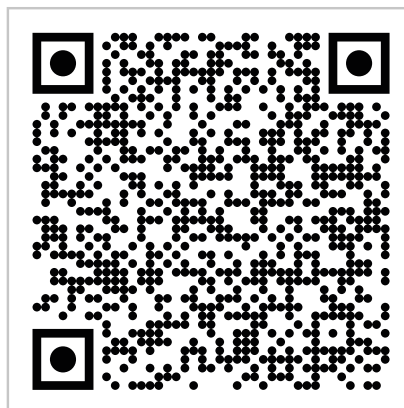

*CONSULTANOS POR DESCUENTOS
APLICABLES A ESTA LISTA*

HERRAMIENTAS DE TALLER




ACEITERA BP-400CC

- Capacidad de 400 cc: Ideal para mantener el flujo de trabajo sin interrupciones.
- Construcción Profesional: Fabricada para soportar el más alto rendimiento, garantizando durabilidad y resistencia en el uso diario.



ACCESORIOS P/COMPRESORES - TAZAS PARA PISTOLA DE PINTURA BP-TREP1/4H / BP-TREP1/4M

CÓDIGO	ROSCA	REF.
BP-TREP1/4H	1/4" Hembra	01
BP-TREP1/4M	1/4" Macho	02

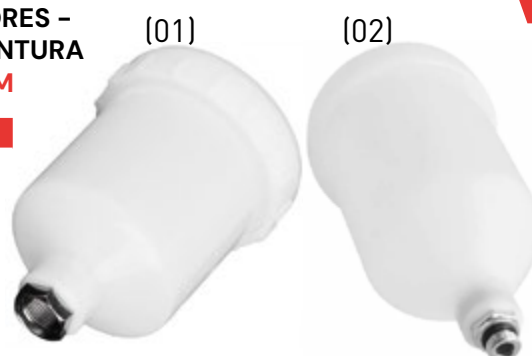

MINI LUBRICADOR HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS BP-ML1/4

- Preción MAX. 8 bar
- Continuo abastecimiento
- Rosca de 1/4"
- Ideal aceite SAE 20 / SAE 10



MINI TRAMPA DE AGUA BP-MTA1/4

- Presión máxima: 90 psi.
- Diámetro de 1.8 cm, ideal para conexiones de aire en compresores y pistolas de pintar.
- Soporta temperaturas de hasta 30 °C, asegurando un rendimiento constante.
- Conexiones de 1/4" BSP en posiciones inferior y superior, facilitando la instalación.
- Diseñado para trabajar con aire, optimizando la calidad de los trabajos de pintura.



MINI REGULADOR BP-MR1/4

Regulador de Presión Rosca 1/4BSP
Metálico C/Manómetro 0-10bar

- Construcción Robusta: Fabricado con materiales metálicos de alta resistencia, este regulador asegura una durabilidad excepcional, capaz de soportar las condiciones más exigentes y prolongar su vida útil.
- Instalación Sencilla: Su diseño compacto permite una integración rápida en su sistema, disminuyendo el tiempo de instalación y mejorando la eficiencia operativa.
- Manómetro Integrado: Equipado con un manómetro que permite una lectura clara de la presión, facilitando el monitoreo constante y el ajuste necesario para un funcionamiento seguro.



REGULADOR BP-RMF3


- Regulador de Presión 1/4" Mini
- Rosca Macho - Hembra tuerca Loca de 1/4"
- Cuerpo de Aluminio
- Manómetro de 12 Bar - 180 PSI
- Regulación y filtrado de presión en sistemas neumáticos e industriales



CAJA DE CLAVOS

BP-CLF20MM / BP-CLF25MM /
BP-CLF30MM / BP-CLF35MM /
BP-CLF40MM / BP-CLF45MM /
BP-CLF50MM /

CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	UNI. X CAJA
BP-CLF20MM	20 mm	Ga 18	5000 uni
BP-CLF25MM	25 mm	Ga 18	5000 uni
BP-CLF30MM	30 mm	Ga 18	5000 uni
BP-CLF35MM	35 mm	Ga 18	5000 uni
BP-CLF40MM	40 mm	Ga 18	5000 uni
BP-CLF45MM	45 mm	Ga 18	5000 uni
BP-CLF50MM	50 mm	Ga 18	5000 uni

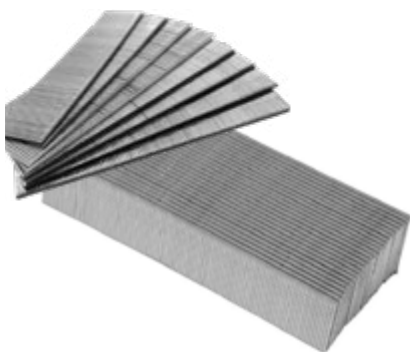


0.079" (2mm)	
3/4"	20 mm
1"	25 mm
1-3/16"	30 mm
1-1/4"	32 mm
1-3/8"	35 mm
1-1/2"	38 mm
1-5/8"	40 mm
1-3/4"	45 mm
2"	50 mm

CLAVOS ELECTROSOLDADOS

BP-CES2550MM / BP-CES2563MM
/ BP-CES2875MM

Cabeza Plana - Punta Aguja

CÓDIGO	LARGO	UNI. X CAJA
BP-CES2550mm	25 X 50 mm	9000 uni
BP-CES2563mm	25 X 63 mm	9000 uni
BP-CES2875mm	28 X 75 mm	5000 uni

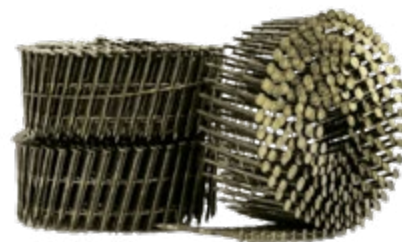


GRAMPAS CORONA ANGOSTA

BP-GRST06MM / BP-GRST08MM /
BP-GRST10MM / BP-GRST12MM




Caja: 1000 unidades

CÓDIGO	CORONA	LARGO	GROSOR
BP-GRST06MM	10.6 mm	6 mm	1.2 mm
BP-GRST08MM	10.6 mm	8 mm	1.2 mm
BP-GRST10MM	10.6 mm	10 mm	1.2 mm
BP-GRST12MM	10.6 mm	12 mm	1.2 mm

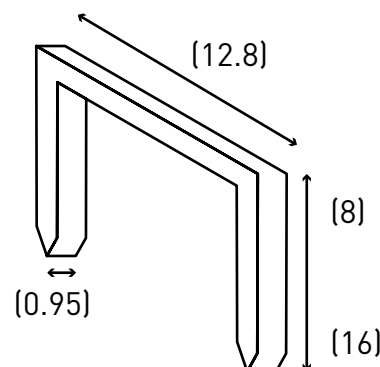

GRAMPAS PARA CLAVADORA NEUMÁTICA


BP-GR9015 / BP-GR9022 / BP-GR9025
/ BP-GR9032 / BP-GR9038 /
BP-GR9040

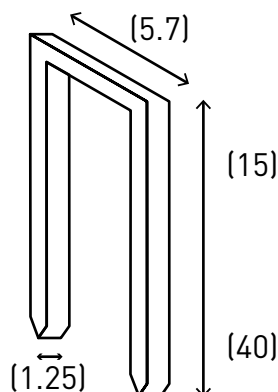

Caja: 5000 unidades

CÓDIGO	LARGO X CORONA	GROSOR	CALIBRE
BP-GR9015	5.7 x 15 mm	1.25 mm	Ga 18
BP-GR9022	5.7 x 22 mm	1.25 mm	Ga 18
BP-GR9025	5.7 x 25 mm	1.25 mm	Ga 18
BP-GR9032	5.7 x 32 mm	1.25 mm	Ga 18
BP-GR9038	5.7 x 38 mm	1.25 mm	Ga 18
BP-GR9040	5.7 x 40 mm	1.25 mm	Ga 18


BP-GR8008 / BP-GR8010 / BP-GR8012 /
BP-GR8014 / BP-GR8016

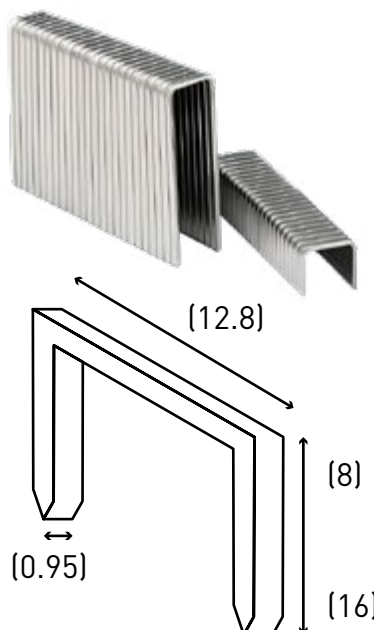

Caja: 5000 unidades

CÓDIGO	LARGO X CORONA	GROSOR	CALIBRE
BP-GR8008	12.8 x 8 mm	0.95 mm	Ga 21
BP-GR8010	12.8 x 10 mm	0.95 mm	Ga 21
BP-GR8012	12.8 x 12 mm	0.95 mm	Ga 21
BP-GR8014	12.8 x 14 mm	0.95 mm	Ga 21
BP-GR8016	12.8 x 16 mm	0.95 mm	Ga 21

BP-GR9106 / BP-GR9108 / BP-GR9110 /
BP-GR9112 / BP-GR9116

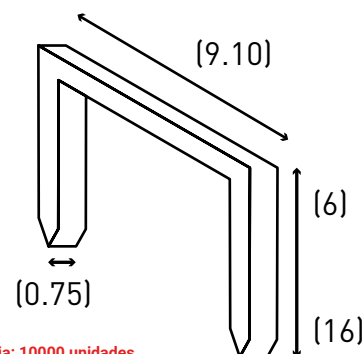

Caja: 10000 unidades

CÓDIGO	LARGO X CORONA	GROSOR	CALIBRE
BP-GR9106	9.1 x 8 mm	0.75 mm	Ga 22
BP-GR9108	9.1 x 10 mm	0.75 mm	Ga 22
BP-GR9110	9.1 x 12 mm	0.75 mm	Ga 22
BP-GR9112	9.1 x 14 mm	0.75 mm	Ga 22
BP-GR9116	9.1 x 16 mm	0.75 mm	Ga 22

FILTROS REGULADORES**BP-FR1/4 / BP-FR3/8**

- Filtra partículas y humedad
- Regula la presión de 0 a 150 PSI
- Incrementa la vida útil de la herramienta

Uso profesional

CÓDIGO	CONEXIÓN	CAUDAL	REF
BP-FR1/4	1/4 BPS	15000 L/min	01
BP-FR3/8	3/8 BPS	17000 L/min	01

FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES**BP-FRL1/4 / BP-FRL3/8 / BP-FRL1/2**

- Filtra partículas y humedad
- Regula la presión de 0 a 150 PSI
- Incrementa la vida útil de la herramienta

Uso profesional

CÓDIGO	CONEXIÓN	CAUDAL	REF
BP-FRL1/4	1/4 BPS	15000 L/min	02
BP-FRL3/8	3/8 BPS	17000 L/min	02
BP-FRL1/2	3/8 BPS	4000 L/min	02

(01)



(02)



AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA**BP-PMT7032**

- Presión de trabajo: 6,0 bar/ 90 PSI
- Consumo de aire: 4,0 CFM
- Velocidad: 22000 RPM
- Entrada de aire: 1/4" BSP

- Kit 16 piezas, incluye:
- 1 amoladora recta neumática
- 1 acople
- 1 boquilla de 1/4" (6 mm)
- 1 boquilla de 1/8" (3 mm)
- 5 puntas para amolar de 1/4"
- 5 puntas para amolar de 1/8"
- 2 llaves.

**LLAVE DE IMPACTO****BP-LISU8201**

- Presión de trabajo: 6,2 bar/ 90 PSI
- Consumo de aire: 4,4 CFM
- Velocidad: 7000 RPM
- Torque máximo: 312 Nm
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Peso neto: 2,09 kg

Fácil de usar

Gran capacidad de torque
Ideal para el rápido desajuste de
bulones en diversas industrias

- Kit de 17 piezas, incluye:
- 1 maletín plástico
- 1 llave de impacto neumática: 1/2"
- 10 tubos hexagonales (mm): 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27
- 1 barra de extensión: 1/2" DR. 5"
- 1 llave Allen
- 1 acople
- 1 lubricador de aceite automático
- 1 mini aceitera

**CLAVADORA Y ENGRAPADORA
NEUMÁTICA****BP-CNC5040B**

• Clavadora engrapadora neumática 2 en 1, profesional.
Con cámara de presión ajustable, contacto de seguridad anti rasguños, profundidad ajustable, diseño ergonómico, manija de agarre cómoda.

- Presión de trabajo: 4,14 – 7,78 bar / 60 – 110 PSI
- Capacidad del cargador: 100 clavos
- Dimensiones (mm): 240x56x240
- Peso: 1,32 kg
- Entrada de Aire: 1/4" BSP

Cámara de presión ajustable 360°
Contacto de seguridad anti rasguños
Profundidad ajustable
Diseño ergonómico

0.079" (2mm)

3/8"	10 mm
5/8"	15 mm
3/4"	20 mm
1"	25 mm
1-3/16"	30 mm
1-1/4"	32 mm
1-3/8"	35 mm
1-1/2"	38 mm
1-5/8"	40 mm
1-3/4"	45 mm
2"	50 mm

1/2"	13 mm
5/8"	16 mm
3/4"	19 mm
1"	25 mm
1-1/4"	32 mm
1-1/2"	38 mm
1-5/8"	40 mm



KIT DE 2 PIEZAS PARA COMPRESOR

BP2PCS1

• Incluye: pistola corta y manguera PE reforzada 7,5 m. Ideal para secado y limpieza de polvos y virutas.

- Presión máxima de trabajo: 10/150 bar/PSI
- Consumo de aire: 150-250 L/m
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Largo: 7,5 m



KIT DE 5 PIEZAS PARA COMPRESOR

BP-5PCS3

• Ideal para secado y limpieza de polvos y virutas. Incluye: manguera 5 m, pistola de aire, inflador, picos para inflar. Rosca G1/4

- Kit 5 piezas, incluye:
- Pistola de pintar: presión trabajo: 3,5-50 bar-PSI / Boquilla 1,5 mm
- Pistola para sopletear: presión máxima de trabajo: 10-150 bar-PSI
- Pulverizador con tacho: presión máxima de trabajo: 6,0-90 bar-PSI / CAP. 900 ml
- Pistola para inflar: rango de lectura: 0-16 bar / 0-230 PSI
- Manguera espiralada alta resistencia: 5 m
- Rosca para todos los accesorios: 1/4" BSP



KIT DE 6 PIEZAS PARA COMPRESOR

BP-6PCS1

• Ideal para secado y limpieza de polvos y virutas. Incluye: manguera 5 m, pistola de aire, inflador, picos para inflar. Rosca G1/4

- Kit 5 piezas, incluye:
- Pistola de pintar: presión trabajo: 3,5-50 bar-PSI / Boquilla 1,5 mm
- Pistola para sopletear: presión máxima de trabajo: 10-150 bar-PSI
- Pulverizador con tacho: presión máxima de trabajo: 6,0-90 bar-PSI / CAP. 900 ml
- Pistola para inflar: rango de lectura: 0-16 bar / 0-230 PSI
- Manguera espiralada alta resistencia: 5 m
- Rosca para todos los accesorios: 1/4" BSP



MANGUERA ESPIRALADA

BPMPE15M / BPMPE75M

Para utilizar con todo tipo de herramientas Neumáticas

CÓDIGO	PRESIÓN MAX	DIÁMETRO EXTERIOR	ROSCA	LARGO
BPMPE75M	200 PSI	8 mm	1/4 BSP	7.5 m
BPMPE15M	200 PSI	8 mm	1/4 BSP	15 m



PISTOLA PROFESIONAL PARA PINTAR NEUMÁTICA

BP-4001S

- Pistola profesional de alta presión. Para aplicaciones en las que se requiere eficiencia de trabajo y acabado fino
- Presión de trabajo: 4,0 bar/ 57 PSI
- Consumo de aire: 4 CFM
- Capacidad: 1000 cc
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Boquilla: 1,7 mm
- Abanico: 180-240 mm
- Alimentación: succión



Excelente automatización
Acabado profesional
Control de pulverizado

PISTOLA DE ALTA PRESIÓN PARA PINTAR TACHO ALUMINIO

BP-S990S

- Excelente automatización acabado profesional, control de pulverizado para la aplicación de una gran variedad de materiales y acabados
- Presión de trabajo: 3,5 bar/ 50 PSI
- Consumo de aire: 4 CFM
- Capacidad: 600 cc
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Boquilla: 1,5 mm
- Alimentación: gravedad



PISTOLA DE ALTA PRESIÓN PARA PINTAR TACHO PLASTICO

BP-S990P

- Excelente automatización acabado profesional, control de pulverizado para la aplicación de una gran variedad de materiales y acabados
- Presión de trabajo: 3,5 bar/ 50 PSI
- Consumo de aire: 4 CFM
- Capacidad: 600 cc
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Boquilla: 1,5 mm
- Alimentación: gravedad



PISTOLA TRADICIONAL H.V.L.P. TACHO PLASTICO

BP-H827

- Excelente automatización, acabado profesional, control total del pulverizado.
- Presión de trabajo: 3,0 bar / 43 bar / PSI
- Consumo de Aire: 2,5-3,5 CFM
- Capacidad: 600 ml
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Boquilla: 1,4-1,7 mm
- Abanico: 220-240 mm
- Alimentación: gravedad



Alto volumen
Baja presión
Ahorra material

PISTOLA CON TOLVA PARA PINTAR

BP-FR301

- Para todo tipo de pintura, látex, salpicré, recubrimientos, plásticos texturados, etc. Ideal para techos y paredes. Con llave de corte de aire gatillo para trabajos continuos
- Presión de trabajo: 4,8 bar/ 60-115 PSI
- Consumo de aire: 8-14 CFM
- Capacidad: 5000 cc
- Entrada de aire: 1/4" BSP
- Boquilla: 4,0-6,0-8,0 mm
- Alimentación: gravedad



Llave de corte de aire
Control de caudal de aire
gatillo para trabajos continuos

PULVERIZADOR CON MANGUERA

BP-PG6

- Pistola profesional para anticorrosivo y antiruidos. Práctica y ligera. Calidad constructiva. Desmontaje rápido
- Presión de trabajo: 5,0-8,0 bar
- Consumo de aire: 3,5-6,0 CFM
- Entrada de Aire: 1/4" BSP
- Boquilla: 10 mm
- Varilla: 8,0 mm



PULVERIZADOR CON TACHO

BP-DO10B

- Pistola para limpieza con recipiente. Elimina la grasa y la suciedad de motores, transmisiones y piezas rociando una gran variedad de aceites, productos de limpieza, antioxidantes, etc
- Presión máxima de trabajo: 6,0-90 bar-PSI
- Capacidad: 1000 cc
- Rosca: 1/4" BSP
- Tipo de tanque: inferior a rosca
- Cantidad: 2 unidades



Ideal para limpieza con
solventes, gasoil, nafta, etc

PISTOLA DE SOPLETEAR PICO LARGO
BP-DG10BL

- Ideal para limpieza de polvo, viruta y secado. utilizada en motores, computadoras y lugares de difícil acceso
- Presión máxima de trabajo: 10 / 150 bar/psi
- Consumo de aire: 150 - 250 l/m
- Entrada de aire: 1/4" BSP


PISTOLA INFLADOR CON MANÓMETRO
BP-TG60

- Ideal para inflar y medir la presión de aire en neumáticos de autos, camionetas, 4x4, motos, etc. 3 Funciones: Inflado, desinflado, medición de presión. Presión máxima de trabajo: 10 / 150 bar/psi
- Rango de lectura: 0-16 bar/ 230 PSI

- Consumo de aire: 150-250 L/m
- Entrada de aire: 1/4" BSP


COMPRESOR 220 V-50 HZ / 2,0 HP / 25 L
BP-C2025

- Presión máxima de trabajo: 10/150 bar/PSI
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del tanque: 25 L
- Potencia del motor: 2,0 Hp / 1500 W
- Caudal: 136 L/min
- Velocidad: 2800 RPM
- Presión máxima: 0,8 Mpa
- Peso: 20 kg



Uso doméstico y profesional. Tanque de 25 L. Doble salida de aire, regulada y directa


COMPRESOR 220 V-50 HZ / 2,0 HP / 50 L
BP-C2550B

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del tanque: 50 L
- Potencia del motor: 2,5 Hp / 1875 W
- Caudal: 203 L/min
- Velocidad: 2800 RPM
- Presión máxima: 0,8 Mpa
- Peso: 35 kg



Uso doméstico y profesional. Tanque de 50 L. Doble salida de aire, regulada y directa.



COMPRESOR 220 V-50 HZ / 2,0 HP / 100 L

BP-C25100B

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del tanque: 100 L
- Potencia del motor: 2,5 Hp / 1875 W
- Caudal: 203 L/min
- Velocidad: 2800 RPM
- Presión máxima: 0,8 Mpa
- Peso: 55 kg

 **220V
50 Hz**

 **1875W**

 **8 bar**



COMPRESOR 220 V-50 HZ / 4,0 HP / 100 L

BP-C40100B

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del tanque: 100 L
- Potencia del motor: 4,0 Hp / 3000 W
- Caudal: 310 L/min
- Velocidad: 2800 RPM
- Presión máxima: 0,8 Mpa
- Peso: 75 kg

 **220V
50 Hz**

 **3000W**

 **8 bar**

Compresor de aire alta performance
4,0 Hp. Uso doméstico y profesional.
Tanque de 100 L. Doble salida de aire,
regulada y directa



COMPRESOR A CORREA 220 V-50 HZ / 2,0 HP / 100 L

BP-C20100BBM

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 1500 W/ 2,0 Hp
- Caudal: 178 L/min
- Velocidad: 950 RPM
- Capacidad del tanque: 100 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 89 kg

 **220V
50 Hz**

 **1500W**

 **8 bar**

Con ruedas, protector térmico, grosor de la
bomba 4,5 mm, pistones Huanyu, correa anti-
desgaste y reja protectora 4 mm



COMPRESOR A CORREA 220 V-50 HZ / 3,0 HP / 150 L

BP-C30150BBM

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 2200 W/ 3,0 Hp
- Caudal: 290 L/min
- Velocidad: 950 RPM
- Capacidad del tanque: 150 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 100 kg

 **220V
50 Hz**

 **2200W**

 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico,
grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu,
correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm



COMPRESOR A CORREA 380 V-50 HZ / 3,0 HP / 150 L
BP-C30150BB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 2200 W/ 3,0 Hp
- Caudal: 290 L/min
- Velocidad: 950 RPM
- Capacidad del tanque: 150 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 103 kg

 **380V**
50 Hz
 **2200W**
 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico,
grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu,
correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm


COMPRESOR A CORREA 380 V-50 HZ / 4,0 HP / 200 L
BP-C40200BB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 3080 W/ 4,0 Hp
- Caudal: 453 L/min
- Velocidad: 950 RPM
- Capacidad del tanque: 200 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 130 kg

 **380V**
50 Hz
 **3080W**
 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico,
grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu,
correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm


COMPRESOR A CORREA 380 V-50 HZ / 5,0 HP / 300 L
BP-C50300BB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 3750 W/ 5,0 Hp
- Caudal: 572 L/min
- Velocidad: 750 RPM
- Capacidad del tanque: 300 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 221 kg

 **380V**
50 Hz
 **3750W**
 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico,
grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu,
correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm


COMPRESOR A CORREA 380 V-50 HZ / 5,0 HP / 300 L
BP-C50300AB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 3750 W/ 5,0 Hp
- Caudal: 293 L/min
- Velocidad: 770 RPM
- Capacidad del tanque: 300 L
- Presión máxima: 1,2 MPa
- Peso: 234 kg

 **380V**
50 Hz
 **3750W**
 **12 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico,
grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu,
correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm



COMPRESOR NAFTERO / 6,5 HP / 150 L

BP-C65150BBN

- Motor: naftero
- Tipo: 4 tiempos
- Potencia: 4875 W/ 6,5 Hp
- Caudal: 320 L/min
- Velocidad: 1050 RPM
- Capacidad del tanque: 150 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 103 kg

 **4875W**

 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico, grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu, correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm.



COMPRESOR A CORREA / 7,5 HP / 500 L

BP-C75500BB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 5625 W/ 7.5 Hp
- Caudal: 705 L/min
- Velocidad: 780 RPM
- Capacidad del tanque: 500 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 288 kg

 **380V
50 Hz**

 **5625W**

 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico, grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu, correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm



COMPRESOR A CORREA / 10 HP / 500 L

BP-C10500BB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 7500 W/ 10 Hp
- Caudal: 984 L/min
- Velocidad: 860 RPM
- Capacidad del tanque: 500 L
- Presión máxima: 0,8 MPa
- Peso: 287 KG

 **380V
50 Hz**

 **7500W**

 **8 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico, grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu, correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm.



COMPRESOR A CORREA / 7,5 HP / 500 L

BP-C10500AB

- Voltaje: 380 V3N
- Frecuencia: 50 Hz
- Motor: 7500 W/ 7.5 Hp
- Caudal: 1032 L/min
- Velocidad: 860 RPM
- Capacidad del tanque: 500 L
- Presión máxima: 1,2 MPa
- Peso: 377 kg

 **380V
50 Hz**

 **7500W**

 **12 bar**

Con ruedas neumáticas, protector térmico, grosor de la bomba 4,5 mm, pistones Huanyu, correa anti-desgaste y reja protectora 4 mm



MINI COMPRESOR 35 L/MIN
BP-MC10B35LM

- Voltaje: DC 12 V/13.5 V
 - Presión máxima: 150 PSI
 - Flujo de Aire: 35 L/min
 - Largo de manguera: 80 cm
 - Peso: 1.65 kg
- Incluye:
- Adaptador para batería
 - Adaptadores/Picos
 - Conector macho 12V


MINI COMPRESOR 45 L/MIN
BP-MC8B60LM

- Voltaje: DC 12 V/13.5 V
 - Presión máxima: 120 PSI
 - Flujo de aire: 45 L/min
 - Corriente nominal: 18 A
 - Largo de manguera: 40 cm
 - Peso: 2.3 kg
- Incluye:
- Cables de batería
 - Adaptadores/Picos
 - Manguera con manómetro


MINI COMPRESOR 6 L/MIN
BP-MC10B6LM

- Voltaje: DC 7.4 V
 - Presión máxima: 150 PSI / 10.3 bar / 1030 kPa
 - Flujo de aire: ≥ 6 L/min
 - Linterna led: 110 lm
 - Entrada de carga: 5V/2A máx.
 - Tiempo de carga: 3 hs
 - Salida USB: 5 V/2 A
 - Peso: 0.46 kg
- Incluye:
- Manguera de alta presión
 - Cable de carga "C"
 - Adaptadores


APAREJO ELÉCTRICO 250 KG
BP-AE250

- Capacidad: 250/125 kg
- Voltaje: 250 V-50 Hz
- Potencia: 500 W
- Altura: 6/12 m
- Velocidad: 4/8 m/min
- Rango de trabajo: S3-20%-10 min
- Diámetro del cable: 3,0 mm
- Fuerza de rotura del cable: ≥ 750 gr

Optimizan mano de obra, brindan seguridad y efectividad. Posee doble gancho


APAREJO ELÉCTRICO 500 KG
BP-AE500

- Capacidad: 500/250 kg
- Voltaje: 250 V-50 Hz
- Potencia: 900 W
- Altura: 6/12 m
- Velocidad: 4/8 m/min
- Rango de trabajo: S3-25%-10 min
- Diámetro del cable: 4,2 mm
- Fuerza de rotura del cable: ≥ 1250 gr

Optimizan mano de obra, brindan seguridad y efectividad. Posee doble gancho


APAREJO ELÉCTRICO 1000 KG
BP-AE1000

- Capacidad: 1000/500 kg
- Voltaje: 250 V-50 Hz
- Potencia: 1600 W
- Altura: 6/12 m
- Velocidad: 4/8 m/min
- Rango de trabajo: S3-25%-10 min
- Diámetro del cable: 5,6 mm
- Fuerza de rotura del cable: ≥ 2500 gr

Ideal para elevar y descargar elementos de tipo industrial o a menor escala. Brindan seguridad y efectividad. Posee doble gancho


**APAREJO ELÉCTRICO 1000 KG
CONTROL INALAMBRICO**
BP-AE1000I

- Capacidad: 1000/500 kg
- Voltaje: 250 V-50 Hz
- Potencia: 1600 W
- Altura: 6/12 m
- Velocidad: 4/8 m/min
- Rango de trabajo: S3-25%-10 min
- Diámetro del cable: 5,6 mm
- Fuerza de rotura del cable: ≥ 2500 gr

Control inalámbrico, alcance final 18 mt



CARRO DE TRANSLACIÓN**BP-CT1000M**

- Tipo de producto: Carro de translación manual
- Capacidad de carga: 1.000 kg (1 tonelada)
- Material: Acero de alta resistencia
- Diseño: Compacto y robusto
- Sistema de rodillos: Rodillos de acero para un movimiento suave
- Compatibilidad: Apto para vigas de IPE de 80 a 120 mm de ancho
- Aplicaciones: Ideal para uso con polipastos manuales o eléctricos

Movilidad eficiente: Permite el desplazamiento rápido y seguro de cargas pesadas a lo largo de vigas horizontales.

Construcción duradera: Fabricado en acero de alta calidad, garantizando una larga vida útil y resistencia al desgaste.

**MALACETAS MANUALES****BP-MMC6**

- Capacidad máxima: 2000 lb (907 kg)
- Longitud de la cinta: 6 metros
- Engranaje: Una pieza, diseñado y reforzado para uso intensivo
- Gancho: Forja resistente con pestillo de seguridad
- Tratamiento: Recubrimiento en polvo y superficie lisa para facilitar la manipulación
- Relación de engranajes: 5:1
- Dimensiones del cuerpo: 13 x 14,5 x 18 cm
- Dimensiones de la palanca: 24 cm (largo) x 3 cm (ancho)
- Dimensiones del agarre (manija): 9 cm (ancho) x 3 cm (grosor)


**MALACETAS MANUALES****BP-MM76**

- Capacidad máxima: 2000 lb (907 kg)
- Longitud del Cable de Acero: 7,6 metros
- Engranaje: Una pieza, diseñado y reforzado para uso intensivo
- Gancho: Forja resistente con pestillo de seguridad
- Tratamiento: Recubrimiento en polvo y superficie lisa para facilitar la manipulación
- Relación de engranajes: 5:1
- Dimensiones del cuerpo: 13 x 14,5 x 18 cm
- Dimensiones de la palanca: 24 cm (largo) x 3 cm (ancho)
- Dimensiones del agarre (manija): 9 cm (ancho) x 3 cm (grosor)

**MALACETAS MANUALES****BP-SAE600**

- Compatibilidad: Aparejos Eléctricos de 300 a 600 kg
- Radio de Giro: 90 grados (Permite mover la carga a un lado del punto de fijación)
- Material: Acero Reforzado de Alta Resistencia

600KG-750mm
300KG-1100mm
Peso NETO 27.2KG

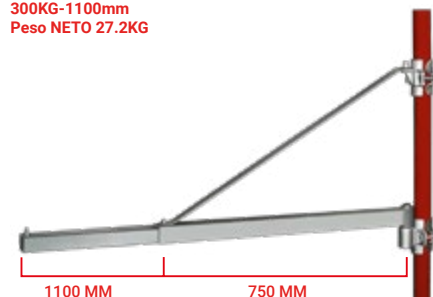**ASPIRADORA PARA POLVO Y LÍQUIDO****BP-100GS-30**

- 220-240 V~50-60 Hz
- Motor: 1000 W
- IPX4
- Capacidad del tanque: 30 L
- Succión: 23 kp
- Flujo: 53 L/s
- Incluye:
 - Variador de intensidad
 - Espacio de almacenamiento de accesorios
 - Soporte de cable
 - Bisagra
 - Contenedor para polvo y agua
 - Cepillo para pisos
 - Adaptador para líquidos
 - Boquilla para tapizados
 - Herramienta para lugares de difícil acceso
 - Cepillos para polvo
 - Manguera flexible
 - Tubo alargador, codo

ASPIRADORA PARA POLVO Y LÍQUIDO**BP-200-GS80B**

- 220-240 V~50-60 Hz
- Motor: 2000 W
- IPX4
- Capacidad del tanque: 80 L
- Succión: 25 kp
- Flujo: 106 L/s
- Incluye:
 - Variador de intensidad
 - Espacio de almacenamiento de accesorios
 - Soporte de cable
 - Bisagra
 - Contenedor para polvo y agua
 - Cepillo para pisos
 - Adaptador para líquidos
 - Boquilla para tapizados
 - Herramienta para lugares de difícil acceso
 - Cepillos para polvo
 - Manguera flexible
 - Tubo alargador, codo




HOGAR Y ESPARCIMIENTO

CANDADOS BIMETALICOS

**BP-CP25 / BP-CP30 / BP-CP40 /
BP-CP50**

Candado reforzado con cuerpo de
hierro y cilindro de bronce

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F
BP-CP25	25	25	25	15	4.1	12	13
BP-CP30	30	32	30	19	5.1	16	15
BP-CP40	40	38	35	19.5	6.1	19	17
BP-CP50	50	50	42	27	8	27	21.5



CANDADO DE BRONCE


**BP-CB20M / BP-CB25M / BP-CB30M /
BP-CB40M / BP-CB50M /**

Cuerpo de bronce macizo para mayor
resistencia a la torsión

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F
BP-CB20M	20	20	20	14	3.1	10	10
BP-CB25M	25	25	25	15	4.1	13.5	11
BP-CB30M	30	30	28	17	5.1	15	12.5
BP-CB40M	40	40	33	23	6.3	22	14
BP-CB50M	50	50	40	29	8	27.5	16.5



Presentación en Blitzer

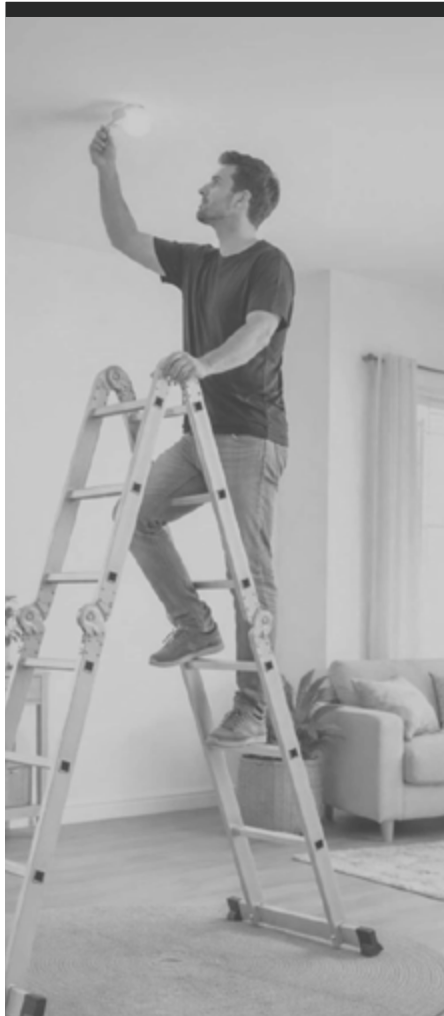
**BASES PARA ESCALERA
MULTIPROPÓSITO**
**BP-EA112APLA / BP-EA116APLA /
BP-EA220APLA**

- Base de aluminio para transformar escaleras multipropósito en andamio

CÓDIGO	ESCALERA
BP-EA112APLA	4 x 3
BP-EA116APLA	4 x 4
BP-EA220APLA	4 x 5

Normativa 131
Carga MAX. 150 Kg

**BASES PARA ESCALERA
MULTIPROPÓSITO**
BP-EA116AESC

- Soporte para escalón de escalera articulada 4 x 4.

Normativa 131
Carga MAX. 150 Kg

ESCALERA TIJERA ALUMINIO
**BP-ETSA06 / BP-ETSA07 /
BP-ETSA08 / BP-ETSA09 /
BP-ETSA10**

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA MAX.
BP-ETSA06	6 escalones	138 cm
BP-ETSA07	7 escalones	166 cm
BP-ETSA08	8 escalones	194 cm
BP-ETSA09	9 escalones	222 cm
BP-ETSA10	10 escalones	250 cm


Versátil y resistente
Aluminio de alta calidad
Espesor de aluminio
1.2 mm

ESCALERA FAMILIAR ALUMINIO
**BP-EF3ESC / BP-EF4ESC /
BP-EF5ESC / BP-EF6ESC /
BP-EF7ESC / BP-EF8ESC /**

CÓDIGO	ESCALONES	ALTURA MAX.
BP-EF3ESC	3 escalones	62 cm
BP-EF4ESC	4 escalones	84 cm
BP-EF5ESC	5 escalones	106 cm
BP-EF6ESC	6 escalones	128 cm
BP-EF7ESC	7 escalones	150 cm
BP-EF8ESC	8 escalones	172 cm


Compacta y resistente
Aluminio de alta calidad
Espesor de aluminio 1.2 mm

**ESCALERA DE ALUMINIO Y
ANDAMIO TUBULAR**
**BP-AA405A / BP-AA406A /
BP-AA407A**

CÓDIGO	TAMAÑO ANDAMIO	LARGO EXTENSIÓN
BP-AA405A	160 X 40 X 167.5 cm	2.53 m
BP-AA406A	160 X 40 X 167.5 cm	2.76 cm
BP-AA407A	160 X 40 X 194.5 cm	3.07 cm


**Recomendada para uso
hogareño y profesional**

ESCALERA DE ALUMINIO MULTIPROPÓSITO Y ANDAMIO TUBULAR
BP-AA405A / BP-AA406A / BP-AA407A

CÓDIGO	TOTAL DE ESC.	LARGO TOTAL	ALTURA TIJERA	ALTURA ANDAMIO	ALTURA PLEGADA	BASE ANDAMIO	REF.
BP-EA112A	4 X 3	371 cm	182 cm	106 cm	103 cm	NO	A
BP-EA116A	4 X 4	472 cm	230 cm	129 cm	128.5 cm	NO	A
BP-EA220A	4 X 5	570 cm	278 cm	151 cm	150 cm	NO	A
BP-EA0112A+APLA	4 X 5	371 cm	182 cm	106 cm	103 cm	SI	B
BP-EA0116A+APLA	4 X 5	472 cm	230 cm	129 cm	128.5 cm	SI	B


ESCALERA TELESCÓPICA SIMPLE
BP-ETO110A / BP-ETO112A /

• La escalera telescópica se bloquea de forma segura en cualquier posición para brindar seguridad, con un mecanismo de bloqueo fácil de usar. Construcción robusta con barra estabilizadora para máxima seguridad. Con sistema de cierre suave, presionando 2 botones, la escalera se plegará lenta y suavemente.

CÓDIGO	LARGO EXTENDIDO	ALTURA PLEGADA	PESO
BP-ET0110A	320 cm	80 cm	8.6 kg
BP-ET0112A	380 cm	87 cm	10.7 kg


ESCALERA TELESCÓPICA DOBLE
BP-ETTO214A

• La escalera telescópica se bloquea de forma segura en cualquier posición para brindar seguridad, con un mecanismo de bloqueo fácil de usar. Construcción robusta con barra estabilizadora para máxima seguridad. Con sistema de cierre suave, presionando 2 botones, la escalera se plegará lenta y suavemente

CÓDIGO	LARGO EXTENDIDO	ALTURA PLEGADA	PESO
BP-ET0110A	380 cm	90 cm	13.7 kg


ESCALERA MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICAS
BP-EMF0404

- Uso doméstico/profesional
- Ideal para espacios reducidos
- Bisagras reforzadas
- Zapatas fijas con goma adherente y barra estabilizadora
- Peldaños reforzados y antideslizantes
- 6 tipos de escalera en una
- Parantes sólidos y livianos

CÓDIGO	LARGO EXTENDIDO	ALTURA PLEGADA	PESO
BP-EMF0404	570 cm	150 cm	41.3 kg

- Normalizada EN 131
- Capacidad de carga: 150 kg
- Total de Escalones: 4 X 4 (16)


ESCALERA EXTENSIBLE FIBRA DE VIDRIO
BP-EEF212 / BP-EEF214

• Estas escaleras presentan entre sus características destacadas su condición dieléctrica, extensibilidad, portabilidad y versatilidad. Fabricada con fibra de vidrio de alta calidad

CÓDIGO	ESCALONES	LARGO EXTENDIDO	ALTURA PLEGADA
BP-EEF212	2 x 12	670 cm	375 cm
BP-EEF214	2 x 14	790 cm	435 cm



RUEDA DE PVC GRIS - CON BASE GIRATORIA 50 - 80 KG**12-50T-PVC / 12-75T-PVC / 12-100T-PVC**

- Goma gris
- Base con perno roscado
- Con buje
- Polipropileno
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
12-50T-PVC	2"	50 x 18	10 x 30	-	-	-	23	72	50
12-75T-PVC	3"	75 x 21	10 x 30	-	-	-	30	104	70
12-100T-PVC	4"	100 x 27	10 x 30	-	-	-	38	135	80

**RUEDA DE PVC GRIS - CON BASE GIRATORIA Y FRENO 50 - 80 KG****12-50T-PVC-SLB / 12-75T-PVC-SLB / 12-100T-PVC-SLB /**

- Goma gris
- Base con perno roscado
- Con buje
- Polipropileno
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
12-50T-PVC-SLB	2"	50 x 18	10 X 30	-	-	-	23	72	50
12-75T-PVC-SLB	3"	75 x 21	10 X 30	-	-	-	30	104	70
12-100T-PVC-SLB	4"	100 x 27	10 X 30	-	-	-	38	135	80

**RUEDA DE PVC GRIS - CON BASE GIRATORIA 50 KG****12-50R-PVC**

- Goma gris
- Con buje
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
12-50R-PVC	2"	50 x 18	50 x 50	36 x 36	6.5 x 6.5	-	-	72	50

**RUEDA DE PVC GRIS - CON BASE FIJA 50 KG****12-50S-PVC**

- Goma gris
- Con buje
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
12-50S-PVC	2"	50 x 18	50 x 50	36 x 36	-	-	21.5	72	50

**RUEDA POLIPROPILENO - CON BASE FIJA 60 KG****13B-75R-WPP**

- Polipropileno
- Con buje
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
13B-75R-WPP	3"	75 x 31	105 x 80	83 x 60	8.3 x 11.2	-	-	97	60



Referencias:	A: Diámetro x ancho (mm)	B: Tamaño de la base (mm)	C: Medida entre orificios (mm)	D: Tamaño del orificio (mm)
	E: Altura de carga (mm)	F: Offset (mm)	G: Tamaño de espiga (mm)	H: Capacidad de carga (kg)

RUEDA POLIPROPILENO – CON BASE GIRATORIA 60 KG**13B-75S-WPP**

- Polipropileno
- Con buje
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
13B-75S-WPP	3"	75 x 31	105 x 80	83 x 60	8.3 x 11.2	-	23	97	60

**RUEDA POLIPROPILENO – CON BASE GIRATORIA Y FRENO 100 KG****13B-75STB-WPP**

- Polipropileno
- Con buje
- Con guardahilos

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
13B-75S-WPP	3"	75 x 31	105 x 80	83 x 60	8.3 x 11.5	-	23	97	60

**RUEDA PP BLANCA – CON BASE FIJA 30 – 65 KG****15-38R-WPP / 15-50R-WPP / 15-75R-WPP**

- Base fija
- Con buje
- Polipropileno

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
15-38R-WPP	1.5"	38 x 17	-	47 x 40	35 x 28	5	17	50	30
15-50R-WPP	2"	75 x 21	-	60 x 46	46 x 35	6	18	65	40
15-75R-WPP	3"	75 x 23	-	70 x 58	54 x 42	8.2	22	90	65

**RUEDA PP BLANCA – CON BASE GIRATORIA 20 – 65 KG****15-30S-WPP / 15-38S-WPP / 15-50S-WPP / 15-75S-WPP**

- Base giratoria
- Con buje
- Polipropileno

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
15-30S-WPP	1.5"	30 x 14	-	38 x 32	28 x 23	5	15	42	20
15-38S-WPP	1.5"	34 x 17	-	47 x 40	35 x 28	5	17	50	30
15-50S-WPP	2"	50 x 21	-	60 x 46	46 x 35	6	18	65	40
15-75S-WPP	3"	75 x 23	-	70 x 58	54 x 42	8.2	22	90	65

**RUEDA DE HIERRO CON PP – CON BASE FIJA 350 – 400 KG****41-150R-PU / 41-200R-PU**

- Llanta de hierro fundido
- Con rodillos - con alemita
- Heavy Duty
- Poliuretano rojo
- Base fija

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
41-150R-PU	6"	150 x 50	-	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	51	190	350
41-200R-PU	8"	200 x 50	-	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	65	241	400



Referencias:	A: Diámetro x ancho (mm)	B: Tamaño de la base (mm)	C: Medida entre orificios (mm)	D: Tamaño del orificio (mm)
	E: Altura de carga (mm)	F: Offset (mm)	G: Tamaño de espiga (mm)	H: Capacidad de carga (kg)

RUEDA DE HIERRO CON PP – CON BASE GIRATORIA Y FRENO – 400 KG**41-150STB-IBU**

- Llanta de hierro fundido
- Con rodillos - con alemite
- Heavy Duty
- Poliuretano rojo
- Base giratoria
- Freno

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
41-150STB-IPU	6"	150 x 50	-	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	51	190	350

**RUEDA DE HIERRO CON PP – CON BASE GIRATORIA 350 – 400 KG****41-150S-PU / 41-200S-PU**

- Llanta de hierro fundido
- Con rodillos - con alemite
- Heavy Duty
- Poliuretano rojo
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
41-150S-PU	6"	150 x 50	-	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	51	190	350
41-200S-PU	6"	200 x 50	-	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	65	241	400

**RUEDA DE HIERRO CON PP – BASE GIRATORIA Y FRENO 100 – 120 KG****21-100STB-IPU / 21-125STB-IPU**

- Llanta de hierro fundido
- Con rodillos
- Heavy Duty
- Poliuretano rojo
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
21-100STB-IPU	4"	100 x 32	-	92 x 60	73 x 45	8.5 x 11.5	35	130	100
21-125STB-IPU	4"	125 x 32	-	92 x 60	73 x 45	8.5 x 11.5	37	157	120

**RUEDA DE HIERRO CON POLIURETANO – BASE GIRATORIA 120 KG****21-125S-IPU**

- Llanta de hierro fundido
- Con rodillos
- Heavy Duty
- Poliuretano rojo
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
21-125S-IPU	6"	125 x 32	-	92 x 60	73 x 45	8.5 x 11.5	37	157	120

**RUEDA DE HIERRO CON POLIURETANO – CON BASE FIJA 120 KG****21-125R-IPU**

- Llanta de hierro fundido
- Con rodillos
- Heavy Duty
- Poliuretano rojo
- Base fija

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
21-125R-IPU	5"	125 x 32	-	92 x 60	73 x 45	8.5 x 11.5	31	157	120



Referencias:	A: Diámetro x ancho (mm)	B: Tamaño de la base (mm)	C: Medida entre orificios (mm)	D: Tamaño del orificio (mm)
	E: Altura de carga (mm)	F: Offset (mm)	G: Tamaño de espiga (mm)	H: Capacidad de carga (kg)

RUEDA DE GOMA – BASE GIRATORI 400 KG**41-200S-FHPU**

- Llanta de hierro fundido
- Goma maciza
- Con ruleman
- Heavy Duty
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
41-200S-FHPU	8"	250 x 50	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	-	64	241	400

**RUEDA DE GOMA – A BASE FIJA 400 KG****41-200R-FHPU**

- Llanta de hierro fundido
- Goma maciza
- Con ruleman
- Heavy Duty
- Base fija

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
41-200R-FHPU	8"	250 x 50	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	-	64	241	400

**RUEDA DE GOMA – CON BASE GIRATORIA Y FRENO 400 KG****41-200STB-FHPU**

- Llanta de hierro fundido
- Goma maciza
- Con ruleman
- Heavy Duty
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
41-200STB-FHPU	8"	250 x 50	114 x 101	84 x 70	11.2 x 19.6	-	64	241	400

**RUEDA DE GOMA – CON BASE FIJA 350 – 400 KG****121-200R-RB / 121-250R-RB**

- Llanta de chapa
- Neumática
- Con ruleman
- Heavy Duty
- Base fija

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
121-200R-RB	8"	200 x 64	114 x 102	85 x 72.5	11.2 x 19.6	-	-	258	350
121-250R-RB	10"	200 x 84	114 x 102	85 x 72.5	11.2 x 19.6	-	-	308	400

**RUEDA DE GOMA – CON BASE FIJA 350 – 400 KG****121-200S-RB / 121-250S-RB**

- Llanta de chapa
- Neumática
- Con ruleman
- Heavy Duty
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
121-200S-RB	8"	200 x 64	114 x 102	85 x 72.5	11.2 x 19.6	-	45	258	350
121-250S-RB	10"	200 x 86	114 x 102	85 x 72.5	11.2 x 19.6	-	50	308	400



Referencias:	A: Diámetro x ancho (mm)	B: Tamaño de la base (mm)	C: Medida entre orificios (mm)	D: Tamaño del orificio (mm)
	E: Altura de carga (mm)	F: Offset (mm)	G: Tamaño de espiga (mm)	H: Capacidad de carga (kg)

RUEDA DE GOMA - CON BASE FIJA 50 - 100 KG**13B-50R-RB / 13B-75R-RB**

- Base fija
- Con rodillos
- Con guardahilos
- Goma negra

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
13B-50R-RB	2"	50 x 20	65 x 48	54 x 24	6	-	-	60	50
13B-75R-RB	3"	75 x 31	105 x 80	83 x 60	8.3 x 11.2	-	-	97	100

**RUEDA DE GOMA - CON BASE GIRATORIA Y FRENO 100 KG****13B-75STB-RB**

- Base giratoria
- Con rodillos
- Con guardahilos
- Goma negra

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
13B-75STB-RB	3"	75 x 31	105 x 80	83 x 60	8.3 x 11.2	-	23	97	100

**RUEDA DE GOMA - CON BASE GIRATORIA Y FRENO 50 - 100 KG****92N-75STB-RB / 92N-100STB-RB / 92N-125STB-RB**

- Llanta de chapa
- Con rodillos
- Con guardahilos
- Goma negra
- Base giratoria
- Freno

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
92N-75STB-RB	3"	75 x 25	84 x 72	80 x 60	8.2 x 11.5	95	33	-	50
92N-100STB-RB	4"	100 x 30	102 x 84	80 x 60	8.6 x 13.6	126	35	-	70
92N-125STB-RB	5"	125 x 35	102 x 84	80 x 60	8.6 x 13.6	151	37.5	-	100

**RUEDA DE GOMA - CON BASE GIRATORIA 50 - 100 KG****92N-75S-RB / 92N-100S-RB / 92N-125S-RB**

- Llanta de chapa
- Con rodillos
- Con guardahilos
- Goma negra
- Base giratoria

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
92N-75S-RB	3"	75 x 25	84 x 72	80 x 60	8.2 x 11.5	95	33	-	50
92N-100S-RB	4"	100 x 30	102 x 84	80 x 60	8.6 x 13.6	126	35	-	70
92N-125S-RB	5"	125 x 35	102 x 84	80 x 60	8.6 x 13.6	151	37.5	-	100

**RUEDA DE GOMA - CON BASE GIRATORIA 50 - 100 KG****92N-75S-RB / 92N-100S-RB / 92N-125S-RB**

- Llanta de chapa
- Con rodillos
- Con guardahilos
- Goma negra
- Base fija

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
92N-75R-RB	3"	75 x 25	84 x 72	80 x 60	8.2 x 11.5	95	-	-	50
92N-100R-RB	4"	100 x 30	102 x 84	80 x 60	8.6 x 13.6	126	-	-	70
92N-125R-RB	5"	125 x 35	102 x 84	80 x 60	8.6 x 13.6	151	-	-	100



Referencias:	A: Diámetro x ancho (mm)	B: Tamaño de la base (mm)	C: Medida entre orificios (mm)	D: Tamaño del orificio (mm)
	E: Altura de carga (mm)	F: Offset (mm)	G: Tamaño de espiga (mm)	H: Capacidad de carga (kg)

RUEDA DE GOMA - P/ANDAMIOS BASE CON PERNO EXT. Y FRENO
300 - 350 KG
13B-50R-RB / 13B-75R-RB

- Base fija
- Con rodillos
- Con guardahilos
- Goma negra

CÓDIGO	TAMAÑO	A	B	C	D	E	F	G	H
13B-50R-RB	2"	50 x 20	65 x 48	54 x 24	6	-	-	60	50
13B-75R-RB	3"	75 x 31	105 x 80	83 x 60	8.3 x 11.2	-	-	97	100


RUEDA DE NYLON SIN BASE
102-20050-NL

CÓDIGO	TAMAÑO	A
102-20050-NL	3"	200 x 50


RUEDA DE NYLON SIN BASE
102-8070-NL / 102-8070-PU

CÓDIGO	TAMAÑO	A	COLOR
13B-50R-RB	3.25"	80 x 70	Blanco
13B-75R-RB	3.25"	80 x 70	Rojo



Referencias:	A: Diámetro x ancho (mm)	B: Tamaño de la base (mm)	C: Medida entre orificios (mm)	D: Tamaño del orificio (mm)
	E: Altura de carga (mm)	F: Offset (mm)	G: Tamaño de espiga (mm)	H: Capacidad de carga (kg)

RUEDAS TRANSPALLETS DE FUNDICIÓ Y PU
BP-SW25PU / BP-SW30PU
/ DFW25PU / DFW30PU

CÓDIGO	TIPO	CARGA
BP-SW25PU	Dirección	2.5 Tn
BP-SW30PU	Dirección	3 Tn
BP-DFW25PU	Delantera	2.5 Tn
BP-DFW30PU	Delantera	3 Tn


RUEDAS TRANSPALLETS DE POLIAMIDA
BP-SW20N / BP-SW25N / BP-SW30N
/ BP-DFW25N / BP-DFW30N

CÓDIGO	TIPO	CARGA
BP-SW20N	Dirección	2Tn
BP-SW25N	Dirección	2.5 Tn
BP-SW30N	Dirección	3 Tn
BP-DFW25N	Delantera	2.5 Tn
BP-DFW30N	Delantera	3 Tn



RUEDAS NEUMÁTICAS CON LLANTA DE CHAPA

BP-SW25PU / BP-SW30PU / DFW25PU / DFW30PU

CÓDIGO	TIPO	DIAMETRO X ANCHO
IRB200 WHEEL	8"	200 X 50



CÓDIGO	TIPO	DIAMETRO X ANCHO
PR1800	10"	250 X 82



CÓDIGO	TIPO	DIAMETRO X ANCHO
PR2603	14"	350 X 88
PR3003/16	16"	400 X 88



PRODUCTOS DE FUERZA



BOMBA PERIFÉRICA BP-BQB60

- Potencia: 0,37 KW
- Voltaje: 220 Vca
- Frecuencia: 50Hz
- Caudal máx.: 35 L/min
- Succión máx.: 8 mts.
- Elevación máx.: 32 mts.
- RPM: 2900 min-1
- Capacidad del condensador: 8µF 450V
- Temperatura máx.: 35°C
- Salida: 1"X1"
- IN: 1.8A
- Diámetro del estator: 90-100 (50mm)
- Clase: I
- IP54

Ideal para aumentar la presión y elevar el agua de tus instalaciones.



GENERADOR A EXPLOSIÓN 6.5HP BP-GE3600M

- Encendido: manual
- Frecuencia: 50 Hz
- N° de fases: 1~
- Factor de potencia: 1
- Potencia nominal SN: 2.8 KVA (cosφ=1) BR
- Corriente nominal: 11 A
- Cilindrada: 196 cc
- Clasificación térmica: Clase F
- Salida corriente continua: 12 V - 8.3 A
- Salida corriente alterna: 220 V; 2.8 kW, IP23
- Tanque de combustible: 15 L
- Trabajo continuo: 12 hs
- Velocidad nominal: 3000 RPM
- Peso: 43 Kg

Grupo electrógeno, potente, resistente y confiable.



GENERADOR A EXPLOSIÓN 15HP BP-GE6500ME

- Encendido: manual/eléctrico
- Frecuencia: 50 Hz
- N° de fases: 1~
- Factor de potencia: 1
- Potencia nominal SN: 5.5 KVA (cosφ=1) BR
- Corriente nominal: 23 A
- Cilindrada: 420 cc
- Clasificación térmica: Clase F
- Salida corriente continua: 12 V - 8.3 A
- Salida corriente alterna: 220 V; 2.8 kW, IP23
- Tanque de combustible: 25 L
- Trabajo continuo: 8 hs
- Velocidad nominal: 3000 RPM
- Peso: 82 Kg

Grupo electrógeno, potente, resistente y confiable.



GENERADOR A EXPLOSIÓN 15HP BP-GE8000ME

- Encendido: manual-eléctrico
- Frecuencia: 50 Hz
- N° de fases: 1~
- Factor de potencia: 1
- Potencia nominal SN: 6.5 kVA(cosφ=1)BR
- Corriente nominal: 27 A
- Cilindrada: 420 cc
- Clasificación térmica: clase F
- Salida corriente continua: 12 V-8,3 A
- Salida corriente alterna: 220 V; 6,5 kW, IP23
- Tanque de combustible: 25 L
- Trabajo continuo: 8 hs
- Velocidad nominal: 3000 RPM
- Peso: 85 kg

Grupo electrógeno, potente resistente y confiable.



GENERADOR INVERTER BP-GE2000I

- Frecuencia: 50 Hz
- Corriente alterna: 230 V
- Potencia nominal: 1,8 kW
- Salida DC: 5 V 2,4 A
- Clase de calidad: A
- Elevación máxima: 1000 m
- Temperatura ambiente máxima: 40 C°
- Peso: 21 kg
- Tanque de combustible: 4 L
- Tiempo continuo de trabajo: 4 hs
- Sistema de arranque: manual
- Cilindrada: 79 cc
- N° de fases: monofásico

Compacto, silencioso y ligero
Bajas emisiones de combustible
Ideal para camping o tener energía
extra en un evento al aire libre
Con conexión USB



GENERADOR INVERTER BP-GE4500IE

- Frecuencia: 50Hz
- Corriente alterna: 230v
- Potencia nominal: 3.8Kw
- Salida DC: 5V 2.4A
- Clase de calidad: A
- Elevación máxima: 1000m
- Temperatura ambiente máxima: 40 C°
- Peso: 43Kg
- Tanque de combustible: 11L
- Tiempo continuo de trabajo: 4.5 Hs
- Sistema de arranque: Manual/Eléctrico
- Cilindrada: 223cc (6.3HP)
- N° de fases: Monofásico

Compacto, silencioso y ligero
Bajas emisiones de combustible
Ideal para camping o tener energía
extra en un evento al aire libre
Con conexión USB



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN 6.5HP BP-MB5065

- Motor: 6,5 Hp
- Potencia máxima de salida: 4,8 kW
- Cilindrada: 196 cc
- Relación de compresión: 8,5:1
- Torque máximo: 13,2 Nm
- Tanque de aceite: 0,6 L
- Tanque de nafta: 3,6 L
- Consumo mínimo nafta: 360 g/kWh
- Encendido: manual
- Diámetro de salida: 2" 50 mm
- Succión máxima: 7 m
- Elevación máxima: 30 m
- Caudal máximo: 30 m3/h
- Peso neto: 24 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire, sello
mecánico y tapa de bomba



MOTOBOMBA A EXPLOSIÓN 7HP BP-MB8070

- Motor: 7,0 Hp
- Potencia máxima de salida: 5,1 kW
- Cilindrada: 208 cc
- Relación de compresión: 8,5:1
- Torque máximo: 14 Nm
- Tanque de aceite: 0,6 L
- Tanque de nafta: 3,6 L
- Consumo mínimo nafta: 360 g/kWh
- Encendido: manual
- Diámetro de salida: 3" 80 mm
- Succión máxima: 7 m
- Elevación máxima: 28 m
- Caudal máximo: 60 m3/h
- Peso neto: 26 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire, sello
mecánico y tapa de bomba



MOTOR A EXPLOSIÓN 13HP

BP-MN130E

- Motor: 13 Hp
- Potencia máxima salida: 9,6 kW
- Cilindrada: 389 cc
- Relación de compresión: 8.0:1
- Torque máximo: 26,5 Nm
- Tanque de aceite: 1,1 L
- Tanque de nafta: 6,5 L
- Consumo mínimo nafta: 325 g/kWh
- Encendido: eléctrico
- Peso neto: 38 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire



MOTOR A EXPLOSIÓN 15HP

BP-MN150E

- Motor: 15 Hp
- Potencia máxima salida: 11 kW
- Cilindrada: 420 cc
- Relación de compresión: 8.0:1
- Torque máximo: 28 Nm
- Tanque de aceite: 1,1 L
- Tanque de nafta: 6,5 L
- Consumo mínimo nafta: 325 g/kWh
- Encendido: eléctrico
- Peso neto: 39 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire



MOTOR A EXPLOSIÓN 6.5HP

BP-MN65M

- Motor: 6,5 Hp
- Potencia máxima salida: 4,8 kW
- Cilindrada: 196 cc
- Relación de compresión: 8,5:1
- Torque máximo: 13,2 Nm
- Tanque de aceite: 0,6 L
- Tanque de nafta: 3,6 L
- Consumo mínimo nafta: 360 g/kWh
- Encendido: manual
- Peso neto: 15 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire



MOTOR A EXPLOSIÓN 7HP

BP-MN70M

- Motor: 7,0 Hp
- Potencia máxima salida: 5,1 kW
- Cilindrada: 208 cc
- Relación de compresión: 8,5:1
- Torque máximo: 14 Nm
- Tanque de aceite: 0,6 L
- Tanque de nafta: 3,6 L
- Consumo mínimo nafta: 360 g/kWh
- Encendido: manual
- Peso neto: 15,2 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire



MOTOR A EXPLOSIÓN 13HP

BP-MN130M

- Motor: 13 Hp
- Potencia máxima salida: 9,6 kW
- Cilindrada: 389 cc
- Relación de compresión: 8.0:1
- Torque máximo: 26,5 Nm
- Tanque de aceite: 1,1 L
- Tanque de nafta: 6.5 L
- Consumo mínimo nafta: 325 g/kWh
- Encendido: manual
- Peso neto: 31,35 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos. Incluye: trinquete,
conjunto de filtro de aire



MOTOR A EXPLOSIÓN 7HP

BP-MN70EC

- Motor: 7 Hp
- Potencia máxima salida: 5.1 kW
- Cilindrada: 208 cc
- Torque máximo: 14 Nm
- Tanque de aceite: 0.6 L
- Tanque de nafta: NO INCLUYE
- Encendido: Manual
- Peso neto: 15 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos, eje cónico



MOTOR A EXPLOSIÓN 13HP

BP-MN130EC

- Motor: 13 Hp
- Potencia máxima salida: 9.6 kW
- Cilindrada: 389 cc
- Torque máximo: 26.5 Nm
- Tanque de aceite: 1.1 L
- Tanque de nafta: NO INCLUYE
- Encendido: Manual
- Eje: Cónico
- Peso neto: 31 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos, eje cónico




MOTOR A EXPLOSIÓN 15HP

BP-MN150EC

- Motor: 15 Hp
- Potencia máxima salida: 11 kW
- Cilindrada: 420
- Torque máximo: 28 Nm
- Tanque de aceite: 1.1 L
- Tanque de nafta: NO INCLUYE
- Encendido: Manual
- Eje: Cónico
- Peso neto: 35 kg

Potente, resistente y confiable.
Naftera, 4 tiempos, eje cónico



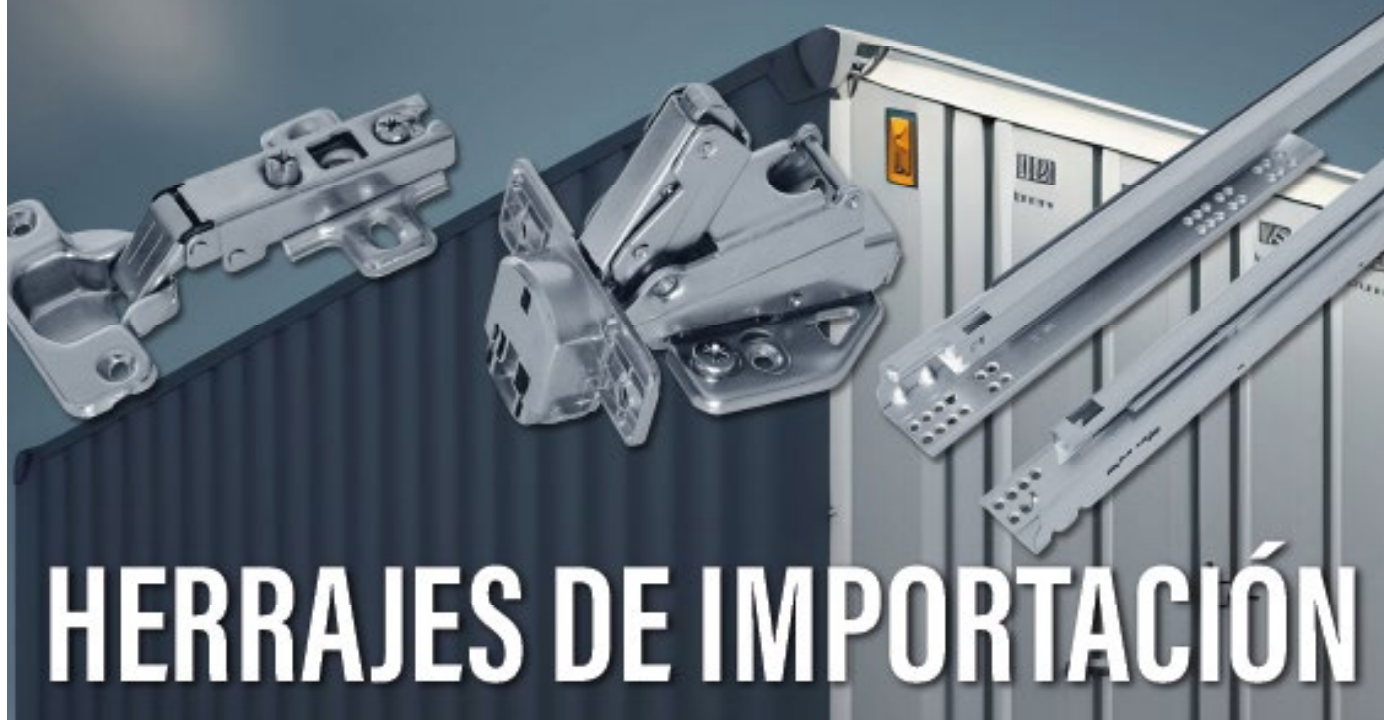

HERRAJES DE IMPORTACIÓN

**ACCEDÉ A NUESTRO
CATÁLOGO COMPLETO**

*Somos
Importadores exclusivos*



CONSTRUCCIÓN



ALLANADORA 5.5HP BP-A600H55

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 Hp
- Diámetro de trabajo: 580 mm
- Tamaño de aspas: 230X120 mm
- Ángulo de trabajo: 0-15°
- Tanque de combustible: 3,1 L

Motor
HONDA

Allanadora de superficies profesional diseñada para flotación y acabado de bordes en la confección de pisos de concreto.



ALLANADORA 6.5HP BP-A600L65

- Motor: Loncin 200F
- Potencia: 6,5 Hp
- Diámetro de trabajo: 580 mm
- Tamaño de aspas: 230X120 mm
- Ángulo de trabajo: 0-15°
- Tanque de combustible: 3,1 L

Motor
Loncin

Allanadora de superficies profesional diseñada para flotación y acabado de bordes en la confección de pisos de concreto.



ALLANADORA 5.5HP
BP-A900H55

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 Hp
- Diámetro de trabajo: 910 mm
- Tamaño de aspas: 350X150 mm
- Ángulo de trabajo: 0-15°
- Tanque de combustible: 3,1 L

Motor
HONDA

Allanadora de superficies profesional diseñada para flotación y acabado de bordes en la confección de pisos de concreto.



ALLANADORA 6.5HP
BP-A900L65

- Motor: Loncin 200F
- Potencia: 6,5 Hp
- Diámetro de trabajo: 910 mm
- Tamaño de aspas: 350X150 mm
- Ángulo de trabajo: 0-15°
- Tanque de combustible: 3,6 L

Motor
Loncin

Allanadora de superficies profesional diseñada para flotación y acabado de bordes en la confección de pisos de concreto.



ALLANADORA 9HP
BP-A1200H90

- Motor: Honda GX270
- Potencia: 9,0 Hp
- Diámetro de trabajo: 1170 mm
- Tamaño de aspas: 450X150 mm
- Ángulo de trabajo: 0-15°
- Tanque de combustible: 5,3 L

Motor
HONDA

Allanadora de superficies profesional diseñada para flotación y acabado de bordes en la confección de pisos de concreto.



ALLANADORA 9HP
BP-A1200L90

- Motor: Loncin 270F
- Potencia: 9,0 Hp
- Diámetro de trabajo: 1170 mm
- Tamaño de aspas: 450X150 mm
- Ángulo de trabajo: 0-15°
- Tanque de combustible: 5,3 L

Motor
Loncin

Allanadora de superficies profesional diseñada para flotación y acabado de bordes en la confección de pisos de concreto.



ALLANADORA DOBLE 13HP BP-AD1600H13

- Motor: Honda GX-390
- Potencia: 13 Hp
- Diámetro de trabajo: 1600 mm
- Tamaño de aspa: 260X150 mm
- N° de aspas: 8

Motor
HONDA

Con hombre a bordo.
ideal para acabado de pisos en donde se requiere
un alto impacto de planicidad, recomendados
para áreas medianas y grandes



CONSUMIBLES PARA ALLANADORAS

DISCO DE FLOTACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA
BP-AF600	600 mm
BP-AF900	900 mm
BP-AF1200	1200 mm
BP-AFAD600	600 mm



ASPA DE COMBINACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA
BP-AC600	600 mm
BP-AC900	900 mm
BP-AC1200	1200 mm
BP-ACAD600	600 mm



ASPA DE TERMINACIÓN

CÓDIGO	MEDIDA
BP-AT600	600 mm
BP-AT900	900 mm
BP-AT1200	1200 mm
BP-ATAD600	600 mm



ASERRADORA DE HORMIGÓN 13HP BP-AH500H13

- Motor: Honda G X 390
- Potencia: 13,0 Hp
- Tamaño del disco: 30-45 cm
- Profundidad de corte: 14 cm
- Avance: manual
- Tanque de agua: 35 L
- Tanque de combustible: 6,1 L

Motor
HONDA

Diseñada para operar con una vibración mínima
debido a la estructura robusta de su chasis que
además, aumenta la vida útil de la máquina y
proporciona comodidad al operador



ASERRADORA DE HORMIGÓN 13HP BP-AH500L13

- Motor: Loncin G390F
- Potencia: 13 Hp
- Tamaño del disco: 30-45 cm
- Profundidad de corte: 14 cm
- Avance: manual
- Tanque de agua: 35 L
- Tanque de combustible: 6,5 L

Motor
Loncin

Diseñada para operar con una vibración mínima
debido a la estructura robusta de su chasis que
además, aumenta la vida útil de la máquina y
proporciona comodidad al operador



DOBLADORA DE HIERRO BP-DH40MM

- Potencia: 4Hp – 3kW
- Voltaje: 380 V
- Velocidad de rotación: 8 – 11RPM
- Velocidad del motor: 1440 RPM
- Peso: 340 kg
- Acero corrugado ≤ 40
- Acero al carbono ≤ 36



FRATACHO VIBRATORIO BP-FVH16

- Motor: Honda GX35
- Potencia: 1,6 Hp
- Cilindrada: 35,8 cc
- Tamaño de la regla: 4,47 m
- Tanque de combustible: 0,63 L

Diseñada para proporcionar niveles exactos en bloques de concreto con o sin la ayuda de estacas de nivelación o moldes.

Motor
HONDA



PLACA COMPACTADORA 76KG BP-PV80H55

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 Hp
- Tamaño de la placa: 64X42 cm
- Fuerza centrífuga: 13,2 kN
- Velocidad de compactación: 24 m/min
- Frecuencia de vibración: 4200 min-1
- Eficiencia: 362 m2/h
- Prof. de compactación: 30 cm
- Tanque de combustible: 3,1 L

Para servicios de compactación de varios materiales tales como: rocalla, grava, suelos arenosos, bases y sub-bases.

Motor
HONDA



PLACA COMPACTADORA 90KG BP-PV90H55

- Motor: Honda GX160
- Potencia: 5,5 Hp
- Tamaño de la placa: 53X50 cm
- Fuerza centrífuga: 13 kN
- Velocidad de compactación: 40 m/min
- Frecuencia de vibración: 5500 min-1
- Eficiencia: 720 m2/h
- Prof. de compactación: 30 cm
- Tanque de combustible: 3,1 L
- Tanque de agua: 12 L

Posee gran fuerza centrífuga y capacidad de ascenso garantizando eficiencia de compactación.

Motor
HONDA



PLACA COMPACTADORA 76KG BP-PV80L65

- Motor: Locin 200F
- Potencia: 6,5 Hp
- Tamaño de la placa: 64X42 cm
- Fuerza centrífuga: 13,2 kN
- Velocidad de compactación: 24 m/min
- Frecuencia de vibración: 4200 min-1
- Eficiencia: 362 m2/h
- Prof. de compactación: 30 cm
- Tanque de combustible: 3,6 L

Para servicios de compactación de varios materiales tales como: rocalla, grava, suelos arenosos, bases y sub-bases.

Motor
HONDA



PLACA COMPACTADORA 155KG BP-PV160H90

- Motor: Honda GX270
- Potencia: 9,0 Hp
- Tamaño de la placa: 71X45 cm
- Fuerza centrífuga: 30,5 kN
- Velocidad de compactación: 25 m/min
- Frecuencia de vibración: 4000 min-1
- Eficiencia: 405 m2/h
- Prof. de compactación: 50 cm
- Tanque de combustible: 5,3 L

Motor
HONDA



PUNTAL TELESCÓPICO BPPM20-36

- Altura regulable: 2 - 3.6 M
- Empuñadura galvanizada
- Prisionero galvanizado: 13,8 MM
- OD 70X135 mm
- Tuerca Q235
- Resistencia extendido 40 KN



PUNTAL TELESCÓPICO BP-VCL65

- Motor: Locin 200F
- Potencia: 6,5 Hp
- Acople: DYNAPAC
- Tanque de combustible: 3,1 L

Vibrador de hormigón profesional. Ideal para la vibración de concreto en losas y vigas de poca profundidad. Es un equipo ligero, de fácil manejo y operación.

Motor
Loncin



EJES FLEXIBLES BP-AV38 / BP-AV45 / BP-AV50

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO
BP-AV38	38 mm	6 m
BP-AV45	45 mm	6 m
BP-AV50	50 mm	6 m



VIBROAPISONADOR 6.5HP BP-VP80L65

- Motor: Loncin LC168-2H
- Potencia: 6,5 Hp
- Fuerza de impacto: 13,7 kN
- Salto/golpe máximo: 85 mm/680 min
- Dimensión de la zapata: 345X258 mm
- Tanque de combustible: 2,7 L

Motor
Loncin



VIBROAPISONADOR 4HP BP-VP80R40


- Motor: Robin EH 12-2D
- Potencia: 4,0 Hp
- Fuerza de impacto: 13,7 kN
- Salto/golpe máximo: 85 mm/ 680 min
- Dimensión de la zapata: 345X258 mm
- Tanque de combustible: 2,8 L

Robin
SUBARU



ESTAS BUSCANDO EL MEJOR PRECIO EN BULONERÍA ?

**ACCEDÉ A NUESTRA
LISTA DE PRECIOS**

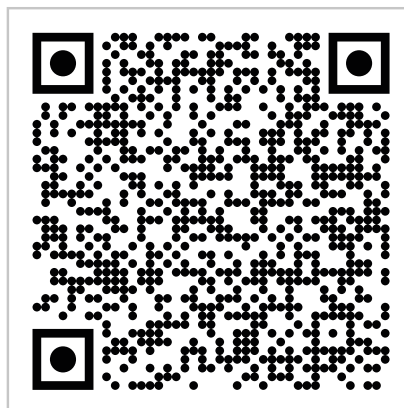

*CONSULTANOS POR DESCUENTOS
APLICABLES A ESTA LISTA*



HERRAMIENTAS DE PIE Y BANCOS

AMOLADORA DE BANCO 6" 3/4HP

BP-AB6550

- Voltaje/frecuencia: 220 V – 50 Hz
- Potencia del motor: 550 W / 3/4 Hp
- Velocidad: 2950 RPM
- Tamaño de la piedra: 150X16X12,7 mm
- Tamaño piedra afilado: –
- Peso: 7,0/7,7 kg



AMOLADORA DE BANCO 6"8" 1/2HP

BP-AB68375

- Voltaje/frecuencia: 220 V-50 Hz
- Potencia del motor: 375 W-1/2 Hp
- Velocidad: 2950 RPM
- Tamaño de la piedra: 150X16X12,7 mm
- Tamaño piedra afilado: 200X40X20 mm
- Peso: 9,4/10,4 kgv



AMOLADORA DE BANCO 3/4" 1HP
BP-AB8550


- Voltaje/frecuencia: 220 V - 50 Hz
- Potencia del motor: 550 W - 3/4 Hp
- Velocidad: 2950 RPM
- Tamaño de la piedra: 200X20X16 mm
- Tamaño piedra afilado: -
- Peso: 9,2/10,1 kg


AMOLADORA DE BANCO 8" 1HP
BP-AB8750

- Voltaje/frecuencia: 220 V - 50 Hz
- Potencia del motor: 750 W - 1,0 Hp
- Velocidad: 2950 RPM
- Tamaño de la piedra: 150X16X12,7 mm
- Tamaño piedra afilado: -
- Peso: 11/11,7 kg


MORZAS PLANAS P/PERFORADORAS
BP-MP3 / BP-MP4 / BP-MP5 /
BP-MP6

CÓDIGO	MEDIDA
BP-MP3	3"
BP-MP4	4"
BP-MP5	5"
BP-MP6	6"
BP-MP8	8"

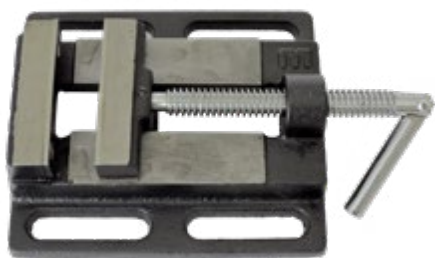
MANDRIL A CREMALLERA
BP-2001 / BP-2002 / REP-3 /
REP-4

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA
BP-2001	1.5 - 13 mm	B16/JT33
BP-2002	3 - 16 mm	B16
REP-3	1 - 16 mm	B8
REP-4	5 - 20 mm	B22


MANDRIL AUTOAJUSTABLE
REP-5 / REP-6 / REP-7

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA
REP-5	1 - 13 mm	B16
REP-6	3 - 16 mm	B16 / B18
REP-7	5 - 20 mm	B22


ESPIGA CÓNICA
REP-8 / REP-9 / REP-10 / REP-11 / REP-12

CÓDIGO	MEDIDA
REP-8	Espiga cónica cono morse MT2. Para mandril cono B16.
REP-9	Espiga cónica cono morse MT2. Para mandril cono B18.
REP-10	Espiga cónica cono morse MT2. Para mandril cono B22.
REP-11	Espiga cónica cono morse MT3. Para mandril cono B22.
REP-12	Espiga cónica cono morse MT4. Para mandril cono B22.



PERFORADORAS DE BANCO

BP-TB13

- Potencia: 350 W
- Tensión: 220 V-50 Hz
- RPM: 620-2620
- Velocidades: 5
- Cono: DIN/B16
- Recorrido máximo: 50 mm
- Capacidad máxima de perforado: 13 mm
- Mesa: 160X160 mm
- Base: 300X195 mm
- Columna: 46 mm
- Altura: 580 mm
- Peso: 14 kg

Alta potencia
Precisión y exactitud
Tapa de fácil acceso
Ajuste de altura e inclinación
Velocidad variable



BP-TB16

- Diámetro máximo de perforación: 16 mm
- Potencia del motor: 375 W
- Voltaje: 220 V-50 Hz
- Capacidad del mandril: 3-16 mm
- Recorrido máximo del husillo: 60 mm
- Velocidades de trabajo: 12
- RPM: 300-2550
- Cono de husillo: MT2
- Cono de mandril: DIN/B16
- Distancia del mandril a la columna: 155 mm
- Distancia del mandril a la mesa: 490 mm
- Distancia del mandril a la base: 610 mm

- Tamaño de la mesa: 260 mm
- Tamaño de la base: 420X250 mm
- Diámetro de la columna: 58 mm
- Altura: 900 mm

BP-TB16H

- Diámetro máximo de perforación: 16 mm
- Potencia del motor: 500 W
- Voltaje: 220 V-50 Hz
- Capacidad del mandril: 3-16 mm
- Recorrido máximo del husillo: 50 mm
- Velocidades de trabajo: 9
- RPM: 400-2500
- Cono de husillo: B16
- Cono de mandril: DIN/B16
- Distancia del mandril a la columna: 155 mm
- Distancia del mandril a la mesa: 245 mm
- Distancia del mandril a la base: 330 mm

- Tamaño de la mesa: 170X175 mm
- Tamaño de la base: 320X195 mm
- Diámetro de la columna: 46 mm
- Altura: 610 mm
- Morsa: 2,5"

PERFORADORAS DE PIE

BP-TC16

- Diámetro máximo de perforación: 16 mm
- Potencia del motor: 550 W
- Voltaje: 220 V-50 Hz
- Capacidad del mandril: 3-16 mm
- Recorrido máximo del husillo: 80 mm
- Velocidades de trabajo: 16
- RPM: 180-2770
- Cono de husillo: MT2
- Cono de mandril: DIN/B16
- Distancia del mandril a la columna: 162,5 mm
- Distancia del mandril a la mesa: 725 mm
- Distancia del mandril a la base: 1205 mm
- Tamaño de la mesa: 290 mm
- Tamaño de la base: 460X270 mm
- Diámetro de la columna: 72 mm
- Altura: 1600 mm

BP-TC20

- Diámetro máximo de perforación: 20 mm
- Potencia del motor: 750 W
- Voltaje: 220 V-50 Hz
- Capacidad del mandril: 5-20 mm
- Recorrido máximo del husillo: 85 mm
- Velocidades de trabajo: 12
- RPM: 280-2380
- Cono de husillo: MT3
- Cono de mandril: DIN/B22
- Distancia del mandril a la columna: 176 mm
- Distancia del mandril a la mesa: 685 mm
- Distancia del mandril a la base: 1175 mm
- Tamaño de la mesa: 290X290 mm
- Tamaño de la base: 460X270 mm
- Diámetro de la columna: 80
- Altura: 1600 mm

Alta potencia
Precisión y exactitud
Tapa de fácil acceso
Ajuste de altura e inclinación
Velocidad variable



BP-TC25

- Diámetro máximo de perforación: 25 mm
- Potencia del motor: 1100 W
- Voltaje: 380 V-50 Hz
- Capacidad del mandril: 5-20 mm
- Recorrido máximo del husillo: 120 mm
- Velocidades de trabajo: 12
- RPM: 150-2450
- Cono de husillo: MT3
- Cono de mandril: DIN/B22
- Distancia del mandril a la columna: 220 mm
- Distancia del mandril a la mesa: 765 mm
- Distancia del mandril a la base: 1225 mm
- Tamaño de la mesa: 350X350 mm
- Tamaño de la base: 470X360 mm
- Diámetro de la columna: 92 mm
- Altura: 1710 mm

BP-TC32

- Diámetro máximo de perforación: 32 mm
- Potencia del motor: 1500 W
- Voltaje: 380 V-50 Hz
- Capacidad del mandril: 5-20 mm
- Recorrido máximo del husillo: 120 mm
- Velocidades de trabajo: 12
- RPM: 150-2450
- Cono de husillo: MT4
- Cono de mandril: DIN/B22
- Distancia del mandril a la columna: 255 mm
- Distancia del mandril a la mesa: 745 mm
- Distancia del mandril a la base: 1205 mm
- Tamaño de la mesa: 420X480 mm
- Tamaño de la base: 575X425 mm
- Diámetro de la columna: 92 mm
- Altura: 1710 mm



MIRÁ NUESTRO ÚLTIMO VIDEO CORPORATIVO



**SEGUINOS EN
NUESTRO CANAL DE
YOUTUBE**



INSUMOS Y ACCESORIOS



CEPILLOS CIRCULAR RIZADOS BP-CCIRR150 / BP-CCIRR175 / BP-CCIRR200

CÓDIGO	DIÁMETRO	RPM
BP-CCIRR150	150 mm	6000
BP-CCIRR175	175 mm	6500
BP-CCIRR200	200 mm	4500



CEPILLO CÓNICO TRENZADO BP-CCONT115

CÓDIGO	DIÁMETRO	RPM
BP-CCONT150	115 mm	8500



CEPILLO CÓNICO RIZADO BP-CCONR115

CÓDIGO	DIÁMETRO	RPM
BP-CCONR150	115 mm	8500



CEPILLOS COPA RIZADOS

BP-CCR065 / BP-CCR075 /
BP-CCR090

CÓDIGO	DIÁMETRO	RPM
BP-CCR060	65 mm	12500
BP-CCR075	75 mm	12500
BP-CCR090	90 mm	12500



CEPILLOS COPA TRENZADOS

BP-CCT065 / BP-CCT075 /
BP-CCT090

CÓDIGO	DIÁMETRO	RPM
BP-CCT060	65 mm	12500
BP-CCT075	75 mm	12500
BP-CCT090	90 mm	12500



CEPILLOS DE MANO

BP-CMA125 / BP-CMA160 /

CÓDIGO	MANGO	TIPO
BP-CMA125	Plástico	Rizado
BP-CMA160	Plástico	Alambre c/espátula



KIT CEPILLOS

BP-3CEPDETAIL

- Incluye:
- 1x Cepillo plano grande
- 1x Cepillo redondo grande
- 1x Cepillo tipo mecha
- Encastre hexagonal 1/4"



COPAS DIAMANTADAS

BP-MD115DA

- Muela diamantada doble astra
- Diámetro: 115 mm
- Máx. RPM: 13300
- Eje: 22.23 mm
- Trabajo: Seco-Humedo

BP-MD115T

- Muela diamantada doble astra
- Diámetro: 115 mm
- Máx. RPM: 13300
- Eje: 22.23 mm
- Trabajo: Seco-Humedo



SET COPA WIDIA

BP-CWS050 / BP-CWS065

- Incluye:
- 1x Copa STD
- 1x Mecha centradora
- 1x Extensión plus

CÓDIGO	MEDIDAS	ENCASTRE
BP-CWS050	50 x 320 mm	SDS PLUS
BP-CWS065	65 x 320 mm	SDS PLUS



CINCELES**BP-C17250SDSP / BP-C17220SDSP**

CÓDIGO	MEDIDAS	PUNTA
BP-C17250SDSP	20 x 250 mm	Plano
BP-C17220SDSP	17 x 250 mm	Punta

**DISCOS P/ALUMINIO****BP-DSA250.100D / BP-DSA300.120D**

CÓDIGO	DIÁMETRO	BUJE	DIENTES	RPM
BP-DSA250.100D	250 mm	30 mm	100	6600
BP-DSA300.120D	300 mm	30 mm	120	5100

**DISCOS DE CORTE****BP-DC11510 / BP-DC11512 / BP-DC11516 / BP-DC12512 /
BP-DC18016 / BP-DC23019 / BP-DC35032**

CÓDIGO	MEDIDA	RPM
BP-DC11510	115 X 1.0 MM	13300
BP-DC11512	115 X 1.2 MM	13300
BP-DC11516	115 X 1.6 MM	13300
BP-DC12512	125 X 1.2 MM	12200
BP-DC18016	180 X 1.6 MM	8600
BP-DC23019	230 X 1.9 MM	6600
BP-DC35032	350 X 3.2 MM	5100

**DISCOS P/MADERA**

CÓDIGO	DIÁMETRO	BUJE	DIENTES	RPM
BP-DS115.040D	115 mm	22.2 mm	40	10000
BP-DS184.040D	184 mm	22.2 mm	40	8600
BP-DS184.060D	184 mm	22.2 mm	60	8600
BP-DS235.040D	235 mm	22.2 mm	40	6600
BP-DS235.060D	235 mm	22.2 mm	60	6600
BP-DS250.080D	250 mm	30 mm	80	6600
BP-DS250.100D	250 mm	30 mm	100	6600
BP-DS300.080D	300 mm	30 mm	80	5100
BP-DS300.100D	300 mm	30 mm	100	5100

**DISCOS DIAMANTADOS****BP-DD115SEG / BP-DD115TUR /
BP-DD180SEG / BP-DD230SEG**

CÓDIGO	MEDIDA	RPM
BP-DD115SEG	115 MM	13300
BP-DD115TUR	115 MM	13300
BP-DD180SEG	180 MM	8600
BP-DD230SEG	230 MM	6600



DISCO DIAMANTADO PORCELANATO-SILESTONE-CERAMICO
BP-DD115POR

CÓDIGO	DIÁMETRO	BUJE	RPM
BP-DD115POR	115 mm	22.2 mm	13300


DISCO FLAP DE ZIRCONIO

BP-DF115.T27.F.ZO40 / BP-DF115.T27.F.ZO60 / BP-DF115.T27.F.ZO80
 / BP-DF115.T27.F.Z120 / BP-DF115.T27.P.ZO40 / P-DF115.T27.P.ZO60 /
 P-DF115.T27.P.ZO80 / P-DF115.T27.P.Z120

CÓDIGO	DIÁMETRO	BUJE	TIPO	GRANO	RPM
BP-DF115.T27.F.ZO40	115 mm	22.2 mm	FIBRA	40	13300
BP-DF115.T27.F.ZO60	115 mm	22.2 mm	FIBRA	60	8600
BP-DF115.T27.F.ZO80	115 mm	22.2 mm	FIBRA	80	6600
BP-DF115.T27.F.Z120	115 mm	22.2 mm	FIBRA	120	6600
BP-DF115.T27.P.ZO40	115 mm	22.2 mm	PLÁSTICO	40	6600
BP-DF115.T27.P.ZO60	115 mm	22.2 mm	PLÁSTICO	60	6600
BP-DF115.T27.P.ZO80	115 mm	22.2 mm	PLÁSTICO	80	5100
BP-DF115.T27.P.Z120	115 mm	22.2 mm	PLÁSTICO	120	5100


DISCO DE TUNGSTENO
BP-DT115MC

CÓDIGO	DIÁMETRO	BUJE	RPM
BP-DT115MC	115 mm	22.2 mm	13300


SET DE ESCUADRAS
BP-EM2SET

- Incluye:
- 4x Escuadras 2" 51 mm
- Fuerza de Tracción 4Kg
- 45° / 90° / 135°


ESCUADRAS MAGNÉTICAS

BP-EM311 / BP-EM422 /
 BP-EM534 / BP-EMM23

CÓDIGO	MEDIDA	F. TRACCIÓN
BP-EM311	3"	11 Kg
BP-EM422	4"	22 Kg
BP-EM534	5"	34 Kg
BP-EMM23	4"	23 Kg


EXHIBIDORES

BP-EXH01 / BP-EXH02 /
 BP-EXH03 / BP-EXH04

CÓDIGO	TIPO	REF
BP-EXH01	Exhibidor de 1 piso 2200 x 900 x 450 mm (incl 30 ganchos)	01
BP-EXH02	Exhibidor de piso doble 1400 x 900 x 450 mm (incl 60 ganchos)	02
BP-EXH03	Estante rojo / Marco negro	03
BP-EXH04	Tablero de pared 900 x 900 mm (incl 60 ganchos)	04

(01)



(02)



(03-04)



MECHA FORSTNER

BP-MFST035

• Mecha forstner para trabajar en madera. Punta guía de carbono de tungsteno. Posee dos filos de corte principales y dos filos de corte periféricos.

- Diámetro conexión: 8 mm
- Diámetro cabeza: 35 mm
- Largo total: 79 mm
- Cantidad: 1 piezas



SET DE MECHAS

BP-MARST01

• Juego de mechas de acero rápido. Diámetros de 1 a 10 mm.

- Medida (mm):
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10
- Cantidad: 19 piezas



BP-MARST02

• Juego de mechas de acero rápido. Diámetros de 1 a 10 mm.

- Medida (mm):
1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13
- Cantidad: 25 piezas


MECHAS DE ACERO RÁPIDO



CÓDIGO	DIÁMETRO	TUBO	CÓDIGO	DIÁMETRO	TUBO	CÓDIGO	DIÁMETRO	TUBO
BP-MAR0125	1.25 mm	10 uni	BP-MAR0825	8.25 mm	10 uni	BP-MAR1750	17.50 mm	1 uni
BP-MAR0150	1.50 mm	10 uni	BP-MAR0850	8.50 mm	10 uni	BP-MAR1800	18.00 mm	1 uni
BP-MAR0175	1.75 mm	10 uni	BP-MAR0875	8.75 mm	10 uni	BP-MAR1900	19.00 mm	1 uni
BP-MAR0200	2.00 mm	10 uni	BP-MAR0900	9.00 mm	10 uni	BP-MAR2000	20.00 mm	1 uni
BP-MAR0225	2.25 mm	10 uni	BP-MAR0925	9.25 mm	10 uni	BP-MAR2100	21.00 mm	1 uni
BP-MAR0250	2.50 mm	10 uni	BP-MAR0950	9.50 mm	10 uni	BP-MAR2200	22.00 mm	1 uni
BP-MAR0275	2.75 mm	10 uni	BP-MAR0975	9.75 mm	10 uni	BP-MAR2300	23.00 mm	1 uni
BP-MAR0300	3.00 mm	10 uni	BP-MAR1000	10.00 mm	10 uni	BP-MAR2400	24.00 mm	1 uni
BP-MAR0325	3.25 mm	10 uni	BP-MAR1025	10.25 mm	5 uni	BP-MAR2500	25.00 mm	1 uni
BP-MAR0350	3.50 mm	10 uni	BP-MAR1050	10.50 mm	5 uni			
BP-MAR0375	3.75 mm	10 uni	BP-MAR1075	10.75 mm	5 uni			
BP-MAR0400	4.00 mm	10 uni	BP-MAR1100	11.00 mm	5 uni			
BP-MAR0425	4.25 mm	10 uni	BP-MAR1125	11.25 mm	5 uni			
BP-MAR0450	4.50 mm	10 uni	BP-MAR1150	11.50 mm	5 uni			
BP-MAR0475	4.75 mm	10 uni	BP-MAR1175	11.75 mm	5 uni			
BP-MAR0500	5.00 mm	10 uni	BP-MAR1200	12.00 mm	5 uni			
BP-MAR0525	5.25 mm	10 uni	BP-MAR1225	12.25 mm	5 uni			
BP-MAR0550	5.50 mm	10 uni	BP-MAR1250	12.50 mm	5 uni			
BP-MAR0575	5.75 mm	10 uni	BP-MAR1275	12.75 mm	5 uni			
BP-MAR0600	6.00 mm	10 uni	BP-MAR1300	13.00 mm	5 uni			
BP-MAR0625	6.25 mm	10 uni	BP-MAR1350	13.50 mm	1 uni			
BP-MAR0650	6.50 mm	10 uni	BP-MAR1400	14.00 mm	1 uni			
BP-MAR0675	6.75 mm	10 uni	BP-MAR1450	14.50 mm	1 uni			
BP-MAR0700	7.00 mm	10 uni	BP-MAR1500	15.00 mm	1 uni			
BP-MAR0725	7.25 mm	10 uni	BP-MAR1550	15.50 mm	1 uni			
BP-MAR0750	7.50 mm	10 uni	BP-MAR1600	16.00 mm	1 uni			
BP-MAR0775	7.75 mm	10 uni	BP-MAR1650	16.50 mm	1 uni			
BP-MAR0800	8.00 mm	10 uni	BP-MAR1700	17.00 mm	1 uni			

MECHAS WIDIA LARGA
**BP-MW08400 / BP-MW10400 /
BP-MW12400**

CÓDIGO	MEDIDAS	BISTER
BP-MW08400	8 x 400 mm	1 uni
BP-MW10400	10 x 400 mm	1 uni
BP-MW12400	12 x 400 mm	1 uni

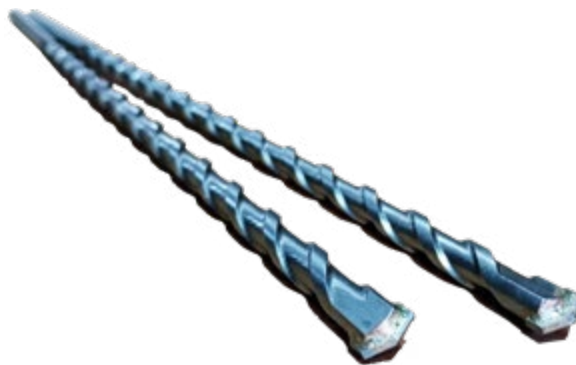**MECHAS WIDIA**
**BP-MW0006 / BP-MW0008 / BP-MW0010 /
BP-MW0012 / BP-MW0014**

CÓDIGO	MEDIDAS	BISTER
BP-MW0006	6.00 mm	10 uni
BP-MW0008	8.00 mm	5 uni
BP-MW0010	10.00 mm	5 uni
BP-MW0012	12.00 mm	5 uni
BP-MW0016	14.00 mm	1 uni

**PRECINTOS NEGROS**

CÓDIGO	MEDIDAS	BISTER
BP-PR10026	100 x 26 mm	100 uni
BP-PR15035	150 x 35 mm	100 uni
BP-PR20046	200 x 46 mm	100 uni
BP-PR25046	250 x 46 mm	100 uni
BP-PR30046	300 x 46 mm	100 uni
BP-PR40048	400 x 48 mm	100 uni
BP-PR40076	400 x 76 mm	100 uni
BP-PR50076	500 x 76 mm	100 uni

**PUNTA ATORNILLADOR ALTO
IMPACTO 1/4"**
**BP-PAI0001 / BP-PAI0002 /
BP-PAI0003**

CÓDIGO	LARGO	MEDIDA	BISTER
BP-PAI0001	25 mm	PH2	5 uni
BP-PAI0002	50 mm	PH2	5 uni
BP-PAI0003	50 mm	PH2	5 uni

**CARAMELERA
BP-PAI0004**

CÓDIGO	LARGO	MEDIDA	CARAMELERA
BP-PAI0004	50 mm	PH2	100 uni

**PUNTA ATORNILLADOR ALTO
IMPACTO 1/4"**
**BP-PAI0005 / BP-PAI0006 /
BP-PAI0007 / BP-PAI0008 /
BP-PAI0009 / BP-PAI0010**

CÓDIGO	LARGO	MEDIDA	BISTER
BP-PAI0005	90 mm	PH2	5 uni
BP-PAI0006	50 mm	PR2	5 uni
BP-PAI0007	50 mm	PH2-SL6-PR2- H3/16-T25	5 uni
BP-PAI0008	50 mm	T20	5 uni
BP-PAI0009	50 mm	T25	5 uni
BP-PAI0010	50 mm	T30	5 uni



ADAPTADOR DE IMPACTO 1/4"
**BP-PAI0011 / BP-PAI0012 /
 BP-PAI0013 / BP-PAI0014**


CÓDIGO	LARGO	MEDIDA	BISTER
BP-PAI0011	50 mm	Macho 1/4" 3/8" 1/2"	3 uni
BP-PAI0012	50 mm	Macho 1/4"	3 uni
BP-PAI0013	50 mm	Macho 3/8"	3 uni
BP-PAI0014	50 mm	Macho 1/2"	3 uni

**BOQUILLAS MAGNÉTICAS DE
 IMPACTO 1/4"**
BP-PAI0015 / BP-PAI0016


CÓDIGO	LARGO	MEDIDA	BISTER
BP-PAI0015	48 mm	1/4" 5/16" 3/8" 7/16"	4 uni
BP-PAI0016	48 mm	3/8"	4 uni

**JUEGO DE MECHAS Y PUNTAS DE
 IMPACTO 1/4"**
BP-PAI0017

Juego de mechas y puntas de impacto. Ideal para usar con atornillador, taladro o destornillador.

- Encastre: 1/4"
- Cantidad: 40 piezas
- Contiene:
 - 20 puntas de impacto de 25 mm de largo
 - 11 puntas de impacto de 50 mm de largo
 - 3 mechas de acero rápido recubiertas con titanio
 - 3 boquillas magnéticas de impacto
 - 2 adaptadores de impacto
 - 1 porta puntas



SIERRAS COPA BIMETÁLICAS



CÓDIGO	MEDIDA	BLISTER
BP-SCB019	19 mm	1 uni
BP-SCB020	20 mm	1 uni
BP-SCB021	21 mm	1 uni
BP-SCB022	22 mm	1 uni
BP-SCB024	24 mm	1 uni
BP-SCB025	25 mm	1 uni
BP-SCB027	27 mm	1 uni
BP-SCB029	29 mm	1 uni
BP-SCB030	30 mm	1 uni

CÓDIGO	DIÁMETRO	TUBO
BP-SCB032	32 mm	1 uni
BP-SCB033	33 mm	1 uni
BP-SCB035	35 mm	1 uni
BP-SCB037	37 mm	1 uni
BP-SCB038	38 mm	1 uni
BP-SCB040	40 mm	1 uni
BP-SCB041	41 mm	1 uni
BP-SCB043	43 mm	1 uni
BP-SCB044	44 mm	1 uni

CÓDIGO	DIÁMETRO	TUBO
BP-SCB046	46 mm	1 uni
BP-SCB048	48 mm	1 uni
BP-SCB051	51 mm	1 uni
BP-SCB060	60 mm	1 uni
BP-SCB076	76 mm	1 uni
BP-SCB079	79 mm	1 uni
BP-SCB083	83 mm	1 uni
BP-SCB086	86 mm	1 uni

SOPORTE SIERRA BIMETÁLICA

BP-SSU01430

Soporte universal de sierra bimetalica
Para medidas de 14-30 mm

- Medida: 3/8"
- Rosca: 1/2 x 20 UNF
- Para medidas: 14-30 mm
- Mecha guía: acero rápido
- Largo mecha guía: 75 mm
- Cantidad: 1 pieza



SOPORTE SIERRA BIMETÁLICA

BP-SSU32210

Soporte universal de sierra bimetalica
Para medidas de 32-210 mm

- Medida: 7/16"
- Rosca: 5/8 x 18 UNF
- Para medidas: 32-210 mm
- Mecha guía: acero rápido
- Largo mecha guía: 75 mm
- Cantidad: 1 pieza



HIDROLAVADORAS



HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 7HP BP-HE7HP

- Presión máxima: 172 bares
- Caudal nominal: 9 L/min
- Motor: 7 Hp
- Tipo: 4 tiempos
- Cilindrada: 208 cc
- Encendido: manual
- Tanque de nafta: 3,6 L
- Tanque de aceite: 0,6 L

Ideal para el mantenimiento y limpieza de cualquier material o superficie con mayor ahorro de agua

172 BAR



HIDROLAVADORA A EXPLOSIÓN 13HP BP-HE13HP

- Motor: motor Black Panther BP-MN130M
- Presión máxima: 248 bar – 3600 PSI
- Caudal nominal: 18 L/min
- Motor: 13 Hp
- Tipo: 4 tiempos
- Cilindrada: 386 cc
- Relación de compresión: 8,0:1
- Potencia: 3600 RPM – 9,6 kW
- Par A: 2500 RPM – 26,5 Nm
- Tanque de aceite: 1,1 L
- Tanque de nafta: 6,5 L
- Consumo: 325 g/kWh
- Encendido: manual

De uso industrial. Con válvula reguladora de presión, 5 boquillas de pulverización, pistones cerámicos, manguera de 8 m y rueda neumática 12"

248 BAR



HIDROLAVADORA A INDUCCIÓN 160BAR

BP-HI1900

- Potencia: 1900 W
- Motor: inducción
- Voltaje: 220 Vca
- Frecuencia: 50 Hz
- Caudal máximo: 6,5 L/min
- Caudal nominal: 5,2 L/min
- Presión máxima: 16 MPa
- Presión nominal: 11 MPa
- Presión de entrada: 1,2 MPa
- Temperatura máxima: 50 °C
- Peso: 13,5 Kg

Hidrolavadora ideal para limpieza y mantenimiento de cualquier materia o superficie, con mayor ahorro de agua

160 BAR

AUTO STOP - BOQUILLA AJUSTABLE - MANIJA Y RUEDAS - SOPORTE PARA CABLES



HIDROLAVADORA A INDUCCIÓN 195BAR

BP-HI2500

- Potencia: 2500 W
- Motor: inducción
- Voltaje: 220 Vca
- Frecuencia: 50 Hz
- Caudal máximo: 6,5 L/min
- Caudal nominal: 5,2 L/min
- Presión máxima: 19,5 MPa
- Presión nominal: 13 MPa
- Presión de entrada: 1,2 MPa
- Temperatura máxima: 50 °C
- Peso: 21 kg

Hidrolavadora ideal para limpieza y mantenimiento de cualquier materia o superficie, con mayor ahorro de agua

195 BAR

AUTO STOP - BOQUILLA AJUSTABLE - MANIJA Y RUEDAS - DEPOSITO DE DETERGENTE INCORPORADO - CARRETEL PARA MANGUERA



HIDROLAVADORA A INDUCCIÓN 130BAR

BP-HI2200PRO

- Voltaje/Frecuencia: 220 Vca – 50 Hz
- Potencia: 2200 W
- IPX5
- Presión máxima: 13 Mpa
- Presión nominal: 9 MPa
- Presión de entrada máxima: 1,2 MPa
- Caudal máximo: 7,9 L/min
- Caudal nominal: 6,2 L/min
- Peso: 20 kg
- Temperatura máxima: 50 °C

Potente hidrolavadora de alta presión, con regulador de presión, manguera de 8 m de largo y pistola con boquillas intercambiables
Construcción robusta

130 BAR

CONSTRUCCION ROBUSTA - 5 BOQUILLAS DE PULVERIZACION



MOVIMIENTO DE CARGAS



APILADOR A BATERÍA BP-CDD12R-E19

CAPACIDAD	1.200 Kg
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	3.500 mm
ALTURA MÍNIMA DEL MÁSTIL	1.840 mm
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO	4.060 mm
ALTURA MÍNIMA DE LAS UÑAS	90 mm
CENTRO DE CARGA	600 mm
MEDIDAS DE UÑA (L X AN X AL)	1150 / 170 / 60 mm
L1: LARGO TOTAL	1.748 mm
B1: ANCHO TOTAL	800 mm
RG: RADIO DE GIRO	1.365 mm
PESO DE SERVICIO	680 Kg

Apilador a batería , 1,2 toneladas.
Mástil doble



AUTOELEVADOR DIESEL

BP-FD2530M

CAPACIDAD	2.500 Kg
ALTURA DE ELEVACIÓN	3.000 - 7.000 mm
MOTOR	Diésel
PESO DE SERVICIO	3.980 Kg
DIMENSIONES	3.650 x 1.150 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Dirección hidráulica, techo de protección fuerte, construcción en perfiles de acero Europeo de alta durabilidad, bajo consumo

BP-FD3545M

CAPACIDAD	3.500 Kg
ALTURA DE ELEVACIÓN	3.000 - 6.000 mm
MOTOR	Diésel
PESO DE SERVICIO	4.457 Kg
DIMENSIONES	3.835 x 1.225 mm
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Dirección hidráulica, techo de protección fuerte, construcción en perfiles de acero Europeo de alta durabilidad, bajo consumo



APILADORES MANUALES

BP-SDJA1500950N

CAPACIDAD	1.500 kg	DISTANCIA EXTERIOR DE LAS UÑAS	200 - 950 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	1.600 mm	LARGO TOTAL	1.640 mm
ALTURA MÍNIMA DEL MÁSTIL	2.090 mm	ANCHO TOTAL	1.000 mm
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO	2.150 mm	RADIO DE GIRO	1.235 mm
ALTURA MÍNIMA DE LAS UÑAS	90 mm	PESO NETO	280 kg
CENTRO DE CARGA	500 mm		
S/E/L: MEDIDAS DE UÑA	30 / 100 / 1.060 mm		

Gran prestación en el movimiento y almacenaje manual de cargas

BP-SDJ1500550N

CAPACIDAD	1.500 kg	B5: DISTANCIA EXTERIOR DE LAS UÑAS	200 - 950 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	1.600 mm	L1: LARGO TOTAL	1.640 mm
ALTURA MÍNIMA DEL MÁSTIL	2.090 mm	B1: ANCHO TOTAL	1.000 mm
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO	2.150 mm	RG: RADIO DE GIRO	1.235 mm
H3: ALTURA MÍNIMA DE LAS UÑAS	90 mm	PESO NETO	280 kg
CENTRO DE CARGA	500 mm		
S/E/L: MEDIDAS DE UÑA	30 / 100 / 1.060 mm		



CARROS PLEGABLES
BP-CPP150 / BP-CPP300

CÓDIGO	MEDIDA	CAPACIDAD
BP-CPP150	72 X 48 cm	150 KG.
BP-CPP300	150 X 35 cm	300 KG.


ELEVADOR ELÉCTRICO 1,5T / 4,5M
BP-CDDK15KZII

CAPACIDAD	2.000 Kg
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	6.500 mm
ALTURA MÍNIMA DEL MÁSTIL	2.410 mm
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO	5.600 mm
ALTURA MÍNIMA DE LAS UÑAS	90 mm
CENTRO DE CARGA	600 mm
MEDIDAS DE UÑA (L X AN X AL)	1070 / 180 / 60 mm
L1: LARGO TOTAL	2.100 mm
B1: ANCHO TOTAL	850 mm
RG: RADIO DE GIRO	1.655 mm
PESO NETO	1510 Kg


MESA ELEVADORA DE TIJERA HIDRÁULICA
BP-MH500FPU

CAPACIDAD	500 kg
H2: ALTURA MÁXIMA DE PLATAFORMA	900 mm
H3: ALTURA MÍNIMA DE PLATAFORMA	280 mm
L/B5/S: MEDIDAS PLATAFORMA	815 x 500 x 50 mm
H1: ALTURA TOTAL DE MANIJA	996 mm
L1: LARGO TOTAL DE MANIJA	942 mm
RUEDAS	127 mm
PESO NETO	77 kg

BP-MH800FPU

CAPACIDAD	800 kg
H2: ALTURA MÁXIMA DE PLATAFORMA	1.000 mm
H3: ALTURA MÍNIMA DE PLATAFORMA	420 mm
L/B5/S: MEDIDAS PLATAFORMA	1.00 x 510 x 55 mm
H1: ALTURA TOTAL DE MANIJA	996 mm
L1: LARGO TOTAL DE MANIJA	1.150 mm
RUEDAS	150 mm
PESO NETO	103 kg



TRANSPALLET MANUALES

BP-DB2000680N

CAPACIDAD	2.000 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.220 mm
DISTANCIA EXTERIOR	685 mm
LARGO TOTAL	1.590 mm
RADIO DE GIRO	1.335 mm
PESO NETO	62 kg

BP-DB2000550N

CAPACIDAD	2.000 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.150 mm
DISTANCIA EXTERIOR	550 mm
LARGO TOTAL	1.520 mm
RADIO DE GIRO	1.720 mm
PESO NETO	53 kg

BP-DF3000680N

CAPACIDAD	3.000 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.220 mm
DISTANCIA EXTERIOR	680 mm
LARGO TOTAL	1.590 mm
RADIO DE GIRO	1.335 mm
PESO NETO	65 kg

BP-DF2500680N

CAPACIDAD	2.500 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.220 mm
DISTANCIA EXTERIOR	680 mm
LARGO TOTAL	1.790 mm
RADIO DE GIRO	1.335 mm
PESO NETO	55 kg

BP-DF2500550N

CAPACIDAD	2.500 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.150 mm
DISTANCIA EXTERIOR	550 mm
LARGO TOTAL	1.520 mm
RADIO DE GIRO	1.265 mm
PESO NETO	55 kg

Terminación EPOXI de primera
calidad. Confiable y resistente

TRANSPALLET MANUALES

BP-BF3000550N

CAPACIDAD	3.000 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.150 mm
DISTANCIA EXTERIOR	550 mm
LARGO TOTAL	1.520 mm
RADIO DE GIRO	1.720 mm
PESO NETO	53 kg

BP-BF2500705N

CAPACIDAD	2.500 kg
ALTURA MÍNIMA DE UÑAS	75 mm
ALTURA MÁXIMA DE UÑAS	190 mm
RUEDAS DIRECCIONALES	160 mm
RODILLOS SIMPLES	70 X 80 mm
RODILLOS TANDEM	70 X 60 mm
LARGO DE UÑAS	1.220 mm
DISTANCIA EXTERIOR	705 mm
LARGO TOTAL	1.590 mm
RADIO DE GIRO	1.790 mm
PESO NETO	62 kg



SOLDADURAS



ALAMBRES MACIZO

BP-AWSA5.18ER70S-7 / BP-ER70S-6/805 / BP-ER70S-6/815
/ BP-ER70S-6/0905 / BP-ER70S-6/0915 / BP-ER70S-6/1215

CÓDIGO	HILO	ROLLO
BP-AWSA5.18ER70S-7	0.6 mm	5 kg
BP-ER70S-6/0805	0.8 mm	5 kg
BP-ER70S-6/0815	0.8 mm	15 kg
BP-ER70S-6/0905	0.9 mm	5 kg
BP-ER70S-6/0915	0.9 mm	15 kg
BP-ER70S-6/1215	1.2 mm	15 kg

**ALAMBRES AUTOPROTEGIDOS**

BP-E71T-11/0801 / BP-E71T-11/0805

CÓDIGO	HILO	ROLLO
BP-E71T-11/0801	0.8 mm	1 kg
BP-E71T-11/0805	0.8 mm	5 kg

**ALAMBRE TUBULAR**

BP-E71T-1C/1215

CÓDIGO	HILO	ROLLO
BP-E71T-1C/1215	1.2 mm	15 kg

**ALAMBRES INOXIDABLES/ALUMINIO**

BP-E71T-11/0801 / BP-E71T-11/0805

CÓDIGO	TIPO	HILO	ROLLO
BP-ER308L/0905	INOX	0.9 mm	5 kg
BP-ER308L/0915	INOX	0.9 mm	15 kg
BP-ER308L/1215	INOX	0.9 mm	15 kg
BP-ER5356/1207	ALUM	1.2 mm	7 kg

**TOBERAS CONICAS**

BP-NO-18-1 / BP-NO-15-1 /
BP-NO-16-1

CÓDIGO	TORCHA
BP-NO-18-1	36 KD
BP-NO-15-1	15 AK
BP-NO-16-1	25 AK

**PORTA TUBO**

BP-NO-20 / BP-NO-21

CÓDIGO	TORCHA
BP-NO-20	15 AK
BP-NO-21	25 AK

**CLAVIJAS**

BP-NO-63 / BP-NO-64

CÓDIGO	HILO	ENCASTRE
BP-NO-63	35 - 50 mm	Hembra
BP-NO-64	35 - 50 mm	Macho



DIFUSOR DE GAS**BP-NO-27**

CÓDIGO	TIPO	TORCHA
BP-NO-27	CERÁMICO	36 KD

**DIFUSOR DE GAS****BP-NO-31**

CÓDIGO	TIPO	TORCHA
BP-NO-27	CERÁMICO	36 KD

**TUBO DE CONTACTO**
BP-NO-32-2 / BP-NO-32-3 /
BP-NO-33-2 / BP-NO-34-2 /
BP-NO-34-3

CÓDIGO	MEDIDAS
BP-NO-32-2	0.8 x 0.3 mm
BP-NO-32-3	0.9 x 0.35 mm
BP-NO-33-2	M6 x 28 mm - 0.8 x 0.3 mm
BP-NO-34-2	M6 x 28 mm - 0.9 x 0.35 mm
BP-NO-34-3	M6 x 28 mm - 1.2 x 0.45 mm

**ELECTRODOS AWS E6013**
BP-E6013/250 / BP-E6013/320 /
BP-E6013/250B

CÓDIGO	MEDIDA	KG X CAJA
BP-E6013/250	2.5 x 350 mm	20 kg
BP-E6013/320	3.2 x 350 mm	20 kg
BP-E6013/250B	2.5 x 350 mm	1 kg

**ELECTRODOS AWS E7018**
BP-E7018/250 / BP-E7018/320 /
BP-E7018/400

CÓDIGO	MEDIDA	KG X CAJA
BP-E7018/250	2.5 x 350 mm	20 kg
BP-E7018/320	3.2 x 350 mm	20 kg
BP-E7018/400	4 x 350 mm	20 kg

**ELECTRODOS TUNGSTENO P/ACERO**
BP-TWRED1615 / BP-TWRED2415 /
BP-TWYEL1615 / BP-TWYEL2415

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	UNL.
BP-TWRED1615	1.6 x 150 mm	ROJO	10 uni
BP-TWRED2415	2.4 x 150 mm	ROJO	10 uni
BP-TWYEL1615	1.6 x 150 mm	AMARILLO	10 uni
BP-TWYEL2415	2.4 x 150 mm	AMARILLO	10 uni



**ELECTRODOS TUNGSTENO P/
ALUMINIO**
BP-TWGR1615 / BP-TWGR2415

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	UNI.
BP-TWGR1615	1.6 x 150 mm	VERDE	10 uni
BP-TWGR2415	2.4 x 150 mm	VERDE	10 uni


ELECTRODOS LIMABLES
BP-TWGR1615 / BP-TWGR2415

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	UNI.
BP-TWGR1615	1.6 x 150 mm	VERDE	10 uni
BP-TWGR2415	2.4 x 150 mm	VERDE	10 uni



CÓDIGO	MEDIDA
BP-ER308L/1605	1.6 x 1000 mm
BP-ER308L/2405	2.4 x 1000 mm
BP-E70S3/1605	1.6 x 1000 mm
BP-E70S3/2405	2.4 x 1000 mm
BP-ER4043/1605	1.6 x 1000 mm
BP-ER4043/2405	2.4 x 1000 mm
BP-ER70S3/1605	1.6 x 1000 mm
BP-ER70S3/2405	2.4 x 1000 mm


MÁSCARA FOTOSENSIBLE PINTADA
BP-MF2S01

- Área de visualización (mm): 93X43
- Tamaño del cartucho (mm): 110X90X9
- UV/ IR de protección: DIN 16 en todo momento
- Fase de claridad: DIN 4
- Fase oscura: sombra variable de DIN 9 a DIN 13
- Fuente de alimentación: celdas solares y batería de litio de respaldo reemplazable (CR2032)
- Encendido/apagado: completamente automático.
- Sensibilidad: alta/baja
- Función: "soldadura/amolado"
- Tiempo de cambio:
 - a) A oscuridad: 1/25000 seg (0,00004) (-5° C: 0,0008 seg)
 - b) De oscuridad a luz: ajustable de 0,15 seg – 0,8 seg

- Temperatura de funcionamiento: -5° C a + 55° C (23° F a 131° F)
- Temperatura de almacenamiento: -20° C a + 70° C (-4° F a 158° F)
- Material del casco: polipropileno de alto impacto (PP)
- Peso Total: 460 gr (+ - 5 gr)


MÁSCARA FOTOSENSIBLE S/PINTAR
BP-MF2S02

- Área de visualización (mm): 93X43
- Tamaño del cartucho (mm): 110X90X9
- UV/ IR de protección: DIN 16 en todo momento
- Fase de claridad: DIN 4
- Fase oscura: sombra variable de DIN 9 a DIN 13
- Fuente de alimentación: celdas solares y batería de litio de respaldo reemplazable (CR2032)
- Encendido/apagado: completamente automático.
- Sensibilidad: alta/baja
- Función: "soldadura/amolado"
- Tiempo de cambio:
 - a) A oscuridad: 1/25000 seg (0,00004) (-5° C: 0,0008 seg)
 - b) De oscuridad a luz: ajustable de 0,15 seg – 0,8 seg.

- Temperatura de funcionamiento: -5° C a + 55° C (23° F a 131° F)
- Temperatura de almacenamiento: -20° C a + 70° C (-4° F a 158° F)
- Material del casco: polipropileno de alto impacto (PP)
- Peso total: 460 gr (+ - 5 gr)


PINZAS PORTA MAZA
**BP-PPE300A / BP-PPE500A / BP-PM300A
/ BP-PM500A / BP-PM200A / BP-PM250A
/ BP-PM350A**

CÓDIGO	TIPO PORTA	AMP	REF
BP-PPE300A	Electrodos	300	01
BP-PPE500A	Electrodos	500	01
BP-PM300A	Masa de chapa	300	02
BP-PM500A	Masa de chapa	500	02
BP-PM200A	Masa de chapa	200	03
BP-PM250A	Masa de chapa	250	03
BP-PM350A	Masa de chapa	350	03



SOLDADORA LÁSER**BP-SL1500****Soldadora Laser Manual 3 en 1 – Soldar, Cortar y Limpiar**

• La Soldadora Laser Manual 3 en 1 de 1500 W es un equipo versátil diseñado para realizar soldadura, corte y limpieza láser con alta precisión y excelente rendimiento. Es ideal para trabajos metalúrgicos, herrerías, mantenimiento industrial, fabricación y reparación donde se requiere rapidez, mínima distorsión térmica y acabados de alta calidad.

Especificaciones técnicas:

- Potencia laser: 1500 W
- Alimentación: 220 V / 380 V trifásica
- Frecuencia: 50 Hz

Industria de aplicaciones

- Planta de fabricación
- Obras de construcción
- Talleres de reparación de maquinaria
- Publicidad
- Energía y minería
- Tiendas de materiales de construcción
- Industria naval
- Piezas de automóviles
- Molde de goma
- Fabricación de máquinas de gama alta
- vía de molde de neumáticos
- Industria de protección del medio ambiente

**SOLDADORA INVERTER 100 AMP****BP-120I**

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensión en vacío: 50 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Rango de corriente: 30-120 A
- Diámetro electrodo: 1,6 - 3,2 mm
- Grado de protección: IP21S
- Aislamiento: F
- Medidas (mm): 210X130X91
- Peso: 2 kg

Soldadora ultra liviana
Bajo consumo de energía

**SOLDADORA INVERTER 120 AMP****BP-180I**

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensión en vacío: 50 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Rango de corriente: 30-120 A
- Diámetro electrodo: 1,6 - 3,2 mm
- Grado de protección: IP21S
- Aislamiento: F
- Medidas (mm): 210X130X91
- Peso: 2 kg

Soldadora ultra liviana
Bajo consumo de energía
y amperímetro digital
Uso profesional.

**SOLDADORA INVERTER 160 AMP****BP-250I**

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Tensión en vacío: 50 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Rango de corriente: 30-250 A
- Diámetro electrodo: 2,5 - 5,0 mm
- Grado de Protección: IP21S
- Aislamiento: F
- Medidas (mm): 340X200X200
- Peso: 4,8 kg

Soldadora ultra liviana
Bajo consumo de energía y amperímetro digital
Uso profesional.



SOLDADORA INVERTER MMA/MIG 120 AMP**BP-MIG150FLUX****Ventajas destacadas**

- Multifunción: Cambie entre MMA y MIG sin necesidad de equipos adicionales.
- Eficiencia energética: Consumo controlado que optimiza el rendimiento eléctrico.
- Acabado óptimo: Soldaduras limpias y resistentes, adecuadas para acero, hierro y otros metales.
- Fácil manejo: Panel intuitivo que permite ajustar parámetros con rapidez y precisión.

Con tecnología dual, permite trabajar en modo MIG (con alambre) y MMA (electrodo), aumentando las posibilidades de aplicación y facilitando diferentes procesos de unión

**SOLDADORA INVERTER MMA/MIG 175 AMP****BP-MIG200I**

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de entrada: MIG/MMA 6,8 kVA/7,2 kVA
- Tensión en vacío: 55 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Rango de corriente: MIG 40-175 A/MM 40-160 A
- Eficiencia: 0,8
- Diámetro de alambre (mm): 6,0 – 0,8 – 1,0
- Rollo: hasta 5 kg
- Factor de potencia: 0,73
- Diámetro electrodo: 1,6 – 4,0 mm
- Grado de Protección: IP21S
- Aislamiento: F
- Medidas (mm): 410X200X290
- Peso: 12,5 kg

Para alambre sólido y Flux
Uso profesional

**SOLDADORA INVERTER MMA/MIG 205 AMP****BP-MIG250I**

- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de entrada: MIG/MMA 7,6 kVA/7,8 kVA
- Tensión en vacío: 55 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Rango de corriente: MIG 40-205 A/MMA 40-205 A
- Eficiencia: 0,8
- Diámetro de alambre (mm): 0,8 – 1,0 – 1,2
- Rollo: hasta 5 kg
- Factor de potencia: 0,73
- Diámetro electrodo (mm): 2,5 – 5,0
- Grado de protección: IP21S
- Aislamiento: F
- Medidas (mm): 600X340X525
- Peso: 15 kg

Soldadora profesional, uso heavy duty. Para metales ferrosos, metales aceros, acero inoxidable y aluminio. Soldaduras prolijas, parejas y limpias.

**SOLDADORA MIG INVERTER 270 AMP****BP-MIG320I**

- Voltaje – Frecuencia: 380 V 50/60 Hz
- Potencia de entrada: MIG/MMA 12,7 kVA/14,2 kVA
- Tensión en vacío: 68 V
- Ciclo de trabajo: 60%
- Rango de corriente: MIG 40-270 A/MMA 40-270 A
- Eficiencia: 0,8
- Diámetro de alambre: 0,8 – 1,0 – 1,2 mm
- Factor de potencia: 0,85
- Diámetro electrodo: 3,2 – 5,0 mm
- Grado de protección: IP21S
- Aislamiento: F
- Medidas: 600X340X525 mm
- Peso: 35 kg

Soldadora ideal para uso heavy-duty.
Funciones MIG – MMA – TIG LIFT

**TORCHAS**
**BP-WP17 / BP-WP17R / BP-15AK / BP-25AK
/ BP-36KD / BP-MIG150FLUX_REP1**

CÓDIGO	LARGO	TORCHA	REF
BP-WP17	4 m	TIG	01
BP-WP17R	3 m	TIG	01
BP-15AK	3 m	MIG	02
BP-25AK	4 m	MIG	02
BP-36KD	4 m	MIG	02
BP-MIG150FLUX_REP1	4 m	MIG	03



MENEGOTTI

MENEGOTTI®

HORMIGONERA C/MOTOR MONOFASICO 1/2HP HM150M

- Motor: Monofásico
- Potencia: 3/4 Hp
- Volumen total: 150 L
- Producción: 1,35 M3/H
- Ciclo/hora: 15 C/H
- Peso sin motor: 78 Kg
- Largo: 1196 mm
- Ancho: 745 mm
- Alto: 1310 mm

Para proyectos de pequeño y mediano porte con alta eficiencia y baja inversión



HORMIGONERA C/MOTOR MONOFASICO 1HP HM250L

- Motor: Monofásico
- Potencia: 1 Hp
- Volumen total: 250 L
- Producción: 3,00 M3/H
- Ciclo/hora: 15 C/H
- Peso sin motor: 140 Kg
- Largo: 1588 mm
- Ancho: 900 mm
- Alto: 1463 mm

Para proyectos de pequeño y mediano porte con alta eficiencia y baja inversión



HORMIGONERA SIN MOTOR HM400

- Motor: Sin motor
- Potencia: -
- Volumen total: 400 L
- Producción: 4,65 M3/H
- Ciclo/hora: 15 C/H
- Peso sin motor: 155 Kg
- Largo: 1735 mm
- Ancho: 972 mm
- Alto: 1558 mm

Para atender obras económicas con óptimo desempeño y bajo mantenimiento



HORMIGONERA C/MOTOR MONOFASICO 2HP HM400L

- Motor: Monofásico
- Potencia: 2 Hp
- Volumen total: 400 L
- Producción: 4,65 M3/H
- Ciclo/hora: 15 C/H
- Peso sin motor: 155 Kg
- Largo: 1735 mm
- Ancho: 972 mm
- Alto: 1558 mm

Para atender obras económicas con óptimo desempeño y bajo mantenimiento



HORMIGONERA C/MOTOR TRIFASICO 2HP
HM400T

- Motor: Trifásico
- Potencia: 2 Hp
- Volumen total: 400 L
- Producción: 4,65 M3/H
- Ciclo/hora: 15 C/H
- Peso sin motor: 155 Kg
- Largo: 1735 mm
- Ancho: 972 mm
- Alto: 1558 mm

Para atender obras económicas
con óptimo desempeño y bajo
mantenimiento


HORMIGONERA SIN MOTOR
HM400N

- Motor: Sin motor
- Potencia: -
- Volumen total: 400 L
- Producción: 4,65 M3/H
- Ciclo/hora: 15 C/H
- Peso sin motor: 167 Kg
- Largo: 2135 mm
- Ancho: 1008 mm
- Alto: 1466 mm

Para capacidad de producción
variada, que atiende obras de
pequeño a grande porte.


MORZAS

BP-40750111 / BP-40750113 / BP-40750114 / BP-40750115
/ BP-40750117


CÓDIGO	Nº	ANCHO	APERTURA MAX	PESO
40750111	02	63.5 mm	70 mm	2.7 Kg
40750113	04	100 mm	110 mm	4 Kg
40750114	05	101.6 mm	105 mm	3.7 Kg
40750115	06	152 mm	140 mm	10.6 Kg
40750117	08	203 mm	190 mm	14.3 Kg





ESTAS BUSCANDO EL MEJOR PRECIO EN BULONERÍA ?

**ACCEDÉ A NUESTRA
LISTA DE PRECIOS**

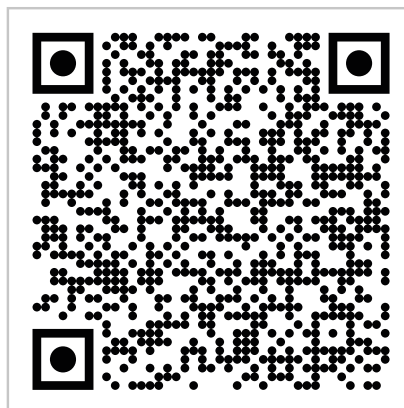

*CONSULTANOS POR DESCUENTOS
APLICABLES A ESTA LISTA*



TRAMONTINA

TRAMONTINA

ADAPTADOR MACHO 3/4"**78501/000**

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Adaptador con rosca para canilla de 3/4"
- Conexión para el acople rápido de la manguera

- Alto: 4 cm
- Ancho: 3.10 cm
- Profundidad: 3.10 cm
- Peso: 0.01 kg

**ADAPTADOR HEMBRA 3/4" - 1/2"****78502/000**

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Adaptador con rosca para canilla de 3/4" y reducción de 1/2"
- Conexión para el acople rápido de la manguera

- Alto: 4.80 cm
- Ancho: 3.20 cm
- Profundidad: 3.20 cm
- Peso: 0.01 kg

**ADAPTADOR HEMBRA 3/4"****78502/021**

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Adaptador con rosca para canilla de 3/4", estándar americano
- Conexión para el acople rápido de la manguera

- Alto: 4.10 cm
- Ancho: 3.20 cm
- Profundidad: 3.20 cm
- Peso: 0.01 kg

**ACOPLE RÁPIDO C/AQUASTOP 1/2"****78508/000**

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Utilizado a la salida de agua de la manguera
- Conexión con sistema de fijación con rosca a manguera de 1/2"
- Con sistema Aquastop, que bloquea la salida de agua al retirar el accesorio
- Conexión tipo clic a los accesorios de riego, con 2 garras

- Alto: 5.30 cm
- Ancho: 3.60 cm
- Profundidad: 3.60 cm
- Peso: 0.02 kg

**ACOPLE RÁPIDO 1/2"****78506/000**

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Utilizado a la entrada y/o salida de agua de la manguera
- Conexión con sistema de fijación con rosca a manguera de 1/2"
- Conexión tipo clic a los accesorios de riego, con 2 garras

- Alto: 5.30 cm
- Ancho: 3.60 cm
- Profundidad: 3.60 cm
- Peso: 0.02 kg

**UNIÓN PARA REPARAR 1/2"****78510/000**

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Para reparar y unir mangueras de 1/2", con sistema de fijación con rosca

- Alto: 4.90 cm
- Ancho: 3.30 cm
- Profundidad: 3.30 cm
- Peso: 0.02 kg

**ENROLLADOR DE MANGUERA****78594/000**

- Fabricado en polipropileno de alta resistencia, que proporciona más durabilidad y excelente terminación
- Piezas metálicas poseen pintura electrostática en polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación
- Viene con soporte para pared
- Capacidad para guardar hasta 55 metros de manguera 1/2". Este es solamente un valor de referencia, considerando una manguera de 1/2". El valor puede variar para más o para menos, dependiendo del modelo y del diámetro de la manguera
- Viene con 02 acoples rápidos (78506/000) y 01 adaptador hembra con rosca externa de 3/4"

- Alto: 43 cm
- Ancho: 51.40 cm
- Profundidad: 35.50 cm
- Peso: 2.06 kg



ENROLLADOR DE MANGUERA C/RUEDAS

78595/000

- Fabricado en polipropileno de alta resistencia, que proporciona más durabilidad y excelente terminación
- Piezas metálicas poseen pintura electrostática en polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación
- Capacidad para guardar hasta 55 metros de manguera 1/2". Este es solamente un valor de referencia, considerando una manguera de 1/2". El valor puede variar para más o para menos, dependiendo del modelo y del diámetro de la manguera
- Con ruedas que facilitan la movilización
- Viene con 02 acoples rápidos (78506/000) y 01 adaptador hembra con rosca externa de 3/4"

- Alto: 86.50 cm
- Ancho: 46 cm
- Profundidad: 51.40 cm
- Peso: 3.11 kg



CARRETILLA DE MANO P/CARGA

77753/235

- Eje de acero de alta resistencia y buje
- Brazo metálico tubular 1,5 mm y estructura reforzada
- Llanta maciza Ø 200 mm x 55 mm
- Capacidad para 180 kg.

- Alto: 50.10 cm
- Ancho: 54 cm
- Profundidad: 111 cm
- Peso: 9.30 kg



CARRETILLA DE MANO 55 L

77717/431

- La caja se fabrica con plástico de alta resistencia
- Empuñaduras ergonómicas
- Eje de acero de alta resistencia
- Caja plástica honda redonda de 3,5 mm, con capacidad para 55 L
- Punta redonda que facilita el despeje
- Brazo metálico tubular 1,2 mm
- Llanta con cámara 3.25/8" y rueda plástica

- Alto: 55.60 cm
- Ancho: 59.40 cm
- Profundidad: 144.20 cm
- Peso: 8.36 kg



CARRETILLA DE MANO EXTRAFORTE 65 L

77714/235

- Empuñaduras ergonómicas
- Borde reforzado
- Eje de acero de alta resistencia
- Caja metálica reforzada de 0,9 mm, con capacidad para 65 L
- Brazo metálico tubular 1,5 mm
- Llanta maciza Ø 345 mm x 75 mm

- Alto: 53.60 cm
- Ancho: 62.20 cm
- Profundidad: 143.60 cm
- Peso: 16.39 kg



BALDE ALBAÑIL 8 L

78281/084

- Fabricado en plástico de alta resistencia para proporcionar durabilidad y hacer que el producto sea más liviano
- Asa metálica con puño de plástico
- Capacidad de 8 L
- Producto liviano, que le genera menos esfuerzo físico al usuario y le proporciona más productividad

- Alto: 20.20 cm
- Ancho: 30.90 cm
- Profundidad: 30.90 cm
- Peso: 0.39kg



BORDEADORAS DE CÉSPED

79634/945

- Modelo: AP1000T
- Potencia: 1000 W
- Altura: 90.80 cm
- Ancho: 30.30 cm
- Longitud: 89.20 cm
- Peso: 2.58 kg
- Rotación máx.: 10000 rpm
- Diámetro de corte: 28 cm
- El brazo de la bordeadora recibe pintura electrostática a polvo, proporcionando mayor resistencia y menor desgaste durante el uso
- Área de corte indicada de 100 m²
- Uso doméstico

79634/948

- Modelo: AP1500T
- Potencia: 1500 W
- Altura: 90.80 cm
- Ancho: 30.30 cm
- Longitud: 89.20 cm
- Peso: 2.66 kg
- Rotación máx.: 11000 rpm
- Diámetro de corte: 28 cm
- El brazo de la bordeadora recibe pintura electrostática a polvo, proporcionando mayor resistencia y menor desgaste durante el uso
- Área de corte indicada de 100 m²
- Uso doméstico

EXCIBIDORES

79634/945E

79634/948E



CORTADORA DE CESPED ELÉCTRICA

79659/944

- Producto fabricado con materia prima de alta calidad proporcionando una irrigación precisa y confiable
- Adaptador con rosca para canilla de 3/4"
- Conexión para el acople rápido de la manguera

- Potencia: 1300 W
- Voltaje: 220V
- Tiene 3 posiciones de corte
- Ancho de corte: 35 cm
- Peso: 16,6 kg
- Altura mínima de corte: 2.3 cm
- Altura máxima de corte: 5.3 cm
- Medidas: 37 x 109 x 120 cm
- Capacidad del colector: 16,5 litros



DESTORNILLADORES PUNTA PLANA

CÓDIGO	MEDIDA
41500/010	3 x 75 mm
41500/012	3 x 125 mm
41500/013	3 x 150 mm
41500/020	5 x 75 mm
41500/022	5 x 125 mm
41500/023	5 x 150 mm
41500/030	6 x 100 mm
41500/031	6 x 125 mm
41500/032	6 x 150 mm



DESTORNILLADORES PUNTA PHILLIPS

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
41505/009	3 x 100 mm	41505/031	6 x 150 mm
41505/011	3 x 125 mm	41505/040	8 x 150 mm
41505/012	3 x 150 mm	41505/042	8 x 200 mm
41505/019	5 x 125 mm	41505/050	10 x 200 mm
41505/021	5 x 100 mm		
41505/022	5 x 150 mm		
41505/029	6 x 125 mm		
41505/030	6 x 100 mm		



DESTORNILLADORS G CORTOS

CÓDIGO	MEDIDA	REF
41502/001	5 x 38 mm	01
41502/002	6 x 38 mm	01

CÓDIGO	MEDIDA	REF
41507/001	5 x 38 mm	02
41507/002	6 x 38 mm	02



**JUEGO DE DESTORNILLADORES
 6 PZS**
41516/506
Contenido

- 2 Destornilladores punta chata
- 3 3/16*4 y 1/4*4
- 3 Destornilladores punta cruzada
- 1/8*3, 3/16*3 y 1/4*4
- 1 Destornillador clip punta chata


**JUEGO DE DESTORNILLADORES C/
 SOPORTE 13 PZS**
41516/513
Contenido

- Destornillador Punta Chata: 15.5 x 2.3 cm / 17 x 2.6 cm / 19.5 x 2.6 cm / 20 x 2.8 cm / 26.5 x 3 cm
- Destornillador clip Punta Chata: 15.5 x 2.3 cm
- Destornillador Punta Phillips: 15 x 2.3 cm / 16.5 x 2.6 cm / 19.5 x 2.6 cm / 20.5 x 2.8 cm / 26.5 x 3 cm
- Destornillador Corto Punta Phillips: 9.5 x 2.8 cm


**JUEGO DE DESTORNILLADORES
 PRO 6 PZS**
44127/406
Contenido

- 2 Destornilladores punta chata
- 3 3/16*4 y 1/4*4
- 3 Destornilladores punta cruzada
- 1/8*3, 3/16*3 y 1/4*4
- 1 Destornillador clip punta chata



LLAVES DE RUEDA P/CAMION

CÓDIGO	MEDIDA
42810/001	24 x 27 mm
42810/002	27 x 30 mm
42810/003	32 x 30 mm


ESPATULA CHATA Y BARRA

CÓDIGO	MEDIDA	REF
42811/001	500 x 19 x 19 mm	01

CÓDIGO	MEDIDA	REF
44745/050	500 mm	02
44745/060	600 mm	02

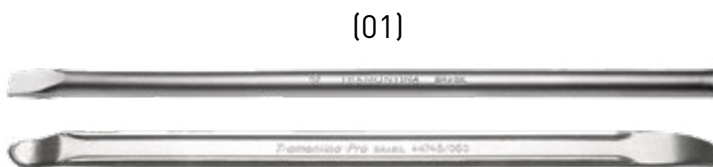

(01)

(02)

LLAVE EN CRUZ C/ESPÁTULA

CÓDIGO	MEDIDA
42860/001	17 x 19 x 21 mm



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

42241/215

Contenido

• Llave Combinada: 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm /
11 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 17 mm / 19 mm
/ 22 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm / 32 mm



LLAVES COMBINADAS MILIMÉTRICAS

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
42246/108	8 mm	42246/119	19 mm
42246/109	9 mm	42246/120	20 mm
42246/110	10 mm	42246/121	21 mm
42246/111	11 mm	42246/122	22 mm
42246/112	12 mm	42246/124	24 mm
42246/113	13 mm	42246/126	26 mm
42246/114	14 mm	42246/127	27 mm
42246/115	15 mm	42246/128	28 mm
42246/116	16 mm	42246/130	30 mm
42246/117	17 mm	42246/132	32 mm
42246/118	18 mm		



LLAVES COMBINADAS PULGADAS

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
42245/100	1/4"	42245/108	3/4"
42245/101	5/16"	42245/109	25/32"
42245/102	3/8"	42245/110	13/16"
42245/103	7/16"	42245/111	7/8"
42245/104	1/2"	42245/112	15/16"
42245/105	9/16"	42245/113	1"
42245/106	5/8"	42245/115	11/8"
42245/107	11/16"	42245/117	11/4"



LLAVES COMBINADAS PRO MILIMÉTRICA

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
42245/100	1/4"	42245/108	3/4"
42245/101	5/16"	42245/109	25/32"
42245/102	3/8"	42245/110	13/16"
42245/103	7/16"	42245/111	7/8"
42245/104	1/2"	42245/112	15/16"
42245/105	9/16"	42245/113	1"
42245/106	5/8"	42245/115	11/8"
42245/107	11/16"	42245/117	11/4"



TUBOS HEXAGONALES - ENCASTRA 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDA
43603/110	10 mm	43603/118	18 mm
43603/111	11 mm	43603/119	19 mm
43603/112	12 mm	43603/121	21 mm
43603/113	13 mm	43603/122	22 mm
43603/114	14 mm	43603/124	24 mm
43603/115	15 mm	43603/127	27 mm
43603/116	16 mm	43603/130	30 mm
43603/117	17 mm	43603/132	32 mm



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS 9 PZS PRO 44400/209

• Su cuerpo en forma de "L" permite aplicar torque a diferentes profundidades. Disponible con encaje hexagonal, trafil y multidentado, con modelos cortos, largos, extralargos con o sin agujero guía.

- Alto: 2.0 cm
- Ancho: 11.0 cm
- Profundidad: 21.00 cm
- Peso: 0.26 kg

Medidas del 1.5 mm al 10 mm



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PULGADAS 9 PZS PRO 44420/209

• Su cuerpo en forma de "L" permite aplicar torque a diferentes profundidades. Disponible con encaje hexagonal, trafil y multidentado, con modelos cortos, largos, extralargos con o sin agujero guía.

- Alto: 2.0 cm
- Ancho: 11.0 cm
- Profundidad: 21.00 cm
- Peso: 0.26 kg

Medidas del 1/16" al 3/8"



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PULGADAS 8 PZS 44422/208

• Su cuerpo en forma de "L" permite aplicar torque a diferentes profundidades. Disponible con encaje hexagonal, trafil y multidentado, con modelos cortos, largos, extralargos con o sin agujero guía.

- Alto: 3.0 cm
- Ancho: 14.0 cm
- Profundidad: 26.00 cm
- Peso: 0.25 kg

Medidas del 3/32" al 3/8"



JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES MILIMÉTRICAS 9 PZS 44421/209

• Su cuerpo en forma de "L" permite aplicar torque a diferentes profundidades. Disponible con encaje hexagonal, trafil y multidentado, con modelos cortos, largos, extralargos con o sin agujero guía.

- Alto: 3.0 cm
- Ancho: 11.0 cm
- Profundidad: 25.5 cm
- Peso: 0.25 kg

Medidas del 1.5 mm al 10 mm



LLAVE MANGO T PUNTA TRAFIX PRO

CÓDIGO	MEDIDA
44362/110	T10
44362/115	T15
44362/120	T20
44362/125	T25
44362/127	T27
44362/130	T30
443621/140	T40
44362/145	T45



LLAVE MANGO T PUNTA TRAFIX HEXAGONAL

CÓDIGO	MEDIDA
44360/103	3x126 mm
44360/104	4x142 mm
44360/105	5x160 mm
44360/106	6x180 mm
44360/108	8x200 mm
44360/110	10x224 mm



PINZA UNIVERSAL

41001/107 - 41001/108

- Los mangos poseen una forma ergonómica para aumentar el confort
- Producto aislado 1.000 V Indicado para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alternada

CÓDIGO	AISLACIÓN	MEDIDA
41001/107	1000 v	7"
41001/108	1000 v	8"



PINZA CORTE DIAGONAL**41006/106**

- Temple especial en el hilo de corte y mandíbulas
- Los mangos poseen una forma ergonómica para aumentar el confort
- Producto aislado 1.000 V Indicado para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alternada

CÓDIGO	AISLACIÓN	MEDIDA
41001/107	1000 v	6"

**PINZA PUNTA MEDIA CAÑA****41008/106**

- Los mangos poseen una forma ergonómica para aumentar el confort
- Producto aislado 1.000 V Indicado para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alternada

CÓDIGO	AISLACIÓN	MEDIDA
41008/106	1000 v	6"

**PINZA PUNTA MEDIA CAÑA****41008/180**

- Los mangos poseen una forma ergonómica para aumentar el confort
- Producto aislado 1.000 V Indicado para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alternada

CÓDIGO	AISLACIÓN	MEDIDA
41008/180	1000 v	8"

**PINZA DE PRESIÓN 10"**
MORDIENTE CURVO**41071/110**

- Cuerpo hecho con chapas conformadas.
- Acabado cromado.
- Apertura ajustable.
- Traba de liberación.
- Mordiente curvo.

CÓDIGO	AISLACIÓN	MEDIDA
41071/110	1000 v	8"

**REGADERAS PLÁSTICAS**

CÓDIGO	COLOR	CAPACIDAD
78600/022	Azul	2 L
78600/023	Rosa	2 L
78600/072	Azul	7 L
78600/073	Rosa	7 L



ASPERSORES DE IMPULSO

78527/401

Aspesor metálico

- Cuerpo metálico, muy resistente, con puntero acoplado para fijación en el terreno
- Ángulo de trabajo de 360°
- Tiene un área de cobertura de hasta 688 m² o diámetro de alcance del chorro de agua hasta 29,6 m - a una presión de 4 bar
- El aspersor se conecta a mangueras de 1/2", 5/8" y 3/4" con sistema de acople rápido
- Sistema intercambiable que se adapta a todos los componentes del sistema de irrigación
- Acompaña adaptador para acople rápido



- Alto: 30.6 cm
- Ancho: 12.0 cm
- Profundidad: 3.80 cm
- Peso: 0.33 kg



- Alto: 30.0 cm
- Ancho: 12.5 cm
- Profundidad: 5.0 cm
- Peso: 0.11 kg

78527/500

Aspesor Plástico

- Cuerpo plástico de alta resistencia y puntero acoplado para fijación en el terreno
- El chorro de agua se puede regular horizontalmente desde 30° hasta 360°
- Tiene un área de cobertura de hasta 688 m² o diámetro de alcance del chorro de agua hasta 29,6 m - a una presión de 4 bar
- El aspersor se conecta a mangueras de 1/2", 5/8" y 3/4" con sistema de acople rápido
- Sistema intercambiable que se adapta a todos los componentes del sistema de irrigación

SERRUCHO DE PODA 5/6 DIENTES CABO MADERA

43290/012 - 43290/014

- Lámina en acero alto carbono templado y lijado
- Mango de madera ergonómico barnizado
- Dientes trabados
- Protección plástica en el área de corte

CÓDIGO	MEDIDAS	DIENTES	PESO
43290/012	9 x 2 x 43 cm	5	200 g
43293/014	12.5 x 2 x 49.8 cm	6	240 g



SERRUCHO PODAR SUPERCUT 14"

43294/014

- Lámina en acero alto carbono templado y lijado
- Mango de madera ergonómico barnizado
- Dientes trabados
- Protección plástica en el área de corte

CÓDIGO	MEDIDAS	DIENTES	PESO
43290/012	3 x 8.50 x 54 cm	6	180 g



ARCO DE SIERRA FIJO 12"

43301/012

- Pintura electrostática negra
- Mango ergonómico inyectado
- Las herramientas son sometidas a testes de aplicación para garantizar su resistencia mecánica durante el uso constante

CÓDIGO	MEDIDAS	PESO
43290/012	2.8 x 12.7 x 45.3 cm	43 g



PRODUCTOS DE JARDINERÍA

77856/304 - 77831/721 - 77100/644
- 78102/801 - 78104/801

- Temple especial en el hilo de corte y mandíbulas
- Los mangos poseen una forma ergonómica para aumentar el confort
- Producto aislado 1.000 V Indicado para trabajos en baja tensión, hasta 1.000 V en corriente alterna

CÓDIGO	DETALLES	MEDIDA	REF
77856/304	Escoba plástica - 30 Dientes color negro	31 x 27 cm	01
77831/721	Escoba metálica regulable - 22 dientes + mango madera	10.6 x 44 x 153.60 cm	02
77100/644	Rastrillo curvo metálico pesado - mango de madera	9.20 x 34.70 149.8 cm	03
78102/801	Kit para jardín 3 piezas - Mango de madera	8.50 x 11 x 34.50 cm	04
78104/801	Juego de jardinería 4 piezas - mango de madera	2.50 x 10 x 27.50 cm	05

(01)



(02)




(03)



(04)



(05)

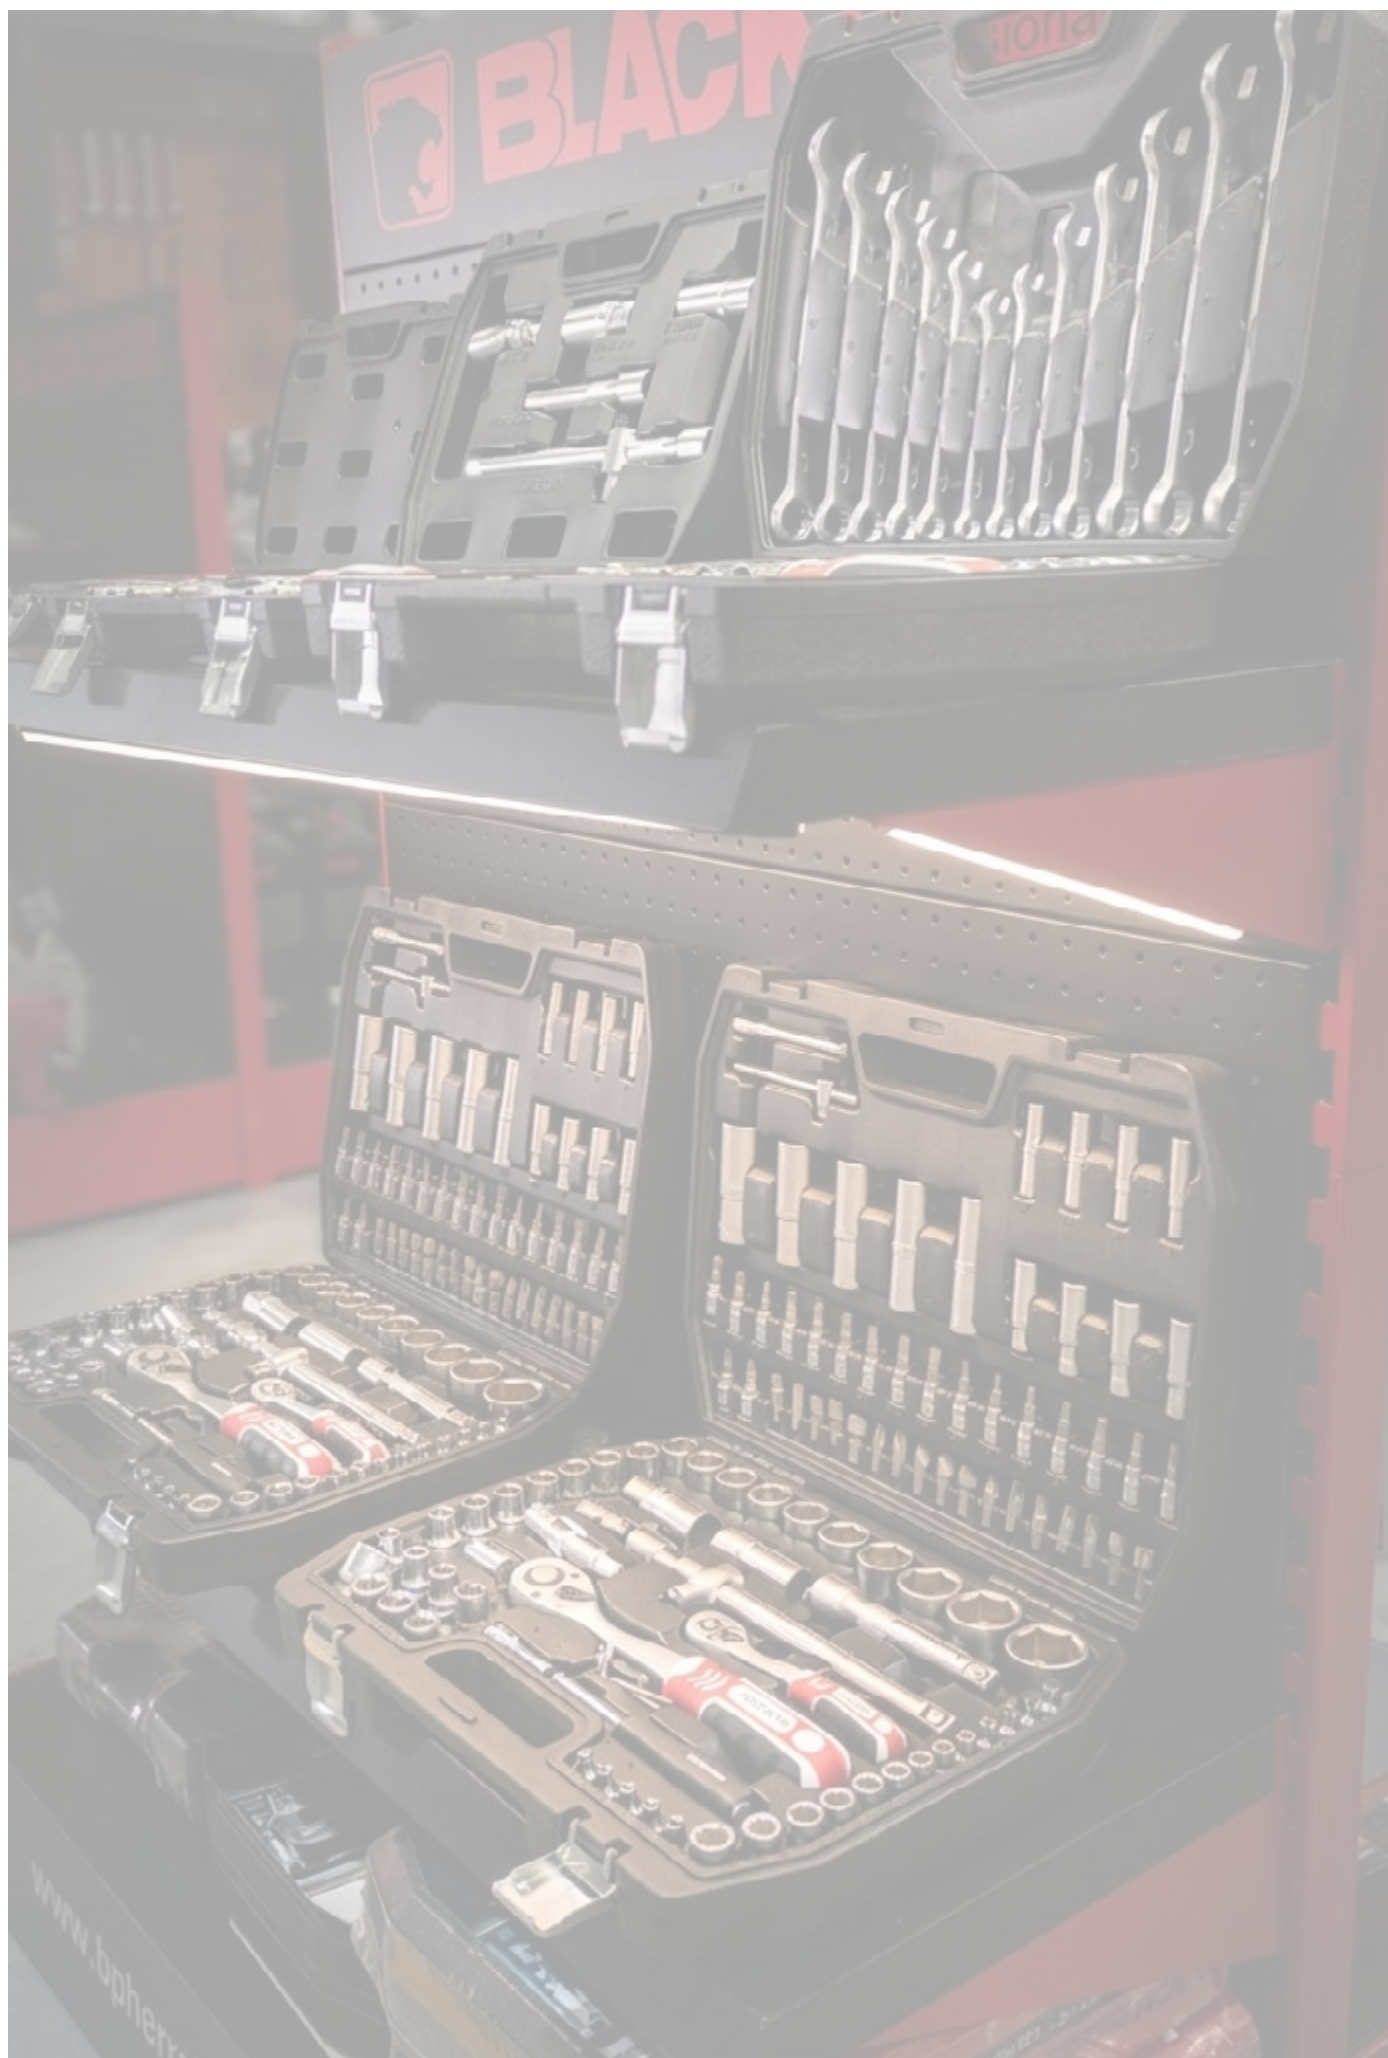



MECAN CENTRAL

📍 Av. 12 de Octubre 626 / 636 • Venado Tuerto • Santa Fe • Arg.

☎ Tel.: 03462 - 432500 / 📠 03462 - 15376677 / 📠 03462 - 15415662 / 📠 03462 - 15664205

✉ ventas@mecan-sa.com.ar • www.mecan-sa.com.ar

DISTRIBUIDORA MAYORISTA Y LOGÍSTICA

📍 Francisco Carelli 3260, Parque Industrial La Victoria • Venado Tuerto • Santa Fe • Arg.

☎ Tel.: 03462 - 462900 / 📠 03462 - 15329585 / 📠 03462 - 15610404 / 📠 03462 - 15664413

✉ ventasbuloneria@mecan-sa.com.ar • www.mecan-sa.com.ar
