

**vision<sup>TM</sup>LINE**

Produktbrosjyre ildsteder 2026/2027



*varme du blir glad i ...*



Et ildsted fra VisionLine er mer enn en varmekilde. Det kombinerer godt design, moderne funksjonalitet og effektiv forbrenning – skapt for å gi varme, trygghet og stemning i hjemmet, år etter år.

Enten du foretrekker den klassiske peisovnens varme og tradisjonelle uttrykk, eller et moderne ildsted med rene linjer og store vinduspartier, finner du modeller som passer ulike stiler og boliger.

Alle våre ildsteder er rentbrennende og utviklet for å møte strenge krav til miljø og forbrenning. Det betyr effektiv utnyttelse av veden, mindre utslipp og mer varme fra hver eneste vedkubbe.

I en tid med usikre strømpriser og mulighet for strømbrudd gir vedovnen en ekstra trygghet.


Med ved tilgjengelig kan du stole på varmen fra ditt eget ildsted.

Et ildsted skal ikke bare varme opp hjemmet – det skal være en naturlig del av rommet, skape stemning og gi glede i mange år.

*varme du blir glad i ...*




**VisionLine s25-3 (med sideglass)**

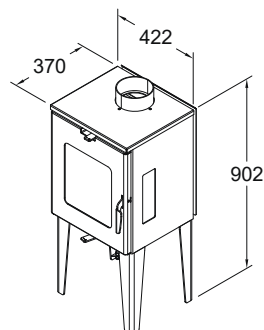

Nominell effekt: 7,3 kW  
 Virkningsgrad: 84 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 135m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 65 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A+**




**VisionLine s25-1 (uten sideglass)**

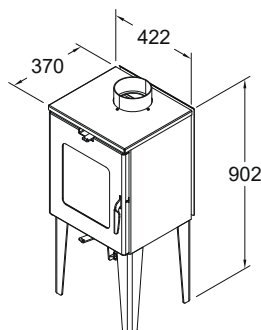

Nominell effekt: 7,3 kW  
 Virkningsgrad: 84 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 135m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 65 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A+**




**VisionLine s35-3 (med sideglass)**

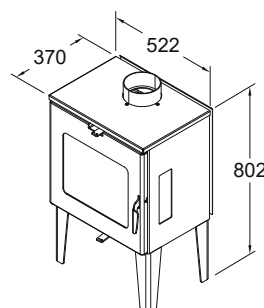

Nominell effekt: 8,2 kW  
 Virkningsgrad: 80 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 135m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 72 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A+**




**VisionLine s35-1 (uten sideglass)**

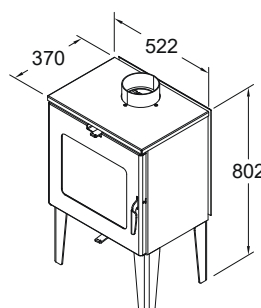

Nominell effekt: 8,2 kW  
 Virkningsgrad: 80 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 135m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 73 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A+**




**VisionLine s40-3 (med sideglass)**

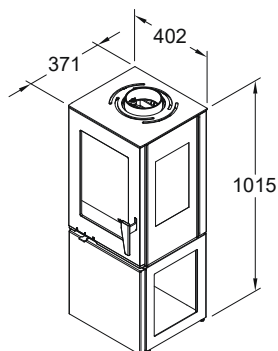

Nominell effekt: 5,2 kW  
 Virkningsgrad: 75 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 100m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 105 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**




**VisionLine s40-1 (uten sideglass)**

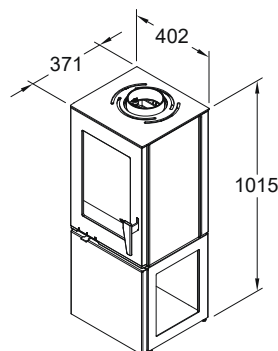

Nominell effekt: 5,2 kW  
 Virkningsgrad: 75 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 100m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 105 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**




**VisionLine s40-3 Pidestall (med sideglass)**

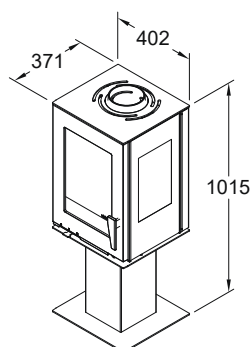

Nominell effekt: 5,2 kW  
 Virkningsgrad: 75 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 100m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 105 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**




**VisionLine i40-3 Elementpeis (med sideglass)**

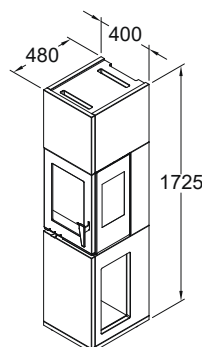

Nominell effekt: 5,2 kW  
 Virkningsgrad: 75 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 100m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 125 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**




**VisionLine s50-3** (med sideglass)

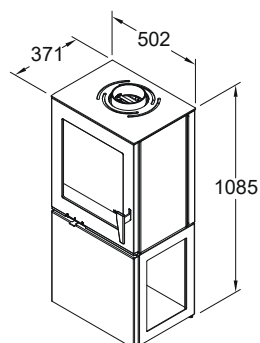

Nominell effekt: 7 kW  
 Virkningsgrad: 78 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 140 m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 120 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**



**VisionLine s50-1** (uten sideglass)

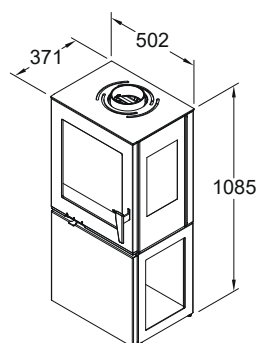


Nominell effekt: 7 kW  
 Virkningsgrad: 78 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 140 m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 120 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**



**VisionLine i50-3 Elementpeis** (med sideglass)

Peisinnsett med romslig brennkammer og store sideglass som gir et flott flammeinnsyn.

Elementpeisene leveres komplett med prefabrikkert, flatpakket omramming for enkel og effektiv montering.

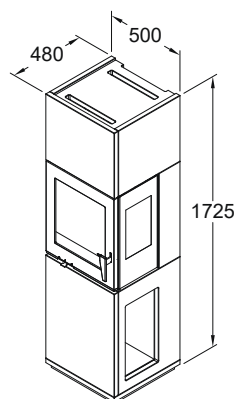


Nominell effekt: 7 kW  
 Virkningsgrad: 78 %  
 Oppvarmingsareal: ca. 140 m<sup>2</sup>  
 Vekt: ca. 137 kg  
 Røykrør YD: Ø148  
 Vedlengde: 300 mm  
 Energiklasse: **A**




## VisionLine i33-2 Elementpeis

Peisinnsats med helstøpt eksklusivt vinkelglass som gir et spesielt flott og bredt flammebilde. Leveres komplett med prefabrikkert, flatpakket omramming som gjør monteringen enkel.

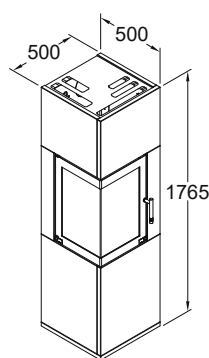

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Nominell effekt:  | 7 kW                   |
| Virkningsgrad:    | 81 %                   |
| Oppvarmingsareal: | ca. 140 m <sup>2</sup> |
| Vekt:             | ca. 160 kg             |
| Røykrør YD:       | Ø148                   |
| Vedlengde:        | 300 mm                 |
| Energiklasse:     | <b>A<sup>+</sup></b>   |

## Notater og skisser

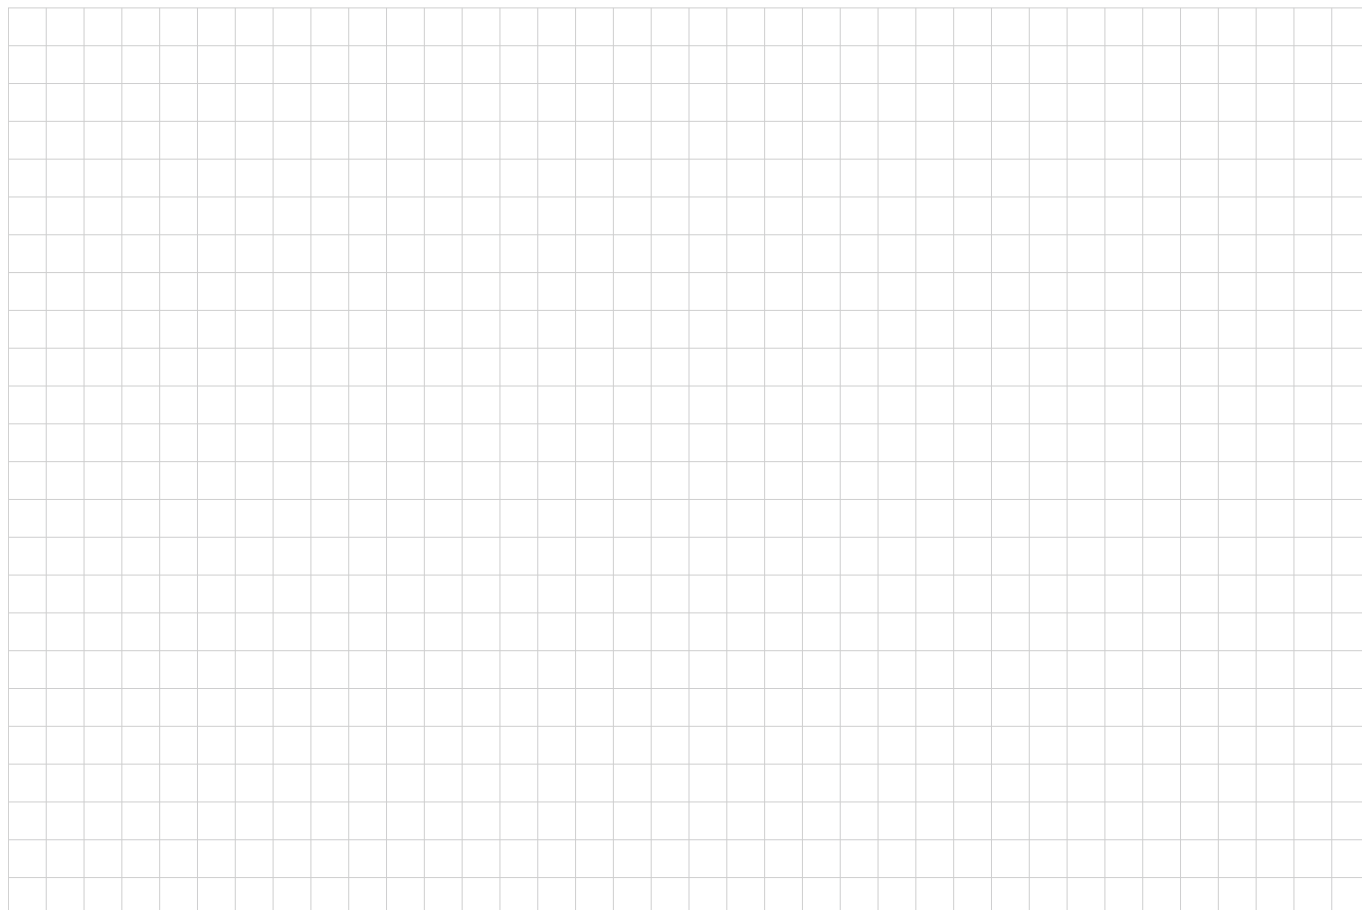

## VI LEVERER OGSÅ PIPER

En god peisløsning handler om mer enn selve ildstedet. Vi er en betydelig leverandør av komplette pipeløsninger og tilbyr både VisionLine Panelpipe og VisionLine Stålpipesystemer for nybygg og rehabilitering.

### VisionLine Panelpipe

En moderne, plassbesparende lettvekts elementpipe med kompakte mål og rask montering. Pipen krever ingen muring og kan overflatebehandles som en gipsplate, slik at den enkelt integreres i interiøret.

### VisionLine Stålpipesystem

Et fleksibelt, isolert stålpipesystem som kan monteres både innvendig og på yttervegg. Systemet kan tilpasses ulike tak og løsninger med vinkler og sideforskyvning. Pipen er godkjent både som en ventilert stålpipesystem og som en fullisolert stålpipesystem.

**Spør oss om komplett løsning med ildsted og pipe.**



**vision**LINE™



**vision**LINE™

**VL** PRODUKSJON AS