FOGO VIVO



ECO DESIGN
EN 16510

DES FLAMMES DE PRESTIGE

SOMMAIRE

3	L'EXCELLENCE DU FEU
4	L'HARMONIE PARFAITE AVEC LE FEU
5	L'EXCELLENCE DE LA FABRICATION
6	POURQUOI CHOISIR FOGO VIVO
8	TECHNOLOGIE
	INSERTS
10	PLENO 70 I 50
14	PLENO 80 I 50
18	PLENO 100 I 50
22	ACCESSOIRES INSERTS
	INSERTS VERSION POÊLES
24	ALVA 70 I 50
28	ALVA 80 I 50
32	ALVA 100 I 50
36	ACCESSOIRES BOXS
38	INFORMATIONS TECHNIQUES
40	DESSINS TECHNIQUES






L'EXCELLENCE DU FEU

Depuis la nuit des temps, le feu accompagne l'homme, guide ses récits et rassemble les générations. Avec **FOGO VIVO**, laissez-vous séduire par la magie retrouvée des flammes : leur éclat fascinant, la danse des braises et cette chaleur profonde qui enveloppe à la fois le corps et l'esprit.

Qu'il s'agisse d'un instant de solitude apaisante ou d'un moment convivial entouré de proches, chaque feu allumé révèle une atmosphère unique, réveille des émotions sincères et ouvre la voie à de nouvelles inspirations.

Autour du feu naissent les histoires, se partagent les rires et se gravent les souvenirs. Bien plus qu'une source de chaleur, **FOGO VIVO** devient un créateur de liens, un révélateur d'instants précieux et un compagnon des expériences inoubliables.



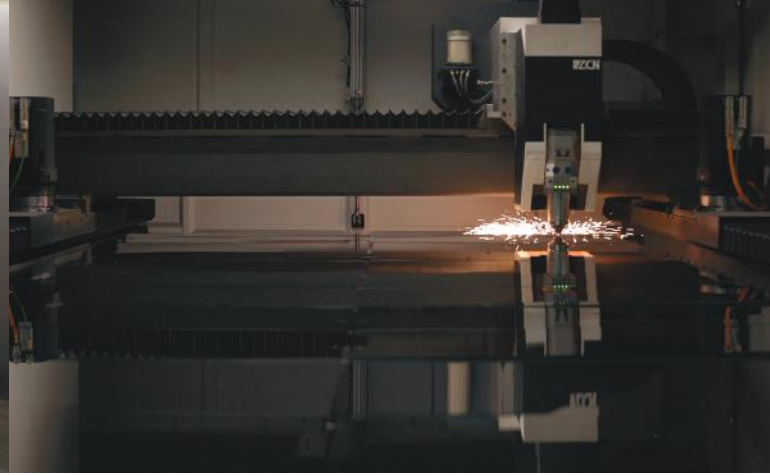

L'HARMONIE PARFAITE AVEC LE FEU


Depuis toujours, le feu fascine et rassemble. Avec **FOGO VIVO**, il devient un art que nous perfectionnons depuis plus de 30 ans. Notre expertise, nourrie par l'innovation constante et l'écoute attentive de nos clients, a donné naissance à des inserts et poêles qui allient performance, durabilité et élégance.

Chaque détail témoigne de cette exigence : la robustesse des matériaux, la finesse de conception et une esthétique intemporelle qui s'intègre à tous les intérieurs. Mais c'est dans la simplicité d'usage et la précision du contrôle de la combustion que s'exprime toute la supériorité de nos équipements.

Les flammes se transforment alors en un véritable spectacle lumineux, sublimant l'ambiance et transformant chaque instant en une expérience unique.

Pensés pour durer, nos appareils vous offrent la certitude de profiter, année après année, de la chaleur authentique et du confort inspirant du feu.



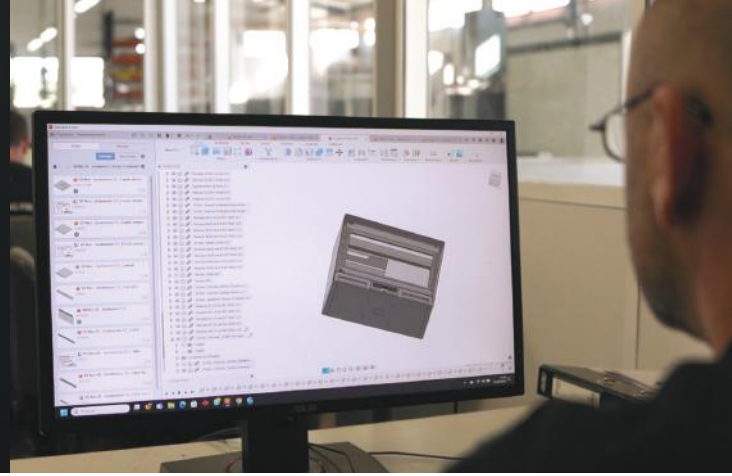

L'EXCELLENCE DE LA FABRICATION, UNE QUALITÉ QUI INSPIRE

Chez **FOGO VIVO**, la passion du feu est le moteur de notre créativité. Elle nous pousse à imaginer des solutions qui associent design raffiné, innovation technologique et performance durable.

Chaque appareil est pensé avec minutie dans notre département de développement, puis soumis à des tests exigeants dans notre propre laboratoire. Ce travail rigoureux garantit une combustion à la fois efficace, respectueuse de l'environnement et conforme aux normes les plus strictes, notamment la certification EN 16510 et les critères Ecodesign 2022.

Notre unité de production, implantée à Leiria, au Portugal, allie technologies de pointe et savoir-faire artisanal. À chaque étape de fabrication, un contrôle de qualité précis assure la fiabilité, l'élégance et la longévité de nos équipements.

POURQUOI CHOISIR FOGO VIVO ?

Avec **FOGO VIVO**, le chauffage devient bien plus qu'une solution : c'est une expérience inspirée par l'art de vivre portugais, où tradition et innovation se rencontrent. Conçus et fabriqués au Portugal, nos équipements associent design raffiné, efficacité et respect de l'environnement, pour offrir une chaleur authentique et durable.

Des avantages environnementaux réels

Grâce à une technologie de combustion optimisée, **FOGO VIVO** valorise pleinement l'énergie du bois. Moins de combustible est nécessaire, et les émissions de CO_2, de monoxyde de carbone et de particules fines sont réduites. Énergie renouvelable et neutre en carbone, le bois s'inscrit dans un cycle naturel : le CO_2 libéré à la combustion correspond à celui absorbé par l'arbre durant sa vie. Avec **FOGO VIVO**, vous chauffez votre foyer tout en contribuant à un environnement plus sain.

Des avantages économiques durables

Le rendement élevé des équipements **FOGO VIVO** garantit plus de chaleur avec moins de bois. Ce haut niveau d'efficacité se traduit par des économies substantielles sur vos coûts de chauffage, saison après saison, sans compromis sur le confort.

ECO DESIGN
EN 16510

L'ÉLÉGANCE D'UNE CHALEUR MAÎTRISÉE.

LA FIERTÉ D'UN SAVOIR-FAIRE PORTUGAIS.




TECHNOLOGIE

CLEAN BURNING SYSTEM
AIR TERTIAIRE
Enflamme les gaz / particules non brûlés

CHAMBRE DE COMBUSTION
en vermiculite haute densité
(750 kg/m^3)

BAC À CENDRES AVEC GRILLE

RACCORDEMENT D'AIR EXTÉRIEUR POUR LA COMBUSTION

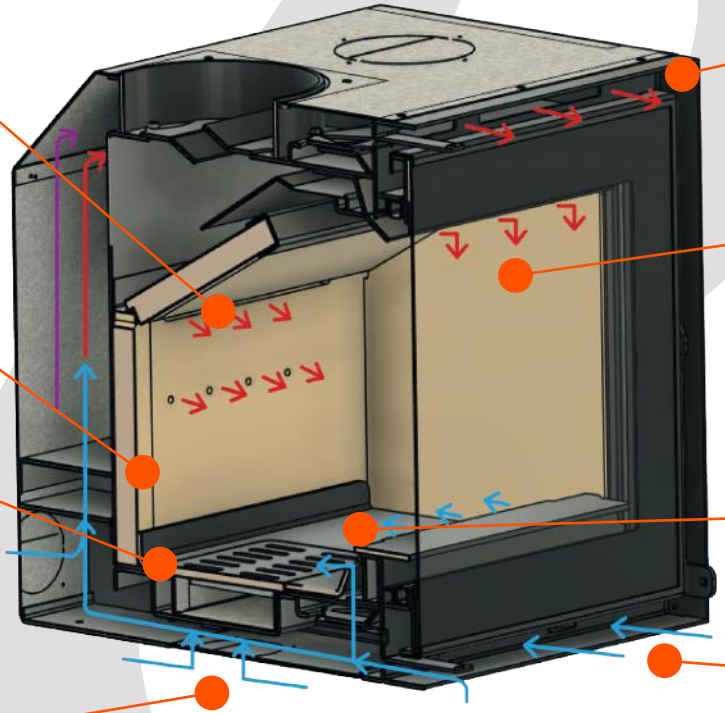

SORTIE AIR CHAUD
Flux d'air chaud orientable

AIR WASH SYSTEM
AIR SECONDAIRE
Nettoyage de la vitre / brûle les gaz imbrûlés

AIR PRIMAIRE
Allume / maintient le bois en combustion

ENTRÉE AIR FROID

INSERTS



PLENO 70|50

Porte en verre sérigraphié


Avec son format équilibré, le PLENO 70|50 conjugue design raffiné et performance. Adaptable à toutes les configurations, il apporte une touche de distinction qui rehausse aussi bien une cheminée traditionnelle qu'une installation contemporaine.

A+

7.3 KW
PUISSANCE NOMINALE

87%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510

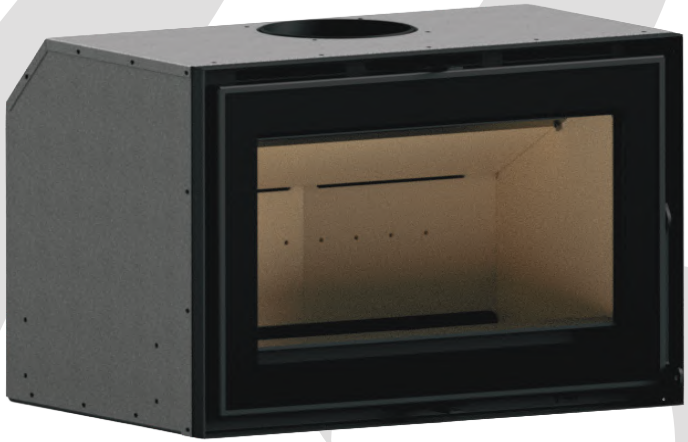

- ✓ Porte avec façade en verre sérigraphié
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

PLENO 70|50 VENTILÉ

Porte en verre sérigraphié

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 38, les **dessins techniques** en page 40 et les **accessoires** en page 22



PLENO 70|50 ACIER

Porte en acier

Avec son format équilibré, le PLENO 70|50 ACIER conjugue design raffiné et performance. Adaptable à toutes les configurations, il apporte une touche de distinction qui rehausse aussi bien une cheminée traditionnelle qu'une installation contemporaine.

A+

7.3 KW
PUISSANCE NOMINALE

87%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en acier
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

PLENO 70|50 ACIER VENTILÉ

Porte en acier

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ **+** Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 38, les **dessins techniques** en page 40 et les **accessoires** en page 22



PLENO 80|50

Porte en verre sérigraphié

Le PLENO 80|50 offre une présence plus affirmée tout en conservant l'élégance intemporelle de la gamme. Sa taille généreuse permet de mettre en valeur le spectacle des flammes, créant une atmosphère chaleureuse et sophistiquée.

A+

7.5 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en verre sérigraphié
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

PLENO 80|50 VENTILÉ

Porte en verre sérigraphié

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 38, les **dessins techniques** en page 40 et les **accessoires** en page 22



PLENO 80|50 ACIER

Porte en acier

Le PLENO 80|50 ACIER offre une présence plus affirmée tout en conservant l'élégance intemporelle de la gamme. Sa taille généreuse permet de mettre en valeur le spectacle des flammes, créant une atmosphère chaleureuse et sophistiquée.

A+

7.5 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en acier
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

PLENO 80|50 ACIER VENTILÉ

Porte en acier

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 38, les **dessins techniques** en page 40 et les **accessoires** en page 22



PLENO 100|50

Porte en verre sérigraphié

Le PLENO 100|50 incarne l'expression ultime du feu dans sa plus grande dimension. Destiné aux intérieurs qui privilégient la grandeur et le prestige, il associe sophistication, performance et une vision spectaculaire des flammes, transformant chaque instant en expérience exceptionnelle.

A+

7.8 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en verre sérigraphié
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

PLENO 100|50 VENTILÉ

Porte en verre sérigraphié

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 38, les **dessins techniques** en page 40 et les **accessoires** en page 22



PLENO 100|50 ACIER

Porte en acier

Le PLENO 100|50 ACIER incarne l'expression ultime du feu dans sa plus grande dimension. Destiné aux intérieurs qui privilégient la grandeur et le prestige, il associe sophistication, performance et une vision spectaculaire des flammes, transformant chaque instant en expérience exceptionnelle.

A+

7.8 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en acier
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

PLENO 100|50 ACIER VENTILÉ

Porte en acier


- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses


Retrouvez les **informations techniques** en page 38, les **dessins techniques** en page 40 et les **accessoires** en page 22



ACCESSOIRES INSERTS







CADRES

Acier peint en noir. Dimensions personnalisées sur demande.

	CADRE 3 CÔTÉS 30 mm		CADRE 3 CÔTÉS 50 mm		CADRE 3 CÔTÉS ECO 30 mm		CADRE 3 CÔTÉS ECO 50 mm		CADRE 4 CÔTÉS 30 mm		CADRE 4 CÔTÉS 50 mm		CADRE 4 CÔTÉS ECO 30 mm		CADRE 4 CÔTÉS ECO 50 mm	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
PLENO 70|50	736	524	776	544	736	524	776	544	736	544	776	584	736	544	776	584
PLENO 80|50	836	524	876	544	836	524	876	544	836	544	876	584	836	544	876	584
PLENO 100|50	1036	524	1076	544	1036	524	1076	544	1036	544	1076	584	1036	544	1076	584



SUPPORT

Support réglable avec pieds de nivellement.



CONTROL PANEL

Commande tactile pour le réglage de la vitesse de ventilation.

INSERTS VERSION POÊLES



ALVA 70|50

Porte en verre sérigraphié

Avec son format équilibré, le ALVA 70|50 s'adapte aux envies et aux espaces. Qu'il soit posé, suspendu ou intégré dans une composition plus audacieuse, il conserve toujours cette élégance intemporelle qui le distingue.

A+

7.3 KW
PUISSANCE NOMINALE

87 %
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en verre sérigraphié
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

ALVA 70|50 VENTILÉ

Porte en verre sérigraphié

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ **+** Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 39, les **dessins techniques** en page 41 et les **accessoires** en page 36



ALVA 70|50 ACIER

Porte en acier

Avec son format équilibré, le ALVA 70|50 ACIER s'adapte aux envies et aux espaces. Qu'il soit posé, suspendu ou intégré dans une composition plus audacieuse, il conserve toujours cette élégance intemporelle qui le distingue.

A+

7.3 KW
PUISSANCE NOMINALE

87 %
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en acier
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

ALVA 70|50 ACIER VENTILÉ

Porte en acier

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 39, les **dessins techniques** en page 41 et les **accessoires** en page 36



ALVA 80|50

Porte en verre sérigraphié

Plus généreux, le ALVA 80|50 met en valeur le feu avec une vision élargie. Sa conception permet différentes configurations d'installation, transformant chaque projet en une expression unique du confort et du design.

A+

7.5 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en verre sérigraphié
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

ALVA 80|50 VENTILÉ

Porte en verre sérigraphié

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 39, les **dessins techniques** en page 41 et les **accessoires** en page 36



ALVA 80|50 ACIER

Porte en acier

Plus généreux, le ALVA 80|50 ACIER met en valeur le feu avec une vision élargie. Sa conception permet différentes configurations d'installation, transformant chaque projet en une expression unique du confort et du design.

A+

7.5 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en acier
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

ALVA 80|50 ACIER VENTILÉ

Porte en acier

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 39, les **dessins techniques** en page 41 et les **accessoires** en page 36



ALVA 100|50

Porte en verre sérigraphié

Format le plus spectaculaire de la gamme, le ALVA 100|50 magnifie le feu dans toute sa splendeur. Grâce à ses multiples possibilités d'intégration, il s'impose comme une solution haut de gamme qui sublime chaque espace avec prestige.

A+

7.8 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en verre sérigraphié
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

ALVA 100|50 VENTILÉ

Porte en verre sérigraphié

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ + Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 39, les **dessins techniques** en page 41 et les **accessoires** en page 36



ALVA 100|50

Porte en acier

Format le plus spectaculaire de la gamme, le ALVA 100|50 ACIER magnifie le feu dans toute sa splendeur. Grâce à ses multiples possibilités d'intégration, il s'impose comme une solution haut de gamme qui sublime chaque espace avec prestige.

A+

7.8 KW
PUISSANCE NOMINALE

84%
RENDEMENT

ECO DESIGN
EN 16510



- ✓ Porte avec façade en acier
- ✓ Chambre de combustion en vermiculite haute densité (750 kg/m³)
- ✓ Bac à cendres avec grille
- ✓ Prise d'air extérieur disponible à l'arriere ou en dessous
- ✓ Possibilité d'inverser le sens d'ouverture de la porte
- ✓ Triple déflecteur
- ✓ Cadres à 3 et 4 côtés de 30 mm, 50 mm

ALVA 100|50 ACIER VENTILÉ

Porte en acier

- ✓ Caractéristiques identiques au modèle non ventilé
- ✓ **+** Ventilation automatique à 2 vitesses

Retrouvez les **informations techniques** en page 39, les **dessins techniques** en page 41 et les **accessoires** en page 36




ACCESSOIRES INSERTS VERSION POÊLES









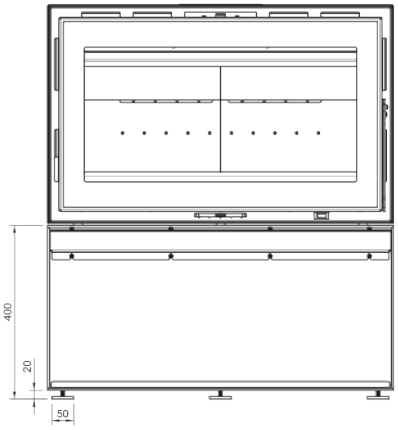

BÛCHER

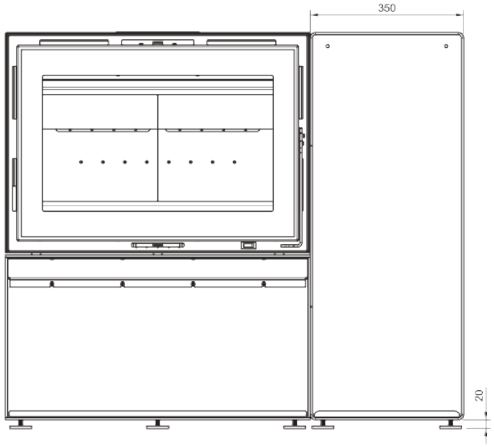

BÛCHER VERTICAL

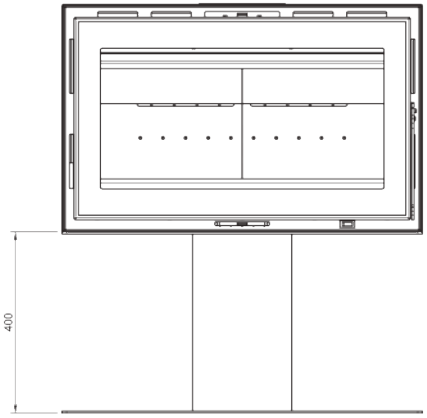


PIEDESTAL


ACCESSOIRES INSERTS VERSION POÊLES








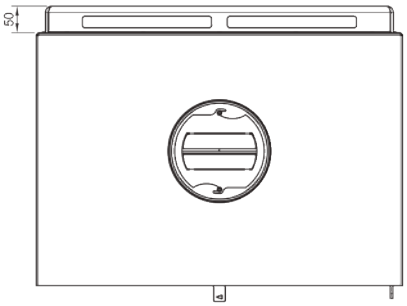

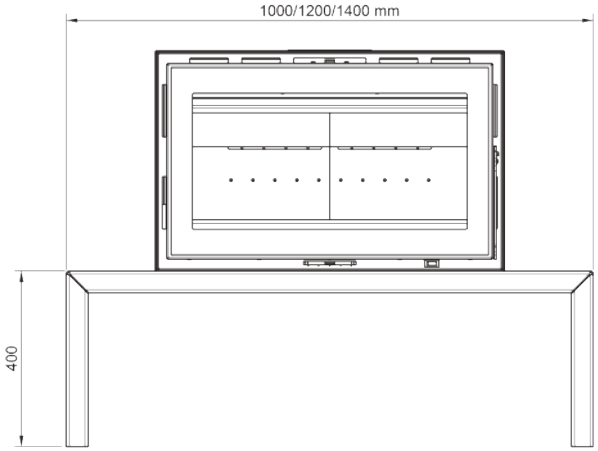

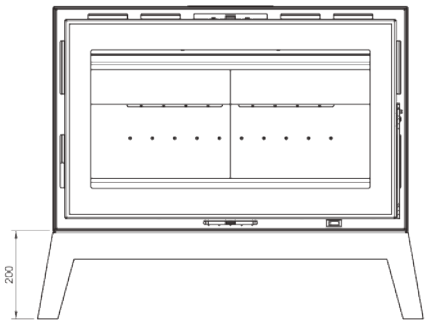

SUPPORT MURAL

BANC

*Disponible en **1000** mm, **1200** mm et **1400** mm

CLASSIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES

	PLENO 70|50	PLENO 80|50	PLENO 100|50
Norme harmonisée	EN 16510-1	EN 16510-1	EN 16510-1
Rendement - η (%)	87	84	84
Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%)	77	73	73
Puissance calorifique nominale - kW	7,3	7,5	7,8
Indice d'efficacité énergétique - EEI	116	111	111
Classe Énergétique	A+	A+	A+
Combustible: bûches / longueur - mm	300 - 350	300 - 350	300 - 400
Consommation moyenne de combustible - kg/h	1,9	2,0	2,1
Charge conseilé - kg	1,4 - 2,5	1,4 - 2,5	1,5 - 3
Charge maximale autorisée - kg	3	3	3,5
Intervalle entre les chargements	40 - 60 min	40 - 60 min	40 - 60 min
Consommation électrique maximale - W	0 - 17	0 - 17	0 - 34
Ventilation - m3/h	0 - 124	0 - 124	0 - 248
Poids - kg	90	102	121
CO @ 13% O2 - mg/m3	889	1106	1106
NOx @ 13% O2 - mg/m3	94	94	82
OGC @ 13% O2 - mg/m3	57	67	67
PM @ 13% O2 - mg/m3	8	22	22
Temperature des fumées - °C	175	192	192
Température à la sortie des fumées - °C	211	230	230
Tirage de conduit de fumée - Pa	12	12	12
Classe de température de la cheminée	T400	T400	T400
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles - mm			
Depuis le sol - (dB)	200	200	200
Arrière - (dR)	300	300	300
Latéral - (dS)	500	500	200
Plafond - (dC)	750	750	750
Avant - (dP)	1500	1500	1500
Avant (par rapport au sol) - (dF)	1000	1000	1000
Rayonnement latéral - (dL)	300	300	300
Murs en matériaux incombustibles - (dnon)	50	50	50
Charge maximale que l'appareil peut supporter pour soutenir la cheminée	25 kg	25 kg	25 kg
Longueur	697 mm	797 mm	997 mm
Hauteur	503 mm	503 mm	503 mm
Profondeur	476 mm	476 mm	476 mm
Sortie de fumée	Ø180 mm	Ø180 mm	Ø180 mm
Distance entre le centre de la sortie de fumée et l'arrière	221 mm	221 mm	221 mm


INFORMATIONS TECHNIQUES

	ALVA 70|50	ALVA 80|50	ALVA 100|50
Norme harmonisée	EN 16510-1	EN 16510-1	EN 16510-1
Rendement - η (%)	87	84	84
Efficacité Énergétique Saisonnière - ηS (%)	77	73	73
Puissance calorifique nominale - kW	7,3	7,5	7,8
Indice d'efficacité énergétique - EEI	116	111	111
Classe Énergétique	A+	A+	A+
Combustible: bûches / longueur - mm	300 - 350	300 - 350	300 - 400
Consommation moyenne de combustible - kg/h	1,9	2,0	2,1
Charge conseilé - kg	1,4 - 2,5	1,4 - 2,5	1,5 - 3
Charge maximale autorisée - kg	3	3	3,5
Intervalle entre les chargements	40 - 60 min	40 - 60 min	40 - 60 min
Consommation électrique maximale - W	0 - 17	0 - 17	0 - 34
Ventilation - m3/h	0 - 124	0 - 124	0 - 248
Poids - kg	95	110	130
CO @ 13% O2 - mg/m3	889	1106	1106
NOx @ 13% O2 - mg/m3	94	94	82
OGC @ 13% O2 - mg/m3	57	67	67
PM @ 13% O2 - mg/m3	8	22	22
Temperature des fumées - °C	175	192	192
Température à la sortie des fumées - °C	211	230	230
Tirage de conduit de fumée - Pa	12	12	12
Classe de température de la cheminée	T400	T400	T400
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles - mm			
Depuis le sol - (dB)	200	200	200
Arrière - (dR)	300	300	300
Latéral - (dS)	500	500	200
Plafond - (dC)	750	750	750
Avant - (dP)	1500	1500	1500
Avant (par rapport au sol) - (dF)	1000	1000	1000
Rayonnement latéral - (dL)	300	300	300
Murs en matériaux incombustibles - (dnon)	50	50	50
Charge maximale que l'appareil peut supporter pour soutenir la cheminée	25 kg	25 kg	25 kg
Longueur	695 mm	795 mm	995 mm
Hauteur	503 mm	503 mm	503 mm
Profondeur	480 mm	480 mm	480 mm
Sortie de fumée	Ø180 mm	Ø180 mm	Ø180 mm
Distance entre le centre de la sortie de fumée et l'arrière	225 mm	225 mm	225 mm

DESSINS TECHNIQUES




PLENO
70|50

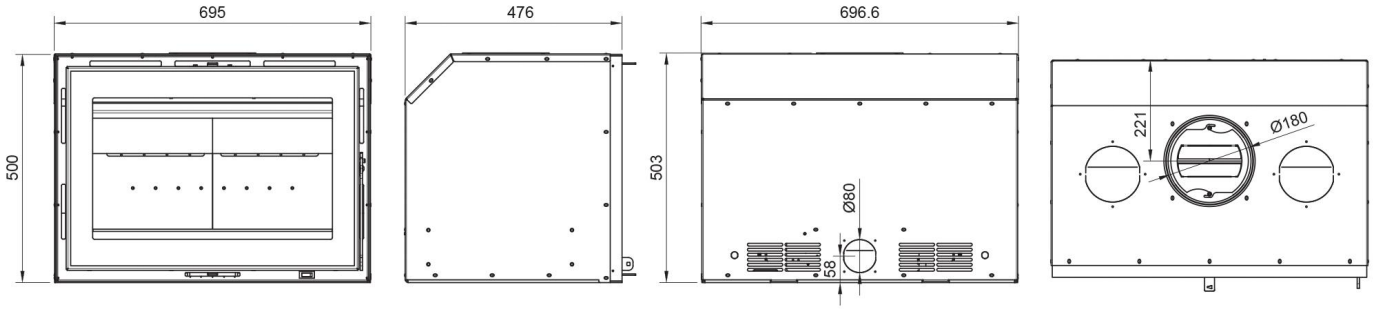




PLENO
80|50

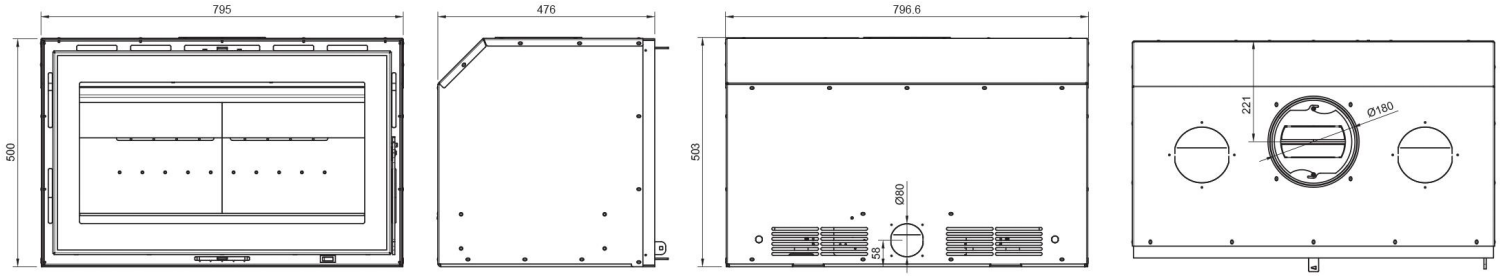




PLENO
100|50

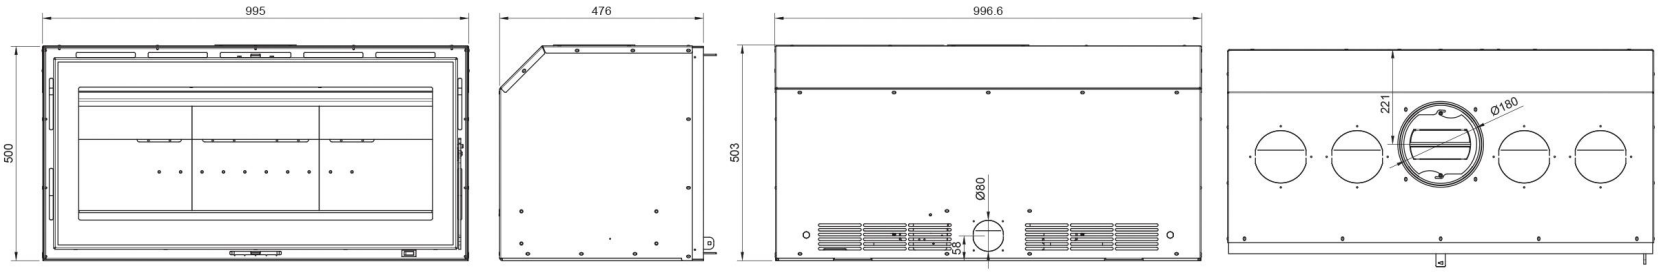

DESSINS TECHNIQUES




ALVA
70|50

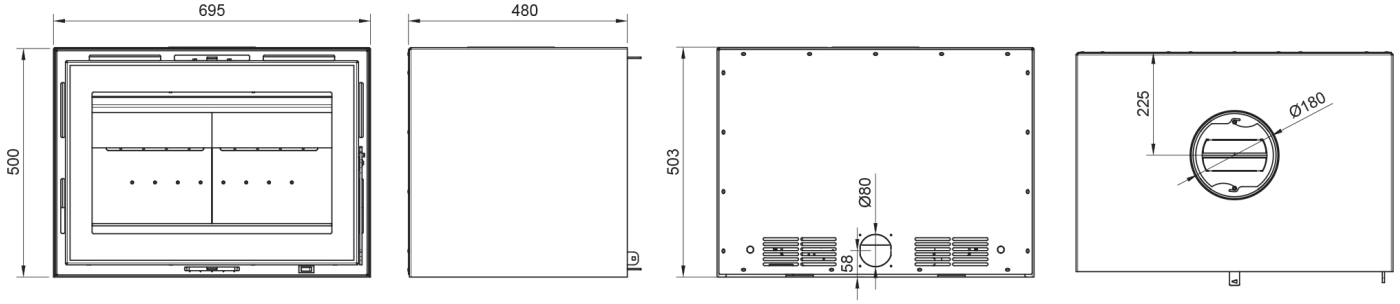




ALVA
80|50

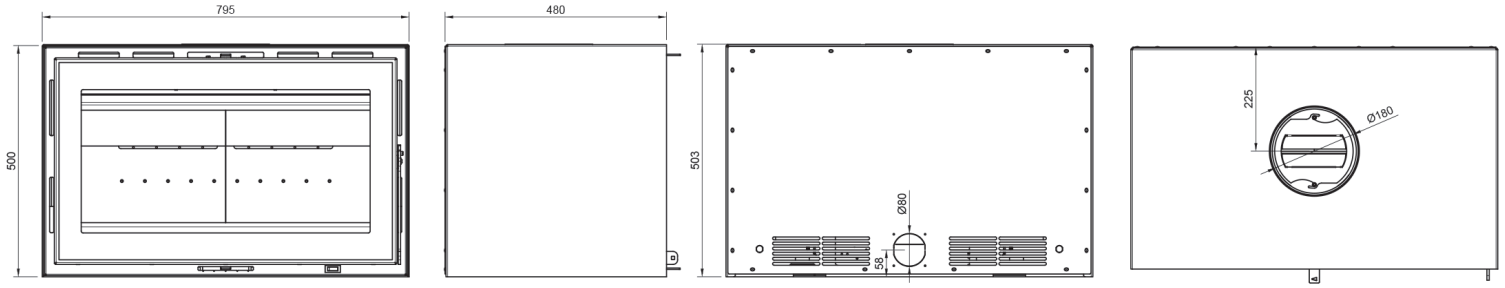



ALVA
100|50

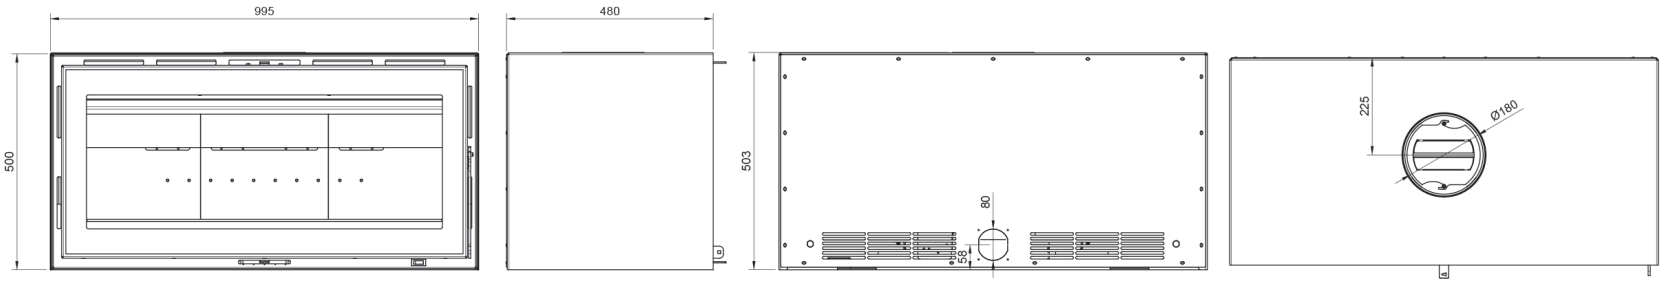





FOGO VIVO

L'EXCELLENCE DU FEU

imprimé en France – Sous réserve de modifi cations ou d'erreurs d'impression • Photos non contractuelles • VF 12.2025