

DEWALT®

SUA ALIADA INDUSTRIAL

CATÁLOGO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS, MANUAIS E ACESSÓRIOS 2025

PILARES DA MARCA - Veja abaixo os pilares da marca e descubra porque os profissionais exigentes e a indústria se identificam com a DEWALT.

ALTA PERFORMANCE	As ferramentas DEWALT têm especificações superiores, entregando os mais altos níveis de produtividade.
DURABILIDADE	As ferramentas DEWALT são feitas com materiais de alta tecnologia para suportar as aplicações mais exigentes.
INOVAÇÃO	As ferramentas DEWALT são desenvolvidas e fabricadas com técnicas avançadas e muitas vezes com tecnologias patenteadas.
SEGURANÇA	As ferramentas DEWALT são fabricadas com atributos extras, garantindo maior proteção ao usuário e ao meio ambiente.



POLÍTICA DE GARANTIA DEWALT

3 ANOS DE GARANTIA: As ferramentas DEWALT contam com 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação provenientes de falhas de material ou falhas oriundas do processo de fabricação do produto. Esta garantia não inclui danos causados por acidentes, mau uso, utilização de acessórios indevidos para esta ferramenta, uso em condições ambientais severas, sobrecarga, produtos que não tenham sido operado de acordo com o manual de instruções de uso que o acompanha ou reparos efetuados por postos não autorizados DEWALT, assim como peças de desgate natural que são cobertas apenas no período de 1 ano mencionadas na parte de 1 ano de manutenção grátis. Baterias possuem garantia somente para defeitos de fabricação. A garantia não será válida para problemas de desgaste natural de uso, ou seja, a bateria a cada carga perde um ciclo de vida e com o uso e cargas frequentes esses ciclos se esgotam, isso caracteriza um desgaste natural. O posto autorizado também analisará a situação geral da bateria, se existe quebra, mau uso, disposição prolongada ao meio ambiente, exposição a alta temperatura e armazenamento inadequado. Para ter direito à garantia deverá ser apresentado o certificado de garantia carimbado pelo estabelecimento onde adquiriu a ferramenta bem como uma prova de compra da ferramenta através de documento fiscal emitido pelo revendedor.

1 ANO DE MANUTENÇÃO GRÁTIS DEWALT: Garante a manutenção gratuita do produto que acaba de adquirir por um ano a partir da data da compra. Esta manutenção cobre: limpeza geral, troca de graxa, troca de carvões, rolamentos, protetor do rolamento, buchas, amortecedores, anéis, batedor, bielas, cilindro, pistão, virabrequim, correias, retentores, feltro e cabo elétrico e mão-de-obra gratuita. Esta garantia de manutenção gratuita somente poderá ser executada nos centros de serviços autorizados com apresentação de comprovante fiscal de compra original.

90 DIAS DE SATISFAÇÃO TOTAL: Se durante os primeiros 90 dias após a compra, a ferramenta DEWALT apresentar defeito de fabricação você poderá levá-la numa assistência autorizada para análise, se for comprovado defeito de fabricação a assistência técnica deverá efetuar o conserto em até 48 horas úteis ou emitir autorização através de laudo técnico para troca de ferramenta por outra de mesmo modelo na loja onde a mesma foi comprada. Se o defeito constatado for em acessórios/baterias/carregadores, que acompanham o produto, não será feito laudo técnico para troca do produto. Nesse caso será feita a troca apenas do item com defeito. Para fazer valer esta garantia será necessária a apresentação do documento fiscal original de comprovação de compra.

***VÁLIDO SOMENTE PARA O BRASIL**: Essa garantia somente será usufruída quando tiver comprovante de compra (nota ou cupom fiscal), contendo o número de série da máquina no corpo do documento emitido no Brasil.

Para mais informações sobre nossa política de garantia, entre em contato com o nosso 0800 703 4644



FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO

14 PARAF./FURADEIRAS COM IMPACTO

DCD1007B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless 15

DCD996P2T Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless 16

DCD996B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 16

DCD805D2 Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 17

DCD805B Parafusadeira/furadeira de impacto compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 17

DCD796D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 18

DCD796E1 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 18

DCD796B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 19

DCD7781D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 19

DCD7781D1 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 20

DCD7781B Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 20

DCD709D2 Parafusadeira/furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 21

DCD716D2 Parafusadeira/furadadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 21

22 PARAF./FURADEIRAS SEM IMPACTO

DCD800D2 Parafusadeira/furadeira compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 23

DCD800B Parafusadeira/furadeira compacta 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 23

DCD791D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 23

DCD708D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 24

DCD7771D2 Parafusadeira/furadeira 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 24

DCD710D2 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 2Ah (DCB122) carregador bivolt e bolsa 24

DCD700LC1 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 25

DCD700C2 Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 25

DCD700CH Parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 25

26 PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

DCF860B Paraf. de impacto de alto torque 1/4" (6,34mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 27

DCF850B Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless....27

DCF809D2 Paraf. de impacto compacta 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 27

DCF7871D2 Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 28

DCF7871B Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless....28

DCF805C2 Paraf. de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion 28

29 PARAFUSADEIRAS

DCF630B Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 30

DCF620D2 Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 31

DCF622B Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 31

DCF610S2 Parafusadeira 1/4" (6,35 mm), 12V MAX* Li-ion 31

32 CHAVES DE IMPACTO

DCF964B Chave de impacto 3/4" (19mm) 20V MAX* Li-ion, Brushless 33

DCF897B Chave de impacto 3/4" (19 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 33

DCF961B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 33

DCF900P2 Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 34

DCF900B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 34

DCF899B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 34

DCF892B Chave de impacto 1/2" (13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 35

DCF922D2 Chave de impacto compacta 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 35

DCF922B Chave de impacto atomic 1/2"(13 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 36

DCF890B Chave de impacto compact 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 36

DCF813S2 Chave de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion 36

37 COMBOS E KITS

DCK299H2 Combo parafusadeira / furadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion, 2 baterias 5Ah Powerstack carregador bivolt e bolsa 38

DCK279D1E1 Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless, 1 bateria 2Ah e 1 bateria Powerstack 1,7Ah carregador bivolt e bolsa 38

DCK260D1P1T Combo martelete perfurador/rompedor sds plus 1" (26mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bateria 2Ah e 1 bateria 5Ah carregador bivolt e maleta TStak 39

DCK276D2 Combo paraf./furadadeira de impacto 1/2" (13mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah carregador bivolt e bolsa 39

DCK279D2-BR Combo parafusadeira/furadadeira impacto 1/2" (13mm) e parafafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador bivolt (DCB107) e bolsa 40

DCK279D1E1-BR Combo parafusadeira/furadadeira de impacto 3/8" (10mm) e parafafusadeira de impacto 1/4" (6,35mm) atomic 20V MAX* Li-ion Brushless 1 bat 2Ah (DCB203) 1 bateria Power Stack (DCBP034) carregador bivolt (dcb107) e bolsa 40

DCK222D2T Combo parafusadeira/furadadeira de impacto 1/2" (13 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* Li-ion 2 baterias 2Ah carregador bivolt e maleta TStak 41

DCK199C2 Combo parafuradeira/furadeira 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion, 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e bolsa 41

DCK201C2 Combo parafusadeira/furadeira 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta acrília TStak..... 42

DCK202C2T Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) e parafusadeira de impacto 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* Li-ion, 2 baterias 1,3Ah carregador bivolt e maleta TStak 42

DCK205D2T Combo parafusadeira/furadeira de impacto 3/8" (10 mm) 12V MAX* Li-ion e nível a laser 2 baterias 2Ah, carregador bivolt e maleta TStak 43

44 **FURADEIRAS**

DCD1623B Furadeira de base magnética 2" (50 m) 20V MAX* e Flexvolt® advantage Li-ion Brushless 45

DCD130B Furadeira 1/2" (13 mm) / alto torque e baixa rotação, e-clutch® 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 45

DCD740B Furadeira angular 3/8" (10 mm) 20V MAX* Li-ion 45

46 **MARTELOS E MARTELETES**

DCH966B Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 15kg 41J 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 47

DCH911B Martelo demolidor sds-max 11kg 27j 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless ..47

DCH481X2 Martelo perfurador / rompedor sds-max 60V MAX* 7kg 6.1 J Flexvolt® Li-ion Brushless 48

DCH133H2 Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless 2 baterias 5Ah Powerstack 48

DCH133M2 Mart. perf. / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6J Li-ion Brushless 49

DCH133B Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 2.6JLi-ion Brushless 49

DCH273B Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 2kg 2.1J Li-ion Brushless 50

DCH263B Martelete perfurador / rompedor sds-plus 20V MAX* 3kg 3JLi-ion Brushless 50

DCH172B Martelete perfurador / rompedor compacto sds-plus 20V MAX* 2kg 1.4J Li-ion Brushless 50

51 **CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO**

DCS692B Cortadora de concreto / asfalto 9" (228 mm) 60V MAX* Flexvolt® li-íon Brushless 52

53 **ESMERILHADEIRAS**

DCG460B Esmerilhadeira angula 7"(180mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless..54

DCG440B Esmerilhadeira angula 7"(180mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 54

DCG414T2 Esmerilhadeira angular 4 1/2" - 6" (115 - 150 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 54

DCG418T2 Esmerilhadeira angular 5" (127 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 55

DCG412M2 Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion 55

DCG413P2 Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 56

DCG413H2 Esmerilhadeira angular (4-1/2"- 5") Brushless 20V MAX* 56

DCG412B Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion 57

DCG413B Esmerilhadeira angular 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 57

58 **SOLUÇÕES PARA O PROFISSIONAL DE ELÉTRICA**

DCE300M2 Crimpador de cabos 12 toneladas 20V MAX* Li-ion 59

DCE350M2 Crimpador de cabos sem matriz 6 toneladas 20V MAX* Li-ion 59

DCE150B Cortador de cabos 20V MAX* Li-ion 60

DCE151TD1 Decapador de cabos 20V MAX* Li-ion 60

Cabos - Acessórios que acompanham o DCE151TD1 60

61 **ROSQUEADEIRA**

DCE700X2K Rosqueadeira de tubos ½" á 2" 60V MAX* Flexvolt Li-ion 2 baterias resistente a óleo 9Ah carregador, 6 cosinetes e bolsa 62

64 **REBITADEIRAS**

DCG426M2 Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV 2 baterias 4Ah carregador e bolsa 65

DCG426B Retificadeira 1-½" (38 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 3VV 2 baterias 4Ah carregador e bolsa 65

66 REBITADEIRAS

DCF414B Rebitadeira 1/4" (6.35 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 61
DCF403B Rebitadeira 3/16" (4.8 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 61

68 METAL MECÂNICA

DCS350B Cortador de barra roscada 20V MAX* Li-ion Brushless 69
DCS376B Serra de fita 20V MAX* Li-ion Brushless 69
DCS377B Serra de fita compacta 20V MAX* Li-ion Brushless 69
DCS496B Tesoura para chapa (corte multi direcional) 18g 20V MAX* Li-ion 69
DCS491B Tesoura para chapa 18g (corte reto) 20V MAX* Li-Io 70
DCGG571B Engraxadeira 20V MAX* Li-Io 70
DCE530B Soprador térmico 20V MAX* Li-ion Brushless 70

71 SERRAS CIRCULARES

DCS578B Serra Circular 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 72
DCS577B Serra Circular 7-1/4" (184 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 72
DCS570H2 Serra Circular 7-1/4"(184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 73
DCS570B Serra Circular 7-1/4" (184 Mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 73

74 SERRAS SABRE

DCS389B Serra sabre 60V MAX* Flexvolt® Li-ion Brushless 75
DCS380KIT Serra sabre 20V MAX* Li-ion 75
DCS380B Serra sabre 20V MAX* Li-ion.....75
DCS387B Serra sabre compacta 20V MAX* Li-ion 75

76 SERRAS DE BANCADA

DCS7485B Serra de mesa 8-1/4" (210 mm) 60V MAX* Flexvolt® Li-ion, Brushless 77

79 MADEIRA

DCW620B Tupia de coluna 20V MAX* Li-ion Brushless 79
DCW600B Tupia compacta 20V MAX* Li-ion Brushless 79
DCS331 Serra tico-tico 20V MAX* Li-ion 79
DCW210B Lixadeira roto orbital 5" (125 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 80
DCW220B Lixadeira de cinta 75 x 530 mm 20V MAX* Li-ion Brushless 80
DCP580B Plaina 20V MAX* Li-ion Brushless..... 80

81 ILUMINAÇÃO

DCL079B Torre de iluminação (1.1 - 2,2 M) 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion..... 82
DCL077B Refletor led profissional 12/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 82
DCL045B Sabre de led profissional (comprimento ajustável até 1,88 m) 12V/20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 82
DCL043 Lanterna led profissional spotlight 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion..82
DCL050 Lanterna led profissional portátil 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion. ..83
DCL044 Lanterna led profissional articulada 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion ...83
DCL040 Lanterna led profissional compacta 20V MAX* e 60V MAX* Flexvolt® Li-ion ...83

84 ASPIRADOR

DCV501HB Aspirador de pó portátil (seco) 20V MAX* Li-ion Brushless..... 85
DCV5011H Filtro hepa aspirador compatível com DCV501HB 85

86 OUTROS

DCN45RNB Pregador de telhado de bobina 20V MAX* Li-ion 15° Brushless 87
DCN623B Pinador 23ga 20V MAX* Li-ion Brushless Atomic.....87
DCN680B Pinador 18ga 20V MAX* Li-ion Brushless 87
DCF510B Chave catraca 3/8" (10mm) e ½" (13mm) 20V MAX* Li-ion Brushless..... 88
DCE531B Vibrador de concreto com mangote 1,20m 20V MAX* Li-ion 88
DCS438B Recortadora para acabamento 3" (76 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless 88
DCE555B Recortadora multidirecional drywall 20V MAX* Li-ion 89
DCD200B Desentupidor 20V MAX* Li-ion Brushless..... 89
DCM848B Politriz roto orbital 5" (127mm) de vel. variável 20V MAX* Brushless 89
DCM849B Politriz 7" (180 mm) 20V MAX* Li-ion Brushless,..... 90
DCS356B Multi ferramenta oscilante 20V MAX* Li-ion Brushless 90
DCE580B Pistola aplicadora de silicone de 600ml 20V MAX* Li-ion.....91
DCE560B - Pistola aplicadora de silicone 300ml 20V MAX* Li-ion..... 91

92 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

DCHT820B Aparador de cerca viva 20V MAX* Li-ion 93
DCCS623B Eletrosserra de poda 8" (20CM) 20V MAX* Brushless..... 93
DCCS670B Eletroserra 60V MAX* XR Flexvolt Brushless 93
DCBL722B Soprador de folhas brushless 20V MAX* 94
DCBL772B Soprador de folhas brushless 60V MAX* 94
DCHT820B Aparador de cerca viva 22" (55,88cm) 20V MAX* 94
DCPR320B Tesoura de poda 20V MAX* de 1,5" (3,81cm) 95
DCPS620B Podadora Brushless 20V MAX*..... 95
DCSB970BE Roçadeira e aparador de grama 60V MAX* XR Flexvolt 96
DCST922BE Aparador de grama 14" (35cm) Brushless, haste dobrável 96
DT20653-LA Lâmina de corte com 3 pontas (tri-blade) 97
DT20655-LA Lâmina de corte com 4 pontas.....97
DT20654-LA Lâmina de corte com 2 pontas.....97
DWO1DT980-LA Carretel com nylon..... 98
DWZSTH999-LA Carretel tipo QUICKLOAD ™ 98

99 CARREGADORES

DCB104 Multi carregador rápido 12V-20V MAX* Li-ion 4 entradas, 8Ah 101
DCB118 Carregador rápido 20V / 60V MAX* Li-ion 8Ah 101
DCB1102 Carregador rápido 12V / 20V MAX* 2Ah.....101
DCB1106 Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6Ah 101
DCB1104 Carregador rápido 12V / 20V MAX* Li-ion 4Ah 102
DCB107 Carregador 12V / 20V MAX* Li-ion 1.25a 102

103 BATERIAS

DCB615 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 15Ah 104
DCB612 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 12Ah 104
DCB609G Bateria 20V/60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah resistente a óleo 104
DCB609 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 9Ah 104
DCB606 Bateria 60V MAX* Flexvolt® Li-ion 6Ah 105
DCB2108 Bateria 20V MAX* XR Li-ion 8Ah Powerstack 105
DCBP520 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 5Ah Powerstack 105
DCBP034 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.7Ah Powerstack 105
DCB2104 Bateria 20V MAX* Li-ion 4Ah Powerstack 106
DCB205G Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah resistente a óleo 106
DCB205 Bateria 20V MAX* Li-ion premium 5Ah 106
DCB204 Bateria 20V MAX* Li-ion premium 4Ah 106
DCB240 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 4Ah 107
DCB203 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 2Ah 107
DCB201 Bateria compacta 20V MAX* Li-ion 1.5Ah 108
DCB124 DCB124 - Bateria 12V MAX* Li-ion 3Ah 108
DCB122 Bateria 12V MAX* Li-ion 2Ah 108
DCB120 Bateria 12V MAX* Li-ion 1.3Ah 108
DCBP034E2 Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 1,7Ah Powerstack 109
DCB203C2 Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah e carregador Bivolt 109
DCB205C2K Kit 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah e carregador Bivolt e bolsa 109

FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

111 FURADEIRAS DE IMPACTO

D21570K Furadeira de impacto 5/8" (16 mm) 1.300W 2 vel mecânicas 112
DWD520 Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 1.100W 2 vel mecânicas 112
DW505 Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W 2 vel mecânicas 112
DW508SK Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR com maleta 113
DW508S Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 800W VVR 113
DWD502K -Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com maleta 113
DWD502 Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR 114
DWD502SW Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas 114
DWD502KA Furadeira de impacto 1/2" (13 mm) 710W VVR com kit 5 brocas e maleta 114

115 FURADEIRAS SEM IMPACTO

DW130V Furadeira 5/8" (16 mm) 710W VVR tripla redução de engrenagens 116
DW245 Furadeira 1/2" (13 mm) 600W VVR tripla redução de engrenagens 116
DWD014 Furadeira 3/8" (10 mm) 550W VVR 116
DWD010 Furadeira 1/4" (6,35 mm) 380W VVR 116

117 FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

DWE1622K Furadeira de base magnética 2" (50 mm) 1200w 2 vel. mecânicas 118
Acessórios compativeis 118

119 PARAFUSADEIRAS

DW268 Parafusadeira com controle de torque 1/4" (6,35 mm) 540W 120
DW257 Parafusadeira de alto torque 540w, 1/4" (6,35 mm) 540W 120
DW255 Parafusadeira drywall 1/4" (6,35 mm) 120

121 MARTELOS E MARTELETE

D25980 Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31kg 122
D25966 Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg 122
D25911K Martelo demolidor hexagonal 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15kg 122
D25899K Martelo demolidor SDS-MAX 1.500W 17,5J 9,9kg 123
D25881K Martelo demolidor SDS-MAX 1700W 17J 10kg 123
D25832K Martelo rompedor SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4kg 123
D25810K Martelo rompedor SDS-MAX 1.050W 7J 5,6kg 124
D25773K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5kg 124
D25733K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2kg 124
D25614K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.350W 8J 6,9kg 125
D25481K Martelo perfurador / rompedor SDS-MAX 1.100W 7J 5,9kg 125
D25134K Martelete perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,8kg 125
D25133K Martelete perfurador / rompedor sds plus 800W 2,6J 2,6kg 126
D259804-B3 Carro para martelo hexoganonal de 1-1/8" de aço.....126
DWH053 Cobertura de pó de martelo de demolição 126

127 ESMERILHADEIRAS 4-1/2"- 5" (115-125 mm)

DWE4377 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.700W 11.00 RPM Brushless 128
DWE4324 Esmerilhadeira 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM Brushless 128
DWE4314 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM 128
DWE4314N Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM 129
DWE4336 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM 129
DW831 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.500W 10.000 RPM 129
DWE4212 Esmerilhadeira 5" (125 mm) 1.200W 11.000 RPM 130
DWE4118 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 950W VV 11.000 RPM 130
DWE4120 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 900W 12.000 RPM 130
DWE4020 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 800W 12.000 RPM 131
DWE750 Esmerilhadeira 4 1/2" (115 mm) 750W Ultra Slim 131

132 ESMERILHADEIRAS ANGULARES 7" (180 mm) E 9" (230 mm)

DWE4579N Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo ...133
DWE496 Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.600W 6.500 RPM 133
DWE4559 Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.400W 6.500 RPM 133
DWE490 Esmerilhadeira 9" (230 mm) 2.200W 6.500 RPM 134
DWE4577N Esmerilhadeira 7"(180 mm) 2700W sem botão trava uso contínuo 134
DWE4557 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM 135
DWE497 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM 135
DWE491 Esmerilhadeira 7" (180 mm) 2.200W 8.500 RPM 135

136 LIXADEIRAS ANGULARES

DWE493PW Lixadeira angular 7" (180 mm) 2.200W 5.500 RPM 137
DWP849X Lixadeira/politriz 7"/ 9" (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM 137

138 RETIFICADEIRAS

DWE4997VS Retificadeira 1300W 19.000 RPM pinça 1/4" (6,35 mm) pinça 6 mm 139
DWE4887 Retificadeira 450W 25.000 RPM pinça 6 mm 139

140 SERRA DE CORTE RÁPIDO

D28730 Serra de corte rápido 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM 141

142 SERRA SABRE

DW304PK Serra sabre velocidade variável 1.000W com maleta 143

144 SOPRADORES

D26414 Soprador térmico 2.000W controle digital de temperatura display lcd 145
D26411 Soprador térmico 145

146 SERRAS MÁRMORE

DW862 Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM 147
DW862W Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM 147
DW862WA Serra mármore 4 3/8" (125 mm) 1.400W 13.000 RPM 147

148 SERRAS CIRCULARES

DWE575 Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.800W 5.200 RPM 149
DWE560 Serra circular 7 1/4" (184 mm) 1.400W 5.500 RPM 149
DWS520K Serra circular manual de trilho 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM 150
DWS5026 Grampo sargento para serra de trilho para serra circular 150
DE6292-XJ Kit conector para serra de trilho para serra circular 150
DWS5020-B3 Trilho guia avulso 1,2m para serra circular 150
DWS5020-B3 Trilho guia avulso 2,6m para serra circular 150

151 SERRA TICO-TICO

DWE300 Serra tico-tico velocidade variável 650W ação pendular e engate rápido 152

153 SERRAS DE ESQUADRIA

DWS780 Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.675W 154
DWS715 Serra de meia esquadria 12" (305 mm) 1.600W 154
DW714 Serra de meia esquadria 10" (254 mm) 1.650W 155

156 SERRAS DE MESA

DWE7492 Serra de mesa 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM 157
DWE7470 Serra de mesa 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM 157

158 PLAINAS

DW680 Plaina elétrica (2,5 mm) 600W 15.000 RPM 159
D26676 Plaina elétrica (1 mm) 550W 17.000 RPM 159

160 DESENGROSSADEIRA

DW733 Desengrossadeira portátil 1800W 161
DW7332-LA Par de lâminas para Desengrossadeira DW733 161

162 TUPIA

DW621 Tupia de coluna 1.100W VV 8.000-24.000 RPM 162

164 LIXADEIRAS

DWE6421 Lixadeira roto orbital de 5" (125 mm) 280W 165
DWE6411 Lixadeira orbital 1/4" de folha 230W 165

166 ASPIRADORES

DWV010 Aspirador industrial líquidos e sólidos 30l (8 galões) 2 filtros hepa 1500W ...167
DWV106 Aspirador industrial líquidos e sólidos 22l (6 galões) 1100W 167
Acessórios 168
DWB800 Soprador/ aspirador 800W velocidade variável 168

ACESSÓRIOS

170 DISCOS ABRASIVOS

Discos de corte DeWalt HP2 performance superior 170
Discos abrasivos HP 171
Discos abrasivos para metal 171
Discos abrasivos para inox.....171
Discos de corte concreto 171
Discos Flap dual-trim - grão cerâmico & zircônia 172
Discos Flaps - suporte fibra 172
Discos Flaps - suporte plástico usinável 172
Discos de lixas para lixadeira roto orbital 173
Diamantados 173
Suporte para disco de fibra - flange m14 174
Suporte para disco de fibra - flange 5/8" 174

174 BROCAS

Brocas para perfuração SDS+ 174
Brocas para perfuração SDS MAX Elite Series 175
Brocas SDS-MAX 176
Brocas SDS Plus Elite Series 177
Brocas SDS PLUS Standard 177
Brocas diamantadas para perfuratriz 178
Fresas de corte Drywall 178

179 PONTEIROS E TALHEIRAS

Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX 179
Ponteiros e talhadeiras SDS-MAX linha Standard 179
Ponteiros e talhadeiras Premium SDS-PLUS 179
Ponteiros e talhadeiras Standard SDS-PLUS 179
Ponteiros e talhadeiras Premium SEXTAVADO 179

180 BROCAS

Brocas de wídea - granel 180
Broca 3 pontas para madeira 180
Brocas chata para madeira 180
Brocas anulares & broca piloto 180
Brocas de aço rápido - a granel 181

182 LÂMINAS DE SERRAS

Lâmina - serra circular Elite Series 182
Lâmina - serra circular one blade 182
Lâmina - serra de esquadria one blade 182
Lâmina - para serra circular linha Construction 183
Lâmina - serra de esquadria 183
Mandril para serra copo 183
Lâmina para serra fita 183
Lâmina - tico tico encartelada 184
Lâmina - serra sabre 184
Serras copo bimetálicassérie DAH180XXX 185

187 PONTAS DE PARAFUSAR

Pontas para parafusar MAXFIT ULTRA™ 187
Pontas para parafusar Flextorq 3.0 187
Pontas para parafusar Max Fit 188
Pontas para parafusar a granel 188
Acessórios para parafusar 188
Pontas para parafusar sem impacto 189

190 KITS

Kit MAx fit Ultra 190
Kits de impacto Flextorq 3.0 190
Kits de impacto 190
Kits para parafusar 190

191 ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

Acessórios para cortadora de concreto/asfalto Flexvolt 191
Acessórios para recortadora para acabamento discos de corte de 3" (76mm) 191
Acessórios para multiferramenta oscilante 191
Escovas de aço 193
Boné para polimento 195
Lâminas - plainas 195
Madril 195
Serra de esquadria - acessórios 195
Kits para tupias 195
DWASHRIR Tesoura para chapas metálicas* impact connect 196
DWACPRIR Cortador de tubos de cobre impact connect™ 196
Dwapvcir Impact connect™ cortador de tubos de pvc/pex 196
DWAIPCIR Cortador interno de tubos 197
DWANRRIR Girador rápido de porcas 197

FERRAMENTAS MANUAIS

200 ARMAZENAGEM

DWST08510 Gaveta profunda 30"(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ 200
DWST08520 2 gavetas 30"(76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ 200

DWST08530 Carrinho de 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ 200
DWST08550 Bancada de trabalho 30" (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™.... 200
DWST60520 Estação de trabalho modular 4 em 1 TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ 201
DWST60510 Estação de trabalho modular 5 em 1 TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™.....201
DWST82800 Trilho de metal de 48" (121,90cm) 201
DWST82805 Gancho padrão curto 201
DWST82813 Caixa plástica pacote com 2 202
DWST82816 Conjunto de ganchos para ferramentas manuais com 8 peças..... 202
DWST82820 Suporte de bateria- unidade única 202
DWST82823 Coldre para ferramenta elétrica 202
DWST08330 Caixa tipo gaveta tripla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0 203
DWST08120 Bandeja profunda de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0..... 204
DWST08110 Bandeja rasa de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0..... 204
DWST08450 Organizador profundo 14x15x10 TOUGHSYSTEM® 2.0 204
DWST08020 Organizador compacto 5,1x14,5x10,3 TOUGHSYSTEM® 2.0 204
DWST08040 Organizador TOUGHSYSTEM® 2.0 204
DWST08205 Organizador de ferramentas TOUGHSYSTEM® 2.0..... 204
DWST08450 Caixa de ferramentas com rodas TOUGHSYSTEM® 2.0..... 205
DWST17814 Caia de ferramentas profunda com cabo longo TOUGHSYSTEM® 2.0 ... 205
DWST08260 Rack de armazenamento TOUGHSYSTEM® 2.0 205
DWST08017 Plataforma adaptadora para TStack TOUGHSYSTEM® 2.0..... 205
DWST08121 Inserto de espuma para organizador de ferramentas profundo TOUGHSYSTEM® 2.0 205
DWST08111 Inserto de espuma para organizador de ferramentas raso TOUGHSYSTEM® 2.0 205
DWST60436 Caixa de frramentas em torre TOUGHSYSTEM® 2.0..... 206
DWST08210 Carro organizador TOUGHSYSTEM® 2.0 206
DWST08400 Organizador extra grande TOUGHSYSTEM® 2.0..... 206
DWST08300 Organizador grande TOUGHSYSTEM® 2.0 206
DWST08165 Organizador pequeno TOUGHSYSTEM® 2.0 206
DWST08320 Caixa tipo gaveta dupla 32x55 TOUGHSYSTEM® 2.0..... 206
DWST08025 Bolsa 11" 25 bolsos TOUGHSYSTEM 2.0 207
DWST60452-1 Organizador profundo TStak® 207
DWST60404 Organizador profundo TStak® 207
DWST88801 Inserto de espuma para organizador de ferramentas TStak® 207
DWST17871-1 Caixa contractor 113L TStak®..... 207
DWST17888 Carro ajustável TStak® 208
DWST17889 Base com rodas TStak® 208
DWST17808 Caixa TStak® com alça longa 208
DWST17807 Organizador TStak® kno. 2 Com fecho metálico 208
DWST17809 Caixa profunda aberta - tipo sacola TStak® 208
DWST17803 Caixa com gaveta profundaTStak® 209
DWST17804 Organizador TStak® no. 4 Com duas gavetas rasas 209
DWST17805 Organizador com tampa translúcida TStak® 209
DWST17806 Organizador TStak® no. 2 Com fecho metálico 209
DWST17820 Caixa profunda com rodas TStak® 209
DWST60122 Mochila McLaren DeWalt.....210
DWST560101 Mochila profissional com roda DeWalt.....210
DWST560102 Mochila profissional 211
DWST560103 Bolsa multitarefa pro 16".....211
DWST560104 Bolsa porta ferramentas pro 20" 211
DWST560104 Bolsa multitask com rodinhas 18" 211
DWST83489-LA Bolsa porta ferramentas 14" 212
DWST83485-LA Porta ferramentas construtor m 212
DWST83483-LA Porta ferramentas para cinto eletricista 212
DWST83487-LA Porta objetos pessoais 212
DWST7341 Maleta para furadeira/martelete 213
DWST1223 Maleta para furadeira/Parafusadeira sem fio 213
DWST24070 Caixa com estojo p/ ferramentas eletricas 24" 213
19-013DW Caixa de ferramentas 19".....213

214 MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

DW08802BOX Combo nivelador laser vermelho DeWalt (DW08802) + caixa ferramentas 19".....215
DCLE14201GB Nível a laser verde 45m recarregável USB.....215
DW08802CG Nível laser pilha 1V1H verde 215
DW08802 Nível laser pilha 1V1H vermelho 216
DW088CG-LA Nívelador laser verde DEWALT 216
DW088K Laser auto nívelador de linha 217
DCLE34020GB Nível laser linhas 1v1h 12V/20V 217
DW03601CG Nível laser pilha 1v 1h 360 verde 218
DW03601 Nível laser pilha 1v 1h 360 vermelho 218
DCLE34030GB Nível laser 3x360 12V/20V 218
DW0822CG Nível laser combinado verde 30m com ponto de prumo 219
DCLE34220GB Nível laser combinado 1v1h2p 12V/20V 219
DW079LGB Nível laser rotativo 20V 600m 219
DW0881T Tripe para laser com encaixe de 1/4" 220
DW0736 Tripe para laser com encaixe de 5/8" rotativo 220

221 TRENAS A LASER

DW055PL Trena a laser a bateria ATOMIC 16m 222
DW065E Trena a laser 20m 222
DWHT77100-CN Trena a laser 30m 222
DW0165N Trena a laser 50m 223
DW0330SN Trena a laser 100m 223

224 NÍVEIS

DWHT42801 Nível de bolso magnético 4" (10 cm) 223
DWHT42802 Nível de bolso magnético 6" (15 cm) 223
DWHT42807 Nível de alumínio 24" (60 cm) 223
DWHT42808 Nível de alumínio 36" (90 cm) 223
DWHT42809 Nível de alumínio 48" (120 cm) 223

226 TRENAS MANUAIS

DWHT34192L Trena Duo 5M/16' X 25 mm 227
DWHT34192L Trena Duo 8M/26' X 25 mm 227
DWHT34194L Trena Emborrachada Duo 5M/16' X 25 mm 227
DWHT34196L Trena Emborrachada Duo 8M/26' X 25 mm 227

228 OUTROS

DWHT83550 Levantador precisão construction jack 229
DWHT10992 Faca dobravel push&flip com armazenamento 230
DWHT10994 Canivete tanto de bolso 230

231 JOGOS MECÂNICOS

DWMT45405 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 49 peças 232
DWMT45411 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 155 peças 232
DWMT45404 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 182 peças 232
DWMT45426 Jogo de chaves combinadas mm 8 peças 233
DWMT45429 Jogo de chaves combinadas mm 18 peças 233
DWMT45413 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 20 peças 233
DWMT45414 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 23 peças 233
DWMT45412 Jogo ferramentas mec TOUGHSERIES 30 peças 233

234 SOQUETES

Soquete de impacto longo 1/2" sextavado 235
Soquete de impacto longo 3/4" sextavado 236
Soquete de impacto curtos 1/2" sextavado 238
Soquete de impacto curto 3/4" sextavado 239

A LINHA SEM FIO DA DEWALT NÃO PARA!

A DEWALT deu início a uma expansão sem limites lançando seu programa de ampliação da linha sem fio 20V e 60V MAX* (XR Brushless & Flexvolt), para melhor atender ao profissional exigente que busca praticidade e excelência em suas ferramentas.

Os produtos dessa linha denominada BARE são vendidos sem carregador e sem bateria, garantindo ao consumidor o poder de aproveitar suas baterias e carregadores de aquisições anteriores.

A grande vantagem dessa expansão é trazer aos consumidores uma gama maior de soluções sem fio, em uma configuração que permite ao usuário, através de uma única bateria, usar uma gama enorme de diferentes produtos. Toda linha é 100% compatível com as baterias dos modelos já existentes no mercado dentro da plataforma 20V-60V MAX*.

A DEWALT, que conta também com uma grande gama de baterias e carregadores, dá ao usuário a liberdade de montar seu kit da melhor forma que preferir.

300+ 20V MAX* PRODUTOS E CRESCENDO™

Posicione a câmera do seu smartphone no QR Code e aproveite.

Tenha uma experiência mais completa e dinâmica acessando nosso conteúdo interativo através dos QR Codes.



BATERIAS DEWALT

12V MAX* ™

Realize trabalhos exigentes com as baterias 12V Dewalt. Maior potência e autonomia para um tempo de execução consistente no local de trabalho. Com Indicador de carga para um trabalho sem interrupções. Compatibilidade com todo o Sistema DEWALT 12 V MAX*.

20V MAX* ™

Obtenha a melhor performance de suas ferramentas 20V MAX* com as baterias 20V MAX* produtividade e desempenho necessários para trabalhos difíceis. Compatível com Sistema DEWALT 20V MAX* de ferramentas e carregadores .

XR POWERPACK™

O Sistema 20V MAX* XR POWERPACK™ 8Ah fornece 50% mais potência e uma vida útil mais longa.** A primeira do Brasil projetada com tecnologia de célula tableless que transferem a potencia de forma otimizada oferecendo maior produtividade, desempenho e maior vida útil. As baterias XR POWERPACK™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX*.

XR POWERSTACK™

A bateria 20V MAX* XR Powerstack™ fornece 50% mais potência, mais compacta e com uma vida útil mais longa**.** Projetada com tecnologia de células planas, para melhor desempenho suporta trabalhos difíceis, dia após dia. As baterias XR Powerstack™ fazem parte da nossa linha de baterias 20V MAX* de melhor desempenho e são compatíveis com ferramentas 20V MAX*.

20V MAX* BRUSHLESS ™ 60V MAX* BRUSHLESS ™ XR FLEXVOLT

O sistema Flexvolt® é a verdadeira revolução das ferramentas elétricas sem fio. São as únicas ferramentas sem fio capazes de realizar o trabalho que, até então, só eram feitos pelas ferramentas elétricas com fio.
A primeira bateria do mundo que muda de voltagem automaticamente quando você troca de ferramenta.

TECNOLOGIAS DEWALT

Entenda as tecnologias mais avançadas desenvolvidas para as ferramentas DEWALT.
Tenha certeza da melhor Performance e Segurança ao encontrar uma ou mais dessas logomarcas em nossas ferramentas:

PROTEÇÃO COM ALTA PERFORMANCE
Linha de ferramentas e acessórios PERFORM & PROTECT™ da DEWALT é a SUA PRIMEIRA LINHA DE DEFESA™ no trabalho. São projetados para fornecer o que há de mais eficiente em uma ou mais das seguintes proteções: contenção de pó, controle baixa vibração, antirrotação e preservando a alta performance.

O PODER DE PARAR
O freio eletrônico Kickback Brake™ é acionado com força máxima para desacelerar e parar rapidamente o disco desligando a esmerilhadeira quando um travamento ocorrer para reduzir o risco de danos ou ferimentos.

Um acessório que Coleta até 97% da poeira integrada pela ferramenta

CONTROLE QUANDO VOCÊ PRECISA
E-CLUTCH™ a embreagem eletrônica DEWALT detecta o travamento da ferramenta e desliga o motor, minimizando contragolpes.

MENOS VIBRAÇÃO
Exposição prolongada ou altos níveis de vibração podem causar fadiga e desconforto, particularmente nos dedos, mãos e antebraços. O sistema SHOCK-Active Vibration Control® da DEWALT encontrado em vários Martelos DEWALT, reduzem a vibração nas alças da ferramenta em comparação com martelos sem o sistema.

MAIS EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE
Absorção do choque entre a bateria e a ferramenta, reduzindo assim o desgate da bateria


Essa função evita o aperto excessivo do parafuso e o ajuste da velocidade

E-CLUTCH™ Antirrotação o sistema de embreagem eletrônica DEWALT detecta o movimento da ferramenta e diminui a rotação e a potência do motor em situações de travamento, ajudando a minimizar reações súbitas de torque.

ALTA PERFORMANCE COM DURABILIDADE
Motores sem escovas de carvão são livres de manutenção para troca de escovas, trabalha numa temperatura 24% menor, entrega 57% mais tempo de trabalho e ainda melhora a autonomia da bateria. Comparados com motores com escovas de carvão.

A linha ATOMIC, consegue juntar dois grandes benefícios: tamanho (super) compacto e uma (super) potência. É o produto ideal para quem trabalha em espaços confinados ou mesmo reduzidos, pois além de não possuírem fios, são menores e bem mais leves que as demais ferramentas da categoria.

DEWALT

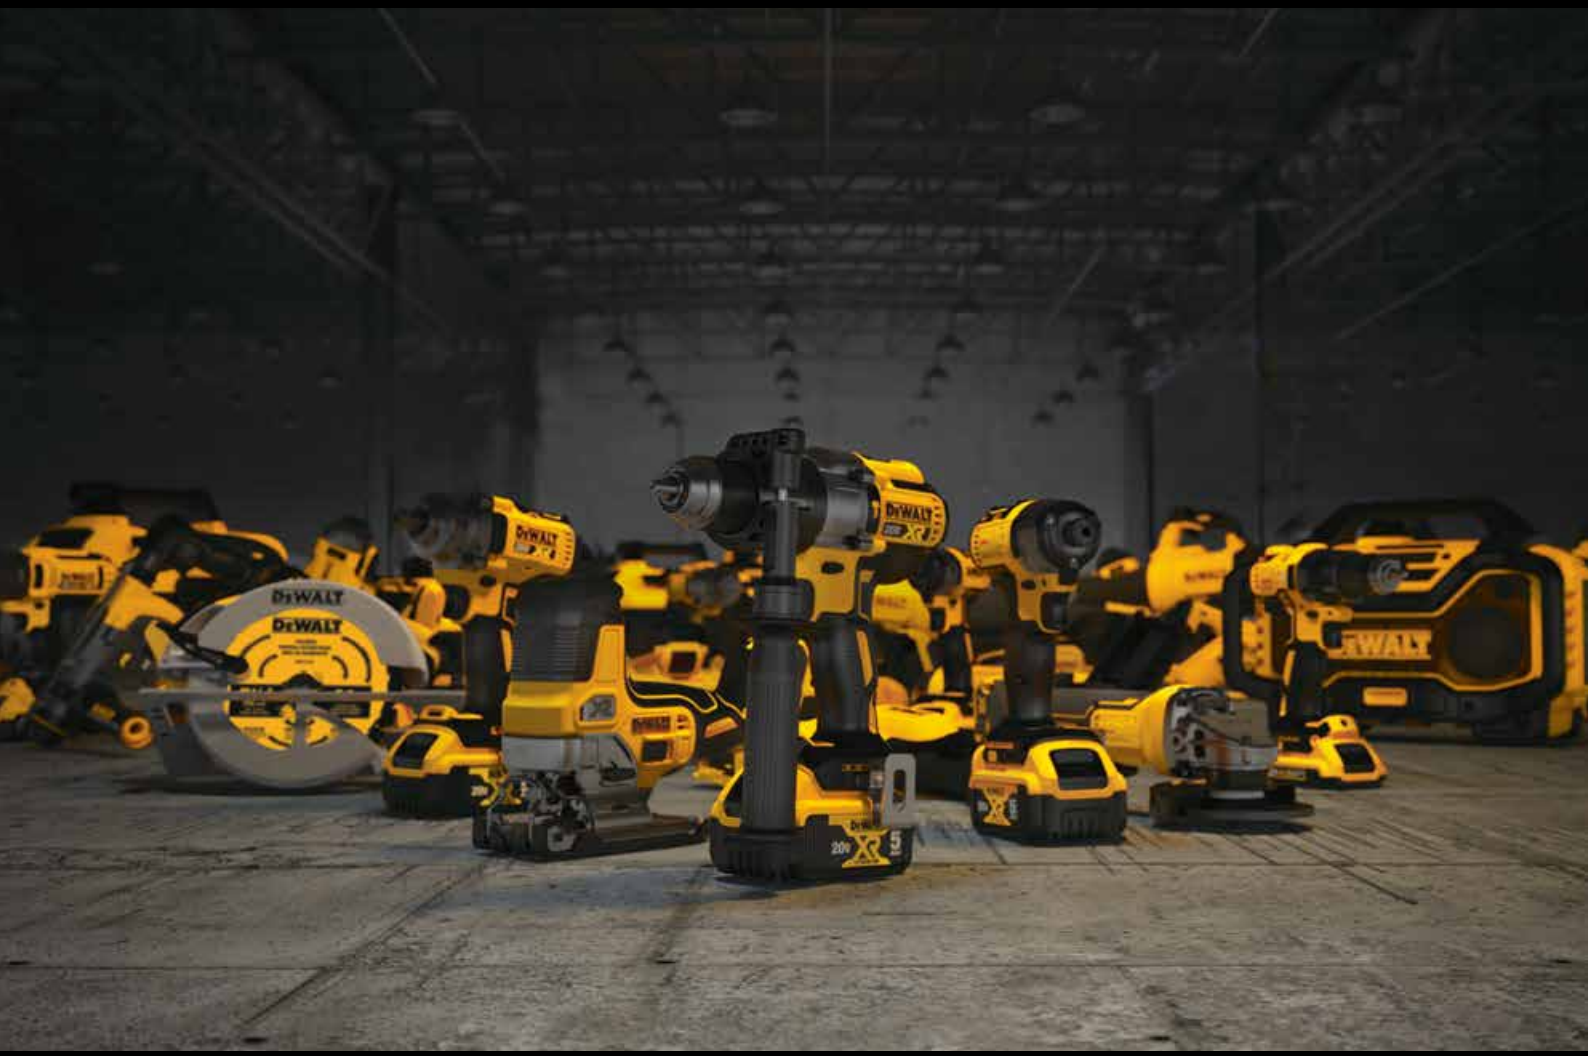

FERRAMENTAS ELÉTRICAS SEM FIO



PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO

DCD1007B **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A mais potente da categoria com até 169Nm de torque.



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	169 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1.200 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8.500 / 0-22.100 / 0-38.250 IPM
MANDRIL	½" (13mm) aperto - rápido – metálico

LUZ DE LED	Sim (Três modos)
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,87Kg
OPÇÕES	DCD1007B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções
EMBALAGEM	Caixa de Papelão

20V MAX BRUSHLESS™ PERFORM PROTECT

ANTI-ROTATION



DCD996P2T **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, 2BATERIAS 5AH CARREGADOR E MALETA

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	95 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2.4 Kg
OPÇÕES	DCD996P2T-BR
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador (DCB1104) e maleta
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DCD996B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Performance superior nas aplicações de fixação e perfuração

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	95 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	11
VEL.MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2.4 Kg
OPÇÕES	DCD996B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCD805D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Compacta e muito potente

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-11050/0-34000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,34 Kg
OPÇÕES	DCD805D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD805B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARGADOR

Compacta e muito potente

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-11050/0-34000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,34 Kg
OPÇÕES	DCD805B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCD796D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD796D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	2 baterias de 20V MAX* 2Ah (DCB203), carregador (DCB115), gancho para cinto, maleta plástica
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD796E1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Com bateria Powerstack 50% mais potência e 25% mais compacta

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD796E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	1 bateria Powerstack 1.7Ah 20V MAX* (DCBP034), carregador (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCD796B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	14
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0 - 10.200 / 0 - 34.000
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD796B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX BRUSHLESS

DCD7781D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCD7781D2BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de istruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e maleta plástica
EMBALAGEM	Maleta plástica



20V MAX BRUSHLESS



DCD7781D1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DCD7781D1BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de istruções, 1 bateria 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD7781B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Qualidade comprovada

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	22
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1750 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-8500 / 0-29750 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD7781BB3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCD709D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Excelente custo x benefício

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	28 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD709D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD716D2

PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

Leve, compacta e ergonômica

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	25 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL.MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD716D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon







PARAFUSADEIRA/FURADEIRA SEM IMPACTO

DCD800D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	3,3 Kg
OPÇÕES	DCD800D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), Carregador Bivolt (DCB115), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD800B

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA COMPACTA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,28 Kg
OPÇÕES	DCD800B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD791D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	70 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-550 / 0-2000 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico
LUZ DE LED	Sim

Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DCD791D2-B2 (220V) DCD791D2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*2Ah (DCB203), carregador (DCB115), maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD708D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COMPACTA 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0 - 1650 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	28 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD708D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruçcoes, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107)e bolsa
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD7771D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	65 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0 - 1750 RPM
MANDRIL	1/2" (13 mm) - aperto rápido - metálico

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	38 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCD7771D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107) e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD710D2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH (DCB122) CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	25 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15 posições de torque
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0- 1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm) - aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD710D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 2Ah (DCB122), carregador Bivolt, gancho para cinto e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD700LC1

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION 1 BATERIA 1,3AH CARREGADOR BIVOLT

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8” (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCD700LC1BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 1 bateria 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD700C2

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD700C2BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCD700CH

PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION COM ADAPTADOR USB LI-ION

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	24 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	15
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1500 RPM
MANDRIL	3/8" (10 mm)- aperto rápido

LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCD700CHBR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3 Ah (DCB120), 1 carregador Bivolt, carregador USB (DCB090) e bolsa para transporte.
EMBALAGEM	Bolsa nylon





PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO

DCF860B **LANÇAMENTO**

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO DE ALTO TORQUE 1/4" (6,34MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Torque máximo de 282Nm, tornando-se a Parafusadeira de Impacto de maior torque da sua categoria.

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	282 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0 – 3.800 RPM

IMPACTOS POR MIINUTO (IPM)	4.500 IPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35mm)
LUZ DE LED	Sim (3 modos)
PESO	1,08Kg
OPÇÕES	DCF860B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF850B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	205 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	3250 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	0,953 Kg
OPÇÕES	DCF850B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF809D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO COMPACTA 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	192 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4"(6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	0,95 Kg
OPÇÕES	DCF809D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCF7871D2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	160 Nm
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4” (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCF7871D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (DCB203), carregador 220V (DCB107) e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCF7871B

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	160 Nm
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4” (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1.5kg
OPÇÕES	DCF7871B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF805C2

PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	107 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2450 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4'' (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF805C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





PARAFUSADEIRAS

DCF630B

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
CONTROLE DE VEL.	2
VEL. SEM CARGA	0-3300/0-4850 RPM
ENCAIXE	1/4” (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
MODO DE DISPARO	Automático e manual
PESO	1 Kg
OPÇÕES	DCF630B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF620D2

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	4.400 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4'' (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,5kg
OPÇÕES	DCF620D2-B2 (220V) DCF620D2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias de 12V MAX* 1.3Ah (DCB120), carregador Bivolt (DCB107), bolsa para transporte e gancho para cinto
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCF622B

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	5-30 Nm
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-2000 RPM
ENCAIXE	Hexagonal de 1/4" (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DCF622B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF610S2

PARAFUSADEIRA 1/4” (6,35 mm), 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	8 Nm
CONTROLE DE TORQUE	16 posições
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-1.050 RPM
ENCAIXE	Hexagonal 1/4'' (6,35 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,0 Kg
OPÇÕES	DCF610S2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bivolt, gancho para cintos e bolsa para transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





CHAVES DE IMPACTO

DCF964B **LANÇAMENTO**

CHAVE DE IMPACTO 3/4” (19MM) 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

A chave de impacto sem fio de ¾” (19MM) de torque máximo de 1925Nm a potente da sua categoria



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1925Nm
TORQUE DE REVERSÃO	2576Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1.200 / 0-2.000 RPM

ENCAIXE	Quadrado 3/4”(19 mm)
LUZ DE LED	Sim (quatro modos)
PESO	3,4 Kg
OPÇÕES	DCF964B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCF897B

CHAVE DE IMPACTO 3/4” (19 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	950 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1625 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1200 / 0-1900 RPM

ENCAIXE	Quadrado 3/4"(19 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	2,6kg
OPÇÕES	DCF897B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCF961B

CHAVE DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

A chave de impacto de alto torque 20V MAX* XR® 1/2” (13mm) oferece um desempenho extraordinário, proporcionando até 71% mais torque***.



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1627 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	2119 Nm
VEL. MECÂNICA	3 + Precision wrench™
VEL. SEM CARGA	1200 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2” (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	3,34Kg
OPÇÕES	DCF961B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCF900P2

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1400 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1898 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	2.300RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	2,9 Kg
OPÇÕES	DCF900P2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah (DCB205), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



20V MAX BRUSHLESS

DCF900B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	1400 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1898 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	2.300RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3 níveis)
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DCF900B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX BRUSHLESS

DCF899B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	950 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1625 Nm
VEL. MECÂNICA	3
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.200 / 0-1.900 RPM

ENCAIXE	1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DCF899B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX BRUSHLESS

DCF892B

CHAVE DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	812 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	1084 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0-2.000 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DCF892B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCF922D2

CHAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2"(13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	406 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	610 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0 - 2.500 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3)
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DCF922D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 2Ah (dcb203), carregador Bivolt (dcb115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCF922B

CHAVE DE IMPACTO ATOMIC 1/2"(13 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	406 Nm
TORQUE DE REVERSÃO	610 Nm
VEL. MECÂNICA	4
VEL. SEM CARGA	0-2.500 RPM

ENCAIXE	Quadrado 1/2" (13 mm)
LUZ DE LED	Sim (3)
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF922B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF890B

CHAVE DE IMPACTO COMPACT 3/8" (10 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX.	203 Nm
VEL. MECÂNICA	Variável
VEL. SEM CARGA	0-2800 RPM
ENCAIXE	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,08 Kg
OPÇÕES	DCF890B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCF813S2

CHAVE DE IMPACTO 3/8" (10 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	12V
TORQUE MÁX.	130 Nm
VEL. MECÂNICA	Variável
VEL. SEM CARGA	0 - 2.450 RPM
ENCAIXE	3/8" (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCF813S2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 12V MAX* 1,3Ah (DCB120), carregador Bi-volt e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





COMBOS E KITS

DCK299H2

COMBO PARAFUSADEIRA / FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD996) (DCF887)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	95 Nm (DCD996) 205 Nm (DCF887)
POSIÇÕES DE TORQUE	11 (DCD996)
VEL. MECÂNICA	3 (DCD996) (DCF887)
VEL. SEM CARGA	0-575 / 0-1.350 / 0-2.000 RPM (DCD996) 0-1000 / 0-2800 / 0-3250 RPM (DCF887)
IMPACTOS POR MIINUTO (IPM)	0-9.775 / 0-22.950 / 0-34.000 IPM (DCD996) 0-3800 IPM (DCF887)
MANDRIL	½" (13mm) aperto - rápido – metálico (DCD996) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF887)

LUZ LED	Sim (Três modos) (DCD996) (DCF887)
Ø MÁX. MADEIRA	50 mm (DCD996) 25 mm (DCF887)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD996)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD996)
PESO	2,1Kg (DCD996) 0,90Kg (DCF887)
OPÇÕES	DCK299H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 2Ah (DCB203) 1 Bateria POWERSATACK 5Ah (DCBP520), Carregador Bivolt (DCB107) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



DCK279D1E1

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA POWERSTACK 1,7AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD709) (DCF809)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	65 Nm (DCD709) 192 Nm (DCF809)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD709)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD709) (DCF809)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM (DCD709) 0-2800 RPM (DCF809)
IMPACTOS POR MIINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709) 0-3200 IPM
MANDRIL	½" (13mm) aperto rápido (DCD709) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809)

LUZ LED	Sim (DCD709) (DCF809)
Ø MÁX. MADEIRA	35 mm (DCD709) 25 mm (DCF809)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD709)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD709)
PESO	1,1Kg (DCD709) 0,95Kg (DCF809)
OPÇÕES	DCK279D1E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 2Ah (DCB203) 1 Bateria POWERSATACK 1,7Ah (DCBP034), Carregador Bivolt (DCB107) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



DCK260D1P1T

COMBO MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR SDS PLUS 1” (26mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BATERIA 2AH E 1 BATERIA 5AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCH133) (DCF7871)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	160 Nm (DCF7871)
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-1.000 / 0-2.800 RPM (DCF7871) 0 – 1.500 RPM (DCH133)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-3.200 IPM (DCF7871) 0 – 5.500 IPM (DCH133)
MANDRIL ENCAIXE	¼” (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF7871) SDS – PLUS (DCH133)

ENERGIA DE IMPACTO EPTA	2,6J (DCH133)
Ø MÁX. CONCRETO	26MM
LUZ LED	Sim (DCF7871)
PESO	0,95Kg (DCF7871) 2,7Kg (DCH133)
OPÇÕES	DCK260D1P1T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 20V MAX* 2Ah (DCB203) 1 Bateria 20V MAX* 5Ah ((DCB205), Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta plástico TStak



20V MAX* BRUSHLESS™

DCK276D2

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD7781) (DCF7871)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	65 Nm (DCD7781) 160 Nm (DCF7871)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD7781)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD7781) 1 (DCF7871)
VEL. SEM CARGA	0-500 / 0-1.750 RPM (DCD7781) 0-2800 RPM (DCF7871)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-8.500 / 0-29.750 IPM (DCD7781) 0-3200 IPM (DCF7871)
MANDRIL	½” (13mm) aperto rápido (DCD7781) ¼” (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF7871)

LUZ LED	Sim (DCD7781) (DCF7871)
Ø MÁX. MADEIRA	35 mm (DCD7781) 25 mm (DCF7871)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD7781)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD7781)
PESO	1,5Kg (DCD7781) 0,95Kg (DCF7871)
OPÇÕES	DCK276D2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB115) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



20V MAX* BRUSHLESS™

DCK279D2-BR

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA IMPACTO 1/2" (13mm) E PARAFAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 2AH (DCB203) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD709) (DCF809)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	65 Nm (DCD709) 192 Nm (DCF809)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD709)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD709) (DCF809)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM (DCD709) 0-2800 RPM (DCF809)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709) 0-3200 IPM (DCF809)
MANDRIL	½" (13mm) aperto rápido (DCD709) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809)

LUZ LED	Sim (DCD709) (DCF809)
Ø MÁX. MADEIRA	35 mm (DCD709) 25 mm (DCF809)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD709)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD709)
PESO	1,1Kg (DCD709) 0,95Kg (DCF809)
OPÇÕES	DCK279D1E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB115) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



DCK279D1E1-BR

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 3/8" (10mm) E PARAFAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35mm) ATOMIC 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 1 BAT 2AH (DCB203) 1 BATERIA POWER STACK (DCBP034) CARREGADOR BIVOLT (DCB107) E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim (DCD709) (DCF809)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	65 Nm (DCD709) 192 Nm (DCF809)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD709)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD709) (DCF809)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1650 RPM (DCD709) 0-2800 RPM (DCF809)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-28.050 IPM (DCD709) 0-3200 IPM (DCF809)
MANDRIL	½" (13mm) aperto rápido (DCD709) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF809)

LUZ LED	Sim (DCD709) (DCF809)
Ø MÁX. MADEIRA	35 mm (DCD709) 25 mm (DCF809)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD709)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD709)
PESO	1,1Kg (DCD709) 0,95Kg (DCF809)
OPÇÕES	DCK279D1E1-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB115) e Bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



DCK222D2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 2AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD776) (DCF885)
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁX	42 Nm (DCD776) 158 Nm (DCF885)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD776)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD776)
VEL. SEM CARGA	0-450 / 0-1.500 RPM (DCD776) 0-2800 RPM (DCF885)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-25.500 IPM (DCD776) 0-3200 IPM (DCF885)
MANDRIL	½" (13mm) aperto rápido (DCD776) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF885)

LUZ LED	Sim (DCD776) (DCF885)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD776) 25 mm (DCF885)
Ø MÁX. AÇO	13 mm (DCD776)
Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm (DCD776)
PESO	1,5Kg (DCD776) 0,95Kg (DCF885)
OPÇÕES	DCK222D2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak



20V MAX*™

DCK199C2

COMBO PARAFURADEIRA/FURADEIRA 3/8" (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD700) (DCF805)
VOLTS	12V MAX*
TORQUE MÁX	24 Nm (DCD700) 107 Nm (DCF805)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD700)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD700)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD700) 0-2450 RPM (DCF805)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-7.650 / 0-25.500 IPM (DCD776) 0-3400 IPM (DCF805)
MANDRIL	3/8" (10mm) aperto rápido (DCD700) ¼" (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805)

LUZ LED	Sim (DCD700) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD700) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD700)
Ø MÁX. ALVENARIA	N/A
PESO	1,2Kg (DCD700) 1Kg (DCF805)
OPÇÕES	DCK199C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 1,3Ah (DCB120) Carregador Bivolt (DCB107) e Bolsa para transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



12V MAX*™

DCK201C2

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 3/8” (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA ACRÍLIA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD700) (DCF805)
VOLTS	12V MAX*
TORQUE MÁX	24 Nm (DCD700) 107 Nm (DCF805)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD700)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD700)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD700) 0-2450 RPM (DCF805)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-3400 IPM (DCF805)
MANDRIL	3/8” (10mm) aperto rápido (DCD700) ¼” (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805)

LUZ LED	Sim (DCD700) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD700) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD700)
Ø MÁX. ALVENARIA	N/A
PESO	1,2Kg (DCD700) 1Kg (DCF805)
OPÇÕES	DCK199C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 1,3Ah (DCB120) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak



DCK202C2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8” (10 mm) E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4” (6,35 mm) 12V MAX* LI-ION, 2 BATERIAS 1,3AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD716) (DCF805)
VOLTS	12V MAX*
TORQUE MÁX	30 Nm (DCD716) 107 Nm (DCF805)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD716)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD716)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716) 0-2450 RPM (DCF805)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)0-3400 IPM (DCF805)
MANDRIL	3/8” (10mm) aperto rápido (DCD716) ¼” (6,35MM) encaixe rápido hexagonal (DCF805)

LUZ LED	Sim (DCD716) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD716) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD716)
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm (DCD716)
PESO	1,2Kg (DCD716) 1Kg (DCF805)
OPÇÕES	DCK202C2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 1,3Ah (DCB120) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak



DCK205D2T

COMBO PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 3/8” (10 mm) 12V MAX* LI-ION E NÍVEL A LASER 2 BATERIAS 2AH, CARREGADOR BIVOLT E MALETA TSTAK

MOTOR BRUSHLESS	Não (DCD716) (DCF805)
VOLTS	12V MAX* (DCD716) (DCE088B)
TORQUE MÁX	30 Nm (DCD716)
POSIÇÕES DE TORQUE	15 (DCD716)
VEL. MECÂNICA	2 (DCD716)
VEL. SEM CARGA	0-400 / 0-1.500 RPM (DCD716)
IMPACTO POR MINUTO (IPM)	0-6.000 / 0-22.500 IPM (DCD716)
MANDRIL	3/8” (10mm) aperto rápido (DCD716)
FAIXA MÁX	15 M (DCE088B)
FAIXA MÁX COM DETECTOR	50 M (DCE088B)

LUZ LED	Sim (DCD716) (DCF805)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm (DCD716) 25 mm (DCF805)
Ø MÁX. AÇO	10 mm (DCD716)
Ø MÁX. ALVENARIA	10 mm (DCD716)
PESO	1,2Kg (DCD716)
OPÇÕES	DCK205D2T-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Bateria 2Ah (DCB127) Carregador Bivolt (DCB107) e Maleta TStak
EMBALAGEM	Maleta TStak



12V MAX*





FURADEIRAS

DCD1623B

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2” (50 m) 20V MAX* E FLEXVOLT® ADVANTAGE LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TORQUE MÁXIMO	1.700 Nm
POSIÇÕES DE TORQUE	N/A
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	1 = 250 - 370 - 500 - 660 - 810 RPM 2 = 130 - 190 - 260 - 340 - 420 RPM
IMPACTOS POR MIN.	N/A
MANDRIL	5/8” (16 mm)
LUZ DE LED	Não

Ø MÁX. AÇO	Brocas Anulares Ø 50 mm Brocas Helicoidais Ø 16 mm
PESO	14 Kg
OPÇÕES	DCD1623B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	3 Manípulos de alavanca de avanço, 1 Suporte de reservatário, 1 Chave Allen, 1 Chave inglesa, 1 Parafuso borboleta, 1 Adaptador para mandril de 1/2” 1 Chave de mandril, 1 Reservatório de fluído, Proteção contra cavacos, 1 Corrente de segurança, 1 Pino de ejeção do cortador anular.
EMBALAGEM	Maleta plástica



DCD130B

FURADEIRA 1/2” (13 mm) / ALTO TORQUE E BAIXA ROTAÇÃO, E-CLUTCH® 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	1
VEL. SEM CARGA	0-600 RPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
LUZ DE LED	Não

Ø MÁX. AÇO	16 mm
PESO	3,2 Kg
OPÇÕES	DCD130B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Empunhadura lateral, Chave de mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD740B

FURADEIRA ANGULAR 3/8” (10 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	2
VEL. SEM CARGA	0-650/0-2000 RPM
MANDRIL	3/8” (10 mm)

LUZ DE LED	Sim
PESO	0,9 Kg
OPÇÕES	DCD740B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e gancho para cintos
EMBALAGEM	Caixa de papelão





MARTELOS E MARTELETES

DCH966B

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8” (28 mm) 15KG 41J 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	Hex
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	41 J
IMPACTOS POR MIN.	1080 IPM
VEL. SEM CARGA	N/A

VELOCIDADE	N/A
LUZ DE LED	Não
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.5 m/s²
PESO	17,2 Kg
OPÇÕES	DCH966B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCH911B

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 11KG 27J 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	27 J
IMPACTOS POR MIN.	810-1620 IPM
VEL. SEM CARGA	N/A

VELOCIDADE	N/A
LUZ DE LED	Não
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6.8 m/s²
PESO	12.3 Kg
OPÇÕES	DCH911B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCH481X2

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 60V MAX* 7KG 6.1 J FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 9AH CARREGADOR E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	6.1 J
IMPACTOS POR MIN.	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	540 RPM
VELOCIDADE	1

LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 40 mm
PESO	6,65 Kg
OPÇÕES	DCH481X2-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias Flexvolt 20V / 60V MAX* 9.0Ah (DCB609), carregador 220V (DCB118), empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



60V MAX* BRUSHLESS · XR FLEXVOLT · PERFORM PROTECT · SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL · E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DCH133H2

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	1

LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah POWERSTACK (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), limitador de profundidade, empunhadura auxiliar e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



20V MAX* BRUSHLESS · XR POWERSTACK



DCH133M2

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	1

LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133M2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador bivolt (DCB115), empunha-dura auxiliar com limitador de profundidade e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCH133B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 2.6J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,6 J
IMPACTOS POR MIN.	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Não
Ø MÁX. CONCRETO	Ø 26 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH133B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão





DCH273B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 2.1J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2,1 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4.600 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.100 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCH273B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCH263B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-PLUS 20V MAX* 3KG 3J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	3 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4.300 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.165 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	28 mm
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCH263B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCH172B

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR COMPACTO SDS-PLUS 20V MAX* 2KG 1.4J LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	Perfurador/Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	1.4 J
IMPACTOS POR MIN.	0-4980 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1060 RPM

VELOCIDADE	1
LUZ DE LED	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	16 mm
PESO	2 Kg
OPÇÕES	DCH172B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar com limitador de profundidade
EMBALAGEM	Caixa papelão





CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO

DCS692B

CORTADORA DE CONCRETO / ASFALTO 9” (228 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ÍON BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO DISCO	9” (230 mm)
Ø DO EIXO (FURO)	7/8” (22,2 mm)
PROFUNDIDADE DO CORTE	3,2” (83 mm)
GUARDA GIRATÓRIA	Sim (5 posições)

CONEXÃO PARA ÁGUA	Sim (com válvula)
FREIO ELETRÔNICO	Sim
PESO	4,92 Kg
OPÇÕES	DCS692B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco abrasivo (DWAFV8918), 1 disco diamantado (dwafv8900)
EMBALAGEM	Caixa de papelão







ESMERILHADEIRAS

DCG460B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7” (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 7” - 9” (180 - 230 mm)
VEL. SEM CARGA	3.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	4,7 Kg
OPÇÕES	DCG460B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 9” (230mm), Guarda de proteção 7” (180mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCG440B

ESMERILHADEIRA ANGULA 7” (180 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7” (180 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCG440B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 7” (180mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCG414T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2” - 6” (115 - 150 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2” - 6” (115 - 150 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Sim

EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCG414T2-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* 6Ah (DCB606), carregador 220V (DCB118), empunhadura lateral, guarda de proteção 4-1/2", guarda de proteção 6" e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCG418T2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 5” (127 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 6AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2” - 6” (115 - 150 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Sim

EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCG418T2-B2 (220V) DCG418T2-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 6Ah (DCB606), 1 carregador 220V (DCB1106) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



60V MAX* BRUSHLESS™ | XR FLEXVOLT | PERFORM PROTECT | E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DCG412M2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2”- 5” (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH, CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2” - 5” (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Não

EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG412M2-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX*- 4.0Ah (DCB204), carregador 220V (DCB115), empunhadura lateral, chave dois pinos, guarda de proteção 5” (125mm) e bolsa para transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



20V MAX*™



DCG413P2

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2"- 5" (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 2 BATERIAS 5AH CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)
FREIO ELETRÔNICO	Sim

EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG413P2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX 5.0Ah (DCB205), carregador bivolt (DCB115), guarda de proteção 5", chave hexagonal, empunhadura lateral e bolsa transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCG413H2

ESMERILHADEIRA ANGULAR (4-1/2" - 5") BRUSHLESS 20V MAX* 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	115 mm e 125 mm
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG413H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 5Ah Powerstack (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon





DCG412B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2”- 5” (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2” - 5” (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	8.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Não
EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG412B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 5” (125mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



DCG413B

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4-1/2”- 5” (115-125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
EIXO	M14
Ø DO DISCO	Ø 4-1/2” - 5” (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	9.000 RPM
VELOCIDADE	1
INTERRUPTOR	Tipo alavanca com bloqueio de acionamento acidental (Homem morto)

FREIO ELETRÔNICO	Sim
EMBREAGEM ELETRÔNICA E-CLUTCH®™	Sim
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCG413B-B2 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Empunhadura lateral, Guarda de proteção 5” (125mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão







SOLUÇÕES PARA O PROFISSIONAL DE ELÉTRICA

DCE300M2 **LANÇAMENTO**

CRIMPADOR DE CABOS 12 TONELADAS 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CRIMPAGEM	750 MCM Cu (22mm) 750 MCM Al (22mm)
CICLOS	15.000
MATRIZES	Tipo U (Classificação UL)
CABEÇA GIRATÓRIA	270°

LED	Sim
PESO	6,44Kg
OPÇÕES	DCE300M2 (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO
- Ligar/Desligar
- Veja o estado de carga da bateria
- Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
- Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional



DCE350M2 **LANÇAMENTO**

CRIMPADOR DE CABOS SEM MATRIZ 6 TONELADAS 20V MAX* LI-ION 2 BATERIAS 4AH E CARREGADOR BIVOLT

CRIMP CONNECT™ Sistema de inteligência integrado à ferramenta que fornece relatórios detalhados de data, hora, força e ciclos de prensagem concluídos com sucesso pela ferramenta

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CRIMPAGEM	750 MCM Cu (22mm) 750 MCM Al (22mm)
CICLOS	25.000
MATRIZES	4 (Tipo empurrador)
CABEÇA GIRATÓRIA	360°

LED	Sim
PESO	6,44Kg
OPÇÕES	DCE350M2 (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Baterias 4Ah (DCB204), Alça de ombro, Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DIAGNÓSTICO INSTANTÂNEO
- Ligar/Desligar
- Veja o estado de carga da bateria
- Saiba que o ciclo foi bem-sucedido
- Alertas quando é necessária manutenção ou calibração
- Notifica quando estiver fora da faixa de temperatura operacional



DCE150B **LANÇAMENTO**

CORTADOR DE CABOS 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

Cortador de cabos elétricas para uma solução completa para todo tipo de cabos



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CRIMPAGEM	750 MCM Cu (22mm) 1000 MCM Al (25mm)
MATERIAL	Cobre e Alumínio
LÂMINA	Aço endurecido

LED	Sim
PESO	3,08Kg
OPÇÕES	DCE150B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Alça de ombro
EMBALAGEM	Caixa de Papelão

ACESSÓRIO COMPATÍVEL
Lâmina de Reposição DCE1501
(Vendidos separadamente)



DCE151TD1 **LANÇAMENTO**

DECAPADOR DE CABOS 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 2AH E CARREGADOR BIVOLT

Cortes rápidos e limpos



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DO ALUMÍNIO	6 Awg a 900 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 27.8mm
CAPACIDADE DO COBRE	6 Awg a 750 Mcm - Ø 4.7mm a Ø 25.4mm
MEDIDOR DE PROFUNDIDADE	Decapagem de até 101mm

LED	Sim
PESO	1,08Kg
OPÇÕES	DCE151TD1 (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Bateria 2Ah (DCB203) Carregador Bivolt (DCB1104), Maleta Plástica
EMBALAGEM	Maleta Plástica

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DCE151TD1

ITEM	TAMANHO DO CABO	MATRIZ
DCE1513	1/0-2/0 CU, 2/0 AL	B3
DCE1515	3/0 CU	B5
DCE1516	3/0 CU, 4/0 AL	B6
DCE1517	4/0 CU	B7
DCE1518	4/0-250 MCM CU, 250 MCM AL	B8
DCE1519	250 MCM CU, 300 MCM AL	B9
DCE15110	250-300 MCM CU, 300 MCM AL	B10
DCE15111	300 MCM CU, 350 MCM AL	B11
DCE15112	350 MCM CU, 400 MCM AL	B12

ITEM	TAMANHO DO CABO	MATRIZ
DCE15114	350-400 MCM CU	B14
DCE15115	500 MCM AL	B15
DCE15116	500 MCM CU	B16
DCE15117	500 MCM CU, 600 MCM AL	B17
DCE15118	500-600 MCM CU, 600 MCM AL	B18
DCE15119	600 MCM CU	B19
DCE15120	600 MCM CU, 700 MCM AL	B20
DCE15121	600-700 MCM CU, 750 MCM AL	B21
DCE15122	700 MCM CU	B22

AL = Alumínio CU = Cobre



ROSQUEADEIRA

DCE700X2K **LANÇAMENTO**

ROSQUEADEIRA DE TUBOS ½" Á 2" 60V MAX* FLEXVOLT LI-ION 2 BATERIAS RESISTENTE A ÓLEO 9AH CARREGADOR, 6 COSINETES E BOLSA

Até 24 cortes por carga em tubos de aço carbono de 2 " (50mm).

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX*
CAPACIDADE DE TUBOS	½" (13mm) 2" (50mm)Compatível com RIDGID® 12R*
VEL. SEM CARGA	30 – 40 RPM
LED	Sim
PESO	9,07Kg

OPÇÕES	DCE700X2K (220V)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 2 Baterias 60V 9Ah, (DCB609G) Carregador Rápido 220V (DCB118) 6 Cabeçotes, Estojo de Transporte rígido, Bolsa de Transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



60V MAX* BRUSHLESS™ XR FLEXVOLT

PERFORM PROTECT E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

Compartimento de bateria coberto
Ajuda a proteger as baterias contra óleos de corte corrosivos e ambientes agressivos



Medidor de Profundidade
Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado



BRAÇADEIRA PARA ROSQUEADEIRA DE TUBOS SEM FIO



BRAÇO DE APOIO
Ajuda a reduzir o peso da ferramenta sobre o usuário

BRAÇO DE CORTE
Evite o contato direto com o cabeçote da matriz ao iniciar a rosca

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

MEDIDOR DE PROFUNDIDADE
Ajuste rapidamente a braçadeira para o tamanho do tubo que está sendo usado

DESIGN INOVADOR DA ABRAÇADEIRA

Grampo de tubo com patente pendente e medidor de profundidade para configuração rápida e braço de matriz para evitar o contato com a cabeça da matriz para iniciar o rosqueamento.

CABEÇOTES PARA ROSQUEAMENTO DE TUBOS



1/2” - 2” CABEÇOTE DE FERRO

ALTA VELOCIDA
de cossinetes de aço rápido

ACOMPANHAM O KIT

DISPONÍVEL	
DCE700012	Cabeçote de 1/2" com cossinete NPT em aço rápido
DCE700034	Cabeçote de 3/4" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000100	Cabeçote de 1" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000114	Cabeçote de 1-1/4" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000112	Cabeçote de 1-1/2" com cossinete NPT em aço rápido
DCE7000200	Cabeçote de 2" com cossinete NPT em aço rápido



RETIFICADEIRAS

DCG426M2

RETIFICADEIRA 1-½" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
PINÇA	1-½" (38 mm)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	Ø 1-1/2" (38 mm)
VEL. SEM CARGA	0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM
VELOCIDADE	3

LED	Sim (3)
PESO	1,8 Kg
OPÇÕES	DCG426B (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm, 2 baterias 20V MAX* 4Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCG426B


RETIFICADEIRA 1-½" (38 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS 3VV 2 BATERIAS 4AH CARREGADOR E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
PINÇA	1-½" (38 mm)
CAPACIDADE PONTA MONTADA	Ø 1-1/2" (38 mm)
VEL. SEM CARGA	0-10.000 / 0-17.500 / 0-25.000 RPM
VELOCIDADE	3

LED	Sim (3)
PESO	1,8 Kg
OPÇÕES	DCG426B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 6 mm, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 2 chave fixa 13 x 17 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão





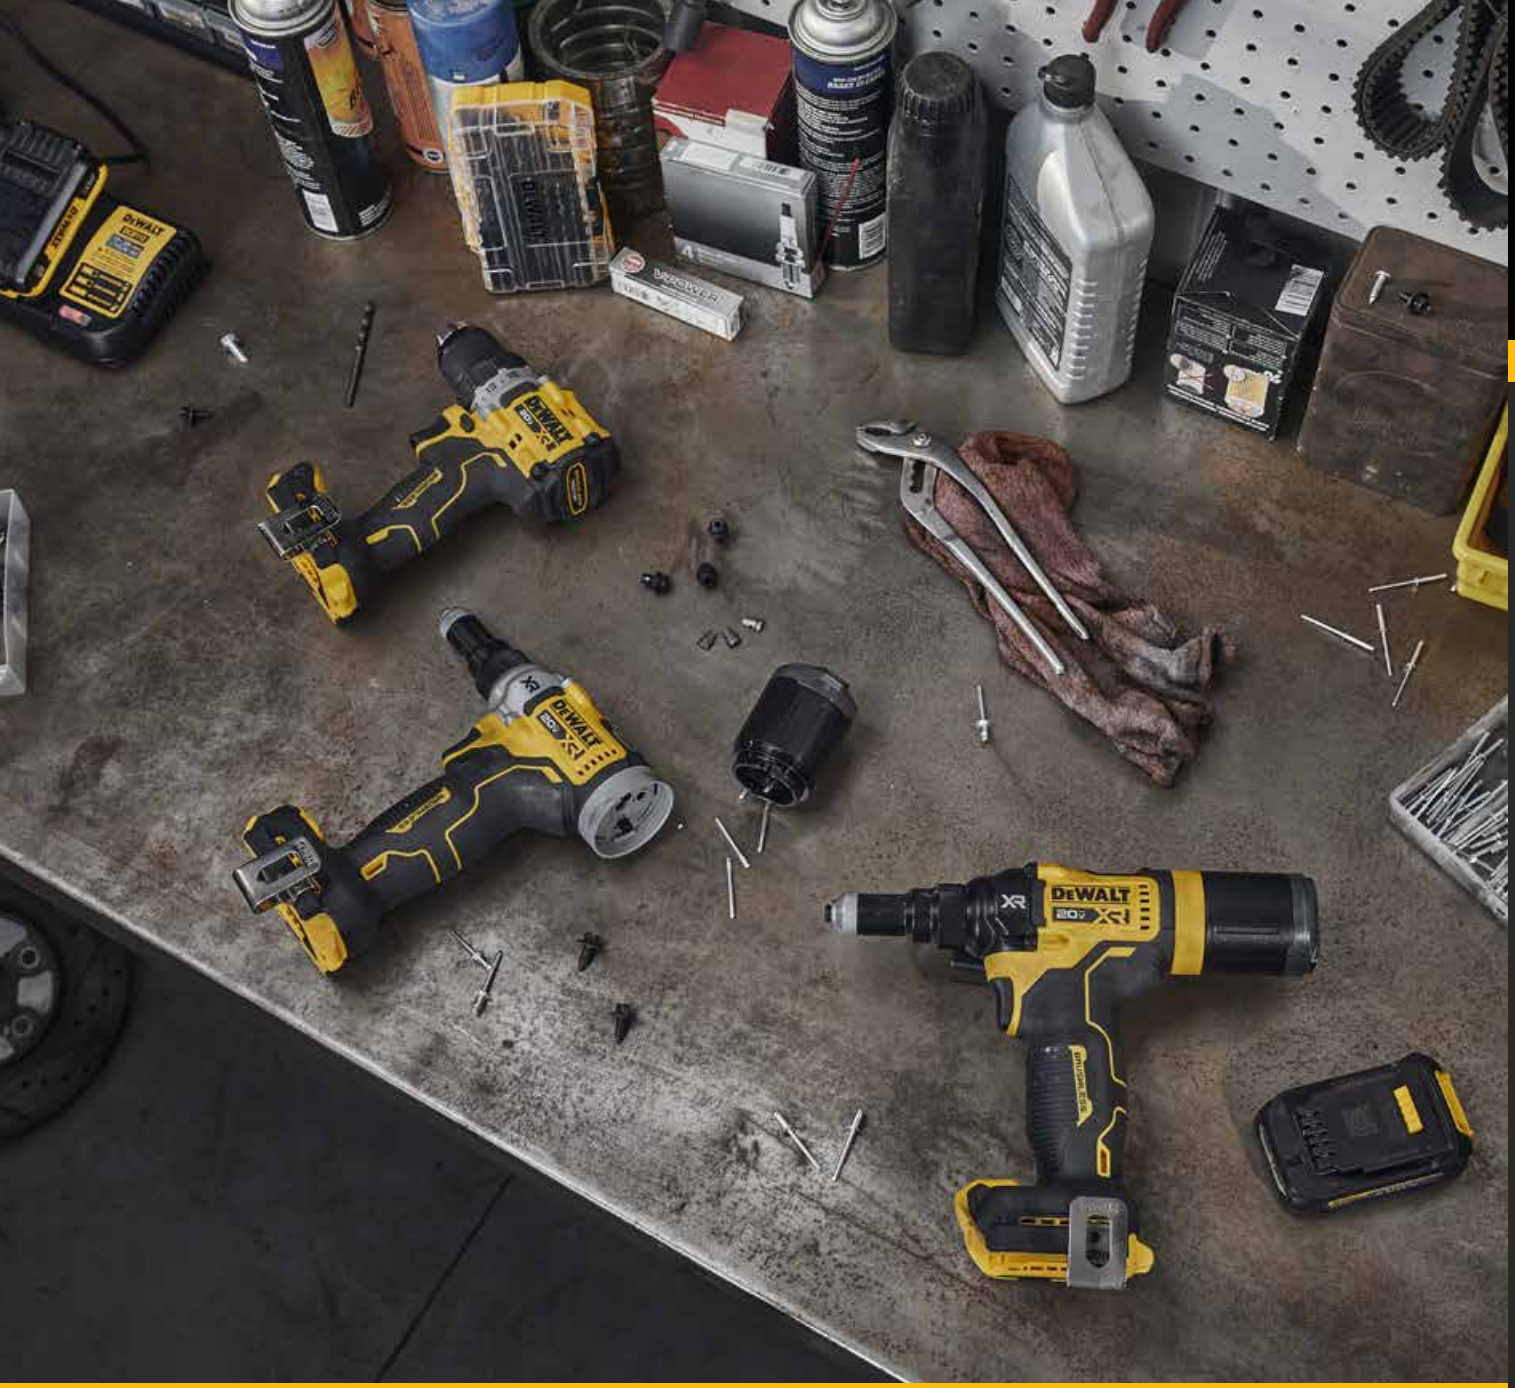

REBITADEIRAS

DCF414B

REBITADEIRA 1/4” (6.35 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	1/4" (6.35 mm)
FORÇA TRAÇÃO	20.000 N
COLETOR DE REBITES	Sim

PESO	1,63 Kg
OPÇÕES	DCF414B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão


DCF403B

REBITADEIRA 3/16” (4.8 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	3/16" (4.8 mm)
FORÇA TRAÇÃO	9.300 N
COLETOR DE REBITES	Sim

PESO	1,63 Kg
OPÇÕES	DCF403B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 ponteira 4,8 mm, 1 ponteira 6,0 mm, 1 ponteira 6,4 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão

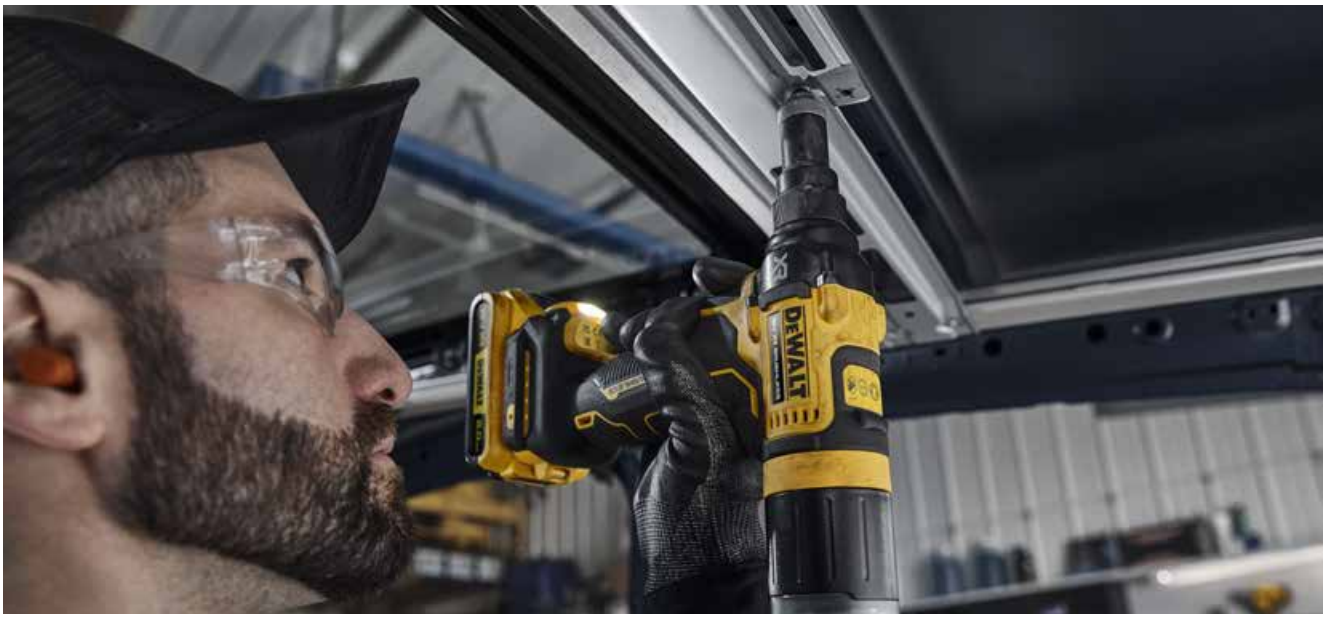



METALMECÂNICA

DCS350B

CORTADOR DE BARRA ROSCADA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE	1/4" (6.3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm)
GOLPES POR MINUTO	30 GPM

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	4,0 Kg
OPÇÕES	DCS350B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS376B

SERRA DE FITA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COM INTERRUPTOR DUPLOSEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE	127mm (100mm redondo e 12mm quadrado)
VEL. DE CORTE	0-1700 SFPM

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	3,7 Kg
OPÇÕES	DCS736B
ACOMPANHA	Manual De Instruções, 1 Lamina De 18 Tpi

ACESSÓRIO COMPATÍVEL: DW3981





DCS377B

SERRA DE FITA COMPACTA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DE CORTE	45 mm (redondo e quadrado)
VEL. DE CORTE	0-380 SFPM
LED / ILUMINAÇÃO	Não

PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	DCS377B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina DWAPB27183, 1 chave para regulação
EMBALAGEM	Caixa de papelão

ACESSÓRIO COMPATÍVEL: DWAPB27183 - lâmina serra fita 27" x 18d (3pcs/emb)





DCS496B

TESOURA PARA CHAPA (CORTE MULTI DIRECIONAL) 18G 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE EM AÇO	18 Ga (1 mm)
GOLPES POR MINUTO	1" (25mm)
CABEÇA GIRATÓRIA	360°

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	1,67Kg
OPÇÕES	DCS496B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS491B

TESOURA PARA CHAPA 18G (CORTE RETO) 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE EM AÇO	18 Ga (1 mm)
RAIO DE CORTE MÍN.	4-1/2" (115mm)
CABEÇA GIRATÓRIA	360°

LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DCS491B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCGG571B

ENGRAXADEIRA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DO CARTUCHO	411g (cartucho) 452 g (volume)
LED / ILUMINAÇÃO	Sim
PRESSÃO MÁXIMA	10.000 Psi (690 bar)

VOLUME MÁXIMO	5.0oz (147,8 ml/min)
ALCANCE DA FERRAMENTA	1066 mm (42")
PESO	3,6 Kg
OPÇÕES	DCGG571B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e alça de ombro
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCE530B

SOPRADOR TÉRMICO 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
MODOS DE TEMPERATURA	Baixa 288°C / Alta 532°C
LED	Até 60 lumens
SAÍDA DE CALOR	Tamanho universal

PESO	O,5 Kg
OPÇÕES	DCE530B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bico refletor, 1 bico dispensor
EMBALAGEM	Caixa de papelão





SERRAS CIRCULARES

DCS578B

SERRA CIRCULAR 7-1/4” (184 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4” (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5.800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm

CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	51 mm
ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Sim
PESO	4,6 Kg
OPÇÕES	DCS578B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Lâmina 40 dentes, Chave de Lâmina
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS577B

SERRA CIRCULAR 7-1/4” (184 mm) (LÂMINA LADO ESQUERDO) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4” (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	48 mm

CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	65 mm
ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Não
PESO	5,83 Kg
OPÇÕES	DCS577B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Lâmina com ponta de carboneto, Chave de Lâmina
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCS570H2

SERRA CIRCULAR 7-1/4”(184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS COM 2 BATERIAS 5AH POWERSTACK CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4” (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90º	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Sim
PESO	4,6 Kg
OPÇÕES	DCS570H2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 2 baterias 5,0 Ah Powerstack (DCBP520), carregador Bivolt (DCB1104), bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DCS570B

SERRA CIRCULAR 7-1/4” (184 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4” (184 mm)
VEL.SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90º	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
LED	Sim
PESO	3,4 Kg
OPÇÕES	DCS570B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, Lâmina 24 dentes, Chave de lâmina
EMBALAGEM	Caixa de papelão







SERRAS SABRE

DCS389B

SERRA SABRE 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim	**LED**	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt	**PESO**	3,5 Kg
ENCAIXE	Rápido	**OPÇÕES**	DCS389B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	**ACOMPANHA**	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	**EMBALAGEM**	Caixa de papelão



DCS380KIT

SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION 1 BATERIA 4AH CARREGADOR BIVOLT E MALETA

MOTOR BRUSHLESS	Não	**PESO**	5,5 Kg
VOLTS	20V MAX*	**OPÇÕES**	DCS380KIT-BR (BIVOLT)
ENCAIXE	Rápido	**ACOMPANHA**	Manual de instruções, 1 bateria 20V MAX* 4.0Ah (DCB204), carregador Bivolt (DCB115) e maleta de transporte
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM		
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim		
LED	Não	**EMBALAGEM**	Maleta plástica



DCS380B

SERRA SABRE 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	**LED**	Não
VOLTS	20V MAX*	**PESO**	2,4 Kg
ENCAIXE	Rápido	**OPÇÕES**	DCS380B-B3 (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-3.000 GPM	**ACOMPANHA**	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	**EMBALAGEM**	Caixa de papelão



DCS387B

SERRA SABRE COMPACTA 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não	**LED**	Não
VOLTS	20V MAX*	**PESO**	2,3 Kg
ENCAIXE	Rápido	**OPÇÕES**	DCS387B (BARE)
VEL. SEM CARGA	0-2900 GPM	**ACOMPANHA**	Manual de instruções
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim	**EMBALAGEM**	Caixa de papelão





SERRAS DE BANCADA

DCS7485B

SERRA DE MESA 8-1/4” (210 mm) 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Flexvolt
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	8-1/4” (210 mm)
VEL. SEM CARGA	5.800 RPM
CAP. E DE CORTE 90°	65 mm
CAP.DE CORTE BISEL 45°	45 mm

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	À direita: 24” (609 mm) à esq: 12-1/2” (317,5 mm)
PESO	20,4 Kg
OPÇÕES	DCS7485B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, coletor de pó, chave de aperto, 1 disco para madeira e alumínio de 24 dentes
EMBALAGEM	Caixa de papelão







MADEIRA

DCW620B **LANÇAMENTO**

TUPIA DE COLUNA 20V MAX* LI-ION, BRUSHLESS, SEM BATERIA E CARREGADOR

Enfrente aplicações difíceis sem o incômodo de um fio Tupia de coluna 20V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. SEM CARGA	11.000 – 23.000 RPM
VELOCIDADES	6
PINÇA	1 (1/4") 1 (1/2") 1 (8mm)
CAPACIDADE	11.000 – 23.000 RPM
PROF. DE CORTE	70mm
LED	Sim
SISTEMA ANTI-ROTAÇÃO	Sim

COLETOR DE PÓ	SIM
ADAPTADOR DE POEIRA	SIM (Airlock™)
OPÇÕES	DCW620B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, 1 Pinça ½" Pinça ¼" Pinça de 8mm, Sub-base transparente, 1 Cerca lateral, 1 Tampa de pó, 1 Adaptador de porta pó, 1 Cone de centração de ½" 1 Bucha guia de 30mm, 1 Chave
EMBALAGEM	Caixa de Papelão



DCW600B

TUPIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	16.000-25.500 RPM
LARG. DE CORTE/ LIXA	-
AVANÇO PENDULAR	-
AJUSTE DA BASE	Sim

TRAVA DE EIXO	Sim
LED	Sim (dual)
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCW600B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 pinça 1/4" (6,35 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS331

SERRA TICO-TICO 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	Tipo "t"
VEL. SEM CARGA	3.000 GPM
LARG. DE CORTE/ LIXA	-
AVANÇO PENDULAR	4 Posições
AJUSTE DA BASE	-

TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DCS331-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCW210B

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5” (125 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	8.000 - 12.000 OPM
LARG. DE CORTE/ LIXA	5" (125 mm)
AVANÇO PENDULAR	-
AJUSTE DA BASE	-

TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	0,86 Kg
OPÇÕES	DCW210B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 coletor de pó
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCW220B

LIXADEIRA DE CINTA (75 X 530 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	650-1050 OPM
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	-
PROFUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE	-
LARG. DE CORTE/ LIXA	3” X 21” (75 mm x 533 mm)
AVANÇO PENDULAR	-

AJUSTE DA BASE	-
TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DCW220B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 coletor de pó, 1 cinta de lixa grão 80, 1 adaptador para aspirador de pó
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCP580B

PLAINA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	-
VEL. SEM CARGA	15.000 RPM
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	-
PROFUNDIDADE MÁXIMA. DE CORTE	5/65” (2 mm)
LARG. DE CORTE/ LIXA	3-1/4” (82 mm)
AVANÇO PENDULAR	-

AJUSTE DA BASE	-
TRAVA DE EIXO	-
LED	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DCP580B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 guia paralela, 1 chave para troca das lâminas, lâminas de wídea reversíveis (instaladas)
EMBALAGEM	Caixa de papelão





ILUMINAÇÃO

DCL079B

TORRE DE ILUMINAÇÃO (1.1 - 2,2 m) 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Poste telescópico de 2m



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*
LÚMENS	3000

CONFIG. DE BRILHO	3 Modos: 1.000 - 1.800 - 3.000 Lúmens
PESO	7,2 Kg
OPÇÕES	DCL079B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCL077B

REFLETOR LED PROFISSIONAL 12/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Ilumine qualquer área de trabalho



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX* / 12V MAX*
LÚMENS	2000

CONFIG. DE BRILHO	3 Modos
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DCL077B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCL045B

SABRE DE LED PROFISSIONAL (COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 1,88 m) 12V/20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Design dobrável compacto e leve



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*
LÚMENS	1700

CONFIG. DE BRILHO	2 Modos
PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DCL045B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCL043

LANTERNA LED PROFISSIONAL SPOTLIGHT 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Iluminação perfeita



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*
LÚMENS	1500
CONFIG. DE BRILHO	2 Modos

PESO	0,45 Kg
OPÇÕES	DCL043 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCL050

LANTERNA LED PROFISSIONAL PORTÁTIL 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Toda a visibilidade necessária com as mãos livres



MOTOR BRUSHLESS	Não	**PESO**	1,2 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	**OPÇÕES**	DCL050 (BARE)
LÚMENS	1000	**ACOMPANHA**	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	2 Modos	**EMBALAGEM**	Caixa de papelão

DCL044

LANTERNA LED PROFISSIONAL ARTICULADA 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Com imã para trabalhos com as mãos 100% livres



MOTOR BRUSHLESS	Não	**PESO**	0,36 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	**OPÇÕES**	DCL044 (BARE)
LÚMENS	165	**ACOMPANHA**	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	1 Modo	**EMBALAGEM**	Caixa de papelão

DCL040

LANTERNA LED PROFISSIONAL COMPACTA 20V MAX* E 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Pequena e potente



MOTOR BRUSHLESS	Não	**PESO**	0,28 Kg
VOLTS	60V MAX* Flexvolt / 20V MAX*	**OPÇÕES**	DCL040 (BARE)
LÚMENS	110	**ACOMPANHA**	Manual de instruções
CONFIG. DE BRILHO	1 Modo	**EMBALAGEM**	Caixa de papelão





ASPIRADOR

DCV501HB

ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL (SECO) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



DESCRIÇÃO	Limpeza sempre a mão
MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
FILTRO	Hepa DCV5011H somente seco
TAXA DE FLUXO DE AR	46 CFM
CAPACIDADE DE TANQUE	0,7 L

LED	Sim
PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DCV501HB-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão, 1 mangueira flexível, 1 bico de racha-dura, 1 escova redonda, 1 escova de peixe, 1 bocal de piso, 1 filtro hepa, 1 bolsa de acessórios
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCV5011H

FILTRO HEPA ASPIRADOR COMPATÍVEL COM DCV501HB



DESCRIÇÃO	Captura 99,97% das particulas (0,3 microns)
FILTRO	Hepa
PESO	0,77 Kg

OPÇÕES	DCV5011H-B3
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





OUTROS

DCN45RNB **LANÇAMENTO**

PREGADOR DE TELHADO DE BOBINA 20V MAX* LI-ION 15° BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

Ideal para trabalhos em altura, onde o fio não consegue chegar



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ÂNGULOS DA BOMBINA DE PREGOS	15°
CAPACIDADE	120 Pregos
COMPRIMENTO DA UNHA	3/4"–1-3/4" (19 mm–45 mm)

DISPARO DE PREGOS	3 Segundos
PESO	3,8Kg
OPÇÕES	DCN45RNB (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de Papelão

DCN623B **LANÇAMENTO**

PINADOR 23GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, ATOMIC SEM BATERIA E CARREGADOR

Trabalhos completos de acabamento e remodelação com o Pinador compacto 20V MAX* da linha ATOMIC



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TIPO DE PREGO	23GA
CAPACIDADE	110 Pinos

COMPRIMENTO DA UNHA	5/8"–1 1/2" (16 mm–38 mm)
PESO	1,8Kg
OPÇÕES	DCN623B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Gancho para cinto
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCN680B

PINADOR 18GA 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
TIPO DE PREGO	18 Ga brad (5/8" - 2-1/8" (16 mm / 54 mm)
CAPACIDADE	110 Pregos

MODOS DE OPERAÇÃO	Sequencial e único
PESO	3,03 Kg
OPÇÕES	DCN680B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCF510B **LANÇAMENTO**

CHAVE CATRACA 3/8" (10MM) E ½" (13MM) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Design da cabeça selada e o invólucro da ferramenta de nylon com enchimento de vidro são projetados para ajudar a evitar danos causados por óleos automotivos e solventes encontrados no trabalho

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
ENCAIXE	3/8" (10mm) ½" (13mm)
VEL. SEM CARGA	0 – 300 RPM
TORQUE MÁXIMO	102 Nm

LUZ LED	Sim
PESO	1,2Kg
OPÇÕES	DCF510B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Bigorna 3/8" (10mm) e ½" (13mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCE531B

VIBRADOR DE CONCRETO COM MANGOTE 1,20M 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
Ø DA GARRAFA	25 mm
COMPRIMENTO DO MANGOTE	1.200 mm

VIBRAÇÕES POR MIN.	13000 Vpm
PESO	3,81 Kg
OPÇÕES	DCE531B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções e 1 mangote de 1.200 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCS438B

RECORTADORA PARA ACABAMENTO 3" (76 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO / FURO	3/8" (10 mm)
Ø DO DISCO	3" (76 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	20.000 RPM

PESO	1,20 Kg
OPÇÕES	DCS438B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco abrasivo para metais, 2 discos diamantados, adaptador para contenção de pó
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCE555B

RECORTADORA MULTIDIRECIONAL DRYWALL 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
PINÇAS	1/4" (6,35 mm) e 1/8" (3,17 mm)
LED	Sim
VEL. SEM CARGA	26.000 RPM

PESO	1,1 Kg
OPÇÕES	DCE555B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" (6,35 mm), 1 pinça 1/8" (3,17 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCD200B

DESENTUPIDOR 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS, SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
CAP. DO TAMBOR	3/8" X 35', 5/16" x 50'
LED	Até 70 lúmens

AVANÇO DO CABO	Até 15 m
PESO	5,3 Kg
OPÇÕES	DCD200B-B3 (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCM848B LANÇAMENTO

POLITRIZ ROTO ORBITAL 5” (127MM) DE VELOCIDADE VARIÁVEL 20V MAX* BRUSHLESS SEM BATERIA E CARREGADOR

Motor sem escovas para desempenho e tempo de execução eficientes.

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO DISCO	5” (127mm)
VEL.SEM CARGA	2.000 - 5.500 OPM
BLOQUEIO DO GATILHO	Sim
ARREMESSO /ORBITA	15 mm

OPÇÕES DE FIXAÇÃO	2 Posições
PESO	2,58Kg
OPÇÕES	DCM848B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de Instruções, Placa de apoio de 5” empunhadura auxiliar, Chave torx
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCM849B

POLITRIZ 7” (180 mm) 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
Ø DO EIXO	5/8” (16mm)
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL.SEM CARGA	800 A 2.200 RPM

PESO	2,1 Kg
OPÇÕES	DCM849B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 disco de borracha e 1 chave de aperto
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCS356B

MULTI FERRAMENTA OSCILANTE 20V MAX* LI-ION BRUSHLESS SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX*
VEL. MECÂNICA	3
VELOCIDADE SEM CARGA	0-13000/0-17000/ 0-20000 OPM

LED	Sim
PESO	1,0 Kg
OPÇÕES	DCS356B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DCE580B **LANÇAMENTO**

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE DE 600ML 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E CARREGADOR

O recurso antigotejamento retrai automaticamente a haste de imersão quando o gatilho é liberado, evitando que o excesso de adesivo pingue.



20V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DO CARTUCHO	300 – 600 Ml
VEL.SEM CARGA	21* / min

PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DCE580B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCE560B

PISTOLA APLICADORA DE SILICONE 300ML 20V MAX* LI-ION SEM BATERIA E SEM CARREGADOR



20V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX*
CAPACIDADE DO CARTUCHO	300 Ml
VEL.SEM CARGA	21" /Min

LED	Sim
PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DCE560B (BARE)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES

DCCS620B

ELETROSSERRA 12” (30CM), 20V MAX* BRUSHLESS

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
SABRE	12” (30cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043” (0,11cm)
VELOCIDADE D A CORRENTE	7,3 m/s
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)

CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 90 cortes* (com bateria DCB205)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
PESO	3,53Kg
INCLUI	(1) Eletrosserra DCCS620B (1) Sabre 12” (30cm) (1) Corrente (1) Capa protetora do sabre. Bateria e carregador vendidos separadamente

* Testado em pinho tratado 4x4 (10x10cm)



DCCS623B

ELETROSSERRA DE PODA 8” (20CM) 20V MAX* BRUSHLESS

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
SABRE	8” (20cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0,11 cm)
VELOCIDADE D A CORRENTE	Até 8,6 m/s
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95 cm)

CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 83 cortes com bateria DCB205 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
PESO	2,1 kg
INCLUI	(1) Ferramenta – DCCS623B (1) Sabre de 8" (20cm) e corrente (1) Chave de tensionamento (1) Protetor de sabre



DCCS670B

ELETROSSERRA 16” (40CM), 60V MAX* BRUSHLESS FLEXVOLT

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX*
SABRE	16” (40cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043” (0,11cm)
VELOCIDADE D A CORRENTE	15 m/s
INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)

CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 70 cortes, com bateria DCB609 (em pinho tratado 4x4 - 10x10cm)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim
PESO	4,2Kg
INCLUI	(1) Eletrosserra DCCS670B (1) Sabre 16” (40cm) (1) Corrente (1) Capa protetora do sabre. Bateria e carregador vendidos separadamente



DCBL722B

SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 20V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* Li Ion
VOLUME DE AR	Até 450 CFM(*) | 765 m3/h
VELOCIDADE DO AR	Até 125 MPH (201 Km/h)
VELOCIDADE VARIÁVEL	Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem precisar ficar pressionando o gatilho
AUTONOMIA	87 min Vel. Baixa / 12 min Vel. Alta (com bateria DCB205)
NÍVEL DE RUÍDO	Baixo – 66 **db(A)
CONCENTRADOR DE AR	Sim – acompanha bocal concentrador aerospike
PESO (SEM BATERIA)	2,40 Kg



*CFM= pés cúbicos por minuto
** Testado segundo ANSI/OPEI B175.2-2012

DCBL772B

SOPRADOR DE FOLHAS BRUSHLESS 60V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX* Li Ion
VOLUME DE AR	Até 600 CFM(*) | 1019 m3/h
VELOCIDADE DO AR	Até 125 MPH (201 Km/h)
VELOCIDADE VARIÁVEL	Sim – Cruise Control: controla a velocidade do ar sem precisar ficar pressionando o gatilho
AUTONOMIA	84 min Vel. Baixa / 11 min Vel. Alta (com bateria DCB609)
NÍVEL DE RUÍDO	Baixo – 68 **db(A)
PESO (SEM BATERIA)	2,83 Kg



DCHT820B

APARADOR DE CERCA VIVA 22” (55,88CM) 20V MAX*

MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX* Li-ion
LÂMINA	22” (55,88cm) - dupla ação, corte laser e formato gancho
GOLPES POR MINUTO	2.800 GPM
FAIXA DO CORTE	3/4" - 19 mm
AUTONOMIA	Até 75 min com bateria DCB205
PESO (SEM BATERIA)	2,7Kg
INCLUI	(1) Aparador de Cerca Viva - DCHT820B (1) Capa de proteção da lâmina





DCPR320B

TESOURA DE PODA 20V MAX* DE 1,5" (3,81CM)



MOTOR BRUSHLESS	Não
VOLTS	20V MAX* LI ION
CAPACIDADE D E CORTE	1,5" (3,81cm)
LÂMINAS	Revestidas com antiaderente para um corte suave e maior durabilidade.

ILUMINAÇÃO DE LED	LED frontal, possibilita visualizar detalhes ou realizar a poda com baixa luminosidade.
CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 1.100 cortes (com bateria DCB203**)
PESO (SEM BATERIA)	1,36 Kg
INCLUI	(1) Tesoura de Poda DCPR320B-B3 (1) Ferramenta para troca de lâmina. Bateria e carregador vendidos separadamente

DCPS620B

PODADORA BRUSHLESS 20V MAX*



MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
SABRE	8" (20cm)
CALIBRE DA CORRENTE	0,043" (0,11cm)
VELOCIDADE D A CORRENTE	Até 8,6 m/s

INCLINAÇÃO DA CORR ENTE	3/8" (0,95cm)
ALCANCE DA HASTE	Extensor de 3m para alcance total de até 4,5m
CORTES POR CARGA DE BATERIA	Até 96 cortes, com bateria DCB204 (em pinho tratado 4x4 - 10x10 cm)
AUTO LUBRICAÇÃO	Sim

CINTA DE SEGURANÇA	Sim
PESO	3,83 Kg
INCLUI	(1) Podadora DCPS620B (1) Capa protetora do sabre (1) Ferramente de ajuste de tensão da corrente (1) Cinta de proteção



DCSB970BE

ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 60V MAX* XR FLEXVOLT

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	60V MAX*
FAIXA DE COR TE COM FIO NYLON	15” (38cm) – corte duplo
DISCO D E CORTE	25 cm – Lâmina tripla
VELOCIDADES	2 (Alta / Baixa)
VEL. SEM CARGA	0-5100 RPM Baixo / 0-5500 RPM Alto
AUTONOMIA	54 min Vel. Baixa / 44 min Alta (com bateria DCB609)

CARREG. DO CARRE-TEL DE NYLON	Por pressão / sistema Quick Load ™
DIÂMETRO DO FIO	0,08” / 2mm (compatível com 2,4mm)
PESO (SEM BATERIA)	4,27 Kg
INCLUI	(1) Roçadeira e aparador de gramas DCSB970BE (1) Conjunto de carretel de nylon (1) Lâmina de corte tripla (tri-blade) de 25cm (1) Cinto de segurança

ACESSÓRIOS OPCIONAIS VENDIDOS SEPARADAMENTE
Lâmina de corte 2 pontas (DT20654)
Lâmina de corte 4 pontas (DT20655)



DCST922BE

APARADOR DE GRAMA 14” (35CM) BRUSHLESS, HASTE DOBRÁVEL

MOTOR BRUSHLESS	Sim
VOLTS	20V MAX* LI ION
FAIXA DE CORTE	14” (35cm) – corte duplo
VELOCIDADE	2 (Alta / Baixa)
VELOCIDADE SEM CARGA	0-4600 RPM Baixo / 0-6000 RPM Alto
AUTONOMIA	52 min Vel. Baixa / 28 min Vel. Alta (com bateria DCB205)

CARREG.DO CARRETEL DE NYLON	Por pressão / sistema Quick Load ™
DIÂMETRO DO FIO	0.08” (2mm)
HASTE DOBRÁVEL	Sim – fácil guardar e carregar
PESO (SEM BATERIA)	3,58 Kg
INCLUI	(1) Aparador de Grama DCST922BE (1) Conjunto carretel com nylon de 0,08” (2mm)





DT20653-LA

LÂMINA DE CORTE COM 3 PONTAS (TRI-BLADE)

TAMANHO DO DISCO	Diâmetro de 255mm / 10"
FURO CENTRAL	Diâmetro de 25,4mm / 1"
APLICAÇÃO	3 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras.
COMPATÍVEL COM	DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8208.40.00

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,43 Kg
Dimensões	1,2 x 26,3 x 25,6 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984607

CAIXA COLETIVA:	
Peso	2,71 Kg
Dimensões	8,5 x 27,3 x 26,6 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685524
Quant. por caixa	5





Garantia: 90 dias

DT20655-LA

LÂMINA DE CORTE COM 4 PONTAS

TAMANHO DO DISCO	Diâmetro de 230mm / 9"
FURO CENTRAL	Diâmetro de 25,4mm / 1"
APLICAÇÃO	4 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras.
COMPATÍVEL COM	DCSB970BE - Roçadeira e aparador de Grama 60V MAX* Flexvolt
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8208.40.00

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,40 Kg
Dimensões	1,2 x 24,0 x 24,0 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984584

CAIXA COLETIVA:	
Peso	2,49 Kg
Dimensões	8,5 x 25,0 x 25,0 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685531
Quant. por caixa	5





Garantia: 90 dias

DT20654-LA

LÂMINA DE CORTE COM 2 PONTAS

TAMANHO DO DISCO	Diâmetro de 255mm / 10"
FURO CENTRAL	Diâmetro de 25,4mm / 1"
APLICAÇÃO	2 pontas afiadas, eficazes para corte de vegetação densa e pesada, ervas daninhas e arbustos, oferecendo um corte mais rápido em áreas desafiadoras.
COMPATÍVEL COM	DCSB970BE - roçadeira e aparador de grama 60V MAX* Flexvolt
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8208.40.00

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,40 Kg
Dimensões	1,2 x 31,3 x 18,7 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984591

CAIXA COLETIVA:	
Peso	2,49 Kg
Dimensões	8,5 x 32,3 x 19,7 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685449
Quant. por caixa	5





Garantia: 90 dias

DWO1DT980-LA

CARRETEL COM NYLON

DIÂMENTRO NYLON	2 mm (0,08”)
COMPRIMENTO	7.8 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte
APLICAÇÃO	Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados.
COMPOSIÇÃO	O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos.
COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL	2mm ou 2,4mm
COMPATÍVEL COM	DCST922BE, DCSB970BE , DCST970B, DCST920B
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8483.50.10



Garantia: 90 dias

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,35 Kg
Dimensões	23,1 x 16,7 x 9,1 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984546

CAIXA COLETIVA:	
Peso	1,89 Kg
Dimensões	33,3 x 24,7 x 18,0 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685425
Quant. por caixa	4

DWZSTH999-LA

CARRETEL TIPO QUICKLOAD ™

DIÂMENTRO NYLON	2 mm (0,08”)
COMPRIMENTO	6,0 metros. Fio com formato aerodinâmico para maior eficiência do corte
APLICAÇÃO	Aparar gramas médias e curtas, finalizações e detalhes em cantos mais delicados.
COMPOSIÇÃO	O fio de Nylon é feito de uma combinação de materiais flexíveis e resistentes a impactos.
COMPATIBILIDADE DE NYLON DO CARRETEL	2mm ou 2,4mm
COMPATÍVEL COM	DCST922BE, DCSB970BE, DCST970B, DCST920B
CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM)	8483.50.10



Garantia: 90 dias

CAIXA UNITÁRIA:	
Peso	0,35 Kg
Dimensões	23,1 x 16,2 x 7,5 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	885911984485

CAIXA COLETIVA:	
Peso	1,90 Kg
Dimensões	24,7 x 35,6 x 18,6 cm (AxLxP)
Código de Barras (EAN)	40028877685432
Quant. por caixa	4



CARREGADORES

DIAGNÓSTICO
Instruções para identificação: carregando, carregada, modo espera.

LED AMARELO
Indica que a temperatura está fora do ideal para carga: 4°C a 40°C.





EFICIÊNCIA
Sistema de arrefecimento antecipa o início do carregamento de uma bateria superaquecida, mantém a temperatura sob controle diminuindo o tempo de carga e assegurando a vida útil da bateria.

INTELIGÊNCIA
Sistema inteligente detecta a bateria e ajusta a corrente de carga automaticamente conforme a capacidade da bateria. Até 8A DC carrega baterias Flexvolt ® de 6.0Ah em até 60 minutos.

LED VERMELHO
Indica carregando ou carregada.



DCB201 20 V 1.3AH - 1.5AH	DCB203 20 V 2.0AH	DCB204 20 V 4.0AH	DCB2104 20 V 4.0AH	DCB205 20 V 5.0AH	DCB2108 20 V 8.0AH	DCB606 20 V / 60V 6.0AH / 2.0AH	DCB609 20 V / 60V 9.0AH / 3.0AH	DCB612 20 V / 60V 12AH / 4.0AH	DCB615 20 V / 60V 15AH

BATERIA	AMPERES	TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118
DCB201 20V	1.5Ah	24 min
DCBP034 20V	1.7Ah	27 min
DCB203 20V	2.0Ah	32 min
DCB204 20V	4.0Ah	64 min
DCB2104 20V	4.0Ah	64 min
DCB240 20V	4.0Ah	64 min
DCB205 20V	5.0Ah	40 min
DCB2108 20V	8.0Ah	80 min

BATERIA	AMPERES	TEMPO DE CARGA COM O CARREGADOR DCB118
DCB205G* 20V	5.0Ah	40 min
DCBP520 20V	5.0Ah	40 min
DCB606 20V/60V	6.0Ah	48 min
DCB609 20V/60V	9.0Ah	72 min
DCB609G* 20V/60V	9.0Ah	72 min
DCB612 20V/60V	12.0Ah	95 min
DCB615 20V/60V	15.0 Ah	114 min

DCB104

MULTI CARREGADOR RÁPIDO 12V-20V MAX* LI-ION 4 ENTRADAS 8A

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	4 Entradas
PESO	2,5 Kg

OPÇÕES	DCB104-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



12V MAX* 20V MAX*

DCB118

CARREGADOR RÁPIDO 20V / 60V MAX* LI-ION 8AH

Ideal para baterias FLEXVOLT®

CORRENTE	8 Ah
COMPATIBILIDADE	20V MAX*, 20V/ 60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,77 Kg
OPÇÕES	DCB118-B2 (220V) DCB118-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX* 60V MAX*

DCB1102

CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* 2AH

CORRENTE	2 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,70 Kg
OPÇÕES	DCB1102-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



12V MAX* 20V MAX*

DCB1106

CARREGADOR RÁPIDO 20V MAX* LI-ION 6AH

CORRENTE	6 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,62 Kg
OPÇÕES	DCB1106-B2 (220V) DCB106-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



20V MAX*

DCB1104

CARREGADOR RÁPIDO 12V / 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*, 20V/60V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,50 Kg
OPÇÕES	DCB1104-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB107

CARREGADOR 12V / 20V MAX* LI-ION 1.25A

CORRENTE	1,25 Ah
COMPATIBILIDADE	12V MAX*, 20V MAX*
NÚMERO DE ENTRADAS	1 Entrada

PESO	0,44 Kg
OPÇÕES	DCB107-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão





Carregador 12V-20V MAX* Li-ion 1.25



Carregador 12V-20V MAX* Li-ion 2.0a



Carregador 12V-20V Li-ion 4.0a



Carregador rápido 20V MAX* Li-ion 6.0a



Carregador rápido 20V-60VMAX* Li-ion 8.0a



Carregador rápido 20V-60VMAX**Li-ion 8.0a (4 entradas)

BATERIAS	VOLTAGEM	AMPERES	DCB107	DCB1102	DCB1104	DCB1106	DCB1118	DCB104
DCB201	20V	1.5Ah	76 min	48 min	24 min	24 min	24 min	24 min
DCBP034	20V	1.7Ah	86 min	54 min	27 min	27 min	27 min	27 min
DCB203	20V	2.0Ah	102 min	64 min	32 min	32 min	32 min	32 min
DCB204	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB240	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCB205	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB205G	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB2108	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB2104	20V	4.0Ah	204 min	127 min	64 min	64 min	64 min	64 min
DCBP520	20V	5.0Ah	254 min	159 min	80 min	53 min	40 min	40 min
DCB606	20V / 60V	6.0Ah	305 min	191 min	95 min	64 min	48 min	48 min
DCB609	20V / 60V	9.0Ah	458 min	286 min	143 min	95 min	72 min	72 min
DCB609G	20V / 60V	9.0Ah	458 min	286 min	143 min	95 min	72 min	72 min
DCB612	20V / 60V	12.0Ah	611 min	382 min	191 min	127 min	95 min	95 min
DCB615	20V / 60V	15.00 Ah	754 min	450 min	224 min	150 min	113 min	113 min



BATERIAS

DCB615

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 15AH

CORRENTE	15 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	2,04 Kg
OPÇÕES	DCB615
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB612

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 12AH

CORRENTE	12 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	1,45 Kg
OPÇÕES	DCB612-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB609G

BATERIA 20V/60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH RESISTENTE A ÓLEO

CORRENTE	9 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	1,53 Kg
OPÇÕES	DCB609G
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB609

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 9AH

CORRENTE	9 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	1,57 Kg
OPÇÕES	DCB609-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB606

BATERIA 60V MAX* FLEXVOLT® LI-ION 6AH



CORRENTE	6 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V / 60V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	1,13 Kg
OPÇÕES	DCB606-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster

DCB2108 LANÇAMENTO

BATERIA 20V MAX* XR LI-ION 8AH POWERPACK



CORRENTE	8Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio 20V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células com tecnologia tabless)

INDICADOR DE CARAGA	Sim
PESO	0,86Kg
OPÇÕES	DCB2108-B3
EMBALAGEM	Caixa de papelão

DCBP520

BATERIA COMPACTA 20V MAX* XR LI-ION 5AH POWER STACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga



CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células planas empilhadas)

PESO	0,80 Kg
OPÇÕES	DCBP520-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster

DCBP034

BATERIA COMPACTA 20V MAX* XR LI-ION 1,7AH POWER STACK

50% Mais potência e 50% mais eficiência por carga



CORRENTE	1,7 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células planas empilhadas)

PESO	0,35 Kg
OPÇÕES	DCBP034-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster

DCB2104 **LANÇAMENTO**

BATERIA 20V MAX* XR LI-ON 4AH POWERPACK

CORRENTE	4Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio 20V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion (Células com tecnologia tabless)

INDICADOR DE CARAGA	Sim
PESO	0,72Kg
OPÇÕES	DCB2104-B3
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB205G

BATERIA 20V MAX* LI-ION 5AH RESISTENTE A ÓLEO

CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,68 Kg
OPÇÕES	DCB205G
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB205

BATERIA 20V MAX* LI-ON 5AH

CORRENTE	5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,68 Kg
OPÇÕES	DCB205-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB204

BATERIA 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,72 Kg
OPÇÕES	DCB204-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB240

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 4AH

CORRENTE	4 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,52 Kg
OPÇÕES	DCB240-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB203

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 2AH

CORRENTE	2 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,44 Kg
OPÇÕES	DCB203-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster





DCB201

BATERIA COMPACTA 20V MAX* LI-ION 1.5AH

CORRENTE	1.5 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,43 Kg
OPÇÕES	DCB201-B3
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB124

BATERIA 12V MAX* LI-ION 3AH

CORRENTE	3 Ah
COMPATIBILIDADE	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,20 Kg
OPÇÕES	DCB124
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB122

BATERIA 12V MAX* LI-ION 2AH

CORRENTE	2 Ah
COMPATIBILIDADE	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,20 Kg
OPÇÕES	DCB122
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCB120

BATERIA 12V MAX* LI-ION 1.3AH

CORRENTE	1.3 Ah
COMPATIBILIDADE	-
TIPO DE BATERIA	Li-ion

PESO	0,23 Kg
OPÇÕES	DCB120-B2
ACOMPANHA	-
EMBALAGEM	Blíster



DCBP034E2

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 1,7AH POWERSTACK E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA

CORRENTE BATERIA	1.7 Ah
CORRENTE CARREGADOR	1,25 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio
PESO	2,04 Kg

OPÇÕES	DCBP034E2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções 2 baterias Powerstack 20V MAX* Li-ion 1,7Ah (DCBP034) carregador Bivolt (DCB107) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa de nylon



DCB203C2

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 2AH E CARREGADOR BIVOLT PREMIUM

CORRENTE BATERIA	2 Ah
CORRENTE CARREGADOR	1,25 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio

PESO	1,45 Kg
OPÇÕES	DCB203C2-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 2Ah (DCB203) carregador Bivolt (DCB107)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DCB205C2K

KIT 2 BATERIAS 20V MAX* LI-ION 5AH E CARREGADOR BIVOLT E BOLSA - PREMIUM

CORRENTE BATERIA	5 Ah
CORRENTE CARREGADOR	3 Ah
COMPATIBILIDADE	Todas as ferramentas sem fio DEWALT 20 V MAX*
TIPO DE BATERIA	Íon de lítio
PESO	1,53 Kg


OPÇÕES	DCB205C2K-BR (BIVOLT)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 baterias 20V MAX* Li-ion 5Ah (DCB205) carregador Bivolt (DCB115) e bolsa de transporte
EMBALAGEM	Bolsa nylon



DEWALT



FERRAMENTAS ELÉTRICAS COM FIO

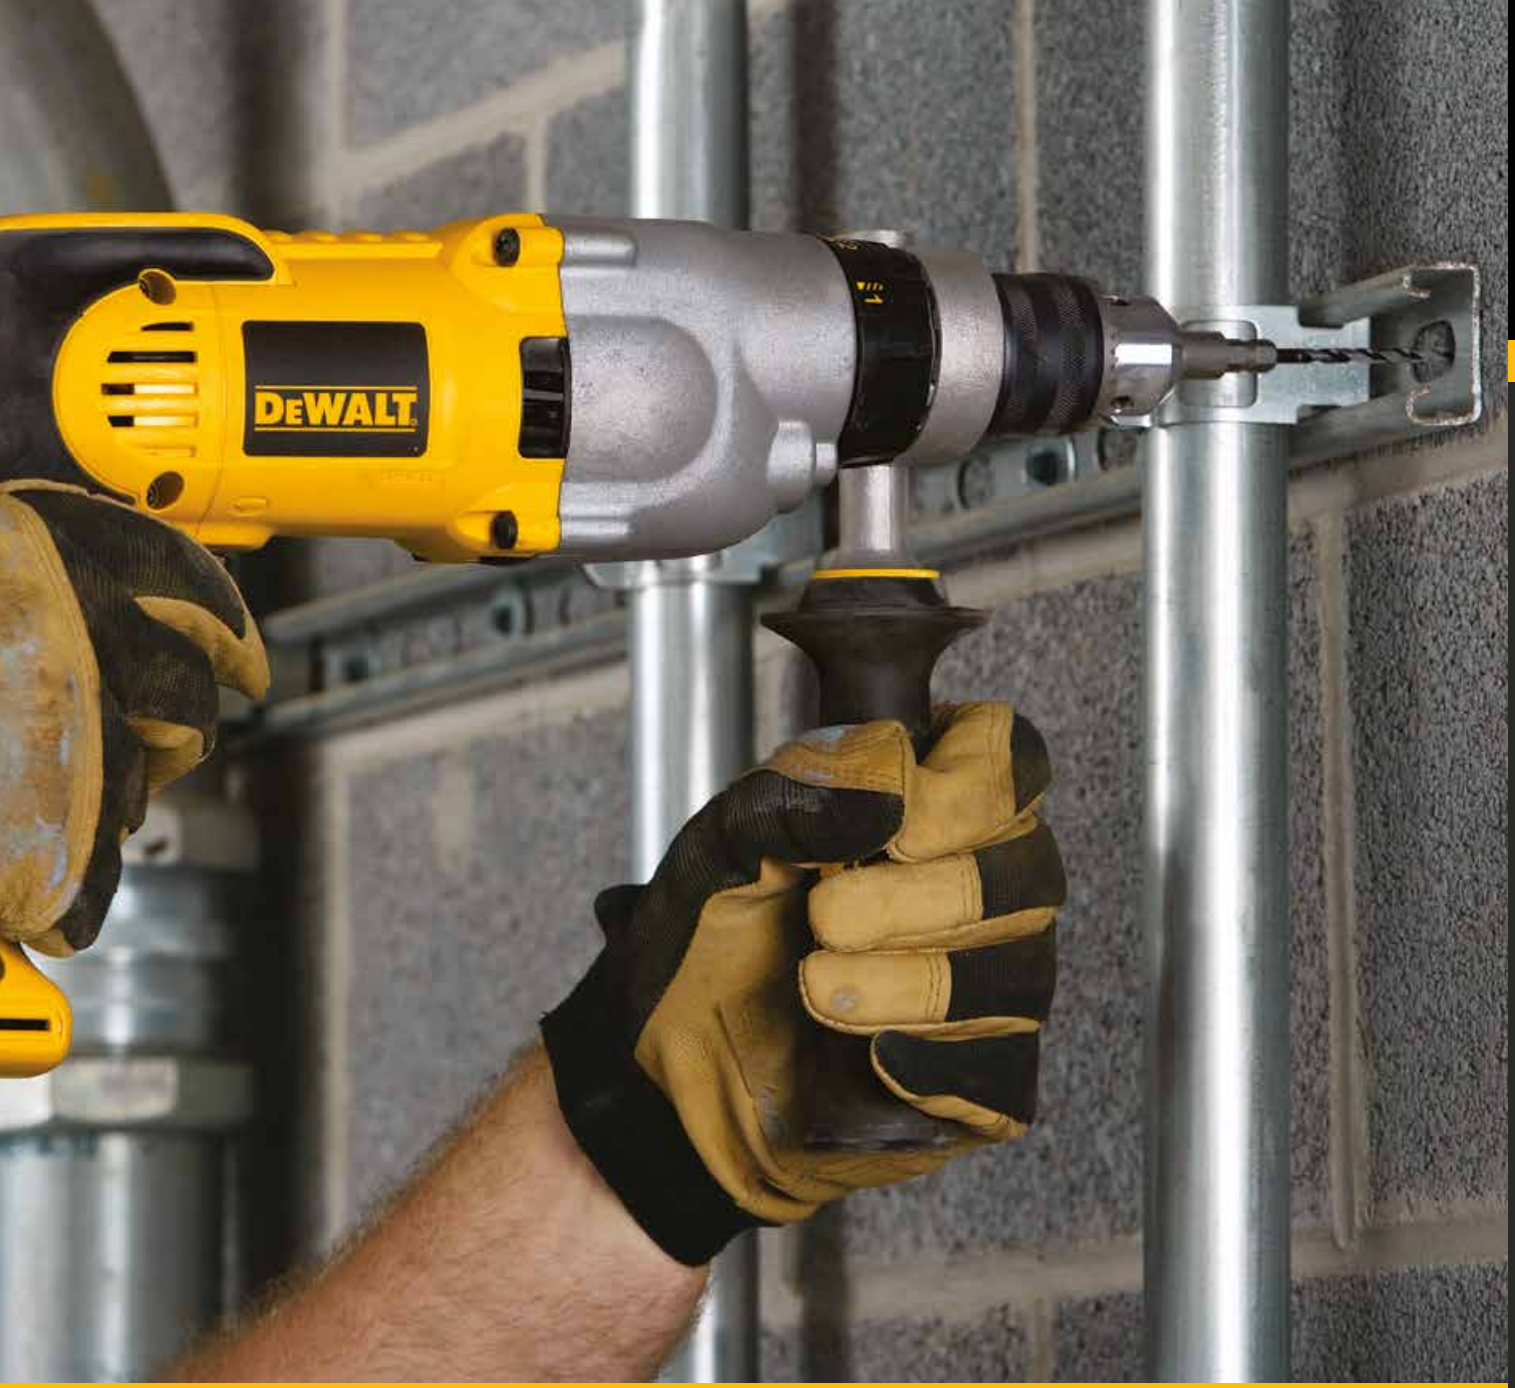

FURADEIRAS DE IMPACTO

D21570K

FURADEIRA DE IMPACTO 5/8” (16 mm) 1.300W 2 VEL.MECÂNICAS COM MALETA

POTÊNCIA	1300 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0-1.200 / 0-3.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-19.200 / 0-56.000 IPM
MANDRIL	5/8” (16 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	16 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	16 mm
PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	D21570K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, chave do mandril, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, porta chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DWD520

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 1.100W 2 VEL MECÂNICAS

POTÊNCIA	1100 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0-1.200 / 0-3.500 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-19.200 / 0-56.000 IPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	3,6 Kg
OPÇÕES	DWD520-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa papelão



DW505

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 850W 2 VEL MECÂNICAS

POTÊNCIA	850 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	0 - 1.100 / 0 - 2.700 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0 - 19.000 / 0 - 46.000 IPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	40 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,2 Kg
OPÇÕES	DW505B2 (220V) DW505BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW508SK

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W VVR COM MALETA

POTÊNCIA	850 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-51.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DW508SKB2 (220V) DW508SKBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



DW508S

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 850W VVR

POTÊNCIA	850 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.000 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-51.000 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DW508SB2 (220V) DW508SBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWD502K

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" (13 mm) 750W VVR COM MALETA

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável E Reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2" (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DWD502KB2 (220V) DWD502KBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta Plástica



DWD502

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 750W VVR

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DWD502B2 (220V) DWD502BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWD502SW

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	3,0 Kg
OPÇÕES	DWD502SWB2 (220V) DWD502SWB7 (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril e 5 brocas
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWD502KA

FURADEIRA DE IMPACTO 1/2” (13 mm) 750W VVR COM KIT 5 BROCAS E MALETA

POTÊNCIA	750 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.600 RPM
IMPACTOS POR MINUTO	0-44.200 IPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm
Ø MÁX. AÇO	13 mm

Ø MÁX. ALVENARIA	13 mm
PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DWD502KAB2 (220V) DWD502KABR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade, chave do mandril, malete de transpote e 5 brocas
EMBALAGEM	Maleta plástica





FURADEIRAS SEM IMPACTO

DW130V

FURADEIRA 5/8” (16 mm) 710W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS

POTÊNCIA	710 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-550 RPM
MANDRIL	5/8” (16 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	39 mm
Ø MÁX. AÇO	16 mm

PESO	3,5 Kg
OPÇÕES	DW130V-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e empunhadura em "D", chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW245

FURADEIRA 1/2” (13 mm) 600W VVR TRIPLA REDUÇÃO DE ENGRENAGENS

POTÊNCIA	600 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-600 RPM
MANDRIL	1/2” (13 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	39 mm

Ø MÁX. AÇO	13 mm
PESO	2,0 Kg
OPÇÕES	DW245-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar, chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWD014

FURADEIRA 3/8” (10 mm) 550W VVR

POTÊNCIA	550 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-2.800 RPM
MANDRIL	3/8” (10 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	25 mm

Ø MÁX. AÇO	10 mm
PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DWD014-B2 (220V) DWD014-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWD010

FURADEIRA 1/4” (6,35 mm) 380W VVR

POTÊNCIA	380 W
VEL. MECÂNICAS	Variável e reversível
VEL. SEM CARGA	0-3.600 RPM
MANDRIL	1/4” (6,35 mm)
Ø MÁX. MADEIRA	16 mm

Ø MÁX. AÇO	6,5 mm
PESO	1,2 Kg
OPÇÕES	DWD010-B2 (220V) DWD010-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave do mandril
EMBALAGEM	Caixa de papelão





FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA

DWE1622K

FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 2” (50 mm) 1200W 2 VELOCIDADES MECÂNICAS

POTÊNCIA	1.200 W
VEL. MECÂNICAS	2
VEL. SEM CARGA	300 / 450 RPM
ENCAIXE	Weldon
MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO	5/8” (16 mm)
Ø MÁX. AÇO	Brocas anulares ø 50 mm brocas helicoidais ø 16 mm
PESO	14 Kg
FORÇA FIZAÇÃO ELETROMAGNÉTICA	1700 NM
DIMENSÕES DA BASE	90 X 170 mm

OPÇÕES	DWE1622K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 guarda de proteção, 2 parafusos borboleta, 3 manípulos da alavanca de avanço, 1 cubo de engate rápido, 1 corrente de segurança, 1 reservatório de registro, 1 suporte magnético, 1 mangueira, 1 chave t hexagonal (6 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 chave combinada (8 mm), 1 adaptador weldon, 1 mandril de 5/8" (16 mm) com chave, maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



ACESSÓRIOS COAMPATÍVEIS		
DT8388-QZ - broca anular 12 mm x 30 mm	DT8403-XJ - broca anular 20 mm x 30 mm	DT8438-QZ - broca anular 38 mm x 30 mm
DT8399-QZ - broca anular 13 mm x 30 mm	DT8404-XJ - broca anular 22 mm x 30 mm	DT8441-QZ - broca anular 41 mm x 30 mm
DT8400-XJ - broca anular 14 mm x 30 mm	DT8405-XJ - broca anular 24 mm x 30 mm	DT8424-QZ - broca anular 44 mm x 30 mm
DT8401-XJ - broca anular 16 mm x 30 mm	DT8406-XJ - broca anular 26 mm x 30 mm	DT8411-XJ - broca anular 50 mm x 30 mm
DT8402-XJ - broca anular 18 mm x 30 mm	DT8407-XJ - broca anular 28 mm x 30 mm	DT8412-XJ - ponta piloto





PARAFUSADEIRAS

DW268

PARAFUSADEIRA COM CONTROLE DE TORQUE 1/4” (6,35 mm) 540W

POTÊNCIA	540 W
VELOCIDADE SEM CARGA	0-2.500 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	4-26 Nm

PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DW268-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW257

PARAFUSADEIRA DE ALTO TORQUE 540W 1/4” (6,35 mm) 540W

POTÊNCIA	540 W
VELOCIDADE SEM CARGA	0-2.500 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	15 Nm

PESO	1,6 Kg
OPÇÕES	DW257-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão magnética, 1 ponta philips (#ph2)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DW255

PARAFUSADEIRA DRYWALL 1/4” (6,35 mm)

POTÊNCIA	220V - 540 w 127v - 650 w
VELOCIDADE SEM CARGA	0-5.300 RPM
ENCAIXE	1/4" (6,35 mm)
TORQUE	6,8 Nm

PESO	1,3 Kg
OPÇÕES	DW255B2 (220V) DW255BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 extensão magnética, 1 ponta philips (#ph2)
EMBALAGEM	Caixa de papelão







MARTELOS E MARTELETES

D25980

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 2.100W 62J 31KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect



POTÊNCIA	2100 W
ENCAIXE	Hex (28 mm)
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	62 J
IMPACTOS POR MINUTO	960 IPM
VEL. SEM CARGA	-

VELOCIDADE	1
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s²
PESO	31 Kg
OPÇÕES	D25980-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar
EMBALAGEM	Caixa papelão

D25966

MARTELO DEMOLIDOR HEXAGONAL 1-1/8" (28 mm) 1.800W 41J 15KG

Maior conforto e segurança com o sistema Perform Protect



POTÊNCIA	1800 W
ENCAIXE	Hex (28 mm)
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	41 J
IMPACTOS POR MINUTO	1080 IPM
VEL. SEM CARGA	-

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,5 m/s²
PESO	17,2 Kg
OPÇÕES	D25966-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e empunhadura auxiliar
EMBALAGEM	Caixa papelão

D25911K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.700W 27J 11K COM MALETA



POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	27 J
IMPACTOS POR MINUTO	1620 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	6,8 m/s²
PESO	12,3 Kg
OPÇÕES	D25911K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica

D25899K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1.500W 17,5J, 9,9KG COM MALETA

12 Posições de ajuste da talhadeira

POTÊNCIA	1500 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	17.5 J
IMPACTOS POR MINUTO	2.040 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	-
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	12,0 m/s²
PESO	10,5 Kg
OPÇÕES	D25899K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25881K

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 1700W 17J 10KG COM MALETA

Compacto e potente. Baixo custo de manutenção

POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Demolidor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	17 J
IMPACTOS POR MINUTO	1060 - 2160 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	2

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	16,0 m/s²
PESO	10 Kg
OPÇÕES	D25881K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25832K

MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 10,5J 7,4KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1350 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	10.5 J
IMPACTOS POR MINUTO	1450-2900 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	2

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	8,7 m/s²
PESO	7,4 Kg
OPÇÕES	D25832K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



PERFORM PROTECT
SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25810K

MARTELO ROMPEDOR SDS-MAX 1.050W 7J 5,6KG COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1050 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	Rompedor
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	7 J
IMPACTOS POR MINUTO	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	-
VELOCIDADE	1

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
NÍVEL DE VIBRAÇÃO	14,7 m/s²
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	D25810K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



PERFORM PROTECT | SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25773K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.700W 19,4J 10,5KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1700 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	19,4 J
IMPACTOS OR MINUTO	1.105-2.210 IPM
VEL. SEM CARGA	145-290 RPM

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	51 mm
PESO	10,5 Kg
OPÇÕES	D25773K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



PERFORM PROTECT | E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA | SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25733K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.600W 13,3J 9,2KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

POTÊNCIA	1600 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	13.3 J
IMPACTOS OR MINUTO	1.350-2.705 IPM
VEL. SEM CARGA	177-355 RPM
VELOCIDADE	7

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	48 mm
PESO	9,2 Kg
OPÇÕES	D25733K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



PERFORM PROTECT | E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA | SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25614K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.350W 8J 6,9KG 2 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração e anti golpe

POTÊNCIA	1350 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	2 Modos (perfurador/ rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	8 J
IMPACTOS OR MINUTO	1450-2900 IPM
VEL. SEM CARGA	190-380 RPM

VELOCIDADE	7
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	45 mm
PESO	7,8 Kg
OPÇÕES	D25614K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25481K

MARTELO PERFURADOR / ROMPEDOR SDS-MAX 1.100W 7J 5,9KG 3 MODOS COM MALETA

Sistema anti vibração

POTÊNCIA	1100 W
ENCAIXE	SDS-MAX
FUNÇAO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	7 J
IMPACTOS OR MINUTO	3.150 IPM
VEL. SEM CARGA	540 RPM

VELOCIDADE	1
MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	Sim
Ø MÁX. CONCRETO	40 mm
PESO	5,9 Kg
OPÇÕES	D25481K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, empunhadura auxiliar e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



PERFORM PROTECT SHOCKS ACTIVE VIBRATION CONTROL

D25134K

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,8KG 3 MODOS E MANDRIL AUXILIAR DE 1/2" COM MALETA

POTÊNCIA	800 W
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2.8 J
IMPACTOS OR MINUTO	0-5.540 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	Variável

Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	3 Kg
OPÇÕES	D25134K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade, 1 mandril cilíndrico de 1/2"e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



D25133K

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR SDS PLUS 800W 2,6J 2,6KG 3 MODOS COM MALETA

POTÊNCIA	800 W
ENCAIXE	SDS-Plus
FUNÇAO MODO	3 Modos (perfurador com e sem impacto/rompedor)
ENERGIA DE IMPACTO (EPTA)	2.6 J
IMPACTOS OR MINUTO	0-5.500 IPM
VEL. SEM CARGA	0-1.500 RPM
VELOCIDADE	Variável

MECANISMO ANTI VIBRAÇÃO	-
Ø MÁX. CONCRETO	26 mm
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	D25133KB2 (220V) D25133KBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura auxiliar, 1 limitador de profundidade e maleta de transporte
EMBALAGEM	Maleta plástica



ACESSÓRIOS PARA CONCRETO

D259804-B3 **LANÇAMENTO**

CARRO PARA MARTELO HEXOGANONAL DE 1-1/8” DE AÇO

Rodas de borracha grandes e duráveis facilitam o transporte durante o trabalho

Estrutura de aço resistente prende os martelos ao carro, sem mais correias

COMPATÍVEL COM MARTELOS	D25980-B2, D25966-B3, DCH966B-B3



DWH053 **LANÇAMENTO**

COBERTURA DE PÓ DE MARTELO DE DEMOLIÇÃO

3 Diferentes botas de proteção contra poeira permitem que o usuário combine o comprimento da bota com o cinzel

Compatível com martelos combinados DEWALT® SDS MAX ou martelos de demolição hexagonais de 1-1/8” e aspiradores e extratores selecionados.

CAPACIDADE DE ACESSÓRIOS	10” e 18”







ESMERILHADEIRAS

4-1/2’’- 5’’ (115-125 mm)

DWE4377

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.700W 11.00 RPM COM VELOCIDADE VARIÁVEL BRUSHLESS

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	5" (125 mm)
VEL.SEM CARGA	11000 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5kg
OPÇÕES	DWE4377-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT · KICKBACK BRAKE · BRUSHLESS MOTOR

DWE4324

ESMERILHADEIRA 4 1/2"-5" (115-125 mm) 1.700W 10.500 RPM BRUSHLESS

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	10.500 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,3 Kg
OPÇÕES	DWE4324-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT · KICKBACK BRAKE · BRUSHLESS MOTOR

DWE4314

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM COM EMBREAGEM ELETRONICA DE SEGURANÇA

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4314-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT · KICKBACK BRAKE · E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DWE4314N

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 11.000 RPM COM EMBREAGEM ELETRÔNICA DE SEGURANÇA

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL.SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	Variável
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4314N-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT. KICKBACK BRAKE

DWE4336

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.500W 2.800-10.000 RPM COM EMBREAGEM ELETRONICA DE SEGURANÇA

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	2.800-10.000 RPM
VELOCIDADE	5
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE4336-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT. KICKBACK BRAKE

DW831

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.400W 10.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	5" (125 mm)
VEL. SEM CARGA	11.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DW831-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4212

ESMERILHADEIRA 5" (125 mm) 1.200W 11.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" - 5" (115-125 mm)
VEL. SEM CARGA	220V - 11.000 RPM 127v - 11.500 RPM
VELOCIDADE	6
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,1 Kg
OPÇÕES	DWE4212-B2 (220V) DWE4212-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4118

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 950W, VV 11.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	950 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	3.000 A 11.000 RPM
VELOCIDADE	6
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DWE4118-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4120

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 900W 12.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	900 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	1,8 Kg
OPÇÕES	DWE4120B2B (220V) DWE4120BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4020

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 800W 12.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	800 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	1,7 Kg
OPÇÕES	DWE4020B2B (220V) DWE4020BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE750 **LANÇAMENTO**

ESMERILHADEIRA 4 1/2" (115 mm) 750W ULTRA SLIM

Compacta, potente e mais durável

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	750 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	4-1/2" (115 mm)
VEL. SEM CARGA	12.000 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	2,5 Kg
OPÇÕES	DWE750-B2 (220V) DWE750-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave hexagonal de 6 mm.
EMBALAGEM	Caixa de papelão







ESMERILHADEIRAS ANGULARES

7” (180 mm) E 9’’ (230 mm)

DWE4579N

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2700W SEM BOTÃO TRAVA USO CONTÍNUO

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	6,2 Kg
OPÇÕES	DWE4579NB2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT. E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DWE496

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2.600W 6.500 RPM

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.600 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	DWE496B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DWE4559

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2.400W 6.500 RPM COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de explusão de pó

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	5,8 Kg
OPÇÕES	DWE4559B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DWE490

ESMERILHADEIRA 9" (230 mm) 2.200W 6.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	9" (230 mm)
VEL. SEM CARGA	6.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,8 Kg
OPÇÕES	DWE490B2 (220V) DWE490BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE4577N

ESMERILHADEIRA 7"(180 mm) 2700W SEM BOTÃO TRAVA USO CONTÍNUO

Máxima segurança

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.700 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	6,7 Kg
OPÇÕES	DWE4577NB2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



PERFORM PROTECT

E-CLUTCH
EMBREAGEM ELETRÔNICA



DWE4557

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2.400W 8.500 RPM COM SISTEMA EXPULSÃO DE PÓ

Limpeza garantida com sistema de explusão de pó

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.400 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Sim

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Sim
PESO	4,2 Kg
OPÇÕES	DWE4557B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



E-CLUTCH EMBREAGEM ELETRÔNICA

DWE497

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2.600W 8.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.600 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	5,6 Kg
OPÇÕES	DWE497B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE491

ESMERILHADEIRA 7" (180 mm) 2.200W 8.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7" (180 mm)
VEL. SEM CARGA	8.500 RPM
VELOCIDADE	1
GATILHO HOMEM-MORTO	Não

EMBREAGEM DE SEGURANÇA	Não
PESO	4,1 Kg
OPÇÕES	DWE491B2 (220V) DWE491BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadura lateral, 1 capa de proteção e 1 chave de 2 pinos.
EMBALAGEM	Caixa de papelão





LIXADEIRAS ANGULARES

DWE493PW

LIXADEIRA ANGULAR 7” (180 mm) 2.200W 5.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.200 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7” (180 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	5.500 RPM
VELOCIDADE	1

PESO	4,2 Kg
OPÇÕES	DWE493PWB2 (220V) DWE493PWBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadora auxiliar, 1 disco de apoio para lixa, 1 flange m14
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWP849X

LIXADEIRA / POLITRIZ 7”/ 9” (180-230 mm) 1.250W VV 0-600/3.500 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.250 W
EIXO	M14
Ø DO DISCO	7” - 9” (180-230 mm)
VELOCIDADE SEM CARGA	0-600 / 0-1.000 / 0-1.400 / 0-1.800 / 0-2.200 / 0-2.600 /0-3.000 / 0-3.500 RPM
VELOCIDADE	8

PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DWP849XB2 (220V) DWP849X (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 empunhadora auxiliar, 1 empunhadura tipo alça, 1 disco de borracha, 1 boné de pele, 1 flange m14, 1 chave hexagonal (8 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão







RETIFICADEIRAS

DWE4997VS

RETIFICADEIRA 1300W 19.000 RPM BRUSHLESS PINÇA 1/4” (6,35 mm) PINÇA 6 mm REDUTOR 1/8”

MOTOR BRUSHLESS	Sim
POTÊNCIA	1.300 W
PINÇA	Pinça 1/4"" (6,35 mm) pinça 6 mm redutor 1/8""
CAPACIDADE PONTA MONTADA	2” (50 mm)
VEL. SEM CARGA	7500 -25000 RPM
VELOCIDADE	1

LED	Sim
PESO	1,96 KG
OPÇÕES	DWE4997VS-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, duas chaves de aperto 13 x 17 mm, pinça de 6 mm com redução de 1/8" (b2 - 6 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWE4887

RETIFICADEIRA 450W 25.000 RPM PINÇA 6 mm

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	450 W
PINÇA	Pinça 1/4"" (6,35 mm) pinça 6 mm
CAPACIDADE PONTA MONTADA	1-1/2” (38 mm)
VEL. SEM CARGA	25.000 RPM
VELOCIDADE	1

LED	Não
PESO	1,65 Kg
OPÇÕES	DWE4887-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 pinça 1/4" para 1/8", 2 chaves para troca de pinça (13 mm e 17 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão







SERRA DE CORTE RÁPIDO

D28730

SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" (355 mm) 2.300W 3.800 RPM

POTÊNCIA	2.300 W
EIXO	1" (25,4 mm)
Ø DO DISCO	14" (355 mm)
VEL. SEM CARGA	3.800 RPM
ÂNGULO DE CORTE	0-45°
CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 90°	Tubo redondo: ø 15 mm perfil: 115 mm perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm a = 229 mm x l = 76 mm cantoneira: a= 115 mm x 137 mm"
CAPACIDADE MÁX. CORTE EM 45°	Tubo redondo: ø 125 mm perfil: 98 mm perfil retangular: a = 105 mm x l = 95 mm cantoneira: a = 95 mm x l = 95 mm"
PESO	17 Kg
OPÇÕES	D28730-B2 (220V) D28730-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de corte 14" (355 mm), 1 morsa e 1 chave fixa 17 mm
EMBALAGEM	Caixa de papelão







SERRA SABRE

DW304PK

SERRA SABRE VELOCIDADE VARIÁVEL 1.000W COM MALETA

POTÊNCIA	1.000 W
ENCAIXE	Rápido
VEL. SEM CARGA	0-2.900 GPM
VELOCIDADE VAIÁVEL	Sim
LED	Não
PESO	DW304PK-B2 (220V) DW304PK-BR (127V)
OPÇÕES	Manual de instruções, lâmina 6" (madeira) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica







SOPRADORES

D26414

SOPRADOR TÉRMICO 2.000W CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA DISPLAY LCD

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	220V - 2.000 W 127v - 1.550 W
TEMPERATURA	50°C - 600°c
FLUXO DE AR	250 / 500 LPM
VELOCIDADE	2
DISPLAY LCD	Sim

PESO	0,85 Kg
OPÇÕES	D26414-B2 (220V) D26414-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal cônico (20 mm), 1 bocal plano (50 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão



D26411

SOPRADOR TÉRMICO

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	220V - 2.000 W 127v - 1.550 W
TEMPERATURA	50°C - 600°c
FLUXO DE AR	240 / 450 LPM
VELOCIDADE	2
DISPLAY LCD	Não

PESO	0,82 Kg
OPÇÕES	D26411-B2 (220V) D26411-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal cônico (20 mm), 1 bocal plano (50 mm)
EMBALAGEM	Caixa papelão







SERRAS MÁRMORE

DW862

SERRA MÁRMORE 4 3/8” (125 mm) 1.400W 13.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm

PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DW862B2 (220V) DW862BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e chave hexagonal 5 mm
EMBALAGEM	Caixa papelão



DW862W

SERRA MÁRMORE 4 3/8” (125 mm) 1.400W 13.000 RPM COM 1 DISCO DIAMANTADOS E KIT REFRIGERAÇÃO

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm

PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DW862WB2 (220V) DW862WBR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 discos diamantado (turbo), kit refrigeração e chave hexagonal 5 mm
EMBALAGEM	Caixa papelão



DW862WA

SERRA MÁRMORE 4 3/8” (125 mm) 1.400W 13.000 RPM COM 3 DISCO DIAMANTADOS

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	20 mm
Ø DO DISCO	105 - 125 mm
VEL. SEM CARGA	13.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	38 mm

PESO	2,7 Kg
OPÇÕES	DW862WAB2 DW862WABR
ACOMPANHA	Manual de instruções, 3 discos diamantados (turbo) e chave hexagonal 5 mm
EMBALAGEM	Caixa papelão





SERRAS CIRCULARES

DWE575

SERRA CIRCULAR 7 1/4” (184 mm) 1.800W 5.200 RPM COM DISCO DE 18 DENTES

Base de alumínio

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4” X 5/8” (184 x 16 mm)
VEL. SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90º	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º	51 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-57°
BASE ALUMÍNIO	Sim
PESO	4,0 Kg
OPÇÕES	DWE575-B2 (220V) DWE575-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de wídea 7" , 1 chave 1/2” para troca da lâmina.
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWE560

SERRA CIRCULAR 7 1/4” (184 mm) 1.400W 5.500 RPM COM DISCO DE 18 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.400 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8” (16 mm)
Ø DO DISCO	7-1/4” X 5/8” (184 x 16 mm)
VEL. SEM CARGA	5.500 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90º	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º	42 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-48°
BASE ALUMÍNIO	Não
PESO	3,5 Kg
OPÇÕES	DWE560B2 (220V) DWE560BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de wídea 7" , 1 chave 1/2” para troca da lâmina.
EMBALAGEM	Caixa papelão





DWS520K

SERRA CIRCULAR MANUAL DE TRILHO 6 1/2" (165 mm) 1.300W 4.000 RPM

Encaixe para aspiração em pó

MOTOR BRUSHLESS	
POTÊNCIA	1.300 W
Ø DO EIXO (FURO)	1/2" (12,7 mm)
Ø DO DISCO	6 1-2" (165 mm)
VEL. SEM CARGA	1.750 - 4.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	55 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45°	42 mm

ÂNGULO DE CORTE	0-47°
BASE ALUMÍNIO	Não
PESO	8,3 Kg
OPÇÕES	DWS520K-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 serra circular, 1 lâmina de 6 1/2" (165 mm) e maleta
EMBALAGEM	Maleta plástica



DWS5026

GRAMPO SARGENTO PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Compatível com DWS520K

OPÇÕES	DWS5026
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 grampos sargento
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DE6292-XJ

KIT CONECTOR PARA SERRA DE TRILHO PARA SERRA CIRCULAR

Aumente o tamanho dos seu trilho. Compatível com trilhos DEWALT



OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica

DWS5020-B3

TRILHO GUIA AVULSO 1,2M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw folga zero e cortes precisos



OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica

DWS5023-B3

TRILHO GUIA AVULSO 2,6M PARA SERRA CIRCULAR

Sistema de corte TrackSaw folga zero E cortes precisos.



OPÇÕES	DE6292-XJ
ACOMPANHA	Manual de instruções
EMBALAGEM	Bolsa plástica



SERRA TICO-TICO

DWE300

SERRA TICO-TICO VELOCIDADE VARIÁVEL 650W AÇÃO PENDULAR E ENGATE RÁPIDO

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	650 W
ENCAIXE	Tipo "T"
VELOCIDADE SEM CARGA	0-500 A 0-3200 GPM
CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE	Madeira: 130 mm Metal: 10 mm
AVANÇO PENDULAR	Sim

AJUSTE DA BASE	Sim
LED	Não
PESO	2,4 Kg
OPÇÕES	DWE300B2 (220V) DWE300BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instrução, lâmina para madeira, 1 protetor de sapata
EMBALAGEM	Caixa de papelão







SERRAS DE ESQUADRIA

DWS780

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.675W - COM BRAÇO TELESCÓPICO E DISCO DE 60 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.675 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	3.800 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 112 mm x l = 231 mm l = 349 mm x a = 76 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 112 mm x l = 147 mm l = 244 mm x a = 76 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 79 mm x l = 290 mm l = 349 mm x a = 43 mm direita a = 56 mm x l = 290 mm l = 349 mm x a = 28 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	Sim
ESQUADRIA	Esquerda 0-50° direita 0-60°
INCLINAÇÃO	0-49°
PARADA	Esquerda 15°, 22.5°, 31.6°, 45° Direita 15°, 22.5°, 31.6°, 45° E 60°
PESO	24 Kg
OPÇÕES	DWS780-B2 (220V) DWS780-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 60 dentes atb, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 13 mm/torx 30)
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWS715

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 12" (305 mm) 1.600W -COM DISCO DE 80 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.600 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	12" (305 mm)
VEL. SEM CARGA	4.000 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 92 mm x l = 159 mm l = 200 mm x a = 59 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 92 mm x l = 110 mm l = 140 mm x a = 59 mm
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 64 mm x l = 159 mm l = 200 mm x a = 33 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	Não
ESQUADRIA	Esquerda 0-48° direita 0-3°
INCLINAÇÃO	0-48°
PARADA	-
PESO	16 Kg
OPÇÕES	DWS715-B2 (220V) DWS715-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 12" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 6 mm/torx 30)
EMBALAGEM	Caixa de papelão





DW714

SERRA DE MEIA ESQUADRIA 10" (254 mm) 1.650W - COM DISCO DE 80 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.675 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	10" (254 mm)
VEL. SEM CARGA	4.600 RPM
CAPACIDADE DE CORTE 90°	A = 89 mm x l = 95 mm l = 130 mm x a = 68 mm
CAPACIDADE DE CORTE 45°	A = 89 mm x l = 67 mm l = 91 mm x a = 68 mm"
CAPACIDADE MÁX. CORTE BISEL 45°	Esquerda a = 50 mm x l = 95 mm l = 130 mm x a = 40 mm

BRAÇO TELESCÓPICO	Não
ESQUADRIA	Esquerda 0-47° direita 0-52°
INCLINAÇÃO	0-45°
PARADA	-
PESO	13,1 Kg
OPÇÕES	DW714-B2 (220V) DW714-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 lâmina de serra 10" 80 dentes tcg, 1 morsa vertical, 2 extensões de mesa, 1 coletor de pó,1 chave dupla (soquete 6 mm/fenda #2)
EMBALAGEM	Caixa de papelão







SERRAS DE MESA

DWE7492

SERRA DE MESA 10" (254 mm) 2.000W 4.800 RPM - COM DISCO DE 24 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	2.000 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	10" (254 mm)
VEL. SEM CARGA	3.850 RPM
LARGURA MÁX. CORTE	Esquerda: 311 mm direita: 508 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º	57 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	77 mm

INCLINAÇÃO A ESQUERDA	0-45°
DIMENSÕES DA MESA	570 X 570 mm
PESO	20 Kg
OPÇÕES	DWE7492-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de serra 10" 24 dentes, 1 capa de proteção, 1 guia de corte lateral, 1 guia de corte paralelo, 1 chave (13/22 mm), 1 chave fixa (22 mm), 1 régua de corte, 1 vara de empurre
EMBALAGEM	Caixa de papelão



DWE7470

SERRA DE MESA 10" (254 mm) 1.800W 4.000 RPM - COM DISCO DE 40 DENTES

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
Ø DO EIXO (FURO)	5/8" (16 mm)
Ø DO DISCO	10" (254 mm)
VEL. SEM CARGA	5.000 RPM
LARGURA MÁX. CORTE	Esquerda: - direita: 406 mm
CAPACIDADE DE CORTE BISEL 45º	64 mm
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE	76 mm

INCLINAÇÃO A ESQUERDA	0-45°
DIMENSÕES DA MESA	508 X 495 mm
PESO	21 Kg
OPÇÕES	DWE7470-B2 (220V) DWE7470-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 disco de serra 10" com 40 dentes, 1 capa de proteção,1 guia lateral, 1 guia para corte em ângulo, 1 vara de empurre
EMBALAGEM	Caixa de papelão







PLAINAS

DW680

PLAINA ELÉTRICA (2,5 mm) 600W 15.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	600 W
VEL. SEM CARGA	15.000 RPM
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	2,5 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE	13 mm
LARGURA DE CORTE	82 mm
TIPO DE LÂMINA	HSS reversível
RANHURAS PARA BISELAR	3

PESO	2,8 Kg
OPÇÕES	DW680-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 1 chave hexagonal (5 mm), 1 chave hexagonal (2,5 mm), 1 gabarito, 1 parafuso borboleta, 1 adaptador para coletor de de pó e 2 lâminas de HSS reversíveis (instaladas)
EMBALAGEM	Caixa papelão



D26676

PLAINA ELÉTRICA (1 mm) 550W 17.000 RPM

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	550 W
VEL. SEM CARGA	17.000 RPM
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	1,0 mm
PROFUNDIDADE MÁX. DE CORTE	9 mm
LARGURA DE CORTE	82 mm
TIPO DE LÂMINA	HSS reafiável

RANHURAS PARA BISELAR	1
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	D26676-B2 (220V) D26676-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 1 chave soquete, 1 gabarito, 1 suporte de afiação, 2 lâminas de HSS (instaladas)
EMBALAGEM	Caixa papelão







DESENGROSSADEIRA



DW733

DESENGROSSADEIRA PORTÁTIL 1800W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	10.000 RPM
VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO	8 m/min
CAPACIDADE MÁX. POR PASSADA	Largura <140 mm: 3,2 mm largura 140-318 mm: 2,0 mm
LARGURA MÁX.	318 mm
ALTURA MÁX.	152 mm
TIPO DE LÂMINA	HSS reafiável

QUANTIDADE DE LÂMINAS	2
PESO	33,6 KG
OPÇÕES	DW733-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 correia de reposição, 1 chave fixa 8/10 mm, 1 chave hexagonal 2.5 mm, 1 chave hexagonal 4.0 mm, 1 gabarito de regulagem das lâminas, 1 adaptador e redução para aspiração e 1 condutor empurrar madeira
EMBALAGEM	Caixa papelão



ACESSÓRIOS

CÓDIGO	ONDE É UTILIZADA	VERSÃO	MÚLTIPLO
DW7332-LA	Par de lâminas para Desengrossadeira DW733	Atual	1

**Medidas em milímetros.*







TUPIA


DW621

TUPIA DE COLUNA 1.100W, VV 8.000-24.000 RPM PINÇAS 6 mm 1/4" E 8 mm COM GUIA PARALELA



MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.100 W
VELOCIDADE SEM CARGA	8.000-24.000 RPM
VELOCIDADE	6
PINÇA	1/4" (6,35 mm) / 6 mm / 8 mm
CAPACIDADE	2- 3/8" (60 mm)
PROFUNDIDADE DE CORTE	55 mm

LED	Não
PESO	3,1 Kg
OPÇÕES	DW621-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, guia paralela, 2 hastes, adaptador para extração de pó, chave fixa (17 mm), 3 pinças (6 mm, 1/4" (6,35 mm) e 8 mm)
EMBALAGEM	Caixa de papelão

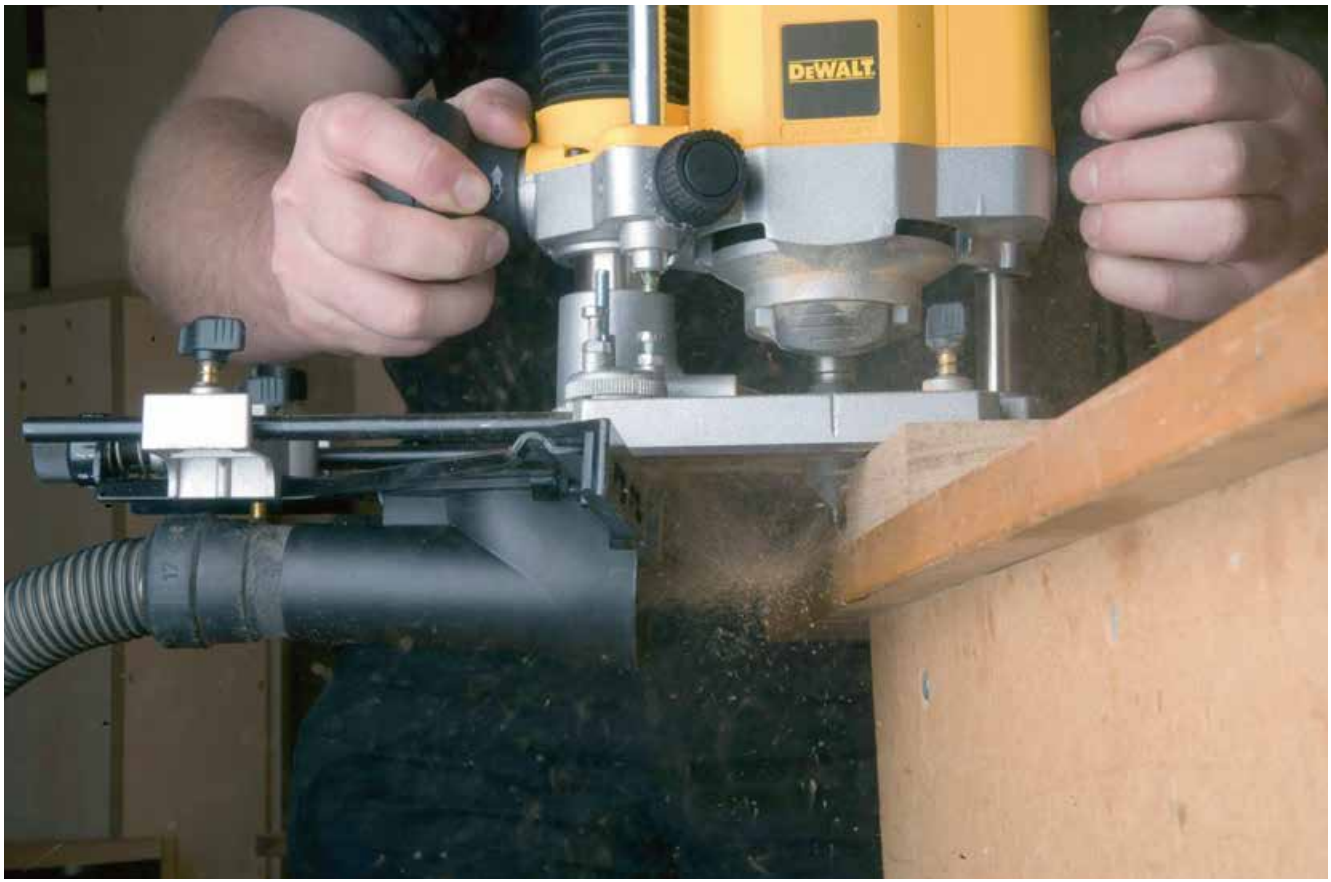



LIXADEIRAS

DWE6421

LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5” (125 mm) 280W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	280 W
TIPO DE LIXA	5” (125 mm) perfurada
VELOCIDADE SEM CARGA	12.000 OPM
FIXAÇÃO DA LIXA	Auto aderente com 8 furos

PESO	1,5 Kg
OPÇÕES	DWE6421-B2 (220V) DWE6421-BR(127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções e coletor de pó
EMBALAGEM	Caixa papelão



PERFORM PROTECT

DWE6411

LIXADEIRA ORBITAL 1/4” DE FOLHA 230W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	230 W
TIPO DE LIXA	1/4 De folha
VELOCIDADE SEM CARGA	14.000 OPM
FIXAÇÃO DA LIXA	Presilha metálica

PESO	1,4 Kg
OPÇÕES	DWE6411B2 (220V) DWE6411BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, coletor de pó e perfurador de lixas
EMBALAGEM	Caixa papelão



PERFORM PROTECT





ASPIRADORES

DWV010

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 30L (8 GALÕES) 2 FILTROS HEPA 1500W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.500 W
CAPACIDADE DO TANQUE	30 L
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	150 CFM
TIPO DE FILTRO	Hepa
QUANTIDADE DE FILTROS	2
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	SIM

FUNÇÃO DE SOPRO	Sim
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	Ip44
NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	96 Db (a)
PESO	9,9 Kg
OPÇÕES	DWV010-B2 (220V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 2 filtros hepa, 1 mangueira (2,5 m), 1 adaptador DWV9130
EMBALAGEM	Caixa papelão



DWV106

ASPIRADOR INDUSTRIAL LÍQUIDOS E SÓLIDOS 22L (6 GALÕES) 1100W

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	1.100 W
CAPACIDADE DO TANQUE	23 L
CAPACIDADE DE SUCÇÃO DE AR	85 CFM
TIPO DE FILTRO	Standard
QT. DE FILTROS	1
ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS	Sim
FUNÇÃO DE SOPRO	Sim
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	Ipx4

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	88 Db (a)
PESO	6,7 Kg
OPÇÕES	DWV106-B2 (220V) DWV106-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 mangueira, 2 tubos extensores, 1 escova para pisos, 1 bocal para cantos e frestas, 1 bocal para tecidos e superfícies, 1 coletor descartável, 1 filtro clean connect, 4 rodízios, 4 parafusos st3.9 X 16f e bolsa para acessórios
EMBALAGEM	Caixa papelão







ACESSÓRIOS









	DXVA19-2558	DXVA19-4101	DXVA19-4102	DXVC6910	DXVC6914	DWV9402-LA	DWE46152-LA
DESCRIÇÃO	Mangueira 1-7/8" 7'	Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L	Saco coletor de pó - 3 unidades - 60 L	Filtro regular compatível com os aspiradores	Filtro hepa	Saco coletor de pó - 5 unidades	Capa de proteção de aspiração para esmerilhadeiras 5" (125 mm)
DADOS TÉCNICOS	Tamanho: 2,1 m	Capacidade: 60 l	Capacidade: 60 l	Filtro refil	Filtro refil hepa	17 L	5" (125 mm)
COMPATI-BILIDADE	DWV010 DWV112 DWV109 DWV106	DWV109 DWV106	DWV112	DWV112 DWV109 DWV106	DWV112 DWV109 DWV106	DWV011 DWV009	Todas as esmerilhadeiras de 5" (125 mm) DEWALT
QUANTIDADE EMBALAGEM	1a	3	3	1	1	5	1

DWB800

SOPRADOR/ ASPIRADOR 800W, VELOCIDADE VARIÁVEL

MOTOR BRUSHLESS	Não
POTÊNCIA	800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	16.000 RPM
VELOCIDADES	7
VOLUME DE AR	4,5 M^3/min

NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA	102 Db (a)
PESO	2,6 Kg
OPÇÕES	DWB800-B2 (220V) DWB800-BR (127V)
ACOMPANHA	Manual de instruções, 1 bocal e 1 coletor de pó
EMBALAGEM	Caixa papelão





DEWALT



ACESSÓRIOS

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE HP2

Nova formulação que garante o mais alto desempenho, qualidade e durabilidade para as mais exigentes aplicações de corte de metais e aço inoxidável. O melhor aliado dos profissionais da indústria metalúrgica!

Oferecem vida útil até 30% mais longa, velocidade de corte 40% mais rápida e uma sensação de corte suave. Certificações ABNT e OSA garantindo máxima segurança. Aumente sua produtividade e maximize seu investimento com os novos discos HP2!

HP2

Discos Abrasivos
DISCOS DE CORTE E DESBASTE

TIPO 41



CORTE

TIPO 27



DESBASTE



APLICAÇÃO:
METAL/INOX



DISCOS DE CORTE DEWALT HP2 PERFORMANCE SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW84401	Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,0 mm x 7/8"	4-1/2"	1,0mm	41	7/8"	A46T-BF	13.300	25
DW84407	Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,2 mm x 7/8"	4-1/2"	1,2mm	41	7/8"	A46T-BF	13.300	25
DW84402	Disco de Corte HP2 - 1/2" x 1,6 mm x 7/8"	4-1/2"	1,6mm	41	7/8"	A36T-BF	13.300	25
DW84406	Disco de Corte HP2 - 4 1/2" x 3,2 mm x 7/8"	4-1/2"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	13.300	25
DW84705	Disco de Corte HP2 - 7" x 1,6 mm x 7/8"	7"	1,6mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84706	Disco de Corte HP2 - 7" x 1,9 mm x 7/8"	7"	1,9mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84704	Disco de Corte HP2 - 7" x 3,2 mm x 7/8"	7"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	8.500	25
DW84902	Disco de Corte HP2 - 9" x 2,0 mm x 7/8"	9"	2,0mm	41	7/8"	A36T-BF	6.500	25
DW84904	Disco de Corte HP2 - 9" x 3,2 mm x 7/8"	9"	3,2mm	41	7/8"	A36T-BF	6.500	25



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW84405	Disco desbaste metal hp2 4 1/2" x 6,4 mm x 7/8"	4-1/2"	6,3mm	27	7/8"	A24X-BF	13.300	10
DW84703	Disco desbaste metal hp2 7" x 6,4 mm x 7/8"	7"	6,3mm	27	7/8"	A24X-BF	8.500	10
DW84903	Disco desbaste metal hp2 9" x 6,4 mm x 7/8"	9"	6,3mm	27	7/8"	A24X-BF	6.500	10



APLICAÇÃO:
METAL/INOX



DISCOS ABRASIVOS HP

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW8062	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,0	41	7/8"	A60-BF	13.300	25
DW8062-AR	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,2 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,2	41	7/8"	A54S-BF	13.300	25
DW8065-AR	Disco de corte fino - metal / inox 7" x 1,6 mm x 7/8"- Esmerilhadeira	7"	1,6	41	7/8"	A4S-BF	8.500	25
DW8067-AR	Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,0 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	2,0	41	7/8"	A54S-BF	6.500	25
DW80143	Disco de corte - metal / inox 14" x 2,5 mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	2,5	41	1"	A36-BF	4.300	10
DW80144	Disco de corte - metal / inox 14" x 3,2 mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	3,2	41	1"	A30S-BF	4.300	10
DW80403	Disco desbaste/abert. Canaleta (2 em 1) - metal 4 1/2" x 4,8 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	4,8	27	7/8"	A30R-BF	13.300	25
DW80408	Disco 3 em 1 corte/desbaste/acabamento - metal 4 1/2" x 2,5 mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	2,5	-	7/8"	A54T-BFR	13.300	25



DISCOS ABRASIVOS PARA METAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW44530	Disco de corte - metal 4 1/2'' x 3,0mm x 7/8'' - Esmerilhadeira	4-1/2"	3,0	41	7/8"	A30T-BF	13.300	50
DW44560	Disco de corte - metal 7'' x 3,2mm x 7/8'' - Esmerilhadeira	7"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	8.500	25
DW44600	Disco de corte - metal 9'' x 3,2mm x 7/8'' - Esmerilhadeira	9"	3,2	41	7/8"	A30T-BF	6.500	25
DW44540	Disco de desbaste - metal 4 1/2'' x 6,3mm x 7/8'' - Esmerilhadeira	4-1/2"	6,3	27	7/8"	A24R-BF	13.300	25
DW44580	Disco de desbaste - metal 7'' x 6,3mm x 7/8'' - Esmerilhadeira	7"	6,3	27	7/8"	A24U-BF	8.500	25
DW44610	Disco de desbaste - metal 9'' x 6,3mm x 7/8'' - Esmerilhadeira	9"	6,3	27	7/8"	A24S-BF	6.500	10
DW44620	Disco de corte - metal 12" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido	12"	2,4	41	1"	A30R-BF	5.100	10
DW44621	Disco de corte - metal 14" x 2,4mm x 1" - Serra de Corte Rápido	14"	2,4	41	1"	A30R-BF	4.100	10



DISCOS ABRASIVOS PARA INOX

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW44800	Disco de corte fino - metal / inox 4 1/2" x 1,6mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	1,6	41	7/8"	A/WA46T-BF	13.300	25
DW44801	Disco de corte fino - metal / inox 7" x 2,0mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	2,0	41	7/8"	A/WA46T-BF	8.500	20
DW44802	Disco de corte fino - metal / inox 9" x 2,00mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	2,0	41	7/8"	A/WA46T-BF	6.500	25
DW44810	Disco de desbaste - inox 4 1/2" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	4-1/2"	6.3	27	7/8"	WA24S-BF	13.300	25
DW44811	Disco de desbaste - inox 7" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	7"	6.3	27	7/8"	WA24S-BF	8.500	25
DW44613	Disco de desbaste - inox 9" x 6,3mm x 7/8" - Esmerilhadeira	9"	6.3	27	7/8"	A/WA30Q-BF	6.500	10




DISCOS DE CORTE CONCRETO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	ESPES. (MM)	TIPO	FURO (POL)	GRÃO-RESINA	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW44710	Disco de corte p/ concreto 4 1/2" x 3,0 mm x 7/8"	4-1/2"	3,0	41	7/8"	C30R-BF	13.300	50
DW44740	Disco de corte p/ concreto 7" x3,2 mm x 7/8"	7"	3,2	41	7/8"	C30S-BF	8.500	25
DW44780	Disco de corte p/ concreto 9" x 3,2 mm x 7/8"	9"	3,2	41	7/8"	C30R-BF	6.500	25


DISCOS FLAP

TIPO 27



PLÁSTICO RETO

TIPO 29



FIBRA CÔNICO



DISCOS FLAP DUAL-TRIM - GRÃO CERÂMICO & ZIRCÔNIA
SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAM. DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE GRÃO	TIPO DE DISCO	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW8408T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8409T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8410T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8411T	Disco Flap Dual-Trim 4 1/2" x 7/8" - Grão 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	13.300	10
DW8422T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 40	7" / 180 mm	40	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10
DW8423T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 60	7" / 180 mm	60	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10
DW8424T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 80	7" / 180 mm	80	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10
DW8425T	Disco Flap Dual-Trim 7" x 7/8" - Grão 120	7" / 180 mm	120	7/8"	Zircônio / Cerâmico	27	8.600	10



DISCOS FLAPS - SUPORTE FIBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE DISCO	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW8307-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	29	13.300	10
DW8308-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	29	13.300	10
DW8309-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	29	13.300	10
DW8310-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	29	13.300	10
DW8322-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 40	7" / 180 mm	40	7/8"	29	8.600	10
DW8323-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60	7" / 180 mm	60	7/8"	29	8.600	10
DW8324-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80	7" / 180 mm	80	7/8"	29	8.600	10
DW8325-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120	7" / 180 mm	120	7/8"	29	8.600	10



DISCOS FLAPS - SUPORTE PLÁSTICO USINÁVEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL/mm)	TAMANHO DO GRÃO	FURO (POL)	TIPO DE DISCO	ROTAÇÃO MÁXIMA	
DW8307P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 4 1/2" x 7/8" - Grão 40	4-1/2" / 115 mm	40	7/8"	27	13300	10
DW8308P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60	4-1/2" / 115 mm	60	7/8"	27	13300	10
DW8309P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80	4-1/2" / 115 mm	80	7/8"	27	13300	10
DW8310P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120	4-1/2" / 115 mm	120	7/8"	27	13300	10
DW8322P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Plástico 7" x 7/8" - Grão 40	7" / 180 mm	40	7/8"	27	8600	10
DW8323P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 60	7" / 180 mm	60	7/8"	27	8600	10
DW8324P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 80	7" / 180 mm	80	7/8"	27	8600	10
DW8325P-BR	Disco Flap c/ Suporte de Fibra 7" x 7/8" - Grão 120	7" / 180 mm	120	7/8"	27	8600	10



DISCOS DE LIXAS PARA LIXADEIRA ROTO ORBITAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (POL)	TAMANHO DO GRÃO	LIXAS POR BLISTER	MÚLTIPLO COLETIVO	CAIXA DE EMBARQUE
DW4301 X	5 Discos Lixa 5" Grão 80 Grosso 8 Furos	5"	80	5	1 Blister	25 Blisters
DW4303 X	5 Discos Lixa 5" Grão 120 Médio 8 Furos	5"	120	5	1 Blister	25 Blisters
DW4304 X	5 Discos Lixa 5" Grão 150 Fino 8 Furos	5"	150	5	1 Blister	25 Blisters
DW4306 X	5 Discos Lixa 5" Grão 220 Superfino 8 Furos	5"	220	5	1 Blister	25 Blisters
DW4307 X	5 Discos Lixa 5" Sortido 8 Furos	5"	Sortido	5	1 Blister	25 Blisters



DIAMANTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DISCO	DIÂM. (mm)	
DW57430BHP	Disco Diamantado Porcelanato 4 3/8" (110mm x 1,2mm) - Serra Mármore	Turbo Porcelanato	110	1
DW57450HP	Diamond Blade Turbo Porcelain 4-1/2" (115 x 1,2)	Turbo Porcelanato	115	1
DW57700HP	Disco Diamantado Porcelanato 7" (180mm x 1,5mm) - Esmerilhadeira	Turbo Porcelanato	180	1



DIAMANTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE DISCO	DIÂM. (mm)	
DW47430BHP	Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Turbo - Serra Mármore	Turbo	110	100
DW47431BHP	Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Continuo - Serra Mármore	Contínuo	110	100
DW47432BHP	Disco Diamantado 4 3/8" (110mm) Segmentado - Furo 20 mm para uso em Serra Mármore	Segmentado	110	100
DW47701HP	Disco Diamantado 7" 180 mm Continuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Contínuo	180	5
DW47702HP	Disco Diamantado 7" 180 mm Segmentado - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Segmentado	180	5
DW47900HP	Disco Diamantado 9" 230 mm Turbo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Turbo	230	5
DW47901HP	Disco Diamantado 9" 230 mm Continuo - Furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Liso	230	5
DW47902HP	Disco Diamantado 9" 230 mm Segmentado - furo 22 mm com Redutor para 20 e 16 mm	Segmentado	230	5
DW4772-LA	Copa diamantada 4" - 2 segmentos de diamante - uso geral - Eixo: 7/8"	Disco diamantado segmentado	105	1
DW4773-LA	Copa diamantada 7" - 7/8"	Disco diamantado	180	1
DT9767-QZ	Coroa diamantada 102x400 mm - encaixe fêmea 1 1/4" *Ferramenta indicada: Perfuratriz D21585*	Profundidade: 400mm	102	-



SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE M14



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MULTIPLO
DABP4SFM14	Suporte disco lixa 4.5" - Semi flexivel m14	5
DABP4SRM14	Suporte disco lixa 4.5" - Semi rigido m14	5
DABP4RRM14	Suporte disco lixa 4.5" - Rigido m14	5
DABP7SFM14	Suporte disco lixa 7"- semi flexivel m14	5
DABP7SRM14	Suporte disco lixa 7" - semi rigido m14	5
DABP7RRM14	Suporte disco lixa 7" - rigido m14	5

SUPORTE PARA DISCO DE FIBRA - FLANGE 5/8”



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MULTIPLO
DABP4SR58	Suporte disco lixa 4.5”- Semi rigido 5/8”	5
DABP7SR58	Suporte disco lixa 7”- semi rigido 5/8”	5

BROCAS

BROCAS PARA PERFURAÇÃO SDS+



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)
DT8912-QZ	BROCA SDS+	6	110	50
DT8913-QZ	BROCA SDS+	6	160	100
DT8915-QZ	BROCA SDS+	6	260	200
DT8924-QZ	BROCA SDS+	8	210	150

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)
DT8925-QZ	BROCA SDS+	8	260	200
DT8927-QZ	BROCA SDS+	8	460	400
DT8929-QZ	BROCA SDS+	10	210	150
DT8931-QZ	BROCA SDS+	10	310	250
DT8932-QZ	BROCA SDS+	10	460	400



BROCAS PARA PERFURAÇÃO
-SDS MAX ELITE SERIES

Novo design da ponta de metal duro da broca proporciona maior vida útil e perfuração mais rápida em concreto armado e alvenaria.

REBAR STRIKE RESISTANT™ CONCRETO

RESISTENTE AOS VERGALHÕES
Ponta de metal duro ultra resistente com 4 arestas de corte evita a quebra ao perfurar concreto armado

NOVO DESIGN DA PONTA
A nova ponta de metal duro é mais resistente na perfuração de concreto armado e facilita a extração de pó

IRON BLAST™ TECNOLOGIA

DURABILIDADE MÁXIMA
A tecnologia Iron Blast prepara a broca para as perfurações mais exigentes

PONTA DE METAL DURO DE 4 CORTES
A maior superfície de contato garante mais eficiência na perfuração



CONFIANÇA E SEGURANÇA
Desde que a marca de desgaste da âncora esteja presente, a broca não se quebrará

TECNOLOGIA DE SOLDAGEM AVANÇADA
Garante a fixação da pontade metal duro, aumentando sua resistência na perfuração de concreto

GARANTIA TOTAL

QUALIDADE DEWALT
No caso improvável de quebra, a broca será substituída pela Dewalt sem encargos adicionais, de acordo com nossa política, sempre que o indicador de desgaste ainda seja visível

CANAIS MAIS PROLONGADOS
Aumento na velocidade de extração de pó durante a perfuração

DESIGN DE 4 CANAIS
Remoção mais rápida e eficiente de material na perfuração

ELITE SERIES

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (MM)	COMP. TOTAL (mm)
DT60809-QZ	16	200	340
DT60810-QZ	16	400	540
DT60811-QZ	18	200	340
DT60812-QZ	18	400	540
DT60813-QZ	19	200	340
DT60814-QZ	19	400	540
DT60816-QZ	20	200	340
DT60817-QZ	20	400	540
DT60818-QZ	20	800	920
DT60819-QZ	22	200	340
DT60820-QZ	22	400	540

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (MM)	COMP. TOTAL (mm)
DT60821-QZ	22	800	920
DT60822-QZ	24	200	340
DT60823-QZ	24	400	540
DT60824-QZ	25	200	340
DT60825-QZ	25	400	540
DT60826-QZ	25	800	920
DT60827-QZ	26	200	340
DT60828-QZ	26	400	540
DT60829-QZ	28	250	380
DT60830-QZ	28	450	570
DT60831-QZ	28	550	670

CÓDIGO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (MM)	COMP. TOTAL (mm)
DT60832-QZ	30	250	380
DT60833-QZ	30	450	570
DT60834-QZ	32	250	380
DT60835-QZ	32	450	570
DT60836-QZ	32	800	920
DT60838-QZ	35	450	570
DT60839-QZ	35	550	670
DT60842-QZ	38	450	570
DT60845-QZ	40	450	570
DT60846-QZ	40	800	920

BROCAS SDS-MAX

Perfurações rápidas em concreto, alvenaria, pedras naturais e industrializadas. Ideal para instalação de fixadores em concreto e passagens para instalações em geral.

PONTA DE METAL DURO
Pontas de carbeto de tungstênio de qualidade superior asseguram até 30% mais vida útil da broca, entrega melhor qualidade de perfuração devido a menor vibração. Alta tecnologia na fixação das pontas garante uma solda resistente e durável.



VELOCIDADE
Perfurações rápidas com qualidade, extração Simultânea da poeira através dos 4 canais helicoidais com entradas maximizadas, permitem remoção mais rápida dos detritos.

NÚCLEO REFORÇADO
Corpo com núcleo reforçado em aço endurecido asseguram a máxima capacidade de carga, maior resistência à ruptura e ótima transferência da energia de impacto para a ponta da broca.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)	PONTAS DE CORTE	
DT9400-QZ	Broca SDS-MAX 12 x 340 x 200 mm	12	200	340	2	1
DT9401-QZ	Broca SDS-MAX 12 x 540 x 400 mm	12	400	540	2	1
DT9405-QZ	Broca SDS-MAX 14 x 340 x 200 mm	14	200	340	2	1
DT9406-QZ	Broca SDS-MAX 14 x 540 x 400 mm	14	400	540	2	1
DT9409-QZ	Broca SDS-MAX 16 x 340 x 200 mm	16	200	340	4	1
DT9410-QZ	Broca SDS-MAX 16 x 540 x 400 mm	16	400	540	4	1
DT9411-QZ	Broca SDS-MAX 18 x 340 x 200 mm	18	200	340	4	1
DT9412-QZ	Broca SDS-MAX 18 x 540 x 400 mm	18	400	540	4	1
DT9416-QZ	Broca SDS-MAX 20 x 340 x 200 mm	20	200	340	4	1
DT9417-QZ	Broca SDS-MAX 20 x 540 x 400 mm	20	400	540	4	1
DT9419-QZ	Broca SDS-MAX 22 x 340 x 200 mm	22	200	340	4	1
DT9420-QZ	Broca SDS-MAX 22 x 540 x 400 mm	22	400	540	4	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. TOTAL (mm)	PONTAS DE CORTE	
DT9422-QZ	Broca SDS-MAX 24 x 340 x 200 mm	24	200	340	4	1
DT9423-QZ	Broca SDS-MAX 24 x 540 x 400 mm	24	400	540	4	1
DT9424-QZ	Broca SDS-MAX 25 x 340 x 200 mm	25	200	340	4	1
DT9426-QZ	Broca SDS-MAX 25 x 920 x 800 mm	25	800	920	4	1
DT9429-QZ	Broca SDS-MAX 28 x 380 x 250 mm	28	250	380	4	1
DT9430-QZ	Broca SDS-MAX 28 x 570 x 450 mm	28	450	570	4	1
DT9433-QZ	Broca SDS-MAX 30 x 570 x 450 mm	30	450	570	4	1
DT9435-QZ	Broca SDS-MAX 32 x 570 x 450 mm	32	450	570	4	1
DT9436-QZ	Broca SDS-MAX 32 x 920 x 800 mm	32	800	920	4	1
DT9438-QZ	Broca SDS-MAX 35 x 570 x 450 mm	35	450	570	4	1
DT9442-QZ	Broca SDS-MAX 38 x 570 x 450 mm	38	450	570	4	1
DT9445-QZ	Broca SDS-MAX 40 x 570 x 450 mm	40	450	570	4	1

ELITE SERIES

BROCAS SDS PLUS ELITE SERIES



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	
DT8936-QZ	Broca SDS+ 4C 12 x 310 (250) mm	12	250	310	1
DT8939-QZ	Broca SDS+ 4C 14 x 200 (160) mm	14	160	200	1
DT8942-QZ	Broca SDS+ 4C 14 x 460 (400) mm	14	400	460	1
DT9680-QZ	Broca SDS+ 4C 16 x 250 (190) mm	16	190	250	1
DT9681-QZ	Broca SDS+ 4C 16 x 450 (390) mm	16	390	450	1
DT9682-QZ	Broca SDS+ 4C 18 x 250 (190) mm	18	190	250	1
DT9683-QZ	Broca SDS+ 4C 18 x 450 (390) mm	18	390	450	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	
DT9684-QZ	Broca SDS+ 4C 20 x 250 (190) mm	20	190	250	1
DT9685-QZ	Broca SDS+ 4C 20 x 450 (390) mm	20	390	450	1
DT9686-QZ	Broca SDS+ 4C 22 x 250 (190) mm	22	190	250	1
DT9687-QZ	Broca SDS+ 4C 22 x 450 (390) mm	22	390	450	1
DT9688-QZ	Broca SDS+ 4C 24 x 250 (190) mm	24	190	250	1
DT9689-QZ	Broca SDS+ 4C 24 x 450 (390) mm	24	390	450	1
DT9690-QZ	Broca SDS+ 4C 25 x 250 (190) mm	25	190	250	1
DT9691-QZ	Broca SDS+ 4C 25 x 450 (390) mm	25	390	450	1

BROCAS SDS PLUS STANDARD



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	
DW00700	Broca SDS plus 4 mm x 45 mm x 110 mm	4	45	110	1
DW00701	Broca SDS plus 5 mm x 45 mm x 110 mm	5	45	110	1
DW00702	Broca SDS plus 6 mm x 45 mm x 110 mm	6	45	110	1
DW00703	Broca SDS plus 6 mm x 95 mm x 160 mm	6	95	160	1
DW00733	Broca SDS plus 6 mm x 150 mm x 210 mm	6	150	210	1
DW00705	Broca SDS plus 8 mm x 45 mm x 110 mm	8	45	110	1
DW00706	Broca SDS plus 8 mm x 95 mm x 160 mm	8	95	160	1
DW00707	Broca SDS plus 8 mm x 150 mm x 210 mm	8	150	210	1
DW00735	Broca SDS plus 9 mm x 150 mm x 210 mm	9	150	210	1
DW00708	Broca SDS plus 10 mm x 45 mm x 110 mm	10	45	110	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	
DW00709	Broca SDS plus 10 mm x 95 mm x 160 mm	10	95	160	1
DW00710	Broca SDS plus 10 mm x 145 mm x 210 mm	10	145	210	1
DW00711	Broca SDS plus 10 mm x 270 mm x 350 mm	10	270	350	1
DW00712	Broca SDS plus 12 mm x 95 mm x 160 mm	12	95	160	1
DW00736	Broca SDS plus 12 mm x 150 mm x 200 mm	12	150	210	1
DW00739	Broca SDS plus 12 mm x 195 mm x 260 mm	12	195	260	1
DW00713	Broca SDS plus 12 mm x 410 mm x 460 mm	12	410	460	1
DW00714	Broca SDS plus 13 mm x 95 mm x 160 mm	13	95	160	1
DW00715	Broca SDS plus 13 mm x 215 mm x 300 mm	13	215	300	1
DW00716	Broca SDS plus 14 mm x 95 mm x 160 mm	14	95	160	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	
DW00737	Broca SDS plus 14 mm x 150 mm x 200 mm	14	150	200	1
DW00740	Broca SDS plus 14 mm x 300 mm x 350 mm	14	300	350	1
DW00738	Broca SDS plus 15 mm x 135 mm x 210 mm	15	135	210	1
DW00717	Broca SDS plus 16 mm x 100 mm x 160 mm	16	100	160	1
DW00718	Broca SDS plus 16 mm x 135 mm x 210 mm	16	135	210	1
DW00719	Broca SDS plus 16 mm x 215 mm x 300 mm	16	215	300	1
DW00720	Broca SDS plus 16 mm x 410 mm x 460 mm	16	410	460	1
DW00721	Broca SDS plus 18 mm x 150 mm x 200 mm	18	150	200	1
DW00722	Broca SDS plus 19 mm x 150 mm x 200 mm	19	150	200	1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (mm)	COMP. ÚTIL (mm)	COMP. (mm)	
DW00723	Broca SDS plus 19 mm x 250 mm x 300 mm	19	250	300	1
DW00724	Broca SDS plus 19 mm x 400 mm x 450 mm	19	400	450	1
DW00725	Broca SDS plus 20 mm x 150 mm x 200 mm	20	150	200	1
DW00726	Broca SDS plus 20 mm x 215 mm x 300 mm	20	215	300	1
DW00727	Broca SDS plus 20 mm x 410 mm x 460 mm	20	410	460	1
DW00728	Broca SDS plus 22 mm x 130 mm x 210 mm	22	130	210	1
DW00729	Broca SDS plus 22 mm x 250 mm x 300 mm	22	250	300	1
DW00730	Broca SDS plus 22 mm x 400 mm x 450 mm	22	400	450	1
DW00731	Broca SDS plus 25 mm x 200 mm x 250 mm	25	200	250	1
DW00732	Broca SDS plus 25 mm x 400 mm x 450 mm	25	400	450	1

BROCAS DIAMANTADAS PARA PERFURATRIZ



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (pol/mm)	COMPR. ÚTIL (pol/mm)	COMP. ÚTIL (pol/mm)
DW55008	Broca Coroa Diamantada	1-1/4in x 14in 1-1/4"	32 >14"|355	14"|355
DW55010	Broca Coroa Diamantada	1-1/2in x 14in 1-1/2"	38 >14"|355	14"|355
DW55013	Broca Coroa Diamantada	2-1/4in x 14in 2-1/4"	57 >14"|355	14"|355
DW55016	Broca Coroa Diamantada	3in x 14in 3"	355 14"|355	14"|355
DW55017	Broca Coroa Diamantada	3-1/4in x 14in 3-1/4"	83 >14"|355	14"|355

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (pol/mm)	COMPR. ÚTIL (pol/mm)	COMP. ÚTIL (pol/mm)
DW55019	Broca Coroa Diamantada	4in x 14in 4"	355 14"|355	14"|355
DW55020	Broca Coroa Diamantada	4-1/4in x 14in 4-1/4"	108 >14"|355	14"|355
DW55022	Broca Coroa Diamantada	5in x 14in 5"	127 >14"|355	14"|355
DW55023	Broca Coroa Diamantada	5-1/2in x 14in 5-1/2"	806 >14"|355	14"|355
DW55024	Broca Coroa Diamantada	6in x 14in 6"	152 >14"|355	14"|355
DW55025	Broca Coroa Diamantada	6-1/4in x 14in 6-1/4"	159 >14"|355	14"|355

FRESAS DE CORTE DRYWALL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM. (pol/mm)	COMPR. ÚTIL (pol/mm)	COMP. ÚTIL (pol/mm)
DWAST18010	Fresa recortadora padrão - corte de drywall	1/8" x 60mm (DCE555B)	CX C/ 10 1/8"	3,2 40 60
DWAMM18005	Fresa recortadora multimaterial	1/8" x 60mm (DCE555B)	CX C/ 5 1/8"	3,2 40 60
DWAMM53202	Fresa recortadora multimaterial	5/32" x 64mm (DCE555B)	CX C/ 2 5/32"	4 40 64
DWAPP53202	Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall	5/32" x 64mm (DCE555B)	CX C/ 2 5/32"	4 40 64
DWAPP14002	Fresa recortadora c/ ponta piloto - drywall	1/4" x 73mm (DCE555B)	CX C/ 2 1/4"	6,4 45 73

PONTEIROS E TALHEIRAS

PONTEIROS E TALHADEIRAS SDS-MAX



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	
DT6820-QZ	Ponteira 280 mm - SDS-MAX	-	280	1
DT6821-QZ	Ponteira 400 mm - SDS-MAX	-	400	1
DT6822-QZ	Talhadeira 25x280 mm - SDS-MAX	25	280	1
DT6823-QZ	Talhadeira 25x400 mm - SDS-MAX	25	400	1
DT6824-QZ	Talhadeira 50x400 mm - SDS-MAX	50	400	1
DT6825-QZ	Talhadeira 80x300 mm - SDS-MAX	80	300	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS SDS-MAX LINHA STANDARD



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	
DWA0804	Ponteiro SDS-MAX 300 mm	-	300	1
DWA0805	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	-	400	1
DWA0806	Ponteiro SDS-MAX 400 mm	25	300	1
DWA0807	Talhadeira SDS-MAX 300	25	400	1
DWA0808	Talhadeira SDS-MAX 400	50	400	1
DWA0805B10	Ponteira SDS-MAX 400	-	400	10
DWA0807B10	Talhadeira SDS-MAX 400	25	400	10

PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM SDS - PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	CÓDIGO DE BARRAS	
DW5348	Ponteiro - 10"(25 cm)	-	250	028874061170	1
DW5349	Talhadeira - 8" x 1-7/32" (20 x 3cm)	38,1	254	028874053496	1
DW5350	Talhadeira - 10" x 3/4" (25 x 19cm)	19,5	250	028874053502	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS STANDARD SDS - PLUS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA (mm)	COMP. (mm)	CÓDIGO DE BARRAS	
DWA0801	Ponteiro SDS-Plus 250 mm	-	250	885911297899	1
DWA0802	Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 20 mm	20	250	885911298209	1
DWA0803	Talhadeira SDS-Plus 250 mm x 40 mm	40	250	885911298216	1

PONTEIROS E TALHADEIRAS PREMIUM SEXTAVADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARG. (mm)	COMP. (mm)	ENCAIXE	FERRAMENTA RECOMENDADA	
DW5951	Ponteira 18" - enc. Sextavado	-	457	sextavado 19 mm	D25941K	1
DT6906-B1	Ponteiro 280 mm	-	280	sextavado 17 mm	D25811K	1
DW5960	Ponteiro 20" encaixe sextavado 1 1/8"	-	508	sextavado 28 mm	D25960K e D25980K	1
DW5962	Talhadeira 1 1/2" x 20"	38	508	sextavado 28 mm	D25960K e D25980K	1
DW5954	Talhadeira 1" x 20" enc. Sextavado	25	508	sextavado 19 mm	D25941K	1
DT6901-B1	Talhadeira 20 mm x 280 mm	20	280	sextavado 17 mm	D25811K	1
DT6902-B1	Talhadeira 20 mm x 450 mm	20	450	sextavado 17 mm	D25811K	1
DW5952	Talhadeira 3" x 12" enc. Sextavado	76	304	sextavado 17 mm	D25941K	1
DW5961	Talhadeira 3" x 20"	76	508	sextavado 28 mm	D25960K e D25980K	1



BROCAS DE WÍDEA - GRANEL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW530300BP	Broca widea 3x60 mm (1/8"x 3") granel
DW531600B	Broca widea 16x150 mm (5/8"x6")

BROCA 3 PONTAS
PARA MADEIRA



Arestas de corte precisas; Menos rebarbas; Ponta "brad point" para evitar deslizamento da broca; Alta qualidade; Embalagens encarteladas individuais.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	COMP. (mm)	CAIXA COLETIVA	
DT4505-QZ	Broca 3 pontas para madeira 5x90 mm	5 mm	250	1	50
DT4514-QZ	Broca 3 pontas para madeira 14x160 mm	20 mm	250	1	50
DT4518-QZ	Broca 3 pontas para madeira 18x200 mm	40 mm	250	1	50

BROCAS CHATA
PARA MADEIRA

Acabamento perfeito; Maior resistência contra torções e quebras; Furo para pendurar e armazenar suas brocas; Encaixe de 1/4" Hexagonal ou mandril de aperto; Embalagens encarteladas individuais.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO POL. (IGUAL EMBALAGEM)	DIÂMETRO mm (REFERÊNCIA)	COMP.	CAIXA COLETIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DW1572 Y	Broca Chata para Madeira 3/8" x 6"	3/8"	9,53 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1574 Y	Broca Chata para Madeira 1/2" x 6"	1/2"	12,7 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1576 Y	Broca Chata para Madeira 5/8" x 6"	5/8"	15,88 mm	6" / 152,4 mm	1	1
DW1578 Y	Broca Chata para Madeira 3/4" x 6"	3/4"	19,05 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1582 Y	Broca Chata para Madeira 1" x 6"	1"	25,4 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1583 Y	Broca Chata para Madeira 1-1/8" x 6"	1-1/8"	28,58 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1584 Y	Broca Chata para Madeira 1-1/4" x 6"	1-1/4"	31,75 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1585 Y	Broca Chata para Madeira 1-3/8" x 6"	1-3/8"	34,93 mm	6" / 152,4 mm	3	24
DW1595 Y	Broca Chata para Madeira 1" x 16"	1"	25,4 mm	16" / 406,4 mm	5	20
DW1588 Y	Extensor de Broca para Madeira 6"	-	-	6" / 152,4 mm	3	18

BROCAS ANULARES & BROCA PILOTO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT8424-QZ	Broca anular 44 mm x 30 mm
DT8441-QZ	Broca anular 41 mm x 30 mm
DT8400-XJ	Broca anular enc.Weldon 14 mm
DT8401-XJ	Broca anular enc.Weldon 16 mm
DT8402-XJ	Broca anular enc.Weldon 18 mm
DT8403-XJ	Broca anular enc.Weldon 20 mm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT8404-XJ	Broca anular enc.Weldon 22 mm
DT8405-XJ	Broca anular enc.Weldon 24 mm
DT8406-XJ	Broca anular 26 mm x 30 mm
DT8407-XJ	Broca anular enc.Weldon 28 mm
DT8438-QZ	Broca anular 38 mm
DT8412-XJ	Broca piloto 2 peças

BROCAS DE AÇO RÁPIDO - A GRANEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW130116BP	Broca aço rápido 1/16 x 43 mm
DW130564BP	Broca aço rápido 5/64 x 49 mm
DW130332BP	Broca aço rápido 3/32 x 57 mm
DW130018BP	Broca aço rápido 1/8 x 65 mm
DW130532BP	Broca aço rápido 5/32 x 75 mm
DW131164B	Broca aço rápido 11/64 x 64 mm
DW130316B	Broca aço rápido 3/16 x 86 mm
DW131364B	Broca aço rápido 13/64 x 86 mm
DW131364C	Broca aco rapido 13/64 x 86 mm
DW16010B	Broca aço rapido 1,0 mm p/metal a granel
DW16015B	Broca aço rapido 1,5 mm p/metal a granel

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW16020B	Broca aço rapido 2,0 mm p/metal a granel
DW16075B	Broca aço rapido 7,5 mm p/metal a granel
DW16090B	Broca aço rapido 9,0 mm p/metal a granel
DW16095B	Broca aço rapido 9,5 mm p/metal a granel
DW16105B	Broca aço rapido 10,5 mm p/metal a granel
DW16110B	Broca aço rapido 11,0 mm p/metal a granel
DW16115B	Broca aço rapido 11,5 mm p/metal a granel
DW16140B	Broca aço rapido 14,0 mm p/metal a granel
DW16170B	Broca aço rapido 17,0 mm p/metal a granel
DW16180B	Broca aço rapido 18,0 mm p/metal a granel
DW16190B	Broca aço rapido 19,0 mm p/metal a granel



LÂMINAS DE SERRAS

LÂMINA - **SERRA CIRCULAR ELITE SERIES**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWAW61224	Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"24d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira dura com pregos	Estruturas / Cortes em Geral
DWAW61240	Lâmina Serra Circular Elite Series 6 1/2"40d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	40	Madeira dura com prego / Moldura	Corte transversais
DWAW71424	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"24d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira dura com pregos	Estruturas / Cortes em Geral
DWAW71440	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"40d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	40	Madeira dura com prego	Corte transversais
DWAW71460	Lâmina Serra Circular Elite Series 7 1/4"60d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	60	Madeira dura com prego / Moldura	Acabamento extrafino

LÂMINA - **SERRA CIRCULAR ONE BLADE**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWA161224	Lâmina serra circular 6 1/2" 24d	6".1/2" - 165mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	24	Madeira Macia / Compensada	Estruturas
DWA171460	Lâmina serra circular 7 1/4" 60d	7".1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	0.067" - 1.7mm	0.039" - 1.0mm	60	Madeira dura / Lâminados /Me-Lâmina	Acabamento extrafino
DWA271424	Lamina serra circular 7 1/4" 24d	7-1/4" - 184mm	5/8" - 16mm	1,9mm	1,2mm	- - -	Madeira Macia / Compensado	Cortes em Geral
DWA281424	Lamina serra circular 8 1/4" 24d	8-1/4" - 209mm	5/8" - 16mm	2,4mm	1,6mm	24	Madeira Macia / Compensado	Cortes em Geral
DWA281440	Lamina serra circular 8 1/4" 40d	8-1/4" - 209mm	5/8" - 16mm	2,4mm	1,6mm	40	Madeira Dura / Laminados	Cortes em Geral

LÂMINA - **SERRA DE ESQUADRIA ONE BLADE**




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DWA11040	Lâmina serra circular 10" 40d	10" - 254mm	5/8" - 16mm	0.094" - 2.4mm	0.063" - 1.6mm	40	Madeira Macia / Madeira dura	Estruturas / Corte Geral
DWA11060	Lâmina Serra Circular 10" 60D	10" - 254 mm	5/8" - 16 mm	0.096" - 2.4 mm	0.096" - 2.4 mm	60	Madeira Macia / Madeira Dura	Acabamento Fino
DWA11080	Lâmina serra circular 10" 80d	10" - 254mm	5/8" - 16mm	0.098" - 2.5mm	0.069" - 1.75mm	80	Madeira dura / Lâminados	Acabamento fino
DWA11240	Lâmina serra circular 12" 40d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.098" - 2.5mm	0.069" - 1.75mm	40	Madeira Macia / Madeira dura	Estruturas / Corte Geral
DWA11260	Lâmina serra circular 12" 60d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	60	Madeira Macia / Madeira dura	Acabamento fino
DWA11280	Lâmina serra circular 12" 80d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	80	Madeira dura / Lâminados	Acabamento fino
DWA112100	Lâmina serra circular 12" 100d	12" - 305 mm	1" - 25.4mm	0.106" - 2.7mm	0.079" - 2.0mm	100	Madeira dura / Lâminados	Acabamento ultrafino

Bordas de corte ultra-afiadas. Reduz a força de corte necessária para uma vida prolongada.

Carboneto de Metal Duro Projetado para reduzir lascas e rachaduras.



Desenho em Cunha. Protege o carboneto contra danos.



LÂMINAS - **PARA SERRA CIRCULAR LINHA CONSTRUCTION**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂM.	FURO	ESPESSURA DO CORTE	ESPESSURA DA LÂMINA	NÚMERO DENTES	APLICAÇÃO	ACABAMENTO
DT1090-QZ	Lâmina serra circular 6 1/2" (165 x 20mm) 48d	6".1/2" - 165mm	0.787" - 20mm	0.087" - 2.2mm	0.063" - 1.6mm	48	Madeira Macia / Compensada	Corte transversais
DW3592B10	7 1/4"18d lâmina serra circular p/ mad/comp	7-1/4"	16mm	-	-	36	Madeira estrutural	-
DWA03200	7-1/4" 48d - lâmina serra circular alumínio	7-1/4"	25mm	2,6mm	1,6mm	48	Alumínio, Metais Não-Ferrosos.	Corte
DT1957-QZ	Lâmina de serra circular p/ mad/ comp 250mm 48d	250mm	1.181" - 30mm	0.118" - 3.0mm	0.086" - 2.18mm	48	Madeira Macia / Compensada	Estruturas

LÂMINA - **SERRA DE ESQUADRIA**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIÂMETRO	FURO	REDUTORES	NÚMERO DENTES	
DWA03120	Lâmina Serra Esquadria - 10" 60D	Madeira / Aglomerados	10"	30mm	1" | 5/8" | 3/4"	60	1
DWA03210	Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D	Perfis de Alumínio	10"	30mm	1" | 5/8" | 3/4"	80	1
DWA03130	Lâmina Serra Esquadria - 10" 80D	Madeira / Aglomerados	10"	30mm	1" | 5/8" | 3/4"	80	1
DWA03220	Lâmina Serra Esquadria - 10" 100D	Perfis de Alumínio	10"	30mm	1" | 5/8" | 3/4"	100	1
DWA03140	Lâmina Serra Esquadria - 12" 60D	Madeira / Aglomerados	12"	30mm	1" | 3/4"	60	1
DWA03230	Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D	Perfis de Alumínio	12"	30mm	1" | 3/4"	80	1
DWA03150	Lâmina Serra Esquadria - 12" 80D	Madeira / Aglomerados	12"	30mm	1" | 3/4"	80	1
DWA03240	Lâmina Serra Esquadria - 12" 100D	Perfis de Alumínio	12"	30mm	1" | 3/4"	100	1

MANDRIL PARA SERRA COPO



CÓDIGO	DIÂM. HASTE (POL)	DIÂM. DA SERRA COMPATÍVEL (POL.)
DAH9383PBM	3/8"	1 1/4" - 6"
DAH9122PBM	1/2"	9/16" - 1 3/16"
DAH9124PBM	1/2"	1 1/4" - 6"
DAH9384PBM	3/8"	9/16" - 1 3/16"

LÂMINA PARA SERRA FITA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWAPB27183	Lamina serra fita 27" x 18d (3pcs/emb) - (DCS377B)

LÂMINA - **TICO TICO ENCARTELADA**



CÓDIGO	LÂMINAS POR CARTELA	COMPRIMENTO CORTE POL.	ENCAIXE	NÚMERO DE DENTES POR POLEGADA	APLICAÇÃO	
DW3765H2	2	3"	T	12	Corte Curvo Madeira	5
DW3770-5	5	3"	T	14	Corte Grosso Metal	5
DW3774-5	5	3"	T	18	Corte Médio Metal	5
DW3724-5	5	3"	U	18	Corte Médio Metal	5
DW3776-5	5	3"	T	24	Corte Fino Metal	5
DW3778-5	5	3"	T	36	Corte Chapa Metal	5
DW3728-5	5	3"	U	36	Corte Chapa Metal	5
DW3760H2	2	4"	T	10	Acabamento Fino Madeira	5
DW3710H2	2	4"	U	10	Acabamento Fino Madeira	5
DW3762H2	2	4"	T	10	Lâminados/ Madeira	5
DW3712H2	2	4"	U	10	Lâminados / Madeira	5
DW3712H	5	4"	U	10	Lâminados/ Madeira	5
DW3750H2	2	4"	T	6	Corte Rápido Madeira	5
DW3703H2	2	4"	U	6	Corte Rápido/Limpo Madeira	5
DW3755H2	2	4"	T	8	Alumínio / Fibra de Vidro	5
DW3753H2	2	4"	T	6	Corte Rápido/Limpo Madeira	5

LÂMINA - **SERRA SABRE**



CÓDIGO	APLICAÇÃO	COMP.DA LÂMINA	DENTES POR POLEGADA (TPI)	NÚMERO DA LÂMINAS POR EMBALAGEM UNITÁRIA	MÚLTIPLO
DWA4186	Metal alto desempenho	6"	14/18	5	5
DW4808-2	Metal	6"	14	2	5
DW4845-2	Multi material	6"	14	2	5
DW4811-2	Metal	6"	18	2	5
DW4813-2	Metal	6"	24	2	5
DW4802-2 Z	Madeira	6"	6	2	5
DWA4188	Metal alto desempenho	8"	14/18	5	5
DWA41812	Metal alto desempenho	12"	14/18	5	5
DW4804-2 Z	Madeira	12"	6	2	5
DW4838	Metal	12"	14	5	5



SERRAS COPO **BIMETÁLICAS SÉRIE DAH180XXX**

Fabricadas nos EUA com materiais globais, as Serras Copo Bimetálicas duram até 50% mais, comparadas às Serras Copo DEWALT série DW19XXX, apresentam dentes de formato patenteado que entregam cortes rápidos e vida útil longa na furação de madeiras, metais e plásticos.


Suas grandes aberturas laterais e contínuas garantem alavanca para fácil remoção do material no interior da serra. Seu corpo durável e bimetálico garante a versatilidade ao furar diversos materiais e o design mais fundo da serra permite o corte de madeira sobreposta em um único passe.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL)	COMP. ÚTIL (POL)	CAIXA COLETIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DAH180009	Serra copo dewalt 9/16" (14mm)	9/16"	1-3/4"	1	11
DAH18010	Serra copo dewalt 5/8" (16mm)	5/8"	1-3/4"	1	11
DAH18011	Serra copo dewalt 11/16" (17mm)	11/16"	1-3/4"	1	11
DAH18012	Serra copo dewalt 3/4"	3/4"	1-3/4"	1	9
DAH18013	Serra copo dewalt 13/16" (21mm)	13/16"	1-3/4"	1	9
DAH18014	Serra copo dewalt 7/8" (22mm)	7/8"	1-3/4"	1	9
DAH18015	Serra copo dewalt 15/16" (24mm)	15/16"	1-3/4"	1	9
DAH18016	Serra copo dewalt 1" (25mm)	1"	1-3/4"	1	9
DAH18017	Serra copo dewalt 1-1/16" (27mm)	1-1/16"	1-3/4"	1	9
DAH18018	Serra copo dewalt 1-1/8" (29mm)	1-1/8"	1-3/4"	1	9
DAH18019	Serra copo dewalt 1-3/16" (30mm)	1-3/16"	1-3/4"	1	9
DAH18020	Serra copo dewalt 1-1/4" (32mm)	1-1/4"	1-3/4"	1	9
DAH18021	Serra copo dewalt 1-5/16" (33mm)	1-5/16"	1-3/4"	1	9
DAH18022	Serra copo dewalt 1-3/8" (35mm)	1-3/8"	1-3/4"	1	9
DAH18023	Serra copo dewalt 1-7/16" (37mm)	1-7/16"	1-3/4"	1	9
DAH18024	Serra copo dewalt 1-1/2" (38mm)	1-1/2"	1-3/4"	1	9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO (POL)	COMP. ÚTIL (POL)	CAIXA COLETIVA	CAIXA DE EMBARQUE
DAH180025	Serra copo dewalt 1-9/16" (40mm)	1-9/16"	1-3/4"	1	9
DAH180026	Serra copo dewalt 1-5/8" (41mm)	1-5/8"	1-3/4"	1	9
DAH180027	Serra copo dewalt 1-11/16"(43mm)	1-11/16"	1-3/4"	1	9
DAH180028	Serra copo dewalt 1-3/4" (44mm)	1-3/4"	1-3/4"	1	9
DAH180029	Serra copo dewalt 1-13/16" (46mm)	1-13/16"	1-3/4"	1	6
DAH180030	Serra copo dewalt 1-7/8" (48mm)	1-7/8"	1-7/8"	1	6
DAH180032	Serra copo dewalt 2" (51mm)	2"	1-3/4"	1	6
DAH180033	Serra copo dewalt 2-1/16" (52mm)	2-1/16"	1-3/4"	1	6
DAH180034	Serra copo dewalt 2-1/8" (54mm)	2-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180036	Serra copo dewalt 2-1/4" (57mm)	2-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180038	Serra copo dewalt 2-3/8" (60mm)	2-3/8"	1-3/4"	1	6
DAH180040	Serra copo dewalt 2-1/2" (64mm)	2-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180041	Serra copo dewalt 2-9/16" (65mm)	2-9/16"	1-3/4"	1	6
DAH180042	Serra copo dewalt 2-5/8" (67mm)	2-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH180044	Serra copo dewalt 2-3/4" (70mm)	2-3/4"	1-3/4"	1	6
DAH180046	Serra copo dewalt 2-7/8" (73mm)	2-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180048	Serra copo dewalt 3" (76mm)	3"	1-3/4"	1	6
DAH180050	Serra copo dewalt 3-1/8" (79mm)	3-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180052	Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm)	3-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180054	Serra copo dewalt 3-1/4" (83mm)	3-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180056	Serra copo dewalt 3-1/2" (89mm)	3-1/2"	1-3/4"	1	6
DAH180058	Serra copo dewalt 3-5/8" (92mm)	3-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH180060	Serra copo dewalt 3-3/4" (95mm)	3-3/4"	1-3/4"	1	6
DAH180062	Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm)	3-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180064	Serra copo dewalt 3-7/8" (98mm)	3-7/8"	1-3/4"	1	6
DAH180066	Serra copo dewalt 4" (102mm)	4"	1-3/4"	1	6
DAH180068	Serra copo dewalt 4-1/8" (105mm)	4-1/8"	1-3/4"	1	6
DAH180072	Serra copo dewalt 4-1/4" (108mm)	4-1/4"	1-3/4"	1	6
DAH180076	Serra copo dewalt 4-1/2" (114mm)	4-1/2"	1-3/4"	1	3
DAH180080	Serra copo dewalt 4-3/4" (121mm)	4-3/4"	1-3/4"	1	3
DAH180088	Serra copo dewalt 5-1/2" (140mm)	5-1/2"	1-3/4"	1	3
DAH180096	Serra copo dewalt 6" (152mm)	6"	1-3/4"	1	3
DAH180098	Serra copo dewalt 2-3/16" (56mm)	2-3/16"	1-3/4"	1	6
DAH180099	Serra copo dewalt 4-3/8" (111mm)	4-3/8"	1-3/4"	1	6
DAH1800100	Serra copo dewalt 4-5/8" (118mm)	4-5/8"	1-3/4"	1	6
DAH1800101	Serra copo dewalt 3/8"	3/8"	1-3/4"	1	3

PONTAS DE PARAFUSAR

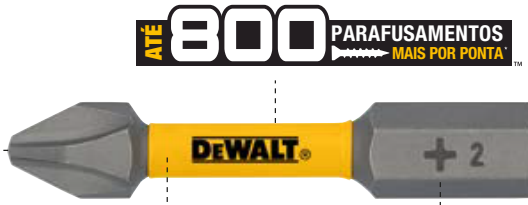

ENCAIXE PRECISO

ZONA DE TORÇÃO
Projetado para evitar a quebra prematura

IDENTIFICAÇÃO GRAVADA A LASER
Identificação da ponta de forma rápida e fácil

ENCAIXE HEXAGONAL DE 1/4"
Ideal para uso em parafusadeiras de impacto e furadeiras

PONTAS PARA PARAFUSAR **MAXFIT ULTRA™**

CÓDIGO	TIPO	COMP.	
DWAF1PH2-2H	PH2	1"	Cartela com 2
DWAF1PH2D-4H	PH2 p/ Drywall	1"	Cartela com 4
DWA1PH2UMF15	PH2	1"	Estojo com 15
DWA1PH2UMF30	PH2	1"	Estojo com 30
DWAF1PH3-2H	PH3	1"	Cartela com 2
DWAF1TX20-2H	T20	1"	Cartela com 2
DWAF1TX25-2H	T25	1"	Cartela com 2
DWAF1TS-7H	TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30 e TS40	1"	Cartela com 7
DWAF2PH1-2H	PH1	2"	Cartela com 2
DWAF2PH2-2H	PH2	2"	Cartela com 2

CÓDIGO	TIPO	COMP.	
DWAF2PH2-5H	PH2	2"	Cartela com 5
DWAF2PH2-5H	PH2	2"	Cartela com 2
DWAF2PH2-5H	PH2	2"	Cartela com 2
DWAF2TX20-2H	T20	2"	Cartela com 2
DWAF2TX25-2H	T25	2"	Cartela com 2
DWAF3PH1-1H	PH1	3 1/2"	Cartela com 1
DWAF3PH2-1H	PH2	3 1/2"	Cartela com 1
DWAF6PH2-1H	PH2	6"	Cartela com 1
DWAF6PH2-1H	PH2	6"	Cartela com 1

PONTAS PARA PARAFUSAR **FLEXTORQ 3.0**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWAF1PH1IR3	Ponta ph#1 flextorq 1" - 3 pc
DWAF1PH2IR3	Ponta ph#2 flextorq 1" - 3 pc
DWAF1PH3IR3	Ponta ph#3 flextorq 1" - 3 pc
DWAF1TX10IR3	Ponta torx t10 flextorq 1" - 3pc
DWAF1TX15IR3	Ponta torx t15 flextorq 1" - 3pc
DWAF1TX20IR3	Ponta torx t20 flextorq 1" - 3pc
DWAF1TX25IR3	Ponta torx t25 flextorq 1" - 3pc
DWAF1TX30IR3	Ponta torx t30 flextorq 1" - 3pc
DWAF1TX40IR3	Ponta torx t40 flextorq 1" - 3pc
DWAF2PH1IR3	Ponta ph#1 flextorq 2-1/4" - 3 pc
DWAF2PH2IR3	Ponta ph#2 flextorq 2-1/4" - 3 pc

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWAF2PH3IR3	Ponta ph#3 flextorq 2-1/4" - 3 pc
DWAF2TX10IR3	Ponta torx t10 flextorq 2-1/4" - 3pc
DWAF2TX15IR3	Ponta torx t15 flextorq 2-1/4" - 3pc
DWAF2TX20IR3	Ponta torx t20 flextorq 2-1/4" - 3pc
DWAF2TX25IR3	Ponta torx t25 flextorq 2-1/4" - 3pc
DWAF2TX30IR3	Ponta torx t30 flextorq 2-1/4" - 3pc
DWAF2TX40IR3	Ponta torx t40 flextorq 2-1/4" - 3pc
DWAF3PH2IR	Ponta ph#2 flextorq 3-1/2" - und
DWAF3TX25IR	Ponta torx t25 flextorq 3-1/2" - und
DWAF6PH2IR	Ponta ph#2 flextorq 6" - und
DWAF6TX25IR	Ponta torx t25 flextorq 6" - und

PONTAS PARA PARAFUSAR **MAX FIT**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWA2PH2MF2	Ponta phillips max fit #2 - 2" - cartela c/ 2
DWA2PH2MF5	Ponta phillips max fit #2 - 2" - cartela c/ 5
DWA2DEPH2SL-8MF2	Ponta dupla phillips/fenda max fit #2 - 2" - cartela c/ 2
DWA2SL8-2	Ponta fenda #6 e #8 max fit 2" - cartela c/ 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWA1PH1-2	Ponta phillips #1 max fit 1" - cartela c/ 2
DWA3PH2MF	Ponta phillips #2 max fit 3.5" - Cartela c/ 1
DWA6PH2MF	Ponta phillips #2 max fit 6" - cartela c/ 1
DWA2PH2MF15	Jogo phillips #2 max fit - 2" - 11 pontas + limitador

PONTAS PARA PARAFUSAR **A GRANEL**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE POR CARTELA	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	ENCAIXE (POL.)	
DW2002BL	Ponta Fenda Cruzada #2	2	25	Fenda Cruzada	2”	25
DW2004BL	Ponta Fenda Cruzada #2 - Drywall	2	25	Fenda Cruzada	2”	25
DW2022B	Ponta Fenda Cruzada #2	1	50	Fenda Cruzada	2”	25
DW2222B	Soquete magnético p/ dw257	1	65	Hexagonal	5/16"	25
DW2223B	Soquete magnético p/ dw257	1	65	Hexagonal	3/8"	25

ACESSÓRIOS PARA PARAFUSAR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP. (mm)	ENCAIXE(POL.)	
DW2045 G	Extensão Magnética 3”	75	-	5
DW2055	Extensão Magnética 6” com guia	150	-	5
DW2298 G	Adaptador engate rápido -quadra 1/2” x hexag 1/4”[q12,7 x h6,35 mm]	-	Hexagonal 1/4” & Quadrado 1/2”	1
DW2542	Adapatador para Soquetes - Hexagonal 1/4” para Quadrado	-	Hexagonal 1/4” & Quadrado 3/8”	5
DW2538	Escareador #8 - 11/64" com substituição de broca	-	11/64”	5
DW2537	Escareador #6 - 9/64" com substituição de broca	-	9/64”	5
DW2221 Z	Soquete magnético	65	1/4"	5
DW2222	Soquete magnético	65	5/16"	5
DW2223	Soquete magnético	65	3/8"	5
DWAMRA	Adaptador Angular P/ Parafusadeira 2 Em 1 - Compacto/90°	-	Hexagonal 1/4”	1
DWAMRASET	Adaptador Angular P/ Parafusadeira 4 Em 1 - Compacto/Flex/90°	-	Hexagonal 1/4”	1
DWPVTC14	Adaptador angular p/Parafusadeira 14pcs - Fenda Cruzada e Quadrada	-	Fenda Cruzada e Quadrada	1

PONTAS PARA PARAFUSAR **SEM IMPACTO**



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE P/ CART.	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	
DW2001 Z	Ponta Fenda Cruzada #1	2	25	Fenda Cruzada	5
DW2002 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	2	25	Fenda Cruzada	5
DW2003 Z	Ponta Fenda Cruzada #3	2	25	Fenda Cruzada	5
DW2021 Z	Ponta Fenda Cruzada #1	1	50	Fenda Cruzada	5
DW2022 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	1	50	Fenda Cruzada	5
DW2023 Z	Ponta Fenda Cruzada #3	1	50	Fenda Cruzada	5
DW2024 Z	Ponta 2" Fenda Reta/Fenda Cruzada	1	50	Fenda/Fenda Cruzada	5
DW2031 Z	Ponta Fenda Cruzada #1	1	90	Fenda Cruzada	5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE P/ CART.	COMP. (mm)	TIPO DE PONTA	
DW2032 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	1	90	Fenda Cruzada	5
DW2033 Z	Ponta Fenda Cruzada #3	1	90	Fenda Cruzada	5
DW2062 Z	Ponta Fenda Cruzada #2	1	150	Fenda Cruzada	5
DW2100	Fenda Cruzada (#1 e #2) e Fenda Reta (#8 e #10)	1	90	Fenda/Fenda Cruzada	5
DW2043 Z	Ponta para parafusar re-gula profund. Para drywall (não magnético)	1	25	Ajustável	5
DW2053	Jogo de 16 peças para parafusar com guia magnética	-	-	Fenda (#8, #10), Fenda Cruzada (#2) e Quadrada (#2)	5



KITS

KITS **MAX FIT ULTRA**



CÓDIGO	QTDE. POR JOGO	TIPO DA PONTA	SOQUETES HEX	INCLUI	
DWAUMF30SET	30 com caixa	PH1 (1", 2"), PH2 (1", 2"), PH3 (1", 2") SQ2 (1", 2") SL8 (1") T20 (1", 2"), T25 (1", 2")	1/4" 5/16"	SOQUETES HEX: (1) Suporte de ponta magnética (1) Colar magnético de anel	1
DWAUMF35SET	35 com caixa	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1/4" 5/16"	PORTA-BITS (1) Guia de acionamento magnético compacto	1

KITS DE IMPACTO **FLEXTORQ 3.0**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DT70522T-QZ	Jogo de bits flextorq 16 pcs
DWA2FTS22IR	Jogo de pontas flextorq 22 pcs
DWANGFT26SET	Jogo de parafusar flextorq 32 pcs
DWANGFT32SET	Jogo de parafusar flextorq 26 pcs

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DWA2T40IRSET	Jogo de parafusar flextorq 40 pcs
DT70782-QZ	Kit de parafusar dewalt x mclaren 33 pçs (1": 1x ph1, 3x ph2, 1x pz1, 5x pz2, 1x t15, 5x t20, 3x t25, 1x t27, 1x t30 - 2": 1x ph1, 2x pz2, 1x t20, 3x t25 - 1x extensão magnética 3" - soquetes magnéticos: 1x 8mm, 1x 10mm, 1x 13mm - 1x adaptador angular 90°)

KITS DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DA PONTA	COM. (POL.)	
DWMTCIR20	Jogo 20 pontas para parafusar c/ estojo magnético e extensor articulável - para alto impacto	-	-	1
DT71563-QZ	Jogo de furar e parafusar 100 pcs	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1"	5
DWAMF160	Kit bits/brocas maxfit comp. Tough case+ 160pcs	Fenda Cruzada, Fenda, Quadradae Torx®	2"	5



DWMTCIR20

KITS **PARA PARAFUSAR**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE PONTA	
DWMTC15	Jogo de 15 peças para parafusar com estojo magnético	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	1
DW2162	Jogo de 29 peças para parafusar com estojo	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	5
DW2163	Jogo de 37 peças para parafusar com estojo	Fenda Cruzada, Fenda, Quadrada e Torx®	5
DW2730	Jogo de 8 peças para furar/parafusar com troca rápida	Fenda Cruzada	5



DW2163



DW2730

ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

ACESSÓRIOS PARA CORTADORA DE CONCRETO/ASFALTO FLEXVOLT

CÓDIGO	TIPO DE DISCO	DIÂMETRO DO DISCO (mm)	
DWAFV8900	Lâmina serra diamantada segm. Fv 9"x 7/8" (230mmx22,23mm)	230	25
DWAFV8901	Disco diam segmentado 9"x 7/8" (230mmx22,23mm)	230	25
DWAFV8918	Disco corte fv9"x 5/64"x 7/8" (230mmx2,0mmx22,23mm)	230	25



DWAFV8900



DWAFV8901



DWAFV8918

ACESSÓRIOS PARA RECORTADORA PARA ACABAMENTO
DISCOS DE CORTE DE 3" (76MM)

ESPECIFICAÇÕES					
APLICAÇÃO	SKU		EIXO	MAX RPM	SECO/ ÚMIDO
Corte de metal	DW8711P3	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco
Telha	DW47350	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco/ Úmido
Multi-material	DW8530	3" (76mm)	3/8"	24,400	Seco







ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA OSCILANTE

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DWA4200	Base para lixamento 3 1/4"- (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4203	Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira c/ pregos - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4204	Lâm. Reta larga 1 3/4" revestida c/ titânio - corte de madeira com pregos - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4205	Lâm. Reta 1 1/4" - corte de madeira dura - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DWA4206	Lâm. Reta 1 1/4" - corte rápido de madeira - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4207	Lâm. Reta 2 1/2" - corte rápido de madeira - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4208	Lâm. Reta 3/8" - corte em detalhes de madeira - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4209	Lâm. Reta 1 1/4"revestida c/ titânio - corte de metais - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DWA4210	Lâm. Semi-circ. 4" - Corte madeira c/ pregos - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4211	Lamina semi-circ titaniop/corte madeira c/ pregos
	DWA4212	Lâm. Semi-circ. 4" - Corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4213	Lâm. Semi-circ. 4" Revestida c/ titânio - corte rente (rodapé) madeira c/ pregos - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4215	Jogo com (1) dwa4203 + (1) dwa4206 + (1) dwa4208 - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4216	Jogo com (2) dwa4203 + (1) dwa4206 + (1) dwa4217 + (1) dwa4213 - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4217	Raspador rígido - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4218	Raspador flexível - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4231	Jogo com (1) dwa4217 + (1) dwa4203 + (1) dwa4207 - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	DWA4240	Lâm. Diamantada semi-circ. 4" - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4242	Lâm. Diamantada reta 1 1/4" - corte rente (rodapé) - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4250	Lâm. Reta 1 3/8" - corte rápido madeira e metal - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWA4270	Lâm. Reta 1 1/4" - corte preciso de madeira - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWASP-TRI08	Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 80 - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWASP-TRI12	Lixas triangulares plumadas 3 1/4" - grão 120 - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWASP-TRI3	Jogo de lixas triangulares plumadas 3 1/4" - (4) dwasptri08; (4) dwasptri12; (4) dwasptri22 - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWASP-TRIM120	Malha abrasiva 3 1/4" - grão 120 - 05 peças - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)
	DWASP-TRIM80	Malha abrasiva 3 1/4" - grão 80 - 05 peças - (DCS356B|SCT500D1K|MTX20K3B)



ESCOVAS DE AÇO

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSURA DO FIO	RPM
	DW4901	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
	DW4901B	Escova Pincel (Ondulada) com Haste 1"X1/4" HP.014 - 6 Peças	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Ondulada	0,014"	20000
	DW4902	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1" 1/4"	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
	DW4902B	Escova Pincel (Trançada) com Haste 1"X1/4" HP.020 - 6 Peças	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	1"	Trançada	0,020"	20000
	DW49004	Escova Pincel (Trançada) com Haste 3/4"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	3,4"	Trançada	0,014"	20000
	DW49007	Escova de Aço com Haste 2"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	2"	Ondulada	0,014"	25000

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MÁQUINA QUE SE UTILIZA	TIPO DE AÇO	EIXOS	DIÂMETRO	ESTILO	ESPESSURA DO FIO	RPM
	DW49008	Escova de Aço com Haste 3"X1/4" HP.014	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
	DW4903	Escova de Aço com Haste 3" 1/4" (Ondulada)	Retífica Reta com Pinça de 1/4"	Aço Carbono	Pinça de 1/4"	3"	Ondulada	0,014"	25000
	DW4905	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 6" 5/8-1/2 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbono	5/8"	6"	Ondulada	0,014"	6000
	DW4906	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Média (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbono	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
	DW4907	Escova de Aço com Furo - Fio Fino 8" 5/8 .014 Larga (Ondulada)	Moto Esmeril	Aço Carbono	5/8"	8"	Ondulada	0,014"	4000
	DW4910M	Escova Copa Trançada 3"	Esmerilhadeira 4 1/2"	Aço Carbono	M14	3"	Trançada	0,020"	14000
	DW4916M	Escova Copa Trançada 4"	Esmerilhadeira 7"	Aço Carbono	M14	4"	Trançada	0,020"	9000
	DW4917M	Escova Copa Trançada 6"	Esmerilhadeira 4 1/2" com velocidade variável ou esmerilhadeira de 9"	Aço Carbono	M14	6"	Trançada	0,020"	6600
	DW4930CM	Escova de aço m14	Esmerilhadeira de 4 1/2"	Aço Carbono	M14	-	Trançada		-
	DW4930M	Escova Trançada de 4"	Esmerilhadeira 4 1/2"	Aço Carbono	M14	4"	Trançada	0,020"	20000
	DW4937M	Escova Trançada de 6"	Esmerilhadeira de 5"	Aço Carbono	M14	6"	Trançada	0,020"	12000

BONÉ PARA POLIMENTO


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW4988	Boné para polimento



LÂMINAS - PLAINAS



CÓDIGO	ONDE É UTILIZADA	MÚLTIPLO
DW6655	Lâmina de aço rápido p/ plaina DW680, D26676 e STPP7502	4
DW6658	Par de lâminas com metal duro para plaina DW675 e STPP7502	5
DT3906-QZ	Par de lâminas de vídia p/ DW677, DW678, DW680 e B&D7698	5
DW7332-LA	Lâmina para DW733 - 2 peças	1



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCAIXE	MATERIAL	
DW21E	Mandril 1/2" (13 mm) com chave	1/2" X 20 UNF	Metal	5
DW22E	Mandril 3/8" (10 mm) com chave	3/8" X 24 UNF	Metal	5

SERRA DE ESQUADRIA - ACESSÓRIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UTILIZADO NAS MÁQUINAS	
DW7080	Extensão p/ apoiar material	DW703 / DW713 / DW708 / DW715 / DW718 /DWS780	5





KITS PARA TUPIAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
DW90016-LA	Kit fresas para tupia - 12 peças - haste de 8 mm



DWASHRIR **LANÇAMENTO**

TESOURA PARA CHAPAS METÁLICAS* IMPACT CONNECT

ÂNGULO AJUSTÁVEL	Oferece capacidade de manobra para cortar de qualquer ângulo
TESOURA MULTIUSO	Corta chapas metálicas de até 18 gauge e chapas metálicas corrugadas
BRAÇO AJUSTÁVEL	Adapta-se à maioria das Parafusadeiras de impacto de 20V.
INDICADO PARA	DCD985, DCD996, DCF887



DWACPRIR **LANÇAMENTO**

CORTADOR DE TUBOS DE COBRE IMPACT CONNECT™

CAPACIDADE DO CORTE	1/2" até 1"
CABEÇA ROTATIVA	360°
HASTE	Sextavada de 1/4"
INCLUI	(1) IMPACT CONNECT™ DWACPRIR Cortador de tubos de cobre (1) Braço de Troca Rápida, (1) Roda de corte para tubos de cobre ½", (1) Roda de corte para tubos de cobre ¾"
INDICADO PARA	DCF787, DCF809, DCF850, DCF887



DWAPVCIR **LANÇAMENTO**

IMPACT CONNECT™ CORTADOR DE TUBOS DE PVC/PEX

CAPACIDADE DO CORTE	Até 2"
CABEÇA ROTATIVA	360°
HASTE	Sextavada de 1/4"
INCLUI	(1) Cortador de tubos de PVC/PEX IMPACT CONNECT™ DWAPVCIR (1) Braço de Troca Rápida
INDICADO PARA	DCF787, DCF809, DCF850, DCF887





DWAIPCIR **LANÇAMENTO**

CORTADOR INTERNO DE TUBOS



APLICAÇÃO	Corte de tubos de PVC
DIMENSÕES	107 x 35 mm
DISCO DIAMANTADO	2 x 35 mm

HASTE	Hexagonal 1/4"
INDICADO PARA USO	Furadeiras / Parafusadeiras / Chaves de Impacto
CAPACIDADE DE CORTE	Tubos de 1-1/2" a 8" (38 a 203mm)

DWANRRIR **LANÇAMENTO**

GIRADOR RÁPIDO DE PORCAS




APLICAÇÃO	Para uso com haste roscada e porcas sextavadas
AMPLA COMPATIBILIDADE	7 tamanhos de porca e 4 tamanhos de haste
CABEÇA ROTATIVA	360

INCLUI	(1) DWANRRIR Girador Rápido de Rosca (4) Encaixes 9/16", 11/16", 3/4", 7/8" (1) Suporte de braçadeira
INDICADO PARA USO	DCF850, DCF887, DCF7871, DCF809



DEWALT

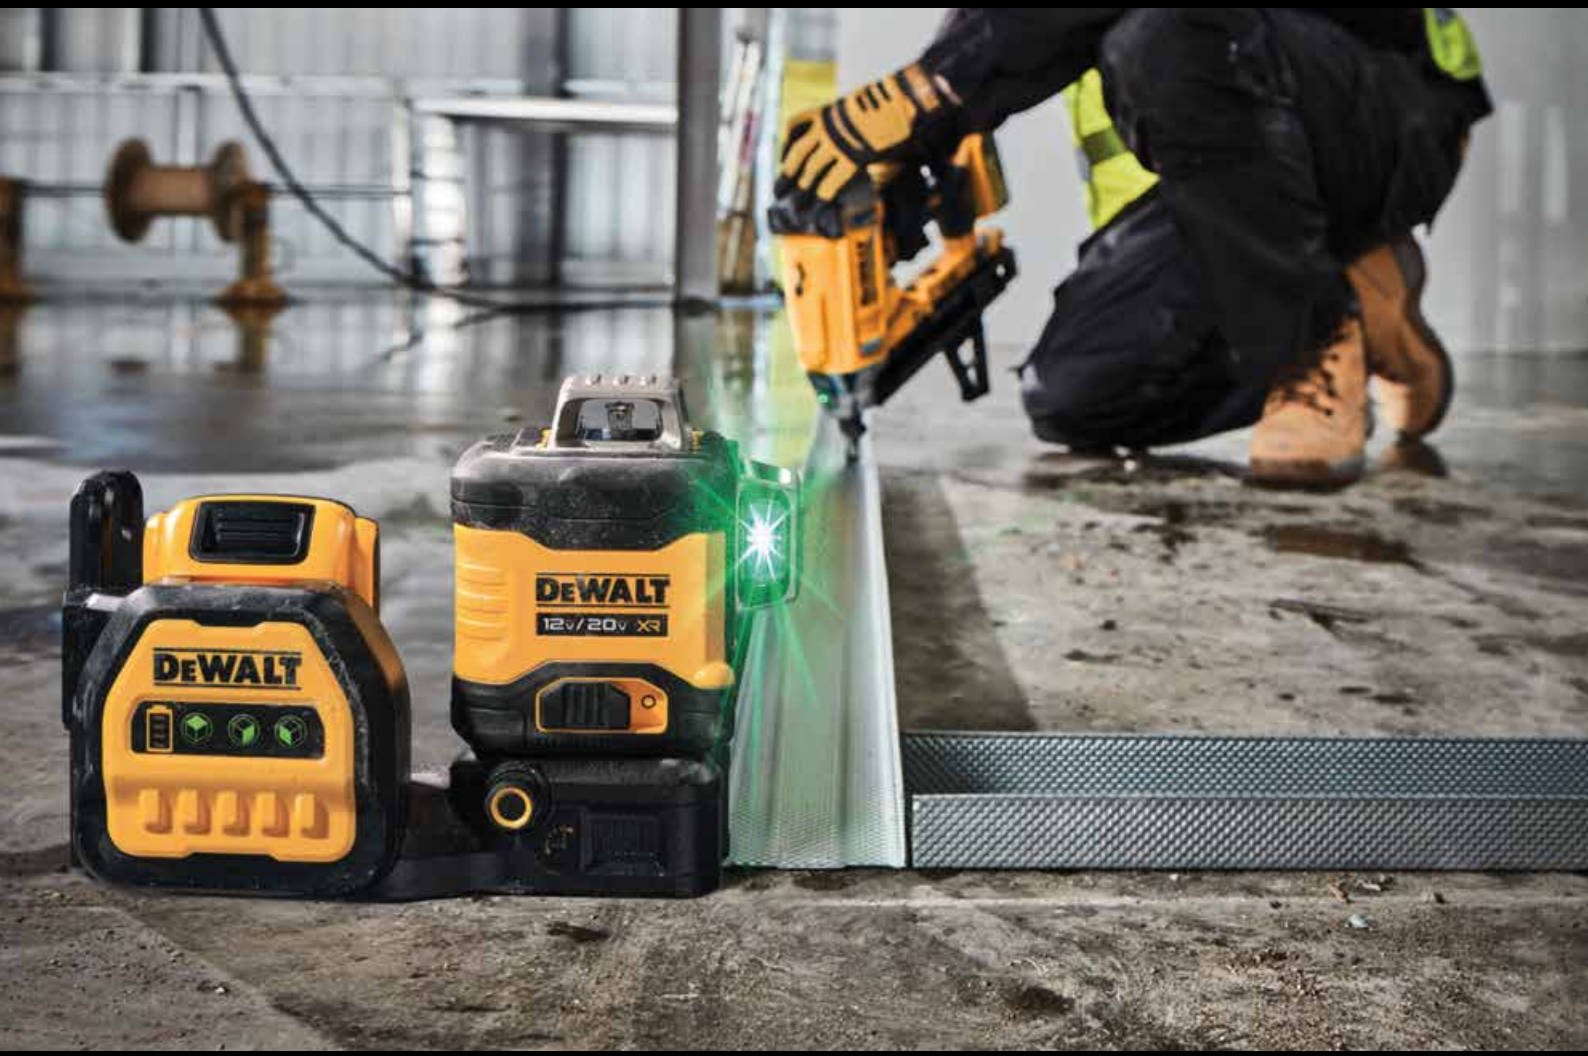

FERRAMENTAS MANUAIS



ARMAZENAGEM

EM BREVE

DWST08510



GAVETA PROFUNDA 30” (76,20cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

DESCRIÇÃO	- Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 44 litros. - Ajude a otimizar a organização - Personalize a organização interna de ferramentas e acessórios com as divisórias removíveis para serviço pesado incluídas ou com as bandejas de ferramentas profundas e rasas TOUGHSYSTEM® 2.0, inserções de espuma e conjuntos de ferramentas (vendidos separadamente). - Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.

DWST08520



2 GAVETAS 30” (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

DESCRIÇÃO	- Armazenamento em grande escala - Leve ferramentas volumosas ou grandes para o local de trabalho com um volume de 34,3 litros. - Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura de corpo resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas. - Segurança essencial - Proteja as ferramentas e os equipamentos contra roubo com a capacidade de prender as gavetas juntas usando uma trava de olho de cadeado e a barra de metal integrada.

DWST08530



CARRINHO DE 30” (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

DESCRIÇÃO	- Portabilidade em condições adversas - Transporte itens pesados ou empilhe outras unidades de estação de trabalho TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ de 30 pol (76,2cm). TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™ e módulos TOUGHSYSTEM® 2.0 na parte superior para uma solução de armazenamento móvel personalizada no local de trabalho. - Alta capacidade de carga - Assuma cargas de até 200 kg com o design durável e funcional. - Estrutura durável - Trabalhe em condições difíceis com uma estrutura resistente a impactos que foi reforçada com barras de aço integradas.

DWST08550



BANCADA DE TRABALHO 30” (76,2 cm) TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

DESCRIÇÃO	- Estação de trabalho personalizável - Crie uma estação de trabalho pessoal empilhando com segurança esta unidade sobre as gavetas TOUGHSYSTEM® 2.0 dxl™ de 30 pol (76,2cm) (76,2cm). ou qualquer módulo TOUGHSYSTEM® 2.0 (vendido separadamente). Drawers ou em qualquer módulo TOUGHSYSTEM® 2.0 (vendido separadamente). - Superfície de trabalho multitarefa - Adicione largura à sua superfície de trabalho reforçada usando furos de parafusos integrados para montar vigas 2x4 ou integrar madeira compensada para criar uma bancada de trabalho para tarefas no local. - Acesso rápido às ferramentas - Ajude a maximizar a acessibilidade com slots integrados que permitem pendurar as ferramentas elétricas e os acessórios de cada lado.

EM BREVE



DWST60520

ESTAÇÃO DE TRABALHO MODULAR 4 EM 1 TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

DESCRIÇÃO	- Estação de trabalho modular inovadora de 30 pol (76,2cm). Estação de trabalho modular - Combine um carrinho, uma unidade de 2 gavetas de 30 pol (76,2cm)., (2) unidades de gavetas profundas de 30 pol (76,2cm). e uma bancada funcional para obter uma solução abrangente para o setor. e uma bancada funcional para uma solução abrangente para o setor. - Segurança essencial - Ajude a proteger ferramentas e equipamentos com a capacidade de prender as gavetas juntas usando um olhal com cadeado e a barra de metal integrada. - Otimize a organização - Mantenha-se organizado com as divisórias removíveis incluídas ou com as bandejas de ferramentas profundas e rasas TOUGHSYSTEM® 2.0, inserções de espuma e conjuntos de ferramentas (cada um vendido separadamente)



DWST60510

ESTAÇÃO DE TRABALHO MODULAR 5 EM 1 TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL™

DESCRIÇÃO	- Estação de trabalho modular inovadora de 30 pol (76,2cm). Estação de trabalho modular - Combine um carrinho, uma unidade de 2 gavetas de 30 pol (76,2cm)., (2) unidades de gavetas profundas de 30 pol (76,2cm). e uma bancada funcional para obter uma solução abrangente para o setor. - Fundamentos de segurança - Ajude a proteger ferramentas e equipamentos com a capacidade de prender as gavetas usando um olhal com cadeado e a barra de metal integrada. - Amplo armazenamento - Ajude a maximizar o potencial de armazenamento no local de trabalho com 2 gavetas profundas que oferecem amplo espaço para ferramentas pesadas.



DWST82800

TRILHO DE METAL DE 48” (121,90cm)

DESCRIÇÃO	- Construção em aço para serviços pesados - Para durabilidade que pode suportar até 45kg por pé linear. - Sistema de armazenamento integrado - O trilho de metal aceita acessórios do sistema de armazenamento de oficina DEWALT® para criar uma solução de organização personalizada - Conexão perfeita - Inclui 2 juntadores de tampas de extremidade que proporcionam uma aparência acabada e a capacidade de conectar vários trilhos horizontalmente de forma perfeita



DWST82805

GANCHO PADRÃO CURTO

DESCRIÇÃO	- Armazenamento adicional - Perfeito para armazenar equipamentos de gramado, marretas, banquetas e cadeiras de gramado - Ajuda a evitar arranhões - Material antiderrapante para ajudar a evitar arranhões e corrosão - Sistema de travamento patenteado - Prende o gancho ao trilho

EM BREVE

DWST82813

CAIXAS PLÁSTICAS PACOTE COM 2



DESCRIÇÃO	- Montagem nos trilhos de metal DEWALT sem ferramentas ou ferragens - Armazenamento adicional: Perfeito para armazenar itens pequenos, como parafusos e porcas - Capacidade de peso de 10 lb por compartimento

DWST82816

CONJUNTO DE GANCHOS PARA FERRAMENTAS MANUAIS COM 8 PEÇAS



DESCRIÇÃO	- Armazenamento adicional - Vários ganchos podem armazenar ferramentas manuais ou itens pequenos - Fácil instalação - Os ganchos se encaixam facilmente no trilho de metal DEWALT - Capacidade de peso de 2,30kg. por gancho para suportar uma ampla variedade de produtos

DWST82820

SUPORTE DE BATERIA - UNIDADE ÚNICA



DESCRIÇÃO	- Armazena convenientemente - uma bateria DEWALT® 12V MAX*, DEWALT® 20V MAX ou DEWALT® FLEXVOLT® - Capacidade de peso de 5 lb. que pode suportar uma ampla variedade de baterias DEWALT - Montagem direta na parede

DWST82823

COLDRE PARA FERRAMENTA ELÉTRICA



DESCRIÇÃO	- Armazenamento conveniente - Pode armazenar 1 da maioria dos modelos de ferramentas elétricas DEWALT® 20V MAX* ou 12V MAX* estilo pistola - Sistema de travamento patenteado - Prende o gancho ao trilho - Capacidade de peso de 4,5kg. que pode suportar uma ampla variedade de ferramentas elétricas tipo pistola DEWALT®.





TOUGHSYSTEM™ 2.0

OS ORGANIZADORES TOUGHSYSTEM® ASSIM COMO OS DA LINHA TSTAK®, SÃO SUPER FLEXÍVEIS.

Permitem diferentes combinações entre as opções TOUGHSYSTEM®; Todas as unidades podem ser empilhadas umas sobre as outras, conectadas por travas laterais duráveis; Contam com divisórias removíveis para a organização de peças pequenas; Corrediças de esferas confiáveis para cargas pesadas; Alça bi-material no topo de cada unidade para levantamento fácil e confortável; Fechos metálicos reforçados e resistentes a ferrugem. Além desses atributos, contam com proteção IP65.



DWST08330

CAIXA TIPO GAVETA TRIPLA 32X55 TOUGHSYSTEM™ 2.0

APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas
ALTURA (cm)	12.7
COMP. (cm)	21.3
LARG. (cm)	12.4
PESO	9.38 Kg
INCLUI	(1) Caixa para ferramentas tripla

DWST08120

BANDEJA PROFUNDA DE FERRAMENTAS TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	4.5
COMP. (cm)	18.33
LARG. (cm)	12.09
PESO	0.82 Kg
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08110

BANDEJA RASA DE FERRAMENTAS TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	2.3
COMP. (cm)	18.4
LARG. (cm)	12.00
PESO	0.71 Kg
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08450

ORGANIZADOR PROFUNDO 14X15X10 TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	38.8
COMP. (cm)	23.8
LARG. (cm)	19.9
PESO	10.68 Kg
INCLUI	(1) Caixa de ferramentas

DWST08020

ORGANIZADOR COMPACTO 5,1X14,5X10,3 TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	5.1
COMP. (cm)	14.5
LARG. (cm)	10.3
PESO	1.97 Kg
INCLUI	(1) Organizador

DWST08040

ORGANIZADOR TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	5.1
COMP. (cm)	21.1
LARG. (cm)	14.6
PESO	3.23 Kg
INCLUI	(1) Organizador

DWST08205

ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	10.9
COMP. (cm)	21.9
LARG. (cm)	12.4
PESO	2.7 Kg
INCLUI	(1) Organizador

DWST08450

CAIXA DE FERRAMENTAS COM RODAS TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	xxx

ALTURA (cm)	38,80
COMP. (cm)	23,79
LARG. (cm)	19,9
PESO	10,68
INCLUI	(1) Bandeja

DWST17814

CAIXA DE FERRAMENTSA PROFUNDA COM CABO LONGO TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	12.6
COMP. (cm)	17.8
LARG. (cm)	13.3
PESO	3.6 Kg
INCLUI	(1) Caixa de ferramentas

DWST08260

RACK DE ARMAZENAMENTO TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	6.1
COMP. (cm)	28.9
LARG. (cm)	10.3
PESO	7.92 Kg
INCLUI	(1) Rack de armazenamento

DWST08017

PLATAFORMA ADAPTADORA TOUGHSYSTEM™ 2.0 PARA TSTAK™



APLICAÇÃO	Ideal para conectar sistemas Toughsystem, TStak, Toughcase e ToughSystem.

ALTURA (cm)	20.9
COMP. (cm)	13.3
LARG. (cm)	2.0
PESO	1.70 Kg
INCLUI	(1) Plataforma

DWST08121

INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS PROFUNDO TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	3.2
COMP. (cm)	19
LARG. (cm)	12.4
PESO	0.3 Kg
INCLUI	(1) Inserto de espuma

DWST08111

INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS RASA TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	1.6
COMP. (cm)	19
LARG. (cm)	12.4
PESO	0.15 Kg
INCLUI	(1) Inserto de espuma

DWST60436

CAIXA DE FERRAMENTAS EM TORRE TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas

ALTURA (cm)	40.5
COMP. (cm)	24.5
LARG. (cm)	19.8
PESO	21.41 Kg
INCLUI	(1) Caixa de ferramentas

DWST08210

CARRO ORGANIZADOR TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TOUGHSYSTEM®.

ALTURA (cm)	11.13
COMP. (cm)	68.5
LARG. (cm)	51.4
PESO	Base: 120 kg
CAPACIDADE DE CARGA	Suporte: 80 kg

DWST08400

ORGANIZADOR EXTRA GRANDE TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Utilizada para armazenamento interno para ferramentas manuais.

ALTURA (cm)	40
COMP. (cm)	54
LARG. (cm)	32
PESO	6,16
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08300

ORGANIZADOR GRANDE TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

ALTURA (cm)	30
COMP. (cm)	54
LARG. (cm)	32
PESO	5,14
INCLUI	(1) Bandeja

DWST08165

ORGANIZADOR PEQUENO TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

ALTURA (cm)	16
COMP. (cm)	56
LARG. (cm)	34
PESO	4,79
INCLUI	(2) copos organizadores grandes com divisórias removíveis

DWST08320

CAIXA TIPO GAVETA DUPLA 32×55 TOUGHSYSTEM™ 2.0



APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.

ALTURA (cm)	30
COMP. (cm)	54
LARG. (cm)	31
PESO	8,31
INCLUI	(10) Copos removíveis



DWST08025 TOUGHSYSTEM™ 2.0

BOLSA 11” 25 BOLSOS TOUGHSYSTEM 2.0

O tecido 1680D durável, o material repelente de sujeira e a base à prova d’água tornam esta bolsa adequada para qualquer ambiente de trabalho. Obtenha armazenamento adicional com a bolsa de ferramentas compacta

DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 de 11”.Esta bolsa tem mais de 25 bolsos e uma corda elástica frontal que permite o armazenamento vertical de ferramentas elétricas, ferramentas manuais e outros itens.

A Bolsa de Ferramentas Compacta pode ser transportada por sua alça de ombro, alças de transporte ou pode ser empilhada em qualquer produto TOUGHSYSTEM® 2.0.

LANÇAMENTO

DWST60452-1



ORGANIZADOR PROFUNDO TSTAK™ MCLAREN

ALTURA (cm)	79
COMP. (cm)	50.5
LARG. (cm)	43.5
PESO	10.8 Kg
INCLUI	(1) Organizador Profundo

LANÇAMENTO

DWST60404



ORGANIZADOR PROFUNDO TSTAK™

ALTURA (cm)	28.6
COMP. (cm)	20.4
LARG. (cm)	17.3
PESO	23.6 Kg
INCLUI	(1) Organizador Profundo

LANÇAMENTO

DWST88801



INSERTO DE ESPUMA PARA ORGANIZADOR DE FERRAMENTAS TSTAK™

ALTURA (cm)	2.8
COMP. (cm)	16.8
LARG. (cm)	12.1
PESO	0.29 Kg
INCLUI	(1) Inserto de espuma

DWST17871-1 **LANÇAMENTO**

CAIXA CONTRACTOR 113L TSTAK™



ALTURA	77.2 cm (30”)
LARGURA	55.8 cm (22”)
COMPRIMENTO	39.1 cm (15.5”)

CAP. DE VOLUME	113 L
CAP. DE CARGA	50 Kg
TAMANHO DAS RODAS	18 cm (7”)



DWST17888

CARRO AJUSTÁVEL TSTAK™

ALTURA	41-1/2" (1.054 mm)
LARGURA	21-5/8" (549 mm)
COMPRIMENTO	19-3/8" (492 mm)

CAPACIDADE DE CARGA	Uso em superfícies planas: 100 kg Uso em escadas: 50 kg
PESO	7,5 kg
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®.



DWST17889

BASE COM RODAS TSTAK™

ALTURA	7.02" - (170 mm)
LARGURA	19.96" - (420 mm)
COMPRIMENTO	18.9" - (490 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	95kg

PESO	3,2 kg
DIFERENCIAIS	Possui 4 rodas resistentes e pesadas, permitindo transitar em diferentes terrenos.
APLICAÇÃO	Transporte de organizadores, caixas e maletas de ferramentas DEWALT TStak®.



DWST17808



CAIXA TSTAK™ COM ALÇA LONGA

ALTURA	17 7/8" - (183 mm)
LARGURA	13 - (333 mm)
COMPRIMENTO	17 1/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	2,29 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DWST17807



ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO

ALTURA	6-3/8" (162 mm)
LARGURA	17-1/4" (438 mm)
COMPRIMENTO	13" (330 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	1,8 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DWST17809



CAIXA PROFUNDA ABERTA - TIPO SACOLA TSTAK™

ALTURA	10 3/4" - (275 mm)
LARGURA	12 1/2 - (320 mm)
COMPRIMENTO	17 1/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	1,8 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.





DWST17803

CAIXA COM GAVETA PROFUNDA TSTAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	9,4 L
ALTURA	6 7/8" - (176 mm)
LARGURA	12 1/4" - (314 mm)
COMPRIMENTO	16 3/4" - (440 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	7,5 kg
PESO	2,5 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.



DWST17804

ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 4 COM DUAS GAVETAS RASAS

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	7,9 L
ALTURA	6-7/8" (175 mm)
LARGURA	16-7/8" (429 mm)
COMPRIMENTO	12-3/8" (315 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	7,5 kg
PESO	4,25 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.



DWST17805

ORGANIZADOR COM TAMPA TRANSLÚCIDA TSTAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	7,8 L
ALTURA	13,38" - (340 mm)
LARGURA	18,11" - (460 mm)
COMPRIMENTO	7.48" - (190 mm)
CAPACIDADE DE CARGA	20 kg
PESO	1,86 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de materiais e acessórios pequenos.

DWST17806

ORGANIZADOR TSTAK™ NO. 2 COM FECHO METÁLICO

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	28 L
ALTURA	39" - (1000 mm)
LARGURA	17" - (435 mm)
COMPRIMENTO	20 1/8" - (512 mm)

CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	4,2 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.





DWST17820

CAIXA PROFUNDA COM RODAS TSTAK™

CAPACIDADE VOLUMÉTRICA	28 L
ALTURA	11-7/8" - (302 mm)
LARGURA	17-1/4" - (438 mm)
COMPRIMENTO	13" - (330 mm)

CAPACIDADE DE CARGA	30 kg
PESO	4,4 kg
APLICAÇÃO	Ideal para armazenagem e transporte de ferramentas manuais e elétricas.

LINHA SOFT STORAGE (TECIDO)



DWST60122

MOCHILA MCLAREN DEWALT

ÓTIMA ORGANIZAÇÃO, organiza as ferramentas com 43 bolsos, incluindo compartimento separado para furadeira e baterias.

RESISTENTE A CONDIÇÕES EXTREMAS: Ajuda a proteger objetos de valor com um compartimento resistente à água (IP54) e uma base à prova d'água.

FABRICADO COM MATERIAIS DURÁVEIS: Enfrente os trabalhos mais difíceis com o tecido durável de 1680 denier e a lona repelente de sujeira..

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: O compartimento separado para laptop evita danos aos dispositivos eletrônicos nos locais de trabalho mais difíceis.

DESIGN DE ALTA VISIBILIDADE: Mantenha suas ferramentas identificadas com o tecido interno amarelo de alta visibilidade.

ZÍPER DE LIBERAÇÃO RÁPIDA: Armazene e remova ferramentas rapidamente, mesmo quando estiver usando luvas, graças ao puxador de zíper ergonômico em forma de U.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Espaços dedicados para ferramenta manual, gancho para flexômetro, alça para cordão e mosquetão de metal.



DWST560101

MOCHILA PROFISSIONAL COM RODAS DEWALT

Mantenha ferramentas, objetos de valor e outras necessidades à mão com a DEWALT® Pro Backpack on Wheels. Projetada com tecido durável de 1680 denier, esta solução de armazenamento macio possui 46 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e um compartimento separado para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.

PROTEÇÃO PARA LAPTOP: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

ARMAZENAMENTO DE ALÇAS PROTEGIDAS: Guarde as alças de ombro em um bolso protetor quando Não estiver em uso.

ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS: Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

MANOBRABILIDADE SUAVE: Desloque-se pelo local de trabalho com facilidade utilizando as rodas duráveis e a alça telescópica.

ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

PROJETADO PARA CONFORTO: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro ergonômico acolchoado.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado e um mosquetão de metal.

DWST560102

MOCHILA PROFISSIONAL DEWALT

Mantenha ferramentas, objetos de valor e eletrônicos por perto com a mochila DEWALT® Pro. Projetada com tecido denier 1680 durável, esta solução de armazenamento possui 43 bolsos individuais, um compartimento resistente à água IP54 e uma área separada para laptop para ajudar a mantê-lo organizado em locais de trabalho difíceis.



PROTEÇÃO PARA LAPTOP: Ajude a evitar danos a dispositivos eletrônicos em locais de trabalho difíceis com compartimento separado para laptop.

ARMAZENAMENTO DE FERRAMENTAS SUPERDIMENSIONADAS: Mantenha os itens em ordem com bolso designado para garrafas e uma seção exclusiva para ferramentas longas.

ACESSO CONVENIENTE ÀS FERRAMENTAS: Acesse as ferramentas rapidamente no trabalho com o bolso principal dobrável.

DESIGN HI-VIS : Obtenha visibilidade clara das ferramentas com tecido interno amarelo de alta visibilidade.

MANOBRABILIDADE SUAVE: Mantenha as mãos livres para trabalhar com a alça traseira que pode ser pendurada em uma alça telescópica.

ZÍPER DE FECHAMENTO RÁPIDO: Armazene e recupere ferramentas rapidamente, mesmo usando luvas, com o zíper ergonômico em forma de U.

PROJETADO PARA CONFORTO: Fique confortável ao transportar ferramentas com um sistema de suporte traseiro acolchoado e ergonômico.

ARMAZENAMENTO ADICIONAL: Encontre o essencial rapidamente com um clipe de fita dedicado, mosquetão de metal e corrente.



LANÇAMENTO

DWST560103

BOLSA MULTITAREFA PRO 16”

DESCRIÇÃO	- Compartimento a prova d’agua - 1680D + lona repelente de sujeira - Base injetada à prova d’água
COMP.	16
LARG.	11.7
ALTURA	10.9
PESO	3.65 Kg
Nº DE BOLSOS	19 bolsos + 12 loops



LANÇAMENTO

DWST560104

BOLSA PORTA FERRAMENTAS PRO 20”

DESCRIÇÃO	- Compartimento a prova d’agua - 1680D + lona repelente de sujeira - Base injetada à prova d’água
COMP.	18.7
LARG.	11.3
ALTURA	12.1
PESO	4.95 Kg
Nº DE BOLSOS	33 bolsos



LANÇAMENTO

DWST560107

BOLSA MULTITASK COM RODINHAS 18”

DESCRIÇÃO	- Compartimento a prova d’agua - 1680D + lona repelente de sujeira - Base injetada à prova d’água
COMP.	19.1
LARG.	12.1
ALTURA	18.1
PESO	8.84 Kg
Nº DE BOLSOS	27 bolsos

DWST83489-LA

BOLSA PORTA FERRAMENTAS 14”



MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	37cm
LARGURA	26,5cm
ALTURA	26,5cm
PESO	1.57kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	26

DWST83485-LA

PORTA FERRAMENTAS CONSTRUTOR M



MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	28,5cm
LARGURA	19,5cm
ALTURA	10cm
PESO	0.49kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	16

DWST83483-LA

PORTA FERRAMENTAS PARA CINTO ELETRICISTA



MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	29cm
LARGURA	15cm
ALTURA	9,50cm
PESO	0.4kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	19

DWST83487-LA

PORTA OBJETOS PESSOAIS



MATERIAL	Poliéster e Couro legítimo
COMPRIMENTO	19cm
LARGURA	11cm
ALTURA	7cm
PESO	0.27kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	4







OUTRAS SOLUÇÕES EM ARMAZENAGEM



DWST7341

MALETA PARA FURADEIRA/MARTELETE

MATERIAL	Polipropileno (PP)
COMPRIMENTO	356 mm
LARGURA	327 mm
ALTURA	113 mm
PESO	1,31 kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	1



DWST1223

MALETA PARA FURADEIRA/ PARAFUSADEIRA SEM FIO

MATERIAL	Polipropileno (PP)
COMPRIMENTO	356 mm
LARGURA	147 mm
ALTURA	107 mm
PESO	1,31 kg
Nº DE BOLSOS E COMPARTIMENTOS	1



DWST24070

CAIXA COM ESTOJO PARA FERRAMENTAS ELETRICAS 24”

DIMENSÃO	63 x 47,2 x 28,2 (AxLxC)
CAPACIDADE	18kg / 37L
APLICAÇÃO	Ideal para transferência de pontos a 90º ou o posicionamento do NÍVELador usando um ponto de referência no alto. NÍVELamento horizontal, formas, verter concreto, escavação, etc. **Alinhamento vertical** - transferir linhas do edifício, alinhar colunas, fachadas. Gradeamento de inclinação- rampas, parques de estacionamento, tubos. Esquadrinhar - moldagema.



LANÇAMENTO

19-013DW

CAIXA DE FERRAMENTAS 19”

DIMENSÃO	50 x 50 x 73 (AxLx C)
CAPACIDADE	Suporta 100kg na parte superior
APLICAÇÃO	Ideal para organização e armazenamento de ferramentas.





* Imagens ilustrativas. Ferramentas não inclusas.



MEDIÇÃO E NÍVELAÇÃO A LASER

LINHAS CRUZADAS

DW08802BOX **LANÇAMENTO**

COMBO NIVELADOR LASER VERMELHO DEWALT (DW08802) + CAIXA FERRAMENTAS 19”



TIPO DE LASER	Linha cruzada
PROJEÇÃO	2 Linhas (1 Vertical / 1 Horizontal)
ALCANCE SEM DETECTOR	12m
PRECISÃO	+- 6mm / 10m
TEMPO DE EXECUÇÃO	25hs

TIPO DE ALIMENTAÇÃO	Pilhas Alcalinas
TIPO DE LASER	2
TIPO DE PILHA	2AA
COR DO RAIO	Vermelho
IP	IP54
ENCAIXE ROSCA PARA TRIPÉ	1/4

DCLE14201GB **LANÇAMENTO**

NÍVEL A LASER VERDE 45M RECARREGÁVEL USB



ALCANCE	45m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria
PROJEÇÃO	linha vertical + linha horizontal

TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas
PRECISÃO	±1,5mm / 30m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
PESO	1,40 Kg
INCLUI	(1) Nível Laser (1) Cabo USB tipo C (1) Placa de montagem (1) Caixa de armazenamento

DW08802CG

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERDE



ALCANCE	10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 4 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" Suporte giratório magnético integrado
PESO	3,75 Kg
INCLUI	(1) Manual do usuário. (1) Estojo de Transporte (4) Bateria AA.

DW08802

NÍVEL LASER PILHA 1V1H VERMELHO

ALCANCE	12m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Vermelho
FONTE DE ALIMENT.	2 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	2 linhas (1 vertical / 1 horizontal).
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 6 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	Base tripé: 1/4". Suporte giratório magnético integrado
PESO	3.75
INCLUI	(1) Manual do usuário. (2) Bateria AA. (1) Estojo de Transporte.



DW088CG-LA

NÍVELADOR LASER VERDE DEWALT

ALCANCE	Interno Visível: 30 m Externo com Detector: 50 m
POTÊNCIA	≤1,3 mW
CLASSE	2
COR FEIXE DO LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)
LINHAS VERT. E HORIZONTAIS	1 e 1
PONTOS DE INTERSEÇÃO	1

PRECISÃO	+/- 3 mm / 10 mmm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
PESO	0,75 kg
INCLUI	(1) Nível DW088CG - (3) Pilhas (AA); (1) Suporte magnético; (1) Maleta





DW088K

LASER AUTO NÍVELADOR DE LINHA

ALCANCE	Interno Visível: 15 m Externo com Detector: 50 m
POTÊNCIA	≤1,3 mW
CLASSE	2
COR FEIXE DO LASER	Vermelho
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalinas LR6 (AA)
LINHAS VERT. E HORIZONTAIS	1 e 1
PONTOS DE INTERSEÇÃO	1

PRECISÃO	±3 mm / 9 m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	±4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4 - 20 UNC 2B
PESO	0,75 kg
INCLUI	(3) Pilhas alcalinas LR6 (AA); (1) Suporte com presilha; (1) Maleta.



DCLE34020GB

NÍVEL LASER LINHAS 1V1H 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal)
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 0,3 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
PESO	3.75
INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34020GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.





LINHAS CRUZADAS 360º

DW03601CG

NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERDE

ALCANCE	15m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	Linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus.
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 4 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4"
PESO	3.7 kg
INCLUI	(1) Manual do usuário. (1) Estojo de Transporte. (4) Bateria AA.



DW03601

NÍVEL LASER PILHA 1V 1H 360 VERMELHO

ALCANCE	10m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Vermelho
FONTE DE ALIMENT.	4 Pilhas alcalinas tipo AA
PROJEÇÃO	linha vertical de 100 graus + linha horizontal de 360 graus
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 4 mm/10m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" Suporte giratório magnético integrado
PESO	3.75 kg
INCLUI	(1) Manual do usuário. (1) Estojo de Transporte. (4) Bateria AA.



DCLE34030GB

NÍVEL LASER 3X360 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	70m com Detector 100m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 0,3 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
PESO	3.7
INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34030GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.



LINHAS COMBINADAS

DW0822CG

NÍVEL LASER COMBINADO VERDE 30M COM PONTO DE PRUMO

ALCANCE	30M / 70m (com detector)
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	3 Pilhas alcalina AA
PROJEÇÃO	2 linhas / 2 pontos
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas
PRECISÃO	± 0,3 mm/m

RAIOS DE AÇÃO DOS PONTOS LASER, MÁX	10m (topo), 10m (fundo)
PRECISÃO DO PONTO DE PRUMO	± 0,7 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4"
PESO	0,68kg
INCLUI	Nível laser, manual do usuário, 3 pilhas alcalinas AA, Clip de fixação.



DCLE34220GB

NÍVEL LASER COMBINADO 1V1H2P 12V/20V SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	85m Detector 100m
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENT.	Bateria recarregável de íon de lítio 12V/20V MAX*
PROJEÇÃO	2 linhas (1vertical e 1 horizontal) e 2 pontos
TIPO DE LASER	Linhas Cruzadas

PRECISÃO	± 0,3 mm/m
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54
ROSCA PARA TRIPÉ	1/4" & 5/8"
PESO	3.75
INCLUI	(1) Nível a laser (DCLE-34220GB); (1) Maleta de transporte; (1) Cartão alvo; (1) Clip de fixação.



DW079LGB

NÍVEL LASER ROTATIVO 20V 600M SEM BATERIA E SEM CARREGADOR

ALCANCE	80M / 600m (com detector)
TEMPO DE AUTONÍVELAMENTO	≤ 5s
CLASSE	2
COR DO FEIXE LASER	Verde
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Bateria recarregável de íon de lítio 20V MAX*
PROJEÇÃO	3 linhas (2 verticais e 1 horizontal)
TIPO DE LASER	Rotativo

PRECISÃO	± 1,5 mm/30m.
VEL. DE ROTAÇÃO	150, 300, 600, 1200RPM
AMPLITUDE DE AUTONÍVELAMENTO	± 4°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67
ROSCA PARA TRIPÉ	5/8"
PESO	13,55 kg
INCLUI	Controle remoto, detector laser, óculos verde, placa alvo, maleta TSTAK.



ROTATIVO

DW0881T **LANÇAMENTO**

TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 1/4”

APLICAÇÃO	Tripé indicado para trabalhar com Níveis
DESCRIÇÃO	Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 183cm de altura e se desmonta até 96,5cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 1/4”.

ALTURA (cm)	72
COMP. (cm)	8.0
LARG. (cm)	8.0
PESO	1.39
ESPECIFICAÇÃO	Construção em alumínio. Pernas dobráveis. Cabeça inclinada com nível integrado. Recursos adicionais: Pés antiderrapantes. Bolsa de transporte incluída. Montagem com rosca de 1/4”.
INCLUI	(1) Tripé pra laser 1/4”



DW0736 **LANÇAMENTO**

TRIPE PARA LASER COM ENCAIXE DE 5/8” ROTATIVO

APLICAÇÃO	Tripé indicado para trabalhar com Níveis
DESCRIÇÃO	Compatível com todos os lasers de linha e de ponto da DEWALT, o tripé para laser com cabeça de titulação é facilmente manobrável e tem uma construção leve e durável em alumínio. Possui um nível integrado, permitindo estabelecer um terreno nivelado. Ele se estende até 172cm de altura e se desmonta até 106,7cm para armazenamento. Esse tripé possui uma rosca de montagem de 5/8”.

ALTURA (cm)	108.5
COMP. (cm)	18.2
LARG. (cm)	18.2
PESO	4.85
ESPECIFICAÇÃO	Construção em alumínio. Pernas dobráveis. Cabeça inclinada com nível integrado. Recursos adicionais: Pés antiderrapantes. Bolsa de transporte incluída. Montagem com rosca de 5/8”.
INCLUI	(1) Tripé para laser 5/8”







TRENAS A LASER

DW055PL

TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M



DIFERENCIAIS	Trena a laser 16m, alimentada por bateria de íon de lítio integrada recarregável, com indicador de Nível de bateria,com uma tolerância de ± 0,61mm/m, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento e com visor LCD.
INCLUI	(1) Trena a laser 16m (DW055PL); (1) Cabo Micro-USB.
APLICAÇÃO	Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação, e até medições básicas. Com um design fino e compacto, você poderá guardar essa trena no bolso e levá-la aonde precisar.
PESO	0,08 Kg

DW065E

TRENA A LASER 20M



DIFERENCIAIS	Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP40.
INCLUI	(1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA.
APLICAÇÃO	Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.
PESO	0,073 Kg

DWHT77100-CN

TRENA A LASER 30M



DIFERENCIAIS	Trena a laser 30m, com indicador de nível de pilhas,com uma tolerância de ± 0,30mm/m, capaz de fazer medição contínua que se ajusta conforme o movimento, além de funções de cálculos e conta também com visor LCD.
INCLUI	(1) Trena a Laser 30m (DWHT77100-CN); (2) Pilhas alcalinas AAA; (1) Cordão de Segurança
APLICAÇÃO	Ideal para ser usada em inúmeras aplicações, desde construção, remodelação e até aferir ambientes externos, internos ou em necessidade de cálculos imediatos.
PESO	0,14 Kg



DW0165N

TRENA A LASER A BATERIA ATOMIC 16M



DIFERENCIAIS	Medição em metros, pés e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; medição contínua; mede a partir do topo ou da base e com tela backlit; função adição e subtração (+/-); cálculo de área e volume; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; armazenamento: 10 resultados.
INCLUI	(1) Trena a laser 20m (DW065E); (2) Pilhas alcalinas AAA.
APLICAÇÃO	Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.
PESO	0,082 Kg

DW0330SN

TRENA A LASER 100M



DIFERENCIAIS	Medição em metros e polegadas; proteção emborrachada nas laterais com painel luminoso; cálculo de área, volume e pitágoras; proteção contra pó e água - classe de proteção: IP54; rosca de 1/4 para encaixes em tripés; armazenamento: 20 resultados
INCLUI	(1) Trena a laser 100m (DW0330SN); (2) Pilhas Alcalinas AAA.
APLICAÇÃO	Ideal para aferir ambientes externos ou internos ou necessidade de cálculos imediatos.
PESO	0,08 Kg





NÍVEIS

DWHT42801

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 4” (10 cm)

DIMENSÃO	150,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm
MATERIAL	Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.
TOLERÂNCIA MÁXIMA	1,0 mm/m



DWHT42802

NÍVEL DE BOLSO MAGNÉTICO 6” (15 cm)

DIMENSÃO	240,0 mm x 32,0 mm x 91,0 mm
MATERIAL	Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.
TOLERÂNCIA MÁXIMA	0,5 mm/m



DWHT42807

NÍVEL DE ALUMÍNIO 24” (60 cm)

DIMENSÃO	630,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm
MATERIAL	Alumínio. 1 Bolha horizontal Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.
TOLERÂNCIA MÁXIMA	0,5 mm/m



DWHT42808

NÍVEL DE ALUMÍNIO 36” (90 cm)

DIMENSÃO	940,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm
MATERIAL	Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.
TOLERÂNCIA MÁXIMA	0,5 mm/m



DWHT42809

NÍVEL DE ALUMÍNIO 48” (120 cm)

DIMENSÃO	124,0 mm x 32,0 mm x 70,0 mm
MATERIAL	Alumínio. 1 Bolha horizontal. Nível 2 Bolhas vertical. Prumo Perfil retangular. Magnético.
TOLERÂNCIA MÁXIMA	0,5 mm/m





TRENAS MANUAIS

DWHT34192L

TRENA DUO 5M/16’ X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	5m/16”
LARGURA DA FITA	25 mm (1”)
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5”)
ÍMÃ REMOVÍVEL	Não
REVESTIMENTO	Plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,33 kg



DWHT34192L

TRENA DUO 8M/26’ X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	8m/26”
LARGURA DA FITA	25 mm (1”)
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5”)
ÍMÃ REMOVÍVEL	Não
REVESTIMENTO	Plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,46 kg



DWHT34194L

TRENA EMBORRACHADA DUO 5M/16’ X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	5m/16”
LARGURA DA FITA	25 mm (1”)
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5”)
ÍMÃ REMOVÍVEL	Sim
REVESTIMENTO	Revestimento emborracha-do - plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,38 kg



DWHT34196L

TRENA EMBORRACHADA DUO 8M/26’ X 25 mm

COMPRIMENTO DA FITA	8m/26”
LARGURA DA FITA	25 mm (1”)
LÂMINA REFORÇADA	2,3 (7,5”)
ÍMÃ REMOVÍVEL	Sim
REVESTIMENTO	Revestimento emborrachado - plástico

PRECISÃO	Classe II / NOM
REVESTIMENTO DE FITA	Nylon extrudado
COR DA FITA	Branca
IMPRESSÃO DA FITA	Escala métrica em ambos os lados (horizontal e vertical)
PESO	0,52 kg





OUTROS

DWHT83550 **LANÇAMENTO**

LEVANTADOR PRECISÃO CONSTRUCTION JACK

DESCRIÇÃO	Elevação sem o uso das mãos - Promova a facilidade de uso com a função “passo a passo” habilitada pela alça reforçada. Capacidade de elevação para serviços pesados - Complete uma ampla gama de aplicações com uma capacidade de elevação de até 150kg e uma altura de elevação de 20cm. Ajustes de precisão - Abaixe com controle e faça ajustes finos ao nivelar com a aba de abaixamento controlada com precisão.
ESPECIFICAÇÃO	Trabalhe de forma inteligente e deixe que o Levantador Precisão Construction Jack DEWALT® faça o trabalho pesado para você. Levante, nivele e alivie a carga com o Levantador de Precisão Construction DEWALT®, que é equipado com uma alça para operação passo a passo ou operação de apertar para levantar. Apresentando uma base fina que ajuda a permitir acesso rápido sob as aplicações e um gatilho ergonomicamente projetado com nervuras de metal, essa ferramenta oferece uma capacidade de elevação de até 150kg.

ALTURA (cm)	13
COMP. (cm)	47
LARG. (cm)	28.6
PESO	2.53 Kg
APLICAÇÃO	Ideal para elevar objetos





DWHT10992 **LANÇAMENTO**

FACA DOBRAVEL PUSH&FLIP COM ARMAZENAMENTO

DESCRIÇÃO	Operação com uma só mão - Acesse a lâmina rapidamente com uma abertura suave que permite a operação com uma só mão. Limite de liberação não intencional da lâmina - Ajude a evitar a liberação não intencional da lâmina com uma trava de lâmina segura. Alavanca de troca rápida - Ajuda a evitar o engate acidental com a alavanca de empurrar para cima.
ESPECIFICAÇÃO	Assuma uma ampla gama de aplicações de corte com a faca dobrável DEWALT® Push & Flip com armazenamento. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação de abertura com uma só mão e armazenamento integrado de 5 lâminas. Com o movimento de um pulso, acesse a lâmina rapidamente. Um sistema de substituição de lâmina de deslizamento e clique rápidos ajuda a reter a lâmina e a evitar a liberação involuntária da mesma. Projetada com um cabo de metal para maior durabilidade, essa faca oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes.

ALTURA (cm)	10
COMP. (cm)	35
LARG. (cm)	86
PESO	0.34 Kg
MATERIAL DO CABO	Alumínio
TAMANHO DO CABO	4.3” (10.9cm)
TROCA/ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS	Sim
CLIPE PARA BOLSO	Sim



DWHT10994 **LANÇAMENTO**

CANIVETE TANTO DE BOLSO


DESCRIÇÃO	Abertura Rápida - Acesse a lâmina rapidamente com um movimento do pulso. Operação suave - Obtenha uma ação suave e consistente com o pivô de rolamento de esferas. Lâmina de aço inoxidável - Ajude a manter o alto desempenho com aço inoxidável resistente à ferrugem, que ajuda a promover a longevidade da lâmina.
ESPECIFICAÇÃO	Execute uma ampla gama de aplicações de corte com o canivete Tanto da DEWALT®. Ergonomicamente projetado para ser transportado confortavelmente em trabalhos difíceis, este canivete apresenta uma operação suave de abertura. Com apenas um movimento do pulso, acesse rapidamente a lâmina serrilhada de aço inoxidável. Projetado com um cabo de metal fino para maior durabilidade e conforto, este canivete oferece alto desempenho para uma variedade de tarefas exigentes.

ALTURA (cm)	80
COMP. (cm)	10.1
LARG. (cm)	35
PESO	0.31 Kg
MATERIAL DO CABO	Alumínio
TAMANHO DO CABO	4.3” (10.9cm)
TROCA/ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS	Sim
CLIPE PARA BOLSO	Sim







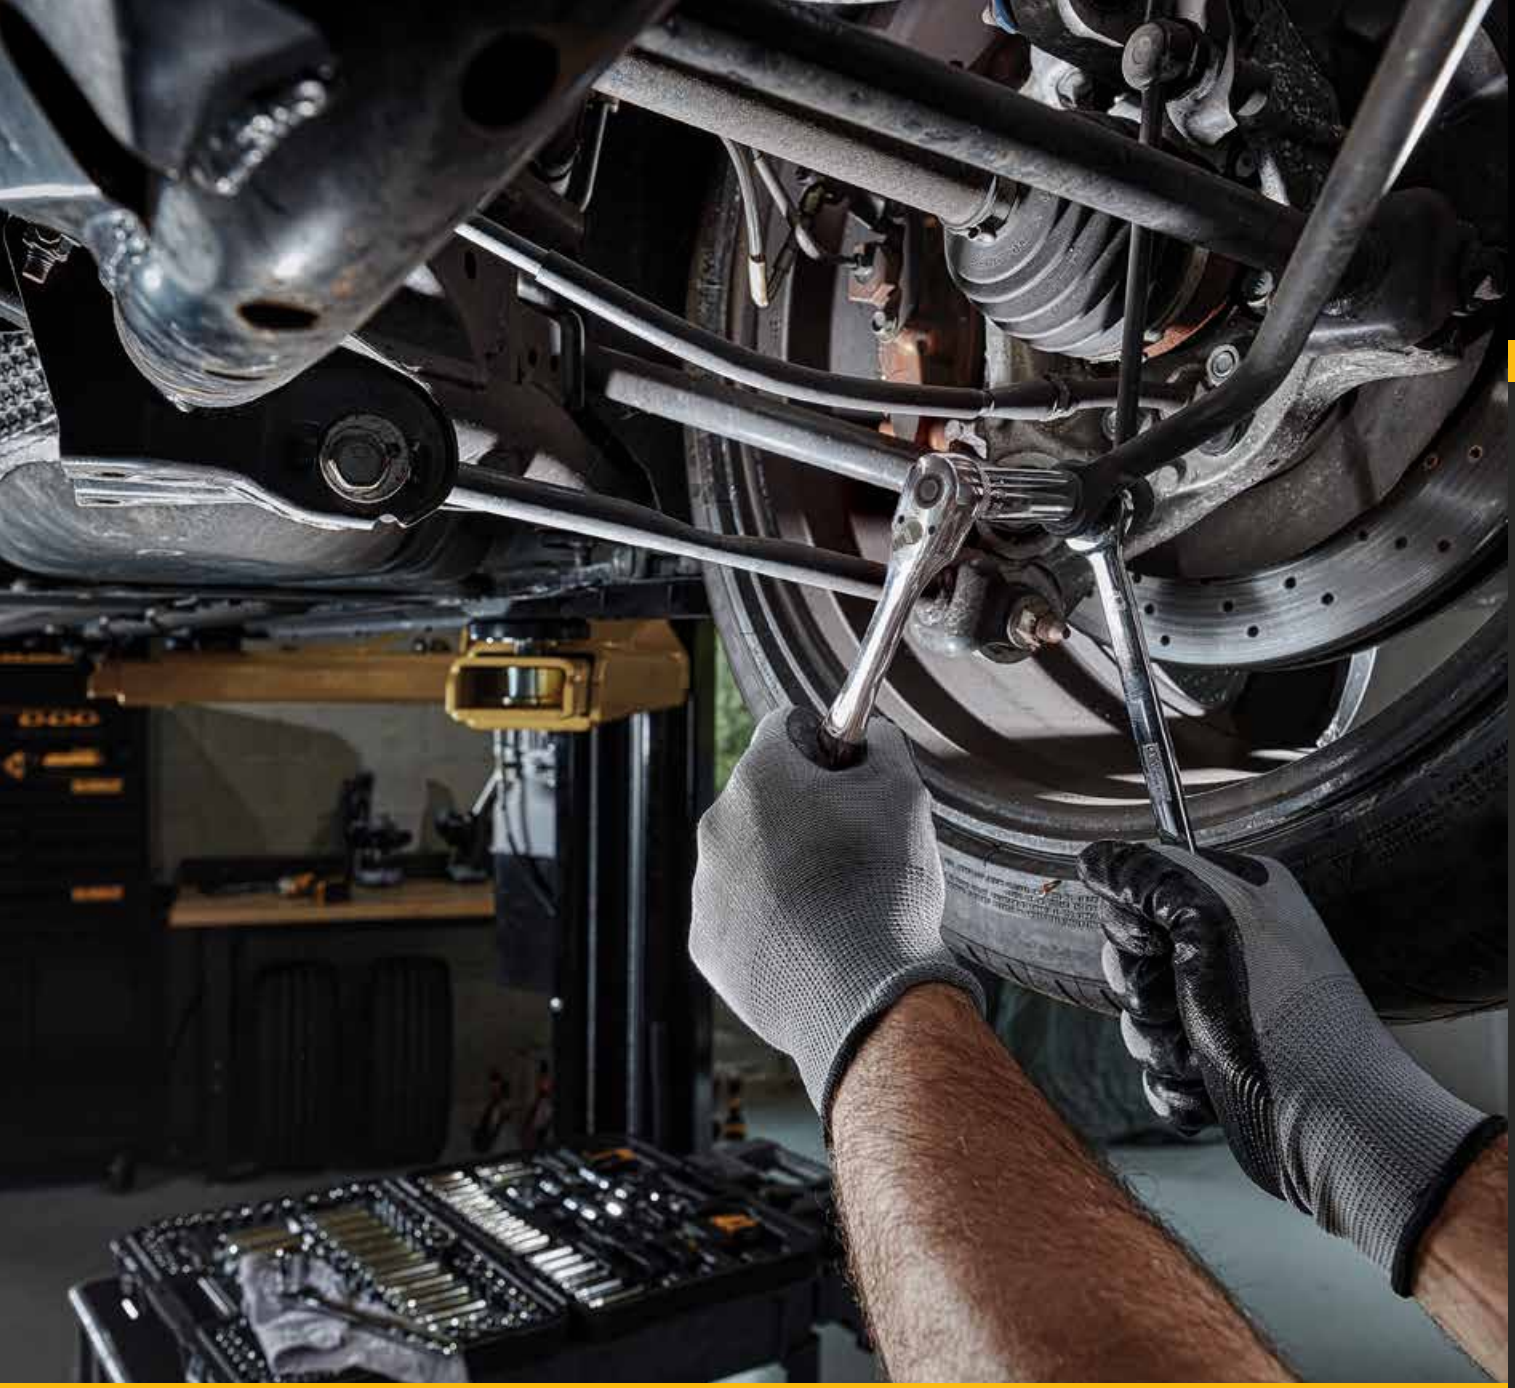

JOGOS MECÂNICOS

Jogo de ferramentas é ideal e para as necessidades de manutenção e reparo de automóveis e motocicletas, tanto nacionais quanto importados.

Com ele, você estará preparado para lidar com uma ampla gama de projetos e tarefas, desde as mais simples até as mais complexas.



DWMT45405

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 49 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	3.9 Kg
INCLUI	(1) Catraca de 1/2” (24) Soquetes de 1/2” (24) Suporte de bits e bits de 1/4”



DWMT45411

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 155 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	10.8 Kg
INCLUI	(3) Catracas de 1/4”, 3/8” e 1/2” (25) Soquetes de 1/4” (28) Soquetes de 3/8” (14) Soquetes de 1/2” (10) Chaves combinadas (24) Acessórios (24) Suporte de bits e bits de 1/4” (27) Chaves hexagonais



DWMT45404

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 182 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	13.2 Kg
INCLUI	(2) Catracas de 3/8” e 1/2” (17) Soquetes de 1/4” (37) Soquetes de 3/8” (34) Soquetes de 1/2” (8) Acessórios (56) Suporte de bits e bits de 1/4” (28) Chaves hexagonais



DWMT45426

JOGO CHAVES COMBINADAS MM 8 PEÇAS

ALCANCE E A ALAVANCAGEM	Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel.
ORGANIZAÇÃO	Estojos de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	2,06 Kg
INCLUI	(8) Chaves

DWMT45429

JOGO DE CHAVES COMBINADAS MM 18 PEÇAS

ALCANCE E A ALAVANCAGEM	Acesse locais de difícil acesso com o design longo da chave de painel.
ORGANIZAÇÃO	Estojos de empilhamento com trava, tampa transparente para identificação e bandeja interna removível para uso em armazenamento de metal
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	3,46 Kg
INCLUI	(18) Chaves Combinadas MM



DWMT45413

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 20 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	1,81 Kg
INCLUI	(1) Catracas de 1/4” (17) Soquetes de 1/4” (2) Acessórios



DWMT45414

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 23 PEÇAS


ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	34,5 Kg
INCLUI	(1) Catracas de 1/2” (20) Soquetes de 1/2” (2) Acessórios



DWMT45412

JOGO FERRAMENTAS MEC TOUGHSERIES 30 PEÇAS

ARCO GIRATÓRIO	2,5 graus
VIDA ÚTIL	4x mais longa
TORQUE	30% mais torque em fixadores arredondados
PESO	2,2 Kg
INCLUI	(1) Catracas de 1/4” e 3/8” (10) Soquetes de 1/4” (16) Soquetes de 3/8” (3) Acessórios

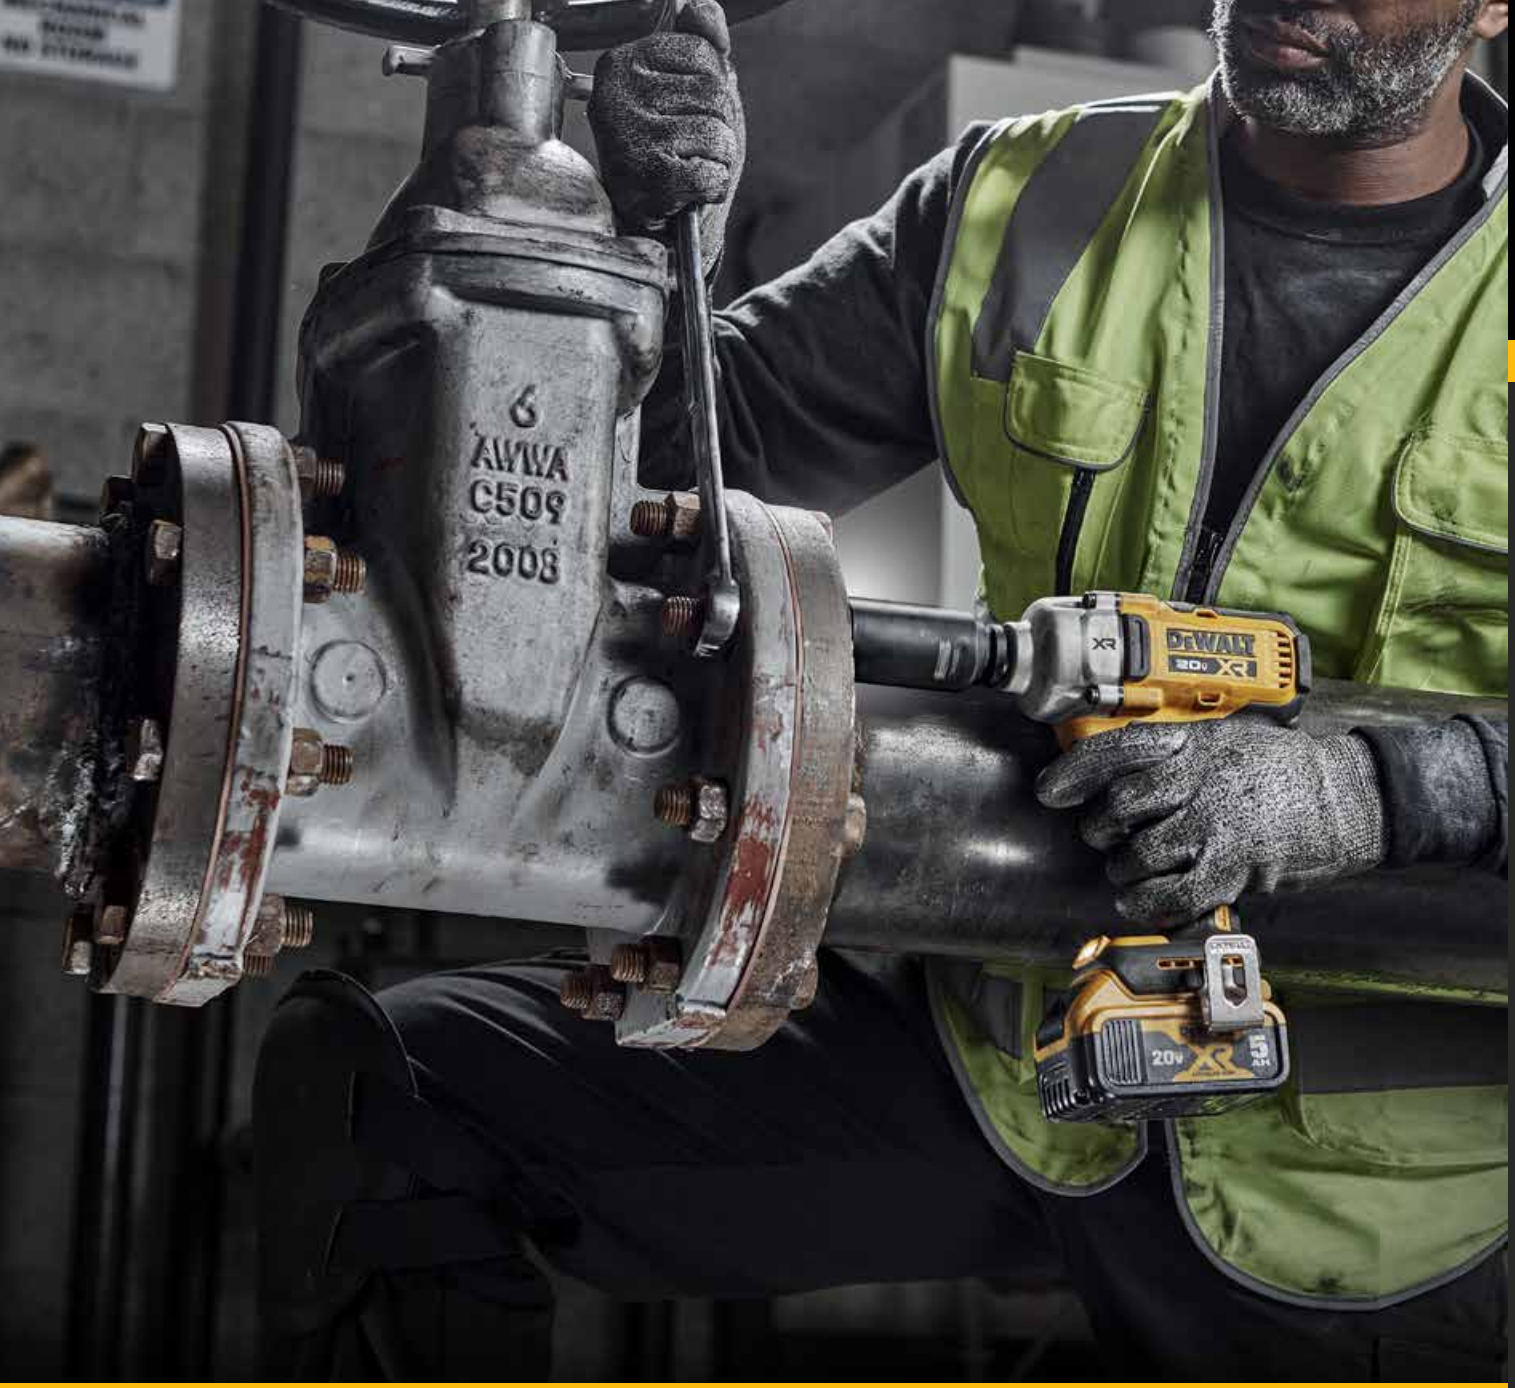

SOQUETES

SOQUETES DE IMPACTO LONGOS DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING
Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

TECNOLOGIA DIRECT TORQUE™
Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência

FABRICADO EM AÇO CR-440
Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

MARCAÇÃO A LASER
Para evitar a perda de identificação com o tempo







SOQUETE DE IMPACTO LONGO 1/2” SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT73943OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 10 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 10 mm	076174739435	4
DWMT73944OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 11 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11 mm	076174739442	4
DWMT73945OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 12 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 12 mm	076174739459	4
DWMT74469OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 13 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm	076174744699	4
DWMT73947OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 14 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm	076174739473	4
DWMT75126OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 15 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm	076174751260	4
DWMT73948OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 16 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm	076174739480	4
DWMT73949OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 17 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm	076174739497	4
DWMT75127OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 18 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm	076174751277	4
DWMT73950OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 19 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm	076174739503	4
DWMT75128OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 20 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm	076174751284	4
DWMT73951OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 21 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm	076174739510	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT73952OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 22 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm	076174739527	4
DWMT73953OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 24 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 24 mm	076174739534	4
DWMT75115OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 30 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 30 mm	076174751154	4
DWMT75116OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 32 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 32 mm	076174751161	4
DWMT75117OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 36 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 36 mm	076174751178	4
DWMT73942OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1	076174739428	4
DWMT73934OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2	076174739343	4
DWMT73937OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 11/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174739374	4
DWMT74656OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174746560	4
DWMT74657OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16	076174746570	4
DWMT74658OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/4	076174746587	4
DWMT74659OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174746594	4
DWMT74468OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174744682	4
DWMT17228OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/16	076174744682	4
DWMT75101OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-3/8	076174751017	4
DWMT73941OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174739411	4
DWMT75107OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 1-7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-7/16	076174751079	4
DWMT73938OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174739381	4
DWMT73932OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174739329	4
DWMT73936OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174739367	4
DWMT73933OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174739336	4
DWMT73940OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174739404	4
DWMT73935OSP	Soquete de impacto 1/2" longo 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174739350	4

SOQUETE DE IMPACTO LONGO 3/4” SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75140OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 22 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm	076174751406	2
DWMT75141OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 24 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm	076174751413	2
DWMT75142OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 25 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm	076174751420	2
DWMT75143OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 26 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm	076174751437	2
DWMT75144OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 27 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm	076174751444	2
DWMT75146OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 30 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm	076174751468	2
DWMT75147OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 32 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm	076174751475	2
DWMT75148OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 33 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm	076174751482	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75149OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 35 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751499	2
DWMT75150OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 36 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm	076174751505	2
DWMT75151OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 38 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm	076174751512	2
DWMT75152OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 41 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm	076174751529	2
DWMT75129OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1	076174751291	2
DWMT75130OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/16	076174751307	2
DWMT75131OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/2"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2	076174751314	2
DWMT75132OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4	076174751321	2
DWMT75133OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-1/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8	076174751338	2
DWMT75134OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16	076174751345	2
DWMT75135OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16	076174751352	2
DWMT75136OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-3/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8	076174751369	2
DWMT74138OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 15/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida:15/16	076174751384	2
DWMT75137OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-5/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16	076174751376	2
DWMT75139OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 1-7/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16	076174751390	2
DWMT75145OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4	076174751451	2
DWMT75153OSP	Soquete de impacto 3/4" longo 7/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8	076174751536	2



SOQUETES DE IMPACTO CURTO DE ALTA QUALIDADE, COM DESIGN MODERNO E ALTA PERFORMANCE

. Soquete especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricas. Com alojamento para pino e anel de segurança. Acabamento fosfatizado.

FURO PARA O PINO DE RETENÇÃO E/OU ANEL O-RING
Para maior segurança quando conectado à chave de impacto

FABRICADO EM AÇO CR-440
Para maior resistência e durabilidade, revestido com um acabamento em óxido preto para retardar o processo de ferrugem

TECNOLOGIA DIRECT TORQUETM
Para ajudar a evitar o arredondamento dos fixadores e proporcionar melhor aderência

MARCAÇÃO A LASER
Para evitar a perda de identificação com o tempo







SOQUETE DE IMPACTO CURTOS 1/2” SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT74660OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13 mm	076174746600	4
DWMT75102OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 14 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 14 mm	076174751024	4
DWMT75103OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15 mm	076174751031	4
DWMT75105OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 16 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 16 mm	076174751055	4
DWMT75106OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 17 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 17 mm	076174751062	4
DWMT75108OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 18 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 18 mm	076174751086	4
DWMT75109OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 19 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 19 mm	076174751093	4
DWMT75110OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 20 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 20 mm	076174751109	4
DWMT75111OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 21 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 21 mm	076174751116	4
DWMT75112OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 22 mm	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 22 mm	076174751123	4
DWMT75119OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1	076174751192	4
DWMT74654OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1/2"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1/2	076174746549	4
DWMT74655OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 11/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 11/16	076174746556	4
DWMT75123OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/16	076174751239	4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75125OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174751253	4
DWMT74661OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174746617	4
DWMT75104OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174751048	4
DWMT75113OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174751130	4
DWMT75114OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174751147	4
DWMT75118OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174751185	4
DWMT75120OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174751208	4
DWMT75121OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174751215	4
DWMT75122OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174751222	4

SOQUETE DE IMPACTO CURTO 3/4” SEXTAVADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75125OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 1-1/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 1-1/8	076174751253	4
DWMT74661OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 13/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 13/16	076174746617	4
DWMT75104OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 15/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 15/16	076174751048	4
DWMT75113OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/4"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/4	076174751130	4
DWMT75114OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 3/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 3/8	076174751147	4
DWMT75118OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 5/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 5/8	076174751185	4
DWMT75120OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/16	076174751208	4
DWMT75121OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 7/8"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 7/8	076174751215	4
DWMT75122OSP	Soquete de impacto 1/2" curto 9/16"	Encaixe: 1/2 Pol. Medida: 9/16	076174751222	4
DWMT75165OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 22 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 22 mm	076174751659	2
DWMT75166OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 24 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 24 mm	076174751666	2
DWMT75167OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 25 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 25 mm	076174751673	2
DWMT75168OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 26 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 26 mm	076174751680	2
DWMT75169OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 27 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 27 mm	076174751697	2
DWMT75171OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 30 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 30 mm	076174751710	2
DWMT75172OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 32 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 32 mm	076174751727	2
DWMT75173OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 33 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 33 mm	076174751734	2
DWMT75174OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 35 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751741	2
DWMT75175OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 36 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 36 mm	076174751758	2
DWMT75176OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 38 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 38 mm	076174751765	2
DWMT75177OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 41 mm	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 41 mm	076174751772	2
DWMT75154OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 35 mm	076174751543	2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS	CODIGO DE BARRA	MULTIPLO
DWMT75155OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/6	076174751550	2
DWMT75156OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/2"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/2	076174751567	2
DWMT75157OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/4	076174751574	2
DWMT75158OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-1/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-1/8	076174751581	2
DWMT74597OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-11/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-11/16	076174745979	2
DWMT74598OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-13/16	076174745986	2
DWMT75159OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 13/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 13/16	076174751598	2
DWMT75160OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/16	076174751604	2
DWMT74641OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/4	076174746419	2
DWMT75161OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-3/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-3/8	076174751611	2
DWMT75163OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 15/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 15/16	076174751635	2
DWMT75162OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-5/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-5/16	076174751628	2
DWMT75164OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 1-7/16"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 1-7/16	076174751642	2
DWMT75170OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 3/4"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 3/4	076174751703	2
DWMT75178OSP	Soquete de impacto 3/4" curto 7/8"	Encaixe: 3/4 Pol. Medida: 7/8	076174751789	2



Antes de usar as ferramentas, conheça as regras básicas de segurança.
Um minuto de atenção agora pode fazer uma grande diferença para o resto de sua vida.

Proteja-se



Os equipamentos de proteção individual garantem a sua segurança. Além de usar óculos, luvas, protetor auricular ou outro equipamento de segurança, também fique atento a qualquer objeto ou tecido que possa se prender no equipamento ou ferramenta em uso.

Seja cuidadoso, não se distraia



Execute seu trabalho com cautela. Cansaço e sono podem causar sérios acidentes. Mantenha seu corpo seguro utilizando sempre o apoio necessário.

Revise seus equipamentos



Inspecione regularmente seus equipamentos. Lubrifique, limpe, conserte e faça reparos e trocas (como discos, serras ou brocas), quando necessário, sempre desconectados da rede elétrica.

Não abuse do cabo elétrico



Não carregue as ferramentas pelo cabo elétrico e não as puxe pelo mesmo para desconectá-las da tomada. Evite expor o cabo às altas temperaturas.

Evite a presença de estranhos



Mantenha os visitantes afastados de equipamentos e extensões elétricas. É mais seguro para eles e para você.

Prenda as peças a serem trabalhadas



Fixar as peças a serem trabalhadas garante maior segurança e desempenho. As mãos livres trabalham melhor. Utilize sempre morsas, grampos ou outros acessórios de fixação.

Guarde as ferramentas



Mantenha suas ferramentas bem guardadas e em local seco e seguro. Longe do alcance de pessoas que não são autorizadas a trabalhar com o equipamento.

Escolha a ferramenta adequada



Escolha a ferramenta correta para o trabalho. Nunca utilize uma máquina para uma finalidade para a qual ela não foi projetada.

Mantenha o ambiente de trabalho organizado



Organize seu ambiente de trabalho. A desordem pode causar acidentes.

Descargas elétricas: atenção redobrada



Evite lugares úmidos, não exponha suas ferramentas à chuva e afaste-se de superfícies que possam servir de condutoras para descargas elétricas. E lembre-se, as faíscas também podem causar incêndios.

Não force sua ferramenta



Respeite a capacidade e a velocidade de cada equipamento, assim seu desempenho será melhor.

CUIDADOS COM A FERRAMENTA

. Leia o Manual de Instruções antes de utilizá-la.

. Assegure-se de que está ligando a ferramenta em uma tomada compatível com a tensão indicada na etiqueta da máquina.

. Guarde as ferramentas que Não estejam em uso. As ferramentas devem ser guardadas em local seco e elevado ou trancado.

. Antes de utilizar a ferramenta, verifique se Não existem partes danificadas, incluindo os acessórios (brocas, discos, etc.).

. Verifique também o alinhamaento e a junta das peças móveis, rupturas, suporte e qualquer outra situação que possa afetar seu funcionamento. A proteção ou qualquer outra peça que estiver danificada deverá ser consertada ou trocada por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.

. Não utilize a ferramenta se o interruptor Não ligar ou desligar. Interruptores com defeito deverão ser trocados por uma Central de Serviços Autorizada DEWALT.

. Evite ligar a ferramenta de forma acidental. Certifique-se que o interruptor esteja na posição desligada quando for ligá-la.

. Desconecte as ferramentas da tomada quando Não estiverem em uso, antes de realizar serviços de manutenção ou quando estiver trocando os acessórios (lâminas, brocas, discos abrasivos).

. Utilize a ferramenta adequada. Não utilize uma ferramenta ou acessórios que Não tenham sido projetados para o trabalho e Não force uma ferramenta pequena a fazer o trabalho de uma ferramenta maior.

. Não force a ferramenta. Utilize-a de acordo com sua capacidade e velocidade e ela trabalhará melhor e com mais segurança.

. Faça revisões regulares na ferramenta. Mantenha a ferramenta e os acessórios afiados e limpos, para uma performance melhor e mais segura. Siga as instruções sobre lubrificação e mudança dos acessórios. Inspecione os cabos elétricos periodicamente e, se danificados, leve-os à Central de Serviços Autorizada DEWALT. Inspecione a extensão dos cabos elétricos e substitua-os se danificados. Mantenha os cabos secos, sem óleo e graxa.

. Não faça mau uso do cabo elétrico. Nunca carregue uma ferramenta pelo cabo ou puxe-o para desconectá-la.

. Evite expor o cabo elétrico a temperaturas elevadas, óleos e extremidades cortantes.

. Não utilize ferramentas elétricas portáteis próximas a líquidos inflamáveis ou atmosferas gasosas ou explosivas, pois as faíscas do motor podem causar incêndio.

. Prenda as peças a serem trabalhadas. Utilize morsas, braçadeiras, grampos ou outro acessório de fixação para prender as peças a serem trabalhadas na bancada e ter mais firmeza. Isto é mais seguro que usar as mãos, deixando-as livres para manusear a ferramenta.

. Quando for trabalhar com a ferramenta em área externa, utilize apenas extensões produzidas e vendidas para essa finalidade.

CUIDADOS PESSOAIS

. Mantenha a área de trabalho limpa, organizada e bem iluminada: bancadas e áreas em desordem podem provocar acidentes.

. Fique atento ao seu ambiente de trabalho: Não exponha ferramentas elétricas à chuva nem as utilize em local úmido ou molhado.

. Evite a presença de estranhos. Mantenhaa as pessoas que Não estejam trabalhando à distância.

. Não permita que pessoas Não autorizadas tenham contato com ferramentas ou fios elétricos.

. Vista-se adequadamente. Não use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas às partes móveis da ferramenta.

. Luvas de borracha e sapatos antiderrapantes são recomendados quando estiver trabalhando em área externa.

. Use proteção para os cabelos longos.

. Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como óculos de segurança, luvas, protetor auricular e máscara, especialmente quando a operação tiver pó como resíduo.

. Proteja-se contra descargas elétricas. Evite contato corporal com superfícies condutoras (tubos, radiadores, refrigeradores, etc.).

. Não manuseie a ferramenta quando estiver cansado ou com sono.

. Use o bom senso e preste atenção no que você está fazendo.

. Mantenha-se em posição de apoio segura e equilibrada durante todo o tempo. Não vá além de seu alcance.

DEWALT PELO MUNDO

A DEWALT é líder mundial na fabricação e comercialização de Ferramentas Elétricas e Acessórios Industriais, com fábricas nos Estados Unidos, México, Brasil, Alemanha, Inglaterra, Itália e China.

Há 100 anos, a DEWALT marca presença nos cinco continentes, oferecendo qualidade, eficiência e uma completa linha de produtos que inclui: furadeiras, marteletes, parafusadeiras, serras circulares, serras de corte rápido, serras de esquadria, serras de bancada, serras sabre, serras tico-tico, plainas, chaves de impacto, esmerilhadeiras, moto esmeril, lixadeiras, tupias, entalhadeiras, compressores e uma variedade enorme de ferramentas a bateria.


Essa trajetória de sucesso iniciou-se nos Estados Unidos, com Raymond E. DEWALT, que, seguindo os passos de seu pai, trabalhava no setor de construção. Não importava qual o serviço, a questão do sacrifício do trabalho pesado sempre o preocupava. Assim, de vez em quando, montava uma máquina para satisfazer alguma necessidade e facilitar o serviço.

Ao assumir, em 1922, a posição de chefe em uma marcenaria que fabricava de caixas de madeiras a casas, diante do aumento da demanda e exigindo grande experiência, o Sr. DEWALT constatou a necessidade de agilizar a produção sem contratar novos funcionários nem aumentar os custos da empresa.

Então, desenhou uma mesa, prendendo a ela um motor e uma serra, e a montou em um braço-suporte. Inventou a serra radial com braço retrátil, que podia ser elevada, abaixada, deslizada para frente e para trás, mover-se em qualquer ângulo ou inclinar-se em qualquer direção. Fazia o serviço de quatro homens, o que contribuiu para diminuir os custos de trabalho.

Esse foi o começo da excelente reputação da DEWALT entre os consumidores de máquinas e ferramentas profissionais, trazendo potência, precisão, rigidez e confiança aos usuários. E isso se tornou marca registrada do nome DEWALT ao longo de todos esses anos e hoje possui um portfólio enorme com muitas tecnologias e patentes.

QUALIDADE GARANTIDA®

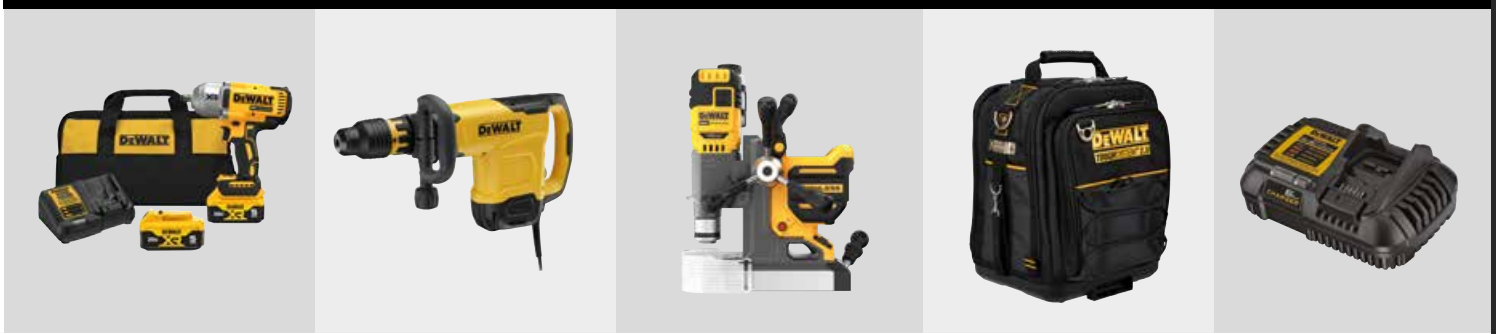

www.DEWALT.com.br

SAC 0800 703 4644



SAC: 0800 891 3862

SUPORTEINDUSTRIAL@SBDINC.COM

QUALIDADE GARANTIDA®