ALEALUZ

CATÁLOGO 2026-27



ALEALUZ

DESDE 2003

CONDICONES GENERALES DE VENTA, TRANSPORTE Y DEVOLUCIONES

PRECIOS

Para consultas dirigirse a nuestro departamento comercial (**comercial@alealuz.com / madrid@alealuz.com**), también en nuestra página web (**www.alealuz.com**), en el apartado de **CATÁLOGOS Y TARIFAS**.

TRANSPORTE

PORTES PAGADOS a partir de:

Península . . . . . 250€
Andorra. . . . . 550€
Islas Baleares . . . . . 350€
Islas Canarias . . . . . 1.300€

Para el resto de pedidos de menor importe se podrán tramitar con **PORTES EN FACTURA - 8,50€** (Península)
También tenemos condiciones especiales de entrega a consultar con el representante de la zona.

Reparto local con furgoneta propia, con un mínimo de pedido de 20€.

Para consultas dirigirse a nuestro departamento comercial (**comercial@alealuz.com / madrid@alealuz.com**), también en nuestra página web (**www.alealuz.com**), en el apartado de **CONDICIONES DE TRANSPORTE**.

DEVOLUCIÓN MATERIAL

El material a devolver debe ser previamente aceptado por nuestro departamento comercial.

La mercancía tiene que estar en perfecto estado, incluido embalaje y etiquetado.

Toda mercancía a devolver, deberá comportar nuestro número de aceptación y que éste sea bien visible en el exterior del bulto.

Una vez aceptada la devolución, el material tiene que estar en nuestras instalaciones en un plazo máximo de 15 días. Si no es así, la devolución quedará cancelada.

A cualquier devolución **sin justificación** se le aplicará un 10% de demérito.
Superados los 30 días se ampliará el demérito al 25%.

No se aceptará ninguna devolución que supere los 3 meses desde la fecha de entrega.

EL FABRICANTE TRIDONIC NO PERMITE NINGÚN CAMBIO NI DEVOLUCIÓN DE MATERIAL UNA VEZ TRAMITADO EL PEDIDO

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE MATERIAL SIN CODIFICAR NI DE PEDIDOS REALIZADOS EX PROFESO

Alealuz 2003, S.L.

Índice

LEDVANCE
Luminarias 4
Tubos LED 76
Lámparas LED. . . . 85

OSRAM LIGHTING
Lámparas Especiales, Proyección y Foto Óptica. . . . 117
AirZing Desinfección de aire y superficies. . . . 126

PHILIPS
Gama Luminarias Ledinaire 128
Tubos y Lámparas LED 138
Lámparas Especiales: Infrarojas, Estudio, Proyección, Foto Óptica, Germicidas 178

MAZDA
Gama Mazda 188

DURALAMP
Lámparas LED - Luminarias 192

LAES
Lámparas LED. . . . 288

BAILEY
Lights. . . . 308

LEDSFACTORY
Iluminación especial alimentación. . . . 323

ALEALED
Cintas y Lámparas LED. . . . 334
Lamparas LED. . . . 335
Tiras. . . . 336
Iluminación piscinas 352
Controladores 363

TRIDONIC
Drivers - Spot Lights - Perfiles - Sistema **Matter** 366

ELECTROSTART
Reactancias - Equipos de encendido ferromagnéticos 386

VOSSLOH
Fuentes de alimentación 389

EMERGENCIAS ZEMPER
Luminaria extraplana DIANA FLAT - Tecnología LED 390

VARILAMP
Reguladores - Temporizadores- Soluciones para LEDS 393

AKO
Control de temperatura - Relés - Control de Nivel - AKO Fundas 401

CLAR SYSTEM
Secapelos - Secadores - Eliminadores de insectos 412

3M
Soluciones eléctricas para baja, media y alta tensión. . . . 416

ARONLIGHT
Gama productos 452

NORDLUX
Indoor 463
Outdoor 478

NOVEDADES

NOVEDADES DOWNLIGHTS

01



02



DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY

- Ahorro de energía gracias a la alta eficacia del sistema: hasta 160 lm/W
- Posibilidad de cableado continuo mediante la caja de conexión incluida
- Marco frontal de policarbonato de alta calidad para reducir el peso total de la luminaria
- Instalación fácil y rápida gracias a la caja de conexión con borne sin herramientas de 3 polos
- Luz uniforme con deslumbramiento minimizado gracias al reflector y difusor incluidos
- Altamente versátil gracias al interruptor multilumen en el driver (para hacer la frase más corta y que quepa la tabla de accesorios)

IP20 / IP44 · IK03 · MULTI LUMEN · ENEC 25 · PERFORMANCE CLASS · LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL - SELECTOR DE TEMPERATURA DE POTENCIA										
NUEVO	DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 OP WT	4099854**687204**	15/12/10	2025/1680/1400	135 / 140	95 100000	57,1x160	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 OP WT	4099854**687242**	15/12/10	2175/1800/1500	145 / 150	95 100000	57,1x160	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 OP WT	4099854**687266**	25/20/15	3625/2900/2250	145 / 150	100 100000	58,8x215	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 OP WT	4099854**687297**	25/20/15	3750/3100/2325	150 / 155	100 100000	58,8x215	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 OP WT	4099854**687334**	36/30/25	5220 /4350/3750	145 / 150	100 100000	60,3x265	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 OP WT	4099854**687358**	36/30/25	5580/4650/4000	155 / 160	100 100000	60,3x265	8	1	-	A
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY OPAL DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE POTENCIA										
NUEVO	DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 OP WT	4099854**687372**	15/12/10	2025/1680/1400	135 / 140	95 100000	57,1x160	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 OP WT	4099854**687396**	15/12/10	2175/1800/1500	145 / 150	95 100000	57,1x160	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 OP WT	4099854**687419**	25/20/15	3625/2900/2250	145 / 150	100 100000	58,8x215	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 OP WT	4099854**687457**	25/20/15	3750/3100/2325	150 / 155	100 100000	58,8x215	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 OP WT	4099854**687471**	36/30/25	5220 /4350/3750	145 / 150	100 100000	60,3x265	8	1	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 OP WT	4099854**687518**	36/30/25	5580/4650/4000	155 / 160	100 100000	60,3x265	8	1	-	A
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE POTENCIA										
NUEVO	DL CMFT HE D150 P 15W ML 830 U19 WT	4099854**686962**	15/12/10	1950/1620/1350	130 / 135	55 100000	91,8x160	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D150 P 15W ML 840 U19 WT	4099854**686986**	15/12/10	2100/1680/1400	140	55 100000	91,8x160	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D200 P 25W ML 830 U19 WT	4099854**687006**	25/20/15	3250/2700/2025	130 / 135	55 100000	116,8x215	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D200 P 25W ML 840 U19 WT	4099854**687020**	25/20/15	3625/2900/2175	145	55 100000	116,8x215	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D250 P 36W ML 830 U19 WT	4099854**687044**	36/30/25	4860 /4050/3375	135	60 100000	124,1x265	4	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE D250 P 36W ML 840 U19 WT	4099854**687068**	36/30/25	5200/4350/3750	145 / 150	60 100000	124,1x265	4	2	-	A
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE POTENCIA										
NUEVO	DL CMFT HE DA D150 P 15W 830 U19 WT	4099854**687082**	15/12/10	1950/1620/1350	130 / 135	55 100000	91,8x160	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D150 P 15W 840 U19 WT	4099854**687105**	15/12/10	2100/1680/1400	140	55 100000	91,8x160	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D200 P 25W 830 U19 WT	4099854**687129**	25/20/15	3250/2700/2025	130 / 135	55 100000	116,8x215	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D200 P 25W 840 U19 WT	4099854**687143**	25/20/15	3625/2900/2175	145	55 100000	116,8x215	8	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D250 P 36W 830 U19 WT	4099854**687167**	36/30/25	4860 /4050/3375	135	60 100000	124,1x265	4	2	-	A
NUEVO	DL CMFT HE DA D250 P 36W 840 U19 WT	4099854**687181**	36/30/25	5200/4350/3750	145 / 150	60 100000	124,1x265	4	2	-	A


03



04



05



ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €
	DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY - ACCESORIOS						
NUEVO	DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854**741456**	Aro intercambiable blanco	8x140	4	3	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854**741517**	Aro intercambiable negro	8x140	4	4	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854**741487**	Aro intercambiable gris	8x140	4	5	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854**687723**	Aro intercambiable blanco	12x190	4	3	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854**687570**	Aro intercambiable negro	12x190	4	4	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854**687600**	Aro intercambiable gris	12x190	2	5	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854**687631**	Aro intercambiable blanco	12x240	2	3	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854**687662**	Aro intercambiable negro	12x240	2	4	-
NUEVO	DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854**687693**	Aro intercambiable gris	12x240	2	4	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

NOVEDADES FOCOS

01



02



03



04



05



FOCO SPOT COMBO G3

- IP65 en el lado de la habitación e IP50 en la parte trasera, CRI90 y hasta 40.000h de vida útil
- Aptopara cubrir con material aislante: test hecho con temperatura máxima de 40ºC
- Selector CCT, con interruptor en la cara frontal, 2700k / 3000k / 4000K
- Dimmable TRIAC
- Selector multipotencia en la cara frontal: 4,3W/ 6W

MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · CRI 90 · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
	SPOT COMBO IP5X ADJUST - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	SP CBO ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT	4099854**736490**	6 /4.3	600/570/430/410	100/95	60 °	50.000	41x82	20	01	-	A
	SPOT COMBO IP5X ADJUST DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	SP CBO ADJ DA V 6W ML 9273040 IP65 WT	4099854**736551**	6 /4.3	570/540/410/400	95/90	60 °	50.000	41x82	20	01	-	A

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €
	SPOT COMBO FIX ACCESORIO MARCO CIRCULAR						
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND WT	4099854**736575**	Marco circular blanco	3,8x82	20	02	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BK	4099854**736599**	Marco circular negro	3,8x82	20	-	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BN	4099854**736612**	Marco circular cromo	3,8x82	20	-	-
	SPOT COMBO FIX ACCESORIO MARCO CUADRADO						
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE WT	4099854**736674**	Marco cuadrado blanco	82x82x3,8	20	03	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BK	4099854**736704**	Marco cuadrado negro	82x82x3,8	20	-	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BN	4099854**736636**	Marco cuadrado cromo	82x82x3,8	20	-	-
	SPOT COMBO IP5X ADJUST ACCESORIO MARCO REDONDO						
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BK	4099854**736728**	Marco circular negro	82x82x3,8	20	04	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BN	4099854**736742**	Marco circular cromo	82x82x3,8	20	04	-
	SPOT COMBO IP5X ADJUST ACCESORIO MARCO CUADRADO						
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE WT	4099854**736780**	Marco cuadrado blanco	82x82x3,8	20	-	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BK	4099854**736803**	Marco cuadrado negro	82x82x3,8	20	05	-
NUEVO	SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BN	4099854**736766**	Marco cuadrado cromo	82x82x3,8	20	-	-


TABLA DE EQUIVALENCIA SPOT COMBO

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
SP CBO ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT	4058075**845091**	4099854**736490**
SP CBO ADJ DA V 6W ML 9273040 IP65 WT	4058075**846326**	4099854**736551**
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BK	4099854**098406**	4099854**736599**
SP CBO IP65/5X RING FIX ROUND BN	4099854**098437**	4099854**736612**
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE WT	4099854**099304**	4099854**736674**
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BK	4099854**099335**	4099854**736704**
SP CBO IP65/5X RING FIX SQUARE BN	4099854**099274**	4099854**736636**
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BK	4099854**097911**	4099854**736728**
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BN	4099854**097935**	4099854**736742**
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE WT	4099854**097973**	4099854**736780**
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BK	4099854**097997**	4099854**736803**
SP CBO IP65/5X RING ADJ SQUARE BN	4099854**097959**	4099854**736766**


[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

NOVEDADES PANELES

01



02



03



04



PANEL INDIVILED G2

- Panel EVERLOOP para fácil actualización y reemplazo de fuente de luz y driver
- Muy alta eficacia de hasta 140lm/W junto a excelente reproducción cromática CR90
- Mayor flexibilidad gracias al driver DALI, con diferentes opciones de flujo lumínico según la aplicaciónnes

UGR <19 | SDCM ≤3 | CRI ≥90 | VIVARES | SCALE DESIGN | EVERLOOP | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL 600 INDIVILED DALI G2 - SELECTOR POTENCIA											
NUEVO	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854**736162**	38/34/29/24	4900/4350/3850/3150	129/128/133/131	90	100000	595x595x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854**736209**	38/34/29/24	5150/4650/4000/3350	136/137/138/140	90	100000	595x595x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854**736247**	38/34/29/24	4700/4250/3700/3100	124/125/128/129	90	100000	595x595x22	2	02	-	A
NUEVO	PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854**736285**	38/34/29/24	4900/4300/3750/3150	129/126/131	90	100000	595x595x22	2	02	-	A
	PANEL 600 INDIVILED ZIGBEE G2											
NUEVO	PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789175**	38	4900	129	90	100000	595x595x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 600 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789199**	38	4700	124	90	100000	595x595x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789212**	38	5150	136	90	100000	595x595x22	2	02	-	A
NUEVO	PL INV 600 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789236**	38	4900	129	90	100000	595x595x22	2	02	-	A
	PANEL 1200 INDIVILED DALI G2 - SELECTOR POTENCIA											
NUEVO	PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 WT	4099854**736322**	38/34/29/24	4900/4350/3850/3150	129/128/133/131	90	100000	1195x295x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 WT	4099854**736360**	38/34/29/24	5150/4650/4000/3350	136/137/138/140	90	100000	1195x295x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 1200 DA P 38W ML 930 U19 BK	4099854**736384**	38/34/29/24	4700/4250/3700/3100	124/125/128/129	90	100000	1195x295x22	2	02	-	A
NUEVO	PL INV 1200 DA P 38W ML 940 U19 BK	4099854**736407**	38/34/29/24	4900/4300/3750/3150	129/126/131	90	100000	1195x295x22	2	02	-	A
	PANEL 1200 INDIVILED ZIGBEE G2											
NUEVO	PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 WT	4099854**789335**	38	4900	129	90	100000	1195x295x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 1200 ZB P 38W 930 U19 BK	4099854**789359**	38	4700	124	90	100000	1195x295x22	2	01	-	A
NUEVO	PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 WT	4099854**789373**	38	5150	136	90	100000	1195x295x22	2	02	-	A
NUEVO	PL INV 1200 ZB P 38W 940 U19 BK	4099854**789397**	38	4900	129	90	100000	1195x295x22	2	02	-	A

PANEL INDIVILED - COMPONENTES

	Denominación	EAN	Descripción		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL INDIVILED - COMPONENTES						
NUEVO	LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK	4099854**793752**	Reemplazo fuente de luz	100	03	-	A
NUEVO	LISOEV 544X29 25 19W 940 S90U19 BK	4099854**793783**	Reemplazo fuente de luz	100	03	-	A
NUEVO	LISOEV 544X29 25 19W 930 S90U19 GY	4099854**793691**	Reemplazo fuente de luz	20	04	-	A
NUEVO	LISOEV 544X29 26 19W 940 S90U19 GY	4099854**793721**	Reemplazo fuente de luz	20	04	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL INDIVILED

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 WT	4058075**503885**	4099854**736162**
PL INV 600 DA P 38W ML 940 U19 WT	4058075**503861**	4099854**736209**

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

01

PANEL COMPACT G2 600 CRI 90 2CCT (NO REGULABLE Y DALI)

- Altos ahorros energéticos gracias a una buena eficacia de hasta 140 lm/W y 4200 lm
- Larga vida útil de hasta 75.000 h L80/B10 a 25°C
- Buena consistencia del color de luz con SDCM 3
- Versiones disponibles en CCT fijo y Multiselect
- Posibilidad de cableado continuo en todas las versiones

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | CRI ≥90 | SDCM ≤3 | SELV | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT G2 600 DALI CRI 90 UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19	4099854**734984**	30	4050	135	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600 CRI 90 UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19	4099854**734601**	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL COMPACT 600 CRI90

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL COMP 600 DA V 30W 93040 U19	4099854**017384**	4099854**734601**
PL COMP 600 V 30W ML 93040 U19	4099854**017346** / 4099854**017360**	4099854**734885**

01

PANEL COMPACT G2 600 2CCT (NO REGULABLE Y DALI)

- Altos ahorros energéticos gracias a una buena eficacia de hasta 140 lm/W y 4200 lm
- Larga vida útil de hasta 75.000 h L80/B10 a 25°C
- Buena consistencia del color de luz con SDCM 3
- Versiones disponibles en CCT fijo y Multiselect
- Posibilidad de cableado continuo en todas las versiones

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | CRI ≥80 | SDCM ≤3 | SELV | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT G2 600 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 600 DA V 30W 83040	4099854**734885**	30	4200	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 600 DA V 30W 84065	4099854**734946**	30	4200	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	4099854**734922**	30	4200	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19	4099854**734960**	30	4200	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 600 V 30W ML 83040	4099854**734526**	30	4200 / 3640 / 3080	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 600 V 30W ML 84065	4099854**734564**	30	4200 / 3640 / 3080	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	4099854**734540**	30	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	4099854**734588**	30	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A


Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL COMPACT 600 2CCT

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL COMP 600 DA V 30W 83040	4099854**017803** / 4099854**017926**	4099854**734885**
PL COMP 600 DA V 30W 84065	4099854**017926** / 4099854**017025**	4099854**734946**
PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	4099854**017100** / 4099854**017261**	4099854**734922**
PL COMP 600 DA V 30W 84065 U19	4099854**017261** / 4099854**017322**	4099854**734960**
PL COMP 600 V 30W ML 83040	4099854**017742** / 4099854**017902**	4099854**734526**
PL COMP 600 V 30W ML 84065	4099854**017902** / 4099854**017940**	4099854**734564**
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	4099854**017063** / 4099854**017223**	4099854**734540**
PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	4099854**017223** / 4099854**017308**	4099854**734588**

01



PANEL COMPACT G2 600 (NO REGULABLE Y DALI)

- Altos ahorros energéticos gracias a una buena eficacia de hasta 140 lm/W y 4200 lm
- Larga vida útil de hasta 75.000 h L80/B10 a 25°C
- Buena consistencia del color de luz con SDCM 3
- Versiones disponibles en CCT fijo y Multiselect
- Posibilidad de cableado continuo en todas las versiones

IK02 | IP20 / IP40 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT G2 600 DALI											
NUEVO	DALI PL COMP 600 DA V 26W 830	4099854**734762**	26	3640	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	DALI PL COMP 600 DA V 26W 840	4099854**734847**	26	3640	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19 DALI											
NUEVO	DALI PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	4099854**734809**	26	3640	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	DALI PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	4099854**734861**	26	3640	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600											
NUEVO	PL COMP 600 V 26W 830	4099854**734441**	26	3640	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 600 V 26W 840	4099854**734489**	26	3640	140	110	100000	595x595x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 600 UGR<19											
NUEVO	PL COMP 600 V 26W 830 U19	4099854**734465**	26	3640	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 600 V 26W 840 U19	4099854**734502**	26	3640	140	90	100000	595x595x34	4	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL COMPACT 600 NO REGULABLE Y DALI

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL COMP 600 DA V 26W 830	4099854**017803**	4099854**734762**
PL COMP 600 DA V 26W 840	4099854**017926**	4099854**734847**
PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	4099854**017100**	4099854**734809**
PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	4099854**017261**	4099854**734861**

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



PANEL COMPACT G2 1200 CRI90 (NO REGULABLE Y DALI)

- Altos ahorros energéticos gracias a una buena eficacia de hasta 140 lm/W y 4200 lm
- Larga vida útil de hasta 75.000 h L80/B10 a 25°C
- Buena consistencia del color de luz con SDCM 3
- Versiones disponibles en CCT fijo y Multiselect
- Posibilidad de cableado continuo en todas las versiones

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT G2 1200 DALI CRI 90 UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19	4099854**735981**	30	4050	135	90	100000	1195x295x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200 CRI 90 UGR<19 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19	4099854**735769**	30 / 26 / 22	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	1195x295x34	4	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL COMPACT 1200 CRI90

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL COMP 1200 DA V 30W 93040 U19	4099854**017520**	4099854**735981**
PL COMP 1200 V 30W ML 93040 U19	4099854**017285**	4099854**735769**



PANEL COMPACT G2 600 2CCT (NO REGULABLE Y DALI)

- Altos ahorros energéticos gracias a una buena eficacia de hasta 140 lm/W y 4200 lm
- Larga vida útil de hasta 75.000 h L80/B10 a 25°C
- Buena consistencia del color de luz con SDCM 3
- Versiones disponibles en CCT fijo y Multiselect
- Posibilidad de cableado continuo en todas las versiones

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT G2 1200 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 1200 DA V 30W 83040	4099854**735882**	30	3640	140	110	100000	1195x295x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 1200 DA V 30W 83040 U19	4099854**735929**	30	3640	140	90	100000	1195x295x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 1200 DA V 30W 84065 U19	4099854**735967**		4200	140	90	100000	1195x295x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 1200 V 30W ML 83040	4099854**735707**	30 / 26 / 22	3640/4200/3080	140	110	100000	1195x295x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19	4099854**735721**	30	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	1195x295x34	4	01	-	A
NUEVO	PL COMP 1200 V 30W ML 84065 U19	4099854**735745**	30	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	1195x295x34	4	01	-	A

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL COMPACT G2 1200 2CCT

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL COMP 1200 DA V 30W 83040	4099854**017186**	4099854**735882**
PL COMP 1200 DA V 30W 83040 U19	4099854**017247**	4099854**735929**
PL COMP 1200 DA V 30W 84065 U19	4099854**017247**	4099854**735967**
PL COMP 1200 V 30W ML 83040	4099854**017162**	4099854**735707**
PL COMP 1200 V 30W ML 83040 U19	4099854**017209**	4099854**735721**
PL COMP 1200 V 30W ML 84065 U19	4099854**017209**	4099854**735745**
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	4099854**017063** / 4099854**017223**	4099854**734540**
PL COMP 600 V 30W ML 84065 U19	4099854**017223** / 4099854**017308**	4099854**734588**

01



PANEL COMPACT G2 1200 (NO REGULABLE Y DALI)

- Altos ahorros energéticos gracias a una buena eficacia de hasta 140 lm/W y 4200 lm
- Larga vida útil de hasta 75.000 h L80/B10 a 25°C
- Buena consistencia del color de luz con SDCM 3
- Versiones disponibles en CCT fijo y Multiselect
- Posibilidad de cableado continuo en todas las versiones

IK02 | IP20 IP40 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL COMPACT G2 1200 DALI											
NUEVO	DALI PL COMP 1200 DA V 26W 840	4099854**735806**	30	3640	140	110	100000	1195x295x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19 DALI											
NUEVO	DALI PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	4099854**735844**	30	3640	140	90	100000	1195x295x34	2	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200											
NUEVO	PL COMP 1200 V 26W 840	4099854**735165**	30	3640	140	110	100000	1195x295x34	2	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200 UGR<19											
NUEVO	PL COMP 1200 V 26W 840 U19	4099854**735684**	30	3640	140	90	100000	1195x295x34	2	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200X600 DALI											
NUEVO	DALI PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040	4099854**737046**	42	5880	140	110	100000	1195x295x34	4	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200X600 UGR<19 DALI											
NUEVO	DALI PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19	4099854**737183**	42	5880	140	90	100000	1195x295x34	2	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200X600											
NUEVO	PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040	4099854**736865**	42 / 32 / 28	5880 / 4480 / 3920	140	110	100000	1195x295x34	2	01	-	A
	PANEL COMPACT G2 1200X600 UGR<19											
NUEVO	PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19	4099854**736988**	42 / 32 / 28	5880 / 4480 / 3920	140	90	100000	1195x295x34	2	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL COMPACT G2 1200

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL COMP 1200 DA V 26W 840	4099854**017186**	4099854**735806**
PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	4099854**017247**	4099854**735844**
PL COMP 1200 V 26W 840	4099854**017162**	4099854**735165**
PL COMP 1200 V 26W 840 U19	4099854**017209**	4099854**735684**
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040	4099854**113703**	4099854**737046**
PL COMP 1200X600 DA V 42W 83040 U19	4099854**017704**	4099854**737183**
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040	4099854**113680**	4099854**736865**
PL COMP 1200X600 V 42W ML 83040 U19	4099854**017643**	4099854**736988**

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PANEL ECO G3 3CCT

- Buena eficacia de hasta 110 lm/W
- Versiones multicolor disponibles (3CCT)
- Larga vida útil de hasta 50.000 h L80/B10 a 25°C
- Luz con bajo parpadeo gracias al equipo electrónico especial
- Incluye sistema de cierre rápido (Twist Lock) y cable de seguridad
- Estructura robusta con marco de aluminio y carcasa metálica

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
ECO PANEL G3											
NUEVO PL ECO 600 E 33W 830	4099854**726866**	33	3630	110	120	70000	595x595x33	4	01	-	A
NUEVO PL ECO 600 E 33W 840	4099854**726880**	33	3630	110	120	70000	595x595x33	4	01	-	A
NUEVO PL ECO 600 E 33W 865	4099854**726903**	33	3630	110	120	70000	595x595x33	4	01	-	A
ECO PANEL G3 UGR<19											
NUEVO PL ECO 600 E 33W 830 U19	4099854**726927**	33	3630	110	90	70000	595x595x33	4	01	-	A
NUEVO PL ECO 600 E 33W 840 U19	4099854**726941**	33	3630	110	90	70000	595x595x33	4	01	-	A
NUEVO PL ECO 600 E 33W 865 U19	4099854**726965**	33	3630	110	90	70000	595x595x33	4	01	-	A
ECO PANEL G3 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO PL ECO 600 E 33W 8304065	4099854**726989**	33	3630	110	120	70000	595x595x33	4	01	-	A
ECO PANEL G3 UGR<19 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO PL ECO 600 E 33W 8304065 U19	4099854**727009**	33	3630	110	90	70000	595x595x33	4	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA PANEL ECO

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
PL ECO 600 E 33W 830	4099854**187230**	4099854**726866**
PL ECO 600 E 33W 840	4099854**187254**	4099854**726880**
PL ECO 600 E 33W 865	4099854**187278**	4099854**726903**
PL ECO 600 E 33W 830 U19	4099854**187292**	4099854**726927**
PL ECO 600 E 33W 840 U19	4099854**187315**	4099854**726941**
PL ECO 600 E 33W 865 U19	4099854**187339**	4099854**726965**

01



PANEL LED

- Buena eficacia de hasta 100 lm/W
- Larga vida útil de hasta 35.000 h L80/B10 a 25°C
- Luz con bajo parpadeo gracias al equipo electrónico especial
- Marco de aluminio y carcasa metálica robustos

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
PL LED											
NUEVO PL LED 600 E 36W 840	4099854**705038**	36	3600	100	120	35000	595x595x30	6	01	-	A
NUEVO PL LED 600 E 36W 865	4099854**705076**	36	3600	100	120	35000	595x595x30	6	01	-	A
PL LED UGR<19											
NUEVO PL LED 600 E 36W 840 U19	4099854**705052**	36	3600	100	90	35000	595x595x31	6	01	-	A
NUEVO PL LED 600 E 36W 865 U19	4099854**705090**	36	3600	100	90	35000	595x595x31	6	01	-	A

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

NOVEDADES ESTANCAS

01



ESTANCA DAMP PROOF FLEX EMERGENCIA

- EVERLOOP: fácil cambio del driver y de la fuente de luz
- Multilumen: selector de potenciaenvariospasos
- Cableado en serie 3x1.5mm² preparado
- Alta eficacia de hasta 165 lm/W
- Mantenimiento reducido gracias a su vida útil de hasta 100,000 h L80

GAMA TÉCNICA [2] | MULTI LUMEN | EVER LOOP | IP66 | IK08 | ENEC 25 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF FLEX EMERGENCIA (ESTANCA) IP66											
NUEVO	DP FLEX EL 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**717796**	34/31/26/20	5500/4900/4200/3000	162/158/150	120 °	100000	1320x88x73	6	01	-	A K
NUEVO	DP FLEX EL 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**717819**	34/31/26/20	5600/5100/4300/3100	165/155	120 °	100000	1320x88x73	6	01	-	A K
NUEVO	DP FLEX EL 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**717833**	34/31/26/20	5600/5100/4300/3100	165/155	120 °	100000	1320x88x73	6	01	-	A K
NUEVO	DP FLEX EL 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**717857**	42/38/31/23	6800/6100/4900/3600	162/161/158/157	120 °	100000	1620x88x73	6	01	-	A K
NUEVO	DP FLEX EL 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**717871**	42/38/31/23	6900/6300/5000/3700	164/166/161	120 °	100000	1620x88x73	6	01	-	A K
NUEVO	DP FLEX EL 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**717925**	42/38/31/23	6900/6300/5000/3700	164/166/161	120 °	100000	1620x88x73	6	01	-	A K

01



ESTANCA DAMP PROOF COMPACT G2

- Fácil instalación, ya que los soportes de montaje pueden colocarse libremente en la luminaria (no es necesario realizar nuevos agujeros en las instalaciones de renovación)
- Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo
- Conexión sin herramientas gracias al conector sin tornillos
- Versiones multi modales de lm para aumentar la flexibilidad
- Versiones con cableado en serie (L, E, N) para hacer posibles instalaciones mixtas con luminarias de clase de protección I
- Nuevas versiones con selector Multilumen y Multi CCT (4000K y 6500K)

D | MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L80 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF COMPACT (ESTANCA) IP66 G2 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	DP COMP TH 1200 V 29W ML 8405065 IP66	4099854**794636**	29	3900	134	120	50.000	60x1312x67		01	-	A
NUEVO	DP COMP TH 1500 V 44W ML 8405065 IP66	4099854**794650**	44	6000	136	120	50.000	60x1612x67		01	-	A
NUEVO	DP COMP TH 1500 V 54W ML 8405065 IP66	4099854**794674**	54	7200	133	120	50.000	60x1612x67		01	-	A

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



ESTANCA DAMP PROOF FIT

- 5 años de garantía con 50,000 horas de vida útil L80 @ 25°C
- Alta eficiencia: hasta 160 lm/w
- Gran versatilidad gracias a los selectores de potencia y de temperatura de color
- Fácil instalación, no se necesitan herramientas para la conexión

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	DAMP PROOF FIT - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
NUEVO	DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	409985**4725647**	15/9	2400/2250/1440/1350	160/150	115	100000	600x78x68	4	01	-	A
NUEVO	DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65	409985**4725623**	31/18	4960/4700/2880/2800	160/150	115	100000	1200x78x68	4	01	-	A
NUEVO	DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65	409985**4725609**	51/39/31/27	8000...4200	160/150	115	100000	1500x78x68	4	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA DAMP PROOF VALUE - FIT

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	405807**5300705** / 405807**5300743**	409985**4725647**
DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65	405807**5300781** / 405807**5300828**	409985**4725623**
DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65	405807**5300866** / 405807**5300903**	409985**4725609**

01



ESTANCA DAMP PROOF ECO G4

- Posibilidad de cableado en serie
- Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a los conectores rápidos sin herramientas incluidos en los prensaestopas
- Eficacia de hasta 172 lm / W
- Guía para clips de montaje más larga que la versión anterior

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	LEDVANCE ECO DAMP PROOF GEN 4 120º											
NUEVO	DP 3TH 600 E 17W 840 IP65 GY	405807**5855809**	170	28350	1670	120	100000	605x70x62	12	01	-	A
NUEVO	DP 3TH 600 E 17W 865 IP65 GY	405807**5855847**	170	28350	1670	120	100000	605x70x62	12	01	-	A
NUEVO	DP 3TH 1200 E 33W 840 IP65 GY	405807**5855861**	330	56700	1720	120	100000	1205x70x62	9	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1200 E 33W 865 IP65 GY	405807**5855908**	330	56700	1720	120	100000	1205x70x62	9	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1500 E 41W 840 IP65 GY	405807**5855922**	410	70200	1710	120	100000	1505x70x62	6	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1500 E 41W 865 IP65 GY	405807**5855960**	410	70200	1710	120	100000	1505x70x62	6	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1500 E 53W 840 IP65 GY	405807**5855984**	530	89100	1680	120	100000	1505x70x62	6	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1500 E 53W 865 IP65 GY	405807**5856028**	530	89100	1680	120	100000	1505x70x62	6	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1500 E 65W 840 IP65 GY	405807**5856042**	650	108900	1680	120	100000	1505x70x62	6	01	-	B
NUEVO	DP 3TH 1500 E 65W 865 IP65 GY	405807**5856080**	650	108900	1680	120	100000	1505x70x62	6	01	-	B

TABLA DE EQUIVALENCIA DAMP PROOF ECO

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
DP 3TH 600 E 17W 840 IP65 GY	409985**4080326**	405807**5855809**
DP 3TH 600 E 17W 865 IP65 GY	409985**4080340**	405807**5855847**
DP 3TH 1200 E 33W 840 IP65 GY	409985**4080364**	405807**5855861**
DP 3TH 1200 E 33W 865 IP65 GY	409985**4080388**	405807**5855908**
DP 3TH 1500 E 41W 840 IP65 GY	409985**4080401**	405807**5855922**
DP 3TH 1500 E 41W 865 IP65 GY	409985**4080425**	405807**5855960**
DP 3TH 1500 E 53W 840 IP65 GY	409985**4080524**	405807**5855984**
DP 3TH 1500 E 53W 865 IP65 GY	409985**4080548**	405807**5856028**
DP 3TH 1500 E 65W 840 IP65 GY	409985**4080654**	405807**5856042**
DP 3TH 1500 E 65W 865 IP65 GY	409985**4080692**	405807**5856080**



ESTANCA DAMP PROOF SLIM

- Distribución lumínica uniforme
- Carcasa muy delgada
- Multi lumen: selector de potencia
- Fácil instalación gracias a que los clips de montaje se puede posicionar a lo largo de toda la estanca
- Rápida conexión gracias a los terminales rápidos en los extremos

D | MULTI LUMEN | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	DAMP PROOF SLIM (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA											
NUEVO	DP SLIM 600 V 14W ML 840 IP65	4099854**720192**	14 / 9	2000 / 1300	140	120	50000	635x35x48	20	01	-	A
NUEVO	DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65	4099854**720215**	14 / 9	2000 / 1300	140	120	50000	635x35x48	20	01	-	A
NUEVO	DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65	4099854**720253**	29 / 19	4000 / 2600	140	120	50000	1235x35x48	20	01	-	A
NUEVO	DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65	4099854**720277**	29 / 19	4000 / 2600	140	120	50000	1235x35x48	20	01	-	A
NUEVO	DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65	4099854**720291**	39 / 26	5500 / 3600	140	120	50000	1535x35x48	20	01	-	A
NUEVO	DP SLIM 1500 V 39W ML 865 IP65	4099854**720314**	39 / 26	5500 / 3600	140	120	50000	1535x35x48	20	01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIA ESTANCA DAMP PROOF SLIM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
DP SLIM 600 V 14W ML 865 IP65	4058075**066458**	4099854**720215**
DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65	4058075**066472**	4099854**720253**
DP SLIM 1200 V 29W ML 865 IP65	4058075**066496**	4099854**720277**
DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65	4058075**066519**	4099854**720291**

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

NOVEDADES CAMPANAS

01



02

HIGH BAY FLEX SENSOR

- Alta eficacia de hasta 195 lm/W, ahorro energético del 70% en comparación con lámparas convencionales
- Diseño con carcasa plana para minimizar la acumulación del polvo y facilitar la limpieza
- Excelente larga vida útil de hasta 100,000h @ L80, Ta=35°C
- Robusta, con alto grado de proteción: IP66, IK10
- Versátil, apta para iluminación general, industrial

D | ENEC 25 | GAMA TÉCNICA | IP66 | IK10 | MULTI LUMEN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	HIGH BAY FLEX SENSOR										
NUEVO	HB FLEX SN P 240W 35 ML 840 WT	4099854**803581**	240/180/120	44160/34200/23400	195/190/184	35	585x320x95	1	01	-	A
NUEVO	HB FLEX SN P 240W 70 ML 840 WT	4099854**803611**	240/180/120	44160/34200/23400	195/190/184	70	585x320x95	1	01	-	A
NUEVO	HB FLEX SN P 240W 110 ML 840 WT	4099854**803628**	240/180/120	44160/34200/23400	195/190/184	110	585x320x95	1	01	-	A
NUEVO	HB FLEX SN P 240W 35x80 ML 840 WT	4099854**803635**	240/180/120	44160/34200/23400	195/190/184	35 x 80	585x320x95	1	01	-	A
	HIGH BAY FLEX SENSOR ACCESORIOS										
NUEVO	HB FLEX SN REMOTE CONTROL	4099854**803642**					585 x 320 x 95	1	02	-	A

01



02



HIGH BAY KIT DE EMERGENCIA

- Kit compatible con HIGH BAY GEN 5 On/OFF y HB FLEX ON/OFF

D | ENEC 25 | GAMA TÉCNICA | IP66 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	HIGH BAY KIT DE EMERGENCIA Y MANDO										
NUEVO	HB EL CONV BOX 30W 3H MT AT	4099854**690624**	30	-	-	-	280x180x180	2	01	-	O
NUEVO	HB EL CONV BOX REMOTE CONTROL	4099854**719523**	-	-	-	-	130x42x25	100	02	-	A

01



HIGH BAY HEAVY DUTY

- Diferentes flujos luminosos y ángulos de apertura para alturas de instalación de aproximadamente 6 m a 20 m.
- Disponible en 4000 K y 5700 K.
- Tipo de protección: IP66.

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	HIGH BAY HEAVY DUTY										
NUEVO	HB HD V 195W ML 840 60DEG IP66	4099854**709784**	195/150/100	34000/25500/17000	170	60	395	1	01	-	C
NUEVO	HB HD V 195W ML 840 90DEG IP66	4099854**709791**	195/150/100	34000/25500/17000	170	90	395	1	01	-	C
NUEVO	HB HD V 195W ML 857 60DEG IP66	4099854**709807**	195/150/100	34000/25500/17000	170	60	395	1	01	-	C
NUEVO	HB HD V 195W ML 857 90DEG IP66	4099854**709876**	195/150/100	34000/25500/17000	170	90	395	1	01	-	C
	HIGH BAY HEAVY DUTY - DALI										
NUEVO	DALI HB DALI HD V 195W ML 840 60DEG IP66	4099854**709920**	195	34000	170	60	395		01	-	C
NUEVO	DALI HB DALI HD V 195W ML 840 90DEG IP66	4099854**709975**	195	34000	170	90	395		01	-	C
NUEVO	DALI HB DALI HD V 195W ML 857 60DEG IP66	4099854**710025**	195	34000	170	60	395		01	-	C
NUEV	DALI HB DALI HD V 195W ML 857 90DEG IP66	4099854**710032**	195	34000	170	90	395		01	-	C
	HIGH BAY HEAVY DUTY - ACCESORIOS										
NUEVO	HB HD V WIRE GUARD	4099854**710179**	-	-	-	-	-	20	01	-	
NUEVO	HB HD V ARM BRACKET	4099854**710193**	-	-	-	-	-	8	01	-	

01



02



03



HIGH BAY COMPACT G2

- Multi Potencia / Multi CCT (4000K, 5000K, 6500K)
- Hasta 165 lm/W, hasta 36.300 lm / 100.000 h de vida útil L70
- Instalación fácil y rápida, diseño compacto y plano: peso y tamaño optimizados, driver integrado
- Reflector disponible como accesorio para reducir el deslumbramiento (UGR < 25)

IP65 IK06 MULTI COLOUR MULTI LUMEN LEDVANCE 5 años de garantía [1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	HIGH BAY COMPACT G2 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
NUEVO	HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 (60W - 80W - 120W)	4099854**743825**	120/80/60	19200...9000	165/160/150	110	100000	50x260	1	01	-	B
NUEVO	HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 (150W - 180W - 220W)	4099854**743832**	220/180/150	34100...22500	160/157/155/150	110	100000	50x300	1	01	-	C

ACCESORIOS HIGH BAY COMPACT G2

	Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €
	HIGH BAY COMPACT G2 ACCESORIOS - REFLECTOR						
NUEVO	HB COMP REFLECTOR 120W	4099854**743894**	Reflector	363x112x363	2	02	-
NUEVO	HB COMP REFLECTOR 220W	4099854**743900**	Reflector	475x140x475	2	02	-
	HIGH BAY COMPACT ACCESORIOS - LIRA						
NUEVO	HB COMP BRACKET 120W	4099854**743849**	Lira	123x35	5	03	-
NUEVO	HB COMP BRACKET 220W	4099854**743863**	Lira	138x35	5	03	-

TABLA DE EQUIVALENCIA HIGH BAY COMPACT

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
HB COMP V 120W ML 8304065 IP65 (XXXW - 120W)	4058075**708174** / 4058075**708211** / 4058075**708181** / 4058075**764453**	4099854**743825**
HB COMP V 220W ML 8304065 IP65 (XXXW - 120W)	4058075**708198** / 4058075**708228** / 4058075**708204** / 4058075**775138**	4099854**743832**
HB COMP REFLECTOR 120W	4058075**715233** / 4058075**715240**	4099854**743894**
HB COMP REFLECTOR 220W	4058075**715257** / 4058075**715264**	4099854**743900**
HB COMP BRACKET 120W	4058075**715271** / 4058075**715295**	4099854**743849**
HB COMP BRACKET 220W	4058075**715318** / 4058075**715332**	4099854**743863**

NOVEDADES PROYECTORES

01



FLOODLIGHT AREA GEN2 CON SELECTOR DE POTENCIA

- Alta eficiencia, hasta 156 lm/W
- Universal, Angulo de apertura asimétrico. Ideal para iluminación de area y deportivo
- Diseño mejorado: IP66, IK08, hasta 6kV protección contra cortacircuitos (L/N-PE), -30…+50°C y 100-277 V~
- Flexible, lira con ángulo del amplia rotación
- Cristal templado, permitiendo iluminación segura sin contaminación de la luz (FHS/ULOR 0% a 0°)

MULTI LUMEN · IP66 · IK08 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · ENEC 25 · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	FLOODLIGHT AREA GEN2 CON SELECTOR DE POTENCIA											
NUEVO	FL AREA V 160W ML 830 A48x85 BK	4099854**720987**	160/125	23400/18750	146/150	48° x 85	100000	329x409x61	1	01	-	A
NUEVO	FL AREA V 160W ML 840 A48x85 BK	4099854**721007**	160/125	25000/20000	156/160	48° x 85	100000	329x409x61	1	01	-	A

01



FLOODLIGHT COMPACT G2

- Diseño renovado: carcasa muy robusta, diseño ligero y compacto
- Cubierta de vidrio esmerilado y templado para una iluminación segura y uniforme
- Selector Multi Lumen y Multi CCT (3000K / 4000K / 6500K)
- Con válvula anticondensación incorporada
- Sensor de luminosidad y movimiento ajustable en parámetros

MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · IP65 · IK07 · CRI ≥80 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	FLOODLIGHT COMPACT 10/20 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
NUEVO	FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 BK	4099854**832147**	18	2400 / 1350	133	100	51x131x160		01	-	A
NUEVO	FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 WT	4099854**832161**	18	2400 / 1350	133	100	51x131x160		-	-	A
	FLOODLIGHT COMPACT 30/50 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
NUEVO	FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 BK	4099854**832185**	42	6100 / 3600	145	100	38x169x176		01	-	A
NUEVO	FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 WT	4099854**832208**	42	6100 / 3600	145	100	38x169x176			-	A
	FLOODLIGHT COMPACT 60/80 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
NUEVO	FL COMP 60/80 V 70W ML8304065 BK	4099854**832222**	70	10500 / 8200	150	100	41x191x262		01	-	A
	FLOODLIGHT COMPACT 125/150 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
NUEVO	FL COMP 125/150 V 105W ML8304065 BK	4099854**832246**	105	15700 / 13500	150	100	51x220x293		01	-	A
	FLOODLIGHT COMPACT 165/200 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
NUEVO	FL COMP 165/200 V 135W ML8304065 BK	4099854**832260**	135	20250 / 18000	150	100	51x250x333		01	-	A
	FLOODLIGHT COMPACT 200/250 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
NUEVO	FL COMP 200/250 V 178W ML8304065 BK	4099854**832284**	178	25800 / 22500	145	100	54x278x364		01	-	A
	FLOODLIGHT COMPACT SENSOR LUZ + MOVIMIENTO - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
NUEVO	FL COMP SN 10/20 V 18W ML8304065 BK	4099854**832307**	18	2400 / 1350	133	100	51x131x160		01	-	A
NUEVO	FL COMP SN 30/50 V 42W ML8304065 BK	4099854**832321**	42	6100 / 3600	145	100	38x169x176		01	-	A

TABLA DE EQUIVALENCIAS FLOODLIGHT COMPACT

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 BK	4058075**574557** / 4058075**574595** / 4058075**574656** / 4058075**574731** / 4058075**574779** / 4058075**574816**	4099854**832147**
FL COMP 10/20 V 18W ML 8304065 WT	4058075**574571** / 4058075**574618** / 4058075**574694** / 4058075**574755** / 4058075**574793** / 4058075**574830**	4099854**832161**
FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 BK	4058075**574854** / 4058075**574892** / 4058075**574939**	4099854**832185**
FL COMP 30/50 V 42W ML8304065 WT	4058075**574878** / 4058075**574915** / 4058075**574960**	4099854**832208**
FL COMP 60/80 V 70W ML8304065 BK	4058075**574984** / 4058075**575004** / 4058075**575080**	4099854**832222**
FL COMP 125/150 V 105W ML8304065 BK	4058075**575103** / 4058075**575127** / 4058075**575141**	4099854**832246**
FL COMP 165/200 V 135W ML8304065 BK	4058075**575165** / 4058075**575189** / 4058075**575202**	4099854**832260**
FL COMP 200/250 V 178W ML8304065 BK	4058075**575226** / 4058075**575240** / 4058075**575264** / 4058075**575288**	4099854**832284**
FL COMP SN 10/20 V 18W ML8304065 BK	4058075**575301** / 4058075**575325**	4099854**832307**

01



02



03



ARCHI BOLLARD

- Eficacia hasta 80 lm/W
- 3000K y 4000K, CRI80
- Recubrimiento de pintura en polvo
- IP66, IK08

IP66 IK08 CRI ≥80 LEDVANCE 5 años de garantía[1] VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70[5]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio[7] base €	
	ARCHI BOLLARD											
NUEVO	AR BOLLARD RC08 V 12W 830 ASY BK	4099854**618918**	12	1200	100	105 x 50	50000	237x150x800	1	01	-	A
NUEVO	AR BOLLARD RC08 V 12W 840 ASY BK	4099854**618949**	12	1200	100	105 x 50	50000	237x150x800	1	01	-	A
NUEVO	AR BOLLARD RC10 V 12W 830 ASY BK	4099854**618956**	12	1200	100	105 x 50	50000	237x150x1000	1	01	-	A
NUEVO	AR BOLLARD RC10 V 12W 840 ASY BK	4099854**618963**	12	1200	100	105 x 50	50000	237x150x1000	1	01	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 360 05 V 12W 830 ASY BK	4099854**618970**	12	1135	94	330 x 50	50000	500	4	02	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 360 05 V 12W 840 ASY BK	4099854**618994**	12	1135	94	330 x 50	50000	500	4	02	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 360 08 V 12W 830 ASY BK	4099854**619014**	12	1135	94	330 x 50	50000	800	4	02	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 360 08 V 12W 840 ASY BK	4099854**619038**	12	1135	94	330 x 50	50000	800	4	02	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 180 05 V 9W 830 ASY BK	4099854**619052**	9	625	75	120 x 50	50000	500	4	03	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 180 05 V 9W 840 ASY BK	4099854**619076**	9	675	80	120 x 50	50000	500	4	03	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 180 08 V 9W 830 ASY BK	4099854**619090**	9	625	75	120 x 50	50000	800	4	03	-	A
NUEVO	AR BOLLARD 180 08 V 9W 840 ASY BK	4099854**619137**	9	675	80	120 x 50	50000	800	4	03	-	A

NOVEDADES EMERGENCIA

01



KITS EMERGENCIA

- Conversión de una selección de luminarias Ledvance en iluminación de emergencia
- Batería de LiFePO4 de 3 horas de duración con larga vida útil
- Sistema Plug&Play que simplifica la instalación

3h LiFePO4 IP20 25 VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio[7] base €	
	KITS EMERGENCIA							
NUEVO	EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT	4058075**860698**	2	25	1	01	-	K
NUEVO	EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075**860711**	4	15	1	01	-	K
	BATERIAS PARA KIT DE EMERGENCIA				1			
NUEVO	EL KIT COMP BAT LI 6.4 1.6AH (6 uds)	4099854**679254**	Baterias de reemplazo	108	1	01	-	
NUEVO	EL KIT COMP BAT LI 6.4 3.2AH (4 uds)	4099854**679285**	Baterias de reemplazo	48	4	01	-	

DOWNLIGHTS

01



02



DOWNLIGHT COMFORT G2

- Ahorro de energía gracias a la alta eficiencia del sistema: hasta 120 lm/W
- Gran versatilidad gracias a las funciones Multi Select
- Driver externo para mayor flexibilidad y facilidad de instalación
- Posibilidad de cableado mediante caja de conectores adicional como accesorio
- Disponible con driver DALI-2, driver Zigbee, o Kit de conversión de emergencia

GAMA TÉCNICA · ENEC 18 · TÜV SÜD · MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IP20 / IP44 · IK03 · SDCM ≤3 · PERFORMANCE CLASS · LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP WT	4099854**490842**	1430 / 1100 / 770	110	95	100.000	116x48	100	12	01	-	A
	DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP WT	4099854**490941**	2160 / 1800 / 1440	120	95	100.000	160x57	150	8	01	-	A
	DL CMFT D205 P 30W MS 940 OP WT	4099854**490989**	3600 / 3000 / 2400	120	100	100.000	215x59	205	8	01	-	A
	DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP WT	4099854**491047**	5000 / 4200 / 3600	120	100	100.000	265x60	250	8	01	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
DALI	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT	4099854**490866**	1430 / 1100 / 770	110	95	100.000	116x48	100	12	01	-	A
DALI	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT	4099854**490965**	2160 / 1800 / 1440	120	95	100.000	160x5	150	8	01	-	A
DALI	DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 OP WT	4099854**491009**	3600 / 3000 / 2400	120	100	100.000	215x59	205	8	01	-	A
DALI	DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 OP WT	4099854**491061**	5000 / 4200 / 3600	120	100	100.000	265x60	250	8	01	-	B
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT OPAL ZIGBEE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
zigbee	DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 OP WT	4099854**620119**	1430 / 1100 / 770	110	95	70.000	48	116	12	01	-	A
zigbee	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 OP WT	4099854**620157**	2160 / 1800 / 1440	120	95	70.000	57	160	8	01	-	A
zigbee	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 OP WT	4099854**620232**	3600 / 3000 / 2400	120	100	70.000	59	215	8	01	-	A
zigbee	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT	4099854**620355**	5000 / 4200 / 3600	120	100	70.000	60	265	8	01	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
	DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19 WT	4099854**490903**	1430 / 1100 / 770	110	55	100.000	116x65	100	12	02	-	A
	DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19 WT	4099854**491085**	2160 / 1800 / 1440	120	55	100.000	160x92	150	8	02	-	A
	DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT	4099854**491122**	3600 / 3000 / 2400	120	55	100.000	215x117	205	8	02	-	A
	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT	4099854**491160**	5000 / 4200 / 3600	120	60	100.000	265x124	250	4	02	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
DALI	DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 U19 WT	4099854**490927**	1430 / 1100 / 770	110	55	100.000	116x65	100	12	02	-	A
DALI	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WT	4099854**491108**	2160 / 1800 / 1440	120	55	100.000	160x92	150	8	02	-	A
DALI	DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WT	4099854**491146**	3600 / 3000 / 2400	120	55	100.000	215x117	205	8	02	-	A
DALI	DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WT	4099854**491184**	5000 / 4200 / 3600	120	60	100.000	265x124	250	4	02	-	B
	DOWNLIGHT COMFORT UGR<19 ZIGBEE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
zigbee	DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT	4099854**620379**	1430 / 1100 / 770	110	55	70.000	65	116	12	02	-	A
zigbee	DL CMFT ZB D150 P 18W 93040 U19 WT	4099854**620393**	2160 / 1800 / 1440	120	55	70.000	92	160	8	02	-	A
zigbee	DL CMFT ZB D200 P 30W 93040 U19 WT	4099854**620416**	3600 / 3000 / 2400	120	55	70.000	117	215	8	02	-	A
zigbee	DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 U19 WT	4099854**620430**	5000 / 4200 / 3600	120	60	70.000	124	265	4	02	-	A

01



02



ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT G2

03



04



05



Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €
ACCESORIOS DOWNLIGHT COMFORT						
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854**515286**	Aro intercambiable	8x116	20	01	-
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854**515408**	Aro intercambiable	8x116	20	01	-
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854**515316**	Aro intercambiable	12,4x160	20	01	-
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854**515439**	Aro intercambiable	12,4x160	20	01	-
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854**515347**	Aro intercambiable	12,4x215	20	02	-
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854**515460**	Aro intercambiable	12,4x215	20	02	-
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854**515378**	Aro intercambiable	12,4x265	20	02	-
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854**515491**	Aro intercambiable	12,4x265	20	02	-
DL CMFT FRAME D100 WT	4099854**499906**	Marco para montaje en superficie	120x116	6	03	-
DL CMFT FRAME D150 WT	4099854**499968**	Marco para montaje en superficie	150x160	4	03	-
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854**500022**	Marco para montaje en superficie	184x215	2	03	-
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854**500145**	Marco para montaje en superficie	190x265	2	03	-
DL CMFT FRAME D100 BK	4099854**499920**	Marco para montaje en superficie	120x116	6	04	-
DL CMFT FRAME D150 BK	4099854**499982**	Marco para montaje en superficie	150x160	4	04	-
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854**500046**	Marco para montaje en superficie	184x215	2	04	-
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854**500169**	Marco para montaje en superficie	190x265	2	04	-
DL CMFT FRAME D100 GY	4099854**499944**	Marco para montaje en superficie	120x116	6	05	-
DL CMFT FRAME D150 GY	409985450.0008	Marco para montaje en superficie	150x160	4	05	-
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854**500060**	Marco para montaje en superficie	184x215	2	05	-
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854**500183**	Marco para montaje en superficie	190x265	2	05	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



DOWNLIGHT SLIM ALU G2

- Altamente versátil gracias a la selección de CCT y pasos de potencia (Multi Color / Multi Lumen)
- Driver externo con función de cableado continuo de 3 polos para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Facil y rápida instalación gracias al conector Twist & Lock, posibilidad de cableado en serie
- Carcasa de aluminio muy delgada con solo 23 mm de altura
- 5 diámetros de corte: 150mm / 175mm / 200mm / 280mm

IP20 IP44 | IK03 | MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | ENEC 25 | TÜV SÜD | VALUE CLASS | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
	LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
	DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT	4099854**441776**	800 / 600 / 400	100	90	50.000	112x23	100	12	01	-	A
	DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840 WT	4099854**441790**	1300 / 980 / 650	100	90	50.000	162x23	150	12	01	-	A
	DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840 WT	4099854**441813**	1600 / 1200 / 800	100	90	50.000	187x23	175	10	01	-	A
	DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840 WT	4099854**441844**	1900 / 1430 / 950	100	90	50.000	217x23	205	10	01	-	A
	DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT	4099854**441868**	2500 / 1880 / 1250	100	90	50.000	292x23	280	6	01	-	A
	LEDVANCE® DOWNLIGHT SLIM ALU DALI GEN2 - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR											
DALI	DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 840 WT	4099854**441899**	900 / 700	95	90	50.000	112x23	100	12	01	-	A
DALI	DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WT	4099854**441912**	1300 / 750	100	90	50.000	162x23	150	12	01	-	A
DALI	DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840 WT	4099854**441936**	1650 / 1000	105	90	50.000	187x23	175	10	01	-	A
DALI	DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840 WT	4099854**441950**	2000 / 1150	105	90	50.000	217x23	205	10	01	-	A
DALI	DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840 WT	4099854**441974**	2500 / 1200	100	90	50.000	292x23	280	6	01	-	A
	ACCESORIOS DOWNLIGHT SLIM ALU GEN2											
	DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854**475986**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje				160x45	150	6	02	-	
	DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854**476006**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje				185x45	175	6	02	-	
	DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854**476037**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje				215x45	205	6	02	-	
	DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854**476051**	Marco de montaje en superficie de perfil bajo y fácil montaje				290x45	280	6	02	-	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



Downlight Slim Round

02



Downlight Slim Frame Round

DOWNLIGHT SLIM

- 30 mm de altura, adecuado para techos de poco espesor
- Driver integrado para una instalación sencilla, posible conexión de luminarias en serie
- No regulable
- Caja de conexión rápida para instalación de acuerdo con las normas de seguridad
- Difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo
- Marco para montaje en superficie disponible para luminarias redondas y cuadradas

IK03 IP20 LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR												
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	4058075**078970**	1 × 10 W CFLp	420	70	120	30.000	118 × 30	105	6	01	-	A
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	4058075**078994**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 30	105	6	01	-	A
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	4058075**079014**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 30	105	6	01	-	A
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	4058075**079038**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 30	155	6	01	-	A
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	4058075**079052**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 30	155	6	01	-	A
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	4058075**079076**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 30	155	6	01	-	A
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	4058075**079090**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 30	210	6	01	-	A
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	4058075**079113**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 30	210	6	01	-	A
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	4058075**079137**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 30	210	6	01	-	A
ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)												
DL SLIM FRAME DN105 WT	4058075**079151**	—	—	—	—	—	121 × 54	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME DN155 WT	4058075**079175**	—	—	—	—	—	170 × 38	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME DN210 WT	4058075**079199**	—	—	—	—	—	225 × 38	—	6	02	-	

01



Downlight Slim Square

02



Downlight Slim Frame Square

IK03 IP20 LEDVANCE 3 años de garantía [1] ECO CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Ø × H [mm] L × W × H [mm]	Corte Ø [mm] L × W [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
DOWNLIGHT SLIM CUADRADO												
DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	4058075**079212**	1 × 10 W CFLp	420	70	120	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	-	A
DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	4058075**079236**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	-	A
DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	4058075**079250**	1 × 10 W CFLp	430	70	120	30.000	118 × 118 × 30	105 × 105	6	01	-	A
DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	4058075**079274**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	-	A
DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	4058075**079298**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	-	A
DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	4058075**079311**	1 × 26 W CFLp	1020	85	120	30.000	169 × 169 × 30	155 × 155	6	01	-	A
DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	4058075**079335**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	-	A
DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	4058075**079359**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	-	A
DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	4058075**079373**	2 × 18 W CFLp	1530	85	120	30.000	225 × 225 × 30	210 × 210	6	01	-	A
ACCESORIOS (MARCO DE MONTAJE SUPERFICIE)												
DL SLIM FRAME SQ105 WT	4058075**079397**	—	—	—	—	—	121 × 121 × 54	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME SQ155 WT	4058075**079410**	—	—	—	—	—	170 × 170 × 38	—	6	02	-	
DL SLIM FRAME SQ210 WT	4058075**079434**	—	—	—	—	—	225 × 225 × 38	—	6	02	-	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto Downlight Alu DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Regulable con interfaz DALI, para controles de iluminacion ver capitulo SGI | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Solo downlight Alu DALI

01



02



03




DOWNLIGHT UNIVERSAL

- VersionesON/OFF, DALI y con sensor
- Driver integrado con posibilidad de cableado en serie
- Ajustablea diferentes diámetros de corte 2 tamaños: 200mm (corte de 65-185mm) y 300 (62-260mm)
- Montaje en superficie (sólo versiones ON/OFF y Sensor) o semiempotrado

IP20 IP44 | IK03 | MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | ENEC 25 | TÜV SÜD | VALUE CLASS | LEDVANCE 5 años de garantía [1]

Denominación	EAN	lm	lm/W	L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
DL UNIV D200 V 18W MS 840 WT	4099854**541094**	2250	125	50.000	217x22	200		01	-	A
DL UNIV D300 V 23W MS 840 WT	4099854**541155**	3000	130	50.000	290x22	300		01	-	A
LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
DALI DL UNIV DA D200 V 18W MS 840 WT	4099854**541339**	2250	125	50.000	217x22	200		01	-	A
DALI DL UNIV DA D300 V 22W MS 840 WT	4099854**541377**	3000	130	50.000	290x22	300		01	-	A
LEDVANCE® DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR - PARA EMPOTRAR Y SUPERFICIE - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
DL UNIV SN D200 V 18W MS 840 WT	4099854**541414**	2250	125	50.000	217x22	200		01	-	A
DL UNIV SN D300 V 23W MS 840 WT	4099854**541438**	3000	130	50.000	290x22	300		01	-	A
ACCESORIOS DOWNLIGHT UNIVERSAL - ACCESORIOS										
DL UNIV RING D200 BK	4099854**541452**	Marco decorativo para downlight negro			-	-	-	02	-	A
DL UNIV RING D200 SI	4099854**541476**	Marco decorativo para downlight plateado			-	-	-	03	-	A
DL UNIV RING D300 BK	4099854**541537**	Marco decorativo para downlight negro			-	-	-	02	-	A
DL UNIV RING D300 SI	4099854**541612**	Marco decorativo para downlight plateado			-	-	-	03	-	A
ACCESORIOS DOWNLIGHT UNIVERSAL SENSOR										
DL UNIV SN RING D200 BK	4099854**559457**	Marco decorativo para downlight negro			229x22	-	32	02	-	A
DL UNIV SN RING D200 BN	4099854**559471**	Marco decorativo para downlight plateado			229x22	-	32	03	-	A
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854**559495**	Marco decorativo para downlight negro			302x22	-	16	02	-	A
DL UNIV SN RING D300 BN	4099854**559518**	Marco decorativo para downlight plateado			302x22	-	16	03	-	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

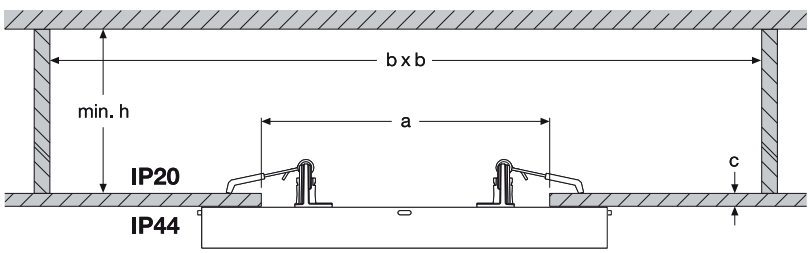

	a	b x b	c	min. h
DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	ø65-185 mm	285 x 285 mm	10-20 mm	60 mm
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	ø65-260 mm	360 x 360 mm		
DL UNIV DA D200 V 18W ML 83040 WT	ø65-185 mm	285 x 285 mm		
DL UNIV DA D300 V 22W ML 83040 WT	ø65-260 mm	360 x 360 mm		
DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	ø65-185 mm	285 x 285 mm		
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	ø65-260 mm	360 x 360 mm		

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto Downlight Alu DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Regulable con interfaz DALI, para controles de iluminacion ver capitulo SGI | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [7] Solo downlight Alu DALI

01



02



DOWNLIGHT IP44 GEN2

- Hasta 100 lm/W de eficacia
- Driver integrado para una instalación sencilla
- IP44 en todo su conjunto
- Disponible marco para montaje en superficie

IK03 | IP44 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | ECO CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [2]	Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio [3] base €	
DOWNLIGHT IP44 BLANCO												
DL IP44 DN 90 4W 830 440LM WT	4099854**561146**	4	440	110	100	35000	90X42	75	10	01	-	A
DL IP44 DN 90 4W 840 460LM WT	4099854**561184**	4	460	115	100	35000	90X42	75	10	01	-	A
DL IP44 DN 90 4W 865 460LM WT	4099854**561207**	4	460	115	100	35000	90x42	75	10	01	-	A
DL IP44 DN 115 8W 830 880LM WT	4099854**561221**	8	880	110	100	35000	115x42	100	10	01	-	A
DL IP44 DN 115 8W 840 920LM WT	4099854**561245**	8	920	115	100	35000	115x42	100	10	01	-	A
DL IP44 DN 115 8W 865 920LM WT	4099854**561269**	8	920	115	100	35000	115x42	100	10	01	-	A
DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM WT	4099854**561283**	13	1430	110	100	35000	165x42	150	10	01	-	A
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM WT	4099854**561306**	13	1495	115	100	35000	165x42	150	10	01	-	A
DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM WT	4099854**561320**	13	1495	115	100	35000	165x42	150	10	01	-	A
DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM WT	4099854**561344**	18	1980	110	100	35000	190x42	175	10	01	-	A
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM WT	4099854**561368**	18	2070	115	100	35000	190x42	175	10	01	-	A
DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM WT	4099854**561382**	18	2070	115	100	35000	190x42	175	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM WT	4099854**561405**	24	2640	110	100	35000	215x43	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM WT	4099854**561429**	24	2760	115	100	35000	215x43	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM WT	4099854**561443**	24	2760	115	100	35000	215x43	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM WT	4099854**561467**	30	3300	110	100	35000	215x43	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM WT	4099854**561481**	30	3450	115	100	35000	215x43	200	10	01	-	A
DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM WT	**4099854561504**	30	3450	115	100	35000	215x43	200	10	01	-	A
DOWNLIGHT IP44 NEGRO												
DL IP44 DN 90 4W 830 440LM BK	4099854**561528**	4	440	110	100	35000	90X42	75	10	02	-	A
DL IP44 DN 90 4W 840 460LM BK	4099854**561542**	4	460	115	100	35000	90X42	75	10	02	-	A
DL IP44 DN 90 4W 865 460LM BK	4099854**561566**	4	460	115	100	35000	90x42	75	10	02	-	A
DL IP44 DN 115 8W 830 880LM BK	4099854**561580**	8	880	110	100	35000	115x42	100	10	02	-	A
DL IP44 DN 115 8W 840 920LM BK	4099854**561603**	8	920	115	100	35000	115x42	100	10	02	-	A
DL IP44 DN 115 8W 865 920LM BK	4099854**561627**	8	920	115	100	35000	115x42	100	10	02	-	A
DL IP44 DN 165 13W 830 1430LM BK	4099854**561641**	13	1430	110	100	35000	165x42	150	10	02	-	A
DL IP44 DN 165 13W 840 1495LM BK	4099854**561665**	13	1495	115	100	35000	165x42	150	10	02	-	A
DL IP44 DN 165 13W 865 1495LM BK	4099854**561689**	13	1495	115	100	35000	165x42	150	10	02	-	A
DL IP44 DN 190 18W 830 1980LM BK	4099854**561702**	18	1980	110	100	35000	190x42	175	10	02	-	A
DL IP44 DN 190 18W 840 2070LM BK	4099854**561726**	18	2070	115	100	35000	190x42	175	10	02	-	A
DL IP44 DN 190 18W 865 2070LM BK	4099854**561740**	18	2070	115	100	35000	190x42	175	10	02	-	A
DL IP44 DN 215 24W 830 2640LM BK	4099854**561764**	24	2640	110	100	35000	215x43	200	10	02	-	A
DL IP44 DN 215 24W 840 2760LM BK	4099854**561788**	24	2760	115	100	35000	215x43	200	10	02	-	A
DL IP44 DN 215 24W 865 2760LM BK	4099854**561801**	24	2760	115	100	35000	215x43	200	10	02	-	A
DL IP44 DN 215 30W 830 3300LM BK	4099854**561825**	30	3300	110	100	35000	215x43	200	10	02	-	A
DL IP44 DN 215 30W 840 3450LM BK	4099854**561849**	30	3450	115	100	35000	215x43	200	10	02	-	A
DL IP44 DN 215 30W 865 3450LM BK	4099854**561863**	30	3450	115	100	35000	215x43	200	10	02	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



ACESSORIOS COMPATIBLE CON DOWNLIGHT IP44 Y DOWNLIGHT IP44 GEN2

Denominación	EAN		Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[3] base €
ACESSORIOS COMPATIBLE CON DOWNLIGHT IP44 Y DOWNLIGHT IP44 GEN2 (MARCO DE MONTAJE EN SUPERFICIE)						
DL IP44 FRAME DN 90 WT	4058075**709881**	Marco de montaje en superficie blanco	90 x 50	10	01	-
DL IP44 FRAME DN 115 WT	4058075**709904**	Marco de montaje en superficie blanco	115 x 50	10	01	-
DL IP44 FRAME DN 165 WT	4058075**709928**	Marco de montaje en superficie blanco	165 x 50	10	01	-
DL IP44 FRAME DN 190 WT	4058075**709942**	Marco de montaje en superficie blanco	190 x 50	10	01	-
DL IP44 FRAME DN 215 WT	4058075**709966**	Marco de montaje en superficie blanco	215 x 50	10	01	-
ACESSORIOS COMPATIBLE CON DOWNLIGHT IP44 Y DOWNLIGHT IP44 GEN2 (MARCO DE MONTAJE EN SUPERFICIE NEGRO)						
DL IP44 FRAME DN 90 BK	4099854**561887**	Marco de montaje en superficie negro	90 x 50	10	02	-
DL IP44 FRAME DN 115 BK	4099854**561900**	Marco de montaje en superficie negro	115 x 50	10	02	-
DL IP44 FRAME DN 165 BK	4099854**561924**	Marco de montaje en superficie negro	165 x 50	10	02	-
DL IP44 FRAME DN 190 BK	4099854**561948**	Marco de montaje en superficie negro	190 x 50	10	02	-
DL IP44 FRAME DN 215 BK	4099854**561962**	Marco de montaje en superficie negro	215 x 50	10	02	-

01



02



DOWNLIGHT SURFACE IP65

- Instalación fácil y rápida
- Posibilidad de cableado en serie
- Tecnología COB, con reflector y carcasa de aluminio
- Grado de protección IP65 y contra impactos de IK06

LEDVANCE 5 años de garantía[1] | PERFORMANCE CLASS | IK06 | IP65 | ENEC 25 | TÜV SÜD

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[4] base €	
DOWNLIGHT SURFACE IP65											
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT	4058075**768857**	2 x 18W CFLp	1575	105	36	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 WT	4058075**768871**	2 x 18W CFLp	1650	110	36	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK	4058075**768895**	2 x 18W CFLp	1575	105	36	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 36D IP65 BK	4058075**768918**	2 x 18W CFLp	1650	110	36	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	4058075**768963**	2 x 18W CFLp	1575	105	60	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	4058075**768987**	2 x 18W CFLp	1650	110	60	100.000	90 x 107	18	01	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	4058075**769007**	2 x 18W CFLp	1575	105	60	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	4058075**769021**	2 x 18W CFLp	1650	110	60	100.000	90 x 107	18	02	-	A
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 WT	4058075**769045**	2 x 42W CFLp	3300	105	36	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 WT	4058075**769076**	2 x 42W CFLp	3450	110	36	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 36D IP65 BK	4058075**769090**	2 x 42W CFLp	3300	105	36	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 36D IP65 BK	4058075**769113**	2 x 42W CFLp	3450	110	36	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	4058075**769137**	2 x 42W CFLp	3300	105	60	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	4058075**769151**	2 x 42W CFLp	3450	110	60	100.000	160 x 110	6	01	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	4058075**769175**	2 x 42W CFLp	3300	105	60	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	4058075**769199**	2 x 42W CFLp	3450	110	60	100.000	160 x 110	6	02	-	B
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 WT	4058075**769212**	70W HAL	4725	105	36	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 WT	4058075**769236**	70W HAL	4950	110	36	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 36D IP65 BK	4058075**769250**	70W HAL	4725	105	36	100.000	250 x 125	4	02	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 36D IP65 BK	4058075**769274**	70W HAL	4950	110	36	100.000	250 x 125	4	02	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	4058075**769298**	70W HAL	4725	105	60	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	4058075**769335**	70W HAL	4950	110	60	100.000	250 x 125	4	01	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	4058075**769359**	70W HAL	4725	105	60	100.000	250 x 125	4	02	-	C
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	4058075**769397**	70W HAL	4950	110	60	100.000	250 x 125	4	02	-	C

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [3] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

FOCOS

01



FOCO SPOT VARIO


- Foco versátil: inclinación de 0°–35°/giro de 0°–350°
- Muy alta eficiencia (de hasta 100 lm/W)
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- No regulable
- Conexión giro y bloqueo para una instalación rápida y sencilla

GAMA TÉCNICA · IK03 · IP20 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]		Nº Imagen	Precio base € [4]	
FOCO SPOT VARIO												
SP VARIO DN170 35W/3000K 24º WT	4058075**104020**	1 × 70 W HID	3350	95	24	50.000	180 × 129	170	4	01	-	B
SP VARIO DN170 35W/4000K 24º WT	4058075**104044**	1 × 70 W HID	3550	100	24	50.000	180 × 129	170	4	01	-	B

LUMINARIA CARDÁN **PARA UNA FLEXIBILIDAD COMPLETA**

Los cabezales móviles de los LEDVANCE Spot Vario y LEDVANCE Spot Multi están suspendidos en las articulaciones de las luminarias cardan para que puedan ajustarse y proporcionar una iluminación ideal para el diseño de la iluminación de un espacio. Por lo tanto, el Spot Vario se puede utilizar como un downlight clásico (con la cabeza de la luminaria completamente empotrada) o para iluminación de acento (con la cabeza de la luminaria extendida). Spot Multi es además extremadamente flexible y se adapta tanto a iluminación general, como de acento. Gracias a su carcasa cerrada, siempre es posible manipularla, incluso si está instalada en falsos techos.

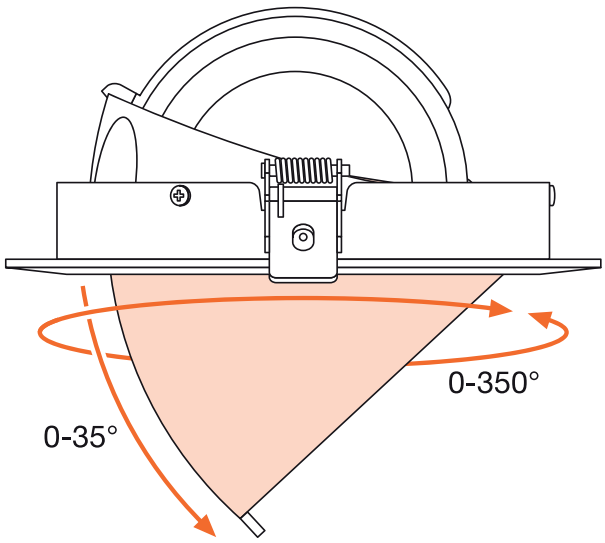

01



Foco Spot Multi 1 x 30W

02



Foco Spot Multi 2 x 30W

FOCO SPOT MULTI

- Luminaria cardan con 1 o 2 focos
- +/– 25° para ajustar la dirección de la luz
- Marco empotrado blanco con focos negros en una carcasa cerrada en su parte posterior
- Luz agradable anti-deslumbramiento (UGR < 16)
- No regulable
- Luz con bajo flickering gracias a un equipo electrónico (ECE) especial
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)
- Conexión giro y bloqueo para instalación rápida y sencilla

GAMA TÉCNICA · IK03 · IP20 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]	Corte L x W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FOCO SPOT MULTI												
SP MULTI 1 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113923**	1 x 35 W HID	1 x 2700	90	38	50.000	173 x 173 x 135	164 x 160	4	01	-	B
SP MULTI 1 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113947**	1 x 35 W HID	1 x 2700	90	38	50.000	173 x 173 x 135	164 x 160	4	01	-	B
SP MULTI 2 x 30W/3000K FL WT/BK	4058075**113961**	2 x 35 W HID	2 x 2700	90	38	50.000	330 x 173 x 135	320 x 160	4	02	-	C
SP MULTI 2 x 30W/4000K FL WT/BK	4058075**113985**	2 x 35 W HID	2 x 2700	90	38	50.000	330 x 173 x 135	320 x 160	4	02	-	C

01



Foco Spot Square WT Blanco

02



Foco Spot Square BK Negro

FOCO SPOT SQUARE ADJUST

- Reemplazo directo para focos halógenos (75 W)
- No regulable
- Foco cuadrado decorativo con marco muy estrecho
- Cabezal ajustable: giro de +/– 20° con corte de 30°
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido); instalación rápida y fácil

GAMA TÉCNICA · IK03 · IP20 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]	Corte L x W [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
FOCO SPOT SQUARE ADJUST												
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL WT	4058075**114043**	75 W HAL	650	90	36	50.000	90 x 90 x 72	83 x 83	6	01	-	A
SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK	4058075**114067**	75 W HAL	650	90	36	50.000	90 x 90 x 72	83 x 83	6	02	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



FOCO SPOT FIX G2

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Instalación rápida y sencilla
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE

SCALE DESIGN · IK05 · IP20 IP44 · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte ⌀ [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
SPOT FIX G2													
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799523**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799547**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799561**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000126**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	02	-	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799585**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	02	-	A
SP FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799608**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	03	-	A

01



02



03



04



FOCO SPOT ADJUST G2 Y DALI

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Instalación rápida y sencilla
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Foco ajustable (+/– 25°)
- Disponible para diámetros de corte de 68 mm y 83 mm

SCALE DESIGN · IK03 · IP20 · ENEC 25 · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte ⌀ [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
SPOT ADJUST G2 DALI													
SP ADJ DA P 8W ML 930 IP20 WT	**4099854746444**		640 / 520	80	36	50000	43x81	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ DA P 8W ML 940 IP20 WT	**4099854746468**		680 / 553	85	36	50000	43x81	68	✔	20	01	-	A
SPOT ADJUST G2													
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 WT	4058075**799622**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 WT	4058075**799646**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ P 8W 940 PS DIM IP20 WT	4058075**799660**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	01	-	A
SP ADJ P 8W 927 PS DIM IP20 BK	4099854**000140**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	02	-	A
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 BK	4058075**799684**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	02	-	A
SP ADJ P 8W 930 PS DIM IP20 SI	4058075**799707**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	03	-	A
ADJUST G2 - CORTE 83MM													
SP ADJ D83 P 8W ML 930 WT	4099854**459825**		680/530/350	88	36	50.000	90 x 38,5	83	✔	20	04	-	A

01



02



FOCO SPOT FIREPROOF G2

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Grado de protección IP65
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Resitente al fuego durante 30 minutos

SCALE DESIGN · IK05 · IP20 IP65 · 25 · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio base €[6]	
SPOT - FIREPROOF G2													
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799721**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799745**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799769**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	01	-	A
SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000027**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	02	-	A
SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799783**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 42	68	✔	20	02	-	A

01



02



03



FOCO SPOT DARKLIGHT G2 (UGR<19)

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W, 75 W)
- Instalación rápida y sencilla
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Deslumbramiento reducido con UGR<19

IP20 IP44 · IK03 · SCALE DESIGN · 25 · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio base €[6]	
SPOT - DARKLIGHT G2													
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 WT	4058075**799806**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	01	-	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 WT	4058075**799820**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	01	-	A
SP DK FIX P 8W 940 PS DIM IP44 WT	4058075**799844**	35W / 50W / 75W HAL	720	90	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	01	-	A
SP DK FIX P 8W 927 PS DIM IP44 BK	4099854**000164**	35W / 50W / 75W HAL	640	80	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	02	-	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 BK	4058075**799868**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 54	68	✔	20	02	-	A
SP DK FIX P 8W 930 PS DIM IP44 SI	4058075**799882**	35W / 50W / 75W HAL	680	85	36	50.000	81 x 43	68	✔	20	03	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a)
[5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es
[6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



FOCO SPOT AIR FIX

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W, 50 W)
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas con techos con poco hueco
- Selector de potencia mediante interruptor
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE

SCALE DESIGN · IK 03 · IP 20 / IP 65 · GAMA TÉCNICA · ENEC 25 · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
SPOT - AIR FIX													
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 WT	4058075**799905**	35W / 50W HAL	480	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 WT	4058075**799929**	35W / 50W HAL	510	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR FIX P 6W 940 PS DIM IP65 WT	4058075**799943**	35W / 50W HAL	570	95	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR FIX P 6W 927 PS DIM IP65 BK	4099854**000188**	35W / 50W HAL	480	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 BK	4058075**799967**	35W / 50W HAL	510	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR FIX P 6W 930 PS DIM IP65 SI	4058075**799981**	35W / 50W HAL	510	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	03	-	A

01



02



03



FOCO SPOT AIR ADJUST

- Reemplazo directo para focos halógenos (35 W)
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo regulable por corte de fase (incluido)
- Diseño SCALE propio de LEDVANCE
- Foco ajustable (+/– 25°)

SCALE DESIGN · IK 03 · IP 20 / IP 23 · GAMA TÉCNICA · ENEC 25 · TÜV SÜD · LEDVANCE 5 Hasta años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]	Corte Ø [mm]	[5]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
SPOT - AIR ADJUST													
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT	4099854**000003**	35W HAL	300	75	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT	4099854**000041**	35W HAL	320	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT	4099854**000065**	35W HAL	340	85	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	01	-	A
SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK	4099854**000201**	35W HAL	300	75	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK	4099854**000089**	35W HAL	320	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	02	-	A
SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI	4099854**000102**	35W HAL	320	80	36	50.000	81 x 34	68	✔	20	03	-	A

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



04



05



06



07



08

09



10



11

12



13



14



ACCESORIOS PARA SPOT G2

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[6] base €
ACCESORIOS SPOT G2						
SP DRIVER DALI 8W	4099854**089558**	Driver DALI para focos Spot de 8W	120 x 53 x 30	4	01	-
SP RING D100 WT	4099854**136511**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 100. Color Blanco	100 x 4	20	02	-
SP RING D100 BK	4099854**136542**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 100. Color Negro	100 x 4	20	03	-
SP RING D133 WT	4099854**013355**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 133. Color Blanco	133 x 3	20	02	-
SP RING D133 BK	4099854**013386**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 133. Color Negro	133 x 3	20	03	-
SP RING D180 WT	4099854**000065**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180. Color Blanco	180 x 3	20	02	-
SP RING D180 BK	4099854**013447**	Aro para ajustar focos Spot en diámetro 180. Color Negro	180 x 3	20	03	-
SPOT FRAME 100X100 1X D68 WT	4099854**459863**	Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte	100 x 100 x 4	20	05	-
SPOT FRAME 100X100 1X D68 BK	4099854**459917**	Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte	100 x 100 x 4	20	06	-
SPOT FRAME 100X100 1X D68 SI	4099854**459962**	Marco cuadro para 1 spot de 68mm de corte	100 x 100 x 4	20	07	-
SPOT FRAME 100X200 2X D68 WT	4099854**460029**	Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte	200 x 100 x 4	20	08	-
SPOT FRAME 100X200 2X D68 BK	4099854**460081**	Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte	200 x 100 x 4	20	09	-
SPOT FRAME 100X200 2X D68 SI	4099854**460111**	Marco cuadro para 2 spots de 68mm de corte	200 x 100 x 4	20	10	-
SPOT FRAME 100X300 3X D68 WT	4099854**460203**	Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte	300 x 100 x 4	20	11	-
SPOT FRAME 100X300 3X D68 BK	4099854**460258**	Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte	300 x 100 x 4	20	12	-
SPOT FRAME 100X300 3X D68 SI	4099854**460289**	Marco cuadro para 3 spots de 68mm de corte	300 x 100 x 4	20	13	-
SP HOLDER DN68 H65	4099854**013478**	Cubre foco	93 x 93 x 73	20	04	-
CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E	4099854**013508**	Caja de conectores de 3 polos	94 x 35 x 22	20	14	-

01



02



03



04



FOCO SPOT COMBO FIRE RATED

- Temperatura de color ajustable en la trasera de la luminaria mediante interruptor: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Dos paquetes lumínicos ajustables mediante interruptor
- Foco con posibilidad de ser cubierto con aislante para viviendas de bajo consumo energético
- Regulable por corte de fase
- Opción regulable DALI bajo demanda
- Versión resistente al fuego: diseñado y probado para cumplir con los estándares de resistencia al fuego (en ciertos techos resistentes al fuego)
- Aro intercambiable

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
SPOT FIRE RATED COMBO ADJUST - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
SP CBO FP ADJ V 7W MS 827 DIM IP65 WT	4099854**459948**	840/ 800/ 770/ 600/ 570	120/ 115/ 110	60	50.000	100x43	30	01	-	A
SPOT FIRE RATED COMBO ADJUST ACCESORIO MARCO REDONDO										
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854**460142**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Adjust Plateado				86x3	10	02	-	
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854**460173**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Adjust Negro				86x3	10	-	-	
SPOT FIRE RATED COMBO FIX - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
SP CBO FP FIX V 6W MS 827 DIM IP65 WT	4099854**459894**	650/ 610/ 580/ 460/ 440/ 420	110/ 105/ 100	60	50.000	86x33	45	03	-	A
SPOT FIRE RATED COMBO FIX ACCESORIO MARCO REDONDO										
SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854**459993**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Fix Plateado				100x4	10	-	-	
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854**460050**	Marco decorativo para Spot Fire Rated Combo Fix Negro				100x4	10	04	-	

01




FOCO SPOT COMBO FIRE RATED ECO


- Selector Temperatura de Color, con selector en la parte trasera: 2700k / 3000k / 4000K
- Driver externo dimable (TRIAC) con conector sin herramientas
- Selector de Potencia con dos potencias en el driver
- A prueba de fuego

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [6] base €	
SPOT FIRE RATED COMBO ECO - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR										
SP CBO FP FIX E 5W MC 827 DIM IP65 WT	4099854**459849**	560/ 510	120/ 110	60	50.000	90x32	45	01	-	A


FOCO SPOT COMBO FIRE RATED V Y ECO



FOCO SPOT COMBO FIRE RATED V



FOCO SPOT COMBO FIRE RATED ECO



[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Excepto para Foco Spot Round Adjust DALI | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Corte de fase si DALI no está indicado, para DALI: regulable con interfaz DALI, para controles de iluminación consulte capítulo SGI, para la lista de reguladores, consulte ledvance.es | [6] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PANEL LOUVER

- Distribución homogénea de la luz y deslumbramiento reducido (UGR<16)
- Alto ahorro de energía gracias a su eficiencia de hasta 150 lm/W
- Disponible en dos colores: blanco y negro
- Disponible con función on/off o con la versión DALI
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda

IP20 IK02 LEDVANCE 5 años de garantía [1] 25 VALUE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL LOUVER 600 UGR<16												
	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149634**	4x18W / 4x14W FL	4150	150	85	72000	595 x 595 x 25	–	5	01	-	C
	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149658**	4x18W / 4x14W FL	4000	145	85	72000	595 x 595 x 25	–	5	–	-	C
	PANEL LOUVER 600 UGR<16 DALI												
DALI	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149672**	4x18W / 4x14W FL	4150	150	85	72000	595 x 595 x 25	✔	5	01	-	C
DALI	PL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149696**	4x18W / 4x14W FL	4000	145	85	72000	595 x 595 x 25	✔	5	–	-	C
	PANEL LOUVER 1200 UGR<16												
	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	4099854**149719**	2x36W / 2x28W FL	4150	150	85	72000	1295 x 295 x 25	–	5	–	-	C
	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	4099854**149733**	2x36W / 2x28W FL	4000	145	85	72000	1295 x 295 x 25	–	5	02	-	C
	PANEL LOUVER 1200 UGR<16 DALI												
DALI	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT DALI	4099854**149757**	2x36W / 2x28W FL	4150	150	85	72000	1295 x 295 x 25	✔	5	–	-	C
DALI	PL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK DALI	4099854**149771**	2x36W / 2x28W FL	4000	145	85	72000	1295 x 295 x 25	✔	5	02	-	C

01



02



ACCESORIOS PANEL LOUVER

03



04



05



06




Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €
ACCESORIOS PANEL LOUVER						
PANEL LOUVER SUSP KIT WT	4099854**155307**	Kit para suspender Panel Louver 600 & 1200. Color Blanco	100 x 100 x 1350	100	01	-
PANEL LOUVER SUSP KIT BK	4099854**155352**	Kit para suspender Panel Louver 600 & 1200. Color Negro	100 x 100 x 1350	100	02	-
PANEL LOUVER SURF KIT 600 WT	4099854**155376**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 600. Color Blanco	600 x 600 x 50	20	03	-
PANEL LOUVER SURF KIT 600 BK	4099854**155406**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 600. Color Negro	600 x 600 x 50	20	04	-
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 WT	4099854**155420**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 1200. Color Blanco	1200 x 300 x 50	20	05	-
PANEL LOUVER SURF KIT 1200 BK	4099854**155444**	Marco de superficie para adosar Panel Louver 1200. Color Negro	1200 x 300 x 50	20	06	-

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Panel IndiviLED Emergencia | [3] Certificado solo para Paneles IndiviLED y Paneles IndiviLED DALI | [4] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [5] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [6] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [7] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [8] Productos en descatalogación

01

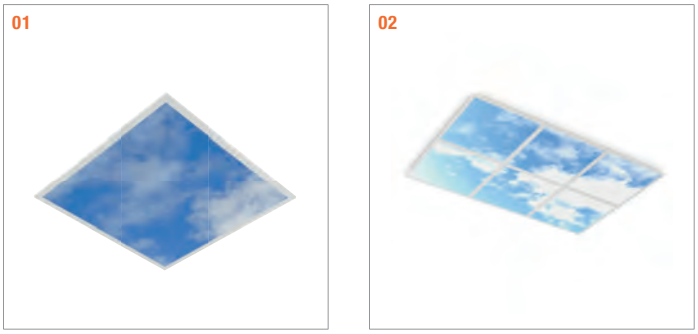

02

03



CONTACTA CON TU COMERCIAL DE LEDVANCE PARA PERSONALIZAR TUS LUMINARIAS CON IMÁGENES IMPRESAS.

PANEL PRINT SKY

- Simula el cielo natural en el techo
- Genera una atmósfera más cómoda y natural
- Posibilidad de incorporar otras imágenes, patrones y logos customizados bajo demanda
- Versión DALI disponible
- Disponible en distintas configuraciones (1, 6 o 9 paneles)

GAMA TÉCNICA · DECO PRINT · IK02 · IP20 / IP40 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
	PANEL PRINT SKY											
	PL PRINT SKY1 600 V 33W	4099854**535413**	33	3630	110	120	70000	595x595x32	4	01	-	B
	PL PRINT SKY 600 V 33W SET6 (6 unidades)	4099854**538377**	198	21870	110	120	70000	595x595x32	1	02	-	C
	PL PRINT SKY 600 V 33W SET9 (9 unidades)	4099854**538414**	297	32670	110	120	70000	595x595x32	1	03	-	C
	PANEL PRINT SKY DALI											
DALI	PL PRINT SKY1 DA 600 V 33W	4099854**534744**	33	3630	110	120	70000	595x595x32	4	01	-	B
DALI	PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET6 (6 unidades)	4099854**538360**	198	21870	110	120	70000	595x595x32	1	02	-	C
DALI	PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET9 (9 unidades)	4099854**538407**	297	32670	110	120	70000	595x595x32	1	03	-	C

01



PANEL COMFORT IP65 (SALAS BLANCAS)

- Alto grado de protección IP para las aplicaciones más exigentes
- Panel tipo Backlit
- Alto grado de reproducción cromática, ideal para tareas especiales
- Junta de neopreno en todo su perímetro asegurando así la estanqueidad
- Difusor microprismático UGR19

GAMA TÉCNICA · IP65 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® PANEL COMFORT 600 IP65 UGR<19												
	CR 600 34W 940 U19 IP65	405811833**0133**	4x18W / 4x14W FL	4225	124	80	80000	600 x 600 x 135	–	1	01	-	C
	LEDVANCE® PANEL COMFORT 600 IP65 UGR<19 DALI												
DALI	CR 600 34W 940 U19 IP65 DA	**LPS00052**	4x18W / 4x14W FL	4225	124	80	80000	600 x 600 x 135	✔	1	01	-	C
	LEDVANCE® PANEL COMFORT 1200 IP65 UGR<19												
	CR 1200 34W 940 U19 IP65	405811831**4836**	2x36W / 2x28W FL	4225	124	80	80000	1200 x 300 x 135	–	1	-	-	C
	LEDVANCE® PANEL COMFORT 1200 IP65 UGR<19 DALI												
DALI	CR 1200 34W 940 U19 IP65 DA	**LPS00053**	2x36W / 2x28W FL	4225	124	80	80000	1200 x 300 x 135	✔	1	-	-	C

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PANEL PROTECT IP54 600 (NO REGULABLE Y DALI)

- Adecuado para uso en aplicaciones donde se necesita un alto grado de IP
- Alta versatilidad gracias a la selección de potencia en el driver con una salida de hasta 5040 lm
- Conexión sin herramientas gracias a la caja de conector rápido
- Alta consistencia de color con 3 SDCM
- Frontal de PMMA para una fácil limpieza
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA · IP20 IP54 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	PANEL PROTECT 600 IP54											
	PL PROT 600 P 36W 830 PS	4099854**082863**	5040/4340/3640/3080	140	120	100.000	595 x 595 x 34	–	4	01	-	C
	PL PROT 600 P 36W 840 PS	4099854**082887**	5040/4340/3640/3080	140	120	100.000	595 x 595 x 34	–	4	01	-	C
	PANEL PROTECT DALI 600 IP54											
DALI	PL PROT 600 P 36W 830 DALIVR	4099854**082900**	5040	140	120	100.000	595 x 595 x 34	✔	4	01	-	C
DALI	PL PROT 600 P 36W 840 DALIVR	4099854**083105**	5040	140	120	100.000	595 x 595 x 34	✔	4	01	-	C
	PANEL PROTECT ZIGBEE 600 IP54											
zigbee	PL PROT 600 ZB P 36W 830	4099854**514531**	5040	140	120	100.000	595 x 595 x 34	✔	5	01	-	C
zigbee	PL PROT 600 ZB P 36W 840	4099854**514555**	5040	140	120	100.000	595 x 595 x 34	✔	5	01	-	C
	PANEL PROTECT 600 IP54 UGR<19											
	PL PROT 600 P 36W 840 U19 PS	4099854**083303**	5040/4340/3640/3080	140	90	100.000	595 x 595 x 34	✔	4	01	-	C
	PANEL PROTECT DALI 600 IP54 UGR<19											
DALI	PL PROT 600 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854**083327**	5040	140	90	100.000	595 x 595 x 34	✔	4	01	-	C
	PANEL PROTECT ZIGBEE 600 IP54 UGR<19											
zigbee	PL PROT 600 ZB P 36W 840 U19	4099854**514593**	5040	140	90	100.000	595 x 595 x 34	✔	5	01	-	C

01



PANEL FLEX

- Niveles de múltiples lúmenes seleccionables
- Driver y fuente de luz disponible por separado como pieza de repuesto para un fácil reemplazo
- Muy versátil gracias a los pasos de potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver y hasta 4860 lm
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Iluminación de emergencia descentralizada posible con la caja de conversión de emergencia LEDVANCE disponible por separado
- Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22

GAMA TÉCNICA · ENEC 25 · IK 02 · IP20 IP40 · MULTI LUMEN · LEDVANCE 7 años de garantía [1] · SUPERIOR CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 - SELECTOR POTENCIA											
	PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854**276484**	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169	110	100.000	595x595	–	4	01	-	B
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 UGR<19 - SELECTOR POTENCIA											
	PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854**276507**	4860 / 4130 / 3510 / 2880	162 / 165 / 167 / 169	90	100.000	595x595	–	4	01	-	B
	PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854**276521**	4800 / 4050 / 3450 / 2830	162 / 165 / 167 / 169	90	100.000	595x595	–	4	01	-	B
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 DALI											
DALI	PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854**276606**	4860	160	110	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
	LEDVANCE® PANEL FLEX 600 UGR<19 DALI											
DALI	PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19	4099854**276620**	4860	160	90	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
DALI	PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19	4099854**276750**	4800	155	90	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
	PANEL FLEX 600 ZIGBEE											
zigbee	PL FLEX 600 ZB S 30W 840	4099854**513732**	4860	160	110	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
	PANEL FLEX 600 UGR<19 ZIGBEE											
zigbee	PL FLEX 600 ZB S 30W 830 U19	4099854**513596**	4800	155	90	100.000	595x595	✔	4	01	-	B
zigbee	PL FLEX 600 ZB S 30W 840 U19	4099854**513848**	4860	160	90	100.000	595x595	✔	4	01	-	B

COMPONENTES PANEL FLEX

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L x W x H [mm]		Precio [5] base €	
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600	4068075**843684**	Driver de reemplazo para Panel Flex	125x60x30	20	-	A
LISOSV 600SQ 4800 830 PL FLEX	4099854**423604**	Fuente de luz de reemplazo para Panel FLEX 830	595x595x30	4	-	
LISOSV 600SQ 4860 840 PL FLEX	4099854**423628**	Fuente de luz de reemplazo para Panel FLEX 840	595x595x30	4	-	

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PANEL COMFORT ALTO FLUJO 600 (SELECTOR DE POTENCIA)

- Alta versatilidad gracias a su función de selección de potencia para obtener diferentes flujos lumínicos según la necesidad
- Vida de hasta 100.000 horas L70/B10 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 130 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 3
- Instalación fácil y sin herramientas gracias a su caja de conectores incorporada
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA · IP20 IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[4]	lm	lm/W		L70[5]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio[7] base €	
	PANEL COMFORT 600 ALTO FLUJO												
	PL CMFT 600 P 33W 830 PS	4099854**014864**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL CMFT 600 P 33W 840 PS	4099854**014888**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL CMFT 600 P 33W 865 PS	4099854**014901**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PANEL COMFORT 600 UGR<19 ALTO FLUJO												
	PL CMFT 600 P 33W 830 U19 PS	4099854**015090**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 PS	4099854**015113**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PL CMFT 600 P 33W 865 U19 PS	4099854**015137**	4x18W FL / 4x14W FL	4320/3900/3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PANEL COMFORT 600 DALI ALTO FLUJO												
DALI	PL CMFT 600 P 33W 830 DALIVR	4099854**014925**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL CMFT 600 P 33W 840 DALIVR	4099854**015342**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL CMFT 600 P 33W 865 DALIVR	4099854**015410**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
	PANEL COMFORT 600 DALI UGR<19 ALTO FLUJO												
DALI	PL CMFT 600 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**015304**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL CMFT 600 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**015229**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI	PL CMFT 600 P 33W 865 U19 DALIVR	4099854**015243**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
	PANEL COMFORT 600 ZIGBEE ALTO FLUJO												
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 33W 830	4099854**513374**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 33W 840	4099854**513695**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 33W 865	4099854**513756**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
	PANEL COMFORT 600 ZIGBEE UGR<19 ALTO FLUJO												
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 33W 830 U19	4099854**513657**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 33W 840 U19	4099854**513718**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 33W 865 U19	4099854**513787**	4x18W FL / 4x14W FL	4320	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B

01



PANEL COMFORT (SELECTOR DE TEMPERATURA POR INTERRUPTOR)

- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Alto rendimiento con CRI90 y hasta 118 lm/W
- Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI
- Selección de temperatura de color mediante interruptor
- Selección de potencia mediante interruptor (versión no DALI)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda

GAMA TÉCNICA · IP20 IP40 · CRI 90 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio[5] base €	
	PANEL COMFORT											
	PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 CPS	4058075**694460**	4200/3600	118	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
	PANEL COMFORT DALI											
DALI	PL CMFT 600 P 36W 930 940 U19 DALIVR	4058075**694507**	4200	118	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	C
	PANEL COMFORT											
zigbee	PL CMFT 600 ZB P 36W 930940 U19	4099854**513800**	4200/4000	120/115	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PANEL COMFORT 600 (SELECTOR DE POTENCIA)

- Alta versatilidad gracias a su función de selección de potencia para obtener diferentes flujos lumínicos según la necesidad
- Vida de hasta 100.000 horas L70/B10 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 130 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 3
- Instalación fácil y sin herramientas gracias a su caja de conectores incorporada
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA | IP20 / IP40 | IK02 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L x W x H [mm]			Nº Imagen	Precio [7] base €	
PANEL COMFORT 600												
PL CMFT 600 P 28W 830 PS	4099854**014192**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 28W 840 PS	4099854**014215**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	120	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 UGR<19												
PL CMFT 600 P 28W 830 U19 PS	4099854**014604**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PL CMFT 600 P 28W 840 U19 PS	4099854**014628**	3x18W FL / 3x14W FL	3640/3250/2860	130	90	100.000	595 x 595 x 32	–	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 DALI												
DALI PL CMFT 600 P 28W 830 DALIVR	4099854**014352**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI PL CMFT 600 P 28W 840 DALIVR	4099854**014505**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 DALI UGR<19												
DALI PL CMFT 600 P 28W 830 U19 DALIVR	4099854**014703**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
DALI PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR	4099854**014789**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	B
PANEL COMFORT 600 ZIGBEE												
zigbee PL CMFT 600 ZB P 28W 830	4099854**513282**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	A
zigbee PL CMFT 600 ZB P 28W 840	4099854**513336**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	120	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	A
PANEL COMFORT 600 ZIGBEE UGR<19												
zigbee PL CMFT 600 ZB P 28W 830 U19	4099854**513312**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	A
zigbee PL CMFT 600 ZB P 28W 840 U19	4099854**513350**	3x18W FL / 3x14W FL	3640	130	90	100.000	595 x 595 x 32	✔	4	01	-	A

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



PANEL COMFORT 1200 (SELECTOR DE POTENCIA)

- Alta versatilidad gracias a su función de selección de potencia para obtener diferentes flujos lumínicos según la necesidad
- Vida de hasta 100.000 horas L70/B10 (a 25 °C)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 130 lm/W
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color: SDCM < 3
- Instalación fácil y sin herramientas gracias a su caja de conectores incorporada
- Luz muy homogénea, versiones UGR < 19 disponibles de acuerdo con UNE-EN 12464-1 (luminancia limitada a L ≤ 3.000 cd/m² para ángulos de apertura mayor a 65°)
- Opción de realización de marcos para techos especiales bajo demanda
- Panel tipo Backlit

GAMA TÉCNICA · IP20 / IP40 · IK02 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [4]	lm	lm/W		L70 [5]	Dimensiones L × W × H [mm]	[6]		Nº Imagen	Precio [7] base €	
PANEL COMFORT 1200 X 300												
PL CMFT 1200 P 33W 830 PS	4099854**002731**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 PS	4099854**003981**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 X 300 UGR<19												
PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS	4099854**004087**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 PS	4099854**004100**	2x36W FL / 2x28W FL	4320/3640/3120	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	–	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 X 300 DALI												
DALI PL CMFT 1200 P 33W 830 DALIVR	4099854**004001**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
DALI PL CMFT 1200 P 33W 840 DALIVR	4099854**004049**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 X 300 DALI UGR<19												
DALI PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 DALIVR	4099854**004124**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
DALI PL CMFT 1200 P 33W 840 U19 DALIVR	4099854**004162**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE (50.000 horas)												
zigbee PL CMFT 1200 ZB P 33W 830	4099854**513206**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
zigbee PL CMFT 1200 ZB P 33W 840	4099854**513244**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	120	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
PANEL COMFORT 1200 ZIGBEE UGR<19 (50.000 horas)												
zigbee PL CMFT 1200 ZB P 33W 830 U19	4099854**513220**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C
zigbee PL CMFT 1200 ZB P 33W 840 U19	4099854**513268**	2x36W FL / 2x28W FL	4320	130	90	100.000	1195 x 295 x 11	✔	4	01	-	C

Todas las luminarias LED LEDVANCE están equipadas con módulos LED de alta calidad con el índice de eficiencia energética más alta (A, B y C). El índice de eficiencia energética se mide desde A (mejor eficiencia) hasta la G (peor eficiencia). Las luminarias contienen módulos LED integrados, que no pueden ser reemplazados.
[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

ACCESORIOS PARA PANEL

- Todos los accesorios son compatibles para paneles en sus tamaños respectivos
- Opciones versátiles para los tipos de montaje más habituales:
  - Montaje en superficie
  - Montaje suspendido
  - Clips para montaje empotrado
- Soporte con cable de seguridad disponible para el Panel 1200 para una instalación sencilla

01



Kit de Montaje en Superficie para Panel 600 × 600

- Listo para montar, prearmado
- Barra transversal para mayor estabilidad
- Material: aluminio

02



Kit de Montaje en Superficie para Panel 1200 × 300

- Listo para montar, prearmado
- Barra transversal para mayor estabilidad
- Material: aluminio

03



Kit de Montaje en Superficie Value para Panel 600 × 600

- Kit para autoensamblaje sencillo con clips de esquina
- Versión económica para aplicaciones ajustadas en costes
- Adecuado para el Panel y el Panel Value

04



Kit de Montaje en Superficie Value para Panel 1200 × 300

- Kit para autoensamblaje sencillo con clips de esquina
- Versión económica para aplicaciones ajustadas en costes
- Adecuado para el Panel y el Panel Value

05



Clips para Montaje en Escayola 1 × 4

- Espesor de techo: de 10 a 20 mm

06



Kit de Montaje en Suspensión para Panel 600 × 600

- Longitud del accesorio de suspensión: 3.000 mm
- Material: acero

07

Panel 1200x300 Rescessed Mount Frame

08



Panel Security Kit

09



Panel 1200 Cable Extension Twist & Lock

10



Kit de Montaje en Superficie negro para Panel 600 × 600

11



Kit de Montaje en Superficie negro para Panel 1200 × 300

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[1] base €
PANEL ACCESORIOS						
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 600 × 600	4058075**472914**	Accesorio superficie panel	600,5 × 600,5 × 75	4	01	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 1200 × 300	4058075**108820**	Accesorio superficie panel	1200,5 × 300,5 × 56	4	02	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE PARA PANEL DE 600 × 600	4058075**402843**	Accesorio superficie Value panel	613 × 613 × 70	4	03	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE 1200 × 600	4058075**389823**	Accesorio superficie Value Panel	1213 × 613 × 72	3	04	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE PARA PANEL 1200 × 300	4099854**018497**	Accesorio superficie Value panel	1213 × 315 × 72	4	04	-
CLIPS PARA MONTAJE EN ESCAYOLA (4 uds.)	4058075**409859**	Clips montaje en escayola	—	40	05	-
KIT DE MONTAJE EN SUSPENSIÓN	4058075**402928**	Accesorio superficie	—	60	06	-
MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO VALUE 600 × 600	4058075**402881**	Accesorio empotrado panel	625 × 625 × 76	2	07	-
MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO 1200 X 300	4058075**472976**	Accesorio empotrado para paneles 1200	1224 × 324 × 76	4	07	-
KIT DE SEGURIDAD PARA PANEL	4058075**472990**	Kit de seguridad para panel 1200	1000 × 17 × 4	4	08	-
EXTENSION DE CABLE CONEXION PANEL 1200	4099854**018510**	Accesorio suspensión para paneles 1200	2400 × 13	4	09	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 600 x 600	4058075**691292**	Accesorio superficie panel	600 × 600 × 50	5	10	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE NEGRO PARA PANEL 600 x 600	4058075**834330**	Accesorio negro superficie panel	600 × 600 × 76	4	10	-
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE NEGRO PARA PANEL 1200 x 300	4058075**834378**	Accesorio negro superficie panel 1200	1200 × 300 × 56	4	11	-

[1] Precio de venta recomendado sin IVA

COMPATIBILIDAD DE LOS ACCESORIOS CON LAS FAMILAS DE PANELES[1]

1. KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE



- Premontado listo para instalar
- Fijación simple con imanes
- Viga cruzada para mayor estabilidad
- Material: aluminio

2. KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE VALUE



- Kit de montaje sin herramientas con clips de esquina
- Material: aluminio

3. KIT DE CONVERSIÓN DE EMERGENCIA



- Conversión de una selección de paneles en luminarias de emergencia
- Reduce la complejidad de almacenamiento
- Sistema plug-and-play para una fácil instalación

4. KIT DE SUSPENSIÓN



- Longitud de suspensión: 1500 mm
- Material: acero

5. CLIPS PARA MONTAJE EMPOTRADO



- Grosor del techo: 10 a 20 mm
- Material: acero

6. MARCO PARA MONTAJE EMPOTRADO

- Premontado listo para instalar
- Montaje empotrado sin sombras
- Grosor del techo: 8 a 30 mm
- Material: aluminio

COMPATIBILIDAD DE UN VISTAZO

	Denominación	EAN	TW / Biolux®	Flex	IndiviLED®	Protect	Comfort	Compact	ECO
1	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075**472914**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075**472938**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit	4058075**108820**	✓				✓		
	Panel 600 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**834330**	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75 BK	4058075**826403**	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit BK	4058075**834378**	✓				✓		
	Panel 600 Surface Mount Kit H50	4058075**826397**	✓			✓			
	Panel 625 Surface Mount Kit H50	4058075**826403**	✓			✓			
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402843**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	4058075**402867**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 SF Mount Kit H70 Value	4099854**018497**	✓				✓	✓	
	Panel 1200X600 Surface Mount Kit Value	4058075**389823**	✓					✓	
	ECO CLASS Surface Mount Clips 4x	4058075**403109**		✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓
6	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075**402881**	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Recessed Mount Frame	4058075**402904**	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075**472976**	✓				✓	✓	
5	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075**409859**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Panel Suspension Kit	4058075**402928**	✓	✓	✓[2]	✓	✓	✓	✓
-	Panel Security Kit 4x	4058075**472990**	✓[8]			pre-instalado	pre-instalado	pre-instalado	✓
-	Connector Box 5-Pole L/N	4058075**473010**			✓[3]	pre-instalado	pre-instalado	✓[3]	✓
-	Connector Box 5-Pole L/N/PE/D+/D-	4058075**473034**	pre-instalado[9]		✓[4]	pre-instalado	pre-instalado	✓[4]	
3	Emergency Conversion Box AT 3H	4058075**237025**			✓[6]	✓[5]	✓[5/7]	✓[5]	
-	Panel 1200 Cable Extension Twist Lock	4099854**018510**					✓		

[1] Los accesorios son compatibles con los paneles con las dimensiones apropiadas. Los detalles se incluyen en las instrucciones de montaje. | [2] No disponible para Panel IndiviLED® Emergency | [3] No en combinación de Kits de montaje en superficie, Grapas o Kit de suspensión. | [4] Encuentra más información sobre el Kit de Emergencia en la página 153 | [5] Funcionamiento solo con las versiones estándar | [6] Funcionamiento solo para versiones DALI o de emergencia | [7] No está en combinación con las versiones de CRI90 | [8] Solo versions DALI | [9] ZigBee

PLAFONES DE SUPERFICIE

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD CON SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2

- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera, mediante interruptores DIP
- Alta protección gracias a la clasificación IP65 e IK10
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)


EVER LOOP · MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · GAMA TÉCNICA [6] · IP65 · IK10 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio base € [5]	
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR IK10 GEN2											
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	4099854**286186**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	73x262	8	✔	01	-	A
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	4099854**286162**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	73x262	8	✔	02	-	A
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 250 SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2											
BLKH RD EM SEN 250 P CPS BK	4099854**286421**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	262x73	8	✔	02	-	A K
BLKH RD EM SEN 250 P CPS WT	4099854**286506**	1220/1070/860/710	122/120/118	120	55.000	262x73	8	✔	01	-	A K
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR IK10 GEN2											
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS WT	4099854**286247**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	300x70	8	✔	01	-	A
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS BK	4099854**286209**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	300x70	8	✔	02	-	A
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 300 SENSOR Y EMERGENCIA IK10 GEN2											
BLKH RD EM SEN 300 P CPS BK	4099854**286520**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	✔	02	-	B K
BLKH RD EM SEN 300 P CPS WT	4099854**286544**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	✔	01	-	B K

TABLA DE EQUIVALENCIA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD CON SENSOR

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS WT	4058075**647220** / 4058075**647244**	4099854**286186**
BLKH RD SEN 250 P 10W CPS BK	4058075**647268** / 4058075**647282**	4099854**286162**
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS WT	4058075**647565**	4099854**286247**
BLKH RD SEN 300 P 16W CPS BK	4058075**647602**	4099854**286209**

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

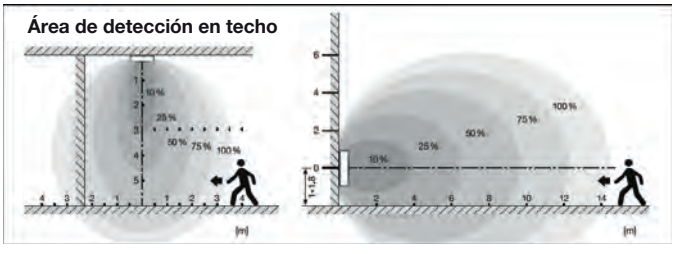

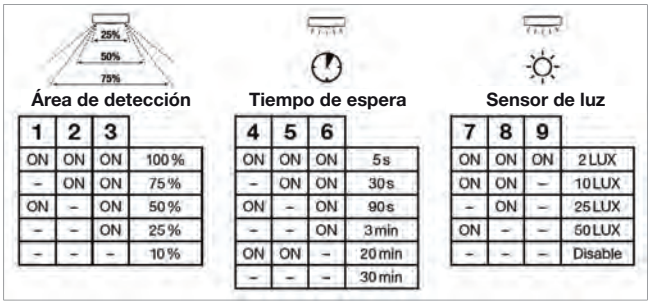

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10 SIN SENSOR

- Adecuado para su uso en lugares con polvo y humedad gracias a su alta clasificación de IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a la alta protección IK10
- Múltiples formas de montaje para una instalación adecuada
- Versión de emergencia Batería (LiFeP04) con 3 horas de autonomía

EVER LOOP | MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | GAMA TÉCNICA [6] | IP65 | IK10 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø x H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 250 IK10 GEN2											
BLKH RD 250 P 10W CPS WT	4099854**286100**	1220/1070/860/710	128/132/129	120	55.000	250x70	8	–	01	-	A
BLKH RD 250 P 10W CPS BK	4099854**286087**	1220/1070/860/710	128/132/129	120	55.000	250x70	8	–	02	-	A
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD EMERGENCIA 250 IK10 GEN2											
BLKH RD EM 250 P CPS BK	4099854**286285**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	262x73	8	–	02	-	A K
BLKH RD EM 250 P CPS WT	4099854**286346**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	262x73	8	–	01	-	A K
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 300 IK10 GEN2											
BLKH RD 300 P 16W CPS WT	4099854**286148**	2280/1980/1690/1390	128/132/129	120	55.000	300x70	8	–	01	-	A
BLKH RD 300 P 16W CPS BK	4099854**286124**	2280/1980/1690/1390	128/132/129	120	55.000	300x70	8	–	02	-	A
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD EMERGENCIA 300 IK10 GEN2											
BLKH RD EM 300 P CPS BK	4099854**286384**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	–	02	-	B K
BLKH RD EM 300 P CPS WT	4099854**286407**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	–	01	-	B K
LEDVANCE® SURFACE BULKHEAD 300 DALI IK10 GEN2											
BLKH RD DA 300 P 16W 830 PS BK	4099854**286568**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	–	02	-	B
BLKH RD DA 300 P 16W 830 PS WT	4099854**286605**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	–	01	-	B
BLKH RD DA 300 P 16W 840 PS BK	4099854**290749**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	–	02	-	B
BLKH RD DA 300 P 16W 840 PS WT	4099854**290763**	2280/1980/1690/1390	128/127/130/126	120	55.000	312x73	8	–	01	-	B

01



02



ACCESORIOS PARA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø		Nº Imagen	Precio [5] base €
ACCESORIOS PARA PLAFÓN SURFACE BULKEAD						
SF BLKH EYELID 250 Blanco	4099854**286773**	Marco Semi Cubierto blanco para Plafón Surface Bulkhead 250	258	8	01	-
SF BLKH EYELID 250 Negro	4099854**286759**	Marco Semi Cubierto negro para Plafón Surface Bulkhead 250	258	8	02	-
SF BLKH EYELID 300 Blanco	4099854**286810**	Marco Semi Cubierto blanco para Plafón Surface Bulkhead 300	308	8	01	-
SF BLKH EYELID 300 Negro	4099854**286797**	Marco Semi Cubierto negro para Plafón Surface Bulkhead 300	308	8	02	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para SF BLKH EM

01



02



COMPONENTES PARA PLAFONES DE SUPERFICIE BULKHEAD IK10

— Componentes de reemplazo para Bulkhead Gen2

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
LISOEV 250R 8W 830 840 BLKH	4099854**311918**	Difusor con fuente de luz en un solo paquete.	250x38	8	01	-	
LISOEV 300R 15W 830 840 BLKH	4099854**311970**	Difusor con fuente de luz en un solo paquete.	300x38	8	01	-	
DR DS-P-10/220-240/350 BLKH	4099854**286834**	Driver para plafón bulkhead redondo con función Multi Lumen	79x45x25	160	02	-	A
DR DS-P-18/220-240/370 BLKH	4099854**286858**	Driver para plafón bulkhead redondo con función Multi Lumen	79x45x25	160	02	-	A

01



02




BULKEAD COMBO


— Altamente versátil gracias a la CCT seleccionable (3000 K / 4000 K / 5700) y a los niveles de lúmenes de hasta 2000 lm
— Componentes plug and play para la incorporación de sensor y kit de emergencia disponibles por separado
— Ahorro energético gracias a la eficacia del sistema >120 lm/W
— Cubierta de PC, con clasificación IK10, que garantiza la máxima resistencia a los golpes y estabilizada frente a los rayos UV
— Accesorios: EYELID para cubrir los tornillos; el embellecedor ya viene con la luminaria como parte del paquete

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio[5] base €	
BULKHEAD COMBO - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT	4099854**480997**	9/13/16	1920 /1612 /1125	120 /124 /125	110	50.000	90x325	10	–	01	-	A
BULKHEAD COMBO - ACCESORIOS												
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854**481031**	-	Marco para Bulkhead Combo				77x325	10	–	02	-	A
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH	4099854**492518**	-	Batería para kit de emergencia			-	66x21x19	50	✔	-	-	A
BLKH CBO RD SENSOR	4099854**481093**	0,60	Sensor de microondas para Blukhead Combo				54x54x20	100	✔	-	-	A
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854**481055**	1,50	Kit de emergencia para Bulkhead Combo			-	116x68x23	50	–	-	-	A


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

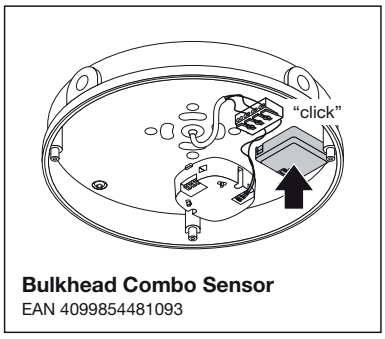

Bulkhead Combo Sensor
EAN 4099854481093



Emergency Kit
EAN 4099854481055



[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para SF BLKH EM

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE BULKHEAD COMPACT

- Versátil gracias al CCT seleccionable en 3000K y 4000K
- Potencia seleccionables (Power Select - PS) en el driver
- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz natural y tiempo de espera

IP65 IK10

MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · ENEC 25 · TÜV SÜD · VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
BULKHEAD COMPACT - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 BK	4099854**290480**	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	125	50.000	356x115x80	6	–	01	-	A
BLKH COMP RC V 8W CPS IP65 WT	4099854**290503**	8 / 6 / 4	840 / 690 / 500	105 / 115 / 125	125	50.000	356x115x80	6	–	02	-	A
BULKHEAD COMPACT SENSOR- SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 BK	4099854**290527**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	125	50.000	356x115x80	6	✔	01	-	A
BLKH COMP RC SEN V 8W CPS IP65 WT	4099854**290602**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	93 / 98 / 100	125	50.000	356x115x80	6	✔	02	-	A
BULKHEAD COMPACT EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC EL V 8W MS 840 BK	4099854**290664**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	125	50.000	356x115x80	6	–	01	-	B K
BLKH COMP RC EL V 8W MS 840 WT	4099854**290688**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	84 / 86 / 83	125	50.000	356x115x80	6	–	02	-	B K
BULKHEAD COMPACT SENSOR Y EMERGENCIA - SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
BLKH COMP RC EL SEN V 8W MS 840 BK	4099854**290701**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	76 / 71	125	50.000	356x115x80	6	✔	01	-	B K
BLKH COMP RC EL SEN V 8W MS 840 WT	4099854**290725**	9 / 7 / 5	840 / 690 / 500	76 / 71	125	50.000	356x115x80	6	✔	02	-	B K

01



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE COMPACT IK10

- Luminaria de superficie compacta para aplicaciones exigentes
- Resistente contra vandalismo gracias a los tornillos TORX y a su IK10
- Diseño en policarbonato fino
- No regulable
- Instalación sencilla gracias al cableado trasero con terminal de conexión rápida
- Distribución de luz extremadamente homogénea con un ángulo de apertura de 120°
- Prueba del hilo incandescente según IEC 695-2-1: 850 °C

IP65 IK10 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
PLAFÓN SURFACE COMPACT IK10											
SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65	4058075**062207**	32 W CFLp	1800	75	120	50.000	300 × 61	8	01	-	B
SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65	4058075**062221**	32 W CFLp	1920	80	120	50.000	300 × 61	8	01	-	B

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para SF BLKH EM

01



02




PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT CON SENSOR


- Fácil reemplazo de la fuente de luz, el driver y el sensor (diseño EVERLOOP)
- Versátil gracias al CCT y potencia seleccionables (multicolor/multilúmenes) en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 140 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector depulsador


EVER LOOP · GAMA TÉCNICA [6] · MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IK08 · IP54 · ENEC 25 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
SURFACE FLAT ROUND 330 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD SEN 330 P 19W CPS	4099854**292699**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x330x1405		–	01	-	B
SURFACE FLAT SQUARE 330 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ SEN 330 P 19W CPS	4099854**292712**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x1565		–	02	-	B
SURFACE FLAT ROUND 500 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD SEN 500 P 27W CPS	4099854**292736**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x500x3056		–	01	-	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 SENSOR - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ SEN 500 P 27W CPS	4099854**292750**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x3677		–	02	-	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

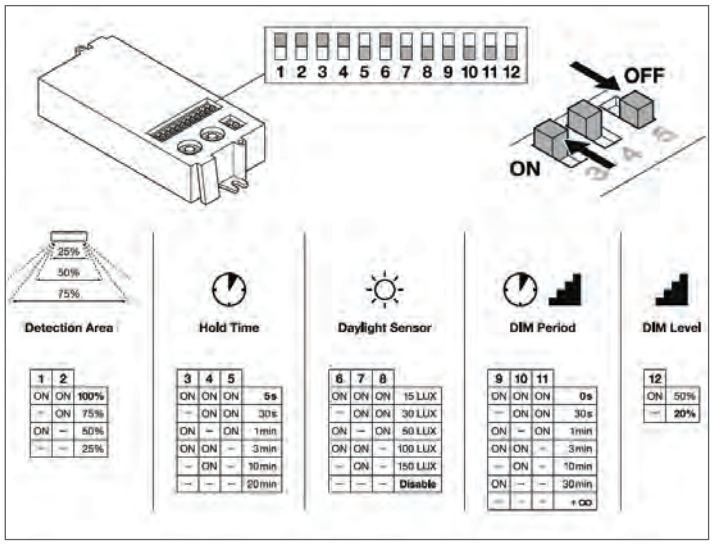

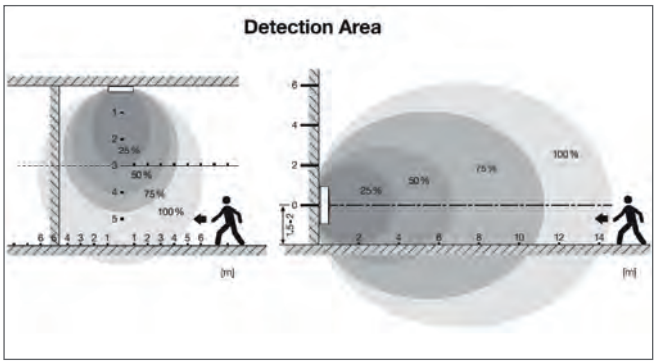

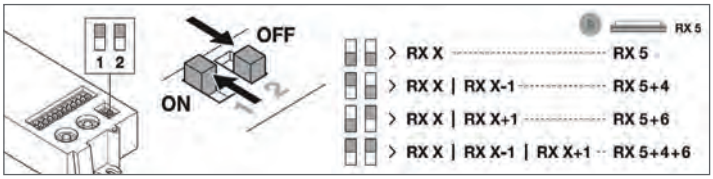

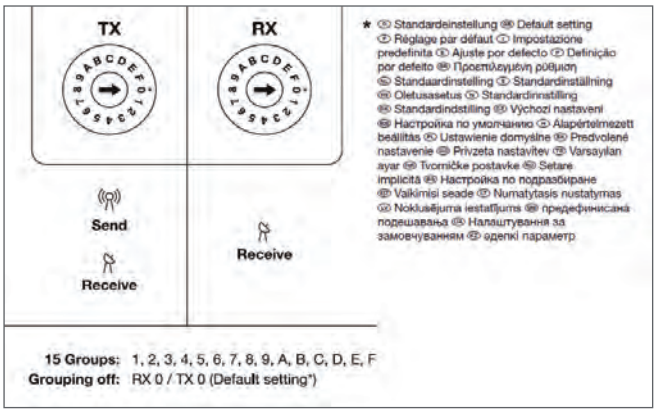

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) y t [h]: L80 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE FLAT SIN SENSOR

- Fácil reemplazo de la fuente de luz, el driver y el sensor (diseño EVERLOOP)
- Versátil gracias al CCT y potencia seleccionables (multicolor/multilúmenes) en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 140 lm/W
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector depulsador

EVERLOOP · GAMA TÉCNICA [6] · MULTI LUMEN · MULTI COLOUR · IK08 · IP54 · ENEC 25 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
SURFACE FLAT ROUND 330 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD 330 P 19W CPS	4099854**292378**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x330x1369		–	01	-	B
SURFACE FLAT SQUARE 330 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ 330 P 19W CPS	4099854**292491**	19 / 12	2660 / 1660	140 / 138	120	100.000	65x1529		–	02	-	B
SURFACE FLAT ROUND 500 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT RD 500 P 27W CPS	4099854**292552**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x500x3018		–	01	-	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA												
SF FLAT SQ 500 P 27W CPS	4099854**292675**	27 / 19	3780 / 2660	140 / 133	120	100.000	71x3638		–	02	-	C
SURFACE FLAT ROUND 500 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF FLAT RD DALI 500 P CS	4099854**292774**	27,00	3780	140	120	100.000	71x500x3129		✔	01	-	C
SURFACE FLAT SQUARE 500 DALI - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR												
SF FLAT SQ DALI 500 P CS	4099854**292798**	27,00	3780	140	120	100.000	71x3727		✔	02	-	C

01



02



03



04



05



06



COMPONENTES PARA PLAFONES DE SUPERFICIE SURFACE FLAT

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
DR DS SENS-P-19/220-240/450 SF FL	4099854**292859**	Driver de reemplazo para luminarias Surface Flat de 19W	119x51x 24	10	01	-	A
DR DS-SENS-P-27/220-240/650 SF FL	4099854**292873**	Driver de reemplazo para luminarias Surface Flat de 27W	119x51x 24	10	01	-	A
SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER	4099854**292897**	Sensor de reemplazo para luminarias Surface Flat Sensor	90x 39x35	10	02	-	A
LISOEV 330R 830 840 SF FLAT	4099854**312212**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Round de 330mm	53	6	03	-	
LISOEV 500R 830 840 SF FLAT	4099854**312236**	Fuente de luz de reemplazo para luminarias Surface Flat Round de 500mm	55	4	03	-	
LISOEV 330SQ 830 840 SF FLAT	4099854**312250**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Square de 330mm	330x330x53	6	04	-	
LISOEV 500SQ 830 840 SF FLAT	4099854**312274**	Fuente de luz de reemplazo con para luminarias Surface Flat Square de 500mm	500x500x55	4	04	-	
SF FLAT 330 SQ FRAME SI	4099854**292910**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Square de 330mm	300x300x13	5	05	-	
SF FLAT 330 RD FRAME SI	4099854**292934**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Round de 330mm	13	5	06	-	
SF FLAT 500 SQ FRAME SI	4099854**292958**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Square de 500mm	500x500x13	5	05	-	
SF FLAT 500 RD FRAME SI	4099854**292972**	Accesorio marco embellecedor plateado para Surface Flat Round de 500mm	13	5	06	-	

01




PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE DISC


- Dos tamaños: 220mm y 300mm
- Perfil plano
- Selector Multi Lumen y Multi CCT (3000K/4000K)
- Versiones ON/OFF, DALI, sensor de microondas, sensor PIR, Emergencia y Emergencia Regulable
- Ambos sensores incorporan la función maestro-esclavo

MULTI LUMEN | MULTI COLOUR | IP54 | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
SURFACE DISC SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC 220 V 15W ML 830840	4099854**640421**	15	1680	112	120	100.000	220x52	-	5	01	-	A
SF DISC 300 V 23W ML 830840	4099854**640445**	23	2600	113	120	100.000	300x56	-	5	01	-	A
SURFACE DISC SENSOR MICROONDAS SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC SNM 220 V 15W ML 830840	4099854**640469**	15	1680	112	120	100.000	220x52	✔	5	01	-	A
SF DISC SNM 300 V 23W ML 830840	4099854**640483**	23	2600	113	120	100.000	300x56	✔	5	01	-	A
SURFACE DISC SENSOR PIR SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC SNP 300 V 23W ML 830840	4099854**640506**	23	2600	113	120	100.000	300x56	✔	5	01	-	A
SURFACE DISC DIM TRIAC SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC DIM 300 V 23W ML 830840	4099854**640544**	23	2600	113	120	100.000	300x56	-	5	01	-	A
SURFACE DISC DALI SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC DA 300 V 23W ML 830840	4099854**640520**	23	2600	113	120	100.000	300x56	-	5	01	-	A
SURFACE DISC EMERGENCIA SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC EL 300 V 23W ML 830840	4099854**640568**	23	2600	113	120	100.000	300x56	-	5	01	-	A K
SURFACE DISC EMERGENCIA Y SENSOR MICROONDAS SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC EL SNM 300 V 23W ML 830840	4099854**640582**	23	2600	113	120	100.000	300x56	-	5	01	-	A K
SURFACE DISC EMERGENCIA Y SENSOR PIR SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC EL SNP 300 V 23W ML 830840	4099854**640605**	23	2600	113	120	100.000	300x56	✔	5	01	-	A K
SURFACE DISC EMERGENCIA Y DIM TRIAC SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC EL DIM 300 V 23W ML 830840	4099854**640643**	23	2600	113	120	100.000	300x56		5	01	-	A K
SURFACE DISC EMERGENCIA Y DALI SELECTOR DE POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR												
SF DISC EL DA 300 V 23W ML 830840	4099854**640629**	23	2600	113	120	100.000	300x56	-	5	01	-	A K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

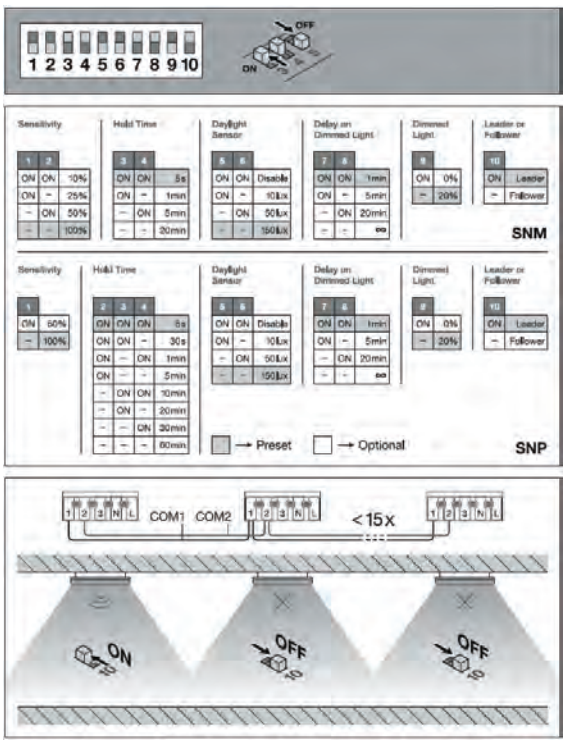

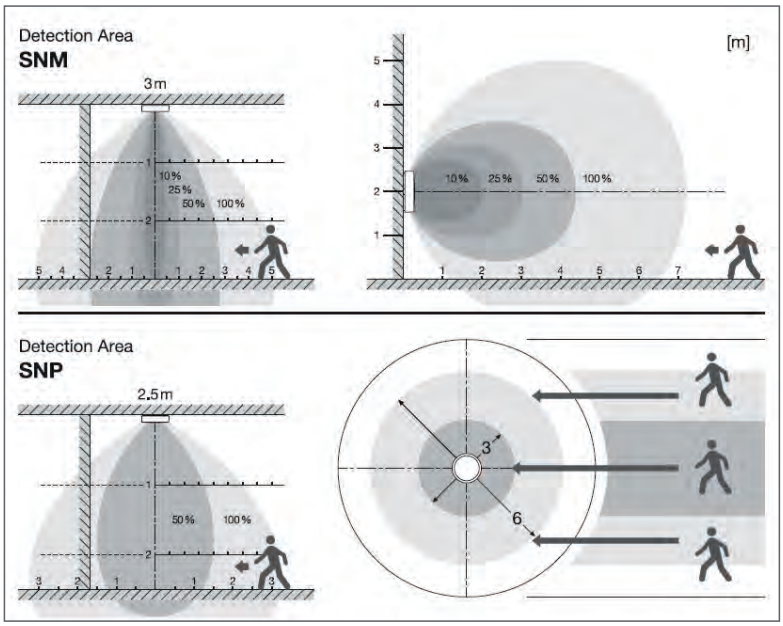

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para Surface Circular 500

01



02



03



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE CIRCULAR

- Reemplazo para lámparas fluorescentes compactas convencionales (18 W, 26 W, 32 W)
- Distribución de luz homogénea
- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 ciclos de encendido
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado
- Excelente relación precio/rendimiento

IP44 IK03

MULTI COLOUR [7] | LEDVANCE 5 años de garantía [6] | LEDVANCE 3 años de garantía [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS


	Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	PLAFÓN SURFACE CIRCULAR CON SENSOR												
	SF CIRCULAR 250 13W/3000K S IP44	4058075**617902**	18W CFLp	920	70	120	30.000	250X91	✔	5	01	-	A
	SF CIRCULAR 250 13W/4000K S IP44	4058075**617926**	18W CFLp	960	75	120	30.000	250X91	✔	5	01	-	A
	SF CIRCULAR 350 18W/3000K S IP44	4058075**617988**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115	✔	5	01	-	A
	SF CIRCULAR 350 18W/4000K S IP44	4058075**618008**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115	✔	5	01	-	A
	SF CIRCULAR 400 24W/3000K S IP44	4058075**618084**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120	✔	5	01	-	A
	SF CIRCULAR 400 24W/4000K S IP44	4058075**618121**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120	✔	5	01	-	A
	SF CIRCULAR 500 42/3000K S IP44 PS	4099854**042157**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105	✔	5	01	-	B
	SF CIRCULAR 500 42/4000K S IP44 PS	4099854**042171**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105	✔	5	01	-	B
	PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SIN SENSOR												
	SF CIRCULAR 250 13W/3000K IP44	4058075**617865**	18W CFLp	920	70	120	30.000	250X91		5	01	-	A
	SF CIRCULAR 250 13W/4000K IP44	4058075**617889**	18W CFLp	960	75	120	30.000	250X91		5	01	-	A
	SF CIRCULAR 350 18W/3000K IP44	4058075**617940**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115		5	01	-	A
	SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44	4058075**617964**	26W CFLp	1440	80	120	30.000	350X115		5	01	-	A
	SF CIRCULAR 400 24W/3000K IP44	4058075**618022**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120		5	01	-	A
	SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44	4058075**618046**	32W CFLp	1920	80	120	30.000	400X120		5	01	-	A
	SF CIRCULAR 500 42/3000K IP44 PS	4099854**042119**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105		5	01	-	B
	SF CIRCULAR 500 42/4000K IP44 PS	4099854**042133**	42W CFLp	3500/2500/1500	83	120	50.000	500x105		5	01	-	B
	PLAFÓN SURFACE CIRCULAR DALI												
DALI	SF CIRC 500 V 42W 830 IP44 DALI	4099854**077890**	42W CFLp	3500	83	120	50 000	500 x 105		5	01	-	B
DALI	SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 DALI	4099854**077913**	42W CFLp	3500	83	120	50 000	500 x 105		5	01	-	B
	PLAFÓN SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE												
zigbee	SF CIRC 500 ZB V 42W 830 IP44	4099854**514739**	42W CFLp	3500	83	120	50 000	500 x 105		5	01	-	A
zigbee	SF CIRC 500 ZB V 42W 840 IP44	4099854**514777**	42W CFLp	3500	83	120	50 000	500 x 105		5	01	-	A
	PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SELECTOR DE TEMPERATURA MEDIANTE INTERRUPTOR [7]												
	SF CIRC 350 V 18W 3CCT IP44	4099854**042072**	26W CFLp	1440	80	120	50 000	350 x 75		5	01	-	B
	PLAFÓN SURFACE CIRCULAR SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA MEDIANTE INTERRUPTOR [7]												
	SF CIRC 350 SEN V 18W 3CCT IP44	4099854**042096**	26W CFLp	1440	80	120	50 000	350 x 75	✔	5	01	-	B

ACCESORIOS PARA PLAFÓN


Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
PLAFÓN ACCESORIOS: CARCASA						
SF CIRCULAR 250 Cover	4058075**156722**	Cubierta opal para Surface 250	250 × 80	5	-	-
SF CIRCULAR 350 Cover	4058075**156807**	Cubierta opal para Surface 350	350 × 104	5	-	-
SF CIRCULAR 400 Cover	4058075**156821**	Cubierta opal para Surface 400	400 × 112	5	-	-
SF CIRCULAR 500 Cover	4099854**064395**	Cubierta opal para Surface 500	500 x 105	5	-	-
SF CIRCULAR 350 3CCT Difusor	4099854**064357**	Cubierta opal para Surface 350 3CCT	350 x 65	5	-	-
SF CIRC 500 Frame WT	4058075**834187**	Marco embellecedor blanco para Surface 500	560 x 105	5	02	-
SF CIRC 500 Frame BK	4058075**834200**	Marco embellecedor negro para Surface 500	560 x 105	5	03	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Sensor de luz diurna y de movimiento | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para Surface Circular 500 | [7] Plafón con selector de temperatura de color

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

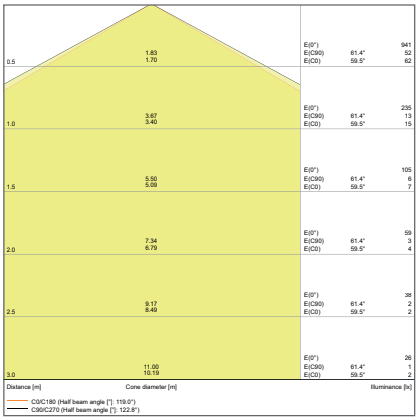

SURFACE CIRCULAR SENSOR

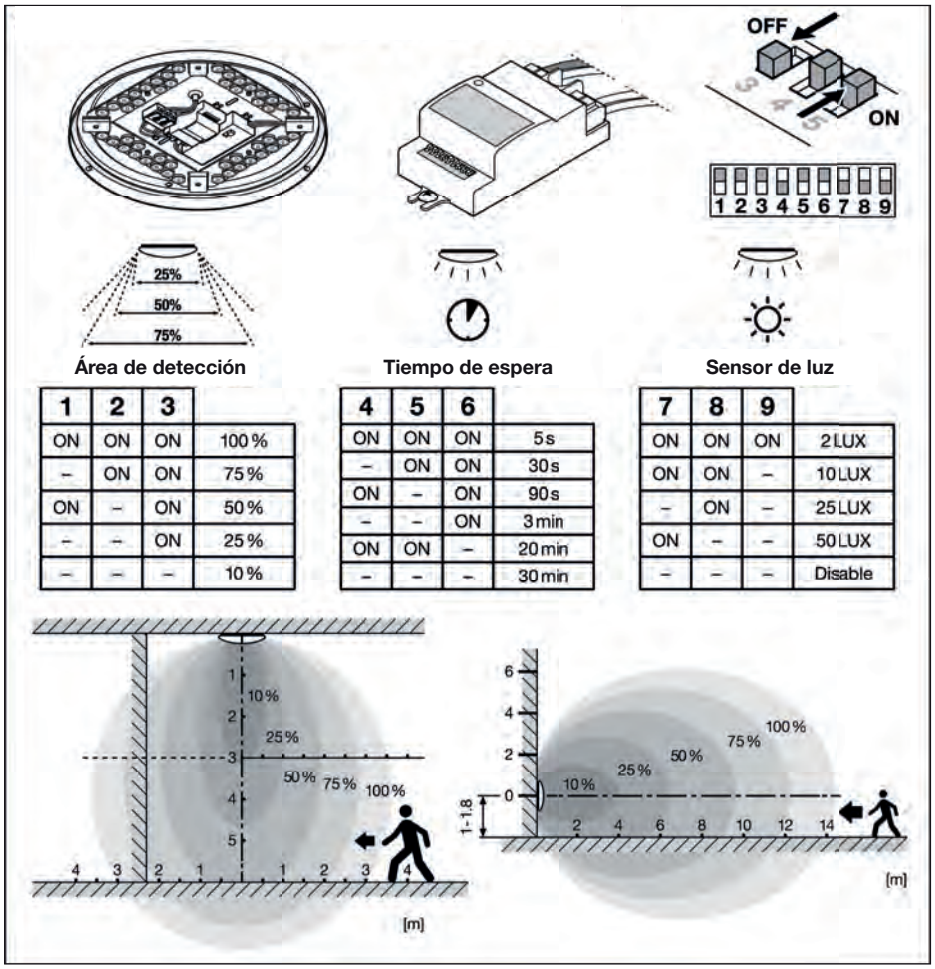


1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
–	ON	ON	75 %
ON	–	ON	50 %
–	–	ON	25 %
–	–	–	10 %


4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
–	ON	ON	30 s
ON	–	ON	90 s
–	–	ON	3 min
ON	ON	–	20 min
–	–	–	30 min

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	–	10 LUX
–	ON	–	25 LUX
ON	–	–	50 LUX
–	–	–	Disable

SURFACE CIRCULAR 350 SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR

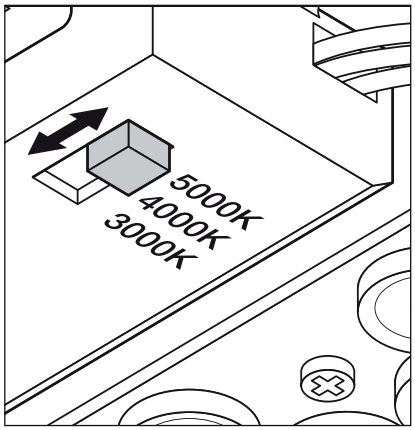

SURFACE CIRCULAR 500 SELECTOR DE POTENCIA

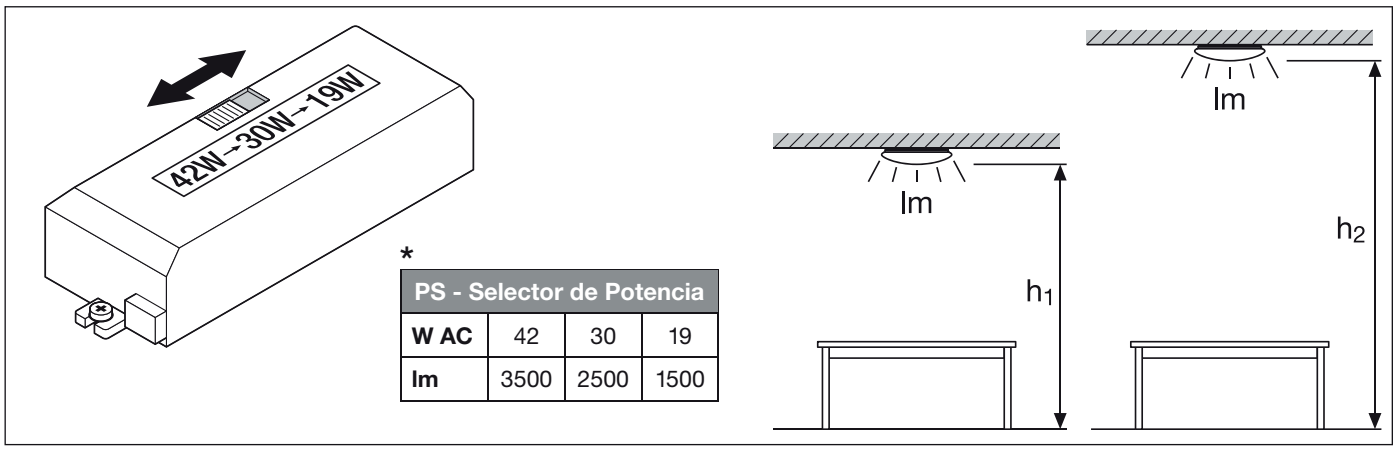

*

PS - Selector de Potencia			
W AC	42	30	19
lm	3500	2500	1500

01



PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SQUARE


- Distribución de luz homogénea
- Versión disponible con sensor de movimiento y luz diurna
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 horas
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida
- Cubierta de repuesto disponible por separado
- Excelente relación precio/rendimiento


IP44 IK02 LEDVANCE 3 años de garantía [1] VALUE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
PLAFÓN SURFACE SQUARE SIN SENSOR											
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	4099854**041952**	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	5	-	01	-	A
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	4099854**041976**	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	5	-	01	-	A
PLAFÓN SURFACE SQUARE CON SENSOR											
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854**041990**	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	5	✔	01	-	A
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854**042010**	2000	83	120	35000	330 x 330 x 75	5	✔	01	-	A
PLAFÓN SURFACE SQUARE SIN SENSOR CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44	4099854**042034**	2000	83	120	50.000	330 x 330 x 75	5	-	01	-	A
PLAFÓN SURFACE SQUARE CON SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR											
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854**042058**	2000	83	120	50.000	330 x 330 x 75	5	✔	01	-	B

ACCESORIOS PARA PLAFÓN SURFACE SQUARE

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
PLAFÓN SRUFACE SQUARE ACCESORIOS: CARCASA						
SF SQUARE 330 COVER	4099854**064432**	Cubierta opal para Surface Square 330	330 x 60 x 330	5	-	-

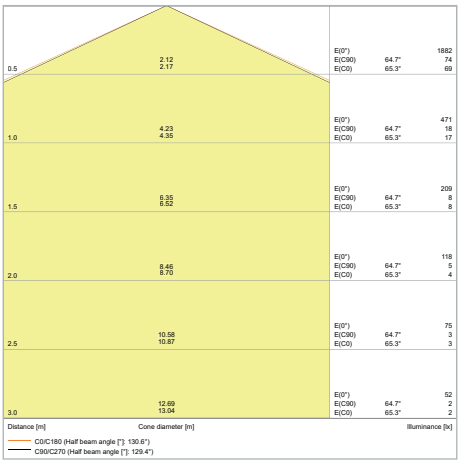

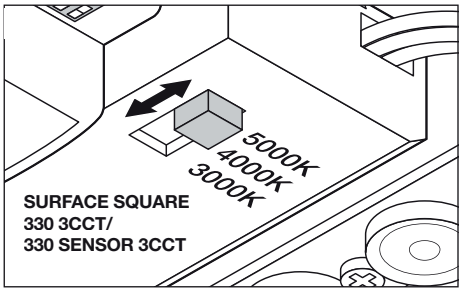

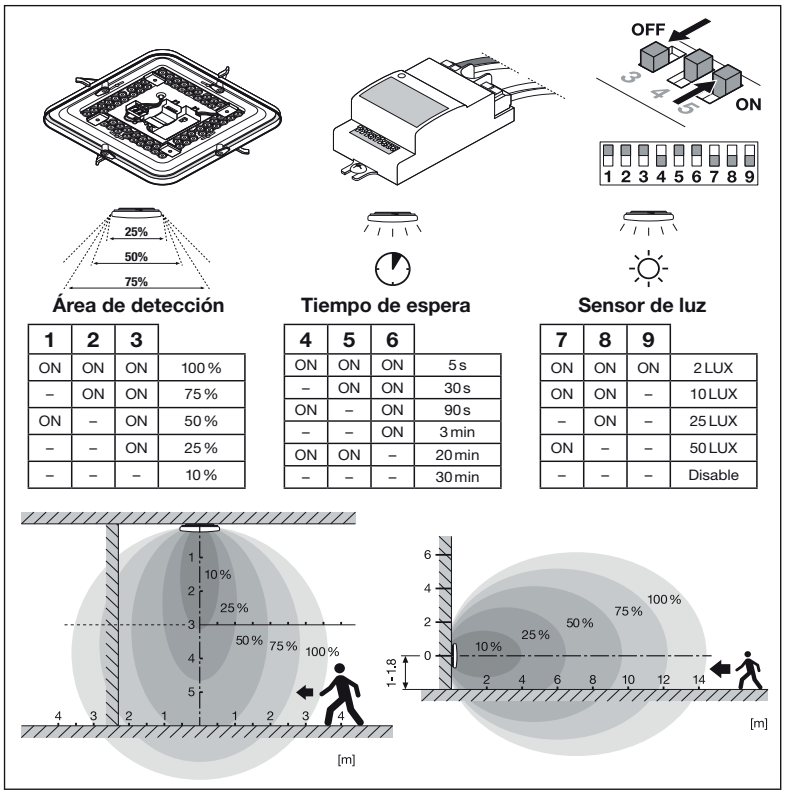

1	2	3	
ON	ON	ON	100 %
–	ON	ON	75 %
ON	–	ON	50 %
–	–	ON	25 %
–	–	–	10 %

4	5	6	
ON	ON	ON	5 s
–	ON	ON	30 s
ON	–	ON	90 s
–	–	ON	3 min
ON	ON	–	20 min
–	–	–	30 min

7	8	9	
ON	ON	ON	2 LUX
ON	ON	–	10 LUX
–	ON	–	25 LUX
ON	–	–	50 LUX
–	–	–	Disable

01



02

PLAFÓN DE SUPERFICIE SURFACE SLIM

- Adecuado para su uso en exterior gracias a su alta protección IP65
- Adecuado para uso en espacios públicos gracias a su alta protección IK10
- Versiones redondas o cuadradas disponibles
- Disponibles versiones con sensor de luz y presencia

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D ENEC 25 PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
SURFACE SLIM ROUND 200 IP65 IK10												
SF SLIM RD 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102455**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102493**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102530**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102578**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	–	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND 260 IP65 IK10												
SF SLIM RD 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102615**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	–	5	01	-	A
SF SLIM RD 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102653**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	–	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND 350 IP65 IK10												
SF SLIM RD 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**102691**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	–	5	01	-	B
SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**102738**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	–	5	01	-	B
SURFACE SLIM SQUARE 200 IP65 IK10								–				
SF SLIM SQ 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102776**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102813**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102851**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102899**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	–	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE 260 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102936**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	–	5	02	-	A
SF SLIM SQ 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102974**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	–	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**103018**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	–	5	02	-	B
SF SLIM SQ 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**103056**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	–	5	02	-	B
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 200 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102479**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102516**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102554**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102592**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 55	✔	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 260 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102639**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	✔	5	01	-	A
SF SLIM RD S 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102677**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 55	✔	5	01	-	A
SURFACE SLIM ROUND SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM RD S 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**102714**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	✔	5	01	-	B
SF SLIM RD S 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**102752**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 55	✔	5	01	-	B
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 200 P 10W 830 IP65 WT	4099854**102790**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 200 P 10W 840 IP65 WT	4099854**102837**	18W CFLp	1050	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 200 P 19W 830 IP65 WT	4099854**102875**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 200 P 19W 840 IP65 WT	4099854**102912**	26W CFLp	2000	105	120	50 000	200 x 200 x 55	✔	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 260 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 260 P 26W 830 IP65 WT	4099854**102950**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	✔	5	02	-	A
SF SLIM SQ S 260 P 26W 840 IP65 WT	4099854**102998**	2 x 18W CFLp	2730	105	120	50 000	260 x 260 x 55	✔	5	02	-	A
SURFACE SLIM SQUARE SENSOR 350 IP65 IK10												
SF SLIM SQ S 350 P 35W 830 IP65 WT	4099854**103032**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	✔	5	02	-	B
SF SLIM SQ S 350 P 35W 840 IP65 WT	4099854**103070**	2 x 26W CFLp	3680	105	120	50 000	350 x 350 x 55	✔	5	02	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

SF SLIM (RD) (SQ) S 200 P	**3...8m**	**150°**	**50lx**	**45s**
SF SLIM (RD) (SQ) S 260 P				
SF SLIM (RD) (SQ) S 350 P				

REGLETAS

01




REGLETA LINEAR ULTRA OUTPUT G2

- Reemplazo de tubos T8 convencionales con hasta 4050 lm (versión 1,2 m) y hasta 7200 lm (versión 1,5 m)
- Ahorro de energía de hasta el 70% (en comparación con las luminarias que utilizan lámparas fluorescentes)
- Construcción robusta (IK08)

GAMA TÉCNICA | IP20 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L70[4]	Dimensiones L x W x H [mm]		Precio[5] base €	
	LINEAR ULTRA OUTPUT G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
	LN UO P 600 21W CPS WT	4058075**850354**	1 × 36 W FL	3150/2550/1950/1200/2940/2380/1820/1120	150/140	110	88.000	595 x 65 x 74	6	-	B
	LN UO P 1200 27W CPS WT	4099854**296192**	1 × 36 W FL	4050/3525/3000/2475	150		70.000	1168 x 65 x 74	6	-	B
	LN UO P 1500 48W CPS WT	4099854**296215**	2 × 36 W FL	6270/5600/4480/3360	150		70.000	1458 x 65 x 74	6	-	B
	LINEAR ULTRA OUTPUT G2 DALI - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR										
DALI	LN UO DA 600 P 21W CS WT	4058075**850378**	1 × 36 W FL	3062/3101/2979	150/140	110	88.000	595 x 65 x 74	6		B
DALI	LN UO DA 1200 P 27W CS WT	4058075**850392**	1 × 36 W FL	4050/3780	150/140		88.000	1168 x 65 x 74	6	-	B
DALI	LN UO DA 1500 P 48W CS WT	4058075**850415**	2 × 36 W FL	7200/6720	150/140		88.000	1458 x 65 x 74	6	-	B
	LINEAR ULTRA OUTPUT EMERGENCIA G2 - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA										
	LN UO EL P 1200 27W CPS WT	4058075**850453**	1 × 36 W FL	4050/3525/3000/2475	150	110	88.000	1168 x 65 x 74	6	-	B K
	LN UO EL P 1500 48W CPS WT	4058075**850477**	2 × 36 W FL	7200/6000/4800/3600	150	110	88.000	1458 x 65 x 74	6	-	B K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

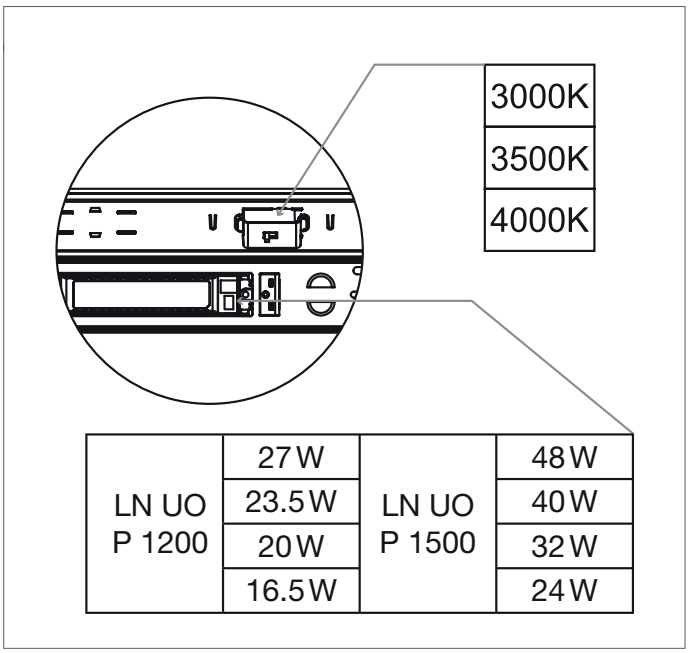

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para LEDVANCE® Linear Ultra Output Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01




REGLETA LINEAR COMPACT

- Requiere poco espacio por sus dimensiones compactas
- Conexión continua de hasta 10 luminarias en línea
- 3 versiones disponibles: con interruptor, alto rendimiento y con cableado en la parte posterior
- Bajo flickering gracias a un equipo electrónico especial
- Todos los accesorios para instalación incluidos

IP20 | IK03 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | TÜV SÜD | VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [3]	lm	lm/W	°	L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUPTOR INTEGRADO)											
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K	4058075**106079**	1 × 9 W T8	400	100	140	50.000	313 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K	4058075**106093**	1 × 9 W T8	450	110	140	50.000	313 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K	4058075**106116**	1 × 18 W T8	800	100	140	50.000	573 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K	4058075**106130**	1 × 18 W T8	800	100	140	50.000	573 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K	4058075**106192**	1 × 30 W T8	1200	100	140	50.000	873 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K	4058075**106215**	1 × 30 W T8	1200	100	140	50.000	873 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	4058075**106154**	1 × 36 W T8	1400	100	140	50.000	1173 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	4058075**106178**	1 × 36 W T8	1500	100	140	50.000	1173 × 28 × 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1500 17W/3000K	4058075**683341**	1 x 58W T8	1800	106	140	50.000	1473 x 28 x 36	25	01	-	A
LN COMP SWITCH 1500 17W/4000K	4058075**683365**	1 x 58W T8	1900	112	140	50.000	1473 x 28 x 36	25	01	-	A
LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT (SIN INTERRUPTOR, ALTO FLUJO LUMÍNICO)											
LN COMP HO 600 10W/3000K	4058075**106277**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	573 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 600 10W/4000K	4058075**106291**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	573 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 900 15W/3000K	4058075**106239**	1 × 30 W T8	1500	100	140	50.000	873 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 900 15W/4000K	4058075**106253**	1 × 30 W T8	1500	100	140	50.000	873 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1200 20W/3000K	4058075**106314**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1173 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1200 20W/4000K	4058075**106338**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1173 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1500 25W/3000K	4058075**106352**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1473 × 24 × 36	25	01	-	A
LN COMP HO 1500 25W/4000K	4058075**106376**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1473 × 24 × 36	25	01	-	A
LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLEADO TRASERO)											
LN COMP Batten 600 10W/3000K	4058075**099692**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	575 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 600 10W/4000K	4058075**099715**	1 × 18 W T8	1000	100	140	50.000	575 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1200 20W/3000K	4058075**099739**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1175 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1200 20W/4000K	4058075**099753**	1 × 36 W T8	2000	100	140	50.000	1175 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1500 25W/3000K	4058075**099777**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1475 × 27 × 38	25	01	-	A
LN COMP Batten 1500 25W/4000K	4058075**099791**	1 × 58 W T8	2500	100	140	50.000	1475 × 27 × 38	25	01	-	A

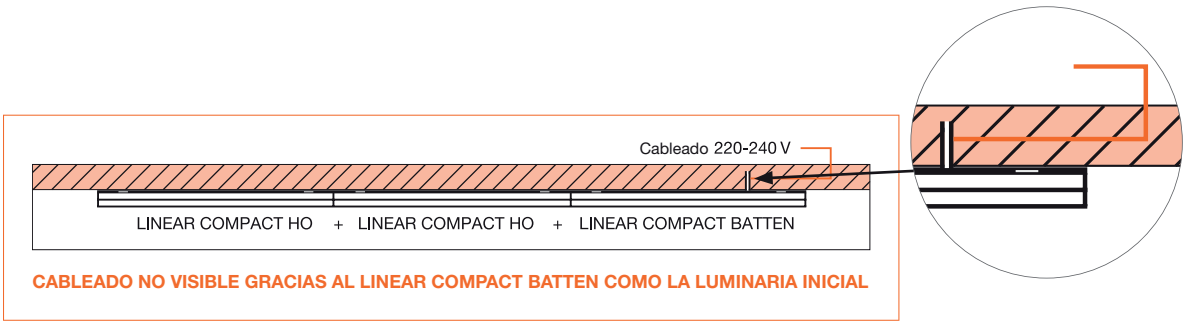

CABLEADO NO VISIBLE GRACIAS AL LINEAR COMPACT BATTEN COMO LA LUMINARIA INICIAL

ILUMINACIÓN CONTINUA

Con los modelos Linear Compact puedes crear una iluminación continua libres de sombras con hasta diez luminarias. La luminaria Linear Compact Batten se puede utilizar como la luminaria inicial y se puede ampliar con los modelos High Output o Switch. El resultado: cadenas ininterrumpidas de luminarias sin cableado visible.

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para LEDVANCE® Linear Ultra Output Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [4] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



REGLETA LINEAR COMBO

- Gran ahorro de energía gracias a su excelente eficacia de hasta 150lm/W
- Selector de potencia a través de interruptor
- Selector de temperatura de color entre 3000K, 4000K y 6500K mediante interruptor
- Flujo luminoso de 3700 a 9000 lúmenes y CRI80
- Opciones regulables DALI y con sensor incorporado
- Altamente versátil gracias al CCT seleccionable

MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | IK03 | IP20 | ENEC 25 | LEDVANCE 5 años de garantía [2] | VALUE CLASS


Denominación	EAN	lm	W	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio [5] base €	
REGLETA LINEAR COMBO SELECTOR DE POTENCIA Y CCT												
LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT WT	4099854**228292**	4200-6000	30/34/35/40	140/150	120	50.000	1200 x 64 x 65	-	6	01	-	B
LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT WT	4099854**228315**	3780-9000	27/40/50/60	140/150	120	50.000	1500 x 64 x 65	-	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR COMBO SELECTOR CCT. DALI												
LN COMBO 1200 V 40W 3CCT DALI WT	4099854**228339**	6000	40	140/150	120	50.000	1200 x 64 x 65	✔	6	01	-	B
LN COMBO 1500 V 60W 3CCT DALI WT	4099854**228353**	9000	60	140/150	120	50.000	1500 x 64 x 65	✔	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR COMBO SENSOR SELECTOR CCT												
LN COMBO 1200 V 40W 3CCT SEN WT	4099854**228377**	4200-6000	30/34/35/40	140/150	120	50.000	1200 x 64 x 65	-	6	01	-	B
LN COMBO 1500 V 60W 3CCT SEN WT	4099854**228391**	3780-9000	27/40/50/60	140/150	120	50.000	1500 x 64 x 65	-	6	01	-	B


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT WT LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT SEN WT	PIN 1 (ON ⟷ OFF)	PIN 2 (ON ⟷ OFF)	W
230V LED	ON	ON	30
	ON	OFF	34
	OFF	ON	35
	OFF	OFF	40

LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT WT LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT SEN WT	PIN 1 (ON ⟷ OFF)	PIN 2 (ON ⟷ OFF)	W
230V LED	ON	ON	27
	ON	OFF	40
	OFF	ON	50
	OFF	OFF	60

LN COMBO 1200 V 40W PS 3CCT SEN WT **4099854228377**
LN COMBO 1500 V 60W PS 3CCT SEN WT **4099854228391**

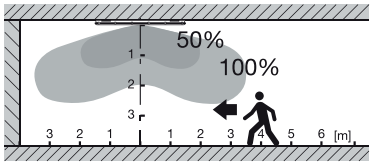



Detection Area

1	
–	100 %
ON	50 %

Hold Time

2	3	
–	–	5 s
–	ON	60 s
ON	–	3 min
ON	ON	10 min

Daylight threshold

4	
–	Disable
ON	30 lux

Stand-by DIM level

5	
–	0%
ON	20%

Stand-by period

6	
–	∞
ON	15 min

01



02



LINEAR MIRROR


- Altamente versátil gracias al CCT seleccionable y a los pasos de potencia (multicolor/multilúmenes) en el driver
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Montaje de la luminaria sin herramientas
- Versiones ON/OFF con interruptor y con sensor

GAMA TÉCNICA

MULTI COLOUR | MULTI LUMEN | SDCM ≤3 | IP 44 | ENEC 25 | LEDVANCE 5 años de garantía [2]

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [4]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR - SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
LN MR 600 P 11W MS 840	4099854**401794**	1430 / 1040 / 780	130	120	100.000	561x82x82	–	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR SWITCH - CON INTERRUPTOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840	4099854**401831**	1430 / 1040 / 780	130	120	100.000	561x82x82	–	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR SENSOR - CON SENSOR Y SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR Y POTENCIA											
LN MR SEN 600 P 11W MS 840	4099854**401817**	1430 / 1040 / 780	130	120	100.000	561x82x82	–	6	01	-	B
LEDVANCE® REGLETA LINEAR MIRROR - ACCESORIOS - TAPAS FINALES CROMADAS											
LN MR END CAPS CR	4058075**849440**	Tapas de extremo cromadas como opción para reemplazar las tapas de extremo originales						6	02	-	B

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

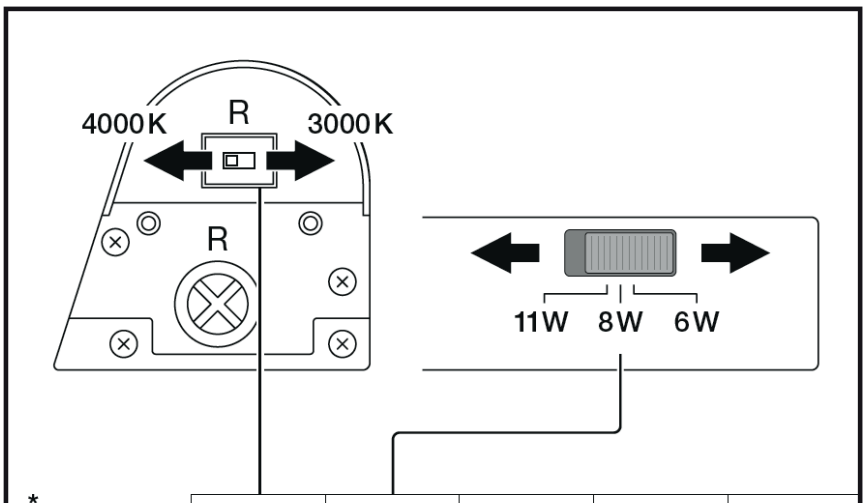

*	CCT	W	lm	lm/W	mA
LN MR 600 LN SEN 600 LN SWITCH 600	4000 K	11	1430	130	290
		8	1040	130	210
		6	780	130	150
	3000 K	11	1320	120	290
		8	960	120	210
		6	720	120	150




REGLETA LINEAR SURFACE IP44 Y LINEAR SURFACE EMERGENCIA

- Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento
- Entrada de cable en la parte trasera de la luminaria y en cada tapa de final de tramo para una conexión eléctrica sencilla
- Instalación fácil y rápida
- Bajo flickering gracias al equipo de control electrónico especial
- Cableado fácil gracias al driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia con 3 horas de duración
- Luminarias certificadas con prueba de función de luz de emergencia simple gracias al modo de prueba automático (visualización de los resultados a través de un LED integrado)

GAMA TÉCNICA [6] | IP44 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | LEDVANCE 3 años de garantía [2] | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	Reemplazo para[3]	lm	lm/W		L80[4]	Dimensiones L × W × H [mm]			Precio[5] base €	
	REGLETA LINEAR SURFACE IP44											
	LN SF 600 P 18W 830 WT IP44	4058075**733152**	2 x 18W FL	2250	125	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	-	B
	LN SF 600 P 18W 840 WT IP44	4058075**733091**	2 x 18W FL	2430	135	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	-	B
	LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44	4058075**733176**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	-	C
	LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44	4058075**733114**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	-	C
	LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44	4058075**733190**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	-	C
	LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44	4058075**733138**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	-	C
	REGLETA LINEAR SURFACE IP44 DALI											
DALI	LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI	4058075**733398**	2 x 18W FL	2250	125	110	70.000	608 x 166 x 63	✔	4	-	B
DALI	LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI	4058075**733336**	2 x 18W FL	2430	135	110	70.000	608 x 166 x 63	✔	4	-	B
DALI	LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI	4058075**733411**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	✔	4	-	C
DALI	LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI	4058075**733350**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	✔	4	-	C
DALI	LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI	4058075**733435**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	✔	4	-	C
DALI	LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI	4058075**733374**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	✔	4	-	C
	REGLETA LINEAR SURFACE IP44 ZIGBEE											
zigbee	LN SF 600 ZB P 18W 830 WT IP44	4099854**515170**	2 x 18W FL	2340	130	110	70.000	608 x 166 x 63	✔	4	-	B
zigbee	LN SF 600 ZB P 18W 840 WT IP44	4099854**515033**	2 x 18W FL	2466	137	110	70.000	608 x 166 x 63	✔	4	-	B
zigbee	LN SF 1200 ZB P 32W 830 WT IP44	4099854**515194**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	✔	4	-	C
zigbee	LN SF 1200 ZB P 32W 840 WT IP44	4099854**515095**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	✔	4	-	C
zigbee	LN SF 1500 ZB P 45W 830 WT IP44	4099854**515217**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	✔	4	-	C
zigbee	LN SF 1500 ZB P 45W 840 WT IP44	4099854**515156**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	✔	4	-	C
	LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM	4058075**733275**	2 x 18W FL	2250	125	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	-	B K
	LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 EM	4058075**733213**	2 x 18W FL	2430	135	110	70.000	608 x 166 x 63	-	4	-	B K
	LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM	4058075**733299**	2 x 36W FL	4160	130	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	-	C K
	LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM	4058075**733237**	2 x 36W FL	4384	137	110	70.000	1176 x 166 x 63	-	4	-	C K
	LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 EM	4058075**733312**	2 x 58W FL	5850	130	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	-	C K
	LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM	4058075**733251**	2 x 58W FL	6165	137	110	70.000	1476 x 1266 x 63	-	4	-	C K

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

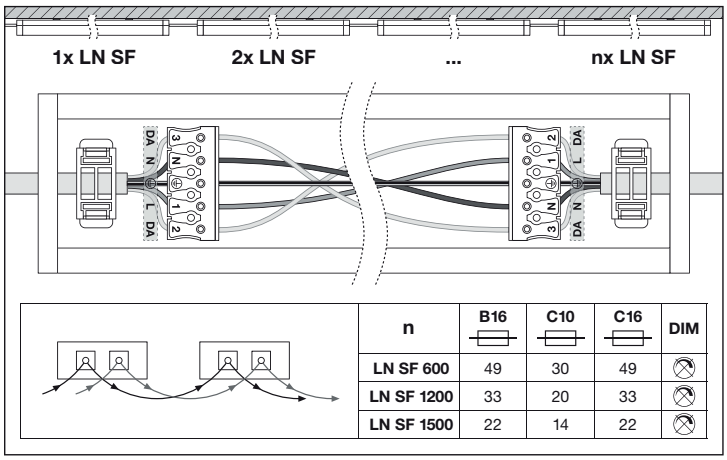

n	B16	C10	C16	DIM
LN SF 600	49	30	49	
LN SF 1200	33	20	33	
LN SF 1500	22	14	22	

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Garantía para Regleta Linear Surface Emergencia | [3] Sustituto para el equivalente con tecnologia tradicional | [4] t [h]: L70 a 25 °C (Ta)
[5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo regleta Linear Surface Emergencia

ESTANCAS

01



ESTANCA DAMP PROOF SPECIAL GEN2

- Para usos en entornos exigentes con humedad y temperatura cambiantes
- Distribución uniforme de la luz
- Bajo flickering gracias a su equipo electrónico (ECE) especial
- Instalación sencilla ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Terminal de conexión rápida, sin necesidad de herramientas, con cableado preinstalado
- Adecuado para uso en ambientes con polvo y humedad gracias a su alto grado de protección: IP67 (EN-60259) e IP69K (ISO 20653:2013)
- Posibilidad de cableado en línea (through-wiring)
- Resistencia al amonio

GAMA TÉCNICA · IP67 · IK06 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® DAMP PROOF SPECIAL (ESTANCA) GEN 2												
DP Special 1200 22W/4000K IP67 WT	4058075**452114**	1 × 36 W FL	2800	130	120	80.000	1344 × 74 × 82	-	6	01	-	B
DP Special 1500 30W/4000K IP67 WT	4058075**452138**	1 × 58 W FL	3900	130	120	80.000	1644 × 74 × 82	-	6	01	-	B
DP Special 1200 42W/4000K IP67 WT	4058075**452152**	2 × 36 W FL	5500	130	120	80.000	1344 × 74 × 82	-	6	01	-	B
DP Special 1500 50W/4000K IP67 WT	4058075**452176**	2 × 58 W FL	6500	130	120	80.000	1644 × 74 × 82	-	6	01	-	B



PROTECCIÓN ÓPTIMA EN CUALQUIER ENTORNO

La luminaria LEDVANCE Damp Proof Special está idealmente equipada para su uso en entornos exigentes. La carcasa de PMMA con resistencia a impactos IK06, también es más resistente a aceites y otros materiales de limpieza químicos que las carcasas de policarbonato. También soporta golpes e impactos de hasta 1 julio.
Con la protección de IP67 (DIN EN 60529) e IP69K (ISO 20653: 2013), la luminaria también está protegida contra el polvo, chorros potentes de agua calientes y la inmersión temporal.

01



ESTANCA DAMP PROOF MAX

- Apta para uso en entornos con humedad y polvo gracias a su alta protección IP66/IP69K (80°)
- Flexible para su uso en proyectos gracias a las diferentes versiones, con diferentes ángulos de apertura, regulación DALI, emergencia, sensor y otras opciones bajo demandas
- Protección UV para utilizar durante largos períodos de tiempo en exterior

GAMA TÉCNICA · D · IP66 IP69 · IK10 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · SUPERIOR CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L×W×H [mm]	[4]	Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE® DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP66/IP69 PARA EXTERIOR										
	DP MAX 600 S 15W 840 IP69	4058075**849785**	2000	133	133 x 107	102.000	885x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 600 S 25W 840 IP69	4058075**849792**	3500	140	133 x 107	102.000	885x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 1200 S 27W 840 IP69	4058075**849808**	4000	148	133 x 107	102.000	1450x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 1200 S 43W 840 IP69	4058075**849815**	6500	151	133 x 107	102.000	1450x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 1500 S 38W 840 IP69	4058075**849822**	6000	158	133 x 107	102.000	1730x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 1500 S 52W 840 IP69	4058075**849839**	8000	154	133 x 107	102.000	1730x138x125	–	01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K EMERGENCIA										
	DP MAX EL 600 S 18W 840 VW IP69	4099854**538254**	2000	111	133 x 107	102.000	885x138x125	–	01	-	C K
	DP MAX EL 1200 S 30W 840 VW IP69	4099854**538261**	4000	133	133 x 107	102.000	885x138x125	–	01	-	C K
	DP MAX EL 1500 S 41W 840 VW IP69	4099854**538278**	6000	146	133 x 107	102.000	1450x138x125	–	01	-	C K
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K SENSOR										
	DP MAX SN 1200 S 28W 840 VW IP69	4099854**538308**	4000	143	133 x 107	102.000	1450x138x125	–	01	-	C
	DP MAX SN 1500 S 39W 840 VW IP69	4099854**538315**	6000	154	133 x 107	102.000	1730x138x125	–	01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K EMERGENCIA Y SENSOR										
	DP MAX EL SN 1200 S 31W 840 VW IP69	4099854**538322**	4000	129	133 x 107	102.000	1450x138x125	–	01	-	C K
	DP MAX EL SN 1500 S 42W 840 VW IP69	4099854**538339**	6000	143	133 x 107	102.000	1730x138x125	–	01	-	C K
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K DALI										
DALI	DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW IP69	4099854**538285**	6500	151	133 x 107	102.000	1450x138x125	✔	01	-	C
DALI	DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW IP69	4099854**538292**	8000	154	133 x 107	102.000	1730x138x125	✔	01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K ÁNGULO APERTURA ESTRECHO										
	DP MAX 1200 S 43W 840 VN IP69	4099854**552175**	6500	151	52 x 84	102.000	1450x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 1500 S 52W 840 VN IP69	4099854**552199**	8000	154	52 x 84	102.000	1730x138x125	–	01	-	C
	LEDVANCE®DAMP PROOF MAX (ESTANCA) IP69K ÁNGULO APERTURA ANCHO										
	DP MAX 1200 S 43W 840 XW IP69	4099854**552182**	6500	151	172 x 117	102.000	1450x138x125	–	01	-	C
	DP MAX 1500 S 52W 840 XW IP69	4099854**552205**	8000	154	172 x 117	102.000	1730x138x125	–	01	-	C

01



02



ACCESORIOS DE MONTAJE PARA ESTANCA DAMP PROOF MAX

- Accesorios de aleación de acero V4A para mayor resistencia a la corrosión

Denominación	EAN	Descripción	Dimensiones L×W×H [mm] L [mm]		Nº Imagen	Precio [4] base €
DP MAX MOUNTING BRACKET CLAMPS V4A	4099854**583360**	Accesorio de montaje	53x32x20	2	01	-
DP MAX MOUNTING TUBE CLAMPS V4A	4099854**583384**	Accesorio de montaje	147x117x117	3	02	-

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



ESTANCA DAMP PROOF FLEX

- Fácil acceso al terminal eléctrico gracias a las tapas de los extremos con mecanismo de giro y bloqueo "twist and lock"
- Fácil instalación por los soportes de montaje, que se pueden colocar libremente en la luminaria
- Bajo flickering ≤ 5%
- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)

GAMA TÉCNICA · D · MULTI LUMEN · EVER LOOP · IP66 · IK08 · ENEC 25 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · PERFORMANCE CLASS

	Denominación	EAN	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
	LEDVANCE®DAMP PROOF FLEX (ESTANCA) IP66										
	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**440588**	5500 / 3000	162 / 158	120	100.000	1290x88x73	6	01	-	B
	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**440601**	5600 / 3100	165 / 163	120	100.000	1290x88x73	6	01	-	B
	DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**440625**	5600 / 3100	165 / 163	120	100.000	1290x88x73	6	01	-	B
	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**440649**	6800 / 3600	162 / 157	120	100.000	1590x88x73	6	01	-	B
	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**440663**	6900 / 3700	164 / 161	120	100.000	1590x88x73	6	01	-	B
	DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**440687**	6900 / 3700	164 / 161	120	100.000	1590x88x73	6	01	-	B
	LEDVANCE®DAMP PROOF FLEX DALI (ESTANCA) IP66										
DALI	DP FLEX DA 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854**637636**	5500	162	120	100.000	1320x88x73	6	01	-	B
DALI	DP FLEX DA 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854**637667**	5600	162	120	100.000	1320x88x73	6	01	-	B
DALI	DP FLEX DA 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854**637681**	5600	162	120	100.000	1320x88x73	6	01	-	B
DALI	DP FLEX DA 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854**637711**	6800	162	120	100.000	1620x88x73	6	01	-	B
DALI	DP FLEX DA 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854**637742**	6900	162	120	100.000	1620x88x73	6	01	-	B
DALI	DP FLEX DA 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854**637766**	6900	162	120	100.000	1620x88x73	6	01	-	B



ESTANCA DAMP PROOF COMPACT G2 (SELECCIÓN DE POTENCIA)

- Fácil instalación ya que los soportes de montaje se pueden colocar libremente a lo largo de toda la luminaria
- Fácil acceso al terminal gracias a las tapas de los extremos con mecanismo giro y bloqueo
- Conexión sin herramientas gracias a las bornas de presión
- Versiones multipotencia con diferentes paquetes lumínicos para los modelos PS
- Posibilidad cableado en serie (through-wiring) para las versiones TH

IP66 · IK08 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · TÜV SÜD · VALUE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W	°	L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF COMPACT											
DP COMP 600 V 16W 840 IP66	4058075**740853**	2 x 18W FL	1920	120	120	60.000	643 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740877**	2 x 36W FL	3960	123	120	60.000	1243 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740891**	2 x 58W FL	6100	123	120	60.000	1543 x 60 x 53	6	01	-	A
DP COMP TH 1200 V 33W 840 IP66 PS	4058075**740914**	2 x 36W FL	3960	123	120	60.000	1285 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP TH 1500 V 50W 840 IP66 PS	4058075**740938**	2 x 58W FL	6100	123	120	60.000	1585 x 60 x 53	6	01	-	B
DP COMP TH 1200 V 33W 865 IP66 PS	4058075**740952**	2 x 36W FL	3960	123	120	60.000	1285 x 60 x 53	9	01	-	A
DP COMP TH 1500 V 50W 865 IP66 PS	4058075**740976**	2 x 58W FL	6100	123	120	60.000	1585 x 60 x 53	6	01	-	A
DP COMP TH 1500 V 62W 840 IP66	4058075**740990**	2 x 58W FL	7500	120	120	60.000	1585 x 60 x 53	6	01	-	B

01




ESTANCA DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

- Fácil reemplazo de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Bajo flickering ≤ 5%
- Altamente versátil gracias a su CCT

GAMA TÉCNICA | MULTI LUMEN | EVER LOOP | D | IP65 | IK08 | ENEC 25 | TÜV SÜD | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L×W×H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €
LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA									
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**406751**	4640/3900/3460/2810/2260	164/163/162/161	120	100.000	1200x82x68	6	01	-
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**406799**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	163/162	120	100.000	1500x82x68	6	01	-
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**406836**	11680/10300 /9010/7780	162/163	120	100.000	1500x82x68	6	01	-
LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY DALI (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA									
DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854**406874**	4640	160	120	100.000	1200x82x68	6	01	-
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854**406911**	3680	160	120	100.000	1500x82x68	6	01	-
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854**406959**	6400	160	120	100.000	1500x82x68	6	01	-
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854**406997**	7800	160	120	100.000	1500x82x68	6	01	-
LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY THROUGH WIRING (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA									
DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854**480621**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	164/163/162/161	120	100.000	1200x82x68	6	01	-
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**407031**	4640/3900/3460/2810/2260	163/162	120	100.000	1510x82x68	6	01	-
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854**480669**	11680/10300/9010/7780	162/163	120	100.000	1510x82x68	6	01	-
LEDVANCE®DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY EMERGENCY (ESTANCA) - SELECTOR DE POTENCIA									
DP HE EL 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854**407079**	6400/5700/5070/4360/3810/3240/2590	161/160/159/157/156	120	100.000	1500x82x68	6	01	-

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

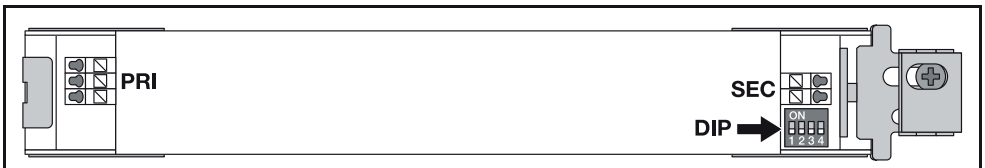

DIP (PIN 2, PIN 1, PIN 3, PIN 4; ON; 1 2 3 4)	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	W	lm	lm/W	PRI I_{in} [mA]	SEC I_{out} [mA]
DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65 DP HE 1200 P 29W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	14.0	2260	161	65	100
	OFF	OFF	OFF	**ON**	17.3	2810	162	80	125
	OFF	OFF	**ON**	OFF	21.4	3460	162	90	150
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	24.0	3900	163	105	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	28.3	4640	164	125	200
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65 DP HE 1500 P 40W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	16.0	2590	162	75	100
	OFF	OFF	OFF	**ON**	20.0	3240	162	90	125
	OFF	OFF	**ON**	OFF	23.4	3810	163	105	150
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	26.9	4360	162	120	175
	OFF	**ON**	OFF	OFF	31.1	5070	163	140	200
	OFF	**ON**	OFF	**ON**	35.0	5700	163	160	225
	OFF	**ON**	**ON**	OFF	39.3	6400	163	175	250
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65 DP HE 1500 P 73W ML 865 IP65	OFF	OFF	OFF	OFF	47.6	7780	163	215	300
	OFF	OFF	OFF	**ON**	55.2	9010	163	250	350
	OFF	OFF	**ON**	OFF	63.3	10300	163	280	400
	OFF	OFF	**ON**	**ON**	72.2	11680	162	325	450

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable en diferentes flujos a través de selector de corriente | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



ESTANCA DAMP PROOF Y DAMP PROOF DALI

- On/Off y DALI para la gestión de la luz
- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad cableado en línea (through-wiring)
- Modelo DP 5x through-wiring precableada para cableado en línea

IP65 · IK08 · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · D · ENEC 25 · TÜV SÜD · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]			Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF 1200 mm												
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541047**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541061**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541085**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541108**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541122**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
ESTANCA DAMP PROOF 1500 mm												
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541146**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541160**	1 × 58 W FL	3500	115	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541184**	2 × 58 W FL	5750	125	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541207**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541221**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541245**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541269**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**541283**	2 × 70W FL	11000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**541306**	2 × 70W FL	11000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
ESTANCA DAMP PROOF DALI [6] 1200mm												
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**541641**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**541665**	1 × 36 W FL	2400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**541689**	2 × 36 W FL	4000	125	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541702**	2 × 36 W FL	4400	135	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**541726**	2 × 36 W FL	4400	125	110	70.000	1200 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
ESTANCA DAMP PROOF DALI [6] 1500mm												
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**541740**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**541764**	1 × 58 W FL	3500	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**541788**	2 × 58 W FL	5750	125	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541801**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**541825**	2 × 58 W FL	6400	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**541849**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**541863**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	✔	6	01	-	B
ESTANCA DAMP PROOF PREPARADAS PARA EL CABLEADO EN SERIE (THROUGHWIRING)												
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541924**	2 × 36 W FL	4400	135	110	50.000	1200 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541948**	2 × 58 W FL	6400	135	110	50.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 5TH 1500 58W 840 IP65 GY	4099854**312465**	1 × 70W FL	8000	135	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B
DP 5TH 1500 81W 840 IP65 GY	4099854**312489**	2 × 70W FL	11000/9600/8200/6600	135/139/143	110	70.000	1500 x 82 x 68	–	6	01	-	B

01




ESTANCA DAMP PROOF CON SENSOR

- Sensor para la gestión de la luz
- Sin riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Fácil instalación y conexión sin herramientas
- Posibilidad de incluir emergencia bajo demanda

GAMA TÉCNICA | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | D | ENEC 25 | TÜV SÜD | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Reemplazo para [2]	lm	lm/W		L70 [3]		Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
ESTANCA DAMP PROOF 1200mm CON SENSOR												
DP S 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**836068**	2 x 36 FL	2400	135	110	70.000	✔	1200 x 82 x 68	6	01	-	B
DP S 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**541962**	2 x 36 FL	4400	138	110	70.000	✔	1200 x 82 x 68	6	01	-	B
ESTANCA DAMP PROOF 1500mm CON SENSOR												
DP S 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**836082**	2 x 58 FL	3500	135	110	70.000	✔	1500 x 82 x 68	6	01	-	B
DP S 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**541986**	2 x 58 FL	6400	139	110	70.000	✔	1500 x 82 x 68	6	01	-	B
DP S 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**542006**	2 x 58 FL	8000	138	110	70.000	✔	1500 x 82 x 68	6	01	-	B


MÁS DETALLES DE PRODUCTO

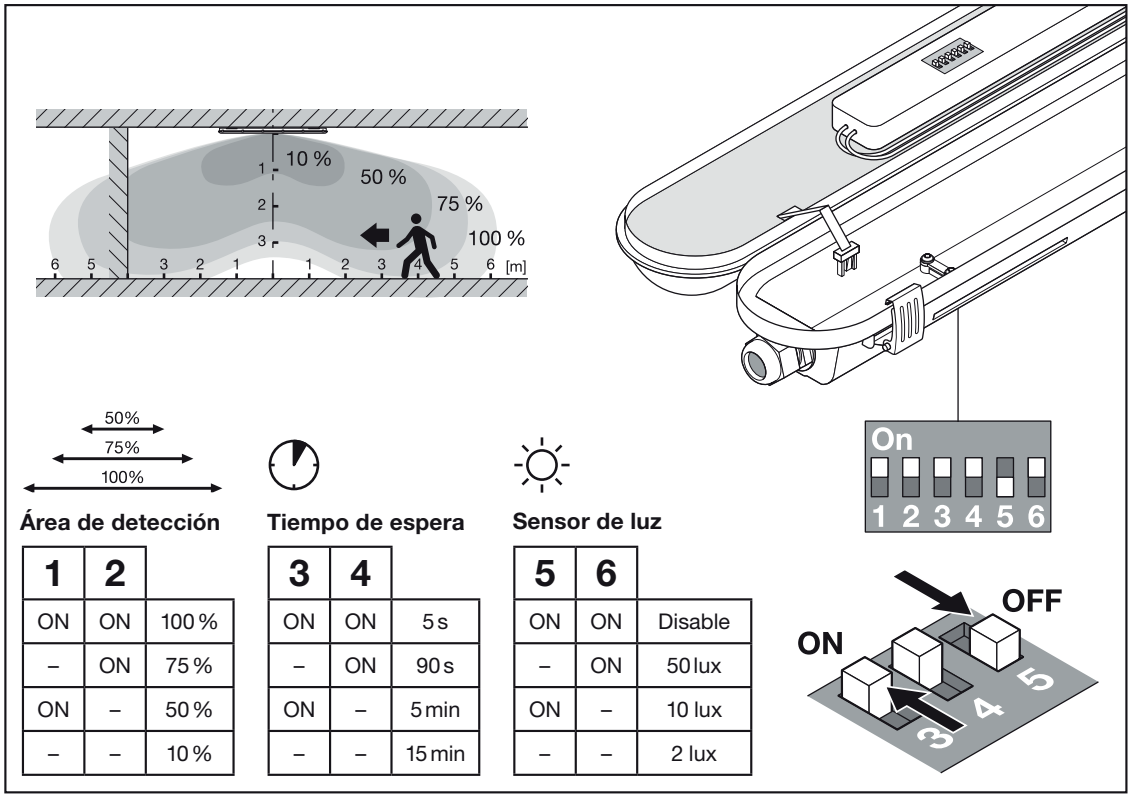

1	2	
ON	ON	100 %
–	ON	75 %
ON	–	50 %
–	–	10 %

3	4	
ON	ON	5 s
–	ON	90 s
ON	–	5 min
–	–	15 min

5	6	
ON	ON	Disable
–	ON	50 lux
ON	–	10 lux
–	–	2 lux

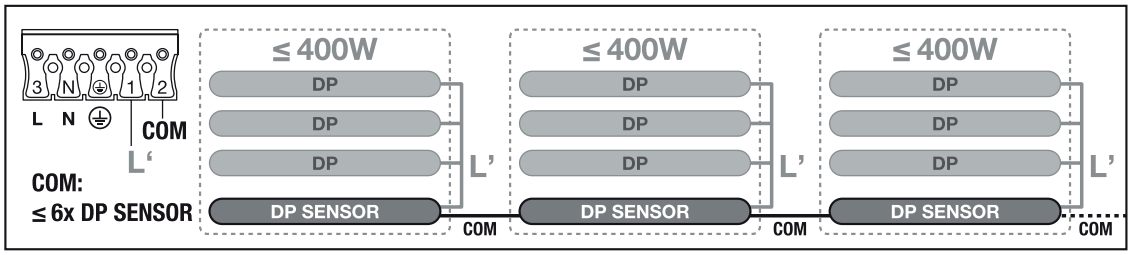

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE



ESTANCA DAMP PROOF DE EMERGENCIA

- Luminarias Damp-proof certificado con función de luz de emergencia integrada (de acuerdo con EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014)
- No hay riesgo de ESD ya que el módulo LED está integrado en la cubierta de la luminaria
- Cableado fácil gracias al Driver precableado incluido y la batería (LiFeP04) para la función de luz de emergencia. Con 3 horas de duración
- Prueba de las luminarias con función de luz de emergencia simple gracias a la función automática de pruebas integrada (visualización de los resultados a través del control LED)
- Cableado continuo

GAMA TÉCNICA · IK08 · IP65 · LEDVANCE 3 años de garantía [1] · D · PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Precio[5] base €	
DAMP PROOF DE EMERGENCIA 1200mm (ESTANCA)									
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	4058075**850842**	2400	135	110	70.000	1200x82x68	6	-	B K
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	4058075**850866**	2400	135	110	70.000	1200x82x68	6	-	B K
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	4058075**850880**	4000	125	110	70.000	1200x82x68	6	-	B K
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	4058075**850903**	4400	135	110	70.000	1200x82x68	6	-	B K
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	4058075**850927**	4400	125	110	70.000	1200x82x68	6	-	B K
DAMP PROOF DE EMERGENCIA 1500mm (ESTANCA)									
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	4058075**850941**	3500	150	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	4058075**850965**	3500	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	4058075**850989**	5750	125	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	4058075**851009**	6400	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	4058075**851023**	6400	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	4058075**851047**	8000	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	4058075**851061**	8000	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	4058075**851085**	11000	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	4058075**851108**	11000	135	110	70.000	1500x82x68	6	-	B K

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



03



04



ESTANCA DAMP PROOF COMBO


- Instalación rápida y sencilla sin herramientas
- Aplicación flexible gracias a los selectores Multilumen y Multi CCT
- Posibilidad de mejora y actualización mediante e lcambio de componentes y la integración de sensores y emergencia


IP66 · IK10 · PLUG & UPGRADE · MULTI COLOUR · MULTI LUMEN · D · LEDVANCE 5 años de garantía [1] · VALUE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
LEDVANCE® DAMP PROOF COMBO. SELECTOR POTENCIA Y TEMPERATURA DE COLOR										
DP CBO 600 V 16W MS 840 IP66 WT	4099854**521355**	1220 / 1670 / 1960 / 2400	150	110	54.000	670x97x78	-	01	-	B
DP CBO 1200 V 32W MS 840 IP66 WT	4099854**521379**	2450 / 3190 / 3920 / 4800	150	110	54.000	1270x97x78	-	01	-	B
DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 WT	4099854**521393**	3820 / 5010 / 6340 / 7500	150	110	54.000	1570x97x78	-	01	-	B
DP CBO 1800 V 60W MS 840 IP66 WT	4099854**521416**	4590 / 6060 / 7550 / 9000	150	110	54.000	1870x97x78	-	01		C
LEDVANCE® DAMP PROOF COMBO ACCESORIOS										
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854**521461**	Sensor de microondas para Damp Proof Combo				82x44x35	-	02	-	A
DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854**521430**	Kit de emergencia para Damp Proof Combo				217x44x31	40	03	-	A
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854**521515**	Batería para kit de emergencia				66,5x37x20	50	04	-	A

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

Batten Combo Sensor
EAN 4099854521461







On/Off



Detection Area

1	2	
ON	ON	100%
–	ON	75%
ON	–	50%
–	–	25%

Hold Time

3	4	5	
ON	ON	ON	5s
–	ON	ON	90s
ON	ON	–	5min
–	–	–	15min


Daylight Sensor


6	7	8	
ON	ON	–	Disable
–	–	ON	<50 LUX
ON	–	ON	<25 LUX
–	ON	ON	<10 LUX
ON	ON	ON	<2 LUX


Sensor Mode


9	
ON	Dimming
–	ON/OFF


Batten Combo EL CG
EAN 4099854521430











01



02



03




ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING

- Carcasa para el reemplazo de tubos T8
- Versiones adecuadas para los tubos External Driver DALI
- Versión de emergencia disponible
- Carcasa precableada

IP65 IK08 LEDVANCE 5 años de garantía [1] PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING						
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	4099854**117893**	675 x 65 x 70	10	**01**	-	A
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	4099854**117930**	675 x 95 x 70	6	**02**	-	A
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**117954**	1280 x 65 x 70	9	**01**	-	B
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**117992**	1280 x 95 x 70	6	**02**	-	B
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**118012**	1585 x 65 x 70	6	**01**	-	B
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**118036**	1585 x 95 x 70	6	**02**	-	B
ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING DALI PARA TUBOS EXTERNAL DRIVER DALI LEDVANCE						
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**146442**	1280 x 65 x 70	9	**01**	-	B
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**146466**	1280 x 95 x 70	6	**02**	-	B
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**146480**	1585 x 65 x 70	6	**01**	-	B
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**146503**	1585 x 95 x 70	6	**02**	-	B
ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY PREPARADA PARA EMERGENCIA Y TUBOS EXTERNAL DRIVER DALI LEDVANCE						
DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**148880**	1280 x 65 x 70	6	**01**	-	B K
DP HOUSING EM 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**148903**	1280 x 95 x 70	6	**02**	-	B K
DP HOUSING EM 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**148927**	1585 x 65 x 70	6	**01**	-	B K
DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**148941**	1585 x 95 x 70	4	**02**	-	B K
KIT DE CABLEADO EN SERIE PARA ESTANCA VACÍA DAMP PROOF HOUSING						
DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695078**	1150 x 27 x 16	30	**03**	-	
DP 1500 1xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695092**	1450 x 27 x 16	30	**03**	-	
DP 1200 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695115**	1150 x 50 x 23	30	**03**	-	
DP 1500 2xLAMP HOUSING TH-KIT 5x2.5	4058075**695139**	1450 x 50 x 23	30	**03**	-	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO PARA DP HOUSING DALI Y DP HOUSING EM

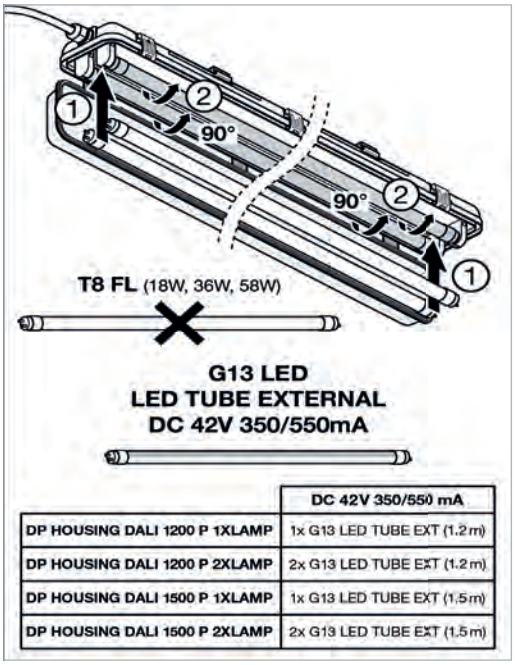

	DC 42V 350/550 mA
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.2 m)
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.2 m)
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.5 m)
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.5 m)

CAMPANAS INDUSTRIALES

01



02



HIGH BAY FLEX


- Alta eficacia de hasta 195 lm/W, con un ahorro de energía del 70% en comparación con las lámparas tradicionales
- Diseño plano de la carcasa para minimizar la acumulación de polvo y facilitar la limpieza
- Excelente gestión térmica gracias a la carcasa de aluminio grueso y de alta calidad; larga vida útil de 100.000 h @ L80, Ta=35 °C
- Versatilidad de uso: aplicaciones generales, industriales y también deportivas
- Regulable 0-10V

D | EN 25 | GAMA TÉCNICA | IP66 | IK10 | MULTI LUMEN | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | PERFORMANCE CLASS


	Denominación	EAN	W	lm	lm/W		Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [2] base €	
	HIGH BAY FLEX - SELECTOR DE POTENCIA										
	HB FLEX P 240W 35 ML 840 WT	4099854**538780**	120/180/240	44160/34200 /23400	195/190/184	35	585 x 320 x 95	1	01	-	C
	HB FLEX P 240W 70 ML 840 WT	4099854**538797**	120/180/240	44160/34200 /23400	195/190/184	70	585 x 320 x 95	1	01	-	C
	HB FLEX P 240W 110 ML 840 WT	4099854**538803**	120/180/240	44160/34200 /23400	195/190/184	110	585 x 320 x 95	1	01	-	C
	HB FLEX P 240W 35x80 ML 840 WT	4099854**538810**	120/180/240	44160/34200 /23400	195/190/184	35 x 80	585 x 320 x 95	1	01	-	C
	HIGH BAY FLEX DALI										
DALI	HB FLEX DA P 240W 35 840 WT	4099854**538827**	240	42000	184	35	585 x 320 x 95	1	01	-	C
DALI	HB FLEX DA P 240W 70 840 WT	4099854**538834**	240	43200	184	70	585 x 320 x 95	1		-	C
DALI	HB FLEX DA P 240W 110 840 WT	4099854**538841**	240	43200	184	110	585 x 320 x 95	1	01	-	C
DALI	HB FLEX DA P 240W 35x80 840 WT	4099854**538858**	240	43200	184	35 x 80	585 x 320 x 95	1	01	-	C
	HIGH BAY FLEX - ACCESORIOS										
	HB FLEX BRAKET SURFACE	4099854**612800**	Soportes de metal blanco para montaje en superficie o en cadena.				562 x 54 x 203	6	02	-	
	HB FLEX BRAKET CHAIN	4099854**612787**	Soportes de metal blanco para montaje en superficie o en cadena.				600 x 45 x 20	12	-	-	

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

1

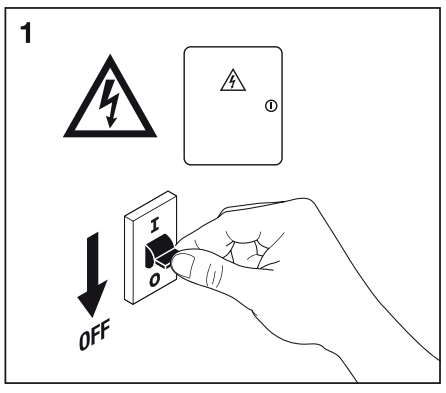

2

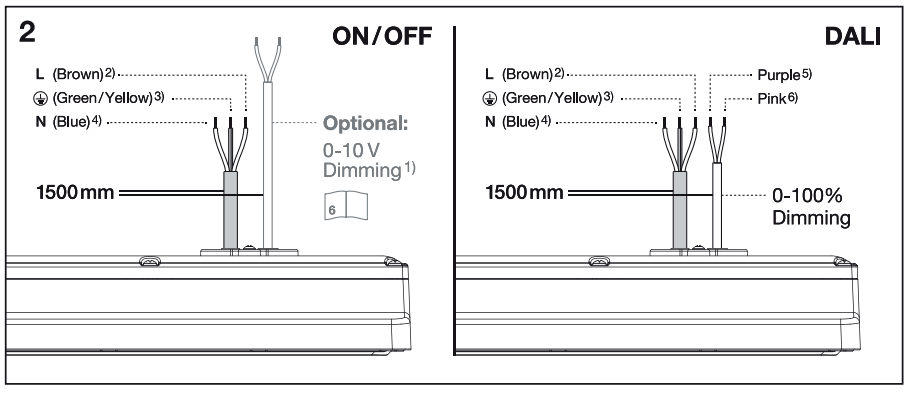

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE


01



02



03



04



CAMPANA HIGH BAY GEN5 Y HIGH BAY GEN 5 DALI

- UGR mejorado en comparación con generaciones anteriores, hasta UGR ≤ 19 (<150W, 70°) en combinación con reflector
- Alta eficacia luminosa de hasta 180lm/W
- Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto
- Ahorro de energía de hasta el 70 % en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen)
- Versiones estándar regulables 1-10V
- Versión DALI cumple con normativa de emergencia EN 60598-2-22

IP66 IK10 GAMA TÉCNICA[6] MULTI LUMEN PERFORMANCE CLASS EN 25 TÜV SÜD LEDVANCE 5 años de garantía[1]

	Denominación	EAN	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 75W - SELECTOR DE POTENCIA											
	HB P 75W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844285**	13200 / 9328	176	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844292**	13500 / 9540	180	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 75W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844346**	13125 / 9275	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844353**	13350 / 9434	178	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 150W - SELECTOR DE POTENCIA											
	HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844308**	26250 / 21875	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844315**	26700 / 22250	178	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 150W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844360**	26250 / 21875	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS	4058075**844377**	26250 / 21875	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 200W - SELECTOR DE POTENCIA											
	HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	4058075**844322**	35000 / 30275	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	4058075**844339**	36200 / 31313	181	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 200W 865 70DEG IP66 PS	4058075**844384**	35000 / 30275	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	HB P 200W 865 110DEG IP66 PS	4058075**844391**	35000 / 30275	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 75W DALI								1			
DALI	HB DA P 75W 840 70DEG IP66	4058075**844407**	13275	177	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 75W 840 110DEG IP66	4058075**844414**	13500	180	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 75W 865 70DEG IP66	4058075**844469**	13125	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 75W 865 110DEG IP66	4058075**844476**	13200	176	110	120000	161 x 280 x 2600	✔		01	-	C
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 150W DALI								1			
DALI	HB DA P 150W 840 70DEG IP66	4058075**844421**	26400	176	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 150W 840 110DEG IP66	4058075**844438**	26550	177	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 150W 865 70DEG IP66	4058075**844483**	26250	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 150W 865 110DEG IP66	4058075**844490**	26250	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
	LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 200W DALI											
DALI	HB DA P 200W 840 70DEG IP66	4058075**844445**	35200	176	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 200W 840 110DEG IP66	4058075**844452**	36200	181	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 200W 865 70DEG IP66	4058075**844506**	35000	175	70	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C
DALI	HB DA P 200W 865 110DEG IP66	4058075**844513**	35000	175	110	120000	161 x 280 x 2600	✔	1	01	-	C

ACCESORIOS CAMPANA HIGH BAY GEN5 Y HIGH BAY GEN 5 DALI

Denominación	EAN	Descripción		Dimensiones Ø × H [mm]		Nº Imagen	Precio[5] base €
LEDVANCE® HIGH BAY GEN 5 ACCESORIOS							
HB ALU REFLECTOR 415	4058075**844568**	Reflector para campana High Bay Gen5 de 75W	70º	205 x 415 x 300	2	02	-
HB ALU REFLECTOR 500	4058075**844582**	Reflector para campana High Bay Gen5 de 150 y 200W	70º	235 x 500 x 500	2	02	-
HB PC REFRACTOR 415	4058075**844605**	Refractor para campana High Bay Gen5 de 75W	110º	205 x 413 x 700	2	03	-
HB PC REFRACTOR 500	4058075**844629**	Refractor para campana High Bay Gen5 de 150 y 200W	110º	250 x 180 x 1000	2	03	-
HB BRACKET 138	4058075**844643**	Lira para campanas High Bay Gen5	-	138 x 35150	10	04	-

01



02



03



IP65 IK08

GAMA TÉCNICA | D | PERFORMANCE CLASS | LEDVANCE 5 años de garantía [1]


CAMPANAS HIGH BAY CON SENSOR

- Sensor, gancho de montaje y soporte de montaje incluidos
- Múltiples ajustes del rango del sensor, detección de luz diurna y tiempo de espera
- Ahorro de energía de hasta el 64 % en comparación con las luminarias convencionales de gran altura
- Posibilidad de funcionamiento 1-10V o con el sensor incluido. No es posible el funcionamiento de ambas opciones de forma simultánea
- Posibilidad de suministro de kits de emergencia bajo demanda

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
CAMPANA HIGH BAY SENSOR												
HB SEN P 87W 840 110DEG IP65	4058075**603257**	250 HID	13000	150	110	80.000	280 x 190	-	1	01	-	C
HB SEN P 147W 840 110DEG IP65	4058075**603264**	400 HID	22000	150	70	80.000	321 x 188	-	1	01	-	C
HB SEN P 147W 840 70DEG IP65	4058075**603271**	400 HID	22000	150	110	80.000	321 x 188	-	1	01	-	C
HB SEN P 190W 840 110DEG IP65	4058075**603288**	500 HID	27000	140	110	80.000	321 x 192	-	1	01	-	C

ACCESORIOS CAMPANA HIGH BAY CON SENSOR

Denominación	EAN	Reemplazo para[2]	lm	lm/W		L70[3]	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio[5] base €	
ACCESORIOS CAMPANA HIGH BAY CON SENSOR												
HBSENSOR REMOTECONTROL 87 147 190W	4058075**611436**	-	-	-	-	-	117 x 56 x 15	-	60	02	-	A H
HB SENSOR 87 147 190W	4058075**611412**	-	-	-	-	-	56 x 49	-	60	03	-	A

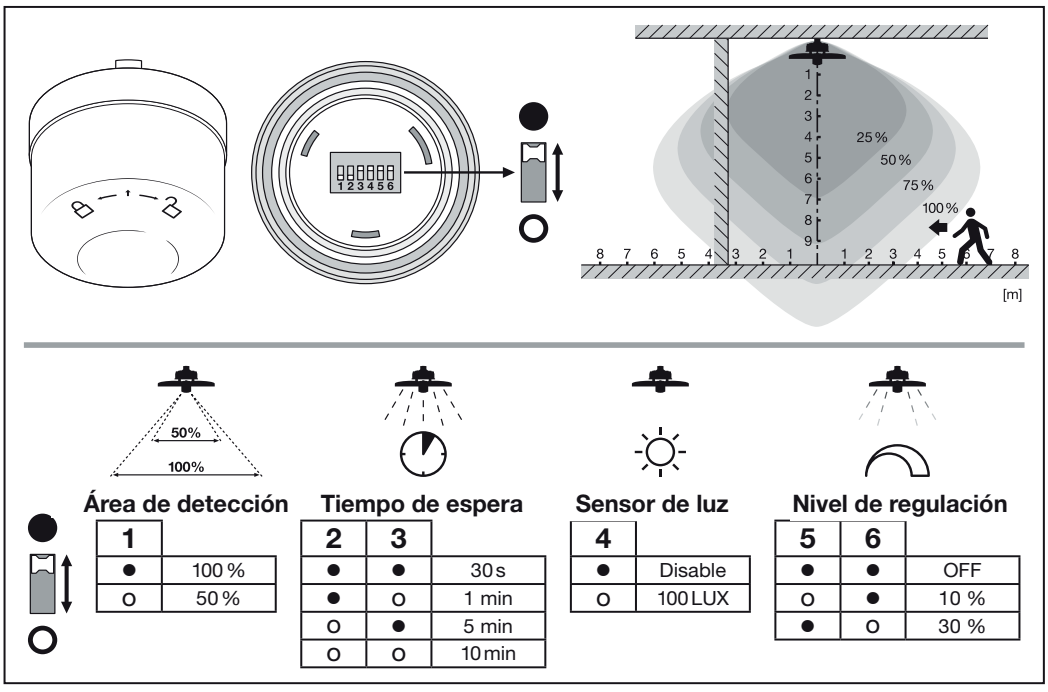

1	
●	100 %
o	50 %

2	3	
●	●	30 s
●	o	1 min
o	●	5 min
o	o	10 min

4	
●	Disable
o	100 LUX

5	6	
●	●	OFF
o	●	10 %
●	o	30 %

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capítulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE | [6] Sólo para HB DALI

CANOPY COMPACT

01




CANOPY COMPACT


- Gran ahorro de energía gracias a una buena eficacia de hasta 135 lm/W
- Larga vida útil hasta 80.000h L70/B50 @25°C
- Flujo luminoso de 8100 a 19575 lúmenes y CRI80
- Regulable 1-10V
- Alta protección (IP66/IK08)
- Ángulo de apertura de 110°

ENEC 25 | IK08 | IP66 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	K	Dimensiones Ø × H [mm]	[4]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
CANOPY COMPACT												
CANOPY COMP V 60W 840 IP66 DIM	4099854**182501**	8100	135	110	80000	4000	400x400x80	✔	3	01	-	C
CANOPY COMP V 60W 857 IP66 DIM	4099854**182525**	8100	135	110	80000	5700	400x400x80	✔	3	01	-	C
CANOPY COMP V 95W 840 IP66 DIM	4099854**182549**	12825	135	110	80000	4000	400x400x80	✔	3	01	-	C
CANOPY COMP V 95W 857 IP66 DIM	4099854**182563**	12825	135	110	80000	5700	400x400x80	✔	3	01	-	C
CANOPY COMP V 145W 840 IP66 DIM	4099854**182587**	19575	135	110	80000	4000	400x400x80	✔	3	01	-	C
CANOPY COMP V 145W 857 IP66 DIM	4099854**182600**	19575	135	110	80000	5700	400x400x80	✔	3	01	-	C

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

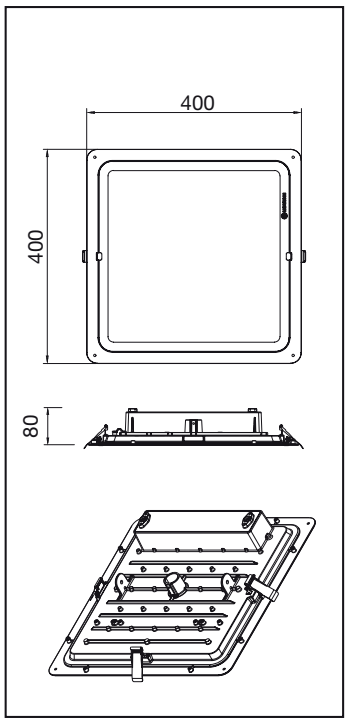

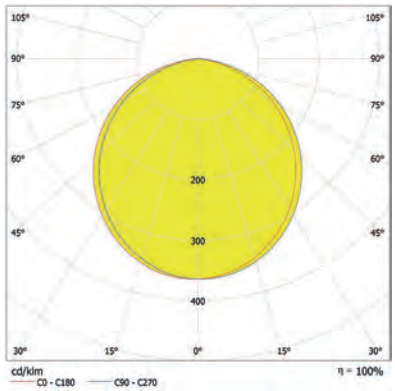

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t [h]: L70 a 25 °C (Ta) | [4] Regulable con interfaz DALI, para control de la iluminación ver capitulo SGI | [5] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

PROYECTORES

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT BAJA POTENCIA GEN4

- Membrana de disipación para optimizar el intercambio de aire sin comprometer la protección IP
- Altamente versátil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa
- Amplio portfolio: 3 paquetes de potencia, 3 temperaturas de color, carcasas en blanco y negro
- Cable preinstalado, flexible de 1 y 3 x 1.0 mm²
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Grado de protección frente a corrosión C4 según EN 12944

MULTI LUMEN | IP66 | IK07 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | D | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
FLOODLIGHT 10 - 1.200LM											
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**305689**	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	01	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**305702**	8 / 6	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	-	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**305665**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	01	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**305726**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	-	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4099854**305740**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	01	-	A
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4099854**305764**	8 / 6	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 36 x 127	12	-	-	A
FLOODLIGHT 20 - 2.400LM											
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4099854**305788**	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4099854**305801**	17 / 11	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4099854**305825**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4099854**305849**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4099854**305863**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4099854**305887**	17 / 11	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 141	12	-	-	A
FLOODLIGHT 50 - 6.000LM											
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**305924**	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	-	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**305948**	41 / 27	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	02	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**305962**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	-	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**305986**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	02	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306006**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	-	-	B
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306020**	41 / 27	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 43 x 179	8	02	-	B

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4058075**420847**	4099854**305689**
FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4058075**420861**	4099854**305702**
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4058075**420885**	4099854**305665**
FL 10 P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4058075**420908**	4099854**305726**
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 BK	4058075**420922**	4099854**305740**
FL 10 P 8W 1K2LM 865 PS SY100 WT	4058075**420946**	4099854**305764**
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	4058075**420960**	4099854**305788**
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	4058075**420991**	4099854**305801**
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 BK	4058075**421011**	4099854**305825**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 20 P 17W 2K4LM 840 PS SY100 WT	4058075**421035**	4099854**305849**
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	4058075**421059**	4099854**305863**
FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 WT	4058075**421073**	4099854**305887**
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4058075**421226**	4099854**305924**
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4058075**421240**	4099854**305948**
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4058075**421264**	4099854**305962**
FL 50 P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4058075**421288**	4099854**305986**
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 BK	4058075**421301**	4099854**306006**
FL 50 P 41W 6KLM 865 PS SY100 WT	4058075**421325**	4099854**306020**

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT MEDIA POTENCIA GEN4

- Membrana de disipacion para optimizar el intercambio de aire sin comprometer la proteccion IP
- Altamente versatil gracias a los niveles de potencia seleccionables (Multi Lumen) en la carcasa
- Amplio portfolio: 3 paquetes de potencia, 3 temperaturas de color, carcasas en blanco y negro
- Cable preinstalado, flexible de 1 y 3 x 1.0 mm2
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinacion
- Grado de proteccion frente a corrosion C4 segun EN 12944

Denominación	EAN	W	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
FLOODLIGHT 100 - 10.000LM											
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306082**	69 / 53	9150 / 7320	133	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306143**	69 / 53	9150 / 7320	133	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306167**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306181**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306204**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306228**	69 / 53	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 55 x 343	4	-	-	B
FLOODLIGHT 150 - 15.000LM											
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306242**	100 / 83	14000 / 11670	140	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306266**	100 / 83	14000 / 11670	140	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306280**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306303**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306327**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306341**	100 / 83	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	-	-	C
FLOODLIGHT 200 - 20.000LM											
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306365**	133 / 117	18600 / 16275	140	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	01	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306389**	133 / 117	18600 / 16275	140	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	02	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306402**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	01	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306426**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	02	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306464**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	01	-	C
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306488**	133 / 117	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	02	-	C
FLOODLIGHT 250 - 25.000LM											
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306563**	167 / 150	23400 / 21060	140	100 x 100	100.000	329x61x409	2	01	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306587**	167 / 150	23400 / 21060	140	100 x 100	100.000	329x61x409	2	02	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306600**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	01	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306624**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	02	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4099854**306648**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	01	-	C
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT	4099854**306662**	167 / 150	25000 / 22500	150	100 x 100	100.000	329x61x409	2	02	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	4058075**422506**	4099854**306082**
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306143**
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 BK	4058075**422520**	4099854**306167**
FL 100 P 69W 10KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306181**
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 BK	4058075**422544**	4099854**306204**
FL 100 P 69W 10KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306228**
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 BK	4058075**423695**	4099854**306242**
FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306266**
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK	4058075**423701**	4099854**306280**
FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306303**
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK	4058075**423718**	4099854**306327**
FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306341**
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 BK	4058075**423725**	4099854**306365**
FL 200 P 133W 20KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306389**
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 BK	4058075**423732**	4099854**306402**

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 200 P 133W 20KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306426**
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 BK	4058075**423749**	4099854**306464**
FL 200 P 133W 20KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306488**
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 BK	4058075**423756**	4099854**306563**
FL 250 P 167W 25KLM 830 PS SY100 WT		4099854**306587**
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 BK	4058075**423763**	4099854**306600**
FL 250 P 167W 25KLM 840 PS SY100 WT		4099854**306624**
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 BK	4058075**423770**	4099854**306648**
FL 250 P 167W 25KLM 865 PS SY100 WT		4099854**306662**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4058075**461055**	4099854**306884**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4058075**461031**	4099854**306921**
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4058075**461130**	4099854**306945**
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4058075**461161**	4099854**307003**
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4058075**461185**	4099854**307041**

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25 °C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT SENSOR


- Fácil ajuste del alcance del sensor, detección de luz natural, tiempo de espera y función de regulación
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado.
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación

MULTI LUMEN | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS


Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® FLOODLIGHT 10 SENSOR - 1.200LM										
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4099854**306709**	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	01	-	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4099854**306747**	1100 / 780	133	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	-	-	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4099854**306785**	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	01	-	A
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4099854**306808**	1200 / 850	145	100 x 100	100.000	136 x 57 x 170	12	-	-	A
LEDVANCE® FLOODLIGHT 20 SENSOR - 2.400LM										
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WT	4099854**309465**	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	-	-	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BK	4099854**309489**	2200 / 1465	133	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	02	-	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WT	4099854**309502**	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	-	-	A
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK	4099854**309526**	2400 / 1600	145	100 x 100	100.000	157 x 38 x 183	12	02	-	A
LEDVANCE® FLOODLIGHT 50 SENSOR - 6.000LM										
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4099854**306822**	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4099854**306860**	5500 / 3670	133	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4099854**306884**	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4099854**306921**	6000 / 4000	145	100 x 100	100.000	201 x 57 x 219	8	-	-	B

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT	4058075**460850**	4099854**306709**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	4058075**460836**	4099854**306747**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 WT	4058075**460898**	4099854**306785**
FL 10 SN P 8W 1K2LM 840 PS SY100 BK	4058075**460874**	4099854**306808**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 WT	4058075**460935**	4099854**309465**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PSSY100 BK	4058075**460911**	4099854**309489**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 WT	4058075**460973**	4099854**309502**
FL 20 SN P 17W 2K4LM 840 PSSY100 BK	4058075**460959**	4099854**309526**
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	4058075**461017**	4099854**306822**
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	4058075**460997**	4099854**306860**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 WT	4058075**461055**	4099854**306884**
FL 50 SN P 41W 6KLM 840 PS SY100 BK	4058075**461031**	4099854**306921**

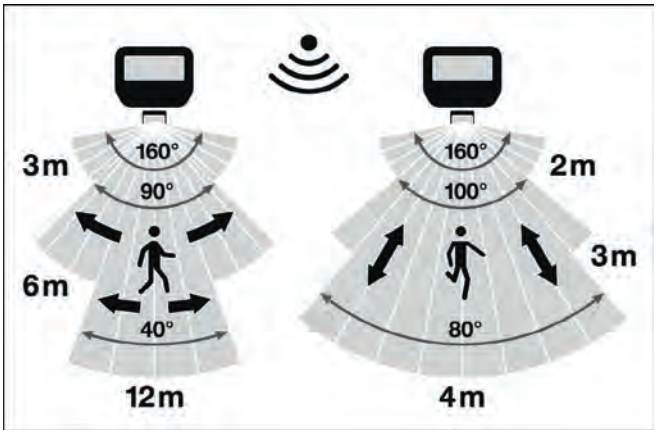

MÁS DETALLES DE PRODUCTO

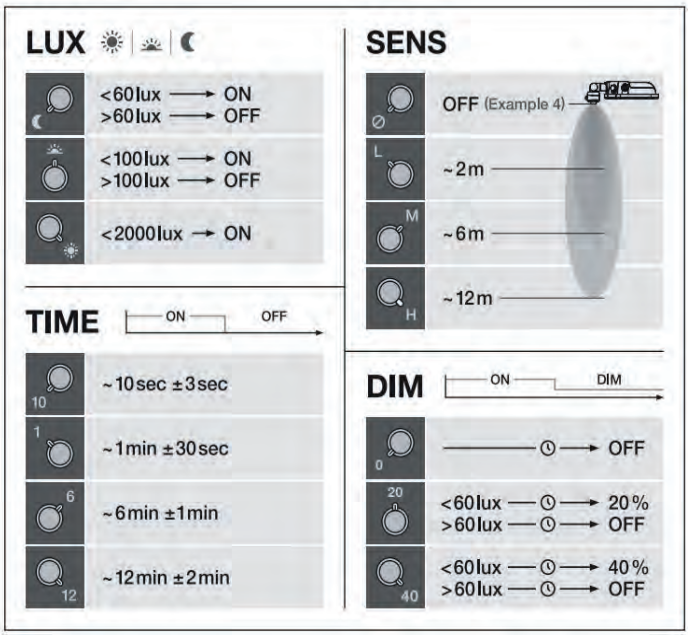

[1] Consulta www.ledvance.es/garantias para conocer las condiciones exactas | [2] Sustituto para el equivalente con tecnología tradicional | [3] t[h]: L70 a 25°C (T_a) | [4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

01



02



PROYECTORES FLOODLIGHT PHOTOCELL

- Se conecta y desconecta automáticamente en función de la luz natural disponible
- Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado
- Salida de luz superior nula (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación
- Ahorro energético de hasta 90% en comparación con los proyectores halógenos

MULTI LUMEN | IP65 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | PERFORMANCE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L x W x H [mm]		Nº Imagen	Precio [5] base €	
LEDVANCE® FLOODLIGHT PHOTOCELL										
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4099854**306945**	10000 / 8000	145	100 x 100	100.000	236 x 52 x 236	4	01	-	B
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4099854**307003**	15000 / 12500	150	100 x 100	100.000	266 x 55 x 343	3	02	-	C
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4099854**307041**	20000 / 17500	150	100 x 100	100.000	294 x 58 x 376	2	03	-	C

TABLA DE EQUIVALENCIA PROYECTORES FLOODLIGHT PFM

Denominación	Referencia anterior	Referencia actual
FL 100 PCELL P 69W 840 10KLM PS BK	4058075**461130**	4099854**306945**
FL 150 PCELL P 100W 840 15KLM PS BK	4058075**461161**	4099854**307003**
FL 200 PCELL P 133W 840 20KLM PS BK	4058075**461185**	4099854**307041**

01



02



03



04



05



06



PROYECTOR FLOODLIGHT ÁREA GEN2

- Ahorro de energía de hasta un 90% en comparación con proyectores de lámparas halógenas
- Ahorro energético de hasta un 45% en comparación con luminarias que utilizan lámparas de descarga
- Alta uniformidad lumínica
- Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta con una inclinación de 0°
- Distribución de luz asimétrica para diversas áreas de aplicación

MULTI LUMEN | IP66 | IK08 | LEDVANCE 5 años de garantía [1] | ENEC 25 | VALUE CLASS

Denominación	EAN	lm	lm/W		L70 [3]	Dimensiones L × W × H [mm]		Nº Imagen	Precio base € [5]	
LEDVANCE® FLOODLIGHT AREA GEN2 CON SELECTOR DE POTENCIA										
FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854**427145**	1300 / 1850	118 / 116	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	–	01	-	A
FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854**427169**	1400 / 2000	127 / 125	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	–	01	-	A
FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854**427183**	3000 / 4200	136 / 131	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	–	02	-	B
FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854**427206**	3250 / 4500	148 / 141	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	–	02	-	B
FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854**427220**	4900 / 6500	136 / 130	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	–	03	-	B
FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854**427305**	5250 / 7000	143 / 140	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	–	03	-	B
FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854**427336**	7700 / 9300	143 / 139	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	–	04	-	C
FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854**427381**	8250 / 10000	153 / 149	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	–	04	-	C
FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854**427428**	11600 / 14000	143 / 140	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	–	05	-	C
FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854**427459**	12500 / 15000	154 / 150	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	–	05	-	C
FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854**427527**	16250 / 18600	141 / 140	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	–	06	-	C
FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854**427558**	17500 / 20000	152 / 150	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	–	06	-	C

NOVEDADES



01

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM ESPECIALES

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 SUPERIOR CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 90 – para ECC- y directo a red (230 V)												
NUEVO LEDTUBE T8 EM S 1500 22.1W 965	4099854**348211**	1513	22	4100	6500	190	90	-	B	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM VALUE CLASS

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 830	4099854**753497**	1513	4,80	650	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 840	4099854**753596**	1513	4,80	650	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 865	4099854**753619**	1513	4,80	650	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 830	4099854**753633**	1513	7,40	1000	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 840	4099854**753657**	1513	7,40	1000	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 865	4099854**753671**	1513	7,40	1000	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 830	4099854**753916**	1513	6,30	850	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 840	4099854**753930**	1513	6,30	850	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 865	4099854**753978**	1513	6,30	850	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 830	4099854**753732**	1513	8,80	1150	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 840	4099854**753770**	1513	8,80	1150	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 865	4099854**753794**	1513	8,80	1150	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 830	4099854**753817**	1513	10,30	1350	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 840	4099854**753831**	1513	10,30	1350	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 865	4099854**753855**	1513	10,30	1350	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 830	4099854**754012**	1513	17,70	2400	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 840	4099854**754036**	1513	17,70	2400	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 865	4099854**754050**	1513	17,70	2400	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 830	4099854**754098**	1513	25,90	3500	3000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 840	4099854**754135**	1513	25,90	3500	4000	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-
NUEVO LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 865	4099854**754159**	1513	25,90	3500	6500	190	≥80	50000	30.000	-	10	01	-

TABLA DE EQUIVALENCIA

Denominación	EAN ANTERIOR	EAN NUEVO
LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 830	4099854**434945**	4099854**753497**
LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 840	4099854**434969**	4099854**753596**
LEDTUBE T8 EM V 438 4.8W 865	4099854**434983**	4099854**753619**
LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 830	4099854**434723**	4099854**753633**
LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 840	4099854**434747**	4099854**753657**
LEDTUBE T8 EM V 600 7.4W 865	4099854**434761**	4099854**753671**
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 830	4099854**435003**	4099854**753916**
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 840	4099854**435027**	4099854**753930**
LEDTUBE T8 EM V 720 6.3W 865	4099854**435041**	4099854**753978**
LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 830	4099854**435065**	4099854**753732**
LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 840	4099854**435089**	4099854**753770**
LEDTUBE T8 EM V 900 8.8W 865	4099854**435102**	4099854**753794**
LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 830	4099854**434525**	4099854**753817**
LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 840	4099854**434556**	4099854**753831**
LEDTUBE T8 EM V 1050 10.3W 865	4099854**434570**	4099854**753855**
LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 830	4099854**434600**	4099854**754012**
LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 840	4099854**434624**	4099854**754036**
LEDTUBE T8 EM V 1200 17.7W 865	4099854**434648**	4099854**754050**
LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 830	4099854**434662**	4099854**754098**
LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 840	4099854**434686**	4099854**754135**
LEDTUBE T8 EM V 1500 25.9W 865	4099854**434709**	4099854**754159**



01



02

GAMA TÉCNICA

LEDVANCE LEDTUBE T8 CONNECTED (CCG+AC MAINS) - ZIGBEE DIRECT

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K	Ra	t[h] 1	2	Nº Imagen	Precio 3 base €	
LEDVANCE LEDTUBE T8 CONNECTED - ZIGBEE DIRECT G13, 220-240 V – para CCG y directo a red (230 V)											
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 830	4099854**577826**	604	7	1000	3000	190	80	75000	D	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 840	4099854**577840**	604	7	1100	4000	190	80	75000	C	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 600 6.8W 865	4099854**577864**	604	7	1100	6500	190	80	75000	C	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 830	4099854**577888**	1213	15	2160	3000	190	80	75000	D	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 840	4099854**577901**	1213	15	2400	4000	190	80	75000	C	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 1200 15W 865	4099854**577925**	1213	15	2400	6500	190	80	75000	C	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 840	4099854**577970**	1513	23	3700	4000	190	80	75000	C	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 830	4099854**577949**	1513	23	3350	3000	190	80	75000	D	10	01	-	C
NUEVO LEDTUBE T8EM CON ZB P 1500 23W 865	4099854**577994**	1513	23	3700	6500	190	80	75000	C	10	01	-	C

SENSORES LEDVANCE CONNECTED ZIGBEE DIRECT

Denominación	EAN	Tipo de sensor	Montaje	Altura de montaje recomendada	Clase de protección	Voltaje	Frecuencia	Aplicaciones		Nº Imagen	Precio 3 base €	
SENSORES LEDVANCE CONNECTED ZIGBEE DIRECT												
NUEVO CONNECTED SENSOR DIRECT HB ZB	**4099854501838**	Infrarrojos	Techo, pared	2,50–4,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Garajes	10	02	-	B
NUEVO CONNECTED SENSOR DIRECT LB ZB	**4099854501890**	Infrarrojos	Techo	4,00–12,00 m	IP54	220–240V	50 Hz	Industria	10	02	-	B

TUBOS LED


01



02



03



04

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM ESPECIALES

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDTUBE T8 EM UO HIGH TEMPERATURE SUPERIOR CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1200 14W 840	4099854**258572**	1212	14,00	2600	4000	120	80	75000	B	10	01	-
LEDTUBE T8 EM UO HT S 1500 22.1W840	4099854**258596**	1513	22,10	4100	4000	120	80	75000	B	10	01	-
LEDTUBE T8 EM UO HIGH BAY SUPERIOR CLASS - G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM UO HB S 1200 14W 840	4099854**258633**	1212	14,00	2600	4000	90	80	75000	B	10	02	-
LEDTUBE T8 EM UO HB S 1500 22.1W840	4099854**258671**	1513	22,10	4100	4000	90	80	75000	B	10	02	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM 6kV PROTECCIÓN SUPERIOR CLASS (CCG)												
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1200 14W 830	4099854**573095**	1212	26,70	-	-	3000	≥80	75000	B	-	03	-
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1200 14W 840	4099854**573187**	1212	26,70	2600	4000	4000	≥80	75000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1500 22.1W 830	4099854**573217**	1513	26,70	-	-	3000	≥80	75000	B	-	03	-
LEDTUBE T8 EM 6KV R S 1500 22.1W 840	4099854**573255**	1513	26,70	4100	4000	4000	≥80	75000	B	10	03	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 SUPERIOR CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 90 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM UO S 1200 14W 940	4099854**432804**	1200	14,00	2600	4000	>190	90	75.000	B	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO S 1500 22.2W 940	4099854**432668**	1500	22,20	4100	4000	>190	90	75.000	B	10	03	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM CHIP CONTROL SUPERIOR CLASS (CCG) (REDUCCIÓN ESPECTRO UV)												
LEDTUBE T8 EM CHIP S 18W 1200	4099854**271472**	1212	18	2000	2000	190	35	50.000	F	10	04	-
LEDTUBE T8 EM CHIP S 23W 1500	4099854**271496**	1513	23	2500	2000	190	35	50.000	F	10	04	-
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS ENERGY EFFICIENCY CLASS A												
LEDTUBE T8 EM EECA S 1200 10W 840	4099854**223310**	1212	10	2100	4000	190	80	100000	A	10	03	-
LEDTUBE T8 EM EECA S 1500 17.6W 840	4099854**223334**	1513	17	3700	4000	190	80	100000	A	10	03	-

LEDVANCE LEDTUBE VALUE CLASS T8 ULTRA OUTPUT EM

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 VALUE CLASS UO – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)													
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 830	4099854**434785**	1200	20,00	2160	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 840	4099854**434808**	1200	20,00	2400	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1200 20W 865	4099854**434822**	1200	20,00	2400	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 830	4099854**434846**	1500	29,00	3150	108	3000	>190	≥80	30.000	F	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 840	4099854**434860**	1500	29,00	3500	120	4000	>190	≥80	30.000	E	10	03	-
LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 865	4099854**434884**	1500	29,00	3500	120	6500	>190	≥80	30.000	E	10	03	-

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS ULTRA OUTPUT EM HIGH TEMPERATURE

- Adecuado para temperaturas ambiente elevadas de hasta 80°C
- Alto flujo luminoso para aplicaciones de iluminación sofisticadas
- Ahorro energético de hasta el 62 % (en comparación con la lámpara fluorescente T8)

LEDTUBE T8 EM UO HIGH BAY SUPERIOR CLASS

- Adecuado para grandes alturas
- Ángulo de radiación de 90°

LEDTUBE T8 EM 6KV PROTECCIÓN SUPERIOR CLASS

- Alta protección contra sobretensiones: hasta 6 kV (L-N)

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 EM CHIP CONTROL

- Sustitución directa de lámparas fluorescentes T8 CHIP CONTROL
- La funda de PET minimiza la salida de luz por debajo de 500 nm
- Para aplicaciones exigentes en salas amarillas

LEDVANCE LEDTUBE SUPERIOR CLASS T8 EM EFFICIENCY ENERGY CLASS A

- El mayor ahorro energético posible gracias a la clase de eficiencia energética A
- No se doblan gracias a la tecnología del vidrio
- Muy alta resistencia a las cargas de conmutación
- Sustitución rápida, sencilla y segura sin recableado

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS - SELECTOR DE POTENCIA, 200.00 CICLOS DE ENCENDIDO Y ANTIASTILLAJE

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM SUPERIOR CLASS (CCG) - SELECTOR DE POTENCIA 1200mm y 1500mm												
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 830	4099854**432446**	450	5,1	810	3000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 840	4099854**432507**	450	5,1	900	4000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 438 5.1W 865	4099854**432569**	450	5,1	900	6500	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 830	4099854**432040**	603	6,3	990	3000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 840	4099854**432064**	603	6,3	110	4000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 600 6.3W 865	4099854**432088**	603	6,3	110	6500	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 830	4099854**432163**	908	9,7	1530	3000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 840	4099854**432200**	908	9,7	1700	4000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 900 9.7W 865	4099854**432224**	908	9,7	1700	6500	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 830	4099854**432361**	1060	11,4	1080	3000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 840	4099854**432385**	1060	11,4	2000	4000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1050 11.4W 865	4099854**432422**	1060	11,4	2000	6500	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 830	4099854**432743**	1212	11,3 / 14	1900 / 2300	3000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 840	4099854**432767**	1212	11,3 / 14	2100 / 2600	4000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1200 11.3W/14W 865	4099854**432781**	1212	11,3 / 14	2100 / 2600	6500	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W830	4099854**432606**	1513	16,7 / 22,1	2800 / 3700	3000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W840	4099854**432620**	1513	16,7 / 22,1	3100 / 4100	4000	190	≥80	100000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM S 1500 16.7W/22.1W865	4099854**432644**	1513	16,7 / 22,1	3100 / 4100	6500	190	≥80	100000	D	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS - SELECTOR DE POTENCIA Y ANTIASTILLAJE

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EM PERFORMANCE CLASS (CCG) - SELECTOR DE POTENCIA 1200mm y 1500mm												
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 830	4099854**432101**	603	7	990	3000	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 840	4099854**432125**	603	7	1100	4000	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 600 7W 865	4099854**432149**	603	7	1100	6500	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W830	4099854**432828**	1212	13,1 / 15,6	1900 / 2300	3000	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W840	4099854**432842**	1212	13,1 / 15,6	2100 / 2500	4000	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 1200 13.1W/15.6W865	4099854**432866**	1212	13,1 / 15,6	2100 / 2500	6500	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W830	4099854**432682**	1513	19,3 / 23,1	2800 / 3300	3000	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W840	4099854**432705**	1513	19,3 / 23,1	3100 / 3700	4000	190	≥80	75000	D	10	01	-
LEDTUBE T8 EM P 1500 19.3W/23.1W865	4099854**432729**	1513	19,3 / 23,1	3100 / 3700	6500	190	≥80	75000	D	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 EM VALUE CLASS POLICARBONATO

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 POLICARBONATO 1800 VALUE CLASS – G13, 220-240 V, CRI 80 – para ECC- y directo a red (230 V)												
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 840	4099854**434907**	1800	23	2600	4000	>190	≥80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T8 EM PC V 1800 23W 865	4099854**434921**	1800	23	2600	4000	>190	≥80	30.000	E	10	01	-



01

LEDVANCE LEDTUBE STARTER (FUSIBLE EN PORTACEBADOR)

Denominación	EAN		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDTUBE T8 EM STARTER	4099854**067150**	20	02	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T5 AC MAINS

Denominación	EAN	l (mm)	W	lm	lm/W	K	Ra	t[h] 1	2		Nº Imagen	Precio 3 base €
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 14W												
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 8W 830	4099854**552762**	549	7	900	128	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 8W 840	4099854**552786**	549	7	1000	142	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE14 P 549 8W 865	4099854**552809**	549	7	1000	142	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 21W												
LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 830	4099854**552700**	849	10	1350	135	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 840	4099854**552724**	849	10	1500	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE21 849 10W 865	4099854**552748**	849	10	1500	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V)E. Reemplazo 28W												
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 830	4058075**824294**	1149	16	2150	134	3000	190	80	50.000	E	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 840	4058075**824317**	1149	16	2400	150	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE28 P 1149 16W 865	4058075**824331**	1149	16	2400	150	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 35W												
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 830	4058075**824232**	1449	18	2550	141	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 840	4058075**824256**	1449	18	2800	155	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HE35 P 1449 18W 865	4058075**824270**	1449	18	2800	155	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 24W												
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 830	4099854**552649**	549	10	1350	135	3000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 840	4099854**552663**	549	10	1500	150	4000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO24 P 549 10W 865	4099854**552687**	549	10	1500	150	6500	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 39W												
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 830	4099854**552588**	849	16	2160	135	3000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 840	4099854**552601**	849	16	2400	150	4000	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 16W 865	4099854**552625**	849	16	2400	150	6500	160	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 49W												
LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 830	4058075**824171**	1449	26	3600	138	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO49 P 1449 26W 840	4058075**824195**	1449	26	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO49 P1449 26W 865	4058075**824218**	1449	26	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 54W												
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 830	4058075**824119**	1149	26	3600	138	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 840	4058075**824133**	1149	26	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO54 P 1149 26W 865	4058075**824157**	1149	26	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output AC Mains – G5, directo a red (230V). Reemplazo 80W												
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 830	4058075**824058**	1449	36	5050	140	3000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 840	4058075**824072**	1449	36	5600	155	4000	190	80	50.000	D	10	01	-
LEDTUBE T5 AC HO80 P 1449 36W 865	4058075**824096**	1449	36	5600	155	6500	190	80	50.000	D	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T5 AC MAINS

- Tubos T5 para conexión directa a red
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas
- Eficiencia de hasta 155 lm/W
- Portfolio disponible en diferentes longitudes: 549, 849, 1149 y 1449 mm
- Posibilidad de incluir un kit de emergencia bajo demanda

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T5 HF

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K	Ra	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T5 Short HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 8W y 13W												
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 830	4099854**552403**	288	4	380	95	3000	190	80	30.000	F	25	01 -
LEDTUBE T5 HF L8 SHORT V 288 4W 840	4099854**552427**	288	4	400	100	4000	190	80	30.000	F	25	01 -
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 830	4058075**823655**	517	7	770	110	3000	190	80	30.000	F	25	01 -
LEDTUBE T5 HF L13 SHORT V 517 7W 840	4058075**823679**	517	7	850	121	4000	190	80	30.000	E	25	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 14W												
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830	4099854**552526**	549	7	900	128	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840	4099854**552540**	549	7	1000	142	4000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865	4099854**552564**	549	7	1000	142	6500	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 50-80V - ECE. Reemplazo 21W												
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 830	4099854**552465**	849	10	1350	135	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 840	4099854**552489**	849	10	1500	150	4000	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 865	4099854**552502**	849	10	1500	150	6500	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 100-130V - ECE. Reemplazo 28W												
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 830	4099854**029325**	1149	16	2160	135	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840	4099854**029349**	1149	16	2400	150	4000	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865	4099854**029363**	1149	16	2400	150	6500	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Efficiency HF – G5, 105-150V - ECE. Reemplazo 35W												
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 830	4099854**029172**	1449	18	2550	141	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 840	4099854**029196**	1449	18	2800	155	4000	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 865	4099854**029219**	1449	18	2800	155	6500	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF PERFORMANCE (ECG), reempalzo de 35W												
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 830 LEDV	4099854**497759**	563,00	11	1150		3000	360,00	≥80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 840 LEDV	4099854**497773**	563,00	11	1700		4000	360,00	≥80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO24 P 549 11W 865 LEDV	4099854**497797**	563,00	11	1700		6500	360,00	≥80	50.000	E	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 HE HF PERFORMANCE (ECG), reemplazo de 35W												
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 830 LEDV	4099854**497698**	863,00	18	2550		3000	360,00	≥80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 840 LEDV	4099854**497711**	863,00	18	2800		4000	360,00	≥80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO39 P 849 18W 865 LEDV	4099854**497735**	863,00	18	2800		6500	360,00	≥80	50.000	E	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output HF – G5, 80-110V - ECE. Reemplazo 49W												
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 830	4099854**029110**	1449	26	3600	138	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840	4099854**029134**	1449	26	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 865	4099854**029158**	1449	26	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output HF – G5, 40-70V - ECE. Reemplazo 54W												
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 830	4099854**029257**	1149	26	3600	138	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 840	4099854**029271**	1149	26	4000	153	4000	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 865	4099854**029301**	1149	26	4000	153	6500	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDVANCE LEDTUBE T5 High Output HF – G5, 60-90V - ECE. Reemplazo 80W												
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 830	4099854**029059**	1449	36	5050	140	3000	190	80	50.000	E	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 840	4099854**029073**	1449	36	5600	155	4000	190	80	50.000	D	10	01 -
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 865	4099854**029097**	1449	36	5600	155	6500	190	80	50.000	D	10	01 -

Operación con ECE: verificar la compatibilidad en www.ledvance.es/tubosled

LEDVANCE LEDTUBE T5 HF

- Tubos T5 para conexión con balasto electrónico compatible
- Larga vida útil de hasta 50.000 horas
- Eficiencia de hasta 156 lm/W
- Portfolio disponible en diferentes longitudes: 549, 849, 1149 y 1449 mm

LEDVANCE CONVERSION KIT

Denominación	EAN	W	Descripción	Dimensiones L x W x H [mm]		Precio[3] base €
LED TUBE CONVERSIONKIT 1LAMP	4058118**280612**	39	Kit the conversión para 1 tubo	190 x 120 x 13	250	-
LED TUBE CONVERSIONKIT 2LAMP	4058118**280636**	54	Kit the conversión para 2 tubos	190 x 120 x 13	250	-

TUBOS LED



01



02


03

LEDVANCE LEDTUBE EXTERNAL SYSTEM (REGULABLES DALI)

Denominación	EAN	[mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	DIM	[2]		Nº Imagen	Precio[3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 EXTERNAL – G13, 42 V, – para driver externo DALI													
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 830	4099854**294426**	603	7,3	1000	3000	190	80	75.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 840	4099854**294440**	603	7,3	1000	4000	190	80	75.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 600 7.3W 865	4099854**294464**	603	7,3	1000	6500	190	80	75.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 830	4099854**015281**	1213	15,00	2160	3000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 840	4058075**730595**	1213	15,00	2400	4000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1200 15W 865	4058075**730618**	1213	15,00	2400	6500	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 830	4099854**015328**	1513	23,00	3350	3000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 840	4058075**730557**	1513	23,00	3700	4000	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDTUBE T8 EXT P 1500 23W 865	4058075**730571**	1513	23,00	3700	6500	190	80	50.000	✔	D	25	01	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 14W													
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 830	4099854**294082**	563	7,30	1000	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 840	4099854**294105**	563	7,30	1100	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE14 P 549 7.3W 865	4099854**294129**	563	7,30	1100	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 21W													
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 830	4099854**294150**	863	10,50	1450	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 840	4099854**294181**	863	10,50	1600	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE21 P 849 10.5W 865	4099854**294204**	863	10,50	1600	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 24W													
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 830	4099854**294228**	563	10,50	1450	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 840	4099854**294242**	563	10,50	1600	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO24 P 549 10.5W 865	4099854**294266**	563	10,50	1600	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 28W													
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 830	4099854**294303**	1163	16,00	2160	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 840	4099854**294327**	1163	16,00	2400	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HE28 P 1149 16W 865	4099854**294341**	1163	16,00	2400	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 39W													
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 830	4099854**294365**	863	17,00	2350	3000	180	80	75.000	✔	E	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 840	4099854**294389**	863	17,00	2600	4000	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT HO39 P 849 17W 865	4099854**294402**	863	17,00	2600	6500	180	80	75.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 35W													
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 830	4099854**015151**	1463	18,00	2550	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 840	4058075**730519**	1463	18,00	2800	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HE35 1449 18W 865	4058075**730533**	1463	18,00	2800	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 49W													
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 830	4099854**015175**	1463	26,00	3600	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 840	4058075**730434**	1463	26,00	4000	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO49 1449 26W 865	4058075**730458**	1463	26,00	4000	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 54W													
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 830	4099854**015199**	1163	26,00	3600	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 840	4058075**730472**	1163	26,00	4000	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO54 1149 26W 865	4058075**730496**	1163	26,00	4000	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL Reemplazo de 80W													
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 830	4099854**015267**	1463	37,00	5050	3000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 840	4058075**730410**	1463	37,00	5600	4000	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDTUBE T5 EXT P HO80 1449 37W 865	4058075**730397**	1463	37,00	5600	6500	180	80	50.000	✔	D	25	02	-
LEDVANCE LED TUBE T5 EXTERNAL FC Reemplazo de 22,40 y 55W *													
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 830 2GX13	4099854**300806**	225,00	11,60	1550	3000	120	80	50.000	✔	E	10	03	-
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 840 2GX13	4099854**300820**	225,00	11,60	1700	4000	120	80	50.000	✔	D	10	03	-
LED T5 EXT FC22 P 11.6W 865 2GX13	4099854**300844**	225,00	11,60	1700	6500	120	80	50.000	✔	D	10	03	-
LED T5 EXT FC40/55 P 21.5W 830 2GX13	4099854**300868**	300,00	21,50	2900	3000	120	80	50.000	✔	E	10	03	-
LED T5 EXT FC40/55 P 21.5W 840 2GX13	4099854**300882**	300,00	21,50	3200	4000	120	80	50.000	✔	D	10	03	-
LED T5 EXT FC40/55 P 21.5W 865 2GX13	4099854**300905**	300,00	21,50	3200	6500	120	80	50.000	✔	D	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias | * Adecuado para driver compacto DALI (4058075779631)

TUBOS LED


01


02

DULUX LED L EXTERNAL SYSTEM

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	Socket		Nº Imagen	Precio[3] base €	
LEDVANCE DULUX L LED EXTERNAL													
DULUX LED L18 EXT P 8W 830 2G11	4099854**495458**	229,50	8	1000	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L18 EXT P 8W 840 2G11	4099854**495472**	229,50	8	1050	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L24 EXT P 12W 830 2G11	4099854**495496**	324,00	12	1400	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L24 EXT P 12W 840 2G11	4099854**495519**	324,00	12	1500	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L36 EXT P 17W 830 2G11	4099854**495533**	416,50	17	2100	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L36 EXT P 17W 840 2G11	4099854**495557**	416,50	17	2300	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L55 EXT P 24W 830 2G11	4099854**495571**	537,00	24	3050	3000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A
DULUX LED L55 EXT P 24W 840 2G11	4099854**495595**	537,00	24	3300	4000	140	≥80	50.000	2G11	10	01	-	A

DRIVER EXTERNO DALI LEDVANCE

Denominación	EAN	W	Dimensiones L x W x H [mm]	IP	$t_{[h]}$ [1]	Nº Imagen	Precio[3] base €	
DR EXT DALI-P-1x7-37W 220-240	4099854**295157**	46	284 x 31 x 21	IP20	100.000	02	-	B
DR EXT DALI-P-2x7-26W 220-240	4099854**295171**	65	360 x 31 x 21	IP20	100.000	02	-	C

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

TUBOS LED



01

LEDVANCE LEDTUBE T8 MOTION SENSOR

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T8 Motion Sensor con sensor de movimiento incorporado - para ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 EM MS P 600 6.8W 840	4099854**044472**	600	6,80	1100	161	4000	>190	≥80	60.000	C	10	01	-
LEDTUBE T8 EM MS P 1200 13.1W 840	4099854**044960**	1200	13,10	2100	160	4000	>190	≥80	60.000	C	10	01	-
LEDTUBE T8 EM MS P 1500 19.3W 840	4099854**045066**	1500	19,30	3100	160	4000	>190	≥80	60.000	C	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD

LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD para aplicaciones de alimentación - para ECC y directo a red (230V)													
LEDTUBE T8 EM FOOD P 600 5.2W 833	4099854**044793**	600	5,20	500	96	3300	>190	≥80	60.000	-	10	01	-
LEDTUBE T8 EM FOOD P 900 7.9W 833	4099854**045226**	900	7,90	750	94	3300	>190	≥80	60.000	-	10	01	-
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1200 11.6W 833	4099854**045004**	1200	11,60	1100	94	3300	>190	≥80	60.000	-	10	01	-
LEDTUBE T8 EM FOOD P 1500 17.9W 833	4099854**045127**	1500	17,90	1700	94	3300	>190	≥80	60.000	-	10	01	-

LEDVANCE LEDTUBE T8 MOTION SENSOR (ECC)

- Con sensor de microondas con detector de movimiento incorporado
- Ahorro de energía de hasta 90% en comparación con lámparas fluorescentes convencionales
- Reemplazo rápido, simple y seguro de lámparas fluorescentes
- Muy alta resistencia a las cargas de conmutación
- Apto para luminarias cerradas gracias a la tecnología de radiofrecuencia
- Adecuado para funcionamiento a bajas temperaturas

LEDVANCE LEDTUBE T8 FOOD (ECC)

- La comida se ve más fresca y apetitosa
- No se dobla al estar fabricado con cristal
- Reemplazo rápido, simple y seguro de lámparas fluorescentes
- Ahorro de energía de hasta el 60% (en comparación con la lámpara fluorescente T8 en ECC)
- Protección contra roturas gracias al recubrimiento especial de PET



01



02

LEDVANCE LEDTUBE T9

Denominación	EAN	l [mm]	W	lm	lm/W	K		R_a	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE LEDTUBE T9 – G10q, ECC o directo a red (230V)													
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 830 G10Q	4099854**042447**	22	11,00	1200	109	3000	110	≥80	30.000	F	10	01	-
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 840 G10Q	4099854**042461**	22	11,00	1320	120	4000	110	≥80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T9C EM V 22 11W 865 G10Q	4099854**042485**	22	11,00	1320	120	6500	110	≥80	30.000	E	10	02	-
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 830 G10Q	4099854**042508**	32	18,30	2000	109	3000	110	≥80	30.000	F	10	02	-
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 840 G10Q	4099854**042522**	32	18,30	2200	120	4000	110	≥80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 865 G10Q	4099854**042546**	32	18,30	2200	120	6500	110	≥80	30.000	E	10	01	-
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 840 G10Q	4099854**042560**	40	24,00	2900	120	4000	110	≥80	30.000	E	10	02	-
LEDTUBE T9C EM V 40 24W 865 G10Q	4099854**042584**	40	24,00	2900	120	6500	110	≥80	30.000	E	10	02	-

LEDVANCE LEDTUBE T9

- Nuevo sustituto LED para lámparas fluorescentes tradicionales T9
- Para el funcionamiento directo a red o con ECC
- Diferentes temperaturas de color (4000 y 6500 K)

NOVEDADES



01

LEDVANCE PAR16 REGULABLES

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a	°	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 15°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															
NUEVO LED PAR16 50 15° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**770364**			-		≥90	36	✔	-	50	25000	G		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 35 W															
NUEVO LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 927 GU10	4099854**456794**	3,40	230	-	2700	≥90	36	✔	-	50	25000	G	10	01	-
NUEVO LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 930 GU10	4099854**456817**	3,40	230	-	3000	≥90	36	✔	-	50	25000	G	10	01	-
NUEVO LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 940 GU10	4099854**456831**	3,40	230	-	4000	≥90	36	✔	-	50	25000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															
NUEVO LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**457524**	4,50	350	-	2700	≥90	36	✔	-	50	25000	F	10	03	-
NUEVO LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**457548**	4,50	350	-	3000	≥90	36	✔	-	50	25000	F	10	03	-
NUEVO LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**457562**	4,50	350	-	4000	≥90	36	✔	-	50	25000	F	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															
NUEVO LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 927 GU10	4099854**456275**	7,00	575	-	2700	≥90	36	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 930 GU10	4099854**456299**	7,00	575	-	3000	≥90	36	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 940 GU10	4099854**456312**	7,00	575	-	4000	≥90	36	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 965 GU10	4099854**770623**			-	4000	≥90	36	✔		50	25000	F		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
NUEVO LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10	4099854**456459**	8,00	750	-	2700	≥80	36	✔	-	50	25000	E	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 36° DIM P 8W 830 GU10	4099854**456473**	8,00	750	-	3000	≥80	36	✔	-	50	25000	E	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 36° DIM P 7W 840 GU10	4099854**456497**	7,00	750	-	4000	≥80	36	✔	-	50	25000	E	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															
NUEVO LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 927 GU10	4099854**456336**	7,00	575	-	2700	≥90	60	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 930 GU10	4099854**456350**	7,00	575	-	4000	≥90	60	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 940 GU10	4099854**456374**	7,00	575	-	3000	≥90	60	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 965 GU10	4099854**770654**			-				✔						01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
NUEVO LED PAR16 100 60° DIM P 8W 827 GU10	4099854**786471**	8,00			2700	≥90	60	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 60° DIM P 8W 830 GU10	4099854**786495**	8,00			3000	≥90	60	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 60° DIM P 7W 840 GU10	4099854**786518**	7,00			4000	≥90	60	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 60° DIM P 7W 865 GU10	4099854**786532**	7,00			6500	≥90	60	✔		50	25000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															
NUEVO LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**786389**	3,70			2700	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**786419**	3,70			3000	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**786433**	3,70			4000	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 965 GU10	4099854**786457**	3,70						✔		50	25000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															
NUEVO LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 927 GU10	4099854**456398**	6,90	650	-	2700	≥90	120	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 930 GU10	4099854**456411**	6,90	650	-	3000	≥90	120	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 940 GU10	4099854**456435**	6,90	650	-	4000	≥90	120	✔	-	50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 965 GU10	4099854**770685**	6,90		-	3500	≥90	120	✔		50				01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
NUEVO LED PAR16 100 120° DIM P 8W 827 GU10	4099854**786556**	8,00			2700	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 120° DIM P 8W 830 GU10	4099854**786570**	8,00			3000	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 120° DIM P 7W 840 GU10	4099854**786594**	7,00			4000	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-
NUEVO LED PAR16 100 120° DIM P 7W 865 GU10	4099854**786617**	7,00			6500	≥90	120	✔		50	25000	F	10	01	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE PAR16 NO REGULABLES

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a					$t_{[h]}$ [2]		[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 35 W																
NUEVO LED PAR16 35 36° V 2.4W 827 GU10	4099854**457968**	2,60	230	400	2700	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
NUEVO LED PAR16 35 36° V 2.4W 830 GU10	4099854**457982**	2,60	230	400	3000	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
NUEVO LED PAR16 35 36° V 2.4W 840 GU10	4099854**458002**	2,60	230	400	4000	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W																
NUEVO LED PAR16 50 36° V 4.3W 827 GU10	4099854**458026**	4,30	350	600	2700	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
NUEVO LED PAR16 50 36° V 4.3W 830 GU10	4099854**458040**	4,30	350	600	3000	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
NUEVO LED PAR16 50 36° V 4.3W 840 GU10	4099854**458064**	4,30	350	600	4000	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
NUEVO LED PAR16 50 36° V 4.3W 865 GU10	4099854**045080**	4,30	350	600	6500	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W																
NUEVO LED PAR16 80 36° V 6.9W 827 GU10	4099854**457203**	6,90	575	860	2700	≥80	36	–	-	50	15000	F	10		03	-
NUEVO LED PAR16 80 36° V 6.9W 830 GU10	4099854**457227**	6,90	575	860	3000	≥80	36	–	-	50	15000	F	10		03	-
NUEVO LED PAR16 80 36° V 6.9W 840 GU10	4099854**457241**	6,90	575	910	4000	≥80	36	–	-	50	15000	F	10		03	-
NUEVO LED PAR16 80 36° V 6.9W 865 GU10	4099854**055379**	6,90	575	910	6500	≥80	36	–	-	50	15000	G	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W																
NUEVO LED PAR16 100 36° V 8W 827 GU10	4099854**457692**	8,00	750	960	2700	≥80	36	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 100 36° V 8W 830 GU10	4099854**457715**	8,00	750	960	3000	≥80	36	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 100 36° V 8W 840 GU10	4099854**457746**	7,00	750	960	4000	≥80	36	–	-	50	15000	F	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W																
NUEVO LED PAR16 80 60° V 6.9W 827 GU10	4099854**457265**	6,90	575	700	2700	≥80	60	–	-	50	15000	E	10		01	-
NUEVO LED PAR16 80 60° V 6.9W 830 GU10	4099854**457289**	6,90	575	700	3000	≥80	60	–	-	50	15000	E	10		01	-
NUEVO LED PAR16 80 60° V 6.9W 840 GU10	4099854**457302**	6,90	575	750	4000	≥80	60	–	-	50	15000	E	10		01	-
NUEVO LED PAR16 80 60° V 6.9W 865 GU10	4099854**779145**									50	15000	F	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W																
NUEVO LED PAR16 50 120° V 4.3W 827 GU10	4099854**458088**	4,30	350	100	2700	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 50 120° V 4.3W 830 GU10	4099854**458101**	4,30	350	100	3000	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 50 120° V 4.3W 840 GU10	4099854**458125**	4,30	350	100	4000	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 50 120° V 4.3W 865 GU10	4099854**779121**	4,30	350	100	6500	≥80	120	–	-	50	15000	E	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS PAR16 – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W																
NUEVO LED PAR16 80 120° V 6.9W 827 GU10	4099854**457326**	6,90	620	160	2700	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 80 120° V 6.9W 830 GU10	4099854**457340**	6,90	620	160	3000	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 80 120° V 6.9W 840 GU10	4099854**457364**	6,90	620	170	4000	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-
NUEVO LED PAR16 80 120° V 6.9W 865 GU10	4099854**055256**	6,90	620	170	6500	≥80	120	–	-	50	15000	F	10		01	-



01

LEDVANCE PAR16 CON SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		d[mm]	$t_{[h]}$ [2]		[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 - SELECTOR TEMPERATURA DE COLOR														
NUEVO LED PAR16 55 36° P 4.2W CCTS GU10	4099854**776953**	4,20	400	600	2700 / 4000 / 6500	≥80	36	54	-	-	10		01	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a	°		l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable1 – GU5.3, 36°, 12 V5 I Reemplazo para 30 W															
NUEVO LED MR16 35 15° DIM S 3.5W 927 GU5.3	4099854**770388**	3,50	345	620	2700	97	15	✔	-	44	40000	G		01	-



01



02

LEDVANCE CLASSIC A FILAMENTO CLARA REGULABLE

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a	°		l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W															
NUEVO LED CLA 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E27 P	4099854**463617**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 40 DIM 3.4W 830 FIL CL E27 P	4099854**776748**	3,40	470		3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 40 DIM 3.4W 840 FIL CL E27 P	4099854**776724**	3,40	470		4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E27 P	4099854**776762**	3,40	470		6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
NUEVO LED CLA 60 DIM 5.9W 827 FILCL E27 P	4099854**463891**	5,90	806	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 60 DIM 5.9W 830 FIL CL E27 P	4099854**777011**	5,90	806		3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E27 P	4099854**776977**	5,90	806		4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E27 P	4099854**776991**	5,90	806		6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75 W															
NUEVO LED CLA 75 DIM 7.8W 827 FIL CL E27 P	4099854**060915**	7,50	1055	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 75 DIM 7.8W 830 FIL CL E27 P	4099854**777097**	7,50	1055		3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 75 DIM 7.8W 840 FIL CL E27 P	4099854**777110**	7,50	1055		4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 75 DIM 7.8W 865 FIL CL E27 P	4099854**777073**	7,50	1055		6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
NUEVO LED CLA 100 DIM 11W 827 FIL CL E27 P	4099854**060595**	11,00	1521	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 100 DIM 11W 830 FIL CL E27 P	4099854**777318**	11,00	1521		3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 100 DIM 11W 840 FIL CL E27 P	4099854**777196**	11,00	1521		4000	≥80	300	✔	105	60	100000	F	10	01	-
NUEVO LED CLA 100 DIM 11W 865 FIL CL E27 P	4099854**777172**	11,00	1521		6500	≥80	300	✔	105	60	100000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150 W															
NUEVO LED CLA 150 DIM 18W 827 FIL CL E27 P	4099854**777592**	18,00	2452		2700	≥80	300	✔	105	60	100000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 150 DIM 18W 830 FIL CL E27 P	4099854**777639**	18,00	2452		3000	≥80	300	✔	105	60	100000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 150 DIM 18W 840 FIL CL E27 P	4099854**777653**	18,00	2452		4000	≥80	300	✔	105	60	100000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 150 DIM 18W 865 FIL CL E27 P	4099854**777677**	18,00	2452		6500	≥80	300	✔	105	60	100000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MIRROR CÚPULA DE PLATA REGULABLE CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 54 W															
NUEVO LED CLA 54 D MIRS 7W 827 COB CL E27 P	4099854**784798**	7,00	806		2700	≥80	-	–	-	-	-	F	10	02	-
NUEVO LED CLA 54 D MIRG 7W 827 COB CL E27 P	4099854**784835**	7,00	806		2700	≥80	-	–	-	-	-	F	10	02	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE CLASSIC A FILAMENTO CLARA NO REGULABLE

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W															
NUEVO	LED CLA 40 3.4W 827 FIL CL E27 V	4099854**465857**	4,00	470	–	2700	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
NUEVO	LED CLA 40 3.4W 830 FIL CL E27 V	4099854**485831**	4,00	470	–	3000	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
NUEVO	LED CLA 40 3.4W 840 FIL CL E27 V	4099854**465635**	4,00	470	–	4000	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
NUEVO	LED CLA 40 3.4W 865 FIL CL E27 V	4099854**779664**	4,00	470	–	4000	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
NUEVO	LED CLA 60 5.9W 827 FIL CL E27 V	4099854**465970**	6,50	806	–	2700	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 5.9W 830 FIL CL E27 V	4099854**482625**	7,00	806	–	3000	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 5.9W 840 FIL CL E27 V	4099854**465994**	6,50	806	–	4000	≥80	300	–	105	50	25000	G	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 5.9W 865 FIL CL E27 V	4099854**784422**							–	105	50	25000	G	10	01	-
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75 W															
NUEVO	LED CLA 75 7.5W 827 FIL CL E27 V	4099854**062186**	7,50	1055	–	2700	≥80	300	–	105	50	25000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 75 7.5W 830 FIL CL E27 V	4099854**482663**	7,50	1055	–	3000	≥80	300	–	105	50	25000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 75 7.5W 840 FIL CL E27 V	4099854**062988**	7,50	1055	–	4000	≥80	300	–	105	50	25000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 75 7.5W 865 FIL CL E27 V	4099854**784347**							–	105	50	25000	G	10	01	-
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
NUEVO	LED CLA 100 11W 827 FIL CL E27 V	4099854**465833**	11,00	1521	–	2700	≥80	320	–	105	50	25000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 11W 830 FIL CL E27 V	4099854**482564**	11,00	1521	–	3000	≥80	300	–	105	50	25000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 11W 840 FIL CL E27 V	4099854**465734**	11,00	1521	–	4000	≥80	320	–	105	50	25000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 11W 865 FIL CL E27 V	4099854**784484**							–						01	-
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150 W															
NUEVO	LED CLA 150 17W 827 FIL CL E27 V	4099854**484490**	17,00	2452	–	2700	≥80	320	–	118	50	25000	E	10	01	-
NUEVO	LED CLA 150 17W 830 FIL CL E27 V	4099854**484452**	17,00	2452	–	3000	≥80	320	–	118	50	25000	E	10	01	-
NUEVO	LED CLA 150 17W 840 FIL CL E27 V	4099854**484513**	17,00	2452	–	4000	≥80	320	–	118	50	25000	E	10	01	-
NUEVO	LED CLA 150 17W 865 FIL CL E27 V	4099854**788086**	17,00	2452	–	6500	≥80	320	–	118	50	25000	F		01	-
	LEDVANCE VALUE CLASS MIRROR CÚPULA DE PLATA CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															
NUEVO	LED CLA 50 MIRS 6.5W 827 FIL CL E27 V	4099854**062742**	6,50	650	–	2700	≥80	300	–	–	50	25000	F	10	01	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE CLASSIC A FILAMENTO OPAL REGULABLE

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €	
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40																
NUEVO	LED CLA 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E27 P	4099854**463693**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 40 DIM 3.4W 830 FIL FR E27 P	4099854**776823**	3,40	470	-	3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 40 DIM 3.4W 840 FIL FR E27 P	4099854**776809**	3,40	470	-	4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 40 DIM 3.4W 865 FIL FR E27 P	4099854**776786**	3,40	470	-	6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60																
NUEVO	LED CLA 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E27 P	4099854**463938**	5,90	806	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 60 DIM 5.9W 830 FIL FR E27 P	4099854**777059**	5,90	806	-	3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E27 P	4099854**463778**	5,90	806	-	4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E27 P	4099854**777035**	5,90	806	-	6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75																
NUEVO	LED CLA 75 DIM 7.8W 827 FIL FR E27 P	4099854**060977**	7,50	1055	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 75 DIM 7.8W 830 FIL FR E27 P	4099854**777158**	7,50	1055	-	3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 75 DIM 7.8W 840 FIL FR E27 P	4099854**060854**	7,50	1055	-	4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 75 DIM 7.8W 865 FIL FR E27 P	4099854**777134**	7,50	1055	-	6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100																
NUEVO	LED CLA 100 DIM 11W 827 FIL FR E27 P	4099854**060656**	11,00	1521	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 100 DIM 11W 830 FIL FR E27 P	4099854**777271**	11,00	1521	-	3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 100 DIM 11W 840 FIL FR E27 P	4099854**777295**	11,00	1521	-	4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 100 DIM 11W 865 FIL FR E27 P	4099854**777233**	11,00	1521	-	6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150																
NUEVO	LED CLA 150 DIM 18W 827 FIL FR E27 P	4099854**067457**	18,00	2452	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 150 DIM 18W 830 FIL FR E27 P	4099854**777752**	18,00	2452	-	3000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 150 DIM 18W 840 FIL FR E27 P	4099854**777691**	18,00	2452	-	4000	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
NUEVO	LED CLA 150 DIM 18W 865 FIL FR E27 P	4099854**777714**	18,00	2452	-	6500	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	01	-	
	LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 200																
NUEVO	LED CLA 200 DIM 24W 827 FIL FR E27 P	4099854**776700**	24,00	3200	-	2700	≥80	300	✔	105	60	100000	D	10	02	-	

NOVEDADES



01

LEDVANCE CLASSIC A FILAMENTO OPAL NO REGULABLE

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE GLASS
NUEVO LED CLA 40 3.4W 827 FIL FR E27 V	4099854**465611**	3,4	470	-	2700	≥80	300	–	105	60	15000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 40 3.4W 830 FIL FR E27 V	4099854**485879**	3,4	470	-	3000	≥80	300	–	105	60	10000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 40 3.4W 840 FIL FR E27 V	4099854**465871**	3,4	470	-	4000	≥80	300	–	105	60	15000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 40 3.4W 865 FIL FR E27 V	4099854**779688**	3,4	470	-	6500	≥80	300	–	105	60	15000	E	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE GLASS
NUEVO LED CLA 60 5.9W 827 FIL FR E27 V	4099854**465932**	5,9	806	-	2700	≥80	300	–	105	60	15000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 60 5.9W 830 FIL FR E27 V	4099854**485855**	5,9	806	-	3000	≥80	300	–	105	60	10000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 60 5.9W 840 FIL FR E27 V	4099854**465956**	5,9	806	-	4000	≥80	300	–	105	60	15000	E	10	01	-
NUEVO LED CLA 60 5.9W 865 FIL FR E27 V	4099854**784408**	5,9	806	-	6500	≥80	300	–	105	60	15000	E	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE GLASS
NUEVO LED CLA 75 7.5W 827 FIL FR E27 V	4099854**062049**	7,5	1055	-	2700	≥80	300	–	105	60	15000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 75 7.5W 830 FIL FR E27 V	4099854**482649**	7,5	1055	-	3000	≥80	300	–	105	60	15000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 75 7.5W 840 FIL FR E27 V	4099854**062025**	7,5	1055	-	4000	≥80	300	–	105	60	15000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 75 7.5W 865 FIL FR E27 V	4099854**784385**	7,5	1055	-	6500	≥80	300	–	105	60	15000	D	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE GLASS
NUEVO LED CLA 100 11W 827 FIL FR E27 V	4099854**465772**	11	1521	-	2700	≥80	320	–	105	60	15000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 100 11W 830 FIL FR E27 V	4099854**482540**	11	1521	-	3000	≥80	300	–	105	60	10000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 100 11W 840 FIL FR E27 V	4099854**482588**	11	1521	-	4000	≥80	300	–	105	60	10000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 100 11W 865 FIL FR E27 V	4099854**784460**	11	1521	-	6500	≥80	300	–	105	60	15000	D	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE GLASS
NUEVO LED CLA 150 17W 827 FIL FR E27 V	4099854**069833**	17	2452	-	2700	≥80	330	–	118	70	15000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 150 17W 830 FIL FR E27 V	4099854**484438**	17	2452	-	3000	≥80	320	–	118	70	10000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 150 17W 840 FIL FR E27 V	4099854**069857**	17	2452	-	4000	≥80	330	–	118	70	15000	D	10	01	-
NUEVO LED CLA 150 17W 865 FIL FR E27 V	4099854**788109**	17	2452	-	6500	≥80	300	–	118	70	15000	D	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A – E27, 220-240 V I Reemplazo para 200 W														GLASS DESIGN	3 años de garantía [5] VALUE GLASS
NUEVO LED CLA 200 24W 827 FIL FR E27 V	4099854**069895**	24	3452	-	2700	≥80	320	–	-	95	15000	D	4	01	-
NUEVO LED CLA 200 24W 840 FIL FR E27 V	4099854**069918**	24	3452	-	4000	≥80	320	–	-	95	15000	D	4	01	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE VALUE CLASS A DISIPADOR

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a										Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Difusor – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40																		
NUEVO	LED CLA 40 4.9W 827 FR E27 V	4099854**049460**	4,90	470	-	2700	≥80	200	-	95	55	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 40 4.9W 840 FR E27 V	4099854**049538**	4,90	470	-	4000	≥80	200	-	95	55	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 40 4.9W 865 FR E27 V	4099854**049606**	4,90	470	-	6500	≥80	200	-	95	55	15000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Difusor – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60																		
NUEVO	LED CLA 60 8W 827 FR E27 V	4099854**049088**	8	806	-	2700	≥80	200	-	105	60	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 8W 830 FR E27 V	4099854**485534**	8	806	-	3000	≥80	200	-	105	59	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 8W 840 FR E27 V	4099854**049149**	8	806	-	4000	≥80	200	-	105	60	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 8W 865 FR E27 V	4099854**049200**	8	806	-	6500	≥80	200	-	105	60	15000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Difusor – E27, 220-240 V I Reemplazo para 75																		
NUEVO	LED CLA 75 10W 827 FR E27 V	4099854**048821**	10	1055	-	2700	≥80	200	-	113	60	15000	F	10	03	-
NUEVO	LED CLA 75 10W 830 FR E27 V	4099854**485558**	10	1055	-	3000	≥80	200	-	113	60	15000	F	10	03	-
NUEVO	LED CLA 75 10W 840 FR E27 V	4099854**048869**	10	1055	-	4000	≥80	200	-	113	60	15000	F	10	03	-
NUEVO	LED CLA 75 10W 865 FR E27 V	4099854**151002**	10	1055	-	6500	≥80	200	-	113	60	15000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Difusor – E27, 220-240 V I Reemplazo para 100																		
NUEVO	LED CLA 100 13W 827 FR E27 V	4099854**048944**	13	1521	-	2700	≥80	200	-	118	60	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 13W 830 FR E27 V	4099854**485572**	13	1521	-	3000	≥80	200	-	118	60	15000	E	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 13W 840 FR E27 V	4099854**048968**	13	1521	-	4000	≥80	200	-	118	60	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 13W 865 FR E27 V	4099854**049026**	13	1521	-	4000	≥80	200	-	118	60	15000	F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC A Difusor – E27, 220-240 V I Reemplazo para 150																		
NUEVO	LED CLA 150 19W 827 FR E27 V	4099854**048784**	19	2452	-	2700	≥80	200	-	131	65	15000	E	10	01	-
NUEVO	LED CLA 150 19W 840 FR E27 V	4099854**772900**	19	2452	-	4000	≥80	200	-	131	65	15000	E	10	01	-
NUEVO	LED CLA 150 19W 865 FR E27 V	4099854**772924**	19	2452	-	6500	≥80	200	-	131	65	15000	E	10	01	-

NOVEDADES


01


02

LEDVANCE CLASSIC B FILAMENTO CLARO REGULABLE

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a									Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO LED CLB 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E27 P	4099854**439001**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	100	35	15000	F	10		01	-
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E27 P	4099854**777967**	5,90	810		2700	≥80	300	✔	100	35	15000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E27 P	4099854**778049**	5,90	810		4000	≥80	300	✔	100	35	15000	F	10		01	-
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E27 P	4099854**778100**	5,90	810		6500	≥80	300	✔	100	35	15000	F	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO LED CLB 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E14 P	4099854**439049**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 40 DIM 3.4W 830 FIL CL E14 P	4099854**781827**	3,40	470		3000	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 40 DIM 3.4W 840 FIL CL E14 P	4099854**781841**	3,40	470		4000	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E14 P	4099854**781803**	3,40	470		6500	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E14 P	4099854**791024**	5,90	810		2700	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 830 FIL CL E14 P	4099854**777813**	5,90	810		3000	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E14 P	4099854**777790**	5,90	810		4000	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E14 P	4099854**777837**	5,90	810		6500	≥80	300	✔	100	35	15000	D	10		02	-

LEDVANCE CLASSIC B FILAMENTO CLARO NO REGULABLE

Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a									Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO LED CLB 40 3.4W 827 FIL CL E27 V	4099854**466359**	3,40	470	-	2700	≥80	300	–	92	35	15000	D	10		01	-
NUEVO LED CLB 60 5.9W 827 FIL CL E27 V	4099854**785801**	5,90	810	-	2700	≥80	300	–	92	35	15000	D	10		01	-
NUEVO LED CLB 60 5.9W 840 FIL CL E27 V	4099854**785825**	5,90	810	-	4000	≥80	300	–	92	35	15000	D	10		01	-
NUEVO LED CLB 60 5.9W 865 FIL CL E27 V	4099854**785849**	5,90	810	-	6500	≥80	300	–	92	35	15000	D	10		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																
NUEVO LED CLB 25 1.8W 827 FIL CL E14V	4099854**466298**	1,80	250	-	2700	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 25 1.8W 830 FIL CL E14 V	4099854**484179**	2,50	250	-	3000	≥80	300	–	100	35	15000	F	10		02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO LED CLB 40 3.4W 827 FIL CL E14 V	4099854**466946**	3,40	470	-	2700	≥80	300	–	100	35	15000	E	10		02	-
NUEVO LED CLB 40 3.4W 830 FIL CL E14 V	4099854**484131**	4,00	470	-	3000	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 40 3.4W 840 FIL CL E14 V	4099854**466403**	3,40	470	-	4000	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 40 3.4W 865 FIL CL E14 V	4099854**779961**	3,40	470	-	6500	≥80	300		100	35	15000	D	10		02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO LED CLB 60 5.9W 827 FIL CL E14 V	4099854**467004**	5,90	806	-	2700	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 60 5.9W 830 FIL CL E14 V	4099854**484216**	5,90	806	-	3000	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 60 5.9W 840 FIL CL E14 V	4099854**785788**	5,90	806	-	4000	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLB 60 5.9W 865 FIL CL E14 V	4099854**785740**	5,90	806	-	6500	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC BW y BA – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO LED CLBW 40 3.4W 827 FIL CL E14 V	4099854**466663**	3,40	470	-	2700	≥80	300	–	100	35	15000	D	10		02	-
NUEVO LED CLBA 40 3.4W 827 FIL CL E14 V	4099854**466793**	3,40	470	-	2700	80	300	–	121	35	15000	D	10		02	-

NOVEDADES


01


02

LEDVANCE CLASSIC B FILAMENTO OPAL REGULABLE

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E27 P	4099854**778186**	4,90	470	-	2700	≥80	200	✔	-	55	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E27 P	4099854**778209**	4,90	470	-	4000	≥80	200	✔	-	55	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E27 P	4099854**778223**	4,90	470	-	6500	≥80	200	✔	-	55	15000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO	LED CLB 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E14 P	4099854**439063**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	105	60	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB 40 DIM 3.4W 830 FIL FR E14 P	4099854**781889**	3,40	470	-	3000	≥80	300	✔	105	60	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB40 DIM 3.4W 840 FIL FR E14 P	4099854**781865**	3,40	470	-	4000	≥80	300	-	105	60	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB40 DIM 3.4W 865 FIL FR E14 P	4099854**781902**	3,40	470	-	6500	≥80	300	-	105	60	15000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854**464515**	5,90	806	-	2700	≥80	300	-	113	60	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 830 FIL FR E14 P	4099854**778148**	5,90	806	-	3000	≥80	300	-	113	60	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E14 P	4099854**778124**	5,90	806	-	4000	≥80	300	-	113	60	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E14 P	4099854**778162**	5,90	806	-	6500	≥80	300	-	113	60	15000	F	10	02	-

LEDVANCE CLASSIC B FILAMENTO OPAL NO REGULABLE

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 827 FIL FR E27 V	4099854**848100**	5,90	806	-	2700	80	300	-	113	60	15000	F		01	-
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 840 FIL FR E27 V	4099854**785863**	5,90	806	-	4000	80	300	-	113	60	15000	F		01	-
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 865 FIL FR E27 V	4099854**785887**	5,90	806	-	6500	80	300	-	113	60	15000	F		01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																
NUEVO	LED CLB 25 1.8W 827 FIL FR E14 V	4099854**466212**	1,80	250	-	2700	80	300	-	100	35	-	D	10	02	-
NUEVO	LED CLB 25 1.8W 830 FIL FR E14 V	4099854**484155**	2,50	250	-	3000	80	300	-	100	35	-	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I REEMPLAZO PARA 40 W																
NUEVO	LED CLB 40 3.4W 827 FIL FR E14 V	4099854**466861**	3,40	470	-	2700	80	300	-	100	35	-	D	10	02	-
NUEVO	LED CLB 40 3.4W 830 FIL FR E14 V	4099854**484070**	4,20	470	-	3000	80	300	-	100	35	-	E	10	02	-
NUEVO	LED CLB 40 3.4W 840 FIL FR E14 V	4099854**779923**	3,40	470	-	4000	80	300	-	100	35	-	D	10	02	-
NUEVO	LED CLB 40 3.4W 865 FIL FR E14 V	4099854**779947**	3,40	470	-	6500	80	300	-	100	35	-	D	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I REEMPLAZO PARA 60 W																
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 827 FIL FR E14 V	4099854**467028**	5,90	806	-	2700	80	300	-	100	35	-	D	10	02	-
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 830 FIL FR E14 V	4099854**484193**	5,90	806	-	3000	80	300	-	100	35	-	D	10	02	-
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 840 FIL FR E14 V	4099854**785764**	5,90	806	-	4000	80	300	-	100	60	-	F	10	02	-
NUEVO	LED CLB 60 5.9W 865 FIL FR E14 V	4099854**785726**	5,90	806	-	6500	80	300	-	100	60	-	F	10	02	-


01

LEDVANCE CLASSIC B DIFUSOR DIFUSOR

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC B Mate – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40																
NUEVO	LED CLB 40 4.9W 827 FR E14 V	4099854**049309**	4,90	470	-	2700	≥80	200	-	100	35	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLB 40 4.9W 840 FR E14 V	4099854**049347**	4,90	470	-	4000	≥80	200	-	100	55	15000	F	10	01	-
NUEVO	LED CLB 40 4.9W 865 FR E14 V	4099854**049361**	4,90	470	-	6500	≥80	200	-	100			F	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC B Mate – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60																
NUEVO	LED CLB 60 7.5W 827 FR E14 V	4099854**049262**	7,50	806	-	2700	≥80	200	-	100			F	10	01	-
NUEVO	LED CLB 60 7.5W 840 FR E14 V	4099854**774300**	7,50	806	-	4000	≥80	200	-	100			F	10	01	-
NUEVO	LED CLB 60 7.5W 865 FR E14 V	4099854**774324**	7,50	806	-	6500	≥80	200	-	100	35	-	F	10	01	-

NOVEDADES


01


02

LEDVANCE CLASSIC P FILAMENTO CLARO REGULABLES

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a									Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																	
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E27 P	4099854**439131**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		01	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FILCL E27 P	4099854**847899**	3,40	470	-	4000	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		01	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E27 P	4099854**781964**	3,40	470	-	6000	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																	
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E27 P	4099854**778384**	5,90	810	-	2700	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		01	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E27 P	4099854**778407**	5,90	810	-	4000	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		01	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E27 P	4099854**778421**	5,90	810	-	6000	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																	
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL CL E14 P	4099854**439193**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		02	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FIL CL E14 P	4099854**847875**	3,40	470	-	4000	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		02	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL CL E14 P	4099854**781940**	3,40	470	-	6000	≥80	300	✔	84	45	-	D	10		02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																	
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL CL E14 P	4099854**778520**	5,90	810	-	2700	≥80	300	✔	84	45	-	-	10		02	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL CL E14 P	4099854**778322**	5,90	810	-	4000	≥80	300	✔	84	45	-	-	10		02	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL CL E14 P	4099854**778346**	5,90	810	-	6000	≥80	300	✔	84	45	-	-	10		02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P CÚPULA DE PLATA – E14, 220-240 V I Reemplazo para 35 W																	
NUEVO	LED CLP 35 D MIRS 3.4W 827 COB CL E14 P	4099854**785009**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	84	45	-	-	10		02	-
NUEVO	LED CLP 35 D MIRG 3.4W 827 COB CL E14 P	4099854**785047**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	84	45	-	-	10		02	-

LEDVANCE CLASSIC P FILAMENTO CLARO NO REGULABLES

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a									Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 15 W																	
NUEVO	LED CLP 15 1.0W 827 FIL CL E27 V	4099854**467837**	1,00	136	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000	-	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																	
NUEVO	LED CLP 25 1.8W 827 FIL CL E27 V	4099854**468056**	1,80	250	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000	-	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																	
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 827 FIL CL E27 V	4099854**482441**	3,40	470	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000		10		01	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 830 FIL CL E27 V	4099854**482168**	3,40	470	-	3000	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		01	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 840 FIL CL E27 V	4099854**847998**	3,40	470	-	4000	≥80	300	–	84	45	15000		10		01	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 865 FIL CL E27 V	4099854**848032**	3,40	470	-	6500	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																	
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 827 FIL CL E27 V	4099854**468476**	5,90	806	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		01	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 830 FIL CL E27 V	4099854**482281**	5,90	806	-	3000	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		01	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 840 FIL CL E27 V	4099854**785467**	5,90	806	-	4000	≥80	300	–	84	45	15000		10		01	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 865 FIL CL E27 V	4099854**785429**	5,90	806	-	6500	≥80	300	–	84	45	15000	D	10		01	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																	
NUEVO	LED CLP 25 1.8W 827 FIL CL E14 V	4099854**468117**	1,80	250	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		02	-
NUEVO	LED CLP 25 1.8W 830 FIL CL E14 V	4099854**482243**	1,80	250	-	3000	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																	
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 827 FIL CL E14 V	4099854**468414**	3,40	470	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000		10		02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 830 FIL CL E14 V	4099854**482229**	3,40	470	-	3000	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 840 FIL CL E14V	4099854**785283**	3,40	470	-	4000	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 865 FIL CL E14V	4099854**785320**	3,40	470	-	6500	≥80	300	–	84	45	15000		10		02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																	
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 827 FIL CL E14 V	4099854**468513**	5,50	806	-	2700	≥80	300	–	84	45	15000	F	10		02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 830 FIL CL E14 V	4099854**482342**	5,90	806	-	3000	≥80	300	–	84	45	15000	-	10		02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 840 FIL CL E14 V	4099854**785344**	5,90	806	-	4000	≥80	300	–	84	45	15000	-	10		02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 865 FIL CL E14 V	4099854**785382**	5,90	806	-	6500	≥80	300	–	84	45	15000		10		02	-

NOVEDADES



01



02

LEDVANCE CLASSIC P ESFÉRICA FILAMENTO OPAL REGULABLES

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																
NUEVO	LED CLP 25 DIM 1.8W 827 FIL FR E27 P	4099854**439087**	1,80	250	-	2700	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E27 P	4099854**439155**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FIL FR E27 P	4099854**782008**	3,40	470		4000	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL FR E27 P	4099854**782022**	3,40	470		6500	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E27 P	4099854**778469**	5,90	810		2700	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E27 P	4099854**778483**	5,90	810		4000	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E27 P	4099854**778506**	5,90	810		6500	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																
NUEVO	LED CLP 25 DIM 1.8W 827 FIL FR E14 P	4099854**443398**	1,80	250	-	2700	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 827 FIL FR E14 P	4099854**439216**	3,40	470	-	2700	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 840 FIL FR E14 P	4099854**847912**	3,40	470		4000	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 3.4W 865 FIL FR E14 P	4099854**781988**	3,40	470		6500	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P regulable – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 827 FIL FR E14 P	4099854**464553**	5,90	806	-	2700	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 840 FIL FR E14 P	4099854**847936**	5,90	806		4000	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 DIM 5.9W 865 FIL FR E14 P	4099854**778445**	5,90	806		6500	≥80	300	✔	84	45	25000	D	10	02	-

LEDVANCE CLASSIC P ESFÉRICA FILAMENTO OPAL REGULABLES

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a		[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																
NUEVO	LED CLP 25 1.8W 827 FIL FR E27 V	4099854**467950**	1,80	250	-	2700	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 827 FIL FR E27 V	4099854**468254**	3,40	470	-	2700	≥80	300	-	84	45	15000	E	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 830 FIL FR E27 V	4099854**482083**	3,40	470	-	3000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 840 FIL FR E27 V	4099854**847950**	3,40	470		4000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 865 FILFR E27 V	4099854**847974**	3,40	470		6500	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 827 FIL FR E27 V	4099854**482502**	5,90	806	-	2700	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 830 FIL FR E27 V	4099854**482304**	5,90	806	-	3000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 840 FIL FR E27 V	4099854**785481**	5,90	806		4000	≥80	300		84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 865 FIL FR E27 V	4099854**785443**	5,90	806		6500	≥80	300		84	45	15000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25 W																
NUEVO	LED CLP 25 1.8W 827 FIL FR E14 V	4099854**468216**	1,80	250	-	2700	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 25 1.8W 830 FIL FR E14 V	4099854**485817**	1,80	250	-	3000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 827 FIL FR E14 V	4099854**468377**	3,40	470	-	2700	≥80	300	-	84	45	15000	E	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 830 FIL FR E14 V	4099854**482205**	3,40	470	-	3000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 840 FIL FR E14 V	4099854**785269**	3,40	470		4000	≥80	300		84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 40 3.4W 865 FIL FR E14 V	4099854**785306**	3,40	470		6500	≥80	300		84	45	15000	F	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 827 FIL FR E14 V	4099854**468575**	5,90	806	-	2700	≥80	300	-	84	45	15000	D	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 830 FIL FR E14 V	4099854**482366**	5,90	806	-	3000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 840 FIL FR E14 V	4099854**785368**	5,90	806		4000	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-
NUEVO	LED CLP 60 5.9W 865 FIL FR E14 V	4099854**785405**	5,90	806		6500	≥80	300	-	84	45	15000	F	10	02	-

NOVEDADES


01


02

LEDVANCE CLASSIC P ESFÉRICA MATE

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a										Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																		
NUEVO	LED CLP 40 4.9W 827 FR E14 V	4099854**049408**	4,90	470	-	2700	≥80	200	-	84	45	10000	F	10			01	-
NUEVO	LED CLP 40 4.9W 840 FR E14 V	4099854**049422**	4,90	470	-	4000	≥80	200	-	84	45	10000	F	10			01	-
NUEVO	LED CLP 40 4.9W 865 FR E14 V	4099854**049446**	4,90	470	-	6500	≥80	200	-	84	45	10000	F	10			01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60W																		
NUEVO	LED CLP 60 6.5W 827 FR E14 V	4099854**049224**	6,50	806	-	2700	≥80	200	-	84	47	10000	F	10			01	-
NUEVO	LED CLP 60 6.5W 840 FR E14 V	4099854**773020**	6,50	806	-	4000	≥80	200	-	84	47	10000	F	10			01	-
NUEVO	LED CLP 60 6.5W 865 FR E14 V	4099854**773044**	6,50	806	-	6500	≥80	200	-	84	47	10000	F	10			01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W																		
NUEVO	LED CLP 40 4.9W 827 FR E27 V	4099854**772948**	4,90	470	-	2700	≥80	200	-	84	45	10000	F	10			02	-
NUEVO	LED CLP 40 4.9W 840 FR E27 V	4099854**772962**	4,90	470	-	4000	≥80	200	-	84	45	10000	F	10			02	-
NUEVO	LED CLP 40 4.9W 865 FR E27 V	4099854**773006**	4,90	470	-	6500	≥80	200	-	84	45	10000	F	10			02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 60 W																		
NUEVO	LED CLP 60 6.5W 827 FR E27 V	4099854**773068**	6,50	806	-	2700	≥80	200	-	84	47	10000	F	10			02	-
NUEVO	LED CLP 60 6.5W 840 FR E27 V	4099854**773082**	6,50	806	-	4000	≥80	200	-	84	47	10000	F	10			02	-
NUEVO	LED CLP 60 6.5W 865 FR E27 V	4099854**773105**	6,50	806	-	6500	≥80	200	-	84	47	10000	F	10			02	-


01


02


03

LEDVANCE CLASSIC STICK (DISIPADOR DE CALOR)

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a										Nº Imagen	Precio[4] base €
CLASSIC STICK LED VALUE CLASS DIFUSOR																		
NUEVO	LED STICK 60 8.5W 827 FR E27 V	4099854**057113**	8	806	-	2700	≥80	200	-	117	36	15000	F	10			01	-
NUEVO	LED STICK 60 8.5W 840 FR E27 V	4099854**057151**	8	806	-	4000	≥80	200	-	117	36	15000	F	10			01	-
NUEVO	LED STICK 75 9.5W 827 FR E27 V	4099854**057175**	9	1050	-	2700	≥80	200	-	117	36	15000	E	10			01	-
NUEVO	LED STICK 75 9.5W 840 FR E27 V	4099854**057250**	9	1050	-	4000	≥80	200	-	117	36	15000	E	10			01	-
NUEVO	LED STICK 95 11W 827 FR E27 V	4099854**483837**	11	1470	-	2700	≥80	240	-	117	40	15000	E	10			01	-
NUEVO	LED STICK 95 11W 840 FR E27 V	4099854**483851**	11	1470	-	4000	≥80	240	-	117	40	15000	E	10			01	-

	Denominación	EAN	W	lm	cd	K	R_a										Nº Imagen	Precio[4] base €
SUPERIOR CLASS CLASSIC A FILAMENTO CCT SWITCH - SELECTOR TEMPERATURA COLOR Y REGULABLE																		
NUEVO	LED CLA 60 D 7.3W CCT FIL CL E27 S	4099854**784576**	7,30	806	-	2700-6500	80	200	✔	108	60	25000	E	10			02	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC DIFUSOR CCT SWITCH - SELECTOR TEMPERATURA COLOR																		
NUEVO	LED CLA60 DIM 8.8W 4 CCT FR E27 P	4099854**770821**	8,80	806	-	2700-6500	80	300	-	108	60	25000	F	10			03	-
NUEVO	LED CLA75 DIM 10.5W 4 CCT FR E27 P	4099854**770845**	10,50	1055	-	2700-6500	80	300	-	112	60	25000	F	10			03	-
NUEVO	LED CLA 100 DIM 13W 4 CCT FR E27 P	4099854**770876**	13,00	1521	-	2700-6500	80	300	-	120	60	25000	E	10			03	-
NUEVO	LED CLB 40 DIM 4.9W 3 CCT FR E14 P	4099854**770913**	4,90	470	-	2700-6500	80	300	-	100	35	25000	F	10			03	-
NUEVO	LED CLP 40 DIM 4.9W 3 CCT FR E14 P	4099854**770975**	4,90	470	-	2700-6500	80	300	-	77	45	25000	F	10			03	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE CLASSIC STICK (DISIPADOR DE CALOR)

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
SUPERIOR CLASS FACILITY LAMP LED - 500.000 CICLOS DE ENCENDIDO															
NUEVO	SUPERIOR CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 13W/827 E27 (500.000 ciclos encendido)	4099854**770715**	13	-	2700	≥80	200	-	112	60	50000	E	10	01	-
NUEVO	SUPERIOR CLASS CLASSIC A 100 FR non-dim 13W/840 E27 (500.000 ciclos encendido)	4099854**770739**	13	-	4000	≥80	200	-	112	60	50000	E	10	01	-



01

LEDVANCE CLASSIC A ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO CLARA

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO CLARA															
NUEVO	LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A 5W 840 Clear E27	4099854**761836**	5,00	1055	2700	≥80	320	✔	105	60	50000	A	10	01	-
NUEVO	LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A 7.2W 840 Clear E27	4099854**761874**	7,20	1521	2700	≥80	320	✔	105	60	50000	A	10	01	-



01

LEDVANCE CLASSIC A ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO OPAL

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a		[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO MATE															
NUEVO	LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A 5W 840 Frosted E27	4099854**761850**	5,00	1055,000	2700,000	≥80	320,00	✔	105	60	50000	A	10	01	-
NUEVO	LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A 7.2W 840 Frosted E27	4099854**761898**	7,20	1521,000	2700,000	≥80	320,00	✔	105	60	50000	A	10	01	-

NOVEDADES


01


02


03


04

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS GLOWDIM CLÁSICAS FILAMENTO CLARA Y MATE

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a			[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$			Nº Imagen	Precio base €
PERFORMANCE CLASS GLOWDIM CLÁSICAS FILAMENTO CLARA															
NUEVO	LED CLA 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL CL E27 P	4099854**784590**	3,40	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	01	-
NUEVO	LED CLA 60 GLOWDIM 5.9W 930 FIL CL E27 P	4099854**784651**	5,90	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10		-
NUEVO	LED CLA 75 GLOWDIM 7.8W 930 FIL CL E27 P	4099854**784699**	7,80	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	01	-
NUEVO	LED CLA 100 GLOWDIM 11W 930 FIL CL E27 P	4099854**784736**	11,00	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10		-
NUEVO	LED CLB 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL CL E14 P	4099854**784859**	3,40	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	02	-
PERFORMANCE CLASS GLOWDIM CLÁSICAS FILAMENTO MATE															
NUEVO	LED CLA 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E27 P	4099854**784613**	3,40	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	03	-
NUEVO	LED CLA 60 GLOWDIM 5.9W 930 FIL FR E27 P	4099854**784675**	5,90	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	03	-
NUEVO	LED CLA 75 GLOWDIM 7.8W 930 FIL FR E27 P	4099854**784712**	7,80	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	03	-
NUEVO	LED CLA 100 GLOWDIM 11W 930 FIL FR E27 P	4099854**784750**	11,00	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10		-
NUEVO	LED CLB 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E14 P	4099854**784910**	3,40	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	04	-
NUEVO	LED CLP 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E14 P	4099854**784958**	3,40	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	04	-
NUEVO	LED CLP 40 GLOWDIM 3.4W 930 FIL FR E27 P	4099854**784972**	3,40	-	3000	≥90	-	✔	-	-	-	-	10	03	-


01

LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED FILAMENTO CRISTAL TUBULAR

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a			[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$			Nº Imagen	Precio base €
LEDVANCE NAV LED FILAMENT VALUE CLASS - CCG & AC mains (Directo a Red y Equipo Convencional)															
NUEVO	NAV 150 LED FIL V 7000LM 41W 718 E40	4099854**473128**	41,00	7000	1800	≥70	360	-	232	52	25000	-	6	01	-
NUEVO	NAV 150 LED FIL V 9000LM 45W 727 E40	4099854**472947**	45,00	9000	2700	≥70	360	-	232	52	25000	-	6	01	-
NUEVO	NAV 150 LED FIL V 10000LM 47.5W 740 E40	4099854**472961**	47,50	10000	4000	≥70	360	-	232	52	25000	-	6	01	-


01

LEDVANCE VALUE CLASS DULUX LED

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a			[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$			Nº Imagen	Precio base €
LEDVANCE DULUX S/E LED EM - ECG & AC mains															
NUEVO	DULUX LED S/E7 AC V 3.5W 830 2G7	4099854**669811**	3,50	360	3000	80	130	-	120	-	30000	F	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E7 AC V 3.5W 840 2G7	4099854**669835**	3,50	400	4000	80	130	-	120	-	30000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E7 AC V 3.5W 865 2G7	4099854**669859**	3,50	400	6500	80	130	-	120	-	30000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E9 AC V 4W 830 2G7	4099854**669873**	4,00	500	3000	80	130	-	150	-	30000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E9 AC V 4W 840 2G7	4099854**669712**	4,00	550	4000	80	130	-	150	-	30000	D	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E9 AC V 4W 865 2G7	4099854**669736**	4,00	550	6500	80	130	-	150	-	30000	D	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E11 AC V 6W 830 2G7	4099854**669750**	6,00	700	3000	80	130	-	220	-	30000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E11 AC V 6W 840 2G7	4099854**669774**	6,00	770	4000	80	130	-	220	-	30000	E	10	01	-
NUEVO	DULUX LED S/E11 AC V 6W 865 2G7	4099854**669798**	6,00	770	6500	80	130	-	220	-	30000	E	10	01	-

NOVEDADES



01

LEDVANCE PERFORMANCE PIN G9

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a			[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
	PIN G9 LED PERFORMANCE CLASS														
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 65 non-dim 4,9W/827 G9	**4099854757952**	4,90	806	2700	≥80	320	-	-	-	15000	C	10	01	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 65 non-dim 4,9W/840 G9	**4099854757983**	4,90	806	4000	≥80	320	-	-	-	15000	C	10	01	-



01



02

LEDVANCE PERFORMANCE PIN G4

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a			[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
	PIN MICRO G4 LED PERFORMANCE CLASS														
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL MICRO 10 320° P 1W 927 Clear G4	4099854**762260**	1,00	100	2700	≥80	320	–	30	10	15000	F	10	01	-
	PIN MICRO G4 LED PERFORMANCE CLASS DIM														
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL MICRO 20 320° P 2W 827 Clear G4 DIM	4099854**762291**	2,00	200	2700	≥90	320	✔	40	14	15000	F	10	01	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL MICRO 30 320° P 2,5W 827 Clear G4 DIM	4099854**762321**	2,50	300	2700	≥90	320	✔	40	14	15000	E	10	01	-
	PIN ROUND G4 LED PERFORMANCE CLASS DIM														
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL ROUND 10 P 1,3W 827 Clear G4 DIM	4099854**762697**	1,30	90	2700	≥90	320	✔	40	27	15000	G	10	02	-
NUEVO	PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL ROUND 20 P 2W 827 Clear G4 DIM	4099854**762727**	2,00	190	2700	≥90	320	✔	40	27	15000	F	10	02	-



01



02

LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE CLASS

	Denominación	EAN	W	lm	K	R_a			[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
	LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE CLASS - CCG & AC mains (Directo a Red y Equipo Convencional)														
NUEVO	HQL LED FIL V 5400LM 32W 827 E27	4099854**853340**	32,00	5400	2700	≥80	360	-	-	-	25000	C	10	01	-
NUEVO	HQL LED FIL V 5400LM 32W 827 E40	4099854**853364**	32,00	5400	4000	≥80	360	-	-	-	25000	C	10	02	-
NUEVO	HQL LED FIL V 6000LM 32W 840 E27	4099854**853388**	32,00	6000	2700	≥80	360	-	-	-	25000	C	10	01	-
NUEVO	HQL LED FIL V 6000LM 32W 840 E40	4099854**853401**	32,00	6000	4000	≥80	360	-	-	-	25000	C	10	02	-

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE PAR16 REGULABLES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 35 W															
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU10	4099854**456633**	3,4	35 W	230	400	2700	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 930 GU10	4099854**456671**	3,4	35 W	230	400	3000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 35 36° DIM S 3.4W 940 GU10	4099854**456718**	3,4	35 W	230	400	4000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 927 GU10	4099854**456213**	6	50 W	350	700	2700	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 930 GU10	4099854**456237**	6	50 W	350	700	3000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LED PAR16 50 36° DIM S 6W 940 GU10	4099854**456251**	6	50 W	350	700	4000	97	✔	52	50	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 927 GU10	4099854**456732**	9,5	80 W	575	840	2700	97	✔	52	50	40.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 930 GU10	4099854**456756**	9,5	80 W	575	840	3000	97	✔	52	50	40.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 36° DIM S 8.3W 940 GU10	4099854**456770**	9,5	80 W	575	840	4000	97	✔	52	50	40.000	G	10	03	-

ÁNGULOS ESPECIALES

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 60°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 927 GU10	4099854**456336**	8,3	80 W	575	560	2700	90	✔	52	50	25.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 930 GU10	4099854**456350**	8,3	80 W	575	560	3000	90	✔	52	50	25.000	G	10	03	-
LED PAR16 80 60° DIM P 7W 940 GU10	**4099854456374**	8,3	80 W	575	560	4000	90	✔	52	50	25.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 regulable[1] – GU10, 120°, 220-240 V I Reemplazo para 80 W															
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 927 GU10	4099854**456398**	7,9	80 W	650	210	2700	90	✔	52	50	25.000	G	10	02	-
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 930 GU10	4099854**456411**	7,9	80 W	650	210	3000	90	✔	52	50	25.000	G	10	02	-
LED PAR16 80 120° DIM P 7W 940 GU10	4099854**456435**	7,9	80 W	650	210	4000	90	✔	52	50	25.000	G	10	02	-


04

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 E14

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR16 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 50 W															
LED PAR16 50 36° DIM P 4.8W 927 E14	4099854**457142**	4,8	50 W	350	600	2700	≥90	✔	73	50	25.000	F	10	04	-
LED PAR16 50 36° P 4.5W 827 E14	4099854**458149**	4,5	50 W	350	700	2700	≥80	-	73	50	10.000	F	10	04	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED



01

LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 20 W															
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 927 GU5.3	4099854**455957**	3,6	20 W	230	500	2700	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 930 GU5.3	4099854**455971**	3,6	20 W	230	500	3000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM S 3.6W 940 GU5.3	4099854**455995**	3,6	20 W	230	500	4000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 35 W															
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 927 GU5.3	4099854**456015**	5,3	35 W	345	620	2700	97	✔	46	51	40.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 930 GU5.3	4099854**456039**	5,3	35 W	345	620	3000	97	✔	46	51	40.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM S 5.3W 940 GU5.3	4099854**456053**	5,3	35 W	345	620	4000	97	✔	46	51	40.000	G	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 43 W															
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 927 GU5.3	4099854**456152**	6,6	43 W	500	850	2700	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 930 GU5.3	4099854**456176**	6,6	43 W	500	850	3000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-
LED MR16 43 36° DIM S 6.6W 940 GU5.3	4099854**456190**	6,6	43 W	500	850	4000	97	✔	44	50	40.000	G	10	01	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 REGULABLE

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 20 W															
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3	4099854**456510**	3,4	20 W	230	500	2700	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3	4099854**456534**	3,4	20 W	230	500	3000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 20 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3	4099854**456558**	3,4	20 W	230	500	4000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 35 W															
LED MR16 35 36° DIM P 5W 927 GU5.3	4099854**456572**	5	35 W	345	700	2700	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM P 5W 930 GU5.3	4099854**456596**	5	35 W	345	700	3000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 35 36° DIM P 5W 940 GU5.3	4099854**456619**	5	35 W	345	700	4000	90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 regulable[1] – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 43 W															
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 927 GU5.3	4099854**456077**	8	50 W	621	1150	2700	≥90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 930 GU5.3	4099854**456107**	8	50 W	621	1150	3000	≥90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-
LED MR16 50 36° DIM P 6.8W 940 GU5.3	4099854**456138**	8	50 W	621	1150	4000	≥90	✔	44	50	25.000	G	10	01	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 20 W														
LED MR16 20 36° P 2.1W 827 GU5.3	4099854**457760**	2,6	20 W	210	500	2700	80	44	50	15.000	F	10	01	-
LED MR16 20 36° P 2.1W 830 GU5.3	4099854**457784**	2,6	20 W	210	500	3000	80	44	50	15.000	F	10	01	-
LED MR16 20 36° P 2.1W 840 GU5.3	4099854**457807**	2,6	20 W	210	500	4000	80	44	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 35 W														
LED MR16 35 36° P 3.8W 827 GU5.3	4099854**457845**	3,8	35 W	345	700	2700	80	44	50	15.000	F	10	01	-
LED MR16 35 36° P 3.8W 830 GU5.3	4099854**457647**	3,8	35 W	345	700	3000	80	44	50	15.000	F	10	01	-
LED MR16 35 36° P 3.8W 840 GU5.3	4099854**457678**	3,8	35 W	345	700	4000	80	44	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 36°, 12 V[5] I Reemplazo para 50 W														
LED MR16 50 36° P 6.5W 827 GU5.3	4099854**457883**	6,5	50 W	621	1150	2700	≥80	44	50	15.000	F	10	01	-
LED MR16 50 36° P 6.5W 830 GU5.3	4099854**457906**	6,5	50 W	621	1150	3000	≥80	44	50	15.000	F	10	01	-
LED MR16 50 36° P 6.3W 840 GU5.3	4099854**457920**	6,5	50 W	621	1150	4000	≥80	44	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR16 – GU5.3, 120°, 12 V[5] I Reemplazos para 20, 35 y 50 W														
LED MR16 20 120° P 2.1W/827 GU5.3	4099854**457821**	2,6	20 W	200	200	2700	80	44	50	15 000	G	10	01	-
LED MR16 35 120° P 4.3W/827 GU5.3	4099854**457869**	4,3	35 W	396	125	2700	80	44	50	15 000	F	10	01	-
LED MR16 50 120° P 6.5W/827 GU5.3	4099854**457944**	6,5	50 W	630	210	2700	80	44	50	15 000	F	10	01	-

LÁMPARAS REFLECTORAS LED



01



02

LEDVANCE SUPERIOR CLASS AR111

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS SPOT AR111 regulable[1] – G53, 24° & 40°, 12 V[5] | Reemplazo para 50 W															
LED AR111 50 24° S 7.4W 927 G53	4099854**048524**	7,4	50 W	450	1800	2700	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 50 24° S 7.4W 930 G53	4099854**048548**	7,4	50 W	450	1800	3000	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 50 40° S 7.4W 927 G53	4099854**048708**	7,4	50 W	450	1000	2700	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 50 40° S 7.4W 930 G53	4099854**048845**	7,4	50 W	450	1000	3000	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LEDVANCE SUPERIOR CLASS SPOT AR111 regulable[1] – G53, 24° & 40°, 12 V[5] | Reemplazo para 75 W															
LED AR111 75 24° S 11.7W 927 G53	4099854**048982**	11,7	75 W	800	2800	2700	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 24° S 11.7W 930 G53	4099854**049040**	11,7	75 W	800	2800	3000	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 24° S 11.7W 940 G53	4099854**049064**	11,7	75 W	800	2800	4000	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 40° S 11.7W 927 G53	4099854**049125**	11,7	75 W	800	1600	2700	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LED AR111 75 40° S 11.7W 930 G53	4099854**049163**	11,7	75 W	800	1600	3000	97	✔	40	55	111	40.000	G	6	01 -
LEDVANCE SUPERIOR CLASS SPOT AR111 regulable[1] – G53, 24°, 12 V[5] | Reemplazo para 100 W															
LED AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53	4099854**070655**	13,5	100 W	950	2500	2700	97	✔	24	55	111	40.000	G	6	01 -

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11

Denominación	EAN	W	Reempla-zo para	lm	cd	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM MR11 regulable[1] – GU4, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 20 W															
LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4	4099854**050206**	3,2	20 W	184	400	2700	≥90	✔	38	35	25.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM MR11 regulable[1] – GU4, 36°, 12 V[5] | Reemplazo para 35 W															
LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4	4099854**050268**	4,5	35 W	345	600	2700	≥90	✔	38	35	25.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11 – GU4, 36°, 12 V | Reemplazo para 20 W															
LED MR11 20 36° P 1.8W 827 GU4	4099854**235320**	2,5	20 W	184	400	2700	≥80	-	38	35	15.000	G	10	02	-
LED MR11 20 36° P 1.8W 840 GU4	4099854**246371**	2,5	20 W	184	400	4000	≥80	-	38	35	15.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11 – GU4, 36°, 12 V | Reemplazo para 35 W															
LED MR11 35 36° P 4.2W 827 GU4	4099854**050329**	4,2	35 W	345	600	2700	≥80	-	38	35	15.000	F	10	02	-
LED MR11 35 36° P 4.2W 840 GU4	4099854**050350**	4,2	35 W	360	650	4000	≥80	-	38	35	15.000	F	10	02	-

LEDVANCE SUPERIOR CLASS PRO AR111

- Reemplazo para potencias de 50, 75 y 100 W en diferentes temperaturas de color
- Alta reproducción cromática: todos los reemplazos con IRC 97
- Todas las lámparas son regulables

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS MR11

- Modelos no regulables en cristal y dos temperaturas de color diferentes (2700 K, 4000 K)
- Reemplazo de 20 W y 35 W con versión regulable (2700 K)

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR20/30/38

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR20 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 50 W															
LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27	4099854**071133**	6,4	50 W	350	750	2700	≥90	✔	88	65	25.000	G	6	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR30 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V | Reemplazo para 75 W															
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27	4099854**071195**	10,5	75 W	633	1700	2700	≥80	✔	90	95	25.000	G	6	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR38 regulable[1] – E27, 30°, 220-240 V | Reemplazo para 120 W IP65															
LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27	4099854**071270**	14,5	120 W	1035	2500	2700	≥80	✔	134	122	25.000	G	6	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR38 – E27, 15° & 30°, 220-240 V | Reemplazo para 120 W															
LED PAR38 120 15° P 13.5W 827 E27	4099854**067808**	12,5	120 W	1035	11000	2700	≥80	—	134	122	25.000	F	6	03	-
LED PAR38 120 30° P 13.5W 827 E27	4099854**067822**	13	120 W	1035	2500	2700	≥80	—	134	122	25.000	F	6	03	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PAR20/30/38

- Reemplazo para potencias de 50, 75 y 120 W
- PAR38 Dim con IP65: ideal para aplicaciones en exteriores en combinación con luminarias compatibles
- PAR38 también disponible en versión no regulable

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS REFLECTORAS LED


01


02


03

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50/63/80

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	cd	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 regulable[1] – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14	4099854**058608**	5,9	60 W	350	607	2700	90	✔	85	50	25.000	G	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R63 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27	4099854**047954**	4,9	60 W	345	550	2700	90	✔	98	63	25.000	G	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27	4099854**051234**	4,9	60 W	345	550	2700	90	✔	105	80	25.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 regulable[1] – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27	4099854**051258**	8,5	100 W	670	1000	2700	80	✔	105	80	25.000	G	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 25 W															
LED R50 25 36° P 1.5W 827 E14	4099854**058639**	1,5	25 W	110	248	2700	80	-	85	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 40 W															
LED R50 40 36° P 2.6W 827 E14	4099854**058660**	2,6	40 W	210	398	2700	80	-	85	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50 – E14, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R50 60 36° P 4.3W 827 E14	4099854**058714**	4,3	60 W	350	582	2700	80	-	85	50	15.000	F	10	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R63 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 40 W															
LED R63 40 36° P 2.9W 827 E27	4099854**048012**	2,9	40 W	210	430	2700	80	-	102	63	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R63 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R63 60 36° P 4.8W 827 E27	4099854**048371**	4,8	60 W	350	650	2700	80	-	102	63	15.000	F	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 60 W															
LED R80 60 36° P 4.8W 827 E27	4099854**050091**	4,8	60 W	350	650	2700	80	-	113	80	15.000	F	10	03	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R80 – E27, 36°, 220-240 V I Reemplazo para 100 W															
LED R80 100 36° P 8.5W 827 E27	4099854**050114**	8,5	100 W	670	1000	2700	80	-	113	80	15.000	G	10	03	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS R50/63/80

- R39/50/63/80: portfolio completo en cristal
- Tecnología SMD en el cristal
- También disponible en versión regulable
- Reemplazos reales del lumen de halógeno en un cono de 90°

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS


01


02


03

LEDVANCE CLASSIC ESTÁNDAR REGULABLE (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS DIM CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4,2W 927 Clear	4099854**065330**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4,2W 927 Frosted	4099854**065378**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS DIM CLASSIC A regulable[1] - E27, 220-240 V I Reemplazo para 60 W														
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7,2W 927 Clear	4099854**065071**	7,2	60 W	806	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	01	-
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7,2W 927 Frosted	4099854**065231**	7,2	60 W	806	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 75 W														
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear	4099854**065170**	9,5	75 W	1055	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	03	-
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Frosted	4099854**065279**	9,5	75 W	1055	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A regulable[1] – E27, 220-240 V | Reemplazo para 100 W														
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear	4099854**065217**	13,8	100 W	1521	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	03	-
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Frosted	4099854**065316**	13,8	100 W	1521	2700	97	✔	105	60	15.000	E	10	02	-


01


02

LEDVANCE CLASSIC VELA (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC B regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14	4099854**065590**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	100	35	15.000	E	10	01	-
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14	4099854**065613**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	100	35	15.000	E	10	02	-

LEDVANCE LED RETROFIT CLASSIC (FILAMENTO)

- Alto rendimiento de color: portfolio SUPERIOR CLASS con hasta CRI 97
- Modelos principales en versión regulable mate o clara
- Hasta 2.452 lm (reemplazo para 150 W)
- Luz instantánea al 100%, sin esperas
- Se puede colocar fácilmente para sustituir lámparas tradicionales



Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FORMAS CLÁSICAS


01


02


03

LEDVANCE CLASSIC P ESFÉRICA (FILAMENTO)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC P regulable[1] – E27, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27	4099854**077968**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	77	45	15.000	E	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC P regulable[1] – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14	4099854**065750**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	77	45	15.000	E	10	02	-
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14	4099854**065828**	4,2	40 W	470	2700	97	✔	77	45	15.000	E	10	03	-


04


05


06

LEDVANCE CLASSIC LED MATE (DISIPADOR DE CALOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC B – E14, 220-240 V I Reemplazo para 25, 40 W														
SUPERIOR CLASS CLASSIC B 25 FR non-dim 2,8W/927	4099854**075445**	2,8	25 W	245	2700	97	-	96	37	30.000	F	10	04	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC B 40 FR non-dim 4,9W/927	4099854**075469**	4,9	40 W	470	2700	97	-	106	38	30.000	F	10	04	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC P – E14, 220-240 V I Reemplazo para 40 W														
SUPERIOR CLASS CLASSIC P 40 FR non-dim 4,9W/927	4099854**075483**	4,9	40 W	470	2700	97	-	89	47	30.000	F	10	05	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS STICK – E27, 220-240 V I Reemplazo para 60, 75 W														
PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 60 FR non-dim 8W/827	4099854**057113**	8	60 W	806	2700	≥80	-	116	36	15.000	F	10	06	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 60 FR non-dim 8W/840	4099854**057151**	8	60 W	806	4000	≥80	-	116	36	15.000	F	10	06	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 75 FR non-dim 9W/827	4099854**057175**	9	75 W	1050	2700	≥80	-	116	36	15.000	E	10	06	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 75 FR non-dim 9W/840	4099854**057250**	9	75 W	1050	4000	≥80	-	116	36	15.000	E	10	06	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 95 FR non-dim 12W/827	4099854**483837**	12	95 W	1470	2700	80	-	117	40	15.000	E	10	06	-
PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 95 FR non-dim 12W/840	4099854**483851**	12	95 W	1470	4000	80	-	117	40	15.000	E	10	06	-

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DISIPADOR DE CALOR

- Vida útil muy larga de hasta 25.000 horas[2]
- Alta estabilidad de color gracias al binning estrecho (SDCM)
- Resistente ante vibraciones
- También disponible en versión regulable
- Reemplazo sencillo para lámparas tradicionales gracias a su diseño compacto
- Versión stick disponible

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


01


02

- Lámparas para sistemas AC/DC (AC 220-240V, DC 176-250V)
- Gran número de ciclos de conmutación (500.000) que permite una larga vida útil cuando está conectado a sensores de movimiento

LEDVANCE SUPERIOR CLASS FACILITY LAMP

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS FACILITY CLASSIC A – E27, AC 220-240V, DC 176-250V I Reemplazo para 60, 75 W													
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 7W/827	4099854**044151**	7	806	2700	≥80	–	108	60	25.000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 9W/827	4099854**044199**	9	1055	2700	≥80	–	112	60	25.000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 7W/840	4099854**044175**	7	806	4000	≥80	–	108	60	25.000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 9W/840	4099854**044212**	9	1055	4000	≥80	–	112	60	25.000	E	10	01	-
LEDVANCE SUPERIOR CLASS FACILITY CLASSIC B – E14, AC 220-240V, DC 176-250V I Reemplazo para 60 W													
SUPERIOR CLASS CLASSIC B 60 FR non-dim 7,3W/827	4099854**086342**	7,3	806	2700	80	–	107	37	25.000	E	10	02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC B 60 FR non-dim 7,3W/840	4099854**086366**	7,3	806	4000	80	–	107	37	25.000	E	10	02	-


01


02


03


04


05


06


07

LEDVANCE SUPERIOR CLASS ENERGY CLASS A FILAMENTO CLEAR Y MATE

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO CLARA - E27											
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.2W 827 Clear	4099854**265280**	2,20	470	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A 3.8W 827 Clear	4099854**265303**	3,80	806	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A 5W 827 Clear	4099854**476686**	5	1055	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A 7.2W 827 Clear	4099854**476723**	7,2	1521	2700	80	✓	50.000	A	10	01	-
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Clear	4099854**478079**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	02	-
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Clear	4099854**477645**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	03	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS A DIM FILAMENTO MATE - E27											
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.2W 827 Frosted	4099854**265266**	2,20	470	2700	80	✓	50.000	A	10	04	-
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A 3.8W 827 Frosted	4099854**265327**	3,80	806	2700	80	✓	50.000	A	10	04	-
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A 5W 827 Frosted	4099854**476709**	5	1055	2700	80	✓	50.000	A	10	04	-
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A 7.2W 827 Frosted	4099854**476761**	7,2	1521	2700	80	✓	50.000	A	10	04	-
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Frosted	4099854**478116**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	05	-
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class A 2.5W 827 Frosted	4099854**477706**	2,5	470	2700	80	✓	50.000	A	10	06	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS A FILAMENTO CLARA											
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27	4099854**236532**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A 2.2W 840 Clear E27	4099854**259517**	2,20	470	4000	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**236570**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A 3.8W 840 Clear E27	4099854**259586**	3,80	806	4000	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Clear E27	4099854**236617**	5,00	1055	2700	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A 5W 840 Clear E27	4099854**259654**	5,00	1055	4000	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Clear E27	4099854**236655**	7,20	1521	2700	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A 7.2W 840 Clear E27	4099854**259678**	7,20	1521	4000	80	-	50.000	A	10	01	-
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14	4099854**255267**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	02	-
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14	4099854**255304**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	02	-
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14	4099854**477546**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14	4099854**477744**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	03	-
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**236990**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	07	-
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Clear E27	4099854**246593**	3,80	806	4000	80	-	50.000	A	10	07	-
LED Classic Edison 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**237034**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	07	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


07


08


09


10


11

LEDVANCE SUPERIOR CLASS ENERGY CLASS A FILAMENTO CLEAR Y MATE

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
CLASSIC LED ENERGY CLASS A FILAMENTO MATE											
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27	4099854**236556**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 40 Energy efficiency class A 2.2W 840 Frosted E27	4099854**259548**	2,20	470	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**236594**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 60 Energy efficiency class A 3.8W 840 Frosted E27	4099854**259616**	3,80	806	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Frosted E27	4099854**236631**	5,00	1055	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 75 Energy efficiency class A 5W 840 Frosted E27	4099854**259630**	5,00	1055	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27	4099854**236730**	7,20	1521	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 100 Energy efficiency class A 7.2W 840 Frosted E27	4099854**259692**	7,20	1521	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 827 Frosted E27	4099854**282195**	11,60	2452	2700	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic A 150 Energy efficiency class A 11.6W 840 Frosted E27	4099854**282218**	11,60	2452	4000	80	-	50.000	A	10	7	-
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14	4099854**255281**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	8	-
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14	4099854**255328**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	8	-
CLASSIC LED ENERGY CLASS A FILAMENTO MATE											
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14	4099854**478291**	2,20	470	2700	80	-	50.000	A	10	9	-
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14	4099854**477607**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	9	-
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**237010**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	10	-
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**246616**	3,80	806	2700	80	-	50.000	A	10	10	-
LED Classic Globe125 100 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 7.2W 827 Frosted E27	4099854**280214**	7,20	1521	2700	80	-	50.000	A	10	10	-
LED Classic Globe125 100 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 7.2W 840 Frosted E27	4099854**280290**	7,20	1521	4000	80	-	50.000	A	10	10	-
LED Classic Globe125 100 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 7.2W 865 Frosted E27	4099854**280313**	7,20	1521	6500	80	-	50.000	A	10	10	-
LED Classic Globe125 150 Filament Non-Dim Enery Efficiency class A 11.6W 840 Frosted E27	4099854**280337**	11,60	2452	4000	80	-	50.000	A	10	10	-
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 827 GU10	4099854**245251**	2,00	360	2700	80	-	50.000	A	10	11	-
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A 2W 840 GU10	4099854**245275**	2,00	360	4000	80	-	50.000	A	10	11	-

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


01

LÁMPARA PARA REFORMAS

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LÁMPARA PARA REFORMAS													
RENOVATION CLA75 TB 10W 840	4058075**845749**	10	1055	4000	≥80	–	97	60	15.000	E	10	01	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED CON FUNCIONES ESPECIALES


01 02

- Emite luz extra cálida (1800K)
- Controlable directamente a través reguladores estándar, no se requiere control remoto
- Combinación sencilla otros productos GLOWdim

LEDVANCE SUPERIOR CLASS GLOWDIM (REGULACIÓN SIMULTÁNEA DE FLUJO Y TONALIDAD)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
SUPERIOR CLASS PAR16 Spot GLOWdim regulable[1] – GU10, 36°, 220-240 V														
LED PAR16 50 36° GLOWDIM S 4.5W 827 GU10	4099854**071430**	4,5	50 W	350	2700	≥80	✔	54	50	25.000	F	10	01	-
SUPERIOR CLASS AR111 Spot GLOWdim regulable[1] – G53, 24°/ 40°, 12 V														
LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53	4099854**048562**	7,2	50 W	450	2700	≥90	✔	55	111	40.000	G	6	02	-
LED AR111 50 40° GlowDim S 7.2W 927 G53	4099854**048920**	7,2	50 W	450	2700	≥90	✔	55	111	40.000	G	6	02	-


01 02

- Solución de ahorro de energía gracias al sensor de movimiento y al apagado automático
- La luz se apaga automáticamente tras 30 segundos sin detectar movimiento
- Umbral de iluminación para cambio automático: 20 lx
- El sensor de microondas integrado puede detectar pequeños movimientos a través de accesorios de plástico y vidrio

LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A MOTION SENSOR (SENSOR DE MOVIMIENTO)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS A MOTION SENSOR - E27													
LED Classic A 60 Filament Motion Sensor S 7.3W 827 Clear	4099854**236792**	7,30	806	2700	≥80	-	116,00	60,00	15000	E	10	01	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,8W/827	4099854**094200**	8,80	806	2700	80	-	112,00	60,00	25000	F	10	02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 75 FR non-dim 10W/827	4099854**094224**	10,00	1055	2700	80	-	112,00	60,00	25000	F	10	02	-


01 02

- Seguridad mediante encendido automático en la oscuridad (< 20 lux)
- Tiempo de amortización corto gracias al bajo consumo de energía y bajos costes de mantenimiento
- Solución de ahorro energético gracias al apagado automático durante el día
- Mayor seguridad gracias al encendido automático en la oscuridad
- Larga vida útil de hasta 25.000 horas[2]
- Bajo consumo de energía. Reemplazo sencillo de lámparas tradicionales gracias al diseño compacto
- Los sensores de luz detectan la luz del día en función de la distribución espectral

LEDVANCE SUPERIOR CLASS CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR (ON/OFF POR LUZ NATURAL)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE SUPERIOR CLASS DAYLIGHT SENSOR CLASSIC A – E27, 220-240V I Reemplazo para 40, 60 W													
SUPERIOR CLASS CLASSIC A FIL 40 non-dim 4,9W/827	4099854**048197**	4,9	470	2700	≥80	-	106	60	15.000	F	10	02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A FIL 60 non-dim 7,3W/827	4099854**048210**	7,3	806	2700	≥80	-	106	60	15.000	E	10	02	-
SUPERIOR CLASS CLASSIC A 60 FR non-dim 8,8W/827	4099854**043956**	8,8	806	2700	80	-	108	60	25.000	F	10	01	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES



LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T26 (PEBETERO)

Denominación	EAN	W	Reem-plazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	d[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T26 – E14, 160°, 220-240 V														
LED T26 20 2,3W 827 FR E14 P	4099854**066993**	2,3	20 W	200	2700	80	-	58	25	15.000	F	20	01	-
LED T26 20 2,3W 865 FR E14 P	4099854**067020**	2,3	20 W	200	6500	80	-	58	25	15.000	F	20	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL T26 – E14, 320°, 220-240 V														
LED T26 10 1,3W 827 FIL E14 P	4099854**066108**	1,3	5 W	110	2700	80	-	65	26	15.000	G	20	02	-
LED T26 25 2,8W 827 FIL E14 P	4099854**066320**	2,8	10 W	250	2700	80	-	65	26	15.000	F	20	03	-
LED T26 25 2,8W 865 FIL E14 P	4099854**066498**	2,8	10 W	250	6500	80	-	65	26	15.000	F	20	03	-
LED T26 40 4,2W 827 FIL E14 P	4099854**066665**	4,2	25 W	470	2700	80	-	83	25	15.000	E	20	04	-
LED T26 60 5.9W 827 FIL E14 P	4099854**493218**	5,9	25 W	806	2700	80	-	80	25	15.000	D	10	04	-



LEDVANCE PERFORMANCE CLASS LED SPECIAL T SLIM

Denominación	EAN	W	Reem-plazo para	lm	K	R_a	[1]	[mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio[4] base €
SPECIAL T SLIM PERFORMANCE CLASS													
PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM 75 320° DIM 8W 827 Clear B15d	4099854**267178**	8,00	20 W	1055	2700	80	✓	90	15.000	E	4	01	-
PERFORMANCE CLASSS SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7W 827 Clear E14	4099854**267222**	6,50	5 W	806	2700	80	✓	82	15.000	E	10	02	-
PERFORMANCE CLASSS SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7.3W 827 Clear E27	4099854**267277**	7,00	10 W	806	2700	80	✓	80	15.000	E	10	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM 60 320° DIM 7W 827 Clear GU10	4099854**267321**	6,50	10 W	806	6500	80	✓	72	15.000	E	10	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL T SLIM 60 320° 6.5W 827 Clear B15d	4099854**267123**	6,50	25 W	806	2700	80	-	80	15.000	E	4	05	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES



LEDVANCE PERFORMANCE CLASS LED PIN G9/GY6.35/G4 - BIPIN

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS DIM PIN G9 regulable[1] – G9, 300°, 220-240 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 DIM 3W/827	4099854**248788**	3	30 W	320	2700	≥80	✔	49	16	25.000	F	20	01	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 DIM 4W/827	4099854**248818**	4	40 W	470	2700	≥80	✔	52	18	25.000	E	20	01	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 48 DIM 4,4W/827	4099854**248849**	4,4	40 W	600	2700	≥80	✔	59	18	25.000	D	20	01	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN G9 – G9, 300°, 220-240 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,9W/827	4099854**248870**	1,9	20 W	200	2700	≥80	-	43	15	15.000	F	20	02	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/827	4099854**248931**	2,6	30 W	320	2700	≥80	-	43	15	15.000	E	20	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 30 non-dim 2,6W/840	4099854**248900**	2,6	30 W	320	4000	≥80	-	43	15	15.000	E	20	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/827	4099854**248962**	4,2	40 W	470	2700	≥80	-	49	19	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4,2W/840	4099854**248993**	4,2	40 W	470	4000	≥80	-	49	19	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 50 non-dim 4,8W/827	4099854**249020**	4,8	50 W	600	2700	≥80	-	55	18	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 50 non-dim 4,8W/840	4099854**249051**	4,8	50 W	600	4000	≥80	-	55	18	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 60 non-dim 4,9W/827	4058075**840560**	4,9	60 W	806	2700	≥80	-	18	18	15.000	C	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 60 non-dim 4,9W/840	4058075**840584**	4,9	60 W	806	4000	≥80	-	18	18	15.000	C	20	04	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN GY6.35 CLASS DIM														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN 40 DIM 3.8W 827 CL	4099854**248573**	3,8	40 W	470	2700	80	✔	46	-	20.000	E	20		-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN GY6.35 – GY6.35, 12 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 28 non-dim 2,6W/827	4099854**248665**	2,2	30 W	300	2700	≥80	-	36	14	15.000	E	20	05	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 40 non-dim 4W/827	4099854**248757**	3,3	40 W	470	2700	≥80	-	43	18	15.000	E	20	05	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN G4 – G4, 12 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 10 non-dim 0,9W/827	4099854**064722**	0,9	10 W	100	2700	≥80	-	33	12	15.000	F	20	06	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 non-dim 1,8W/827	4099854**248603**	1,5	20 W	200	2700	≥80	-	33	13	15.000	F	20	07	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 28 non-dim 2,6W/827	4099854**248726**	2,2	30 W	300	2700	≥80	-	36	14	15.000	E	20	08	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN G4 regulable[1] – G4, 12 V														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL 20 DIM 2W/827	4099854**248542**	2	20 W	200	2700	≥80	✔	40	15	25.000	F	20	08	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS PIN MICRO G4 DIM														
PERFORMANCE CLASS SPECIAL PIN CL MICRO 10 320° P 1W 827 Clear	4099854**278563**	1	10 W	100	2700	80	-	30	-	15.000	F	20	09	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES


02


03


04

LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE R7s

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	[1]	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [2]	[3]		Nº Imagen	Precio [4] base €
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE R7s regulable[1] – R7s, 300°, 220-240 V													[5]
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 100 DIM 12W/827	4099854**064876**	12	1521	2700	≥80	✔	78	28	25.000	E	20	02	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 125 DIM 15W/827	4099854**048753**	15	2000	2700	80	✔	118	28	25.000	E	20	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 150 DIM 18,5W/827	4099854**048678**	18,2	2452	2700	80	✔	118	28	25.000	E	20	04	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE R7s – R7s, 300°, 220-240 V													[5]
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 CL 100 non-dim 12W/827	4099854**049767**	11,5	1521	2700	80	-	78	28	15.000	E	20	02	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 125 non-dim 15W/827	4099854**048647**	15	2000	2700	80	-	118	28	15.000	E	20	03	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 150 non-dim 18,5W/827	4099854**048722**	18,2	2452	2700	80	-	118	28	15.000	E	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 118 CL 177 non-dim 20W/830 R7S	4099854**249082**	20	3000	3000	80	-	118	-	15.000	D	20	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL LINE 78 75 DIM 9.5W 827 R7S P	4099854**503504**	9,5	1055	2700	≥ 80	✔	78	20	25.000	E	10	02	-
LEDVANCE PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE R7s													[5]
PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE 78 CL 60 7W 827 R7s	4099854**267628**	7	806	2700	80	-	78	28	15.000	E	20	02	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE 78 75 9.5W 827 R7s P	4099854**503535**	6	1055	2700	≥ 80	-	78	20	25.000	E	10	04	-
PERFORMANCE CLASS SPECIAL SLIM LINE 118 CL 100 12W 827 R7s	4099854**267680**	12	1521	2700	80	-	118	28	15.000	E	20	03	-


05


07

LEDVANCE HQL LED (REEMPLAZO DE ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE HQL LED PRO Gen6, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240 V													[4] IP65
HQLLED11700 90W/827230V PROE40	4099854**040801**	90	250 W	11700	2700	80	270	110	60.000	E	6	05	-
HQLLED13000 90W/840230V PROE40	4099854**040825**	90	250 W	13000	4000	80	270	110	60.000	D	6	05	-

HID LED HIGH BAY

Denominación	EAN	W	Reemplazo para	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE HID LED HIGH BAY Universal, Equipo de control convencional, arrancador y directo a red (230V) – E40													[4] IP40
HID LED HB 105W/840 230VUN E40	4058075**780385**	105		14000	4000	80	263	250	50.000	E	4	07	-
HID LED HB 150W/840 230VUN E40	4058075**780408**	150		21000	4000	80	263	250	50.000	D	4	07	-
HID LED HB 160W/840 230VUN E40	4058075**780422**	160		25.000	4000	80	263	250	50.000	D	4	07	-

LEDVANCE HQL LED Y HID LED

- El reemplazo ideal para lámparas HQL
- LEDVANCE HQL LED: la gama para altos requerimientos de iluminación, hasta 60.000 h1 de vida útil, con IP65 y compatible con ECC
- Todas las lámparas también están disponibles con luz cálida (2.700 K)
- HID LED HIGHBAY: LED de reemplazo con hasta 50.000 horas[1]. De vida útil, con IP40 y compatible con ECC para lámparas tradicionales de 250 W y 400 W HQL/HQI en aplicaciones de gran altura

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] Las lámparas LED son compatibles con una amplia variedad de reguladores disponibles en el mercado; los detalles y los resultados de los test de compatibilidad se pueden consultar en www.ledvance.es/dim y en las hojas de información técnica que encontrarás allí. | [2] L70/B50 | [3] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [4] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [5] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED PARA APLICACIONES ESPECIALES



LEDVANCE HQL LED FILAMENTO CRISTAL ELIPSOIDAL (REEMPLAZO ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE HQL LED FILAMENT PERFORMANCE CLASS - CCG & AC mains (Directo a Red y Equipo Convencional)												
HQL LED FIL P 1800LM 827 E27	4099854**469909**	9,70	1800	2700	≥80	186,00	75,00	60000	B	6	01	-
HQL LED FIL P 2000LM 840 E27	4099854**469923**	10,80	2000	4000	≥80	186,00	75,00	60000	B	6	01	-
HQL LED FIL P 2700LM 827 E27	4099854**469947**	14,50	2700	2700	≥80	186,00	75,00	60000	B	6	01	-
HQL LED FIL P 3000LM 840 E27	4099854**469961**	16,20	3000	4000	≥80	186,00	75,00	60000	B	6	01	-
HQL LED FIL P 3600LM 827 E27	4099854**469985**	19,40	3600	2700	≥80	226,00	90,00	60000	B	6	02	-
HQL LED FIL P 4000LM 840 E27	4099854**470004**	21,60	4000	4000	≥80	226,00	90,00	60000	B	6	02	-
HQL LED FIL P 5400LM 827 E27	4099854**470028**	29,10	5400	2700	≥80	226,00	90,00	60000	B	6	02	-
HQL LED FIL P 6000LM 840 E27	4099854**470042**	32,40	6000	4000	≥80	226,00	90,00	60000	B	6	02	-
HQL LED FIL P 5400LM 827 E40	4099854**470066**	29,10	5400	2700	≥80	214,00	90,00	60000	B	6	02	-
HQL LED FIL P 6000LM 840 E40	4099854**470080**	32,40	6000	4000	≥80	214,00	90,00	60000	B	6	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS HQL LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E27, 360°, 220-240 V												
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27	4099854**071737**	13	1800	2700	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27	4099854**071751**	13	2000	4000	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27	4099854**071775**	20	2700	2700	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27	4099854**071799**	20	3000	4000	80	151	75	25.000	D	6	01	-
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27	4099854**071812**	24	3600	2700	80	217	90	25.000	D	6	02	-
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27	4099854**071836**	24	4000	4000	80	217	90	25.000	C	6	02	-
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	4099854**071850**	38	5400	2700	80	217	90	25.000	D	6	02	-
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	4099854**071874**	38	6000	4000	80	217	90	25.000	D	6	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS HQL LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240 V												
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40	4099854**071898**	38	5400	2700	80	202	90	25.000	D	6	03	-
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40	4099854**071911**	38	6000	4000	80	202	90	25.000	D	6	03	-
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	4099854**071935**	60	8100	2700	80	260	120	25.000	D	6	04	-
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	4099854**071959**	60	9000	4000	80	260	120	25.000	D	6	04	-

LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED FILAMENTO CRISTAL TUBULAR (REEMPLAZO ALTA POTENCIA PARA ALUMBRADO EXTERIOR)

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE NAV LED FILAMENT PERFORMANCE CLASS - CCG & AC mains (Directo a Red y Equipo Convencional)												
NAV 50 LED FIL P 3600LM 727 E27	4099854**469732**	19,40	3600	2700	≥70	227,00	46,00	60000	B	6	05	-
NAV 50 LED FIL P 4000LM 740 E27	4099854**469756**	21,00	4000	4000	≥70	227,00	46,00	60000	B	6	05	-
NAV 70 LED FIL P 5400LM 727 E27	4099854**469770**	29,10	5400	2700	≥70	227,00	46,00	60000	B	6	05	-
NAV 70 LED FIL P 6000LM 740 E27	4099854**469794**	30,70	6000	4000	≥70	227,00	46,00	60000	B	6	05	-
LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E27, 360°, 220-240 V												
NAV 50 LED FIL V 1600LM 15W 718 E27	4058075**843585**	15	1600	1800	70	38	-	25.000	-	6	05	-
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27	4099854**071973**	21	3600	2700	70	170	38	25.000	C	6	05	-
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27	4099854**071997**	21	4000	4000	70	170	38	25.000	B	6	05	-
NAV 70 LED FIL V 2500LM 23W 718 E27	4058075**843608**	23	2500	1800	70	170	38	25.000	-	6	05	-
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27	4099854**072017**	35	5400	2700	70	210	38	25.000	D	6	06	-
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27	4099854**072031**	35	6000	4000	70	210	38	25.000	C	6	06	-
LEDVANCE VALUE CLASS NAV LED Filamento, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red (230V) – E40, 360°, 220-240 V												
NAV 100 LED FIL V 3200LM 30W 718 E40	4058075**843622**	30	3200	1800	70	46	-	25.000	-	6	06	-
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40	4099854**072055**	41	7000	2700	70	225	46	25.000	C	6	07	-
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740E40	4099854**072079**	41	7500	4000	70	225	46	25.000	C	6	07	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED COMPACTAS (REEMPLAZO CFLNI PINES)


01

02

03

04

05

06

07

09

08

LEDVANCE VALUE CLASS DULUX LED

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® D, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G24d-1/2/3, 120°, 220-240 V												[4]
DULUX LED D10 EM V 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	5	540	3000	80	110	35	30.000	F	10	01	-
DULUX LED D10 EM V 5W 840 G24D-1	4058075**823075**	5	600	4000	80	110	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D13 EM V 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	6	600	3000	80	148	35	30.000	F	10	01	-
DULUX LED D13 EM V 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	6	660	4000	80	148	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D13 EM V 6W 865 G24D-1	4099854**502217**	6	660	6500	80	148	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D18 EM V 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	7	700	3000	80	148	35	30.000	F	10	01	-
DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	7	770	4000	80	148	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D18 EM V 7W 865 G24D-2	4099854**502255**	7	770	6500	80	148	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D26 EM V 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	9	990	3000	80	171	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	9	1100	4000	80	171	35	30.000	E	10	01	-
DULUX LED D26 EM V 9W 865 G24D-3	4099854**502316**	9	1100	6500	80	171	35	30.000	E	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® D, Montaje vertical, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G24d-1/2/3, 120°, 220-240 V												[4]
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 830 G24D-1	4058075**821811**	5,5	640	3000	80	103	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 840 G24D-1	4058075**821835**	5,5	700	4000	80	103	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D13 VT EM V 5.5W 865 G24D-1	4099854**502774**	5,5	700	6500	80	103	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 830 G24D-2	4058075**821859**	7,5	870	3000	80	117	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 840 G24D-2	4058075**821873**	7,5	950	4000	80	117	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D18 VT EM V 7.5W 865 G24D-2	4099854**502798**	7,5	950	6500	80	117	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 830 G24D-3	4058075**821897**	9,5	1080	3000	80	125,5	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 840 G24D-3	4058075**821910**	9,5	1200	4000	80	125,5	37,7	30.000	E	10	02	-
DULUX LED D26 VT EM V 9.5W 865 G24D-3	4099854**502811**	9,5	1200	6500	80	125,5	37,7	30.000	E	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® D/E, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red 230V – G24q-2/3, 120°, 220-240 V												[4]
DULUX LED DE13 HF V 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	6	600	3000	80	142,8	33	30.000	F	10	03	-
DULUX LED DE13 HF V 6W 840 G24Q-1	4058075**821958**	6	660	4000	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
DULUX LED DE13 HF V 6W 865 G24Q-1	4099854**501593**	6	660	6500	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
DULUX LED DE18 HF V 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	7	700	3000	80	142,8	33	30.000	F	10	03	-
DULUX LED DE18 HF V 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	7	770	4000	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
DULUX LED DE18 HF V 7W 865 G24Q-2	4099854**501616**	7	770	6500	80	142,8	33	30.000	E	10	03	-
DULUX LED DE26 HF V 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	10	990	3000	80	169,8	33	30.000	F	10	04	-
DULUX LED DE26 HF V 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	10	1100	4000	80	169,8	33	30.000	E	10	04	-
DULUX LED DE26 HF V 10W 865 G24Q-3	4099854**501630**	10	1100	6500	80	169,8	33	30.000	E	10	04	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® S, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – G23, 140°, 220-240 V												[4]
DULUX LED S7 EM V 3.5W 830 G23	4058075**822931**	3,5	360	3000	80	135	32,3	30.000	F	10	05	-
DULUX LED S7 EM V 3.5W 840 G23	4058075**822955**	3,5	400	4000	80	135	32,3	30.000	E	10	05	-
DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	4058075**822979**	4	500	3000	80	165	32,3	30.000	E	10	06	-
DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	4058075**822993**	4	550	4000	80	165	32,3	30.000	D	10	06	-
DULUX LED S9 EM V 4W 865 G23	4099854**502354**	4	550	6500	80	165	32,3	30.000	D	10	06	-
DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	4058075**823013**	6	630	3000	80	220	32,3	30.000	F	10	07	-
DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	4058075**823037**	6	700	4000	80	220	32,3	30.000	E	10	07	-
DULUX LED S11 EM V 6W 865 G23	4099854**502378**	6	700	6500	80	220	32,3	30.000	E	10	07	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® L, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – 2G11, 140°, 220-240 V												[4]
DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	4058075**822054**	8	900	3000	80	229,5	44	30.000	E	10	08	-
DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	4058075**822078**	8	1000	4000	80	229,5	44	30.000	E	10	08	-
DULUX LED L18 HF V 8W 865 2G11	4099854**501654**	8	1000	6500	80	229,5	44	30.000	E	10	08	-
DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	4058075**822092**	12	1350	3000	80	324,5	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	4058075**822115**	12	1500	4000	80	324,5	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L24 HF V 12W 865 2G11	4099854**501678**	12	1500	6500	80	324,5	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	4058075**822139**	18	2070	3000	80	416,5	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	4058075**822153**	18	2300	4000	80	416,5	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11	4099854**501692**	18	2300	6500	80	416,5	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	4058075**822177**	25	2950	3000	80	537	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	4058075**822191**	25	3250	4000	80	537	44	30.000	E	10	09	-
DULUX LED L55 HF V 25W 865 2G11	4099854**501715**	25	3250	6500	80	537	44	30.000	E	10	09	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico.
[1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias

LÁMPARAS LED COMPACTAS (REEMPLAZO CFLNI PINES)



01



02




03

LEDVANCE VALUE CLASS DULUX LED

Denominación	EAN	W	lm	K	R_a	l [mm]	d [mm]	$t_{[h]}$ [1]	[2]		Nº Imagen	Precio [3] base €
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® F, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – 2G11, 120°, 220-240 V												[4]
DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	4058075**822412**	8	900	3000	80	128	89,5	30.000	E	10	01	-
DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	4058075**822436**	8	1000	4000	80	128	89,5	30.000	E	10	01	-
DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	4058075**822450**	12	1350	3000	80	169,5	89,5	30.000	E	10	01	-
DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	4058075**822474**	12	1500	4000	80	169,5	89,5	30.000	E	10	01	-
DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	4058075**822498**	20	2250	3000	80	221,5	89,5	30.000	E	10	01	-
DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	4058075**822511**	20	2500	4000	80	221,5	89,5	30.000	E	10	01	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® T, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – GX24d-1/2/3, 120°, 220-240 V												[4]
DULUX LED T13 EM V 6W 830 GX24d-1	4058075**823211**	6	630	3000	80	132	38	30 000	F	10	02	-
DULUX LED T13 EM V 6W 840 GX24d-1	4058075**823235**	6	700	4000	80	132	38	30 000	E	10	02	-
DULUX LED T18 EM V 7W 830 GX24d-2	4058075**823259**	7	720	3000	80	132	38	30 000	F	10	02	-
DULUX LED T18 EM V 7W 840 GX24d-2	4058075**823273**	7	800	4000	80	132	38	30 000	E	10	02	-
DULUX LED T26 EM V 9W 830 GX24d-3	4058075**823297**	9	1000	3000	80	147	38	30 000	E	10	02	-
DULUX LED T26 EM V 9W 840 GX24d-3	4058075**823310**	9	1100	4000	80	147	38	30 000	E	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® T/E, Equipo de control electrónico (ECE) y directo a red – GX24q-2/3/4, 130°, 220-240 V												[4]
DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	6	630	3000	80	102,8	45	30.000	F	10	02	-
DULUX LED TE13 HF V 6W 840 GX24Q-1	4058075**822238**	6	700	4000	80	102,8	45	30.000	E	10	02	-
DULUX LED TE18 HF V 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	7	720	3000	80	119,8	45	30.000	F	10	02	-
DULUX LED TE18 HF V 7W 840 GX24Q-2	4058075**822276**	7	800	4000	80	119,8	45	30.000	E	10	02	-
DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	10	990	3000	80	139,8	45	30.000	F	10	02	-
DULUX LED TE26 HF V 10W 840 GX24Q-3	4058075**822313**	10	1100	4000	80	139,8	45	30.000	E	10	02	-
DULUX LED TE32 HF V 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	16	1620	3000	80	154,8	45	30.000	F	10	02	-
DULUX LED TE32 HF V 16W 840 GX24Q-3	4058075**822351**	16	1800	4000	80	154,8	45	30.000	E	10	02	-
DULUX LED TE42 HF V 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	20	2025	3000	80	164,8	45	30.000	F	10	02	-
DULUX LED TE42 HF V 20W 840 GX24Q-4	4058075**822399**	20	2250	4000	80	164,8	45	30.000	E	10	02	-
LEDVANCE VALUE CLASS DULUX® SQUARE, Equipo de control convencional (ECC) y directo a red – GR8, 220-240 V												[4]
DULUX LED SQ16 EM V 7W/830 GR8	4058075**822535**	7	720	3000	80	137,1	134	30.000	F	10	03	-
DULUX LED SQ16 EM V 7W/835 GR8	4058075**822559**	7	720	3500	80	137,1	134	30.000	F	10	03	-
DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8	4099854**501739**	7	800	4000	≥ 80	137,1	202	30.000	E	10	03	-
DULUX LED SQ28 EM V 13W/830 GR8	4058075**822573**	13	1350	3000	80	204	202	30.000	F	10	03	-
DULUX LED SQ28 EM V 13W/835 GR8	4058075**822597**	13	1350	3500	80	204	202	30.000	F	10	03	-
DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	4099854**501753**	13	1500	4000	≥ 80	204	202	30.000	E	10	03	-

Todos los parámetros técnicos se aplican a la totalidad de la lámpara. Debido al proceso de fabricación de los diodos emisores de luz (LED), los valores típicos especificados para los parámetros técnicos LED representan únicamente variables puramente estadísticas. No se corresponden necesariamente con los parámetros técnicos reales para cada producto individual, que pueden desviarse del valor típico. [1] L70/B50 | [2] Clase de eficiencia energética (CEE) en una escala de A (eficiencia más alta) a G (eficiencia más baja) | [3] Precio de venta al público recomendado excluyendo I.V.A y RAEE | [4] Encontrarás más información y los términos y condiciones de garantía detallados en www.ledvance.es/garantias


POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO LARGO, SIN BULBO EXTERNO, PARA LUMINARIAS CERRADAS

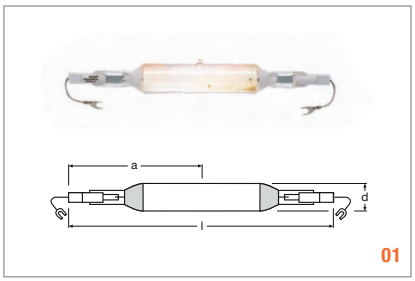

UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-TS 2000W/N/L	4008321**530660**	2000	230000	K12s-36	32	274	137	-	10	01	-

POWERSTAR® HQI®-TS DE ARCO CORTO, SIN BULBO EXTERNO PARA LUMINARIAS CERRADAS

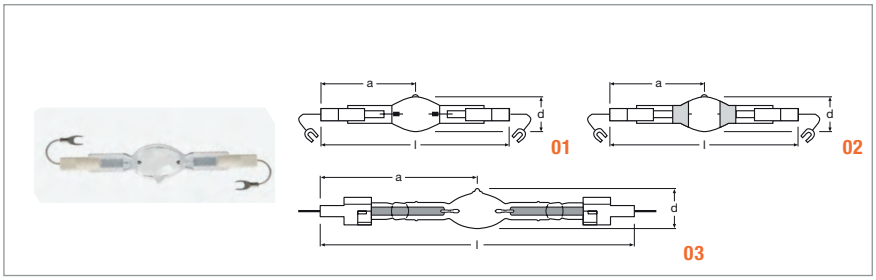


UV FILTER

Denominación	EAN	W	lm		d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]			Nº Imagen	Precio[4] base €
HQI-TS 1000/NDL/S	4008321**591944**	1000	90000	K12s-36	36	187	93	-	10	02	-
HQI-TS 1000/D/S PRO	4008321**525475**	1000	90000	K12s-36	36	187	93	-	10	02	-
HQI-TS 2000/NDL/S	4008321**525499**	2000	225000	K12s-36	36	187	93	-	10	02	-
HQI-TS 2000/D/S	4050300**271682**	2000	210000	K12s-36	36	187	93	-	10	01	-
HQI-TS 2000W/D/S High Flux [1]	4008321**338310**	2000	230000	K12s-36	36	187	93	-	10	01	-

[1] Productos en descatalogación
[2] Opera sólo con equipos de sodio.
[3] Opera con equipos de sodio.
[4] Precio de venta recomendado sin IVA y sin RAEE

HPL®
Lámparas de alto rendimiento, casquillos especiales




1 2



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	V	t [h]	lm	K	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]					No.	Preço €/1	
HPL 575 W 230 V	4050300461816	575	230	400	14900	3200	19	104	60.3	9.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 575 W 240 V	4050300461830	575	240	400	14900	3200	19	104	60.3	9.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 575 W 230 V LL	4008321090102	575	230	1500	11780	3050	19	104	60.3	14.5*11 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 575 W 240 V LL	4008321174444	575	240	1500	11780	3050	19	104	60.3	14.0*14 [1]	Univers	2 pinos	12	1		-
HPL 750 W 230 V	4050300654201	750	230	300	19750	3200	19	101	60.3	7.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-
HPL 750 W 240 V	4052899246898	750	240	300	19750	3200	19	101	60.3	7.5*11.5 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-
HPL 750 W 230 V LL	4008321090324	750	230	1500	15600	3050	19	104	60.3	15.5*11 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-
HPL 750 W 240 V LL	4052899246911	750	240	1500	15600	3050	19	101	60.3	15.5*11 [1]	Univers	2 pinos	12	2		-

[1] Filamento 6 -C8.

Lámparas halógenas de estudio, dos casquillos

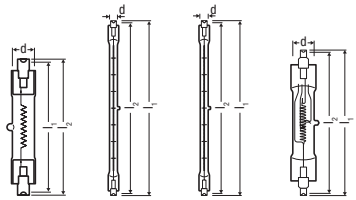


1 2 3 4



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	d [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]				No.	Preço €/1	
64571	4050300014180	DXX	P2/13	800	230	75	21000	3200	17	75	78	Horizontal [1]	R7s	50	1		-
64571	4050300283388	DXX	P2/13	800	240...250	75	21000	3200	17	75	78	Horizontal [1]	R7s	50	1		-
64572	4008321325181		P2/35	1000	230	150	25000	3200	18	94	88	Univers	R7s	50	1		-
64579	4050300014104	FDG		1000	115...120	15	33000	3200	12	122	122	p15 [1]	R7s	12	2		-
64580	4050300006888		P1/12	1000	230	15	35000	3400	12	127	122	p15	R7s	12	2		-
64580	4050300283173		P1/12	1000	240	15	35000	3400	12	127	122	p15	R7s	12	2		-
64583	4050300249094		P2/20	1000	230	300	27000	3200	10	114	114	Univers	R7s	12	2		-
64583	4050300411477		P2/20	1000	240	300	27000	3200	12	114	114	Univers	R7s	12	2		-
64741	4050300209333	EKM	P2/7	1000	230	200	25000	3200	12	186	186	s180	R7s	12	3		-
64741	4050300283197	EKM	P2/7	1000	240	200	25000	3200	12	186	186	s180	R7s	12	3		-
64751	4050300214641		P2/12	1250	230	200	33500	3200	12	186	186	p15	R7s	12	3		-
64751	4050300283357		P2/12	1250	240	200	33500	3200	12	186	186	p15	R7s	12	3		-
64781	4050300229997	FEX	P2/27	2000	230	300	50000	3200	30	138	139	p15	RX7s	12	4		-
64781	4050300283500	FEX	P2/27	2000	240	300	50000	3200	30	138	139	p15	RX7s	12	4		-

[1] Posición de funcionamiento preferentemente horizontal; en vertical durante cortos periodos.

Lámparas halógenas con reflector parabólico de aluminio PAR56, con casquillo de pin. Lámparas para piscinas.




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	V	t [h]	cd								Preço €/1	
PAR56 WFL	4008321362209	300	12	1200	12000	38/20	178	127	hs30 [1]	não relevante	6	1		-

[1] La inclinación hacia el filamento no debe ser perpendicular

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo




1 2 3 4



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K										Preço €/1	
64502	4052899080751			150	230	50	4000	3200	18	28	55	13.0*1.9	Univers.	GX6.35	B	20	1		-
64502	4052899080775			150	240	50	4000	3200	18	28	55	13.0*1.9	Univers.	GX6.35	B	20	1		-
64504	4052899101654		A1/249	150	230	25	5150	3200	18	40	62	9.6*12.5	s90	G6.35	B	20	3		-
64504	4052899101678		A1/249	150	240	25	4000	3200	18	40	62	9.6*12.5	s90	G6.35	B	20	3		-
64505 [1]	4008321746078			200	230	25	5100	3200	18.5	27	53	9.6*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64505 [1]	4008321746092			200	240	25	5150	3200	18.5	27	53	9.5*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64512 [1]	4008321746115			300	120	15	9300	3350	18.5	27	53	10.0*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64514 [1]	4008321746139		CP/96	300	120	75	8100	3200	18.5	27	53	10.0*12.5	p90	GX6.35	B	20	2		-
64515 [1]	4008321746153			300	230	15	9600	3300	18.5	27	53	9.8*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64515 [1]	4008321746177			300	240	15	8900	3350	18.5	27	53	10.0*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64516 [1]	4008321746191		CP/97	300	230	75	7400	3150	18.5	27	53	9.8*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64516 [1]	4008321746214		CP/97	300	240	75	7300	3150	18.5	27	53	9.7*12.5	s90	GX6.35	B	20	2		-
64540	4052899158221	BVM		650	230	15	20000	3400	24	28	57.5		Univers.	GX6.35	B	20	4		-
64540	4052899158245	BVM		650	240	15	20000	3400	24	28	57.5		Univers.	GX6.35	B	20	4		-
64575	4052899274556	EGY		1000	230	15	33000	3400	24	38	67.5		Univers.	GX6.35	B	12	4		-
64575	4052899274570	EGY		1000	240	15	33000	3400	24	38	67.5		Univers.	GX6.35	B	12	4		-
64576	4052899274532			1000	230	75	28000	3200	24	45	67.5			GX6.35	B	12	4		-

[1] Con tecnología de cuarzo pinzado.

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo

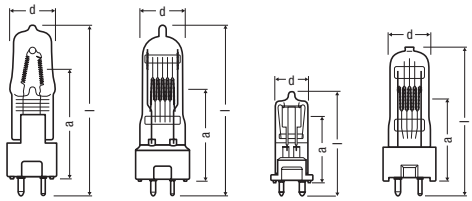


1 2 3 4



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	W	V	t [h]	lm	K	⌀ d [mm]	LCL a [mm]	l [mm]					No.	Preço €/1	
93592 [1]	4050300481531	FSX	400	230	75	8000 [2]	3200	20	36.5	77	s90	GY9.5	C	24	4		-
64662	4052899015449		300	230	2000	5000	2900	15	46.5	80	Univers.	GY9.5	D	12	1		-
64662	4052899144248	M/38	300	240	2000	5000	2900	17.5	46.5	80	Univers.	GY9.5	D	12	1		-
64672	4008321098559		500	230	2000	8500	2900	22	46.5	85	Univers.	GY9.5	D	12	2		-
64672	4008321098535		500	240	2000	8500	2900	22	46.5	85	Univers.	GY9.5	D	12	2		-
64686	4052899158269	DYR	650	230	50	16500	3200	21	36.5	64	Univers.	GY9.5	B	12	4		-
64686	4052899158283	DYR	650	240	50	16500	3200	21	36.5	64	Univers.	GY9.5	B	12	3		-

[1] Suministro bajo pedido
[2] Con reflector interno

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo




1 2 3



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	⌀ d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]					No.	Preço €/1	
64743	4008321225702	FEL		1000	120	300	27500	3200	20	101	60.3	11.4*24.4	Univers	G9.5	12	3		-
64744	4008321554833	FWP	T/19	1000	230	750	20500	3000	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64744	4008321554857	FWP	T/19	1000	240	750	20500	3000	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64745	4008321468611	FVA	CP/70	1000	230	200	26000	3200	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64745	4008321468659	FVA	CP/70	1000	240	200	26000	3200	26	110	55	13.0*15.0	s90	GX9.5	20	1		-
64747	4008321468635	FKJ	CP/71	1000	230	200	26000	3200	26	140	63.5	13.0*15.0	s90	G22	20	2		-
64747	4008321468741	FKJ	CP/71	1000	240	200	26000	3200	26	140	63.5	13.0*15.0	s90	G22	20	2		-
93734	4050300350073	FEP	CP/77	1000	240	300	23000	3200	20	102	60.3	5.7*27.0	Univers	2 pinos	12	3		-

Lámparas halógenas, medio/alto voltaje, un casquillo

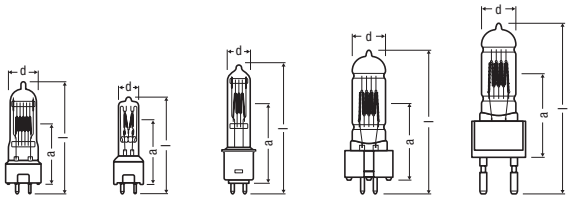




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	K	ø [mm]	l [mm]	LCL a [mm]						Preço €/1	
64673	4052899015463	FSL	CP/81	300	230	200	7500	3100	18	80	46.5	6.5*13	Univers	GY9.5	12	2		-
64673	4052899015487	FSK	CP/81	300	240	200	7500	3100	18	80	46.5	6.5*13	Univers	GY9.5	12	2		-
64670	4008321624017	GCV	T/25	500	230	300	11000	3000	23	90	46.5	11.0*11.0	s90	GY9.5	12	1		-
64670	4008321624031	GCV	T/25	500	240	300	11000	3000	23	90	46.5	11.0*11.0	s90	GY9.5	12	1		-
64674	4052899015500	FRH	CP/82	500	230	200	13500	3200	18	80	46.5	8.0*18	Univers	GY9.5	12	2		-
64674	4052899015524	FRJ	CP/82	500	240	200	13500	3200	18	80	46.5	8.0*18	Univers	GY9.5	12	2		-
64680	4008321098573		A1/244	500	230	50	14500	3200	22	75	36.5	10.0*10.0 [1]	Univers	GY9.5	12	1		-
64680	4008321098597		A1/244	500	240	50	14500	3200	22	75	36.5	10.0*10.0 [1]	Univers	GY9.5	12	1		-
64716	4008321623973	GKV		600	230	250	14000	3050	19	101	60.5	9.0*13.0	s90	G9.5	12	3		-
64716	4008321623997	GKV		600	240	250	14000	3050	19	101	60.5	9.0*13.0	s90	G9.5	12	3		-
64717	4008321624215	FRL	CP/89	650	230	150	16250	3200	23	90	46.5	26.0*33.0	s90	GY9.5	12	1		-
64717	4008321624239	FRM	CP/89	650	240	150	16250	3200	23	90	46.5	26.0*33.0	s90	GY9.5	12	1		-
64718	4008321624253	GCT	T/27	650	230	400	14500	3000	23	90	46.5	10.0*10.0	s90	GY9.5	12	1		-
64718	4008321624277	GCT	T/27	650	240	400	14500	3000	23	90	46.5	10.0*10.0	s90	GY9.5	12	1		-
64719	4008321638076		T/12	650	230	750	12000	3000	26	110	55	13.0*11.0	s90	GX9.5	20	4		-
64720	4008321638090		CP/23	650	230	100	16800	3200	26	110	55	13.0*17.0 [1]	s90	GX9.5	20	4		-
64721	4008321638113	FKH	CP/39	650	230	100	16800	3200	26	140	63.5	13.0*17.0 [1]	s90	G22	20	5		-
64678	4008321624055			800	230	250	20000	3200	19	101	60.5	9.0*13.0	s90	G9.5	12	3		-

[1] Con filamento monoplano

Lámparas halógenas de bajo voltaje, sin reflector

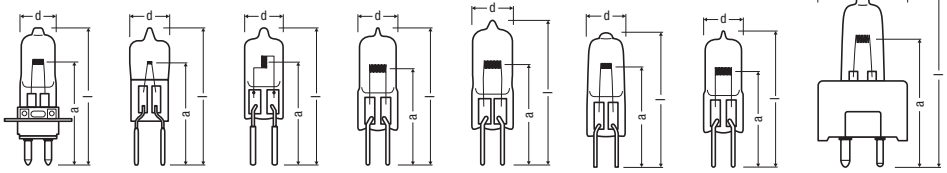




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	d [mm]	l [mm]	LCL a [mm]							Preço €/1	
6 V																		
64222	4050300327273			10	6	300	150	9	44	14	1.3*0.8	Univers.	PG22	B	30	1		-
64223	4008321107039		M/43	10	6	300	150	9	38	24	1.5*0.7	Univers.	G4	B	40	2		-
64225	4050300006758	ESA/FHS	M/29	10	6	100	200	9.5	31	19.5	1.7*0.65	s90	G4	B	40	2		-
64250 HLX	4050300012407	ESB	M/30	20	6	100	460	9	31	19.5	2.3*0.8	Univers.	G4	B	40	2		-
64251 HLX	4050300338316			20	6	100	500	9	40	14	2.3*0.8	Univers.	PG22	B	30	1		-
64265 HLX	4008321107053			30	6	100	765	9	31	19.5	1.6*1.6	Univers.	G4	B	40	2		-
64275	4050300258690		M/137	35	6	50	760	9	40	26	1.3*1.6	Univers.	G4	C	40	3		-
12 V																		
64258	4050300285153			20	12	2000	350	9.5	30	19.5	3.5*0.8 [2]	s90	G4	C	40	2		-
64259	4008321352569			20	12	1500	400	9.5	30	19.5	1.9*2.0	s90	G4	B	40	4		-
64260	4050300099798		M/185	30	12	50	800	9	40	14	2.6*1.3	Univers.	PG22	B	30	1		-
64261 HLX	4050300220529		M/130	30	12	50	750	11.5	44	30	2.6*1.3	Univers.	G6.35	B	40	6		-
64602	4008321107077		M/134	50	12	1100	1000	11.5	44	30	3.0*3.0	s90	G6.35	C	40	4		-
64610 HLX	4050300006697	BRL	A1/220	50	12	50	1600	11.5	44	30	3.3*1.6	s90	G6.35	B	40	6		-
62138 HLX	4050300242958			100	12	50	2800	11.5	37	27	2.4*1.8	p90/p15	G6.35	B	40	3		-
64621 HLX	4050300535531			100	12	2000	2750	11.5	48	18	4.7*2.7	s90	PG22	B	30	1		-
64623 HLX	4050300012018	EVA	M/28	100	12	2000	2800	11.5	44	30	4.7*2.7	s90	GY6.35	B	40	7		-
64625 HLX	4050300006703	FCR	A1/215	100	12	50	3600	11.5	44	30	4.2*2.3	s90	GY6.35	B	40	7		-
64628	4008321099549	FDT	A1/261	100	12	50	3000	13	57	27	4.2*2.3	s90	GY9.5	B	12	8		-
64626 HLX [1]	4050300006765	EHE	A1/45	100	12	50	3600	11.5	48	18	4.2*2.3	s90	PG22	B	30	1		-
12.8 V																		
62139 HLX	4008321746276			150	12.8	300	4500	13	50	32	6.0*3.2	h90	G6.35	B	40	5		-
15 V																		
64633 HLX	4050300006710	BRJ	A1/234	150	15	50	5600	11.5	44	30	3.0*4.8	s90	G6.35	B	40	7		-

[1] Suministro bajo pedido
[2] Tolerancias restringidas 3,5±0,25 0,8±0,10

Lámparas halógenas de bajo voltaje, sin reflector

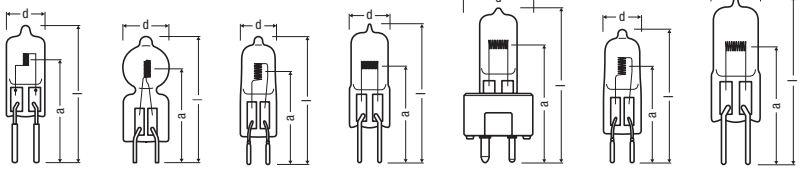




Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	lm	d (mm)	l (mm)	LCL a (mm)						No.	Preço €/1	
22.8 V																		
64291 XIR	4008321330550			40	22.8	800	1200	12	44	30	3.9*1.4	h90	G6.35	B	40	2		-
64650	4008321107138			50	22.8	1200	1150	13	44	30	2.0*5.0	Univers.	G6.35	C	40	3		-
64668 XIR	4008321331182			80	22.8	400	3050	14	44	30	2.2*5.5	h90	G6.35	B	40	2		-
64292 XIR	4008321330598			150	22.8	600	6000	14	44	30	2.8*6.7	s90	G6.35	B	40	2		-
24 V																		
64638 HLX	4050300283050			100	24	300	2900	13	50	30	5.3*2.6	Univers.	G6.35	B	40	4		-
64647	4008321107114			120	24	700	3600	13	44	30	2.3*6.4	Univers.	G6.35	B	40	1		-
64640 HLX	4050300006727	FCS	A1/216	150	24	50	6000	11.5	50	32	5.8*2.9	s90	G6.35	B	40	4		-
64641 HLX	4050300048260			150	24	2000	2700	11.5	50	32	3.0*6.0	s135	G6.35	D	40	4		-
64642 HLX	4050300012025	FDV	M/184	150	24	300	5000	11.5	50	32	6.0*3.2	s90	G6.35	B	40	4		-
64643	4008321099648	FDS	A1/262	150	24	100	5000	15	57	33.5	6.0*3.0	s90	GY9.5	B	12	5		-
64652 HLX	4052899100916			250	24	50	8500	11.5	46	31.8	2.7*5.0	p90/p15	GX5.3	B	40	6		-
64655 HLX	4050300006734	EHJ	A1/223	250	24	50	10000	12.5	55	33	7.0*3.5	s90	G6.35	B	40	7		-
64657 HLX	4050300012001	EVC	M/33	250	24	300	9000	13.5	55	33	8.0*4.0	s90	G6.35	B	40	7		-
64656 HLX	4050300023120	FNT		275	24	75	10000	13.5	55	33	7.0*3.5	s90	G6.35	B	40	7		-
36 V																		
64663 HLX	4050300006741	EVD	A1/239	400	36	50	16000	15	60	36	9.3*4.9	s90	G6.35	B	40	7		-
64664 HLX	4008321241474		A1/270	400	36	150	14500	18	57	36	10.0*5.0 [2]	s105	G6.35	B	40	7		-
64665 HLX	4008321833815		A1/166	400	36	300	12200	18	60	36	10.5*5.3	s90	G6.35	B	40	7		-

[1] Suministro bajo pedido
[2] Núcleo con doble filamento

Lámparas halógenas con reflector MR16



1



Nombre del Producto	Numero del Producto	ANSI	LIF	W	V	t [h]	⌀ d [mm]	l [mm]	a							Preço €/1	
64607	4050300006789	EFM	A1/229	50	8	50	51	42	32	p90/p15	Aluminio	GZ6.35	B	20	1		-
64615 HLX	4050300006796	EFN	A1/230	75	12	50	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64627 HLX	4050300006802	EFP	A1/231	100	12	50	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64629	4050300943169	EFP-6		100	12	600	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64637	4008321352071	EBV	A1/271	100	12	1500	51	42	32	s120	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64620	4050300797397	EFR-5		150	15	500	50	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64634 HLX	4050300006819	EFR	A1/232	150	15	50	51	42	32	p90/p15	Dicroico	GZ6.35	B	20	1		-
64635 HLX [1]	4050300238807			150	15	50	51	45	19	Univers.	Dicroico	GZ6.35		20	1		-
93637	4050300350097	EJV		150	21	100	51	44.5	44.5	s90	Dicroico	GX5.3	E	24	1		-
93638	4050300456843	EKE		150	21	200	51	44.5	44.5	s90	Dicroico	GX5.3	E	24	1		-
64653 HLX EL	4052899329348	ELC	A1/259	250	24	50	51	44.5	35	Univers.	Dicroico	GX5.3	B	20	1		-
93653	4050300636450	ELC-3		250	24	300	51	44.5	35	Univers.	Dicroico	GX5.3	E	24	1		-
64659	4008321197795	ELC-10		250	24	1000	51	44.5	35	Univers.	Dicroico	GX5.3	B	20	1		-
93506	4050300349930	ENH		250	120	175	51	44.5	152.5	s90	Dicroico	GY5.3	E	24	1		-
93518	4050300350059	ELH		300	120	35	51	45	152.5	s90	Dicroico	GY5.3	E	24	1		-

[1] Lámpara infrarroja: temperatura en el punto del quemador aproximadamente 1300° C.

BLACKLIGHT BLUE
Tubos fluorescentes de luz negra




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	t [h]	UVA/W	⌀ d [mm]	l [mm]				Preço €/1	
L 18 W/73	4052899523517	18	2000	3.5	26	590	G13	25	1		0,30
L 36 W/73	4008321054715	18	2000	8	26	1200	G13	20	1		0,30

OSRAM DULUX® BLUE y BLUE UVA




1 2 3



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	ø [mm]	l [mm]		UVA/W		No.	Preço €/1	
DULUX S BL UVA 7 W/78	4052899982109	7	12	137	G23	1.2	50	1		0,20
DULUX S BL UVA 9 W/78	4052899125094	9	12	165.5	G23	1.5	10	1		0,20
DULUX S BL UVA 11 W/78	4052899037885	11.8	12	234.5	G23	1.8	10	1		0,20
DULUX S BL 9 W/71 [1]	4008321198860	9	12	167	G23	-	50	1		0,20
DULUX L BL 18 W/71 [2]	4008321198884	18	18	217	2G11	-	10	2		0,20
DULUX L BL UVA 18 W/78	4008321198990	18	18	217	2G11	3	10	2		0,20
DULUX L BL UVA 24 W/78	4052899037984	24	18	317	2G11	5.3	10	2		0,20
DULUX L BL UVA 36 W/78	4008321875303	36	18	408	2G11	7.9	10	2		0,20
DULUX L BL UVA 55 W/78	4008321894618	55	18	533	2G11	12	10	2		0,20
Nuevo L BLUE UVA 4 W/78 G5	4052899298927	4	16	136	G5	0.6	25	3		0,30
Nuevo L BLUE UVA 6W/78 G5	4052899298958	6	16	212	G5	1.4	25	3		0,30
L BLUE UVA 8 W/78 G5	4052899077355	8	16	288	G5	1.6	25	3		0,30
Nuevo L BLUE UVA 11W/78 G5	4052899298989	11	16	212	G5	2	25	3		0,30
L BLUE UVA 15 W/78 G5	4052899077386	15	16	288	G5	3.1	25	3		0,30
L BLUE UVA 15 W/78 G13	4008321880482	15	26	438	G13	4	25	3		0,30
L BLUE UVA 18 W/78 G13	4008321880468	18	26	590	G13	4.7	25	3		0,30
L BLUE UVA 25 W/78 G13	4052899263475	25	26	970	G13	-	25	3		0,30

[1] 2.3 W a 400-550 nm
[2] 4.2 W a 400-550 nm

ULTRA-VITALUX®
Lámparas ultravioletas de alta presión con casquillo E27




1



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	V	t [h]	UVA/W	UVB/W	ø [mm]	l [mm]			No.	Preço €/1	
ULTRA-VITALUX 300 W 230 V E27	4008321543929	300	230	1000	13.6	3	127	185	Univers.	E27	6	1		0,30

PURITEC® HNS®
Lámparas germicidas ultravioletas

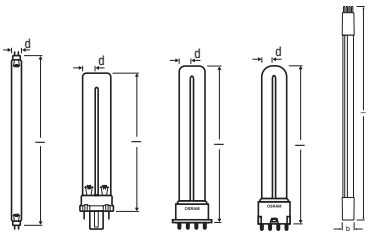



Nombre del Producto	Numero del Producto	W	A	d (mm)	l (mm)		UVC/W		No.	Preço €/1	
HNS 4 W G5	4008321378316	4	0.2	16	136	G5	0.8	25	1		0,30
HNS 6 W G5	4008321378330	6	0.2	16	212	G5	1.7	25	1		0,30
HNS 8 W G5	4008321378385	8	0.2	16	288	G5	2	25	1		0,30
HNS 11 W G5	4008321468796	11	0.4	16	212	G5	2.5	25	1		0,30
HNS 16 W G5	4008321620774	16	0.4	16	288	G5	4	25	1		0,30
HNS 15 W G13	4008321770271	15	0.3	26	438	G13	4.9	25	1		0,30
HNS 25 W G13	4052899469594	25	0.6	26	438	G13	6.9	25	1		0,30
HNS 30 W G13	4008321770301	30	0.4	26	895	G13	13.4	25	1		0,30
HNS 36 W G13	4052899084018	36	0.4	26	1200	G13	15	25	1		0,30
HNS 55 W G13	4052899083936	55	0.8	26	895	G13	18	25	1		0,30
HNS S 5 W G23 [1]	4008321229946	5	0.2	28	108	G23	1	10	2		0,20
HNS S 7 W G23 [1]	4050300941202	7	0.2	28	135.5	G23	1.9	10	2		0,20
HNS S 9 W G23 [1]	4050300941226	9	0.2	28	165.5	G23	2.5	10	2		0,20
HNS S 11 W G23 [1]	4050300941240	11	0.2	28	235.5	G23	3.6	10	2		0,20
HNS S 13 W GX23	4052899040410	13.4	0.3	28	179	GX23	3.4	10	2		0,20
HNS S/E 7 W 2G7	4008321383891	7	0.2	28	112	2G7	1.9	10	3		0,20
HNS S/E 9 W 2G7	4008321384911	9	0.2	28	142	2G7	2.5	10	3		0,20
HNS S/E 11 W 2G7	4008321384935	11	0.2	28	212	2G7	3.6	10	3		0,20
HNS L 18 W 2G11	4008321220431	18	0.4	40	214	2G11	5.5	10	4		0,20
HNS L 24 W 2G11	4008321220561	24	0.4	40	314.5	2G11	8.5	10	4		0,20
HNS L 36 W 2G11	4008321220684	36	0.4	40	408	2G11	12	10	4		0,20
HNS L 55 W 2G11	4052899012394	55	0.6	40	533	2G11	17	10	4		0,20
HNS L 60 W 2G11	4052899012462	60	0.8	40	408	2G11	19	10	4		0,20
HNS L 95 W 2G11	4052899012509	95	0.8	40	533	2G11	27	10	4		0,20
HNS 16 W 4P SE	4052899437586	16	0.44	16	320.3	4P SE	4	40	5		0,20
HNS 20 W 4P SE	4052899437562	20	0.45	16	430	4P SE	6	40	5		0,20
HNS 36 W 4P SE	4052899437630	36	0.43	16	845.4	4P SE	14	40	5		0,20

[1] Irradiación UV de 253,7 mm medida a una distancia de 1 m en un nivel intermedio de luz, a temperatura ambiente de 20 grados, libre encendido; entre 0,3 y 3.0 m, la irradiación es inversamente proporcional al cuadro de la distancia.

AirZing™ - powered by OSRAM UV (HNS)

Campos de aplicación

Purificación del agua

A menudo el agua debe ser librada de los microorganismos patógenos para que sea segura para beber. La radiación ultravioleta se emplea para cambiar la estructura del ADN de los microorganismos, ya sea matando las bacterias inmediatamente o haciendo que no puedan reproducirse. Debido a que la purificación UV es un método de desinfección física, sin químicos dañinos, no causa contaminación secundaria.
Esto significa que no hay malos olores en el agua o en los productos derivados.

- Los hogares particulares
- Dispensadores de agua
- Obras hidráulicas comunitarias
- Estaciones móviles (camping, actividades al aire libre)
- Piscinas
- Sistemas de agua ultra-pura
- Estanques y acuarios
- Piscifactorías
- Fábricas de procesamiento de alimentos
- Sistemas de alcantarillado

Purificación del aire

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos como bacterias, virus y esporas de hongos. Las lámparas germicidas UV pueden instalarse en los conductos de ventilación para limpiar el aire a través de ellos. La purificación del aire por UV es más económica y eficiente que otros métodos de filtración y limpieza del aire.

- **Hospitales**
- **Consultorios médicos**
- **Cuartos estériles**
- **Oficinas con o sin sistemas de CA**
- **Coches**
- **Almacenes**
- **Procesamiento de alimentos**
- **Habitaciones con acceso público frecuente**
- **Tiendas de animales**

Limpieza de superficies

Para el envasado de productos farmacéuticos y alimentos, en las zonas asépticas de los hospitales y para la limpieza de superficies de los equipos e instrumentos, donde los objetos se exponen directamente a la radiación UV.


- **Hospitales y otras zonas asépticas**
- **Sistema sanitario**
- **Industria alimentaria y farmacéutica**

¿Cuánto UV-C se necesita para destruir los microorganismos?

Purificación del aire

36W

La de * 30W está siendo probado, compartiremos el resultado una vez confirmado.

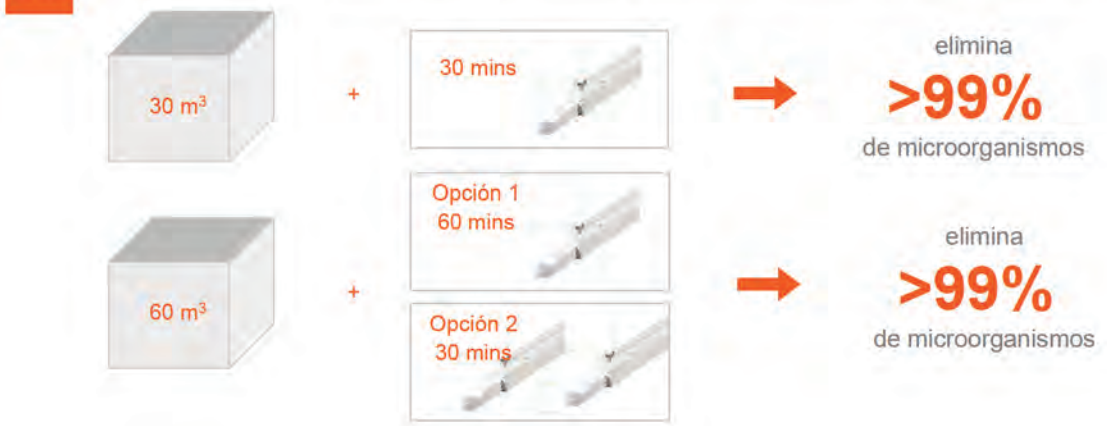

Recomendación de instalación para la purificación del aire

AirZing™ puede ser montada en el techo o en la pared, la altura de instalación debe ser generalmente entre 2,5m-4m.

36W El área de cobertura de un conjunto de aparatos es 15-20m²

- <10m², se recomienda 30 minutos;
- 10 - 15 m², se recomienda 45 minutos;
- 15 - 20 m², se recomienda 60 minutos;
- >20m², se recomienda múltiples instalaciones.

30W El área de cobertura de un conjunto de aparatos es de 12-15m²

- <8m², se recomiendan 30 minutos;
- 8 - 12 m², se recomiendan 45 minutos;
- 12 - 15m², se recomiendan 60 minutos;
- >15m², se recomiendan múltiples instalaciones.





AirZing™ - powered by OSRAM UV (HNS)

AirZing™ PRO 5030

Ref. 5030 P.V.P



Nombre del producto	AirZing™ PRO 5030
Voltaje de entrada	220V±10%
Corriente de entrada	0.16A
Corriente de salida	360 mA
Sistema de vataje	34 W
Potencia de la lámpara	30 W
Factor de potencia	> 0.9
THD	< 20%
Emisión UV-C (253.7nm)	11-12W
Irradiación inicial de UV-C	>1.2 W/m² @1M
Irradación UV-C @ 9000 hrs	>0.96 W/m² @1M
Tiempo de vida de la lámpara	9,000 Hrs
Garantía	3 años
Dimensión	L1058mm/W54mm/H78mm
Peso	1.3kg (net)/1.9kg(package)
Temperatura de funcionamiento	-10 ℃~ 35 ℃
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃~ 60 ℃

AirZing™ PRO 5040

Ref. 5040 P.V.P



Nombre del producto	AirZing™ PRO 5040
Voltaje de entrada	220V±10%
Corriente de entrada	0.19A
Corriente de salida	430 mA
Sistema de vataje	40 W
Potencia de la lámpara	36 W
Factor de potencia	> 0.9
THD	< 20%
Emisión UV-C (253.7nm)	14-15W
Irradiación inicial de UV-C	1.4 W/m² @1M
Irradación UV-C @ 9000 hrs	>1.24 W/m² @1M
Tiempo de vida de la lámpara	9,000 Hrs
Garantía	3 años
Dimensión	L1363mm/W54mm/H78mm
Peso	1.5kg (net)/2.2kg(package)
Temperatura de funcionamiento	-10 ℃~ 35 ℃
Temperatura de almacenamiento	-20 ℃~ 60 ℃

Nomenclatura iluminación interior

Familia	
Antes de los números (familia de luminaria)	
BN	Regleta
BY	Campanas
CR	Salas limpias
DN	Downlights
DP	Panel display
FS	Luminaria de pie
GD	Gridlight
LL	Linea de luz (para carril)
RC	Luminaria empotrable
RS	Spot empotrado
SM	Luminaria adosable
SP	Luminaria suspendida
ST	Proyector
WL	Aplique
WT	Estanca
PT	Campanas/Suspendidas
Después de los números (montaje de la luminaria)	
B	Empotrada
C	Techo/adosado
F	De pie
P	Suspendida
S	Especial (Maxos fusion)
T	Para carril (3C)
V	Variable (por ejemplo empotrada y adosada, adosada y suspendida...)
W	Pared (superficie)
X	Sistema (por ejemplo, carril o con unidades de control)
Z	Accesorios externos

Paquete lumínico del sistema	
LEDxxS	Flujo de sistema de xx00lm (ej.: LED39S -> 3900lm, LED27S -> 2700lm)

Temperatura de color			
827	IRC > 80 y TC=2700K	**PW930**	**Premiun White.** (IRC>90). Tonalidad especial de 3000K. Índice de reproducción cromática >90. Se utiliza básicamente para moda, aunque no es exclusivo para este tipo de apliaciones. Comparativamente hablando PW9 sería la tonalidad equivalente a la de la lámpara convencional CDM Elite.
830	IRC > 80 y TC=3000K	**FMT**	**Fresh Food Meat.** Tonalidad cálida natural para carne.
840	IRC > 80 y TC=4000K	**CH**	**Fresh Food Champagne.** Tonalidad cálida tradicional para fruta, verduras, pan, pasteles, queso, vino.
850	IRC > 80 y TC=5000K	**ROSE**	**Fresh Food ROSE.** Tonalidad cálida tradicional para reducir la descoloración de la carne.
865	IRC > 80 y TC=6500K	**PC930**	PremiumColor
927	IRC > 90 y TC=2700K	**DNM**	Denim
930	IRC > 90 y TC=3000K	**FR**	Frost
940	IRC > 90 y TC=4000K		
TWH	**Tunable White.** Blanco regulable (de 2700K a 6700K)		
CRW	**CrispWhite.** Tonalidad especial mezcla de TC=3000K y TC=4000K. Indice de reproducción cromática >90. Se utiliza básicamente para moda, aunque no es exclusivo. Por su tonalidad similar al blanco eléctrico, puede emplearse también en alimentación de productos frescos como pescado, lacteos, etc.. Comparativamente hablando CRW sería similar a la tonalidad que da la lámpara convencional CDM Evolution.		

Driver	
PSU	Driver sencillo no regulable. Para ciertas luminarias (ej. Coreline Downlight) el driver va integrado en la PCB de LED (DoB - Driver on Board) y no permite ningún tipo de regulación, ni conexionado a sistemas de emergencia autónomos o centralizados. Tampoco puede cambiarse el driver.
PSU-E	Driver sencillo no regulable . Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSR	Driver sencillo regulable TE o LE (recorte de fase descendente o ascendente). En algunas ocasiones puede referirse a regulación 1-10V (ver hoja técnica de la luminaria).
PSE	Driver no regulable con posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V).
PSE-E	Driver no regulable con posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V). Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSD	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador.
DIA	DALI con la posibilidad de conexión a Interact Retail (no válido para Interact Pro).
PSD-E	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
PSED	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Además tiene la posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V). En el caso de GentleSpace, cumple la norma EN-60598-2-22, que hace referencia a la normativa de luminarias de emergencia.
PSED-E	Driver con regulación DALI. Normalmente se suele utilizar la gama Xitanium que nos permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Además tiene la posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V). Esta versión es Exterior, es decir que el driver es independiente y va fuera de la luminaria.
CLO	Driver con Constant Light Output (Flujo constante).
VLC	Visible Light Communication. Luz Codificada (Coded Lighting) para Iluminación Conectada (Sistema Indoor Positioning y Sistema PoE).
HF	Balasto de alta precuencia tipo HFEII (básico). No válido si se utilizan sistemas de control o encendidos aleatorios.
HFS	Balasto de alta precuencia tipo HFSII (Selectalume). Válido si se utilizan sistemas de control o encendidos aleatorios.
POE	Driver con conexión a redes Ethernet donde obtiene la tensión de alimentacion que es corriente continua de 48 a 54Vcc.
PSD-T	Driver con regulación DALI. Permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador.
PSED-T	Driver con regulación DALI. Permite tener la opción TD (Touch & DALI): regulación DALI o por pulsador. Además tiene la posibilidad de conexionado a sistema de emergencia centralizados con CC (corriente continua 186-250V).
PSD-VLC	Driver DALI cion VLC activado.
WIA	Driver inalámbrico para Interact Pro (luminaria sin sensor incorporado).
SRD/SIA	Inalámbrico con conexión a sensor incluido en la luminaria.

Nomenclatura iluminación interior

Óptica	
C	Acabado del reflector. Óptica de alto brillo.
F	Acabado del reflector. Óptica faceteada.
M	Acabado del reflector. Óptica mate.
WR	Reflector blanco sin lama.
C6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de alto brillo
D6 ***	Óptica OLC* de lamas tridimensionales de aluminio en acabado de semibrillo
C3	Óptica con reflectores de aluminio en alto brillo y lamas planas en aluminio mate
A	Óptica con receptor de aluminio mate, haz asimétrico
O	Cierre opal de policarbonato
OC	**Cierre con UGR<19**
NOC	**Cierre sin UGR<19**
C8-VH**	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de alto brillo, máximo rendimiento luminoso.
D8-VH **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y muy alta reflectancia en acabado de semibrillo, máximo rendimiento luminoso.
D8-C **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad y alta reflectancia en acabado de semibrillo, máximo confort visual.
C8 **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de alto brillo.
D8 **	Óptica OLC* de microlamas tridimensionales de aluminio de alta calidad en acabado de semibrillo.
MLO-PC	Óptica OLC* que incluye difusor (sin marco) de policarbonato transparente y óptica de microprismas (MLO) acrílica.
AC-MLO	Óptica OLC* de microprismas cónicos de PMMA.
WB	Wide beam. Haz ancho. Normalmente 30°-36°
MB	Medium beam. Haz medio. Normalmente 21°-28°
NB	Narrow beam. Haz estrecho. Normalmente 10°-15°
VNB	Very Narrow beam. Haz muy estrecho. Normalmente 8°
VWB	Very Wide beam. Haz muy ancho. Normalmente 53°
WB LIN	Wide Beam Lineal. Lentes de haz ovalado. 29 x 51°
VWB LIN	Lentes de haz ovalado. 46 x 60°
WB-WB	Haz ancho para luminarias con dos cabezales. Luminarias tipo Gridlight.
MB-MB	Haz medio para luminarias con dos cabezales. Luminarias tipo Gridlight.
A50	Óptica asimétrica 50°
HRO	High-rack optic. Óptica especial para estanterías altas
DA-20	Óptica doble asimétrica 20°
DA35W	Doble asimétrico, 350, ancho.
DA25N	Doble asimétrico, 250, estrecho
DA25W	Doble asimétrico, 250, ancho
A20	Asimétrico, 200
PCO	Cubierta mate de policarbonato.
CLM	Colimador
FPO	Óptica Fashion Proof

* OLC: Sistema óptico patentado por Philips de "Control de luminancia omnidireccional". Las lamas de perfil tridimensional mejoran la distribución de la luz, reducen el deslumbramiento en todas las direcciones y aumentan la eficiencia luminosa global.


** Las ópticas de microlamas disponen de un número de lamas diferente en función de la potencia de la lámpara.

*** Las ópticas C6, D6, M6 y M2 tienen lamas de distinto tamaño y calidad del aluminio, así como diferente número de lamas en función de las gamas.

Color	
WH	Color blanco para el cuerpo general de la luminaria
ALU	Aluminio.
GR	Color Gris
CR	Cromado.
BK	Color negro para el cuerpo general de la luminaria
SI	Color plateado para el cuerpo general de la luminaria
WH-BK	Color blanco decorativo para una parte de la luminarias y negro para el cuerpo general de la luminaria

Conector	
W	Conector Wieland en empotrables
PI o PIP	Conector Push In en empotrables
PI6	Conector push-in de 6 polos. Normalmente corresponde a luminarias que llevan integrado el driver en la PCB (DoB - Driver on Board).
W3T	Conector Wieland de 3 polos en T
WA	Conector Wago en empotrables

Ledinaire Panel UGR>19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
51654099	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,4
51656499	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,4
51659599	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	4100	41	120	75000 L70	0,4
51669499	RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	6000	60	120	50000 L80	0,4

Ledinaire Panel UGR<19




EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
51651999	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,4
51653399	RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,4
51660199	RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	4100	41	120	75000 L70	0,4

Ledinaire Panel DALI UGR<19



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
51657199	RC065B G5 34S/840 PSD W60L60 OC CFW	3400	34	120	75000 L70	0,4

Ledinaire Panel All In Gen 5 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
51672499	RC065B G5 34S/830_840 PSU W60L60 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,4
51697799	RC065B G5 34S/830_840 PSD W60L60 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,4
51673199	RC065B G5 34S/830_840 PSU W60L60 NOC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,4
76662499	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,4
51698499	RC065B G5 34S/830_840 PSU 30x120 OC SC	3400/3600	34-36	120	75000 L70	0,4

Panel. Accesorio adosar




EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
75214699	RC159Z SMB W60L60	-	-	-	-	
75219199	RC059Z SMB W30L120					
75220799	RC059Z SMB W60L120					

Panel. Anclajes escayola



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
75248199	RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	-	-	-	-	

Ledinaire Panel. Accesorio suspensión



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
75250499	RC159Z Suspension set SME-3 WH	-	-	-	-	

Ledinaire Adosada

EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
76471299	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400_4100	28_34	120	50000	0,7
76470599	SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400_4100	28_34	120	50000	0,7

CoreLine Campana Value



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
Versiones no regulables						
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	10500	77	136	50000 L70	0,40
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	20500	154	133	50000 L70	0,70
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	25500	187	136	50000 L70	0,70

CoreLine Campana Value. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
Accesorios - Brazo montaje a techo						
911401676807	BY100Z BR L215	-	-	-	-	-
Accesorios - Reflectores de aluminio						
911401677107	BY101Z ALU - reflector S (100S&200S)	-	-	-	-	-
911401677207	BY102Z ALU - reflector M (260S)	-	-	-	-	-

Ledinaire Campana



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10500	70	150	50000	0,4
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20000	133	150	50000	0,4
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28000	185	150	50000	0,4
75897100*	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15000/22000/28000	195	150	50000	0,4

*Multilumen y MultiCCT

Ledinaire Campana. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
53017199	BY020Z G2 ALU	-	-	-	-	
76141499	BY021Z G3 ALU	-	-	-	-	
53016499	BY021Z G2 ALU	-	-	-	-	
95405299	BY022Z G2 BR L216	-	-	-	-	
75383999	LSCS HIGHBAY SENSOR_Z	-	-	-	-	
75677999	LSCS HIGHBAY REMOTE CONTROL_Z	-	-	-	-	
75379299	HIGHBAY REFLECTOR AL-L_Z	-	-	-	-	
75380899	HIGHBAY MB_Z	-	-	-	-	

Ledinaire Slimdownlight redondo



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	1200	12	100	30000 L70	0,08
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	1200	12	100	30000 L70	0,08
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	0,08
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	0,08

Ledinaire Slimdownlight cuadrado



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	1200	12	90	25000 L70	0,08
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	1200	12	90	25000 L70	0,08

Ledinaire downlight de superficie



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	1200	12	100	30000 L70	0,08
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	1200	12	100	30000 L70	0,08
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	2000	19	105	30000 L70	0,08
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	2000	19	105	30000 L70	0,08

Ledinaire Slimdownlight All In gen 1 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	12	100	30000 L70	0,08
46445200	DN065B G4 LED20/CCT 19W 220-240V D200 RD	2000	19	105	30000 L70	0,08
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	

Ledinaire Ultra Slimdownlight All In gen 2 (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1200	12	100	50000 L65	0,08
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	2000	20	105	50000 L65	0,08

Ledinaire ClearAccent All In (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
20882700 ❷	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	6	83	50000 L65	0,08
20884100 ❶	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	6	83	50000 L65	0,08
20886500 ❷	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	6	76	50000 L65	0,08
20888900 ❶	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	6	76	50000 L65	0,08

Ledinaire ClearAccent All In. Accesorios



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
20890200	RS071B Trim Accessory GD	-	-	-	-	
20892600	RS071B Trim Accessory SI	-	-	-	-	

Ledinaire Estanca Led



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600	1800	15	120	75000 L70	0,08
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	30	120	75000 L70	0,08
36015799	WT060C LED36S/865 PSU L1200	3600	30	120	75000 L70	0,08
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500	5600	46	122	75000 L70	0,4
36017199	WT060C LED56S/865 PSU L1500	5600	46	122	75000 L70	0,4
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200	3600	30	120	75000 L70	0,4
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500	5600	46	122	75000 L70	0,4

Ledinaire Estanca Led All In (multiLumen)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
50021199	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900-4800	23-42	126_114	75000 L70	0,4
50022899	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100-6800	28-50	146-136	75000 L70	0,4
50023599	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900-4800	23-42	126_114	75000 L70	0,4
50024299	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100-6800	28-50	146-136	75000 L70	0,4

Ledinaire Estanca vacía tubo Led



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
75324299	WT050C 1xTLED L600	-	-	-	-	0,08
75325999	WT050C 2xTLED L600	-	-	-	-	0,08
36602999	WT050C 1xTLED L1200	-	-	-	-	0,4
36603699	WT050C 2xTLED L1200	-	-	-	-	0,4
36604399	WT050C 1xTLED L1500	-	-	-	-	0,4
36605099	WT050C 2xTLED L1500	-	-	-	-	0,4

Ledinaire Apliques redondos All In (multiCCT y multiLumen)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
76746199	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU	1100-1700	11-16,5	100	50000 L70	0,4
76747899	WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1100-1700	11-16,5	100	50000 L70	0,4
76752299	WL060V gen2 11_17_22S/830_840 PSU D350	1100-1700	11-16,5-22	100	50000 L70	0,4
76753999	WL060V gen2 11_17_22S/830_840 PSU MDU D350	1100-1700	11-16,5-22	100	50000 L70	0,4

Ledinaire apliques redondos single CCT



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
76748599	WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300	1100	11	100	50000 L70	0,4
76749299	WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300	1100	11	100	50000 L70	0,4

Accesorio marco redondo versión WL070V



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
330764499	WL070Z Deco Ring BK					

Ledinaire Aplique rectangular



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
34941199	WL055V LED6S/830 PSU WH	600	6	100	50000 L65	0,08
34942899	WL055V LED6S/840 PSU WH	630	6	105	50000 L65	0,08
35409599	WL055V LED6S/830 PSU MDU W - SENSOR	600	6	100	50000 L65	0,08
35064699	WL055V LED6S/840 PSU MDU WH - SENSOR	630	6	105	50000 L65	0,08

Ledinaire Proyector Maxi (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
73605499	BVP167 LED84/SCCT PSU 70W SWB CE	7700-8400	70	110-120	50000 L80	0,4
73606199	BVP169 LED120/SCCT PSU 100W SWB CE	11.000-12000	100	110-120	50000 L80	0,4
73607899	BVP169 LED180/SCCT PSU 150W SWB CE	16500-18000	150	110-120	50000 L80	0,7
73608599	BVP169 LED240/SCCT PSU 200W SWB CE	22000-24000	200	110-120	50000 L80	0,7

Ledinaire Proyector Maxi Asimétrico (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
73611599	BVP167 LED73/SCCT PSU 65W AWB CE	7000-7350	65	110_115	50000 L80	0,7
73612299	BVP169 LED105/SCCT PSU 90W AWB CE	10000-10.500	90	110_115	50000 L80	0,7
73613999	BVP169 LED157/SCCT PSU 135W AWB CE	15000-15750	135	110_115	50000 L80	0,7
73614699	BVP169 LED210/SCCT PSU 180W AWB CE	20000-21000	180	110_115	50000 L80	0,7

Ledinaire Proyector Mini (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
73601699	BVP167 LED12/SCCT PSU 10W SWB CE	1100_1200	10	110_120	50000 L80	0,08
73602399	BVP167 LED24/SCCT PSU 20W SWB CE	2200-2400	20	110_120	50000 L80	0,4
73603099	BVP167 LED36/SCCT PSU 30W SWB CE	3300-3600	30	110-120	50000 L80	0,4
73604799	BVP167 LED60/SCCT PSU 50W SWB CE	5500-6000	50	110-120	50000 L80	0,4

Ledinaire Proyector Mini con sensor (multiCCT)



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
73615399	BVP167 LED12/SCCT PSU 10W SWB MDU CE	1100-1200	10	110-120	50000 L80	0,08
73616099	BVP167 LED24/SCCTPSU 20W SWB MDU CE	2200-2400	20	110-120	50000 L80	0,08
73617799	BVP167 LED36/SCCT PSU 30W SWB MDU CE	3300-3600	30	110-120	50000 L80	0,4
73618499	BVP167 LED60/SCCT PSU 50W SWB MDU CE	5500-6000	50	110-120	50000 L80	0,4

Ledinaire Proyector alta potencia



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
76647199	BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB	30000	250	120	50000 70	0,7
76648899	BVP166 LED360/840 PSU 300W SWB	36000	300	120	50000 70	0,7
76649599	BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB	48000	400	120	50000 70	0,7
76650199	BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB	60000	500	120	50000 70	0,7

Ledinaire Proyector simetrico blanco (multiCCT) - **NOVEDAD**



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE	
34218899	BVP167 LED24/830_40_65PSU 20W SWB WH	2200-2400	20	110-120	50000 L80	0,4	Julio*
34219599	BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH	3300-3600	30	110-120	50000 L80	0,4	Julio*
34220199	BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH	5500-6000	50	110-120	50000 L80	0,4	Julio*
34221899	BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH	11000-12000	100	110-120	50000 L80	0,4	Julio*

*Disponible a partir de Julio.

Ledinaire Proyector solar



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
75198999	BVP085 LED10/840	1000	6,5w	150	30000L70	0,7
75199699	BVP085 LED20/830	2000	13w	150	30000L70	0,7
75200999	BVP085 LED20/840	2000	13w	150	30000L70	0,7
75201699	BVP085 LED30/830	3000	20w	150	30000L70	0,7
75202399	BVP085 LED30/840	3000	20w	150	30000L70	0,7
75203099	BVP085 LED48/830	4800	32w	150	30000L70	0,7
75204799	BVP085 LED48/840	4800	32w	150	30000L70	0,7

Ledinaire Regleta



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
52785099	BN021C LED5S/830 L300	480	5	96	50000 L65	0,08
52784399	BN021C LED5S/840 L300	540	5	108	50000 L65	0,08
52787499	BN021C LED10S/830 L600	960	10	96	50000 L65	0,08
52786799	BN021C LED10S/840 L600	1050	10	105	50000 L65	0,08
52789899	BN021C LED14S/830 L900	1450	15	97	50000 L65	0,08
52788199	BN021C LED15S/840 L900	1600	15	107	50000 L65	0,08
52791199	BN021C LED19S/830 L1200	1900	20	95	50000 L65	0,08
52790499	BN021C LED20S/840 L1200	2100	20	105	50000 L65	0,08
52793599	BN021C LED24S/830 L1500	2400	24	100	50000 L65	0,08
52792899	BN021C LED25S/840 L1500	2600	24	108	50000 L65	0,4

CoreLine Málaga LED



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
Versión pequeña						
47197900	BRP101 LED41/730 II DM	3526	28	126	100000L70	0,7
47184900	BRP101 LED44/740 I DM	3784	28	135	100000L70	0,7
47185600	BRP101 LED44/740 II DM	3784	28	135	100000L70	0,7
Versión grande						
47199300	BRP102 LED55/730 II DM	4984	37	133	100000L70	0,7
47188700	BRP102 LED58/740 I DM	5162	37	140	100000L70	0,7
47189400	BRP102 LED58/740 II DM	5162	37	140	100000L70	0,7
47200600	BRP102 LED69/730 II DM	6160	46,5	132	100000L70	0,7
47190000	BRP102 LED74/740 I DM	6512	46,5	140	100000L70	0,7
47191700	BRP102 LED74/740 II DM	6512	46,5	140	100000L70	0,7
47204400	BRP102 LED103/730 II DM	9240	69	134	100000L70	0,7
47192400	BRP102 LED110/740 I DM	9680	69	140	100000L70	0,7
47193100	BRP102 LED110/740 II DM	9680	69	140	100000L70	0,7

Ledinaire Luminaria Vial - Streetlight



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
69517226	BRP056 LED36/730 PSU 27W SLF CE	3135	26.4	119	50000 L80	0,4
69517257	BRP056 LED38/740 PSU 27W SLF CE	3402	26.3	129	50000 L80	0,4
69517233	BRP056 LED56/730 PSU 42W SLF CE	5190	42,6	122	50000 L80	0,4
69517240	BRP062 LED72/730 PSU 54W SLA CE	6448	51,5	125	50000 L80	0,4
69517271	BRP062 LED76/740 PSU 54W SLA CE	6905	51.6	134	50000 L80	0,4

Ledinaire Streetlight. Accesorio para montaje en poste



EOC	Tipo de producto	Flujo [lm]	Potencia [W]	Eficacia [lm/W]	Vida	RAEE
62707900	ZRP100 SPIG ADAP LN STREETLIGHT	-	-	-	62707900	-

Tubo LED

MASTER

Interact ready LedTube Iluminación inteligente - **NOVEDAD**



REGULABLE 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
6309000	LEDtube IA 600mm HO 7.6W840 T8	4000	1050	150	7.6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
6313700	LEDtube IA 1200mm UO 15.6W840 T8	4000	2500	156	15.6	36	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
6317500	LEDtube IA 1500mm UO 23.1W840 T8	4000	3700	148	23.1	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

Componentes del sistema

Hardware

Pasarela

Novedad	70464300	LCN 1870 Interact Pro wireless gateway*
Sensor de movimiento para interiores - Altura de montaje desde 2,5m hasta 4m		
	26056600	OCC 0100A/02 BP Sensor WH**
Sensor de movimiento y luminosidad para interiores - Altura de montaje desde 2,5m hasta 4m		
	26059700	OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH**
Sensor de movimiento y luminosidad IP65 para interiores- Altura de montaje desde 2,1m hasta 8m		
	32146500	MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M**
Sensor de movimiento para exteriores - Altura de montaje desde 2,1m hasta 4,6m		
	47871800	LCN4120/05 Int Outd Parking Sensor 15f W (color blanco)**
	47875600	LCN4120/15 Int Outd Parking Sensor 15f B (color negro)**
Sensor de movimiento para exteriores - Altura de montaje desde 4,6m hasta 12,2m		
	47873200	LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W (color blanco)**
	47877000	LCN4150/15 Int Outd Parking Sensor 40f B(color negro)**
Interruptor inalámbrico 2 botones: ON/OFF y regulación		
	27377100	UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B**
Interruptor inalámbrico 4 botones: ON/OFF, regulación y 2 escenas		
	27380100	UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B**

Software

Interact Pro App (Android e IOs) *

Interact Portal (www.sme.Interact-lighting.com) *

* Imprescindible para el funcionamiento o puesta en marcha y gestión del sistema.
** Opcional, solo si la instalación lo requiere
Importante: máximo de 200 puntos de luz (lámparas + luminarias).
*Disponibilidad a partir de Septiembre

MASTER LEDtube T8 Ultraeficiente (Etiqueta A)

NO REGULABLE 100.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA	4000	2500	210	11,9	36	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
26959000	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA	6500	2500	210	11,9	36	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA	4000	3700	210	17,6	58	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
26961300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EELA	6500	3700	210	17,6	58	160	A	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

MASTER Tubo LED T8 EM y directo a red - **NOVEDAD**

NO REGULABLE 75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
38793500	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EELC	3000	2300	156	13,5	36	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38795900	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB	4000	2500	170	13,5	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38797300	MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EELB	6500	2500	170	13,5	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38799700	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EELC	3000	3400	156	20,00	58	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38801700	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EELB	4000	3700	170	20,00	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38803100	MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB	6500	3700	170	20,00	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
04415000	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8	3000	1000	125	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
04417400	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8	4000	1050	131	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
04419800	MAS LEDtube 600mm HO 7.6W865 T8	6500	1050	131	7,6	18	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
68708600	MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	4000	1575	131	12	30	160	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
68710900	MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	6500	1575	131	12	30	160	E	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38805500	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EELC	3000	2000	160	11,3	36	160	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38807900	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB	4000	2100	168	11,3	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38809300	MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EELB	6500	2100	168	11,3	36	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38811600	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EELC	3000	2900	159	16,7	58	160	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38813000	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EELB	4000	3100	170	16,7	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
38815400	MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EELB	6500	3100	170	16,7	58	160	B	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

MASTER tubo LED Value Ultraeficiente



NO REGULABLE 75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	Precio [€]	RAEE
31671300	MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	4000	2600	185	14	36	190	B	Equipo EM/Directo a red	10	18,45	0,11
31675100	MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	4000	4100	185	22,1	58	190	B	Equipo EM/Directo a red	10	23,15	0,11

MASTER tubo LED InstantFit Equipo EL T8



* Consultar el listado de compatibilidad en la web 75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
46700200	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	3000	2350	146	16	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46696800	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	4000	2500	156	16	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46698200	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	6500	2500	156	16	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46706400	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	3000	3500	145	24	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46702600	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	4000	3700	154	24	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46704000	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	6500	3700	154	24	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46640100	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	3000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EL	20	0,30
46642500	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	4000	1050	131	8	18	160	E	Equipo EL	20	0,30
46644900	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	6500	1050	131	8	18	160	E	Equipo EL	20	0,30
46688300	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	3000	2000	142	14	36	160	E	Equipo EL	20	0,30
29616900	MAS LEDtube HF 1200mm 14W 833 T8 FOOD	3300	1000	71	14	36	160		Equipo EL	10	0,30
46684500	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	4000	2100	150	14	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46686900	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	6500	2100	150	14	36	160	D	Equipo EL	20	0,30
46694400	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	3000	2900	145	20	58	160	E	Equipo EL	20	0,30
46690600	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	4000	3100	155	20	58	160	D	Equipo EL	20	0,30
46692000	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	6500	3100	155	20	58	160	D	Equipo EL	20	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo

MASTER Value TUBO LED All- in UO/HO Multi-lumen-NOVEDAD



NO REGULABLE 75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
13907800	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 830T8	3000	2000/2300	153/148	13,1/15,5	36	190	D	EM y directo a red	20	0,30
13913900	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8	4000	2100/2500	160	13,1/15,5	36	190	C	EM y directo a red	20	0,30
13915300	MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8	6500	2100/2500	160	13,1/15,5	36	190	C	EM y directo a red	20	0,30
13917700	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8	3000	2900/3400	150/161	19,3/23	58	190	D	EM y directo a red	20	0,30
13919100	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8	4000	3100/3700	161	19,3/23	58	190	C	EM y directo a red	20	0,30
13921400	MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 865 T8	6500	3100/3700	161	19,3/23	58	190	C	EM y directo a red	20	0,30

Master Value Tubo LED Universal T8 Ultra flujo



NO REGULABLE 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
31668300	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	3000	2300	148	15,5	36	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31670600	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	4000	2500	161	15,5	36	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31672000	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	6500	2500	161	15,5	36	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31674400	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	3000	3400	147	23	58	190	D	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31676800	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	4000	3700	160	23	58	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30
31678200	MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	6500	3700	160	23	58	190	C	Equipo EM/Directo a red	10	0,30

MASTER Tubo LED T5 Instant fit equipo



* Consultar el listado de compatibilidad en la web

REGULABLE

60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
16307200	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	3000	1500	142	10,5	24	200	E	Equipo EL	10	0,30
16309600	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	4000	1600	152	10,5	24	200	D	Equipo EL	10	0,30
16311900	MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	6500	1600	152	10,5	24	200	D	Equipo EL	10	0,30
16313300	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	3000	2600	140	18,5	39	200	E	Equipo EL	10	0,30
16315700	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	4000	2800	151	18,5	39	200	D	Equipo EL	10	0,30
16317100	MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	6500	2800	151	18,5	39	200	D	Equipo EL	10	0,30
74951400	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	3000	3700	142	26	54	200	E	Equipo EL	10	0,30
74953800	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	4000	3900	150	26	54	200	D	Equipo EL	10	0,30
74955200	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	6500	3900	150	26	54	200	D	Equipo EL	10	0,30
74957600	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	3000	3700	142	26	49	200	E	Equipo EL	10	0,30
74959000	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	4000	3900	150	26	49	200	D	Equipo EL	10	0,30
74961300	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	6500	3900	150	26	49	200	D	Equipo EL	10	0,30
41905600	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	3000	5200	144	36	80	200	E	Equipo EL	10	0,30
41907000	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	4000	5600	155	36	80	200	D	Equipo EL	10	0,30
41909400	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	6500	5600	155	36	80	200	D	Equipo EL	10	0,30
30966100	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	3000	1000	125	7	14	200	E	Equipo EL	10	0,30
30968500	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	4000	1050	131	7	14	200	E	Equipo EL	10	0,30
30970800	MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	6500	1050	131	7	14	200	E	Equipo EL	10	0,30
16319500	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	3000	1600	139	11,5	21	200	E	Equipo EL	10	0,30
16321800	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	4000	1700	147	11,5	21	200	D	Equipo EL	10	0,30
16323200	MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	6500	1700	147	11,5	21	200	D	Equipo EL	10	0,30
74335500	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	3000	2800	140	20	35	200	E	Equipo EL	10	0,30
74337900	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	4000	3000	150	20	35	200	D	Equipo EL	10	0,30
74339300	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	6500	3000	150	20	35	200	D	Equipo EL	10	0,30
74329400	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	3000	2300	139	16,5	28	200	E	Equipo EL	10	0,30
74331700	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	4000	2500	151	16,5	28	200	D	Equipo EL	10	0,30
74333100	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	6500	2500	151	16,5	28	200	D	Equipo EL	10	0,30

MASTER Tubo LED T5 Ultraeficiente NOVEDAD



NO REGULABLE

75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
13807100	MAS LEDtube 1200mm UE 18.9W 840 T5 EELB	4000	3500	185	18.9	54	160	B	Directo a red	10	0,30
13811800	MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 840 T5 EELB	4000	3500	185	18.9	49	160	B	Directo a red	10	0,30
13813200	MAS LEDtube 1500mm UE 18.9W 865 T5 EELB	6500	3500	185	18.9	49	160	B	Directo a red	10	0,30

MASTER tubo LED T5 directo a red

NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
27521800	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	3000	1500	142	10,5	24	200	D	Directo a red	10	0,30
27531700	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	4000	1600	152	10,5	24	200	D	Directo a red	10	0,30
27523200	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	6500	1600	152	10,5	24	200	D	Directo a red	10	0,30
27525600	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	3000	2600	140	18,5	39	200	D	Directo a red	10	0,30
27527000	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	4000	2800	151	18,5	39	200	D	Directo a red	10	0,30
27529400	MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	6500	2800	151	18,5	39	200	D	Directo a red	10	0,30
81921000	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	3000	3600	138	26	54	200	D	Directo a red	10	0,30
81923400	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	4000	3900	150	26	54	200	D	Directo a red	10	0,30
81925800	MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	6500	3900	150	26	54	200	D	Directo a red	10	0,30
81929600	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	3000	3600	138	26	49	200	D	Directo a red	10	0,30
81931900	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	4000	3900	150	26	49	200	D	Directo a red	10	0,30
81933300	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	6500	3900	150	26	49	200	D	Directo a red	10	0,30
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	3000	5200	144	36	80	200	D	Directo a red	10	0,30
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	4000	5600	155	36	80	200	D	Directo a red	10	0,30
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	6500	5600	155	36	80	200	D	Directo a red	10	0,30
31169500	MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	3000	1000	125	7	14	200	D	Directo a red	10	0,30
30682000	MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	4000	1050	131	7	14	200	D	Directo a red	10	0,30
30684400	MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	6500	1050	131	7	14	200	D	Directo a red	10	0,30
27062600	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	3000	1600	139	11,5	21	200	D	Directo a red	10	0,30
27064000	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	4000	1700	147	11,5	21	200	D	Directo a red	10	0,30
27066400	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	6500	1700	147	11,5	21	200	D	Directo a red	10	0,30
33431100	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	3000	2300	139	16,5	28	200	D	Directo a red	10	0,30
33433500	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	4000	2500	151	16,5	28	200	D	Directo a red	10	0,30
33435900	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	6500	2500	151	16,5	28	200	D	Directo a red	10	0,30
33437300	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	3000	2800	140	20	35	200	D	Directo a red	10	0,30
33439700	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	4000	3000	150	20	35	200	D	Directo a red	10	0,30
33441000	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	6500	3000	150	20	35	200	D	Directo a red	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - UO: Ultra flujo - HE: Alta eficacia

MASTER tubo LED EM/230V T8 (Starter_protector)



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	RAEE
48537200	MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	40	0

CorePro All-in UO Multi CCT- NOVEDAD*



NO REGULABLE 75.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
13945000	CorePro LEDtube 450mm HO 5.4W 3CCT T8	3000/4000/6500	620/650/650	120	5.4	15	240	E	EM y directo a red	20	0,30
13947400	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	3000/4000/6500	850/900/900	117	7.7	18	240	E	EM y directo a red	20	0,30
13949800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	3000/4000/6500	2250/2400/2400	137	17.5	36	240	D	EM y directo a red	20	0,30
13951100	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	3000/4000/6500	3320/3500/3500	141	24.9	58	240	D	EM y directo a red	20	0,30

* Disponible a partir de Mayo

Tubo LED

CORE

Corepro Tubo LED T8 EM y directo a red



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000	750	93	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000	800	100	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500	800	100	8	18	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000	1700	109	15,5	36	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000	1800	116	15,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500	1800	116	15,5	36	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000	2050	102	20	58	240	F	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000	2200	110	20	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500	2200	110	20	58	240	E	Equipo EM y directo a red	20	0,30

Corepro Tubo LED T5 equipo EL



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
29558200	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5	3000	3700	139	26,7	54	190	E	Equipo EL	10	0,30
29560500	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5	4000	3900	146	26,7	54	190	D	Equipo EL	10	0,30
29562900	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5	6500	3900	146	26,7	54	190	D	Equipo EL	10	0,30
29564300	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830T5	3000	3700	139	26,7	49	190	E	Equipo EL	10	0,30
29566700	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5	4000	3900	146	26,7	49	190	D	Equipo EL	10	0,30
29568100	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865T5	6500	3900	146	26,7	49	190	D	Equipo EL	10	0,30
29540700	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5	3000	1000	141	7,1	14	190	E	Equipo EL	10	0,30
29542100	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5	4000	1050	148	7,1	14	190	D	Equipo EL	10	0,30
29544500	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5	6500	1050	148	7,1	14	190	D	Equipo EL	10	0,30
29546900	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5	3000	2300	135	17,1	28	190	D	Equipo EL	10	0,30
29548300	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5	4000	2500	146	17,1	28	190	D	Equipo EL	10	0,30
29550600	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5	6500	2500	146	17,1	28	190	D	Equipo EL	10	0,30
29552000	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5	3000	2800	137	20,5	35	190	E	Equipo EL	10	0,30
29554400	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5	4000	3000	146	20,5	35	190	D	Equipo EL	10	0,30
29556800	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5	6500	3000	146	20,5	35	190	D	Equipo EL	10	0,30

HO: Alto flujo y menor consumo - HE: Alta eficacia

Tira LED

MASTER

Tira MASTER LED



REGULABLE 60.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
34432700	MAS LEDstrip 4.3W927 475LM/M 5M	2700	475	94	19	F	Driver LED	10	0,30
34434100	MAS LEDstrip 4.3W930 475LM/M 5M	3000	475	94	19	F	Driver LED	10	0,30
34436500	MAS LEDstrip 4.3W940 500LM/M 5M	4000	500	100	19	F	Driver LED	10	0,30
34438900	MAS LEDstrip 4.3W965 500LM/M 5M	6500	500	100	19	F	Driver LED	10	0,30
34440200	MAS LEDstrip 8.3W927 920LM/M 5M	2700	920	108	37	F	Driver LED	10	0,30
34442600	MAS LEDstrip 8.3W930 920LM/M 5M	3000	920	108	37	F	Driver LED	10	0,30
34444000	MAS LEDstrip 8.3W940 1000LM/M 5M	4000	1000	120	37	E	Driver LED	10	0,30
34446400	MAS LEDstrip 8.3W965 950LM/M 5M	6500	950	114	37	F	Driver LED	10	0,30
34450100	MAS LEDstrip 12.5W930 1380LM/M 5M	3000	1380	108	52	F	Driver LED	10	0,30
34452500	MAS LEDstrip 12.5W940 1500LM/M 5M	4000	1500	120	52	E	Driver LED	10	0,30
34454900	MAS LEDstrip 12.5W965 1450LM/M 5M	6500	1450	116	52	F	Driver LED	10	0,30
34448800	MAS LEDstrip 12.5W927 1380LM/M 5M	2700	1380	108	52	F	Driver LED	10	0,30
34456300	MAS LEDstrip 16.6W927 1830LM/M 5M	2700	1830	110	67	F	Driver LED	10	0,30
34458700	MAS LEDstrip 16.6W930 1830LM/M 5M	3000	1830	110	67	F	Driver LED	10	0,30
34460000	MAS LEDstrip 16.6W940 2000LM/M 5M	4000	2000	120	67	E	Driver LED	10	0,30
34462400	MAS LEDstrip 16.6W965 2000LM/M 5M	6500	2000	120	67	E	Driver LED	10	0,30
34464800	MAS LEDstrip 21.3W927 2400LM/M 5M	2700	2400	112	81	F	Driver LED	10	0,30
34466200	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M	3000	2400	112	81	F	Driver LED	10	0,30
34468600	MAS LEDstrip 21.3W940 2500LM/M 5M	4000	2500	117	81	F	Driver LED	10	0,30
34470900	MAS LEDstrip 21.3W965 2450LM/M 5M	6500	2450	115	81	F	Driver LED	10	0,30

Tira LED

CORE

Tira LED Corepro



REGULABLE 35.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
34400600	CorePro LEDstrip 2.3W827 270LM/M 5M	2700	270	117	10,5	F	Driver LED	10	0,30
34402000	CorePro LEDstrip 2.3W830 270LM/M 5M	3000	270	117	10,5	F	Driver LED	10	0,30
34404400	CorePro LEDstrip 2.3W840 300LM/M 5M	4000	300	130	10,5	E	Driver LED	10	0,30
34406800	CorePro LEDstrip 2.3W865 300LM/M 5M	6500	300	130	10,5	E	Driver LED	10	0,30
34408200	CorePro LEDstrip 6W827 750LM/M 5M	2700	750	125	27	E	Driver LED	10	0,30
34410500	CorePro LEDstrip 6W830 750LM/M 5M	3000	750	125	27	E	Driver LED	10	0,30
34412900	CorePro LEDstrip 6W840 800LM/M 5M	4000	800	133	27	E	Driver LED	10	0,30
34414300	CorePro LEDstrip 6W865 780LM/M 5M	6500	780	130	27	E	Driver LED	10	0,30
34416700	CorePro LEDstrip 9.2W827 1080LM/M 5M	2700	1080	117	39	F	Driver LED	10	0,30
34418100	CorePro LEDstrip 9.2W830 1080LM/M 5M	3000	1080	117	39	F	Driver LED	10	0,30
34420400	CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M	4000	1200	130	39	E	Driver LED	10	0,30
34422800	CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M	6500	1180	128	39	E	Driver LED	10	0,30
34424200	CorePro LEDstrip 12.3W827 1450LM/M 5M	2700	1450	117	52	F	Driver LED	10	0,30
34426600	CorePro LEDstrip 12.3W830 1450LM/M 5M	3000	1450	117	52	F	Driver LED	10	0,30
34428000	CorePro LEDstrip 12.3W840 1600LM/M 5M	4000	1600	130	52	E	Driver LED	10	0,30
34430300	CorePro LEDstrip 12.3W865 1580LM/M 5M	6500	1580	128	52	E	Driver LED	10	0,30

Accesorios tira LED

Tira LED



EOC	Tipo de producto	Pedido mínimo	RAEE
35499900	1 LS corner connector IP20 50pcs EU	6	0
35497500	2 LS mounting clips IP20 50pcs EU	12	0
35501900	3 LS tape-to-tape connector IP20 50pcs EU	12	0
35503300	4 LS tape-to-wire connector IP20 50pcs EU	6	0

PLC LED 2P

CORE

CorePro LED PLC All In 2P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
03501100	CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	810/850/850	144	5,9	13	360	D	Equipo EM y directo a red	10	0,11
03503500	CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	930/980/980	142	6,9	18	360	D	Equipo EM y directo a red	10	0,11
03505900	CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	3000/4000/6500	1240/1300/1300	146	8,9	26	360	D	Equipo EM y directo a red	10	0,11

CorePro LED PLC All In 4P- NOVEDAD



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
14752300	CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1	3000/4000/6500	680/715/680	143	5.5	13	360	E	HF y directo a red	10	0,11
14754700	CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2	3000/4000/6500	806/845/806	130	6.5	18	360	E	HF y directo a red	10	0,11
14756100	CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3	3000/4000/6500	1150/1235/1150	130	9.5	26	360	E	HF y directo a red	10	0,11

CorePro LED PLC 2P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	3000	600	102	5,9	13	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	4000	660	112	5,9	13	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	3000	700	101	6,9	18	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	4000	770	112	6,9	18	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	3000	990	111	8,9	26	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11
28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	4000	1100	124	8,9	26	120	F	Equipo EM y directo a red	10	0,11

CorePro LED PLC 4P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	3000	475	106	5,5	13	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	4000	500	111	5,5	13	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	3000	650	92	6,5	18	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	4000	700	92	6,5	18	120	E	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	3000	950	100	9,5	26	120	F	Equipo EL y directo a red	10	0,11
29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	4000	1000	100	9,5	26	120	E	Equipo EL y directo a red	10	0,11

PLS LED

CORE

CorePro LED PLS All In 360D 3CCT 2P G23- NOVEDAD



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
13533900	CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23	3000/4000/6500	360/400/400	114	3.5	7	360	E	EM y directo a red	20	0,11
13535300	CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23	3000/4000/6500	500/550/550	110	5	9	360	E	EM y directo a red	20	0,11

CorePro LED PLS



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	3000	360	103	3,5	7	360	F	Directo a red	10	0,11
28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	4000	390	111	3,5	7	390	E	Directo a red	10	0,11
28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	3000	520	104	5	11	120	F	Directo a red	20	0,11
28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	4000	550	110	5	11	120	E	Directo a red	20	0,11

PLT LED

CORE

CorePro LED PLT 4P



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	3000	1620	108	15	32	120	F	Equipo EL	20	0,11
48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	4000	1800	120	15	32	120	E	Equipo EL	20	0,11
48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	3000	2100	113	18,5	42	120	F	Equipo EL	20	0,11
48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	4000	2250	121	18,5	42	120	E	Equipo EL	20	0,11
48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	3000	720	110	6,5	18	120	F	Equipo EL	20	0,11
48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	4000	800	123	6,5	18	120	E	Equipo EL	20	0,11
48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	3000	990	110	9	26	120	F	Equipo EL	20	0,11
48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	4000	1100	122	9	26	120	E	Equipo EL	20	0,11

PLL LED

CORE

Corepro LED PLL EL



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
73966200	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	3000	2000	121	16.5	36	160	E	Equipo EL	10	0,11
73974700	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	4000	2100	127	16.5	36	160	E	Equipo EL	10	0,11
73976100	1 CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	6500	2100	127	16.5	36	160	E	Equipo EL	10	0,11
82839700	1 CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	3000	3200	133	24	55	160	E	Equipo EL	10	0,11
82841000	1 CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	4000	3400	142	24	55	160	E	Equipo EL	10	0,11
82843400	1 CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	6500	3400	142	24	55	160	E	Equipo EL	10	0,11
48676800	1 CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	3000	960	120	8	18	160	E	Equipo EL	10	0,11
48678200	1 CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	4000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EL	10	0,11
48680500	1 CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	3000	1440	120	12	24	160	E	Equipo EL	10	0,11
48682900	1 CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	4000	1500	125	12	24	160	E	Equipo EL	10	0,11

Corepro LED PLL EM y/o directa a red



NO REGULABLE 30.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
15699900	1 CorePro LED PLL EM/230V 8W 830 4P	3000	960	120	8	18	160	E	Equipo EM y directa a red	10	0,11
15701900	1 CorePro LED PLL EM/230V 8W 840 4P	4000	1000	125	8	18	160	E	Equipo EM y directa a red	10	0,11
15703300	1 CorePro LED PLL EM/230V 12W 830 4P	3000	1440	120	12	24	160	E	Equipo EM y directa a red	10	0,11
15705700	1 CorePro LED PLL EM/230V 12W 840 4P	4000	1500	125	12	24	160	E	Equipo EM y directa a red	10	0,11
15707100	1 CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 830 4P	3000	2000	121	16.5	36	160	E	Equipo EM y directa a red	10	0,11
15709500	1 CorePro LED PLL EM/230V 16.5W 840 4P	4000	2100	127	16.5	36	160	E	Equipo EM y directa a red	10	0,11
15711800	1 CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P	3000	3200	133	24	55	160	E	Directa a red	10	0,11
15713200	1 CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P	4000	3400	142	24	55	160	E	Directa a red	10	0,11
28716700	2 CorePro LED Urban PLL 230V 13W 830	3000	1520	117	13	24	160	E	Directa a red	10	0,11
28718100	2 CorePro LED Urban PLL 230V 13W 840	4000	1600	123	13	24	160	E	Directa a red	10	0,11
28720400	2 CorePro LED Urban PLL 230V 18W 830	3000	2100	117	18	36	160	E	Directa a red	10	0,11
28722800	2 CorePro LED Urban PLL 230V 18W 840	4000	2300	128	18	36	160	E	Directa a red	10	0,11

HID LED

MASTER

MASTER-LED HID SON-T Ultraeficiente (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
37419500	1 MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	2700	3600	189	19	50	300	B	Directo a red	6	0,11
37421800	1 MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	4000	4000	210	19	50	300	A	Directo a red	6	0,11
37423200	2 MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	2700	5400	189	28,5	70	300	B	Directo a red	6	0,11
37425600	2 MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	4000	6000	210	28,5	70	300	A	Directo a red	6	0,11
24037700	3 MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	2700	8000	186	42,8	100	300	B	Directo a red	6	0,11
24039100	3 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	4000	9000	210	42,8	100	300	A	Directo a red	6	0,11

TrueForce LED carreteras - sustitución de sodio (Reemplazo de Sodio en LED)



NO REGULABLE 70.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
44887200	1 MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	2700	3600	156	23	50	D	Equipo EM	6	0,11
44889600	1 MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	4000	4000	173	23	50	C	Equipo EM	6	0,11
44903900	1 MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	2700	3600	156	23	50	D	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44905300	1 MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	4000	4000	173	23	50	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44891900	1 MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	2700	5400	158	34	70	D	Equipo EM	6	0,11
44893300	1 MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	4000	6000	176	34	70	C	Equipo EM	6	0,11
44909100	1 MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	2700	5400	158	34	70	D	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44911400	1 MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	4000	6000	176	34	70	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44897100	2 MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	4000	9000	180	50	100	C	Equipo EM	6	0,11
44895700	2 MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	2700	8100	162	50	100	D	Equipo EM	6	0,11
44915200	3 MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	2700	8100	162	50	100	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44917600	3 MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	4000	9000	180	50	100	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44899500	3 MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	2700	10800	166	65	150	D	Equipo EM	6	0,11
44901500	3 MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	4000	12000	184	65	150	C	Equipo EM	6	0,11
44921300	2 MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	2700	10800	166	65	150	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11
44923700	2 MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	4000	12000	184	65	150	C	Equipo EM sin arrancador/directa a red	6	0,11

TrueForce LED Public (Carreteras/Áreas - SOX) (Reemplazo de Sodio a baja presión en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
30566300	MAS LED SOX M 5Klm 36W 840 B22 FR	4000	5000	138	36	55	230	D	Directo a red	6	0,11
30562500	MAS LED SOX M 2.5Klm 18W 840 B22 FR	4000	2500	138	18	26	230	D	Directo a red	6	0,11
30564900	MAS LED SOX M 4Klm 28W 840 B22 FR	4000	4000	142	28	36	230	D	Directo a red	6	0,11

TrueForce LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON) (Reemplazo de Vapor de mercurio/Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
63814600	TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	3000	2850	135	21	50	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63816000	TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	4000	3000	142	21	50	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63818400	TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	3000	3800	135	28	80	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63820700	TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	4000	4000	142	28	80	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63822100	TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	3000	5700	135	42	125	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63826900	TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	3000	5700	135	42	125	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63824500	TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	4000	6000	142	42	125	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11
63828300	TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	4000	6000	142	42	125	360	D	Equipo EM / Directo a red	6	0,11

TrueForce Core LED Public (ciudad/carretera - HPL/SON) (Reemplazo de Vapor de mercurio/Sodio en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
45193300	MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G	3000	2850	150	19	80	300	D	Directo a red	6	0,11
45201500	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	3000	5600	167	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,11
45205300	MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	3000	5600	167	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,11
45203900	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	4000	6000	179	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,11
45207700	MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	4000	6000	179	33,5	200	300	C	Directo a red	6	0,11
45197100	MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	3000	3850	160	24	125	300	C	Directo a red	6	0,11
45199500	MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	4000	4000	166	24	125	300	C	Directo a red	6	0,11
45195700	MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	4000	3100	163	19	80	300	C	Directo a red	6	0,11

TrueForce LED Industrial and Retail (UNIVERSAL) (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED)



NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
75367200	TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	4000	13000	88	95	250	60	F	Equipo EM / directa a red	3	0,11
75369600	TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	4000	13000	109	95	250	120	E	Equipo EM / directa a red	3	0,11
75371900	TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	4000	20000	92	140	400	60	F	Equipo EM / directa a red	3	0,11
75373300	TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	4000	20000	115	140	400	120	D	Equipo EM / directa a red	3	0,11

HID LED

CORE

Trueforce Core LED SON-T (Reemplazo de Sodio en LED) **NOVEDAD**



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	2700	2700	158	17	50	330	D	Directo a red	6	0,11
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	3000	2800	164	17	50	330	C	Directo a red	6	0,11
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	4000	3000	176	17	50	330	C	Directoa a red	6	0,11
12932100	TForce Core LED road 20W 722 E27 MV	2200	3200	160	20	70	300	C	Directoa a red	6	0,11
12934500	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	2700	4000	153	26	70	300	D	Directo a red	6	0,11
12936900	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	3000	4200	161	26	70	300	C	Directo a red	6	0,11
12938300	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	4000	4500	173	26	70	300	C	Directo a red	6	0,11
12940600	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	2200	5200	162	32	70	300	C	Directo a red	6	0,11
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	2700	6500	162	40	100	330	C	Directo a red	6	0,11
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	3000	7200	180	40	100	330	C	Directo a red	6	0,11
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	4000	7500	187	40	100	330	B	Directo a red	6	0,11
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	2700	8800	196	45	150(SonT 150W)	300	B	Directo a red	6	0,11
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	3000	8800	196	45	150(SonT 150W)	300	B	Directo a red	6	0,11
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	4000	10000	204	49	150(SonT 150W)	300	B	Directo a red	6	0,11

Trueforce CorePro LED HPL (Reemplazo de Halogenuro metálico en LED) **NOVEDAD**



NO REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
26777000*	TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	2700	1800	138	13	50	330	D	Directo a red	6	0,11
75025100*	TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	3000	2000	153	13	50	300	D	Directo a red	6	0,11
75027500*	TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	4000	2000	153	13	50	300	D	Directo a red	6	0,11
26779400*	TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	2700	2600	144	18	80	330	D	Directo a red	6	0,11
75029900*	TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	3000	3000	166	18	80	300	C	Directo a red	6	0,11
75031200*	TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	4000	3000	166	18	80	300	C	Directo a red	6	0,11
33631500*	TForce Core LED HPL 24W E27 827 FR	2700	3600	138	24,5	125	300	D	Directo a red	6	0,11
33633900*	TForce Core LED HPL 24,5W E27 830 FR	3000	4000	153	24,5	125	300	C	Directo a red	6	0,11
33635300*	TForce Core LED HPL 24,5W E27 840 FR	4000	4000	153	24,5	125	300	C	Directo a red	6	0,11
26783100*	TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	2700	5300	147	36	200	330	D	Directo a red	6	0,11
29927600*	TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	3000	5500	152	36	200	300	D	Directo a red	6	0,11
29929000*	TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	4000	6000	166	36	200	300	C	Directo a red	6	0,11
26785500*	TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	2700	5300	147	36	200	330	D	Directo a red	6	0,30
29931300*	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	3000	5500	152	36	200	300	D	Directo a red	6	0,30
29933700*	TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	4000	6000	166	36	200	300	C	Directo a red	6	0,30

* Estos códigos serán cancelados a partir del mes de septiembre y sustituidos por los siguientes:
2677700 cambiará a 14373000 - 75025100 cambiará a 14375400 - 75027500 cambiará a 14377800 - 26779400 cambiará a 14379200 - 75029900 cambiará a 14381500
75031200 cambiará a 14383900 - 33631500 cambiará a 14385300 - 33633900 cambiará a 14387700 - 33635300 cambiará a 14389100 - 26783100 cambiará a 14391400
29927600 cambiará a 14393800 - 29929000 cambiará a 14395200 - 26785500 cambiará a 14397600 - 29931300 cambiará a 14399000 - 29933700 cambiará a 14401000

TrueForce Core LED Industrial and Retail (HPI/SON/HPL) (Reemplazo de alto flujo en LED) **NOVEDAD**



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
06417200	Corepro LEDBulb ND 20W 830 E37 T70	3000	2050	102	20	50	180	F	Directo a red	6	0,11
06425700	Corepro LEDBulb ND 30W 830 E27 T100	3000	3200	107	30	55	180	F	Directo a red	6	0,11

LED Spot

MASTER

MASTER LEDspot GU10 Ultraeficiente



REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Instalación	Pedido mínimo	RAEE
30792600	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EELA	2700	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	0,11
30794000	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EELA	3000	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	0,11
30796400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	4000	400	190	2,1	50	36	A	Equipo EM y directo a red	10	0,11

MASTER LEDSpot 230V GU10 Ultraeficiente

NO REGULABLE 15.000 hrs.



EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
19485400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA	2700	400	178	2,1	50	36	A	10	0,11
17434400	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EELA	3000	400	178	2,1	50	36	A	10	0,11
17436800	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EELA	4000	400	178	2,1	50	36	A	10	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor 230V GU10



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
70757900	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3000	280	71	3,9	35	36	G	10	0,11
70759300	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	4000	300	76	3,9	35	36	F	10	0,11
70749400	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	2700	265	68	3,9	35	25	G	10	0,11
70755500	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	2700	265	67	3,9	35	36	G	10	0,11
70751700	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3000	280	71	3,9	35	25	G	10	0,11
70761600	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	2700	355	65	5,5	50	25	G	10	0,11
70767800	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	2700	355	64	5,5	50	36	G	10	0,11
70763000	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	3000	375	68	5,5	50	25	G	10	0,11
70769200	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	3000	375	68	5,5	50	36	G	10	0,11
70765400	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	4000	400	72	5,5	50	25	F	10	0,11
70771500	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	4000	400	72	5,5	50	36	F	10	0,11

MASTER LEDSpot VLE 230V DimTone*



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
39914300	MAS LED spot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	2200-2700	310	72	3,7	35	36	E	10	0,11
39948800	MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	2200-2700	355	81	4,9	50	36	E	10	0,11
03821000	MAS LED spot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	2200-2700	575	92	6,2	80	36	E	10	0,11

*DimTone/DT: Regulación simultánea de intensidad y temperatura de color.

MASTER LEDSpot VLE 230V GU10



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
39912900	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	2700	270	72	2,8	35	36	E	10	0,11
39916700	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	2700	270	72	2,8	35	60	E	10	0,11
39928000	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	3000	270	81	2,8	35	36	E	10	0,11
39930300	MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	4000	285	85	2,8	35	36	E	10	0,11
39920400	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	2700	355	73	3,7	50	36	E	10	0,11
39934100	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	2700	355	81	3,7	50	60	E	10	0,11
39944000	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	3000	365	82	3,7	50	36	E	10	0,11
39936500	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	3000	365	83	3,7	50	60	E	10	0,11
39946400	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	4000	380	86	3,7	50	36	E	10	0,11
39938900	MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	4000	380	86	3,7	50	60	E	10	0,11
03835700	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	2700	650	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03827200	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	3000	650	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03823400	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	4000	680	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03825800	MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	6500	680	92	5,5	80	36	E	10	0,11
03829600	MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D	3000	650	104	5,5		120	E	10	0,11
03831900	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D	4000	680	109	5,5		120	E	10	0,11
03833300	MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D	6500	680	109	5,5		120	E	10	0,11

MASTER LEDspot 12V DimTone*



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30730800	1 MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	2200-2700	345	59	5,8	35	36	G	10	0,11
30744500	2 MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	2200-2700	621	82	7,5	50	36	F	10	0,11

*DimTone/DT: Regulación simultánea de intensidad y temperatura de color.

MASTER LEDspot VLE 12V GU5.3



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30718600	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	2700	450	77	5,8	35	36	G	10	0,11
30724700	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	2700	450	77	5,8	35	60	G	10	0,11
30720900	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	3000	460	79	5,8	35	36	F	10	0,11
30726100	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	3000	460	79	5,8	35	60	F	10	0,11
30722300	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	4000	490	84	5,8	35	36	F	10	0,11
30728500	MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	4000	490	84	5,8	35	60	F	10	0,11
30732200	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	2700	621	82	7,5	50	36	F	10	0,11
30738400	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	2700	621	82	7,5	50	60	F	10	0,11
30734600	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	3000	630	84	7,5	50	36	F	10	0,11
30740700	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	3000	630	84	7,5	50	60	F	10	0,11
30736000	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	4000	660	88	7,5	50	36	F	10	0,11
30742100	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	4000	660	88	7,5	50	60	F	10	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor LV 12V GU5.3



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
35849200	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	3000	470	64	6,7	35	10	G	10	0,11
35855300	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	3000	470	65	6,7	35	24	G	10	0,11
35851500	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	4000	490	65	6,7	35	10	G	10	0,11
35857700	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	4000	490	68	6,7	35	24	G	10	0,11
35863800	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	4000	490	68	6,7	35	36	G	10	0,11
35847800	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	2700	450	61	6,7	35	10	G	10	0,11
35853900	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	2700	450	62	6,7	35	24	G	10	0,11
35859100	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	2700	450	62	6,7	35	36	G	10	0,11
35861400	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	3000	470	65	6,7	35	36	G	10	0,11
35865200	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	2700	520	64	7,5	43	24	G	10	0,11
35871300	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	2700	520	64	7,5	43	36	G	10	0,11
35867600	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	3000	530	66	7,5	43	24	G	10	0,11
35873700	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	3000	530	66	7,5	43	36	G	10	0,11
35869000	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	4000	560	69	7,5	43	24	G	10	0,11
35875100	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	4000	560	69	7,5	43	36	G	10	0,11

MASTER LEDspot ExpertColor AR111 REG



REGULABLE 40.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
33395600	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	2700	680	55	10,8	50	40	G	6	0,11
33391800	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	2700	680	55	10,8	50	9	G	6	0,11
33399400	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	3000	700	57	10,8	50	24	G	6	0,11
33401400	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	3000	700	57	10,8	50	40	G	6	0,11
33397000	MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	3000	700	57	10,8	50	9	G	6	0,11
33393200	MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	2700	680	55	10,8	50	24	G	6	0,11
33385700	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	3000	1000	59	14,8	75	45	G	6	0,11
33387100	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	4000	1100	64	14,8	75	24	G	6	0,11
33389500	MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	4000	1100	64	14,8	75	45	G	6	0,11
33379600	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	2700	1000	59	14,8	75	24	G	6	0,11
33381900	MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	2700	1000	59	14,8	75	45	G	6	0,11
33383300	MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	3000	1000	59	14,8	75	24	G	6	0,11
42965900	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	2700	1500	63	20	100	24	G	6	0,11
42967300	MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	2700	1500	63	20	100	45	G	6	0,11
42969700	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	3000	1600	63	20	100	24	G	6	0,11
42971000	MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	3000	1600	63	20	100	45	G	6	0,11
42975800	MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	4000	1700	63	20	100	45	G	6	0,11

MASTER VALUE LEDspot PAR



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
44306800	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	3000	515	85	6	50	25	F	6	0,11
44312900	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	3000	515	85	6	50	40	F	6	0,11
44308200	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	4000	540	90	6	50	25	F	6	0,11
44314300	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	4000	540	90	6	50	40	F	6	0,11
44304400	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	2700	500	83	6	50	25	F	6	0,11
44310500	1 MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	2700	500	83	6	50	40	F	6	0,11
44330300	2 MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	2700	1000	76	13	100	25	F	6	0,11
44320400	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	2700	740	77	9,5	75	25	F	6	0,11
44322800	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3000	760	80	9,5	75	25	F	6	0,11
44324200	3 MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	4000	820	86	9,5	75	25	F	6	0,11

LED Spot

CORE

Corepro LEDSpot All In - 3 CCT



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	2700-3000-4000	360	75	4,8	50	36	F	10	0,11

CorePro LEDspot 230V (GU10)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
72133900	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D REG	2700	230	76	3	35	36	F	10	0,11
72135300	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D REG	3000	230	76	3	35	36	F	10	0,11
73022500	1 CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D REG	4000	240	80	3	35	36	F	10	0,11
72137700	2 CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D REG	2700	345	86	4	50	36	F	10	0,11
35883600	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D REG	3000	345	86	4	50	36	F	10	0,11
35885000	3 CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D REG	4000	350	87	4	50	36	F	10	0,11
75209800	1 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2700	215	79	2,7	25	36	F	10	0,11
72829100	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3000	225	83	2,7	25	36	F	10	0,11
72831400	2 Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	4000	230	85	2,7	25	36	F	10	0,11
75253100	1 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700	255	72	3,5	35	36	F	10	0,11
72833800	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000	265	75	3,5	35	36	F	10	0,11
72835200	2 Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000	275	78	3,5	35	36	F	10	0,11
75251700	1 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700	355	77	4,6	50	36	F	10	0,11
72837600	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000	370	80	4,6	50	36	F	10	0,11
72839000	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000	390	84	4,6	50	36	F	10	0,11
72841300	2 Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	6500	390	84	4,6	50	36	F	10	0,11
30875600	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	3000	550	112	4,9		120	E	10	0,11
30867100	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	6500	550	112	4,9		120	E	10	0,11
30865700	3 Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4000	550	112	4,9		120	E	10	0,11
81333101	4 Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	3000	670	100	6,7	90	60	E	10	0,11
81335501	4 Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	4000	730	108	6,7	100	60	E	10	0,11
30871800	1 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000	460	93	4,9	65	36	E	10	0,11
30861900	1 CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000	485	98	4,9	65	36	E	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro LEDspot 12V (GU5.3)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30704900	1 CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D	2700	230	79	2,9	20	36	F	10	0,11
30706300	1 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	2700	345	78	4,4	35	36	F	10	0,11
30708700	1 CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D	4000	390	88	4,4	35	36	F	10	0,11
65948600	3 CorePro LED spot 2.3-20W 827 MR11 36D	2700	200	80	2,3	20	36	F	12	0,11
81471000	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	2700	621	88	7	50	36	F	10	0,11
81477200	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 830 36D	3000	621	88	7	50	36	F	10	0,11
81479600	2 CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D	4000	660	94	7	50	36	F	10	0,11

CorePro cápsula LED 230V (G9)




REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30181800	1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2700	220	110	1,9	25	E	12	0,11
30391100	1 CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	3000	220	110	1,9	25	E	12	0,11
30185600	1 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	2700	400	125	3,7	40	E	12	0,11
30187000	1 CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3000	400	125	3,7	40	E	12	0,11
65780200	2 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700	570	118	4,8	60	E	12	0,11
65818200	2 CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000	570	118	4,8	60	E	12	0,11
30177100	2 CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 Reg	2700	480	120	4	40	E	12	0,11
30175700	3 CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 Reg	2700	300	115	2,7	25	E	12	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable


CorePro cápsula LED 12V (G4 12V)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30047700	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro	2700	205	113	1,8	20	300	F	12	0,11
30055200	2 CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 Reg	2700	210	100	2,1	20	300	F	12	0,11
30051400	3 CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro	2700	315	116	2,7	28	300	F	12	0,11
76779200	1 CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2700	205	113	1,8	20	300	F	12	0,11
30043900	1 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	2700	115	115	1	10	300	F	12	0,11
17102200	4 CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827 Reg	2700	470	111	4,2	40		F	12	0,11

CorePro LED lineales R7S (CorePro Lineal R7S 78mm 12V)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
30193100	1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	3000	950	127	7,5	60	D	10	0,11
30195500	1 CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	4000	1000	133	7,5	60	D	10	0,11
30199300	1 CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830	3000	1521		11,5	100		10	0,11
30397300	2 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	3000	810	112	7,2	60	E	10	0,11
30399700	2 CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	4000	850	118	7,2	60	E	10	0,11
57879700	3 CorePro R7S 118mm 14-100W 830 Regulable	3000	1600	114	14	100	E	10	0,11
57881000	3 CorePro R7S 118mm 14-100W 840 Regulable	4000	1800	129	14	100	E	10	0,11
71400300	4 CorePro LED linear 14-120W R7S 118 830 Regulable	3000	2000	143	14	120	D	10	0,11
71406500	4 CorePro LED linear 14-120W R7S 118 840 Regulable	4000	2000	143	14	120	D	10	0,11
64673800	5 CoreProLED linear 17.5-150W R7S 118 830 Regulable	3000	2460	140	17,5	150	D	10	0,11
64675200	5 CoreProLED linear 17.5-150W R7S 118 840 Regulable	4000	2460	140	17,5	150	D	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro reflectores LEDspot (CorePro Reflectora)



REGULABLE NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
81179500	1 CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	2700	255	70	3	40	36	G	6	0,11
81181800	1 CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	2700	410	76	4,5	60	36	F	6	0,11
81183200	2 CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	2700	410	86	4	60	36	F	6	0,11
81185600	2 CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	2700	735	83	8	100	36	F	6	0,11
81175700	4 CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	2700	255	75	2,8	40	36	F	6	0,11
81177100	4 CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	2700	390	74	4,3	60	36	F	6	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

CorePro LEDspot PAR (CorePro PAR)



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
44342600	CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	2700	750	83	9	60	25	F	6	0,11

Lámparas LED Estandar

MASTER

Bombilla LED Ultraeficiente



REGULABLE NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2700	485	211	2,3	40	300	A	10	0,11
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3000	485	211	2,3	40	300	A	10	0,11
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	4000	485	211	2,3	40	300	A	10	0,11
31051300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	0,11
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	0,11
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	3000	840	210	4	60	300	A	10	0,11
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4000	840	210	4	60	300	A	10	0,11
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	2700	1095	211	5,2	75	300	A	10	0,11
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	3000	1095	211	5,2	75	300	A	10	0,11
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	2700	1535	210	7,3	100	300	A	10	0,11
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	3000	1535	210	7,3	100	300	A	10	0,11
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	4000	1535	210	7,3	100	300	A	10	0,11
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2700	485	211	2,3	40	300	A	10	0,11
31055100	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	0,11
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	2700	840	210	4	60	300	A	10	0,11
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	3000	840	210	4	60	300	A	10	0,11
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4000	840	210	4	60	300	A	10	0,11
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	3000	1095	211	5,2	75	300	A	10	0,11
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	2700	1535	210	7,3	100	300	A	10	0,11
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	3000	1535	210	7,3	100	300	A	10	0,11
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	4000	1535	210	7,3	100	300	A	10	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable

Bombillas LED MASTER Glass



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
31091900	1 MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
31103900	1 MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
31165700	1 MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	806	137	5,9	60	D	10	0,11
31105300	2 MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	806	137	5,9	60	D	10	0,11
31099500	2 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G	2200-2700	1055	147	7,2	75	D	10	0,11
31107700	3 MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	2200-2700	1055	147	7,2	75	D	10	0,11
31101500	4 MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG	2200-2700	1521	145	10,5	100	D	10	0,11
31109100	5 MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G	2200-2700	1521	145	10,5	100	D	10	0,11

DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Bombillas LED MASTER Value de vidrio



REGULABLE NO REGULABLE 50.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
34786100	1 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
34790800	1 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	2700	1055	135	7,8	75	D	10	0,11
35483800	1 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 FR G	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
34794600	1 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	2700	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
44995400	1 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG	4000	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
34784700	2 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
34788500	2 MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	2700	1055	135	7,8	75	D	10	0,11
35481400	2 MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 927 A60 CL G	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
34792200	2 MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60CLG	2700	1521	135	11,2	100	D	10	0,11
34798400	3 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	2700	806	136	5,9	60	D	6	0,11
34796000	4 MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 ST64CLG	2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
32481700	4 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	2200-2700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
32485500	5 MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	2200-2700	806	136	5,9	60	D	6	0,11

*ND: No regulable - D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

Lámparas LED Estandar

CORE

CorePro LED Estándar All In - **NOVEDAD**



REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE	
35333600	CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	2700-3000-4000-5000-6500	806	101	8	60	36	F	10	0,11	
15059200	CorePro LEDbulb D 40/60/75/100W A60 5CCT	2700-3000-4000-5000-6500	470-1521	94-109	5-8-11-14	60	36	F	10	0,11	Junio*

CorePro LED Estándar Glass



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
37755400	1 CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG	4000	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
36124900	1 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
36130000	1 CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	2700	470	104	4,5	40	F	10	0,11
36126300	1 CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G	2700	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
37751600	1 CorePro LEDBulb7-60W E27 A60 840 FR G	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
37753000	1 CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G	4000	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34647500	1 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 830 FR G	3000	806	115	7	60	E	10	0,11
36128700	1 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827FRG	2700	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34706900	1 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 830FRG	3000	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34702100	1 CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG	3000	470	104	4,5	40	F	10	0,11
34704500	1 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 830FRG	3000	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34675800	2 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 ST64 827CL G	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
34714400	3 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 827CLG	2700	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34710600	3 CorePro LEDBulbND10.5-100W E27A60 840CLG	4000	1521	144	10,5	100	D	10	0,11
34712000	3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG	2700	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34708300	3 CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 840CLG	4000	1055	124	8,5	75	E	10	0,11
34716800	4 CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
38003500	4 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
34677200	5 CorePro LEDBulbND 7-60W E27 G93 827 CL G	2700	806	115	7	60	E	6	0,11

CorePro LEDEstándar



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
47518200	4 CoreProLEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	2700	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
32956000	5 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	3000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
32958400	5 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	4000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
47516800	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	2700	806	100	8	60	180	F	10	0,11
32960700	5 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	3000	806	107	7,5	60	180	F	10	0,11
32962100	5 CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	4000	806	107	7,5	60	180	F	10	0,11
47514400	2 CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	2700	1055	95	11	75	180	F	10	0,11
32964500	1 CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	3000	1055	100	10,5	75	180	F	10	0,11
32966900	1 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	4000	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
47520500	1 CoreProLEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	2700	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
32968300	1 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	3000	1521	117	13	100	200	E	10	0,11
32970600	1 CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	4000	1521	121	12,5	100	200	E	10	0,11
16895400	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	2700	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16911100	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	3000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16903600	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	4000	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16919700	4 CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	6500	470	95	4,9	40	180	F	10	0,11
16897800	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	2700	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16913500	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	3000	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16905000	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	4000	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16921000	4 CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	6500	806	100	8	60	180	F	10	0,11
16899200	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	2700	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16915900	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	3000	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16907400	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	4000	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16923400	2 CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	6500	1055	105	10	75	180	F	10	0,11
16901200	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	2700	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16917300	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	3000	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16909800	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	4000	1521	117	13	100	180	E	10	0,11
16925800	3 CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	6500	1521	117	13	100	180	E	10	0,11

Corepro LED alta luminosidad



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
34649900	1 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G	2700	2000	153	13	120	D	10	0,11
34653600	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G	2700	2000	153	13	120	D	10	0,11
34655000	2 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G	4000	2000	153	13	120	D	10	0,11
34657400	3 CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G	6500	2000	153	13	120	D	10	0,11
34661100	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 827 FR G	2700	2452	140	17,5	150	D	10	0,11
34663500	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G	4000	2452	140	17,5	150	D	10	0,11
34665900	3 CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G	6500	2452	140	17,5	150	D	10	0,11
34667300	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	2700	3452	150	23	200	D	6	0,11
34669700	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 840 FR G	4000	3452	150	23	200	D	6	0,11
34671000	4 CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	6500	3452	150	23	200	D	6	0,11

Lámparas LED

CORE

Especialidades CorePro Plastic LED



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000	950	100	9,5	68	240	F	10	0,11
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000	1050	110	9,5	75	240	E	10	0,11

MASTER Vela y Esférica LED Ultraeficiente



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
31065000	1 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700	485	211	2,3	40	A	10	0,11
31073500	2 MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700	485	211	2,3	40	A	10	0,11
18899000	3 MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700	485	211	2,3	40	A	10	0,11

MASTER LED Vela y esférica Glass



REGULABLE 25.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
44935000	1 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
47771100	2 MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
44937400	3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E14 927 P45CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
44939800	3 MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	22002700	340	136	2,5	25	D	10	0,11
44941100	1 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44949700	2 MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44943500	1 MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44951000	3 MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44953400	4 MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	22002700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
44957200	1 MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
44961900	3 MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	0,11
44965700	4 MAS LEDLusterDT5.9-60W E27 927 P45CL G	22002700	806	136	5,9	60	D	10	0,11

*D: Regulable - DT: regulación Dimmtone, regula la intensidad y temperatura de color de 2700a 2200K simultáneamente.

MASTER LED Value Vela y esférica Glass



REGULABLE 35.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
35543900	1 MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35547700	2 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35549100	3 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35551400	4 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927CLG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11
35553800	5 MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E27 P45 927FRG	2700	470	138	3,4	40	D	10	0,11

Vela y esféricas LED

CORE

CorePro LED Vela y esférica



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
31296800	1 CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
31298200	1 CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
31300200	1 CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500	806	115	7	60	E	10	0,11
31240100	1 CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	0,11
31250000	1 CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700	470	94	5	40	F	10	0,11
31254800	1 CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000	470	94	5	40	F	10	0,11
31258600	1 CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500	470	94	5	40	F	10	0,11
31304000	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
31308800	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
31310100	2 CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500	806	115	7	60	E	10	0,11
31302600	3 CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700	806	115	7	60	E	10	0,11
31306400	3 CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000	806	115	7	60	E	10	0,11
31244900	4 CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	0,11
31264700	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700	470	94	5	40	F	10	0,11
31268500	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000	470	94	5	40	F	10	0,11
31272200	4 CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500	470	94	5	40	F	10	0,11
31242500	5 CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700	250	89	2,8	25	F	10	0,11
31262300	6 Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700	470	94	5	40	F	10	0,11

CorePro LED Velas y esféricas Glass



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
34718200	1 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34679600	1 CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
34750200	1 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34752600	1 CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34726700	2 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34740300	2 CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000	470	109	4,3	40	F	10	0,11
37757800	2 CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34748900	2 CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34746500	2 CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34730400	3 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34774800	3 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34756400	3 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34758800	3 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34732800	4 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34776200	4 CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34766300	4 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
37759200	6 CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34772400	7 CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700	250	125	2	25	E	10	0,11
34681900	8 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
34720500	8 CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34760100	8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34762500	8 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34683300	9 CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700	250	113	2,2	25	E	10	0,11
34722900	9 CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700	470	109	4,3	40	F	10	0,11
34768700	9 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700	806	124	6,5	60	E	10	0,11
34770000	9 CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000	806	124	6,5	60	E	10	0,11

CorePro Plastic LED T25



NO REGULABLE 15.000 hrs.

EOC	Tipo de producto	T. Color [K]	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Potencia [W]	Equivalencia [W]	Grados de apertura	Eficiencia energética	Pedido mínimo	RAEE
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700	150	88	1,7	15	240	F	12	0,11
77193501	LED 15W T25 E14 WW FR ND RF 1SRT6	2700	150	88	1,7	15	240	F	6	0,11

Accesorios lámparas LED

CORE

Accesorios



EOC	Tipo de producto	Potencia [W]	Pedido mínimo	RAEE
16777900	1 CORD/classic/E27/gold 1CT EU RF	40	4	0
16776200	2 CORD/modern/E27/black 1CT EU RF	40	4	0
62405700	3 CORD/VIN/E27/rose gold 1CT EU	40	4	0

HF-Selectalume II para TL5



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
93933000	HF-S 124/39 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●
90558800	HF-S 149 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●
90561800	HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●
75844000	HF-S 214-35 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●
90560100	HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●
90562500	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●
88335000	HF-S 3/414 TL5 II 220-240V 50/60Hz	●

HF-Performer III para TL5



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
90504500	HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V	●
95224700	HF-P 1 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	●
86319200	HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	●
86348200	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	●
95228500	HF-P 180 TL5/PL-L 220-240V 50/60Hz IDC	●
90503800	HF-P 2 14-35 TL5 HE III 220-240V	●
95226100	HF-P 2 24/39 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz	●
86347500	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	●
86351200	HF-P 254/255 TL5 HO/PL-L III IDC	●
95230800	HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz	●
72125300	HF-P 3/414 TL5 III 220-240V 50/60Hz	●

HF-Performer Intelligent para TL5



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91494130	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V	●
91496530	HF-Pi 1 28/35/49/54 TL5 220-240V	●
86249200	HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	●
91502330	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V	●
86250800	HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V	●
88775400	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V	●

HF-Regulator II para TL5



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91180330	HF-R 1 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	●
91178030	HF-R 2 14-35 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	●
91003530	HF-R 249 TL5 EII 220-240V 50/60Hz	●

HF-Regulator II para PL-T/C



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
80971800	HF-R 1 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	●
80972500	HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	●

HF-Performer II para PL-T/C/R/L/TL5 Circular



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91397530	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	●
91399930	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	●

HF-Selectalume II para TL-D



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	●

Cebadores para bronceado



500

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Precio [€]
90379226	S12 115-140W 220-240V UNP/20X25CT	115140	●

HF-Performer III para PL-T/C



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
83417800	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	●

HF-Regulator II para TL-D



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91013430	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●
91017230	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●
91015830	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●
91019630	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	●

HF-Performer III para TL-D



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
91164000	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	●
91170100	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/50Hz IDC	●
91166400	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	●
91172500	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	●
91162600	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC	●

HF-Matchbox Rojo



50

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
93142930	HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V	
93140530	HF-M RED 114 SH TL/TL5 230-240V	
92802330	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V	
91040030	HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	

HF-Matchbox Azul



50

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
53680830	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	
53682230	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	
53646430	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	
53640230	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	
53638930	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	

MASTERColour CDM-T Elite



3000/4200

12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
87156200	MASTERColour CDM-T Elite 20W/830 G12.1CT/12	20	1800	90	84	3000	
16364000	MASTERColour CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	35	3850	98	90	4200	
93060300	MASTERColour CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	50	5450	108	90	3000	
20159500	MASTERColour CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	50	5000	5000	90	4200	
91141100	MASTERColour CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	70	7800	103	90	3000	
16362600	MASTERColour CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	70	7500	100	90	4200	
87169200	MASTERColour CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	100	11000	110	92	3000	
21312915	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	150	14600	98	92	3000	

AspiraVision Compact para CDM



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
23314500	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	

MASTERColour CDM-TC Elite



3000/4200 G8.5 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	20	1750	87	85	3000	
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	35	4000	102	90	3000	
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	35	3800	97	90	4200	
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	50	5400	108	91	3000	
20163200	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/942 G8.5 1CT	50	5050	101	90	4200	
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	70	7800	107	90	3000	
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	70	7450	102	92	4200	

PrimaVision Compact para CDM



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
85973700	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
85962100	HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	
93365900	HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
93363500	HID-PV C 50 /S CDM 220-240V 50/60Hz	
85988100	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	
85974400	HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	

MASTERColour CDM-TC



3000/4200 G8.5 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	35	3100	79	81	3000	
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	35	3100	79	85	4200	
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	70	6300	86	83	3000	
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	70	5800	79	89	4200	

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



3000 | GU6.5 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	20	1800	90	84	3000	
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	35		3950	90	3000	

MASTERColour CDM-Tm Mini



3000 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20751715	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12	20	1600	72	87	3000	
21149115	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12	35	3000	77	91	3000	

MASTERColour CDM-TP



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20127015	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	70	82	80	3000	
20111915	MASTERColour CDM-TP 150W/942 PGX12-2 1CT/12	150	83	95	4200	

MASTERColour doble Terminal



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	70	5450	76	92	4200	
20025915	MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	150	13650	90	96	4200	

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



3000 | 25/40/10 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Intensidad luz [cd]	Ángulo haz [°]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20274500	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	20	880	49	14500	10	84	3000	
20301800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	20	900	50	4000	25	84	3000	
20303200	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	20	860	50	1750	40	84	3000	
16296400	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	35	2100	60	17500	10	90	3000	
16300800	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	35	2150	60	7600	25	90	3000	
16306000	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	35	2150	61	3600	40	90	3000	

MASTERColour CDM-R PAR20 Y PAR30 Elite



3000/4200 | E27 | 40/30/10

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Intensidad luz [cd]	Ángulo haz [°]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	35	2100	61	6500	30	91	3000	
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	35	2400	69	49000	10	91	3000	
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	35	2400	69	8000	30	91	3000	
24186700	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	70	4500	70	61000	10	92	3000	
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70	4500	70	14000	30	92	3000	
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70	4400	70	10300	40	92	3000	
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	70	4500	71	13500	30	92	4200	

MASTERColour CDM-T



3000/4200 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	35	3100	79	83	3000	
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	35	3000	77	84	4200	
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	70	6200	85	84	3000	
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	70	6200	85	92	4200	
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	150	13000	88	88	3000	
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	150	12100	82	96	4200	

MASTER MHN-SA



5600 | 1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20075400	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	1800	86	86	5600	
20076100	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	1800	86	86	5600	
20106500	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1800	86	86	5600	
24183600	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2000	108	81	5600	

MASTER SON-T APIA Plus Xtra



1900/2000 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
93358100	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12	50	4500	83		-	1900	
92290500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	70	7200	96		-	1900	
92323000	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12	100	11300	110		-	2000	
92733700	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	150	18200	118,51		-	2000	
92737500	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	250	33700	132		-	2000	
92741200	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12	400	55400	140		-	2000	

Arrancadores para Sistemas en semiparalelo MK4



20

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
89569800	SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	

HID Basic BSN/BMH MK4 Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra



2800 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
69171600	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 45W/628 E27	45	4725	105		65	2800	
69034400	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 60W/628 E27	60	7150	119,17		70	2800	
68115100	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 90W/628 E40	90	10200	113,48		66	2800	
69032000	MST CosmoWhite CPO-TT Xtra 140W/628 E40	140	16400	116,31		68	2800	

MASTER MHN-LA

4200/5600 | 1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20078500	MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH	1000	92	70	4200	
20077800	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	1000	86	80	5600	
20074700	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	2000	105	72	4200	
20073000	MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH	2000	93	82	5600	

MASTER SON APIA Plus Xtra



1900/2000 | E27 /E40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
92813600	MASTER SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24	50	3900	76,47		-	1900	
92745000	MASTER SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	150	17600	113,64		-	2000	

HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/ CDO/CDM/MH/HPI



6

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74074300	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	

MASTER MHN-SE HO (Alto Flujo)



5600

1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
92877800	MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	2000	108	84	5600	●

MASTER City White plus



2800/3000/4200

E27 /E40

12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18561100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	50	5500	104	◐	84	2800	●
12030800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/828 ISL/12	70	7750	105	◐	86	2800	●
59679100	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W/942 E27	70	7500	101	◐	90	4200	●
12032200	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 100W/828 E40	100	10450	106	◐	88	2800	●
12034600	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/828 E40	150	16400	110	◐	87	2800	●
59675300	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	150	16100	107	◐	91	4200	●
12197800	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40	250	28400	113	◐	88	3000	●

MASTER MHN-FC

4100/4200

1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
21424900	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1000	91	65	4100	●
21349500	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2000	102	60	4200	●

MASTERColour CDM-T



3000/4200

12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20801915	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	250	27750	111	85	3000	
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	250	26250	105	91	4200	

MASTER CityWhite CDO-ET



2800

E27 /E40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	50	5100	99		82	2800	
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	70	7030	99		84	2800	
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	100	9400	99		87	2800	
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	150	15400	108		85	2800	

MASTER MHN-SB HO (Alto Flujo)



5600

1

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
92860000	MASTER MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	2000	108	81	5600	

MASTER SON-T PIA Plus



1900/2000 | E27 /E40 | 12

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
19265315	MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	50	4500	83		-	1900	
19230115	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 SL/12	100	10600	105		-	2000	
19229515	MASTER SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	150	17800	115,16		-	2000	
17987615	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	250	33000	125		-	2000	
17988315	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	400	55900	137		-	2000	
19742915	MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12	600		149			2000	

PrimaVision Xtreme para CPO



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
24147800	HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V	
66896100	HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	
24143000	HID-PV Xt 60 CPO L1 208-277V	
24145400	HID-PV Xt 90 CPO L1 208-277V	

HID HeavyDuty BSN Semiparalelo para SON/ CDO/MH/HPI



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74094100	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	
74100900	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	
74108500	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	
5976530	BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166	
74080400	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	
5968031	BSN 70 L33-TS 230V 50Hz HD1-118	

MASTER SON PIA Plus



1900/2000

E27 /E40

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
20426430	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I E27 1CT/24	70	5750	80		-	1900	
18228915	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E40 1SL/12	150	16600	107,79		-	2000	
19344515	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E40 1SL/12	250	30000	120		-	2000	
19345215	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	400	55600	136,27		-	2000	

HID Basic BHL MK4 para HPL/HPI



6

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
88701300	BHL 250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	

Halogenuros HPI-T Pro



3800/4200/4300

4

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1000	83	57	4300	
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2000	101	59	3800	
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2000	95	63	4200	

HID HighPower para SON/MH/HPL/HPI



1

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	
6237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	
6384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	
6236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	

PrimaVision Xtreme para SON



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
69880700	PV Xt Q 100W SON	
69882100	PV Xt Q 150W SON	
69878400	PV Xt Q 70W SON	

Sodio estandar T



2000

4

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
18412245	SON-T 1000W E40 1SL/4	1000	130		-	2000	

Sodio estandar



1900

E27

24

EOC	Tipo de producto	Potencia [W] LED	Flujo [lm]	Eficacia [lm/W]	Regulable	IRC	T.Color [K]	Precio [€]
21024130	SON 70W E E27 CO 1CT/24	70		80		-	1900	
18186230	SON 70W/220 I E27 1CT/24	70	5600	78		-	1900	

DynaVision Programable Xtreme para CDO



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	
21214000	HID-DV PROG Xt 70 CDO C1 208-277V	
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	

DynaVision Programable Xtreme para CPO



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	
66914200	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	
24149200	HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V	
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	

DynaVision Programable Xteme para SON



EOC	Tipo de producto	Precio [€]
21224900	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	
21226300	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	
21222500	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	

MASTERColour CDM MW Eco



4200

12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
73479700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40	
59664700	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	
64610600	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	

DynaVision Programable Xtreme para CDMe



6

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
22269900	HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V	

PrimaVision BasePerform



12

EOC	Tipo de producto	Precio [€]
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	

Lámparas *Infrarroja*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
4 - PAR38 IR 100W E27 230V Red 1CT/12	100	60052315	Consultar
4 - PAR38 IR 100W E27 240V CL 1CT/12	100	12893515	Consultar
4 - BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	150	57522725	Consultar
4 - BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	150	57520325	Consultar
4 - PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12	175	12895915	Consultar
4 - PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12	175	12898015	Consultar
2 - BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	250	57523425	Consultar
1 - BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	250	57521025	Consultar
3 - R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	375	12659725	Consultar



REGULABLE	E27	5.000 H
Lámpara 4 300 H		

Lámparas *Infrarroja*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
3 - R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	100	14559840	Consultar
4 - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	150	12887415	Consultar



REGULABLE	E27	**Figura 4** 300 H

Lámp. Especiales *Arquitectura*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSA 2500 DE UNP/1	2500	250000	100	90	5600	20208600	Consultar



5600K	1 PACK	NO REGULABLE

Lámp. Especiales *Arquitectura*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD 575 1CT/16	575	43000	75	72	6000	91755000	Consultar
MSD 575 HR 1CT/8	575	46000	80	75	6000	91648500	Consultar
MSD 700 1CT/3	700	50500	72	75	6000	91129900	Consultar
MSD 1200 1CT/3	1200	92000	78	80	6000	91135000	Consultar



NO REGULABLE	REGULABLE	6.000 H

Lámp. Especiales *Arquitectura*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12	150	13330	86	95	4200	20094515	Consultar



4200K	NO REGULABLE	12 PACK

Lámp. Especiales *Atrapainsectos*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 **Secura**	15.5	19608200	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	15.9	92696500	Consultar
MASTER Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	18	92708500	Consultar



G13		

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 4W/10	4	95142727	Consultar
Actinic BL TL-D TL-D 15W/10 **Secura** 1SL/25	15	89858640	Consultar
Actinic BL TL-D TL-D 18W/10 **Secura** 1SL/25	18	85383400	Consultar
Actinic BL TL-D TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	36	86085600	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto		Consumo	EOC	PVR
		W		€
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC - G5		6	26039027	Consultar
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC - G5		7.1	26042027	Consultar
Actinic BL TL 11W/10 -G5		11.5	95145827	Consultar
ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX - G5		15	95148927	Consultar
Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25 - G13		15	71093240	Consultar
Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25 - G13		18	26325440	Consultar
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 - G13		36	86083200	Consultar
Actinic BL TL 40W/10 1SL/25 - G13		39	26026000	Consultar



G5	G13	25 PACK

Lámp. Especiales Atrapainsectos

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX - G23	8.6	95194680	Consultar
PL-S 11W/10/2P 1CT/6X10BOX - G23	11.6	95201180	Consultar
PL-L 18W/10/4P 1CT/25 - 2G11	18	26018540	Consultar
PL-L 24W/10/4P 1CT/25 - 2G11	24	95206640	Consultar
PL-L 36W/10/4P 1CT/25 - 2G11	36	26481740	Consultar



G23	2G11	

Lámp. Especiales CDM SA/R

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
CDM-SA/R 150W/942 UNP/1	159	2650	16	96	4200	20150800	Consultar



4200K	1 PACK	REGULABLE

Lámp. Especiales DJ/CLUB PAR

Descripción de producto	Consumo	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W		K		€
PAR64 250W 28V VNSP	250		3200	81274900	Consultar
PAR56 300W 230V MFL	300		3000	44188110	Consultar
PAR56 300W 240V MFL	300		3000	44194210	Consultar
PAR64 1000W 230V MF	1000		3200	44089110	Consultar
PAR64 1000W 230V NSP	1000		3200	44087710	Consultar
PAR64 1000W 230V VNSP	1000		3200	44085310	Consultar
PAR64 1000W 240V MFL	1000		3200	44076110	Consultar
PAR64 1000W 240V NSP	1000		3200	44072310	Consultar
PAR64 1000W 240V VNSP	1000		3200	44060010	Consultar



3000K 3200K	300 H 3.000 H 50 H	REGULABLE

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W		K		€
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200	100	3400	41058030	Consultar
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250	100	3400	43686330	Consultar



3400K	REGULABLE	24 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	300	21300	71	80	9300	22111100	Consultar



9300K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W	K		€
MSR Platinum 35 ST	804	56700	70	6000	70406500	Consultar



6000K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/16	300	21000	70	73	8600	91257900	Consultar



8600K	NO REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales DJ/CLUB

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm		K		€
MSD Platinum 2 R 1CT/8	132	5150		8000	73554000	Consultar



8000K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR 400 1CT/4	400	32000	80	95	5900	41600600	Consultar
MSR 575/2 10H 1CT/4	575	47500	83	70	6990	22127200	Consultar
MSR 700 1CT/8	700	55000	80	75	5900	91575400	Consultar
MSR 700/2 1CT/8	700	55000	78	80	7200	91638600	Consultar
MSR 1200 1CT/3	1200	110000	91	80	5900	91121300	Consultar
MSR 1200/2 1CT/3	1200	104000	87	85	7200	91133600	Consultar



5.900 H 6.990 H 7.200 H	NO REGULABLE	

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR 125 HR 1CT/4	125	9400	75	92	6000	41492700	Consultar
MSR 200 HR 1CT/4	200	15000	75	92	6000	41604400	Consultar
MSR 250 HR 1CT/4	250	20000	80	90	6000	41602000	Consultar
MSR 400 HR 1CT/4	400	32000	80	92	6000	22796000	Consultar
MSR 575 HR 1CT/4	575	48000	83	90	6000	22105000	Consultar
MSR 1200 HR 1CT/2	1200	99000	83	95	6000	92606400	Consultar
MSR 2500 HR 1CT/2	2500	231000	92	95	6000	92604000	Consultar
MSR 4000 HR 1CT/1	4000	380000	95	91	7270	92676700	Consultar



6.000 H 7.270 H	NO REGULABLE	REGULABLE
1 PACK		

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR 400 SA 1CT/40	400	30000	75	75	5600	92421300	Consultar
MSR 700 SA 1CT/4	700	55000	78	80	5600	22802800	Consultar
MSR 1200 SA 1CT/4	1200	96000	80	80	6000	22125800	Consultar
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	1200	93000	78	80	6000	92602600	Consultar
MSR 2000 SA 1CT/8	2000	174000	88	89	6000	91573000	Consultar



5.600 H 6.000 H	NO REGULABLE	REGULABLE

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 575 SA/2 DE 1CT/40	575	42000	73	75	7500	91464100	Consultar
MSR Gold™ 700 SA/2 DE 1CT/4	700	48000	69	75	7500	22123400	Consultar
MSR Gold™ 1200 SA/2 DE 1CT/4	1200	100000	83	85	7500	22107400	Consultar
MSR Gold™ 1200 SA/DE 1CT/4	1200	103000	86	85	6000	22121000	Consultar
MSR Gold™ 1510 SA/DE 1CT/4	1510	140000	93	85	6000	22113500	Consultar



6000K 7500K	NO REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 700 FastFit 1CT/4	700	50000	71	80	6000	22119700	Consultar
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT/8	700	50000	71	75	7500	90850300	Consultar
MSR Gold™ 1200 FastFit 1CT/4	1200	95000	80	80	6000	22129600	Consultar
MSR Gold™ 1500 FastFit 1CT/4	1500	120000	80	80	6000	22134000	Consultar
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	2000	180000	90	91	6050	91949300	Consultar
MSR Gold™ 2000/2 FastFit 1CT/8	2000	160000	80	88	7500	90830500	Consultar
MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4	2500	193000	77	85	7200	22131900	Consultar



6000K 6050K 7200K 7500K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	300	21300	71	80	9300	22111100	Consultar
MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16	400	26000	65	60	6700	15828800	Consultar
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	575	38600	63	70	7500	22109800	Consultar
MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4	700	47000	69	75	7200	22117300	Consultar
MSR Gold™ 1000 MiniFastFit 1CT/4	1000.0	82000	82	80	6000	78508800	Consultar



6000K 6700K 7200K 7500K 9300K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Espectáculo MSR

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSR Platinum 35 1CT	800	56400	70	73	7750	12006300	Consultar



7750K	REGULABLE	1 PACK

Lámp. Especiales Halógenas aplicación industrial

Descripción de producto	Consumo	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W		K		€
13528 15W GZ4 6V 1CT/24	15	100	2900	68993600	Consultar
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50	100		69017800	Consultar
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50	100	3200	69019200	Consultar
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	75	100		68102200	Consultar
13186 90W GX5.3 14.5V 1CT/24	90	100	3200	69015400	Consultar
6834FO 100W GZ6.35 12V 1CT/10X5F	100	100	3330	40973760	Consultar
13629 150W GX5.3 21V 1CT/24	150	100	3250	41073330	Consultar
5995 EJM 150W GX5.3 21V 1CT/24	150	100	3400	41063430	Consultar
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200	100	3400	41058030	Consultar



2900K 3200K	3250K 3330K	3400K

Lámp. Especiales Halógenas aplicación industrial

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm		K		€
6605 10W G4 6V 1CT/10X10F	10	150	100	2700	41009250	Consultar
7387 10W G4 6V 1CT/10X10F	10	200	100	3200	41027650	Consultar
7388 20W G4 6V 1CT/10X10F	20	460	100	3350	40986750	Consultar
5761 30W G4 6V 1CT/10X10F	30	765	100	3200	41084950	Consultar
6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24	30		100	3100	69021500	Consultar
7027 50W G6.35 12V 1CT/10X10F	50		100	3350	40982950	Consultar
14623 95W G6.35 17V 1CT/10X10F	95		-	3050	42667350	Consultar
7023 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100		100	3450	40981250	Consultar
7724 100W GY6.35 12V 1CT/10X10F	100		100	3300	40985050	Consultar
6550 150W G6.35 15V 1CT/10X10F	150		100	3450	40984350	Consultar
7158 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150		100	3450	40983650	Consultar
7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F	150		100	3450	41020750	Consultar
7748XHP 250W G6.35 24V 1CT/10X10F	250		100	3550	41029050	Consultar
14531 360W G5.3 82V 1CT	360		100	3300	42463130	Consultar



2700K 3050K 3100K	3200K 3300K 3350K	3450K 3550K

Lámp. Especiales Espectáculo MSD

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD 150/2. 1CT/4	150	10500	70	62	8500	41598600	Consultar
MSD 200 1CT/40	200	13500	67	80	6000	91470200	Consultar
MSD 200/2 1CT/4	200	13500	67	70	6700	41590000	Consultar
MSD 250 1CT/4	250	18000	72	75	6700	41588700	Consultar
MSD 250/2 30H 1CT/4	250	18000	72	70	8100	22806600	Consultar



6.000 H 6.700 H	8.100 H 8.500 H	

Lámp. Especiales *MSD Platinum (Touring/Stage)*

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	IRC	Temperatura de color	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		K		€
MSD Platinum 5 R 1CT/8	189	7950		-	8000	93070200	Consultar
MSD Platinum 11 R 1CT/8	250	12000		-	7800	53976700	Consultar
MSD Platinum 14 R 1CT/8	280	12350			7800	44061200	Consultar
MSD Platinum 15 R 1CT/8	300	13500		-	8000	13535700	Consultar
MSD Platinum 16 R 1CT/8	330	16000		-	8000	70438600	Consultar
MSD Platinum 17 RA 1CT/8	350.0	15250		85	7000	76779400	Consultar
MSD Platinum 20 R 1CT/8	470	22400	47	-	8000	47812700	Consultar



7000K 7800K 8000K	REGULABLE	

Lámp. Especiales *Purificación Amalgama*

Descripción de producto	BASE	U.E.	EOC	PVR
		W		€
Lámparas de Amalgama				
TUV XPT 130W SE	4P SE	20	20943605	Consultar
TUV XPT 180W SE	4P SE	20	80122400	Consultar
TUV XPT 200W SE	4P SE	20	80123100	Consultar
TUV XPT 260W DIM	4P SE	20	21131605	Consultar
TUV XPT 325W (HO) SE	4P SE	20	80446100	Consultar
TUV XPT 335W SE	4P SE	20	21137805	Consultar
TUV XPT 335W WP SE	4P SE	20	21431705	Consultar
Balastos Lámparas Germicidas				
TUV XPT 180/200W driver	1 TUV XPT 180W	6	81380700	Consultar
TUV XPT 325W (HO) driver	1 TUV XPT 325W	6	81388300	Consultar
DynaPower driver	2 TUV XPT 230W, 260W Ó 335W	1	86877700	Consultar
TUV ADVANCE PUREVOLT DRIVER	162 TUV 36T5, 64T5	20	78399500	Consultar



REGULABLE		

Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	BASE	Consumo	EOC	PVR
		W		€
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	2G11	18	62492540	Consultar
TUV PL-L 24W/4P UNP/50	2G11	24	61294665	Consultar
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	2G11	35	88827340	Consultar
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	2G11	36	62878740	Consultar
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	2G11	55	63379840	Consultar
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	2G11	60	71034540	Consultar
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	2G11	90	88829740	Consultar



Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	BASE	Consumo	EOC	PVR
		W		€
TUV 11W FAM/10X25BOX	G13	9	74408600	Consultar
TUV 15W SLV/25	G13	15.9	72617940	Consultar
TUV T8 F17 1SL/25	G13	16.7	26413840	Consultar
TUV 25W 1SL/25	G13	25.5	64161840	Consultar
TUV 30W 1SL/25	G13	30	72620940	Consultar
TUV 36W SLV/6	G13	36	61854210	Consultar
TUV 55W HO 1SL/6	G13	54	61866510	Consultar
TUV 75W HO 1SL/6	G13	75	61851110	Consultar
TUV TL-D 95W HO SLV/25	G13	95	89392540	Consultar



G13		

Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV 16W FAM/10X25BOX	15	63869427	Consultar
TUV 25W - 4P SE UNP/32	23	26440499	Consultar
TUV 36T5 HE 4P SE UNP/32	40	64231899	Consultar
TUV 36T5 SP NO/32	40	64036999	Consultar
TUV 36T5 HO 4P SE UNP/32	75	86970899	Consultar
TUV 64T5 HE SP UNP/32	75	64079699	Consultar
TUV 64T5 HO 4P SE UNP/32	145	26131199	Consultar



Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV PLS 5W/2P 1CT/6X10BOX	5.5	64248680	Consultar
TUV PLS 9W/4P 1CT/6X10BOX	8.6	71083380	Consultar
TUV PLS 9W/2P 1CT/6X10BOX	9	61824580	Consultar
TUV PLS 11W/2P 1CT/6X10BOX	11	62488880	Consultar
TUV PLS 13W/2P 1CT/6X10BOX	13.0	86723080	Consultar



Lámp. Especiales *Purificación aire y agua*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV 4W FAM/10X25BOX	4	63872427	Consultar
TUV 6W FAM/10X25BOX	6	62364527	Consultar
TUV 8W FAM/10X25BOX	8	62368327	Consultar
TUV 11W 4P SE UNP/32	11	64382799	Consultar
TUV 11W FAM/10X25BOX	11.5	55965427	Consultar
TUV 16W 4P SE UNP/32	15	64385899	Consultar
TUV 16W FAM/10X25BOX	15	63869427	Consultar
TUV 25W - 4P SE UNP/32	23	26440499	Consultar



Lámp. Especiales *Reprografía*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 60W/10-R 1SL/25	62	61572540	Consultar
TL 80W/10-R SLV/25	80	61262540	Consultar
TL 100W/10-R UV-A	100	61281640	Consultar
TL 140W/03	140	72094840	Consultar



G13	25 PACK	

Lámp. Especiales *Sistemas Dynapower*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TUV 260W XPT DIM HO UNP/20	260	45296700	Consultar
TUV 260W XPT DIM UNP/20	260	21131605	Consultar
TUV 335W WP XPT SE UNP	335	21431705	Consultar
TUV 335W XPT SE UNP/20	335	21137805	Consultar



REGULABLE		

Lámp. Especiales *Médicas UVA*

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
F71T12 UVA 100W	100	66249600	Consultar



Lámp. Especiales Médicas UVA



G13	REGULABLE	25 PACK

Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	EOC	PVR
	W	lm		€
TL-D 18W/52	18	395	83485700	Consultar
TL 20W/52 SLV/25	19.3	330	64302540	Consultar

Lámp. Especiales Médicas UVA



Descripción de producto	Consumo	Flujo luminoso	Eficacia	EOC	PVR
	W	lm	lm/W		€
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	8.6	130	15	64471880	Consultar
PL-L 18W/52/4P 1CT/25	17.5	330		80517800	Consultar

Lámp. Especiales Médicas UVB



Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 20W/01 RS SLV/25	19.3	66237300	Consultar
TL 40W/01 RS	39	66239700	Consultar
TL 100W/01 SLV/10	100	66233500	Consultar

Lámp. Especiales Médicas UVB



Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 20W/12 RS SLV/25	19.3	66243400	Consultar
TL 40W/12 RS SLV/25	39	66245800	Consultar
TL 100W/12 SLV/10	100	66241000	Consultar

Lámp. Especiales Médicas blue light



Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
PL-S 9W/01/2P 1CT/6X10BOX	8.6	86891680	Consultar
PL-L 36W/01/4P 1CT/25	36	86889340	Consultar

Lámp. Especiales Luz negra



G13	25 PACK	

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL-D 15W BLB 1SL/25	15.9	95109040	Consultar
TL-D 18W BLB 1SL/25	18	95111340	Consultar
TL-D 36W BLB 1SL/25	36	95115140	Consultar

Lámp. Especiales Luz negra



G5	25 PACK	

Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	4.5	95101427	Consultar
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	6.0	95098727	Consultar
TL 8W BLB 1FM/10X25CC	7.1	95104527	Consultar

Lámp. Especiales *Luz negra*



Descripción de producto	Consumo	EOC	PVR
	W		€
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	8.6	95090180	Consultar
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	8.6	95093280	Consultar

Lámp. Especiales *TL-D Color*



G13	REGULABLE	EEE A+
25 PACK		

Descripción de producto	Flujo luminoso	Consumo	EOC	PVR
	lm	W		€
TL-D Colored 18W Blue 1SL/25	18.0	400	72690240	Consultar
TL-D Colored 18W Green 1SL/25	18.0	1800	64298140	Consultar
TL-D Colored 18W Red 1SL/25	18.0	25	72684140	Consultar
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	18.0	700	72687240	Consultar
TL-D Colored 36W Blue 1SL/25	36.0	960	72754140	Consultar
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	36.0	4300	64300140	Consultar
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	36.0	55	72748040	Consultar
TL-D Colored 36W Yellow 1SL/25	36.0	1580	72751040	Consultar
TL-D Colored 58W Blue 1SL/25	58.5	1600	95451040	Consultar
TL-D Colored 58W Green 1SL/25	58.5	6750	95449740	Consultar
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	58.5	75	95445940	Consultar
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	58.5	2250	95447340	Consultar

Actinic UV-A

Tubo LED UV-A Actínico EM/Red T8 Secura

Especificaciones de la lámpara


	Actinic UV-A LEDtube EM/Mains T8 450 Secura	Actinic UV-A LEDtube EM/Mains T8 600 Secura
Información general		
Rango de luz	UV-A	UV-A
Tipo	Tubo lineal T8	Tubo lineal T8
Alimentación eléctrica	Tensión de red	Tensión de red
Casquillo	G13	G13
Aplicaciones principales	Trampa para insectos	Trampa para insectos
Características eléctricas		
Tensión de entrada	220 - 240VAC	220 - 240VAC
Corriente de entrada	25mA	30mA
Consumo de potencia (*)	5W (nominal)	6W (nominal)
Factor de potencia (*)	> 0.85	> 0.85
Consumo energético (8 h/día durante un año)	40 kWh	48 kWh
Conexión de la lámpara	Opción 1: Adaptación (retrofit). 1 o 2 tubos LED conectados en serie a una reactancia electromagnética (EM) y combinados con un arrancador Master LED Tube, adquirido por separado. (**) Opción 2: Conexión directa a la red eléctrica.	
(*) Número de ciclos de encendido/apagado	> 20k	> 20k
Características ópticas		
Longitud de onda máxima	360 - 370 nm	360 - 370 nm
Vida útil	25.000 horas @ 25°C	25.000 horas @ 25°C
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente de funcionamiento	25°C, min. –10°C, max. 35°C	25°C, min. –10°C, max. 35°C
Humedad	max. 75%	max. 75%
Características mecánicas		
Dimensiones de la lámpara	Ver diagrama inferior	Ver diagrama inferior
Peso	100g	120g
Certificados y normas		
Cumplimiento RoHS/REACH	Sí	Sí
Marcados de aprobación	CE / UKCA	CE / UKCA

Dimensiones (mm)

Producto	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic UV-A LEDtube EM/Mains T8 450 Secura	28	437.4	444.5	442.1	451.6
Actinic UV-A LEDtube EM/Mains T8 600 Secura	28	589.8	596.9	594.5	604.0

	T8 450	T8 600
Códigos de pedido:	9278 988 11001	9278 991 1001
Tipo de embalaje:	Caja individual de cartón, con 20 unidades por caja exterior	Caja individual de cartón, con 20 unidades por caja exterior

Arrancador MASTER LEDtube Starter EMP GenIII, utilizado para sustituciones retrofit. Se vende por separado (código de pedido 929003481702)

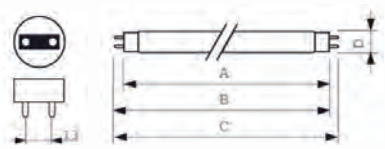



SPOT 230V	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1CT/10	4,7W	400lm/ 870cd	15000	54149500	10	0,11
MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1CT/10	4,7W	460lm/ 970cd	15000	54147100	10	0,11
MZD LED 50W GU10 830 60D ND	4,7W	400lm / 400cd	15000	16127601	10	0,11
MZD LED 50W GU10 840 60D ND	4,7W	430lm/ 430cd	15000	16129001	10	0,11
MZD LED 65W GU10 840 36D ND	4,9W	480lm / 750cd	15000	16165800	10	0,11
MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1CT/10	4,9W	470lm/ 850cd	15000	54187700	10	0,11
MZD LED 500lm GU10 827 120D ND	4,9W	500lm / 720cd	15000	16171900	10	0,11
MZD LED 500lm GU10 840 120D ND	4,9W	500lm / 720cd	15000	16169600	10	0,11
MZD LED 500lm GU10 865 120D ND	4,9W	500lm / 720cd	15000	16173300	10	0,11
MZD LED 720lm GU10 830 120D ND	7W	720lm	15000	16358400	10	0,11
MZD LED 720lm GU10 840 120D ND	7W	720lm	15000	16360700	10	0,11
MZD LED 720lm GU10 865 120D ND	7W	720lm	15000	16362100	10	0,11

SPOT 12V	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 50W GU5.3 830 12V 60D ND 1CT/10	6,5W	680lm	15000	54067200	10	0,11
MZD LED 50W GU5.3 840 12V 60D ND 1CT/10	6,5W	700lm	15000	54069600	10	0,11

BULBS	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 40W A60 E27 827 FR ND	*5,5W*	*470lm*	*15000*	*54051100*	6	0,11
MZD LED 40W A60 E27 840 FR ND	4,9W	470lm	15000	54053500	6	0,11
MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND	5W	470lm	15000	54055900	6	0,11
MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND	8W	806lm	15000	54057300	6	0,11
MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND	8W	806lm	15000	54059700	6	0,11
MZD LED 60W A60 E27 865 FR ND	8W	806lm	15000	54061000	6	0,11
MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND	10,5W	1055lm	15000	54093100	6	0,11
MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND	10W	1055lm	15000	54095500	6	0,11
MZD LED 75W A60 E27 CDL FR ND	10W	1055lm	15000	54091700	6	0,11
MZD LED 100W A65 E27 WW FR ND	13W	1521lm	15000	54045000	6	0,11
MZD LED 100W A65 E27 CW FR ND	13W	1521lm	15000	54063400	6	0,11
MZD LED 100W A65 E27 CDL FR ND	13W	1521lm	15000	54047400	6	0,11

VELAS Y ESFERICAS	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LED 25W E14 827 B35 FR ND 1CT/10	3W	250lm	15000	54137200	10	0,11
MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1CT/10	*4,9W*	*470lm*	*15000*	*54139600*	*10*	0,11
MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT/10	8W	806lm	15000	54131000	10	0,11
MZD LED 60W B35 E14 840 ND 1CT/10	8W	806lm	15000	54133400	10	0,11
*MZD LED 25W E14 827 P45 FR ND 1CT/10**	*2,8W*	*250lm*	*15000*	*54253900*	*10*	0,11
MZD LED 25W E27 827 P45 FR ND	*2,8W*	*250lm*	*15000*	*54255300*	*10*	0,11
MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1CT/10	4,9W	470lm	15000	54322200	10	0,11
MZD LED 40W E14 840 P45 FR ND	4,9W	470lm	15000	54302400	10	0,11
MZD LED 40W P45 E14 CDL FR ND 1CT/10 G3	4,9W	470lm	15000	54306200	10	0,11
MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND	4,9W	470lm	15000	54300000	10	0,11
MZD LED 40W E27 840 P45 FR ND	4,9W	470lm	15000	54304800	10	0,11
MZD LED 40W P45 E27 CDL FR ND 1CT/10 G3	4,9W	470lm	15000	54308600	10	0,11

**Disponible hasta agotar existencias, sin sucesor*

GAMA CLASICA BULBS	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
MZD LEDCLA 60W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	7W	806lm	15000	54161700	10	0,11
MZD LEDCLA 60W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	7W	806lm	15000	54157000	10	0,11
MZD LEDCLA 75W A60 E27 827 CL ND 1CT/10	8W	1055lm	15000	54155600	10	0,11
MZD LEDCLA 75W A60 E27 840 CL ND 1CT/10	8W	1055lm	15000	54153200	10	0,11
MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 CL ND	10,5W	1521lm	15000	54049800	10	0,11
MZD LEDClassic 100W A60 E27 CWCLND1CT/10	10,5W	1521lm	15000	54159400	10	0,11

GAMA CLASICA VELA Y ESFERICA	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD LEDCLA 40W B35 E14 840 CL ND	4,3W	470lm	15000	16398000	10	0,11

TUBO LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD LEDtube 1500mm 20W 840	20W	2200 lm	25000	54332100	20	0,30
MZD LEDtube 1500mm 20W 865	20W	2200 lm	25000	54334500	20	0,30
MZD LEDtube 1200mm 15.5W 840	15,5W	1600 lm	25000	54243000	20	0,30
MZD LEDtube 1200mm 15.5W 865	15,5W	1600 lm	25000	54245400	20	0,30
MZD LEDtube 600mm 8W 840	8W	800 lm	25000	54328400	20	0,30
MZD LEDtube 600mm 8W 865	8W	800 lm	25000	54330700	20	0,30

DESCARGA LED EOC	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD LED 20W E27 840 HB G3 1CT/6	20W	2700lm	10000	54085600	6	0,11
MZD LED 35W E27 840 HB G3 1CT/6	35W	5000lm	10000	54089400	6	0,11

MAZDA Slim Downlight	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MZD DN020B LED12/830 13W 220-240V D150	13W	1150 lm	35000	54404500	1	0,08
MZD DN020B LED12/840 13W 220-240V D150	13W	1150 lm	35000	54406900	1	0,08
MZD DN020B LED12/865 13W 220-240V D150	13W	1150 lm	35000	54408300	1	0,08
MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200	20W	2000 lm	35000	54410600	1	0,08
MZD DN020B LED20/840 20W 220-240V D200	20W	2000 lm	35000	54412000	1	0,08
MZD DN020B LED20/865 20W 220-240V D200	20W	2000 lm	35000	54414400	1	0,08

MAZDA Aplique LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MAZDA WL007C G2 13S/840 PSU OVL WH	15W	1400 lm	30000	31587899	1	0,08
MAZDA WL007C G2 13S/840 PSU MDU RND WH	15W	1400 lm	30000	31588599	1	0,08
MAZDA WL007C LED10S/840 PSU RND WH G2	12W	1000lm	30000	36456899	1	0,08
MAZDA WL007C LED16S/840 PSU RND WH G2	20W	1600lm	30000	36457599	1	0,08

MAZDA Campana LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
 MAZDA BY007P G2 LED100S/840 PSU WB	100W	10000 lm	30000	95860900	1	0,40
MAZDA BY007P G2 LED150S/840 PSU WB	150W	15000 lm	30000	95861600	1	0,40
MAZDA BY007P G2 LED200S/840 PSU WB	200W	20000 lm	30000	95862300	1	0,70

MAZDA Proyector LED GENERACION 2	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
						
MAZDA BVP008 10W 3000K	10W	900 lm	20000	53328899	1	0,08
MAZDA BVP008 10W 4000K	10W	900 lm	20000	53322699	1	0,08
MAZDA BVP008 10W 6500K	10W	900 lm	20000	53644999	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 3000K	20W	1800 lm	20000	53327199	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 4000K	20W	1800 lm	20000	53321999	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 6500K	20W	1800 lm	20000	53643299	1	0,08
MAZDA BVP008 30W 4000K	30W	2550 lm	20000	53320299	1	0,08
MAZDA BVP008 30W 6500K	30W	2550 lm	20000	53642599	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 3000K	50W	4500 lm	20000	53325799	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 4000K	50W	4500 lm	20000	53319699	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 6500K	50W	4500 lm	20000	53641899	1	0,08
MAZDA BVP008 100W 3000K	100W	9000 lm	20000	53324099	1	0,40
MAZDA BVP008 100W 4000K	100W	9000 lm	20000	53318999	1	0,40
MAZDA BVP008 100W 6500K	100W	9000 lm	20000	53640199	1	0,40
MAZDA BVP008 150W 3000K	150W	13500 lm	20000	53323399	1	0,70
MAZDA BVP008 150W 4000K	150W	13500 lm	20000	53317299	1	0,70
MAZDA BVP008 200W 6500K	200W	13500 lm	20000	53639599	1	0,70
MAZDA BVP008 20W 3000K MDU	20W	1800 lm	20000	53456899	1	0,08
MAZDA BVP008 20W 4000K MDU	20W	1800 lm	20000	53455199	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 3000K MDU	50W	4500 lm	20000	53454499	1	0,08
MAZDA BVP008 50W 4000K MDU	50W	4500 lm	20000	53453799	1	0,08


MAZDA Estanca LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
						
MAZDA WT007C LED17S/840 PSU L600	19W	1700 lm	20000	33877499	1	0,08
MAZDA WT007C LED34S/840 PSU L1200	38W	3400 lm	20000	33805799	1	0,08
MAZDA WT007C LED54S/840 PSU L1500	60W	5400 lm	20000	33806499	1	0,08


MAZDA Estanca LED classic	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
						
MAZDA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	18W	2000 lm	35000	L6074901699	1	0,08
MAZDA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	36W	4000 lm	35000	L6074902399	1	0,08
MAZDA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	53W	6000 lm	35000	L6074903099	1	0,08

MAZDA Estanca Vacia	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
						
MAZDA WT006C G2 1x TLED 1200mm				50989499	1	0,40
MAZDA WT006C G2 2x TLED 1200mm				50990099	1	0,40
MAZDA WT006C G2 1x TLED 1500mm				50991799	1	0,40
MAZDA WT006C G2 2x TLED 1500mm				50992499	1	0,40

MAZDA Panel LED	W	Flujo Luminoso (lm)	Vida útil (horas)	EOC	UE	RAEE
						
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 NOC	32	3200 lm	35000	73233999	1	0,40
MAZDA G2 RC007B 32S/840 PSU W60L60 OC	32	3200 lm	35000	75040199	1	0,40





DURALAMP

Paneles LED


SLIMFLUX BL SENSOR

FLICKER FREE


Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.



FUNCIONES DEL SENSOR
CON MANDO A DISTANCIA
1- ENCENDIDO/APAGADO
2- Regulación
3- Función de sensor de movimiento.
4- Función de encendido y atenuación en función de la iluminancia de la habitación.

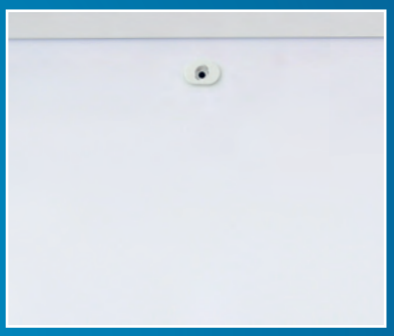

PANEL LED SIN SENSOR EXTRAÍBLE

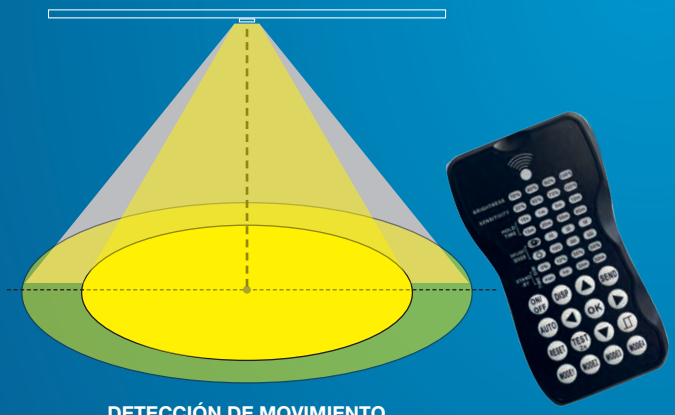

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
ÁREA DE ALTA SENSIBILIDAD
12 M (15 M MÁX.)

SENSOR ENCHUFABLE

DETALLES DEL SENSOR



Para las fotometrías
www.duralamp.com

LUZ REAL


Los datos del flujo luminoso son REALES y se miden en el dispositivo en sus condiciones reales de uso (no se informan los valores nominales de la fuente).

Paneles LED

SLIMFLUX BL SENSOR

TIPOLOGÍA
Panel LED de iluminación directa, equipado con sensor de control remoto.
A través del mando a distancia es posible encender y apagar la luminaria, regular su intensidad y seleccionar el modo de iluminación con detección de movimiento o de luminosidad de la habitación.
CARACTERÍSTICAS
El panel retroiluminado se caracteriza por un vano posterior de material metálico con función disipadora dedicado a la custodia de la retroiluminación.
El sensor se puede desmontar; el sensor de repuesto está disponible como número de pieza independiente (KTLP-SR).
En ausencia del sensor, el panel funciona On/Off.
Rendimiento cromático: Ra>90.
INSTALACIÓN
Tener en cuenta el espesor mayor para la instalación empotrada.
Montaje en superficie: seleccione el marco recomendado en la tabla de accesorios.
MATERIAL
Cuerpo de aluminio pintado blanco; pantalla de PS anti envejecimiento.
NOTAS
Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.





PRO | 220-240 Vac | IRC >90 | 50000 h L70B20 | IP20 VI IP40 VO | -25°C +40°C | Risk Group 0 | UGR <19 | G5 h24

SLIMFLUX BL - SENSOR

W	lm	K	Ra	PF	L	L1	H			ART.
36	4000	4000	>90	0,9	595	595	32	1500	6 / 6	**LP6060B1UGRS-940**

MANDO A DISTANCIA PARA PANEL



		ART.
Mando a distancia para panel	1 / 1	**KTLP-TC**

SENSOR DE SUSTITUCIÓN



	L1	H		ART.
Sensor de panel	20,5	14,9	1 / 1	**KTLP-SR**

El mismo sensor se incluye en el paquete de venta del panel.

DURA LAMP


DURALAMP

Decorativo de exteriores

PLAFO MULTI

FLICKER FREE

Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.

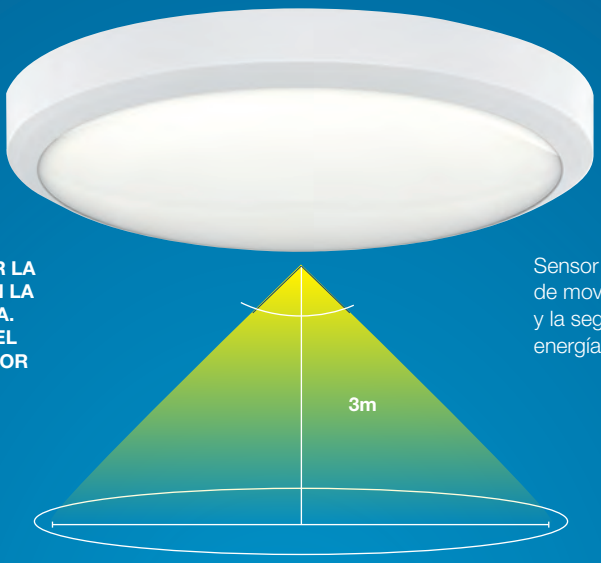


IDEAL DONDE SE DESEA MEJORAR LA VISIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CON LA CERTEZA DE AHORRAR ENERGÍA. EL SENSOR SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA COBERTURA Y, POR TANTO, RESULTA INVISIBLE.

Sensor de microondas (5,8 GHz) para detección de movimiento y luz natural: mejora la visibilidad y la seguridad, a la vez que optimiza el ahorro de energía.

IP65
IK10

EL DIÁMETRO DE DETECCIÓN SE PUEDE CONFIGURAR CON EL INTERRUPTOR DIP

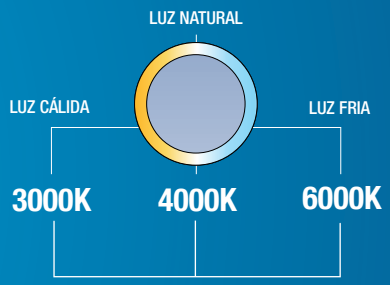



Para las fotometrías
www.duralamp.com

LUZ REAL


Los datos del flujo luminoso son REALES y se miden en el dispositivo en sus condiciones reales de uso (no se informan los valores nominales de la fuente).

Decorativo de exteriores

PLAFO MULTI

TIPOLOGÍA
Plafón LED IP65 IK10 con sensor de movimiento, multipotencia, selección de temperatura de luz y sensor de luminosidad.
CARACTERÍSTICAS
Fácil selección y ajuste de los parámetros de potencia y temperatura de color.
Sensor de microondas (5,8 GHz) para detección de movimiento y luz natural: mejora la visibilidad y la seguridad optimizando el ahorro energético.
El sensor está alojado dentro del dispositivo y cuenta con interruptores DIP para personalizar el área de detección, el tiempo de encendido/apagado y la sensibilidad del luxómetro interno que detecta la luz natural del entorno.
El interruptor DIP está cableado al driver LED y es accesible frontalmente tras retirar la cubierta.
El sensor puede ser desactivado.
Cubierta opalina para una excelente uniformidad de iluminación.
INSTALACIÓN
Se fija con los tornillos suministrados.
Durante la instalación se realizan los ajustes y se cierra el dispositivo colocando la pantalla con una simple rotación.
MATERIAL
Base de policarbonato blanco mate.
Cubierta de policarbonato opalino.
APLICACIONES
Uso típico en caja de escalera, entradas de edificios residenciales, salas de espera de ambulatorios, etc.
NOTAS
Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.





PLUS | 220-240 Vac | IRC >80 | 30000 h L70B50 | IP65 | IK10 | -25°C +35°C | Risk Group 0 | 120° | G3

	W	lm	K	PF	∅	H		ART.
New	12 17 23	1400 1920 2540	3000-4000-6000	0.5	320	65	6 / 6	**LC010-MU**

DURALAMP

Decorativo de exteriores

PLAFO T2

FLICKER FREE

Para mayor comodidad visual, reducción del estrés y mejor definición de detalles.








VERSIÓN CON SENSOR DE PRESENCIA: IDEAL DONDE SE DESEA MEJORAR LA VISIBILIDAD Y LA SEGURIDAD CON LA CERTEZA DE AHORRAR ENERGÍA. EL SENSOR SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA COBERTURA Y, POR TANTO, RESULTA INVISIBLE.

LC001-MW

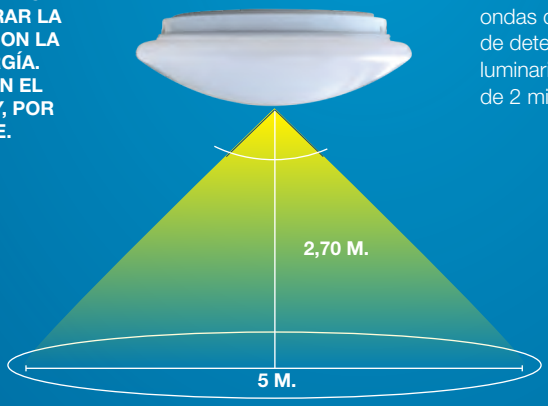

El sensor releva el movimiento a través de las ondas de modulación de frecuencia; distancia de detección 5-8 metros. El encendido de la luminaria mediante el sensor tiene una duración de 2 minutos tras la salida del radio de detección.

Para las fotometrías
www.duralamp.com

LUZ REAL


Los datos del flujo luminoso son REALES y se miden en el dispositivo en sus condiciones reales de uso (no se informan los valores nominales de la fuente).



Decorativo de exteriores

PLAFO T2

TIPOLOGÍA
Fuente de LED con tecnología SMD en un cuerpo para instalaciones de superficie.
En el mismo rango también la versión con sensor de presencia.
CARACTERÍSTICAS
Óptima difusión de la luz en toda la superficie del revestimiento.
Alimentador interno no sustituible.
MATERIAL
Cuerpo metálico; difusor de policarbonato suave y a prueba de golpes de efecto satinado anti deslumbramiento.
APLICACIONES
Uso típico en caja de escalera, entradas de edificios residenciales, salas de espera de ambulatorios, etc.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Conexión a la red con con terminal de tornillo.





BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h L70B20 | IP40 | -25°C +35°C | Risk Group 0 | 120° | G3

PLAFO T2

W	lm	CD	K	▲	PF	∅	H	🛍	📦	ART.
20	1650	370	3000	120°	0,7	280	90	350	1 / 10	**LC001W**
20	1700	400	4000	120°	0,7	280	90	350	1 / 10	**LC001**
30	2550	570	3000	120°	0,97	400	120	750	1 / 5	**LC002W**
30	2600	600	4000	120°	0,97	400	120	750	1 / 5	**LC002**

PLAFO T2 SENSOR

W	lm	CD	K	▲	PF	∅	H	🛍	📦	ART.
20	1600	400	4000	120°	0,70	270	90	90	1 / 10	**LC001-MW**

DURALAMP

DURASMART

LÁMPARAS INTELIGENTES QUE HACEN LA VIDA MÁS FÁCIL

Encienda y apague, pero también aumente la intensidad de la luz o consiga cambios de color de forma sencilla.



¿CÓMO FUNCIONA?

DESCARGUE LA APP DISPONIBLE PARA APPLE Y ANDROID, EN SU TELÉFONO MÓVIL O TABLETA

LA APP 'ENCUENTRA' AUTOMÁTICAMENTE VÍA WI-FI Y EN POCOS SEGUNDOS LAS LÁMPARAS SMART Y SE CONECTA PARA PERMITIR EL CONTROL: ¡RÁPIDO Y FÁCIL!

¡TU LUZ ESTÁ EN TUS MANOS! DECIDE LA INTENSIDAD O EL COLOR. DONDEQUIERA QUE ESTÉS.



WI-FI , BLUETOOH, AMAZON ALEXA, ASISTENTE DE VOZ DE GOOGLE

SISTEMA COMPATIBLE CON IOS 8.0 O SUPERIOR; ANDROID 4.3 O SUP.

¡MUY PRÁCTICO!



Puede manejar la luz mientras está sentado en el sofá o en la cama.

AHORRO DE ENERGÍA



Se acabaron las luces encendidas por error.

FUNCIÓN DE PROTECCIÓN



Encender y apagar las luces en su ausencia como si hubiera alguien en la casa

HABILITACIÓN



Fundamental para quienes tienen dificultades para moverse: activación por teléfono móvil desde el PC o con asistentes de voz.

DURASMART
FÁCIL DE USAR

Controla todas las lámparas de tu casa, tienda, cualquier habitación.
El número de conexiones es igual al número de lámparas del sistema.
La distancia de control es de 100 metros desde el router Bluetooth.

Cree escenarios de iluminación fijos o dinámicos que se activen inmediatamente o se programen para que se enciendan o apaguen en momentos determinados, incluso en ausencia de personas.



Cambia tu entorno jugando con la luz

El último modo de iluminación que hayas configurado se restablece al volver a encenderlo

¿Blanco cálido o blanco frío? con DURASMART puedes elegir

Hable con su asistente de voz, Amazon Alexa o Google Voice Assistant, y ordene su luz.

Interactúa con la música desde su móvil o tableta

ALEALUZ DESDE 2003

Lámparas LED

DURASMART



BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

DURASMART VELA

W		lm	K		∅	H				ART.
5	E14	470	2700-6500 + RGB	200°	37	106	F	10 / 10	1	**LSC37L1RGBW ▼**

▼ Hasta agotar stock.

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 36° | G2

DURASMART ESFÉRICA

W		lm	K		∅	H				ART.
5	E14	470	2700-6500 + RGB	36°	45	90	F	10 / 10	2	**LSP45L1RGBW ▼**

▼ Hasta agotar stock.

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2


DURASMART A60

W		lm	K		∅	H				ART.
9	E27	806	2700-6500 + RGB	200°	60	120	F	10 / 10	3	**LSA60L1RGBW ▼**
11	E27	1055	2700-6500 + RGB	200°	60	120	F	10 / 10	3	**LSA60L2RGBW ▼**

▼ Hasta agotar stock.

Lámparas LED

DURASMART



DURASMART GU10

W		lm	K		H				ART.
5	GU10	345	2700-6500 + RGB	36°	50	54	G	10 / 10	4	**LSGU10L1RGBW ▼**

▼ Hasta agotar stock.

DURALAMP

DECO LED TECNO VINTAGE

Tecnologia contemporanea con l' eleganza delle forme classiche

El alimentador de última generación incorporado en la virola administra y compensa las variaciones de tensión presentes en la red para suministrar a las tiras de LED una alimentación constante.

Este método de fabricación crea "baquetas" luminosas solo para que se asocien con las viejas lámparas incandescentes identificadas como "filamentos".





TRANSPARENTES
LOS MISMOS BULBOS Y EFECTO DE LUZ QUE LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES



OPAL
BULBO TOTALMENTE BLANCO QUE IMPIDE LA VISIÓN DEL FILAMENTO



SATINADAS
EL MISMO BULBO Y ACABADO QUE LAS LÁMPARAS INCANDESCENTES: DISPONIBLE DE 2700K Y 2200K.



ÁMBAR
BULBO DE UN AGRADABLE COLOR ÁMBAR; "SOFTFILAMENT", AGRADABLES CURVAS PARA SUGESTIVOS EFECTOS LUMINOSOS



DE ESPEJO
UN GLOBO EXTREMADAMENTE DECORATIVO Y ANTI DESLUMBRAMIENTO RENOVADO CON TECNOLOGÍA LED.



MÁX AHORRO

Cuando se aplicó por primera vez la nueva etiqueta energética a las bombillas, se pensó que las Clases A, B y C permanecerían vacías durante mucho tiempo.

En cambio, la innovación tecnológica hizo posible alcanzar la Clase A en un par de años.
Se ha aumentado la eficiencia de forma constante, mejorando tanto componentes como productos y consiguiendo así el resultado de ahorro energético del 93%, Con una vida útil de 50.000 horas!

He aquí nuestra primera gama de Clase A.

*En comparación con una lámpara LED.

* *Calculado sobre el consumo energético de una lámpara incandescente con la misma potencia luminosa





Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES





PLUS | 220-240 Vac | IRC 80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS TRANSPARENTE CLASSE A

W		lm	K		∅	H				ART.
3,8	E27	806	2700	320°	60	106	A	10 / 10	1	**LFA601827**
5	E27	1060	2700	320°	60	106	A	10 / 10	1	**LFA602827**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES





PLUS | 220-240 Vac | IRC 80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
2,2	E27	470	2700	320°	35	92	A	10 / 10	2	**LFC3727W**
2,2	E14	470	2700	320°	35	114	A	10 / 10	3	**LFC371827**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
2,5		E27	250	2700	320°	60	105	F	10 / 10	1	**LF0541W**
7		E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LF0543W**
7		E27	806	3000	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LF0543830**
7		E27	806	4000	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LF0543N**
7		E27	806	6400	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LF0543C**
8		E27	1055	2700	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600827**
8	Si	E27	1055	2700	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA60827-D ***
8		E27	1055	3000	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600830**
8		E27	1055	4000	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600840**
8		E27	1055	6400	320°	60	105	E	10 / 10	2	**LFA600860**
10		E27	1521	2700	320°	60	105	D	10 / 10	2	**LFA601027**
10	Si	E27	1350	2700	320°	60	105	D	10 / 10	4	**LFA601027-D ***
10		E27	1550	4000	320°	60	105	D	10 / 10	2	**LFA601040**
10		E27	1550	6400	320°	60	105	D	10 / 10	2	**LFA601060**
12		E27	1521	3000	320°	67	123	E	10 / 10	3	**LFA671230 ▼**

▼ Hasta agotar stock.
* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | -25°C +35°C | 320° | G2

TECNO VINTAGE EVO ESTÁNDAR TRANSPARENTE

	W		lm	K		∅	H				ART.
New	16	E27	2000	2700	320°	70	125	E	10 / 10	1	**LFA7022W**
New	16	E27	2200	4000	320°	70	125	D	10 / 10	1	**LFA7022N**
New	16	E27	2200	6500	320°	70	125	D	10 / 10	1	**LFA7022C**
New	18	E27	2300	2700	320°	75	130	E	10 / 10	2	**LFA7525W**
New	18	E27	2550	4000	320°	75	130	D	10 / 10	2	**LFA7525N**
New	18	E27	2550	6500	320°	75	130	D	10 / 10	2	**LFA7525C**
New	21	E27	2750	2700	320°	75	130	E	10 / 10	2	**LFA7530W**
New	21	E27	3050	4000	320°	75	130	D	10 / 10	2	**LFA7530N**
New	21	E27	3050	6500	320°	75	130	D	10 / 10	2	**LFA7530C**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | G2

DECO LED TECNO VINTAGE ESFÉRICA TRANSPARENTE

	W			lm	K		∅	H				ART.
New	1		E27	55	2700	280°	45	85		10 / 10	1	**LF140WW**
	2		E27	250	2700	320°	45	78	E	10 / 10	2	**LFG453W**
	2		E27	250	4000	320°	45	78	E	10 / 10	2	**LFG453N**
	2		E27	250	6400	320°	45	78	E	10 / 10	2	**LFG453C**
	4		E27	470	2700	320°	45	78	E	10 / 10	2	**LFP4547W**
	4		E14	470	2700	320°	45	78	E	10 / 10	3	**LFP454**
	4		E14	470	3000	320°	45	78	E	10 / 10	3	**LFP454830**
	4		E14	470	4000	320°	45	78	E	10 / 10	3	**LFP454N**
	4		E14	470	6400	320°	45	78	E	10 / 10	3	**LFP454C**
	6		E14	806	2700	320°	45	85	E	10 / 10	4	**LFP450627**
	6	Si	E14	806	2700	320°	45	85	E	10 / 10	3	**LFP450627-D** *
	6		E14	806	4000	320°	45	85	E	10 / 10	3	**LFP450640**
	6		E14	806	6400	320°	45	85	E	10 / 10	3	**LFP450664**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | -25°C +35°C | 320° | G2

TECNO VINTAGE EVO ESFÉRICA TRANSPARENTE

	W		lm	K		∅	H				ART.
New	7	E14	1000	2700	320°	45	78	D	10 / 10	2	**LFP4511W**
New	7	E14	1100	4000	320°	45	78	D	10 / 10	2	**LFP4511N**
New	7	E14	1100	6500	320°	45	78	D	10 / 10	2	**LFP4511C**
New	7	E27	970	2700	320°	45	76	D	10 / 10	1	**LFG45107W**
New	7	E27	1060	4000	320°	45	76	D	10 / 10	1	**LFG45107N**
New	7	E27	1060	6500	320°	45	76	D	10 / 10	1	**LFG45107C**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
4		E27	470	2700	320°	35	92	E	10 / 10	9	**LFC3747W**
4		E14	470	2700	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374**
4		E14	470	3000	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374830**
4		E14	470	4000	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374N**
4		E14	470	6400	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC374C**
6		E14	806	2700	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370627**
6	Si	E14	806	2700	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370627-D ***
6		E14	806	4000	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370640**
6		E14	470	6400	320°	35	98	E	10 / 10	8	**LFC370664**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | -25°C +35°C | 320° | G2

TECNO VINTAGE EVO VELA TRANSPARENTE

	W		lm	K		∅	H				ART.
New	7	E27	970	2700	320°	35	93	D	10 / 10	1	**LFC35107W**
New	7	E27	1060	4000	320°	35	93	D	10 / 10	1	**LFC35107N**
New	7	E27	1060	6500	320°	35	93	D	10 / 10	1	**LFC35107C**
New	7	E14	1000	2700	320°	35	97	D	10 / 10	2	**LFC3511W**
New	7	E14	1100	4000	320°	35	97	D	10 / 10	2	**LFC3511N**
New	7	E14	1100	6500	320°	35	97	D	10 / 10	2	**LFC3511C**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE FLAMA TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
2	E14	250	2700	320°	35	120	E	10 / 10	10	**LFF372**
4	E14	470	2700	320°	35	120	E	10 / 10	11	**LFF374**
4	E14	470	3000	320°	35	120	E	10 / 10	11	**LFF374830**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



1

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE T9 TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
5	E27	550	2700	320°	30	138	E	10 / 10	1	**FLT90527**



2

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE T32 TRANSPARENTE

W		lm	K		∅	H				ART.
6	E27	600	2700	320°	32	300	F	10 / 10	2	**LFT320627**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE ST64 TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
5		E27	550	2700	320°	65	142	E	10 / 10	3	**FLST640527 ▼**
7		E27	820	2700	320°	65	142	E	10 / 10	4	**FLST640727**
8		E27	1055	2700	320°	64	142	E	10 / 10	4	**LFST640827**
11	Si	E27	1350	2700	320°	64	142	E	10 / 10	5	**LFST641127-D ***
11		E27	1521	2700	320°	125	175	D	10 / 10	5	**LFST641127**

▼ Hasta agotar stock.
* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO TRANSPARENTE

W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	660	2700	320°	95	138	E	10 / 10	1	**LF0337W**
7		E27	806	2700	320°	95	140	E	10 / 10	2	**LFG950727**
8		E27	1055	2700	320°	95	138	E	10 / 10	2	**LFG950827**
8	Si	E27	1055	2700	320°	95	138	E	10 / 10	2	**LFG950827-D ***
6		E27	660	2700	320°	125	175	E	10 / 10	3	**LF0437W**
7		E27	806	2700	320°	125	175	E	10 / 10	3	**LFG1257**
11		E27	1521	2700	320°	125	175	D	10 / 10	3	**LFG1251127**
11	Si	E27	1350	2700	320°	125	172	E	10 / 10	4	**LFG1251127-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE TRANSPARENTES



BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | -25°C +35°C | 320° | G2

TECNO VINTAGE EVO GLOBO TRANSPARENTE

	W		lm	K		∅	H				ART.
New	16	E27	2000	2700	320°	95	138	E	10 / 10	1	LFG9522W
New	16	E27	2200	4000	320°	95	138	D	10 / 10	1	LFG9522N
New	16	E27	2200	6500	320°	95	138	D	10 / 10	1	LFG9522C
New	18	E27	2300	2700	320°	95	138	E	10 / 10	1	LFG9525W
New	18	E27	2550	4000	320°	95	138	D	10 / 10	1	LFG9525N
New	18	E27	2550	6500	320°	95	138	D	10 / 10	1	LFG9525C
New	21	E27	2750	2700	320°	95	138	E	10 / 10	1	LFG9530W
New	21	E27	3050	4000	320°	95	138	D	10 / 10	1	LFG9530N
New	21	E27	3050	6500	320°	95	138	D	10 / 10	1	LFG9530C
New	16	E27	2000	2700	320°	125	178	E	10 / 10	2	LFG12522W
New	16	E27	2200	4000	320°	125	178	D	10 / 10	2	LFG12522N
New	16	E27	2200	6500	320°	125	178	D	10 / 10	3	LFG12522C
New	18	E27	2300	2700	320°	125	178	E	10 / 10	3	LFG12525W
New	18	E27	2550	4000	320°	125	178	D	10 / 10	3	LFG12525N
New	18	E27	2550	6500	320°	125	178	D	10 / 10	3	LFG12525C
New	21	E27	2750	2700	320°	125	178	E	10 / 10	3	LFG12530W
New	21	E27	3050	4000	320°	125	178	D	10 / 10	3	LFG12530N
New	21	E27	3050	6500	320°	125	178	D	10 / 10	3	LFG12530C

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE SATINADA



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS SATINADA

W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	660	2700	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LFA606-F**
7	Si	E27	670	2200	320°	60	105	F	10 / 10	1	**LFA60722 ***
7		E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LFA607-F**
8		E27	1055	2700	320°	60	105	E	10 / 10	1	**LFA600827-F**
12		E27	1521	2700	320°	67	118	E	10 / 10	2	**LFA671227-F**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS SATINADA

W			lm	K		∅	H				ART.
4	Si	E14	340	2200	320°	45	78	F	10 / 10	3	**LFP45422 ***
4		E14	470	2700	320°	45	78	E	10 / 10	3	**LFP454-F**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA SATINADA

W		lm	K		∅	H				ART.
4	E14	470	2700	320°	35	100	E	10 / 10	4	**LFC374-F**

DURALAMP

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE SATINADA

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE FLAMA SATINADA

W		lm	K		∅	H				ART.
4	E14	470	2700	320°	35	120	E	10 / 10	5	**LFF374-F**

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO SATINADO

W			lm	K		∅	H				ART.
6		E27	600	2700	320°	95	138	F	10 / 10	6	**LFG956-F**
7	Si	E27	670	2200	320°	125	176	F	10 / 10	7	**LFG125722 ▼**
7		E27	806	2700	320°	125	175	E	10 / 10	7	**LFG1257-F**

▼ Hasta agotar stock.

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE OPAL



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE ESFÉRICAS OPAL

W		lm	K		∅	H				ART.
3	E14	250	2700	320°	45	73	G	10 / 10	1	**LG453W**

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 20000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE VELA OPAL

W		lm	K		∅	H				ART.
3	E14	250	2700	320°	35	99	G	10 / 10	2	**LG373W**

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS OPAL

W			lm	K		∅	H				ART.
7		E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	3	**LG6090W**
7	Si	E27	806	2700	320°	60	105	E	10 / 10	3	**LG6090W-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE ÁMBAR



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS ÁMBAR

W		lm	K		∅	H			ART.
3	E27	130	1800	320°	60	105	10 / 10	1	**LFA60L1AM**
4	E27	200	1800	320°	60	105	10 / 10	2	**LFA60L2AM**

DECO LED TECNO VINTAGE ÁMBAR ST64

W		lm	K		∅	H			ART.
4	E27	200	1800	320°	65	142	10 / 10	3	**LFST64L1AM**

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO ÁMBAR

W		lm	K		∅	H			ART.
4	E27	200	1800	320°	95	138	10 / 10	4	**LFG95L1AM**
4	E27	200	1800	320°	125	172	10 / 10	5	**LFG125L1AM**

Lámparas LED

DECO LED TECNO VINTAGE DECORATIVO



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 180° | G2

DECO LED TECNO VINTAGE GLS DE ESPEJO

W		lm	K		∅	H				ART.
4	E27	400	2600	180°	60	105	F	10 / 10	1	**LFA6004CU**
4	E27	400	2600	180°	60	105	F	10 / 10	2	**LFA6004G**
4	E27	400	2600	180°	60	105	F	10 / 10	3	**LFA6004S**

DECO LED TECNO VINTAGE GLOBO DE ESPEJO

W		lm	K		∅	H				ART.
5,5	E27	600	2700	180°	95	138	F	10 / 10	4	**LFG95S**
5,5	E27	600	2700	180°	125	175	F	10 / 10	5	**LFG120S**

FUENTES SMD

La tradición en constante evolución

Lámparas que ganan a otras tecnologías en eficiencia energética
Una eficacia cada vez mayor: sea cual sea la forma, ¡es la función que llevamos a cabo cada día!
hasta 166lm/W!!!!



LÁMPARAS DECO LED

LAS MÁS POPULARES EN INSTALACIONES DOMÉSTICAS: ESFERA, VELA, ESTÁNDAR, TUBULAR...



GLOBOS

... Y OTRAS FORMAS CON FLUJOS DE HASTA 2500 LÚMENES.



HIGH POWER



OTROS CASQUILLOS

R7S, G4, G9, GX53: MUCHOS MODELOS PARA CADA USO.






Lámparas LED

DECO LED A60 EVO 220°

TIPOLOGÍA
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Amplia selección de potencias y de temperatures de color.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.
NOTAS
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.





BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 220° | G2


W			lm	K		∅	H				ART.
9		E27	806	3000	220°	60	109	F	10 / 10	1	**DA6080W**
9		E27	823	4000	220°	60	109	F	10 / 10	1	**DA6080N**
9		E27	831	6000	220°	60	109	F	10 / 10	1	**DA6080C**
11	Si	E27	1055	2700	220°	60	118	F	10 / 10	3	**DA6012W-D ***
11		E27	1055	3000	220°	60	112	F	10 / 10	2	**DA6010W**
11		E27	1077	4000	220°	60	112	F	10 / 10	2	**DA6010N**
11		E27	1087	6400	220°	60	112	F	10 / 10	2	**DA6010C**
14,5		E27	1521	3000	220°	60	124	F	10 / 10	3	**DA6015W**
14,5		E27	1552	4000	220°	60	124	F	10 / 10	3	**DA6015N**
14,5		E27	1567	6400	220°	60	124	F	10 / 10	3	**DA6015C**
15		E27	2050	3000	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6020W**
15		E27	2080	4000	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6020N**
15		E27	2100	6400	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6020C**
16	Si	E27	2200	3000	220°	60	118	D	10 / 10	4	**DA6022W-D ***
17		E27	2400	3000	220°	60	121	D	10 / 10	3	**DA6024W**
17		E27	2450	4000	220°	60	121	D	10 / 10	3	**DA6024N**
17		E27	2490	6400	220°	60	118	D	10 / 10	3	**DA6024C**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED A50 - A60 EVO 330°

TIPOLOGÍA
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Amplia selección de potencias y de temperatures de color.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.
NOTAS
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.





BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 330° | G2


W			lm	K		Ø	H				ART.
6		E27	600	2700	330°	50	92	F	10 / 10	8	**DA60A001W**
8		E27	806	2700	330°	60	108	F	10 / 10	9	**DA60A002W**
10		E27	1050	2700	330°	60	116	F	10 / 10	10	**DA60A003W**
10	Si	E27	1050	2700	330°	60	116	F	10 / 10	10	**DA60A003W-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED UP ESFÉRICA - E14

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.





DURALAMP

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h [1] L70B50 | 15000 h [2] L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2


W			lm	K		∅	H				ART.
3,2		E14	270	2700	240°	45	80	G	10 / 10	2	**L017WW** [1]
3,2		E14	270	3000	240°	45	80	G	10 / 10	2	**L017W** [1]
3,2		E14	280	4000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**L017N** [1]
3,2		E14	290	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**L017C** [1]
4,5	Si	E14	470	2700	240°	45	80	F	10 / 10	3	**CP4535WWD** [2] *
5		E14	470	3000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP4535WF** [2]
5		E14	485	4000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP4535NF** [2]
5		E14	500	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP4535CF** [2]
7		E14	650	2700	240°	45	79	F	10 / 10	2	**CP456WWF** [2]
7		E14	650	3000	240°	45	79	F	10 / 10	2	**CP456WF** [2]
7		E14	680	4000	240°	45	79	F	10 / 10	2	**CP456NF** [2]
6,4		E14	700	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456CF** [2]
8		E14	790	3000	240°	45	90	F	10 / 10	1	**CP377WF** [2]
8		E14	800	4000	240°	45	90	F	10 / 10	1	**CP377NF** [2]
8		E14	810	6400	240°	45	90	F	10 / 10	1	**CP377CF** [2]

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED UP ESFÉRICA - E27

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.



2700K
3000K
4000K
6400K



BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h L70B50 [1] | 15000 h L70B50 [2] | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2


W			lm	K		∅	H				ART.
3,2		E27	270	2700	240°	45	82	G	10 / 10	1	**L140WW** [1]
3,2		E27	270	3000	240°	45	82	G	10 / 10	1	**L140W** [1]
3,2		E27	280	4000	240°	45	82	F	10 / 10	1	**L140N** [1]
3,2		E27	290	6400	240°	45	82	F	10 / 10	1	**L140C** [1]
5	Si	E27	470	2700	240°	45	82	F	10 / 10	1	**CP4535WW7D** [2] *
5		E27	470	3000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP4535W7F** [2]
5		E27	485	4000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP4535N7F** [2]
5		E27	500	6400	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP4535C7F** [2]
6,4		E27	650	2700	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456WW7F** [2]
7		E27	650	3000	240°	45	80	F	10 / 10	1	**CP456W7F** [2]
6,4		E27	680	4000	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456N7F** [2]
6,4		E27	700	6400	240°	45	80	F	10 / 10	2	**CP456C7F** [2]
7		E27	790	3000	240°	45	90	F	10 / 10	3	**CP377W7F** [2]
7		E27	800	4000	240°	45	90	F	10 / 10	3	**CP377N7F** [2]
7		E27	810	6400	240°	45	90	E	10 / 10	1	**CP377C7F** [2]

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

DECO LED UP VELA

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.





DURALAMP


BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 1 25000 h L70B50 | 2 20000 h L70B50 | 3 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
3,2	E14	270	2700	240°	37	99	G	10 / 10	**L037WW** [1]
3,2	E14	270	3000	240°	37	103	G	10 / 10	**L037W** [2]
3,2	E14	280	4000	240°	37	103	F	10 / 10	**L037N** [2]
3,2	E14	290	6000	240°	37	103	F	10 / 10	**L037C** [2]
5	E14	470	3000	240°	37	103	F	10 / 10	**CC3735WF** [3]
5	E14	485	4000	240°	37	103	F	10 / 10	**CC3735NF** [3]
5	E14	500	6400	240°	37	103	F	10 / 10	**CC3735CF** [3]
6,4	E14	650	3000	240°	37	98	F	10 / 10	**CC376WF** [3]
7	E14	680	4000	240°	37	103	F	10 / 10	**CC376NF** [3]
6,4	E14	700	6400	240°	37	98	F	10 / 10	**CC376CF** [3]
8	E14	790	3000	240°	37	107	F	10 / 10	**CC377WF** [3]
7	E27	790	3000	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377W7F** [3]
7	E14	800	4000	240°	37	107	F	10 / 10	**CC377NF** [3]
7	E27	800	4000	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377N7F** [3]
7	E14	810	6400	240°	37	107	F	10 / 10	**CC377CF** [3]
7	E27	810	6400	240°	37	107	E	10 / 10	**CC377C7F** [3]

Lámparas LED

DECO LED UP FLAMA

TIPOLOGÍA
Lampàra de LED, sustitución inmediata de la lámpara de incandescencia hasta 60W.
CARACTERÍSTICAS
Iluminación uniformemente difusa.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ultraligero.
APERTURA/ÓPTICA
220° - Cobertura antideslumbrante ópalo.
NOTAS
Disponible bajo demanda en versión 110-132V.






BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 220° | G2

W		lm	K			H			ART.
3,2	E14	270	3000	220°	37	137	G	10 / 10	**L151W**

Lámparas LED
TUBOLARI

TIPOLOGÍA
Lámpara LED retrofit para sustituir las lámparas tubulares halógenas.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para sustitución inmediata de las lámparas halógenas en aplicaciones específicas: candelabros tradicionales, equipos à pared, suspensiones.
MATERIAL
Cuerpo de la lámpara en material termoconductor para optimizar la disipación del calor; cobertura en material plástico ópal antideslumbramento.
NOTAS
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.





BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -15°C +35°C | 240° | G2

T37 TUBOLAR LED

W		lm	K		∅	H				ART.
7	E27	630	3000	240°	37	105	F	10 / 10	1	**T37L1W7**
7	E27	660	4000	240°	37	105	F	10 / 10	1	**T37L1N7**
7	E27	680	6400	240°	37	105	F	10 / 10	1	**T37L1C7**
8	E27	800	3000	240°	37	115	F	10 / 10	2	**T37L2W7**
8	E27	830	4000	240°	37	115	F	10 / 10	2	**T37L2N7**
8	E27	850	6400	240°	37	115	F	10 / 10	2	**T37L2C7**

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

T43 TUBOLAR LED

W		lm	K		∅	H				ART.
11	E27	1160	3000	240°	43	130	F	10 / 10	3	**T43L3W7**
11	E27	1160	4000	240°	43	130	F	10 / 10	3	**T43L3N7**
11	E27	1200	6400	240°	43	130	F	10 / 10	3	**T43L3C7**

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

T48 TUBOLAR LED


W			lm	K		∅	H				ART.
14		E27	1560	3000	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1W7**
14	Si	E27	1540	3000	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1W7-D ***
14		E27	1580	4000	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1N7**
14		E27	1600	6400	240°	48	140	E	10 / 10	4	**T48L1C7**

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED

GLOBO 95 Y GLOBO 120

TIPOLOGÍA
Globo opal a LED con tecnología SMD y chips de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Una lámpara creada para satisfacer las exigencias de iluminación general y obtener, al mismo tiempo, un considerable ahorro energético.
Excelente rendimiento lumínico, capaz de sustituir a un globe incandescente o un globe fluorescente de bajo consumo con una mayor reducción del consumo energético.
MATERIAL
Polímeros termoconductores con inserciones de aluminio.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 1 15000 h L70B50 | 2 20000 h L70B50 | 3 30000 h L70B50 | IP20 | 240° | G2

GLOBO 95

W		lm	K		∅	H			ART.
10	E27	1000	3000	240°	95	137	F	10 / 10	**DG257W** [1]
12	E27	1130	4000	240°	95	135	F	10 / 10	**DG257N** [2]
12	E27	1150	6400	240°	95	135	F	10 / 10	**DG257C** [2]
12	E27	1350	3000	240°	95	137	E	10 / 10	**DG357W** [1]
12	E27	1400	4000	240°	95	137	E	10 / 10	**DG357N** [1]
12	E27	1400	6400	240°	95	137	E	10 / 10	**DG357C** [1]
15	E27	2050	3000	240°	95	135	D	10 / 10	**DG757W** [3]
16	E27	2000	4000	240°	95	135	E	10 / 10	**DG757N** [2]
16	E27	2030	6400	240°	95	135	E	10 / 10	**DG757C** [2]


BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 1 20000 h L70B50 | 2 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

GLOBO 120

W		lm	K		∅	H			ART.
12	E27	1350	3000	240°	120	159	E	10 / 10	**DG457W** [1]
14	E27	1340	4000	240°	120	159	F	10 / 10	**DG457N** [1]
14	E27	1370	6400	240°	120	159	F	10 / 10	**DG457C** [1]
16	E27	1850	3000	240°	120	159	E	10 / 10	**DG557W** [2]
16	E27	2000	4000	240°	120	159	E	10 / 10	**DG557N** [2]
16	E27	2000	6400	240°	120	159	E	10 / 10	**DG557C** [2]
17	E27	2350	3000	240°	120	159	D	10 / 10	**DG657W** [1]
17	E27	2400	4000	240°	120	159	D	10 / 10	**DG657N** [1]
17	E27	2400	6400	240°	120	159	D	10 / 10	**DG657C** [1]

Lámparas LED
TENDERERA

TIPOLOGÍA
Lámpara LED de forma circular.
CARACTERÍSTICAS
Sustituto ideal para círculars fluorescentes; estética muy agradable también con una simple suspensión, sin equipo.
MATERIAL
Cuerpo de plástico, fácil de limpiar.
APERTURA/ÓPTICA
Ángulo del haz: 180° difunde la luz de manera uniforme.
NOTAS
Se puede coordinar con cables de suspensión con portalámparas E27 y roseta en silicona o metal.
No apto para funcionar con dimmer.





220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h L70B50 | IP20 | 180° | G2


W		lm	K		∅	H			ART.
17	E27	1700	3000	180°	150	80	F	1 / 10	**TN20BW**
17	E27	1790	4000	180°	150	80	F	1 / 10	**TN20BN**
20	E27	1880	6400	180°	150	80	F	1 / 10	**TN20BC**
24	E27	2670	3000	180°	200	80	E	1 / 10	**TN30BW**
24	E27	2735	4000	180°	200	80	E	1 / 10	**TN30BN**
24	E27	2800	6400	180°	200	80	E	1 / 10	**TN30BC**

Lámparas LED

ELIPSOIDAL HIGH POWER

TIPOLOGÍA
Gama de lámparas LED de alta potencia con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
Las versiónes 1800K y 2400K están estudiadas especialmente para generar “el efecto sodio”: el color de la luz extremadamente cálido hace que sea perfecta para la iluminación de edificios de piedra y plazas antiguas.
CARACTERÍSTICAS
Solución tecnológica innovadora: el balasto se ha separado en dos partes para crear una amplia zona de enfriamiento y garantizar una larga duración.
40W y 70W están equipados con casquillo E27 y adaptador E40.
PF: 0,95.
INSTALACIÓN
Nicht in geschlossenen Geräten oder ohne Luftzirkulation verwenden.
Reemplazo de lámparas de descarga de alta potencia: verifique que la luminaria se alimenta a 220-240V.
No utilizar en aparatos cerrados o sin circulación de aire.
MATERIAL
Cuerpo y disipadores de plástico termoconmutador; cobertura de policarbonato opalino anti deslumbramiento.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Lámparas adecuadas para instalación y uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera, en aplicaciones con resistencia a picos de tensión de “Categoría I” de conformidad con CEI EN 64-8/4 (IEC 60364-4-44).





BASIC	220-240 Vac	IRC >80		15000 h L70B50 [1]	25000 h L70B50 [2]	IP20	-25°C +35°C	300°	G2


W		lm	K		∅	H			ART.
24	E27	3000	3000	300°	98	223	E	1 / 10	**L3030HP4** [1]
24	E27	3050	4000	300°	98	223	E	1 / 10	**L3040HP4** [1]
24	E27	3050	6400	300°	98	223	E	1 / 10	**L3064HP4** [1]
35	E27	4000	3000	300°	98	223	E	1 / 10	**L4030HP4** [1]
35	E27	5000	4000	300°	98	255	D	1 / 10	**L4040HP4** [2]
35	E27	5000	6400	300°	98	255	D	1 / 10	**L4064HP4** [2]
50	E27/E40	4000	1800	300°	110	269		1 / 10	**L50SEHP4** [2]
50	E27/E40	5000	2400	300°	110	269	F	1 / 10	**L50SDHP4** [2]
50	E27/E40	6750	3000	300°	110	296	D	1 / 10	**L5030HP4** [2]
50	E27/E40	7000	4000	300°	110	296	D	1 / 10	**L5040HP4** [2]
50	E27/E40	7000	6400	300°	110	296	D	1 / 10	**L5064HP4** [2]
70	E27/E40	5600	1800	300°	126	283		1 / 10	**L70SEHP4** [2]
70	E27/E40	6700	2400	300°	126	283	F	1 / 10	**L70SDHP4** [2]
60	E27/E40	8300	3000	300°	126	296	D	1 / 10	**L7030HP4** [2]
60	E27/E40	8500	4000	300°	126	296	D	1 / 10	**L7040HP4** [2]
60	E27/E40	8500	6400	300°	126	296	D	1 / 10	**L7064HP4** [2]

Lámparas LED

DECO LED HIGH POWER HP2

TIPOLOGÍA
Gama de lámparas LED de alta potencia con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Flujos de hasta 8600 lúmenes para reemplazar incluso las lámparas de descarga.
PF: 0,95~97.
INSTALACIÓN
Nicht in geschlossenen Geräten oder ohne Luftzirkulation verwenden.
Reemplazo de lámparas de descarga de alta potencia: verifique que la luminaria se alimenta a 220-240V.
No utilizar en aparatos cerrados o sin circulación de aire.
MATERIAL
Cuerpo de plástico resistente al calor con revestimiento interior de metal; cubierta antideslumbrante de policarbonato opalino.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Lámparas adecuadas para instalación y uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera, en aplicaciones con resistencia a picos de tensión de “Categoría I” de conformidad con CEI EN 64-8/4 (IEC 60364-4-44).
Los modelos HP2 están diseñados para soportar sobretensiones de hasta 6KV.





BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2


W		lm	K		∅	H				ART.
50	E40	7250	4000	200°	120	225	D	1 / 10	1	**L5040HP2**
50	E40	7100	6400	200°	120	225	D	1 / 10	1	**L5064HP2**
70	E40	10200	4000	200°	137	250	D	10 / 10	2	**L7040HP2**
70	E40	10000	6400	200°	137	250	D	10 / 10	2	**L7064HP2**
90	E40	13500	4000	200°	137	268	D	1 / 6	3	**L9040HP2**
90	E40	13500	6400	200°	137	268	D	1 / 6	3	**L9064HP2**

Lámparas LED

DECO LED HIGH POWER HP5

TIPOLOGÍA
Gama de bombillas LED con tecnología SMD y chip de alta eficiencia.
CARACTERÍSTICAS
Selección de temperatures de color.
Flujos de hasta 4200 lúmenes para reemplazar incluso las lámparas de descarga.
PF: 0,9.
INSTALACIÓN
Nicht in geschlossenen Geräten oder ohne Luftzirkulation verwenden.
Reemplazo de lámparas de descarga de alta potencia: verifique que la luminaria se alimenta a 220-240V.
No utilizar en aparatos cerrados o sin circulación de aire.
MATERIAL
Cuerpo de plástico resistente al calor con revestimiento interior de metal; cubierta antideslumbrante de policarbonato opalino.
NOTAS
Lámparas adecuadas para instalación y uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera, en aplicaciones con resistencia a picos de tensión de “Categoría I” de conformidad con CEI EN 64-8/4 (IEC 60364-4-44).






BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -15°C +35°C | G2


W		lm	K		∅	H				ART.
24	E27	3000	3000	200°	100	157	E	1 / 10	1	**L2430HP5**
22	E27	3150	4000	220°	100	157	D	1 / 10	1	**L2440HP5**
22	E27	3300	6400	220°	100	170	D	1 / 10	1	**L2464HP5**
24	E27	3850	3000	220°	100	170	C	1 / 10	2	**L3030HP5**
24	E27	4000	4000	220°	100	170	C	1 / 10	2	**L3040HP5**
24	E27	4200	6400	220°	100	170	C	1 / 10	2	**L3064HP5**

Lámparas LED

LINEAR ERRE7S 330°

TIPOLOGÍA
Lámpara Lineal de LED con emisión de la luz a 330° y tomas desalineadas.
CARACTERÍSTICAS
El posicionamiento especial de las tomas permite la introducción de estas lámparas en todas las luminarias con casquillo R7s.
MATERIAL
Polímeros termoconductores.
APLICACIONES
La ausencia de emisión de rayos UV e infrarrojos, que provocan la pérdida de color de las mercancías, hacen que el uso de esta lámpara sea preferible al de una halógena, sobre todo en el ámbito comercial.
NOTAS
No necesita cristal anti explosión.
No apto para funcionar con reguladores de intensidad luminosa excepto donde se indica.

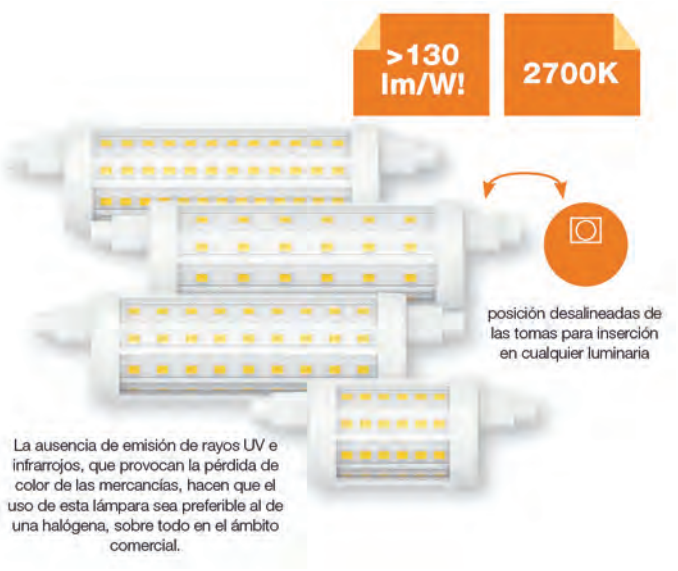



BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 330° | G2

W			lm	K		∅	H				ART.
8,2		R7s	1055	2700	330°	29	78	E	10 / 10	2	**L2971W**
8,2		R7s	1055	4000	330°	29	78	E	10 / 10	2	**L2971N**
11,5		R7s	1521	2700	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2972W**
11,5		R7s	1521	4000	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2972N**
15	Si	R7s	2000	2700	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2973W-D** *
15,5		R7s	2000	2700	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2973W**
15,5		R7s	2000	4000	330°	29	118	E	10 / 10	1	**L2973N**


* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED
LINEAR R7S

TIPOLOGÍA
Lámpara lineal de LED con filamento de deposición de fósforos. Dimensiones como la de las lámparas halógenas y emisión de la luz a 320° para la sustitución inmediata de las lámparas tradicionales.
CARACTERÍSTICAS
Diámetro particularmente reducido, fácil introducción en las luminarias con casquillo R7s.
Color de la luz cálido y acogedor, gran ahorro energético.
MATERIAL
Cristal.
APLICACIONES
La ausencia de emisión de rayos UV e infrarrojos, que provocan la pérdida de color de las mercancías, hacen que el uso de esta lámpara sea preferible al de una halógena, sobre todo en el ámbito comercial.
NOTAS
No necesita cristal anti explosión.



La ausencia de emisión de rayos UV e infrarrojos, que provocan la pérdida de color de las mercancías, hacen que el uso de esta lámpara sea preferible al de una halógena, sobre todo en el ámbito comercial.




BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 320° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
4	R7s	540	2700	320°	18	78	D	10 / 10	**LF1971W**
8	R7s	950	2700	320°	16	118	E	10 / 10	**LF1981W**

Lámparas LED
DECO LED T26

TIPOLOGÍA
Gama de mini lámparas de LED con tecnología SMD.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para sustitución inmediata de las lámparas incandescentes en aplicaciones específicas: candelabros tradicionales, equipos à pared, pequeños equipos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 240° | G2

W		lm	K		∅	H				ART.
1	E14	100	2700	240°	26	58	F	10 / 10	1	**L0121-B**
2,5	E14	230	3000	240°	25	58	F	10 / 10	2	**L0121-C**

Lámparas LED

DECO LED BIPIN G4

TIPOLOGÍA
Lámparas G4 con alimentación 12V AC/DC.
CARACTERÍSTICAS
Mismos usos de las G4 de halógenos, versiones con pins laterales o verticales para empleo OEM.
Dimensión extremadamente reducida: utlizable en aparatos muy pequeños y en pequeñas suspensiones.
MATERIAL
El código 01943SIL tiene una cubierta de silicona.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC) con tensión constante.
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas excepto donde se indica.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PRO | 12 Vac/dc | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 200° | G2

DECO LED BIPIN G4 PRO SIL


W		lm	K		∅	H				ART.
1,8	G4	180	3000	200°	10	38	F	10 / 10	1	**01943SIL**

DECO LED BIPIN G4 PRO PC

W		lm	K		∅	H				ART.
3	G4	300	2700	200°	16	47	F	10 / 10	2	**01949PC**

Lámparas LED
DECO LED G9

TIPOLOGÍA
Lámparas G9 con alimentación a tensión de red.
CARACTERÍSTICAS
Sustitución directa de los G9 halógenas.
Diseño agradable y decorative también a la vista.
Dimensión extremadamente reducida: utlizable en aparatos muy pequeños y en pequeñas suspensiones.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PRO | 220-240 Vac | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	K		∅	H				ART.
2,2	G9	200	2700	330°	15	60	F	10 / 10	1	**L7115**
2,5	G9	220	2700	270°	16	48	F	10 / 10	2	**L7116**
4	G9	470	2700	320°	15	65	E	10 / 10	3	**LF7117P**
7	G9	650	2700	270°	21	71	F	10 / 10	4	**L7118 ▼**


▼ Hasta agotar stock.

Lámparas LED

DECO LED SENSOR

TIPOLOGÍA
Lámpara de LED con doble sensor crepuscular incorporado.
CARACTERÍSTICAS
Encendido y apagado automático, queda encendida desde el atardecer hasta el amanecer con un bajo coste energético.
Doble sensor para aumentar la sensibilidad y evitar el apagado indeseado.
Consumo en stand-by <1W.
MATERIAL
Cuerpo en plástico térmico y aluminio embebido.
APLICACIONES
Para uso en globos de exteriores no ahumados.
Una lámpara que se enciende sola, con uso recomendado en lugares poco frecuentados, ideal para jardines y puertas de entrada para aumentar la seguridad personal.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Mantener alejada de fuentes luminosas incandescentes ya que pueden interferir con el correcto funcionamiento del sensor crepuscular.





PLUS	220-240 Vac	IRC >80		25000 h L70B50	IP20	-25°C +35°C	200°		G2


W		lm	K		∅	H			ART.
10	E27	1060	4000	200°	60	120	F	10 / 10	**A6075-SR**

DURA LAMP

Lámparas LED
ANTI-INSECTOS GLS

TIPOLOGÍA
Lámpara LED con tecnología SMD con chip definido en una determinada longitud de onda del espectro.
CARACTERÍSTICAS
El modelo ANTI-INSECTOS tiene la particularidad de no atraer insectos y encuentra una aplicación privilegiada en espacios abiertos (terrazas, patios, etc.).
MATERIAL
Cuerpo y bombilla de policarbonato.
APLICACIONES
Puede usarse en interiores o al aire libre en dispositivos o guirlandas debidamente protegidos.
COMO UTILIZAR
La versión ANTI-INSECTOS emite luz con una longitud de onda no perceptible a los insectos, normalmente atraídos por la luz de las lámparas.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.








	W		K			H		ART.
	7	E27	1700	270°	55	107	25 / 25	**LA60AI**

DURALAMP

ALEALUZ DESDE 2003

Lámparas LED
GLS COLOR

TIPOLOGÍA
Lámpara LED con tecnología SMD con chip definido en una determinada longitud de onda del espectro.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para la sustitución inmediata de las lámparas incandescentes en uso en guirnaldas y decorativo.
MATERIAL
Cuerpo y bombilla de policarbonato.
APLICACIONES
Puede usarse en interiores o al aire libre en dispositivos o guirlandas debidamente protegidos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Lámpara para usos especiales.









	W			Ø	H		ART.
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55R**
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55G**
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55B**
	6	E27	200°	55	107	25 / 25	**LA55Y**

Lámparas LED
PING BALL

TIPOLOGÍA
Gama de lámparas LED con tecnología SMD y bombilla de color.
CARACTERÍSTICAS
Formas clásicas para la sustitución inmediata de las lámparas incandescentes en uso en guirnaldas y decorativo.
La lámpara RGB cuenta con una rotación de colores continúa dando un agradable juego de luces.
MATERIAL
Globo de material a prueba de choques, extremadamente resistente: estas lámparas pueden “rebotar” si caen al suelo.
APLICACIONES
Puede usarse en interiores o al aire libre en dispositivos o guirlandas debidamente protegidos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.








	W		lm	K		Ø	H		ART.
	0,7	E27	40	2700	320°	45	69	10 / 10	**L140PWW**
	0,8	E27	20	6000	320°	45	69	10 / 10	**L140PW**
	0,5	B22	20	6000	320°	45	69	10 / 10	**L140PW-B22 ▼**
	0,5	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PB**
	0,8	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PR**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PR-B22 ▼**
	0,8	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PY**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PY-B22 ▼**
	0,8	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PG**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PG-B22 ▼**
	0,5	E27			320°	45	69	10 / 10	**L140PRGB**
	0,5	B22			320°	45	69	10 / 10	**L140PRGB-B22 ▼**

▼ Hasta agotar stock.

Lámparas LED
DURADISK LED

TIPOLOGÍA
GX53 LED con pantalla satinada.
CARACTERÍSTICAS
Compatibilidad y flexibilidad de uso.
Sin problemas de contacto con la madera a causa del calor, como ocurre con las dicroica, sin necesidad de transformadores que hay que ocultar.
INSTALACIÓN
Tres posibilidades de montaje: superficie, empotrable y semi empotrable.
MATERIAL
Cuerpo y pantalla en material plástico.
APLICACIONES
Aplicaciones idóneas: empotrados en repisas de sólo 2,9 cm, colgantes con bajo impacto visual, pasillos, etcétera.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.


Tres posibilidades de montaje: superficie, empotrable y semi empotrable.



BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 120° | G2


W		lm	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
6	GX53	630	500	220	3000	120°	75	28	F	10 / 10	**DK05WW**
7	GX53	640	510	220	4000	120°	75	28	F	10 / 10	**DK05NW**

Lámparas LED

TUBOLED CCT 25000H


TIPOLOGÍA
Tubos LED con selector de temperatura de color.
CARACTERÍSTICAS
Los tubos CCT ahorran dos tercios del espacio de almacenamiento al simplificar su manipulación.
Sustitución de tubos T8 de 18W, 36W y 58W: alto ahorro energético.
Encendido inmediato, sin parpadeos ni zumbidos.
Óptimo mantenimiento del flujo.
MATERIAL
Envoltura totalmente de cristal blanco.
APLICACIONES
Laboratorios, áreas de producción, garajes, corredores de servicio, instalaciones comerciales.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.
NOTAS
Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.





BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -15°C +35°C | 300° | G2

W		lm	K		PF	∅	L			ART.
9	G13	1200	3000-4000-5000	300°	0.7	28	600	E	10 / 10	**L188CCT**
18	G13	2300	3000-4000-5000	300°	0.7	28	1200	E	10 / 10	**L368CCT**
20	G13	2700	3000-4000-5000	300°	0.7	28	1500	D	10 / 10	**L588CCT**

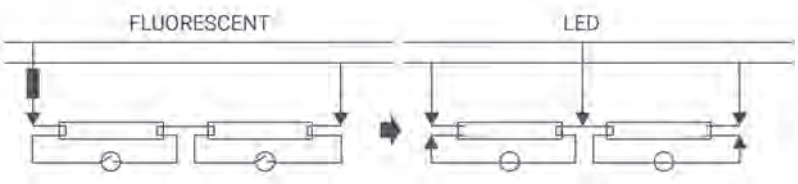

Lámparas LED


TUBOLED CON SENSOR


El tubo sensor, se enciende automáticamente con la detección de movimiento y se apaga 5 minutos después de la última detección. El sensor de movimiento por microondas apaga el tubo 5 minutos después de la última detección de movimiento, lo que le permite estar seguro de que la luz solo se utiliza cuando es necesario ! Indispensable en zonas de paso, pasillos, aparcamientos, escaleras y similares.

CARACTERÍSTICAS
Sustitución de tubos T8 de 36W: alto ahorro energético.
Encendido inmediato, sin parpadeos ni zumbidos.
Óptimo mantenimiento del flujo.
MATERIAL
Envoltura totalmente de cristal blanco.
APLICACIONES
Laboratorios, áreas de producción, garajes, corredores de servicio, instalaciones comerciales.
COMO UTILIZAR
No apto para funcionar con dimmer.
No utilizable en instalaciones donde los tubos estén alimentados en serie.




El sensor de movimiento por microondas apaga el tubo 5 minutos después de la última detección de movimiento, lo que le permite estar seguro de que la luz solo se utiliza cuando es necesario. Indispensable en zonas de paso, pasillos, aparcamientos, escaleras y similares.






W		lm	K		PF		L			ART.
18	G13	2160	4000	330°	0.9	26	1220	E	10 / 10	**L36840MW**
18	G13	2160	6000	330°	0.9	26	1220	E	10 / 10	**L36860MW**

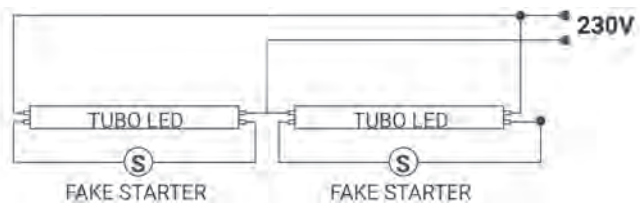

Lámparas LED

CIRCOLINE

TIPOLOGÍA
Sustituyen de manera directa las lámparas fluorescentes de casquillo G10q.
CARACTERÍSTICAS
Sin necesidad de modificar la luminaria cableada para la fluorescencia: basta sustituir el cebador para la lámpara fluorescents con el "falso cebador" incluido.
MATERIAL
Cuerpo de material plástico.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





DURALAMP

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 30000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 120° | G2

CIRCOLINA LED 120

W		lm	K		∅	H			ART.
11	G10q	1045	3000	120°	205	30	F	20 / 20	**LCR120W**
11	G10q	1100	4000	120°	205	30	F	20 / 20	**LCR120N**
11	G10q	1155	6500	120°	205	30	F	20 / 20	**LCR120C**

CIRCOLINA LED 130

W		lm	K		∅	H			ART.
16	G10q	1550	3000	120°	298	30	F	20 / 20	**LCR130W**
16	G10q	1600	4000	120°	298	30	F	20 / 20	**LCR130N**
16	G10q	1680	6500	120°	298	30	F	20 / 20	**LCR130C**


CIRCOLINA LED 140

W		lm	K		∅	H			ART.
19,5	G10q	2000	4000	120°	400	30	F	12 / 12	**LCR140N**
19,5	G10q	1990	3000	120°	400	30	F	12 / 12	**LCR140W**
19,5	G10q	2100	6500	120°	400	30	F	12 / 12	**LCR140C**

Lámparas LED

DURALUX LED S

TIPOLOGÍA
Sustituyen de manera directa las lámparas fluorescentes de casquillo G23.
CARACTERÍSTICAS
Sin necesidad de modificar la luminaria cableada para la fluorescencia.
MATERIAL
Cuerpo de material plástico.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 360° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
7	G23	640	2700	360°	33	164	F	10 / 10	**L2002**
7	G23	640	4000	360°	33	164	F	10 / 10	**L2003**
9	G23	930	2700	360°	33	232	F	10 / 10	**L2004**
9	G23	930	4000	360°	33	232	F	10 / 10	**L2005**

LÁMPARAS CON REFLECTOR

La instalación de efecto se funde con el ahorro

Las ventajas de la iluminación con lámparas reflectoras led: iluminación milimétrica y tecnología en constante evolución en busca de la mayor eficiencia tecnológicamente alcanzable. un rendimiento lumínico óptimo con un impacto medioambiental reducido.






LÁMPARAS DIRECCIONALES HAN PERMITIDO UN AHORRO ENERGÉTICO REAL EN LAS INSTALACIONES COMERCIALES Y DEL SECTOR MINORISTA.


MULTI GU10
NUEVA VERSIÓN
LARGA DURACIÓN 50.000 HORAS
PARA SATISFACER LAS ESTRICTAS DEMANDAS DE LOS DISEÑADORES MÁS EXIGENTES.

PAR20-30-38
LÁMPARAS DE USO GENERALIZADO: INTERESANTES TAMBIÉN PARA SU USO EN CARRIL CON OTRAS LUMINARIAS DE LA GAMA: FÁCILES DE SUSTITUIR EN ENTORNOS COMERCIALES.

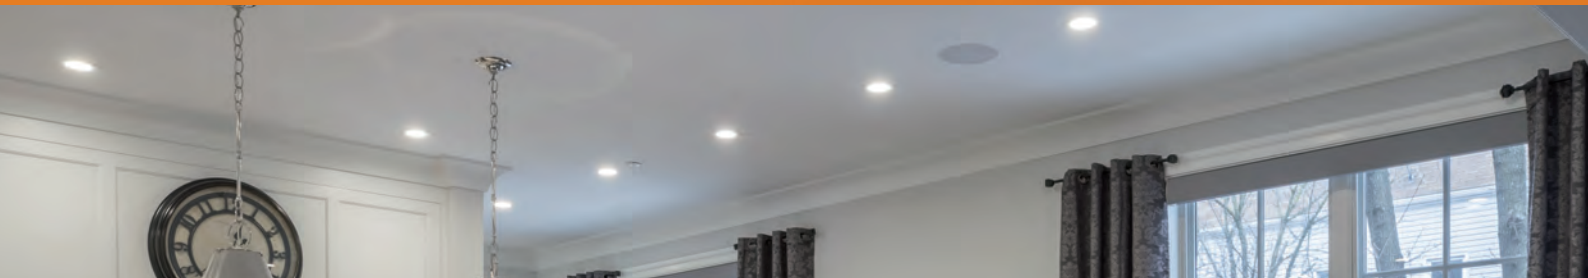

Lámparas LED
MULTI GU10

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
CARACTERÍSTICAS
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.






PLUS | 220-240 Vac | IRC 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
4	GU10	560	520	950	6000	38°	50	55	D	10 / 10	**28560SP ▼**
7	GU10	930	830	1050	3000	50°	50	55	D	10 / 10	**28830SP**
7	GU10	970	860	1100	4000	50°	50	55	D	10 / 10	**28840SP**
7	GU10	970	860	1100	6000	50°	50	55	D	10 / 10	**28860SP**

▼ Hasta agotar stock.

Lámparas LED
GU10 CCT

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología SMD.
Equipada con un selector para elegir la temperatura de color: cálida, neutra, fría.
Gracias al controlador LED integrado de corriente constante, esta lámpara no parpadea, lo que garantiza grabaciones de vídeo perfectas incluso con teléfonos móviles, sin los molestos efectos de luz inestable.
CARACTERÍSTICAS
Una lámpara que cubre tres necesidades distintas de iluminación, reduce los códigos en almacén y permite al usuario final jugar con la temperatura de color y personalizar su entorno de vida.
Temperatura de color seleccionable mediante interruptor DIP ubicado en el cuerpo de la lámpara.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.
Los datos de flujo indicados se refieren a la temperatura de color 4000K.






DURALAMP

BASIC	220-240 Vac	IRC 80		15000 h L70B50	IP20	-25°C +35°C	50°		G2

	W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
New	7	GU10	1030	830	1090	3000-4000-6500	50°	51	55	D	10 / 10	**288SPCCT**

Lámparas LED
GU10 - CLASSIC

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología DOB.
CARACTERÍSTICAS
La lámpara utiliza la tecnología DOB (Driver On Board), un enfoque avanzado que integra directamente los componentes del driver en la misma placa que el LED en formato SMD.
El diseño optimizado ofrece numerosas ventajas, como una mayor eficiencia de producción y una estructura más ligera y compacta.
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
Las lámparas mostradas en la foto son solo con fines ilustrativos, portalámparas y lámpara no incluidos.






BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

	W		lm	lm 90°	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
New	4,2	GU10	460	400		710	3000	38°	50	55	E	10 / 10	**28530SPCL**
New	4,2	GU10	490	425		750	4000	38°	50	55	E	10 / 10	**28540SPCL**
New	4,2	GU10	490	425		750	6000	38°	50	55	E	10 / 10	**28560SPCL**
New	4,2	GU10	460		400	190	3000	100°	50	55	E	10 / 10	**28530CL**
New	4,2	GU10	490		425	205	4000	100°	50	55	E	10 / 10	**28540CL**
New	4,2	GU10	490		425	205	6000	100°	50	55	E	10 / 10	**28560CL**
New	5,3	GU10	580		500	235	3000	100°	50	55	E	10 / 10	**28630CL**
New	5,3	GU10	610		525	250	4000	100°	50	55	E	10 / 10	**28640CL**
New	5,3	GU10	610		525	250	6000	100°	50	55	E	10 / 10	**28660CL**

Lámparas LED
MULTI GU10LL

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
CARACTERÍSTICAS
Lámparas construidas para conseguir una vida útil especialmente larga: 50.000h, especialmente requerida en proyectos públicos o de alta gama.
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PLUS | 220-240 Vac | IRC >80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 38° | G5 h24


W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
4,5	GU10	665	580	900	3000	38°	50	55	D	10 / 10	**28530LL**
4,5	GU10	700	600	950	4000	38°	50	55	D	10 / 10	**28540LL**

Lámparas LED

MULTI GU10 REGULABLE

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
Puede utilizarse con regulador de intensidad.
CARACTERÍSTICAS
Diseño especial de la lente para obtener la discrecionalidad de la luz, un haz luminoso limpio y menor efecto de deslumbramiento.
Versión a 38° y 100°.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
Lista de dimmer disponible en el sitio web.





PLUS | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2


W		lm	lm 90°	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
6	GU10	810		630	305	3000	100°	50	55	E	10 / 10	**28930FL-D ***
6	GU10	810	690		1300	3000	38°	50	55	D	10 / 10	**28930SP-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

DURA LAMP

Lámparas LED
MULTI100 WIDE

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología SMD.
CARACTERÍSTICAS
Difusor difusor; haz de luz muy amplio, apto para una iluminación difusa.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





DURALAMP


BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 100° | G2

W		lm	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
3,5	GU10	470	405	200	3000	100°	50	55	D	10 / 10	**28527** ▼
3,5	GU10	490	410	210	4000	100°	50	55	D	10 / 10	**28540** ▼
3,5	GU10	490	405	210	6000	100°	50	55	D	10 / 10	**28560** ▼
4,6	GU10	650	550	260	4000	100°	50	55	D	10 / 10	**28640** ▼
4,6	GU10	630	530	240	6000	100°	50	55	D	10 / 10	**28660** ▼
5,3	GU10	740	620	295	3000	100°	50	55	D	10 / 10	**28727**
5,3	GU10	750	630	305	4000	100°	50	55	D	10 / 10	**28740**
5,3	GU10	740	620	305	6000	100°	50	55	D	10 / 10	**28760**

▼ Hasta agotar stock.

Lámparas LED
MULTI HF

TIPOLOGÍA
MR16 de LED compatibles con los transformadores para halógenas.
CARACTERÍSTICAS
Reemplazo inmediato en cualquier instalación de lámparas halógenas, sin la necesidad de reemplazar el transformador electrónico, respetando la carga mínima.
MATERIAL
Cuerpo de material plástico a prueba de golpes con apertura 38° o 100°.
NOTAS
Se puede emplear también con alimentadores para halógenas.
No apto para funcionar con dimmer.






BASIC | 12 Vac/dc | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | G2

W		lm	lm 90°	lm 120°	CD	K		∅	H			ART.
6	GU5,3	460	380		830	3000	38°	50	52	G	10 / 10	**28530SPHF**
6	GU5,3	500		430	500	3000	100°	50	52	G	10 / 10	**28530HF**

Lámparas LED
XSPOT

TIPOLOGÍA
Lámparas LED de nueva generación fabricadas con tecnología COB.
CARACTERÍSTICAS
Lente súper spot para un haz muy concentrado y limpio.
Refractor de PMMA de varias facetas efecto dicroico de alto rendimiento para un haz de luz spot concentrado y limpio.
MATERIAL
Base en material termoconductor del alojamiento de los componentes electrónicos: optimización de la disipación del calor y mayor seguridad para el usuario.
NOTAS
Utilizar con dimmer, consultar tablas.






PLUS | 220-240 Vac | IRC >80 | IP20 | -25°C +35°C | 10° | G2

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
7,5	GU10	600	500	6360	2700	10°	50	58	G	10 / 10	**272702-D**

Lámparas LED

MR11 - MR16 - PAR16 VINTAGE

TIPOLOGÍA
MR16 y PAR16: mismo material y forma de una lámpara halógena.
CARACTERÍSTICAS
Equipado con LED de última generación.
MATERIAL
Cuerpo en cristal.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PLUS | 220-240 Vac | IRC 80 | 50000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 100° | G2

PAR16 CLASSE A LL

W		lm	lm 120°	CD	K		∅	H				ART.
4,7	GU10	900	850	650	4000	100°	50	54	A	10 / 10	1	**PAR16L1N**

BASIC | 12V Vdc | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 38° | G2

MR11 VINTAGE

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
2,5	GU4	240	180	320	3000	38°	35	42	G	10 / 10	2	**L1211GW**

BASIC | 12 Vdc | IRC 80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 38° | G2


MR16 VINTAGE

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
3,5	GU5,3	460	375	600	3000	38°	51	46	E	10 / 10	3	**L1215W**

DURA LAMP

Lámparas LED

MR11 - MR16 - PAR16 VINTAGE




PAR16 VINTAGE

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
4,5	GU10	590	500	850	3000	38°	50	53	E	10 / 10	4	**L1214W**

Lámparas LED
MR11

TIPOLOGÍA
Reemplazo de halógeno MR11.
CARACTERÍSTICAS
Diseño especial del radiador para permitir una disipación del calor más eficiente.
MATERIAL
Cuerpo de aluminio.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





ALIMENTACIÓN
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC). No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.


BASIC | 12 Vdc | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H			ART.
2,5	GU4	180	200	360	3000	30°	35	36	G	10 / 10	**L1211W**

DURALAMP

Lámparas LED
DR111 - WF

TIPOLOGÍA
DR111 de LED.
CARACTERÍSTICAS
Efecto reflector: cobertura de la lámpara como en las tradicionales lámparas halógenas, mismo efecto antideslumbramiento con una perfecta difusión del haz luminoso, carente de zonas de sombra.
MATERIAL
Reflector en metal de alta reflectancia.
Base en material plástico resistente al calor.
La ligereza es una característica importante de este producto: ideal para su uso en cualquier techo.
APLICACIONES
Iluminación direccional profesional: uso ideal en comercios y ambientes donde se necesita una iluminación de acento.





COMO UTILIZAR
Compatible solamente con los transformadores electromagnéticos con salida a 12V ca. Y con los transformadores electrónicos con salida12V DC/AC 50Hz. No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas. Lámpara no apta para funcionar con reguladores de intensidad luminosa.

BASIC | 12 Vdc | IRC 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

DR111 - WF 12V

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
11	G53	1050	825	1550	3000	30°	111	65	G	5 / 5	1	**L8083W**
11	G53	1250	850	1550	4000	30°	111	65	G	5 / 10	1	**L8085N**

BASIC | 220-240 Vac | IRC 80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

DR111 - WF 230V


W			lm	lm 90°	CD	K		∅	H				ART.
11		GU10	1200	910	1850	3000	30°	111	65	F	5 / 10	2	**L8086W**
11	Si	GU10	1100	850	1700	3000	30°	111	72	F	5 / 5	2	**L8090W-D ***

* Lámpara regulable con variador de intensidad luminosa con TRIAC. Lista de reguladores en www.duralamp.com

Lámparas LED
DR111 - SF

TIPOLOGÍA
DR111 de LED.
CARACTERÍSTICAS
El tamaño de esta lámpara es exactamente el mismo que el de una lámpara halógena y puede ser fácilmente utilizado en el mismo aparato.
MATERIAL
Reflector en metal de alta reflectancia.
Base en material plástico resistente al calor.
APLICACIONES
Iluminación direccional profesional: uso ideal en comercios y ambientes donde se necesita una iluminación de acento.
COMO UTILIZAR
Compatible con los transformadores electromagnéticos, con salida a 12V ca. y con los transformadores electrónicos para LED (salida a 12V DC).
No utilizar con los transformadores electrónicos para lámparas halógenas.
No apto para funcionar con dimmer.
Alimentar con un transformador de potencia nominal que sea superior de al menos el 55% respecto al consumo nominal del regulador.





BASIC | 12 Vdc | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2

DR111 - SF - 12V

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H		10 / 10	1	ART.
12	G53	990	960	1600	3000	30°	111	66	F	10 / 10	1	**L8073W**

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 30° | G2


DR111 - SF - 230V

W		lm	lm 90°	CD	K		∅	H		10 / 10	2	ART.
12	GU10		1200	3100	3000	30°	111	66	E	10 / 10	2	**L8093W**

DURALAMP

Lámparas LED
REFLECT-LED

TIPOLOGÍA
Fuente de LED con tecnología SMD y misma forma que las Reflector R39, R50, R63, R80 y R90.
CARACTERÍSTICAS
Sustitución inmediata de las lámparas de incandescencia decorativa: luz cálida, ideal en los usos domésticos y en ambientes acogedores.
MATERIAL
Cuerpo y cubierta de tecnopolímero.
NOTAS
Lámpara no apta para funcionar con reguladores de intensidad luminosa.






BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 15000 h L70B50 | IP20 | -25°C +35°C | 120° | G2

W		lm	lm 120°	CD	K		∅	H				ART.
3	E14	270	190	140	2700	120°	39	67	G	10 / 10	2	**L615WB**
6	E14	500	480	140	2700	120°	50	86	G	10 / 10	2	**L645WB**
8	E27	720	500	190	2700	120°	63	105	G	10 / 10	3	**L636WB**
10	E27	1000	680	280	2700	120°	80	117	G	10 / 10	4	**L758WB**
12	E27	1300	850	470	2700	120°	90	117	G	10 / 10	5	**L915WB**

Lámparas LED
PAR20, PAR30, PAR38 IP65

TIPOLOGÍA
Lampáras PAR20, PAR30 y PAR38 IP65: para usos en ambientes húmedos y en exteriores dentro de aparatos dedicados.
CARACTERÍSTICAS
El uso de la lámpara de LED ofrece grandes ventajas respecto a la lámpara CFL, tanto por el mayor control óptico como por el efecto luminoso.
MATERIAL
Material termoresistente.
APLICACIONES
Instalaciones comerciales o residenciales donde se requiere atención especial a la ausencia de decoloración de los productos.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 20000 h L70B50 [1] | 25000 h L70B50 [2] | IP65 | 38° | G2

PAR20 IP65

W		lm	lm 90°	CD	K	▲	∅	H				ART.
7	E27	635		1235	3000	38°	63	88	F	10 / 10	1	**L7105W** [1]
7	E27	850	670	1300	4000	38°	63	88	E	10 / 10	2	**L7105** [2]

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 [1] | 20000 h L70B50 [2] | IP65 | 38° | G2

PAR30 IP65

W		lm	lm 90°	CD	K	▲	∅	H				ART.
11	E27	1330	1045	2185	3000	38°	95	106	E	10 / 10	3	**L7106W** [1]
11	E27	1100		2300	4000	38°	95	106	E	10 / 10	2	**L7106** [2]

BASIC | 220-240 Vac | IRC >80 | 25000 h L70B50 | IP65 | -25°C +35°C | 38° | G2

PAR38 IP65

W		lm	lm 90°	CD	K	▲	∅	H				ART.
15	E27	1995	1660	3040	3000	38°	120	135	E	4 / 4	4	**L868W**
15	E27	2100	1750	3200	4000	38°	120	135	D	4 / 4	3	**L868**

ALEALUZ DESDE 2003

DURA LAMP

LÁMPARAS PARA PISCINAS

La magia de la luz y el agua

PAR56 para uso exterior y subacuático. Luz blanca o RGB para crear efectos dinámicos como suaves transiciones de color, cambios en la intensidad de la luz o efectos intermitentes: piscinas y fuentes se convierten en un lugar de disfrute visual..

DURALAMP

14 CONFIGURACIONES

RGB/6000K

LM 1700/5500

IP68





PAR56

Una selección de iluminación exterior y subacuática con PAR56, o lámparas dedicadas a la instalación especializada en piscinas y fuentes.



PAR56 PARA EXTERIORES Y PISCINAS

PAR56 RGB: efectos de color obtenidos de la forma más cómoda, ¡con el mando a distancia!








Lámparas LED

PAR56 LED CAMBIO DE COLOR - 12VAC

TIPOLOGÍA
PAR56 a LED para uso exterior y sumergida.
RGB.
CARACTERÍSTICAS
Lámpara con 14 configuraciones de color.
El encendido y apagado de la lámpara, así como la secuencia de colores, pueden ser activados con el interruptor normal de encendido de la lámpara (cada dos click del interruptor corresponde un cambio) o se puede optar por la activación a través de un telemando con receptor exterior (fuera del agua).
No utilizable al contacto con acero inoxidable.
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
MATERIAL
Cuerpo de plástico y aluminio.
Con junta de silicona para obtener una perfecta adherencia al aparato hermético.
APLICACIONES
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Profundidad máxima: 1 m máx.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentación: 12VAC, 50Hz (transformador electromagnético).
Conexión con terminales de tornillo.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PLUS | 12 Vac | 20000 h L70B50 | IP68 | -25°C +35°C | 120° | G2

W		K		Ø	H		ART.
17	Tornillo	RGB	120°	177	93	1 / 6	**12PAR56LED**

MANDO A DISTANCIA PAR56



		ART.
Telemando y receptor exterior	1 / 1	**KTRCTV01**

Telemando con dos canales de salida, cada uno puede controlar 5 lámparas.
Las lámparas pueden ser controladas en un solo canal o en dos canales por separado.
Max 5 lámparas / CH, 2 canales

O-RING PARA PAR56



	Ø	Ø1	H		ART.
Silicona O-RING para PAR56	109,5	91,5	9	1 / 10	**KT56OR**

Junta de silicona para PAR56.
Para aplicar entre la lámpara y la luminaria en caso de sustitución en una instalación existente.


ALEALUZ DESDE 2003

Lámparas LED

PAR56 LED LUZ BLANCA

TIPOLOGÍA
PAR56 a LED para uso exterior y sumergida.
CARACTERÍSTICAS
Profundidad máxima: 1 m máx.
Profundidad mínima recomendada 45 cm.
Utilizable en las instalaciones existentes en sustitución de la PAR 56 tradicional.
MATERIAL
Cuerpo en cristal.
Material resistente al cloro y aditivos de piscina.
APLICACIONES
Para piscinas, fuentes o aplicaciones al exterior.
Profundidad máxima: 1 m máx.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentación: 12V AC 50Hz (transformador electromagnético).
Conexión con terminales de tornillo M4.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.





PLUS | 12 Vac | 15000 h L70B50 | IP68 | -25°C +35°C | 120° | G2

W		lm	K		∅	H			ART.
17	Tornillo	1850	6500	120°	177	102	E	1 / 10	**12PAR56CWGL**

O-RING PARA PAR56



	∅	∅1	H		ART.
Silicona O-RING para PAR56	109,5	91,5	9	1 / 10	**KT56OR**


Junta de silicona para PAR56.
Para aplicar entre la lámpara y la luminaria en caso de sustitución en una instalación existente.


Lámparas LED

PAR56 LED LUZ BLANCA - SOLO DE INMERSIÓN

TIPOLOGÍA
PAR56 de LED Para piscinas, fuentes y usos SOLO DE INMERSIÓN.
CARACTERÍSTICAS
Profundidad máxima: 1 m máx.
Profundidad mínima recomendada 45 cm.
Utilizable en las instalaciones existentes en sustitución de la PAR 56 tradicional.
MATERIAL
Cuerpo de acero inoxidable AISI 316 y cubierto de policarbonato.
Código 12PAR56CW18: cuerpo de plástico y anillo estanco sin tornillos visibles.
Material resistente al cloro y aditivos de piscina.
APLICACIONES
Uso sumergida en aparatos adecuados.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Alimentación: 12V DC or 12V AC 50/60Hz (transformador electromagnético).
Conexión con terminales de tornillo M4.
NOTAS
No apto para funcionar con dimmer.







W		lm	K		∅	H			ART.
18	Tornillo	1500	6000	120°	177	93	F	1 / 20	**12PAR56CW18**

O-RING PARA PAR56



	∅	∅1	H		ART.
Silicona O-RING para PAR56	109,5	91,5	9	1 / 10	**KT56OR**

Junta de silicona para PAR56.
Para aplicar entre la lámpara y la luminaria en caso de sustitución en una instalación existente.

FUENTES TRADICIONALES

A partir del 1 de septiembre de 2021, como resultado de los esfuerzos de la unión europea por promover la eficiencia energética, muchos tipos de lámparas convencionales han dejado de fabricarse al no poder alcanzar las eficiencias mínimas exigidas por las directivas.


En la actualidad, las lámparas con r7 de hasta 1700lúmenes y las circuladoras fluorescentes siguen "En servicio" y podrán comercializarse hasta 2026.

DURALAMP

COMPARACIÓN DE VALORES

INCANDESCENCIA = W (LÁMPARAS ANTIGUAS)

LUMEN = LM

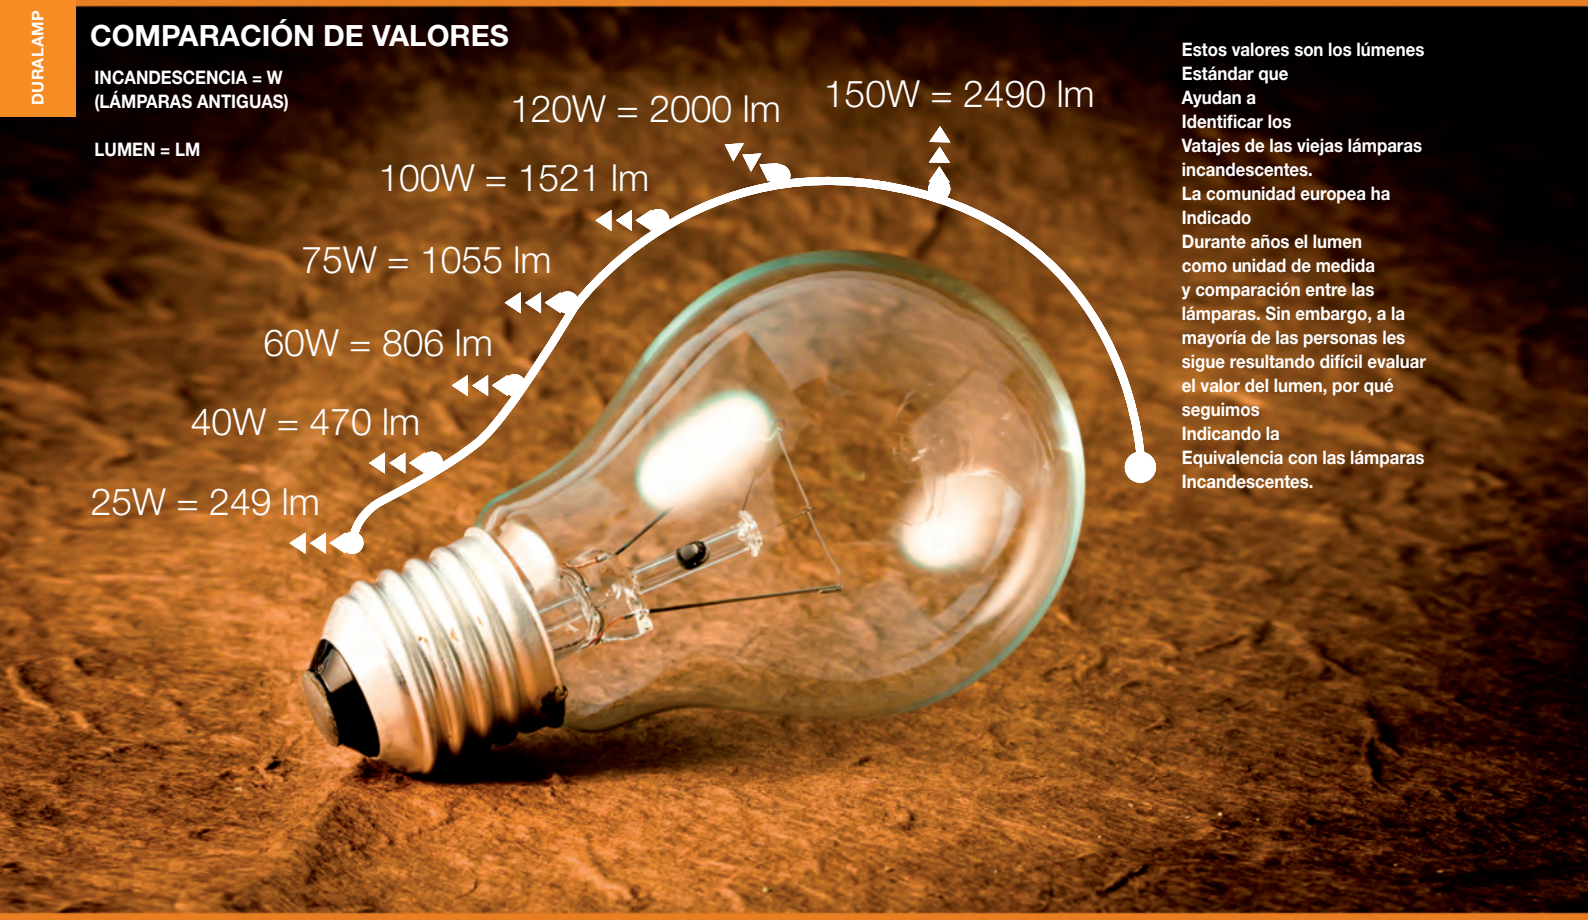

Estos valores son los lúmenes Estándar que Ayudan a Identificar los Vatajes de las viejas lámparas incandescentes. La comunidad europea ha Indicado Durante años el lumen como unidad de medida y comparación entre las lámparas. Sin embargo, a la mayoría de las personas les sigue resultando difícil evaluar el valor del lumen, por qué seguimos Indicando la Equivalencia con las lámparas Incandescentes.

Todos los tipos de fuentes tradicionales han sido sustituidos por las gamas LED:
¡productos modernos que permiten un ahorro energético muy elevado!





Fuentes tradicionales

LÁMPARAS DE DESCARGA




IRC >20		24000 h [1]	16000 h [2]	IP20	-15°C +35°C

HDS - SODIO ALTA PRESIÓN - TUBULAR

W		lm	K	∅	H			ART.
70	E27	6500	2000	39	155	F	12 / 12	**1DSD070T** [1]
100	E27	10000	2000	39	160	F	12 / 12	**1DSD100T** [1]
100	E40	10000	2000	47	211	F	20 / 20	**1DSD100TT** [2]
150	E40	16500	2000	47	211	F	12 / 12	**1DSD150T** [1]
250	E40	31250	2000	47	255	E	12 / 12	**1DSD250T** [1]
400	E40	54000	2000	47	285	E	10 / 10	**1DSD400T** [1]

DURANEONFLEX

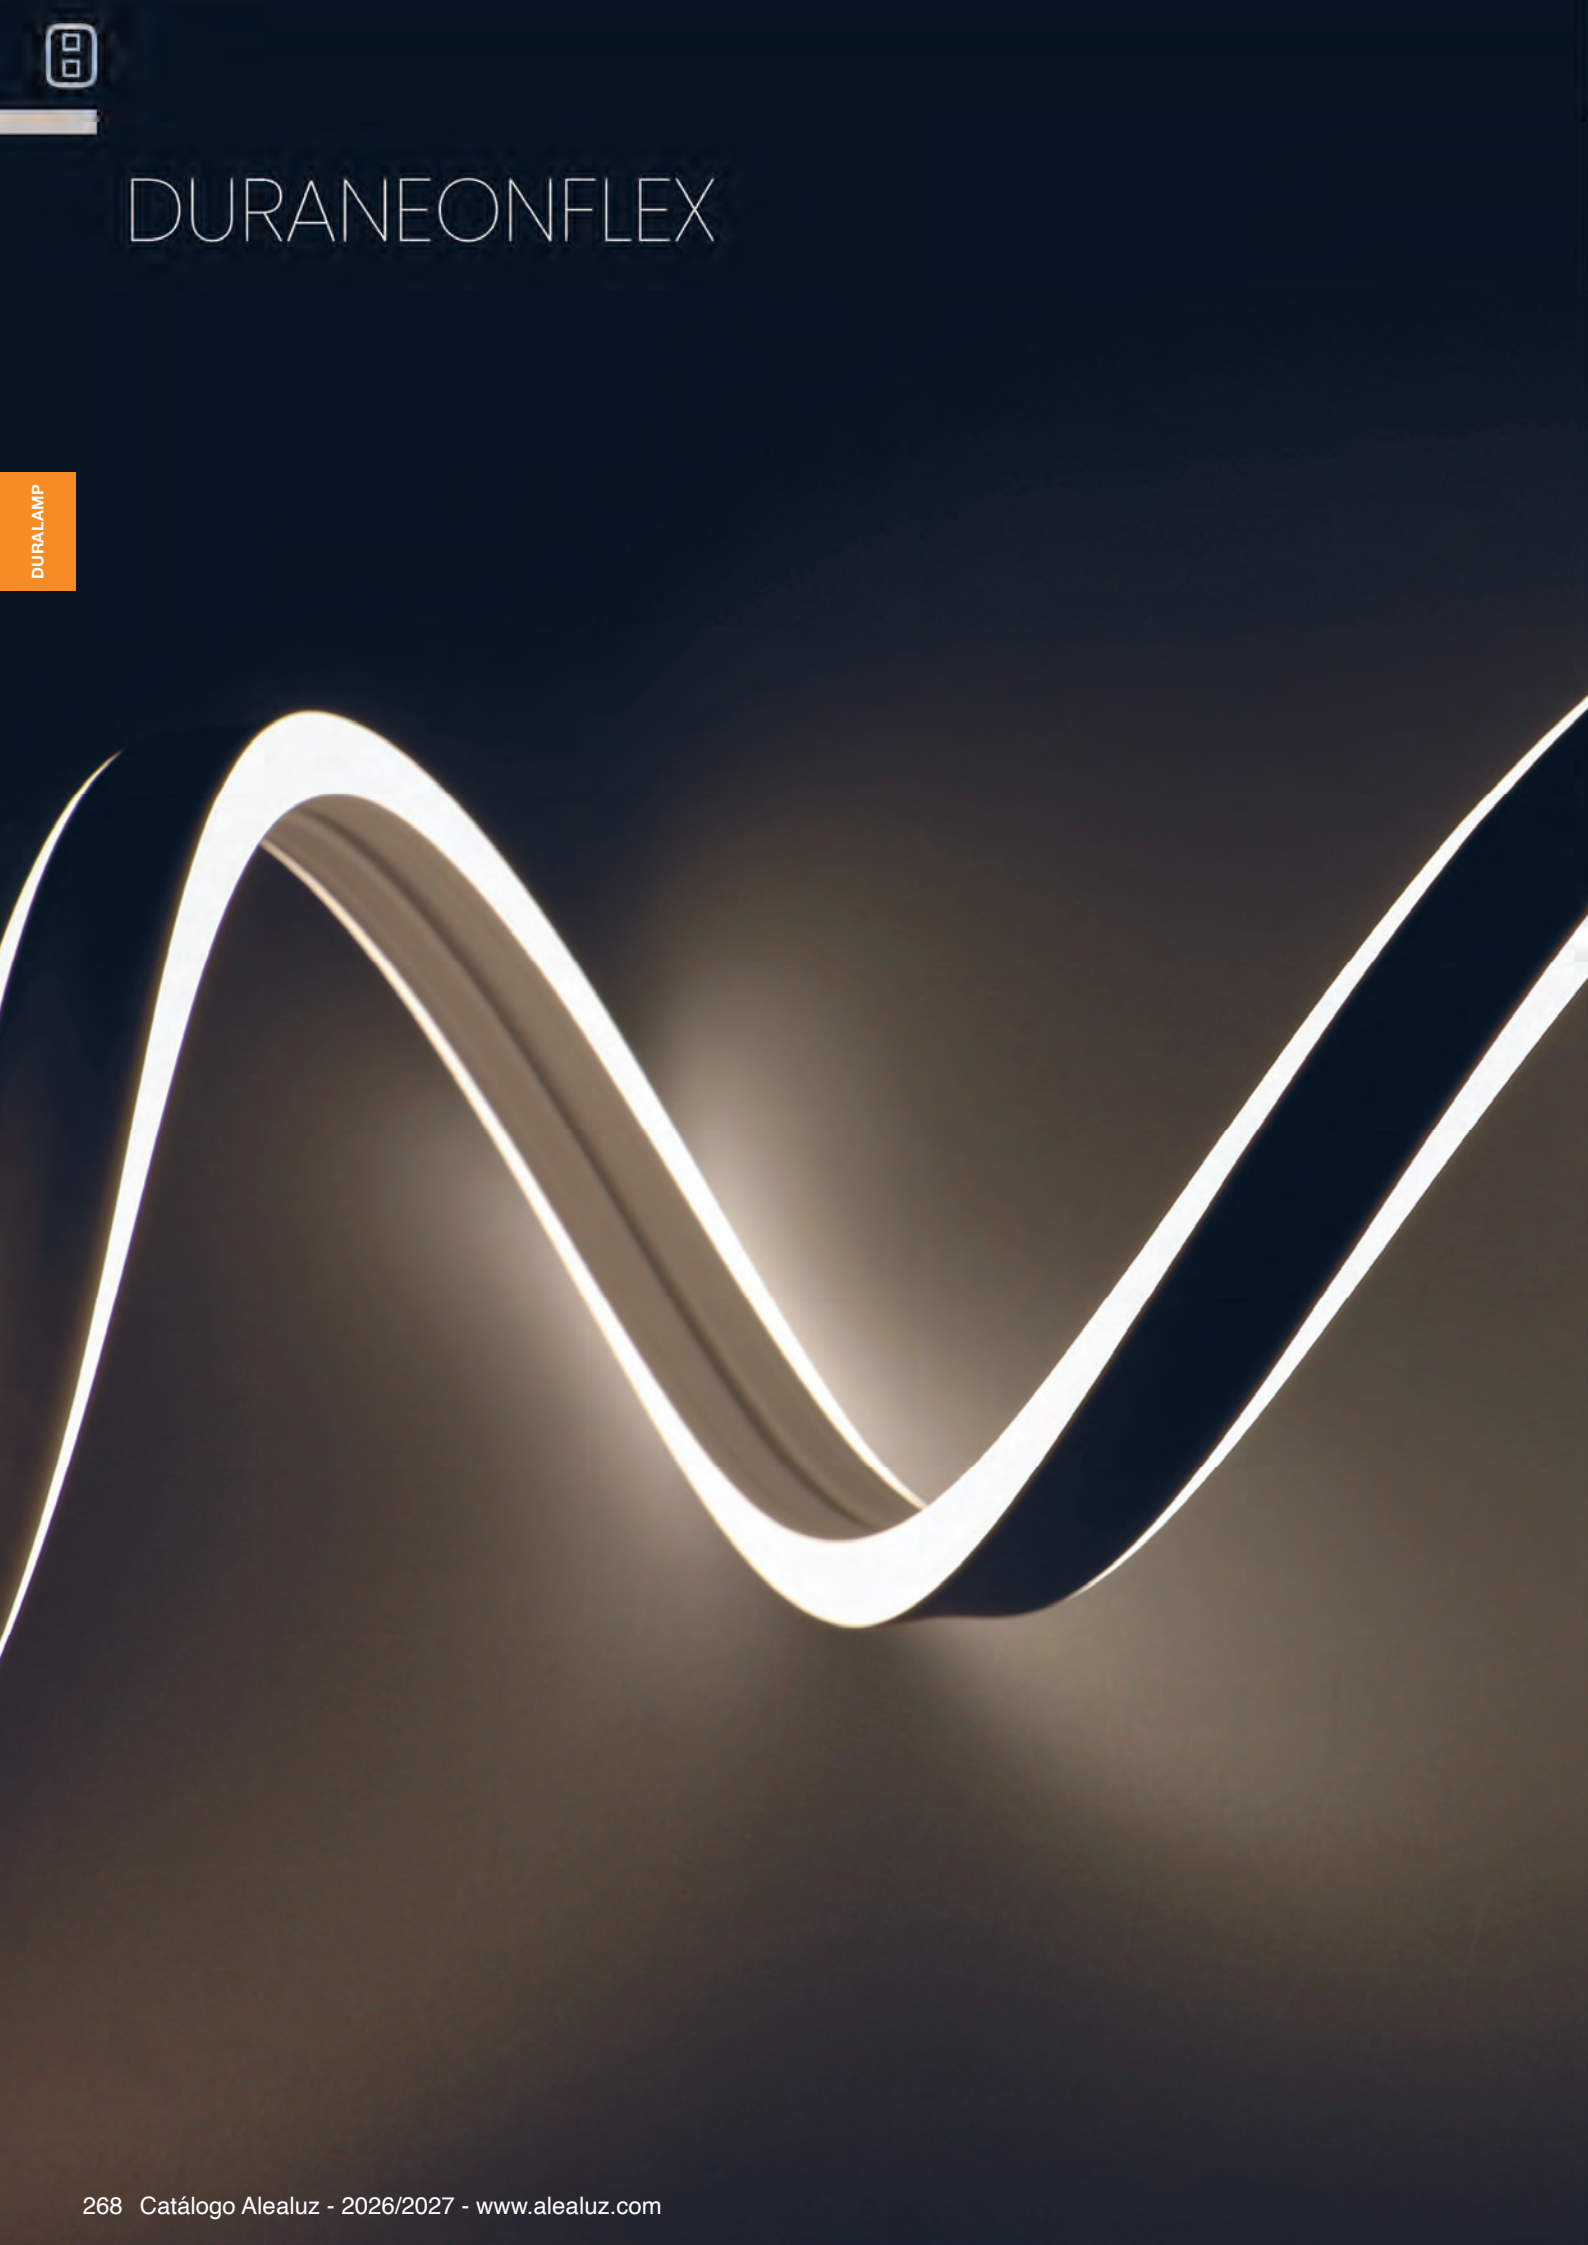

DURANEONFLEX SLIM

Tres modelos con características diferentes, todos igualmente flexibles, resistentes y con alto grado IP.

CARACTERÍSTICAS
DuraNeonFlex SLIM TRANSLUCID: perfil luminoso de silicona de solo 6 mm, con borde translúcido especial y superficie plana para montaje al ras.
El único con un borde que permanece luminoso como toda la tira, translúcido para un efecto nuevo y elegante.

DuraNeonFlex ULTRA SLIM: ¡las líneas de luz más delgadas de todas! Solo 3 mm, la 'marca' que caracteriza los diseños más atrevidos.
IP54.
El borde extruido respecto a la ranura de empotramiento cubre las imperfecciones del corte y evita que la tira "se hunda" dentro de la ranura.
Cuando la tira está encendida, la luz se filtra a través de las aletas con un efecto difuso.

DuraNeonFlex FILO : una línea de luz encerrada en una sección cuadrada de solo 6 mm.
A pesar de su tamaño reducido, esta tira ofrece un alto nivel de luminosidad.
El recubrimiento de silicona extruida garantiza resistencia y flexibilidad, permitiendo curvas de hasta 30 mm.
Estas tiras LED utilizan un chip especial, evolución del 2835, que permite el corte en cada LED: solo 6,25 mm entre cada punto de luz. Libertad total de instalación, incluso en los detalles más pequeños.
Con solo 14 W/m, alcanzan hasta 2000 lm/m: una potencia luminosa pensada para quienes diseñan con rigor y sensibilidad.
IP67.

INSTALACIÓN
Equipada con biadhesivo 3M para la fijación a la superficie.
En caso de fijación con cinta adhesiva de doble cara, se recomienda desengrasar adecuadamente la superficie de aplicación.


COMO UTILIZAR
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDAFF
Compatibles con CASAMBI

EMBALAJE
Confeccionadas en rollos de 5 metros.
Las DNF SLIM están completas con un conector en línea con cables libres.

LED
SDCM de <3 a <6.





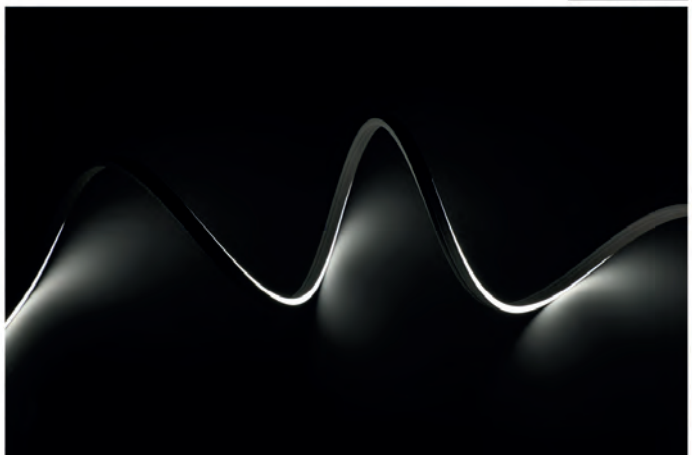

PRODUCCIONES A MEDIDA

Véanse los detalles al principio de la sección Sistemas Lineales

Corte de DuraNeonFlex a medida*:	VA02
Coste de mecanizado fijo por pieza	

* Paso de corte respetado. Se suministra con cable de 30 cm.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE



DURANEONFLEX SLIM

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP54 | IK06 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 120° | c UL us LISTED | G5 h24

DURANEONFLEX SLIM TRANSLUCID

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	45	9	320	3000	240	5000	6	8,5	1 / 10	**19UV240930-U6**
NEW	45	9	340	4000	240	5000	6	8,5	1 / 10	**19UV240940-U6**

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP54 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 120° | c UL us LISTED | G5 h24

DURANEONFLEX ULTRA SLIM

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	45	9	280	3000	240	5000	3	6	1 / 10	**19UV240930-U3**
NEW	45	9	300	4000	240	5000	3	6	1 / 10	**19UV240940-U3**

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP67 | IK06 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 120° | c UL us LISTED | G5 h24

DURANEONFLEX FILO

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	45	9	620	3000	240	5000	6	6	1 / 10	**19UT240930-U6**
NEW	45	9	660	4000	240	5000	6	6	1 / 10	**19UT240940-U6**



			ART.
NEW	DNF TRANSLUCID kit conexión	1 / 1	**KT19UV-U6L1**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF ULTRA SLIM kit conexión	1 / 1	**KT19UV-U3L1**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.

Accesorios
DURANEONFLEX SLIM



			ART.
NEW	DNF FILO kit conexión	1 / 1	**KT19UT-U6L1**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF FILO perfil de aluminio L=965mm	1 / 1	**KT19UT-U6P1**

Dibujo técnico | Tipo de conexión eléctrica | Radios mínimos de curvatura

Conexión en línea/axial = **L1**

DURANEONFLEX ULTRA SLIM




Conexión en línea/axial = **L1**

DURANEONFLEX SLIM TRANSLÚCIDO




Conexión en línea/axial = **L1**

DURANEONFLEX FILO

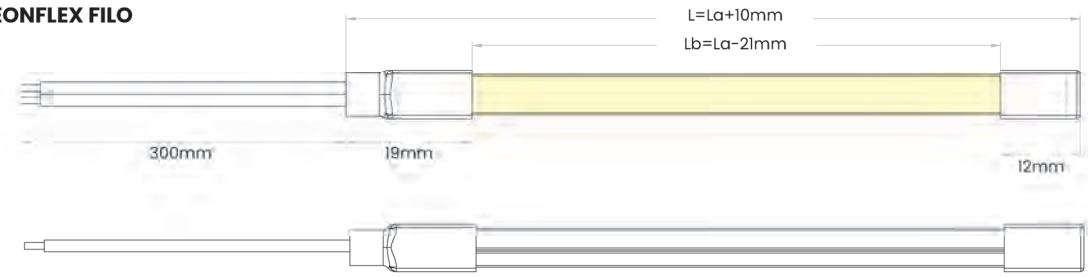

LEYENDA
L: Longitud total
L1: Paso de corte
La: Longitud de la tira LED

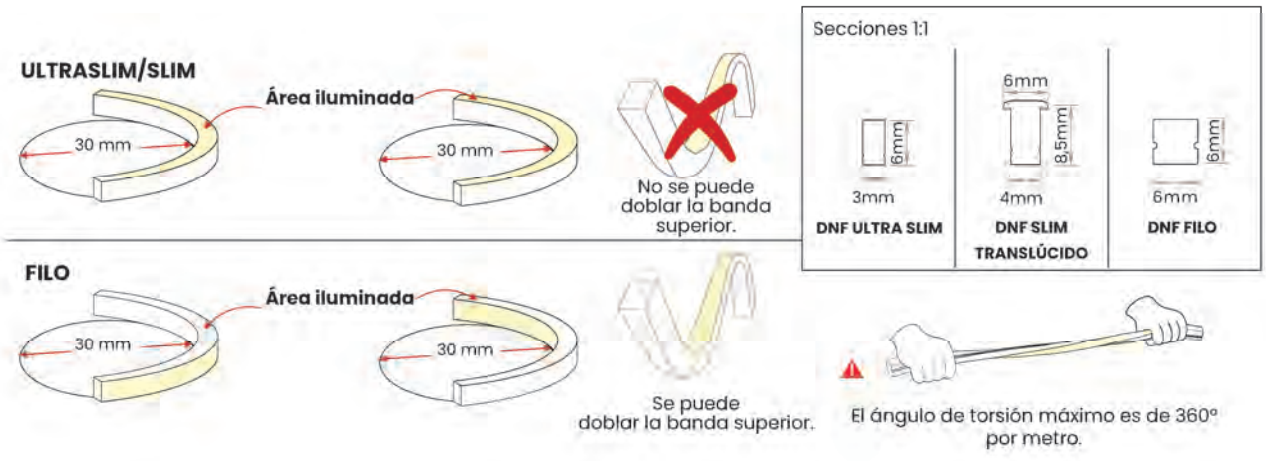

DURANEONFLEX CORNER

Extrusión de silicona con sección triangular: perfil diseñado específicamente para dirigir la luz frontalmente desde una posición horizontal.
La distribución luminosa asimétrica, emitida desde el lado frontal de la sección triangular, es perfecta para instalaciones en muebles, expositores minoristas y estanterías.
Se puede cortar en cualquier punto y no requiere el uso de perfiles de aluminio.
Modelo con cuerpo negro o blanco.

INSTALACIÓN
Diversos métodos de fijación disponibles.
Este DNF se puede cortar en cualquier punto (corte libre).
Suministrado con conexión de cable libre en un lado y un tapón de cierre en el otro.
Terminales de alimentación opcionales, con salida en línea o posterior, en el lado derecho o en el lado izquierdo.

MATERIAL
Extruido siliconado extremamente flexible, resistente a los impactos y a la intemperie.

COMO UTILIZAR
Regulables 0-100%
DALI - DMX
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDA
Compatibles con CASAMBI

EMBALAJE
Confeccionadas en rollos de 5 metros.

LED
SDCM <5



PRODUCCIONES A MEDIDA

Véanse los detalles al principio de la sección Sistemas Lineales

Corte de DuraNeonFlex a medida*:	VA02
Coste de mecanizado fijo por pieza	

* Paso de corte respetado. Se suministra con cable de 30 cm.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE

TAGLIO LIBERO - FREE CUT

DURANEONFLEX CORNER

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP54 | IK06 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 120°x100° | c UL us LISTED | G5 h24

DURANEONFLEX CORNER WHITE

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	60	12	630	4000	368	5000	15,4	6,6	5 / 5	**20UT241240-AW**

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP54 | IK06 | Risk Group 1 | III | 120°x100° | c UL us LISTED | G5 h24

DURANEONFLEX CORNER BLACK

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	60	12	630	3000	368	5000	15,4	6,6	5 / 5	**20UT241230-AB**
NEW	60	12	630	4000	368	5000	15,4	6,6	5 / 5	**20UT241240-AB**



				ART.
NEW	☐	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTWL1**
NEW	■	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTBL1**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



				ART.
NEW	☐	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTWL1D**
NEW	■	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTBL1D**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial), lado derecho, y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo D en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



				ART.
NEW	☐	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTWL3**
NEW	■	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTBL3**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación desde la parte inferior (lado opuesto a la superficie luminosa) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo C en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF ANGLED cinta adhesiva	1 / 1	**KT20UT-ANTP**

Accesorios
DURANEONFLEX CORNER




				ART.
NEW	☐	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTWL3D**
NEW	■	DNF CORNER kit conexión	1 / 1	**KT20UTBL3D**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación desde la parte inferior (lado opuesto a la superficie luminosa), lado derecho, y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo D en los códigos de producto con longitudes personalizadas.

Dibujo técnico | Tipo de conexión eléctrica | Radios mínimos de curvatura


Conexión en línea/axial = **L1**

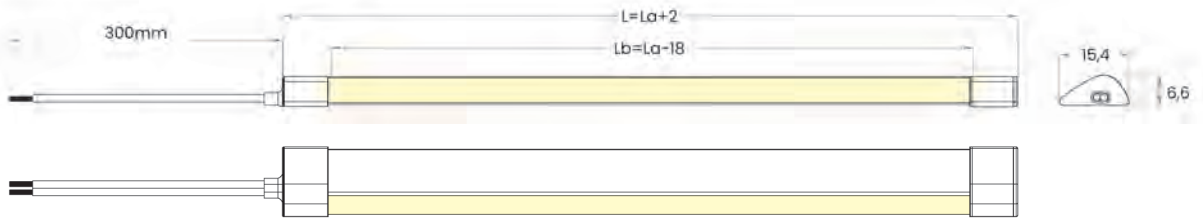


Conexión en línea/axial en el lado derecho = **L1D**





Conexión trasera = **L3**

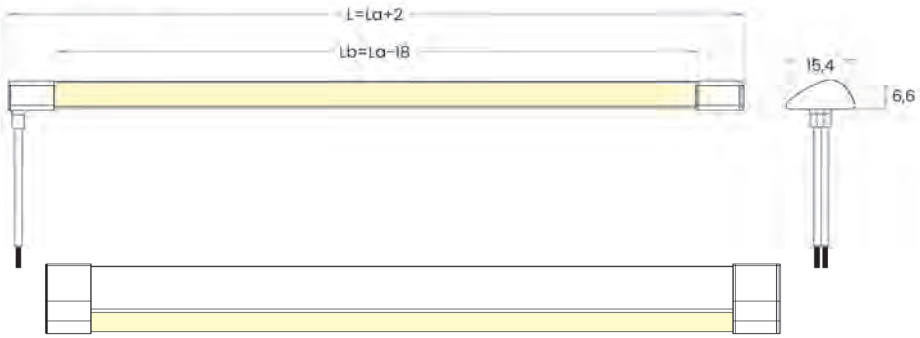

LEYENDA
L: Longitud total
L1: Paso de corte
La: Longitud de la tira LED

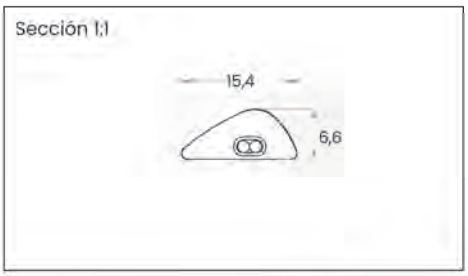







No se puede doblar lateralmente.



El ángulo de torsión máximo es de 360º por metro.

DURANEONFLEX ANGLED

DuraNeonFlex ANGLED es un perfil flexible con una sección en ángulo recto de 10 × 10 mm, diseñado para su instalación en superficies angulares.
Su configuración en esquina garantiza una alineación óptima y una emisión luminosa homogénea a lo largo de recorridos lineales o perimetrales.
Se puede cortar en cualquier punto, perfecta para instalación angular entre pared y techo o en vitrinas y muebles.



INSTALACIÓN
Se debe fijar en un apoyo con los clips; se puede cortar en cualquier punto (corte libre).
Suministrado con conexión de cable libre en el lado izquierdo y un tapón de cierre en el otro.
Terminales de alimentación opcionales, con salida en línea o posterior, en el lado derecho o en el lado izquierdo.

MATERIAL
Extruido siliconado extremamente flexible, resistente a los impactos y a la intemperie.

COMO UTILIZAR
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDAFF
Compatibles con CASAMBI

EMBALAJE
Confeccionadas en rollos de 5 metros.

LED
SDCM de <3 a <5.





PRODUCCIONES A MEDIDA

Véanse los detalles al principio de la sección Sistemas Lineales

Corte de DuraNeonFlex a medida*:	VA02
Coste de mecanizado fijo por pieza	

* Paso de corte respetado. Se suministra con cable de 30 cm.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE



DURANEONFLEX ANGLED

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP67 | IK04 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 120° | c UL us LISTED | G5 h24

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	45	9	620	3000	240	5000	10	10	1 / 10	**20UT240930-AN**
NEW	45	9	660	4000	240	5000	10	10	1 / 10	**20UT240940-AN**



			ART.
NEW	DNF Q VERT EVO kit conexión	1 / 1	**KT20UT-ANL1**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF Q VERT EVO kit conexión	1 / 1	**KT20UT-ANL3**
NEW	DNF Q VERT EVO kit conexión	1 / 1	**KT20UT-ANL3D**

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación desde la parte inferior (lado opuesto a la superficie luminosa) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo C en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF ANGLED clips omega	1 / 1	**KT20UT-ANS1**

Incluye 5 clips y 10 tornillos.



			ART.
NEW	DNF ANGLED clip fijación base	1 / 1	**KT20UT-ANC1**

Incluye 5 clips y 5 tornillos.




			ART.
NEW	DNF ANGLED perfil de aluminio L=965mm	1 / 1	**KT20UT-ANP1**




			ART.
NEW	DNF ANGLED cinta adhesiva	1 / 1	**KT20UT-ANTP**

Dibujo técnico | Tipo de conexión eléctrica | Radios mínimos de curvatura

Conexión en línea/axial = **L1**

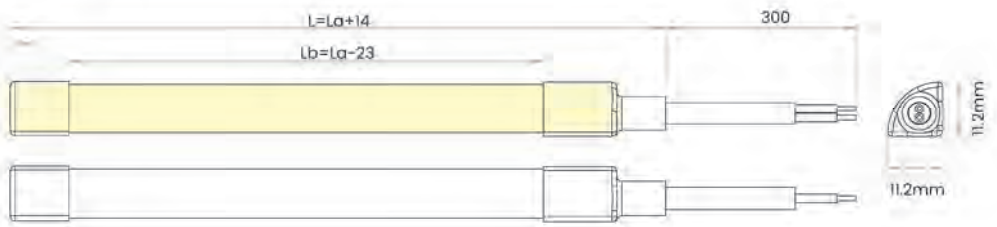



Conexión trasera = **L3**

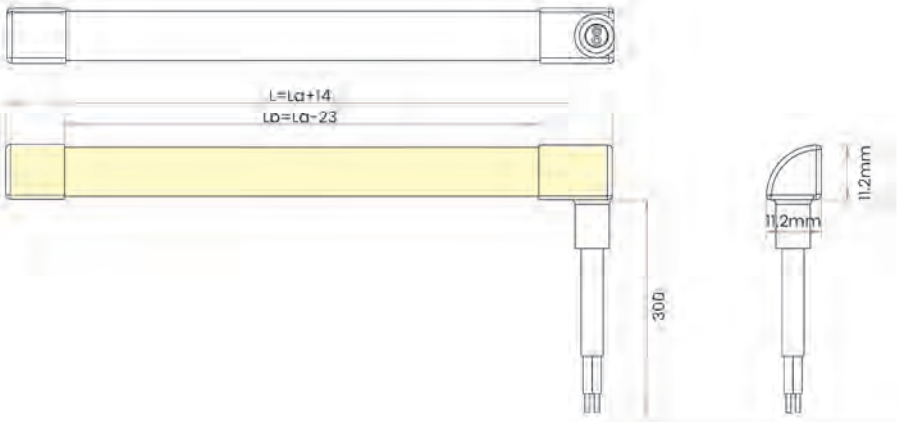

LEYENDA
L: Longitud total
Ll: Paso de corte
La: Longitud de la tira LED







Área iluminada



No se puede doblar lateralmente.



El ángulo de torsión máximo es de 360° por metro.

DURALAMP

DURANEONFLEX BLACK SERIES - TOP

La serie 'BLACK' está diseñada para 'ocultar a la vista' la tira luminosa.
Instalada en un ambiente pintado en oscuro, a menudo utilizado en el diseño de espacios destinados al entretenimiento, esta DuraNeonFlex con cuerpo negro se vuelve prácticamente invisible cuando está apagada, integrándose por completo en la pared o el techo.
Un plus buscado por diseñadores atentos al aspecto estético además del técnico de iluminación.
También interesante el uso de la tira con cuerpo negro sobre superficies de otro color.



INSTALACIÓN
Se fija con clips o con perfiles rígidos y flexibles.
Este DNF se puede cortar en cualquier punto (corte libre).
Suministrado con conexión de cable libre en un lado y un tapón de cierre en el otro.
Equipado con varias salidas para la alimentación.

MATERIAL
Extruido siliconado extremamente flexible, resistente a los impactos y a la intemperie.

COMO UTILIZAR
DuraNeonFlex son regulables como cualquier otro DURASTRIP.

EMBALAJE
Confeccionadas en rollos de 5 metros.





PRODUCCIONES A MEDIDA

Véanse los detalles al principio de la sección Sistemas Lineales

Corte de DuraNeonFlex a medida*:	VA02
Coste de mecanizado fijo por pieza	

* Paso de corte respetado. Se suministra con cable de 30 cm.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE



DURANEONFLEX BLACK SERIES - TOP

PRO | 24 Vdc | IRC 80 | 50000 h L70B50 | IP67 | IK06 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 90° | c UL us LISTED | G5 h24

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	40	8	110	3000	196	5000	10	10	5 / 5	21UT240830B
NEW	40	8	100	4000	196	5000	10	10	5 / 5	21UT240840B



			ART.
NEW	DNF BLACK SERIES - TOP kit conexión	1 / 1	KT21UTBL1

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF BLACK SERIES kit conexión	1 / 1	KT21UTBL2

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "lateral" (ortogonal, lado izquierdo) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo B en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF BLACK SERIES kit conexión	1 / 1	KT21UTBL3

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación desde la parte inferior (lado opuesto a la superficie luminosa) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo C en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF BLACK SERIES clips de forme oméga	1 / 1	KT21UMS1

Incluye 5 clips y 10 tornillos.



				ART.
NEW	■	DNF HONEYCOMB/STRIPES clip fijación base	1 / 1	KT21UMBC1

Incluye 5 clips y 5 tornillos.



				ART.
NEW	■	DNF BLACK S. TOP perfil de aluminio L=965mm	1 / 1	KT21UMBP1




				ART.
NEW	■	DNF BLACK S. TOP perfil flexible L1 m	1 / 1	KT21UMBFP2

DURALAMP


DURALAMP

Dibujo técnico | Tipo de conexión eléctrica | Radios mínimos de curvatura


Conexión en línea/axial = **L1**

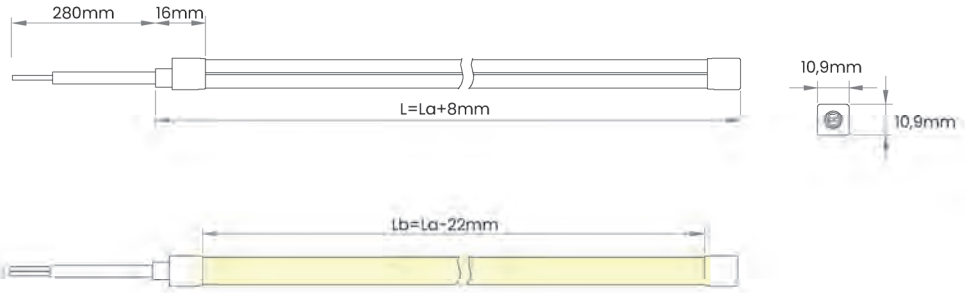


Conexión lateral = **L2**

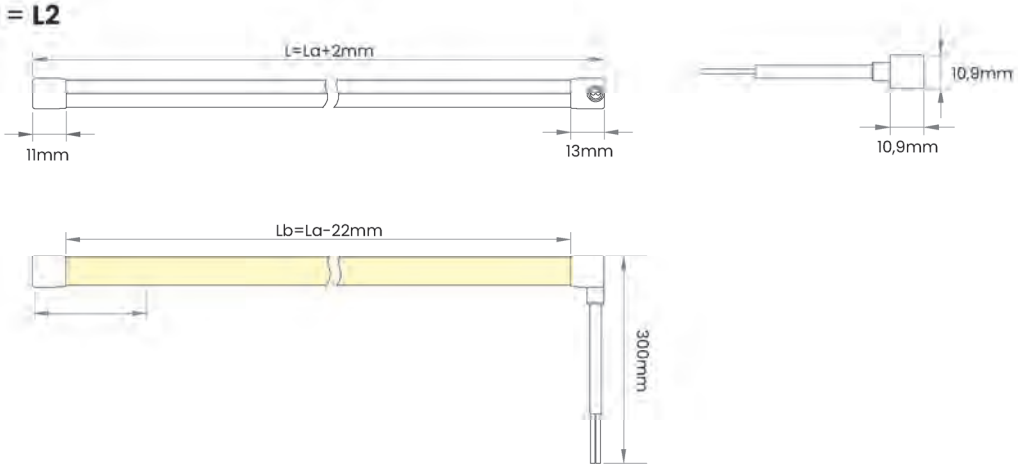

Conexión trasera = **L3**

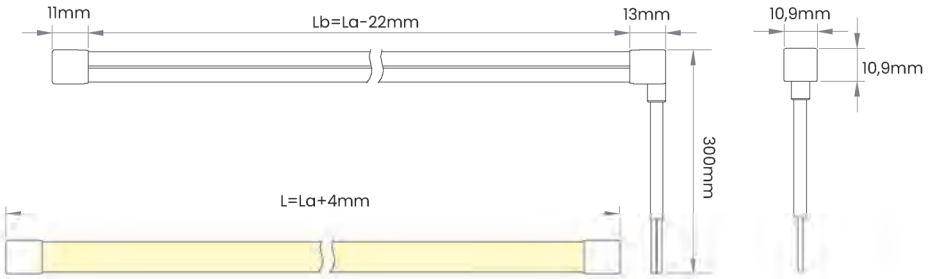

LEYENDA
L: Longitud total
Ll: Paso de corte
La: Longitud de la tira LED

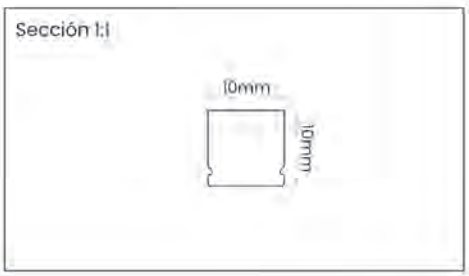



DURANEONFLEX BLACK SERIES - STRIPES

Un perfil flexible antideslumbrante, UGR, 'traje negro' para diseño interior elegante y exigente o decoración exterior. La gran flexibilidad de instalación, las curvas que se pueden dibujar con este tipo de perfil luminoso, la luz que se filtra a través de la rejilla, todas las características crean un efecto luminoso nuevo y fascinante.
Considerar un radio de curvatura máximo de 140 mm para evitar la alteración visible de la rejilla.



INSTALACIÓN
Se fija con clips o con perfiles rígidos y flexibles.
Este DNF se puede cortar en cualquier punto (corte libre).
Suministrado con conexión de cable libre en un lado y un tapón de cierre en el otro.
Equipado con varias salidas para la alimentación.

MATERIAL
Extruido siliconado extremamente flexible, resistente a los impactos y a la intemperie.

COMO UTILIZAR
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDAFF
Compatibles con CASAMBI

EMBALAJE
Confeccionadas en rollos de 5 metros.

LED
SDCM <5

PRODUCCIONES A MEDIDA

Véanse los detalles al principio de la sección Sistemas Lineales

Corte de DuraNeonFlex a medida*:	VA02
Coste de mecanizado fijo por pieza	

* Paso de corte respetado. Se suministra con cable de 30 cm.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE



DURANEONFLEX BLACK SERIES - STRIPES

PRO | 24 Vdc | IRC 90 | 50000 h L70B50 | IP67 | IK06 | -25°C +35°C | Risk Group 1 | III | 110°x40° | c UL us LISTED | G5 h24

DURANEONFLEX BLACK SERIES - STRIPES

	W	W/m	lm/m	K	LED/m	L	L1	H		ART.
NEW	70	14	240	2700	120	5000	16	16	5 / 5	21UM241427-GB ●
NEW	70	14	250	3000	120	5000	16	16	5 / 5	21UM241430-GB
NEW	70	14	250	3500	120	5000	16	16	5 / 5	21UM241435-GB ●

● Bajo pedido.



			ART.
NEW	DNF HONEYCOMB BLACK kit conexión	1 / 1	KT21UML1

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "en línea" (axial) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo A en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF HONEYCOMB BLACK kit conexión	1 / 1	KT21UML2

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación "lateral" (ortogonal, lado izquierdo) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo B en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF HONEYCOMB BLACK kit conexión	1 / 1	KT21UML3

Accesorio necesario solo en caso de corte y nueva conexión.
El kit incluye: cable (30 cm), tapón perforado para alimentación desde la parte inferior (lado opuesto a la superficie luminosa) y tapón terminal de silicona.
Este terminal corresponde al sufijo C en los códigos de producto con longitudes personalizadas.



			ART.
NEW	DNF BLACK SERIES clips de forme oméga	1 / 1	KT21UMS1

Incluye 5 clips y 10 tornillos.



			ART.
NEW	DNF BLACK SERIES clip fijación base	1 / 1	KT21UMC1

Incluye 5 clips y 5 tornillos.

Accesorios

DURANEONFLEX BLACK SERIES - STRIPES




NEW	■	DNF BLACK S. TOP perfil de aluminio L=965mm	1 / 1	**KT21UMP1**




NEW	■	DNF BLACK S. TOP perfil flexible L1 m	1 / 1	**KT21UMFP2**

Dibujo técnico | Tipo de conexión eléctrica | Radios mínimos de curvatura


Conexión en línea/axial = **L1**

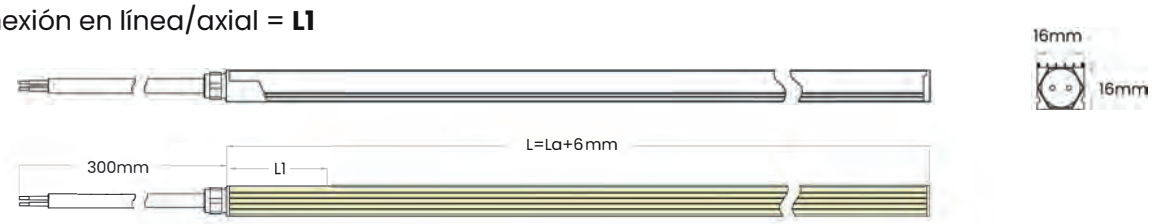

Conexión lateral = **L2**

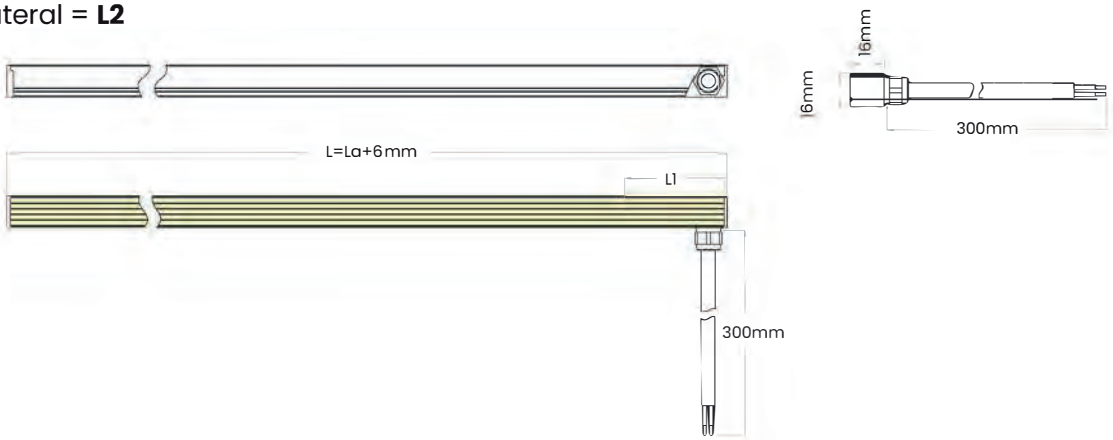



Conexión trasera = **L3**

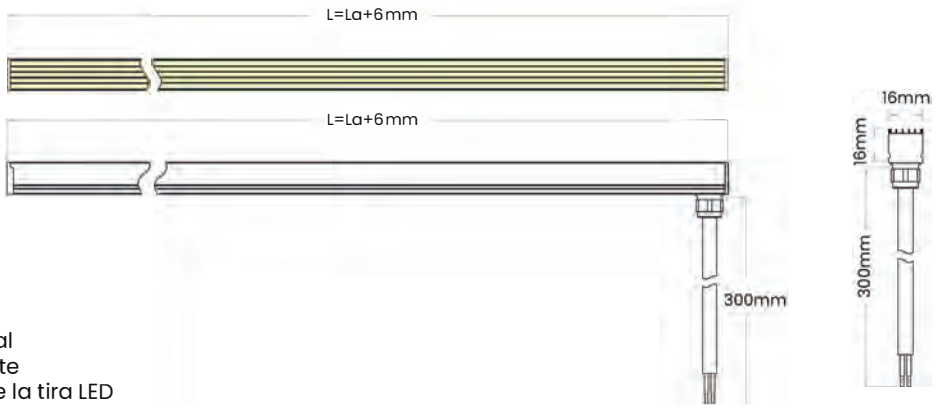

LEYENDA
L: Longitud total
L1: Paso de corte
La: Longitud de la tira LED


Doppia curvatura

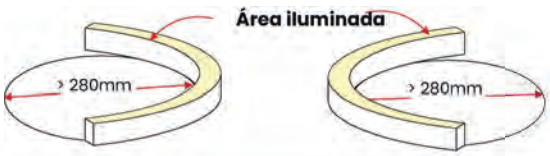



banda conexión lateral

Sección 1:1



Curvatura superiore





banda superiore



El ángulo de torsión máximo es de 360° por metro.

DURANEONFLEX HONEYCOMB BLACK

Un perfil de silicona que define el ambiente.
La estructura particular de este DuraNeonFlex lo convierte en un objeto que interactúa significativamente con el diseño interior y exterior.
Este perfil puede cortarse en cualquier punto y instalarse para obtener una emisión lateral o frontal respecto a la tira.

Para evitar deformaciones visibles en las perforaciones, este perfil puede curvarse con un diámetro mínimo de 280 mm.

CARACTERÍSTICAS
Ofrece iluminación sin deslumbramiento equivalente a UGR>19.

INSTALACIÓN
Se fija con clips o con perfiles rígidos y flexibles.
Este DNF se puede cortar en cualquier punto (corte libre).
Suministrado con conexión de cable libre en un lado y un tapón de cierre en el otro.
Equipado con varias salidas para la alimentación.

COMO UTILIZAR
Regulables 0-100% Flicker Free
DALI - DMX - 1-10
Sistemas domóticos de control analógicos y digitales
Push Dali con controlador ZKCDAFF
Compatibles con CASAMBI

EMBALAJE
Confeccionadas en rollos de 5 metros

LED
SDCM <5



PRODUCCIONES A MEDIDA
Véanse los detalles al principio de la sección Sistemas Lineales

Corte de DuraNeonFlex a medida*:	VA02
Coste de mecanizado fijo por pieza	

* Paso de corte respetado. Se suministra con cable de 30 cm.

DISTANCIA ENTRE EJES LED Y PUNTO DE CORTE



JUNO FLEX NANO

Proyector superficie

220-240V | IP 20 | 5



209709



209693

JUNO FLEX

Proyector superficie

220-240V | IP 20 | 5



203288



203295

JUNO FLEX TRACK

Track system

220-240V | IP 20 | 5



203301



203318

JUNO GU10

Proyector superficie

220-240V | IP 20 | INCL. | 3



997484



997491

JUNO GU10 Basic

Proyector superficie

220-240V | IP 20 | 3



994551



994797

JUNO

Proyector superficie / Colgante

220-240V | IP 20 | CRI 90 | UGR 19 | 45° | 3 | DRIVER INCL.





W	Flux	K	○	●
15	1425Lm	3000K	997514	997576
25	2400Lm	3000K	997521	997583

HUBBLE

85-265V | IP 20 | 350° | 90° | 5

TRACK SYSTEM

Trifásico



○ 992175 ● 992168

SEMIEMPOTRABLE



○ 992717 ● 992724

SUPERFICIE



○ 992670 ● 992687

SYRIUS CCT

Foco basculante





W	Flux	K	Ref.
40	3500Lm	3000K - 4000K - 6000K	203370

ANTIGLARE

Downlight empotrable





W	Flux	K	Ø	Ø corte	H	Ref.
10	700Lm	3000K	105mm	95mm	60mm	995695
10	700Lm	4000K	105mm	95mm	60mm	995701
18	1650Lm	3000K	220mm	200mm	105mm	992786
18	1750Lm	4000K	220mm	200mm	105mm	992793
30	2800Lm	6500K	220mm	200mm	105mm	992830

POLARIS SHORT

Track system








W	Flux	K	A°	○	●
20	1800Lm	3000K	24°	201789	201802
20	1800Lm	4000K	24°	201796	201819
30	2850Lm	3000K	36°	201611	201864
30	2850Lm	4000K	36°	201628	201635
40	3700Lm	3000K	45°	999365	999389
40	3700Lm	4000K	45°	999372	999396

NAOS CCT

Empotrable





	W	Flux	K	A°	Ref.
MINI	5	400Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999853
BIG	10	800Lm	2700K - 3000K - 4000K	40°	999860

ACCESORIOS



Aro decorativo blanco + dorado

MINI - Ref. 999907
BIG - **Ref.** 999884



Aro decorativo negro

MINI - Ref. 999891
BIG - **Ref.** 999877

SPICA CCT

Downlight empotrable





W	Flux	K	Ø	Ø corte	H	Ref.
10	860Lm	3000K-4000K-6000K	190mm	150mm	85mm	998962
18	1550Lm	3000K-4000K-6000K	230mm	200mm	95mm	998979
25	2130Lm	3000K-4000K-6000K	230mm	200mm	95mm	998986

SHELLITE

LED





W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	710Lm	2700K	75	29	986884	F
8	710Lm	3000K	75	29	200669	F
8	710Lm	5000K	75	29	985849	F

LAES LINE

Filament regulable - CRI90

220-240V | CRI 90



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1XS14d	5	270Lm	1800K	30	500	201062	G
2XS14s	5	270Lm	1800K	30	500	201079	G
E27	5	270Lm	1800K	29	500	201086	G

LAES LINE

220-240V | CRI 90



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
1xS14d	5	400Lm	2700K	30	300	983913	G
2xS14s	5	400Lm	2700K	30	300	983920	G
1xS14d	5	400Lm	5000K	30	300	985894	G
2xS14s	5	400Lm	5000K	30	300	985900	G
1xS14d	8	700Lm	2700K	30	500	983937	F
2xS14s	8	700Lm	2700K	30	500	983944	F
1xS14d	8	700Lm	5000K	30	500	985917	F
2xS14s	8	700Lm	5000K	30	500	985924	F
2xS14s	15	1500Lm	2700K	30	1000	983951	F
2xS14s	15	1500Lm	5000K	30	1000	985931	F

GUIRNALDA

Interior / Exterior

230V-50Hz | IP 44





Cable inicial de 1.5 metros.
Potencia máx. portalámparas: 25W.
Diámetro exterior cable: 7mm.
Posibilidad de unión entre ellas hasta un máximo de 60m.
Compatible con bombilla E27.

Longitud	Portalámparas	Ref.
5m	5 pcs.	989007
5m	10 pcs.	991673
10m	10 pcs.	989014
10m	20 pcs.	991659
15m	15 pcs.	989021
15m	30 pcs.	991918
20m	20 pcs.	989038
20m	40 pcs.	991666

NANO SPOT

Empotrable








W	Flux	K	A°	Ref.
2	180Lm	2700K	36°	204452
2	180Lm	3000K	36°	204469

ACCESORIO Aro empotrable Nano (Negro) | **Ref.** 204490

NANO PROJECT

Empotrable







W	Flux	K	A°	○	●
3	180Lm	3000K	36°	204438	209808
8	480Lm	3000K	36°	209884	209969

PROFILED NANO CCT

Infinity - Luz directa/indirecta

220-240V | IP 20 | CRI 90 | UGR 16 | 36° DOWN | 110° UP | 5 | CCT



W down	W up	Flux down	Flux up	K	mm	Ref.
28	12	1700Lm	600Lm	3000K-4000K-5000K	23x80x1180	210057

PROFILED SLIM

Micro

220-240V | IP 40 | CRI 80 | UGR 19 | 90° | 5 | MADE IN EUROPE



W	Flux	K	L	○	●
39	3060Lm	3000K	1200	205251	205596
39	3060Lm	4000K	1200	205268	205602
48	3755Lm	3000K	1500	205312	205657
48	3755Lm	4000K	1500	205329	205664
63	4973Lm	3000K	2000	206104	206128
63	4973Lm	4000K	2000	206111	206135

ACCESORIOS

Florón + cable 3 hilos (Blanco)
Ref. 208603

Florón + cable 3 hilos (Negro)
Ref. 208610

Florón + cable 5 hilos (Blanco)
Ref. 208627

Florón + cable 5 hilos (Negro)
Ref. 208634

Suspensión + cable acero 1.5m
Ref. 205992

Suspensión + cable acero 2.5m
Ref. 206005

Kit unión entre perfiles
Ref. 202410

Corte en inglete
Ref. 202427

Fijación trimless para Profiled 35x70
Ref. 208252

Anclaje a pared Profiled Blanco
Ref. 994216

Anclaje a pared Profiled Negro
Ref. 993745

DICROICA

15°



W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	395Lm	2700K	15°	50	56	988925	
7	450Lm	3000K	15°	50	56	997354	

DICROICA

CERÁMICA - 15° - REGULABLE



W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	640Lm	2700K	15°	50	56	995602	
7	640Lm	3000K	15°	50	56	991475	

ESFÉRICA

12V / 24V - AC/DC



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
5	400Lm	3000K	45	82	987263	
5	420Lm	6500K	45	82	987270	

ESFÉRICA

CÚPULA FILAMENT



		W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
●	E27	4	350Lm	2700K	45	73	990515	
●	E14	4	350Lm	2700K	45	78	991291	

ESFÉRICA

FILAMENT COLOR - REGULABLE

220-240V | CRI 80 | E27



	W	Ø	L	Ref.
●	4	45	76	988284
●	4	45	76	988291
●	4	45	76	988307
●	4	45	76	988314

ESFÉRICA

FILAMENT ÁMBAR

220-240V | CRI 80 | E27 | E14



		W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	E27	2	140Lm	2200K	45	75	989106	G
	E14	2	140Lm	2200K	45	75	989090	G
	E27	4	350Lm	2200K	45	75	992915	F
	E14	4	350Lm	2200K	45	75	991642	F

ESFÉRICA

FILAMENT

220-240V | CRI 80 | E27 | E14



		W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	E27	2	180Lm	2200K	45	75	987010	F
	E27	2	250Lm	2700K	45	75	985658	D
	E27	4	445Lm	2200K	45	75	986990	F
	E27	4	470Lm	2700K	45	75	984286	E
	E27	4	480Lm	6500K	45	75	988895	E
	E14	2	250Lm	2700K	45	76	985665	E
	E14	4	445Lm	2200K	45	76	987003	D
	E14	4	470Lm	2700K	45	76	984583	E
	E14	4	480Lm	6500K	45	76	988888	E
	E27	4	400Lm	2700K	45	75	988321	F
	E14	4	400Lm	2700K	45	75	988338	F

ESFÉRICA

FULL GLASS



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E27	4	370Lm	2700K	45	75	986891	F
E14	4	370Lm	2700K	45	75	986907	F

STANDARD

12V / 24V - AC/DC



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	750Lm	3000K	60	110	992199	F
8	800Lm	6500K	60	110	992205	F

STANDARD

FULL GLASS



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	806Lm	2700K	60	105	986921	E
12	1200Lm	2700K	60	105	997958	F

STANDARD

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
●	6	595Lm	2700K	60	105	988420	F
●	6	595Lm	2700K	60	105	991703	F
●	6	550Lm	2700K	60	105	998993	F

STANDARD

FILAMENT

220-240V | CRI 80 | E27



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	4	390Lm	2200K	60	105	987034	F
	4	470Lm	2700K	60	105	983517	E
	6	720Lm	2700K	60	105	983777	E
	6	780Lm	6500K	60	105	988901	E
	8	1055Lm	2700K	60	105	200584	E
	11	1521Lm	2700K	60	105	200621	D
	4	470Lm	2700K	60	105	200546	E
	6	700Lm	2700K	60	105	988352	E
	8	1055Lm	2700K	60	105	200607	E
	11	1521Lm	2700K	60	105	200645	D

STANDARD

FILAMENT MATE

220-240V | CRI 80 | E27



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	4	470Lm	2700K	60	105	200539	E
	6	660Lm	2700K	60	105	986006	E
	8	1055Lm	2700K	60	105	200591	E
	11	1521Lm	2700K	60	105	200638	D
	4	470Lm	2700K	60	105	200553	E
	6	660Lm	2700K	60	105	200577	E
	8	1055Lm	2700K	60	105	200614	E
	11	1521Lm	2700K	60	105	200652	D

STANDARD

FILAMENT ÁMBAR

220-240V | CRI 80 | E27



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	4	280Lm	2200K	60	105	989113	G
	6	500Lm	2200K	60	105	997132	G

Vintage PRO

STANDARD

FILAMENT

220-240V | CRI 90 | E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	700Lm	2200K	64	140	985733	F

GLOBE 95

FULL GLASS

220-240V | CRI 80 | E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	820Lm	2700K	95	140	985603	F
9	1000Lm	2700K	95	140	985634	F
12	1400Lm	2700K	95	140	990584	E

GLOBE 95

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE

220-240V | CRI 80 | E27



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	6	595Lm	2700K	95	105	988826	F
	6	595Lm	2200K	95	105	988062	G
	6	550Lm	2700K	95	105	999006	G

GLOBE 95

CÚPULA LATERAL FILAMENT - REGULABLE

220-240V | CRI 80 | E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	490Lm	2700K	95	135	988833	G

GLOBE 125

FULL GLASS

220-240V | CRI 80 | E27



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	9	1000Lm	2700K	125	170	985627	E
	12	1400Lm	2700K	125	170	990591	E

GLOBE 125

CÚPULA FILAMENT - REGULABLE

220-240V | CRI 80 | E27







	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
●	6	600Lm	2700K	125	175	988468	F
●	6	490Lm	2200K	125	172	988079	G
●	6	550Lm	2700K	125	170	999013	F

GLOBE 125

REFLECTOR FILAMENT - REGULABLE

220-240V | CRI 80 | E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	510Lm	2700K	125	170	988048	F

Vintage PRO

GLOBE ZIG-ZAG

FILAMENT



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
6	500Lm	2200K	80	120	986433	G
8	660Lm	2200K	95	135	985764	G
8	700Lm	2200K	125	170	985788	G

VELA

FILAMENT ÁMBAR



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
2	140Lm	2200K	35	98	989083	G

VELA

FILAMENT CLARA



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
	2	250Lm	2700K	35	98	985672	E
	4	390Lm	2200K	35	98	987027	F
	4	470Lm	2700K	35	98	984255	E
	4	480Lm	6500K	35	98	988871	E
	4	400Lm	2700K	35	98	988345	F

TUBULAR T38

G24d-3



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
12	1100Lm	6500K	38	150	994490	F

TUBULAR T38

E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
8	800Lm	2700K	38	108	986112	F
8	800Lm	4000K	38	108	986129	F
12	1050Lm	3000K	38	153	990416	F
12	1100Lm	6500K	38	153	990423	F

AR 70 Short

12V - AC/DC



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
7	500Lm	3000K	70	50	201000	G

AR 111

BASIC - 12V - AC/DC



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
13	960Lm	3000K	111	60	995220	G
13	960Lm	4000K	111	60	995237	G

AR 111

BASIC - 12V - AC/DC





W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
16	1100Lm	3000K	111	60	987980	G
16	1100Lm	4000K	111	60	988536	G

AR 111

BASIC





W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
13	1020Lm	3000K	111	60	995206	F
13	1020Lm	4000K	111	60	995213	F

AR 111

REGULABLE





W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
13	1050Lm	3000K	111	73	997927	F

SOFITO

25mm ø / 36mm ø





	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
S15	4	270Lm	2700K	25	221	984569	G
S19	8	720Lm	3000K	36	310	990829	F
S19	8	720Lm	4000K	36	310	997903	F

REFLECTORA

FULL GLASS - REGULABLE

220-240V | CRI 80 | 90° | E14 | E27



	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
E14	4	310Lm	3000K	50	85	989731	F
E27	6	470Lm	3000K	80	110	989755	G
E27	7,5	650Lm	3000K	125	185	202793	F

PAR 30

FULL GLASS

170-250V | CRI 80 | IP 65 | 40° | E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
10	850Lm	3000K	95	94	987331	F

PAR 38

170-250V | CRI 80 | IP 65 | 60° | E27



W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
16	1250Lm	3000K	121	137	987348	F

PAR 30

VERDE - Cuerpo de plástico

220-240V | CRI 80 | IP 65 | 38° | E27



W	Color	Ø	L	Ref.
15	Verde	121	137	984767

PACK A

Módulo VEGA + Aros 50mm incluidos | 994506, 901368, 992564, 994537, 994513, 994520, 201178, 201185, 994544, 901382, 998924, 998931, 901405, 989649, 203547, 203554, 901429, 206999, 989656, 206982.

VEGA PRO CCT

Módulo LED COB

220-240V | IP 44 | CRI 90 | 38° | 5 | DRIVER INCL. | CCT



W	Flux	K	A°	Ref.
8	765Lm	2700K-3000K-4000K	38°	203202
12	1020Lm	2700K-3000K-4000K	38°	203219

VEGA

Módulo LED SMD

180-265V | IP 20 | CRI 80 | 38° | 3 | DRIVER INCL.



W	Flux	K	A°	Ref.
8	600Lm	2700K	38°	997934
8	660Lm	4000K	38°	989618

VEGA SLIM

Módulo LED SMD

220-240V | IP 20 | CRI 80 | 38° | 2 | DRIVER INCL.



W	Flux	K	A°	Ref.
7	500Lm	2700K	38°	996197
7	500Lm	3000K	38°	996203
7	500Lm	4000K	38°	996210

PACK B

Dicroica 50mmø + Aros 50mm incluidos | 994506, 901368, 992564, 994537, 994513, 994520, 201178, 201185, 994544, 901382, 98924, 998931, 901405, 989649, 203547, 203554, 901429, 206999, 989656, 206982.

DRICROICA 50mm

38° / 60°






W	Flux	K	A°	Ø	L	Ref.	
7	600Lm	2700K	38°	50	55	999709	F
7	600Lm	3000K	38°	50	55	999495	F
7	610Lm	4000K	38°	50	55	999716	F
7	610Lm	6500K	38°	50	55	999723	F
7	600Lm	2700K	60°	50	55	999587	F
7	600Lm	3000K	60°	50	55	999648	F
7	600Lm	4000K	60°	50	55	999655	F
7	610Lm	6500K	60°	50	55	999662	F

PACK C

Dicroca 35mmø + Aros 35mm incluidos | 207750, 207804, 207811, 207828

DRICROICA 35mm


12V / 230V - FULL GLASS





	V	W	Flux	K	Ø	L	Ref.	
GU4	12V	3	230Lm	3000K	35	42	986099	G
GU4	12V	3	240Lm	6500K	35	42	986563	G
Gu10	230V	3	250Lm	3000K	35	47	986570	F

ACCESORIOS MÓDULO VEGA Y DICROICAS 50mm



Aro antideslumbrante
○ Blanco | **Ref.** 206982
● Negro | **Ref.** 206999



Aro orientable redondo
○ Blanco | **Ref.** 989649



Aro orientable cuadrado
○ Blanco | **Ref.** 989656



Aro redondo antideslumbrante basculante
○ Blanco | **Ref.** 201178
● Negro | **Ref.** 201185



Aro redondo antideslumbrante
○ Blanco | **Ref.** 992564
● Negro | **Ref.** 994520



Aro redondo antideslumbrante asimétrico
○ Blanco | **Ref.** 994537
● Negro | **Ref.** 994544



Aro cuadrado antideslumbrante
○ Blanco | **Ref.** 994513



Aro cuadrado antideslumbrante asimétrico
○ Blanco | **Ref.** 994506



Aro fijo empotrable circular IP65
○ Blanco | **Ref.** 998924
● Negro | **Ref.** 998931



Aro fijo Trimless
○ Blanco | **Ref.** 203547
● Negro | **Ref.** 203554



Aro fijo empotrable circular
○ Blanco | **Ref.** 901368



Aro orientable empotrable circular
○ Blanco | **Ref.** 901382



Aro fijo empotrable cuadrado
○ Blanco | **Ref.** 901405



Aro orientable empotrable cuadrado
○ Blanco | **Ref.** 901429

ACCESORIOS DICROICAS 35mm



Aro fijo empotrable circular
○ Blanco | **Ref.** 207750
● Negro | **Ref.** 207804



Aro fijo Trimless
○ Blanco | **Ref.** 207811
● Negro | **Ref.** 207828

Miniatura LED



142195 |
BAI Ba15d LED Filamento Tube 20x60mm DIM 2.5W (18W) 170lm 827 Clara - alternativa B54260015

Miniatura LED



145613 |
BAI Ba15d LED Filamento Tube 26x62mm 24V AC/DC 2W 180lm 2700K Clara

Miniatura LED



80100039897 |
BAI Ba15d Tube 15x36mm LED Compact 230V AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm 20000h

Miniatura LED



80100038771 |
BAI Ba15d Tube 15x36mm LED Compact 24V AC/DC 70mA 0.07A 1.8W 4100K 140lm 20000h

Miniatura LED



143635 |
BAI Ba15d Tube 15x45mm LED Compact 10V-30V AC/DC 1.8W 3000K 190lm 20000h

Miniatura LED



LB2401C12W |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 12V AC/DC 16mA 0.19W Blanco frio 5lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C235W |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 235V AC/DC 4mA 0.94W Blanco frio 5lm 20000h

Miniatura LED



LB2401C235G |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 235V AC/DC 4mA 0.94W Verde 6lm 20000h

Miniatura LED



LB2401C28W |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.016A 0.38W Blanco frio 30000h

Miniatura LED



LB2401C28Y |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Amarillo 3lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C28B |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Azul 4lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C28R |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Rojo 2lm 30000h

Miniatura LED



LB2401C28G |
BAI Ba9s LED Tube 10x24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Verde 6lm 30000h

Miniatura LED



LE2401C28R |
BAI E10 LED Tube 10X24mm 1xLED 24-28V AC/DC 16mA 0.38W Rojo 2.5lm 30000h

Miniatura LED



LE2601C28W |
BAI E10 LED Tube 9x26mm 1xLED 24-28V AC/DC 14mA 0.34W Blanco frio 5lm 50000h

Miniatura LED



145615 |
BAI E14 LED Filamento Tube 25x85mm 24V AC/DC 2W 180lm 2700K Clara

Miniatura LED



145614 |
BAI E14 LED Filamento Tube 26x62mm 24V AC/DC 2W 180lm 2700K Clara

Miniatura LED



80100038460 |
BAI E14 LED Special Tube 15x54mm 24V AC/DC 2.3W (20W) 200lm 2900K

Miniatura LED



142199 |
BAI E14 LED Special Tube 18x50mm 230-240V 1.8W (14W) 120lm 2700K Opal - alternativa E54260015

Miniatura LED



80100040587 |
BAI E14 LED Tube 15x48mm 24-28V AC/DC 2.4W 3000K 180lm (19W) 20000h

Miniaturas Convencionales



B35024005 |
BAI Ba15d Tube 16x35mm 24V 5W Blanco calido Clara 2000h

Miniaturas Convencionales



B28240013 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 240V 13mA 0.013A 3W Blanco calido 2000h CC-7A

Miniaturas Convencionales



B28024125 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 24V 125mA 0.125A 3W Blanco calido 11.3lm 2000h

Miniaturas Convencionales



B28030100 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 30V 100mA 3W Blanco calido Clara 2000h

Luminaria LED



145894 |
BAI Cargador para 10 x lamparas LED Charge&Go

Luminaria LED



145637 |
BAI Cordon LED ROBUST 5m 5W/m 380lm/m 4000K IP65 con cable alimentacion y enchufe

Luminaria LED



147031 |
RoBust LED Rope Plus Cordon LED 25m 9W/m 850lm/m 4000K IP65 con enrollador

Tubos LED

T5 1149mm



T5 AC | G5 | 16W | 220-240V | 280lm | Red | 16x1149mm | B
143317



T5 AC | G5 | 16W | 220-240V | 1200lm | Green | 16x1149mm | A+
143318



T5 AC | G5 | 16W | 220-240V | 260lm | Blue | 16x1149mm | B
143319

T8 1200mm



T8 EM+AC | G13 | 18W | 220-240V | 300lm | Red | 29x1200mm | B
141891



T8 EM+AC | G13 | 18W | 220-240V | 1000lm | Green | 29x1200mm | A
141894



T8 EM+AC | G13 | 18W | 220-240V | 210lm | Blue | 29x1200mm | C
141897

T8 600mm



T8 EM+AC | G13 | 10W | 220-240V | 125lm | Blue | 29x600mm | C
141896

BAILEY

Tubo LED Switch



145867 | Nuevo
BAI Ecoplus T8 Switch LED Tubo 28x1200mm G13 18W (36W) 1900-1980lm 3000K 4000K 6500K IRC>80 Universal EM + AC

Tubos LED Colores



141898 |
LED Party T8 1500 G13 22W (58W) Blue EM+AC

Tubos LED Colores



141892 |
LED Party T8 1500 G13 22W (58W) Red EM+AC

LED Deco




80100040744 |
Big Baby | E27 | 3W | 220-240V | 120lm | 2000K |125x176mm | G

LED Deco



80100040745 |
Big Jenny | E27 | 4W | 220-240V | 160lm | 1900K | 165x280mm | G

LED Deco



80100039416 |
Big Johnny | E27 | 3W | 220-240V | 270lm | 2000K | 150x190mm | G

LED Deco



143044 |
Big Leo | E27 | 8.5W | 220-240V | 1000lm | 2500K | 180x300mm | E

LED Deco



142084 |
Big Ruby | E27 | 3W | 220-240V | 160lm | 2000K | 30x300mm | G

LED Deco



146155 |
BAI SPIRALED Laser A165 E27 2W 130lm 822 Oro

LED Deco



146154 |
BAI SPIRALED Laser G200 E27 2W 130lm 822 Oro

LED Deco



146213 |
BAI SPIRALED Ring G130 E27 DIM 4W 170lm 818 Oro

LED Deco



146214 |
BAI SPIRALED Ring G188 E27 DIM 4W 170lm 818 Oro

LED Deco



146215 |
BAI SPIRALED XL G200 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Oro

LED Deco



146218 |
BAI SPIRALED XL A165 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Oro

LED Deco



146216 |
BAI SPIRALED XL G125 E27 DIM 4.9W 200lm 818 Oro

LED Deco



146217 |
BAI Ba9s Tube 10x28mm 240V 13mA 0.013A
3W Blanco calido 2000h CC-7A

LED Bombillas



145369 | 8714681453698
BAI BaiSpot LED MR11 GU4 12V AC/DC
4.4W 2700K 36° 370lm (35W)

LED Bombillas



80100040419 | 8714681404195
BAI BaiSpot LED MR16 GU5.3 multi-voltaje
10V a 28V/DC o 12V AC/DC 5W 3000K

LED Bombillas



145873 |
BAI LED 2D "forma mariposa" GR10q 4P
12.5W (28W) 1600lm 3500K ECG (balastro
electrónico)

LED Bombillas



145872 |
BAI LED 2D "forma mariposa" GR10q 4P
12.5W (28W) 1600lm 3500K EM+AC (balastro
convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146286 |
LED 2D TC-DD GR8 2P 7W (16W) 800lm 835
EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



80100038994 |
BAI LED B22d ECOBASIC A60 6W (42W)
510lm 2700K Opal

LED Bombillas



80100039003 |
BAI LED B22d Filamento esférica 45x75mm
4W 440lm (38W) 2700K Satinada

LED Bombillas



143819 |
BAI LED Ba15d con reflector AR70 DIM 12V
7.5W 540lm (50W) 2700K 25°

LED Bombillas



143325 |
BAI LED Ba15d con reflector AR70 DIM 12V
8W 610lm (50W) 2700K 35°

LED Bombillas



143309 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Azul 50°

LED Bombillas



143310 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Naranja 50°

LED Bombillas



143307 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Rojo 50°

LED Bombillas



143308 |
BAI LED Baicolour GU10 PAR16 230-240V 5.5W Verde 50°

LED Bombillas



142071 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Azul 40°

LED Bombillas



142072 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Naranja 40°

LED Bombillas



142069 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Rojo 40°

LED Bombillas



142070 |
BAI LED BaiColour MR16 GU5.3 12V 5.5W Verde 40°

LED Bombillas



80100040749 |
BAI LED Compacta G4 12V-24V AC/DC 2W 3000K 180lm (19W) Clara 300° 10x36mm

LED Bombillas



80100040751 |
BAI LED Compacta G9 240V 2W 3000K 240lm (24W) Clara 360° 13x48mm

LED Bombillas



80100041745 | 8714681417454
BAI LED Compacta G9 240V 2W 4000K 245lm (24W) Clara 360° 13x48mm

LED Bombillas



145624 |
BAI LED Compacta GY6.35 24V-42V AC/DC 4.3W 2700K 580lm (47W) Clara 300° 18x47mm

LED Bombillas



146244 |
BAI LED DimStick Tube 45x138mm E27 14W (100W) 1521lm 4000K DIM - alternativa 145766

LED Bombillas



145935 |
BAI LED E27 A60 Switch CCT 8.5W 806lm (60W) 5 tonos de blanco 2700K-6500K

LED Bombillas



142755 |
BAI LED E27 FIL SAFE ST45 1W (10W) 90lm 827 Policarbonato Transparente

LED Bombillas



80100041666 |
BAI LED E27 Tube 28x113mm DIM 10W (83W) 1200lm 3000K Clara - alternativa 20100032776

LED Bombillas



143323 |
BAI LED E27 Tube 28x115mm 12W (99W) 1500lm DIM 2700K Clara
- Alternativa 20100032776 / 143206 / 142160"

LED Bombillas



144615 | 8714681446157
BAI LED Tubular T35x150mm E27 240V 15W 2700K 2000lm (125W) DIM Clara 300°

LED Bombillas



145221 |
BAI LED GU10 con reflector AR70 DIM 220-240V 7W (50W) 680lm 2700K IRC90 24°

LED Bombillas



145105 |
BAI LED GU10 PAR16 5.5W 420lm (65W) 2200K 36° en cristal

LED Bombillas



146246 |
BAI LED HID G12 13.5W (35W) 4000K 1850lm DIM Clara 240V 300° 30x99mm

LED Bombillas



146247 |
BAI LED HID G12 13.5W (35W) 6500K 1900lm DIM Clara 240V 300° 30x99mm

LED Bombillas



143857 |
BAI LED HID G12 8W 4000K 1000lm DIM Clara 240V 300° 28x99mm

LED Bombillas



143858 |
BAI LED HID G12 8W 6500K 1000lm DIM Clara 240V 300° 28x99mm

LED Bombillas



146311 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 4.5W (10W) 580lm 830 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146312 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 4.5W (10W) 630lm 840 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146313 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 6W (18W) 800lm 830 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146314 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-D G24d 2P 6W (18W) 870lm 840 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146315 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 800lm 830 AC

LED Bombillas



146316 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 870lm 840 AC

Bailey lights
for professionals

LED Bombillas



146207 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-S G23 2P 3W (7W) 330lm 830 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146208 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-S G23 2P 3W (7W) 340lm 840 EM+AC (Balastro convencional o directo 230V)

LED Bombillas



146317 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-TEL GX24q 4P 13W (42W) 1750lm 830 AC

LED Bombillas



146318 |
BAI LED PL Glass (Vidrio) TC-TEL GX24q 4P 13W (42W) 1850lm 840 AC

LED Bombillas



145344 |
BAI LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2250lm 830 Cristal EM+AC

LED Bombillas



145345 |
BAI LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2500lm 840 Cristal EM+AC

LED Bombillas



141864 |
BAI LED Sensor Filamento E27 4W (35W) 400lm 2700K Clara 240V 320° - detector crepusculo integrado

LED Bombillas



146109 |
LED PL Glass TC- SEL 2G7 4P 4.5W (9W) 530lm 830 AC

LED Bombillas



146110 |
LED PL Glass TC- SEL 2G7 4P 4.5W (9W) 550lm 840 AC

LED Bombillas



146111 |
LED PL Glass TC-L 2G11 4P 8W (18W) 850lm 830 AC

LED Bombillas



146112 |
LED PL Glass TC-L 2G11 4P 8W (18W) 900lm 840 AC

LED Bombillas



146107 |
LED PL Glass TC-S G23 2P 4.5W (9W) 530lm 830 EM+AC

LED Bombillas



146108 |
LED PL Glass TC-S G23 2P 4.5W (9W) 550lm 840 EM+AC

LED Bombillas

145653 |
BAI S14s LED Opal 30x500mm 7W 2700K 640lm

LED Bombillas



144925 |
BAI S14s LED Filamento Deco 30x300mm 3W 2200K IRC 90 240lm

LED Bombillas



142579 |
BAI E12 LED Filamento C35 E12 DIM 4W (35W) 400lm 827 Clara

Lamparas UV



FUL25T8BL |
BAI Actinica Forma U G10q 25W Blacklight/ Anti-insectos Opal 55x235mm Katlan

Lamparas UV



50100034439 |
BAI Fluocompacta Actinica E14 240V 20W UV Blacklight/Anti-insectos Opal 42x172mm

Lamparas UV



FE724020BL |
BAI Fluocompacta Actinica E27 230V 20W UV Blacklight/Anti-insectos Opal 44x175mm

Lamparas UV



50104419337 |
BAI Fluocompacta Ultravioleta BLB 3U E27 240V 20W Luz negra 52x170mm

Lamparas UV



60600038485 |
BAI Fluocompacta UVC E27 240V 15W Germicida Clara 48x182mm

Lamparas UV



FT004BL |
BAI Tubo fluorescente Actinico T5 G5 4W UV Blacklight/Anti-insectos Opal 16x136mm

Lamparas UV



FT015BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 15W Luz negra 26x437mm

Lamparas UV



FT030BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 30W Luz negra 26x895mm

Lamparas UV



FT036BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 36W Luz negra 26x1200mm

Lamparas UV



FT058BLB |
BAI Tubo Fluorescente Ultravioleta BLB T8 G13 58W Luz negra 26x1500mm

Lamparas UV



146886 |
BAI Tira de LED flexible 5 metros BLB Efecto Luz negra 17W 10x12mm 24VDC IP20

Lamparas UV



144502 |
BAI LED GU10 230V 3W 25° BLB Efecto Luz negra

Lamparas UV



142608 |
BAI LED E27 230V 5W 42x117mm BLB Efecto Luz negra 42x117mm

Lamparas horno



HGC4012020 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C G4 8x30mm 12V 20W Clara 240lm 2000h

Lamparas horno



145656 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C G4 8x30mm 24V 20W Clara 260lm 1000h

Lamparas horno



145658 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C G4 8x30mm 28V 20W Clara 260lm 1000h

Lamparas horno



145659 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C GY6.35 11x33mm 12V 50W Clara 850lm 1000h

Lamparas horno



145660 |
BAI Halogena bajo voltaje horno 300°C GY6.35 11x33mm 24V 50W Clara 850lm 1000h

Lamparas horno



145062 |
BAI Halogena horno 300°C G9 14x43mm 230V 25W Clara 260lm 2000h

Lamparas horno



145063 |
BAI Halogena horno 300°C G9 14x43mm 230V 40W Clara 470lm 2000h

Lamparas horno



145661 |
BAI Halogena horno 300°C GY6.35 14x43mm 230V 50W Clara 780lm 1000h

Lamparas horno



40100036316 |
BAI Incandescente bajo voltaje horno 300°C E27 60x108mm 24V 60W Clara 370lm 1000h

Lamparas horno



E48235015 |
BAI Incandescente horno 300°C E14 22x48mm 235V 15W Clara 90lm 1000h)

Lamparas horno



E48235025 |
BAI Incandescente horno 300°C E14 22x48mm 235V 25W Clara 200lm 1000h

Lamparas horno



145571 |
BAI Incandescente horno 300°C E14 30x60mm 240V 40W Clara 280lm 1000h

Lamparas horno



145573 |
BAI incandescente horno 300°C E27 30x60mm 230V 40W Clara 280lm 1000h

Lamparas horno



GC27240060 |
BAI Incandescente horno 300°C E27 60x108mm 230V 60W Clara 420lm 1000h

Lamparas horno



GC27240100 |
BAI Incandescente horno 300°C E27 60x108mm 240V 100W Clara 900lm 1000h

Lamparas horno



145573 |
BAI Incandescente horno 300°C E27 30x60mm 240V 40W Clara 280lm 1000h

Lámparas infrarrojas



60810735601 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 100W 20x117mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



60810735112 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 200W 20x117mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



IRK14163 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 300W 20x118mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



60810718849 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 300W 20x220mm con funda proteccion

Lámparas infrarrojas



60810707795 |
BAI R7s lampara de calor Infrarrojos 240V 500W 20x220mm con funda proteccion

Lamparas Halogenas



143239 |
BAI Halogena tubular E27 JDD 240V 205W Clara 4200lm 1000h 32x115mm

Lamparas Halogenas



145393 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje Ba15d AR70 12V 50W 24° 41990FL 70x50mm

Lamparas Halogenas



146562 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje GY4 AR48 24V 20W 10° 41930SP 48x36mm

Lamparas Halogenas



XR117240230 |
BAI R7s Halogena ECO 10x118mm 220-240V 230W (300W) 4650lm

Lamparas especiales



143231 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje Ba15d AR70 12V 50W 8° 41990SP 70x50mm

Lamparas especiales



143287 |
BAI LED navegacion / barcos P28s 100-240V AC 8W (72W) 1000lm 6500K 33x106mm

Lamparas especiales



143859 |
BAI LED Special Ba15d tubular 18x80mm 6.3W (60W) 800lm 2700K DIM

Lamparas especiales



142707 |
BAI Reflector 4405 PAR36 12.8V 30W 112x70mm

Lamparas especiales



141862 |
BAI Reflector 4515 PAR36 6.4V 30W 9° 112x60mm

Lamparas especiales



142715 |
BAI Reflector especial studio PAR56/WFL GX16d 120V 300W

Lamparas especiales



145783 |
BAI Reflector especial studio PAR64/ MFL GX16d 230V 1000W CP62 24° 3200K 204x152mm

Lamparas especiales



145619 |
BAI Reflector PAR56 LED 12V 16W 1500lm 6500K 95° 110x178mm Especial Piscina

Lamparas especiales



RP56S012300WF |
BAI Reflector PAR56/WFL 12V 300W 4500lm 3000K 37° 113x178mm Especial Piscina

Lamparas especiales



145739 |
BAI Reflector especial studio PAR56/MFL GX16d 240V 300W

Lampara descarga



146185 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 150W 830

Lampara descarga



146186 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 150W 942

Lampara descarga



145919 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 35W 830

Lampara descarga



145920 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 35W 942

Lampara descarga



145921 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 70W 830

Lampara descarga



145922 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-T G12 70W 942

Lampara descarga



145923 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-TC G8.5 35W 830

Lampara descarga



145924 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-TC G8.5 35W 942

Lampara descarga



146187 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-TC G8.5 70W 830

Lampara descarga



146188 |
BAI Lampara halogenuros metalicos CM-TC G8.5 70W 942

Bajo voltaje LED



145612 |
BAI LED bajo voltaje E27 12V-42V AC/DC 4W 45x75mm 330lm (30W) 2700K Clara

Bajo voltaje



KE775024060 |
BAI Incandescente Bajo Voltaje E27 24V 60W Esférica Clara 45x75mm 1000h

Bajo voltaje



G27024060 |
BAI Incandescente Bajo voltaje E27 24V 60W Estandar Clara 60x108mm 1000h

Bajo voltaje



KE775024040 |
BAI Incandescente bajo voltaje E27 45x75mm 24V 40W Clara 480lm 1000h

Bajo voltaje



145575 |
BAI LED Bajo Voltaje E27 12V a 28V AC/DC 5W 2700K Opal 470lm (40W) 1 5000h

Bajo voltaje



146892 |
BAI LED Bajo Voltaje E27 30V a 60V AC/DC 5W 2700K Opal 470lm (40W) 15000h

Bajo voltaje



145609 |
BAI LED Bajo Voltaje Filamento E27 12V a 24V AC/DC 6W 2700K Clara 690lm (53W) 15000h

Bajo voltaje



145610 |
BAI LED Bajo Voltaje Filamento E27 12V a 24V AC/DC 6W 2700K Satinada 670lm (53W) 15000h

Bajo voltaje



145605 |
BAI LED Bajo Voltaje Filamento E27 12V a 42V AC/DC 2W 2700K Clara 180lm (18W) 15000h

Bajo voltaje



146562 |
BAI Reflector Halogena Bajo Voltaje GY4 AR48 24V 20W 10° Aluminio 48x38mm

Halógena tubular



20100032776 |
BAI Halogena tubular ECO E27 JDD 32x115mm 240V 70W 1200lm Clara

Halógena tubular



142160 |
BAI Halogena tubular ECO E27 JDD 32x115mm 240V 100W 1420lm Clara

Halógena tubular



HD27240150 |
BAI Halogena tubular ECO E27 JDD 33x103mm 240V 150W 2000lm Clara

Accesorios



ZG4G635 |
BAI Portalampara G4/GU5.3/G6.35/GY6.35 4A para s LED y halogenas con hilos 2x10cm

Accesorios



92600037500 |
BAI Portalampara S14d blanca para s LED e incandescentes 4A 250V

Accesorios



145684 |
BAI TOPO Jerry Transformador 230V / 12V AC especial LED (0-45W) / Halogena (0-70W) variable

Accesorios



146219 |
BAI TOPO Little Transformador 230V / 12V AC especial LED (0-20W) / Halogena (0-50W) variable

Accesorios



92600037499 |
BAI S14s kit 2 portalamparas blancas 65x36x34mm

Bombillas Noval Electricity 120-240V



NL-A72740M |
NL-A72727M |
Bombilla LED
Luz Neutra - 7W - 110LM/W - E27
2700/4000 K - 50/60Hz - 25.000 horas

Bombillas Noval Electricity 120-240V



NL-D71040M |
NL-D71027M |
Bombilla LED
Luz Neutra - 7W - 110LM/W - GU10
2700/4000 K - 50/60Hz - 25.000 horas

NOVEDAD

Miniaturas convencionales



E28012165 |
E10 T10X28 12V 165mA 2W C-2V

LED Bombillas



143312 |
LED Filamento T20X115 E14 DIM 4W (35W) 400lm 827 Clara

Bajo voltaje LED



146148 |
LED Filamento G45 E14 24V 4W (26W) 270lm 922 Clara

Bajo voltaje LED



145629 |
LED Spot PAR38 E27 12V-24V AC/DC 12W (100W) 920lm 830 15° Alu IP65

LED Bombillas



147034 |
LED Filamento T38X150 E27 DIM 12W (131W) 2100lm 830 Clara

Bajo voltaje LED



145611 |
LED Bajo voltaje G45 E27 12V-42V AC/DC 2W 180lm (18W) 827 Clara

Lamparas Halogenas



145387 |
AR48 GY4 12V 20W 10° ALU reflector antideslumbrante 2000h 41900SP

LED Bombillas



80100040989 |
LED Compacta G4 12V-24V 1W (12W) 110lm 830 Clara

Lamparas especiales



145836 |
LED Reflector PAR56 GX16d DIM 230V 33W 3500lm 827 WFL

Lamparas UV



FT030BL |
T8 Tubo 30W G13 26X895 UV-A BL368 Anti-insectos

Luminaria LED



146977 |
RoBust LED Rope Cordon LED 18V 10m 800lm/m 6500K IP65 con adaptador bateria MAKITA - KS Tools

Luminaria LED



147136 |
RoBust LED Proyector 18V 40W 4500lm 6500K IP65 con adaptador baterias BOSCH - MILWAUKEE - METABO - MAKITA

Luminaria LED



147118 |
Lampara de mesa recargable LED Party Ball Small G150 150lm 2500K IP54 5V USB-C

Luminaria LED



147119 |
Lampara de mesa recargable LED Party Ball Big G200 150lm 2500K IP54 5V USB-C

Luminaria LED



147120 |
LED Party Balls Colgante Solar 2M G200 150lm 2500K IP54

Luminaria LED



147121 |
LED Party Balls kit de 3 lamparas de jardin solar Garden G150 150lm 2500K IP54

Luminaria LED



146781 |
Guirnalda exterior LED Party Balls 7.7m 10 globos G100 2500K IP67 conectable

LED Deco



147026 |
SPIRALED Basic ST64 E27 Regulable 8W (41W) 500lm 818 Oro

LED Deco



147027 |
SPIRALED Basic G95 E27 Regulable 8W (41W) 500lm 818 Oro

LED Deco



147028 |
SPIRALED Basic G125 E27 Regulable 8W (41W) 500lm 818 Oro

LED Deco



147114 |
SPIRALED Ring C148 E27 DIM 4W 200lm 818 Oro

LED
Deco



147115 |
SPIRALED Ring R100 E27 DIM 4W 200lm 818 Oro

LED
Bombillas



147112 |
LED Filamento Mini C22 GS1 E14 1W (12W) 100lm 827 mate

LED
Bombillas



147113 |
LED Filamento C35 Tip GS4 E14 DIM 4W (34W) 380lm 827 mate

LED
Bombillas



147023 |
LED Filamento C35 Tip GS4 E14 DIM 4W (35W) 400lm 827 clara

LED
Bombillas



147024 |
LED Filamento C40 GS8 E14 DIM 4W (32W) 350lm 827 mate

LED
Bombillas



147140 |
LED Spot PAR38 ColourSwitch E27 12W Rojo-Verde-Azul+ blanco calido y frio 1000lm 38°

LED
Bombillas



146453 |
LED HID Filamento T38 E27 17W 3200lm 2700K Clara IP20 AC 220V-260V

LED
Bombillas



146454 |
LED HID Filamento T38 E27 17W 3200lm 4000K Clara IP20 AC 220V-260V

LED
Bombillas



146455 |
LED HID Filamento T38 E27 26W 4850lm 2700K Clara IP20 AC 220V-260V

LED
Bombillas



146456 |
LED HID Filamento T38 E27 26W 4850lm 4000K Clara IP20 AC 220V-260V

ILUMINACIÓN LED
ESPECIAL ALIMENTACIÓN

Ledsfactory
professional LED lighting

Tubos LED Megalux T5



TUBO LED MEGALUX MEAT T5 8W 686lm 549mm DIF. OPAL 220-240V	TL21410MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T5 10W 950lm 849mm DIF. OPAL 220-240V	TL21415MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T5 15W 1475lm 1149mm DIF. OPAL 220-240V	TL21420MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T5 18W 1740lm 1449mm DIF. OPAL 220-240V	TL21425MTP

Regleta LED Interconectable Megalux T5



REGLETA T5 MEGALUX FOOD 11W 565mm 935lm DIF. OPAL 220-240V	TL21010FDP
REGLETA T5 MEGALUX FOOD 20W 1174mm 1700lm DIF. OPAL 220-240V	TL21020FDP
CONECTOR RÁPIDO	ACTL210CNR
CONECTOR RÁPIDO CON CABLE 50cm	ACTL210CNC
INTERUPTOR TUBO MEGALUX T5	ACTL210ITR



FACTORY

Tubos LED Megalux T8



TUBO LED MEGALUX MEAT T8 5W 475lm 438mm DIF. OPAL 220-240V	TL20005MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 8W 760lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL20010MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 10W 950lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL20015MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 15W 1425lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL20020MTP
TUBO LED MEGALUX MEAT T8 18W 1710lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL20025MTP



TUBO LED MEGALUX FOOD T8 11W 935lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2031040P
TUBO LED MEGALUX FOOD T8 17W 1445lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2031540P
TUBO LED MEGALUX FOOD T8 20W 1700lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2032040P
TUBO LED MEGALUX FOOD T8 24W 2040lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2032540P



TUBO LED MEGALUX FRESH 11W 935lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2151040P
TUBO LED MEGALUX FRESH 17W 1445lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2151540P
TUBO LED MEGALUX FRESH 20W 1700lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2152040P
TUBO LED MEGALUX FRESH 24W 2040lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2152540P



TUBO LED MEGALUX GOLD T8 11W 935lm 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2211022P
TUBO LED MEGALUX GOLD T8 17W 1445lm 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2211522P
TUBO LED MEGALUX GOLD T8 20W 1700lm 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2212022P
TUBO LED MEGALUX GOLD T8 24W 2040lm 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2212522P



TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 11W 935lm CRI90 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2231030P
TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 17W 1445lm CRI90 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2231530P
TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 20W 1700lm CRI90 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2232030P
TUBO LED MEGALUX FRUIT T8 24W 2040lm CRI90 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2232530P



TUBO LED MEGALUX FISH T8 11W 935lm CRI90 600mm DIF. OPAL 220-240V	TL2221040P
TUBO LED MEGALUX FISH T8 17W 1445lm CRI90 900mm DIF. OPAL 220-240V	TL2221540P
TUBO LED MEGALUX FISH T8 20W 1700lm CRI90 1200mm DIF. OPAL 220-240V	TL2222040P
TUBO LED MEGALUX FISH T8 24W 2040lm CRI90 1500mm DIF. OPAL 220-240V	TL2222540P





FACTORY



Tiras Flexibles LED

BOBINA 5M

Referencia	TFS00190MT	TFS00190FM	TFS00190GD	TFS00190FR	TFS00190FH
EAN					
CCT	MEAT				
Potencia	19W/m	19W/m	19W/m	19W/m	19W/m
Intesidad	240mA	240mA	240mA	2149lm/m	240mA
Lumens Finales	1440lm/m	2170lm/m	1606m/m	2149lm/m	2419lm/m
Eficiencia (lm/W)	76lm/W	114lm/W	85lm/W	113lm/W	127lm/W
CRI	>84	>67	>92	>96	>90
Elipse de MacAdam	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM	3 SDCM
Ángulo	120°	120°	120°	120°	120°
ÁnguTHDIo	<15%	<15%	<15%	<15%	<15%
L70B10*	+45.000h	+45.000h	+45.000h	+45.000h	+45.000h
Eficiencia Energética	F	F	F	F	F

BIENVENIDOS AL **COLOR**

"Una Iluminación especializada, es la mejor opción para la venta de su producto."

HDC
HIGH DEFINITION COLORS



LED Especiales para Alimentación, Arte, Moda, Joyería y Jardines Verticales.

FACTORY

Los LEDs HDC no disponen de filtros, sino que se trata de LEDs con fósforos modificados especialmente para poder ofrecer en cada aplicación el mejor tipo de luz.

Con ello, logramos potenciar las colores naturales del producto y aumentar la definición y la calidad de la luz haciendo el producto más atractivo al consumidor. Los LED HDC de Ledsactory son 100% Flickr-FREE.

El CRI elevado que proporcianon nuestros LED especializados favorecen una reproducción del color excelente y casi perfecta, ideal para entornos donde la fidelidad cromática es crucial, como galerias de arte, tiendas de ropa, todo tipo de alimentos, exposiciones para joyeria e iluminación interior para plantas.

Ledsfactory

HIGH DEFINITION COLORS

FACTORY

			MEAT	MEAT PREMIUM	FOOD	FRESH	GOLD	FRUIT
Downlights	**SIRIS II** 222x157mm		■			■	■	■
	VENTO 2C 380x205mm		■			■	■	■
	MAXIMUS Ø260mm		■			■	■	■
	GIRO II Ø195mm		■			■	■	■
	LEONIDAS Ø201mm		■			■	■	■
Suspensión Superficie	**ITACA** Ø106mm		■			■	■	■
	KIOS Ø175mm		■			■	■	■
	JUNO SMALL Ø250mm		■			■	■	■
Proyectores	**MEGALINE TRACK** 560mm / 1120mm		■	■		■	■	■
	BASIK Ø95mm		■			■	■	■
	TITAN 180mm		■			■	■	■
Panel	**BASIK** 595x595mm				■	■		
Tubos	**Regleta T5**				■			
	MEAT T5		■					
	MEAT T8		■					
	FOOD T8				■			
	FRESH T8					■		
	FRUIT T8							■
	FISH T8							
Megaline	**MEGALINE 70**		■	■		■	■	■
	MEGALINE 100		■	■		■	■	■
Tiras	**Tira Flexible IP62**		■			■	■	■

HDC
HIGH DEFINITION COLORS

Ledsfactory

 FRUIT PREMIUM	 FISH	 BLUE FISH	 ART	 FASHION	 GOLD	 SILVER	PURE LIGHT PURE LIGHT
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
■		■					
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■						
■		■					
■		■					
	■						

FACTORY

Descubre todos los productos con LED Especiales HDC en **www.ledsfactory.es**


FACTORY





Serie Hemer R
Downlight Orientable
Ø190mm
Aplicaciones:

"Disponemos de la gama más amplia de iluminación LED especial para la alimentación del mercado: Proyectores, Downlights, Paneles, Tubos LED, Luminarias Suspendidas, Sistema Lineal Interconectable Megalink, etc."

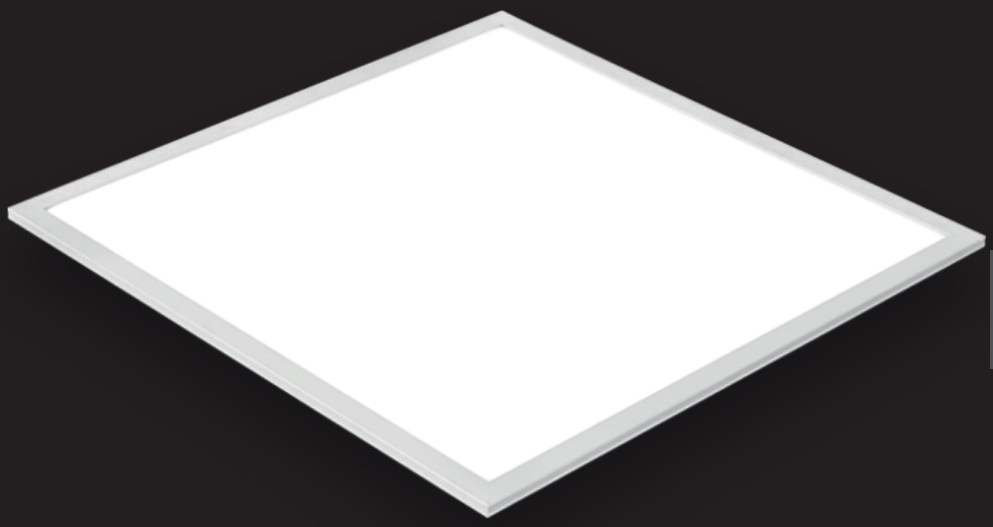

Panel LED FOOD
Superficie / Empotrado / Suspensión
595x595mm
Aplicaciones:







Serie Leonidas
Proyector Empotrable
Ø201mm
Aplicaciones:



ELIPSE L
Superficie / Suspensión
Ø124mm
Aplicaciones:



ELIPSE M
Superficie / Suspensión
Ø88mm
Aplicaciones:




FACTORY





BASIK
Proyector Carril Trifásico
Ø95mm
Aplicaciones:

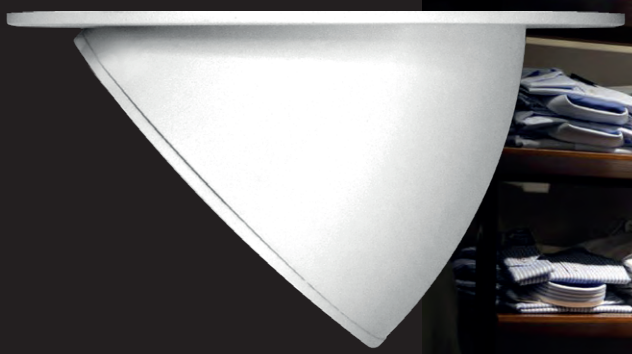



GIRO II
Downlight Basculante
Ø195mm
Aplicaciones:



Juno Small
Campana Suspendida
Ø250mm
Aplicaciones:

PURE LIGHT



Creta M
Downlight
Ø115mm
Aplicaciones:

PURE LIGHT



FACTORY





Gea
Proyector Carril Trifásifo
Ø115mm
Aplicaciones:

PURE LIGHT

Cintas LED 12VDC - Gama ECO

Cintas LED flexibles IP20

12 VDC - 14,5W/m - Bobina 5m - 60 leds/m - 5cm corte

Ref.	Descripción
LM2014	SMD 5050-60 - 3.000K - 1400 Lm/m
LM2016	SMD 5050-60 - 4.000K - 1400 Lm/m
LM2010	SMD 5050-60 - 6.000K - 1400 Lm/m
LM2013	Led 5050-60 - Verde

Manipulados solicitar información.

Cintas LED 24VDC - Gama ECO

Cintas LED flexibles IP20

24 VDC - 9W/m - Bobina 5m - 900 Lm/m - 120 leds/m - - 5cm corte

Ref.	Descripción
LM2216	SMD 2835 - 3.000K
LM2215	SMD 2835 - 4.500K
LM2214	SMD 2835 - 6.000K

Manipulados solicitar información.

24 VDC - 14,4W/m - Bobina 5m - 1.150 Lm/m - 60 leds/m - 10cm corte

Ref.	Descripción
LM2133	SMD 5050 - 3.000K
LM2132	SMD 5050 - 4.500K
LM2131	SMD 5050 - 6.000K

Manipulados solicitar información.

24 VDC - 18,5W/m - Bobina 5m - 1.800 Lm/m - 204 leds/m - 3cm corte

Ref.	Descripción
LM2067	SMD 2835 - 3.000K
LM2066	SMD 2835 - 4.000K
LM2065	SMD 2835 - 6.000K

Manipulados solicitar información.

Cintas LED 24VDC - COB

Cintas LED flexibles IP20

24 VDC 14W/m Bobina 5m x 8mm - 5cm corte

Ref.	Descripción
LM2821	COB - PCB Blanco - 10.000K (Flicker Free)
LM2822	COB - PCB Blanco - 6.500K (Flicker Free)
LM2823	COB - PCB Blanco - 4.000K (Flicker Free)
LM2824	COB - PCB Blanco - 3.000K (Flicker Free)
LM2825	COB - PCB Blanco - rojo (Flicker Free)
LM2826	COB - PCB Blanco - verde (Flicker Free)
LM2827	COB - PCB Blanco - azul (Flicker Free)
LM2828	COB - PCB Blanco - blue ice (Flicker Free)
LM2829	COB - PCB Blanco - dorado (Flicker Free)
LM2830	COB - PCB Blanco - rosa (Flicker Free)

Manipulados solicitar información.

Lámparas Led cambio de color y tonalidad



Ref.	Descripción	Características
FUT012	9W RGB+CCT LED Bulb *Se controla con FUT092, B4, WL-BOX2*	• Voltage: AC100~240V 50/60Hz • Luminous Flux: 850LM • Luminous Efficiency: 95LM/W • Beam Angle: 220° • Control Distance: 30m • Size: Ø74*137mm
FUT103	GU10 4W RGB+CCT LED Spot Light *se controla con FUT092, B4, WL-BOX2*	• Voltage: AC100~240V 50/60Hz • Luminous Flux: 250LM~280LM • Luminous Efficiency: 70LM/W • Base Type: GU10 • Beam Angle: 25° • Transmitting Power: 6dBm • Control Distance: 30m

Mandos a distancia



Ref.	Descripción	Características
FUT092	Full touch RGB+CCT remote *Tambien controla el FUT037S+*	• Voltage: 3V(2*AAA Battery) • Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz • Modulation Method: GFSK • Transmitting Power: 6dBm • Control Distance: 30m • Standby Power: 30uA • Size: 56*20*138mm
B4	RGB+CCT Mural Superficie *Tambien controla el FUT037S+*	• Voltage: 3V(2*AAA Battery) • Transmission Frequency: 2400-2483.5MHz • Modulation Method: GFSK • Transmitting Power: 6dBm • Control Distance: 30m • Standby Power: 20uA • Panel Size: 86*86mm
FUT007	Dual white controller *Tambien controla FUT035S+*	• Voltage: 3V(sevtion 2 batteries) • Transmission Frequency: 2.4GHz • Modulation Method: GFSK • Transmitting Power: 6dBm • Standy Power Consumption: 5uA

Controladores



Ref.	Descripción	Características
FUT037S+	2.4G RGB-W + CTT Controller	• Input Voltage: DC12V-24V • Output: 6A/Channel • Total Output: Max 12A • RF: 2.4GHz • Control Distance: 30m • Working Temp.-10-40°C
FUT035S+	2.4G MONOLOR + CCT Controller	• Input Voltage: DC12V-24V • Output: 12A/Channel • Total Output: Max 12A • RF: 2.4GHz • Control Distance: 30m • Working Temp.-10-40°C
WL-BOX2	2.4GHZ Gateway *Aplicación Mi Boxer*	• Input:5V=500mA(Type-c) • Working Temperature -10~40°C • Wireless Technology:Wi-Fi IEEE 802.11B/G/N 2.4GHz • RF:2.4GHz (Transmitting Power 6dBm)



Regulador Triac




Ref.	Descripción	Características
TRI-C1WR	AC Triac Dimmer (WiFi + 2.4G+Push) *Por pulsador o por mando distancia FUT007*	• Input Voltage: 100-240V~ 50/6OHzOutput Voltage: 100-240V~ • Output Current: Max 1.36A • Output Power: 150W@110V; 300W@220VDim Method: WiFi +2.4G + Push • Working Temperature: -10~40°c • Wireless Technology: Wi-FiEEE 802.11b/g/n 2.4GHz2.4G RF Control • Distance: 30m


TIRAS LED 230 BAJA POTENCIA | 230VAC LOW POWER LED STRIPS


TIRAS LED BAJA POTENCIA 9W 230V

230VAC LOW POWER LED STRIPS 9W









IP67 ROLLO AL CORTE IP67 ROLL TO CUT								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TFXBF-220V-BP	998 lm/m	220V	9W/m	120leds/m	IP67	50000x10x4,5mm	6000K	
TFXBD-220V-BP	1058 lm/m	220V	9W/m	120leds/m	IP67	50000x10x4,5mm	4000K	
TFXBC-220V-BP	1009 lm/m	220V	9W/m	120leds/m	IP67	50000x10x4,5mm	3000K	
TFXBSC-220V-BP	874 lm/m	220V	9W/m	120leds/m	IP67	50000x10x4,5mm	2700K	
TFX2300-220V-BP	862 lm/m	220V	9W/m	120leds/m	IP67	50000x10x4,5mm	2300K	

ACCESORIOS


CE-TFX220V-BP	Tapón inicial para tira 220Vac corte 10cm/ *Initial plug for 220Vac strip cut 10cm*
CP-TFX220V-BP	Conector con protección para tira 220VAC-BP- 10cm+funda+glue /*Connector with protection for 220VAC-BP strip - 10cm + cover + glue*

No necesita fuente de alimentación. Conexión directa 230VAC / *No power supply needed. Direct connection 230VAC*


TIRAS LED 230 BAJA POTENCIA | 230VAC LOW POWER LED STRIPS

TFXBSC-220-BP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TFXBSC-220-BP ILLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR


COLOR VECTOR GRAPHIC

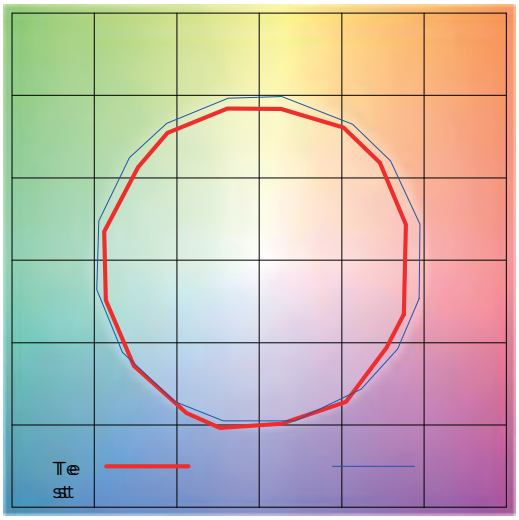


SPECTRAL INTENSITY GRAPH

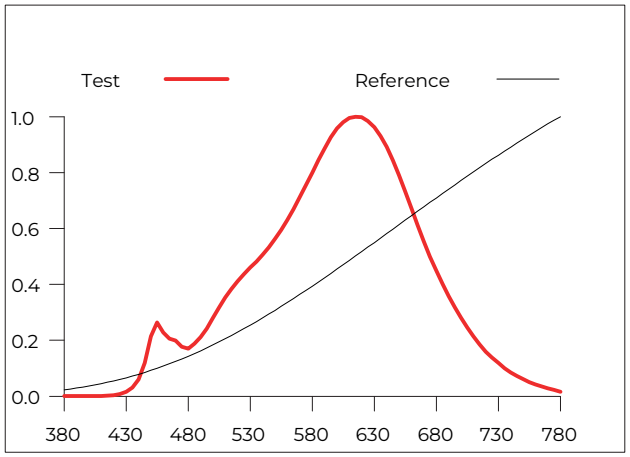

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

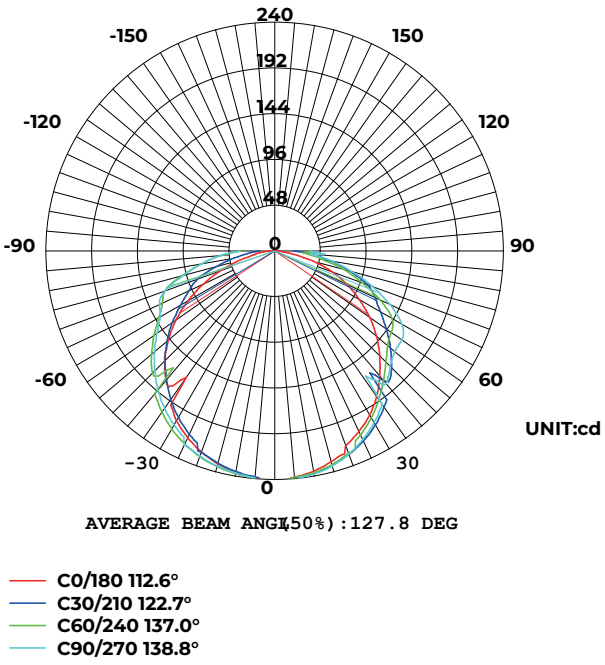


AVERAGE AND CENTER E Figure

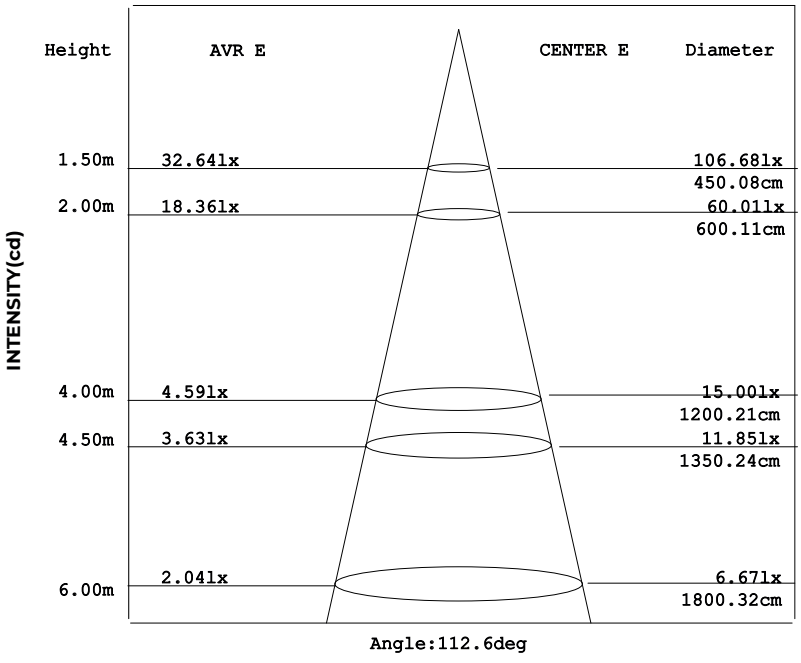

TIRAS LED 230 VAC | 230 VAC LED STRIPS

TIRA LED 230VAC MONOCOLOR
230VAC MONOCOLOR LED STRIP



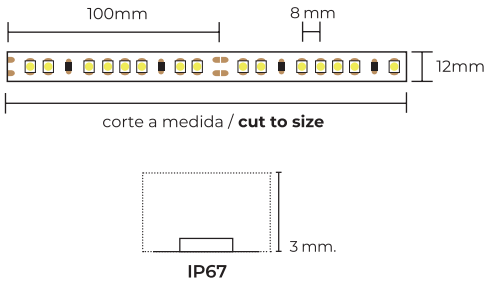

CRI 80 | 2835 TIPO·TYPE LED | 110° ÓPTICA · OPTIC | 50M LONG. ROLLO | IP:67 AL CORTE · CUT

IP67 ROLLO AL CORTE
IP67 ROLL TO CUT

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TFXBF-220V-10	1800lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	6000K	
TFXBD-220V-10	1820lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	4000K	
TFXBC-220V-10	1690lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	3000K	
TFXBSC-220V-10	1625lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	2700K	
TFX2300-220V-10	1540lm/m	230VAC	17W/m	120leds/m	IP67	5000x12x4mm	2300K	


ACCESORIOS


CE-TFX220V	Tapón inicial para tira 230VAC corte 10cm / Initial plug for 230VAC strip, 10cm cut
CF-TFX220V	Tapón final para tira 230VAC corte 10cm / End plug for 230VAC strip, 10cm cut
CT-TFX220V	Conector inicial con tornillo para tira 230VAC corte 10cm / Initial connector with screw for 230VAC strip, 10cm cut

No necesita fuente de alimentación. Conexión directa 230VAC / No power supply needed. Direct connection 230VAC


Funda Efecto neón RGB y RGB+WHITE COB exclusivo para esta tipo de tira Perfiles página 168 /
*Neon effect cover **RGB y RGB+WHITE COB** exclusive for this type of strip Profiles page 168*

TFXBSC ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TFXBSC LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

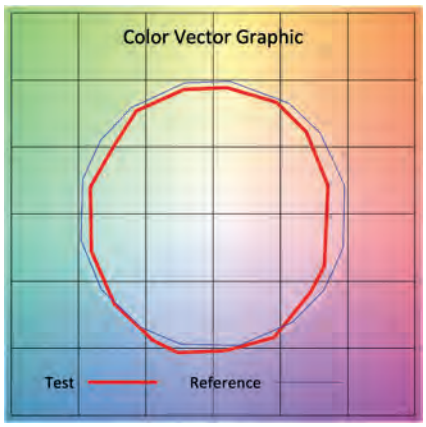

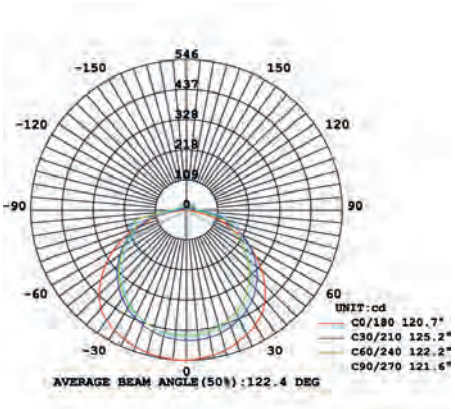



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

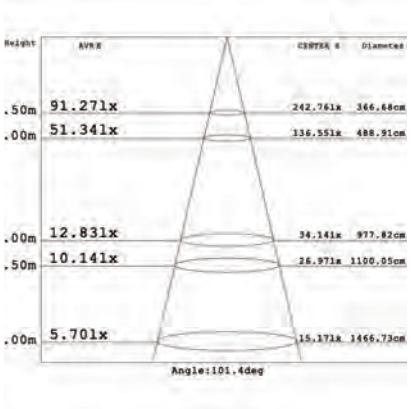


TIRAS LED 230 VAC | 230 VAC LED STRIPS

TIRA LED 230VAC RGB
230VAC RGB LED STRIP

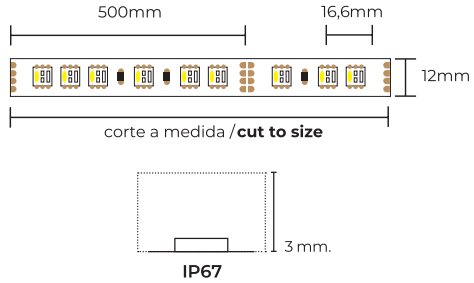

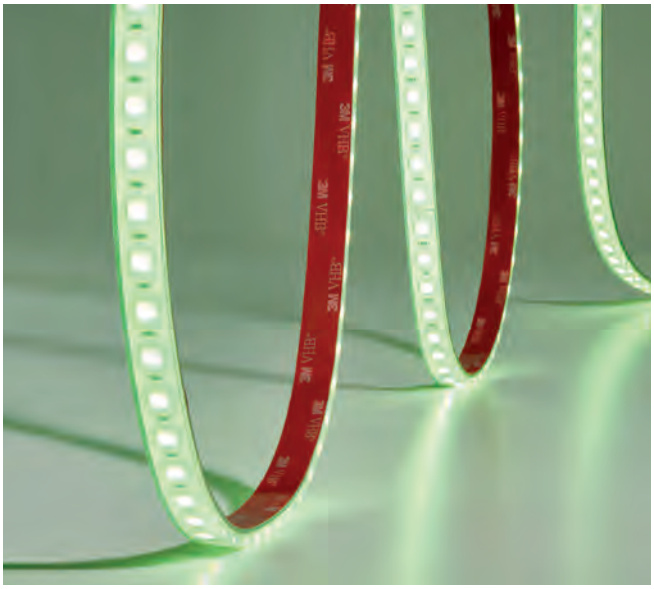



IP67 ROLLO AL CORTE IP67 ROLL TO CUT								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TFXRGB-220V-10	250lm/m	230VAC	12W/m	72leds/m	IP67	5000x12x4,5mm	RGB	


ACCESORIOS


CE-TFX220V	Tapón inicial para tira 230VAC corte 10cm / Initial plug for 230VAC strip, 10cm cut
CF-TFX220V	Tapón final para tira 230VAC corte 10cm / End plug for 230VAC strip, 10cm cut
CT-TFXRGB220V	Controlador RGB PARA tira 230VAC corte a 50cm / RGB controller for 230VAC strip cut to 50cm

Necesita el controlador CO-TFXRGB220V / Need CO-TFXRGB220V controller


Funda Efecto neón RGB y RGB+WHITE COB exclusivo para esta tipo de tira Perfiles página 168 /
*Neon effect cover **RGB y RGB+WHITE COB** exclusive for this type of strip Profiles page 168*

TFXRGB ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TFXRGB LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

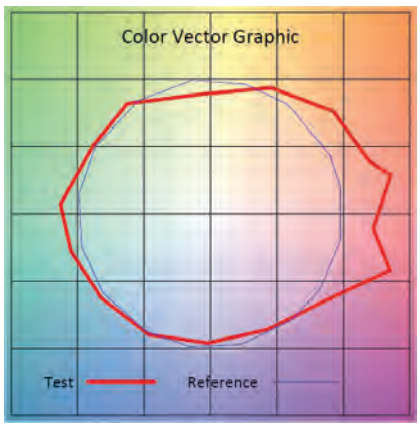

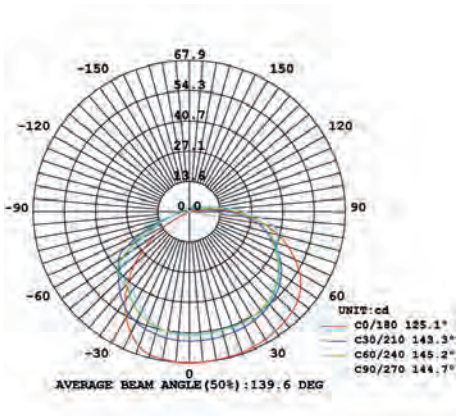


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

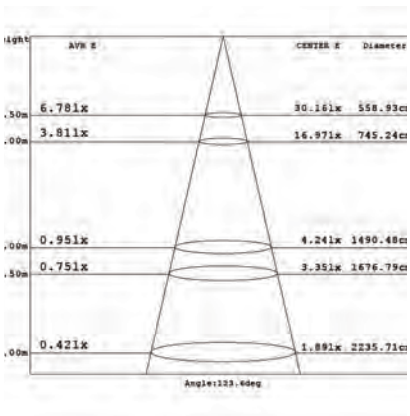


TIRAS LED BAJA POTENCIA | LOW POWER LED STRIPS

TIRAS LED BAJA POTENCIA 4W
LOW POWER LED STRIPS 4W



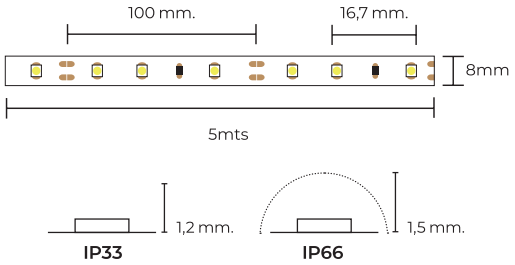




ALEALED


IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS. REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-BP	420lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	6000K	
TF5BD-BP	420lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	4000K	
TF5BC-BP	410lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	3000K	
TF5BSC-BP	400lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	2700K	

IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-BP-IP66	400lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	6000K	
TF5BD-BP-IP66	400lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	4000K	
TF5BC-BP-IP66	390lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	3000K	
TF5BSC-BP-IP66	380lm/m	24VDC	4W/m	60leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 30W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 30W 24VDC

TF5BSC-BP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BSC-BP ILLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

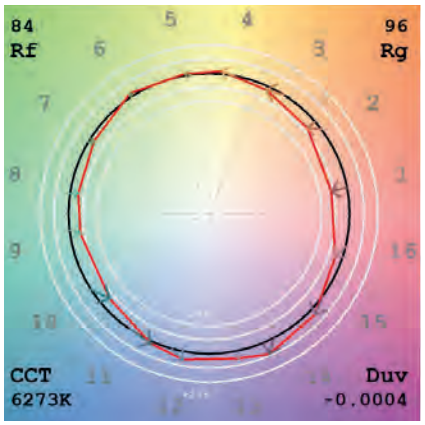

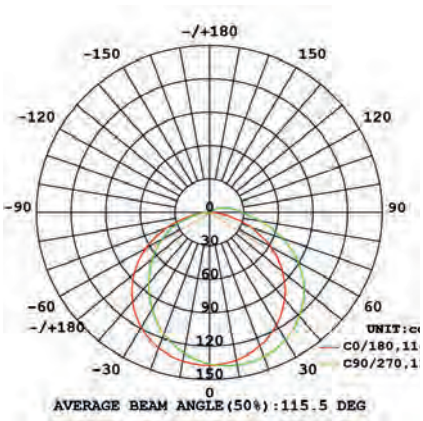


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

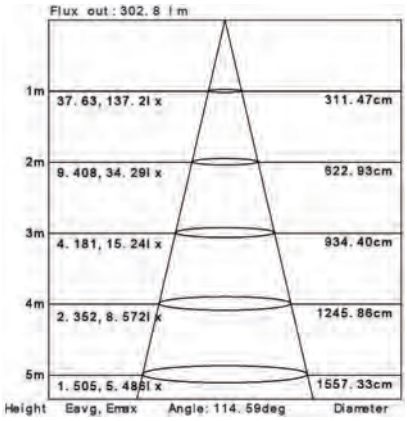


TIRAS LED BAJA POTENCIA | LOW POWER LED STRIPS

TIRAS LED BAJA POTENCIA 8W
8W LOW POWER LED STRIPS

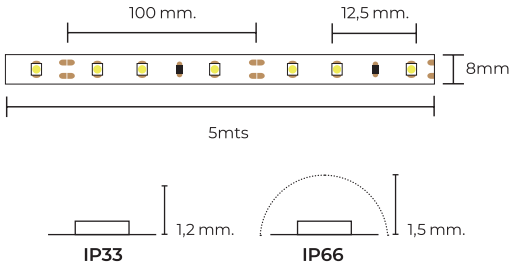







IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS. REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-RP	1160lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	6000K	
TF5BD-RP	1160lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	4000K	
TF5BC-RP	1080lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	3000K	
TF5BSC-RP	1045lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP33	5000x8x1,2mm	2700K	

IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-RP-IP66	1100lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	6000K	
TF5BD-RP-IP66	1100lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	4000K	
TF5BC-RP-IP66	1025lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	3000K	
TF5BSC-RP-IP66	995lm/m	24VDC	8W/m	80leds/m	IP66	5000x8x1,5mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 60W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 60W 24VDC

TF5BC-RP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BC-RP ILLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

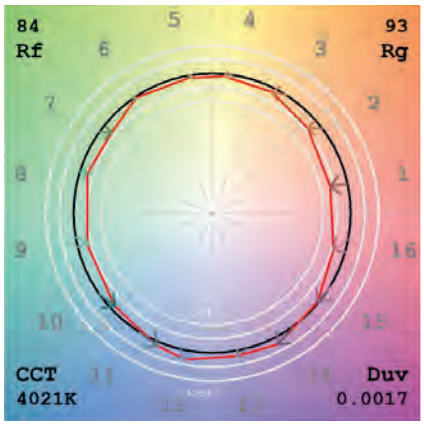

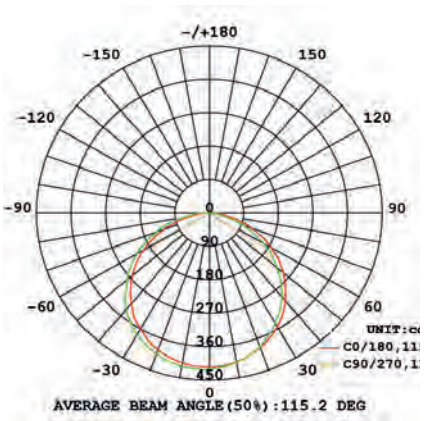


Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

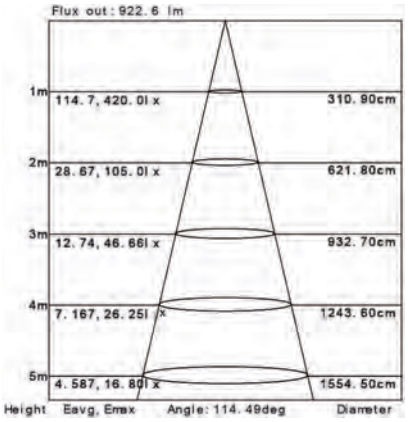

TIRAS LED MEDIA POTENCIA | MEDIUM POWER LED STRIPS

TIRAS LED MEDIA POTENCIA 12W
12W MEDIUM POWER LED STRIPS



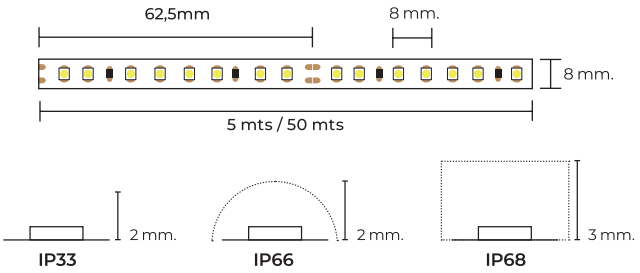



ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR
TF5BF-MP	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	6000K
TF5BD-MP	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	4000K
TF5BC-MP	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	3000K
TF5BSC-MP	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	2700K
TF5-MP-2300K	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	5000x10x2mm	2300K

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

IP33 ROLLO AL CORTE
IP33 ROLL TO CUT

TFXBF-MP	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	6000K
TFXBD-MP	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	4000K
TFXBC-MP	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	3000K
TFXBSC-MP	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	2700K
TFX-2300-MP	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP33	50000x10x2mm	2300K

Alimentación mínima recomendada por metro 15W 24VDC / Recommended minimum power per meter 15W 24VDC

IP66 ROLLO 5 MTS.
IP66 ROLL 5 MTS.

TF5BF-MP-IP66	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	6000K
TF5BD-MP-IP66	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	4000K
TF5BC-MP-IP66	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	3000K
TF5BSC-MP-IP66	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	2700K
TF5-MP-23K-IP66	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	5000x10x2mm	2300K

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

TIRAS LED MEDIA POTENCIA | MEDIUM POWER LED STRIPS

IP66 ROLLO AL CORTE IP66 ROLL TO CUT								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TFXBF-MP-IP66	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	6000K	
TFXBD-MP-IP66	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	4000K	
TFXBC-MP-IP66	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	3000K	
TFXBSC-MP-IP66	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	2700K	
TFX-2300-MP-IP66	1600lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP66	50000x10x2mm	2300K	

Alimentación mínima recomendada por metro 15W 24VDC / Recommended minimum power per meter 15W 24VDC


IP68 ROLLO 5 MTS. IP86 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-MP-IP68	1726lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	6000K	
TF5BD-MP-IP68	1710lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	4000K	
TF5BC-MP-IP68	1685lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	3000K	
TF5BSC-MP-IP68	1675lm/m	24VDC	12W/m	128leds/m	IP68	5000x12x3mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

ALEALED


TF5-BF-MP ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR

TF5-BF-MP LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

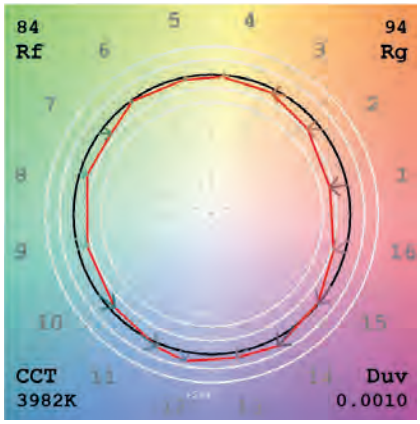

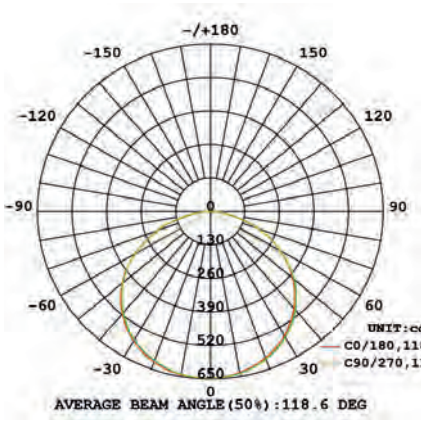



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

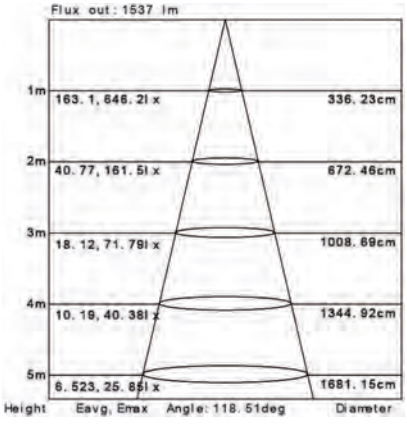

TIRAS LED ALTA POTENCIA | HIGH POWER LED STRIPS

TIRAS LED ALTA POTENCIA 20W
20W HIGH POWER LED STRIPS

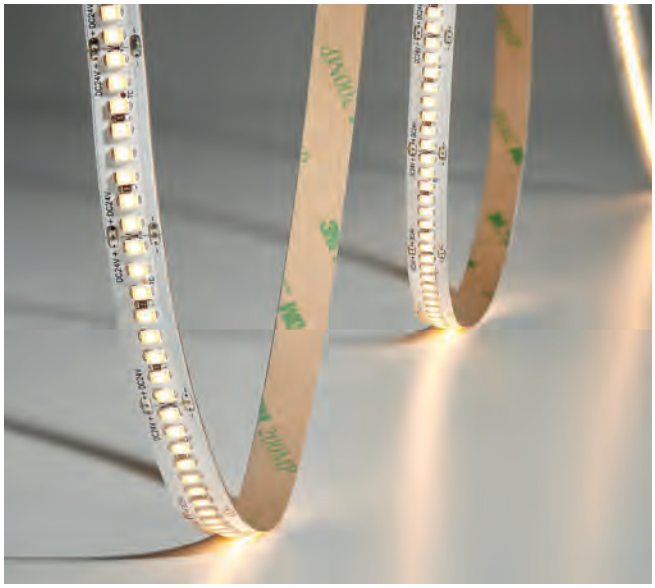

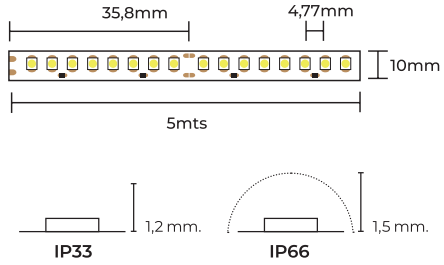



ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-SHP	2885lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	6000K	
TF5BD-SHP	2710lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	4000K	
TF5BC-SHP	2600m/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	3000K	
TF5BSC-SHP	2550lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	2700K	
TF52300-SHP	2510lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	5000x10x1,2mm	2300K	

**Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 125W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 125 W 24VDC*

IP33 ROLLO AL CORTE IP33 ROLL TO CUT								
TFXBF-SHP	2885lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	6000K	
TFXBD-SHP	2710lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	4000K	
TFXBC-SHP	2600m/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	3000K	
TFXBSC-SHP	2550lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	2700K	
TFX2300-SHP	2510lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP33	50000x10x1,2mm	2300K	


***Alimentación mínima recomendada por metro 20W 24VDC / Recommended minimum power per meter 20W 24VDC*


IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-SHP-IP66	2885lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-SHP-IP66	2710lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-SHP-IP66	2600m/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	3000K	
TF5BSC-SHP-IP66	2550lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	2700K	
TF52300-SHP-IP66	2510lm/m	24VDC	20,16W/m	224leds/m	IP66	5000x10x1,2mm	2300K	

**Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 125W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 125 W 24VDC*

TIRAS LED RA95
RA95 LED STRIPS



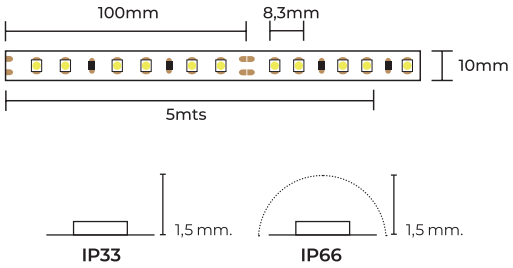





ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5BF-RA95-33	850lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-RA95-33	822lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-RA95-33	800lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	3000K	
TF5BSC-RA95-33	780lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	2700K	
IP66 ROLLO 5 MTS. IP66 ROLL 5 MTS.								
TF5BF-RA95-66	850lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-RA95-66	822lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-RA95-66	800lm/m	24VDC	12W/m	120leds/m	IP66	5000x10x1,5mm	3000K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

TF5BC-RA95-IP33 ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BC-RA95-IP33 LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

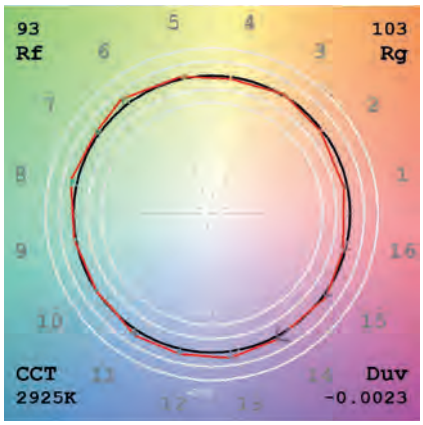


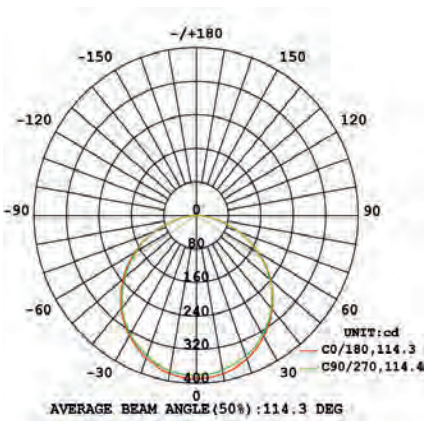



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

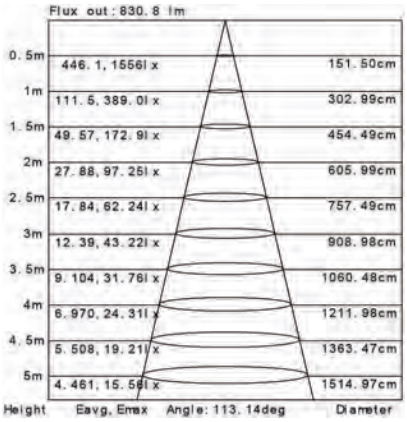

TIRAS LED COB
COB LEDS STRIPES

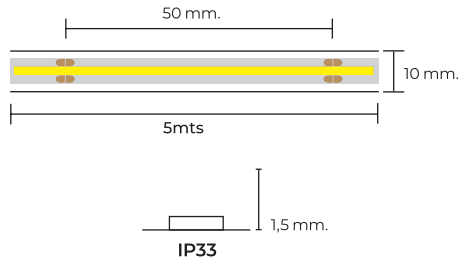

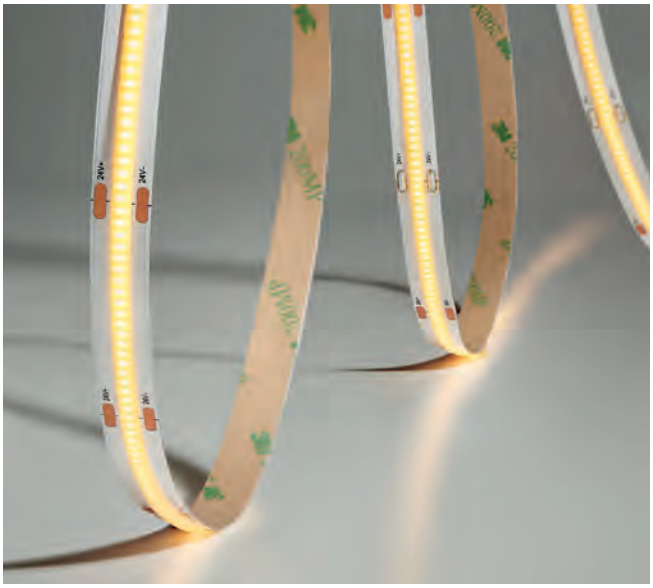





ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. / IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA / REFERENCE	FLUJO LUM. / LUM. FLOW	ALIMENT. / POWER SUP.	POT. MÁX. / MAX. POWER	#LEDs / #LEDs	PROTEC. / PROTECT.	MEDIDA / SIZE	COLOR / COLOR	
TF5BF-COB	1171lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	6000K	
TF5BD-COB	1152lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	4000K	
TF5BC-COB	1118lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	3000K	
TF5BSC-COB	1063lm/m	24VDC	11W/m	480leds/m	IP33	5000x10x1,5mm	2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 80W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 80W 24VDC

TF5BF-COB ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5BF-COB LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

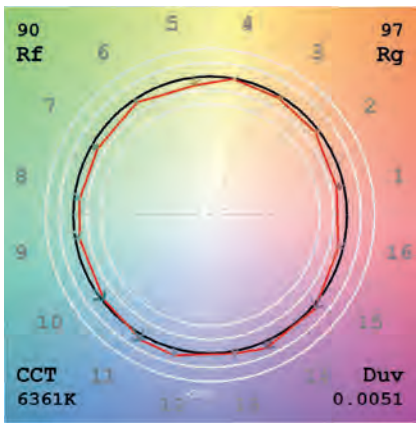


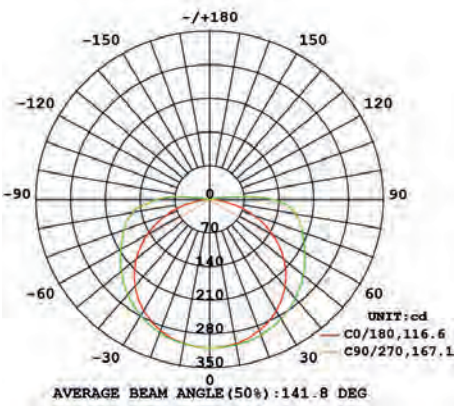



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

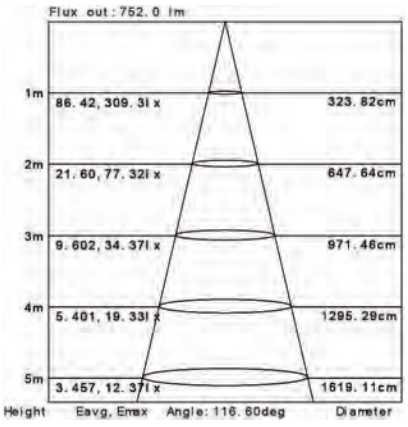

TIRA LED RGB Y RGB+BLANCO COB
RGB AND RGB+WHITE COB LED STRIP

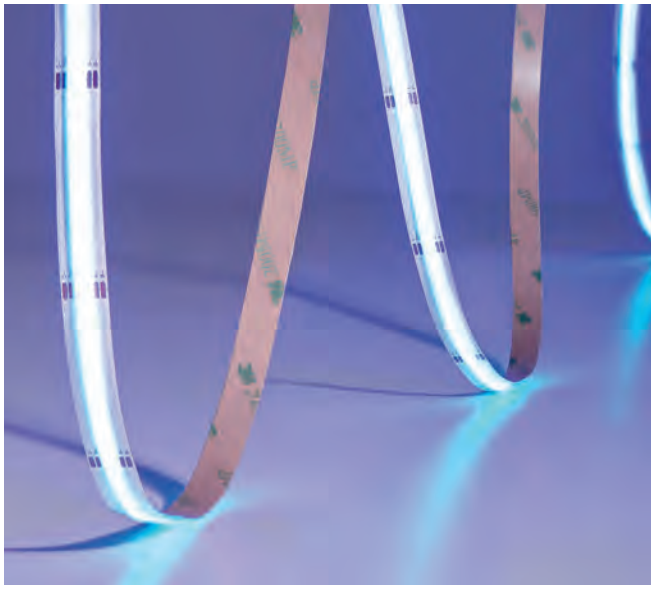

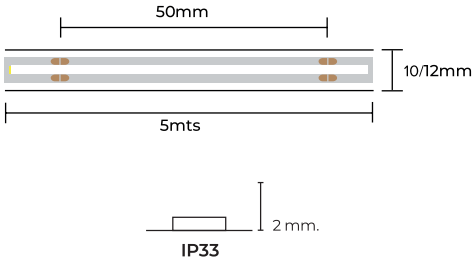





IP33 ROLLO 30 MTS.
IP33 ROLL 30 MTS.

REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5RGB-COB	877lm/m	24VDC	15W/m	840leds/m	IP33	5000x10x2mm	RGB	
TF5RGBW-COB	1206lm/m	24VDC	18W/m	840leds/m	IP33	5000x10x2mm	RGB+6000	+
TF5RGBWW-COB	1098lm/m	24VDC	18W/m	840leds/m	IP33	5000x12x2mm	RGB+3000	+


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 100W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 100W 24VDC

TF5RGB-COB ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5RGB-COB LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

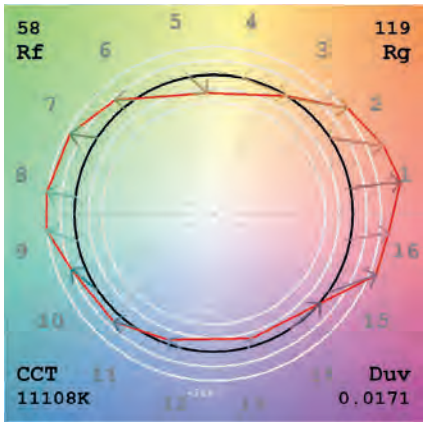

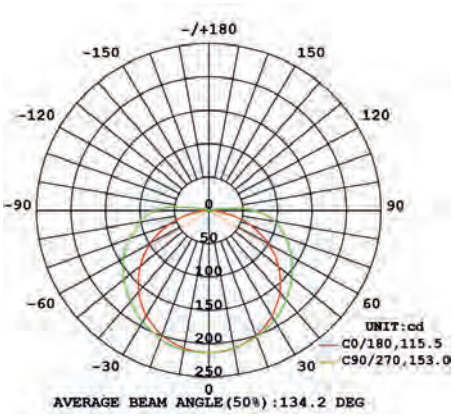



Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

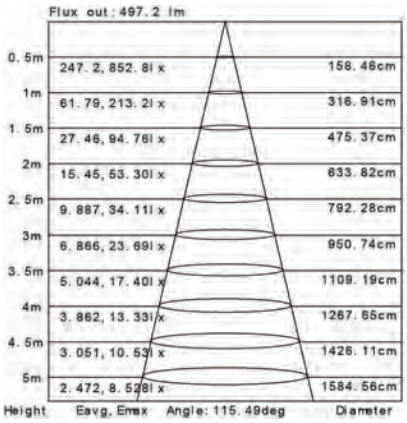

TIRAS LED RGB | RGB LED STRIPS

TIRA LED RGB +3000K + 6000K
RGB LED STRIP +3000K + 6000K

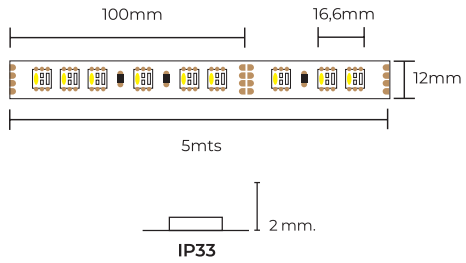

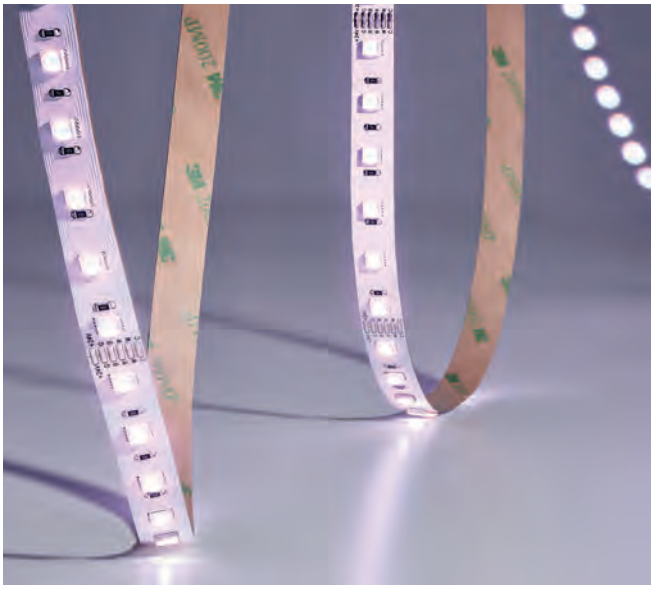


CRI 80 | 5050 TIPO·TYPE LED | 110° ÓPTICA · OPTIC | 5M LONG. ROLLO


ALEALED

IP33 ROLLO 5 MTS. IP33 ROLL 5 MTS.								
REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5RGB+W+WW	1060lm/m	24VDC	19,2W/m	60leds/m	IP33	5000x12x2mm	RGB+6000K+2700K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 150W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 150W 24VDC

TF5RGB+W+WW ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5RGB+W+WW LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

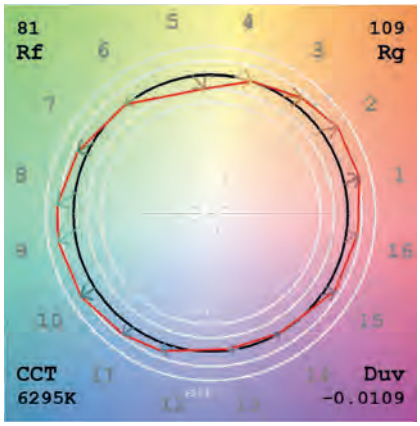

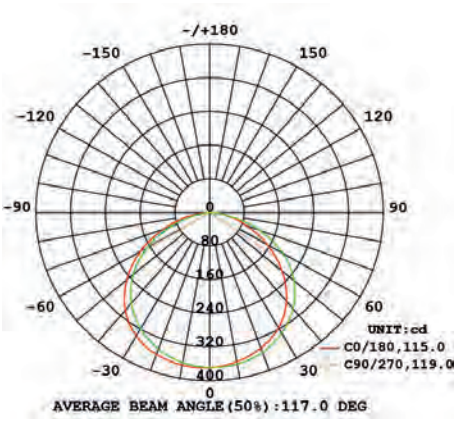

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

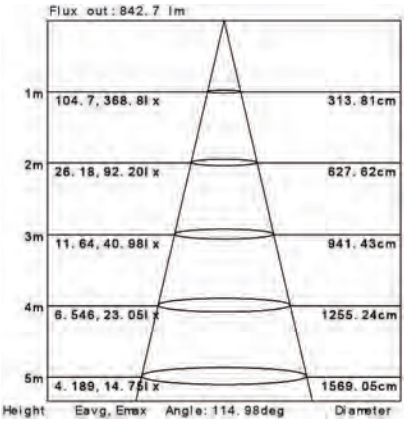


PERFILES Y ACCESORIOS a partir de la página 108 · PROFILES, AND ACCESORIES starting from page 108

FUENTES Y CONTROLADRORES página 184. · DRIVERS AND CONTROLLERS starting from page 184

TIRAS LED ESPECIAL ALIMENTACIÓN
SPECIAL POWER LED STRIPS







CRI 90 | 2835 TIPO·TYPE LED | 120° ÓPTICA · OPTIC | 5M LONG. ROLLO


ALEALED


IP33 ROLLO 5 MTS.
IP33 ROLL 5 MTS.

REFERENCIA REFERENCE		FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
TF5-PES		895lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	4020K	
TF5-CAR		708lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	1900K	
TF5-PAN		1147lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	2500K	
TF5-FV		1042lm/m	24VDC	12,8W/m	120leds/m	IP33	5000x10x2mm	3900K	


Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 100W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 100W 24VDC

TF5-PES ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR
TF5-PES LLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

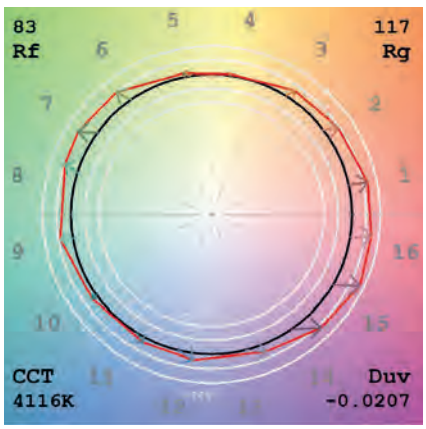

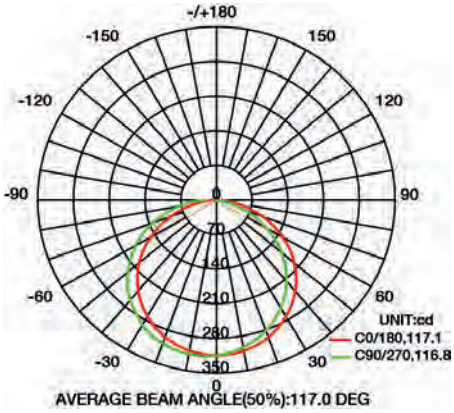

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

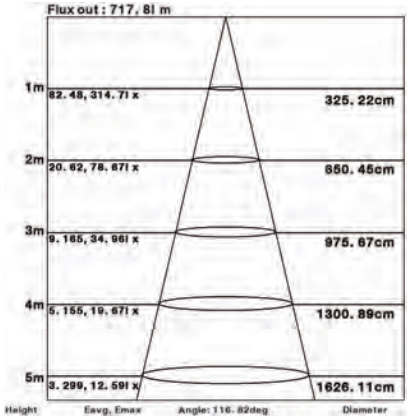

TIRAS LED NEÓN 360° | 360° NEON LED STRIPS




TIRA LED NEÓN 360°
360° NEON LED STRIPS

BS-NEON360 es una iluminación decorativa de 360° que sirve tanto para el interior como para el exterior. Se pueden crear contornos uniformes en todas partes, sin áreas oscuras. La iluminación puede ser lineal, circular, de arco o especial según gusto del cliente.

Los materiales son flexibles, por ello se pueden instalar en el techo en modo suspendido. Buena flexibilidad, fácil modelado, fuerza anti tracción y nivel de protección IP65.

BS-NEON360 is a 360° decorative lighting solution suitable for both indoor and outdoor use. It can create uniform contours everywhere, with no dark areas. The lighting can be linear, circular, arched, or customized according to the client's preference.


The materials are flexible, allowing for suspended ceiling installations. It features good flexibility, easy shaping, high tensile strength, and an IP65 protection rating.



REFERENCIA REFERENCE	FLUJO LUM. LUM. FLOW	ALIMENT. POWER SUP.	POT. MÁX. MAX. POWER	#LEDs #LEDs	PROTEC. PROTECT.	MEDIDA SIZE	COLOR COLOR	
BS-NEON-BSC360	980lm/m	24VDC	14W/m	80leds/m	IP65	ø 25X5000 mm.	2700K	
BS-NEON-BC360	994lm/m	24VDC	14W/m	80leds/m	IP65	ø 25X5000 mm.	3000K	
BS-NEON-BD360	1022lm/m	24VDC	14W/m	80leds/m	IP65	ø 25X5000 mm.	4000K	

Alimentación mínima recomendada para rollos de 5 metros 100W 24VDC / Recommended minimum power for 5 meter rolls 100W 24VDC

DIMENSIONES
DIMENSION

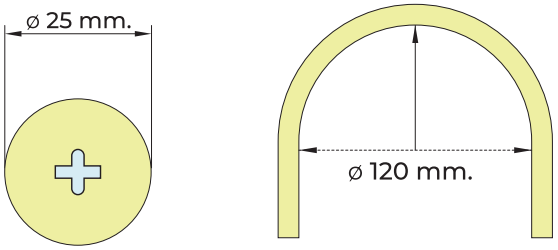


TIRAS LED NEÓN 360° | 360° NEON LED STRIPS









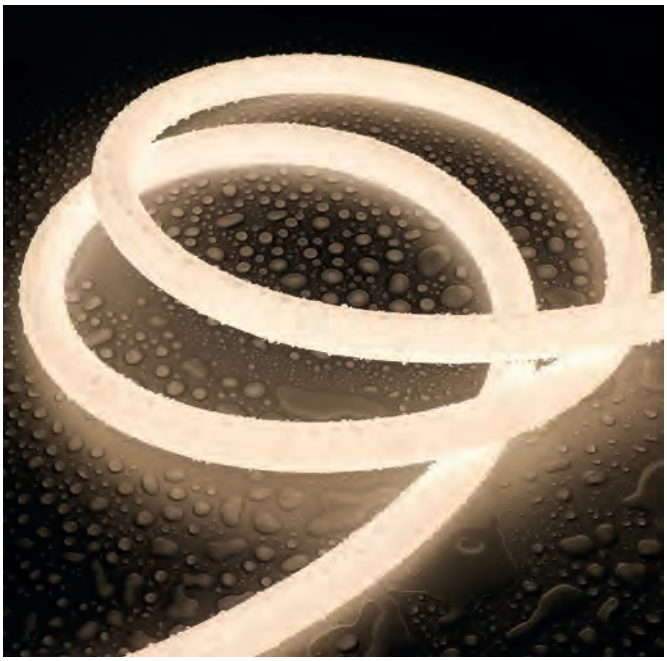


TF5BD-NEON-T3 ILUMINANCIA, DISTRIBUCIÓN LUMINOSA Y VECTOR GRÁFICO DE COLOR

TF5BD-NEON-T3 VLLUMINANCE, LIGHT INTENSITY DISTRIBUTION AND COLOR GRAPHIC VECTOR

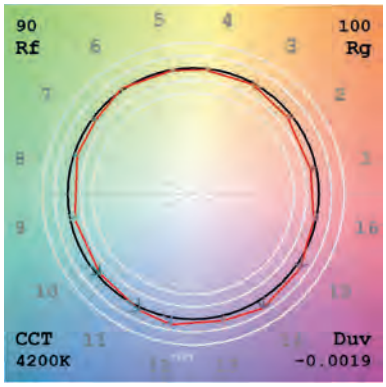

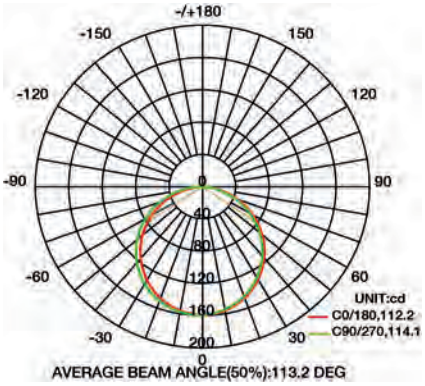

Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

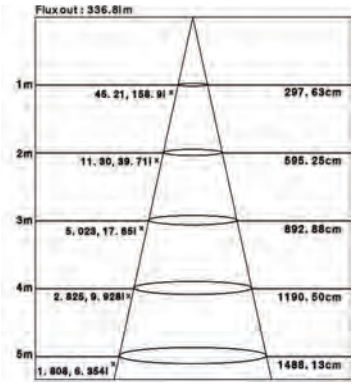



Bombillas PAR56

PAR56 Bulbs

RoHS COMPLIANT CE

Bombillas en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia. Se pueden sustituir directamente a las bombillas halógenas tradicionales.


High-brightness PAR 56 bulbs with high power. They can directly replace traditional halogen bulbs.


			IP						
PAR56B252LED		6000K	IP68	25 W	12VAC	1800 lm	2835	⊗	Tornillo *Screw*
PAR56B252LED-BC		3000K	IP68	25 W	12VAC	1750 lm	2835	⊗	Tornillo *Screw*
RGB252LED		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm	5050	Por pulsador *By push button*	Tornillo *Screw*
RGB252LED16		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm	5050	Controlador 16 *Controller 16*	Tornillo *Screw*
RGB252LED4H		RGB	IP68	25 W	12VDC	520 lm	2835	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*	4 Cables *4 Wires*


ALTA POTENCIA
HIGH POWER

HPAR56B		6000K	IP68	36 W	12VAC	3700 lm	HP	⊗	Tornillo *Screw*
HPAR56RGB16		RGB	IP68	36 W	12VAC	1200 lm	HP	Controlador 16 *Controller 16*	Tornillo *Screw*

GRÁFICO *GRAPHIC*

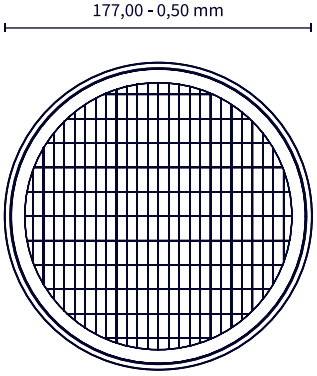

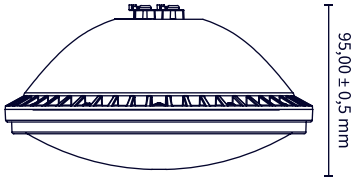





Nicho NO-PAR56 / Nicho NP-PAR56

Niche NO-PAR56 / Niche NP-PAR56

RoHS COMPLIANT CE

Nicho NO-PAR56


Nicho de obra especial para piscinas de hormigón para bombillas PAR56 de alta luminosidad o alta potencia.

Niche of special work for concrete pools for bulbs PAR56 of high luminosity or high power.


ø289 mm



GRÁFICO *GRAPHIC*



Nicho



Nicho bombilla + Aro embellecedor

Nicho NP-PAR56


Nicho poliéster especial para piscinas de vinilo para bombillas PAR56 de alta luminosidad o alta potencia.

Polyester niche special for vinyl pools for bulbs PAR56 of high luminosity or high power.


ø289 mm



GRÁFICO *GRAPHIC*



NP-PAR56: Nicho + Nicho bombilla + Aro embellecedor



NO-PAR56: Nicho + Nicho bombilla + Aro embellecedor



Proyectores planos 290

290 Flat spotlights

RoHS COMPLIANT CE

Proyector plano de 290mm para piscinas de hormigón, spa, estanques...


Hecho de carcasa de ABS y cubierta de PC anti-UV. Su estructura está hecha con protección IP68 a prueba de agua.


290mm flat projector for concrete pools, spa, ponds...

Made of ABS housing and anti-UV PC cover. Its structure is made with waterproof IP68 protection.

			IP							
PEPLED252B		6000K	IP68	25 W	12VAC	1800 lm		2835	ON/OFF	Cables *Wires*
PEPLED252B-BC		3000K	IP68	25 W	12VAC	1750 lm		2835	ON/OFF	Cables *Wires*
PEPLED252RGB		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm		5050	Por pulsador *By push button*	Cables *Wires*
PEPLED252RGB16		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm		5050	Controlador 16 *Controller 16*	Cables *Wires*
PEPLEDRGB-4H		RGB	IP68	25 W	12VDC	520 lm		5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*	4 Cables *4 Wires*
PEPLED252B-G		6000K	IP68	25 W	12VAC	1800 lm		2835	ON/OFF	Cables *Wires*
PEPLED252B-BC-G		3000K	IP68	25 W	12VAC	1750 lm		2835	ON/OFF	Cables *Wires*
PEPLED252RGB16-G		RGB	IP68	25 W	12VAC	520 lm		5050	Controlador 16 *Controller 16*	Cables *Wires*
PEPLEDRGB-4H-G		RGB	IP68	25 W	12VDC	520 lm		5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*	4 Cables *4 Wires*

GRÁFICO *GRAPHIC*

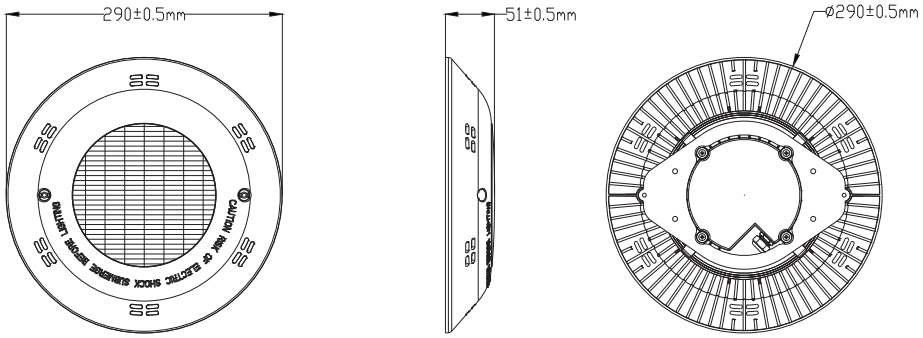

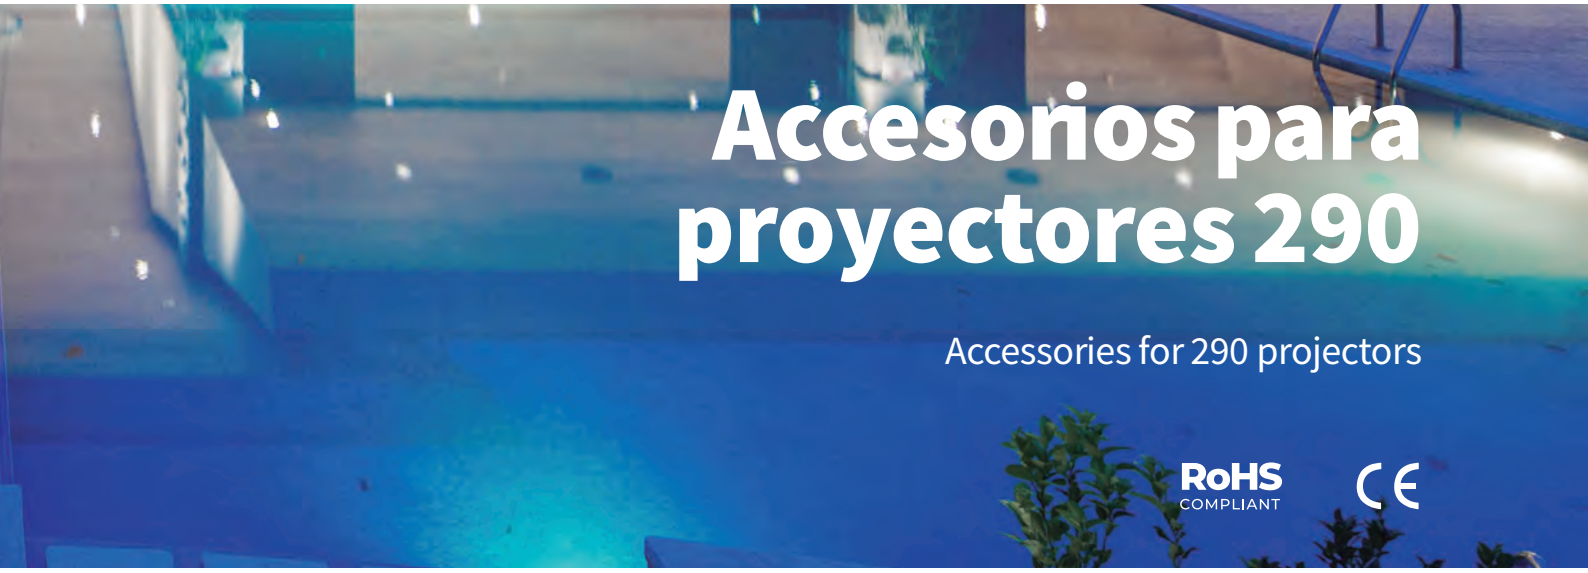

Accesorios para proyectores 290

Accessories for 290 projectors

RoHS COMPLIANT CE

INOXPEPLED/2

Aro embellecedor inox para proyectores planos.

Stainless steal beauty ring for flat spotlights.

Inox316 ø293 mm




PEPLEDCONECT


Conjunto de rácords para pasar cable en piscinas de fibra.


Set of fittings to pass cable in fiberglass pools.



GRÁFICO *GRAPHIC*

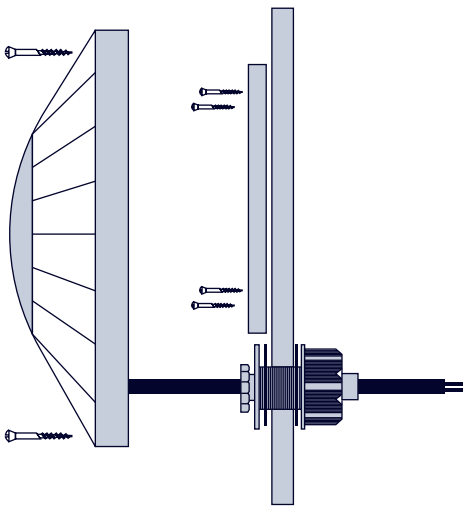


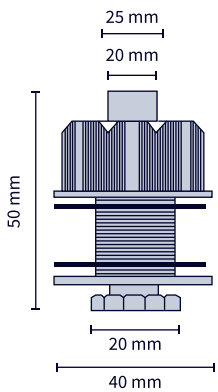

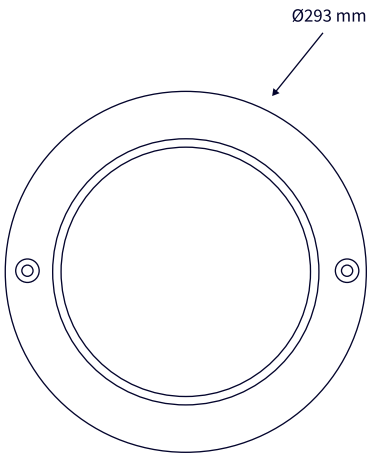


Instalación en nicho existente
Installation in existing niche

ABS

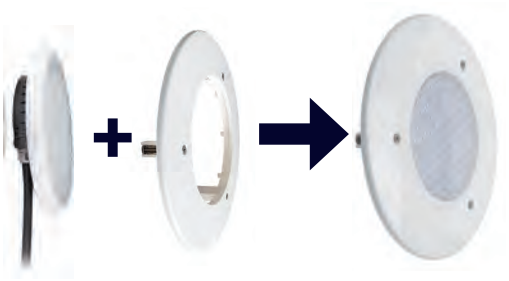

Ref. PAR56B-P-UP + Ref. KIT-U-PAR56


INOX

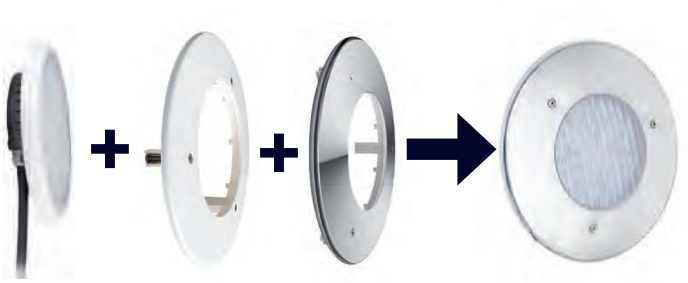

Ref. PAR56B-P-UP + Ref. KIT-U-PAR56 + Ref. INOXKIT-U


Instalación en superficie
Surface installation

ABS

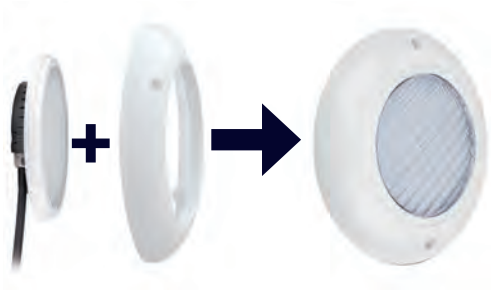


Ref. PAR56B-P-UP + Ref. AROABS250

INOX

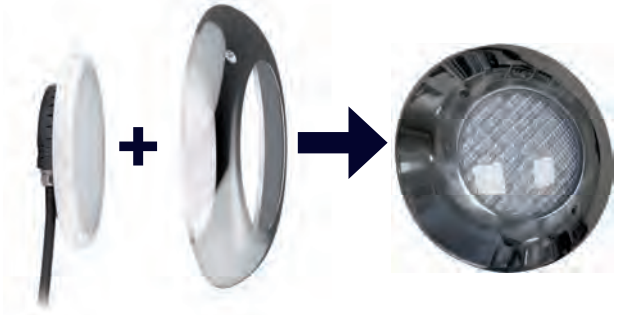

Ref. PAR56B-P-UP + Ref. AROINOX250

Instalación en nicho nuevo
Installation in new niche

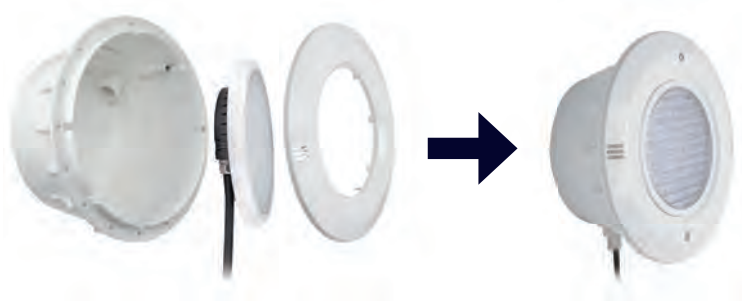

Ref. NABS-PAR56-P + Ref. PAR56B-P-UP



Bombilla extraplana con conector

Extra-flat bulb with connector

RoHS COMPLIANT CE

Bombilla en formato PAR56 de alta luminosidad y alta potencia en formato extraplano con protección IP68.


Bulb in PAR56 format of high brightness and high power in extra flat format with IP68.

			IP					
PAR56B-P-B-UP		6000K	IP68	18 W	12VAC	1800 lm	2835	ON/OFF
PAR56B-P-BC-UP		3000K	IP68	18 W	12VAC	1750 lm	2835	ON/OFF
PAR56B-P-RGB16-UP		RGB	IP68	17 W	12VAC	520 lm	5050	Controlador 16 *Controller 16*
PAR56B-P-RGB-UP-4H		RGB	IP68	17 W	12VDC	520 lm	5050	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*

Bombilla plana adaptable para varias aplicaciones:
KIT-U Universal
Embellecedor ABS 250
Embellecedor Inox 250
Y para Nicho de obra o poliéster

Adaptive Flat Light Bulb for various applications:
KIT-U Universal
ABS 250 trim
250 stainless steel trim
And for niche of work or polyester

GRÁFICO *GRAPHIC*

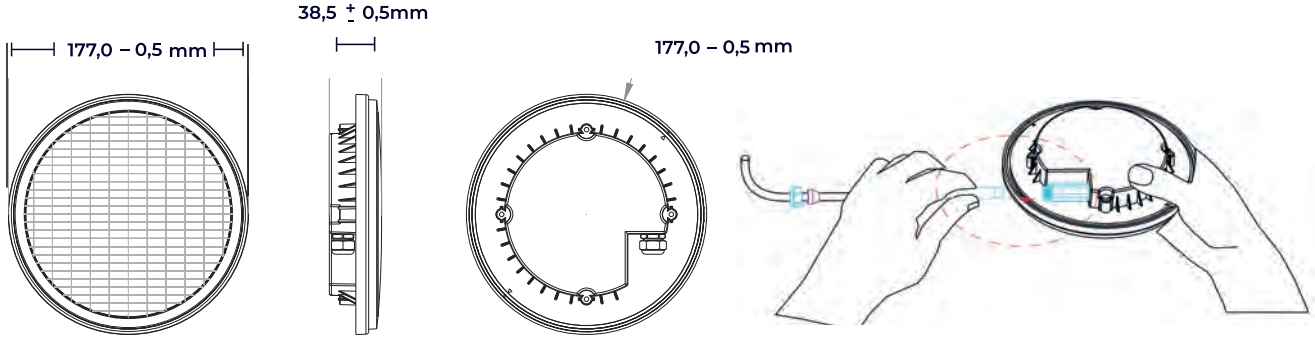

Kit-U universal para PAR56B-P

Universal kit-U for PAR56B-P

RoHS COMPLIANT CE

Embellecedor universal en INOX (acabado en acero inoxidable) y ABS en blanco y gris antracita. Compatible con piscinas de hormigón y de vinilo. Diseñado para adaptarse a carcasas empotradas con diámetros de 210mm y 250mm — compatible con todos los nichos estándar del mercado

Universal INOX (stainless steel finish) and ABS Kit in white and anthracite grey, Compatible with both concrete and vinyl pools. Designed to fit recessed housings with diameters of 210mm and 250mm — fits all standard niches on the market.


ALEALED


KIT-U-PAR56	290 x 58 mm		**ABS blanco** *ABS white*
KIT-U-PAR56GRIS	290 x 58 mm		**ABS gris antracita** *ABS anthracite grey*
KIT-U-PAR56INOX	290 x 58 mm		**Acero Inoxidable** *Stainless steel*





GRÁFICO *GRAPHIC*







Nicho para bombilla plana PAR56X-P

Niche for flat bulb PAR56X-P

RoHS COMPLIANT CE

Nicho para empotrar compatible con PAR56B-P-B, PAR56B-P-BC,PAR56B-P-RGB16.

Recessed niche compatible with PAR56B-P-B, PAR56B-P-BC, PAR56B-P-RGB16.


NABS-PAR56-P

Nicho ABS para bombilla plana PAR56X-P (no incluye bombilla).

ABS niche for PAR56X-P flat bulb (does not include bulb).



GRÁFICO *GRAPHIC*

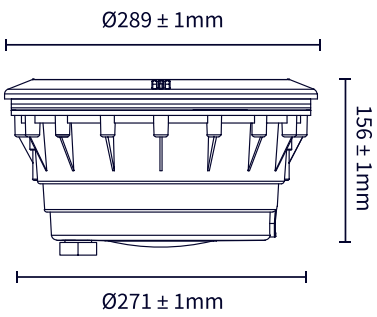



Embellecedor 250mm para PAR56X-P

Cover 250mm for PAR56X-P

RoHS COMPLIANT CE

Embellecedor para bombilla PAR56X-P plana.

Trime for flat PAR56X-P bulb.

ALEALED

AROABS250

Embellecedor de 250mm en acabado ABS para alojar la bombilla plana PAR56B-P.

250mm trim in ABS finish to house the PAR56B-P flat bulb.

250x39,5 mm



AROINOX250


Embellecedor de 250mm en acabado INOX para alojar la bombilla plana PAR56B-P.

250mm trim in INOX finish to house the PAR56B-P flat bulb.

250x39,5 mm



GRÁFICO *GRAPHIC*





ALEALed



Empotrable sumergible 68,5mm

Waterproof recessed 68,5mm

RoHS COMPLIANT CE


Empotrable sumergible de diámetro 68,5mm con haz de luz simétrico o asimétrico. Fabricado con cuerpo y embellecedor de acero 316. Cristal templado de 8mm. Incluye nicho empotrable para su instalación. Para el funcionamiento de los equipos RGB (4 cables) será preciso un controlador tipo PWM. Instalación ideal para piscinas, estanques...

Waterproof recessed 68,5mm diameter with symmetrical or asymmetrical light beam. Made with steel section 316. 8mm tempered glass. Installation recessed enclosed. For RGB (4 wire) equipment will require PWM controller type. Ideal for pools, ponds...

ALEALED

ESS1X3S-BF/3		6000K	IP68	5 W	24VDC	174 lm	Symmetric 30°	1 LEDS 3W	ON/OFF
ESS1X3S-BC/3		3000K	IP68	5 W	24VDC	139 lm	Symmetric 30°	1 LEDS 3W	ON/OFF
ESS1X3S-RGB/3		RGB	IP68	6 W	24VDC	R23/G33/B11 lm	Symmetric 30°	1 LEDS 3W	Controlador PWM RGB *PWM RGB Controller*


GRÁFICO *GRAPHIC*

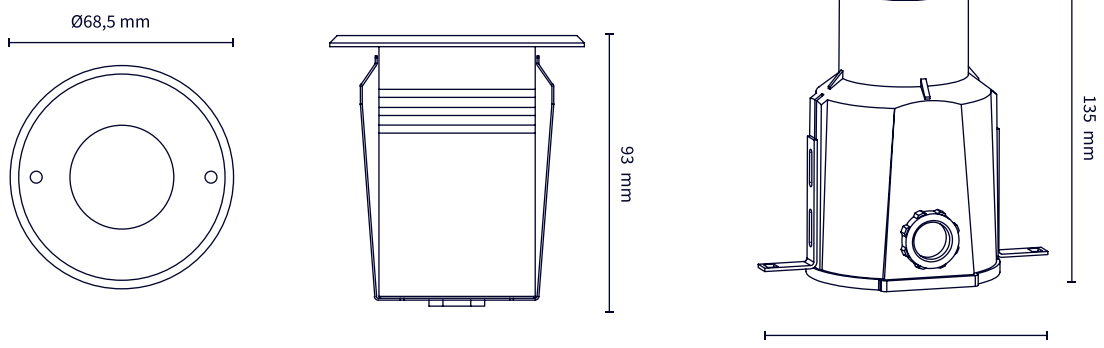


RESUMEN TIRAS FLEXIBLES SUMERGIBLES BS-NEON
FLEXIBLE WATERPROOF STRIPS BS-NEON RESUME

TIRA LED NEON T1F FINA
NEON LED STRIPS T1F FINE
IP68 ROLLO AL CORTE

REFERENCIA *REFERENCE*	FLUJO LUM *LUM. FLOW*	ALIMENT. *POWER SUP.*	POT. MÁX. *MAX. POWER*	#LEDs *#LEDs*	PROTECT. *PROTECT.*	MEDIDA *SIZE*	COLOR *COLOR*	COLOR *COLOR*
BS-NT1F-BF							5700K	
BS-NT1F-BD	400lm/m					corte mínimo *minimum cut*	4000K	
BS-NT1F-BC		24VDC	12W	72leds/m	IP68	83,30 mm	3000K	
BS-NT1F-BSC	360lm/m						2700K	
BS-NT1F-RGB	195lm/m	24VDC	12W	60leds/m	IP68		RGB	
BS-NT1F-RGB+BSC						corte mínimo *minimum cut*	RGB+2700K	+
BS-NT1F-RGB+BC	120lm/m	24VDC	15W	60leds/m	IP68	100 mm	RGB+3000K	+
BS-NT1F-RGB+BD							RGB+4000K	+









Diámetro mín. de **curvatura 120mm.**
Minimum bending diameter 120mm

TIRA LED NEON T1P PLANA
NEON LED STRIPS T1P PLANE
IP68 ROLLO AL CORTE

REFERENCIA *REFERENCE*	FLUJO LUM *LUM. FLOW*	ALIMENT. *POWER SUP.*	POT. MÁX. *MAX. POWER*	#LEDs *#LEDs*	PROTECT. *PROTECT.*	MEDIDA *SIZE*	COLOR *COLOR*	COLOR *COLOR*
BS-NT1P-BF							5700K	
BS-NT1P-BD	480lm/m					corte mínimo *minimum cut*	4000K	
BS-NT1P-BC		24VDC	12W	108leds/m	IP68	55,60 mm	3000K	
BS-NT1P-BSC	470lm/m						2700K	
BS-NT1P-RGB	345lm/m	24VDC	12W	72leds/m	IP68		RGB	
BS-NT1P-RGB+BSC						corte mínimo *minimum cut*	RGB+2700K	+
BS-NT1P-RGB+BC	220lm/m	24VDC	15W	84leds/m	IP68	83,30 mm	RGB+3000K	+
BS-NT1P-RGB+BD							RGB+4000K	+







Diámetro mín. de **curvatura 300mm.**
Minimum bending diameter 300mm

TIRA LED NEON T2
NEON LED STRIPS T2
IP68 ROLLO AL CORTE

REFERENCIA *REFERENCE*	FLUJO LUM *LUM. FLOW*	ALIMENT. *POWER SUP.*	POT. MÁX. *MAX. POWER*	#LEDs *#LEDs*	PROTECT. *PROTECT.*	MEDIDA *SIZE*	COLOR *COLOR*	COLOR *COLOR*
BS-NT2-BF							5700K	
BS-NT2-BD	580lm/m					corte mínimo *minimum cut*	4000K	
BS-NT2-BC		24VDC	12W	108leds/m	IP68	55,60 mm	3000K	
BS-NT2-BSC	565lm/m						2700K	
BS-NT2-RGB	370lm/m	24VDC	12W	84leds/m	IP68		RGB	
BS-NT2-RGB+BSC						corte mínimo *minimum cut*	RGB+2700K	+
BS-NT2-RGB+BC	240lm/m	24VDC	15W	84leds/m	IP68	83,30 mm	RGB+3000K	+
BS-NT2-RGB+BD							RGB+4000K	+





Diámetro mín. de **curvatura 300mm.**
Minimum bending diameter 300mm



CONTROLADOR RGB PARA ILUMINACIÓN A 2 HILOS

RGB controllers for 2 wire lighting

RoHS COMPLIANT CE

- **CONTROL DE VOZ INTELIGENTE** *INTELLIGENT VOICE CONTROL*
- **CONTROL REMOTO** *REMOTE CONTROL*
- **RGB OPCIONAL** *RGB FOR OPTIONAL*
- **MODO DE 20 ESCENAS** *20 SCENE MODE*
- **CONTROL APP SMART** *SMART APP CONTROL*
- **CONTROL RITMO MÚSICA** *MUSIC RHYTHM CONTROL*
- **HAZLO TU MISMO** *DIY*
- **AJUSTE DE VELOCIDAD** *SPEED ADJUSTMENT*
- **TEMPORIZADOR** *TIMER*
- **AJUSTE DE BRILLO** *BRIGHTNESS ADJUSTMENT*



ALEALED

CONTROL 16



SMART 16



CONTROLADOR + **MANDO A DISTANCIA**
MASTER CONTROLLER *REMOTE*

PANEL DE CONTROL
CONTROL PANEL



CONTROLADOR RGB CONTROL 16 + SMART 16

RGB controllers control 16 + smart 16

RoHS COMPLIANT CE

CONTROL 16

Controlador RGB+Control Remoto para bombillas, proyectores y mini proyectores (RGB252LED16, HPAR56RGB16, PEPLED252RGB1, FOMINIRGB16) con 20 escenas de iluminación.

RGB Controller + Remote Control for PAR56 bulbs for models RGB252LED16, HPAR56RGB16, PEPLED252RGB16 projectors and FOMINIRGB16 mini projectors with 20 kinds of lighting modes.

CONTROL 16 *CONTROLADOR+MANDO*	1,5W	12VAC	100m cable / *wire* 50m Distancia control remoto/ *remote control distance*	1 controlador puede conectar hasta 20 luminarias/ *1 controller can connect up to 20 luminaires*




Rueda de color táctil millones de colores a elegir.
Touch Color Wheel Millions of color to choose.

Hazlo tú mismo. Mantén pulsada la tecla para guardar o eliminar la escena, pulsa brevemente para cambiar.
DIY Long press to store or delete the scene, short press to switch



50M **DISTANCIA CONTROL REMOTO**
REMOTE CONTROL DISTANCE

CONTROL 16

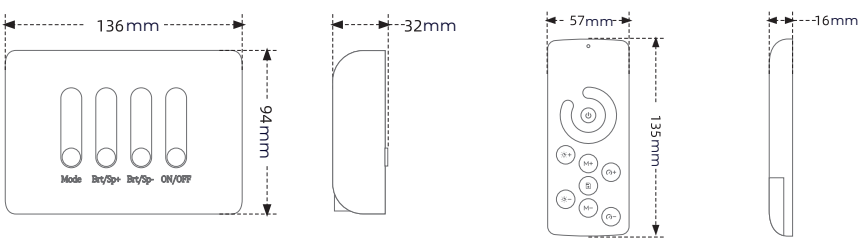

CONTROLADOR
MASTER CONTROLLER

MANDO A DISTANCIA
REMOTE




SMART 16

Equipo que permite controlar cualquier luminaria Serie 16 mediante el CONTROL 16.

Equipment that allows you to control any Series 16 luminaire using the CONTROL 16..

SMART 16 *PANEL WIFI*	**Alimentado directamente por el controlador 16/** *Powered directly by controller 16*	**Distancia de conexión 100 metros /** *Distance of connection 100 meters.*	**Señal tren de pulso** *Pulse ssain signal*	**20**

SMART 16

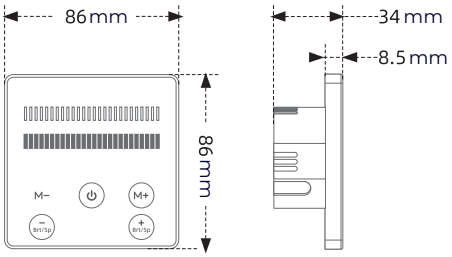


PANEL DE CONTROL



SOPORTE Y AJUSTE RGB Y CCT



SOPORTE APP TUYA

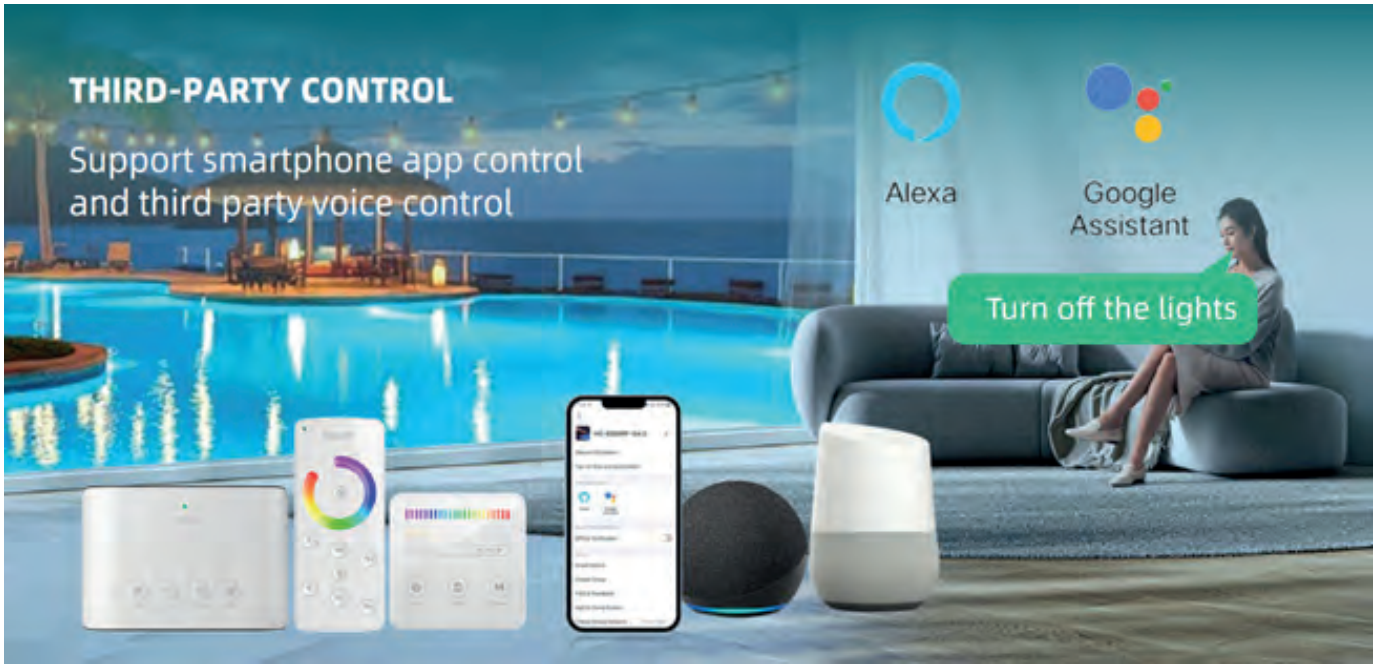

Driver corriente constante ON-OFF

LED driver independiente con carcasa antitracción. Modelo extra plano para el montaje empotrado en espacios reducidos (pequeños cortes en el techo y espacios huecos de poca altura).
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e.
Vida útil nominal de hasta 50.000 h. 5 años de garantía.

Ref.	Descripción
87500799	LC 8/180/44 fixC SR SNC2
87500800	LC 8/200/40 fixC SR SNC2
87500801	LC 10/250/40 fixC SR SNC2
87500802	LC 10/350/29 fixC SR SNC2
87500803	LC 10/500/20 fixC SR SNC2
87500804	LC 10/700/14.5 fixC SR SNC2
87500746	LC 15/300/50 fixC SR SNC2
87500747	LC 15/350/43 fixC SR SNC2
87500750	LC 25/350/71 fixC SR SNC2
87500753	LC 25/700/36 fixC SR SNC2
87500754	LC 30/350/86 fixC SR SNC2





NUEVA GENERACIÓN

Con Tapas:

Ref.	Descripción
87501086	LC 10/150-250/42 flexC SR SNC4
87501087	LC 17/250-400/42 flexC SR SNC4
87501088	LC 25/450-600/42 flexC SR SNC4
87501089	LC 36/700-850/42 flexC SR SNC4
87501090	LC 42/900-1050/42 flexC SR SNC4
Sin Tapas:	
87501081	LC 10/150-250/42 flexC SC SNC4
87501082	LC 17/250-400/42 flexC SC SNC4
87501083	LC 25/450-600/42 flexC SC SNC4
87501084	LC 36/700-850/42 flexC SC SNC4
87501085	LC 42/900-1050/42 flexC SC SNC4

Driver corriente constante Multi corriente regulable por corte de fase

Ref.	Descripción
87500627	LCA 15W 180-350mA flexC PH-C SR ADV
87500603	LCA 21W 300-500mA flexC PH-C SR ADV
87500605	LCA 44W 700-1050mA flexC PH-C SR ADV



LED driver de corriente constante regulable (SELV).
LED driver independiente con dispositivo antitracción.
Regulable mediante regulador de fase inicial y final.
Rango de regulación 5 – 100 % (según regulador).
Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II.
Para luminarias con M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 y VDE 0711.
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e.
Hasta el 81 % de eficiacia. Vida útil nominal de hasta 50.000 h.
5 años de garantía.

Driver de corriente constante DALI-2 SNC4

Ref.	Descripción
87501146	LC 15/100-400/42 DA SR SNC4
87501147	LC 30/350-700/50 DA SC SNC4
87501148	LC 45/700-1050/50 DA SC SNC4

LED driver independiente para corriente continua.
Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II.
Para luminarias con M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 y VDE 0711.
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e
Corriente de salida ajustable vía interruptor DIP o DALI.
Hasta el 83,5 % de eficiacia.
Vida útil nominal de 100.000 h.
5 años de garantía



Una vez tramitados los pedidos a fábrica, no se podrán cancelar ni modificar

Driver corriente constante regulable por corte de fase

Ref.	Descripción
28003341	LC 5/120/42 fixC pc SR SNC2
28003342	LC 7/150/42 fixC pc SR SNC2
28003348	LC 7/350/20 fixC pc SR SNC2
28003343	LC 8/180/42 fixC pc SR SNC2
28003344	LC 10/250/42 fixC pc SR SNC2
28003349	LC 10/500/20 fixC pc SR SNC2
28003350	LC 14/700/20 fixC pc SR SNC2
28003345	LC 15/350/42 fixC pc SR SNC2
28003346	LC 21/500/42 fixC pc SR SNC2
28003347	LC 44/1050/42 fixC pc SR SNC2

LED driver de corriente constante regulable (SELV).
LED driver independiente con dispositivo antitracción.
Regulable mediante regulador de fase inicial y final.
Rango de regulación 5 – 100 % (según regulador).
Para luminarias de la clase de protección I y la clase de protección II.
Para luminarias con F o M y MM conforme a la norma EN 60598, VDE 0710 y VDE 0711.
Protección de temperatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e.
ida útil nominal de hasta 50.000 h.
5 años de garantía.



Driver corriente constante basicDIM Wireless (Casambi – Bluetooth®)

Ref.	Descripción
28002411	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2
28002412	LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2
28002413	LC 25/350-1050/50 bDW SC PRE2
28002414	LC 45/500-1400/50 bDW SC PRE2
28003713	LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3
28003715	LC 28/300-700/42 bDW NF SC EXC3
28003716	LC 38/650-1050/42 bDW NF SC EXC3



Tensión constante ON-OFF (IP20, IP67)

Ref.	Descripción
87501054	LC 35W 24V SC SNC2 SP
87501055	LC 60W 24V SC SNC2 SP
87501056	LC 100W 24V SC SNC2 SP
87501057	LC 200W 24V SC SNC2 SP



Ref.	Descripción
87501050	LC 35W 24V SC SNC2
87501051	LC 60W 24V SC SNC2
87501052	LC 100W 24V SC SNC2
87501053	LC 200W 24V SC SNC2

LED driver de tensión constante. Rango de tensión de entrada universal. Vida útil nominal de hasta 50.000 h. 5 años de garantía.
Grado de protección IP67. Versión sellada: mayor protección contra la corrosión.

Ref.	Descripción
28003295	LC 35 24V IP67 L EXC UNV
28003296	LC 75 24V IP67 L EXC UNV
28003297	LC 100 24V IP67 L EXC UNV
28003298	LC 200 24V IP67 L EXC UNV



Tensión constante DALI-2 + switchDIM

LED driver para tensión constante de 24 V regulable, para tiras LED flexibles. Puede ser empotrado en la luminaria o como LED driver. lumDATA (DALI-2 partes 251, 252 y 253), DSI, switchDIM, corridorFUNCTION). Regulación de 1 a 100 %. No requiere regulador externo. Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172. Vida útil nominal de hasta 50.000 h. 5 años de garantía.

Ref.	Descripción
28004429/ 34	LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 / SP
28004430/ 35	LC 35W 24V one4all NF SC EXC2 / SP
28004431/ 36	LC 60W 24V one4all NF SC EXC2 / SP
28004432/ 37	LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 / SP
28004433 /38	LC 200W 24V one4all NF SC EXC2 / SP



Driver in-track para carril

LED driver para carriles electrificados y de corriente continua Accesorio ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar el cabezal de la luminaria incluido, pero no premontado. Para luminarias de clase de protección II. Protección de temparatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e Hasta el 88 % de eficiaci. Vida útil nominal de hasta 100.000 h. 5 años de garantía"

Ref.	Descripción
87501161	LC 17/250-400/42 flexC T-B SNC4
87501167	LC 17/250-400/42 flexC T-G SNC4
87501164	LC 17/250-400/42 flexC T-W SNC4
87501162	LC 34/500-800/42 flexC T-B SNC4
87501168	LC 34/500-800/42 flexC T-G SNC4
87501165	LC 34/500-800/42 flexC T-W SNC4
87501163	LC 44/900-1050/42 flexC T-B SNC4
87501169	LC 44/900-1050/42 flexC T-G SNC4
87501166	LC 44/900-1050/42 flexC T-W SNC4



Tensión constante basicDIM Wireless (Bluetooth®)

LED driver para carriles electrificados y de corriente continua Accesorio ACU ALU NIPPLE M10x1 para fijar el cabezal de la luminaria incluido, pero no premontado. Para luminarias de clase de protección II. Protección de temparatura conforme a la norma EN 61347-2-13 C5e Hasta el 88 % de eficiaci. Vida útil nominal de hasta 100.000 h. 5 años de garantía"

Ref.	Descripción
28002677	LC 35/24V bDW SC PRE2 SP
28002674	LC 60/24V bDW SC PRE2 SP
28002675	LC 100/24V bDW SC PRE2 SP
28002678	LC 150/24V bDW SC PRE2 SP



Driver LED – 48V

Ref.	Descripción
87501112	LC 35W 48V SC SNC SP
87501113	LC 60W 48V SC SNC SP
87501114	LC 100W 48V SC SNC SP
87501115	LC 200W 48V SC SNC SP



Driver LED – 48V DALI (IP20)

Ref.	Descripción
28004434	LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004435	LC 35W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004436	LC 60W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004437	LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 SP
28004438	LC 200W 24V one4all NF SC EXC2 SP



Tira LED flexible – 5 metros (corte cada 50mm)



Tira LED flexible de tensión constante de 24 V regulable (SELV).
Ideal para diferentes aplicaciones de iluminación: indirecta, de acento, decorativa, integración en techos, iluminación de molduras y perfiles de aluminio.
Fabricado en Europa. Larga duración: 102.000 horas. 5 años de garantía.
1 rollo = 5 m.

Ref.	Descripción
28006443	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 827 SNC5 R05
28006444	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 830 SNC5 R05
28006445	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 840 SNC5 R05
28006446	LLE FLEX 8mm 24V 3W 300lm 865 SNC5 R05
28006450	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 827 SNC5 R05
28006451	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 830 SNC5 R05
28006452	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 840 SNC5 R05
28006453	LLE FLEX 8mm 24V 5W 600lm 865 SNC5 R05
28006465	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 827 SNC5 R05
28006466	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 830 SNC5 R05
28006467	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 840 SNC5 R05
28006468	LLE FLEX 8mm 24V 9W 1200lm 865 SNC5 R05
28006480	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 827 SNC5 R05
28006481	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 830 SNC5 R05
28006482	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 840 SNC5 R05
28006483	LLE FLEX 8mm 24V 13W 1800lm 865 SNC5 R05
28006495	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 827 SNC5 R05
28006496	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 830 SNC5 R05
28006497	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 840 SNC5 R05
28006498	LLE FLEX 8mm 24V 19W 2500lm 865 SNC5 R05
28006454	LLE FLEX 8mm 24V 6W 600lm 930 SNC5 R05
28006455	LLE FLEX 8mm 24V 6W 600lm 940 SNC5 R05
28006469	LLE FLEX 8mm 24V 11W 1200lm 930 SNC5 R05
28006470	LLE FLEX 8mm 24V 11W 1200lm 940 SNC5 R05
28006484	LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 930 SNC5 R05
28006485	LLE FLEX 8mm 24V 16W 1800lm 940 SNC5 R05
28006499	LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 930 SNC5 R05
28006500	LLE FLEX 8mm 24V 22W 2500lm 940 SNC5 R05

Tira de LED flexible – 48 V



Tira LED flexible para tensión constante de 48 V, regulables (SELV).
Ideal para aplicaciones sobre perfiles de aluminio pero también para diferentes iluminaciones decorativas y ambientales. Fabricado en Europa.
Larga duración: 102.000 horas. 5 años de garantía. 1 rollo = 10 m.

Ref.	Descripción
28006406	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 827 SNC3 R10
28006407	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 830 SNC3 R10
28006408	LLE FLEX 8mm 48V 8W 1200lm 840 SNC3 R10
28006414	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 827 SNC3 R10
28006415	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 830 SNC3 R10
28006416	LLE FLEX 8mm 48V 12W 1800lm 840 SNC3 R10
28006422	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 827 SNC3 R10
28006423	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 830 SNC3 R10
28006424	LLE FLEX 8mm 48V 17W 2500lm 840 SNC3 R10
28006430	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 827 SNC3 R10
28006431	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 830 SNC3 R10
28006432	LLE FLEX 8mm 48V 20W 3000lm 840 SNC3 R10
28006438	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 827 SNC3 R10
28006439	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 830 SNC3 R10
28006440	LLE FLEX 8mm 48V 26W 4000lm 840 SNC3 R10
28006409	LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 930 SNC3 R10
28006410	LLE FLEX 8mm 48V 10W 1200lm 940 SNC3 R10
28006417	LLE FLEX 8mm 48V 14W 1800lm 930 SNC3 R10
28006418	LLE FLEX 8mm 48V 14W 1800lm 940 SNC3 R10
28006425	LLE FLEX 8mm 48V 20W 2500lm 930 SNC3 R10

Accesorio ACL

Montaje	Soluciones	Tipo	Tridonic Art. No.	Descripción
Montaje en superficie	Superficie 16x7 mm	Perfil	28005790	ACL alu-profile surface 16x7 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005776	ACL endcap surface 16x7 mm
		Tapa con agujero	28005777	ACL endcap surface with hole 16x7 mm
		Clips de montaje	28005786	ACL mounting clip 16x7/7.5 mm
	Superficie 16x11 mm	Perfil	28005791	ACL alu-profile surface 16x11 mm L=2 m
		Cover	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005778	ACL endcap surface 16x11 mm
		Tapa con agujero	28005779	ACL endcap surface with hole 16x11 mm
		Clips de montaje	28005787	ACL mounting clip 16x11/12 mm
Montaje empotrado	Empotrado 16x7.5 mm	Perfil	28005792	ACL alu-profile recessed 16x7.5 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005780	ACL endcap recessed 16x7.5 mm
		Mounting clips	28005786	ACL mounting clip 16x7/7.5 mm
	Empotrado 16x12 mm	Profile Perfil	28005793	ACL alu-profile recessed 16x12 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005781	ACL endcap recessed 16x12 mm
		Clips de montaje	28005787	ACL mounting clip 16x11/12 mm
Esquina	Montaje en esquina	Perfil	28005794	ACL alu-profile corner 16x18.5 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005782	ACL endcap corner
		Tapa con agujero	28005783	ACL endcap corner with hole
		Clips de montaje	28005788	ACL mounting clip corner
Flexible en superficie	Flexible de montaje en superficie	Perfil	28005795	ACL alu-profile flexible 16x4 mm L=2 m
		Cubierta	28005770	ACL pc-cover opal L=2 m
			28005775	ACL pc-cover transparent L=2 m
		Tapa	28005784	ACL endcap flexible
		Tapa con agujero	28005785	ACL endcap flexible with hole
		Clips de montaje	28005789	ACL mounting clip flexible

Tiras Flexibles				Drivers LED						
LLE FLEX 24V		LLE FLEX 48V		LLE FLEX 24V				LLE FLEX 48V		
SNC4	EXC4	SNC2	EXC4	SNC2	EXC2	PRE	PRE	SNC	EXC
Compatibilidad de módulos y perfiles flexibles				Fixed output (18 W 35 W 60 W 100 W 200 W)	DALI-2, switchDIM (18 W 35 W 60 W 100 W 200 W)	bDW (35 W 60 W 100 W 150 W)	Matter (35 W 60 W 100 W 150 W)	Fixed output (35 W 60 W 100 W 200 W)	DALI-2, switchDIM (35 W 60 W 100 W 200 W)
Max 20 W/m Ejemplo: 28005233 LLE FLEX 8 mm 24 V 16 W 1800 lm 930 SNC4 R05									
Max 30 W/m Ejemplo: 28005269 LLE FLEX 8 mm 24 V 23 W 2500 lm 930 EXC4 R05									
Max 20 W/m Ejemplo: 28005337 LLE FLEX 8 mm 48 V 15 W 1800 lm 930 EXC2 R10				87501050 LC 35W 24V SC SNC2 87501051 LC 60W 24V SC SNC2 87501052 LC 100W 24V SC SNC2 87501053 LC 200W 24V SC SNC2 87501091 LC 35W 24V lp SNC2 87501092 LC 60W 24V lp SNC2 87501093 LC 100W 24V lp SNC2	28004429 LC 18W 24V one4all NF SC EXC2 28004430 LC 35W 24V one4all NF SC EXC2 28004431 LC 60W 24V one4all NF SC EXC2 28004432 LC 100W 24V one4all NF SC EXC2 28004433 LC 200W 24V one4all NF SC EXC2 28005503 LC 35W 24V one4all NF lp EXC2 28005504 LC 60W 24V one4all NF lp EXC2 28005501 LC 100W 24V one4all NF lp EXC2	28002415 LC 35/24V bDW SC PRE2 28002418 LC 150/24V bDW SC PRE2 28002416 LC 60/24V bDW SC PRE2 28002417 LC 100/24V bDW SC PRE2	28004485 LC 35/24V MTR SC PRE2 28004486 LC 60/24V MTR SC PRE2 28004487 LC 100/24V MTR SC PRE2 28004492 LC 150/24V MTR SC PRE2	87501094 LC 35W 48V SC SNC 87501095 LC 60W 48V SC SNC 87501096 LC 100W 48V SC SNC 87501097 LC 200W 48V SC SNC	28003533 LC 35W 48V one4all NF SC EXC 28003534 LC 60W 48V one4all NF SC EXC 28003535 LC 100W 48V one4all NF SC EXC 28003536 LC 200W 48V one4all NF SC EXC 28003537 LC 35W 48V one4all NF h16 EXC 28003538 LC 60W 48V one4all NF lp EXC 28003539 LC 100W 48V one4all NF lp EXC
Max 20W/m Ejemplo: 28005277 LLE FLEX 8 mm 48V 12 W 1800 lm 830 SNC2 R10									
Max 20 W/m Ejemplo: 28005225 LLE FLEX 8 mm 24 V 6 W 600 lm 930 SNC4 R05									
Max 15 W/m Ejemplo: 28005246 LLE FLEX 8 mm 24V 10 W 1200 lm 840 EXC4 R05									

Spotlight DC

NECESITA DRIVER PARA FUNCIONAR
Es compatible con la mayoría de las luminarias halógenas MR16 / GU10 existentes. Sustitución de lámparas halógenas MR16 de
50 W o de una lámpara HID de 20 W. Módulo con disipador de calor y óptica integrados. Libre elección de LED Driver de regulación variable y no regulables. Precableado para una instalación rápida y sencilla. Óptica lenticular con un marcado carácter facetado.
Larga duración: L70B50 >50.000 h. 5 años de garantía.

Propiedades ópticas: Temperaturas de color 2.700, 3.000 y 4.000 K. Flujo luminoso típ. 700 y 1.200 lm. Eficacia del módulo hasta
104 lm/W. CRI elevado, Ra típico = 92. Estrecha tolerancia de color (MacAdam 3). Ángulo de emisión de luz: spot (12°/24°) o
downlight (36°).
Pronto nueva generación de drivers, consulte nuevas referencias!

Componentes 1	Componentes 2	
Módulo LED	Aro de fijación	DALI-2
		LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE  LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3
SLA DC 50mm 1500lm SNC3 12° 24° 36° | 940 – 1130lm - H: 50 a 70 mm		
28005126 927 - 12° - 940 lm	Corte Ø 68mm	
28005127 927 - 24° - 1060 lm	28002184 Color Blanco	
28005128 927 - 36° - 1060 lm	28002185 Color Negro	87500921 LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3
28005129 930 - 12° - 985 lm	28002186 Color Cromo	Sistema antitracción incluido Corriente de salida regulable mediante NFC o DALI-2
28005130 930 - 24° - 1100 lm	Corte Ø 75 mm	
28005131 930 - 36° - 1100 lm	28002187 Color Blanco	2800674 LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE
28005132 940 - 12° - 1010 lm	28002188 Color Negro	Set antitracción ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168 No requiere resistencia
28005133 940 - 24° - 1130 lm		
28005134 940 - 36° - 1130 lm		
Corriente de operación 250mA El consumo de energia medio (tp rated) ±8,7W		
		LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE  LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3
SLA DC 50mm 1500lm SNC3 12° 24° 36° | 1200 – 1535lm - H: 50 a 70 mm		
28005126 927 - 12° - 1210 lm	Corte Ø 68mm	
28005127 927 - 24° - 1370 lm	28002184 Color Bianco	
28005128 927 - 36° - 1370 lm	28002185 Color Negro	87500921 LC 20W 100 – 1050mA one4all NF SR EXC3
28005129 930 - 12° - 1280 lm	28002186 Color Cromo	Siesterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corriente de salida regulable mediante DALI-2 o NFC
28005130 930 - 24° - 1500 lm	Corto Ø 75mm	
28005131 930 - 36° - 1500 lm	28002187 Color Bianco	2800674 LCA 17W 250 – 700mA one4all SC PRE
28005132 940 - 12° - 1330 lm	28002188 Color Negro	Set antitracción ACU SC 43x30mm CUP ON SR SET 28001168; no requiere resistencia
28005133 940 - 24° - 1535 lm		
28005134 940 - 36° - 1535 lm		
Corriente de operación 350mA El consumo de energia medio (tp rated) ±12,2W		

SLA DC G3 | Selección de componentes 1 + 2 + 3

1.




SLA DC 50mm 1500lm
SNC3

2.



Black R75 HI

3.





LCA 17W 250 – 700mA
one4all SC PRE

Más información
en nuestra web!

Componentes 3

Driver

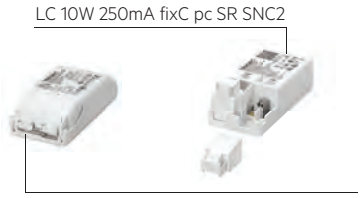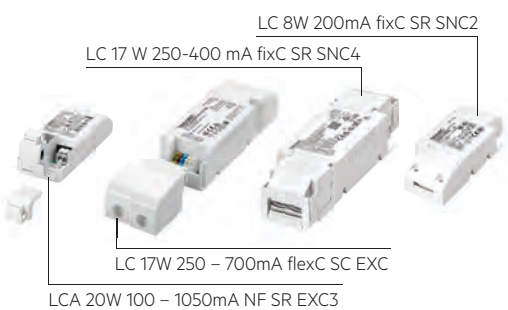bDW	Corte de fase	Fixed-Output
		
17W 250 – 700mA bDW SC PRE2	87500627 LCA 15W 180 – 350mA flexC PH-C SR ADV	87500961 LC 20W 100 – 1050mA NF SR EXC3
43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida fijada mediante conexón + LED / -250mA	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida fijada mediante NFC.
		2800705 LC 17W 250 – 700mA flexC SC EXC
	28003344 LC 10W 250mA fixC pc SR SNC2	Set antitracción ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168; no requiere resistencia
	Sistema antitracción incluido	87501087 LC 17 W 250-400 mA fixC SR SNC4
		Ajuste de corriente por interruptores DIP Sistema antitracción incluido
		87500800 LC 8 W 200 mA fixC SR SNC2
		200 mA (aprox 850 lm), en vez de 250 mA Sistema antitracción incluido
		
17W 250 – 700mA bDW SC PRE2	87500627 LCA 15W 180 – 350mA flexC PH-C SR ADV	87500961 LC 20W 100 – 1050mA NF SR EXC3
43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168; no requiere resistencia	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia. Corrente de salida fijada mediante conexón + LED / -350mA	Sistema antitracción incluido Corriente de salida regulable mediante NFC
		2800705 LC 17W 250 – 700mA flexC SC EXC
	28003345 LC 15W 350mA fixC pc SR SNC2	Set antitracción ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 28001168 Resistencia I-SELECT 2 PLUG 350 mA 28001110
	Sisterna antracción incluido; no requiere resistencia.	87501087 LC 17 W 250-400 mA fixC SR SNC4
		Ajuste de corriente por interruptores DIP Sistema antitracción incluido
		87500747 LC 15W 300mA fixC SR SNC2
		Sistema antitracción incluido

Spotlight AC – 220 V directo a red

Es compatible con la mayoría de las luminarias halógenas MR16 / GU10 existentes. 10 W LED equivale a 50 W MR16 halógeno con mayor potencia lumínica.
Solución idónea para sustituir MR16 / GU1. Módulo con electrónica, disipador de calor y óptica integrados. Compatible con reguladores de fase inicial y final.
Rango de regulación 0,1 a 100 % (según regulador). Óptica lenticular con un marcado carácter facetado.
Larga duración: L70B50 >50.000 h con tp = 75 °C. 5 años de garantía.
Propiedades ópticas: Temperaturas de color 2.700, 3.000 y 4.000 K. Flujo luminoso típ. 700 lm. CRI elevado, Ra típico = 92
Estrecha tolerancia de color (MacAdam 3). Ángulo de emisión de luz: spot (12°/24°) o downlight (36°).

SLA AC G3 | Selección de componentes 1 + 2

Componentes 1 Módulo LED		Componentes 2 Aro de fijación			
 **SLA AC SNC3 42mA - 7,6W 50mm H 58mm**		 **Corte Ø 68mm**		 **Corte Ø 75mm**	
28005117	927 12° - 800 lm	28002184	Color Blanco	28002187	Color Blanco
28005118	927 24° - 800 lm	28002185	Color Negro	28002188	Color Negro
28005119	927 36° - 800 lm	28002186	Color Cromo		
28005120	930 12° - 800 lm				
28005121	930 24° - 800 lm				
28005122	930 36° - 800 lm				
28005123	940 12° - 800 lm				
28005124	940 24° - 800 lm				
28005125	940 36° - 800 lm				


DLA Flat SNC3

Fino downlight con retroiluminación para el montaje empotrado directamente en techos.
La protección IP44 en la parte delantera del producto lo hace adecuado para el uso en salas de baño.
Para cortes de techo de 100, 150 y 200 mm.
Tipo de protección IK03. Larga duración: 50.000 horas. 5 años de garantía.

Ref.	Descripción
28004062	DLA flat 100mm 880lm 830-855 SNC3
28004063	DLA flat 150mm 1500lm 830-855 SNC3
28004064	DLA flat 200mm 2160lm 830-855 SNC3



Módulo LED SLE – serie advanced8 (ADV8)

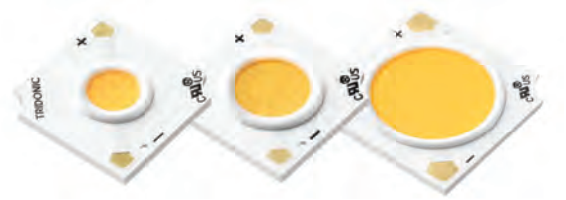



SLE LES17 with housing

- Temperaturas de color 2.700, 3.000, 3.500 y 4.000 K
- Flujo luminoso útil 4.816 lm a Irated y tp = 25 °C
- Eficacia del módulo LED 159 lm/W a Irated y tp = 25 °C
- Alto índice de reproducción cromática CRI > 90
- Variantes TIM para un montaje fácil y rápido
- Apto para funcionamiento con controlador SELV
- Excelente gestión térmica gracias a la tecnología COB
- Radiación uniforme con tecnología Dam&Fill
- Módulo de 4.000 K CRI90 COI aprobado según AS/NZS1680.2.5:1997
- Larga vida útil: 60.000 horas
- 5 años de garantía

Ref.	Descripción
28004539	SLE 04mm 800lm 930 R ADV8
28004540	SLE 04mm 800lm 940 R ADV8
28004541	SLE 06mm 1600lm 930 R ADV8
28004542	SLE 06mm 1600lm 940 R ADV8
28004545	SLE 09mm 800lm 930 R ADV8
28004546	SLE 09mm 800lm 935 R ADV8
28004547	SLE 09mm 800lm 940 R ADV8
28004551	SLE 09mm 1200lm 927 R ADV8
28004552	SLE 09mm 1200lm 930 R ADV8
28004553	SLE 09mm 1200lm 940 R ADV8
28004558	SLE 09mm 2600lm 927 R ADV8
28004559	SLE 09mm 2600lm 930 R ADV8
28004560	SLE 09mm 2600lm 935 R ADV8
28004561	SLE 09mm 2600lm 940 R ADV8
28004566	SLE 13mm 3000lm 927 R ADV8
28004567	SLE 13mm 3000lm 930 R ADV8
28004568	SLE 13mm 3000lm 935 R ADV8
28004569	SLE 13mm 3000lm 940 R ADV8
28004626	SLE 13mm 3000lm 927 H ADV8
28004572	SLE 13mm 3000lm 930 H ADV8
28004627	SLE 13mm 3000lm 935 H ADV8
28004573	SLE 13mm 3000lm 940 H ADV8
28004531	SLE 15mm 4000lm 927 R ADV8
28004532	SLE 15mm 4000lm 930 R ADV8
28004533	SLE 15mm 4000lm 935 R ADV8
28004534	SLE 15mm 4000lm 940 R ADV8
28004521	SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8
28004522	SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8
28004525	SLE 15mm 4000lm 930 H ADV8 T
28004526	SLE 15mm 4000lm 940 H ADV8 T

Ref.	Descripción
28004591	SLE 17mm 5000lm 927 R ADV8
28004592	SLE 17mm 5000lm 930 R ADV8
28004593	SLE 17mm 5000lm 935 R ADV8
28004594	SLE 17mm 5000lm 940 R ADV8
28004578	SLE 17mm 5000lm 927 H ADV8
28004579	SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8
28004580	SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8
28004581	SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8
28004584	SLE 17mm 5000lm 930 H ADV8 T
28004585	SLE 17mm 5000lm 935 H ADV8 T
28004586	SLE 17mm 5000lm 940 H ADV8 T
28004612	SLE 21mm 6000lm 927 R ADV8
28004613	SLE 21mm 6000lm 930 R ADV8
28004614	SLE 21mm 6000lm 935 R ADV8
28004615	SLE 21mm 6000lm 940 R ADV8
28004598	SLE 21mm 6000lm 927 H ADV8
28004599	SLE 21mm 6000lm 930 H ADV8
28004600	SLE 21mm 6000lm 935 H ADV8
28004601	SLE 21mm 6000lm 940 H ADV8

Módulo SLE G7 EXC – serie excite (EXC)

- Aplicación: Comercio, Retail y Museos
- Composición del espectro a medida para la iluminación alimentos (FOOD): El color GOLD hace que el pan parezca más crujiente, MEAT para carne y embutidos parecen más frescos y jugosos, FISH, subraya la frescura del pescado y el marisco, FRUIT acentúa la frescura de la fruta y la verdura
- La más alta calidad del mercado con tecnología de espectro completo para ART, para que los objetos aparezcan exactamente como fueron concebidos
- FASHION ofrece una experiencia de iluminación única para los textiles: espectros LED especiales para que los objetos mejoren de forma natural y los colores sean más vivos con el alto CRI
- Con un equilibrio perfecto entre los colores, los módulos PURE WHITE permiten que los objetos brillen más con la máxima eficacia
- Alta consistencia cromática MacAdam 3 (ART: MacAdam 2)
- Alta eficacia del módulo de hasta 160 lm / W (@ tp 25 °C)
- • Larga vida útil L80 55.000 horas
- • 5 años de garantía
- • Para el funcionamiento con driver SELV adecuado





FOOD

Los minoristas de alimentación quieren que sus productos frescos como fruta, verdura, pan y carne, sean lo más atractivo posible. Y los fabricantes de luminarias les ayudan a conseguirlo creando sistemas que resaltan el rojo de la carne fresca y los tomates, por ejemplo, o los cálidos marrones-amarillos del pan fresco. La luz adecuada puede influir en la percepción del comprador, creando un efecto un efecto casi apetitoso.

De un vistazo

- Colores específicos para una
- presentación de producto atractiva
- Para proyectores y downlights
- Carcasa con encaje a presión para
- montaje del reflector
- Carcasa de 50 mm con montaje de 35 mm
- De distancia entre taladros según Zhaga
- Para funcionamiento con driver SELV adecuado
- Flujo luminoso de hasta 8.990 lm a tp = 65 °C
- Alta consistencia cromática
- Excelente gestión térmica gracias a la tecnología COB
- Radiación uniforme con tecnología Dam&Fill
- Orificios de fijación para tornillos M3
- Módulo LED integrado
- Refrigeración necesaria
- Modos de funcionamiento flexibles

Visión general del flujo luminoso disponible

Currents (mA)	Module (mm)	luminous flux (lm) 2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
500-1,400	LES17					HO				
700-2,000	LES21		HE							

Operating mode; high efficiency (HE) to high output (HO) @ 3.000 K; CRI > 80; tp 65 °C



ART

Este módulo LED ofrece la alta calidad de luz necesaria para exponer objetos de gran valor. La exclusiva tecnología de espectro completo de Tridonic Produce una excelente reproducción cromática. El valor medio de todos los productos de la serie SLE ART es CRI > 97, una cifra realmente impresionante. Y también puede confiar en la excelente consistencia del color (MacAdam 2) para sus aplicaciones.


De un vistazo

- La mayor calidad de luz del mercado con
- tecnología de espectro completo
- Carcasa con función Snap-On para
- fácil montaje del reflector
- Alta eficacia de hasta 124 lm / W
- Alta eficacia del sistema de hasta 112 lm / W
- Alta consistencia cromática (MacAdam 2)
- Para el funcionamiento con SELV Driver adecuado
- Carcasa de 50 mm con montaje de 35 mm
- Distancia entre orificios según Zhaga
- Radiación uniforme con tecnología Dam&Fill
- Orificios de fijación para tornillos M3

Visión general del flujo luminoso disponible

Current (mA)	Module (mm)	luminous flux (lm) 2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
500-1,400	LES17		HE							
700-2,000	LES21			HE				HO		

Operating mode; High efficiency (HE) to High output (HO) @ 3,000 K; CRI > 80; tp 65 °C

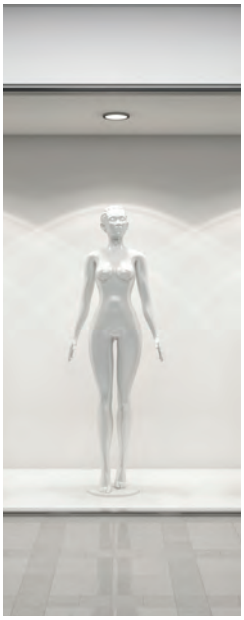

PURE WHITE

Con un lugar de color un poco más cálido los módulos especiales PURE WHITE permiten que los objetos brillen con más viveza.

De un vistazo

- Para proyectores y downlights
- Carcasa con función Snap-On
- Carcasa de 50 mm con 35 mm de
- distancia entre taladros según Zhaga
- Alto rendimiento de hasta 154 lm / W
- Alto rendimiento del sistema hasta 135 lm / W
- Alta consistencia cromática (MacAdam 3)
- Para funcionamiento con controlador SELV
- Orificios de fijación para tornillos M3

Visión general del flujo luminoso disponible

Current (mA)	Module (mm)	luminous flux (lm) 2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
350-900	LES13	HE		HO						
500-1,200	LES15		HE		HO					
500-1,400	LES17		HE			HO				
700-2,000	LES21			HE				HO		

Operating mode; High efficiency (HE) to High output (HO) @ 3,000 K; CRI > 80; tp 65 °C




FASHION

La moderna luz LED FASHION es ideal para el sector de la moda. La tecnología es resultado de varios años de investigación específica para la iluminación de este sector. SLE FASHION genera colores brillantes con agradables tonos cálidos y alta saturación, y completamente sin luz UV, así como tonos blancos intensos y agradables gracias al componente específico de luz azul, para que las prendas se muestren con una luz perfecta fiel a su color.

De un vistazo

- Espectro de luz optimizado para una presentación de moda perfecta
- Colores cálidos y exuberantes con alta saturación combinados con un blanco puro y brillante
- Iluminación equilibrada para todos los colores (CRI típico > 95)
- Carcasa con función Snap-On
- Alta consistencia cromática (MacAdam 3)
- Para funcionamiento con controlador SELV
- Orificios de fijación para tornillos M3

Visión general del flujo luminoso disponible

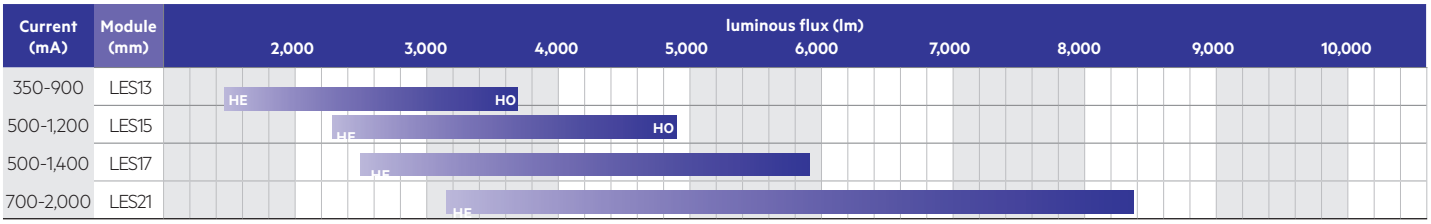

Betriebsmode; High efficiency (HE) zu High output (HO) @ 3,000 K; CRI > 80; tp 65 °C

Actuador DALI-2

Ref.	Descripción
28003311	DALI RM CDM 30 10A 1CH. Regulador (interruptor) de un canal con entrada DALI-2.



Alimentación de corriente DALI-2

Ref.	Descripción
87500873	DALI PS3 suministro de corriente DALIi-2. Pone a disposición los 70mA para la instalación DALI-21.



LLE SNC4 – Módulo de 20 mm

LLE 20 mm 4800 lm CRI80 HV SNC4

Ref.	Descripción
28005444	LLE 20x1120mm 4800lm 830 HV SNC4
28005445	LLE 20x1120mm 4800lm 840 HV SNC4
28005446	LLE 20x1120mm 4800lm 850 HV SNC4
28005447	LLE 20x1120mm 4800lm 856 HV SNC4
28005448	LLE 20x1400mm 6000lm 830 HV SNC4
28005449	LLE 20x1400mm 6000lm 840 HV SNC4
28005450	LLE 20x1400mm 6000lm 850 HV SNC4
28005451	LLE 20x1400mm 6000lm 856 HV SNC4



Módulo LLE 280 mm with 1550 lm

LLE 20 mm 1250 lm CRI80 HV SNC4

Ref.	Descripción
28005433	LLE 20x280mm 1250lm 830 HV SNC4
28005434	LLE 20x280mm 1250lm 840 HV SNC4
28005435	LLE 20x280mm 1250lm 850 HV SNC4
28005436	LLE 20x280mm 1250lm 865 HV SNC4
28005440	LLE 20x280mm 2400lm 830 HV SNC4
28005441	LLE 20x280mm 2400lm 840 HV SNC4
28005442	LLE 20x280mm 2400lm 850 HV SNC4
28005443	LLE 20x280mm 2400lm 865 HV SNC4

LLE 20 mm 1250 lm CRI80 LV SNC4

Ref.	Descripción
28005454	LLE 20x280mm 1250lm 830 LV SNC4
28005455	LLE 20x280mm 1250lm 840 LV SNC4
28005458	LLE 20x280mm 2400lm 830 LV SNC4
28005459	LLE 20x280mm 2400lm 840 LV SNC4

LLE 20 mm 650 lm CRI80 LV SNC4

Ref.	Descripción
28005452	LLE 20x280mm 650lm 830 LV SNC4
28005453	LLE 20x280mm 650lm 840 LV SNC4
28005456	LLE 20x280mm 1300lm 830 LV SNC4
28005457	LLE 20x280mm 1300lm 840 LV SNC4

LLE 20 mm 775 lm CRI80 LV SNC4

Ref.	Descripción
28005430	LLE 20x280mm 775lm 830 HV SNC4
28005431	LLE 20x280mm 775lm 840 HV SNC4
28005432	LLE 20x280mm 775lm 865 HV SNC4
28005437	LLE 20x280mm 1550lm 830 HV SNC4
28005438	LLE 20x280mm 1550lm 840 HV SNC4
28005439	LLE 20x280mm 1550lm 865 HV SNC4

Módulos LED para iluminación de emergencia

Módulo LED para la iluminación de emergencia, de instalación directamente en el techo. Set completo con electrónica, módulo LED, superficie de refrigeración óptica y bateria integrados. Incluye óptica multilente click-in para la iluminación antipánico, de salidas de emergencia y de foco. Función de iluminación de emergencia para pruebas manuales. Abertura del techo con menor tamaño, diámetro 40-43, altura 80mm. 5 años de garantía para la electrónica (LED DRIVER) – 3 años de garantía para la batería.



Ref.	Descripción
89800533	EM R2A BASIC NM 131 1W
89800534	EM R2A BASIC NM 111 2W
89800535	EM R2A BASIC M 111 2W
89800536	EM R2A BASIC NM 132 2W
89800537	EM R2A BASIC M 132 2W

Módulo de iluminación de emergencia LED para la instalación sobre revoque. Set completo con electrónica, módulo LED, superficie de refrigeración óptica y bateria integrados. Incluye óptica multilente click-in para la iluminación antipánico, de salidas de emergencia y de foco. Función de iluminación de emergencia para pruebas manuales. Instalación compatible con BESA. 5 años de garantía para la electrónica (LED DRIVER) 3 años de garantía para la batería.



Ref.	Descripción
89800761	EM R2A BASIC NM 112 SM
89800762	EM R2A BASIC NM 132 SM
89800763	EM R2A BASIC NM 112 SMh
89800764	EM R2A BASIC NM 132 SMh
89800816	EM R2A BASIC NM 112 SM-B
89800817	EM R2A BASIC NM 132 SM-B
89800818	EM R2A BASIC NM 112 SMh-B
89800819	EM R2A BASIC NM 132 SMh-B

EM converterPACK BASIC slim

Ref.	Descripción
89801155	EM cPK BASIC 232A LiFePO4 50V
89801156	EM cPK PRO 232A LiFePO4 50V



EM converterLED ONC 250V 1h/3h Kit

Ref.	Descripción
89801158	EMcLED ONC 232 LiFePO4 50V KIT
89801159	EMcLED ONC 232 LiFePO4 250V KIT
89801164	EMcLED ONC 212 LiFePO4 50V KIT
89801165	EMcLED ONC 212 LiFePO4 250V KIT

Ref.	Descripción
89801200	EM pLED ONC 233 LiFePO4 CLIP KIT
89801201	EM pLED ONC 231 LiFePO4 CLIP KIT
89801202	EM pLED ONC 233 LiFePO4 SCREW KIT
89801203	EM pLED ONC 231 LiFePO4 SCREW KIT



Módulos LED EM R2A 68mm de instalación en techo

Módulo LED para la iluminación de emergencia, de instalación directamente en el techo.
Set completo con electrónica, módulo LED, óptica y batería integrados.
Función de iluminación de emergencia para pruebas manuales, auto test y versión DALI2 o basidDIM Wireless.
Abertura en techo con menor tamaño, diámetro 68 – 72 mm, altura 100 mm.
Tipo de protección IP65 (ya montado).

Ref.	Descripción
89801220	EM R2A 68mm BASIC NM 132 AP
89801221	EM R2A 68mm BASIC NM 132 ER
89801222	EM R2A 68mm ST NM 132 AP
89801223	EM R2A 68mm ST NM 132 ER
89801224	EM R2A 68mm PRO NM 132 AP
89801225	EM R2A 68mm PRO NM 132 ER
89801226	EM R2A 68mm BASIC NM 133 AP
89801227	EM R2A 68mm BASIC NM 133 ER
89801228	EM R2A 68mm ST NM 133 AP
89801229	EM R2A 68mm ST NM 133 ER
89801230	EM R2A 68mm PRO NM 133 AP
89801231	EM R2A 68mm PRO NM 133 ER
89801255	EM R2A bDW NM 132 SMh
89801256	EM R2A bDW NM 132 SMh-B



Kit EM Lighthead LiFePO4 180lm 3h

El kit EM AP Lighthead es una solución autónoma para diferentes requisitos de aplicación.
Variante de 18 mm para aplicaciones empotradas.
Variante de 36 para aplicaciones independientes.
El set completo incluye el dispositivo de iluminación de emergencia (EM powerLED 1W), el cabe zal de iluminación antipánico con LED de estado incorporado, la batería de LiFePO4 y la tuerca de fijación. EM AP LIGHTHEAD con potencia luminosa de 180 lúmenes. Portección IP65 en el EM AP Lighthead ya montado. Duración nominal de 3 h. Vida útil nominal de hasta 100.000 h. Garantía 5 años.

Ref.	Descripción
89801290	EM pLED PRO LiFePO4 180lm KIT 18mm
89801292	EM pLED PRO LiFePO4 180lm KIT 36mm



Multisensores DALI-2

companionSUITE
Puesta en marcha durante la fabricación



Puesta en marcha on-site



Control Remoto



Sensor con Application Controller (max. 1)

IDL G2 low, mid & highbay

Instalación en luminaria



Empotrado en techo



Montaje en superfície



LED Driver (max. 20)



DALI-2 Power Supply (max. 2) for PS3 / IPS



DALI-2 Dispositivos entrada (max. 4)

basicDIM ILD G2
DALI XC G3



MSensor G3
Todas las variantes



Multisensores G3 PIR 5DPI

Ref.	Descripción
28002384	MSensor G3 FSI 30 PIR 5DPI WH Dimensiones: 44,4x16,4x19,7 mm. Empotrado en luminaria blanco.
28002385	MSensor G3 FSI 30 PIR 5DPI BK Dimensiones: 44,4x16,4x19,7 mm. Empotrado en luminaria negro.
28002386	MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH Dimensiones: 58,0x58,0x64´5 mm. Montaje empotrado en techo blanco.
28002878	MSensor G3 SSM 30 5DPI WH Dimensiones: 96,3x96,3x36,6 mm. Montaje adosado en techo (set) blanco.






Multisensores G3 PIR 10DPI WH

Ref.	Descripción
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH Dimensiones: 30,0x30,0x29,3 mm. Empotrado luminaria blanco.
28002879	MSensor G3 SSM 30 10DPI WH Dimensiones: 96,3x96,3x36,6 mm. Estructura techo.




Multisensor G3 PIR 16DPI WH

Ref.	Descripción
28002119	MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH.



basicDIM ILD G2: ahorre energía con flexibilidad

La solución de control basicDIM ILD G2 convence por su diseño de sistema flexible y modular. Cubre una amplia variedad de aplicaciones, desde luminarias individuales hasta el control de pasillos, salas o almacenes de gran altura. El sistema modular hace que pueda ampliarse en todo momento.

Ref.	Descripción
28003390	basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI BK
28003389	basicDIM ILD G2 SFI 20 5DPI WH
28003391	basicDIM ILD G2 SRC 20 5DPI WH
28003392	basicDIM ILD G2 SFI 20 10DPI WH
28004639	basicDIM ILD G2 SFI 20 4DPI WDA WH
28004641	basicDIM ILD G2 SRC 20 4DPI WDA WH
28004640	basicDIM ILD G2 SSM 20 4DPI WDA WH




Control inalámbrico CASAMBI


La tecnología de control Casambi Ready basicDIM Wireless permite la interacción competente y versátil con todas las luminarias dentro de un área. Es totalmente intuitiva y no requiere ningún tipo de cableado adicional.



Ref.	Descripción
28002213	basicDIM Wireless User Interface
28002420	basicDIM Wireless User Interface white
28002801	basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc
28003939	smartSWITCH SFI 10 HF 5DP bDW
28002411	LC 10/150-400/40 bDW SC PRE2
28002412	LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2
28002413	LC 25/350-1050/50 bDW SC PRE2
28002414	LC 45/500-1400/50 bDW SC PRE2
28002415	LC 35/24V bDW SC PRE2
28002416	LC 60/24V bDW SC PRE2
28002417	LC 100/24V bDW SC PRE2
28002418	LC 150/24V bDW SC PRE2
28002584	LC 38/350-1050/50 bDW TW SR PRE2
28002674	LC 60/24V bDW SC PRE2 SP
28002675	LC 100/24V bDW SC PRE2 SP
28002677	LC 35/24V bDW SC PRE2 SP
28002678	LC 150/24V bDW SC PRE2 SP
28002858	LC 38/350-1050/50 bDW TW C PRE2
28003054	LC 25/350-600/42 bDW NF T-B EXC3
28003055	LC 25/350-600/42 bDW NF T-W EXC3
28003056	LC 25/350-600/42 bDW NF T-G EXC3
28003057	LC 40/500-1050/42 bDW NF T-B EXC3
28003058	LC 40/500-1050/42 bDW NF T-W EXC3
28003059	LC 40/500-1050/42 bDW NF T-G EXC3
28003713	LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3
28003715	LC 28/300-700/42 bDW NF SC EXC3
28003716	LC 38/650-1050/42 bDW NF SC EXC3
28003540	basicDIM Wireless G2
28003541	basicDIM Wireless basicDIM passive G2
28003542	basicDIM Wireless SR
28005093	basicDIM Wireless UI EnOcean EWSSB
28005094	basicDIM Wireless UI EnOcean EWSDB

1

Driver LC 17 W 250–700 mA bDW SC PRE2 with strain-relief



2

SLA DC 50mm 1500lm SNC3



3


basicDIM Wireless User Interface



basicDIM Wireless UI EnOcean EWSSB



4remote BT App



Un mundo conectado

matter

Primeros productos Matter compatibles con el control de iluminación. ¿Y si pudiera controlar todos los dispositivos inteligentes de su hogar u oficina, como una lámpara, una Smart TV o una cerradura electrónica, a través de una sola aplicación, sea de Apple o de Google? El nuevo protocolo de conexión Matter nos acerca a esta visión. Tridonic ofrece a sus clientes los primeros productos compatibles con Matter.



Matter / Módulos

Ref.	Descripción
28004482	Wireless module MTR
28004483	Wireless module passive MTR
28004484	Wireless module SR MTR


Matter / Drivers

Ref.	Descripción
28004489	LC 35/24V MTR SC PRE2 SP
28004490	LC 60/24V MTR SC PRE2 SP
28004491	LC 100/24V MTR SC PRE2 SP
28004492	LC 150/24V MTR SC PRE2 SP

1 Constant-voltage LED driver




2 Wireless module passive MTR



3 Wireless module MTR



4 Wireless module passive MTR



Consideraciones importantes:
Todos nuestros equipos son cableados. Esto nos permite una mayor flexibilidad a la hora del montaje y reparación.
Los equipos de doble nivel, ya incorporan el condensador para corregir el Pf.

Arrancadores

Ref.	Descripción
91078010	ZX 1000 (400W - 1000W)
91078400	ZX 70-400 / EU (70W - 400W)

Arrancador universal independiente. Máxima distancia de lámpara: 3m.



Reactancias sodio A.P. y halogenuros metálicos

Ref.	Descripción
90553035	MHI 35W/230V/50Hz
90653050	HSI 50W/230V/50Hz, A3
90553071	HSI/MHI 70W/230V/50Hz, A3
90653101	HSI 100W/230V/50Hz, A3
90553151	HSI/MHI 150W/230V/50Hz, A3
90553255	HSI 250W/230V/50Hz, A3
90553401	MHI 400W/230V/50Hz
90553402	HSI 400W/230V/50Hz
90953010	HSI 1000W/230V/50Hz
99053420	HSI 2.000W/380V/50Hz, A10,3 - A11,3
99053402	HMI 2.000W/380V/50Hz, A8,8 (HPI de Philips)



Equipos completos sodio A.P. y halogenuros metálicos

Ref.	Descripción
92053050	SET HSI 50W/230V/50Hz, A3
92053070	SET HSI/MHI 70W 230V 50Hz, A3
92053101	SET HSI 100W 230V 50Hz, A3
92053150	SET HSI/MHI 150W 230V 50Hz, A3
92053255	SET HSI 250W 230V 50Hz, A3
92253402	SET HSI 400W 230V 50Hz Na/MH
92253401	SET HMI 400W 230V 50Hz MH
92253601	HSI SET 600W/230V/50Hz
92253010	HSI SET 1000W/230V/50Hz



Máxima distancia de lámpara: 3m.

Equipos vapor de mercurio

Ref.	Descripción
92453080	MVI SET 80 W/230V/50Hz
92453125	MVI SET 125 W/230V/50Hz
92453250	MVI SET 250 W/230V/50Hz
92453401	MVI SET 400 W/230V/50Hz



Reactancia + condensador

ELECTROSTART

Equipos Doble Potencia sodio A.P. (condensador incorporado)

Con línea de mando

Ref.	Descripción
92153070	Bi Power SET 70W/230V/50Hz
92153100	Bi Power SET 100W/230V/50Hz
92153151	Bi Power SET 150W/230V/50Hz
92353251	Bi Power SET 250W/230V/50Hz
92353401	Bi Power SET 400W/230V/50Hz



Sin mando temporizado 4 horas

Ref.	Descripción
92453070	Bi Power SET 70W/50w
92453101	Bi Power SET 100W/70w
92453151	Bi Power SET 150W/100w
92553251	Bi Power SET 250W/150w

Reactancias para Fluorescencia y Bajo Consumo

Ref.	Descripción
91553004	LSI C 4-6-8W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553007	LSI C 7-9-11W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553013	LSI C 13W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553315	LSI LL 15W/230V/50Hz
91553018	LSI LL 18W/230V/50Hz
91553008	LSI C 18W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553026	LSI C 26W/230V/50Hz (PLC-TLC)
91553030	LSI LL 30W/230V/50Hz
91553033	LSI LL 36W/230V/50Hz
91553056	LSI LL 58W/230V/50Hz





Transformador 12V / 50W

Ref.	Descripción
90253050	Trafo magnético 12V/50W (formato reactancia)



FUENTES DE ALIMENTACIÓN TECNOLOGÍA LED

Fuentes de alimentación 12VDC - IP20

Ref.	Descripción
187460	20W / Dimensiones: 123x45x19 mm
187461	60W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187462	75W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187463	100W / Dimensiones: 300x40x30 mm



Fuentes de alimentación 12VDC - IP67

Ref.	Descripción
186628	30W / Dimensiones: 132x42x32 mm
186629	75W / Dimensiones: 160x50x32 mm
186630	100W / Dimensiones: 207x68,5x37 mm
186631	150W / Dimensiones: 207x68,5x37 mm



Fuentes de alimentación 24VDC - IP20

Ref.	Descripción
187000	30W / Dimensiones: 153x41x32 mm
187001	60W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187002	75W / Dimensiones: 180x50x30 mm
187003	120W / Dimensiones: 300x40x30 mm
187004	180W / Dimensiones: 345x50x35 mm



Fuentes de alimentación 24VDC - IP67

Ref.	Descripción
186633	30W / Dimensiones: 131x42x34 mm
186432	75W / Dimensiones: 155x49x32 mm
186433	100W / Dimensiones: 180x52x30 mm
186434	150W / Dimensiones: 180x52x30 mm
186634	200W / Dimensiones: 300x40x30 mm
187040	250W / Dimensiones: 258x86x47 mm
187041	320W / Dimensiones: 258x86x47 mm



Fuente de alimentación 24VDC - Regulación Dali, Push y 1-10V

Ref.	Descripción
187058	70W / Dimensiones: 359x30x21 mm



NUEVA LUMINARIA EXTRAPLANA FÁCILMENTE INTEGRABLE

Tecnología LED

Esta luminaria es un referente cuando se requiere un gran rendimiento con un coste contenido. Su nuevo diseño extraplano y la incorporación de tecnología LED de última generación hacen de ella una luminaria que se integra arquitecturalmente en el entorno. Es una opción que une funcionalidad y eficacia.

- Instalación con pre-placa en menos de un minuto sin abrir la luminaria.
- Instalación en superficie (techo o pared), empotrada en techo y semi-empotrada en pared.
- Baterías de níquel cadmio con sistema de recarga en 18-24h.
- LED 4000ºK

18u/caja - Tipo NP* - Aut. 1h

Ref.	Lm	Baterías uds. / A h.
LDF3050C	50	3x0,3A / h
LDF3070C	70	3x0,3A / h
LDF3100C	100	3x0,8A / h
LDF3150C	150	3x0,8A / h
LDF3200C	225	3x1,6A / h
LDF3300C	350	4x1,6A / h
LDF3500C	450	5x1,6A / h
LDF3600C	600	4,8x1,6A / h
LDF3800C	800	6x1,6A / h



DIANA FLAT

Accesorios

Ref.	Descripción
APE144	Caja IP44 especial parking/garajes
AMD0051	Conjunto accesorios empotrar techo blanco
AED0071	Conjunto accesorios semiempotrar pared blanca
90091NM	Conjunto marco empotrar blanco + banderola
CDD008	Difusor opal (-20% flujo luminoso)
APE0065	kit envolvente IP65
APEV6(XX)	pictograma señalización 240x92mm

Para la elección del pictograma, indicar el número según dibujo:

16 17 18 19 Ref.APT316




* Funciona sólo en caso de ausencia de red.

DIANA FLAT



DIANA FLAT EMPOTRADA

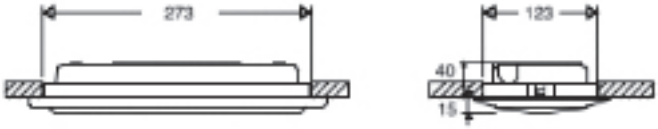

No es necesario en ningún modelo dimensionar los watios de consumo para su correcto funcionamiento.

Serie ALYA

Discreción y potencia para tu seguridad.

Alya representa la nueva generación de luminarias de emergencia: pequeña, compacta y plana, pero sin renunciar a la eficiencia ni a la potencia. Gracias a su innovador diseño de lente, ofrece una distribución de luz óptima para cualquier escenario de emergencia, ya sea en pasillos o áreas abiertas. Su versatilidad la hace ideal para instalar tanto en superficie como empotrada en techo, garantizando una integración perfecta y discreta en tu espacio.

Especificaciones destacadas:
• Flujo lumínico: desde 40 hasta 550 lúmenes en emergencia, y desde 75 hasta 235 lúmenes en permanenente.
• Autonomía: 1, 2 ó 3 horas, con baterías $LiFePO_4$ o Ni-Cd.
• Robustez: Cuerpo de policarbonato con protección IP42 e IK04 (IP65 y IK10 con accesorio).
• Control: AutoTest, SmartZ® Cable o SmartZ® Wireless.

Modelo Alya Autotest:

Ref.	Lm	Baterías uds. / A h.
LYA3050X	50lm	3,6V 0,3Ah Ni-Cd
LYA3100X	95lm	3,6V 0,3Ah Ni-Cd
LYA3150X	150lm	3,6V 0,8Ah Ni-Cd
LYA3200X	225lm	3,6V 0,8Ah Ni-Cd
LYA3300LX	350lm	3,2V-1,5Ah LFP
LYA3450LX	450lm	6,4V-1,5Ah LFP
LYA3500LX	550lm	6,4V-1,5Ah LFP



Alya Empotrada

Modelo Alya Estandar:

Ref.	Lm	Baterías uds. / A h.
LYA3050C	50	3,6V 0,3Ah Ni-Cd
LYA3100C	95	3,6V 0,3Ah Ni-Cd
LYA3150C	150	3,6V 0,8Ah Ni-Cd
LYA3200C	225	3,6V 0,8Ah Ni-Cd
LYA3300LC	350	3,2V-1,5Ah LFP
LYA3450LC	450	6,4V-1,5Ah LFP
LYA3500LC	550	6,4V-1,5Ah LFP
LYA3100CP*	95	3,6V 0,3Ah Ni-Cd
LYA3150CP*	150	3,6V 0,8Ah Ni-Cd
LYA3200CP*	250	3,6V 0,8Ah Ni-Cd

** Permanente*




Alya Superficie

Accesorios


Ref.	Descripción
AMY0011	Conjunto Marco Empotrar Blanco
AMK0001	Accesorio Conexión Carril Familia ALYA
AYE0065**	Kit Envolvente IP65 IK10

***Para el acabado en negro tenemos que añadir una **N** al final de cada referencia. Debemos consultar flujo*


Medidas AYE0065 Caja Estanca Alya

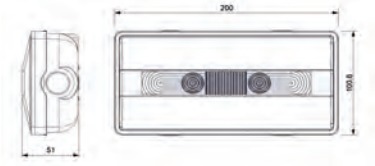

Medidas Alya Enrasada




Medidas Alya Superficie





Multi Dimmer 250





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

MD450 NOVEDAD





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Formato pastilla XL.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	450W MÁX.

Potencia: De 3 a 450W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

MD900 NOVEDAD





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Bornero de 6 polos enchufable.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	900W MÁX.

Potencia: De 3 a 900W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

MD 300 DIN





Regulador universal a pulsadores compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Ajuste de nivel mínimo. Memoria de último encendido incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Cómodo pulsador frontal incoroporado. Formato DIN 1.

230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	300W MÁX.

Potencia: De 3 a 300W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos. Y pulsador frontal.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Clic Clac LED 250





Regulador universal (patentado) que funciona con los mismos interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda. Compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Fácil instalación. Ajuste de nivel mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	INTERRUPTOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Mediante interruptor, conmutadores y cruzamientos.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Magic LED 250





Regulador universal (patentado) que funciona con los mismos interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda. Compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Manejo fácil e intuitivo. Ajuste de nivel mínimo. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	INTERRUPTOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Mediante interruptor, conmutadores y cruzamientos.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

R-LED 250





Regulador universal compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Funciona como atenuador permanente al alimentarlo, poniendo en su salida el nivel de regulación establecido en su potenciómetro de ajuste. Apto para tiras LED regulables a 230VAC.

230V~AC	LED REGULABLE	POTENCIÓMETRO INCORPORADO	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Mediante potenciómetro incorporado.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

R-300 DIN





Regulador universal compatible con cualquier LED regulable a 230VAC. Funciona como atenuador permanente al alimentarlo, poniendo en su salida el nivel de regulación establecido en su potenciómetro de ajuste. Apto para tiras LED regulables a 230VAC. Formato DIN 1.

230V~AC	LED REGULABLE	POTENCIÓMETRO INCORPORADO	300W MÁX.

Potencia: De 3 a 300W (f.d.p.=1).

Control: Mediante potenciómetro incorporado.


Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P-LED





230V~AC	LED REGULABLE PRINCIPIO FASE	PULSADOR	500W MÁX.

Regulador a pulsadores compatible con LED regulables a Principio de Fase (PF) (TRIAC). Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.

Potencia: De 3 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED regulables a principio de fase (TRIAC), incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Dimmer LED





230V~AC	LED REGULABLE FINAL FASE	PULSADOR	300W MÁX.

Regulador a pulsadores compatible con LED regulables a Final de Fase (FF). Memoria de última maniobra incluso tras corte de alimentación. Función de encendido desde mínimo. Conexión SIN NEUTRO.

Potencia: De 5 a 300W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED regulables a final de fase, incandescencia y halógenos.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Reguladores para incandescencia y halógenos (230V~AC)

Inter 8





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	INTERRUPTOR	800W MÁX.

Regulador (patentado) que funciona con los mismos interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda. Apto para bombillas de filamento. Fácil instalación.

Potencia: De 25 a 500W halógenos.
De 25 a 800W incandescencia.

Control: Mediante interruptor, conmutadores y cruzamientos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P8M





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	800W MÁX.

Regulador a pulsadores apto para bombillas de filamento. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.

Potencia: De 25 a 500W halógenos.
De 25 a 800W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P15M





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	1500W MÁX.

Regulador a pulsadores apto para bombillas de filamento. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo. Formato pastilla XL.

Potencia: De 25 a 900W halógenos.
De 25 a 1500W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Regulador a pulsadores para LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.


Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

P12-24XL NOVEDAD





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	13A MÁX.

Regulador a pulsadores para LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.
Formato pastilla XL.

Potencia: 13A máx. 156W/12V y 312W/24V.

Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.


Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Magic12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Regulador (patentado) que funciona con interruptores, conmutadores y cruzamientos de cualquier vivienda adaptados a baja tensión. Compatible con LED de 12-24VDC, como tiras LED, etc. Manejo fácil e intuitivo.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Interruptor, cunmutadas y cruzamientos en baja tensión.


Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

R12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	POTENCIÓMETRO INCORPORADO	8A MÁX.

Regulador para LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. Funciona como atenuador permanente al alimentarlo, poniendo en su salida el nivel de regulación establecido en su potenciómetro de ajuste.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Mediante potenciómetro incorporado.

Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Regulador para LED con Señal 1-10V

P1-10V





230V~AC	LED CON DRIVER 1-10V	PULSADOR	250mA RELÉ 10A

Generador de señal de 0 a 10VDC para equipos con driver 1-10V. Funcionamiento mediante pulsadores. Memoria de última maniobra. Función de encendido desde mínimo.
Admite hasta 200 equipos aprox.

Potencia: De 1 a 250mA. Relé corte de Fase de 10A.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: LED con driver 1-10VDC.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Tempo SN 250 NOVEDAD





Temporizador a pulsadores y a 3 hilos para cualquier LED, incandescencia o halógenos. Instalación sin necesidad de Neutro. Ajustable de 5s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Reiniciable en cualquier momento durante la temporización.

230V~AC	LED, HALÓG. E INCANDESCENCIA	PULSADOR	250W MÁX.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1)

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos.

Válido para: LED, incandescencia y halógenos a 230VAC.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizadores universales para cualquier LED o carga (230V~AC)

T-UNI





Temporizador universal a pulsadores. Apto para todo tipo de cargas a 230VAC. Ajuste de 3s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Luz de limpieza de 1 hora de duración. Reiniciable. Dos tipos de montaje. En esquema extractor, temporiza al apagar la luz desde el interruptor.

230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	500W MÁX.

Potencia: De 0 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Multi Tempo 500





Temporizador universal que funciona con pulsadores o interruptores. Apto para todo tipo de cargas a 230VAC. Ajuste de 1s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Reiniciable. Entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en esquema). También temporiza al alimentarlo.

230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	500W MÁX.

Potencia: De 0 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos. Por interruptor, conmut. y cruzam.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

T2





Temporizador universal a pulsadores. Apto para todo tipo de cargas a 230VAC. Salida a relé. Ajuste de 3s a 10min. Encendido y apagado instantáneo. Luz de limpieza de 1 hora de duración. Reiniciable. Entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en esquema). Formato DIN 1.

230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	10A MÁX.

Potencia: De 0 a 10A.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 10 si son luminosos.

Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizador para cualquier LED regulable (230V~AC)

Segur LED 250





230V~AC	LED REGULABLE	PULSADOR	250W MÁX.

Temporizador de seguridad a pulsadores para cualquier LED regulable, con encendido y apagado progresivo. Ajuste de 3s a 10min (+15s del apagado progresivo). Luz de limpieza de 1h. Reiniciable. NO VÁLIDO PARA LED NO REGULABLE.

Potencia: De 3 a 250W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: LED regulables a 230V, incandescencia y halógenos.


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizador para Tiras de LED de 12V-24V (DC)

T12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Temporizador a pulsadores a baja tensión (12-24VDC). Ajuste de 3s a 10min. Reiniciable.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.

Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.

Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Temporizadores para incandescencia y halógenos (230V~AC)

S2H





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	800W MÁX.

Temporizador de seguridad de 2 hilos a pulsadores. Apto para bombillas de filamento. Ajuste de 3s a 10min (+15s de apagado progresivo que evita quedarse a oscuras de improviso). Luz de limpieza de 1h. Función superahorro. Reiniciable.

Potencia: De 25 a 500W halóg. 800W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.


Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

S3H





230V~AC	HALÓGENOS E INCANDESCENCIA	PULSADOR	800W MÁX.

Temporizador de seguridad de 3 hilos a pulsadores. Apto para bombillas de filamento. Ajuste de 3s a 10min (+15s de apagado progresivo que evita quedarse a oscuras de improviso). Luz de limpieza de 1h. Función superahorro. Reiniciable. Encendido progresivo.

Potencia: De 25 a 500W halóg. 800W incandescencia.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 máximo si son luminosos.

Válido para: Halógenos e incandescencia a 230V.

VER EN LA WEB


QR: Ficha Técnica

Temporizador mural para cualquier LED (230V~AC)

T1 LED

NOVEDAD





230V~AC	LED, HALÓG. E INCANDESCENCIA	PULSADOR	200W MÁX.

Temporizador mural con conexión a 3 hilos. Ideal como sustituto de temporizadores murales para incandescencia. 100% compatible con cualquier LED a 230VAC. Ajustable de 3s a 10min. Reiniciable. Luz de limpieza de 1 hora de duración.

Potencia: De 3 a 200W.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 15 máximo si son luminosos.

Válido para: LED, incandescencia y halógenos a 230VAC.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

A10





230V~AC	LED Y MULTICARGA	-	10A MÁX.

Aislador de doble polo que evita POR COMPLETO que algunos LED (flúor, bajo consumo, etc.) queden un poco encendidos cuando se apagan desde el interruptor. No compatible en instalaciones con reguladores.

Potencia: De 0 a 10A.

Control: -

Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

ADA LED





230V~AC	-	-	-

Adaptador de impedancia que compatibiliza reguladores y temporizadores electrónicos para lámparas de filamento con cargas LED. Se instala en paralelo con la carga.

Potencia: -

Control: -

Válido para: -

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Filtro Básico





230V~AC	-	-	-

Filtro básico que atenúa el encendido residual de los LED cuando se apagan desde el interruptor. Se instala en paralelo con la carga o mecanismo.

Potencia: -

Control: -

Válido para: -


VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Telerruptores

TL5





230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	500W MÁX.

Telerruptor universal a pulsadores para todo tipo de cargas a 230VAC. Ideal para adaptar instalaciones a pulsadores. Admite entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en el esquema).

Potencia: De 0 a 500W (f.d.p.=1).

Control: Por pulsador. Ilimitados o 5 si son luminosos.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

TL20 DIN





230V~AC	LED Y MULTICARGA	PULSADOR	10A MÁX.

Telerruptor universal a pulsadores para todo tipo de cargas a 230VAC. Salida a relé. Ideal para adaptar instalaciones a pulsadores. Admite entrada de pulsador desde F o N indistintamente (hilo rojo o azul en el esquema). Formato DIN 1.

Potencia: De 0 a 10A.

Control: Por pulsador. Ilimitados o 10 si son luminosos.


Válido para: Cualquier LED o carga a 230VAC. Multicarga.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

TL12-24





12-24V-DC	LED 12-24VDC	PULSADOR	8A MÁX.

Telerruptor a pulsadores compatible con LED de 12V-24V en corriente continua (DC), tales como tiras LED, etc. También válido para instalaciones a 12VDC, como barcos, automóviles, etc.

Potencia: 8A máx. 96W/12V y 192W/24V.
Control: Por pulsador. Ilimitados sin indicador luminoso.
Válido para: LED regulables de 12-24V en corriente continua (DC).

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

Mando a distancia Bluetooth

Domótica Fácil SIN INTERNET

RM 230V Dual





230V~AC	UNIVERSAL	APP RM CONTROL DUAL	10A MÁX.

Interruptor o pulsador bluetooth controlable desde smartphone o tablet, para el control de iluminación, puertas automáticas, persianas, etc. Alcance 30m. Doble relé conmutado libre de tensión (2 canales). 4 tipos de mecanismos desde la APP. Alimentación a 230VAC.

Potencia: De 0 a 10A máx. por canal.
Control: App RM CONTROL DUAL.
Válido para: UNIVERSAL. Relé con contactos libres de tensión.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

RM 12-24V Dual





12-24V-DC	UNIVERSAL	APP RM CONTROL DUAL	10A MÁX.

Interruptor o pulsador bluetooth controlable desde smartphone o tablet, para el control de iluminación, puertas automáticas, persianas, etc. Alcance 30m. Doble relé conmutado libre de tensión (2 canales). 4 tipos de mecanismos desde la APP. Alimentación de 12-24VDC.

Potencia: De 0 a 10A máx. por canal.
Control: App RM CONTROL DUAL.
Válido para: UNIVERSAL. Relé con contactos libres de tensión.

VER EN LA WEB

QR: Ficha Técnica

RM Control Dual



Aplicación para smartphone o tablet disponible gratis en tiendas oficiales Iphone y Android. Permite el control de dispositivos RM230V Dual y RM12-24V Dual, mediante conexión Bluetooth. Interfaz sencilla con listado de dispositivos asociados y tecla virtual similiar a una real.

Descarga Iphone

Download on the App Store

Descarga Android

ANDROID APP ON Google play

VER EN LA WEB

QR: Manual uso

VARILAMP

Termostatos y termómetros

Rango de -50ºC a +99.9ºC, montaje panel, formato reducido



Dimensiones reducidas 66 x 32 x 47,5mm.

Las dimensiones del hueco panel los hacen intercambiables con los termómetros mecánicos tradicionales, integrando además, la función termostato y reloj de desescarche en un único equipo. Programables para frío y calor. Desescarche por paro de compresor. Posibilidad de password para entrada en programación, indicación en ºC o ºF seleccionable por programa y calibración de sonda.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, armarios, etc.
Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran control metrológico.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-13023	230 V ~, ºC / ºF sonda NTC 1,5m incluida	Panel reducido	12 Uds.
AKO-13112	12 V ~, relé SPST 16A, sonda NTC incluida	Panel reducido	12 Uds.
AKO-13123	230 V ~, relé SPST 16A, sonda NTC incluida	Panel reducido	12 Uds.

Termómetros

Rango de -50ºC a +150ºC, montaje panel



Visualización de temperatura seleccionable por programa.

Visualizaciones de la temperatura en ºC o ºF con punto decimal. Sonda NTC/PTC seleccionable por programa. Permiten calibración de sonda. Una única tecla para ajustar los parámetros. El modelo AKO-14023-C, incluye comunicación integrada RS-485.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc.
Este tipo de termómetro es adecuado para instalaciones que no requieran control metrológico.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14012	12/24 V ~, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14023	230 V ~, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Termostatos

Rango de -50ºC a +150ºC, 1 salida de relé, montaje panel



Programables para frío y calor.

Visualización y control en ºC y ºF con punto decimal. Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Posibilidad de password para entrada en programación. Desescarche por paro de compresor. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones).

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, incubadoras, vehículos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14112	12/24 V ~, 1 relé SPDT 16A, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14123	230 V ~, 1 relé SPST 16A, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14123-2	230 V ~, 1 relé SPDT 2CV, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14123-2-RC	90-240 V ~, 1 relé SPDT 2CV+comunicación, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Termostatos de temperatura

Rango de -50ºC a +150ºC, 1 salida de relé, montaje mural



Programables para frío y calor.

Sonda NTC o PTC seleccionable por programa. Visualización y control con punto decimal. Montaje mural.Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal. Protección de los parámetros mediante password. Indicación en ºC o ºF.

Aplicación: Frío industrial y comercial, cámaras, incubadoras, suelo radiante, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14610	Controlador 230 V~, 1 relé SPST, 1 sonda NTC incluida	Mural	10 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -50ºC a +99.9ºC, 2 relés, montaje panel



Relé de compresor y auxiliar (desescarche o ventiladores).

Función del relé auxiliar programable como Desescarche, Ventiladores, Alarma. Con una 2ª sonda opcional permite finalizar desescarche por temperatura. Entradas digitales programable como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de nergía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones).

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14223	230 V ~, 2 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -50ºC a +99.9ºC, 3 relés, montaje panel



Relé de compresor, ventiladores y auxiliar.

Relé auxiliar programable como Desescarche, Alarma o Luz. Desescarches programables controlando compresor, resistencias (o inversión de ciclo) y ventiladores. Con una 2ª sonda opcional permite finalización de desescarche por temperatura. Entradas digitales programables como contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto, ahorro de energía o ciclo continuo. Asistente de la puesta en marcha según aplicación (8 configuraciones). El modelo AKO-D14323-C dispone de comunicación RS-485 integrada.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14312	12 V ~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14323	230 V ~, 3 relés, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.
AKO-D14323-C	90-240 V ~, 3 relés, con comunicación, 1 sonda NTC incluida	Panel Standard	12 Uds.

Controladores de temperatura frontal largo

Rango de -50ºC a +99.9ºC, 2,3 y 4 relés, montaje panel



Relé de compresor, desescarche, ventiladores y luz.

6 teclas: Subir, bajar, Set, Escape, Luz y ON/OFF. Pulsador para encender y apagar el equipo, e interruptor para luz. Desescarche por resistencias o por aire y posibilidad de ciclo continuo. Posibilidad de password para entrada digital configurable para contacto de puerta, alarma severa, desescarche remoto, cambio de la temperatura de ajuste.

Aplicación: Frío industrial y comercial, vitrinas, cuadros eléctricos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D10123	Controlador panel 230V + relé SPST + sonda NTC 1.5m + frontal extendido	AKOFRONT-Panel Largo	10 Uds.
AKO-D10223	Controlador panel 230V, + 2 relés:16A SPDT+8A SPDT + sonda NTC 1.5m + frontal extendido	AKOFRONT-Panel Largo	10 Uds.
AKO-D10323	Controlador panel 230V + 3 relés:16ª+8ª+6A + sonda NTC 1.5m + frontal extendido	AKOFRONT-Panel Largo	10 Uds.

Controladores de temperatura o humedad/presión/caudal

Rango de -100ºC a +999ºC, 2 relés, montaje panel



Entrada para sonda pt100, NTC, PTC, Termopar K y J, 4-20 mA.

Programable para frío directo y calor inverso. Con las 2 salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 etapas independientes, 2 etapas relacionadas, zona neutra y una etapa más alarma.
Entrada digital para cambio SetPoint o inversión frío directo y calor inverso.

Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industrailes, incubadoras, secaderos, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-D14724	12 V~, controlador temperatura o humedad	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14726	230 V~, controlador temperatura o humedad	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14726-C	90-240 V~, controlador temperatura o humedad + comunicación	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14729	230 V~, controlador temperatura o humedad	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14730	Control multisonda universal 1 relé + 1 salida analógica, 90-240V	Control Industrial	12 Uds.
AKO-D14730-C	Control multisonda universal modbus 1 relé + 1 salida analógica, 90-240V	Control Industrial	12 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -100ºC a +999ºC, 2 relés, montaje raíl DIN



Entrada para sonda Pt100, NTC, PTC, Termopar J y K.

Con las dos salidas de relé, el controlador puede utilizarse para trabajar como 2 tapas independientes, 2 etapas relacionadas, zona neutra y una etapa más alarma. Entrada digital para cambio del SetPoint.

Aplicación: Hornos, cuadros eléctricos, instalaciones industriales, incubadoras, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-15226	230 V~, para raíl DIN 4 módulos, 70x58x90 mm	Control Industrial	6 Uds.

Controladores de temperatura

Rango de -50ºC a +350ºC, 1 relé en caja IP65



Adecuado para intemperie.

Está diseñado para regular la temperatura de tuberías, depósitos, válvulas, equipos de proceso, etc. que precisen de control local y estén instalados en intemperie o en ambientes agresivos, sea por suciedad, humedad, corrosión, etc.

Aplicación: Instalaciones industriales, agrícolas, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-1530	Termostato hasta 350ºC, relé 20A SPST, sin la sonda	Control Industrial	5 Uds.

Controladores de temperatura y humedad para cámaras de conservación y maduración

AKOCORE

Rango de -50ºC a 100ºC temperatura y de 0% a 100% humedad





AKO-16526A

3 Modos de funcionamiento:

Humidificador, Humidificador-Deshumidificador, Humidificador+Resistencias de Aporte de calor.

Doble display de mayor tamaño con iconografía en dos colores para una rápida identificación de alarmas y estado de la instalación.

Salida analógica para control lineal de humidificadores avanzados.

Aplicación: Instalaciones industriales, agrícolas, cámaras frigoríficas positivas y negativas etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-16624	Controlador de temperatura y humedad 90-240Vac, 7 relés	Control Estándar	6 Uds.
AKO-14980	Sonda de humedad mural 0/100% y -20ºC a +50ºC, 4-20mA	Sondas y Acces.	1 Ud.
AKO-16525A	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Regulación avanzada	1 Ud.
AKO-16526A	Controlador avanzado de temperatura para cámaras incluyendo control de la válvula de expansión electrónica, 100-240VAC	Regulación avanzada	1 Ud.
AKO-16525AN	Controlador avanzado para cámaras frigoríficas positivas y negativas, con conectividad NB-IoT, 100-240 VAC	Regulación avanzada	1 Ud.
AKO-16526AN	Controlador avanzado para cámaras incluyendo control de la válvula de expansión electrónica, con conectividad NB-IoT, 100-240 VAC	Regulación avanzada	1 Ud.

AKOCORE STANDARD

Controlador eficiente para cámaras frigoríficas



AKO-16523



AKO-16523D



AKO16523P
AKO-16523PN



AKO-16526

Activación remota del defrost.

Fácil montaje mediante fijación a la pared con solo 3 tornillos y apertura frontal por bisagras que permite la sujeción con una sola mano.

Bornas identificadas en placa con serigrafía, y todas las conexiones en el fondo del equipo con un amplio espacio interior.

Entrada superior e inferior de cables IP65 (utilizando prensaestopas), y posterior para instalaciones donde se quiere ocultar el cableado.
Instalación y puesta en marcha ultra rápida mediante guiado en solo dos pasos.

Alarmas acústicas y visuales integradas en el producto.

Posibilidad de control de la resistencia del marco de puerta y de control del desescarche de un segundo evaporador o desescarches/compresores trifásicos.

Diseño atractivo y versátil con protección IP65 en toda la gama.
ModBus de serie.

Entradas digitales para silenciar la alarma, cambio remoto de set point, activación remota del defrost o inhibición del mismo a través de sistemas de control de cargas.

Aplicación: Cámaras frigoríficas positivas y negativas.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-16523	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16523D	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16523P	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16523PN	Controlador para cámaras frigoríficas positivas y negativas, con conectividad NB-IoT	Control Estándar	1 Ud.
AKO-16526	Controlador de temperatura para cámaras incluyendo control de la válvula de expansión electrónica, 100-240VAC	Control Estándar	1 Ud.

Sondas y accesorios

Accesorios


AKO-15586


AKO-155908


AKO-14901-14903-14906


AKO-155803-155815


AKO-15585A

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-15586	Metro de cable prolongación de sondas, 3 x 0,5 mm^2 apantallado	Accesorios	100m (A)
AKO-15586H	Metro de cable prolongación de sondas H, 2 x 0,5 mm^2 apantallado	Accesorios	100m (A)
AKO-14901	Sonda temperatura NTC, TPE 15xø metros cable, rango -50ºC a 105ºC	Accesorios	1,5m (A)
AKO-14903	Sonda temperatura NTC, TPE 15xø metro, bulbo 6mm, rango -50ºC a 105ºC	Accesorios	3m (A)
AKO-14906	Sonda temperatura NTC, TPE 15xø metro, bulbo 6mm, rango -50ºC a 105ºC	Accesorios	6m (A)
AKO-155803	Sonda temperatura PTC, cable silicona, bulbo acero inoxidable 6mm 40xø, rango -50ºC a 150ºC	Accesorios	3m (A)
AKO-15585A	Sonda temperatura Pt100, cable silicona, AISI 316 bulbo acero inoxidable 100ø 6mm, rango -40ºC a 180ºC	Accesorios	2m (A)

(A) Los metros de los embalajes son los habituales, sin embargo nos reservamos el derecho a suministrar en longitudes distintas a las indicadas.

Detector de gases A2L y R-410A

Acorde con la normativa EN-14624, RD552/2019 y EN-278-3



Gases: R-32, R-454A, R-454C, R-455A, R-1234 y F.

Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo hasta -25ºC.

2 niveles ade alarma y prealarma seleccionables: 1.000/1.500 ppm y 2.000/4.000 ppm

Gas: R-410A

Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo hasta -25ºC.

2 niveles de alarma y prealarma seleccionables: 500/1.000 ppm y 1.500/3.000 ppm

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-57624	Detector de gases tipo A2L	Control Industrial	1Ud.
AKO-576410	Detector de gas R-410A	Control Industrial	1Ud.

Detector de gases HFCs por infrarrojos

Acorde con la normativa EN-14624, RD552/2019 y EN-278-3



Gases: R-134a, R-404A, R-407A, R-407F, R-410A, R-448A, R-449A, R-513A, R-452A, R-32, R-455A, R-442A, R-454A, R-454C, R-1234YF, R-1234ZE

Construcción robusta con protección IP68 y temperatura de trabajo hasta -30ºC.

Niveles de alarma y prealarma seleccionables por el usuario a partir de 1 ppm.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-575400	Detector de gas HFC, NDIR broadband, -30ºC, IP68, 24 VDC	Control Industrial	1Ud.
AKO-575400NE	Detector de gas HFC, NDIR broadband, -30ºC, IP68, 24 VDC, con conectividad NB-IoT	Control Industrial	1Ud.

AKODATA: Registro y monitorización de temperatura y humedad con comunicación

Monitoriza las condiciones de conservación de productos refrigerados y congelados, proporcionando toda la información para mejorar operación, mantenimiento y calidad.



AKO-59720

RENTABILICE AL MÁXIMO SU TIEMPO EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Monitorice todas sus instalaciones de refrigeración desde cualquier lugar y en cualquier momento mediante su SmartPhone.

Planifique con antelación sus intervenciones de mantenimiento gracias a la información proporcionada por la plataforma AKONET.CLOUD

Simplifique al máximo la instalación de los equipos gracias a su conexión directa a internet, su alimentación autónoma con baterías internas y su grado de protección IP68.

Batería: 6,5Ah NB-IoT Band 20 + 1 Año de Conectividad.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-59810	Monitor T/H IP68 -40° a 50°C + Batería	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59811	Monitor T/H IP65 -40° a 50°C + Batería + Antena externa	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59821	Monitor T/H IP65 -40° a 50°C + Batería + Sonda y antena externas	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59851H	Registrador de temperatura inalámbrico (-40°C a 50°C) + Sonda 3m	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59851H-12	Registrador de temperatura inalámbrico (-40°C a 50°C) + Sonda 12m	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59720	Monitor temperatura, NBIoT, con 3 sondas NTC + 1 entrada digital	Control Industrial	1 Ud.



AKO-59840



AKO-59841



AKO-59830



AKO-59831

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-59840	Monitor Temperatura IP65 -200° a 100°C + Batería + Sonda externa	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59841	Monitor Temp. IP65 -200° a 100°C + Batería + Sonda y antena ext.	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59830	Batería de recambio AKODATA	Control Industrial	1 Ud.
AKO-59831	Antena externa AKODATA con cable de prolongación 3m	Control Industrial	1 Ud.

AKOAlarm

Alarma de hombre encerrado para cámaras frigoríficas. Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras negativas y requieren de un segundo dispositivo de llamada sin batería según EN-378-1 y RD 138/2011



AKO-55123B



AKO-55323B / AKO-55424B



AKO-55326

Alarma óptica y acústica con batería para cámaras negativas.

Esta familia de alarmas está diseñada para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas negativas o con atmósfera controlada, señalizando de forma óptica y acústica si alguien ha quedado atrapado.

En cámaras Positivas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma sin batería: AKO-52069.
En cámaras Negativas es de obligado cumplimiento la instalación de un dispositivo de alarma con batería y otro sin batería como elemento redundante de seguridad ofrece dos opciones: AKO-55323B y AKO-55123B o AKO-55424B como dispositivos de Alarma con batería, más AKO-52069 como alarma sin batería.

Son Equipos Plug&Play, sin necesidad de configuración.
Comunicación MODBUS de serie para monitorización remota a través de Webserver AKONet.

Aplicación: Cámaras frigoríficas

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-55123B	Kit alarma hombre encerrado + 1 pulsador	Alarmas	1 Ud.
AKO-55323B	Kit doble alarma hombre encerrado + 2 pulsadores	Alarmas	1 Ud.
AKO-55424B	Kit alarma hombre encerrado 4 focos + 2 pulsadores	Alarmas	1 Ud.
AKO-55326	Pulsador alarma hombre encerrado (recambios AKO-55123B/55323B/55424B)	Alarmas	8 Uds.

Accesorio AKOAlarm



AKO-58120

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-58120	Protector para pulsador, plataforma Sensorcore, acero	Accesorios	1 Ud.

CAMAlarm BASIC

Alarma hombre encerrado para cámaras frigoríficas. Estas alarmas son de obligada instalación en cámaras de temperatura positiva y como segundo dispositivo de alarma en Cámaras negativas, según RD 138/2011



AKO-52069

Alarma óptica y acústica sin batería para cámaras positivas.

Esta familia de alarmas está diseñada para cámaras frigoríficas que trabajan a temperaturas positivas hasta +5ºC o como sistema de seguridad redundante para cámaras negativas según Normativa RD138/2011. Con señalización óptica y acústica en caso de hombre encerrado dependiendo del modelo elegido, y pulsador con señalización luminosa. Disponibles con una salida de relé para la conexión al sistema de alarma GSM. No contienen batería interna.

Aplicación: Cámaras frigoríficas

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-52069	Alarma con pulsador con indicación luminosa (1 incluido)	Alarmas	1 Ud.
AKO-520622	Pulsador con indicación luminosa (recambio AKO-52068/9)	Alarmas	1 Ud.

Alarma

Con alumbrado de emergencia para ascensores, serie AKO-5404



Estos equipos cumplen la norma Europea EN 81-1.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5404C	Equipo alimentación 230 V sin salida de relé	Alarmas	12 Uds.
AKO-54041A	Equipo alimentación 230 V con salida de relé	Alarmas	12 Uds.

Alarmas

Con alumbrado de emergencia para ascensores, tipos altavoz o sirena



AKO-5409A

Estos equipos cumplen la norma Europea EN 81-1.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5409A	Equipo 230 V, salida 12V, alarma con sirena	Alarmas	8 Uds.

Plafones

Para alumbrado de socorro en cabina, alimentación externa



Estos plafones de alumbrado alimentados por alarmas, se encienden automáticamente en caso de corte del fluido eléctrico, realizando la función de alumbrado de socorro.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5406	Plafón superficie con 2 lámparas de 6 V	Alarmas	24 Uds.

Cable paralelo de potencia constante

Aislamiento Silicona (conductores 2 x 0,75 mm²)



Temperatura de exposición hasta 180ºC con aislamiento de silicona.
Cables calefactores que se utilizan habitualmente en instalaciones de refrigeración para evitar el hielo en las tuberías de desagüe y en los marcos de puertas, así como para evitar condensaciones en superfícies. Se pueden cortar a medida.

Aplicación: Refrigeración industrial y comercial

- Conductores de cobre de 2 x 0,75 mm²
- Conductor de calentamiento Ni - Cr
- Dimensiones exteriores nominales de 8 x 6 mm
- Radio mínimo de curvatura de 10 mm a -40ºC
- Temperatura máxima de exposición (desconectado) 180ºC
- Distancia entre contactos 595 mm



Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5234	Cable calefactor de potencia constante, 30 W/m a 230 V, aislamiento silicona	Cable Calefactor	150 mts
AKO-52341	Cable calefactor de pot. cte., 30 W/m a 230 V, aislamiento silicona + trenza met.	Cable Calefactor	150 mts
AKO-52344	Cable calefactor de potencia constante, 40 W/m a 230 V, aislamiento silicona	Cable Calefactor	150 mts
AKO-52383	Kit de terminación para AKO-5234x	Cable Calefactor	50 uds
AKO-1221	Cable calefactor autorregulante, 24 W/m a 10ºC, a 230 V	Cable Calefactor	100 mts

CONSULTAR OTRAS REFERENCIAS

Protectores

Transparentes para tubos fluorescentes



Protección de los alimentos contra la contaminación.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-TUBO 35T	Para fluorescente 35W, Ø 16mm, 1449 mm longitud	AKOTUBO	125 Uds.
AKO-TUBO 36T	Para fluorescente 36W, Ø 26mm, 1200 mm longitud	AKOTUBO	25 Uds.

Unidades de envase mínimas e indivisibles.

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Relé

Temporizador de retardado a la conexión



Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-5256A	Retardo a la conexión regulación de 30” a 300”	Detectores	10 Uds.

Control de nivel

Relés electrónicos para líquidos conductores, caja raíl DIN



Protección contra perturbaciones de tormentas mediante varistores en la entrada de alimentación y de las sondas.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53171	Relé 230/400 V para pozo o depósito	3310	6 Uds.
AKO-53173	Sonda electrodo de acero inox. con protector	3310	18 Uds.

Control de nivel

Interruptores de nivel sin mercurio ni plomo para líquidos



Alta fiabilidad para controlar el nivel de líquidos en aguas limpias, fecales, residuales, fosas sépticas, etc.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53120	Interruptor de nivel con 6m de cable	Relés Nivel Líquidos	12 Uds.
AKO-53124	Interruptor de nivel con 10m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53125	Interruptor de nivel con 15m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53126	Interruptor de nivel con 20m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53127	Interruptor de nivel con 30m de cable	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.

Control de nivel

Interruptores de nivel para líquidos, aguas limpias y aplicaciones generales



Alta fiabilidad para controlar el nivel de líquidos en aguas limpias y aplicaciones generales.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53112	Interruptor de nivel con 2m de cable y contrapeso	Relés Nivel Líquidos	25 Uds.
AKO-53114	Interruptor de nivel con 10m de cable y contrapeso	Relés Nivel Líquidos	12 Uds.

Control de nivel

Interruptores de nivel para líquidos corrosivos y temperaturas hasta 125ºC



AKO-53161



AKO-53165

En acero inoxidable AISI 316 de elevada resistencia a la corrosión.

Referencia	Descripción	Familia	Envase
AKO-53161	Superficie Horizontal 60 VA, 250~, 40 bar, Ø52 mm	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.
AKO-53165	Superficie Horizontal 40 VA, 250~, 15 bar, Ø30 mm	Relés Nivel Líquidos	1 Ud.



SECAPELOS MURAL ABS NEGRO - ref. SP1100PN

- Secapelos con soporte mural, fabricado ABS negro.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural con base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 ºC.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 210x153x91
- **PESO (kg):** 0,75
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 7



SECAPELOS MURAL ABS BLANC0 - ref. SP1100PB

- Secapelos con soporte mural, fabricado ABS blanco.
- Elevada potencia y caudal de aire.
- Accionamiento mediante pulsador frontal.
- Provisto de interruptor con selección de velocidades: MIN/MÁX y aire frío.
- Soporte mural con base de conexión para máquina de afeitar.
- Resistencia con protección térmica de 105 ºC.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 210x153x91
- **PESO (kg):** 0,75
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 7



SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO “JET DRY” ABS BLANCO ref. S5000PB

- Secador de manos fabricado en ABS blanco.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensores ópticos.
- Filtro HEPA que elimina partículas de polvo, humo y polen, mejorando la calidad del aire del baño.
  SE RECOMIENDA CAMBIAR ESTE FILTRO CADA 6 MESES.
- Velocidad máxima de salida del aire a 320 km/h.
- Selector de 2 velocidades electrónico.
- Motor de potencia ajustable (entre 1100-2200W), que permite regular el consumo eléctrico.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Depósito de agua extraible.
- Sistema de desconexión automática, transcurridos 60s de uso continuo.
- Bajo nivel sonoro (62 dBA en modo ECO).
- Leds azules indicación de máquina operativa.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 566x296x164
- **PESO (kg):** 6,5
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 11



SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO “ULTRA DRY” ACERO INOX BRILLO - ref. S4200BR

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo. Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraible y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 270x225x171
- **PESO (kg):** 3,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 5,5

SECADOR DE MANOS OPTICO "CLASSIC" ACERO INOX SATINADO - ref. SP1100PB



- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360º.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 230x275x200
- **PESO (kg):** 4,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 9,5

SECADOR DE MANOS OPTICO "CLASSIC" ACERO INOX BRILLO - ref. S4100BR



- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado brillo.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360º.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 230x275x200
- **PESO (kg):** 4,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 9,5

SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO "FAST DRY" ACERO INOX SATINADO - ref. S4000SA



- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraible y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 268x205x185
- **PESO (kg):** 3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 5,5

SECADOR DE MANOS OPTICO "TRENDY" PLASTICO V0 BLANCO ref. S2000PB



- Secador de manos fabricado en plástico V0 blanco.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 282x225x160
- **PESO (kg):** 3,1
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 7

SECADOR DE MANOS ALTA VELOCIDAD OPTICO "FAST DRY" ABS BLANCO - ref. S1000PB



- Secador de manos fabricado en ABS blanco.
- Máxima potencia, caudal y presión de aire, en un compacto diseño.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Interruptor de desconexión del elemento calefactable incorporado.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Filtro antipolvo extraible y lavable incorporado.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.

- **DIMENSIONES (mm):** 268x205x185
- **PESO (kg):** 3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (A):** 5,5

ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO 30W LED
ref. PESMPH30L



- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC.
- Bandeja extraible para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Interruptor On/Off.
- Instalación suspendido o sobremesa.

· **DIMENSIONES (mm):** 320x490x87
· **PESO (kg):** 3,3
· **TENSION (V):** 220/240
· **CONSUMO (W):** 14

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 60 día / 120 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 2 • **TIPO DE LÁMPARA:** G13 T8 7W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT709L15 • **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO 20W LED
ref. PESMPH20L




- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos LED de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC.
- Bandeja extraible para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Interruptor On/Off.
- Instalación suspendido o sobremesa.

· **DIMENSIONES (mm):** 320x385x87
· **PESO (kg):** 2,7
· **TENSION (V):** 220/240
· **CONSUMO (W):** 13

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 40 día / 80 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 2 • **TIPO DE LÁMPARA:** G13 T8 LED 6,5W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT709L10 • **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS ELECTRÓNICO 18W LED
ref. PEMAT18L



- Fabricado en aleación de aluminio electroforesis, acabado brillante, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales fabricados en ABS y provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Diseño innovador ultra-fino que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Alto voltaje con baja intensidad para la seguridad de personas y animales.
- 2 tubos LED de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB Y UVC.
- Bandeja extraible para una fácil recogida y limpieza de los insectos.
- Interruptor On/Off.
- Instalación suspendido o sobremesa.

· **DIMENSIONES (mm):** 320x385x87
· **PESO (kg):** 2,7
· **TENSION (V):** 220/240
· **CONSUMO (W):** 13

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 30 día / 60 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 1 • **TIPO DE LÁMPARA:** E27 6W LED
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT700992 • **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 20W
ref. PAEMW20L



- Diseño innovador en forma de aplique de pared elegante y discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Fabricado en ABS acabado brillante.
- Fondo abierto a través del cual fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 1 lámpara fluorescente HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, y elevada eficacia.
- Instalación mural.

· **DIMENSIONES (mm):** 100x390x200
· **PESO (kg):** 0,8
· **TENSION (V):** 220/240
· **CONSUMO (W):** 18

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 40 día / 80 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 1 • **TIPO DE LÁMPARA:** E27 LED 8W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT700991 • **REFERENCIA RECAMBIO LAMINA ADHESIVA:** ADEM696R
• **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 20W LED
ref. PAEMV18L




- Diseño innovador en forma lámpara, elegante y discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Fabricado en chapa de acero electrozincada,acabado en pintura epoxi blanca, resistente a la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales translúcidos a través de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementan el área de acción del eliminador.
- Ligero y portátil.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 1 lámpara LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC.
- Interruptor ON/ OF.
- Instalación mural y sobremesa.

- **DIMENSIONES (mm):** 325x240x100
- **PESO (kg):** 1,3
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 6

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 40 día / 80 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 1 • **TIPO DE LÁMPARA:** E27 LED 6W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT700992 • **REFERENCIA RECAMBIO LAMINA ADHESIVA:** ADEM250R
• **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 20W LED
ref. PAEMB20BL




- Diseño innovador en forma lámpara, elegante y discreto, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Fabricado en chapa de acero electrozincada, acabado en pintura epoxi blanca, resistente a la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Laterales provistos de orificios para incrementar la atracción de la luz.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de veneno o sustancias perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 1 lámpara LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, y elevada eficicacia.
- Instalación mural.

- **DIMENSIONES (mm):** 151x460x180
- **PESO (kg):** 1,8
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 7

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 40 día / 80 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 1 • **TIPO DE LÁMPARA:** E27 LED 7W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT700992 • **REFERENCIA RECAMBIO LAMINA ADHESIVA:** ADEM396R
• **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 40W LED
ref. PAEM218L




- Fabricado en acero AISI-304, acabado satinado, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Diseño moderno e innovador, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de base y laterales perforados através de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC.
- Instalación suspendido.

- **DIMENSIONES (mm):** 657x322x155
- **PESO (kg):** 4,7
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 20

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 120 día / 240 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 2 • **TIPO DE LÁMPARA:** G13 T12 LED 7W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT709L16 • **REFERENCIA RECAMBIO LAMINA ADHESIVA:** ADEM406R
• **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

ELIMINADOR DE INSECTOS POR ADHESIVO 30W LED
ref. PAEM30LD




- Fabricado en acero AISI-304, acabado satinado, resistente al rayado, la corrosión, los aceites y de fácil limpieza.
- Diseño moderno e innovador, que asegura una amplia cobertura y una elevada eficacia.
- Provisto de base y laterales perforados através de los cuales fluye una suave luz ambiental e incrementa el área de acción del eliminador.
- Provisto de lámina adhesiva de fácil sustitución, libre de sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
- Adecuado para áreas de exposición al público, donde se requiera un control efectivo de los insectos voladores de manera discreta.
- Funcionamiento silencioso sin chispa y sin peligro de descarga eléctrica.
- 2 tubos LED HYGIEA UVA de alta calidad, bajo consumo, eficacia 30% superior y mínima emisión de rayos UVB y UVC.
- Instalación suspendida.

- **DIMENSIONES (mm):** 485x350x160
- **PESO (kg):** 3,4
- **TENSION (V):** 220/240
- **CONSUMO (W):** 15

• **ÁREA DE ACCIÓN (m2):** 60 día / 120 noche. • **NÚMERO DE LÁMPARAS:** 2 • **TIPO DE LÁMPARA:** G13 T8 LED 7,5W BL
• **REFERENCIA RECAMBIO DE LÁMPARA:** PT709L15DI • **REFERENCIA RECAMBIO LAMINA ADHESIVA:** ADEM306R
• **HOMOLOGACIONES:** CE-GS

Agentes de venta

Comerciales

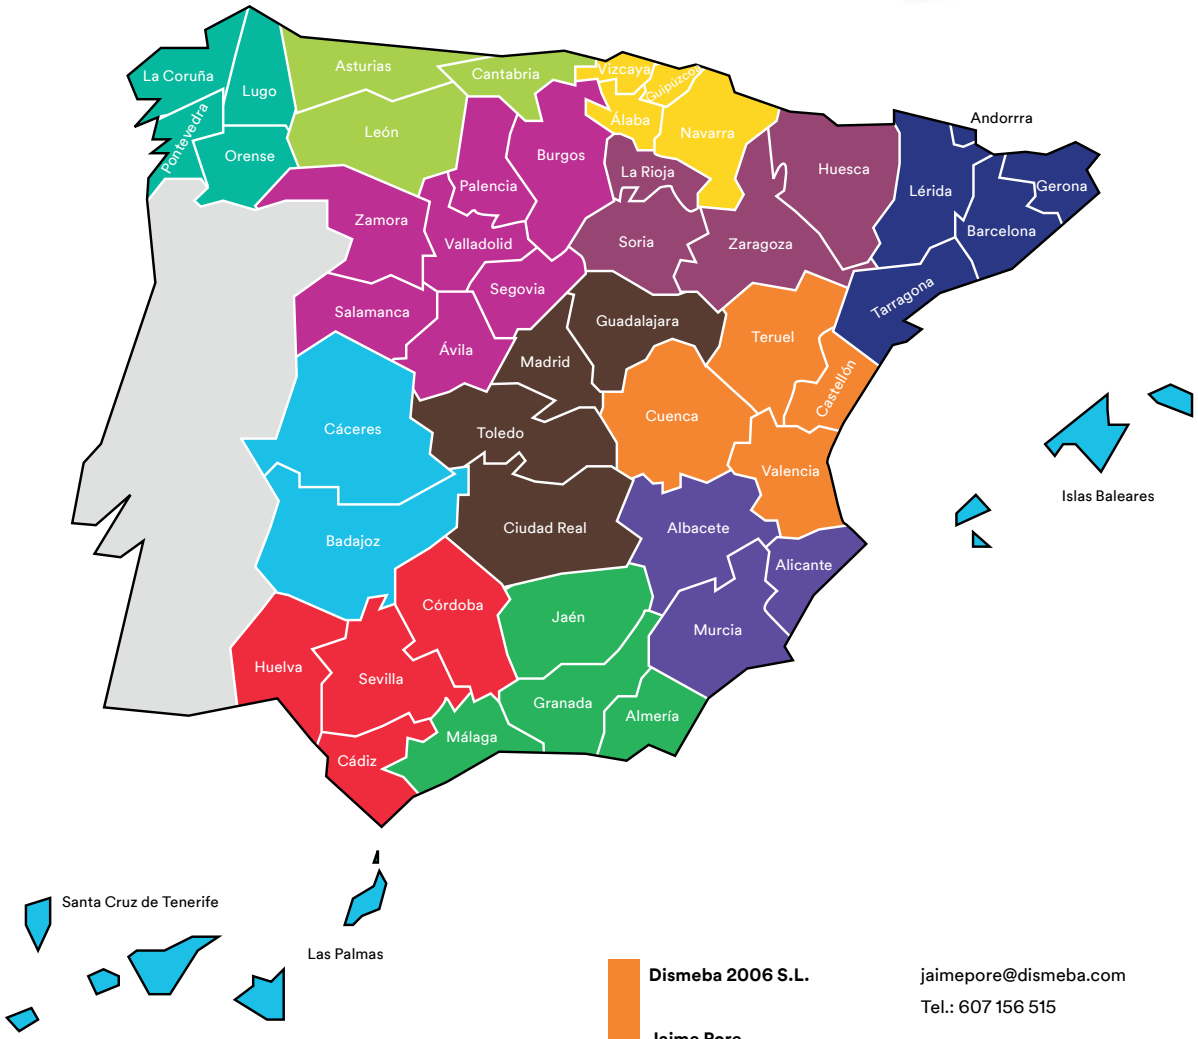

Jordi Ribas	jordiribas@hotmail.es Tel.: 620 379 305
Francisco Toro Reyes	ftrgestion@ftrgestion.com Tel.: 637 738 521
Alejandro Fernández Leal	alexfdezleal1@yahoo.com Móvil: 655 940 662
Fernando de Pedro Cabrera	fdp.comercial@comercialfhl.com Tel.: 636 951 954
Mafer Galicia S.L. **Iago Carrera**	mafergaliciasl@gmail.com Tel.: 687 721 368
Dismeba 2006 S.L. **Jaime Pore**	jaimepore@dismeba.com Tel.: 607 156 515
Ignacio Sta. Cruz Pérez	valpradorepresentaciones@gmail.com Tel.: 627 595 734
Roberto Pérez Gil	cetecrp@gmail.com Tel.: 667 313 050
Javier Andía Dito	fjavierandia@gmail.com Tel.: 609 457 145
Ángel Núñez Fernández	angel-nunez@telefonica.net Tel.: 608 267 200
Eduardo Alcaraz	coelmur@coelmur.es Tel.: 609 033 089
Para atención comercial en estas zonas póngase en contacto con nosotros a través de:	consultaselectricos@3m.com Tel.: 913 216 117

2

3M

Una vez tramitados los pedidos a fábrica, no se podrán cancelar ni modificar



Accesorios para Cable de Energía de Baja tensión

Índice Tarifa de Mercados Eléctricos MAYO 2026

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión
- 1.1 Piezas contráctiles en frío; capuchones y tubos PST
- 1.2 Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas
- 1.3 Kits de empalme de resina, derivaciones de resina y bolsas de resina tipo Scotchcast™

2. Productos para aplicaciones eléctricas
- 2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general
- 2.2 Sistemas de conexión 3M Scotchlok™
- 2.3 Bridas Scotchflex™
- 2.4 Aerosoles de uso eléctrico Scotch®
- 2.5 3M™ Lubricantes para cable
- 2.6 Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™

3. Productos Eléctricos para Fabricantes de Equipos
- 3.1 Cintas Adhesivas Eléctricas Scotch®
- 3.2 Material Termorretráctil para Industria
- 3.3 Resinas Especiales para Industria

4. Accesorios para cable de energía de media y alta tensión
- 4.1 Kit de empalme para cable de balizamiento
- 4.2 Empalmes de media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV
- 4.3 Derivación para cable unipolar de aislamiento seco tanto en cable principal como derivado para 12/20 kV
- 4.4 Terminaciones de media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV
- 4.5 Conectores enchufables (separables) media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV

5. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV
- 5.1 Empalmes de alta tensión hasta 36/66 kV. Tecnología contráctil en frío.
- 5.2 Terminaciones de alta tensión. Tecnología contráctil en frío.

6. Conectores metálicos por tornillería fusible y muelles de fuerza constante
- 6.1 Conectores metálicos de tornillo fusible para Conductores Cu / Al
- 6.2 Terminales metálicos de tornillo fusible para Conductores Cu / Al
- 6.3 Muelles de fuerza constante

7. Protección Avifauna hasta 18/30 kV
- 7.1 Cintas y selladores para protección avifauna en sistemas de herrajes y elementos metálicos

8. Equipos de medida, localización y marcado 3M Dynatel
- 8.1 Equipos de medida Dynatel para la localización de cables y sus accesorios
- 8.2 Accesorios para equipos Dynatel
- 8.3 Etiquetas Electrónicas (EMS) de 3M™

1. Accesorios para cable de energía de baja tensión

1.1 Piezas contráctiles en frío: capuchones y tubos PST

Su instalación es rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales
Proporciona un excelente sellado contra la humedad
Material libre de halógenos



Tensión hasta 0,6/1 kV
Tubos PST de caucho EPDM libre de halógenos

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
84248	3M™ Tubo PST 8424-8 Contráctil en frio *ø (2,54 - 20,9mm)*	10	Tubo	
84258	3M™ Tubo PST 8425-8 Contráctil en frio *ø (10,1 - 20,9mm) / Sección (50 mm²)*	10	Tubo	
84269	3M™ Tubo PST 8426-9 Contráctil en frio *ø (13,0 - 29,9mm) / Sección (50 -95 mm²)*	10	Tubo	
842611	3M™ Tubo PST 8426-11 Contráctil en frio *ø (13,0 - 29,9mm) / Sección (50 -95 mm²)*	10	Tubo	*
842712	3M™ Tubo PST 8427-12 Contráctil en frio *ø (17,5 - 33,0mm) / Sección (95 - 240 mm²)*	10	Tubo	
842716	3M™ Tubo PST 8427-16 Contráctil en frio *ø (17,5 - 33,0mm) / Sección (95 - 240 mm²)*	10	Tubo	
842812	3M™ Tubo PST 8428-12 Contráctil en frio *ø (24,0 - 49,3mm) / Sección (240 - 400 mm²)*	10	Tubo	
842818	3M™ Tubo PST 8428-18 Contráctil en frio *ø (24,0 - 49,3mm) / Sección (240 - 400 mm²)*	10	Tubo	*
842918	3M™ Tubo PST 8429-18 Contráctil en frio *ø (32,2 - 67,8mm)*	10	Tubo	*

Tensión hasta 0,6/1 kV
Capuchones contráctiles en frío y libres de halógenos para protección de extremos de cable
Los capuchones PST proporcionan un excelente sellado a la humedad en extremos de cables, siendo resistentes a agentes abrasivos, ácidos, álcalis y rayos UV.
Recomendables para cables tendidos sin servicio y cables almacenados a la intemperie.
Las longitudes dadas han sido tomadas antes de su instalación. Una vez contraído pueden variar 2 - 6 mm dependiendo del diámetro del cable donde se instale.
Pueden utilizarse para el sellado de puntas de cables de media tensión (comprobar el diámetro de la cubierta del cable)



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EC1	3M™ Capuchón PST EC-1 Contráctil en frío *ø (11,6 - 20,9mm) / Sección (50 mm²) Longitud.- 65 mm*	10	Capuchón
EC2	3M™ Capuchón PST EC-2 Contráctil en frío *ø (15,9 - 30,1mm) / Sección (95 - 240 mm²) Longitud.- 70 mm*	10	Capuchón
EC3	3M™ Capuchón PST EC-3 Contráctil en frío *ø (26,0 - 49,2mm) / Sección (240 - 400 mm²) Longitud.- 80 mm*	10	Capuchón
EC4	3M™ Capuchón PST EC-4 Contráctil en frío *ø (45,5 - 84,3mm) Longitud.- 95 mm*	10	Capuchón

1.2 Material termorretráctil: tubos, capuchones, multifurcaciones y mantas abiertas con cremallera

Tubos termorretráctiles

Tabla de aplicación de tubosTermorretráctiles de pared fina, media y gruesa
Valores referidos para cables de baja tensión hasta 0,6/1kV

Sección del Conductor	Diámetro Ext. Cubierta Cable	Tubo de Pared Fina	Serie GTI	Tubos de Pared Media	Tubos de Pared Gruesa
1x 1,5 mm²	2,9 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 2,5 mm²	3,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 4 mm²	4,1 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 6 mm²	4,6 mm	HSR - 3000 6 - 2	GTI - 3000 6 - 2	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 10 mm²	6,3 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 16 mm²	7,4 mm	HSR - 3000 9 - 3	GTI - 3000 9 - 3	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 25 mm²	9,0 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 12 - 3	HDT - AN 12 - 3
1 x 35 mm²	10,6 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 50 mm²	12,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 70 mm²	14,5 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 95 mm²	16,4 mm	HSR - 3000 18 - 6	GTI - 3000 18 - 6	MDT - A 19 - 6	HDT - AN 22 - 6
1 x 120 mm²	18,3 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1 x 150 mm²	20,4 mm	HSR - 3000 24 - 8	GTI - 3000 24 - 8	MDT - A 27 - 8	HDT - AN 33 - 8
1 x 240 mm²	25,9 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 38 - 12	HDT - AN 43 - 12
1 x 400 mm²	32 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1 x 500 mm²	35 mm	-	GTI - 3000 39 - 13	MDT - A 50 - 18	HDT - AN 55 - 15
1 x 630 mm²	41,2 mm	-		MDT - A 70 - 26	HDT - AN 70 - 21

*Stock habitual

Tensión hasta 0,6/1 kV
HDT-AN Tubos termorretráctiles de pared gruesa
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Aplicaciones que requieren una alta resistencia.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
H1231000	3M™ Tubo HDT - AN 12-3-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (12 - 3 mm) / L-1m*	15	Tubo	
H1541000	3M™ Tubo HDT - AN 15-4-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (15 - 4 mm) / L-1m*	15	Tubo	
H2261000	3M™ Tubo HDT - AN 22-6-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (22 - 6 mm) / L-1m*	8	Tubo	*
H3381000	3M™ Tubo HDT - AN 33-8-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (33 - 8 mm) / L-1m*	3	Tubo	*
H43121000	3M™ Tubo HDT - AN 43-12-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (43 - 12 mm) / L-1m*	2	Tubo	
H55151000	3M™ Tubo HDT - AN 55-15-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (55 - 15 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H70211000	3M™ Tubo HDT - AN 70-21-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (70 - 21 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H85251000	3M™ Tubo HDT - AN 85-25-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (85 - 25 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H10526100	3M™ Tubo HDT - AN 105-26-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (105 - 26 mm) / L-1m*	1	Tubo	
H13036100	3M™ Tubo HDT - AN 130-36-1000 Termorretráctil pared gruesa *ø (130 - 36 mm) / L-1m*	1	Tubo	

HDT-AN- BK Tubos termorretráctiles de pared gruesa en presentación BULK
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Aplicaciones que requieren una alta resistencia.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
H22B	3M™ Tubo HDT-AN 22-6-1000 Termorretráctil pared gruesa bulk *ø (22 - 6 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
H33B	3M™ Tubo HDT-AN 33-8-1000 Termorretráctil pared gruesa bulk *ø (33 - 8 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
H43B	3M™ Tubo HDT-AN 43-12-1000 Termorretráctil pared gruesa bulk *ø (43 - 12 mm) / L-1m*	50	Tubo	*

Nota: BULK significa embalaje a granel

Tensión hasta 0,6/1 kV
MDT-A Tubos termorretráctiles de pared media
Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
M1231000	3M™ Tubo MDT-A 12-3-1000 Termorretráctil de pared media *ø (12 - 3 mm) / L-1m*	25	Tubo	
M1961000	3M™ Tubo MDT-A 19-6-1000 Termorretráctil de pared media *ø (19 - 6 mm) / L-1m*	25	Tubo	
M2781000	3M™ Tubo MDT-A 27-8-1000 Termorretráctil de pared media *ø (27 - 8 mm) / L-1m*	15	Tubo	*
M3271000	3M™ Tubo MDT-A 32-7,5-1000 Termorretráctil de pared media *ø (32 - 7,5 mm) / L-1m*	15	Tubo	*
M38121000	3M™ Tubo MDT-A 38-12-1000 Termorretráctil de pared media *ø (38 - 12 mm) / L-1m*	15	Tubo	
M50181000	3M™ Tubo MDT-A 50-18-1000 Termorretráctil de pared media *ø (50 - 18 mm) / L-1m*	10	Tubo	*
M70261000	3M™ Tubo MDT-A 70-26-1000 Termorretráctil de pared media *ø (70 - 26 mm) / L-1m*	10	Tubo	*
M90361000	3M™ Tubo MDT-A 90-36-1000 Termorretráctil de pared media *ø (90 - 36 mm) / L-1m*	5	Tubo	
M120401000	3M™ Tubo MDT-A 120-40-1000 Termorretráctil de pared media *ø (120 - 40 mm) / L-1m*	5	Tubo	

MDT-A BK Tubos termorretráctiles de pared media en presentación BULK*

Con adhesivo interno.
Para sellado de cables de baja tensión.
Contracción 4:1
Libre de halógenos
Comple RoHS



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
M12B	3M™ Tubo MDT-A 12-3-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (12 - 3 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
M19B	3M™ Tubo MDT-A 19-6-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (19 - 6 mm) / L-1m*	50	Tubo	*
M27B	3M™ Tubo MDT-A 27-7,5-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (27 - 8 mm)/ L-1m*	50	Tubo	*
M32B	3M™ Tubo MDT-A 32-7,5-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (32-7,5 mm)/L-1m*	50	Tubo	*
M38B	3M™ Tubo MDT-A 38-12-1000 Termorretráctil de pared media bulk *ø (38 - 12 mm)/L-1m*	50	Tubo	*

Nota. BULK significa embalaje a granel

*Stock habitual

Tubos BBI (Aislamiento para embarrados media tensión)



Tubos termorretráctiles de color rojo para aislamiento de embarrados (BBI) hasta 35kV

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
BBI3A	3M™ Tubo BBI 3A 60-26 Termorretráctil rojo *ø (60,0 - 26,0 mm) / L-6,1m*	1	Rollo	
BBI4A	3M™ Tubo BBI 4A 110-42 Termorretráctil rojo *ø (110,0 - 42,0 mm) / L-6,1m*	1	Rollo	

Tubos de pared fina

CTW 602 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible.



Elevada resistencia química y térmica (-55ºC a 105ºC)
Autoextinguible
Contracción 2:1
Disponibles en distintas medidas

Color negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
CTW16	3M™ Tubo CTW 602 1,6-0,8-400 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW24	3M™ Tubo CTW 602 2,4-1,2-400 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW32	3M™ Tubo CTW 602 3,2-1,6-400 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW48	3M™ Tubo CTW 602 4,8-2,4-300 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW64	3M™ Tubo CTW 602 6,4-3,2-300 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW95	3M™ Tubo CTW 602 9,5-4,8-150 m Termorretráctil de pared fina negro	1	Rollo
CTW127	3M™ Tubo CTW 602 12,7-6,4-100 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW191	3M™ Tubo CTW 602 19,1-9,6-50 m Termorretráctil de pared fina negro	10	Rollo
CTW254	3M™ Tubo CTW 602 25,4-12,7-50 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW380	3M™ Tubo CTW 602 38,0-19,0-50 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW508	3M™ Tubo CTW 602 50,8-25,4-35 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo
CTW762	3M™ Tubo CTW 602 76,2-38,1-25 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo

HSR 3000 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexible. Rollos pequeños, presentación en caja mostrador.



Excelente resistencia química y térmica (-55ºC a 135ºC)
Libre de halógenos
Contracción 3:1
Disponible en distintos colores y medidas

HSR 3000 Color negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRNE1.5	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*
HSRNE24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Rollo	*

HSR 3000 Color amarillo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRAM1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo
HSRAM24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo	15	Rollo

HSR 3000 Color blanco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRBL1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo
HSRBL24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina blanco	15	Rollo

HSR 3000 Color amarillo-verde

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRAV3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	*
HSRAV6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	
HSRAV9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	
HSRAV18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	
HSRAV24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	3	Rollo	

*Stock habitual

HSR 3000 Color gris

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRGR3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	*
HSRGR6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	
HSRGR9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	
HSRGR18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina gris	15	Rollo	

HSR 3000 Color rojo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRRO1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina rojo	15	Rollo	
HSRRO3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina rojo	15	Rollo	
HSRRO6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	*
HSRRO9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	*
HSRRO18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	
HSRRO24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina rojo	3	Rollo	

HSR 3000 Color azul

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
HSRAZ1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina azul	15	Rollo	
HSRAZ3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	
HSRAZ6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	
HSRAZ9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	*
HSRAZ18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	
HSRAZ24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina azul	3	Rollo	

HSR 3000 Color marrón

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRMA1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo
HSRMA24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina marrón	15	Rollo

HSR 3000 Color transparente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
HSRTR1	3M™ Tubo HSR 3000 1,5-0,5-12 m Termorretráctil de pared fina transparente	15	Rollo
HSRTR3	3M™ Tubo HSR 3000 3,0-1,0-10 m Termorretráctil de pared fina transparente	15	Rollo
HSRTR6	3M™ Tubo HSR 3000 6,0-2,0-10 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo
HSRTR9	3M™ Tubo HSR 3000 9,0-3,0-7 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo
HSRTR18	3M™ Tubo HSR 3000 18,0-6,0-5 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo
HSRTR24	3M™ Tubo HSR 3000 24,0-8,0-5 m Termorretráctil de pared fina transparente	3	Rollo

GTI 3000 - Tubos termorretráctiles de pared fina de poliolefina muy flexibles. Tubos de 1 metro.



Excelente resistencia química y térmica (-55ºC a 135ºC) Libre de halógenos
Libre de halógenos
Contracción 3:1
Disponible en distintos colores

GTI 3000 Color negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTINE1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	20	Tubo	*
GTINE18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	10	Tubo	*
GTINE24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	5	Tubo	*
GTINE39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina negro	2	Tubo	*

GTI 3000 Color verde

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTIVE1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina verde	20	Tubo
GTIVE3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	20	Tubo
GTIVE6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	600	Tubo
GTIVE9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	20	Tubo
GTIVE18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	10	Tubo
GTIVE24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	5	Tubo
GTIVE39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina verde	300	Tubo

*Stock habitual

GTI 3000 Color amarillo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIAM1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	20	Tubo	
GTIAM18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	10	Tubo	
GTIAM24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	5	Tubo	
GTIAM39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo	2	Tubo	

GTI 3000 Color blanco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIBL1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil blanco	200	Tubo	
GTIBL3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil blanco	20	Tubo	
GTIBL18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil blanco	10	Tubo	
GTIBL24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil blanco	400	Tubo	
GTIBL39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil blanco	2	Tubo	

GTI 3000 Color amarillo-verde

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIAV3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	20	Tubo	*
GTIAV6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	20	Tubo	
GTIAV9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	20	Tubo	
GTIAV18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	10	Tubo	*
GTIAV24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	5	Tubo	
GTIAV39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina amarillo-verde	2	Tubo	*

GTI 3000 Color gris

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIGR3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	200	Tubo	
GTIGR6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	400	Tubo	
GTIGR9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	400	Tubo	*
GTIGR18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	10	Tubo	
GTIGR24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	5	Tubo	
GTIGR39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina gris	2	Tubo	

GTI 3000 Color rojo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTIRO1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	200	Tubo
GTIRO3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	20	Tubo
GTIRO6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	20	Tubo
GTIRO9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	20	Tubo
GTIRO18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	10	Tubo
GTIRO24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	5	Tubo
GTIRO39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina rojo	2	Tubo

GTI 3000 Color azul

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
GTIAZ1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	
GTIAZ3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	
GTIAZ6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	
GTIAZ9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	20	Tubo	*
GTIAZ18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	10	Tubo	*
GTIAZ24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	5	Tubo	
GTIAZ39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina azul	2	Tubo	

GTI 3000 Color marrón

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTIMA1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	200	Tubo
GTIMA3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	20	Tubo
GTIMA6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	20	Tubo
GTIMA9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	20	Tubo
GTIMA18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	10	Tubo
GTIMA24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	5	Tubo
GTIMA39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina marrón	2	Tubo

GTI 3000 Color transparente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
GTITR1	3M™ Tubo GTI 3000 1,5-0,5-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR3	3M™ Tubo GTI 3000 3,0-1,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR6	3M™ Tubo GTI 3000 6,0-2,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR9	3M™ Tubo GTI 3000 9,0-3,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	20	Tubo
GTITR18	3M™ Tubo GTI 3000 18,0-6,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	10	Tubo
GTITR24	3M™ Tubo GTI 3000 24,0-8,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	5	Tubo
GTITR39	3M™ Tubo GTI 3000 39,0-13,0-1 m Termorretráctil de pared fina transparente	2	Tubo

*Stock habitual

Kits en caja de plástico de tubos SFTW-202A de pared fina precortados en 6 diferentes diámetros



Excelente resistencia química y térmica (-55°C a 135°C) Libre de halógenos
Libre de halógenos
Contracción 2:1
Caja plástico con 6 diámetros diferentes y cortados en 150mm de largo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
KGTINE	3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de pared fina negro - 6 diámetros - Kit en caja	4	Kit	*
KGTICO	3M™ Tubo SFTW-202A Termorretráctil de pared fina colores - 6 diámetros - Kit en caja	4	Kit	*

Piezas termorretráctiles premoldeadas
Tensión hasta 0,6/1 kV



Capuchones termorretráctiles con adhesivo interno para extremos de cable

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
SKE410	3M™ Capuchón SKE 4/10 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (4 - 8 mm)*	100	Pieza
SKE820	3M™ Capuchón SKE 8/20 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (8 - 16 mm)*	50	Pieza
SKE1540	3M™ Capuchón SKE 15/40 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (15 - 32 mm)*	10	Pieza
SKE2563	3M™ Capuchón SKE 25/63 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (25 - 51 mm)*	10	Pieza
SKE3076	3M™ Capuchón SKE 30/76 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (30 - 61 mm)*	10	Pieza
SKE45100	3M™ Capuchón SKE 45/100 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (45 - 80 mm)*	5	Pieza
SKE61158	3M™ Capuchón SKE 61,5/158 Termorretráctil / *Rango aplicación ø (63 - 126 mm)*	1	Pieza



Multifurcaciones termorretráctiles con adhesivo interno para cable multipolar

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
BIE2R1035	3M™ Bifurcacion E2R 10 - 35 Termorretráctil *Rango ø antes (30 - 9,4 mm) ø después (15 - 4,8mm)*	20	Pieza	
BIE2R35150	3M™ Bifurcacion E2R 35 - 150 Termorretráctil *Rango ø antes (50 - 24 mm) ø después (21 - 7mm)*	1	Pieza	
TRSKE3F1	3M™ Trifurcación SKE 3F/1+1,5 Termorretráctil *Rango ø antes (25 - 9 mm) ø después (9 - 3mm)*	20	Pieza	
TRSKE3F2	3M™ Trifurcación SKE 3F/2 Termorretráctil *Rango ø antes (35 - 15 mm) ø después (13 - 4mm)*	10	Pieza	
TRSKE3F4	3M™ Trifurcación SKE 3F/4 Termorretráctil *Rango ø antes (55 - 23 mm) ø después (20 - 8mm)*	3	Pieza	
TRSKE3F4B	3M™ Trifurcación SKE 3F/4 Termorretráctil en bulk* *Rango ø antes (55 - 23 mm) ø después (20 - 8mm)*	20	Pieza	
TRSKE3F5	3M™ Trifurcación SKE 3F/5 Termorretráctil *Rango ø antes (110 - 35 mm) ø después (50 - 17mm)*	3	Pieza	*
TRSKE3F7	3M™ Trifurcación SKE 3F/7 Termorretráctil *Rango ø antes (150 - 56 mm) ø después (64 - 28mm)*	5	Pieza	
TESKE4F1	3M™ Tetrafurcación SKE 4F/1+2 Termorretráctil *Rango ø antes (35 - 15 mm) ø después (15 - 4mm)*	10	Pieza	
TESKE4F3	3M™ Tetrafurcación SKE 4F/3+4 Termorretráctil *Rango ø antes (57 - 23 mm) ø después (30 - 6mm)*	5	Pieza	
TESKE4F5	38 -143M™ Tetrafurcación SKE 4F/5 Termorretráctil *Rango ø antes (95 - 36 mm) ø después (38 - 14mm)*	5	Pieza	

*Nota. BULK significa embalaje a granel

*Stock habitual

Manguitos abiertos termorrectráctiles con cremallera
Tensión hasta 0,6/1 kV



HDCW - Manta termorretráctil abierta para reparar cubiertas, con adhesivo interno.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
W3510250	3M™ Tubo HDCW 35 - 10 -250 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (35 - 10 mm) Longitud 250mm*	5	Unidad	*
W3510500	3M™ Tubo HDCW 35 - 10 -500 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (35 - 10 mm) Longitud 500mm*	5	Unidad	
W3510100	3M™ Tubo HDCW 35 - 10 -1000 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (35 - 10 mm) Longitud 1000mm*	5	Unidad	
W5515250	3M™ Tubo HDCW 55 - 15 -250 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (55 - 15 mm) Longitud 250mm*	5	Unidad	*
W5515500	3M™ Tubo HDCW 55 - 15 - 500 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (55 - 15 mm) Longitud 500mm*	5	Unidad	
W5515100	3M™ Tubo HDCW 55 - 15 - 1000 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (55 - 15 mm) Longitud 1000mm*	5	Unidad	
W8025250	3M™ Tubo HDCW 80 - 25 - 250 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (80 - 25 mm) Longitud 250mm*	5	Unidad	
W8025500	3M™ Tubo HDCW 80 - 25 - 500 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (80 - 25 mm) Longitud 500mm*	5	Unidad	
W8025100	3M™ Tubo HDCW 80 - 25 - 1000 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (80 - 25 mm) Longitud 1000mm*	5	Unidad	
W1103025	3M™ Tubo HDCW 110 - 30 - 250 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (110 - 30 mm) Longitud 250mm*	5	Unidad	
W1103050	3M™ Tubo HDCW 110 - 30 - 500 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (110 - 30 mm) Longitud 500mm*	5	Unidad	
W1103010	3M™ Tubo HDCW 110 - 30 - 1000 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (110 - 30 mm) Longitud 1000mm*	5	Unidad	
W1404025	3M™ Tubo HDCW 140 - 40 - 250 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (140 - 40 mm) Longitud 250mm*	5	Unidad	
W1404050	3M™ Tubo HDCW 140 - 40 - 500 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (140 - 40 mm) Longitud 500mm*	5	Unidad	
W1404010	3M™ Tubo HDCW 140 - 40 - 1000 Termorretráctil manta abierta *Rango ø (140 - 40 mm) Longitud 1000mm*	5	Unidad	

1.3 Kits de empalme de resina


Empalmes por vertido de resina para cables hasta 1kV sin apantallar.
Proporcionan una estanqueidad total frente a la humedad.
Aptos para todo tipo de manguera con y sin fleje.





Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina serie 92-NB-A. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 40

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
92NBA0	3M™ Scotchcast™ 92-NBA0 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (6 - 16 mm) Secciones (1x16 -1x50 / 3x1,5 - 3x10 / 4x1,5 - 4x4) Resina 90 ml*	10	Kit	*
92NBA1	3M™ Scotchcast™ 92-NBA1 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (10 - 22 mm) Secciones (1x25 - 1x150 / 3x2,5 - 3x16 / 4x1,5 - 4x10) Resina 135 ml*	10	Kit	*
92NBA2	3M™ Scotchcast™ 92-NBA2 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (12 - 25 mm) Secciones (1x50 - 1x185 / 3x4 - 3x25 / 4x4 - 4x16) Resina 200 ml*	10	Kit	*
92NBA3	3M™ Scotchcast™ 92-NBA3 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (13 - 32 mm) Secciones (1x70 - 1x300 / 3x10 - 3x50 / 4x10 - 4x25) Resina 370 ml*	10	Kit	*
92NBA4	3M™ Scotchcast™ 92-NBA4 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (18 - 36 mm) Secciones (1x120 - 1x400 / 3x16 - 3x70 / 4x16 - 4x50) Resina 680 ml*	2	Kit	*
92NBA5	3M™ Scotchcast™ 92-NBA5 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (19 - 45 mm) Secc. (1x150 - 1x500 / 3x25 - 3x150 / 4x25 - 4x95) Resina 1375 ml*	2	Kit	
92NBA6	3M™ Scotchcast™ 92-NBA6 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (27 - 54 mm) Secciones (3x70 - 3x185 / 4x70 - 4x120) Resina 2x1375 ml*	1	Kit	
92NBA7	3M™ Scotchcast™ 92-NBA7 (Empalme recto para cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (29 - 64 mm) Secciones (3x95 - 3x300 / 4x95 - 4x240) Resina 3x1375 ml*	1	Kit	

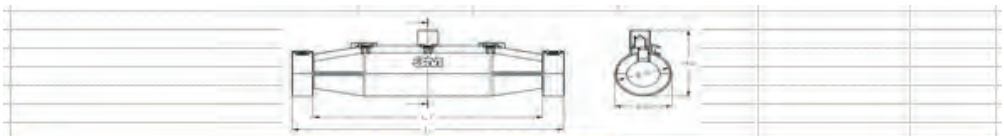

Dimensiones Cuerpo del Empalme

Referencia	Longitud Interior	Longitud Exterior	Diámetro Interior	Altura Total	Cantidad resina (ml)
92-NBA0	114 mm	148 mm	32 mm	65 mm	90
92-NBA1	144 mm	178 mm	36 mm	69 mm	135
92-NBA2	192 mm	230 mm	38 mm	71 mm	200
92-NBA3	222 mm	270 mm	55 mm	85 mm	370
92-NBA4	270 mm	318 mm	63 mm	100 mm	680
92-NBA5	324 mm	369 mm	76 mm	115 mm	1375
92-NBA6	433 mm	473 mm	101 mm	144 mm	2750
92-NBA7	556 mm	643 mm	130 mm	177 mm	4125

*Stock habitual

Empalmes por vertido de resina para cable hasta 1kV sin apantallar.
Porporcionan una estanqueidad total frente a la humedad.
Aptos para todo tipo de mangueras con o sin fleje.
Super hidrofóbica
Libre de sustancias CMR



Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina serie 92-NB-A GS. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 4 GS

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBA0GSN	3M™ Scotchcast™ 92-NBA0 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (6 -16 mm) Secciones (1x16 - 1x50 / 3x1,5 - 3x10 / 4x1,5 - 4x4) Resina 90 ml*	10	Kit
92NBA1GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA1 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (10 - 22 mm) Secciones (1x25 - 1x150 / 3x2,5 - 3x16 / 4x1,5 - 4x10) Resina 135 ml*	10	Kit
92NBA2GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA2 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (12 - 25 mm) Secciones (1x50 - 1x185 / 3x4 - 3x25 / 4x4 - 4x16) Resina 200 ml*	10	Kit
92NBA3GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA3 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (13 - 32 mm) Secciones (1x70 - 1x300 / 3x10 - 3x50 / 4x10 - 4x25) Resina 370 ml*	10	Kit
92NBA4GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA4 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (18 - 36 mm) Secciones (1x120 - 1x400 / 3x16 - 3x70 / 4x16 - 4x50) Resina 680 ml*	2	Kit
92NBA5GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA5 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (19 - 45 mm) Secciones (1x150 - 1x500 / 3x25 - 3x150 / 4x25 - 4x95) Resina 1375 ml*	2	Kit
92NBA6GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA6 GS (Empalme recto de cable sin apantallar)	1	Kit
92NBA7GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBA7 GS (Empalme recto de cable sin apantallar) *ø ext. cubierta (29 - 64 mm) Secciones (3x95 - 3x300 / 4x95 - 4x240) Resina 3x1375 ml*	1	Kit

Tensión hasta 0,6/1 kV
Cable flexible
Empalmes rectos Scotchcast™ por vertido de resina flexible. Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 2131

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt pedido	Unidad de Venta
91AV120	3M™ Scotchcast™ 91-AV 120 (Empalme recto de para cable flexible, especial bobinas) *ø ext. cubierta (18 - 26 mm) Secciones (4x4 - 4x6 / 5x4 - 5x6)*	11	Kit
91AV160	3M™ Scotchcast™ 91-AV 160 (Empalme recto de para cable flexible, especial bobinas) *ø ext. cubierta (40 - 63 mm) Secciones (4x35 - 4x50)*	1	Kit
91AV170	3M™ Scotchcast™ 91-AV 170 (Empalme recto de para cable flexible, especial bobinas) *ø ext. cubierta (47 - 80 mm) Secciones (4x50 - 4x120)*	1	Kit

*Consultar con su delegado de zona disponibilidad y rangos de uso

Tensión hasta 0,6/1 kV
Empalmes por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U.
Resina nº 1420FR para instalaciones libres de halógenos y retardante a la llama.
Manguito no incluido en el kit.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBA1U	3M™ Scotchcast™ 92-NA1-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ø ext. cubierta (8 - 28 mm) Secciones (1x25 - 1x150 / 3x2,5 - 3x16 / 4x1,5 - 4x10)*	1	Kit
92NBA2U	3M™ Scotchcast™ 92-NA2-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ø ext. cubierta (14 - 30 mm) Secciones (1x50 - 1x185 / 3x4 - 3x25 / 4x4 - 4x16)*	1	Kit
92NBA3U	3M™ Scotchcast™ 92-NA3-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ø ext. cubierta (23 - 35 mm) Secciones (1x70 - 1x300 / 3x10 - 3x50 / 4x10 - 4x25)*	1	Kit
92NBA4U	3M™ Scotchcast™ 92-NA4-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ø ext. cubierta (28 - 47 mm) Secciones (1x120 - 1x400 / 3x16 - 3x70 / 4x16 - 4x50)*	1	Kit
92NBA5U	3M™ Scotchcast™ 92-NA5-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ø ext. cubierta (35 - 55 mm) Secciones (1x150 - 1x500 / 3x25 - 3x150 / 4x25 - 4x95)*	1	Kit
92NBA6U	3M™ Scotchcast™ 92-NA6-U (Empalme recto libre de halógenos, retardante a la llama) *ø ext. cubierta (48 - 70 mm) Secciones (3x70 - 3x185 / 4x70 - 4x120)*	1	Kit

Tensión hasta 3,6/6 kV
Cable armado, no apantallado
Empalmes rectos por vertido de resina Scotchcast™ 92-NAX-U/6kV.
Resina nº 1420FR para instalaciones libres de halógenos y retardante a la llama.
Manguito no incluido en el kit.


Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBA4U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA4-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (28 - 54 mm) Secciones (3x25 - 3x50)*	1	Kit
92NBA5U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA5-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (33 - 63 mm) Secciones (3x70 - 3x120)*	1	Kit
92NBA6U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA6-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (45 - 80 mm) Secciones (3x150 - 3x185)*	18	Kit
92NBA7U6	3M™ Scotchcast™ 92-NA7-U/6kV (Empalme recto cable armado con retardante a la llama) *ø ext. cubierta (50 - 83 mm) Secciones (3x185 - 3x240)*	4	Kit *

*Stock habitual

Derivaciones de resina

Tensión hasta 0,6/1 kV
Derivaciones Scotchcast™ por vertido de resina GS
Manguito no incluido en el kit
Resina Scotchcast™ 4 GS. Super hidrofóbica. Libre de sustancias CMR

Super hidrofóbica
Libre de sustancias CMR



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBB0GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBB0 GS (Derivación de ángulo 30º) *ø ext. principal (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4) ø ext. derivado (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4)*	10	Kit
92NBB1GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBB1 GS (Derivación de ángulo 30º) *ø ext. principal (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16) ø ext. derivado (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16)*	10	Kit
92NBB2GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBB2 GS (Derivación de ángulo 30º) *ø ext. principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	2	Kit
92NBC2GS	3M™ Scotchcast™ 92-NBC2 GS (Derivación de ángulo 90º) *ø ext. principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	2	Kit

Tensión hasta 0,6/1 kV
Derivaciones Scotchcast™ por vertido de resina.
Manguito no incluido en el kit.
Resina Scotchcast™ 40






Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92NBB0	3M™ Scotchcast™ 92-NBB0 (Derivación de ángulo 30º) *ø ext. principal (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4) ø ext. derivado (9 - 18 mm) Sección (4x1,5 - 4x4)*	10	Kit
92NBB1	3M™ Scotchcast™ 92-NBB1 (Derivación de ángulo 30º) *ø ext. principal (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16) ø ext. derivado (11 - 23 mm) Secc. (4x2,5 - 4x16)*	10	Kit
2	3M™ Scotchcast™ 92-NBB2 (Derivación de ángulo 30º) *ø ext. principal (16 - 33 mm) Secc. (4x4 - 4x35) ø ext. derivado (16 - 33 mm) Sección (4x4 - 4x35)*	2	Kit

Bolsas de resinas eléctricas

Gama completa de resinas Scotchcast™.
para aislamiento, protección y sellado eléctrico










Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
N40AGS	3M™ Scotchcast™ 4GS. Bolsa Unipack A (bi-componente retardante de llama base epoxy) *Contenido (100g /90ml) CMR Free*	10	Bolsa	
N40BGS	3M™ Scotchcast™ 4GS. Bolsa Unipack B (bi-componente retardante de llama base epoxy) Contenido (225g /200ml) CMR Free	10	Bolsa	
N40CGS	3M™ Scotchcast™ 4GS. Bolsa Unipack C (bi-componente retardante de llama base epoxy) *Contenido (420g /370ml) CMR Free*	10	Bolsa	
N40A	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack A (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (100g /90ml)*	10	Bolsa	*
N40B	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack B (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (225g /200ml)*	10	Bolsa	*
N40C	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack C (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (420g /370ml) CMR Free*	10	Bolsa	
N40CS/V	3M™ Scotchcast™ nº 40. Bolsa Unipack C (Sin válvula)* (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (420g /370ml) CMR Free*	28	Bolsa	
1402B	3M™ Scotchcast™ nº 1402 FR Unipack B (bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos) *Contenido (305g /200ml)*	10	Bolsa	
1402C	3M™ Scotchcast™ nº 1402 FR Bolsa Unipack C (bi-componente retardante de la llama y libre de halógenos) *Contenido (426g /370ml)*	10	Bolsa	
2131A	3M™ Scotchcast™ nº 2131 A (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (100g /74ml)*	10	Bolsa	
2131B	3M™ Scotchcast™ nº 2131 B (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (210g /173ml)*	10	Bolsa	
2131C	3M™ Scotchcast™ nº 2131 C (bi-componente base de poliuretano) *Contenido (426g /346ml)*	10	Bolsa	

* Bolsa sin válvula indicada para empalmes de inyección de resina tipo 92A26UA

*Stock habitual

Resina 3M en gel reaccesible Scotch® 2123





Resina bicomponente reaccesible
Excelente sellado contra la humedad IP68
Óptimo para arquetas, sistemas de riego y alumbrado
Puesta en tensión inmediata

Resina 3M en gel reaccesible Scotch® 2123

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
2123350	Scotch® nº 2123 C (Resina reaccesible bi-componente para conexiones estancas) *Contenido (350g /385ml)*	10	Bolsa	*
2123600	Scotch® nº 2123 D (Resina reaccesible bi-componente para conexiones estancas) *Contenido (600g /660ml)*	10	Bolsa	*
212383	Scotch® nº 2123 D (Resina reaccesible bi-componente para conexiones estancas) *Contenido (Bidón 8,20 Litros)*	1	Kit	



Resina 3M en gel reaccesible Scotchcast™ 2123 Formato exposición

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
212390	3M™ Scotchcast™ Resina 2123-A Resina Reaccesible - 2 x 90 ml	10	Pack
2123292	3M™ Scotchcast™ 2123-E Resina Reaccesible - 292ml	10	Pack
2123385	3M™ Scotchcast™ Resina 2123-C Resina Reaccesible 385 ml	10	Pack
2123659	3M™ Scotchcast™ Resina2123-D Resina Reaccesible 659 ml	10	Pack



Resina 3M™ Scotchcast™ Easy 250
Resina bicomponente reaccesible. Sellado comtra la humedad IP68
Optimo para arquetas, sistemas de riego y alumbrado. Puesta en tensión inmediata.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EASY250	3M™ Scotchcast™ Resina Easy 250 cartucho de Resina Reaccesible 250 ml	6	Cartucho

2. Productos para aplicaciones eléctricas

2.1 Cintas eléctricas y selladores de uso general

Cintas eléctricas de PVC Scotch®



Cintas eléctricas de muy altas prestaciones, espesor 0,18mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
33619	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 6m - Color Negro	100	Rollo	*
332019	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 20m - Color Negro	100	Rollo	*
333319	Scotch® Súper 33+ - 19mm x 33m - Color Negro	48	Rollo	*
333325	Scotch® Súper 33+ - 25mm x 33m - Color Negro	48	Rollo	*
333338	Scotch® Súper 33+ - 38mm x 33m - Color Negro	50	Rollo	
35BL	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Blanco	20	Rollo	
35RO	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Rojo	20	Rollo	*
35AZ	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Azul	20	Rollo	
35AM	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Amarillo	20	Rollo	
35VE	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Verde	20	Rollo	
35GR	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Gris	20	Rollo	*
35NA	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Naranja	20	Rollo	
35MA	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Marrón	20	Rollo	
35VI	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Violeta	20	Rollo	
35PK	Scotch® 35 - 19mm x 20m. Color Rosa	10	Rollo	
S8825	Scotch® Súper 88 25mm x 33 - Color Negro *(Espesor 0,22 mm)*	48	Rollo	
883319	Scotch® Súper 88 19mm x 33 - Color Negro *(Espesor 0,22 mm)*	48	Rollo	

*Stock habitual





Cintas anticorrosión para la protección de tuberías metálicas, espesor 0,25mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
SRAP25	3M™ Scotchrap™ 50 - 25mm x 30,5m	48	Rollo	
SRAP50	3M™ Scotchrap™ 50 - 51mm x 30,5m	24	Rollo	*
SRAP100	3M™ Scotchrap™ 50 - 102mm x 30,5m	12	Rollo	
SRAP150	3M™ Scotchrap™ 50 - 150mm x 30,5m	8	Rollo	
IMP379	3M™ Scotchrap™ Imprimación - 3,79 lts	4	Galones	
SRAP51	3M™ Scotchrap™ 51 - 51mm x 30,5m	12	Rollo	

Cintas eléctricas de PVC 3MTemflex™ Series 155 y 165





Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 155, espesor 0,13mm.


Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
155NE20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Negro 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155AM20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Amarillo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155RO20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Rojo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155VE20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Verde 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155GR20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Gris 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155AZ20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Azul 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155BL20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Blanco 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155MA20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Marrón 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
155AV20	3M™ Temflex™ 155 Cinta PVC - Amarillo/verde	100	Caja de 100	*





Cintas eléctricas de uso general Temflex™ 165 / 1800. Espesor 0,15mm.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
165NE20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Negro 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165AM20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Amarillo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165RO20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Rojo 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165VE20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Verde 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165GR20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Gris 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165AZ20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Azul 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165BL20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Blanco 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165MA20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Marrón 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165AV20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Amarillo/verde 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165NA20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Naranja 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165VI20	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Violeta 19mm x 20m	100	Caja de 100	*
165NG25	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Negro 25mm x 25m	100	Caja de 100	
165NE10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Negro 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165AZ10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Azul 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165MA10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Marrón 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165VE10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Verde 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165BL10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Blanco 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165AM10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Amarillo 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165GR10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Gris 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165RO10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Rojo 15mm x 10m	100	Caja de 100	
165MUL10	3M™ Temflex™ 165 Cinta PVC Color Multicolor 15mm x 10m	10	Pack de 10	
1800NE50	3M™ Temflex™ 1800 Cinta PVC Color Negro 50mm x 33m, *(espesor 0,20mm)*	36	Caja de 36 rollos	



Cinta Americana

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
2000	Scotch® 2000 Cinta Americana. Color Gris. 50mm x 46 m *(Espesor 0,15mm)*	24	Rollo

*Stock habitual






Cintas autosoldables para uso eléctrico

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
13	Scotch® 13 Cinta Semiconductora, Autosoldable 19mm x 4,5 m *(Espesor 0,76 mm)*	1	Rollo	*
23	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 19mm x 9,15 m *(Espesor 0,76 mm)*	20	Rollo	*
23B	Scotch® 23 Cinta Autosoldable - bulk(retractilado individual) 19mm x 9,15m *(Espesor 0,76mm)*	90	Rollo	*
23-25	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 25mm x 9,15m *(Espesor 0,76 mm)*	32	Rollo	
23-38	Scotch® 23 Cinta Autosoldable 38mm x 9,15m *(Espesor 0,76 mm)*	45	Rollo	
70	Scotch® 70 Cinta de Silicona 25 mm x 9,14 m *(Espesor 0,30 mm)*	24	Rollo	*
SFIL	3M™ Scotchfil™ Masilla Aislante 38 mm x 1,5 m *(Espesor 3,18 mm)*	12	Rollo	*
2151	Temflex™ 2151 Cinta Autosoldable 19 mm x 9,15 m *(Espesor 0,51 mm)*	50	Rollo	
130C	Scotch® 130C Cinta de caucho sin liner 19 mm x 9,15 m *(Espesor 0,76 mm)*	24	Rollo	
2220	Scotch® 2220 Control de Campo 19 mm x 4,5 m *(Espesor 0,76 mm)*	100	Rollo	*



Cinta de algodón barnizado con aislante electrico sin adhesivo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
251019	Scotch® 2510 Cinta barnizada 19mm x 55m, *(espesor 0,18mm)*	20	Rollo




Cintas Scotch® para reparación de cubierta del cable en entornos agresivos como cable de minería. Espesor 1,52mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
31	Scotch® 31 - 50.8mm x 1.83m (400 V/mil para Mineria con mastic retardante de la llama)	10	Rollo	*
2234	Scotch® 2234 - 50mm x 2m (Cinta reparación cubiertas de 400 V/mil retardante de la llama)	10	Rollo	*




Cintas retardantes de la llama y para la protección contra el arco eléctrico. Espesor 0,76mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
77	Scotch® 77 Color Negro 38mm x 6m	10	Rollo





Cintas metálicas para apantallamiento y puestas a tierra

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
24	Scotch® 24 - 25 mm x 4,6 m (Cinta de cobre estañado para apantallamiento)	10	Rollo	*
25	Scotch® 25 - 12,5mm x 4,5m (Trenza de cobre estañado para conexiones en cable armado y puestas a tierra)	1	Rollo	*



Selladores eléctricos


Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
VM2210	Scotch® 2210 - Cinta de PVC con Sellador - 102mm x3m. *(Espesor 2,1mm)*	10	Rollo	
RM2228	Scotch® 2228 - Sellador Bicapa 50mm x 3m. *(Espesor 2mm)*	10	Rollo	*
6147	Scotch® 6147 - PVC con Sellador - 63,5mm x 3m. *(Espesor 1,14mm)*	10	Rollo	
2229	Scotch® 2229 Sellador Eléctrico - 96mm x 3m. *(Espesor 3,2mm)*	8	Rollo	*

*Stock habitual

2.2 Sistemas de conexión 3M Scotchlok™

Conectores 3M Scotchlok™

Para conexiones rápidas en cables flexibles y rígidos
Máxima fiabilidad



Conectores 3M Scotchlok™ de muelle interno para cable flexible y rígido.
El muelle interno del conector asegura una conexión segura que queda aislada gracias a la cápsula exterior de vinilo.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
SLOKTY	3M™ Scotchlok™ Conector T/Y+ - 500 uds/Caja 5 de 100 uds *Sección máxima (1 - 5 mm²) Color (Blanco - Amarillo)*	500	Conector	*
SLOKRY	3M™ Scotchlok™ Conector R/Y+ - 500 uds/Caja 5 de 100 uds *Sección máxima (2 - 16 mm²) Color (Rojo - Amarillo)*	500	Conector	*
SLOKBG	3M™ Scotchlok™ Conector B/G+ - 500 uds/Caja 10 de 50 uds *Sección máxima (7,5 - 30 mm²) Color (Gris - Azul)*	500	Conector	

Conectores 3M Scotchlok™ DBO/B-6 y -DBR/Y-6 con vaina de protección antihumedad hasta 600V.
Conexión eléctrica por muelle para cablr flexible y rígido.
Certificación IP 67.




Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
DBOB	3M™ Scotchlok™ Conector DBO/B - 6 - 100uds/Caja *Sección máxima (1 - 5 mm²) Color (Naranja - Azul)*	100	Conector	
DBRY	3M™ Scotchlok™ Conector DBR/Y - 6 - 100nds/Caja *Sección máxima (2 - 16 mm²) Color (Rojo - Amarillo)*	100	Conector	*

Conectores 3M Scotchlok™ antihumedad especiales para sistemas de riego
Conexión eléctrica mediante cuchilla en U para cable flexible y rígido hasta 600V.
Para realizar conexiones sin necesidad de pelar el cable.
Certificación IP 67.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
314	3M™ Scotchlok™ Conector 314 (600V) Antihumedad - 50 uds/Caja *Sección máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Tapa Azul)*	250	Conector	*

Conectores Scotchlok™ Serie 500
Coectores rápidos a través de una grapa multi-toma.
No requiere pelar el cable.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
534S	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma de doble contacto 534 S -10 Bolsas de 100 Conec. *Conectores Sección máxima (1,5 - 2,5 mm²) Color (Gris)*	1000	Conector	*
557	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 557 - 10 BOLSAS de 100 Conectores *Sección máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Rojo)*	1	1000 Conec	*
558	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 558 - 100 unds/bolsas *Sección máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Rojo)*	1000	Conector	*
558B	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 558 - 10 Bolsas de 500 Conectores - BULK *Sección máxima (0,5 - 1,5 mm²) Color (Rojo)*	5000	Conector	
560BB	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 B - 10 Bolsas de 500 Conectores Sección máxima (0,75 - 1,5 mm²) Color (Azul)	5000	Conector	
560B	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 B - 10 Bolsas de 100 Conectores - BULK *Sección máxima (0,75 - 1,5 mm²) Color (Azul)*	1000	Conector	
562N	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 562 - 100 uds/bolsa *Sección máxima (3 - 4 mm²) Color (Amarillo)*	1000	Conector	
567	3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 567 - 100 uds/bolsa *Sección máxima (2,5 - 4 / 0,75 - 1 mm²) Color (Marrón)*	1000	Conector	





Conectores Scotchlok™ Serie 900
Derivaciones y portafusibles rápidos que no requieren pelado del cable.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
951K	3M™ Scotchlok™ Conector 951 -1000 uds/caja - BULK *Sección máxima (0,5 - 1 mm²) Color (Rojo)*	1000	Conector

*Stock habitual

2.3. Bridas Scotchflex™




Color natural. Indicadas para uso interior

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
FS100AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 A-C Natural *(Longitud 100mm / Ancho 2,5mm)*	150 bolsas	Bolsa de 100
FS135AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 A-C Natural *(Longitud 135mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS160AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 A-C Natural *(Longitud 160mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS200AC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 A-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 2,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS140BC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 B-C Natural *(Longitud 140mm / Ancho 3,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS200BC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 B-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS280BC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 B-C Natural *(Longitud 280mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS160CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 C-C Natural *(Longitud 160mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS200CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 C-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS280CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 C-C Natural *(Longitud 280mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS360CC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 C-C Natural *(Longitud 360mm / Ancho 4,5mm)*	40 bolsas	Bolsa de 100
FS200DC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 D-C Natural *(Longitud 200mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS280DC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 D-C Natural *(Longitud 280mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS360DC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 D-C Natural *(Longitud 360mm / Ancho 7,5mm)*	15 bolsas	Bolsa de 100

Color negro. Indicadas para uso exterior porque son resistentes a la luz UV

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
FS100AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 100 AW-C - Negro *(Longitud 100mm / Ancho 2,5mm)*	150 bolsas	Bolsa de 100
FS135AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 135 AW-C - Negro *(Longitud 135mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS160AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 AW-C - Negro *(Longitud 160mm / Ancho 2,5mm)*	120 bolsas	Bolsa de 100
FS200AWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 AW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 2,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS140BWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 140 BW-C - Negro *(Longitud 140mm / Ancho 3,5mm)*	100 bolsas	Bolsa de 100
FS200BWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 BW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS280BWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 BW-C - Negro *(Longitud 280mm / Ancho 3,5mm)*	60 bolsas	Bolsa de 100
FS160CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 160 CW-C - Negro *(Longitud 160mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS200CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 CW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS280CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 CW-C - Negro *(Longitud 280mm / Ancho 4,5mm)*	50 bolsas	Bolsa de 100
FS360CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 CW-C - Negro *(Longitud 360mm / Ancho 4,5mm)*	40 bolsas	Bolsa de 100
FS380CWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 380 CW-C - Negro *(Longitud 380mm / Ancho 4,5mm)*	30 bolsas	Bolsa de 100
FS200DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 200 DW-C - Negro *(Longitud 200mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS280DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 280 DW-C - Negro *(Longitud 280mm / Ancho 7,5mm)*	20 bolsas	Bolsa de 100
FS360DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 360 DW-C - Negro *(Longitud 360mm / Ancho 7,5mm)*	15 bolsas	Bolsa de 100
FS500DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 500 DW-C - Negro *(Longitud 500mm / Ancho 7,5mm)*	10 bolsas	Bolsa de 100
FS550DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 550 DW-C - Negro *(Longitud 550mm / Ancho 9mm)*	7 bolsas	Bolsa de 100
FS780DWC	3M™ Scotchflex™ Brida FS 780 DW-C - Negro *(Longitud 780mm / Ancho 9mm)*	10 bolsas	Bolsa de 100



Soportes para bridas Scotchflex™

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
CTA19BC	3M™ Scotchflex™ Base Autoadhesiva Color Negro CTA 19 BC - 19mm x 19mm - 100uds/Bolsa	30	Bolsa 100 Bases
CT6BC	3M™ Scotchflex™ Taco sujeción de Pared CT 6 B-C - 12mm x 10mm - 100uds/Bolsa	25	Bolsa 100 Tacos
CTS18BC	3M™ Scotchflex™ Base brida Color Negro CTS 18 BC - 23 mm X 14 mm - 100uds/Bolsa	30	Bolsa 100 Bases



Cinta de sujeción reaccesible sin adhesivo 3M Scotchflex™

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
SFLEX	Scotchflex™ (20 mm x 10 m)	30	Rollo *



3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
CC3	3M™ CC3 Limpiador de cables de Media Tensión en toallitas (pads)	10 Bolsas	Bolsa 3 pads

2.4. Aerosoles de uso eléctrico



Aerosoles Scotch® para mantenimiento eléctrico. Bote de 400ml.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
1600	Scotch® 1600 Spray Pintura Anticorrosión	6	Bote	*
1601	Scotch® 1601 Spray Pintura aislamiento transparente	6	Bote	*
1602	Scotch® 1602 Spray Sellador rojo	6	Bote	*
1605	Scotch® 1605 Spray Deshumidificador	6	Bote	*
1609	Scotch® 1609 Spray Lubricante de silicona	6	Bote	*
1617	Scotch® 1617 Spray galvanizador de zinc	6	Bote	*
1625	Scotch® 1625 Spray Limpieza especial contactos	6	Bote	*
1626	Scotch® 1626 Spray Desengrasante limpiador	6	Bote	*
1633	Scotch® 1633 Spray antioxidante	6	Bote	*



Imprimación Eléctrica

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
198391	3M™ Scotchkote™ Imprimación eléctrica 440 ml	10	Bote

t

2.5. Lubricante para cable



Lubricante para el tendido de cables (polímeros solubles en agua)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
LUB020	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,20 l	12	Tubo	*
LUB095	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 0,95 l	12	Botella	*
LUB378	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 3,78 l	4	Bidón	*
LUB1892	3M™ Lubricante para Cable Lub-I / 18,92 l	1	Bidón	*

2.6. Sistema de identificación de cables 3M Scotchcode™



3M™ Scotchcode™ Sistema adhesivo para identificar cables de forma sencilla

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
STD	3M™ Scotchcode™ Dispensador vacío STD	10	Dispensador	*
SDR09	3M™ Scotchcode™ Caja con Rollo del 0 al 9 SDR 0-9*	50	Rollo	*
SDR09X	3M™ Scotchcode™ Dispensador con Rollo de 0 a 9 STD 0-9 X	10	Dispensador	*
SDR050	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número 0**	50	Rollo	*
SDR150	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-1**	50	Rollo	*
SDR250	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-2**	50	Rollo	*
SDR350	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-3**	50	Rollo	*
SDR450	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-4**	50	Rollo	*
SDR550	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-5**	50	Rollo	*
SDR650	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-6**	50	Rollo	*
SDR750	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-7**	50	Rollo	*
SDR850	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-8**	50	Rollo	*
SDR950	3M™ Scotchcode™ Rollo Impreso de 2,44 m X 5,46 mm SDR - Número-9**	50	Rollo	*

** Embalaje intermedio de 5 uds*

*** Embalaje intermedio de 10 rollos*

*Stock habitual



Productos Eléctricos para Fabricantes de Equipos

3. Productos Eléctricos para Fabricantes de Equipos

3.1 Cintas Adhesivas Eléctricas Scotch®

Cintas Fibra de Vidrio




Scotch® 69 - Cintas de fibra de vidrio
Adhesivo de silicona retardante a la llama
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 200°C - UL Clase N
Imprimible, conformable, sus bordes no se rasgan
Protección contra disolventes

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
696	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 6mm x 33m	36	Rollo	
699	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 9mm x 33m	26	Rollo	*
6912	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 12mm x 33m	19	Rollo	
6915	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C- 15mm x 33m	15	Rollo	
6919	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 19mm x 33m	12	Rollo	*
6925	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 25mm x 33m	9	Rollo	
6930	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 30mm x 33m	7	Rollo	
6938	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 38mm x 33m	6	Rollo	
6950	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 50mm x 33m	4	Rollo	
69LOG	Scotch® 69 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 200° C - 1221mm x 33m	1	Rollo	




Scotch® 27U - Cintas de fibra de vidrio
Adhesivo de caucho termoendurecible
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130°C
Resistente a la abrasión, sus bordes no se rasgan
Protección sin corrosión

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
27U12	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 130° C - Adhesivo de caucho - 12mm x 55m	19	Rollo
27U19	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 130° C - Adhesivo de caucho - 19mm x 20m	20	Rollo
27U25	Scotch® 27U Cinta de Fibra de Vidrio hasta 130° C- Adhesivo de caucho - 25mm x 55m	9	Rollo



Scotch® 79 - Cintas de fibra de vidrio
Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 150°C
Resistente a disolventes. Es imprimible

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
7912	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 12mm x 55m	19	Rollo
7925	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 25mm x 55m- Imprimible	9	Rollo
7930	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 30mm x 55m - Imprimible	7	Rollo
7950	Scotch® 79 Cinta de Fibra de Vidrio hasta 150° C - 50mm x 55m - Imprimible	4	Rollo

Cintas de Filamentos Reforzados



Scotch® 1076 - Cinta de filamentos reforzados
Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105°C
Excelente adhesión para transformadores de aceite de alta tensión

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1076LOG	Scotch® 1076 Cinta de Filamentos Reforzados hasta 105° C -584mm x 55m Adhesivo Acrílico	1	Rollo

Cintas de Acetato



Scotch® 28 - Cintas de acetato
Adhesivo de caucho termoendurecible
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105°C
Color blanco e imprimible

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
28LOGN	Scotch® 28 Cinta de Acetato hasta 105° C Color Blanco 610mm x 66m	1	Rollo



Scotch® 11 - Cintas de acetato
Adhesivo de caucho
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105°C
Color negro e imprimible

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
11LOG	Scotch® 11 Cinta de Acetato hasta 105° C Color Negro - 603,25mm x 65,8m	1	Rollo

*Stock habitual

Cintas de Composite



Scotch® 44 - Cintas de composite

Adhesivo de caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Resistente a la perforación

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
44LOG	Scotch® 44 Cinta de Composite hasta 130° C - 596mm x 82m	1	Rollo


Cintas de Epoxy

Scotch® 1 - Cintas de Epoxy

Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
11LOG	Scotch® 1 Cinta de Epoxy hasta 130° C- 603mm x 66m	1	Rollo

Scotch® Super 10 - Cintas de Epoxy



Adhesivo de caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155ºC
Retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
10LOG	Scotch® 10 Cinta de Epoxy hasta 155° C - Adhesivo - 394mm x 55m	1	Rollo

Cintas de Poliéster



Scotch® 5 - Cintas de poliéster

Adhesivo de acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Transparente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
525	Scotch® 5 Cinta de Poliéster hasta 130° C - 25mm x 66m	9	Rollo

Scotch® 1350F - Cintas de poliéster





Adhesivo de acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Retardante a la llama UL-510 y resistente a disolventes
Imprimible, disponibles en diferentes formatos de grosor y color (blanco, amarillo y negro)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1350F1LOG	Scotch® 1350F-1 Cinta de Poliéster -Y1 63 µm hasta 130° C Color Amarillo - Adhesivo Acrílico - 1219mm x 66m	1	Rollo

Scotch® 54 - Cintas de poliéster

Adhesivo caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Color blanco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
54LOG	Scotch® 54 Cinta de Poliéster hasta 130° C Transparente - Adhesivo de Caucho Termoformado - 572mm x 66m	1	Rollo

Scotch® 56 - Cintas de poliéster

Adhesivo caucho termoformado
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 130ºC
Color amarillo

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
5612	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° C - Adhesivo Caucho Termoformado - 12mm x 66m	19	Rollo
5625	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° C - Adhesivo Caucho Termoformado - 25mm x 66m	9	Rollo
5638	Scotch® 56 Cinta de Poliéster hasta 130° C - Adhesivo Caucho Termoformado - 38mm x 66m	6	Rollo



Scotch® 40 - Cinta antiestática de poliéster

Adhesivo polimérico
La versión (printed) lleva el símbolo de estático impreso en negro

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
442566	Scotch® 40 Cinta Antiestática de Poliéster - Adhesivo Polimérico- 25mm x 66m (no printed)	9	Rollo
40LOG	Scotch® 40 Cinta Antiestática de Poliéster - Adhesivo Polimérico- 610mm x 66m (printed)	1	Rollo

Scotch® 45 - Cinta poliéster y filamentos

Adhesivo caucho
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 105ºC

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
4519	Scotch® 45 Transparente Cinta de Poliéster y filamentos reforzados - 19mm x 20m	20	Rollo
4525	Scotch® 45 Transparente Cinta de Poliéster y filamentos reforzados - 25mm x 55m	9	Rollo

Cintas de Poliimida



Scotch® 92 - Cintas de poliimida

Adhesivo de silicona
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 180ºC
Es imprimible y retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
9212	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 12mm x 33m	19	Rollo
9219	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180°C - 19mm x 33m	12	Rollo
9225	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 25mm x 33m	9	Rollo
9238	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 38mm x 33m	6	Rollo
92LOG	Scotch® 92 Cinta de Poliimida hasta 180° C - 304,80mm x 33 m	1	Rollo

Scotch® 1205 - Cintas de poliimida

Adhesivo acrílico
Resistente a temperaturas de trabajo continuas hasta 155ºC
Resistente a disolventes y retardante a la llama - UL510

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
120509	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 9mm x 33m	26	Rollo
120512	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 12mm x 33m	19	Rollo
120519	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 19mm x 33m	12	Rollo
120525	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 25mm x 33m	9	Rollo
1205LOG	Scotch® 1205 Cinta de Poliimida hasta 155° C - 317,5mm x 32,9m	1	Rollo

Cintas Magnéticas



1316 - Cinta Magnética Plastiform con Adhesivo

Adhesivo caucho
Resistente a la intemperie, a ácidos y álcalis
Grosor de la cinta 0,9mm. Existe la referencia 1317 con un grosor de 1,5mm

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1316 - 12	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 Plastiform con Adhesivo - 12mm x 30,5m	10	Rollo
1316 - 19	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 Plastiform con Adhesivo - 19mm x 30,5m	5	Rollo
1316 - 25	3M™ Cinta Magnética MGO 1316 Plastiform con Adhesivo - 25mm x 30,5m	5	Rollo

Cintas metálicas de cobre y aluminio



Scotch® 1170 - Cinta de aluminio con adhesivo Acrílico Conductor

Adhesivo acrílico conductor
Soporte de aluminio
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
117019	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Acrílico Conductor - 19mm x 16,5m	12	Rollo
117025	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Conductor - 25mm x 16,5m	9	Rollo
117050	Scotch® 1170 Cinta de Aluminio con Adhesivo Acrílico Conductor - 50mm x 16,5m	4	Rollo



Scotch® 1181, cinta de cobre con adhesivo acrílico conductor

Adhesivo acrílico conductor
Soporte de cobre
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
118106	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 6mm x 16,5m	36	Rollo
118112	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 12mm x 16,5m	19	Rollo
118119	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 19mm x 16,5m	12	Rollo
118125	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 25mm x 16,5m	9	Rollo *
118150	Scotch® 1181 Cinta de Cobre con Adhesivo Acrílico Conductor - 50mm x 16,5m	4	Rollo

*Stock habitual

Scotch® 1194 - Cinta de cobre con adhesivo no conductor



Adhesivo acrílico NO conductor
Soporte de cobre
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
119412	Scotch® 1194 Cinta de Cobre con Adhesivo no Conductor - 12mm x 33m	19	Rollo

Scotch® 1245 - Cinta de cobre en relieve con adhesivo conductor




Adhesivo acrílico conductor
Soporte de cobre
Cinta de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
124550	Scotch® 1245 Cinta de Cobre en Relieve con Adhesivo Conductor - 50mm x 16,5m	4	Rollo
1245LOG	Scotch® 1245 Cinta de Cobre en Relieve con Adhesivo Conductor - 584,2mm x 16,5m	1	Rollo

3.2 Material Termorretráctil para Industria

ETW - 803 - Rollos termorretráctiles de poliolefina



Resistencia térmica (-55ºC a 110ºC)
Sellado interno contra humedad y otros fluidos
Contracción 3:1

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
ETW19-6	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 19,0/6,0mm 50m	1	Rollo
ETW24-8	3M™ Rollo Termorretráctil ETW - 803 Color Negro - 24,0/8,0mm 25m	1	Rollo

NTW- H - Rollos termorretráctiles flexibles de elastómero de elevadas prestaciones



Excelente resistencia química y térmica (-75ºC a 150ºC)
Protección contra múltiples químicos, incluyendo diésel y petróleo y contra la abrasión
Contracción 3:1
Cumple múltiples especificaciones (MIL-I-23053/16 ; DIN-VDE 0341 T9005 ; VG 95343/5D ; Def Stan 59 . 97/3 Type 6B)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
NTWH32	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 3,2/1,6mm	1	Rollo
NTWH48	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 4,8/2,4mm	1	Rollo
NTWH64	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 6,4/3,2mm	1	Rollo
NTWH95	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 9,5/4,8mm	1	Rollo
NTWH190	3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro -19,0/9,5mm	1	Rollo

3.3 Resinas especiales para Industria

3M™ Scotchcast® Resinas líquidas

(Tenemos un portfolio más amplio. Contactar 3M para más detalles)





3M™ Scotchcast® Resina 280

Resina Epoxy de clase de temperatura F
Semiflexible de color ámbar
Elevada estabilidad de temperatura y superiores propiedades eléctricas
Resistencia al choque térmico

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
RES280450	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 280 - 450 gr.	16	Kit
RES280544	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 280 - 5,44 Kgs.	1	Kit

3M™ Scotchcast® Resina 251



Resina Epoxy de clase de temperatura F
Rígida de color marrón
Elevada estabilidad de temperatura y superiores propiedades eléctricas
Autoextinguible, elevada resistencia mecánica. Curado al Horno

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
RE251	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 251 - 9,07 Kgs.- EU	1	Caja

3M™ Scotchcast® Resina 9



Resina Epoxy de clase de temperatura B
Rígida de color marrón
Uso general, pero menor encogimiento. Resistencia química y mecánica
Bi-componente, semiflexible, altamente resistente a la humedad. Curado a temperatura ambiente

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
RES916	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 9 - 16 kits 0,45 Kgs.	16	Kit
RES99	3M™ Scotchcast™ Resina Eléctrica nº 9 - 9,1 Kgs	1	Caja



Accesorios para Cable de Energía de Media y Alta Tensión

4. Accesorios para cable de energía de media tensión

4.1 Kit de empalme para cable de balizamiento

Empalme cable Balizamiento Aeropuerto
Cable balizamiento de aeropuertos para tensiones de 3 y 6 kV
Kit de empalme serie 91-A52
Tecnología contráctil en frío
Manguito no incluido en el kit




Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
91A52	3M™ 91-A 52 PST Empalme Especial Balizamiento Aeropuertos hasta 6kV	60	Kit 1 fase

4.2 Empalmes de media tensión desde 6/10 kV hasta 18/30 kV


Tecnología contráctil en frío
Instalación rápida y sencilla. No requiere herramientas especiales
Proporciona un excelente sellado a la humedad

Tensión hasta 8,7/15 (17,5) kV
Cable belted - tripolar aislamiento de papel impregnado
1 plomo - 3 unipolar (aislamiento seco)
Empalme QS2000E
Empalme integramente contráctil en frio



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92FS3	3M™ Empalme 92-FS 613-3E Tripolar (Empalme mixto c. frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo belted y 3 unipolares secos) - sin conector *ø Aislam (1 plomo mínimo 15,2 / Seco 19,1 -36,8 mm) Secc. (1 Plomo 35 -240 / Seco 150 -240mm²)*	1	Kit 3 fases
92FS3C1	3M™ Empalme 92-FS 613-3E/C (35 - 150) Tripolar (Empalme mixto c. frío 15kV entre cable de 1 Plomo tipo belted y 3 unipolar secos con conector de torn. fusible Al/Cu para 35 - 150 mm2) *ø Aislam (1 plomo mínimo 15,2 / Seco 19,1 - 36,8 mm) Secc. (1 Plomo 35 -150 / Seco 95 -150mm²)*	1	Kit 3 fases
92FS3C2	3M™ Empalme 92-FS 613-3E/C (50 - 240) Tripolar (Empalme mixto c. frío 15kV entre cable de 1 Plomo belted y 3 unipolares secos con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50 - 240 mm2) *ø Aislam (1 plomo mínimo 15,2 / Seco 19,1 -36,8mm) Secc. (1 Plomo 50 -240 / Seco 150 -240mm²)*	1	Kit 3 fases

Tensión hasta 6/10 (12) kV
Empalme de resina universal
Empalme tripolar por encintado e inyección de resina.
No necesita pistola de inyección de resina. No incluye conectores metálicos



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92A26UA	3M™ Empalme 92-A2-6UA de resina universal tripolar sin conector *Sección (3x50 - 3x240 mm²)*	1	Kit 3 fases

Cable tripolar de aislamiento seco con papel impregnado
Empalme MIXTO QSG
Empalme integramente contráctil en frio




Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QSG3P3SC	3M™ Empalme QSG300 (3P-3S) AP-3 E/C Tripolar Frío (Empalme mixto c. frío 20kV para cable de aislamiento de aceite tipo 3 plomos con 3 unipolares cable seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95 - 240 mm2) *ø Aislamiento (22,3 - 33,2 mm) Sección (95 - 240 mm²)**	1	Kit 3 fases

*NO es válido para cable 95mm^2 HEPR. Sí es válido para cable 95 mm^2 de aceite

Kits suplementarios para la conversión de cable de papel a cable seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
93P6191PE	3M™ Kit suplementario 93-P 619-1E Unipolar (Kit Universal para la conversión en cable unipolar de papel a cable seco)	1	Kit 1 fase
93P6193PE	3M™ Kits suplementarios 93- P 619-3E Tripolar (Kit Universal para la conversión en cable tripolar de papel a 3 cables unipolares secos) *ø Aislamiento (17,0 - 40,0 mm) Sección (50 - 400 mm²)*	4	Kit 3 fases



Kits para convertir cable tripolar seco en unipolar seco

Contiene muelles CFS, trifurcación, tubos y 1,5 metros de trenza, para la conexión de tierras o armaduras

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
3S1S1	3M™ Kit conversión (3S-1S) -1 (Kit para conversión de cable tripolar armado a unipolar) *ø Aislamiento (20,0 - 50,0 mm) Sección (3x16 - 3x50 mm²)*	1	Kit
3S1S2	3M™ Kit conversión (3S-1S) -2 (Kit para conversión de cable tripolar armado a unipolar) *ø Aislamiento (35,0 - 85,0 mm) Sección (3x50 - 3x300 mm²)*	1	Kit



Kits suplementarios de puesta a tierra para empalmes y terminaciones de cables RH5Z1 con pantalla de tierras de lámina de aluminio

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
PTERH5Z1	3M™ Kit de puesta a tierra empalme lámina Al (1 fase) *Sección (50 - 240 mm²)*	1	Kit
PTTRH5Z1	3M™ Kit de puesta a tierra terminación lámina Al (3 fases) *Sección (50 - 240 mm²)*	1	Kit

Cable unipolar de aislamiento seco
Empalme QS200 MONOBLOC

Empalme ultra rápido, en una pieza
Incluye electrodo interno
Conector metálico de tornillo fusible Cu/Al incluido en el kit.





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
QS200MB	3M™ Empalme QS200 93-AK 620-1MB-E/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95 - 240 mm2) *ø Aislamiento (19,1 - 38,0 mm) Sección (95 - 240 mm²)*	1	Kit 1 fase	*
QS400MB	3M™ Empalme QS200 93-AK 640-1MB-E/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240 - 400 mm2) *ø Aislamiento (26,1 - 54,6 mm) Sección (240 - 400 mm²)*	1	Kit 1 fase	*



Empalme QS2000E modular y unipolar

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
QSE6111C	3M™ Empalme QS2000E 93-AF 611-1E/C (Empalme C. Frío 20kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para 25 -150 mm2) - sin electrodo *ø Aislamiento (15,5 - 34,5 mm) Sección (25 - 150 mm²)*	1	Kit 1 fase	*





Tensión hasta 18/30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
94AK6201C	3M™ Empalme QS200 94-AK 620-1E/C (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para conductor 50 - 240 mm2) *ø Aislamiento (19,4 - 36,0 mm) Sección (50 - 240 mm²)*	2	Kit 1 fase	
94AK6301C	3M™ Empalme QS200 94-AK 630-1E/C (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco con conector de tornillería fusible Al/Cu para conductor 240 - 630 mm2) *ø Aislamiento (33,3 - 52,0 mm) Sección (300 - 630 mm²)*	1	Kit 1 fase	
94AK6401	3M™ Empalme QS200 94-AK 640-1E/ (Empalme C. Frío 30kV para cable unipolar seco Al/Cu para conductor 150 - 400 mm2) El kit NO incluye conector de tornillo *ø Aislamiento (26,7 - 43,0 mm) Sección (150 - 400 mm²)*	13	Kit 1 fase	*

4.3 Derivación para cable unipolar de aislamiento seco tanto en cable principal como derivado para 12/120 kV



Petaca de tornillo fusible Cu/Al incluido en el kit

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
93BP6201	3M™ Derivación QS2000B 93-BP 620-1 *ø Aislamiento (19,3 - 33,2 mm) Sección (95 - 240 mm²)*	18	Kit 1 fase	*

*Stock habitual

4.4 Terminaciones de media tensión para uso interior y exterior

Las terminaciones QTII contráctiles en frío, están fabricadas en silicona reticulada a alta temperatura y son de una sola pieza.
Su instalación es rápida y sencilla. No requiere el uso de herramientas especiales.
Proporcionan un escelente comportamiento a la intemperie y ante la humedad,
siendo altamente recomendadas para su uso en zonas de alto nivel de contaminación.

Terminaciones de uso interior
Tensión hasta 6/10 (12) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.
Kits suministrados para cable de pantalla de hilo de cobre unipolar.
Para cable unipolar con pantalla de pletina de cobre, añadir un muelle de fuerza constante por fase según dimensiones del cable.
Para cable tripolar, utilice el Kit conversión (3S-1S) adecuado.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
QTII5671	3M™ Terminación QTII 5671 - Interior (Terminación contr. Frío 10 kV Interior para conductor de 50-240 mm2) *ø Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección (50 - 240 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	*
QTII5672	3M™ Terminación QTII 5672 - Interior (Terminación contr. Frío 10 kV Interior para conductor de 185-500 mm2) *ø Aislamiento (23,9 - 46,0 mm) Sección (185 - 500 mm²)* / Conector.- No	1	Kit 3 fases	

Tensión hasta 8,7/15 (17,5) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.
Kits suministrados para cable de pantalla de hilo de cobre unipolar.
Para cable unipolar con pantalla de pletina de cobre, añadir un muelle de fuerza constante por fase según dimensiones del cable.
Para cable tripolar, utilice el Kit conversión (3S-1S) adecuado.



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
QTII5622	3M™ Terminación QTII 5622 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 16-35 mm2) *ø Aislamiento (11,2 - 16,5 mm) Sección (16 - 35 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	
QTII5623	3M™ Terminación QTII 5623 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 25-95 mm2) *ø Aislamiento (14,2 - 22,1 mm) Sección (25 -95 mm²) / Conector.- No*	1	Kit 3 fases	
QTII5624	3M™ Terminación QTII 5624 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 70-300 mm2) *ø Aislamiento (19,8 - 33,0 mm) Sección (70 - 300 mm²) / Conector.- No*	2	Kit 3 fases	*
QTII5625	3M™ Terminación QTII 5625 K - Interior (Terminación C. Frío 15 kV Interior para conductor de 240-500 mm2) *ø Aislamiento (27,7 - 45,7 mm) Sección (240 - 500 mm²) / Conector.- No*	5	Kit 3 fases	



Terminaciones M/T de uso interior para cable tripolar
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
92EB613	3M™ Terminación QTII 92-EB 61-3 *ø Aislamiento (14,2 - 22,1 mm) Sección 6/10kV (35 - 70 mm²) / 8,7/15kV (25 - 50 mm²)*	1	Kit 3 fases
92EB623	3M™ Terminación QTII 92-EB 62-3 *ø Aislamiento (16,6 - 22,1 mm) Sección 6/10kV (70 - 95 mm²) / 8,7/15kV (50 - 70 mm²)*	1	Kit 3 fases
92EB633	3M™ Terminación QTII 92-EB 63-3 *ø Aislamiento (19,8 - 33,0 mm) Sección 6/10kV (120 - 150 mm²) / 8,7/15kV (95 - 120 mm²)*	1	Kit 3 fases
92EB643	3M™ Terminación QTII 92-EB 64-3 *ø Aislamiento (22,0 - 33,0 mm) Sección 6/10kV (185 - 300 mm²) / 8,7/15kV (150 - 240 mm²)*	45	Kit 3 fases

Terminaciones M/T de uso exterior para cable tripolar
Terminal de tornillo fusible no incluido en el kit.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
93EB613	3M™ Terminación QTII 93-EB 61-3 *ø Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección 6/10kV (50 - 70 mm²) / 8,7/15kV (35 - 50 mm²)*	4	Kit 3 fases
93EB623	3M™ Terminación QTII 93-EB 62-3 *ø Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección 6/10kV (95 - 150 mm²) / 8,7/15kV (70 - 120 mm²)*	1	Kit 3 fases
93EB633	3M™ Terminación QTII 93-EB 63-3 *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección 6/10kV (185 - 300 mm²) / 8,7/15kV (150 - 240 mm²)*	1	Kit 3 fases

Terminaciones de uso interior
Tensión hasta 12/20 (24) kV
Cable unipolar de aislamiento seco



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
J4PU	3M™ Terminación QTII J4 PU SI - 5601 (Terminación c. Frío 20 kV Interior series 5601 para conductor de 25-120 mm2) *ø Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección (25 - 120 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
J4PUT50	3M™ Terminación QTII J4 PU E/C 24 (50 - 95) (Terminación c. Frío 20kV Interior series 5601 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50-95 mm2) *ø Aislamiento (16,2 - 28,4 mm) Sección (50 - 95 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
K4PU	3M™ Terminación QTII K4 PU SI - 5602 (Terminación c. Frío 20 kV Interior series 5602 para conductor de 95-240 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección (95 - 240 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
K4PUT95	3M™ Terminación QTII K4 PU E/C 24 (95 - 240) (Terminación c. Frío 20kV Interior series 5602 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95-240 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección (95 - 240 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
L4PU	3M™ Terminación QTII L4 PU SI - 5603 (Terminación c. Frío 20 kV Interior series 5603 para conductor de 240-630 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (240 - 630 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	
L4PUT240	3M™ Terminación QTII L4 PU E/C 24 - 36 (240 - 400) (Terminación c. Frío 20kV Interior series 5603 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (240 - 400 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
93EB651	3M™ Terminación QTII 93 - EB 65 - 1 (Terminac. c. Frío 20 kV Interior series 5644 para conductor de 500-1.000 mm2) *ø Aislamiento (33,0 - 53,3 mm) Sección (500 - 1000 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	



Tensión hasta 18/30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
K4PU	3M™ Terminación QT II K4 PU SI- 5602 - Interior (Terminación c. Frío 30 kV Interior series 5602 para conductor de 35-150 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) Sección (35 - 150 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
L4PU	3M™ Terminación QT II L4 PU SI-5603 - Interior (Terminación c. Frío 30 kV Interior series 5603 para conductor de 150-500 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (150 - 500 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	
L4PUT150	3M™ Terminación QT II L4 PU E/C 36 (150-240) - Interior (Terminación c. Frío 30kV Interior series 5603 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 150-240 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (150 - 240 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
L4PUT240	3M™ Terminación QT II L4 PU E/C 24-36 (240-400) - Interior (Terminación c. Frío 30kV Interior series 5603 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) Sección (240 - 400 mm²) / Conector metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
94EB651	3M™ Terminación QTII 94-EB 65-1 - Interior (Terminación c. Frío 30 kV Interior para conductor de 300-630 mm2) *ø Aislamiento (33,0 - 53,0 mm) Sección (300 - 630 mm²) / Conector metálico.- No*	1	Kit 3 fases	



Terminaciones de uso exterior
Tensión hasta 12/20 (24) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
J6PU	3M™ Terminación QTII J6 PU-5651 E - Exterior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior series 5651 E para conductor de 25-120 mm2) *ø Aislamiento (16,2 - 28,5 mm) ø Cubierta (23,6 - 34,3 mm) Sec. (25 - 120 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	
J6PUT50	3M™ Terminación QTII J6 PU E/C 24 (50-95) - Exterior (Terminac. c. Frío 20kV Exterior series 5651 E con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50-95 mm2) *ø Aislamiento (16,2 - 28,5 mm) ø Cubierta (23,6 - 34,3 mm) Sec. (50 - 95 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
J6T502A	3M™ Terminación QTII J6 PU E/C 24 (50-95)-2AG - Exterior (Terminación c. Frío 20kV Exterior series 5651 E con conector de tornillería de 2 taladros Al/Cu para 50-95 mm2) *ø Aislamiento (16,2 - 28,5 mm) ø Cubierta (23,6 - 34,3 mm) Sec. (50 - 95 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	
K6PU	3M™ Terminación QTII K6 PU-5652 E - Exterior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior series 5652 E para conductor de 95-240 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,2 - 43,7 mm) Sec. (95 - 240 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	*
K6PUT95	3M™ Terminación QTII K6 PU E/C 24 (95-240) - Exterior (Terminación c. Frío 20kV Exterior series 5652 E con conector de tornillería fusible Al/Cu para 95-240 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,2 - 43,7 mm) Sec. (95 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
K6T952A	3M™ Terminación QTII K6 PU E/C 24 (150-240)-2AG - Exterior (Terminación c. Frío 20kV Exterior series 5652 E con conector de tornillería de 2 taladros Al/Cu para 95-240 mm2) ø *Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,2 - 43,7 mm) Sec. (150 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases	*
L6PU	3M™ Terminación QTII L6 PU-5653 E - Exterior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior series 5653 E para conductor de 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,8 -51,3mm) Sec. (240 -400mm²)* / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases	

*Stock habitual

L6PUT240	3M™ Terminación QTII L6 PU E/C 24 (240-400) (Terminación C. Frío 20kV Exterior series 5653 E con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,8 - 51,3 mm) Sec. (240 -400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
L6T2402A	3M™ Terminación QTII L6 PU E/C 24 (240-400)-2AG (Terminación C. Frío 20kV Exterior series 5653 E con conector de tornillería fusible de 2 taladros Al/Cu para 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27,4 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,8 - 51,3 mm) Sec. (240 -400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94EB651	3M™ Terminación QTII 94-EB 65-1 - Interior (Terminación c. Frío 20 kV Exterior para conductor de 300-630 mm2) *ø Aislamiento (33,0 - 53,0 mm) ø Cubierta (41,0 -65,0mm) Sec. (300 -630mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases

*Para aplicaciones en cable de 630 mm2 contacte con nuestro Soporte Técnico



Tensión hasta 18/30 (36) kV
Cable unipolar de aislamiento seco

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
K8PU	3M™ Terminación QTII 94-EB 62-2 (K8) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5646 para conductor de 50-150 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,0 - 44,0 mm) Sec. (50 - 150 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases
94EBT50	3M™ Terminación QTII 94-EB 62-2 E/C 36 (50-95) (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5646 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 50-95 mm2) *ø Aislamiento (21,3 - 35,0 mm) ø Cubierta (30,0 - 44,0 mm) Sec. (50 - 95 mm²) / Con. metálico.- Sí*	2	Kit 3 fases
L8PU	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 (L8) (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5647 para conductor de 120-400 mm2) *ø Aislamiento (27 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (120 - 400 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases
94EBT150	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (150-240) (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 150-240 mm2) *ø Aislamiento (27 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (150 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94T1502A	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (150-240)-2AG (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería de 2 taladros Al/Cu para 150-240 mm2) *ø Aislamiento (27 - 45,7 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (150 - 240 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94EBT240	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (240-400) (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería fusible Al/Cu para 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27 - 47,5 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (240 - 400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
94T2402A	3M™ Terminación QTII 94-EB 63-2 E/C 36 (240-400)-2AG (Terminación C. Frío 30kV Exterior series 5647 con conector de tornillería fusible de 2 taladros Al/Cu para 240-400 mm2) *ø Aislamiento (27 - 47,5 mm) ø Cubierta (34,0 - 52,0 mm) Sec. (240 - 400 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 3 fases
M8	3M™ Terminación QT-II M8 5648 E (Terminación C. Frío 30 kV Exterior series 5648 para conductor de 300-630 mm2) *ø Aislamiento (33,0 - 53,0 mm) ø Cubierta (41,1 - 64,8 mm) Sec. (300 - 630 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 3 fases

4.5 Conectores enchufables (separables)

Completa gama de Conectores con cuerpo de EPDM para el mecado de Media Tensión



Cubre las exigencias de cualquier conexión eléctrica
Facilidad de desconexón sin necesidad de desmontaje completo
Se suministra en kits completos con todo lo necesario para su instalación
Contiene terminal de tornillería fusible para cobre y aluminio
Kit completo para 3 fases

12 kV - Conectores en T ASIMÉTRICOS en EPDM 630A y 1250A (roscada - celda de línea)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EE12TC1A1S1	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-12-CW1-T-C1-A1-S1, 630A ø Aislamiento (12,5-19,5 mm) / Tensión 12kV / Sección (25-95 mm²)	1	Kit
EE12TC1B1S2	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-12-CW1-T-C1-B1-S2, 630A ø Aislamiento (19,0-29,0 mm) / Tensión 12kV / Sección (120-300 mm²)	1	Kit
EE12TC2C1S3	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-12-CW1-T-C2-C1-S3, 1250A ø Aislamiento (30,0-38,5 mm) / Tensión 12kV / Sección (400 - 630 mm²)	1	Kit



24 kV - Conectores en T ASIMÉTRICOS en EPDM 630A y 1250A (roscada - celda de línea)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EE24TC1A2S1	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-24-CW1-T-C1-A2-S1, 630A ø Aislamiento (17,0-25,1 mm) / Tensión 24kV / Sección (25 - 95 mm²)	1	Kit
EE24TC1B2S2	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-24-CW1-T-C1-B2-S2, 630A ø Aislamiento (23,6-34,6 mm) / Tensión 24kV / Sección (120-300 mm²)	1	Kit
EE24TC2C2S3	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-24-CW1-T-C2-C2-S3, 1250A ø Aislamiento (34,0-45,0 mm) / Tensión 24kV / Sección (400-630 mm²)	1	Kit



36 kV - Conectores en T ASIMÉTRICOS en EPDM 630A y 1250A (roscada - celda de línea)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EE36TC1A3S1	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-36-CW1-T-C1-A3-S1, 630A ø Aislamiento (21,0-30,0 mm) / Tensión 36kV / Sección (25 - 95 mm²)	1	Kit
EE36TC1B3S2	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-36-CW1-T-C1-B3-S2, 630A ø Aislamiento (27,3-38,5 mm) / Tensión 36kV / Sección (120-300 mm²)	1	Kit
EE36TC2C3S3	3M™ Conector separable asimétrico en T, EE-36-CW1-T-C2-C3-S3, 1250A ø Aislamiento (38,5-50,0 mm) / Tensión 36kV / Sección (400-630 mm²)	1	Kit



12 kV - Conectores en T de Acople en EPDM 630A y 1250A (roscada - celda de línea)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EE12RC1A1S1	3M™ Conector de acople, EE-12-CW1-R-C1-A1-S1, 630A ø Aislamiento (12,5-19,5 mm) / Tensión 12kV / Sección (25-95 mm²)	1	Kit
EE12RC1B1S2	3M™ Conector de acople, EE-12-CW1-R-C1-B1-S2, 630A ø Aislamiento (19,0-29,0 mm) / Tensión 12kV / Sección (120-300 mm²)	1	Kit
EE12RC2C1S3	3M™ Conector de acople, EE-12-CW1-R-C2-C1-S3, 1250A ø Aislamiento (30,0-38,5 mm) / Tensión 12kV / Sección (400 - 630 mm²)	1	Kit



24 kV - Conectores en T de Acople en EPDM 630A y 1250A (roscada - celda de línea)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EE24RC1A2S1	3M™ Conector de acople, EE-24-CW1-R-C1-A2-S1, 630A ø Aislamiento (17,0-25,1 mm) / Tensión 24kV / Sección (25 - 95 mm²)	1	Kit
EE24RC1B2S2	3M™ Conector de acople, EE-24-CW1-R-C1-B2-S2, 630A ø Aislamiento (23,6-34,6 mm) / Tensión 24kV / Sección (120-300 mm²)	1	Kit
EE24RC2C2S3	3M™ Conector de acople, EE-24-CW1-R-C2-C2-S3, 1250A ø Aislamiento (38,5-50,0 mm) / Tensión 24kV / Sección (400-630 mm²)	1	Kit



36 kV - Conectores en T de Acople en EPDM 630A y 1250A (roscada - celda de línea)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
EE36RC1A3S1	3M™ Conector de acople, EE-36-CW1-R-C1-A3-S1, 630A ø Aislamiento (21,0-30,0 mm) / Tensión 36kV / Sección (25 - 95 mm²)	1	Kit
EE36RC1B3S2	3M™ Conector de acople, EE-36-CW1-R-C1-B3-S2, 630A ø Aislamiento (27,3-38,5 mm) / Tensión 36kV / Sección (120 - 300 mm²)	1	Kit
EE36RC2C3S3	3M™ Conector de acople, EE-36-CW1-R-C2-C3-S3, 1250A ø Aislamiento (38,5-50,0 mm) / Tensión 36kV / Sección (400 - 630 mm²)	1	Kit

Kits suplementarios para cable RH5Z1

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
94PAE610AL	3M™ kit suplementario, 94-PAE 610-1 AL-CT , tamaño 1, cable pantalla aluminio, hasta 36 Kv; Sección: Hasta 150 mm2	1	Kit
94PAE620AL	3M™ kit suplementario, 94-PAE 620-1 AL-CT , tamaño 2, cable pantalla aluminio, hasta 36kV; Sección: 150-630 mm2	1	Kit

5. Accesorios para cable de energía de alta tensión desde 26/45 kV hasta 36/66 kV

5.1 Empalmes de alta tensión hasta 36/66 kV. Tecnología contráctil en frío

Los empalmes QSIII y QS3000 se realizan de manera rápida y sencilla
Su instalación no requiere el uso de herramientas especiales
Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y contra la humedad
Cuerpo principal del empalme de silicona




Tensión hasta 26/45 (52) kV

Cable unipolar de aislamiento seco. Empalme tipo QSIII SIN conector de tornillería fusible incluido en el kit

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QSIII45	3M™ Empalme QSIII 5545 A* (Empalme C.Frío 45kV en línea conductor 240-500 mm2) *ø Aislamiento (31,5 - 52,6 mm) ø Cubierta Max. (69 mm) Sec. (240 - 500 mm²)* / Con. metálico.- No*	1	Kit 1 fase

*Para secciones de 500-630 mm2, consultar con servicio técnico

Compruebe la longitud del conector a utilizar, debe ser inferior a 210 mm.



Empalme tipo QS3000 con menos pasos de instalación y MAYOR rango de aplicación*


Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
AD72XB11	3M™ Empalme QS3000 AD-72XB1-20-N-150C (150 - 630) (Empalme C. Frío 66kV en línea 150 - 630 mm2) pantalla 150mm2 *ø Aislamiento (35,9 -56,2 mm) ø Cubierta Max. (65 mm) Secc. (150 - 500 mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 1 fase
AD72XB12	3M™ Empalme QS3000 AD-72XB1-20-SP1-150C (300 - 630) (Empalme C. Frío 66kV en línea CON conector de tornillería fusible Al/Cu para 300 - 630 mm2) pantalla 150mm2 *ø Aislamiento (35,9 -56,2 mm) ø Cubierta Max. (65 mm) Sección (300 - 500 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 1 fase
AD72XB13	3M™ Empalme QS3000 AD-72XB1-30-N-150C 1/CV(800 - 1600) (Empalme C. Frío 66kV en línea CON conector de tornillería fusible Al/Cu para 800 - 1600 mm2) pantalla 150mm2 *ø Aislamiento (mm) ø Cubierta Max. (mm) Sección (800 - 1600 mm²) / Con. metálico.- Sí***	1	Kit 1 fase
AD72XB25	3M™ Kit de empalme en línea de alta tensión contráctil en frío QS3000, AD-72XB1-25-SP1-150C, incluye Connector 300-630mm2 pantalla 150mm2 *ø Aislamiento (35,9 -56,2 mm) ø Cubierta Max. (65 mm) Sección (300 - 500 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 1 fase

*Para secciones de 630 mm2, consultar con servicio técnico
**Para secciones de 800 mm2, consultar con servicio técnico

5.2 Terminaciones de alta tensión. Tecnología contráctil en frío.

Las terminaciones de las series QTII y QTEN están fabricadas en silicona reticulada a alta temperatura y el cuerpo de la terminación es de una sola pieza.
Su instalación es rápida y sencilla. No requiere el uso de herramientas especiales.
Proporcionan un excelente comportamiento a la intemperie y contra la humedad, siendo altamente recomendadas para su uso en zonas de alto nivel de contaminación.





Tensión hasta 26/45 (52) kV
Cable unipolar de aislamiento seco.
Terminación QTII de uso exterior / interior

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
95EB622	3M™ Terminación QT II 95 - EB - 62 - 2 (Series 4604) (Terminación C. Frío 45kV Exterior/ Interior para conductor de 240 - 500 mm2) *ø Aislamiento (33,0 -53,0 mm) Linea de fuga (1168 mm) Sección (240 -500mm²) / Con. metálico.- No*	1	Kit 1 fase *
95EB622T	3M™ Terminación QT II 95 - EB - 62 - 2 E/C (300 - 500) (Series 4604)* (Terminación C. Frío 45kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible DE 2 TALADROS Al/Cu para 300 - 500 mm2) *ø Aislamiento (33,0 -53,0 mm) Linea de fuga (1168 mm) Sección (300 - 500 mm²) / Con. metálico.- Sí*	1	Kit 1 fase
95EB632	3M™ Terminación QT II 95 - EB - 63 - 2 (Series 4605) (Terminación C. Frío 45kV Exterior/ Interior para conductor de 630 - 1.000 mm2) *ø Aislamiento (46,0 -66,0 mm) Linea de fuga (1168 mm) Secc. (630 -1000mm²) / Con. metálico.- No*	3	Kit 1 fase

*Terminal tornillería fusible de dos taladros.

*Stock habitual



Tensión hasta 36/66 (72,5) kV
Cable unipolar de aislamiento seco
Terminación QTEN de uso exterior / interior de fácil montaje, rápida y compacta.
Todas las campanas integradas en una única pieza

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
QTEN720	3M™ Terminación QTEN 96-EP 720-2 Línea Fuga - 25 mm/kV (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 120 - 1.000 mm2) ø Aislamiento (33,0 -60,0 mm) Linea de fuga (1813 mm) Secc. (120 -1000mm²) / Con. metálico.- No	1	Kit 1 fase
QTEN400	3M™ Terminación QTEN 96-EP 720-2 E/C (400 - 630) Línea Fuga - 25 mm/kV (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior CON conector de tornillería fusible Al/Cu para 400 - 630 mm2) *1 ø Aislamiento (33,0 -60,0 mm) Linea de fuga (1813 mm) Secc. (400 - 630 mm²) / Con. metálico.- Sí	1	Kit 1 fase
QTEN725	3M™ Terminación QTEN 96-EP 725-2 Línea Fuga - 31 mm/Kv (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 120 - 1.000 mm2) ø Aislamiento (33,0 -60,0 mm) Linea de fuga (2250 mm) Secc. (120 -1000mm²) / Con. metálico.- No	1	Kit 1 fase
QTEN730	3M™ Terminación QTEN 96-EP 730-2 Línea Fuga - 25 mm/kV (Terminación C. Frío 66kV Exterior/ Interior para conductor de 500 - 2.500 mm2) ø Aislamiento (50,0 -87,0 mm) Linea de fuga (1813 mm) Secc. (500 -2500mm²) / Con. metálico.- No	1	Kit 1 fase
QTEN6202R	3M™ Terminación QTEN 96-EP 620-2R, **solamente aplicaciones de ferrocarril Exterior/ Interior** para conductor de 120 - 1.000 mm2 (33,0 -60,0 mm)/ Con. metálico.- NO	1	Kit 1 fase

(1) Terminal de tornillo fusible Cu/Al de 2 taladros
(2) Terminal de tornillo fusible Cu/Al de 4 taladros

6. Conectores metálicos por tornillería fusible y Muelles de fuerza constante

6.1 Conectores metálicos de tornillo fusible para conductores Cu / Al

Los conectores de empalme MTF están fabricados en aleación de aluminio estañado de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Para unión de cables de Cobre y Aluminio. Permiten la conexión bimetálica entre conductores de distinta sección. Conectores metálicos que requieren una sola herramienta para la rotura del tornillo fusible.
Con tabique central



Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
MTF25150	3M™ MTF 25-150 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu Sección (25 - 150 mm²) / Nº Tornillos.- 4 / Longitud.- 102 / ø Ext/Int (28/16,3 mm)	6	Unidad	*
MTF50240	3M™ MTF 50-240 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu Sección (50 - 240 mm²) / Nº Tornillos.- 4 / Longitud.- 126 / ø Ext/Int (33/20 mm)	6	Unidad	
MTF24040	3M™ MTF 240-400 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu Sección (240 - 400 mm²) / Nº Tornillos.- 6 / Longitud.- 170 / ø Ext/Int (42/26 mm)	3	Unidad	
MTF40063	3M™ MTF 400-630 Conector metálico tornillería fusible Al/Cu* Sección (400 - 630 mm²) / Nº Tornillos.- 6 / Longitud.- 210 / ø Ext/Int (52/33,3 mm)	18	Unidad	

* Conector no válido para los empalmes QSIII45 de 26/45KV

6.2 Terminales metálicos de tornillo fusible para Conductores Cu / Al



Los conectores de empalme TTF están fabricados en aleación de aluminio estañado de alta resistencia mecánica y a la corrosión. Para conductores de diferentes secciones de Cobre y Aluminio. Conectores metálicos que requieren una sola herramienta para la rotura del tornillo fusible.

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
TTF1095	3M™ TTF 10-95 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza ALL 4 Sección (10 - 95 mm²) / Nº agujeros en la pala- 1 / Longitud.- 65 / ø Ext/Int (24/12,5 mm)	12	Unidad	*
TTF95240	3M™ TTF 95-240 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza HEX 17 Sección (95 - 240 mm²) / Nº agujeros en la pala- 1 / Longitud.- 155 / ø Ext/Int (33/19,5 mm)	3	Unidad	
TTF24040	3M™ TTF 240-400 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza HEX 22 Sección (240 - 400 mm²) / Nº agujeros en la pala- 1 / Longitud.- 180 / ø Ext/Int (42/26 mm)	3	Unidad	
TTF40063	3M™ TTF 400-630 Terminal metálico tornillería fusible Al/Cu - Cabeza HEX 24 Sección (400 - 630 mm²) / Nº agujeros en la pala- 2 / Longitud.- 220 / ø Ext/Int (55/32,5 mm)	1	Unidad	

*Stock habitual

6.3 Muelles de fuerza constante





Para conexión de pantallas o puestas a tierra sin soldadura

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
P59	3M™ P-59 CFS-00 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (4,0 -10,0 mm)	100	Muelle	*
P60	3M™ P-60 CFS-0 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (9,0 -15,0 mm)	100	Muelle	*
P61	3M™ P-61 CFS-1 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (14,0 -22,0 mm)	100	Muelle	*
P62	3M™ P-62 CFS-2 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (18,5 -29,0 mm)	50	Muelle	*
P63	3M™ P-63 CFS-3 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (23,5 -37,0 mm)	50	Muelle	*
P64	3M™ P-64 CFS-4 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (31,0 -50,0 mm)	25	Muelle	*
P65	3M™ P-65 CFS-5 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (44,0 -70,0 mm)	20	Muelle	*
P66	3M™ P-66 CFS-6 Muelle de Fuerza Constante con tabique central ø Aislamiento (58,0 -94,0 mm)	10	Muelle	*

7. Protección Avifauna hasta 18/30 kV

7.1 Cintas y selladores para protección avifauna en sistemas de herrajes y elementos metálicos

Las cintas de protección avifauna de 3M proporcionan la versatilidad necesaria para poder proteger cualquier elemento metálico, independientemente de la forma que tenga. Aplique una primera capa de la masilla autosoldable RM 2228 y proteja de arcos eléctricos y de la intemperie con la cinta Scotch® 70 de silicona





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
RM2228	Scotch® 2228 sellador bicapa. 50mm x 3m Masilla autosoldable de caucho EPR Ancho 50mm / Longitud 3m	10	Rollo	*
70	3M™ Scotch® 70 cinta de silicona 25mm x 9m Autosoldable de silicona de clase H (operación continua a 180°C) Ancho 25mm / Longitud 9m	24	Rollo	

*Stock habitual

8. Equipos de Localización y Marcado 3M™ Dynatel™

Sistema de localización y marcado
3M pone a su disposición un sistema completo para la *localización, marcado, mapeado y prevención de daños de los activos subterraneos vitales*



Sistema de localización y marcado de redes subterráneas

Modelo	Loc. de Balizas	Loc. de cinta y cuerda	Loc. De Cable y Tubería	Loc. De Averías	Salida transmisor	Bolsa transporte
2273E5T3	-	-	X	X	5 W	
2550EID	X	-	X	-	12W	X
2573E	-	-	X	X	12 W	X
2573EID	X	-	X	X	12 W	X
7573EID	X	X	X	X	12 W	X
1420E	X	-	-	-	-	
7420EID	X	X	-	-	-	

8.1 Equipos Dynatel™ para la localización de cables y sus accesorios





Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
2573XE	3M™ Dynatel™ 2573XE Localizador avanzado de cables, tuberías y averías - potencia salida 12W	1	Unidad
2573XEID	3M™ Dynatel™ 2573XE-EMS/iD Localizador avanzado de cables, tuberías, averías y balizas - potencia salida 12W	1	Unidad
7573XEID	3M™ Dynatel™ 7573XE-EMS/iD Localizador avanzado de cables, tuberías, averías, balizas, cuerdas y cintas - potencia salida 12W	1	Unidad
1420XE	3M™ Dynatel™ 1420XE-EMD/iD Localizador universal de balizas		*
2550XE	3M™ Dynatel™ 2550XE Localizador cable y tuberías - potencia salida 12W	1	Unidad

8.2 Accesorios para equipos Dynatel™







Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
SOND9012	3M™ Dynatel™ Cable 9012 conexión directa (cable negro-rojo)	1	Unidad
SOND9026	3M™ Dynatel™ Cable 9026 receptor/sonda (cable negro corto)	1	Unidad
SOND9011	3M™ Dynatel™ Cable 9011 Extension (cable negro largo)	1	Unidad
DYNAC3	3M™ Dynatel™ Dynacoupler 3" 3001 Pinzas conexión de 3 pulgadas	1	Unidad
DYNAC6	3M™ Dynatel™ Dynacoupler 6" 1196 Pinzas conexión de 6 pulgadas	1	Unidad
3014	3M™ Dynatel™ Pica de localización de averías 3014	1	Unidad
2200/7000-RB	3M™ Batería para equipos de medida 5W y 12W	1	Unidad

8.3 Etiquetas Electrónicas (EMS) de 3M™

Modelo	Rango de lectura serie 7000/2000	Tipo/ Espaciado	Telefonía	Electricidad	CATV	Propósito General	Agua	Aguas Residuales	Gas
Superficie	0,9m/0,6m	Electrónica	1432	-	-	-	1434	1435	1436
	0,9m/0,6m	ID*	1432XRID	-	1437XRID	1438XRID	1434XRID	1435XRID	1436XRID
Esférica	1,8m/1,5m	Electrónica	1401XR	1402XR	1407XR	1408XR	1403XR	1404XR	1405XR
	1,5m/1,2m	ID*	1421XRID	1422XRID	1427XRID	1428XRID	1423XRID	1424XRID	1425XRID
Plana	2,7m/2,4m	Electrónica	1250	-	-	-	1252	1253	1254
	2,4m/2m	ID*	1250XRID	-	-	1248XRID	1252XRID	1253XRID	1254XRID
Cinta	1,2m/-	2,4m	7611XR	7612XR	-	-	7613XR	7614XR	7615XR
	0,9m/-	3,6m	7611	7612	-	-	7613	7614	7615
Cuerda	1,2m/-	2,4m	7701-HTS	7702-HTS	-	-	7703-HTS	7704-HTS	7705-HTS

*Las balizas electrónicas ID 3M™ permiten escribir electronicamente información especifica sobre la instalación a marcar tales como la aplicación el material la fecha de colocación y otros detalles relevantes



*Stock habitual



Etiquetas Electrónicas

ESFÉRICAS (10,2 cm diámetro. Rango de lectura: 1,5 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
1401XR	3M™ Dynatel™ 1401-XR Baliza Telefonía - Color Naranja	Caja de 30	Unidad	
1402XR	3M™ Dynatel™ 1402CE -XR/CE Electricidad - Color rojo	Caja de 30	Unidad	
1403XR	3M™ Dynatel™ 1403-XR Baliza Agua - Color Azul	Caja de 30	Unidad	
1404XR	3M™ Dynatel™ 1404-XR Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 30	Unidad	
1405XR	3M™ Dynatel™ 1405-XR Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 30	Unidad	
1407XR	3M™ Dynatel™ 1407-XR Baliza Televisión Por Cable - Negro/Naranja	Caja de 720	Unidad	
1408XR	3M™ Dynatel™ 1408-XR Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 30	Unidad	



PLANAS (38,1 cm longitud y 1,7 cm ancho. Rango de localización: 2,4 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1250N	3M™ Dynatel™ 1250 Baliza Telefonía - Color Naranja	Caja de 25	Unidad
1252N	3M™ Dynatel™ 1252 Baliza Agua - Color Azul	Caja de 25	Unidad
1253	3M™ Dynatel™ 1253 Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 25	Unidad
1254	3M™ Dynatel™ 1254 Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 50	Unidad



SUPERFICIE (Rango de localización: 0,6 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
1432	3M™ Dynatel™ 1432 Baliza SuperficieTelefonía - Color Naranja	Caja de 50	Unidad	*
1435	3M™ Dynatel™ 1435 Baliza Superficie Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 50	Unidad	
1436	3M™ Dynatel™ 1436 Baliza Superficie Aguas Residuales - Color Amarillo	Caja de 50	Unidad	



Etiquetas Electrónicas - ID

ESFÉRICAS (10,2 cm diámetro; rango de lectura: 1,5 m)

Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta	
1421XRID	3M™ Dynatel™ 1421-XR/ID Baliza Telefonía - Color Naranja	Caja de 30	Unidad	
1422XRID	3M™ Dynatel™ 1422CE -XR/ID/ Electricidad - Color Rojo	Caja de 30	Unidad	
1423XRID	3M™ Dynatel™ 1423-XR/ID Baliza Aguas - Color Azul	Caja de 30	Unidad	
1424XRID	3M™ Dynatel™ 1424-XR/ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 30	Unidad	
1425XRID	3M™ Dynatel™ 1425-XR/ID Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 30	Unidad	
1427XRID	3M™ Dynatel™ 1427-XR/ID Baliza Televisión por Cable - Negro/Naranja	Caja de 30	Unidad	
1428XRID	3M™ Dynatel™ 1428-XR/ID Baliza Propósito General - Color Rosa	Caja de 30	Unidad	*

PLANAS (38,1 cm longitud y 1,7 cm ancho. Rango de lectura: 2 m)




Nº Catálogo 3M	Descripción de producto	Mín./Múlt. pedido	Unidad de Venta
1250XRID	3M™ Dynatel™ 1250-XR/ID Baliza Telefonía -Color Naranja	Caja de 25	Unidad
1252XRID	3M™ Dynatel™ 1252-XR/ID Baliza Aguas - Color Azul	Caja de 25	Unidad
1253XRID	3M™ Dynatel™ 1253-XR/ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde	Caja de 25	Unidad
1254XRID	3M™ Dynatel™ 1254-XR/ID Baliza Gas - Color Amarillo	Caja de 25	Unidad

*Stock habitual

INTERIOR RECESSED


page.26
PETI



page.27
BERG TRIMLESS



page.28
GABI


page.30
BEN


page.31
LUKE



page.32
TORQ


page.33
MODULE EYE ZOOM


page.34
JACK



page.34
ROB


page.35
MATT


page.36
GLAZ



page.37
ETAN



page.38
ECO SPOTLIGHT



page.38
LUSO


page.38
ONE


page.39
VAUN


page.39
HALE


page.39
ACE


page.39
LOKI


page.40
UNA II ROUND

page.40
UNA II SQUARE


page.40
FLEXI II


page.41
STRIX


page.42
VESTA


page.43
BRIL


page.44
QUANT ONE


page.44
QUANT DOUBLE


page.44
QUANT TRIPLE


page.45
RITZ



page.45
CHIADO


page.45
JAZ ROUND


page.45
JAZ SQUARE


page.48
ROUND PANEL


page.48
SQUARE PANEL


page.48
LED PANEL BACKLIT

BACKLIT LED PANEL

page.50
BACKLIT 600X600


page.50
LYSS PRO 600X600


page.51
BACKLIT 1200X300


page.52
BOARD0 SURFACE


page.52
BOARD SURFACE

EDGELIT LED PANEL

page.54
EDGELIT PRO 600X600


page.54
EDGELIT PRO 600X300

page.54
EDGELIT PRO 1200X300


page.55
EDGELIT PRO 1500X300

page.55
EDGELIT PRO 1200X600

INTERIOR
LINEAR LIGHT
AND SUSPENSION


page.60
LYNX LINEAR


page.61
SCHOOL WALL WASH

page.62
LINEAR MODULAR


page.63
LYNX LINEAR


page.64
LYNX EVO


page.65
LYNX SLIM


page.66
SLASH


page.67
TRACE


page.68
THANE


page.69
AURA CIRCULAR


page.70
VISTA


page.71
LUNA


page.72
OFFICE PRO V2


page.73
FIZI


page.73
PASCAL


page.74
PASCAL GU10


page.75
LUNO


page.76
VIRA


page.77
JULLE


page.77
NOVVA

INTERIOR
SURFACE LIGHT


page.80
VIGG


page.81
ASH


page.81
DESMI


page.82
LEV


page.83
VIGG GU10


page.83
LEV GU10


page.83
MINI LEV GU10


page.84
PRADO GU10


page.84
NATAN


page.84
NATAN


page.84
NATAN


page.85
ROLL


page.85
LUPO WALL


page.86
TIDE


page.87
DUNA


page.88
CUBE


page.89
ALPI


page.90
FREDI

page.91
AIKA


page.92
HAIA


page.92
KIRA

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

48V PROFESSIONAL LIGHTING


page.98
LINEAR DOT


page.98
LINEAR DOT ROTABLE


page.101
LINEAR OPAL


page.101
CORNER OPAL


page.102
SUSPENDED BALL


page.103
SUSPENDED DROP


page.103
SUSPENDED TUBE


page.104
SPOTLIGHT


page.104
SPOTLIGHT ZOOMABLE

INTERIOR TRACKLIGHT


page.112
PRADO PRO


page.113
PRADO ZOOM


page.114
PRADO SMART


page.115
NATAN GU10


page.115
LINEA


page.118
TRUNKING LIGHT


page.119
SENA

EXTERIOR WALL SURFACE


page.122
CHUNK


page.123
CLIF


page.124
HARPE


page.125
PINE


page.125
ALDER


page.126
PARKE GU10


page.127
BAO


page.127
ABRITER


page.128
FISHER


page.129
CANA PRO


page.130
ARCO


page.131
KANE WALL


page.131
ALFA WALL


page.132
LINCE

page.132
LOG


page.133
TAKO



page.133
LYRA


page.134
AXEL


page.134
NUT


page.135
THULE


page.135
AXIS



page.136
ARI


page.136
GATE


page.137
TULIP

EXTERIOR WALL SURFACE


page.137
ELM


page.138
STUDE


page.139
ARLO

page.139
ST53KH LUMINAIRE


page.139
NORA


page.140
PHIL


page.140
FENIX


page.140
NOA


page.141
CANA


page.141
IVY


page.141
HANA


page.141
INDIGO


page.142
AVENCA


page.142
CARMO


page.143
ASTER


page.143
JADE


page.143
HERA


EXTERIOR RECESSED


page.146
NIXEN


page.146
LEIA


page.147
VOXEL



page.147
VITA


page.148
CUADRADO



page.148
CEDAR


page.149
SKILL


page.150
SPOTLIGHT



page.151
MELLER



page.152
MELLER II


page.153
PINI


page.154
SLIT


page.155
KATA



page.156
VINI


page.156
KARI



page.157
OTTO


page.157
OAK



page.158
JOCKA


page.159
OTTO ROTABLE



page.159
ABBA


page.159
INGROUND SYS-RD


EXTERIOR SPOTS AND BOLLARDS


page.162
LUPO


page.162
GARDEN LIGHT FUTC11


page.163
HAZEL


page.163
SAGE


page.163
AGAVE GU10


page.164
AGAVE SMD

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

EXTERIOR SPOTS AND BOLLARDS


page.164
SIG


page.165
VALL II


page.165
VALL


page.166
PULSE


page.167
MARI


page.168
PIRI


page.169
SHIRA


page.169
ALFA


page.170
KANE


page.170
SLOT


page.171
BOLLARD BERY


page.171
SINTRA

page.172
TERY


page.173
DOT


page.173
LIV


page.174
ARCHI


page.175
JEDAI


page.175
CALY


page.176
CIMA SLOT


page.176
CIMA CALY


page.177
CIMA NERO


UNDERWATER LIGHT


page.179
UNDERWATER UW03


page.179
POOL LIGHT



page.179
POOL LIGHT

EXTERIOR FACADE LIGHTING



page.182
GARDEN LIGHT


page.183
LINEAR WALL WASHER


page.184
WALL WASHER RL5-24


page.185
ARC MINI


page.185
ARC COMBI


page.185
ARC PRO


page.186
ARC COLOSSUS


page.186
ARC LINE


page.186
ARC LINE RECESSED


page.187
PILENE

WORKLIGHT CONSTRUCTION LIGHTING


page.190
POCKET PROJECTOR


page.190
WORKLIGHT BOLD


page.190
WORK LED STRIP


page.191
STRING PROJECTOR

SOLAR GARDEN


page.194
BLOK


page.194
KOY


page.195
ZUN


page.196
MARLO


page.197
NATAN


page.198
BIRK


page.199
FLOOD SOLAR PRO II


page.200
FLOX


page.200
LEO


page.200
SABI


page.201
LOTUS


page.201
BOLLARD


page.202
MOSS


page.203
PLUTO


page.204
RUN

PLAFON LIGHTING

page.206
LIA

page.206
CALISTO

page.206
MIRANDA 3CCT



page.207
LEVI


page.207
GLENDA

page.208
DÁLIA


page.208
MOON


page.208
MARS


page.208
HALF MOON


page.208
HALF MARS


page.208
LARA


page.209
RUMU

INTERIOR BATTENS


page.212
SEAM


page.212
MEGALISM


page.213
CABINET T5 ROTABLE


page.214
T5 PRO

page.214
KAYA


page.215
BOX T8


page.215
ARMADURA T8


page.215
RÉGUAS T8


page.216
SMD


page.216
NEXOR


page.217
TITAN


page.218
INTEL TRI-PROOF

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

INTERIOR BATTENS



page.219
DURA TERMAX


page.219
DURA PRO - HACCP

FLOODLIGHT PROJECTORS


page.222
SPECTRA 3CCT


page.222
SPECTRA SENSOR


page.224
PROJECTOR SLIM


page.224
POLYCARBONATE


page.225
BLAZE


page.225
MASTER PRO


page.226
ASTRO EVO


page.226
PADELITE ECO


page.227
PADELITE PRO


page.228
TECH PRO


page.228
ULTRAMAX


page.229
TECH DIMMABLE


page.229
TECH II DIMÁVEL

INDUSTRIAL LIGHTING


page.232
MASTER DIMMABLE


page.232
MASTER II 3CCT


page.233
TECH EVO


page.234
COBALT



page.234
TECH


page.234
DOB ECO


page.235
HIGH TEMPERATURE


page.235
SIRIUS


page.236
LINEAR LUMIA


page.237
GAS STATION PRO

STREET LIGHT


page.240
VERSATILE


page.241
NEXA


page.242
ZINI


page.243
ARIES


page.244
EXCELSIOR



page.244
ORBIT


page.244
BALLON


page.245
LUCCI


page.246
VILLA


page.246
FERNANDINA


page.246
RETROFIT KIT


page.247
CONVERT

STREET LIGHT


page.248
URBAN DESIGN II


page.249
URBAN PRO


page.250
URBAN EMMA


page.251
URBAN ECO

SOLAR STREET LIGHTING


page.254
LEAN SOLAR


page.254
SQUARE SOLAR


page.255
HEKOS SOLAR


page.255
TABITI SOLAR

ATEX LIGHTING


page.257
ATEX LINEARTOP


page.258
ATEX HIGHTOP



page.258
ATEX EMERGENCY


page.259
ATEX FLOODTOP


MOTION DETECTORS


page.262
ST02

page.262
ST31


page.262
ST31C


page.262
ST32


page.263
ST754


page.263
ST11


page.263
MOTION SENSOR


page.263
ST09


page.264
ST18B


page.264
AR18X


page.264
ST15


page.264
ST701E



page.265
MICROWAVE / PRESENCE


page.265
SENSOR PHOTOCELL


page.265
ST24 DIP SWITCH

page.265
ST302


page.265
ST330 1-10V



page.266
ST40



page.266
ST41



page.266
AR41



page.267
ST753


page.267
ST40A



page.267
ST331 1-10V


page.267
ST41H


page.268
INFRARED PRESENCE


page.268
LONG RANGE


page.268
ST42C


page.268
ST05DA3 DALI


page.269
ST05DA1 DALI


page.269
ST759

ARONLIGHT

La paginación de estos productos hace referencia al Catálogo AronLight 2024

MOTION DETECTORS


page.269
LONG RANGE


page.269
ST05A


page.270
MICROWAVE PRESENCE


page.270
MICROWAVE LONG RANGE


page.270
INFRARED PRESENCE


page.270
INFRARED

page.271
ST05L


page.271
AR46X/G


page.271
ST07B


page.272
ST705A


page.272
LED PANEL WITH SENSOR


page.272
PLAFON WITH SENSOR


page.272
LUMINAIRE WITH SENSOR



page.273
PLAFON WITH SENSOR


page.273
WALL LUMINAIRE


page.273
WALL LUMINAIRE


page.273
WALL LUMINAIRE


page.274
WALL LUMINAIRE


page.274
WALL LUMINAIRE


page.274
BULB WITH SENSOR

EMERGENCY LIGHTING


page.278
SAFELUX


page.278
SAFELUX DOUBLE


page.279
EASYLUX II


page.279
DUOLUX


page.280
LONGLUX


page.281
POWERLUX


page.281
POWERLUX SLIM


page.282
DOTLUX



page.282
DOTLUX PRO


page.282
EMERGENCY PROJECTOR


page.283
SIGLUX 5-IN-1

HORTICULTURE


page.288
HORTI GREEN



page.288
HORTI FRAME MARS

page.288
HORTI HYDRO MASTER TUBE


page.289
HORTI CHROME 4


page.289
HORTI UV-PRO

FITTING GU10 AROS



page.291
MACH SQUARE


page.291
MACH ROUND


page.291
ROUND



page.291
MACH SQUARE V2


page.291
MACH ROUND V2



page.291
MACH SQUARE

FITTING GU10

AROS


page.292
MACH ROUND


page.292
ROUND


page.292
SQUARE


page.292
MACH ROUND TRIMLESS

page.292
HALE


page.293
MACH SQUARE


page.293
MACH ROUND


page.293
SQUARE


page.293
ROUND

LAMPS

TUBES


page.297
GU10 120°


page.297
GU10 38°


page.297
GU10 DIMMABLE


page.297
MODULE


page.297
MODULE DIMMABLE


page.298
G4 / G9


page.298
CANDLE


page.298
G45


page.298
A60


page.299
A60 SMOKY


page.299
A60 GOLD/SILVER


page.299
A100


page.299
G95 GLOBO


page.299
G95 GLOBO GOLD/SILVER


page.300
G125 CRISTAL / AMBER


page.300
ST64


page.300
ST64 DECO


page.300
G125 DECO DIMMABLE

page.300
G125 CRYSTAL


page.301
DECO DIMMABLE


page.301
G95 SMOKY DIMMABLE


page.301
E14 CLASSIC


page.301
G45 CLASSIC


page.302
E27 CLASSIC


page.302
GLOBO A120


page.302
BIG


page.303
SUPER ARON


page.303
VERSUS


page.303
KORN


page.304
T8 3CCT 120LM/W 1 SIDE


page.304
T8 TECNIC PRO 130LM/W


page.304
T8 EVO 160LM/W 1 SIDE


page.304
T8 HIGH-LUMEN


page.305
T8 STANDARD 2 SIDES


page.305
T8 STANDARD 1 SIDE


page.305
T5 STANDARD 2 SIDES

LED STRIP 230V

page.308
SLIMSTRIP 230V

page.308
PROSTRIP 230V IP65

page.309
PROJECT STRIP 230V

page.309
COB 230V

LED STRIP 24V


page.311
STANDARD SMD 24V


page.312
PROSTRIP SMD 24V


page.313
SUPER LONG PROSTRIP


page.314
HIGH LUMEN 24V

page.315
FREE CUT SMD 24V

page.316
SLIM SMD 24V


page.316
LARGE SMD 24V

page.317
COB 24V

page.318
COB 24V

page.319
FREE CUT COB 24V

page.319
COB SLIM 24V


page.320
COB LARGE 24V


page.320
SMD CCT CHANGE 24V


page.320
CSP CCT TUNABLE 24V


page.321
PROSTRIP SMD RGB 24V


page.321
COB RGB 24V

page.322
SMD RGBW 24V


page.322
COB PRO RGBW (4000K)


page.323
SMD RGB+CCT 24V


page.324
COB RGB+CCT 24V

SPECIAL LED STRIP 24V

page.326
EXTRA WARM 24V

page.327
ZIGUEZAGUE 24V


page.327
SIDEVIEW 24V

page.327
DIM TO WARM 24V

page.328
SAUNA 24V


page.329
SPI DIGITAL COB/SMD

NEON TUBES

page.331
TUBO NEON 360°

page.331
TUBO NEON 160°



page.332
NEON WALL WASHER


page.332
MODULAR WALL WASHER

page.333
NEON 16X16 24V


page.334
NEON SIDE VIEW 10X18


page.335
NEON SIDE VIEW 10X18



page.335
NEON TOP VIEW 06X06


page.336
NEON SIDE VIEW 03X08


page.336
NEON PISCINA 24V



Verona colgante negro cristal opal*
Ref.2010863001
H:18,8 cms. Diam:40 cms.
Material: Metal y cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible de mesa y de pie

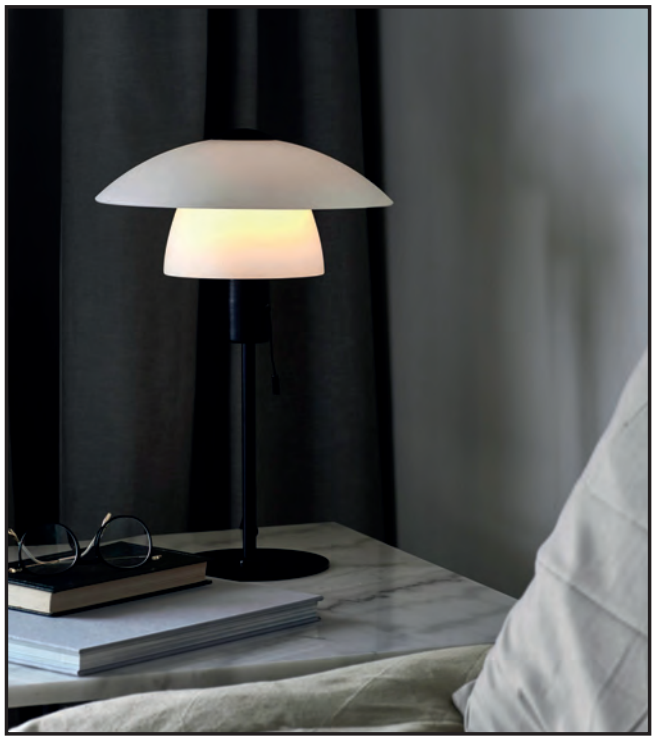

Verona de mesa negro cristal opal*
Ref:2010875001
H:40 cms. Diam:27,5 cms. Base:15 cms.
Material: Metal y cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible de pie y colgante



Carmen 45 colgante negro*
Ref.2213603003
H:15 cms. Diam:45 cms.
Material: Cristal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida



Artist 25 colgante color negro*
Ref.83083003
H:6 cms. Diam:25 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
Módulo led 14w dimable 3000K 1000lm
Disponible en otros colores y diámetro 40 cms.



Mib6 de pared color blanco*
Ref.61681001
H:20 cms. Diam 6 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 180 cms. Si se puede quitar
GU10 lámpara no incluida
Disponible en acabado cromo y negro y en diferentes fijaciones



Darci short de pared negro*
Ref.2320221003
H:15,5 cms. Diam 22,4 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 180 cms. Si se puede quitar.
E14 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones y color beige



Marsi de pared color arena*
Ref:2312351009
H:21 cms. W:21 cms. D:7,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms. Si se puede quitar.
Módulo led 3000K 260lm 3 tonalidades
Disponible en color blanco y verde



Explore de pared rosa*
Ref:2113251057
H:11,5 cms. W:8,0 cms. D: 5,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. Si se puede quitar.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en acabado beige, azul, verde, cromo, blanco, negro y latón



Gaston de pared azúl*
Ref:2412671006
H:19,5 cms. W:19,5 cms.
Material: Metal azúl
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. Si se puede quitar
E27 lámpara no incluida
Disponible en versión colgante y diferentes colores



Ellen de mesa color verde*
Ref:48555023
H:40 cms. Diam:20 cms. Base:15 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones y colores



Ellen Mini de mesa color azul
Ref.2213745006
H:25 cms. W:16 cms. L:16 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable azul 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en diferentes colores



Notti de mesa color terracota*
Ref.2011035059
H:34,5 cms W:15cms. L:15 cms.
Material: Metal / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en color gris, verde y negro



Notti 10 colgante color gris
Ref.2213273010
H:12 cms. W:10 cms. L:10 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color verde, terracota y negro




Nimal de pared latón*
Ref:2310521035
H:35,00 cms. W:12,5 cms.
Material: Metal latón
IP44 clase 2
2xE14 lámparas no incluidas
Disponible en color negro



Tutan de pared latón*
Ref:2310551035
H:23 cms. W:15 cms.
Material: Metal latón
IP44 clase 2
E14 lámpara no incluida



Spargo de pared color negro / latón*
Ref:2320361003
H:39,3 cms. W:32 cms.
Material: Metal/latón
IP20 clase 2
Cable textil negro 180 cms. Si se puede quitar.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco / latón

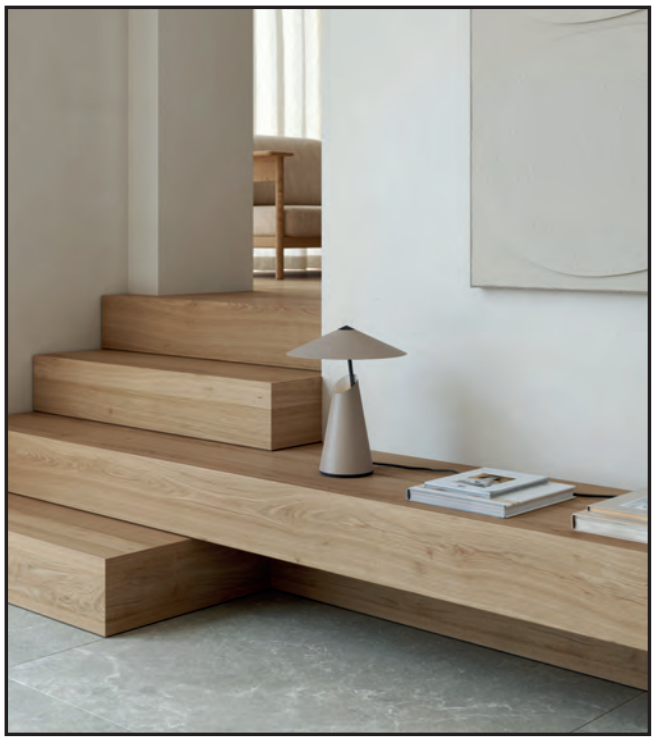

Taido de mesa marrón*
Ref:2320375018
H:38 cms. W:32 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en acabado cromo



Café 20 colgante acero / opal
Ref.39563001
H:34 cms. D:20 cms.
Material: Metal / cristal
IP20 clase 2
Cable plástico transparente 180 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes diámetros



Stay de pared color negro*
Ref.2020455003
H:54,5cms. L:70 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 180 cms
E27 lámpara no incluida



Virelle 50 de pared latón **NEW**
Ref.2610241035
H:50 cms. W:5,5 cms.
Material: Metal / policarbonato
IP44 clase 2
Módulo led 12w 3000/4000K CRI90
Disponible en color negro y 32 cms.



Alton de mesa tintado
Ref.47645047
H:29 cms. Diam:20 cms.
Material: Cristal ahumado y metal negro
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en acabado latón y cristal opal
Disponibles en diferentes fijaciones



Lilly colgante color negro
Ref.48603003
H:36,5 cms. Diam:13 cms.
Material: Metal y cristal
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
3xE14 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Milford de mesa madera natural
Ref.48915001
H:21,7 cms. Base 11 cms. L:20 cms.
Material: Madera natura y cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en metal negro
Disponible en diferentes fijaciones



Strap 36 colgante color negro
Ref.84343003
H:37 cms. Diam:36 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en otros colores
Disponible en diferentes fijaciones



Balance colgante color negro
Ref.2412783003
H:15,8 cms. Diam:42 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable negro 200 cms.
Módulo led 17,5w 2700K 1700lm



Clyde de mesa color negro
Ref.2010835003
H:40,7 cms. L:25,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 150 cms.
Módulo led 4w 2700K 350lm 3 intensidades
Disponible en diferentes fijaciones



Glossy de mesa mármol color blanco
Ref.2020505001
H:32 cms. L: 32 cms. Base: 12 cms.
Material: Mármol / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color gris



Glossy Mini de mesa mármol blanco
Ref.2520015001
H:24,3 cms. L:22,3 cms. Base:9,3 cms.
Material: Mármol / cristal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en color rosa y beige



Angle colgante color negro
Ref.2020673003
H:24,5 cms. W:20,6 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color gris y blanco y diferentes fijaciones



Shapes colgante latón
Ref.2120023035
H:60,5 cms. L:27 cms.
Material: Metal latón cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Sandro de mesa color amarillo **NEW**
Ref.2612025026
H: 25,5 cms. L:25,5 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color marrón y verde oscuro



Dial 45 colgante color blanco
Ref.2213353001
H:17,5 cms. W:45 cms. L:45 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable blanco 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diámetro 25 y diferentes colores y fijaciones



Dial de pared color negro
Ref:2213371003
H:40,2 cms. W:25 cms. L:25 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable negro 150 cms. No se puede quitar
E27 lámpara no incluida
Disponible en color gris y blanco y diferentes fijaciones



Lilly de mesa mármol marrón
Ref.2213575018
H:28,5 cms. W:15 cms. L:15 cms.
Material: Mármol marrón cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms.
E14 lámpara no incluida
Disponible en mármol gris




Vivienne de mesa color negro **NEW**
Ref:2612265003
H:48 cms. L:25 cms.
Material: Metal / textil
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Hill 85 colgante color blanco
Ref.2220103060
H:20,5 cms. W:85 cms. L:85 cms.
Material: Tyvek
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27x3 lámparas no incluidas
Disponible versión de 55 cms.



Caché de mesa color gris
Ref.2220275010
H:49 cms. W:30 cms. L:30 cms.
Material: Mármol gris mate
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en mármol negro mate

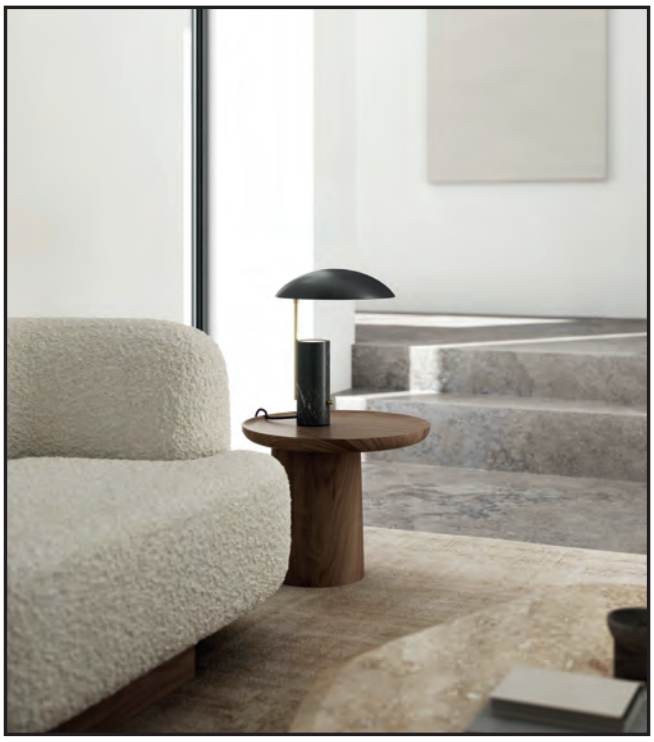

Mademoiselle de mesa mármol color negro
Ref.2220405003
H:41,7 cms W:32 cms. L:32 cms.
Material: Mármol
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
GU10 lámpara no incluida
Disponible en mármol blanco



Navone 30 colgante cristal opal
Ref.2220443001
H:27,3 cms. W:30 cms. L:30 cms.
Material: Cristal opal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diámetro 20 y 40 cms.



Takai de mesa color beige **NEW**
Ref:2620015018
H:37 cms. L:21 cms.
Material: Metal / textil
IP20 clase 2
Cable textil blanco 250 cms
E27 lámpara no incluida



Clasi 30 colgante color negro y latón
Ref.2312603003
H:26,5 cms. Diam:30 cms.
Material: Metal/latón
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E14x3 lámparas no incluidas
Disponible de mesa y colgante diámetro 45 cms.



Lilibeth de pared color negro
Ref:2312931003
H:16 cms. L: 35 cms. Diam.15cms.
Material: Metal/Cristal
IP20 clase 2
Cable negro 150 cms. Si se puede quitar
E14 lámpara no incluida
Disponible en color blanco, azul y marrón



Makoto de suelo cromo satinado **NEW**
Ref:2620094033
H:150 cms. Base: 24 cms.
Material: Aluminio
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms.
2xG9 lámparas no incluidas
Disponible en versión de mesa y de pared



Furiko de pared color negro
Ref:2320241003
H:42,3 cms. W:31,6 cms. D.31,6 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil blanco 180 cms. Si se puede quitar
G9 lámpara no incluida
Disponible acabado en latón



Takai colgante textil color beige
Ref:2320403018
H:30 cms. W:45 cms. Diam: 45 cms.
Material: Textil
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Takai de suelo textil color beige
Ref:2520054018
H:150 cms. W:45 cms. Diam: 45 cms.
Material: Textil/metal latón
Cable textil blanco 250 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en diferentes fijaciones



Latika colgante cromo cepillado **NEW**
Ref:2620133033
H:32,5 cms. D: 45 cms.
Material: Metal
IP20 clase 2
Cable textil negro 300 cms. No se puede quitar.
E27 lámpara no incluida



Talli de suelo Tyvek
Ref.2420054018
H:113,5 cms. W:25 cms.
Material: Tyvek/metal marrón
IP20 clase 2
Cable textil negro 250 cms. No se puede quitar.
E27 lámpara no incluida



Faye portátil color beige
Ref:2420155009
H:22 cms. W:17,3 cms.
Material: Metal
IP20 clase 3 (12V)
Módulo led 4,3w 300 lm 2700K interruptor 3 intensidades
Disponible en color negro



Allie de mesa ratán natural
Ref:2412765060
H:28,8 cms. W:30 cms.
Material: Ratán
IP20 clase 2
Cable textil blanco 150 cms. No se puede quitar
E27 lámpara no incluida
Disponible en versión colgante




Haze de mesa blanco
Ref:2412705009
H:42 cms. W:24 cms.
Material: Cerámica blanco y textil beige
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. No se puede quitar
E27 lámpara no incluida



Nadia de pared blanco
Ref:2412071001
H:50 cms. W:45 cms.
Material: Plástico / metal
IP20 clase 2
E14 lámpara no incluida



Vico 3-colgante negro
Ref:2412123003
H:1,70 mt. W:22 cms.
Material: Metal negro
IP20 clase 2
Cable textil negro 1,30 mt.
3xGU10 lámpara no incluida
Disponible en varios colores y fijaciones

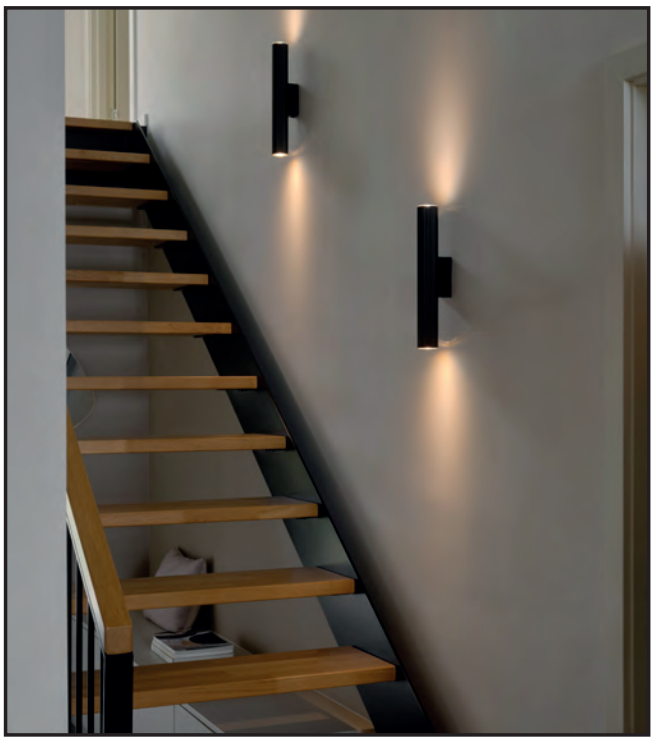

Vico de pared negro
Ref:2512341003
H:35 cms. W:8 cms. Diam:5 cms.
Material: Metal negro
IP20 clase 2
Cable negro 150 cms. Si se puede quitar.
2xGU10 lámpara no incluida
Disponible en varios colores y fijaciones



Dorina 45 colgante negro
Ref:2512143003
H:21,6 cms. Diam:45 cms.
Material: Metal negro / madera
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco



Elvas colgante beige
Ref:2512013009
H:13 cms. Diam:37,5 cms.
Material: Metal beige/mármol
IP20 clase 2
Cable textil blanco 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color marrón y verde



Kinto colgante blanco
Ref:2520083001
H:24,6 cms. Diam:42 cms.
Material: Metal blanco/madera
IP20 clase 2
Cable textil blanco 300 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color negro



Tavia colgante negro
Ref:2412353003
H:37 cms. W:33 cms.
Material: Metal negro/latón
IP20 clase 2
Cable textil negro 200 cms.
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco



Wilmer de pared blanco
Ref:2512281001
H:24,5 cms. W:15,9 cms. Diam: 13,7 cms.
Material: Metal blanco
IP20 clase 2
Cable blanco 150 cms. Si se puede quitar.
E14 lámpara no incluida.
Disponible en color negro y luminaria de mesa




Izara de suelo beige **NEW**
Ref:2612924009
H:110 cms. D: 30 cms.
Material: Textil / metal
IP20 clase 2
Cable blanco 180 cms.
2xE27 lámparas no incluidas
Disponible en 60 cms. altura



Luxembourg de pared rusty*
Ref.22671009
H:27 cms. D:39 cms. Base:11,5 cms.
Material: Metal pintado
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluída
Otros colores y acabados disponibles



Luxembourg colgante rusty
Ref.72805009
H:24 cms. D:39 cms. Base:11 cms.
Material: Metal pintado
Cadena: 110 cms.
E27, lámpara no incluída

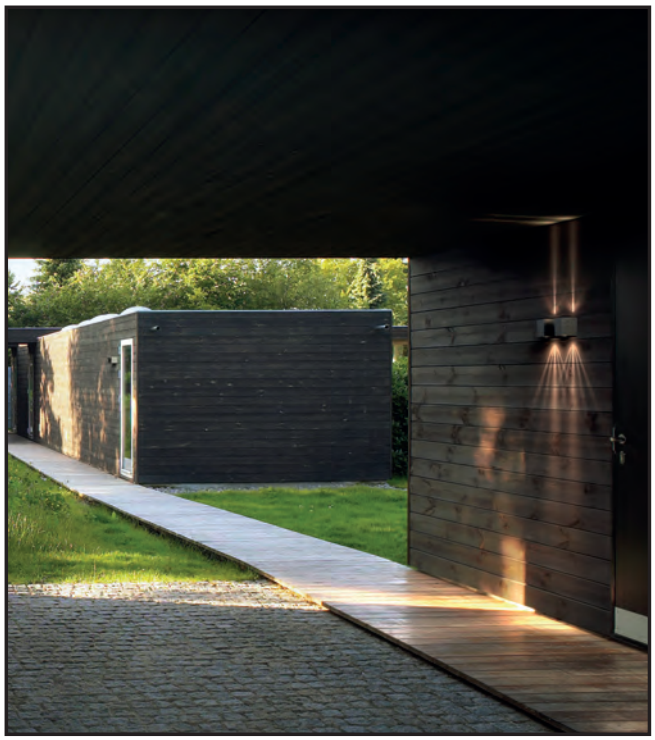

Canto Kubi 2 de pared acero galvanizado
Ref.49711031
H:10,4 cms. W:8,7 cms. D:10 cms.
Material acero galvanizado (15 años garantía anti-corrosión)
IP44 clase 1
Módulo led 2x6w 2700K 500lm 120°
Otros colores y acabados disponibles



Kettle to go luminaria de batería color rojo
Ref.2018013002
H:30,8 cms. Diámetro: 36 cms.
IP65 clase 3
Módulo led 6,8w 450 lm. 2700K 3 intensidades
Otros colores disponibles




Kettle Trípode 31 color negro
Ref:2018035003
H:33,8 cms.W:17,9 cms.L:15,7 cms.
Metal negro
Disponible en 110 cms y acabado madera natural



Sponge luminaria de batería de mesa color negro
Ref:2018165003
H:40,5 cms.W:34 cms. L:34 cms.
IP65 clase 3
Módulo led 6,8w 450lm 2700K 3 intensidades
Disponible en diferentes fijaciones



Aludra de techo color antracita (seaside)
Ref.2118006250
De techo H:18,8 cms. Diam: 12,4 cms.
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27 lámpara no incluida
Disponible en color negro y marrón metálico
Disponible en diferentes fijaciones

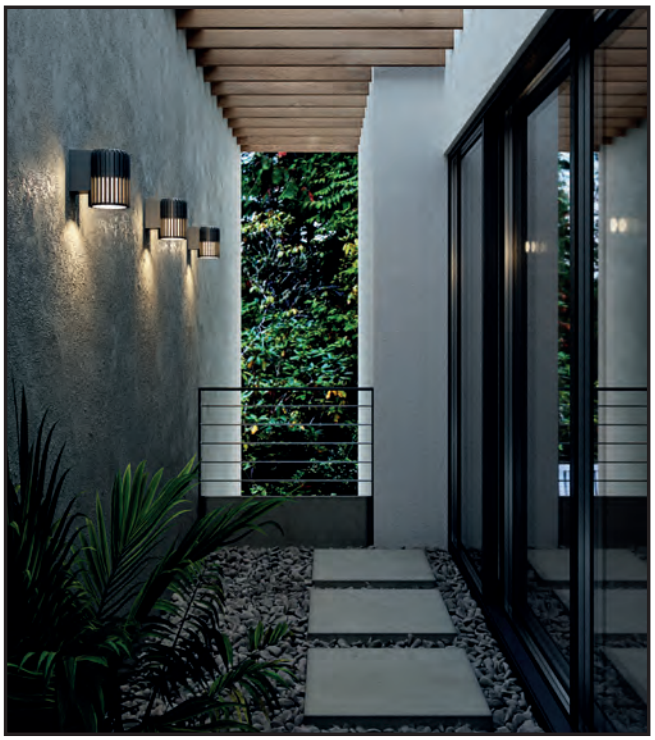


Aludra de pared color negro (seaside)
Ref.2118011203
H:16,5 cms. D:17,4 cms. Diam: 12,4
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluida
Disponible en color antracita y marrón metálico




Aludra de pared color marrón metálico (seaside)*
Ref.2118011261
H:16,5 cms. D:17,4 cms. Diam: 12,4
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluida
Disponible en color antracita y negro




Aludra 45 baliza color negro (seaside)
Ref.2118028203
H:45 cms. Diam: 12,4 cms.
Material: Aluminio
IP54, clase 1
E27, lámpara no incluida
Disponible en color antracita y marron metálico y de 95 cms. Altura

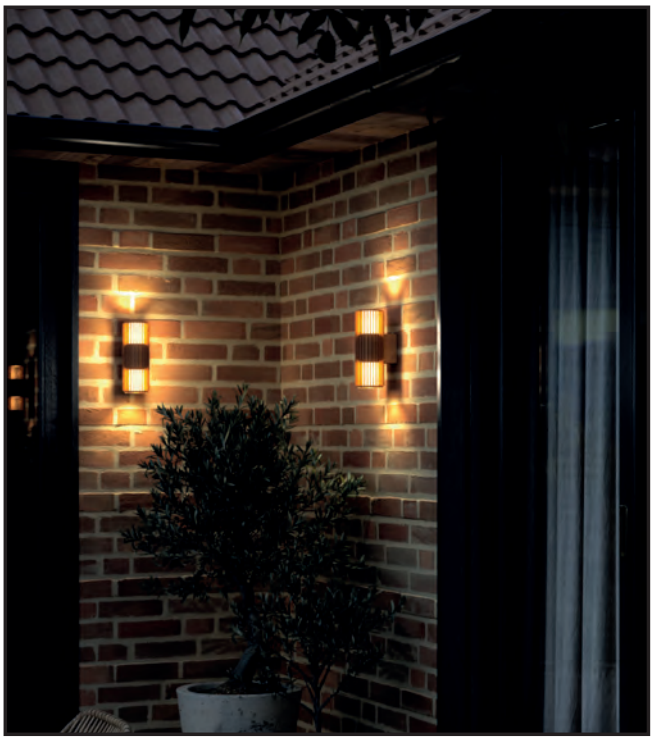

Aludra de pared doble color marrón metálico (seaside)
Ref:2418121261
H:33,7 cms. W:12,4 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 1
2xE27 lámpara no incluida
Disponible en color antracita y negro

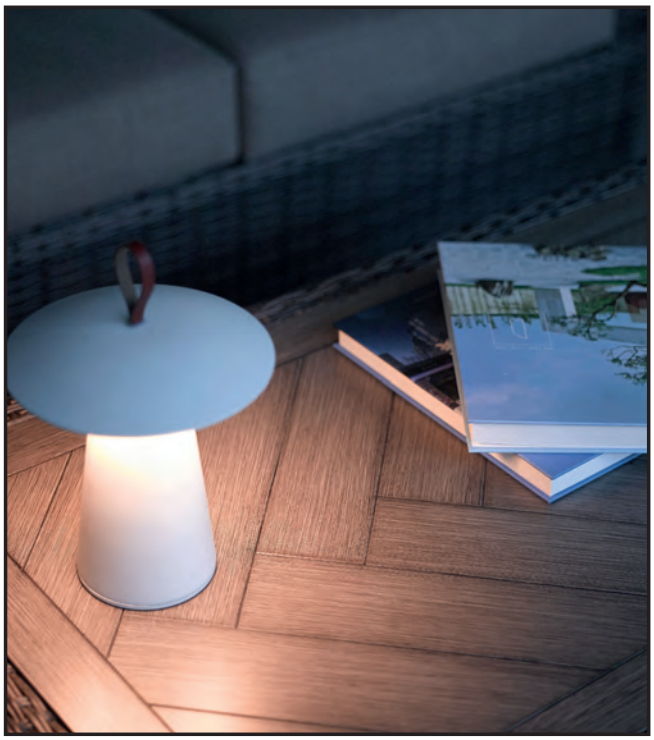

Ara to go luminaria de batería color blanco
Ref:2318245001
H:29,2 cms. Base 11 cms.
Material: Aluminio
IP54, clase 3
Módulo led 2w 200lm 3000K ,interruptor 3 tonalidades
Disponible en color negro y arena

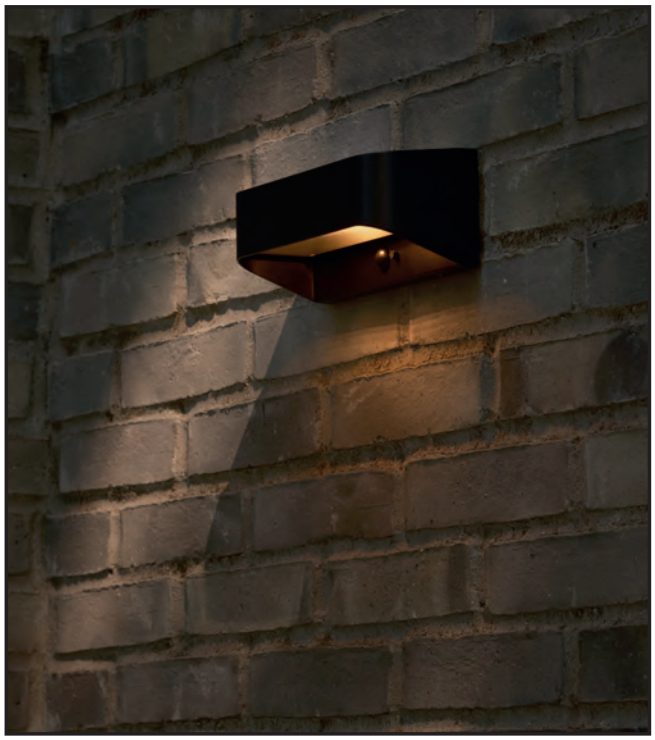

Marcellio de pared solar sensor color negro **NEW**
Ref.2618001003
H:8,5 cms. W:22 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 3 (bajo voltaje)
Sensor PIR
Módulo de led 400 lm. 3000K
Disponible en color marrón




Coupar de pared color arena
Ref.2218061008
H:25 cms. W:13 cms. L:13 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 1
E27 lámpara no incluida
Disponible en color blanco y negro
Disponible en diferentes fijaciones



Coupar solar / de batería color arenaH:22 cms. W: 14 cms.
Material: Policarbonato
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo led 3,2w 3000K 3 intensidades
Disponible en color negro y baliza



Jim to go luminaria de batería color rojo / negro / azul / gris / verde / naranja
Ref.2218105002, 2218105003, 2218105006, 2218105010, 2218105023, 2218105027
H:30,3 cms. Base:14 cms. Diam: 28 cms.
Material: metal pintado
IP54 clase 3
Módulo led 3w 300 lm 2700K 3 intensidades con interruptor

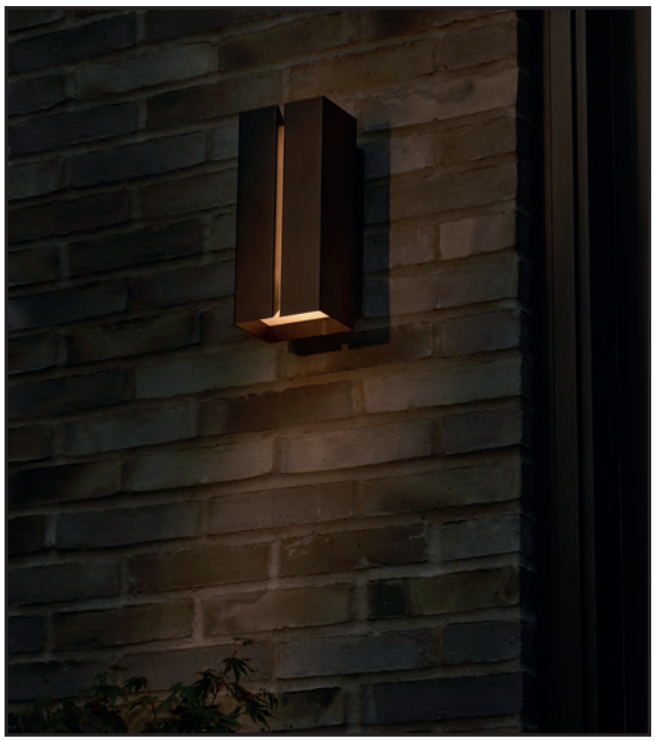

Clarini seaside de pared negro **NEW**
Ref:2618151203
H:29,5 cms. W:15 cms.
Material: Aluminio
IP54 clase 1
E27 lámpara no incluida



Fluctus 13 luminaria de pared color negro
Ref:2318211003
H:12 cms. W:14,7 cms.
Material: Metal negro
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Fluctus 28 luminaria de pared color negro
Ref:2318231003
H:12 cms. W:28,6 cms.
Material: Metal negro
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Dalius de pared color negro
Ref:2418271003
H:30,5 cms. W:18 cms.
Material: Metal
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida



Ellen to go (portátil) color azúl
Ref:2418015006
H:25 cms. W:16 cms.
Material: Aluminio
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo led 300 lm. 3000K 3 intensidades con interruptor
Disponible en color blanco, negro, beige y verde oliva



Piola solar de pared con sensor color blanco
Ref:2418051001
H:15,7 cms W:25,6 cms.
Material: Plástico blanco
IP44 Clase 3 12V
Solar led 500 lm. 3000K. Sensor PIR 5-8 mts.



Saulio solar portátil color verde oliva
Ref:2418035023
H:23,6 cms. W:17 cms.
Material: Aluminio
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo led 200 lm. 3000K 3 intensidades
Disponible en color negro




Valopin de pared color negro (seaside)
Ref:2418251003
H:25,3 cms. W:25,3 cms.
Material: Aluminio
IP54 Clase 1
Módulo led 140 lm. 3000K



Arcello de mesa portátil color marrón metálico
Ref:2220155061
H:25 cms. W:14 cms. Base 8 cms.
Material: Metal
IP54 Clase 3 (12V)
Módulo led 2,8w 2700K 3 intensidades



Artilus de pared color negro
Ref:2418151003
H:16,7 cms. W:10,15 cms. Diam:6,5 cms.
Material: Aluminio
IP54 Clase 1
2xGU10 lámparas no incluidas

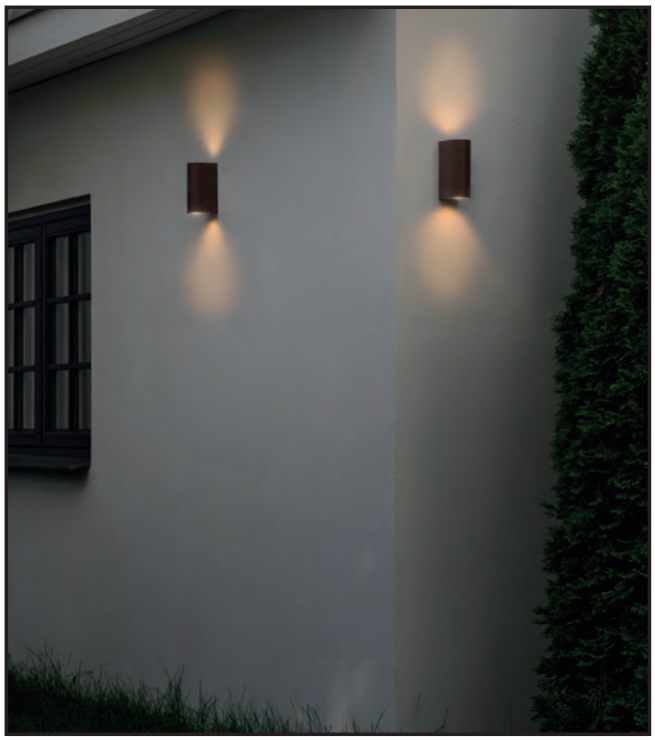

Dion de pared color rusty
Ref:2518021009
H:16,2 cms. W:9,2 cms. L:6,6 cms.
Material: Aluminio
IP44 Clase 1
2xGU10 lámparas no incluidas
Disponible en color negro y en versión single



Elmer solar /de batería color verde oliva
Ref:2518305023
H:17 cms. Diam:18 cms.
Material: Metal
IP44 Clase 3 (12V)
Módulo de led 2w 3000K 3 intensidades
Disponible en color negro



Kyklop de techo superficie color negro
Ref:2518316003
H:10,5 cms. Diam:8,6 cms.
Material: Aluminio
IP54 Clase 2
GU10 lámpara no incluida
Disponible en distintas fijaciones de pared en negro y rusty



Tin baliza color negro
Ref: 2518158003
H:50 cms. L:14,5 cms. Diam:6,5 cms.
Material: Aluminio
IP44 clase 1
GU10 lámpara no incluida
Disponible en version de 80 cms altura y apliques de pared



Oja 29 redondo outdoor color negro **NEW**
Ref: 26182561003
D: 29,5 cms
Material: Policarbonato
IP54 clase 2
Módulo de led 14w 3000k 1600 lm
Disponible en cuadrado



Sidara seaside baliza 45 cms color antracita **NEW**
Ref:2618448250
H: 45 cms. W: 12 cms.
Material: Aluminio
IP44 clase 1
E27 lámpara no incluida
Disponible en negro y marrón metálico
Disponible versión de pared, de techo y baliza 95 cms

Notas

Notas

EL SERVICIO, NUESTRA MEJOR MARCA

C/ Bronze, 41-43 Pol. Ind. Les Guixeres 08915 Badalona (BARCELONA)
T. 932 432 420 - comercial@alealuz.com

C/ Fontaneros, 8 Nave 6 Pol. Ind. San Fernando 28830 San Fernando de Henares (MADRID)
T. 917 343 569 – madrid@alealuz.com

www.alealuz.com