


ELEKTROKANÄLE

Aluminiumprofile zur horizontalen Vernetzung

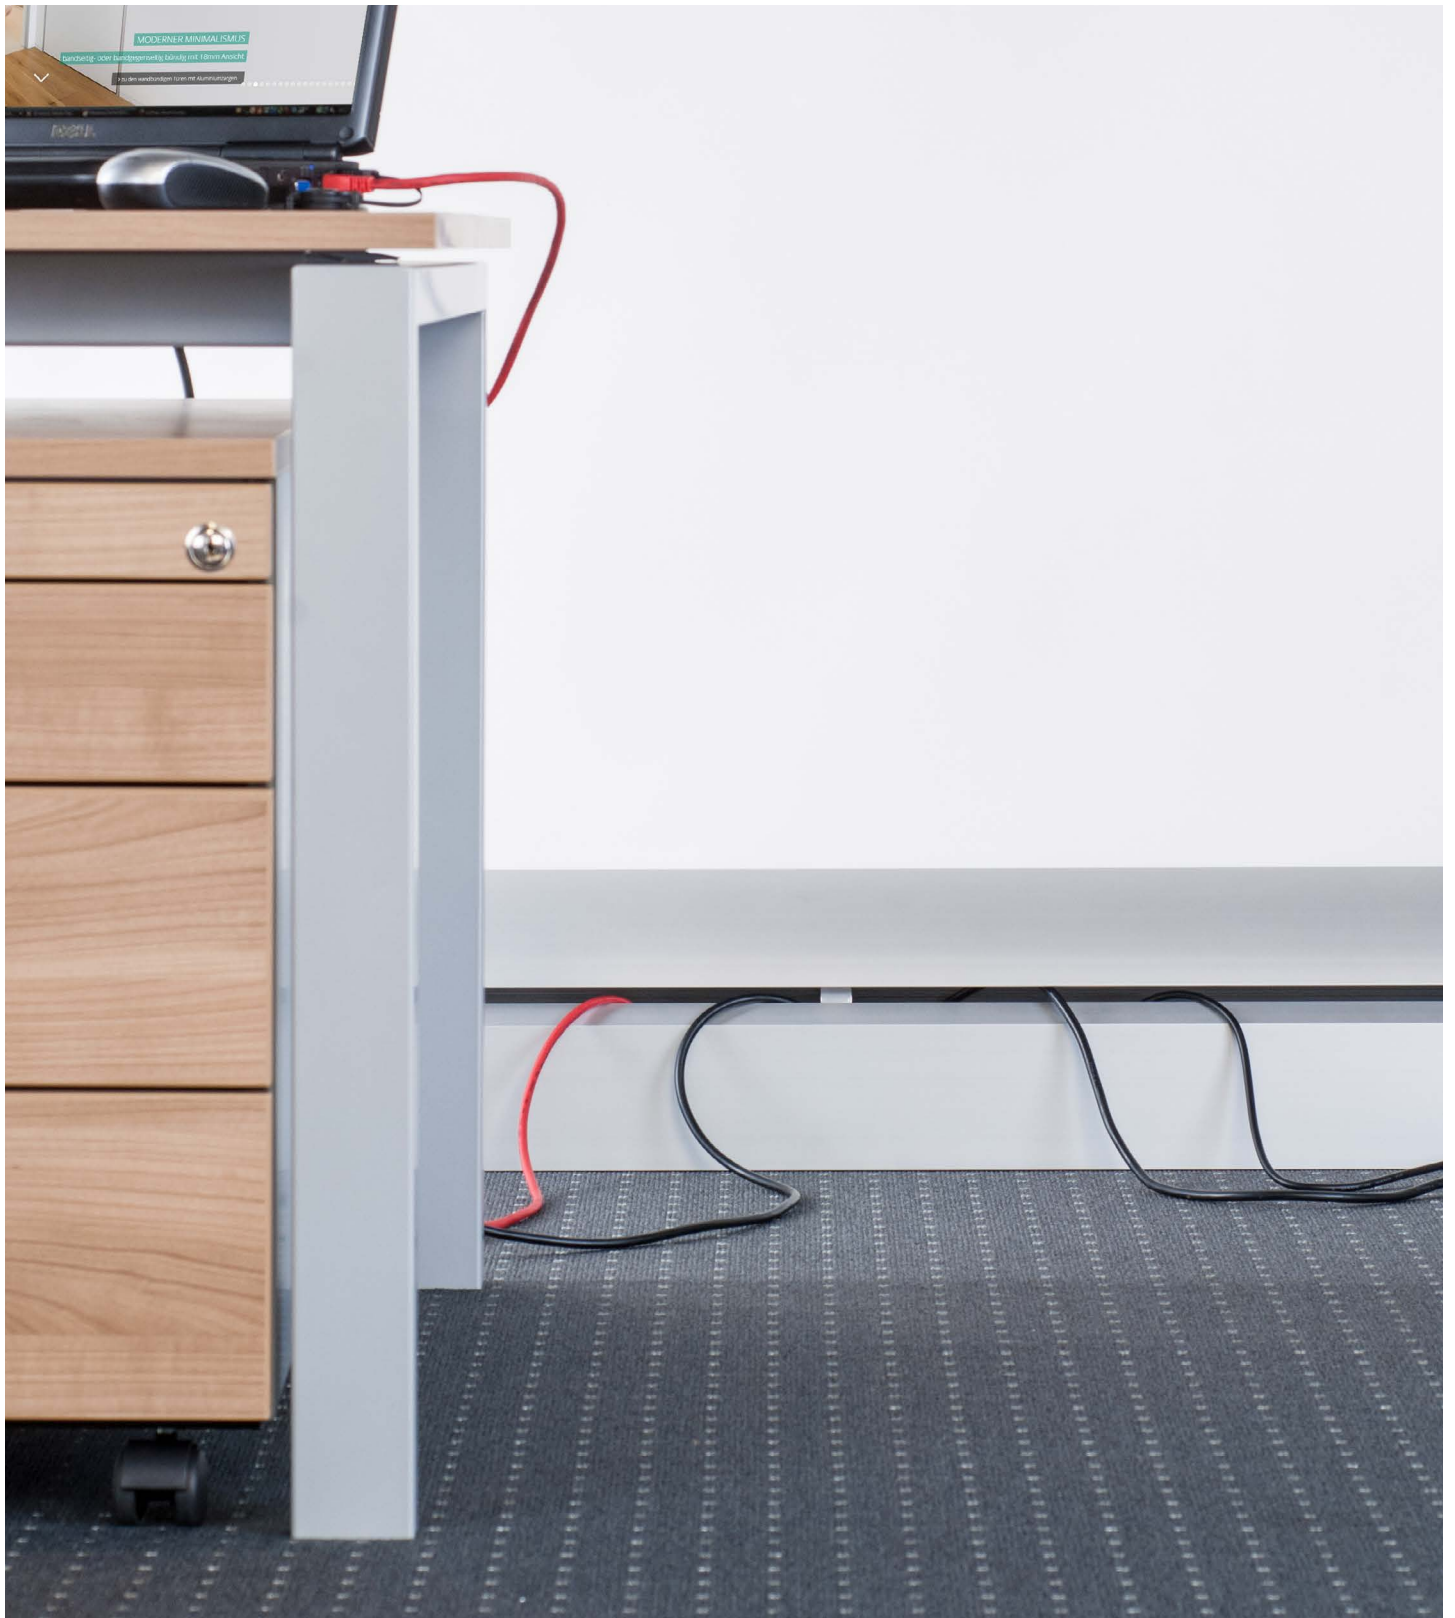

Kanäle aus ALuminium

horizontale Leitungsführung




Leitungsführung in Bürogebäude, Schule und Lehre, Ladenbau und Industrie, sowie im privaten Wohnbereich

Für die horizontale Vernetzung innerhalb von Gebäuden jeglicher Art bietet Küffner nicht nur funktionale sondern auch ästhetische Lösungen an. Die modernen Systeme der Leitungsführung aus den Baugruppen der Kanäle sind schnell zu installieren und durch Profilform und Oberfläche auch über Jahrzehnte ansprechend und zweckmäßig. Die Profiloberflächen sind in eloxierter oder pulverbeschichteter Ausführung nach RAL, DB oder NCS-Farbskala lieferbar.

Die Küffner-Aluminiumprofile besitzen ausreichend Raum zur effizienten Leitungsführung für Strom, Daten und auch Druckluft. Die Kanäle sind vorbereitet für den Geräteeinbau. Damit ist die Kombination mit dem Schalter- und Elektro-Programm sämtlicher Hersteller problemlos möglich. Kabelkanäle sind formschöne Lösungen zur horizontalen Vernetzung über Wand-, Sockel- oder Fußboden.


Ästhetisch, funktional und nachhaltig.



BRÜSTUNGSKANAL

für Wandmontage


> BGL 170-68

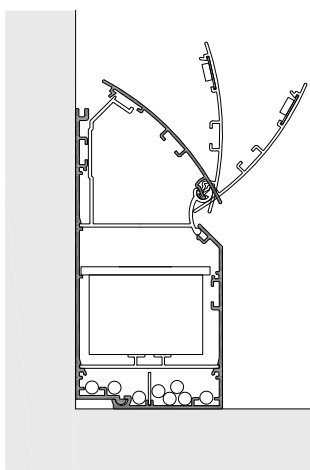

SOCKELKANAL

für integrierte oder aufliegende Montage am
Boden, sowie in Kombination mit Arbeitsplatten


> SGL 90-200



FUSSBODENKANAL

für den bündigen Einbau in den Fußboden

> FGL 90-150

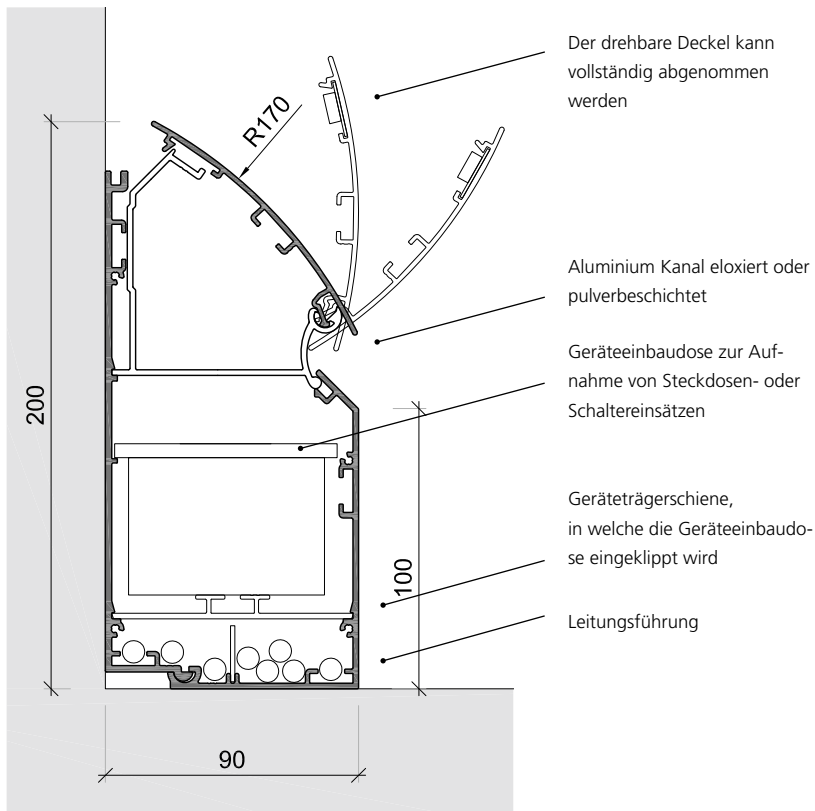


Der Sockelkanal SG90-200 aus Aluminium eignet sich für die horizontale Vernetzung von Räumen.

Dabei kann der Kanal aufgesetzt oder teilweise in den Boden eingelassen werden. Auch der Einsatz an Tischplatten, zur Strom-, Netzwerk- oder Luftversorgung, ist möglich.

Der großzügige Kanal bietet ausreichend Platz zur individuellen Anordnung mit Einbausystemen sämtlicher Hersteller bis hin zu losen Steckerleisten.

Zur Bestückung oder Änderung der Leitungsführung ist die Deckelblende komplett abnehmbar. Im Inneren befindet sich für die Aufnahme der Geräteeinbaudosen eine Trägerschiene unter welcher ausreichend Platz zur Leitungsführung verfügbar ist.

Die Montage und Bestückung erfolgt durch den Elektrofachbetrieb.

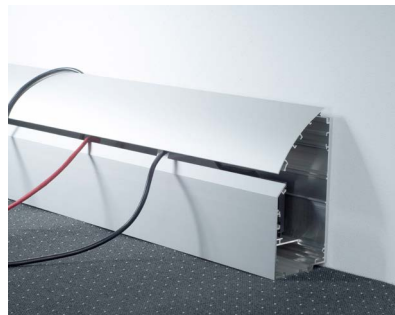




Die Leitungen können nach vorne oder nach oben aus dem Kanal geführt werden.



Die Deckel - Blende kann zur Bestückung des Kanals mit Einbaudosen komplett abgenommen werden.




Die Geräteeinbaudosen sind durch das leichte Öffnen des Deckels gut zugänglich.

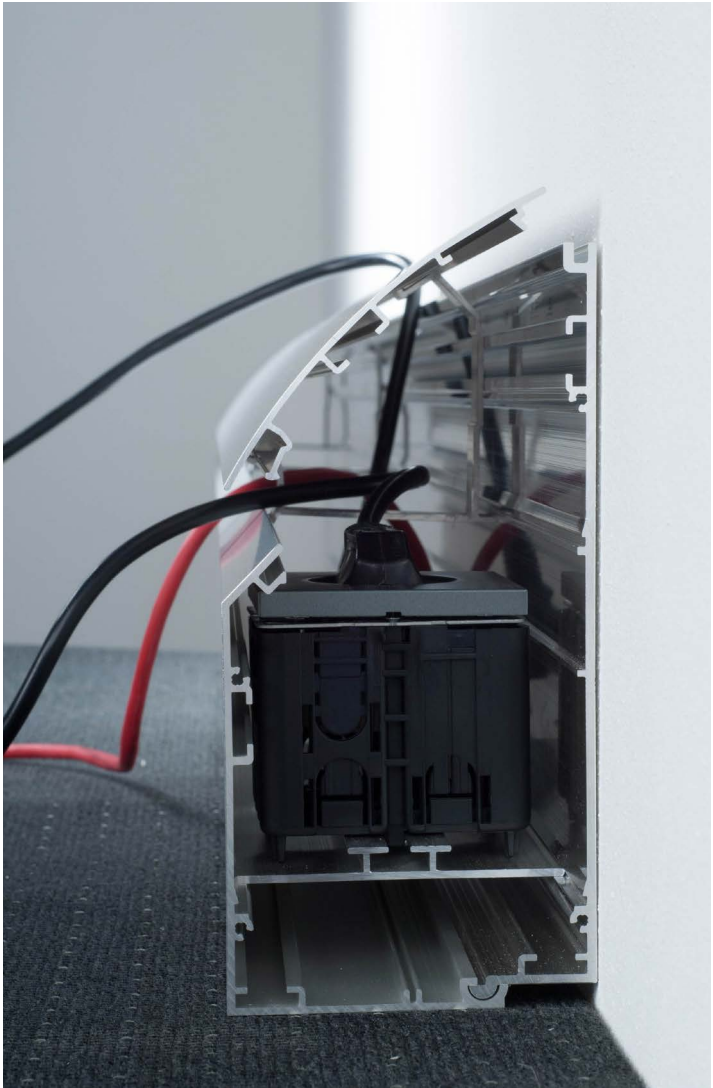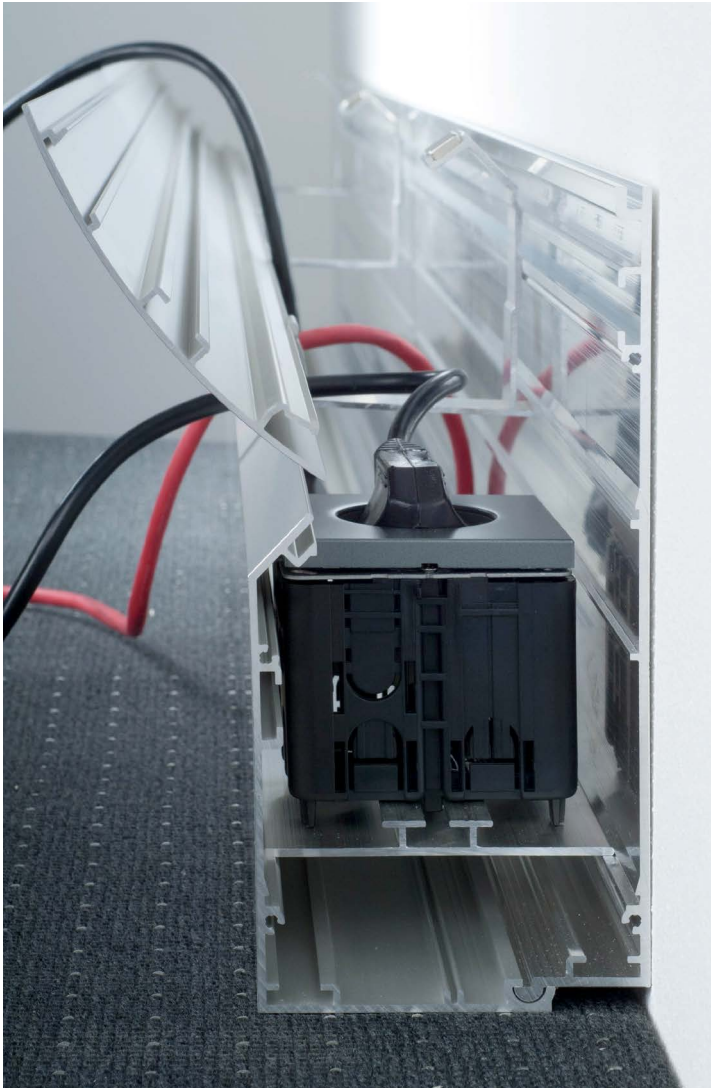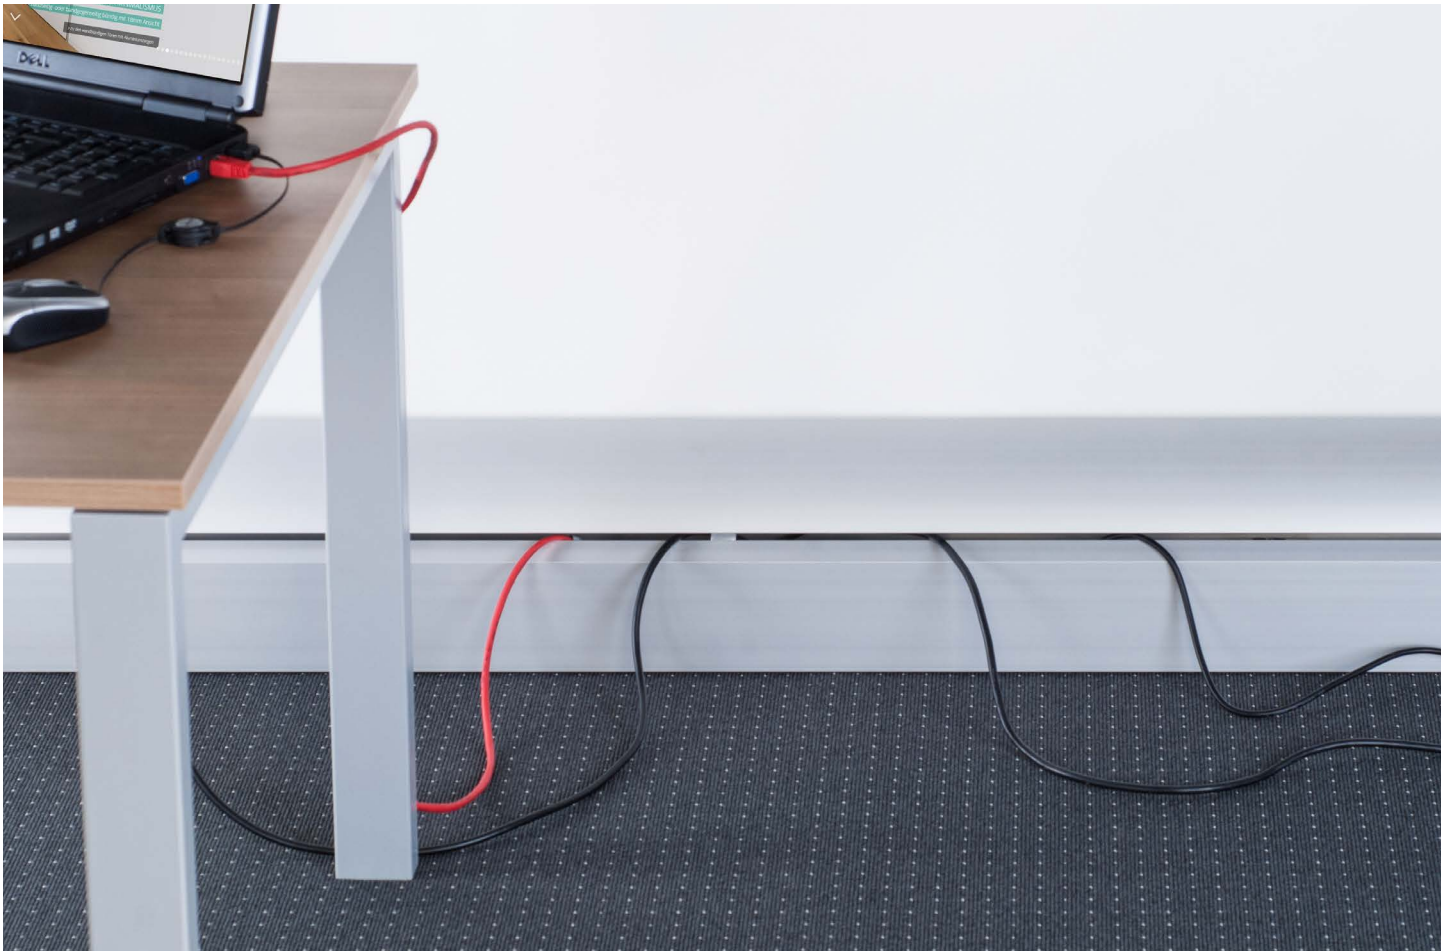


Sockelkanal


Anwendungsbeispiele SGL 90-200

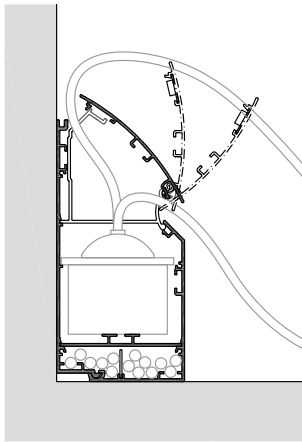


aufgesetzt

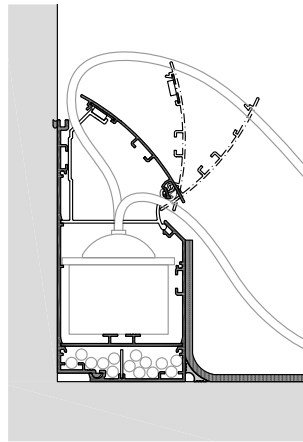

mit Boden belegt

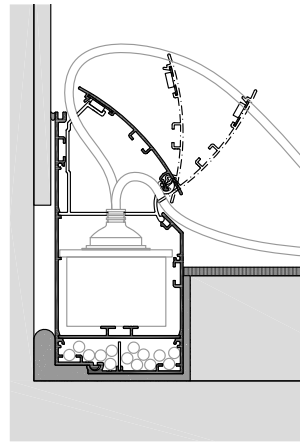

eingelassen

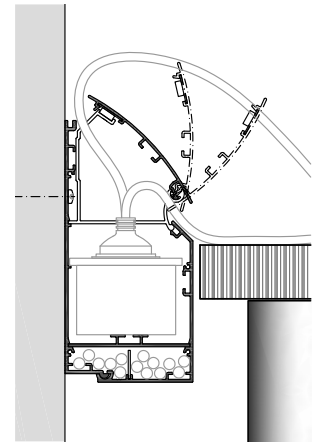


an Arbeitsplatte montiert





Brüstungskanal

BGL 170-68

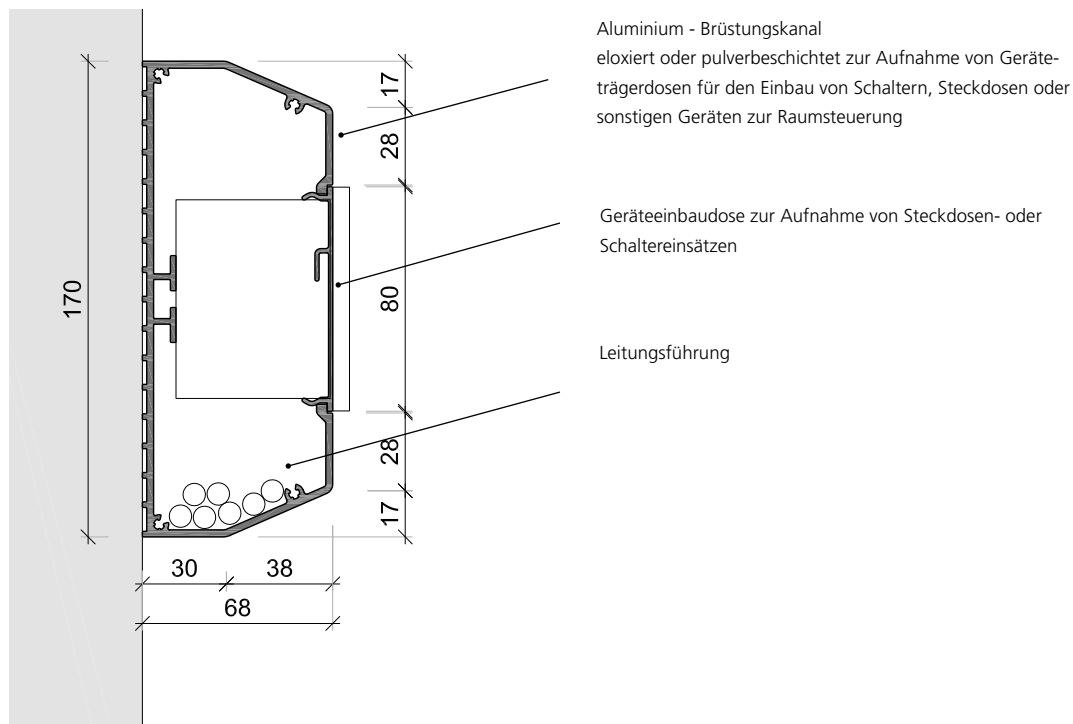

Der Brüstungskanal BGL 170-68 aus Aluminium eignet sich für die horizontale Vernetzung von Räumen.


Der großzügige Kanal bietet ausreichend Platz zur individuellen Anordnung mit Einbausystemen sämtlicher Hersteller bis hin zu losen Steckerleisten.

Zur Bestückung oder Änderung der Leitungsführung ist die Deckelblende komplett abnehmbar. Im Inneren befindet sich für die Aufnahme der Geräteeinbaudosen eine Trägerschiene unter welcher ausreichend Platz zur Leitungsführung verfügbar ist.

Die Montage und Bestückung erfolgt durch den Elektrofachbetrieb.

Bodenkanal

FGL 90-150

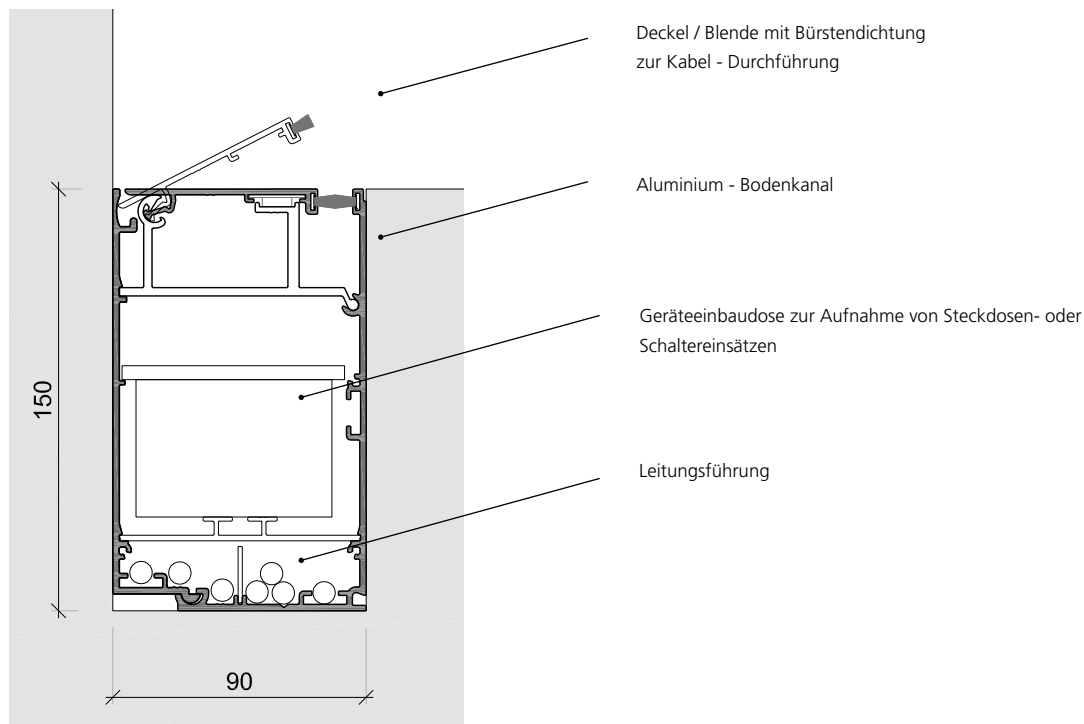


Der Bodenkanal FGL90-150 aus Aluminium eignet sich für die horizontale Vernetzung von Räumen.

Der im Boden eingelassene Kanal ..

Der großzügige Kanal bietet ausreichend Platz zur individuellen Anordnung mit Einbausystemen sämtlicher Hersteller bis hin zu losen Steckerleisten.

Zur Bestückung oder Änderung der Leitungsführung ist die Deckelblende komplett abnehmbar. Im Inneren befindet sich für die Aufnahme der Geräteeinbaudosen eine Trägerschiene unter welcher ausreichend Platz zur Leitungsführung verfügbar ist.


Die Montage und Bestückung erfolgt durch den Elektrofachbetrieb.

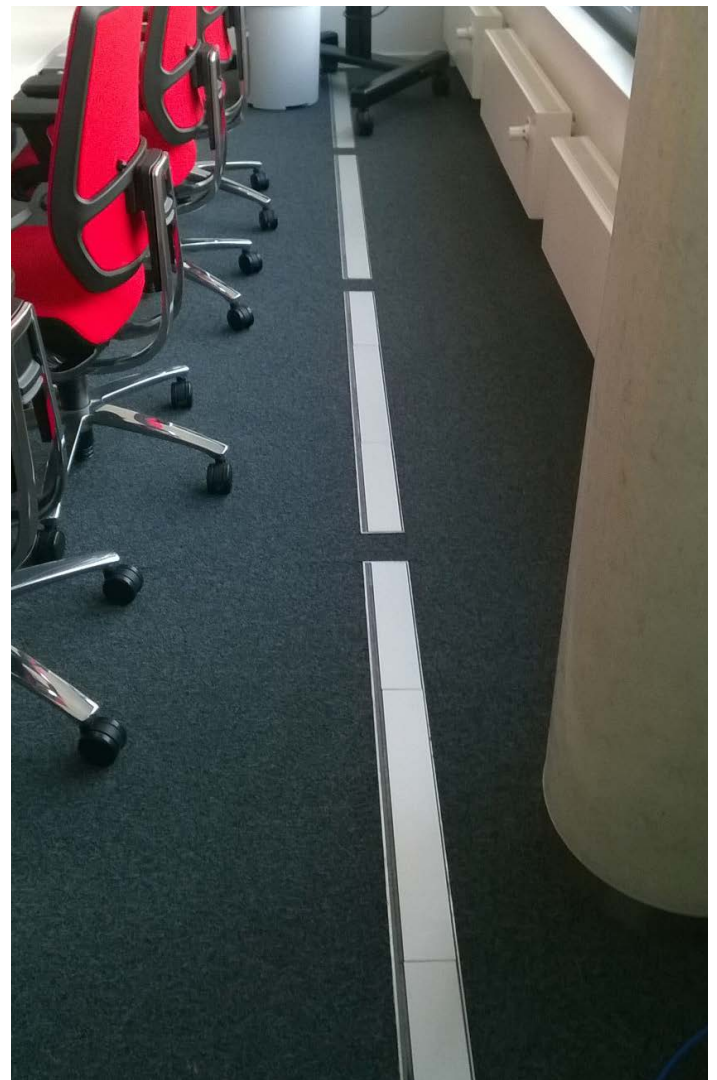

Oberflächen

Eloxal und Pulverbeschichtung

Aluminiumprofile aus dem KÜFFNER-Programm werden mit endbehandelter Oberfläche ausgeliefert. Es stehen hochbeanspruchbare, samtmatte Eloxal-Oberflächen, mit einzigartigem Tiefenglanz, in Natursilber, Neusilber, Hellgold, Messing, Grautöne (GRANODAL®) und Bronzevarianten bis hin zu Schwarz zur Auswahl. Standardmäßig werden Aluminiumprofile chemisch vorbehandelt und „gebeizt“, was der Bezeichnung E6 entspricht. Die mechanischen Vorbehandlungen E1 „geschliffen“, E2 „gebürstet“ oder E4 „geschliffen und gebürstet“ verändern den Glanzgrad der eloxierten Profile. Mit ALANOX® steht ein spezieller Edelstahl-Look zur Verfügung. Alternativ bieten wir umweltfreundliche und pulvereinbrennlackierte Beschichtungen nach RAL, DB, oder NCS Farbskala an. Auch hier stehen verschiedene Glanzgrade und Oberflächenstrukturen zur Auswahl. Neben dem Standard-Glanzgrad „matt“ sind wahlweise die Oberflächen „seidenglänzend“ oder „feinstruktur matt“ erhältlich, welche durch unsere TREND-Kollektion besonders hervorgehoben werden.

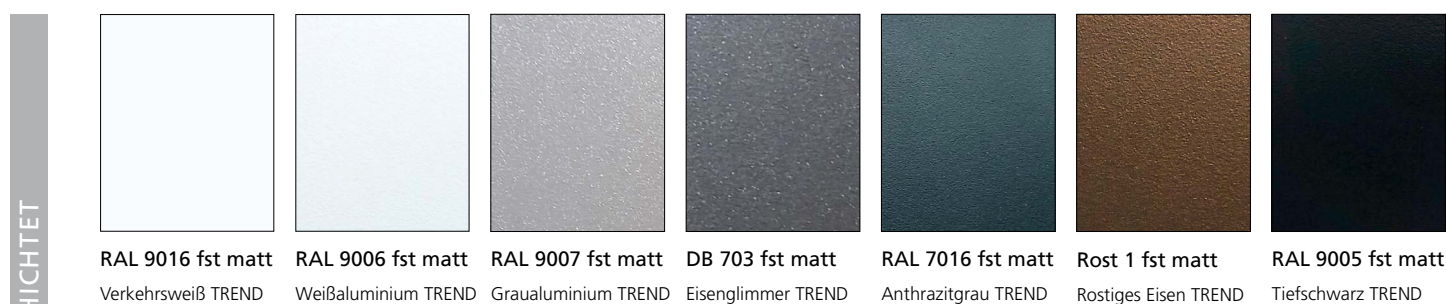

RAL-Classic-Farbkarte



NCS-Natural Colour System




DB - Farbtonkarte

Kanäle

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Bauvorhaben / Kommission
Küffner - Angebot
Datum / Unterschrift

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten




info@kueffner.de

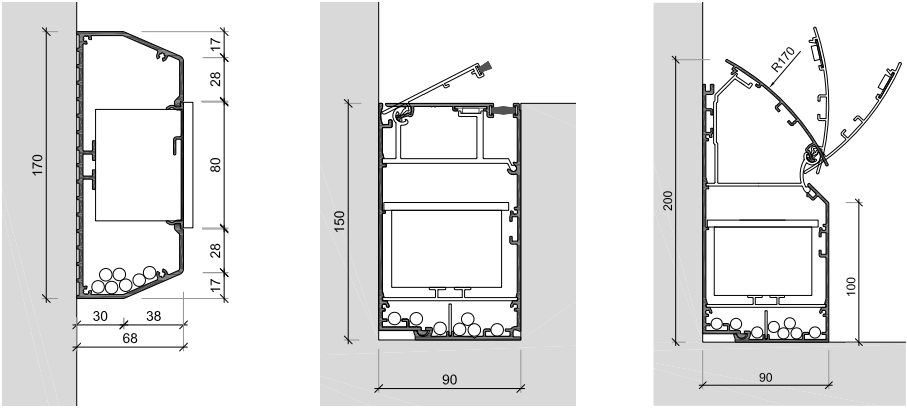

Nr.	Position	Anz.	Länge	Oberfläche

TÜREN ZARGEN PROFILE

Produktübersicht

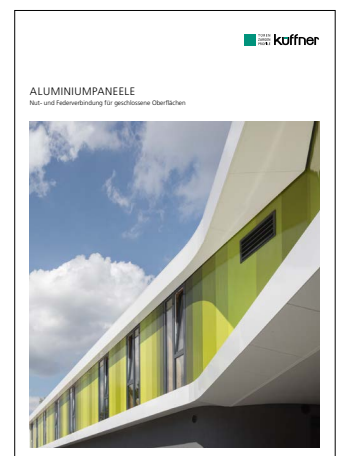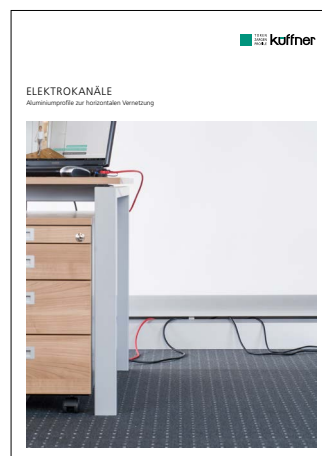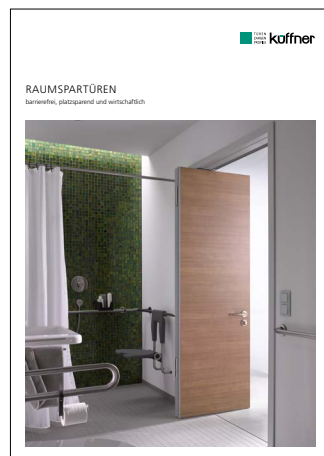

Küffner Aluzargen
GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten
fon +49 721 5169 - 0
fax +49 721 5169 - 40
info@kueffner.de

kueffner.de