

喜特麗產品綜合型錄

2026-2027



喜特麗
成就你的
不設限

烘碗機 系列	04
瓦斯爐 系列	14
IH爐 電陶爐 系列	30
排油煙機 系列	42
熱水器 系列	60
淨飲水 系列	72
嵌入式家電 系列	84
水龍頭 水槽 系列	96



聰明消費 物超所值

喜特麗 延長保固開跑囉

2025年1月1日起

延長產品保固

各產品享不同保固年限，最長享有三年全機保固

線上真人諮詢

服務時間內，官網、官方Line、FB粉絲團、客服電話真人服務

完整售後服務

完整登錄，供產品保養及維修保固資料查詢

原廠技師到府

原廠技師，經檢驗合格技術士執行維修與保固業務

- 延長保固實施地區限台灣本島西部地區，不含離島地區、宜蘭、花蓮及台東。
- 延長保固，限烘碗機、瓦斯爐、電陶爐、IH爐、排油煙機、瓦斯熱水器、儲存式電能熱水器、淨飲水、嵌入式家電，其餘產品或配件不列入延長保固範圍，詳細資訊請參閱喜特麗官網所載。
- 喜特麗國際股份有限公司保有認列解釋本活動辦法之權利，並有權保留取消、終止、修改或暫停本活動及相關內容。

上網登錄 最高享 年延長保固

產品保固登錄方法

掃描產品保固回函卡 產品QR Code

JTL 產品回函卡

親愛的顧客：
您好，感謝您購買喜特麗產品，為提供您優質產品售後服務及產品保固，請填寫產品保固回函資訊，完成會員註冊。

- 為確保您的權益，請於購買後10日內，掃描下方產品QR Code登入喜特麗官網，完成會員註冊。
- 完成會員產品保固資訊填寫後，可獲贈10個工作天，查詢會員資料及產品保固資訊，並享有產品延長保固之優惠。
- 保固期內因產品天災事故等非可抗力事件或人為因素，致使產品損壞者，不列入保固範圍，產品保固條款請詳閱產品使用說明書。
- 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消保固權利。

用戶姓名：_____ 生日：____/____/____
電話(住家)：_____ (手機)：_____
安裝地址：_____
E-mail：_____
購買日期：____/____/____

經銷商店章 

品名：飲水機收納櫃
型號：JT-7620M
製造號碼：62437AJ00193

手機掃描 快速註冊
上網登錄 延長保固

【個人資料保護聲明】喜特麗國際股份有限公司，對於您個人資料之蒐集、處理、利用及提供給授權服務人員，均符合個人資料保護法之規定。本公司將依法保護您的個人資料，並提供您查詢、更正、刪除、停止利用及提供給授權服務人員之權利。如您對本公司的個人資料處理政策有任何疑問，請逕向本公司或各經銷商洽詢。本公司將竭誠為您服務。此聲明適用於本公司所有產品及服務。未經本公司同意，不得將本聲明內容轉讓或複製。如有違反，本公司將依法追究其法律責任。喜特麗國際股份有限公司 謹啟

喜特麗國際股份有限公司 免付費服務專線：0800-380-999
網址：www.e-jtl.com.tw

喜特麗會員登入， 輸入「帳號、密碼」 確認無誤，點選「登入」

首頁 > 會員登入

會員登入

帳號：
手機號碼

密碼：
密碼

登入 **註冊**

[忘記密碼](#) [重填驗證碼](#)

[會員資料](#)

確認產品製造號碼無誤 進行註冊資料填寫

產品註冊

[回函填寫](#) [回函記錄](#)

親愛的愛用者，您好：
感謝您購買本公司產品，您可透過線上登錄保固卡資料，以保障您的售後服務權益。
僅適用2017年2月後生產之產品編號登錄，其他需求請洽客服專線：0800-380-999。

*: 必填欄位

製造號碼：
62437AJ00193

(範例: W12345)
經銷商帳號 (非必填):

填寫保固資料 確認無誤，點選「送出」

JTL Joy to Life

產品型號/名稱：
JT-WR28 RO淨水器

其他名稱

購買日期：
2024-10-25

產品來源：
店家/經銷商

清除 **送出**

出現您已成功註冊產品， 喜特麗感謝您的支持與愛護 待後續審核保固資訊無誤

JTL Joy to Life

(範例: W12345)
經銷商帳號 (非必填):

其他項目(請展開)

產品類別：

產品型號：
JT-7620M

購買日期：
yyyy-mm-dd

產品來源：

您已成功註冊產品，喜特麗感謝您的支持與愛護。

確定

10個工作天 確認「保固終止」期間

JTL Joy to Life

產品註冊

[回函填寫](#) [回函記錄](#)

購買日期	保固終止	狀態	線上報修
2025-01-01	2027-01-01	已註冊	報修 記錄
2025-01-02	2027-01-02	已註冊	報修 記錄

烘碗機

懸掛式

落地式

抽屜式

嵌門板





懸掛式



懸掛式烘碗機

節省檯面空間、整合殺菌烘乾、適合系統廚房的上櫃型烘碗機

■ 三段烘乾時間



對應常見使用量：

30分鐘快烘、45分鐘日常、60分鐘完整烘乾

■ PTC陶瓷熱風循環



電阻小溫度升溫快，可調節自我溫度，防止過熱，結構穩定低噪音，壽命長

■ 電子鐘介面顯示



清楚顯示目前運轉狀態，定時更直覺，操作更安心

■ 隱藏式按鈕



把操作收進設計裡，讓廚房更簡潔

JT-3888QUV/3889QUV

UV
紫外線
殺菌


加粗
碗架

隱藏式
按鍵

O₃臭氧
抑菌

PTC
熱風循環

30
45-60
烘乾時間

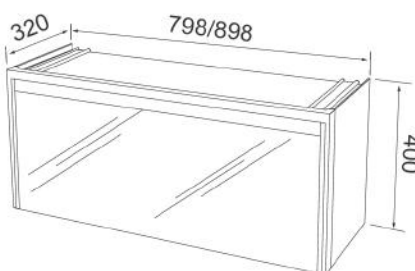

產品尺寸mm(WxDxH) 88QUV:798x320x400
89QUV:898x320x400

額定電壓 110V/60Hz

額定功率(W) 280

筷架材質 不鏽鋼

顏色 銀

建議售價 **\$10,500/10,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-3818Q/3819Q


加粗
碗架

隱藏式
按鍵

O₃臭氧
抑菌

PTC
熱風循環

30
45-60
烘乾時間

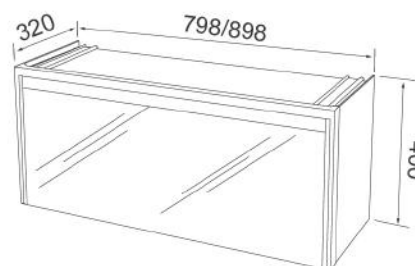

產品尺寸mm(WxDxH) 18Q:798x320x400
19Q:898x320x400

額定電壓 110V/60Hz

額定功率(W) 280

筷架材質 不鏽鋼

顏色 黑

建議售價 **\$10,100/10,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)


JT-3618Q/3619Q

隱藏式
按鍵

O₃臭氧
抑菌

PTC
熱風循環

30
45-60
烘乾時間

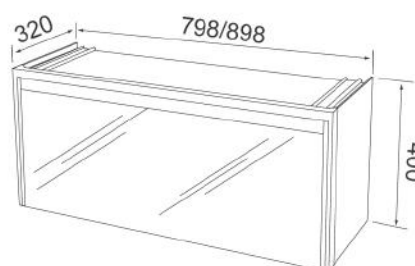

產品尺寸mm(WxDxH) 18Q:798x320x400
19Q:898x320x400

額定電壓 110V/60Hz

額定功率(W) 280

筷架材質 塑膠


顏色 白

建議售價 **\$8,300/8,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

懸掛式

JT-3680Q/3690Q

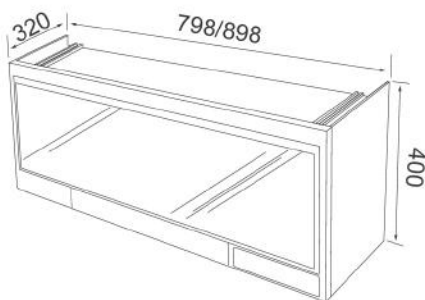


電子鐘 功能	O ₃ 臭氧 抑菌	PTC 熱風循環	30 45-60 烘乾時間
-----------	-------------------------	-------------	---------------------

產品尺寸mm(WxDxH)	80Q:798x320x400 90Q:898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	不鏽鋼
顏色	白

建議售價 **\$8,500/8,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-3781Q/3791Q

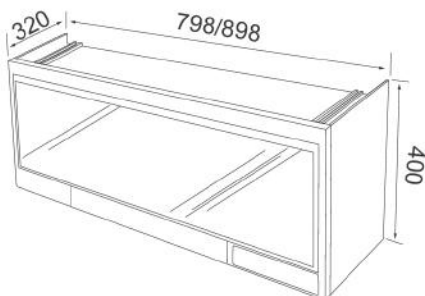


O ₃ 臭氧 抑菌	PTC 熱風循環	30 45-60 烘乾時間
-------------------------	-------------	---------------------

產品尺寸mm(WxDxH)	81Q:798x320x400 91Q:898x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	280
筷架材質	塑膠
顏色	白

建議售價 **\$7,300/7,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-3760Q

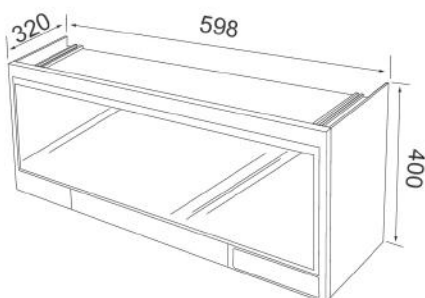

O ₃ 臭氧 抑菌	PTC 熱風循環	30 45-60 烘乾時間
-------------------------	-------------	---------------------

產品尺寸mm(WxDxH)	598x320x400
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	250
筷架材質	塑膠
顏色	白

建議售價 **\$7,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

落地式烘碗機

適合大容量收納與高頻使用家庭的下櫃型烘乾殺菌設備



■ 三段烘乾時間



對應常見使用量：

50分鐘快烘、70分鐘日常、90分鐘完整烘乾

■ PTC陶瓷熱風循環



電阻小溫度升溫快，可調節自我溫度，防止過熱，結構穩定低噪音，壽命長

■ 304不鏽鋼內裝或抽屜面板



耐蝕、耐用、好清潔，金屬質感外觀提升廚房質感

■ 奈米銀底座



抑菌、防霉、維持底部清潔感

落地式



JT-3266QGW

觸控式 按鍵	緩衝式 滑軌	O ₃ 臭氧 抑菌	奈米銀 底座	PTC 熱風循環	304 內裝	50 70-90 烘乾時間
-----------	-----------	-------------------------	-----------	-------------	-----------	---------------------




產品尺寸mm(WxDxH)	597x520x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	高淨度白

建議售價 **\$18,200**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-3266Q

觸控式 按鍵	緩衝式 滑軌	O ₃ 臭氧 抑菌	奈米銀 底座	PTC 熱風循環	304 內裝	50 70-90 烘乾時間
-----------	-----------	-------------------------	-----------	-------------	-----------	---------------------

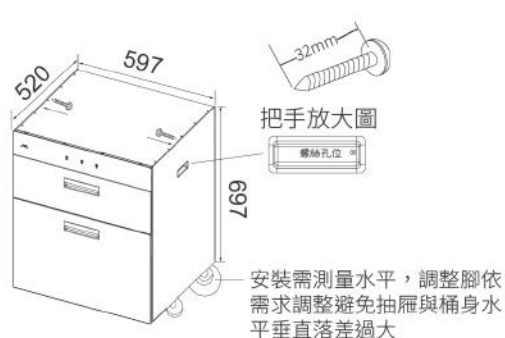

產品尺寸mm(WxDxH)	597x520x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

建議售價 **\$18,200**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-3267Q

觸控式 按鍵	緩衝式 滑軌	O ₃ 臭氧 抑菌	奈米銀 底座	PTC 熱風循環	304 內裝	50 70-90 烘乾時間
-----------	-----------	-------------------------	-----------	-------------	-----------	---------------------



產品尺寸mm(WxDxH)	597x520x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

建議售價 **\$16,800**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-3255Q

O ₃ 臭氧 抑菌	奈米銀 底座	PTC 熱風循環	304 內裝	50 70-90 烘乾時間
-------------------------	-----------	-------------	-----------	---------------------




產品尺寸mm(WxDxH)	597x520x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

建議售價 **\$15,000**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-3046Q/3056Q/3066Q

電子鐘 功能	O ₃ 臭氧 抑菌	奈米銀 底座	PTC 熱風循環	304 抽屜面板	50 70-90 烘乾時間
-----------	-------------------------	-----------	-------------	-------------	---------------------

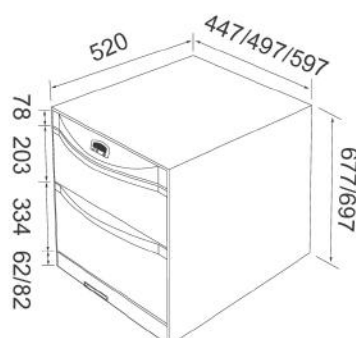

產品尺寸mm(WxDxH)	46Q:447x520x697 56Q:497x520x697 66Q:597x520x697
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	320
筷架材質	不鏽鋼
顏色	黑

另有高677mm供選擇

建議售價 **\$15,200/15,200/15,600**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

抽屜式




抽屜式烘碗機

平拉式好取放，適合擺放高度 8cm 餐具的下櫃型烘碗機

JT-3507Q

觸控式 按鍵	緩衝式 滑軌	O ₃ 臭氧 抑菌	PTC 熱風循環	30 45-60 烘乾時間
-----------	-----------	-------------------------	-------------	---------------------

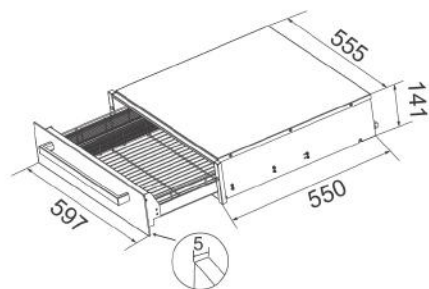

產品尺寸mm(WxDxH)	597x555x141
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x560x142
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	195
筷架材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

可搭配喜特麗JT-7620M上掀式電器收納櫃

建議售價 **\$15,700**


(本建議售價含標準安裝，不含耗材及運費)



嵌門板烘碗機

櫥櫃門板一體化、兼具烘乾殺菌與高質感外觀的嵌入式烘碗機

JT-3014Q/3015Q/3016Q

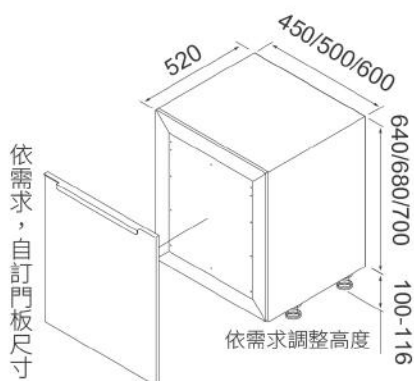

加粗 碗架	緩衝式 滑軌	O₃臭氧 抑菌	PTC 熱風循環	50 70-90 烘乾時間
-----------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------

產品尺寸mm(WxDxH)	14Q:450x520x700 15Q:500x520x700 16Q:600x520x700
---------------	---

額定電壓 110V/60Hz

額定功率(W) 310


筷架材質 不鏽鋼

另可預購高640mm、680mm之商品
請洽喜特麗各地業務人員

建議售價 **\$19,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-3018UV/3019UV

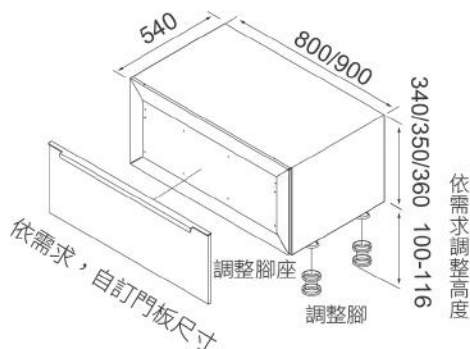

PTC 熱風循環	UV 紫外線 殺菌	加粗 碗架	緩衝式 滑軌	50 70-90 烘乾時間
--------------------	------------------------	-----------------	------------------	----------------------------

產品尺寸mm(WxDxH)	18UV:800x540x340 19UV:900x540x340
---------------	--------------------------------------

額定電壓 110V/60Hz

額定功率(W) 310

筷架材質 不鏽鋼

另可預購高350mm、360mm之商品
請洽喜特麗各地業務人員

建議售價 **\$21,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

瓦斯爐

檯面爐

嵌入爐

檯爐





檯面爐



■ 新爐架設計



強化穩固性，完美適用 11 至 28cm 鍋具平穩烹飪

■ 耐高溫合金混合管



高規格合金材質抗熱不變形，確保瓦斯混合均勻，維持穩定火力

■ 熄火安全裝置



感應器精準偵測火焰，意外熄火時自動切斷瓦斯，防止燃氣洩漏

■ 防湯汁設計



湯盤防湯汁設計，清潔更便利

檯面爐

從高效節能到主動安全與基礎耐用

■ 安全防護



定時機款未定時時，左/右爐各使用30分鐘，自動熄火

■ 後進氣設計



由後方進氣口引入，混氣充足、燃燒完全且火力穩定

■ 銅合金爐頭



具備極佳的耐火性、導熱性與抗腐蝕能力

■ 通用安裝尺寸



符合主流挖孔規格 67x35cm/R85，能無縫替換安裝

晶焱系列玻璃檯面爐

第四代航空燃燒技術

專利**多層**火爐蓋
三層火力保水度提升

設計專利M578771

太空灰面板即將上市

GC277AS/GC229AS

新爐架設計
適用 11~28cm 鍋具

合金旋鈕
精準控制火力

安全設計定時爐款

未定時時，左/右爐各使用30分鐘，自動熄火

JT-GC277AS/GC277AL



11-28
公分鍋具
新爐架


防湯汁
設計

熄火
安全裝置

銅合金
爐頭

電磁閥
熱電偶
日本製造

耐高溫
合金
混合管

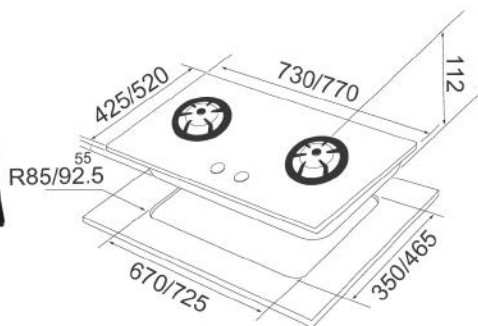

產品尺寸mm(WxDxH)	AS:730x425x112 AL:770x520x112
挖洞尺寸mm(WxD/R)	AS:670x350/85 AL:725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	52%
材質	強化玻璃
顏色	AS:黑/太空灰 AL:黑

建議售價 **\$13,500/14,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC277ASH/GC277ALH



安全防護
自動熄火

熄火
安全裝置

銅合金
爐頭

電磁閥
熱電偶
日本製造


耐高溫
合金
混合管

11-28
公分鍋具
新爐架

防湯汁
設計

180分鐘
左爐定時

安全設計
自動關閉

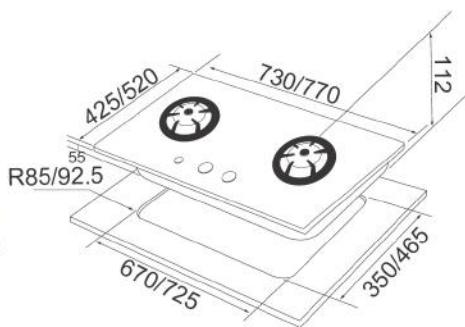

產品尺寸mm(WxDxH)	ASH:730x425x112 ALH:770x520x112
挖洞尺寸mm(WxD/R)	ASH:670x350/85 ALH:725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	52%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$14,900/16,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC277SS



熄火
安全裝置

銅合金
爐頭


電磁閥
熱電偶
日本製造

耐高溫
合金
混合管

11-28
公分鍋具
新爐架

防湯汁
設計

後進氣
設計

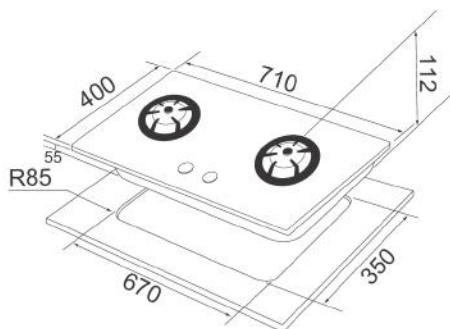

產品尺寸mm(WxDxH)	710x400x112
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	52%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$13,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

229系列

229系列檯面爐

防空燒與長效定時雙防護，全方位守護烹飪安全

■ 後進氣設計



由後方進氣口引入，混氣充足、燃燒完全且火力穩定

■ 防空燒與蜂鳴聲提醒



左爐配置防空燒安全裝置，偵測溫度異常即切斷氣源並鳴聲警示

■ 180分鐘定時功能



左爐支援最長180 分鐘的烹飪定時，長效燉煮更安心

■ 太空灰玻璃面板



可與 JT-1190L 旗艦排油煙機搭配

JT-GC229AS/GC229AL




11-28
公分鍋具
新爐架

防湯汁
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

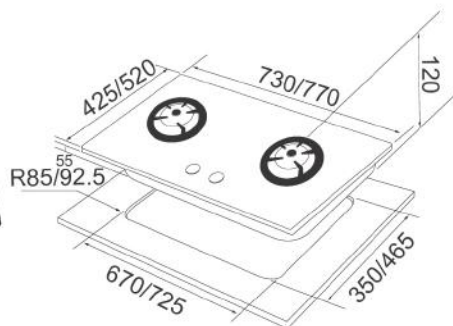

產品尺寸mm(WxDxH)	AS:730x425x120 AL:770x520x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	AS:670x350/85 AL:725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.4(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49%
材質	強化玻璃
顏色	AS:黑/太空灰 AL:黑

建議售價 **\$10,200/13,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC229ASH/GC229ALH



安全防護
自動熄火


防湯汁
設計

180分鐘
左爐定時

11-28
公分鍋具
新爐架

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

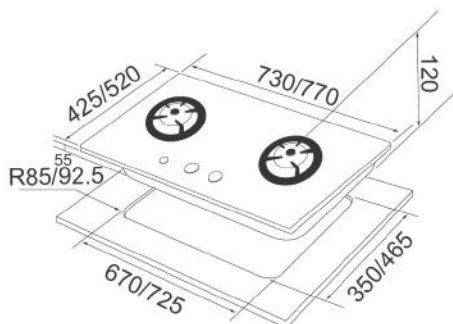

產品尺寸mm(WxDxH)	ASH:730x425x120 ALH:770x520x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	ASH:670x350/85 ALH:725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.4(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$11,600/14,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC229SS




熄火
安全裝置

後進氣
設計

11-28
公分鍋具
新爐架

耐高溫
合金
混合管

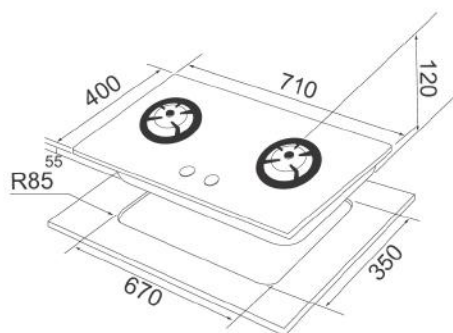

產品尺寸mm(WxDxH)	710x400x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.4(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$10,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

229系列

229系列防空燒檯面爐

整合感溫偵測與定時關火，主動防止空燒過熱，打造安全烹調機制

JT-GC229ASF



11-28
公分鍋具
新爐架


防湯汁
設計

120分鐘
左爐熄火

熄火
安全裝置

防空燒
設計

耐高溫
合金
混合管

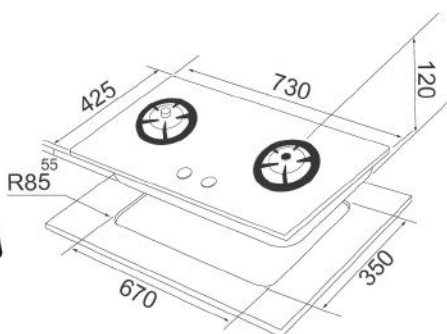

產品尺寸mm(WxDxH)	730x425x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.0(LPG)/8.0(NG1)
熱效率	49%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$12,200**

(本建議售價含標準安裝，不含耗材及運費)

JT-GC229SF



11-28
公分鍋具
新爐架


後進氣
設計

120分鐘
左爐熄火

熄火
安全裝置

防空燒
設計

耐高溫
合金
混合管

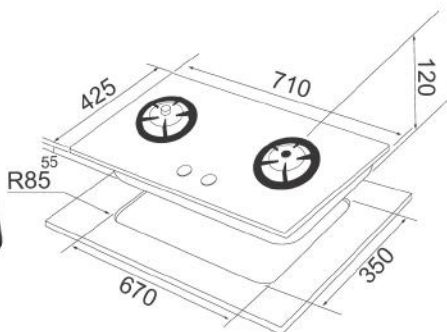


產品尺寸mm(WxDxH)	710x400x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.0(LPG)/8.0(NG1)
熱效率	49%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$12,200**

(本建議售價含標準安裝，不含耗材及運費)

檯面爐

JT-2009A

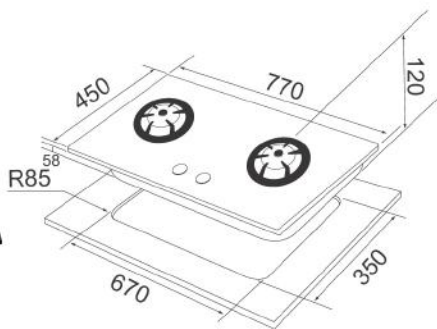


產品尺寸mm(WxDxH)	770x450x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	45%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$9,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC205A

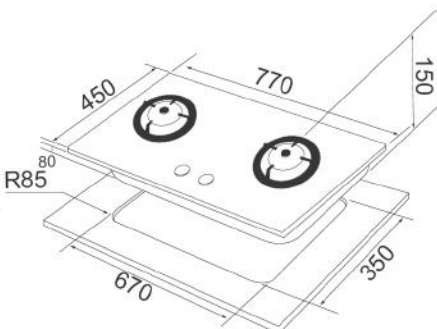


產品尺寸mm(WxDxH)	770x450x150
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	7.4(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	43%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$9,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-2203A-1

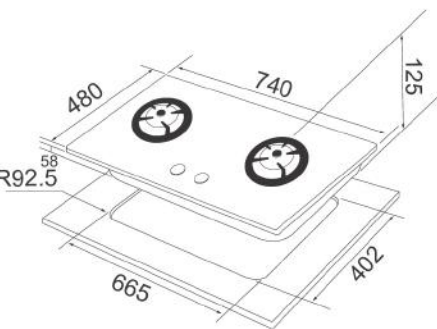


產品尺寸mm(WxDxH)	740x480x125
挖洞尺寸mm(WxD/R)	665x402/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.0(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	43%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$9,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

檯面爐

JT-2009S

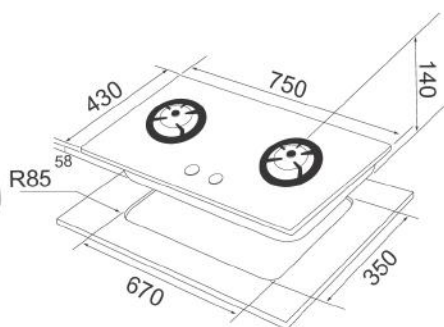


產品尺寸mm(WxDxH)	750x430x140
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	46%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$8,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC201S

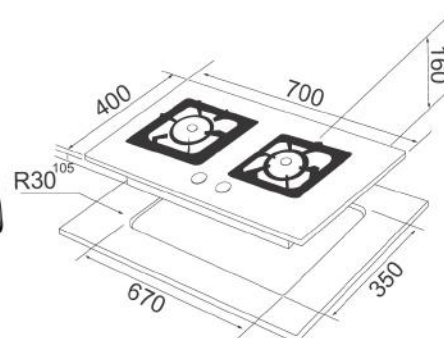


產品尺寸mm(WxDxH)	700x400x160
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/≤30
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$7,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC202S

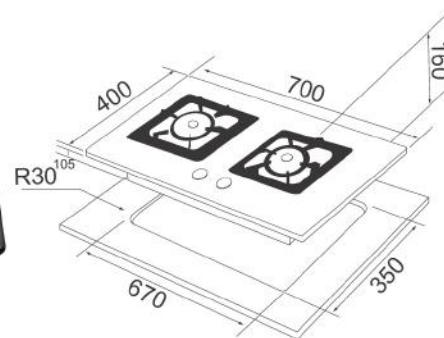

產品尺寸mm(WxDxH)	700x400x160
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/≤30
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/8.6(NG1)
熱效率	49%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$6,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC309A




防湯汁
設計

熄火
安全裝置

右大爐
設計

耐高溫
合金
混合管

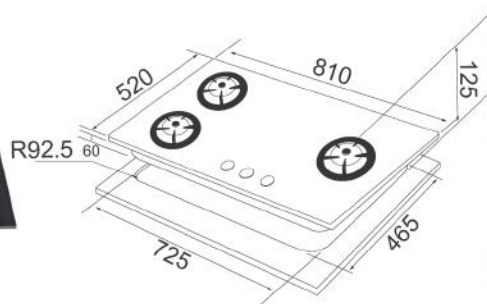

產品尺寸mm(WxDxH)	810x520x125
挖洞尺寸mm(WxD/R)	725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	10(LPG)/10(NG1)
熱效率	49%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$12,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GC309S




防湯汁
設計

熄火
安全裝置

右大爐
設計

耐高溫
合金
混合管

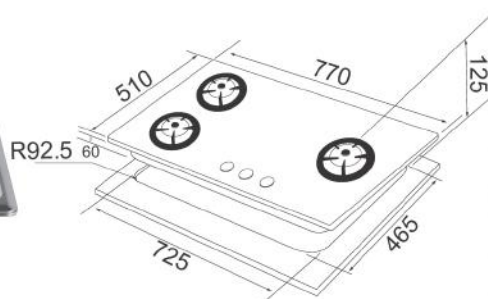

產品尺寸mm(WxDxH)	770x510x125
挖洞尺寸mm(WxD/R)	725x465/92.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	10(LPG)/10(NG1)
熱效率	49%
材質	不鏽鋼
顏色	不鏽鋼

建議售價 **\$10,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)


JT-GC111A



銅合金
爐蓋

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

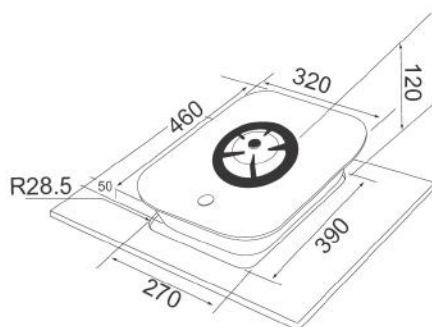

產品尺寸mm(WxDxH)	320x460x120
挖洞尺寸mm(WxD/R)	270x390/28.5
點火方式	電子連續點火
瓦斯消耗量(kW)	4.0(LPG)/4.3(NG1)
熱效率	43%
材質	強化玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$6,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

嵌入爐



嵌入爐

兼顧傳統檯爐的強悍火力與檯面一體美學
平整好擦拭，高效又美觀

JT-2999S



全尺寸

清潔盤

銅合金

爐頭

止水凸緣

設計

熄火

安全裝置

鑄鐵


爐架材質

內焰

爐頭

耐高溫

合金
混合管

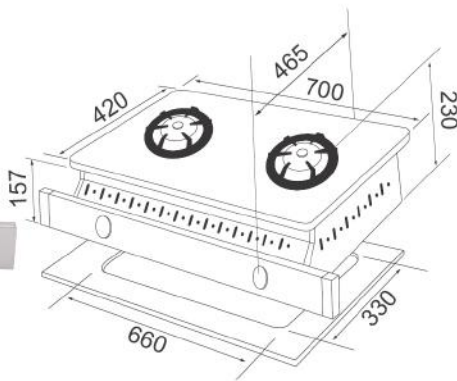

產品尺寸mm(WxDxH)	700x465x230
挖洞尺寸mm(WxDxH)	660x330x185
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	46.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$9,300**

(本建議售價含標準安裝,不含耗材及運費)

JT-GU268S



全尺寸
清潔盤

鑄鐵
爐架材質


正三環
大火設計

銅合金
爐蓋

止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

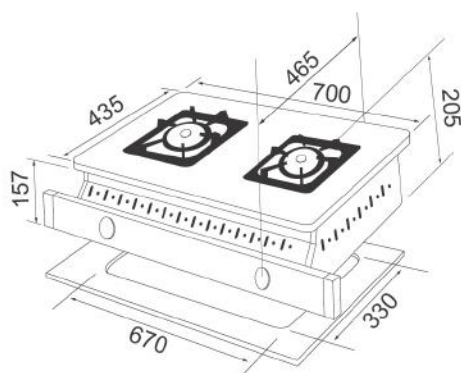

產品尺寸mm(WxDxH)	700x465x205
挖洞尺寸mm(WxDxH)	670x330x175
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	10.8(LPG)/10.8(NG1)
熱效率	44.8%(LPG)/46.0%(NG1)
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$9,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GU201S




全尺寸
清潔盤

銅合金
爐頭

止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

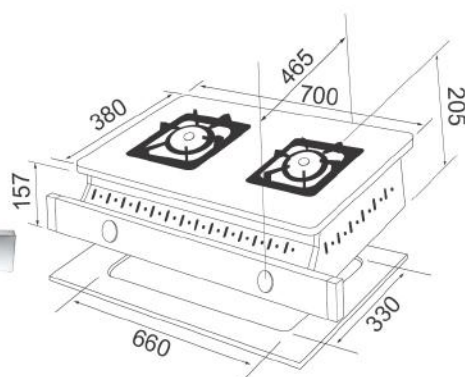

產品尺寸mm(WxDxH)	700x465x205
挖洞尺寸mm(WxDxH)	660x330x185
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	10.0(LPG)/10.6(NG1)
熱效率	49.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$7,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GU205S




全尺寸
清潔盤

止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

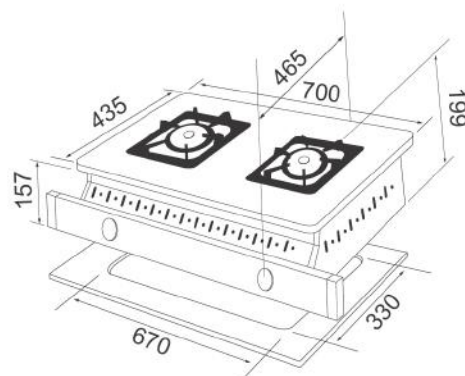

產品尺寸mm(WxDxH)	700x465x199
挖洞尺寸mm(WxDxH)	670x330x175
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$6,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

檯爐



檯爐

兼具便利安裝與實用價值，無須更動廚具工程，輕鬆升級料理生活

JT-2888S



全尺寸
清潔盤

銅合金
爐頭


止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

鑄鐵
爐架材質

內焰
爐頭

耐高溫
合金
混合管

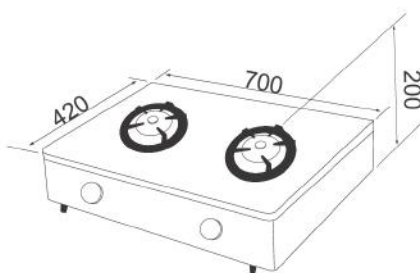

產品尺寸mm(WxDxH)	700x420x200
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	46.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$8,900**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-GT268S




全尺寸
清潔盤

銅合金
爐蓋

止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

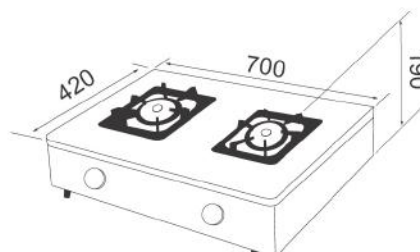

產品尺寸mm(WxDxH)	700x420x190
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	10.8(LPG)/10.8(NG1)
熱效率	46.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$8,700**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-GT201S




全尺寸
清潔盤

銅合金
爐頭

止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

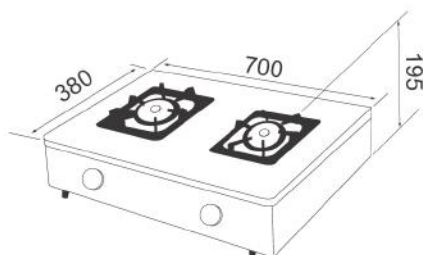

產品尺寸mm(WxDxH)	700x380x195
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	9.0(LPG)/10.6(NG1)
熱效率	49.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$7,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-GT205S




全尺寸
清潔盤

止水凸緣
設計

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

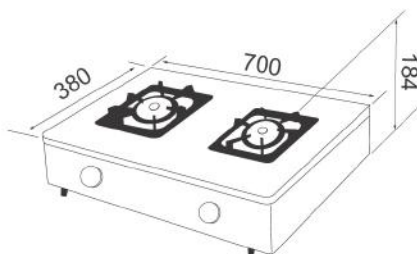

產品尺寸mm(WxDxH)	700x380x184
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	8.6(LPG)/9.0(NG1)
熱效率	49.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$5,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)


JT-200



銅合金
爐頭

熄火
安全裝置

耐高溫
合金
混合管

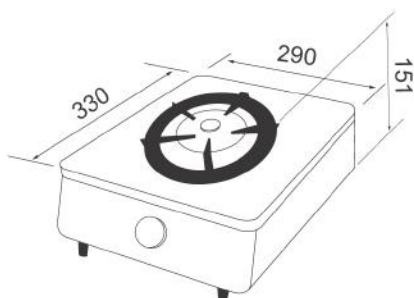

產品尺寸mm(WxDxH)	290x330x151
點火方式	壓電式點火
瓦斯消耗量(kW)	4.6(LPG)/4.5(NG1)
熱效率	49.0%
材質	不鏽鋼

建議售價 **\$3,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

微晶調理爐

IH爐

電陶爐







■ 快速加熱功能



智慧晶片驅動極限功率，精準控制8分鐘極致爆發力，加熱效能躍升71%

■ 定時功能



搭載超長時效排程運算，精準斷電，將繁瑣的熬煮化為全自動科技饗宴

■ 輕鬆保養



極致平滑表面，實現一抹即淨的高效清潔力，讓廚房永遠保持俐落光潔

■ 微晶玻璃面板



高規格打造高導熱、耐冷熱衝擊的堅韌表面，展現防刮與抗爆防護力

IH 爐

無明火的純淨烹飪體驗，飯後一抹即淨
讓夏天下廚也能隨時保持優雅與涼爽

■ 過熱保護裝置



全時監控表面溫度，一旦超標即刻啟動斷電
防護，精準阻絕熱失控危險

■ 按鍵鎖功能



電源開關與3秒解鎖打造雙倍安心，100%
隔絕意外啟動

■ 餘溫警示功能



精準反饋面板殘留餘溫，打造安全無死角的
未來廚房

■ 雙重鎖定功能



3秒長按喚醒機制，精準防堵非預期觸發，
完全阻絕誤觸風險

IH爐



業界唯一皎月白




業界唯一雙用火控

JT-IH220



煲湯 功能	雙重鎖定 保護功能	1.69吋 數位旋鈕	瓦數顯示 設計	餘溫顯示 功能	過熱保護 制度	1~180 分鐘 定時時間	8分鐘 快速加熱
----------	--------------	---------------	------------	------------	------------	---------------------	-------------

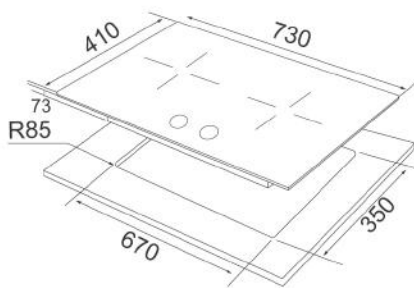

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

產品尺寸mm(WxDxH)	730x410x73
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
火力段數	1-8/共8段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	皎月白

■ 旋鈕不可拆卸，請勿擅自拔起旋鈕


建議售價 **\$20,900**

(本建議售價含標準安裝; 不含耗材及運費)

JT-IH221



燒水 功能	雙重鎖定 保護功能	觸控磁吸 火力控制	瓦數顯示 設計	餘溫顯示 功能	過熱保護 制度	1~99 分鐘 定時時間	8分鐘 快速加熱
----------	--------------	--------------	------------	------------	------------	--------------------	-------------

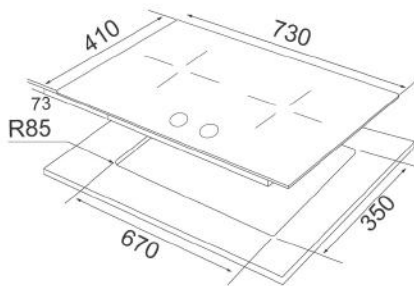

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

產品尺寸mm(WxDxH)	730x410x73
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
火力段數	1-8/共8段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	磁墨黑

建議售價 **\$20,900**

(本建議售價含標準安裝; 不含耗材及運費)



JT-IH238A


按鍵鎖
設計

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

1~9
小時
定時時間

8分鐘
快速加熱

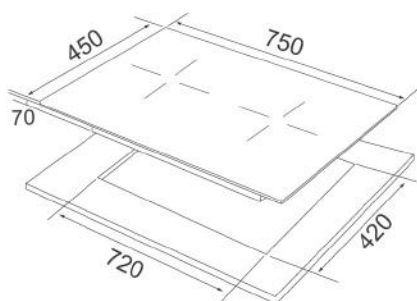

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

產品尺寸mm(WxDxH)	750x450x70
挖洞尺寸mm(WxD)	720x420
火力段數	1-9/共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$28,800**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-IH238XSA

寬度60
小宅首選


按鍵鎖
設計

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

1~9
小時
定時時間

8分鐘
快速加熱

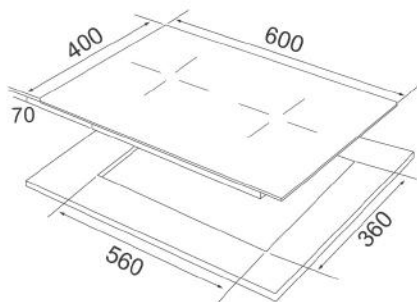

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

產品尺寸mm(WxDxH)	600x400x70
挖洞尺寸mm(WxD)	560x360
火力段數	1-9/共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	黑


建議售價 **\$16,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

IH 爐

JT-IH236

按鍵鎖 設計	餘溫顯示 功能	過熱保護 制度	1~99 分鐘 定時時間	6000W 穩定火力
-----------	------------	------------	--------------------	---------------

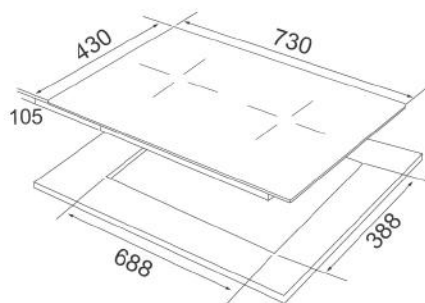

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上


產品尺寸mm(WxDxH)	730x430x105
挖洞尺寸mm(WxD)	688x388
火力段數	1-9/共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	總功率6000/28
請使用40A(含)以上電源斷路器	右側:3000 左側:3000
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$28,800**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-IH239S

R85 通用尺寸	按鍵鎖 設計	餘溫顯示 功能	過熱保護 制度	1~9 小時 定時時間	8分鐘 快速加熱
-------------	-----------	------------	------------	-------------------	-------------

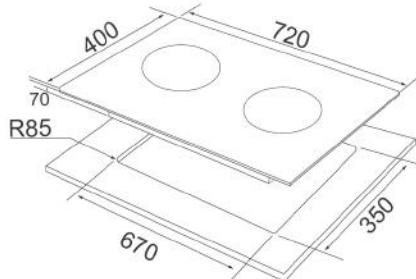

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上


產品尺寸mm(WxDxH)	720x400x70
挖洞尺寸mm(WxD/R)	670x350/85
火力段數	1-9/共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	3500/16
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$16,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-IH338R

寬度60 小宅首選	按鍵鎖 設計	1~9 小時 定時時間	8分鐘 快速加熱
--------------	-----------	-------------------	-------------

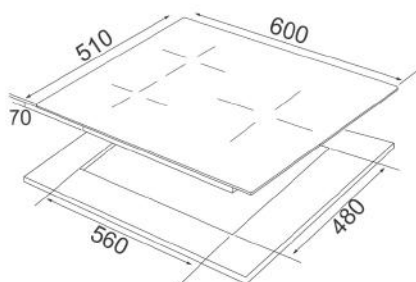

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上


產品尺寸mm(WxDxH)	600x510x70
挖洞尺寸mm(WxD)	560x480
火力段數	1-9/共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	總功率6300/29
請使用40A(含)以上電源斷路器	右側:3000 左側:2000 左側:1300
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$32,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



JT-IH128A

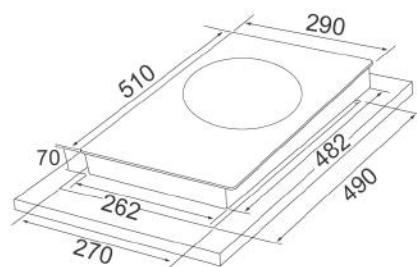

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

按鍵鎖
設計

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

1~9
小時
定時時間


8分鐘
快速加熱

產品尺寸mm(WxDxH)	290x510x70
挖洞尺寸mm(WxD)	270x490
火力段數	1-9/共9段
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	2600/12
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$14,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-IHC168F

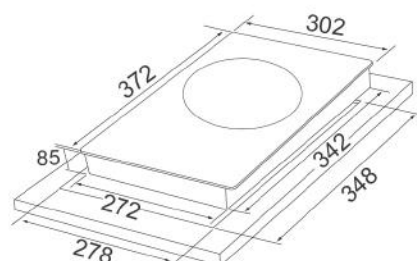

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

瓦數顯示
設計

雙重鎖定
保護功能

1~180
分鐘
定時時間

產品尺寸mm(WxDxH)	302x372x85
挖洞尺寸mm(WxD)	278x348
火力段數	10段/240°C
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)/安培數(A)	2000/10
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$7,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



JT-IH188 隱形爐

隱形爐—以「看不見的設計」為核心
挑戰傳統爐具外觀對檯面設計的限制
將加熱科技隱於厚板磚檯之下，可使用厚板磚的隱形爐
檯面無需挖孔，整合烹飪空間，簡單好清潔



90% 熱效率

減少熱能散失、加熱快速、空間不悶熱，打造高效廚房體驗



8 段火力

精準掌控烹調溫度，滿足多樣料理需求



兒童安全鎖

有效防止誤觸，讓全家烹飪安全無憂

使用建議

在使用隱形爐時，建議務必使用矽膠保護墊，來延長隱形爐和厚板磚的使用壽命



※ 切記，鍋具內不得沒有食物或水，以免造成空燒，造成隱形爐與厚板磚毀損

LESS
IS 無界的空間。
MORE

隱形爐
JT-IH188



JT-IH188

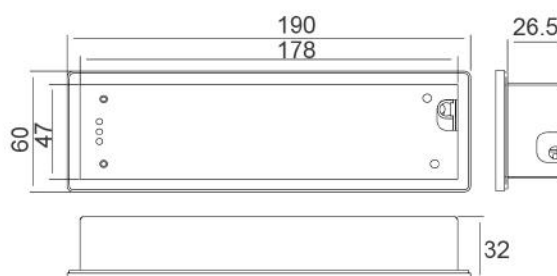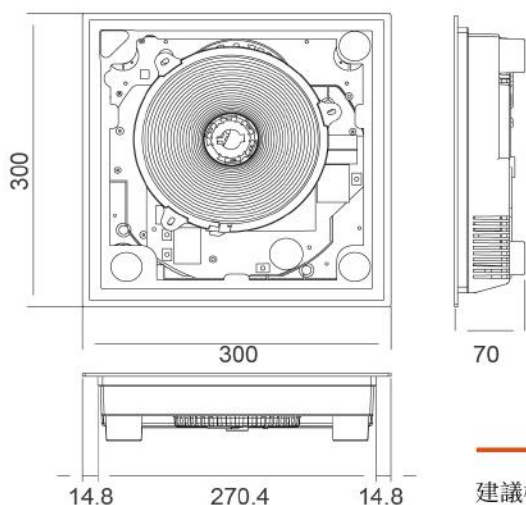

離鍋感知 功能	自動斷電 系統	過熱保護 裝置	安全鎖 保護功能	8段 火力
------------	------------	------------	-------------	----------

產品尺寸mm(WxDxH)	300x300x70
控制器尺寸mm(WxDxH)	190x60x32
控制器安裝尺寸mm(WxD)	179x48
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	1800
顏色	黑

切記鍋具內不得沒有食物或水
以免造成空燒,造成毀損

建議售價 **\$15,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

注意事項
建議機身下方簍空，不要有隔板或至少保留15公分以上的散熱空間




線上型錄


電陶爐

·為確保使用安全,請於安裝產品前,確認散熱空間足夠。

·櫃體安裝孔中間請留隔板,隔板左右留兩孔至少100mm面積孔位(如下圖所示),孔位為熱氣循環用,可任意形狀。

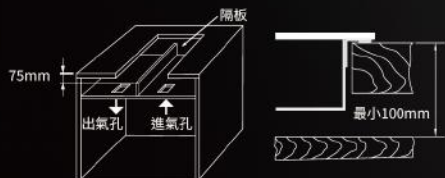

安裝提示

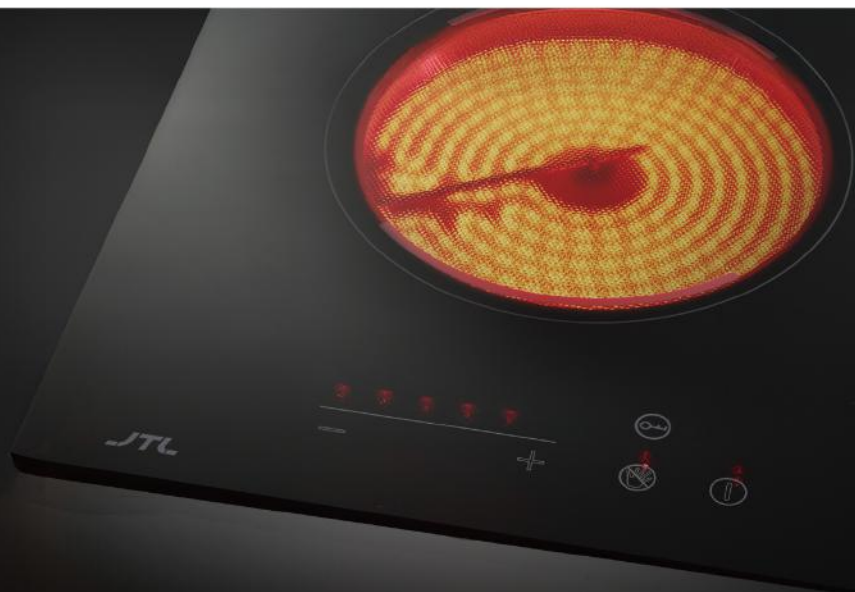

JTEG-101A


德國EGO
爐心

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

雙重鎖定
保護功能

1.5小時
斷電防護

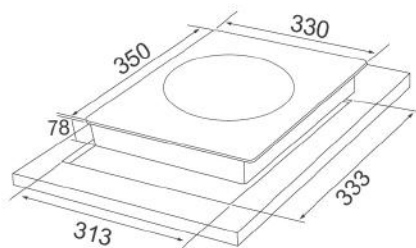

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

產品尺寸mm(WxDxH)	330x350x78
挖洞尺寸mm(WxD)	313x333
額定電壓	110or220V/60Hz
額定功率(W)	1500/1800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$8,100**


(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-RF101A

德國EGO
爐心

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

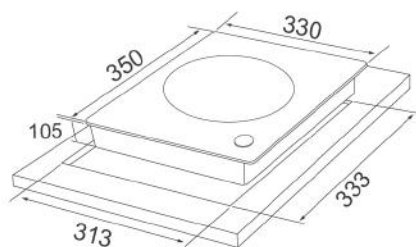


爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

產品尺寸mm(WxDxH)	330x350x105
挖洞尺寸mm(WxD)	313x333
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	1800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$7,400**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-EG268A

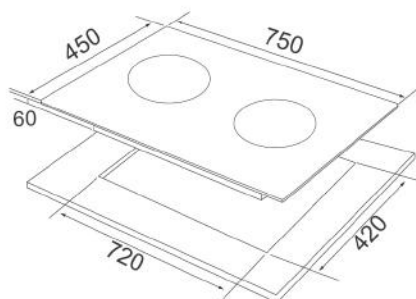

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

德國EGO
爐心

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

雙重鎖定
保護功能


1.5小時
斷電防護

產品尺寸mm(WxDxH)	750x450x60
挖洞尺寸mm(WxD)	720x420
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	3300
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$23,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JTEG-100A

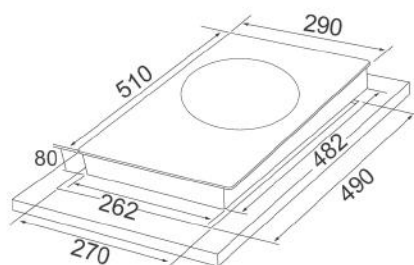

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

德國EGO
爐心

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

雙重鎖定
保護功能



1.5小時
斷電防護

產品尺寸mm(WxDxH)	290x510x80
挖洞尺寸mm(WxD)	270x490
額定電壓	110or220V/60Hz
額定功率(W)	1500/1800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$10,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JTEG-200A

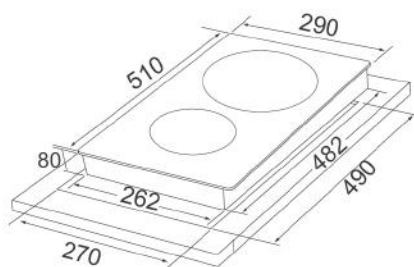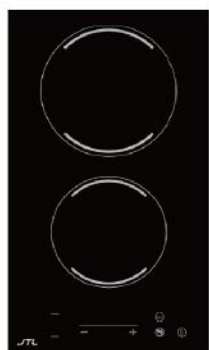

爐具底部與下方櫃體安裝空間需大於100mm(含)以上

德國EGO
爐心

餘溫顯示
功能

過熱保護
制度

雙重鎖定
保護功能

1.5小時
斷電防護

產品尺寸mm(WxDxH)	290x510x80
挖洞尺寸mm(WxD)	270x490
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	2800
材質	微晶玻璃
顏色	黑

建議售價 **\$12,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

排油煙機

近吸式

歐化倒T式

隱藏式

中島式

斜背式

標準型





近吸式

近吸式排油煙機

近得更近，淨得更徹底



■ 不碰頭設計



斜面機身釋放前方空間，開闊烹飪視野

■ 揮手感應功能



手油不沾染面板，順暢烹調不中斷

■ 易取集油槽



免換濾網，油污導流油槽結構便於取出清洗，維護更輕鬆


■ 延遲排煙功能



依最後檔速續排 3 分鐘後自動關機，徹底淨除餘味



JT-1190L

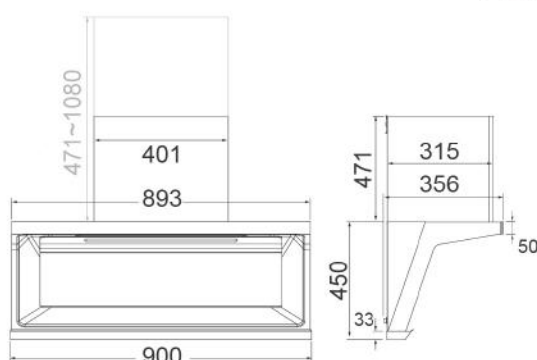

Turbo 強吸力	不碰頭 設計	揮手感應 功能	集油槽 易取	180秒 延遲排煙
修飾板 可加購	11分鐘 電熱除油	46.8dB 低噪音	9段風速 DC馬達	

產品尺寸mm(WxDxH)	900x356x921
出風口排風量m³/min	26.2
一米直管熱線式風速計風量m³/min	24.4
開關形式	揮手控制/觸控式
照明設備	6W LED燈
額定功率(W)	280(含燈)
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	DC馬達
風力段數	9段
機身材質	烤漆鋼板+強化玻璃


不含上風管護罩,需另購

可與太空灰GC277AS或GC229AS搭配

建議售價 **\$27,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1131L

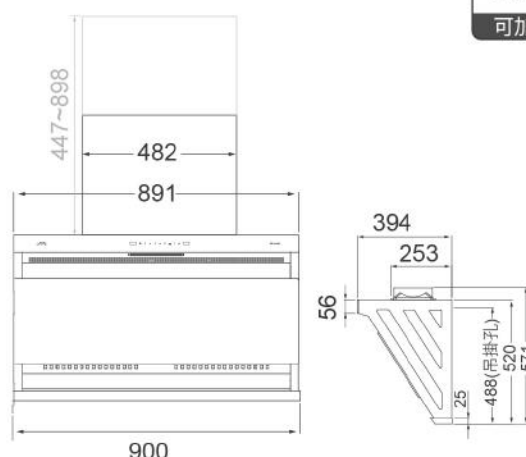

修飾板 可加購	不碰頭 設計	揮手感應 功能	集油槽 易取	180秒 延遲排煙
-------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------

產品尺寸mm(WxDxH)	900x394x520
出風口排風量m³/min	20
一米直管熱線式風速計風量m³/min	16.6
開關形式	揮手控制/觸控式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	370
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	四極馬達
風力段數	3段
機身材質	烤漆鋼板+強化玻璃

不含煙罩,需另購

建議售價 **\$20,400**


(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

歐化倒T式

歐化倒T排油煙機

精緻俐落的歐風線條，讓廚房瞬間變身美學空間
每次下廚都是一場視覺享受

■ 環吸分壓盤

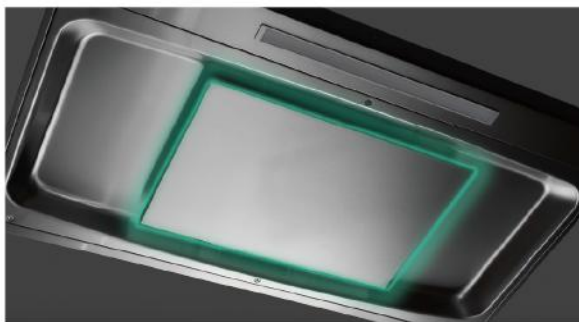

環繞式導流創造強悍風壓陣列，瞬間捕捉四散油煙

■ 延遲關機功能



一鍵啟動，微速運轉徹底排除殘餘油煙與異味，任務完成後自動關機

■ 歐式濾網可重複使用



可重複使用的金屬濾網，減少不必要的拋棄浪費，打造不降級的淨煙效能

■ 排油煙機修飾板





完美補足排油煙機與上櫃的落差，並提供80、90公分尺寸

3cm

超輕薄面板

體積變小 風力不減

JT-1181L

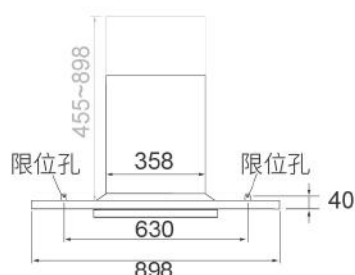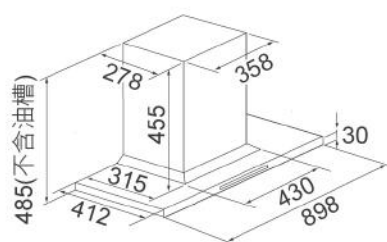

Turbo 強吸力	3公分 超薄面板	揮手感應 功能	集油槽 易取	180秒 延遲排煙
四面環吸 分壓盤	修飾板 可加購	11分鐘 電熱除油	53.6dB 低噪音	9段風速 DC馬達

產品尺寸mm(WxDxH)	898x412x515
出風口排風量m ³ /min	22.6
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	17.7
開關形式	揮手控制/觸控式
照明設備	2W LED燈
額定功率(W)	250(含燈)
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	DC馬達
風力段數	9段
機身材質	髮絲紋不鏽鋼+強化玻璃

■ 不含上風管護罩,需另購

建議售價 **\$20,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

歐化倒T式



JT-1180L

修飾板
可加購


Turbo
強吸力

四面環吸
分壓盤

5段風速
DC馬達

39.5dB
低噪音

180秒
延遲排煙

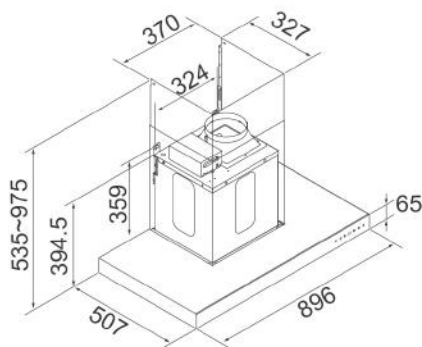

產品尺寸mm(WxDxH)	896x507x394.5
出風口排風量m³/min	24.02
一米直管熱線式風速計風量m³/min	16.8
開關形式	觸控式
照明設備	1.5Wx2 LED燈
額定功率(W)	178(含燈)
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	DC直流變頻馬達
風力段數	5段+MAX
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價

\$30,300

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1170MR/1170LR


智能運動
偵測火力

四面環吸
分壓盤

油切網
專利

42dB
低噪音

300秒
延遲排煙

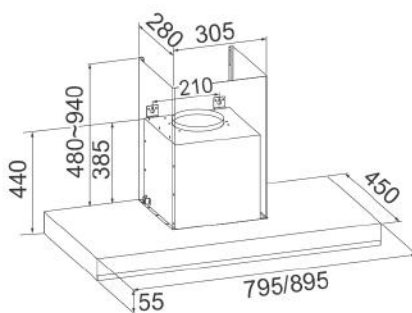

產品尺寸mm(WxDxH)	MR:795x450x440 LR:895x450x440
出風口排風量m³/min	19.8
一米直管熱線式風速計風量m³/min	15.26
開關形式	觸控式
照明設備	3Wx2 LED燈
額定功率(W)	338
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋


可選配排油煙機修飾板或風管護罩(擇一)

建議售價

\$26,600/27,000

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1161L

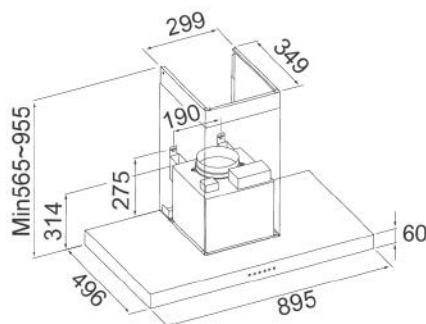

建議售價 **\$20,300**

(本建議售價含標準安裝; 不含耗材及運費)

修飾板

可加購

120秒


延遲排煙

四面環吸

分壓盤

產品尺寸mm(WxDxH)	895x496x314
出風口排風量m ³ /min	18
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	14.5
開關形式	觸控式
照明設備	8W LED燈
額定功率(W)	308
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

JT-1160L

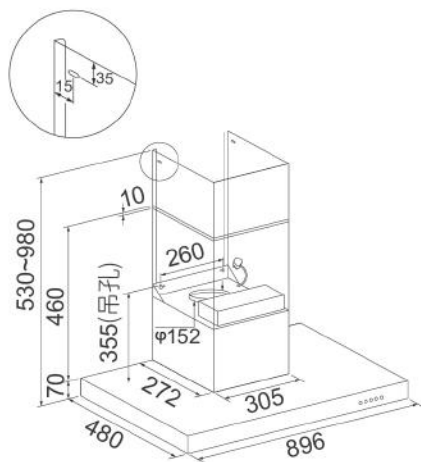

建議售價 **\$15,000**

(本建議售價含標準安裝; 不含耗材及運費)

修飾板


可加購

四面環吸

分壓盤

產品尺寸mm(WxDxH)	896x480x425
出風口排風量m ³ /min	18.56
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	14.6
開關形式	按鍵式
照明設備	5W LED燈
額定功率(W)	325
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

JT-1115L

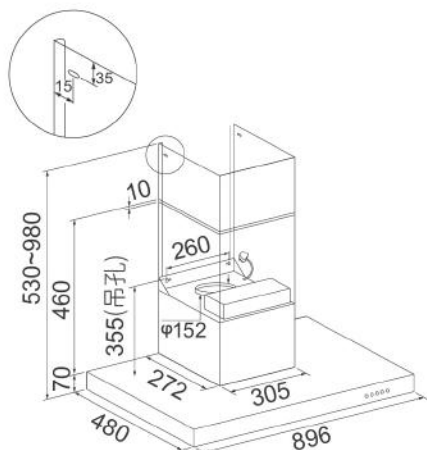

建議售價 **\$12,300**

(本建議售價含標準安裝; 不含耗材及運費)

修飾板

可加購

歐式

濾網

產品尺寸mm(WxDxH)	896x480x425
出風口排風量m ³ /min	18.04
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	16.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	325
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

隱藏式



隱藏式排油煙機

極簡機身無縫融合櫥櫃，極大化釋放廚房空間
體現低調高效的現代化科技

■ 全隱藏式設計



突破實體視覺邊界，將淨煙核心百分百無縫融入上櫃，讓每次下廚都沉浸在極簡純粹的空間藝術中

■ 4公分完美貼合飾板



4公分標準化側板與前飾板，與既有櫥櫃門板優雅切齊，打造視覺零落差的淨煙場域

■ 抽拉式擋煙板



烹飪時展開動態玻璃導流板，構築立體攏煙力場；待機時俐落收納，極致演繹空間美學

■ 環吸分壓盤設計




環繞式導流創造強悍風壓陣列，瞬間捕捉四散油煙



JT-1830XS/1830M

全隱藏 四面環吸
機身 分壓盤

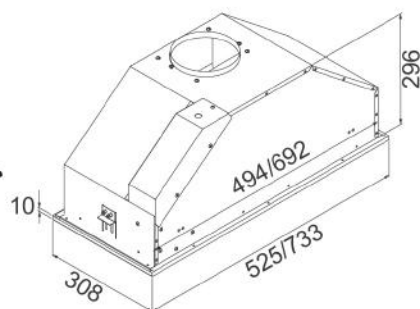

產品尺寸mm(WxDxH)	XS:525x308x306 M:733x308x306
櫥櫃開孔尺寸mm(WxD)	XS:500x283 M:700x283
出風口排風量m ³ /min	XS:16 M:16.5
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	XS:13.5 M:14.5
開關形式	按鍵式
照明設備	5W LED燈
額定功率(W)	300
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 **\$9,800/10,200**


(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

隱藏式



JT-1831M/1831L

四面環吸
分壓盤

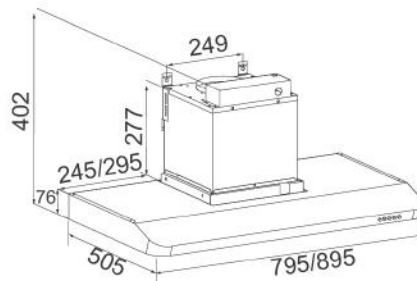


產品尺寸mm(WxDxH)	M:795x505x402 L:895x505x402
出風口排風量m ³ /min	18.5
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	13.66
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	306
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二極馬達
風力段數	3段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 **\$15,300/15,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1859M/1859L

4公分 完美飾板	抽拉式 擋煙板	5段風速 DC馬達	90秒 延遲排煙
-------------	------------	--------------	-------------

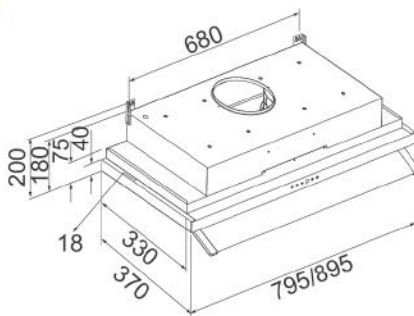


產品尺寸mm(WxDxH)	M795x370x180 L:895x370x180
出風口排風量m ³ /min	23
一米直管熱線式風速計風量m ³ /min	18.5
開關形式	觸控式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	255
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	DC直流變頻馬達
風力段數	5段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 **\$17,600/17,800**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1833M/1833L

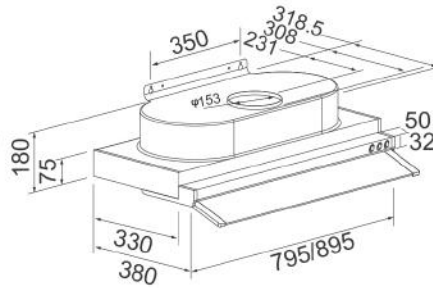

附拋棄式
油杯

抽拉式
擋煙板

Turbo
強吸力


產品尺寸mm(WxDxH) M:795x380x180
L:895x380x180

出風口排風量m³/min 17.1
一米直管熱線式風速計風量m³/min 15.02
開關形式 按鍵式
照明設備 LED燈
額定功率(W) 270
額定電壓 110V/60Hz
馬達種類 二極馬達
風力段數 3段
機身材質 不鏽鋼髮絲紋

建議售價 \$10,200/10,500

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1839M/1839L

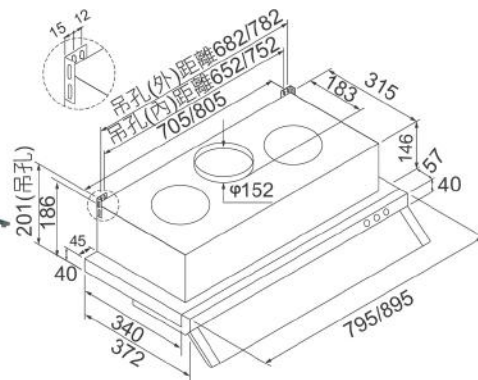

4公分
完美飾板

抽拉式
擋煙板

180秒
延遲排煙

產品尺寸mm(WxDxH) M:795x372x186
L:895x372x186

出風口排風量m³/min 18
一米直管熱線式風速計風量m³/min 12.6
開關形式 觸控式
照明設備 LED燈
額定功率(W) 376
額定電壓 110V/60Hz
馬達種類 二極馬達
風力段數 3段
機身材質 不鏽鋼髮絲紋


建議售價 \$11,800/12,100

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1820M/1820L



(此產品不含門板)

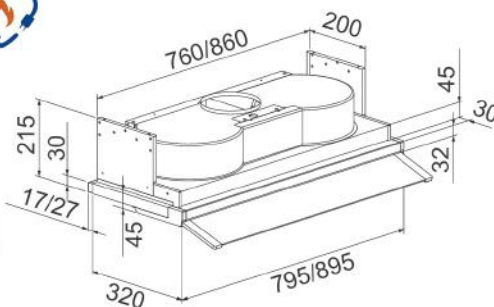

無按鍵
設計

電熱除油
功能

附拋棄式
油杯

抽拉式
擋煙板

全隱藏
機身

60秒
延遲排煙

產品尺寸mm(WxDxH) M:795x320x215
L:895x320x215

出風口排風量m³/min 16.1
一米直管熱線式風速計風量m³/min 13.41
開關形式 無按鍵式/擋煙板控制
照明設備 LED燈
額定功率(W) 160
額定電壓 110V/60Hz
風力段數 2段
機身材質 烤漆白

建議售價 \$8,800/9,100


(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

隱藏式

JT-1680/1690

附拋棄式
油杯

抽拉式
擋煙板

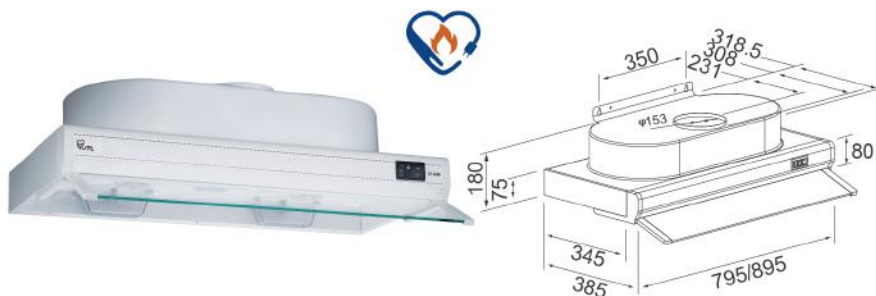

產品尺寸mm(WxDxH)	80:795x385x180 90:895x385x180
出風口排風量m³/min	15.82
一米直管熱線式風速計風量m³/min	14.33
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	160
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白


建議售價 **\$7,500/7,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1681MW/1681LW

4公分
完美飾板

按壓式
擋煙板

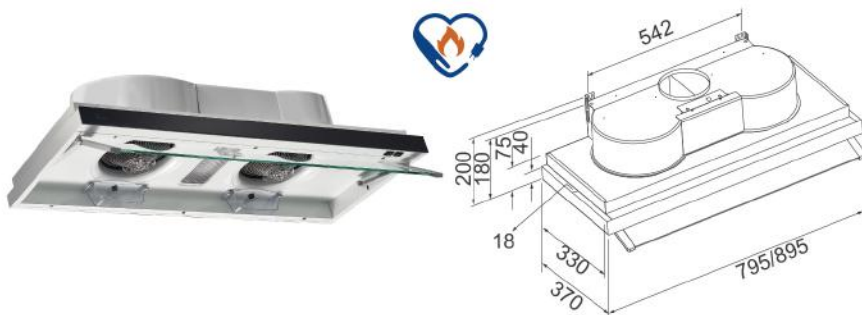

產品尺寸mm(WxDxH)	MW:795x370x180 LW:895x370x180
出風口排風量m³/min	16.25
一米直管熱線式風速計風量m³/min	13.74
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	160
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 **\$8,500/8,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)


JT-138S/139S

不鏽鋼
機身材質

附拋棄式
油杯

4公分
完美飾板

抽拉式
擋煙板

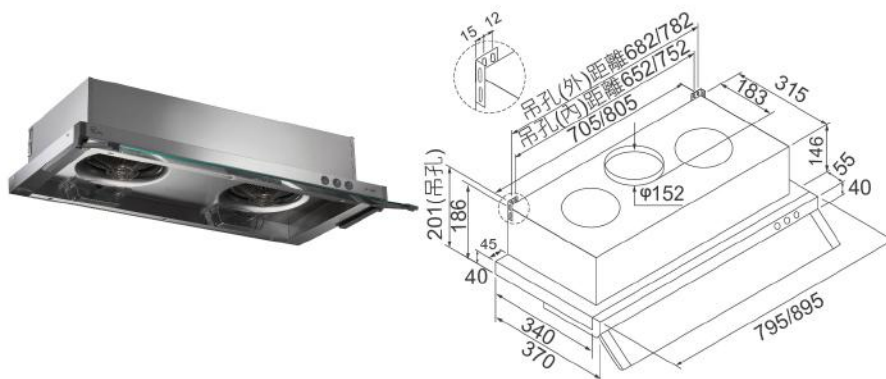


產品尺寸mm(WxDxH)	138S:795x370x186 139S:895x370x186
出風口排風量m³/min	15
一米直管熱線式風速計風量m³/min	13.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	263
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	四極馬達
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼髮絲紋

建議售價 **\$8,100/8,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-138/139

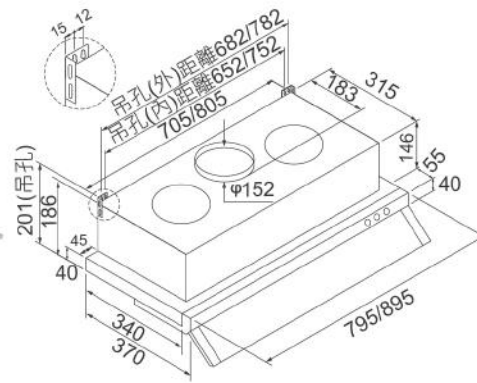

附拋棄式
油杯

4公分
完美飾板


抽拉式
擋煙板

產品尺寸mm(WxDxH)	138:795x370x186 139:895x370x186
出風口排風量m³/min	15
一米直管熱線式風速計風量m³/min	13.2
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	263
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 **\$7,500/7,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1860

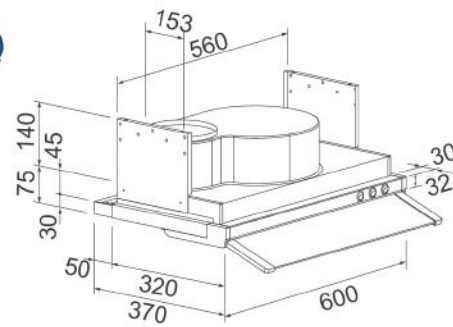

抽拉式
擋煙板


超薄
前飾板

產品尺寸mm(WxDxH)	600x370x215
出風口排風量m³/min	12.52
一米直管熱線式風速計風量m³/min	10.18
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	105
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 **\$7,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1870/1880/1890

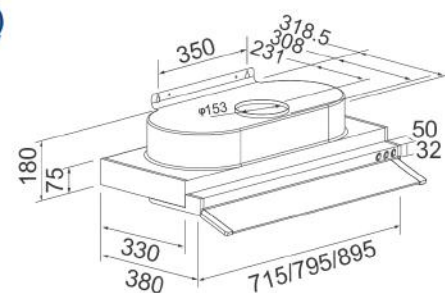

附拋棄式
油杯

抽拉式
擋煙板

超薄
前飾板

產品尺寸mm(WxDxH)	70:715x380x180 80:795x380x180 90:895x380x180
出風口排風量m³/min	70:16.9 80~90:16.77
一米直管熱線式風速計風量m³/min	70:14.56 80~90:14.7
開關形式	按鍵式
照明設備	LED燈
額定功率(W)	160
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	烤漆白

建議售價 **\$7,700/7,800/8,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)


中島式



中島式排油煙機

專為開放式中島設計，懸掛美學化身空間主角，兼顧強效排煙與照明

JT-1126LI/1126XXI

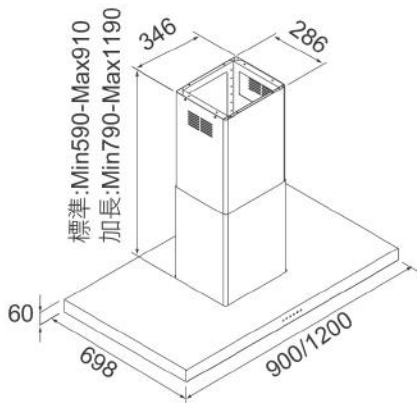

120秒

延遲排煙

歐式

濾網

產品尺寸mm(WxDxH)

LI:900x698x60

XXI:1200x698x60

出風口排風量 m^3/min 20

一米直管熱線式風速計風量 m^3/min 14.3

開關形式 觸控式

照明設備 LED燈

額定功率(W) 315

額定電壓 110V/60Hz

馬達種類 二極馬達

風力段數 3段

機身材質 不鏽鋼髮絲紋


含上風管護罩

建議售價 **\$32,200/42,200**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)



JT-1700S/1700M/1700L

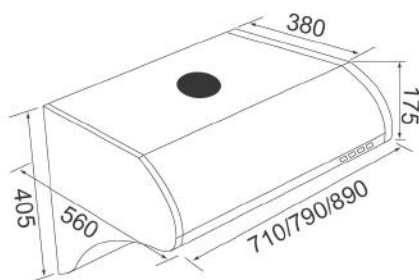

二極

馬達

附拋棄式

油杯

Turbo

強吸力

產品尺寸mm(WxDxH) S:710x560x405
M:790x560x405
L:890x560x405

出風口排風量m³/min 16.68

一米直管熱線式風速計風量m³/min 14.01

額定功率(W) 315

額定電壓 110V/60Hz


風力段數 3段

機身材質 不鏽鋼

建議售價 \$9,100/9,200/9,500

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1710M/1710L

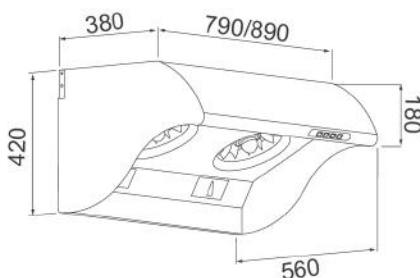

附拋棄式

油杯

雙層

吸風口

Turbo

強吸力

產品尺寸mm(WxDxH) M:790x560x420
L:890x560x420

出風口排風量m³/min 20.6

一米直管熱線式風速計風量m³/min 15.51

額定功率(W) 250

額定電壓 110V/60Hz

風力段數 3段

機身材質 不鏽鋼


建議售價 \$10,200/10,300

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

斜背式

JT-1732M/1732L

附拋棄式
油杯

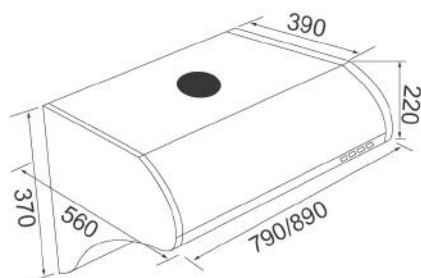


產品尺寸mm(WxDxH)	M:790x560x370 L:890x560x370
出風口排風量m³/min	14.2
一米直管熱線式風速計風量m³/min	13.5
額定功率(W)	220
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 **\$7,300/7,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1735M/1735L

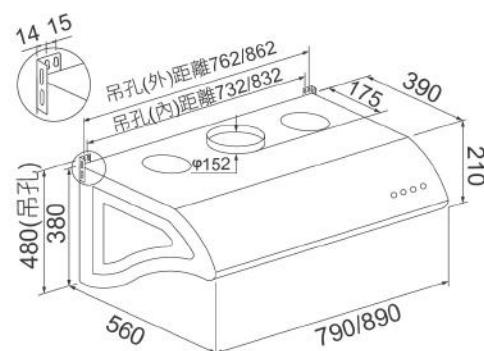

二極 馬達	附拋棄式 油杯	雙層 吸風口	Turbo 強吸力
----------	------------	-----------	--------------


產品尺寸mm(WxDxH)	M:790x560x380 L:890x560x380
出風口排風量m³/min	22.72
一米直管熱線式風速計風量m³/min	14.4
額定功率(W)	330
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段+TURBO
機身材質	不鏽鋼

建議售價 **\$8,800/8,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1991M/1991L

附拋棄式
油杯

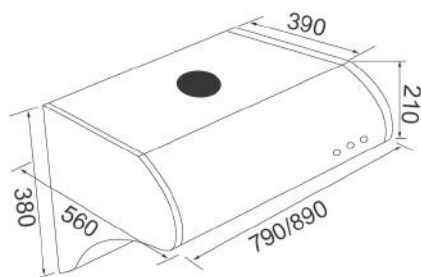


產品尺寸mm(WxDxH)	M:790x560x380 L:890x560x380
出風口排風量m³/min	17.6
一米直管熱線式風速計風量m³/min	15.9
額定功率(W)	190
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 **\$8,200/8,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1331S/1331M/1331L

附拋棄式
油杯

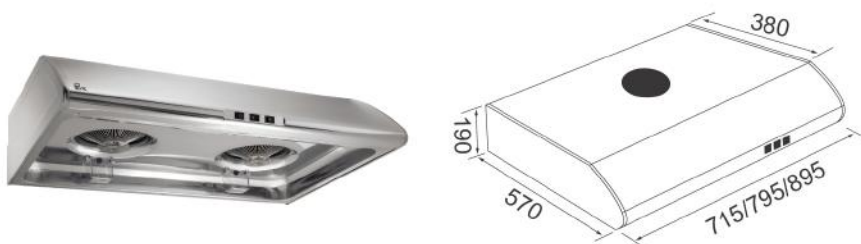

產品尺寸mm(WxDxH)	S:715x570x190 M:795x570x190 L:895x570x190
出風口排風量m³/min	21.2
一米直管熱線式風速計風量m³/min	16.1
額定功率(W)	190
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 **\$6,700/6,900/7,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-1202

四呎
油煙機




產品尺寸mm(WxDxH)	1200x560x380
出風口排風量m³/min	20.6
一米直管熱線式風速計風量m³/min	17.6
額定功率(W)	230
額定電壓	110V/60Hz
風力段數	2段
機身材質	不鏽鋼

建議售價 **\$12,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-B003

排油煙機同步型加壓排風扇

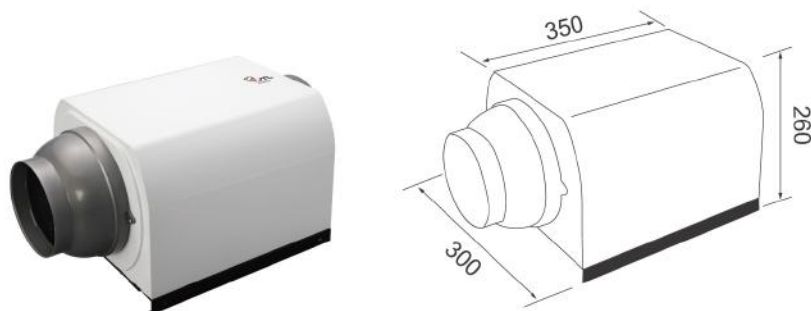

產品尺寸mm(WxDxH)	350x300x260
入風口mm	152
額定電壓	110V/60Hz
馬達種類	二級馬達

建議售價 **\$9,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

熱水器

FE強制排氣式

RF屋外式

瞬熱式

過濾器

儲熱式電能熱水器

- 延長保固限台灣西部地區自來水及家庭用，外島地區、宜蘭、花蓮及台東，不享有全機3年保固
- 3年保固，係依喜特麗公告之保固登錄需求資料，經完整填入且審核資料無誤，方享有延長產品保固期限
- 喜特麗國際股份有限公司保有最終修改、變更、活動解釋及取消本保固權利



FE強制排氣式



■ 分段火排



切換火力段數，依據水溫自動調節，穩定水溫且節能

■ 比例閥



確保熱水器在用水量變化時，維持穩定的出水溫度，避免忽冷忽熱

■ 五重防護機制



全面監測雷擊、熄火、空燒、過熱、超壓等隱患，遇異常自動切斷瓦斯

■ 入水量自動偵測



水流達3L/min即感應動態調控火力，精準恆溫並防空燒

FE強制排氣熱水器

讓不同季節都能維持合適水溫，維持居家洗沐的安心秩序

■ 旁通管設計



有效緩衝重新開水的瞬時高溫，防止燙傷，出水更平順

■ 無氧銅水箱



採用高導熱性銅，全面提升加熱效率，結構耐用更穩定

■ 40/60分鐘安全保護



超時使用自動熄火，主動阻斷一氧化碳風險，守護沐浴安全

■ DC馬達



直流變頻馬達高效率運作，防範一氧化碳中毒

FE強制排氣式

2026全新上市

天王排恆溫熱水器

讓每次沐浴都是一場極致的舒適體驗



JT-H1220X1



JT-H1620X1



半封閉燃燒室

高效燃燒節能、環保



水溫水量自動偵測

準確調節溫度，告別忽冷忽熱



DC直流變頻馬達

精準供氣，防範一氧化碳中毒



可加購遠端遙控器

寒流來襲，在室內就能調整溫度！

JT-H1620 / H1620X1

即將上市



3L/min
水量偵測

五重
防護機制

60分鐘
安全切斷

比例閥
精準控火

無氧銅
水箱
抗鏽

6排
分段火排

產品尺寸mm(WxDxH)	350x155x590
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	16L
火排數	6
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	32(LPG)/32(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

建議售價 **\$13,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-H1220A / H1220X1

即將上市



3L/min
水量偵測

五重
防護機制

60分鐘
安全切斷

比例閥
精準控火

無氧銅
水箱
抗鏽

6排
分段火排

產品尺寸mm(WxDxH)	350x155x590
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	12L
火排數	6
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	24(LPG)/24(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

建議售價 **\$11,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-R10 即將上市



產品尺寸mm(直徑x高)	Φ68x22
最大溫控距離	無遮蔽60米
擴充溫控器數量	3
使用電源	4號乾電池DC1.5Vx2
無線遙控器	H1220X1/H1620X1專用

無遮蔽空間最大溫控距離為60米,且會因建物隔間材質厚度不同而有所差異

建議售價 **\$1,980**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

FE強制排氣式

JT-H1652



水量
伺服器
功能

3L/min
水量偵測

五重
防護機制

40分鐘
安全切斷

旁通管
設計

比例閥
精準控火

無氧銅
水箱
抗鏽

16排
分段火排

產品尺寸mm(WxDxH)	374x150x608
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	16L
火排數	16
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	33(LPG)/33(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

建議售價 **\$19,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-H1332/H1632



3L/min
水量偵測

五重
防護機制

40分鐘
安全切斷

旁通管
設計

比例閥
精準控火

無氧銅
水箱
抗鏽

12/16排
分段火排

產品尺寸mm(WxDxH)	374x150x608
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	1332:13L 1632:16L
火排數	1332:12 1632:16
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	1332:26(LPG)/26(NG1.NG2) 1632:33(LPG)/33(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

建議售價 **\$14,700/17,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-H1635



3L/min
水量偵測

五重
防護機制

40分鐘
安全切斷

旁通管
設計

比例閥
精準控火

無氧銅
水箱
抗鏽

16排
分段火排

產品尺寸mm(WxDxH)	352x192x582
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	16L
火排數	16
額定電壓	110V/60Hz
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	33(LPG)/33(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

建議售價 **\$18,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



JT-H1012/H1212



防熄火
防護機制

防爆燃
防護機制

防超壓
防護機制

防空燒
防護機制

無氧銅水箱
抗鏽



建議售價 **\$8,000/8,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

產品尺寸mm(WxDxH)	400x250x710
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	1012:10L 1212:12L
火排數	1012:13 1212:15
額定電壓	DC1.5V
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	1012:21(LPG)/21(NG1.NG2) 1212:24(LPG)/24(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

JT-H1216



防熄火
防護機制

防爆燃
防護機制

防超壓
防護機制

防空燒
防護機制

無氧銅水箱
抗鏽



建議售價 **\$9,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

產品尺寸mm(WxDxH)	400x250x800
熱效率	83%以上
出水量(溫升25°C)	12L
火排數	15
額定電壓	DC1.5V
點火方式	連續電子放電點火
燃氣消耗量(kW)	24(LPG)/24(NG1.NG2)
燃氣壓力(kPa)	2.8(LPG)/1.5(NG1.NG2)

瞬熱式



高效瞬間提供

即開即熱，熱水不用等



高溫斷電保護

逾75°C自動斷電保護



空燒防護

智慧偵測無水自動停止加熱





漏電安全保障

主控電路板，漏電斷電



JT-SH500



防空燒	防超溫	防漏電	超過 75°C
防護機制	防護機制	防護機制	自動斷電

產品尺寸mm(WxDxH)	224x83x400
電壓	單相220V
電流	45A
電功率	10kW
適用水量	0.3~3kg f/cm ²
專用迴路線徑	8mm ²
溫度設定	旋鈕設定共6段
機體淨重(kg)	3
配件	蓮蓬頭1組

注意事項：

- 1.請務必加裝「接地線」以確保安全
- 2.請於安裝線路處加裝「漏電斷路器」以確保安全

建議售價 **\$6,700**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

前置過濾器



FOF 阻垢

抑垢配方

316 濾網

不鏽鋼材質

3 層超強磁

吸附水中殘餘鐵鏽

JT-HF01 **即將上市**
純淨小綠瓶



三重

過濾

316濾網

不鏽鋼

FOF

阻垢配方

產品尺寸mm(WxDxH)	90x45x80
過濾精度	5微米
濾芯材質	陶瓷燒結複合濾芯
適用水源	自來水
濾芯適用溫度	35°C~80°C
淨重(g)	瓶身210g / 濾芯27g
濾芯更換週期	20000L/12個月 (依各地水質不同而有所差異)

建議售價 **\$1,480**

儲熱式電熱水器

JT-EH108DD/EH112DD/EH115DD



備註:適用人數請依實際使用情形為準,此為直掛式安裝,下方請預留600mm(含)以上空間

建議售價 **\$12,400/13,100/14,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



四級能效

>93°C
自動切斷

防空燒
防護機制

IPX4
防水等級

0.6MPa
自動洩壓

加熱
>65°C
自動停止

304
內膽/水管

產品尺寸mm(直徑x高)	108DD:Φ405x565
	112DD:Φ405x742
	115DD:Φ405x895

安裝方式 直掛

消耗功率(kw) 108DD:6

112DD/115DD:4

容量(加侖/公升) 108DD:8G/31L

112DD:12G/45L

115DD:15G/57L

適用人數 108DD/112DD:1~2人

115DD:2~3人

供電相別 單相

額定電壓 220V/60Hz

額定電流 4kW/18A;6kW/27A

出水口位置 下方

冷熱水管直徑 1/2"

漏電斷路器 2P30A

排汙口直徑 1"

洩壓閥 0.6MPa(6kg/cm2)

JT-EH108DDH/EH112DDH/EH115DDH



備註:適用人數請依實際使用情形為準,此為橫掛式安裝,下方請預留600mm(含)以上空間

建議售價 **\$12,900/13,600/15,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



四級能效

>93°C
自動切斷

防空燒
防護機制

IPX4
防水等級

0.6MPa
自動洩壓

加熱
>65°C
自動停止

304
內膽/水管

產品尺寸mm(直徑x高)	108DDH:Φ405x565
	112DDH:Φ405x742
	115DDH:Φ405x895

安裝方式 橫掛

消耗功率(kw) 108DDH:6

112DDH/115DDH:4

容量(加侖/公升) 108DDH:8G/31L

112DDH:12G/45L

115DDH:15G/57L

適用人數 108DDH/112DDH:1~2人

115DDH:2~3人

供電相別 單相

額定電壓 220V/60Hz

額定電流 4kW/18A;6kW/27A

出水口位置 下方

冷熱水管直徑 1/2"

漏電斷路器 2P30A

排汙口直徑 1"

洩壓閥 0.6MPa(6kg/cm2)



JT-EH120DD/EH130DD/EH150DD



四級能效

>93°C

自動切斷

防空燒

防護機制

IPX4

防水等級

0.6MPa

自動洩壓

加熱

>65°C

自動停止

304

內膽/水管



備註:適用人數請依實際使用情形為準,此為立式安裝,下方需另新增腳架165mm

建議售價 **\$17,700/20,800/29,700**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

產品尺寸mm(直徑x高)	120DD:Φ470x1006 130DD:Φ500x1153 150DD:Φ590x1087
安裝方式	立式
消耗功率(kw)	120DD/130DD:4 150DD:6
容量(加侖/公升)	120DD:20G/75L 130DD:30G/113L 150DD:50G/189L
適用人數	120DD:2~3人 130DD:3~4人 150DD:5~6人
供電相別	單相
額定電壓	220V/60Hz
額定電流	4kW/18A;6kW/27A
出水口位置	側方
冷熱水管直徑	120DD/130DD:1/2" 150DD:3/4"
漏電斷路器	2P30A
排汙口直徑	1"
洩壓閥	0.6MPa(6kg/cm2)

淨飲水

飲水機

淨水器

濾芯





飲水機

JT-7550

觸控瞬熱 櫥下飲水機



無儲水桶 | 水質再礦化 | 健康弱鹼水

9秒一杯水

2.6L/min出水量



3秒

瞬熱95°C



5段定量/水溫

0.2L/0.3L/0.5L/1.0L/2.0L



1.8吋

大螢幕旋鈕



5~9°C

冰水瞬間直出



水質監控




節省空間

61%



生飲級雙重除菌

最高等級的安心飲水品質

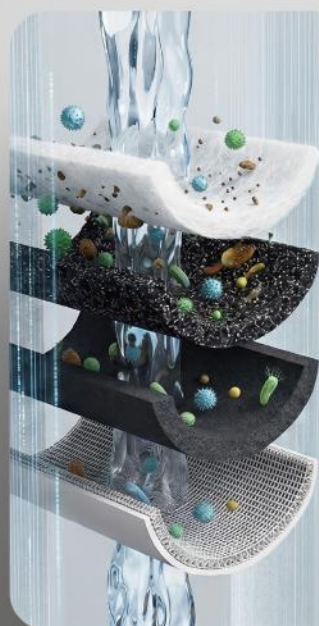

雙重除菌過濾

99.99%

強效去除氯，口感更甘甜



一指即可
輕鬆換芯



沖洗系統

清除膜上雜質

JT-7550

SGS

5+5

定量/定溫

冰水

功能

觸控/旋鈕

雙控

14.8公分

輕薄機身

再礦化



弱鹼水

複合式

濾芯

無儲水桶

零細菌



檯面挖洞尺寸:26mm

機身尺寸mm(WxDxH)	148x457x437
檯面挖洞尺寸mm	Ø26
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	2200
第一道濾芯	PCC複合濾芯
第二道濾芯	RO濾芯
常溫水流量(L/min)	2.6
飲用水與廢水比例	2:1

建議售價 **\$42,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-WSF0150



- PCC複合濾芯
- 有效過濾餘氯與異味,改善口感
- 建議更換週期為8-12個月,請依當地水質調整

適用水壓	0.1MPa-0.35MPa(1-3.5kg/cm ²)
適用水溫	5-38°C

建議售價 **\$2,980**

JT-WSF0250



- RO濾芯
- 過濾精度達0.0001微米
- 有效攔截攔砷、鉛、鎘等重金屬
- 建議12~24個月更換,請依當地水質調整


適用水壓	0.1MPa-0.35MPa(1-3.5kg/cm ²)
適用水溫	5-38°C

建議售價 **\$5,980**

飲水機



JT-7522

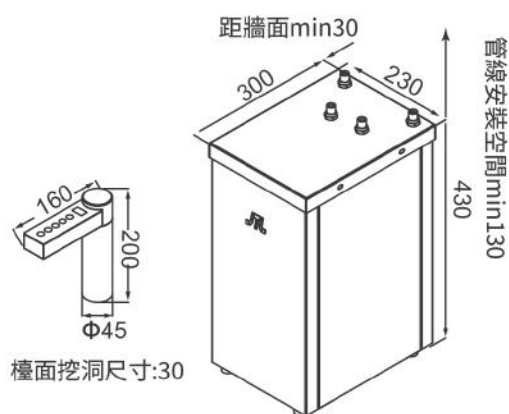

過熱保護
裝置

觸控式
按鍵

符合
RoHs
輕薄機身

316
加熱管

316
儲水桶

漏水
斷路器
防堵漏水

- 藍色冷水或紅色熱水燈號，用水安全
- 熱水安全鎖，解鎖後10秒自動上鎖
- 冷熱水出水管食品級矽膠軟管，安裝方便、空間精省
- 穩壓閥，避免水壓差異造成水管爆裂
- 漏水斷路器，吸水膨脹偵測防堵漏水

產品尺寸mm(WxDxH)	230x300x430
檯面挖洞尺寸mm	30
額定功率(W)	750
熱水容量(L)	3.6
檯面龍頭介面	觸控式
額定電壓	110V/60Hz

需另購淨水設備，可搭配喜特麗淨水產品系列

建議售價 **\$20,600**

(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)



觸控介面搭載紅色燈號-熱水



觸控介面搭載藍色燈號-冷水



配備「穩壓閥」、「漏水斷路器」

WR28

櫥下RO淨水器

小體積不占空間



💧 無儲水桶設計

不滋生細菌

💧 RO自動反清洗

延長濾芯壽命

雙道濾芯過濾

淨水器

JT-WR28

LF


SGS

304
水龍頭

約52%
節省空間

雙道
濾芯

無儲水桶
零細菌

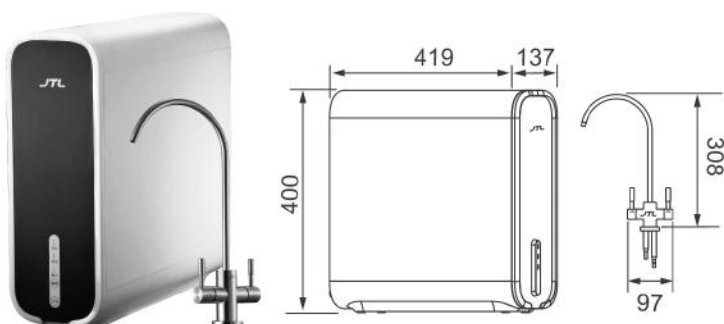

檯面挖洞尺寸:30

機身尺寸mm(WxDxH)	137x419x400
檯面挖洞尺寸mm	Ø30
額定電壓	110V/60Hz
第一道濾芯	PCB濾芯
第二道濾芯	RO濾芯
洗滌水流量(L/min)	3.6 ; 日造水量5200L(1300加侖)
飲用水流量(L/min)	1.3 ; 日造水量2000L(500加侖)
飲用水與廢水比例	1:0.6

建議售價 **\$17,200**

(本建議售價含標準安裝,不含耗材及運費)

2W819001



- 適用一般蔬果洗滌
- PP棉 + 活性碳纖維複合濾芯
- 除泥沙、鐵鏽、懸浮物、餘氯及異味
- 改善口感、吸附異色、異味
- 建議8~12個月更換,請依當地水質調整

適用水壓	15-43psi(3kg±0.2kg/cm ²)
適用水溫	4-38°C

建議售價 **\$2,100**

2W819002



- 適用家庭飲水
- 孔徑微小之RO滲透膜
- 過濾有機物、重金屬,無雜質飲用水
- 使用約8000公升時更換濾芯,請依使用頻率而定
- 建議12~24個月更換,請依當地水質調整

適用水壓	15-43psi(3kg±0.2kg/cm ²)
適用水溫	4-38°C

建議售價 **\$4,500**



JT-WR05




機身尺寸mm(WxDxH)	350x215x440
儲水桶尺寸mm(直徑xH)	Ø230x420
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	30
儲水桶容量(L)	12.11

可另購2W73C001鵝頸龍頭。通過NSF檢驗，安全有保障。建議售價：1,900元
(本建議售價包含安裝、耗材及運費)

建議售價 **\$10,400**
(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

JT-W360

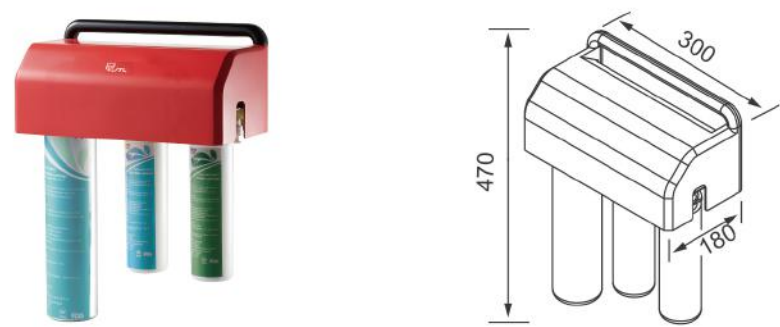

建議售價 **\$10,900**
(本建議售價含標準安裝；不含耗材及運費)

濾芯

2W799001

PP 5μ濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 高效能PP過濾材質
- 去除水中較粗的污泥與沉澱物，適用於第一道過濾
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 **\$350**

2W799002

樹脂濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 有效降低水垢產生，鈣鎂等物質含量減少，達到軟水效果
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 **\$600**

2W799003

中空絲膜碳纖濾芯



- 採用韓國Kertech中空絲膜濾芯
- 有效去除0.1μm-0.01μm以上顆粒
- 去除大腸菌、結核菌...等細菌，並過濾水管紅鏽
- 一般使用約7500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 **\$4,300**

2W799004

碳纖維濾芯



- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 較顆粒活性炭更快的吸附速率、較長使用壽命
- 一般使用約7500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 **\$2,300**

2W799005

顆粒活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 一般使用約3000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 **\$450**

2W799006

PP 1μ濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 高效能PP過濾材質
- 去除水中沉澱物，適用第三道過濾
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 **\$350**

2W799007



小T銀添顆粒活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸附水中有害化學物質及餘氯、除鉛
- 一般使用約4000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 \$1,400

2W799008



RO膜濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 採用優質RO膜片
- 逆滲透過濾材質
- 過濾細菌與重金屬
- 有效降低水中鹽類(如鈣、鎂)、化學殘留物質等
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 \$1,900

2W799009



PP 5μ濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 高效能PP過濾材質
- 去除水中污泥與沉澱物
- 一般使用約1500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 \$200

2W799010



顆粒活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 一般使用約3000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 \$360

2W799011



碳棒 5μ活性炭濾芯



- 通過NSF、SGS國內外多重認證檢驗
- 吸取化學物質、有機污染源與異味
- 去除自來水中的餘氯、戴奧辛...等
- 過濾孔徑小，過濾效果佳
- 一般使用約4500公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 \$400

2W799012



小T顆粒活性炭濾芯



- 高效能顆粒活性炭過濾材質
- 有效吸附水中有害物質、自來水餘氯與異味等
- 阻菌並改善口感
- 一般使用約4000公升時更換濾芯，建議依當地水質和使用頻率而定
- 適用水壓：43psi(3kg±0.2kg/cm²)
- 適用水溫：4 - 38°C

建議售價 \$400

嵌入式家電

收納櫃

上掀門

食品防潮箱

升降櫃

烤箱





收納櫃

嵌入式收納櫃

空間秩序的延伸・美感與機能的完美平衡



■ 雙插座孔




達到一櫃兩用、收納整齊、使用便利的效果

■ 觸控面板，操作簡便



兼具現代美感、直覺操作與智慧功能整合

■ 304不鏽鋼用料

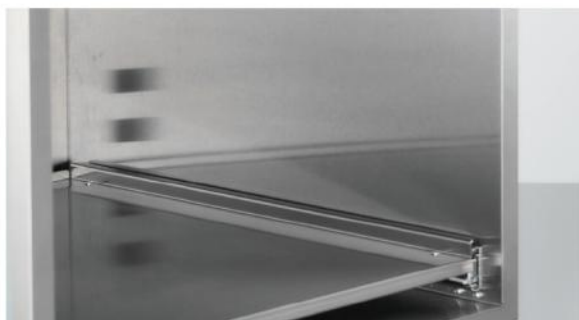

具備食品級安全、防鏽抗蝕、易清潔，廚房使用，防潮不易鏽

■ 排氣設計



雙風扇同時運作、效率高，快速將蒸氣熱氣排出櫃外，延長櫥櫃壽命



JT-7620M/7620L


排氣孔
設計

觸控式
面板

兩個
風扇

兩個
插座

304
用料

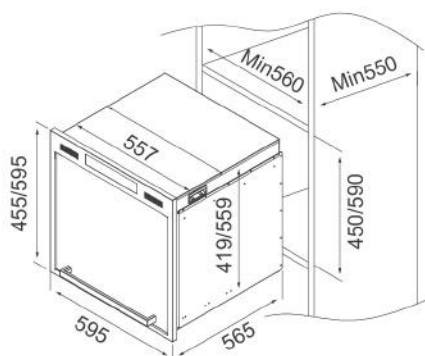

側視圖

機身尺寸mm(WxDxH)	M:595x565x455 L:595x565x595
內部空間尺寸mm(WxDxH)	M:550x520x290 L:550x520x410
托盤尺寸mm(WxDxH)	M:515x500x49 L:520x500x33
挖洞尺寸mm(WxDxH)	M:560x550x450 L:560x550x590
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	31(不含電器)內部置放電器 功率總和不得超過1500W(14A)
排風方式	鼓風扇x2
淨重(kg)	M:24.5 L:27

可搭配喜特麗上掀門系列或JT-3507Q抽屜式烘碗機

建議售價 **\$23,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



智慧系統偵測 排氣雙功效



無段式門板鉸鍊



桶身及托盤不鏽鋼設計

收納櫃



JT-7621L



排氣孔
設計

觸控式
面板

兩個
風扇

兩個
插座

304
用料

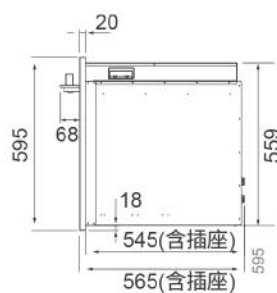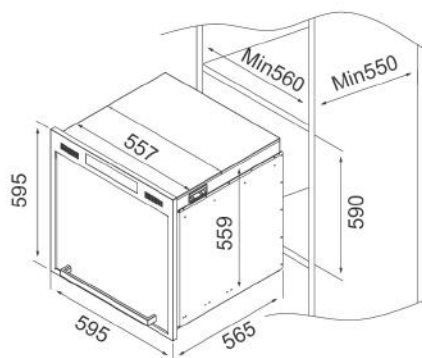

側視圖

產品尺寸mm(WxDxH)	595x565x595
內部空間尺寸mm(WxDxH)	550x520x350
抽屜內部尺寸mm(WxDxH)	500x460x40
托盤尺寸mm(WxDxH)	520x500x33
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x550x590
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	31(不含電器)內部置放電器 功率總和不得超過1500W(14A)
排風方式	鼓風扇x2
淨重(kg)	33

建議售價 **\$30,100**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)





JT-7650L

隱藏式
排氣孔

觸控式
面板

橫流式
風扇

一個
插座

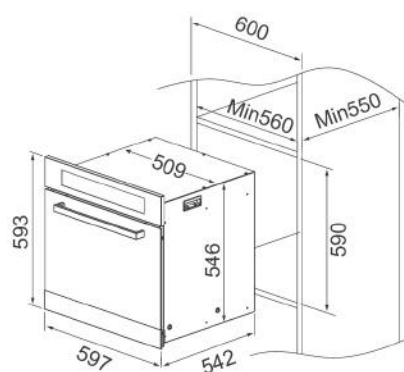

側視圖

機身尺寸mm(WxDxH)	597x542x593
內部空間尺寸mm(WxDxH)	470x440x385
托盤尺寸mm(WxDxH)	500x450x33
挖洞尺寸mm(WxDxH)	560x550x590
額定電壓	110V/60Hz
額定功率(W)	16(不含電器)內部置放電器 功率總和不得超過1500W(14A)
排風方式	橫流扇
淨重(kg)	30

建議售價 **\$15,300**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)


上掀門



JT-B698

強化玻璃
門板

德國進口
氣壓棒

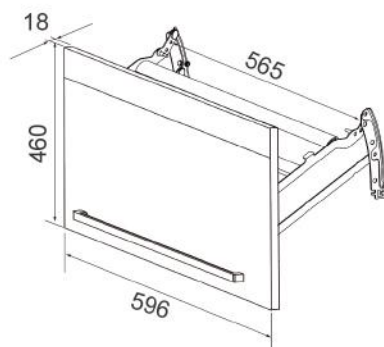

尺寸(WxDxH) 596x18x460
安裝尺寸mm(桶寬x隔板距離) 600x445

建議售價 **\$11,700**

(本建議售價含標準安裝; 不含耗材及運費)



德國進口氣壓棒



極簡設計 時尚美學



嵌入式安裝完美運用空間



JT-7900BL

緩衝式
滑軌


65公升
最大容量

雙層
瓶罐架

指針式
溫度計



商品不含門板

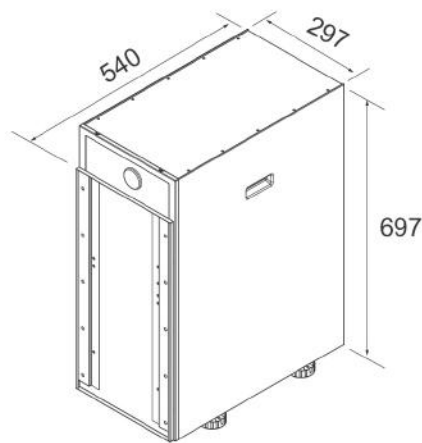

尺寸mm(WxDxH)	297x540x697
淨重(kg)	18.2(未含門板)
內容積(L)	65
承載重量(kg)	19
額定消耗功率(W)	6W (MAX42W)
額定電壓	110V/60Hz
籃架材質	不鏽鋼

建議售價 **\$16,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



指針式濕度計



緩衝式滑軌設計



業界最大容量65公升

升降櫃

電動升降拉籃

觸控感應升降，高處收納輕鬆拿，融合廚房美學與收納功能




■ 觸控感應升降



輕觸即可控制升降，輕鬆拿取高處吊櫃物品

■ LED智能燈帶

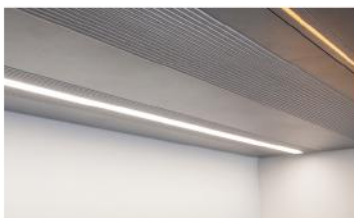


提升取物時視野清晰度

■ 避障系統，自動降停



輕觸回彈裝置，碰撞物體時自動懸停，避免夾傷或損壞

JT-LC801/LC901

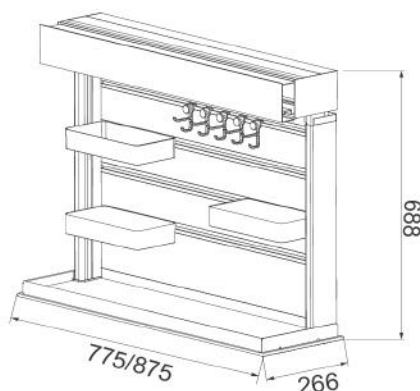

LED

燈條

觸控升降

感應

避障

系統

防夾手

功能

產品尺寸mm(WxDxH)

801:775x266x688

901:875x266x688

挖洞尺寸mm(WxDxH)

801:764x256x664

901:864x256x664

額定電壓

110V-240V/50HZ~60HZ

額定功率(W)

60

淨重(kg)

801:15.3

901:17.3

照明設備

LED

最大承重(kg)


20

建議售價

\$27,800/29,800

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-LC802/LC902

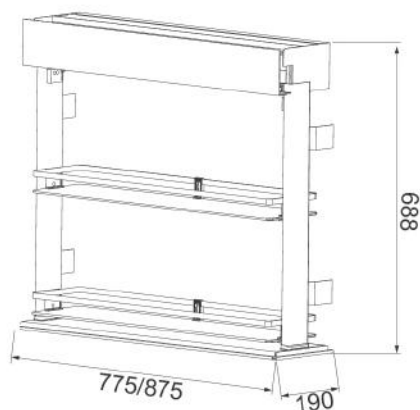


建議售價 **\$23,800/25,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

LED 燈條	觸控升降 感應	避障 系統	防夾手 功能
-----------	------------	----------	-----------

產品尺寸mm(WxDxH)	802:775x190x688 902:875x190x688
挖洞尺寸mm(WxDxH)	802:764x182x664 902:864x182x664
額定電壓	110V-240V/50HZ~60HZ
額定功率(W)	60
淨重(kg)	802:14 902:15.4
照明設備	LED
最大承重(kg)	20

JT-LC803/LC903

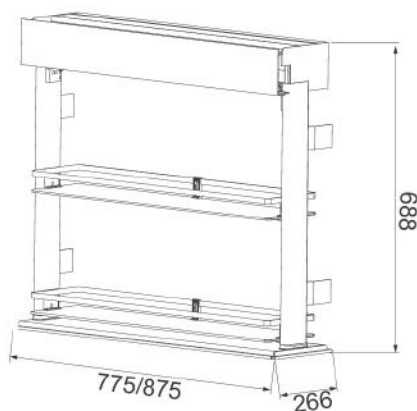


建議售價 **\$25,800/27,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

LED 燈條	觸控升降 感應	避障 系統	防夾手 功能
-----------	------------	----------	-----------

產品尺寸mm(WxDxH)	803:775x266x688 903:875x266x688
挖洞尺寸mm(WxDxH)	803:764x256x664 903:864x256x664
額定電壓	110V-240V/50HZ~60HZ
額定功率(W)	60
淨重(kg)	803:12.1 903:13
照明設備	LED
最大承重(kg)	20

JT-LC805/LC905

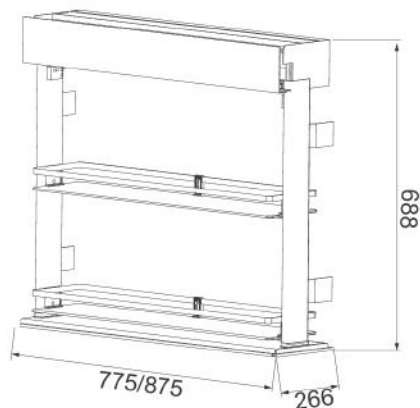


建議售價 **\$25,800/27,800**

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

LED 燈條	觸控升降 感應	避障 系統	防夾手 功能	304 碗盤架
-----------	------------	----------	-----------	------------

產品尺寸mm(WxDxH)	805:775x266x688 905:875x266x688
挖洞尺寸mm(WxDxH)	805:764x256x664 905:864x256x664
額定電壓	110V-240V/50HZ~60HZ
額定功率(W)	60
淨重(kg)	805:14.5 905:15.8
照明設備	LED
最大承重(kg)	20

烤箱

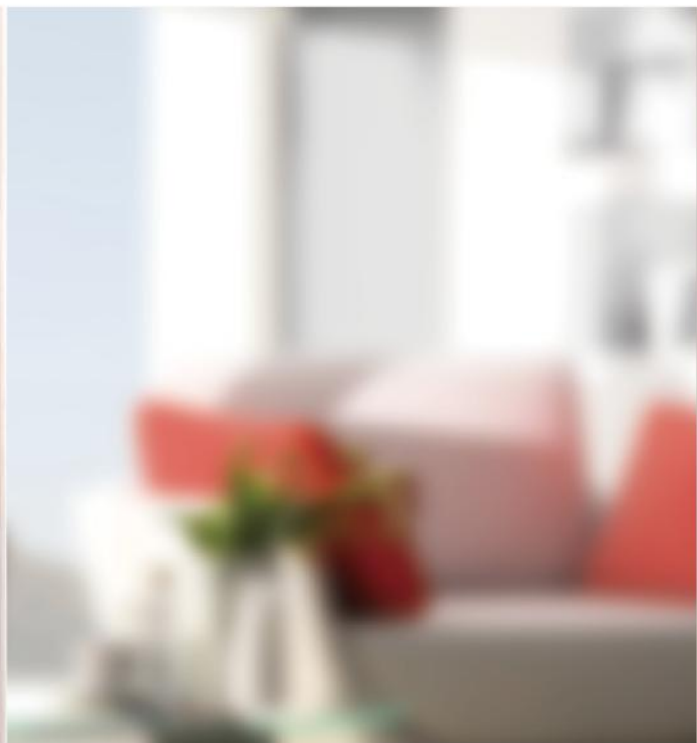

GAA-702 烤箱


防燙玻璃
門板

搪瓷琺瑯
內壁

70公升
最大容量

無段式
絞鏈

自動計時
功能

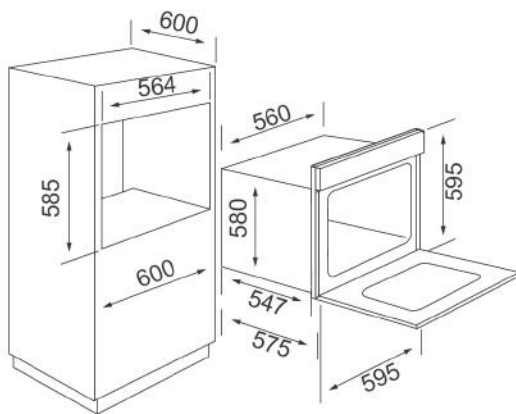

機身尺寸mm(WxDxH)	595x575x595
挖洞尺寸mm(WxDxH)	564x600x585
額定電壓	220V/60Hz
額定功率(W)	2800
安培數(A)	13
面板材質	不鏽鋼
淨重(kg)	34.5
內部容量(L)	70

建議售價 **\$16,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



業界最大70L 空間靈活運用



智慧烹調功能




特殊防手紋處理



JT-EB102 微波烤箱

8組 烹飪菜單	不鏽鋼 內部	安全鎖 功能	定時 功能
------------	-----------	-----------	----------

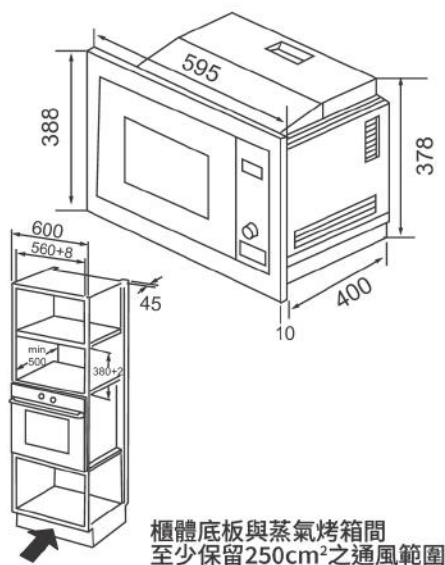

建議售價 **\$15,800**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)



不鏽鋼內部



8種自動烹飪菜單, 隨心挑選



旋鈕啟用烹飪選單, 輕鬆上手

水龍頭

水龍頭

水槽





水龍頭

JT-C821S



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 **\$8,500**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-C808S



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 **\$5,900**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-C809S



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 **\$5,000**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-C805S



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 **\$5,200**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-C803S



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 **\$7,600**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

JT-C819



檯面挖洞尺寸

Ø35mm

建議售價 **\$3,800**

(本建議售價含標準安裝;不含耗材及運費)

水槽

水槽

JT-A6015



髮絲紋
表面處理

304
用料

水槽平面尺寸mm(WxD)	左:295x120 右:140x120
外徑尺寸mm(WxDxH)	760x520x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	685x445x220
厚度mm	0.8
配備	提籠(中)、ST滴水籃、消音墊、排水管

建議售價

\$6,400

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6016



髮絲紋
表面處理

304
用料

水槽平面尺寸mm(WxD)	685x73
外徑尺寸mm(WxDxH)	690x525x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	600x410x220
厚度mm	0.7
配備	提籠(中)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價

塑膠提籠\$6,100/不鏽鋼提籠\$6,900

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6017



髮絲紋
表面處理

304
用料

水槽平面尺寸mm(WxD)	左:250x90 右:250x90
外徑尺寸mm(WxDxH)	730x520x220
內徑尺寸mm(WxDxH)	665x455x220
厚度mm	1
配備	提籠(大)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價

塑膠提籠\$9,000/不鏽鋼提籠\$9,800

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



JT-A6020

JT-A6020L 右海灣左大槽



JT-A6020R 左海灣右大槽



髮絲紋

表面處理

304

用料

加大

提籠孔

水槽平面尺寸mm(WxD) 305x95

外徑尺寸mm(WxDxH) 820x520x220

內徑尺寸mm(WxDxH) 750x455x220

厚度mm 1

配備 提籠(大)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價

塑膠提籠\$8,300/不鏽鋼提籠\$9,100

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)

JT-A6021-1



髮絲紋

表面處理

304

用料

加大

提籠孔

水槽平面尺寸mm(WxD) 左:260x135

右:260x135

外徑尺寸mm(WxDxH) 830x525x220

內徑尺寸mm(WxDxH) 750x452x220

厚度mm 1

配備 提籠(大)、ST滴水籃、消音墊、排水管、ST掛籃

建議售價

塑膠提籠\$9,800/不鏽鋼提籠\$10,600

(本建議售價不包含安裝、耗材及運費)



Joy to Life

選喜特麗就聰明

f 廚電專家喜特麗



J-2026-08

喜特麗JTL



喜特麗國際股份有限公司

總公司 台中市南屯區工業21路23號

TEL:(04)2359-7799 FAX:(04)2359-9878

免付費服務電話 0800-380999

網址www.e-jtl.com.tw

· 本公司擁有價格變動之權利 版權所有，未經許可，不得引用或轉載使用
· 本型錄依據原始資料編印，僅供參考，如有變更，請依實物為準
· 料理圖案僅供參考，烹調請以實物為準