



HIGH-PRESSURE SET
PRO-WASH
200XR+XRS





Armário para lavagem de alta pressão (200bar), com 3 programas de lavagem: alta pressão 200 bar • pré-lavagem com espuma ultra e lavagem • químico para lavagem de jantes.

De aplicação no solo, o armário Pro-Wash 200XR permite a montagem em espaços mais reduzidos, preparado para locais exteriores.

O chassis e estrutura exterior fabricados em INOX permitem uma elevada resistência e durabilidade. A cabeça de bomba niquelada garante uma maior durabilidade à mesma.

PRO-WASH 200XR



EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Pistola dupla espuma alta pressão

Código 255000009 (380mm*) ou 255000010(1200mm*)
* tamanho da lança



Pistola para químico de jantes

Código 26815.8205.02

Suporte para pistola dupla

Código 2550SLPL

Suporte para pistola de químico jantes

Código 255000002



Mangueiras de ligação à pistola e ao braço aéreo



Tubo espiral de ligação a pistola de jantes



Código 2550TE8X5PA12

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Braço aéreo Inox




Código 255000005 (1850mm) ou 2381220000508 (3000mm)



Referência	Chassis	Dimensões (CxLxA)	Pressão	Caudal	Potência	Tensão
2550APAP	Inox 304	56x96x205cm	200 bar	15L/min	5.5KW	400V – 50Hz



PRO-WASH 200XRS

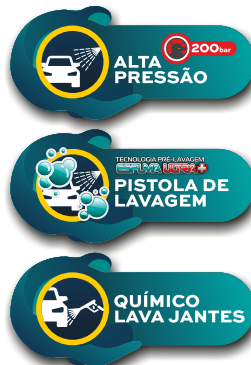

200 bar
PRESSÃO DE ÁGUA
WATER PRESSURE

TOTAL STOP
SECURITY DEVICE

SHAMPOO
-/+ VALVE

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Pistola dupla espuma alta pressão

Código 255000009 (380mm*) ou 255000010 (1200mm*)
* tamanho da lança



Pistola para químico de jantes

Código 26815.8205.02

Suporte para pistola dupla

Código 2550SLPL

Suporte para pistola de químico jantes

Código 255000002



Mangueiras de ligação à pistola e ao braço aéreo



Tubo espiral de ligação a pistola de jantes



Código 2550TE8X5PA12

Módulo para lavagem de alta pressão (200bar), com 3 programas de lavagem: alta pressão 200 bar • pré-lavagem com espuma ultra e lavagem • químico para lavagem de jantes.

De aplicação no solo, o módulo Pro-Wash 200XRS permite a montagem em espaços reduzidos, desenvolvido para funcionar em locais interiores.

O chassi e estrutura exterior fabricados em INOX permitem uma elevada resistência e durabilidade. A cabeça de bomba niquelada garante uma maior durabilidade à mesma.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

Braço aéreo Inox



Código 255000005 (1850mm) ou 2381220000508 (3000mm)



Referência	Chassis	Dimensões (CxLxA)	Pressão	Caudal	Potência	Tensão
2550MPAP	Inox 304	90x40x175cm	200 bar	15L/min	5.5KW	400V – 50Hz



Rua Cerâmica de Valadares, 9 - Valadares
4405-547 V.N.GAIA - Portugal

Tel +351 22 753 16 74 / +351 22 753 16 84
(Chamada para rede fixa nacional)

Email: geral@garser.com

www.garser.com



PME líder



excelência

PME Líder '17, '18, '19, '20, '21, '22, '23 e '24
PME Excelência '18, '20, '21, '22, '23 e '24