

- FEITO EM PORTUGAL -



EUROÖ**MURO**®

VEDAÇÕES MODULARES EM BETÃO



**VEDAÇÕES MODULARES EM
BETÃO DE ALTA QUALIDADE**







SOBRE NÓS **EURO® MURO**

A **Euromuro** é um fabricante internacional de sistemas modulares de vedação em betão, com fornecimento para países em todo o mundo. A empresa produz soluções em betão armado de acordo com padrões de betão arquitetónico, garantindo qualidade consistente e desempenho previsível.

Ao escolher uma vedação, não é necessário comprometer entre segurança, aparência e durabilidade. As vedações do sistema Euromuro® são utilizadas em projetos residenciais, comerciais e industriais, proporcionando privacidade, segurança e um aspeto uniforme com longa vida útil.

Os elementos do sistema são padronizados e intercambiáveis, permitindo uma instalação rápida sem necessidade de mão de obra altamente especializada. Para equipas de construção, isto reduz o tempo de montagem e a dependência de especialistas.

Garantia — 15 anos.

Vida útil — superior a 40 anos.

As soluções Euromuro são utilizadas para:

- **Vedações residenciais e comerciais** - controlo de acessos e consistência visual
- **Instalações industriais e logísticas** - estabilidade em condições exigentes
- **Infraestruturas urbanas e rodoviárias** - integração em ambientes modernos
- **Soluções de proteção contra vento e ruído** - redução do impacto externo
- **Vedações agrícolas e pecuárias** - resistência a cargas ambientais e mecânicas
- **Arquitetura e paisagismo** - organização funcional do espaço
- **Perímetros de alta segurança** - proteção física do território

A vedação Euromuro é um investimento em **privacidade, segurança e valor a longo prazo** da sua propriedade




PRODUÇÃO, TECNOLOGIA E MATERIAIS



MISTURA DAS MATÉRIAS-PRIMAS

Combinação de areia, cimento, brita e fibra de vidro para formar o betão



ADIÇÃO DE REFORÇO EM AÇO

Incorporação de aço e vibrocompactação para moldar o produto



FASE DE CURA

Tempo de repouso para o betão ganhar resistência e endurecer



MONTAGEM FINAL

Depois de instalar os pilares e painéis, a sua vedação EUROMURO está pronta.



☎ +351 916 381 766

☎ +34 675 55 12 10 (ESPAÑOL)



VANTAGENS

DAS VEDAÇÕES EM BETÃO EUROMURO



RESISTÊNCIA AO FOGO & PROTEÇÃO CONTRA FUMO

Os painéis de betão Euromuro são incombustíveis, impedindo a propagação do fogo. Limitam a propagação do fumo, aumentando a segurança em caso de incêndio. Ao contrário do plástico ou da madeira tratada, não libertam fumos tóxicos quando expostos ao calor.



SEGURO E PROTEGIDO

Estrutura sólida que garante privacidade e proteção contra intrusos. Oferece uma barreira robusta contra acessos não autorizados.



RESISTÊNCIA MECÂNICA & DURABILIDADE

Com malha de aço reforçada, os painéis suportam impactos e cargas elevadas. Alta resistência às variações climáticas, humidade e extremos de temperatura. Duram décadas sem degradação, fissuras ou deformações.



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV E AO CALOR

Não desbota, racha ou deforma com exposição solar intensa. Mantém a integridade estrutural mesmo em condições de altas temperaturas.



GARANTIA LIMITADA DE 15 ANOS

Fiabilidade e integridade estrutural comprovadas a longo prazo.



RESISTÊNCIA À ÁGUA E AO SAL

Ideal para zonas costeiras, resistente à humidade e à corrosão do ar salgado.



FLEXIBILIDADE DE DESIGN E COR

Disponível em várias texturas (lisa, pedra, madeira, etc.). Os painéis podem ser combinados em diferentes estilos e alturas. Possibilidade de renovar ou alterar a cor ao longo do tempo.




RESISTÊNCIA AO VENTO

Oferece barreiras eficazes contra o vento, ideal para zonas abertas e costeiras.



INSTALAÇÃO RÁPIDA E ACESSÍVEL

Sistema modular para montagem rápida e simples. Painéis individuais podem ser substituídos sem desmontar toda a estrutura.



REDUÇÃO DE RUÍDO

Funciona como barreira acústica eficaz, reduzindo o ruído do tráfego e ambiental.



ECOLÓGICO E AMIGO DOS ANIMAIS

Fabricado com materiais naturais e sustentáveis, sem aditivos tóxicos. Não liberta poluentes no ar, solo ou água.



RESISTENTE A BOLOR E MUSGO

Graças à sua composição de betão de alta densidade, não desenvolve bolor, fungos ou musgo.



BAIXA MANUTENÇÃO E FÁCIL CUIDADO

Ao contrário da madeira, não apodrece nem se degrada com o tempo. Não absorve humidade, evitando inchaço ou enfraquecimento da estrutura.



RESISTÊNCIA SÍSMICA

Reforçado com vergalhões e malha de aço, apresenta alta resistência a movimentos sísmicos.



APLICAÇÕES

DOS PAINÉIS EM BETÃO EUROMURO



VEDAÇÕES E DELIMITAÇÕES

Os painéis de betão Euromuro oferecem perímetros seguros e visualmente apelativos para propriedades residenciais, comerciais e industriais. Também funcionam como barreiras eficazes em zonas agrícolas e infraestruturas públicas, garantindo proteção para quintas, estações ferroviárias e parques.



PAISAGISMO E DESIGN EXTERIOR

Projetados para aliar integridade estrutural e estética, os painéis Euromuro valorizam jardins, suportam taludes e criam caminhos resistentes. A sua versatilidade torna-os ideais para definir espaços verdes e evitar a erosão do solo, integrando-se harmoniosamente nas paisagens naturais.



PEQUENAS CONSTRUÇÕES ARQUITETÓNICAS

Para além das vedações, os painéis Euromuro são utilizados na construção de garagens, arrecadações, casas de jardim e abrigos para animais. A sua resistência e adaptabilidade permitem ainda criar mobiliário urbano, zonas de estar e divisórias em espaços públicos.



SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

Projetados para máxima segurança, estes painéis atuam como barreiras acústicas, paredes corta-vento e estruturas resistentes ao fogo. Também ajudam a regular fatores ambientais, controlando o acesso da fauna e protegendo zonas de alto risco.



INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS E MODULARES

Os painéis Euromuro oferecem soluções rápidas e eficientes para vedações temporárias, como barreiras de obras, divisórias para exposições e áreas de armazenamento modulares. A sua adaptabilidade garante uma instalação rápida e fiável, tanto em projetos temporários como permanentes.




VEDAÇÕES DE DUPLA FACE

BELEZA E PRATICIDADE NUM ÚNICO MURO


Elegante branco ou prático cinzento?
Ambos!

Graças à nova tecnologia de fabrico, a **Euromuro** oferece vedações de dupla face para a sua propriedade! Pode escolher cores diferentes para a vedação interior e exterior, bem como diferentes texturas, para satisfazer até os gostos mais exigentes.

Bonitas, práticas, ecológicas e fiáveis — tudo isto define as vedações de dupla face da **Euromuro**!

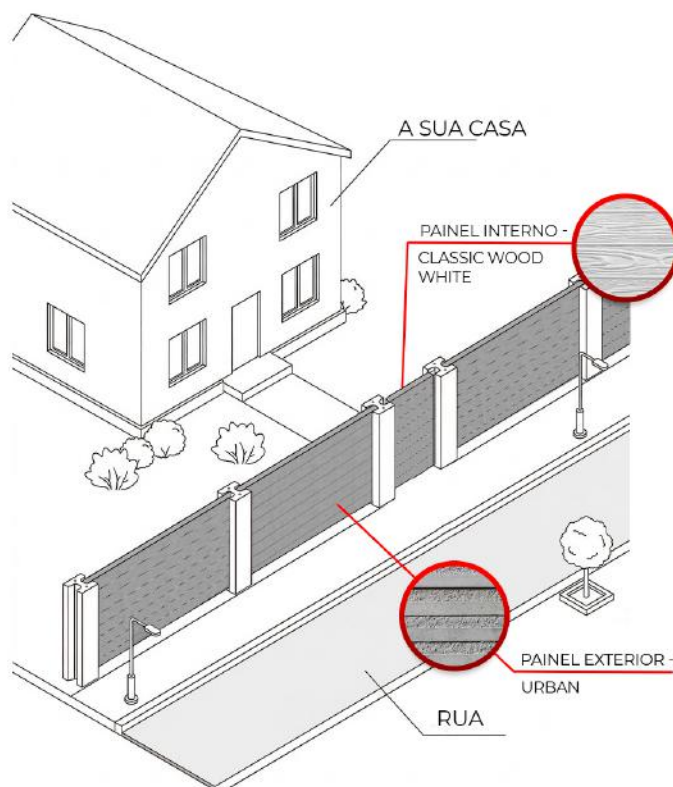


EXTERIOR:

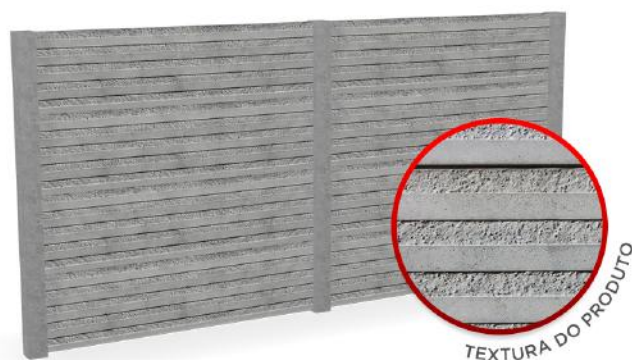

URBAN DOUBLE SIDED

Tamanho do painel: 2000x500x40mm
Superfície de textura: Frente e verso / Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0157

INTERIOR:

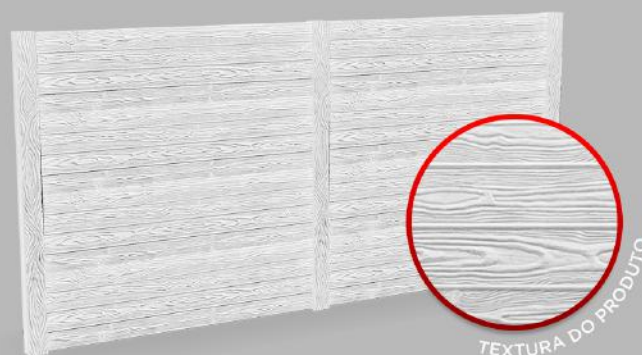

CLASSIC WOOD WHITE DOUBLE SIDED

Tamanho do painel: 2000x500x40mm
Superfície de textura: Frente e verso / Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0526

*PRECIO DE VENTA AL PUBLICO RECOMENDADO (PVPR)



VEDAÇÕES DE DUPLA FACE

BELEZA E PRATICIDADE NUM ÚNICO MURO

INTERIOR: BRANCO ELEGANTE
CLASSIC WOOD WHITE



EXTERIOR: CINZENTO PRÁTICO
URBAN






PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS


POSIÇÃO DE
STOCK

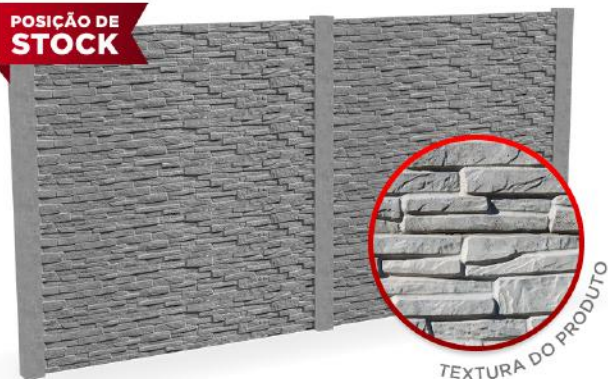

HERITAGE STONE 300

Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0783


NEW

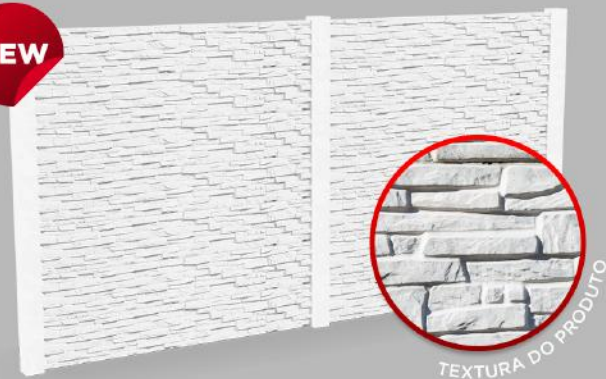

HERITAGE STONE 300 WHITE


Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0783

POSIÇÃO DE
STOCK

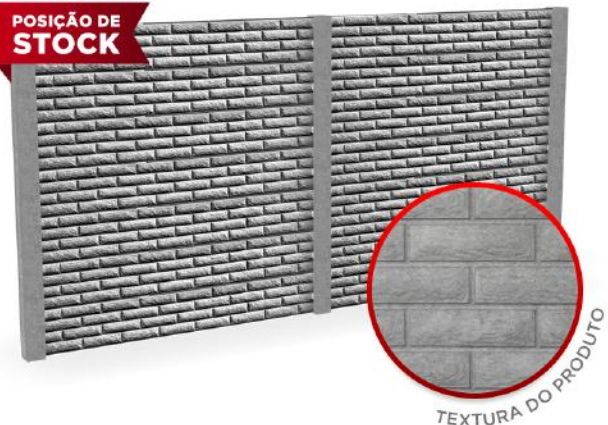

CLASSIC BRICK 300

Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0665

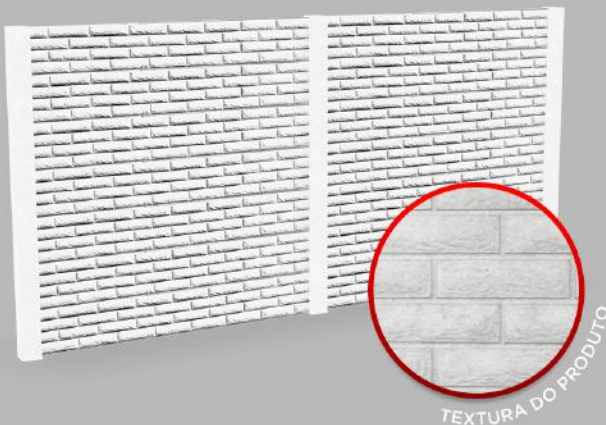

CLASSIC BRICK 300 WHITE

Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0665


*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUTOS


TABELA DE PREÇOS

POSIÇÃO DE
STOCK

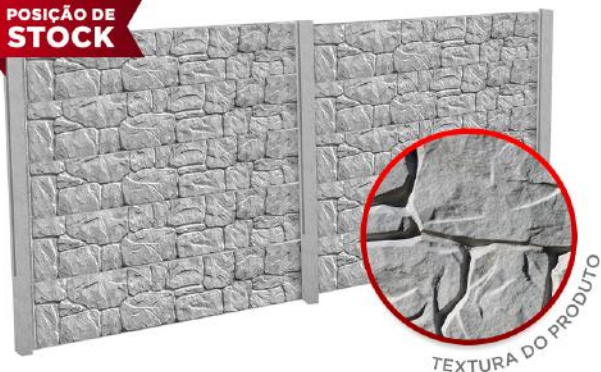

RUSTIC STONE 300


Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0208

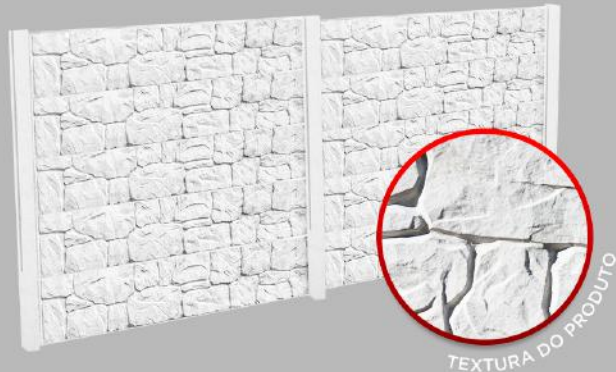

RUSTIC STONE 300 WHITE

Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0208


NEW

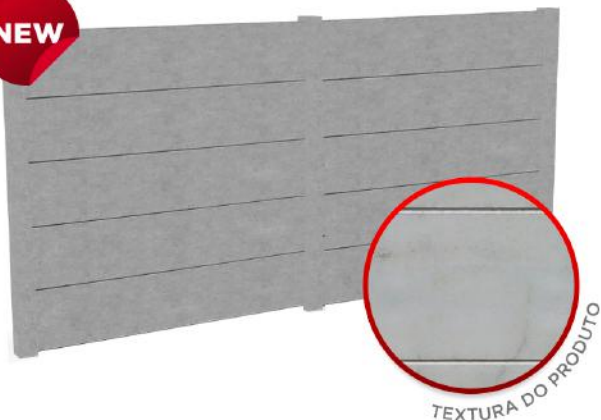

MINIMALIST 300

Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. F.0930.MINIMALIST

NEW

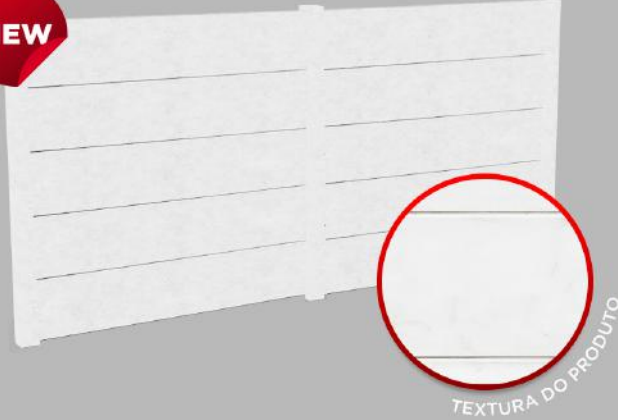

MINIMALIST 300

Tamanho do painel: 2000x300x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. F.0930.MINIMALIST


*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUTOS


TABELA DE PREÇOS

POSICÃO DE
STOCK

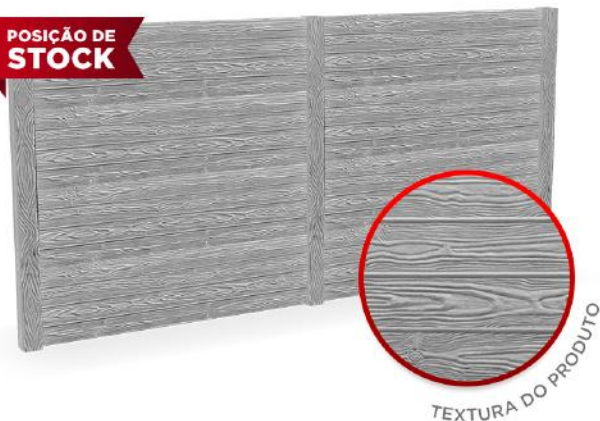

CLASSIC WOOD 4


Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0526

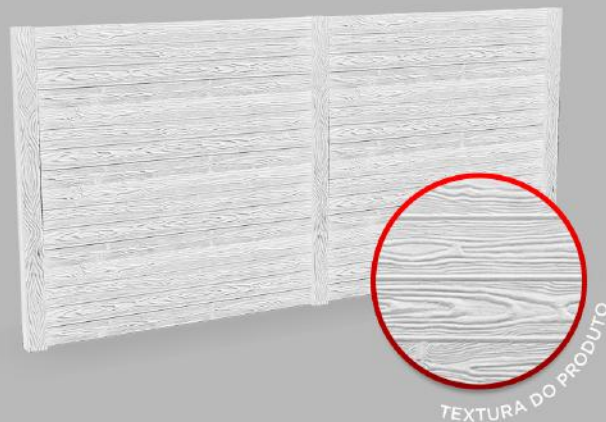

CLASSIC WOOD 4 WHITE

Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0526


POSICÃO DE
STOCK

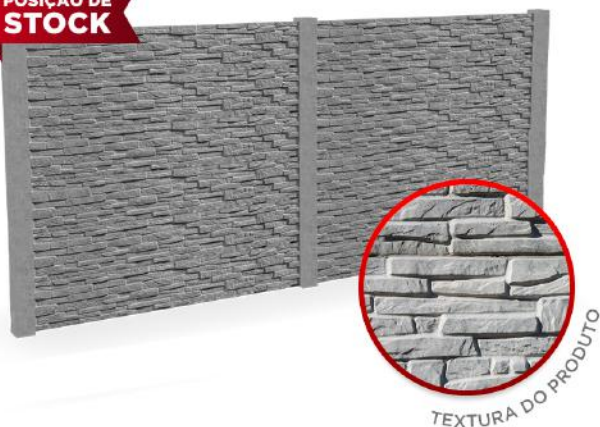

HERITAGE STONE 500

Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0703

NEW

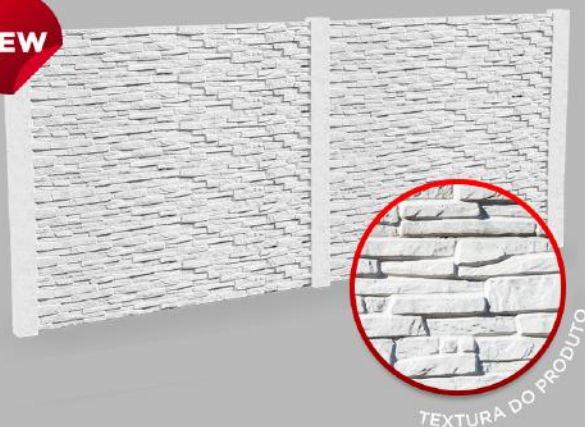

HERITAGE STONE 500 WHITE

Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0703

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)




PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS




URBAN

Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0157

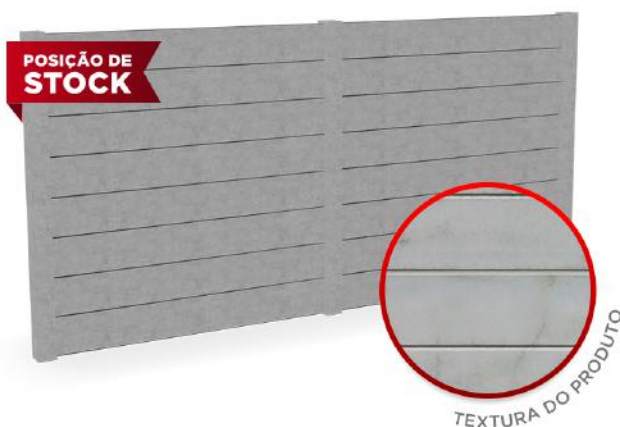


MINIMALIST WITH STRIPE

Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0901

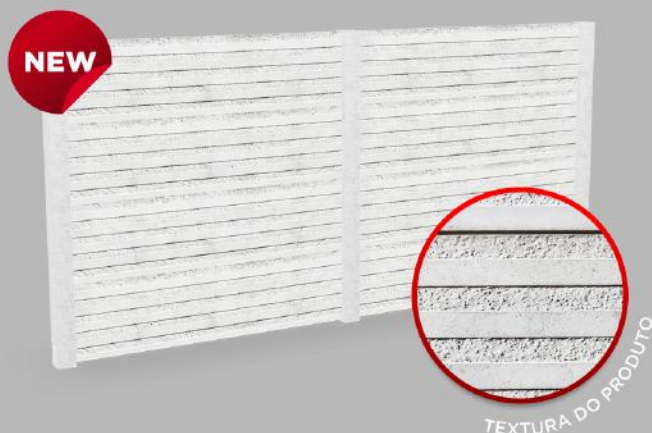

URBAN 500 WHITE

Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art.. ERM.F.0717

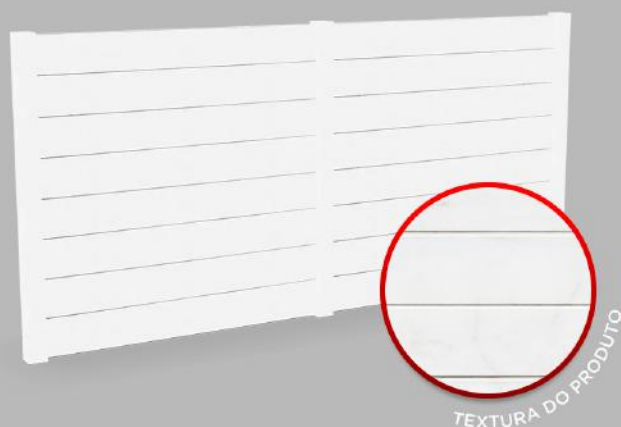

MINIMALIST WITH STRIPE WHITE


Tamanho do painel: 2000x500x30 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0901

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



**DISPONÍVEL
SOB ENCOMENDA**

**DURABILIDADE
EXTRA**

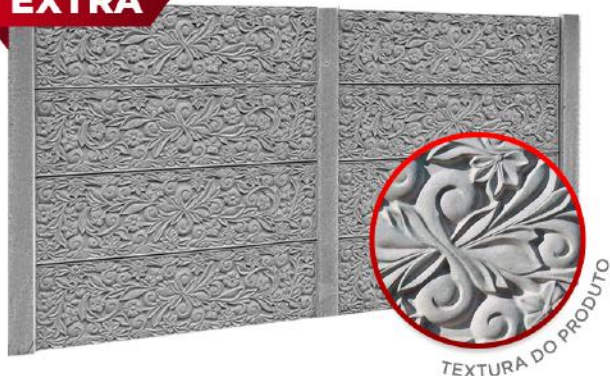

BLOOM

Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0176


**DURABILIDADE
EXTRA**



BLOOM WHITE

Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0176


**DURABILIDADE
EXTRA**

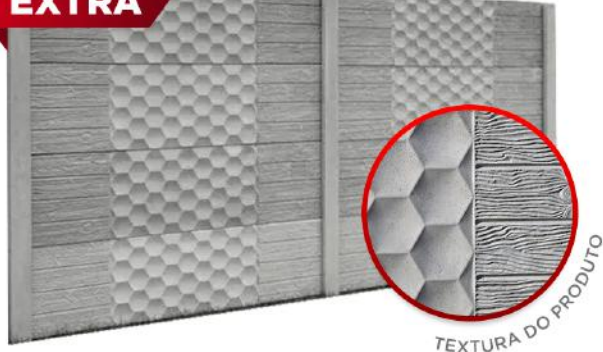

HONEYWOOD

Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0528

**DURABILIDADE
EXTRA**

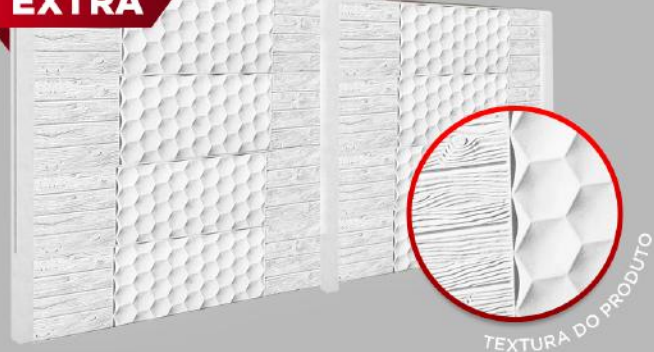

HONEYWOOD WHITE

Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0528

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



**DISPONÍVEL
SOB ENCOMENDA**


**DURABILIDADE
EXTRA**



RIVER STONE

Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0167


**DURABILIDADE
EXTRA**

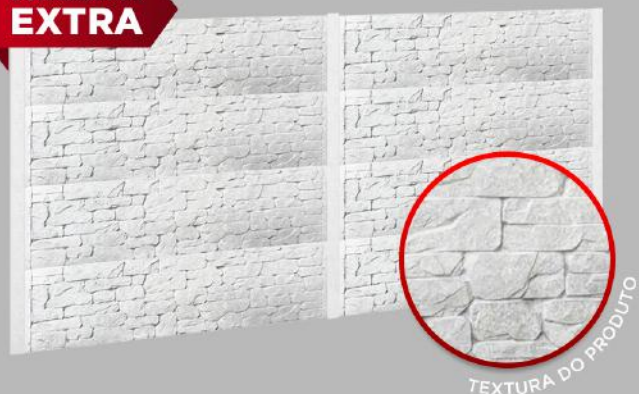

RIVER STONE WHITE

Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0167


**DURABILIDADE
EXTRA**

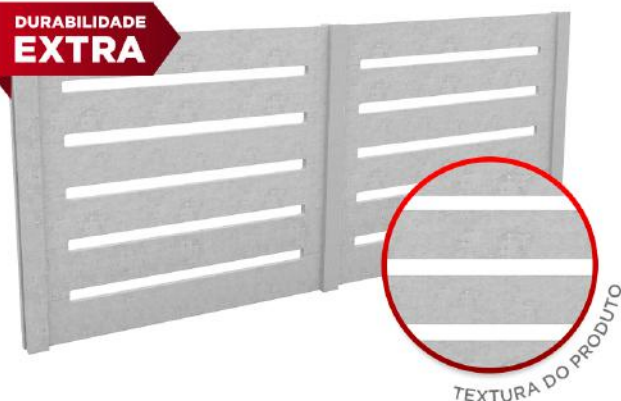

MODERN

Tamanho do painel: 2000x270x45 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0789

**DURABILIDADE
EXTRA**

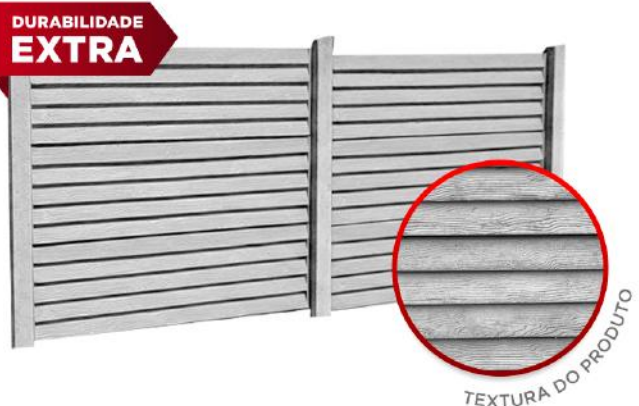

OLD WOOD 5


Tamanho do painel: 2000x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0212

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS

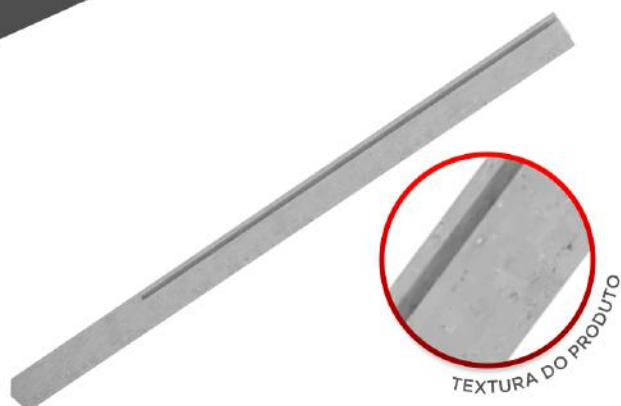

SMOOTH

Smooth 22

Tamanho do painel: 120x120x2200 mm
Altura máxima da vedação: 1.5 m


Smooth 28

Tamanho do painel: 120x120x2850 mm
Altura máxima da vedação: 2 m

Smooth 33

Tamanho do painel: 120x120x3300 mm
Altura máxima da vedação: 2.5 m

Superfície de textura: Frente e verso / Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0762

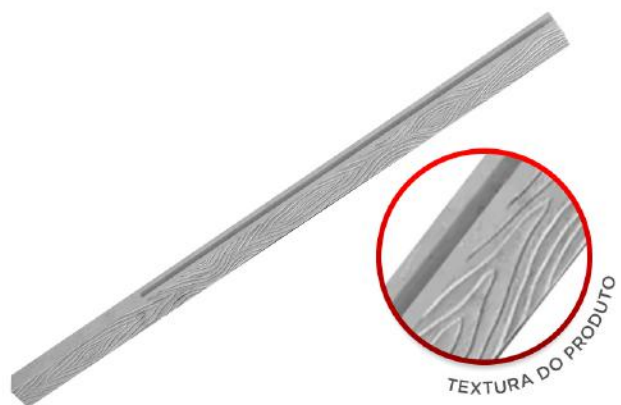

WOODLIKE

Woodlike 22

Tamanho do painel: 120x120x2200 mm
Altura máxima da vedação: 1.5 m


Woodlike 28

Tamanho do painel: 120x120x2850 mm
Altura máxima da vedação: 2 m

Superfície de textura: Frente e verso / Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0755

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)

PILARES

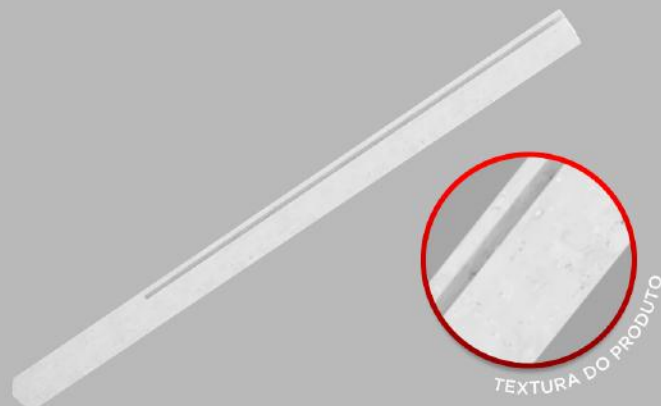

SMOOTH WHITE

Smooth White 22

Tamanho do painel: 120x120x2200 mm
Altura máxima da vedação: 1.5 m


Smooth White 28

Tamanho do painel: 120x120x2850 mm
Altura máxima da vedação: 2 m

Smooth White 33

Tamanho do painel: 120x120x3300 mm
Altura máxima da vedação: 2.5 m

Superfície de textura: Frente e verso / Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0762

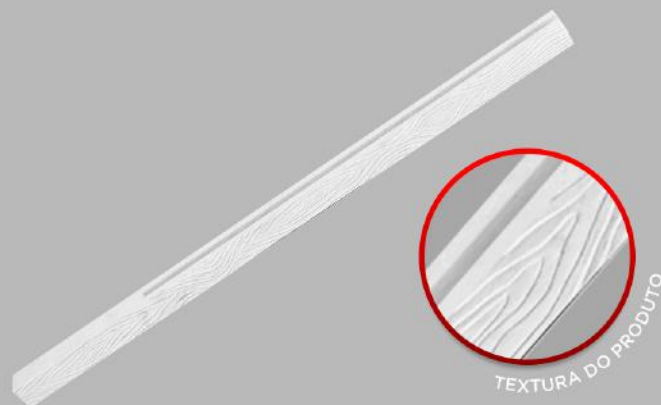

WOODLIKE WHITE

Woodlike White 22

Tamanho do painel: 120x120x2200 mm
Altura máxima da vedação: 1.5 m

Woodlike White 28


Tamanho do painel: 120x120x2850 mm
Altura máxima da vedação: 2 m

Superfície de textura: Frente e verso / Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0755



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS

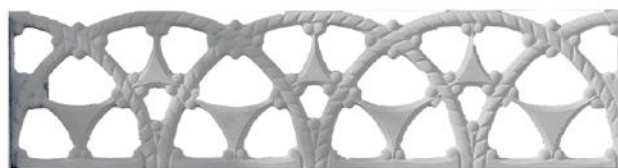

HOLLY VINE

Tamanho do painel: 2000x500 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0190




HOLLY VINE WHITE

Tamanho do painel: 2000x500 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0190



QUINTA

Tamanho do painel: 2000x500 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.F.0727

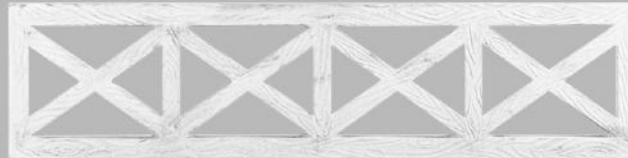

QUINTA WHITE


Tamanho do painel: 2000x500 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.F.0727

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



PRODUTOS

TABELA DE PREÇOS




TILES

Tamanho do painel: 500x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.T.0132



WOODEN FIVE

Tamanho do painel: 500x500x50 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.T.0011



SMOOTH BRICK

Tamanho do painel: 500x500x50 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento cinza
Art. ERM.T.0121

*PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO RECOMENDADO (PVPR)



TILES WHITE

Tamanho do painel: 500x500x40 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.T.0132



WOODEN FIVE WHITE

Tamanho do painel: 500x500x50 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.T.0011



SMOOTH BRICK WHITE

Tamanho do painel: 500x500x50 mm
Superfície de textura: Unilateral
Atributos: Cimento branco
Art. ERM.T.0121



INSTALE VOCÊ MESMO

A SUA VEDAÇÃO EM BETÃO EUROMURO




**PASSO 1:
PREPARAR A ÁREA**



**PASSO 2:
MARCAR A LINHA DA
VEDAÇÃO**




**PASSO 3:
ABRIR OS FUROS PARA OS
PILARES**

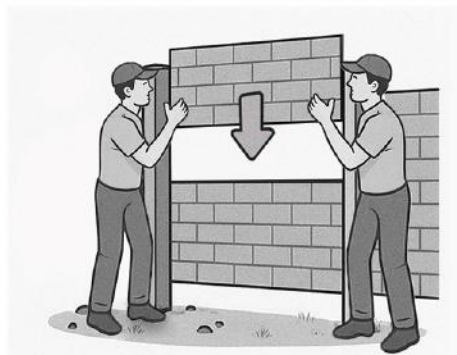


**PASSO 4:
COLOCAR OS PAINÉIS DE
VEDAÇÃO**



**PASSO 5:
PINTURA**

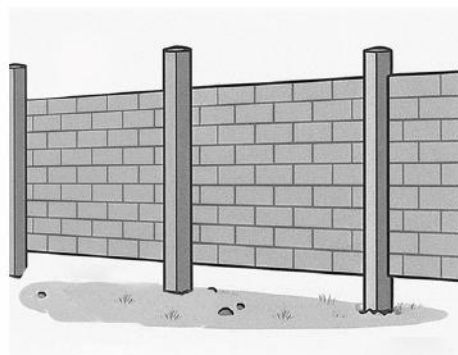

**PASSO 6:
A SUA VEDAÇÃO EUROMURO
ESTÁ PRONTA!**

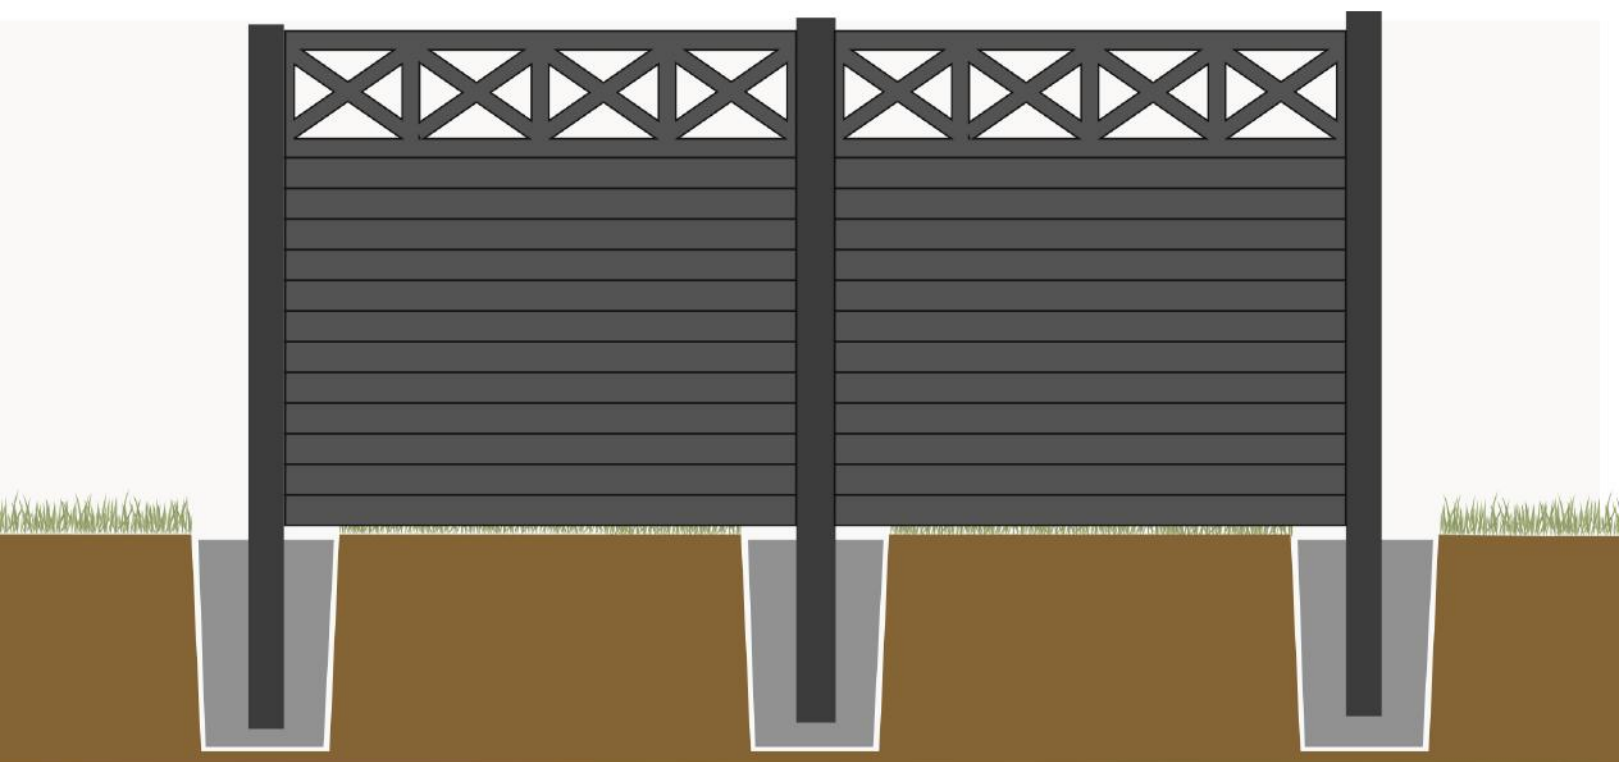



ACABAMENTO

DOS ELEMENTOS EM BETÃO



Os painéis **Euromuro** são fornecidos em estado natural, sem qualquer revestimento ou pintura de fábrica.

Como qualquer elemento em betão arquitetónico exposto, recomenda-se a aplicação de um sistema de pintura adequado, incluindo primário (primer), antes de qualquer pintura.

Este tratamento permite:

**SELAR A
SUPERFÍCIE
DO BETÃO**



**REDUZIR A
PENETRAÇÃO
DE ÁGUA E AGENTES
EXTERNOS**




**PROLONGAR A
VIDA ÚTIL
DO SISTEMA**



**REDUZIR O
DESGASTE DA
SUPERFÍCIE**



**AUMENTAR A
RESISTÊNCIA AOS
RAIOS UV**

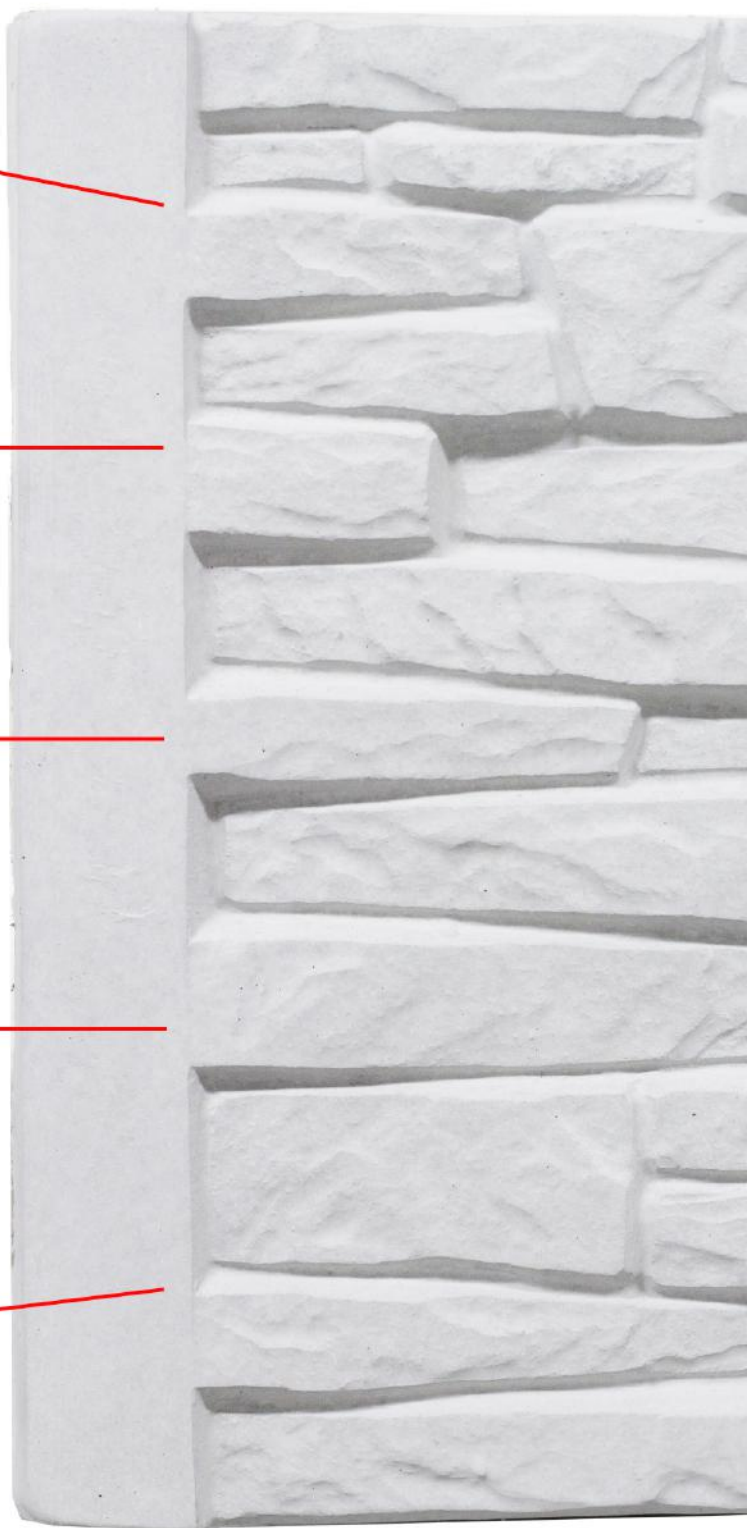



OPÇÕES DE CORES

DAS VEDAÇÕES EM BETÃO EUROMURO

Nossas vedações podem ser fabricadas em duas cores: **cinzento** ou **branco**

Qual a diferença?

As vedações brancas não são apenas pintadas na superfície. Elas são produzidas usando como matéria-prima o cimento branco, garantindo uma cor consistente e resistente ao desgaste.

Uma inovação em Portugal:



CIMENTO BRANCO

A cor é presente em toda a peça



COR DURÁVEL

A cor é resistente à mudança.



PODE SER PINTADO COM COR CLARA



PRIMEIRO EM PORTUGAL

Tecnologia pioneira em Portugal




Nossas peças em cinzento também podem ser pintadas.

Recomendamos que nossos clientes pintem as peças, pois isto aumenta a durabilidade do sistema **EUROMURO**.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE OS PAINÉIS

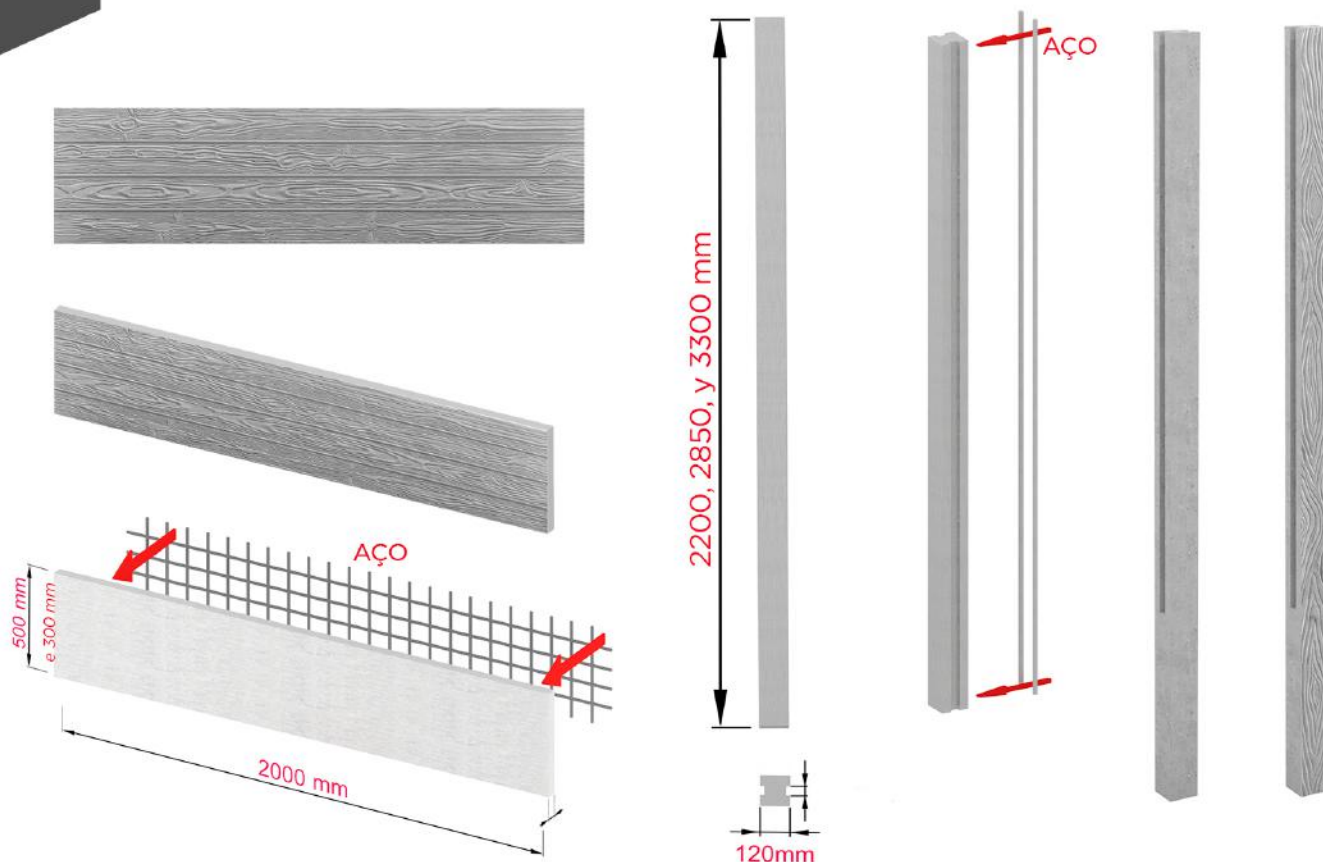

PAINEL DE BETÃO

- Longitud: 2000 mm
- Espesor: 20-45 mm
- Altura: 300-500 mm
- Refuerzo: Malla de acero soldado Ø3 mm y fibra de vidrio.

PILAR DE BETÃO

- Altura: Até 2,5m acima do nível do solo
- Reforço: 2 varões de aço Ø8 mm ao longo de todo o comprimento e fibra de vidro

COMPOSIÇÃO DO MATERIAL

Tecnologia de Fabrico: Vibrocompactação (vibrocasting) para elevada densidade do material



Cimento de alta qualidade



Áridos:
Arena lavada y grava de varias granulometrias



Reforço:
Fibra de vidro para maior resistência



Reforço Metálico: varas de aço ou malha de aço soldado



Classe de Resistência do Betão:
C35 - determinada por teste com esclerómetro (martelo de Schmidt)



PROJECTOS CONCLUÍDOS

SÃO PEDRO DE ALVA, PORTUGAL

Comprimento: 52 metros

Altura: 1,5 metros

Material: ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

2 dias de instalação





PROJECTOS CONCLUÍDOS

MORTÁGUA, PORTUGAL

Comprimento: 60 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0789. ROMAN STONE 2000x290x40

3 dias de instalação





PROYECTOS CONCLUÍDOS

QUINTA DO PICADO, AVEIRO, PORTUGAL

Longitud: 150 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0526 CLASSIC WOOD 5 , ERM.F.0528 HONEYWOOD

3 Días de instalación





PROYECTOS CONCLUIDOS

CASAL DO PORTINHO, ARRUDA DOS VINHOS, PORTUGAL

Comprimento: 23 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm

1 dia de instalação





PROYECTOS CONCLUIDOS

ÉVORA

Prazo do Projeto: 10 a 14 de julho de 2025

Estado: Concluído

Material: ERM.F.0901.MINIMALIST WITH STRIPE 2000x500x40 mm





PROJECTOS CONCLUÍDOS

MATOSINHOS, CUSTÓIAS, PORTUGAL

Comprimento: 16+80 metros

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0526.CLASSIC WOOD4, 2000x500x40 mm, ERM.F.0727. QUINTA 2000x500x40 mm
3 dias de instalação





PROJECTOS CONCLUÍDOS

BAIRRO NOVO, MIRANDA DO CORVO, COIMBRA

Prazo do Projeto: 7 a 11 de agosto de 2025

Estado: Concluído

Material: ERM.F.0703.HERITAGE STONE 500 2000x500x40 mm





PROJECTOS CONCLUÍDOS

GAFANHA DA ENCARNAÇÃO, PORTUGAL

Comprimento: 40m

Altura: 1.80 metros

Material: ERM.F.0783.HERITAGE STONE 300 2000x300x40 mm

Dias de instalação: 1





PROJECTOS CONCLUÍDOS

ESMORIZ, AVEIRO, PORTUGAL

Altura: 400m de comprimento e 2,5m de altura

Artigos: ERM.F.0526-2.G.Cat1, ERM.F.0526-2.W.Cat1





PROJECTOS CONCLUÍDOS

ESTARREJA, AVEIRO, PORTUGAL

Estarreja, Aveiro, Portugal

Altura: 2 metros

Material: ERM.F.0703.-4.W.Cat1.Heritage Stone 500

4 dias de instalação





FEITO EM PORTUGAL

EUÖMURO[®]

VEDAÇÕES MODULARES EM BETÃO

☎ +351 916 381 766

☎ +34 675 55 12 10 (ESPAÑOL)

✉ INFO@EUROMURO.EU

🌐 WWW.EUROMURO.EU

EUROMURO, LDA

📍 R. ZONA INDUSTRIAL 1111A, 3220-119
MIRANDA DO CORVO, PORTUGAL

