

PLACA TIPO MÁRMOL MATE COLECCIÓN: BILOBA STONE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

2025



www.lna.com.mx



La innovación hecha lámina


Nuestra Lámina de Mármol UV Mate es **única** en el mercado: combina un acabado **100% mate** con una **textura** realista que no encontrarás en ningún otro producto.

Con esta propuesta exclusiva, llevamos la elegancia del mármol a un nuevo nivel, ofreciendo un recubrimiento versátil, resistente y decorativo que transforma cualquier espacio con estilo y sofisticación.


PLACA TIPO MÁRMOL MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

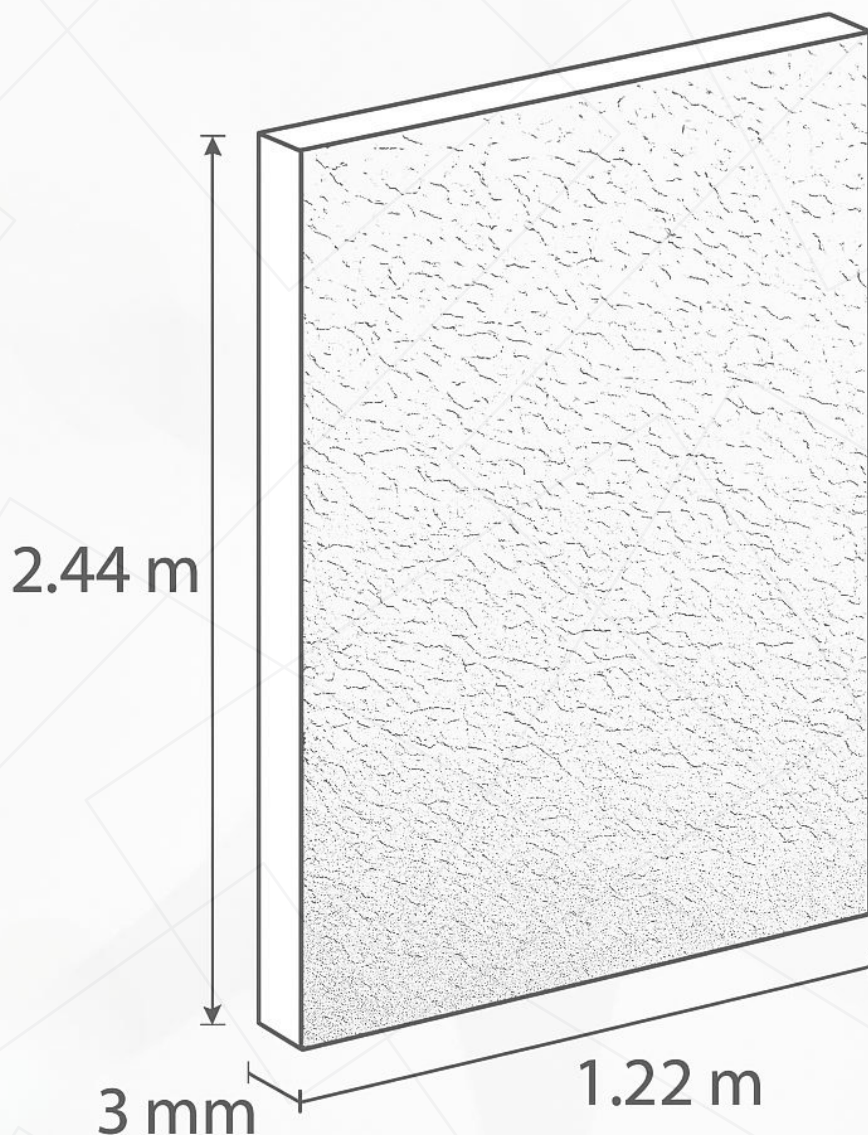

100% MATE



CON TEXTURA



SE INSTALA
DIRECTAMENTE
EN MURO



AMIGABLE CON
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE
AL FUEGO



RESISTENTE
AL AGUA

2.97 M2 POR PANEL


15 KG PESO POR PZA

PRESENTACIÓN:
LAMINA INDIVIDUAL




COLECCIÓN : BILOBA STONE
MODELO: BLANCO

MARCA:  NUVOW

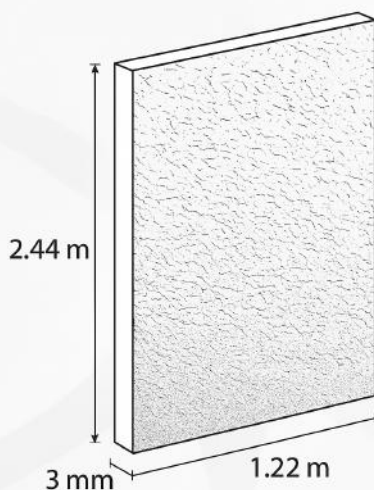

100% MATE



CON TEXTURA



SE INSTALA
DIRECTAMENTE
EN MURO



AMIGABLE CON
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE
AL FUEGO



RESISTENTE
AL AGUA

Instalar únicamente sobre
muros lisos, firmes y nivelados
para garantizar la correcta
adherencia.




TEXTURA

COLECCIÓN : BILOBA STONE
MODELO: BLANCO


MARCA:  NUVOW

COLECCIÓN : BILOBA STONE
MODELO: OBSIDIANA

MARCA: NUVOW

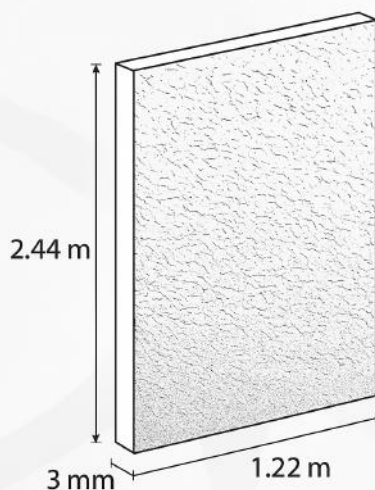

100% MATE



CON TEXTURA



SE INSTALA
DIRECTAMENTE
EN MURO



AMIGABLE CON
MEDIO AMBIENTE



RESISTENTE
AL FUEGO



RESISTENTE
AL AGUA

Instalar únicamente sobre
muros lisos, firmes y nivelados
para garantizar la correcta
adherencia.




TEXTURA

COLECCIÓN : BILOBA STONE
MODELO: OBSIDIANA


MARCA:  NUVOW

COLECCIÓN : BILOBA STONE
MODELO: CUARZO

MARCA: NUVOW

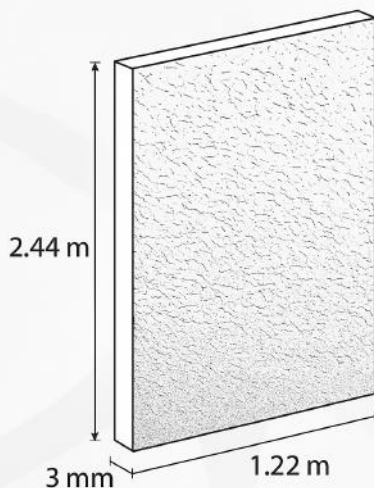

100% MATE



CON TEXTURA



SE INSTALA
DIRECTAMENTE
EN MURO



AMIGABLE CON
MEDIO AMBIENTE




RESISTENTE
AL FUEGO



RESISTENTE
AL AGUA

Instalar únicamente sobre
muros lisos, firmes y nivelados
para garantizar la correcta
adherencia.

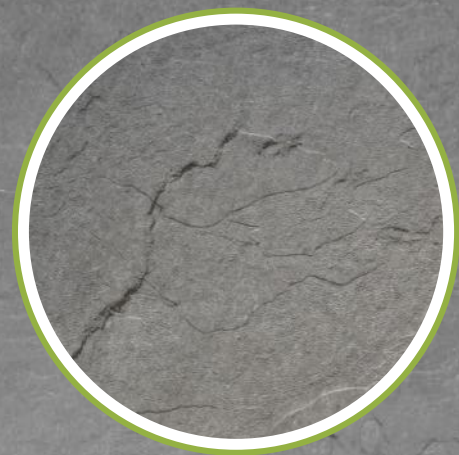

TEXTURA

COLECCIÓN : BILOBA STONE
MODELO: CUARZO



MARCA: NUVOW


FICHA TÉCNICA

PLACA TIPO MÁRMOL MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE



Colores disponibles:



Blanco Obsidiana Cuarzo

Uso recomendado: Residencial / Comercial



Tamaño de lámina	2.44 m x 1.22 m x 3 mm
Peso	15 kg por pieza
Metros cuadrados por panel	2.97 M2
Presentación	Lámina individual
Material	Fibra de bambú con carbón y PVC
Aplicaciones	Está diseñada exclusivamente para uso en interiores, ideal para muros en espacios como salas, comedores, baños, recámaras, estancias de TV, lobbies, comercios y oficinas y más...
No Recomendable	No se recomienda su instalación en pisos, superficies de trabajo ni dentro de regaderas.
Mantenimiento	Mínimo mantenimiento
Durabilidad	10 años

Son fáciles de mantener, resisten la humedad y se instalan de forma rápida y práctica, lo que las hace perfectas para renovar cualquier espacio sin complicaciones.

GUIA DE INSTALACIÓN

PLACA TIPO MÁRMOL MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS | AVENIDA

Herramientas a utilizar:

Para medir y marcar:

- Flexometro o nivelante.
- Lápiz o plumón.



Para cortar:

- Cutter, segueta o sierra pequeña.

Para instalar:

- Silicón transparente

1. Prepara la superficie


Verifica que la superficie esté limpia, seca y pareja. Elimina cualquier rastro de polvo, grasa, restos de pintura suelta o protuberancias que puedan impedir que la placa se adhiera correctamente.

2. Toma medidas y planea tu instalación

Toma medidas exactas del área donde colocarás las placas tipo espejo. Asegúrate de tener suficiente material antes de comenzar. Planea con anticipación los espacios donde habrá contactos, apagadores o esquinas, para hacer los cortes necesarios con orden. Con ayuda de un lápiz o plumón, marca una línea recta en la pared que te sirva como guía para alinear las placas correctamente.


Corta y prepara tus piezas:

Puedes usar herramientas comunes como cutter, segueta o una sierra pequeña para realizar cortes sencillos. Antes de aplicar el adhesivo, limpia bien la parte trasera de cada placa para asegurar una buena adherencia. ***No quites el film protector hasta finalizar la instalación.**

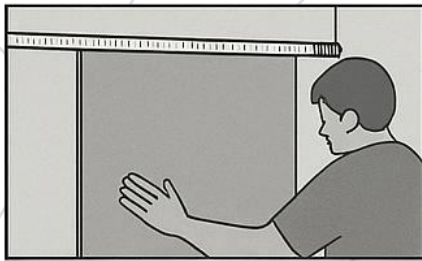

3.- Aplica el adhesivo

Elige un adhesivo adecuado (silicón o poliuretano de venta aquí en La Nueva Avenida). Aplica en la parte trasera de la lámina en forma de zigzag o puntos, cubriendo toda el área.

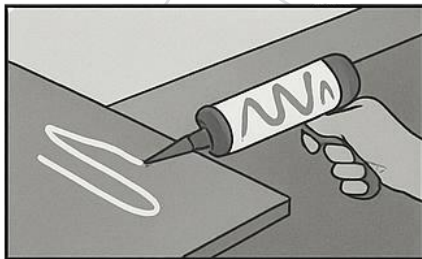

GUIA DE INSTALACIÓN

PLACA TIPO MÁRMOL MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE


LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA



4.- Instala la primera placa


Colócala alineada con tu guía y presiona firmemente.

Usa martillo de goma si es necesario, asegurando contacto completo, especialmente en esquinas.

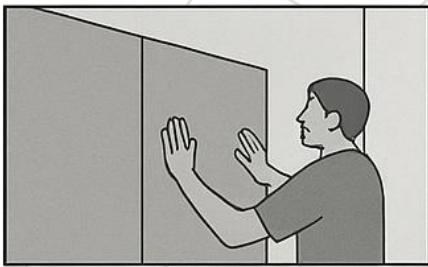

5.- Continúa con el resto de las placas

Sigue el mismo procedimiento asegurando patrón y nivel. Revisa cada placa antes de continuar para evitar errores.

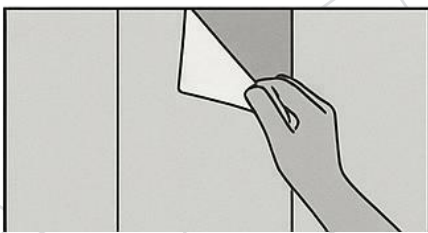

6.- Toques finales

- Retira el film protector con cuidado.
- Verifica uniones, bordes y nivelación general.
- Limpia con paño de microfibra seco.

GUIA DE MANTENIMIENTO

PLACA TIPO MÁRMOL MATE

COLECCIÓN: BILOBA STONE

LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

1. Limpieza Regular

Frecuencia:

Semanal o según el nivel de polvo y huellas.

Materiales recomendados para la limpieza:

- Paño de microfibra limpio y seco.
- Agua con jabón neutro diluido.
- Puedes usar un limpiador para acrílicos para mejor resultado.

NO USAR:

- Alcohól, acetona, cloro ni productos abrasivos.
- Estropajos, fibras metálicas o esponjas duras.

2. Prevención de Daños




- No arrastres objetos sobre la superficie para evitar rayaduras.
- Mantén el film protector durante la instalación.
- Evita exposición prolongada al sol si la placa no es apta para exteriores.

3. Instalación y Fijación

- Asegúrate de que la superficie esté completamente nivelada, limpia y seca.
- Utiliza adhesivos compatibles como: Silicón neutro
- Cinta doble cara para espejo
- **No** perforar la placa si no está diseñada para ello.

4. Seguridad y Condiciones Ideales

- Mantén las placas alejadas de fuentes de calor extremo.
- Evita ambientes con alta humedad o cambios bruscos de temperatura.
- Se recomienda uso en interiores controlados.





Fray Servando Teresa No. 26 col Centro,
Cuauhtémoc, CDMX



www.lna.com.mx



[Proyectos La Nueva Avenida](#)