

hogar



15 Maquinaria

GENERADOR BIELLE 1F31QR

Generador de vapor de carga manual

Incluye




Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Tapón con válvula de seguridad

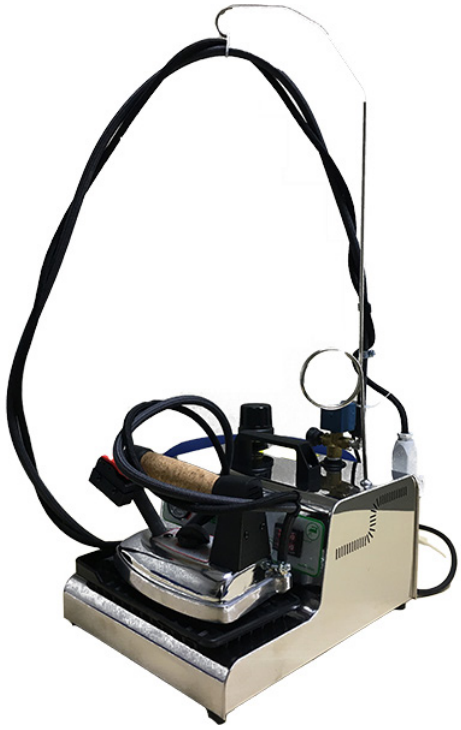

Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 2,3 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	2,8 litros
Capacidad óptima de llenado:	1,8 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.000 W
Presión de trabajo:	2,2 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	9 kg
Dimensiones:	270 x 345 x 180 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000981

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR BIELLE 1F07R

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Tapón con válvula de seguridad



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 2,8 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	2,8 litros
Capacidad óptima de llenado:	2,3 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.300 W
Presión de trabajo:	2,5 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	9 kg
Dimensiones:	245 x 325 x 190 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001004

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR BIELLE 1F07A

Generador de vapor de carga manual con caldera de carga automática

Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Bomba de carga automática



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor con depósito de agua para la carga automática de la caldera. Permite re-llenar el depósito de agua sin necesidad de esperar a que se enfríe la caldera.

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	1,8 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Volumen del depósito de agua:	2,0 litros
Material depósito agua:	acero inoxidable AISI 304
Control de nivel:	electrónico con sonda
Resistencia de la caldera:	1.000 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V 50Hz
Peso neto:	11 kg
Dimensiones:	245 x 325 x 190 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001005

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR BIELLE 1F08

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 4,5 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	4,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	3,3 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.300 W
Presión de trabajo:	2,5 bar
Plancha de mano:	Bielle 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	11,5 kg
Dimensiones:	245 x 340 x 180 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000990

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR BIELLE 1F09L

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carrito con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 5,5 litros, tapón con válvula de seguridad y electroválvula de caudal regulable y visor de nivel

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	4,2 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.600 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	14 kg
Dimensiones:	330 x 380 x 300 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8000991

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR BIELLE 1F42LP

Generador de vapor de carga manual

Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly



Caudal de vapor regulable



Visor de nivel



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Carro con ruedas

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable de 5,5 litros, tapón con válvula de seguridad, electroválvula de caudal regulable y visor de nivel

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado:	4,2 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Resistencia de la caldera:	1.800 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Voltaje de conexión:	230 V / 50Hz
Peso neto:	16 kg
Dimensiones:	270 x 480 x 400 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 8001002

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR BIELLE 1F43 CON PLANCHA VERTICAL

Incluye



Brazo telescópico de soporte



Bomba de carga automática



Plancha vertical de 500 W



Opciones disponibles



Cepillo para la plancha vertical



Plantilla PTFE antibrillos

Equipo profesional para el planchado vertical de cortinas y prendas colgadas.
Generador de vapor con depósito de agua para el llenado automático de la caldera.
Permite rellenar de agua sin necesidad de esperar a que se enfríe la caldera.

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	1,8 litros
Material de la caldera:	acero inoxidable AISI 304
Volumen del depósito de agua:	2 litros
Material depósito agua:	acero inoxidable AISI 304
Control de nivel:	electrónico con sonda
Resistencia de la caldera:	1.300 W
Presión de trabajo:	3-4 bar
Plancha:	Plancha vertical 400W
Voltaje de conexión:	230 V 50Hz
Peso neto:	20 kg

Ref. 8001001

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADORES BIELLE DE CARGA MANUAL

Generador de vapor de carga manual con caldera de acero inoxidable



1F31QR



1F07R



1F07A



1F08



1F42LP

	1F31QR	1F07R	1F07A	1F08	1F42LP
Volumen de la caldera	2,3 litros	2,8 litros	2 litros	4,5 litros	5,5 litros
Capacidad óptima de llenado	1,8 litros	2,3 litros	-	3,2 litros	4,2 litros
Resistencia de la caldera	1.000W	1.300W	1.000W	1.300W	1.800W
Presión de trabajo	2,2 bar	2,8 bar	2,5 bar	2,8 bar	3 bar
Plancha de mano	Bielle 800W				Jolly 800W
Tapón de seguridad con válvula	✓	✓	✓	✓	✓
Timbre de aviso de falta de agua	✓	✓	✓	✓	✓
Presostato y manómetro	✓	✓	✓	✓	✓
Caudal del vapor regulable	✓	✓	✓	✓	✓
Grifo de purga	✗	✗	✓	✓	✓
Visor de nivel	✗	✗	✗	✗	✓
Bomba de carga automática	✗	✗	✓	✗	✗
Carrito con ruedas	opcional				
Voltaje de conexión	230 V / 50 Hz				
Peso	9 kg	9 Kg	11 kg	11,5 Kg	16 Kg
Dimensiones mm (ancho/fondo/alto)	270/345/180	245/325/190	245/325/190	245/340/180	270/480/400
	Ref. 8000981	**Ref. 8001004**	**Ref. 8001005**	**Ref. 8000990**	**Ref. 8001002**

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR DE VAPOR BARBANTI G1

Generador de vapor profesional de carga automática

Incluye



Plancha de mano Due Effe Jolly 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

Conexión eléctrica
400 V trifásica opcional
con resistencia de 3.900 W

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W (modelo monofásico) / 3900 W (modelo trifásico)
Presión de trabajo:	3,5 - 4 bar
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800W
Bomba de agua:	0,5 HP
Pot. máxima total:	4.200 W (modelo monofásico) / 5100 W (modelo trifásico)
Voltaje de conexión:	230 V / I / 50 Hz - (400 V /III / 50 Hz opcional)

Ref. 7601007

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR DE VAPOR BARBANTI G2

Generador de vapor profesional de carga automática para dos planchas

Incluye



Dos planchas de mano Due Effe Jolly 800W



2 Electroválvulas con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

Conexión eléctrica
400 V trifásica opcional
con resistencia de 3.900 W

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W (modelo monofásico) / 3900 W (modelo trifásico)
Presión de trabajo:	3,5 - 4 bar
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Plancha de mano:	2 x Due Effe Jolly 800W
Bomba de agua:	0,5 HP
Pot. máxima total:	5100 W (modelo monofásico) / 6000 W (modelo trifásico)
Voltaje de conexión:	230 V / I / 50 Hz - (400 V /III / 50 Hz opcional)

Ref. 7601008

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR MAGIC-GEN

Generador de vapor profesional de carga automática

Incluye



Bomba de carga de la caldera



Conexión para 2 planchas de mano



Seleccion de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Opciones disponibles



Hasta 2 planchas de mano Jolly de 800W



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor

I - 230V

III - 230V

Conexión eléctrica 230V monofásica o trifásica

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	10 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 - 4.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Peso neto:	60 kg
Dimensiones:	470 x 430 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500001

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR GHIDINI MAXI 24

Generador de vapor profesional de carga automática

opciones disponibles



Depósito de recuperación de condensados de 45 litros



Datos técnicos

Volumen de la caldera:	24,9 litros			
Potencia de la caldera (a escoger):	10 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Producción de vapor:	18,5 kg/h	21 kg/h	26,5 kg/h	29,7 kg/h
Presión de trabajo:	4,5 bar (opcional a 7 bar)			
Depósito de recuperación de condensados:	24 litros (opcional)			
Bomba de agua:	0,75 HP			
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz			
Potencia máxima instalada:	11 kW	13 kW	16 kW	19 kW
Peso neto:	85 kg			
Dimensiones:	580 x 660 x 730 mm (largo x ancho x alto)			

Ref. 7500063

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR GHIDINI MAXI 60

Generador de vapor profesional de carga automática



opciones disponibles



Depósito de recuperación de condensados de 83 litros

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	55 litros
Potencia de la caldera (a escoger):	de 20 a 60 kW
Producción de vapor:	de 25 a 83 kg/h
Presión de trabajo:	4,5 bar (opcional a 8,5 bar)
Depósito de recuperación de condensados:	83 litros (opcional)
Bomba de agua:	0,75 HP
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz
Potencia máxima instalada:	de 21 a 61 kW
Peso neto:	114 kg
Dimensiones:	830 x 830 x 570 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500064

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

GENERADOR FIMAS 418

Generador de vapor profesional de carga automática con recuperación de condensados

Incluye



Control de nivel visual



Dispositivo anticalcáreo



Depósito de recuperación de condensados



Datos técnicos

Modelo:	**418.01**	**418.02**	**418.03**	**418.04**
Volumen de la caldera:	21 litros			
Potencia de la caldera:	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Producción de vapor:	12 kg/h	16 kg/h	20 kg/h	24 kg/h
Presión de trabajo:	5 bar			
Depósito de recuperación de condensados:	acero inoxidable 27 litros			
Bomba de agua:	0,75 HP			
Voltaje de conexión:	400 V / III + N / 50 Hz			
Potencia máxima instalada:	9,6 kW	12,6 kW	15,6 kW	18,6 kW
Peso neto:	110 kg			
Dimensiones:	540 x 780 x 840 mm (frente x fondo x alto)			
	Ref. 7601000	**Ref. 7601001**	**Ref. 7601002**	**Ref. 7601003**

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BIELLE 1A19 DE ALTURA REGULABLE

Mesa de planchado plegable de altura regulable y plato caliente con aspiración



Mesa de planchado plegable con ruedas para facilitar la movilidad
Con soporte y enchufe auxiliar preparado para acoplar un generador Bielle 1F07A, 1F07R, 1F08 o 1F42LP

Datos técnicos

Altura regulable:	70 a 92 cm
Resistencia del plato:	600 W
Motor aspiración del plato:	80 W
Dimensiones del plato:	1100 x 370 x 230 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	24 kg
Dimensiones totales:	1250 x 420 x 920 (largo x ancho x alto)

Opciones disponibles



Generador de vapor acoplado

Ref. 8001022

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BIELLE 1A02 ASPIRA VAPOR

Mesa de planchado plegable de altura regulable y plato caliente con aspiración y regulación de temperatura





Mesa de planchado plegable con base y enchufe auxiliar para el generador de vapor
Fácil plegado para el almacenaje en el mínimo espacio

Datos técnicos

Altura regulable:	3 alturas (82, 87 y 92 cm)
Resistencia del plato:	600 W
Motor aspiración del plato:	100 W
Dimensiones del plato:	1100 x 370 x 230 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	23 kg
Dimensiones totales:	1250 x 420 x 920 (largo x ancho x alto)

Opciones disponibles



Planchamangas con resistencia

Ref. 8001020

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BIELLE COMPACT 1C04

Mesa de planchado plegable, de altura regulable, plato aspirante con regulación de temperatura y caldera de vapor de acero inoxidable incorporada

Incluye



Plancha de mano de 800 W



Caudal de vapor regulable



Grifo de purga



Opciones disponibles



Cepillo vaporizante



Pistola de vapor



Planchamangas con resistencia

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5,5 litros
Capacidad de llenado:	4,2 litros
Resistencia de la caldera:	2.000 W
Presión de trabajo:	3 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800W
Altura regulable:	3 alturas (82, 87 y 92 cm)
Resistencia del plato:	600 W
Motor aspiración del plato:	130 W
Dimensiones del plato:	1100 x 370 x 250 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	40 kg
Dimensiones totales:	1400 x 480 x 920 (largo x ancho x alto)

Ref. 8001011

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante y resistencia de plato con regulación de temperatura



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Generador de vapor externo

Datos técnicos

Resistencia del plato:	800 W
Dimensiones del plato:	1200 x 380 x 260 mm (largo x ancho x alto)
Motor aspiración plato:	370 W
Voltaje de conexión:	230 V / II / 50-60 Hz
Peso:	60 kg
Dimensiones:	1470 x 400 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500005

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Seleccion de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

I - 230V

III - 230V

Conexión eléctrica 230V monofásica o trifásica

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	10 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 - 4.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	800 W
Dimensiones del plato:	1200 x 380 x 260 mm (largo x ancho x alto)
Motor aspiración plato:	370 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	7500 W
Peso:	120 kg
Dimensiones:	1470 x 400 x 1000 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500010

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI T1 ASPIRANTE CON CALDERA 400V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.900 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	6.900 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601055

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI T1 ASPIRANTE CON CALDERA 230V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	230 V + N + T / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	6.000 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601048

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI T2 ASPIRANTE CON CALDERA 400V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.900 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V 50Hz -
Pot. máxima total:	7.700 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601054

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI T2 ASPIRANTE CON CALDERA 230V

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante, resistencia de plato con regulación de temperatura y caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Conexión para 2 planchas de mano



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	2 (con caudal regulable)
Resistencia del plato:	750 W
Dimensiones del plato:	1180 x 450 - 200 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	230 V + N + T / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	6.800 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1580 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601063

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA IRON ASPIRANTE/SOPLANTE

Mesa de planchado plegable de altura regulable, plato caliente y motor de aspiración y soplado



Mesa de planchado plegable con soporte y enchufe auxiliar para conectar el generador de vapor

Datos técnicos	
Altura regulable:	70 a 93 cm
Resistencia del plato:	400 W
Motor aspiración/soplado del plato:	100 W
Dimensiones del plato:	1200 x 470 x 340 mm (largo x ancho x ancho)
Voltaje de conexión:	230 V 50 Hz
Peso neto:	24 kg
Dimensiones totales:	1500 x 450 x 930 mm (largo x ancho x alto)

El chasis de esta mesa podrá variar entre cromado, lacado blanco o lacado negro, en función del lote del fabricante.

Ref. 8001019

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE/SOPLANTE MAXI SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato universal aspirante y soplante



Mesa con plato aspirante y soplante con regulación del caudal. No necesita compresor de aire externo. Plato caliente con resistencia eléctrica regulable en temperatura. Doble pedalera opcional para poder planchar por ambos lados.

Datos técnicos

Resistencia del plato:	800 W
Dimensiones del plato:	1350 x 500 x 250 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	2.400 W
Voltaje de conexión:	230 V / II / 50-60 Hz
Peso:	60 kg
Dimensiones:	1560 x 500 x 910 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500008

Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Descansador y doble pedalerra



Generador de vapor externo

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI TSFP ASPIRANTE/SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante regulable en altura

Incluye



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



Altura del plato regulable con control neumático



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con suspensor
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1380 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	regulable de 840 a 990 mm
Motor aspiración / soplado:	550 W
Voltaje de conexión:	230 V 50-60 Hz
Pot. máxima total:	2.000 W
Peso:	75 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Esta mesa requiere conexión a compresor de aire

Ref. 7601037

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE/SOPLANTE MAXI CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante con regulación del caudal. No necesita compresor de aire externo. Plato caliente con resistencia eléctrica regulable en temperatura. Doble pedalera opcional para poder planchar por ambos lados.

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Seleccion de potencia de la caldera: 3000 W o 4500 W



Bomba de carga de la caldera



Datos técnicos

Volumen de la caldera:	8 litros
Resistencia de la caldera:	4.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1350 x 500 x 250 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	7.500 W
Voltaje de conexión:	400 V / III / 50-60 Hz
Peso:	120 kg
Dimensiones:	1760 x 500 x 910 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500012

Opciones disponibles



Conexión para una segunda plancha de mano



Segunda plancha de mano



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Descansador y doble pedalerra



Pistola de vapor

I - 230V

III - 230V

Conexión eléctrica 230V monofásica o trifásica

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI TSFP/C ASPIRANTE/SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y soplante, regulable en altura y con caldera incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



Altura del plato regulable con control neumático



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con suspensor
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor



Pistola de aire y vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	3.000 (versión 230 V) - 3.900 W (versión 400 V)
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1380 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	regulable de 840 a 990 mm
Motor aspiración plato:	550 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz (opcional 230 V I + N)
Pot. máxima total:	6.000 Wv
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Esta mesa requiere conexión a compresor de aire

Ref. 7601038

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y vaporizante



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1270 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	1000 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Pot. máxima total:	500 W
Voltaje de conexión:	230 V / III / 50-60 Hz
Peso:	150 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500021

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula de vapor de caudal regulable



Resistencia de la caldera de 6500W



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	12 litros
Resistencia de la caldera:	6.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1270 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	1000 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Pot. máxima total:	8.500 W
Voltaje de conexión:	400 V / III / 50-60 Hz
Peso:	150 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500020

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI TV/S ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA 5 LITROS

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	6.000 W
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	8.000 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601056

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI TV/E ASPIRANTE/VAPORIZANTE CON CALDERA 18 LITROS

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante y vaporizante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	18 litros
Resistencia de la caldera:	7.500 - 9.000 W
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	11.000 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1600 x 500 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601057

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE/ SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante, vaporizante y soplante



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1280 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	1.450W
Voltaje de conexión:	230 V / II / 50-60 Hz
Peso:	90 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500022

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI 403 ASPIRANTE/VAPORIZANTE/ SOPLANTE SIN CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante, vaporizante y soplante

Incluye



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Motor soplado plato:	450 W
Voltaje de conexión:	230 V 50-60 Hz
Pot. máxima total:	1.500 W
Peso:	~60 kg
Dimensiones:	1700 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601049

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA MAGIC ASPIRANTE/VAPORIZANTE/ SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato aspirante, vaporizante y soplante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula de vapor de caudal regulable



Resistencia de la caldera de 6500W



Bomba de carga de la caldera



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	12 litros
Resistencia de la caldera:	6.500 W
Presión de trabajo:	4 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1280 x 450 x 280 mm (largo x ancho x alto)
Altura del plato:	900 mm
Motor aspiración plato:	370 W
Motor soplado del plato:	370 W
Pot. máxima total:	10.200 W
Voltaje de conexión:	400 V / III / 50-60 Hz
Peso:	160 kg
Dimensiones:	1560 x 490 x 1050 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7500023

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA BARBANTI 403/C ASPIRANTE/VAPORIZANTE/ SOPLANTE CON CALDERA

Mesa de planchar profesional con plato Maxi aspirante, vaporizante y soplante con caldera de vapor incorporada

Incluye



Plancha Due Effe Jolly de 800W



Electroválvula con caudal regulable de vapor



Bomba de carga de la caldera



Doble pedal para poder planchar por ambos lados



Opciones disponibles



Brazo planchamangas



Trole con luz
Trole con luz y suspensor



Pistola de vapor

Datos técnicos

Volumen de la caldera:	5 litros
Resistencia de la caldera:	6.000 W
Presión de trabajo:	4,5 bar
Plancha de mano:	Due Effe Jolly 800 W
Electroválvulas de vapor:	1 (con caudal regulable)
Dimensiones del plato:	1300 x 500 - 280 mm (largo x ancho)
Altura del plato:	920 mm
Motor aspiración plato:	450 W
Motor soplado plato:	450 W
Bomba de agua:	0,5 HP
Voltaje de conexión:	400 V + N + T / III / 50-60 Hz
Pot. máxima total:	8.500 W
Peso:	115 kg
Dimensiones:	1700 x 550 x 920 mm (largo x ancho x alto)

Ref. 7601050

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

DESMANCHADORA DE SOBREMESA GHIDINI GD COMPACT

Mesa quitamanchas en frío compacta



Mesa compacta de desmanchar en frío de sobremesa
Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portalíquidos, pistola de aire, antena soporte y plato de trabajo en acero inox AISI 304

Datos técnicos	
Voltaje:	230V 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	6 a 8 bar
Consumo de aire:	30 l/min
Motor aspiración:	100 W
Dimensiones de trabajo:	400 x 200 mm (largo x ancho)
Medidas:	640 x 320 x 325/670 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	13 kg

Esta desmanchadora requiere conexión a compresor de aire.
Compresor de aire no incluido.

Ref. 7500089

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA DESMANCHAR GHIDINI GB-S-88 F

Desmanchadora en frío sin compresor



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portalíquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

Datos técnicos	
Voltaje:	230V /1 / 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 8 bar
Presión ejercicio vapor:	4,5 bar máx.
Consumo de aire:	200 Nl/min
Consumo de vapor:	2 a 3 kg/h
Motor aspiración:	0,6 HP
Alimentación de vapor:	3/8"
Retorno de condensados:	3/8"
Dimensiones de trabajo:	800 x 260 x 175 mm (largo x ancho x ancho punta)
Medidas:	1200 x 650 x 1800 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	44 kg

Ref. 7500088

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA DESMANCHAR GHIDINI GB-S-88 F

Desmanchadora en frío con compresor incorporado



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, dos depósitos portalíquidos, antena soporte y brazo aspirante inox AISI 304.

Datos técnicos	
Voltaje:	400V / 3 / 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 8 bar
Presión ejercicio vapor:	4,5 bar máx.
Consumo de aire:	200 Nl/min
Consumo de vapor:	2 a 3 kg/h
Motor aspiración:	0,6 HP
Motor compresor:	2 HP
Alimentación de vapor:	3/8"
Retorno de condensados:	3/8"
Dimensiones de trabajo:	800 x 260 x 175 mm (largo x ancho x ancho punta)
Medidas:	1200 x 650 x 1800 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	44 kg

7500091

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

MESA DESMANCHAR BARBANTI SM20

Desmanchadora en frío sin compresor



Mesa de desmanchar en frío.

Incluye dos pistolas de desmanchar en frío con circuito independiente, una pistola de aire para el secado, dos depósitos portalíquidos, trole con luz led, soporte para 8 desmanchantes, brazo aspirante y plato de trabajo en acero inox AISI 304.

Campana extractora opcional.

Requiere conexión a compresor de aire a 6 bar.

Datos técnicos

Voltaje de conexión:	230V /1 / 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 6 bar
Presión ejercicio vapor:	3 - 5 bar
Consumo de aire:	~200 Nl/min
Consumo de vapor:	~7 kg/h
Motor aspiración:	0,5 HP

Ref. 7500149

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

CABINA DE DESMANCHADO GHIDINI ECOCAB

Cabina para pre y post desmanchado



Opciones disponibles



Grupo de desmanchado en frío (2 pistolas de presión y 1 pistola de secado)

Cabina de desmanchado "ecológica" (filtro de carbón activo y recuperación de productos del desmanchado) para pre y post desmanchado. Plato de trabajo, campana aspirante con filtros, dos brazos quitamanchas en acero inox AISI 304 e iluminación interior.

Datos técnicos

Voltaje:	230V 50-60Hz
Presión de trabajo aire:	4 a 8 bar
Presión ejercicio vapor:	4,5 bar máx.
Consumo de aire:	40 l/min
Consumo de vapor:	2 - 3 kg/h
Motor aspiración:	0,75 HP
Medidas:	1420 x 600 x 1750 mm (largo x ancho x alto)
Peso neto:	165 kg

Ref. 7500085

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

SELLADORAS ARTMECC MLP

Selladoras de guillotina portátiles de accionamiento manual



La selladora manual portátil Artmecc MLP se utiliza para sellar las bolsas para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre el lado abierto de la bolsa

Características

Modelo:	**MLPS L600**	**MLPS L800**
Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 200 x 500 mm	900 x 200 x 500 mm
Peso:	1 kg	1,5 kg
	Ref. 7001040	**Ref. 7001041**



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

SELLADORAS ARTMECC DE GUILLOTINA MLPS

Selladoras de guillotina de accionamiento manual



La selladora manual Artmecc MLPS se utiliza para sellar las bolsas para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre el lado abierto de la bolsa

Características

Modelo:	**MLPS L600**	**MLPS L800**
Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 100 x 450 mm	900 x 100 x 450 mm
Peso:	6 kg	8 kg
	Ref. 7001067	**Ref. 7001072**



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

SELLADORA ARTMECC CON PORTARROLLO MLPB

Selladora de guillotina con portarrollos para confeccionar y cerrar bolsas de plástico



La selladora de guillotina con portarrollos Artmecc MLPB se utiliza para confeccionar bolsas a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), para entregar al cliente de manera rápida, eficaz y sin humos, con una simple presión durante 10 segundos sobre los lados abiertos de la bolsa

Características

Longitud soldadura:	60 cm	80 cm
Máxima anchura bobina:	62 cm	82 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz	
Potencia resistencia:	40 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	700 x 500 x 500 mm	900 x 500 x 500 mm
Peso:	12 kg	14 kg
	Ref. 7001070	**Ref. 7001107**

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORAS DE MOSTRADOR ORA

Embolsadora de de mostrador de fácil manejo



Empaquetadora de mostrador para un embalaje rápido y económico de las prendas.
Dos modelos, con canalón de 480 mm o 600 mm.

Características

Modelo:	**E-42**	**E-53**	**E-53/1**
Anchura del canalón:	48 cm	48 cm	60 cm
Máxima anchura bobina (tubular):	48 cm	48 cm	62 cm
Longitud de soldadura:	420 mm	520 mm	520 mm
Conexión eléctrica:		230 V 50Hz	
Potencia resistencia:		50 W	
Medidas (largo x ancho x alto):	660 x 470 x 422 mm	750 x573 x 500 mm	
Peso:	15 kg	22 kg	22 kg
	Ref. 7001980	**Ref. 7001981**	**Ref. 7001982**

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA MANUAL ARTMECC EVOLUTION ML

Embolsadora de pared para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Bajando manualmente el marco de soldadura, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Puede instalarse colgada en la pared o con el bastidor opcional para adaptarse a sus necesidades

Características	
Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	810 x 300 x 500 mm
Peso:	37 kg
	Ref. 7001025

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC EVOLUTION PML

Embolsadora de pared neumática para perchas de fácil manejo



La embolsadora neumática Artmecc Evolution PML es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Activando los pulsadores neumáticos, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Puede instalarse colgada en la pared o con el bastidor opcional para adaptarse a sus necesidades

Características	
Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	810 x 300 x 500 mm
Peso:	37 kg
	Ref. 7001024

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA MANUAL ARTMECC EVOLUTION CL CON BASTIDOR Y PORTARROLLOS

Embolsadora de pie para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Bajando manualmente el marco de soldadura, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características	
Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	84 x 60 x 202 mm
Peso:	57 kg
	Ref. 7001020

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC EVOLUTION PCL CON BASTIDOR Y PORTARROLLOS

Embolsadora de pie para perchas de fácil manejo



La embolsadora Artmecc Evolution PCL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha. Activando los pulsadores neumáticos, bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características	
Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	166 W
Medidas (largo x ancho x alto):	84 x 60 x 202 mm
Peso:	57 kg
	Ref. 7001027

Esta máquina reauiere conexión a toma de aire comprido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC IPBS099CL

Embolsadora de pie para perchas con sellado de bajos



La embolsadora Artmecc IPBS099CL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha y selladas por la parte inferior. El sellado se activa mediante unos pulsadores neumáticos y bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. La longitud de la bolsa se puede regular de manera manual. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características	
Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	84 x 60 x 202 mm
Peso:	91 kg
	Ref. 7001076

Esta máquina reauiere conexión a toma de aire comprido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC IPBS099CL/10P

Embolsadora de pie para perchas con sellado de bajos



La embolsadora Artmecc IPBS099CL es una solución idónea para embolsar las prendas colgadas en percha y selladas por la parte inferior. El sellado se activa mediante unos pulsadores neumáticos y bastan sólo dos segundos para que la bolsa quede confeccionada. La longitud de la bolsa se regula mediante dos pulsadores neumáticos. Este modelo con bastidor y portarrollos facilita la carga de la bobina y la movilidad de la máquina

Características	
Máxima anchura bobina (tubular):	64 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	100 x 62 x 225 mm
Peso:	94 kg
	Ref. 7001077

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA ARTMECC NIB 08 MANUAL

Embolsadora para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora manual Artmecc NIB 08 de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm

Características	
Medida del cuadro de sellado:	70 x 70 cm
Altura máxima del paquete:	50 cm
Máxima anchura bobina (semitubo):	75 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	1500 x 900 x 1400 mm
Peso:	80 kg
	Ref. 7001021

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA ARTMECC NIB 08 NEUMÁTICA

Embolsadora neumática para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora Artmecc NIB 08 neumática de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm. El funcionamiento neumático se activa mediante la activación de dos pulsadores, lo que hace bajar el marco para realizar la soldadura y sube al presionar de nuevo los pulsadores una vez la bolsa ya está soldada.

Características	
Medida del cuadro de sellado:	70 x 70 cm
Altura máxima del paquete:	50 cm
Máxima anchura bobina (semitubo):	75 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	332 W
Medidas (largo x ancho x alto):	1500 x 900 x 1400 mm
Peso:	80 kg
	Ref. 7001023

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA NEUMÁTICA ARTMECC NIB-2S

Embolsadora neumática de doble soldadura para confeccionar bolsas cerradas por los cuatro lados



La embolsadora Artmecc NIB 08 neumática de soldadura en L se utiliza para empaquetar ropa plana de lavandería a partir de plástico en bobina de semitubo (abierto por un lado), pudiendo realizar paquetes con una altura de hasta 50 cm. El funcionamiento neumático se activa mediante la activación de dos pulsadores, lo que hace bajar el marco para realizar la soldadura y sube de manera automática cuando la bolsa ya está soldada. La doble soldadura garantiza un sellado más fuerte, lo que permite realizar paquetes más grandes

Características	
Medida del cuadro de sellado:	90 x 70 cm
Medidas máximas del paquete:	90 x 70 cm
Altura máxima del paquete:	50 cm
Máxima anchura bobina (semitubo):	75 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	1200 W
Medidas (largo x ancho x alto):	1820 x 900 x 1200 mm
	Ref. 7001034

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

EMBOLSADORA AL VACÍO PARA EDREDONES ARTMECC IP01

Embolsadora neumática para edredones



La embolsadora neumática Artmecc IP01 ha sido diseñada para prensar y cerrar neumáticamente mediante soldadura bolsas de plástico con edredones, mantas, etc. De esta forma se reduce el tamaño natural de la prenda aumentando así el espacio de almacenamiento y evitando cualquier contacto com agentes externos.

Características	
Tamaño máximo de las bolsas:	80 x 80 cm
Conexión eléctrica:	230 V 50 Hz
Potencia resistencia:	490 VA
Medidas (largo x ancho x alto):	100 x 70 x 108 cm
Peso:	90 kg
	Ref. 7001022

Esta máquina requiere conexión a toma de aire comprimido (6 bar)

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte

CINTAS DE TRANSPORTE DE ROPA

Cintas de transporte desde 210 a 980 puestos



Pulsadores disponibles




Manual con leva



Individual



Doble



Pedal individual

Características

Potencia del motor:	0,5 kW
Conexión eléctrica:	230V / 400V III+N
Velocidad de la cinta:	18 m/minuto

Pulsador de accionamiento requerido a escoger entre cuatro modelos.

Modelos

Número de puestos:	210	252	308	350	420	504	560	616
Longitud sin ropa (mm):	2.280	2.800	3.530	4.025	4.900	5.950	6.650	7.350
Longitud con ropa (mm):	2.880	3.400	4.100	4.625	5.500	6.550	7.250	7.950
Anchura sin ropa (mm):	700							
Anchura con ropa:	1.300							
Altura:	1.800/2.000							
Número de pies de soporte:	2				3			
Referencia:	**8800000**	**8800002**	**8800001**	**8800003**	**8800007**	**8800008**	**8800009**	**8800010**

Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte



Esta información se entiende a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte