CATALOGUE ÉCLAIRAGE PUBLIC LED


Rétrofits • Lanternes • Télégestion • Tunnels • Sport





FABRIQUÉ EN FRANCE



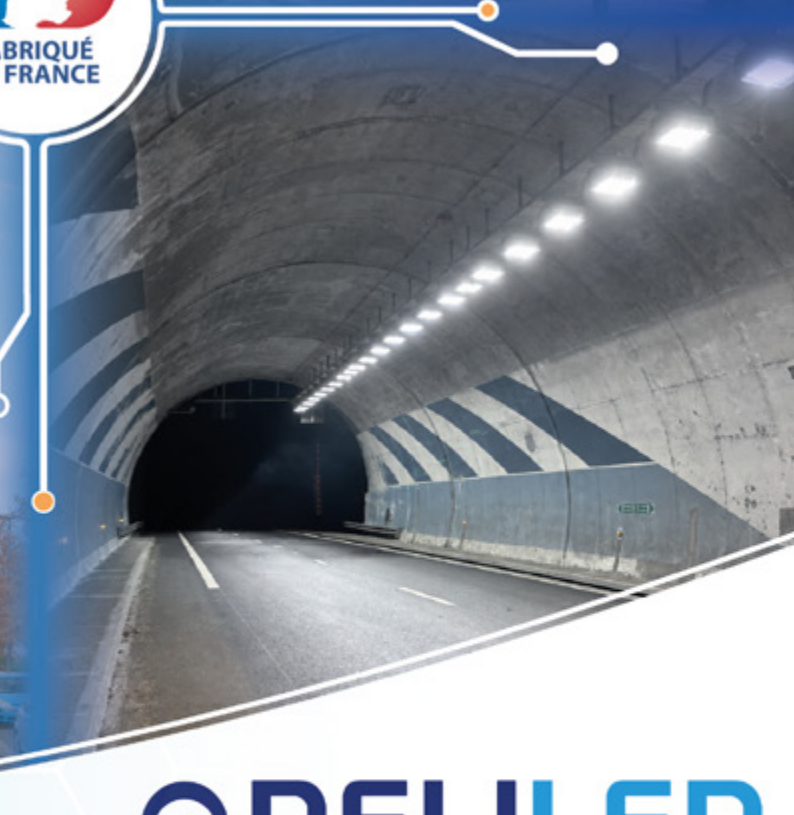


DELILED

DeliTech®

Votre futur, notre présent

CATALOGUE ÉCLAIRAGE PUBLIC LED

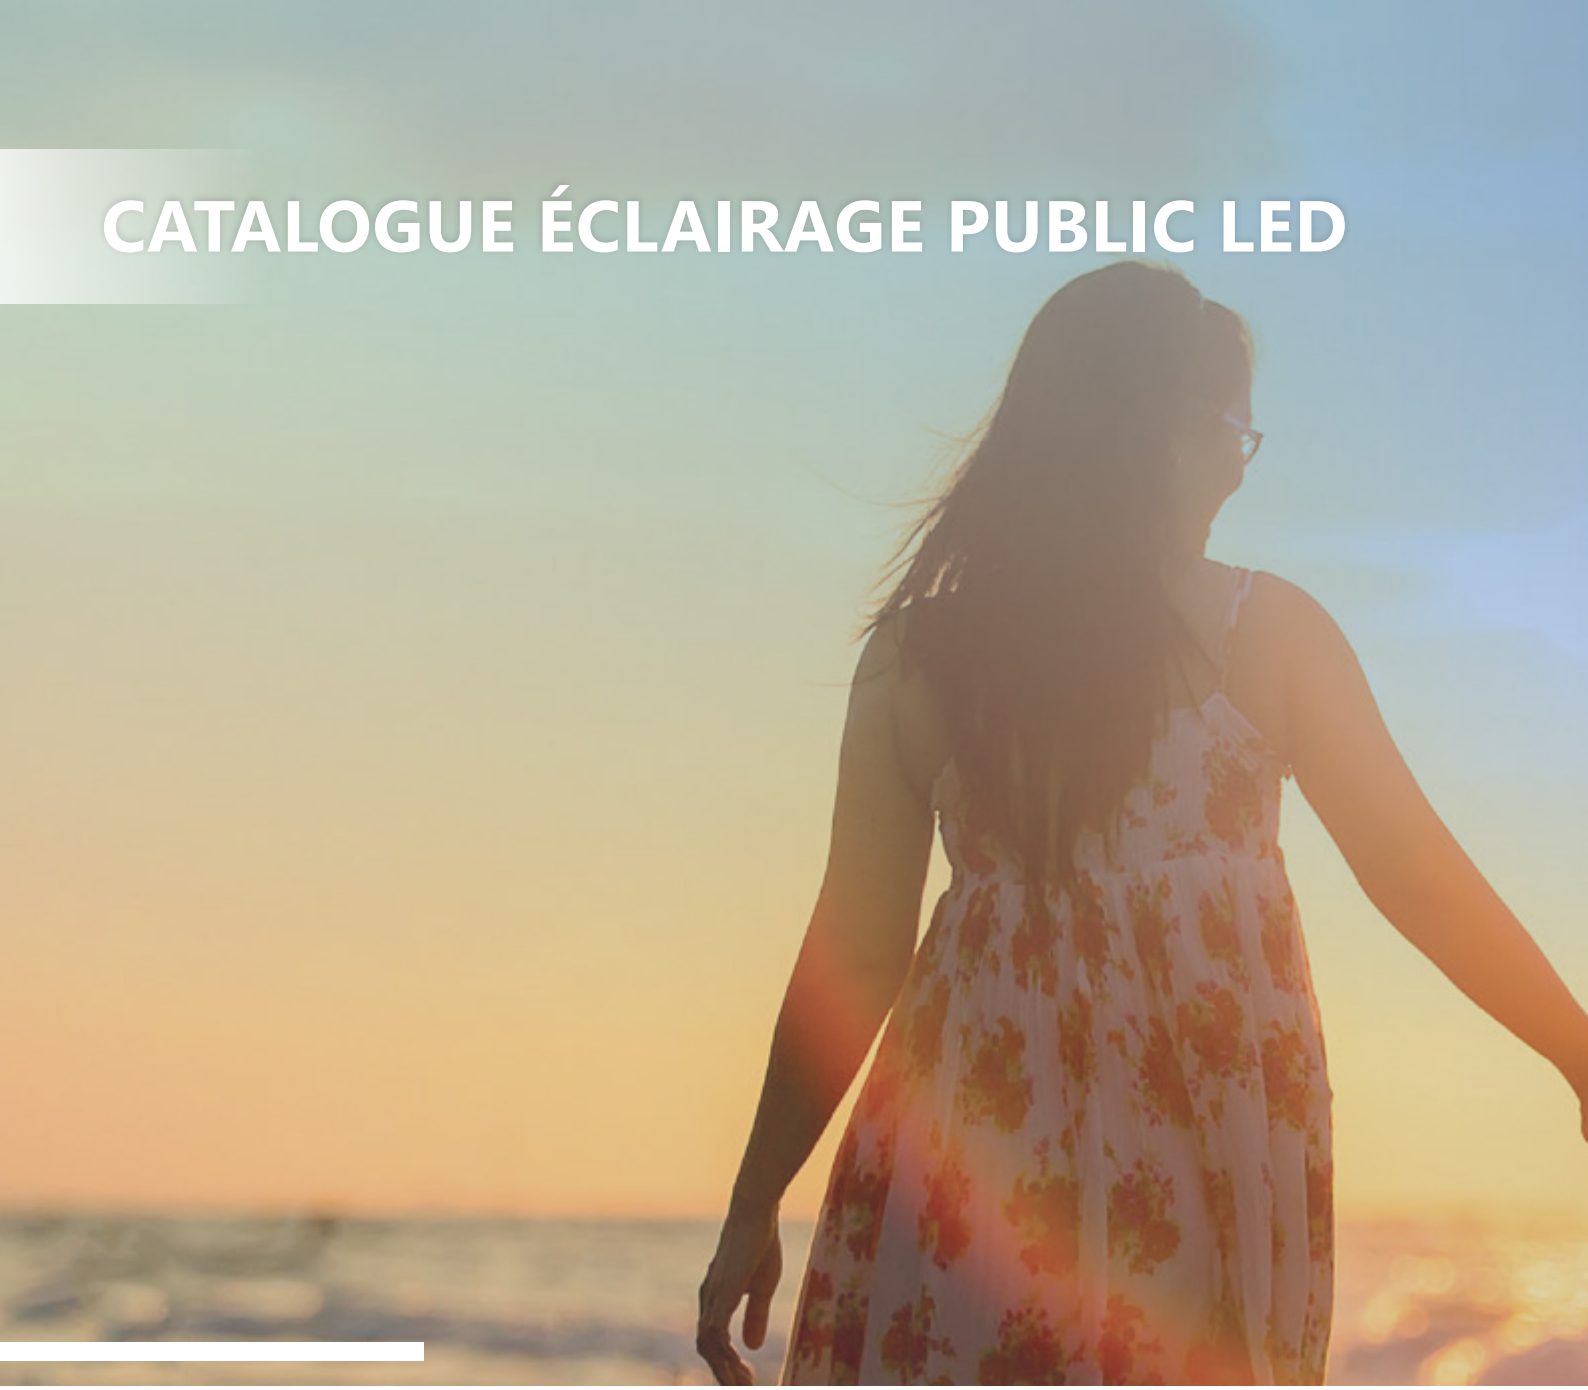



DeliTech®



NOTRE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

DeliTech conçoit et développe à Vendargues des solutions d'éclairage LED adaptées aux besoins des collectivités et des exploitants.

DeliTech®
Votre futur, notre présent

Qui sommes-nous ?

Notre cœur de métier : moderniser les luminaires existants grâce à des solutions de rétrofit LED conçues sur mesure, tout en disposant d'une gamme de luminaires neufs pour répondre à l'ensemble des configurations rencontrées sur le terrain.



1 - PARTIR DE L'EXISTANT

Chaque projet commence par l'analyse du besoin et de l'installation existante.

Dimensions du luminaire, implantation, hauteur des mâts, puissance, photométrie recherchée, contraintes mécaniques, électriques ou de pilotage : nous étudions l'environnement afin de proposer la solution la plus adaptée.





Après analyse de vos besoins, nous sélectionnons la solution la plus adaptée parmi nos gammes. Si vous souhaitez conserver vos luminaires existants, nous concevons un rétrofit LED sur mesure.

2 - LE RÉTROFIT, NOTRE SPÉCIALITÉ

Modules LED, PCB, optiques, drivers et supports sont sélectionnés et intégrés pour créer un kit complet, prêt à prendre place dans le luminaire existant.

PCB sur mesure



+

Platine sur mesure





LE RÉTROFIT SUR-MESURE



Moderniser plutôt que remplacer.

Nos solutions de rétrofit permettent de conserver le luminaire existant tout en intégrant une technologie LED moderne, performante et pilotable. Chaque kit peut être adapté aux dimensions et aux contraintes du matériel en place.

3 - ALLER PLUS LOIN DANS LE SUR-MESURE

Aucun projet n'est impossible !

Lorsque les composants standards ne suffisent pas, la fabrication additive nous permet de créer rapidement des pièces spécifiques et fonctionnelles.

Supports, adaptateurs, éléments mécaniques ou composants de rétrofit peuvent ainsi être développés pour répondre à des contraintes particulières.





Une ferme d'impression 3D à grande échelle

L'impression 3D de masse nous permet de produire rapidement des pièces sur mesure, légères et répétables, parfaitement adaptées aux contraintes de l'éclairage public. Idéale pour les petites et moyennes séries, elle offre une grande liberté de conception tout en réduisant les délais et les besoins en outillage.

4 - MAÎTRISER LA PERFORMANCE PHOTOMÉTRIQUE

Une expertise au service de chaque projet

Rétrofit ou luminaire neuf, chaque solution peut être étudiée et optimisée par notre bureau d'études. Nos experts réalisent les simulations photométriques nécessaires pour définir la puissance, l'optique et l'implantation les plus adaptées à votre projet.


Études photométriques sur mesure


Voiries, parkings, places, cheminements ou équipements sportifs : nous simulons les performances de nos solutions afin d'atteindre les niveaux d'éclairement et d'uniformité recherchés.

Mesurer pour mieux garantir

Grâce à nos équipements de mesure photométrique, nous caractérisons nos développements et vérifions leurs performances avant leur mise en œuvre.



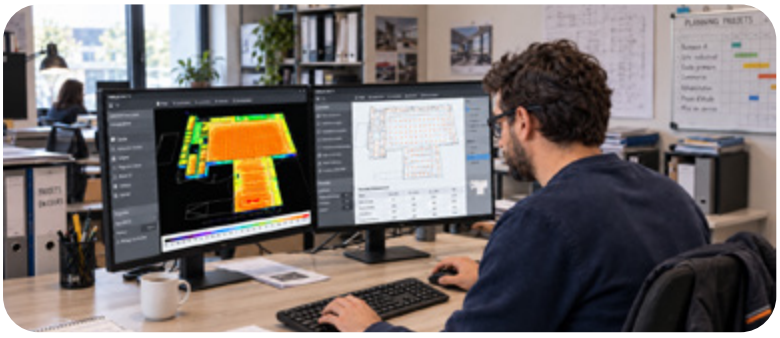

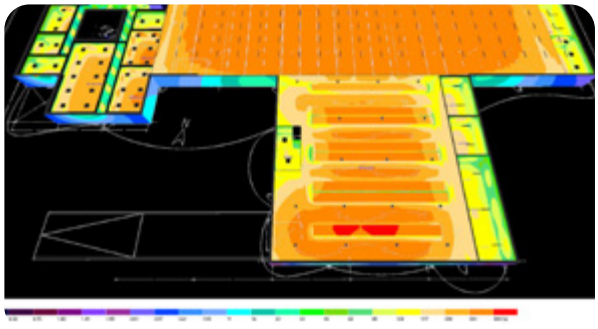

De l'analyse de l'existant à la validation photométrique, DeliTech maîtrise chaque étape pour concevoir la solution d'éclairage la plus adaptée à votre projet.

Pourquoi choisir nos solutions d'éclairage LED DeliTech ?

Impact financier direct

Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie, et jusqu'à 80 % avec l'ajout de systèmes de pilotage, selon l'installation remplacée et son utilisation.

Rentabilité rapide

La réduction immédiate de la consommation, associée à une maintenance moins fréquente, permet d'amortir rapidement l'investissement sur toute la durée d'exploitation.

Durabilité et performance

Une durée de vie pouvant atteindre 100 000 heures, avec des performances lumineuses stables et nettement moins de remplacements à prévoir.

Sécurité renforcée

Allumage instantané, éclairage homogène et meilleure maîtrise de la lumière pour limiter les zones d'ombre et améliorer la visibilité.

Solution écologique

Jusqu'à 90 % d'énergie consommée en moins par rapport aux anciennes sources à incandescence, réduisant directement l'impact environnemental de l'installation.

Modernisation simplifiée

Des solutions adaptées aux installations neuves comme à la rénovation, permettant de moderniser rapidement les équipements et d'améliorer leurs performances.

Compatible Smart City


Compatibilité avec les systèmes de variation, de programmation, de détection et de gestion connectée. Les dispositifs de pilotage peuvent apporter 24 à 38 % d'économies supplémentaires selon les usages.

Optimisation sur mesure

Une efficacité lumineuse pouvant dépasser 120 lm/W et atteindre 195 lm/W pour certains luminaires performants, afin de produire davantage de lumière avec moins d'énergie.

DeliTech®
Votre futur, notre présent

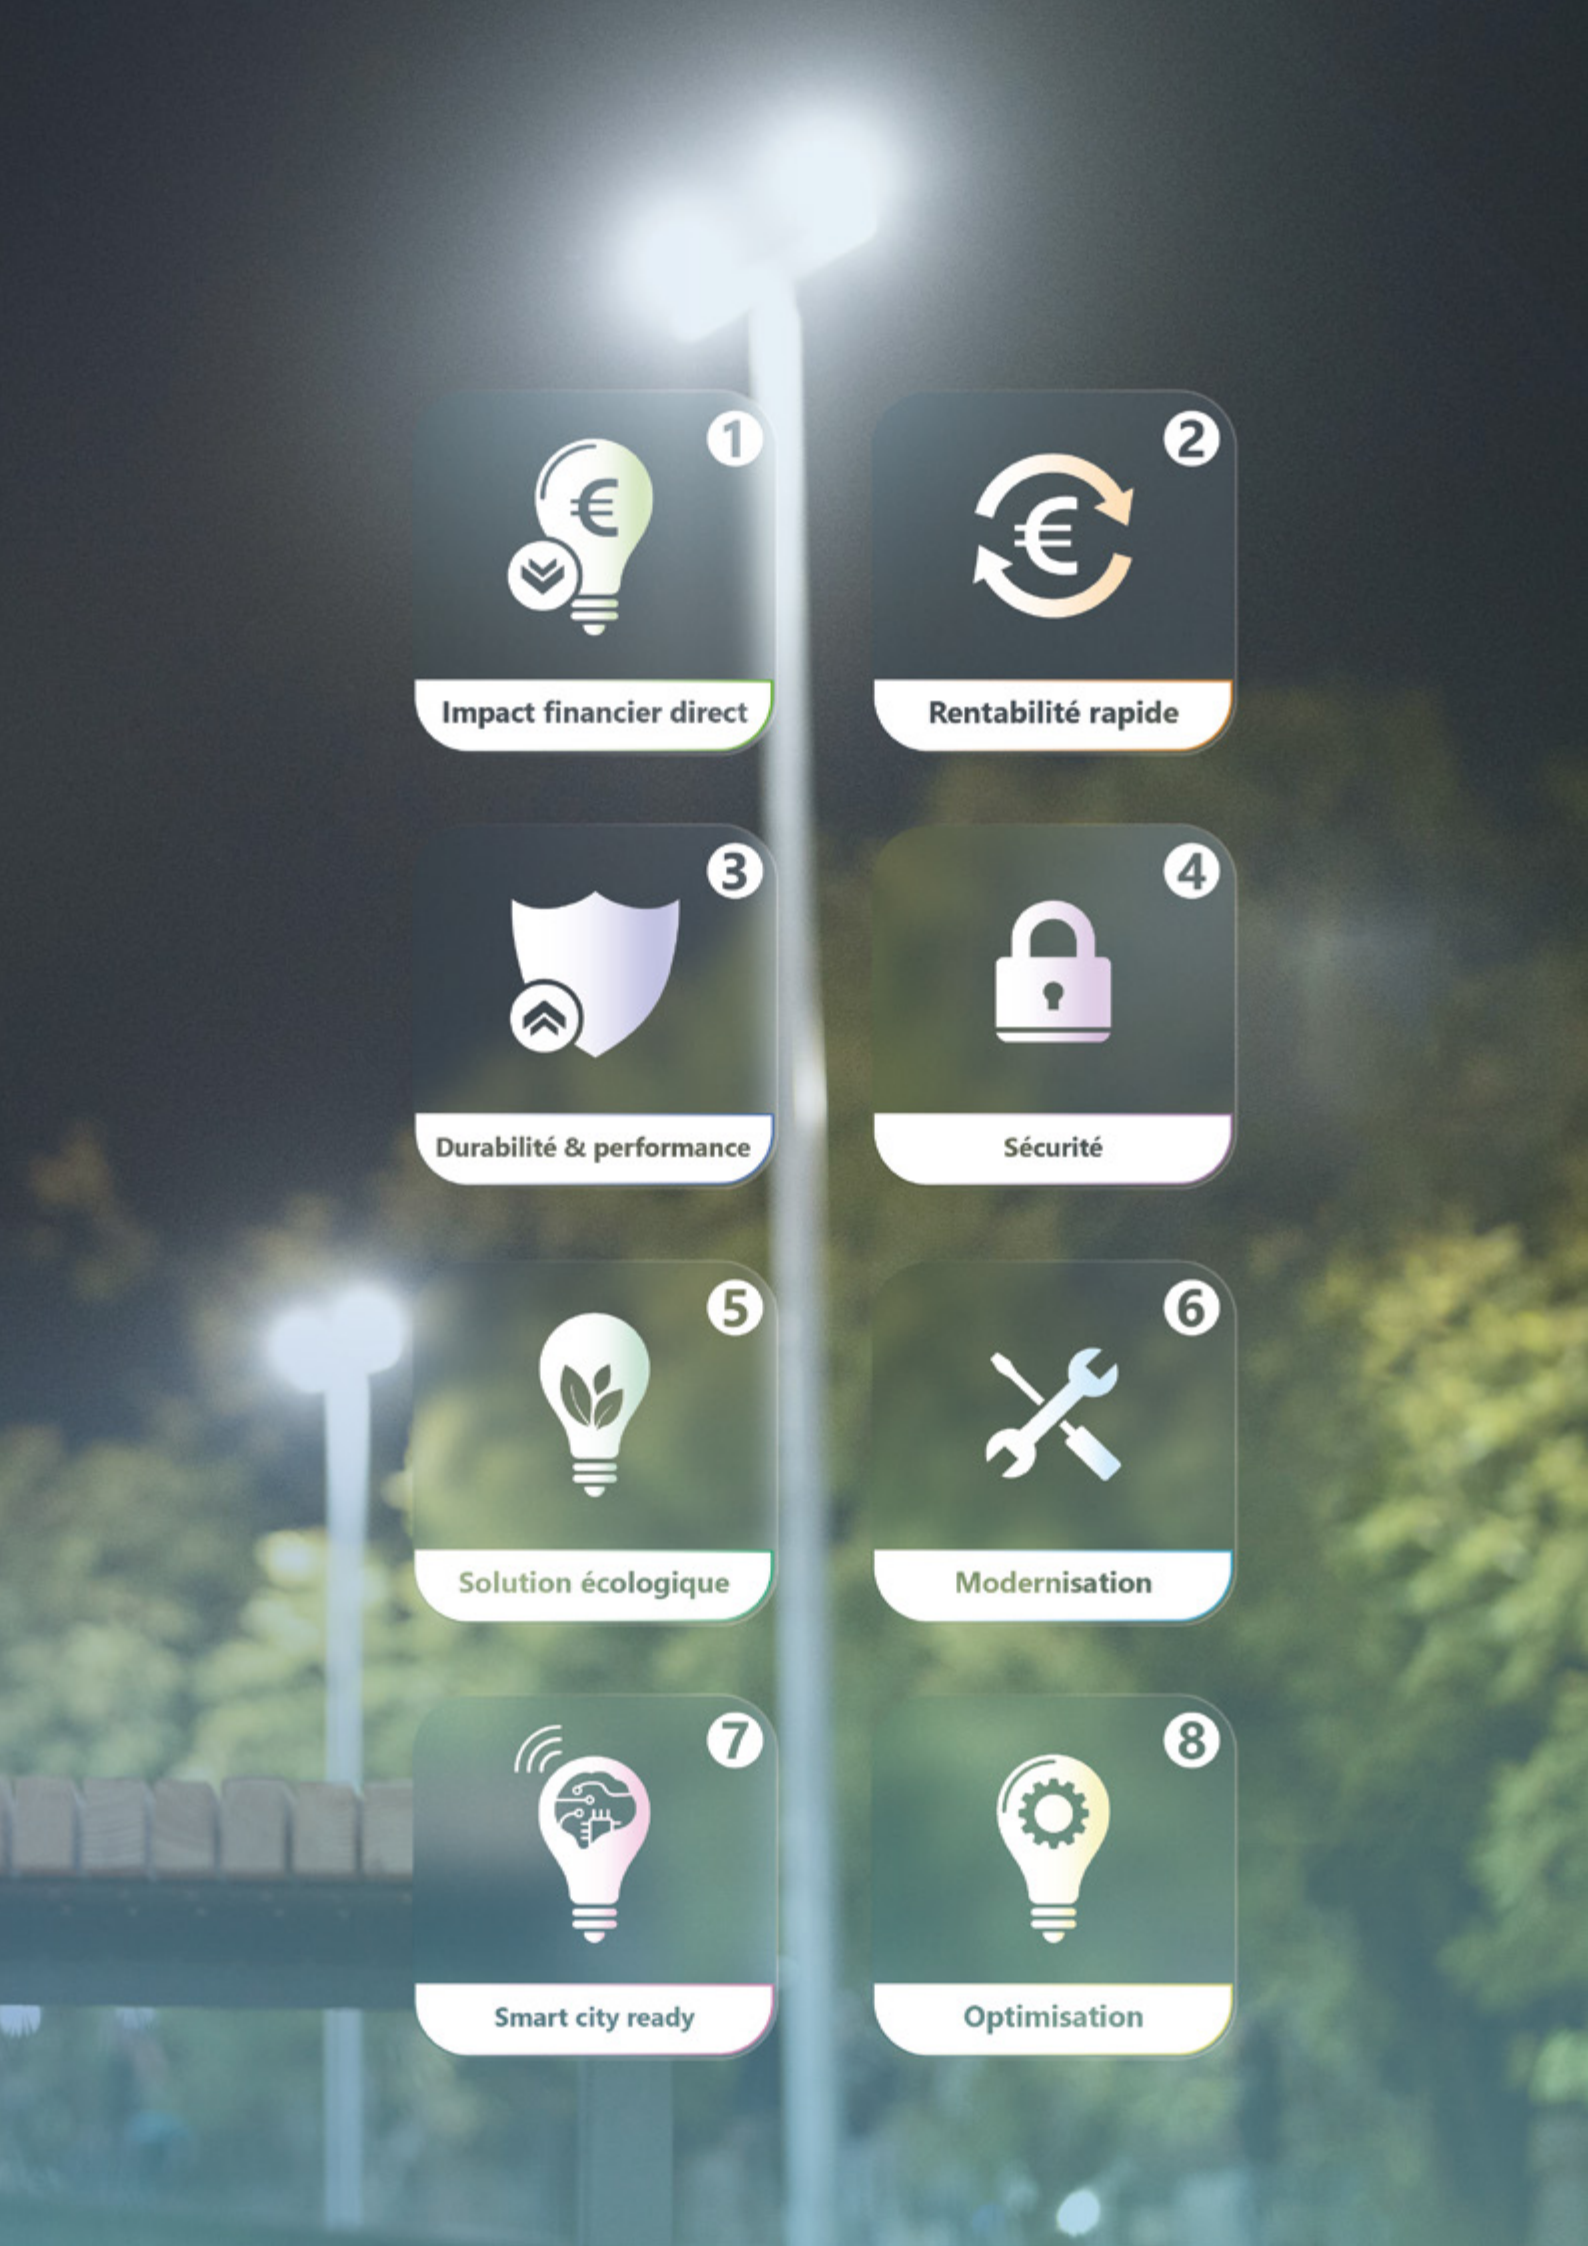


1
Impact financier direct
2
Rentabilité rapide
3
Durabilité & performance
4
Sécurité
5
Solution écologique
6
Modernisation
7
Smart city ready
8
Optimisation

Sommaire

Nos solutions de rétrofit LED & d'éclairage connecté **DeliTech**

DeliTech



Présentation de nos rétrofits LED 10-13



Présentation de nos accessoires connectés 14-18

Tous nos rétrofits LED réalisés par **DeliTech**

Philips



Citysoul 20



Metronomis 21



Urbanscene 22



CitySpirit Street 23



Harmony classique 24



Harmony royale 25



Iridium 26

Éclatec



Tweet 27



Elipt 28



Indice conic 29



Beauregard 30



Bussière 31

Comatelec Schréder



Citea 32



Eden 33



Maya 34



Inoa 35



Furyo 36



Albany 37



Cristella 38

Ragni



R-Light 39



Rognac 40



Azurée 700 41



Venus 42



Thyria 43

AEC illuminazione



Armodue 44

Atelier Tredo



Romane 45

Abel



Eclisse 46

Lenzi



Lavoisier 47

Hess



Residenza 48



Canto 49

VHM Heinrich



Alizé 50



Montparnasse 51

Lumière de France



Venezia 52



Aludra 53

iTech®
r, notre présent

Selux


Icade
54


Feuille
55

Thorn


Pescador
56


Civic
57


Decostreet
58

3eINTERNATIONAL


Harmony
59

Toutes nos solutions d'éclairage LED : Lanternes & Ampoules LED **DeliTech**

DeliTech


Lumia
*best seller
67


Lunae
68


Novelis
69


Luzea
70


Arena A & D
71


Aqua
72


Venus
73


Quadropolis
74


Borea
75


Retropolis MS & MI
76


Modernis
77


Moonea A & D
78


Indigo
79


Castélia
80


Xenia
81


Borne LED COLUMNA ronde
82


Borne LED COLUMNA carrée
82


Quadrosolaris
SOLAIRE
83


Solaria GEN 2
SOLAIRE
84


Ampoule LED EP E27 & E40 Performance G1
85

Nos rétrofits et solutions d'éclairage LED pour tunnel **DeliTech**

DeliTech


Présentation Rétrofit tunnel
87-90


PF5 Comatelec Schréder
91


LEC LYON Voie verte
92


Luminaire linéaire LED S
94


Luminaire linéaire LED M
94


Luminaire linéaire LED L
94


Luminaire modulaire LED simple
97-100


Luminaire modulaire LED double
97-100


Luminaire modulaire LED quadruple
97-100


Luminaire modulaire LED T
101


Luminaire modulaire LED 1M
101


Luminaire modulaire LED 2M
101


Luminaire modulaire LED FE
101

Nos solutions d'éclairage LED dans le domaine sportif **DeliTech**

DeliTech


Titan GEN 3 1 module
103-109

Titan GEN 3 2 modules
103-109

Titan GEN 3 3 modules
103-109

Projecteurs FLEXLINE AIR GEN 3 100W
110-113

Projecteurs FLEXLINE AIR GEN 3 200W
110-113

Projecteurs FLEXLINE AIR GEN 3 300W
110-113

Projecteurs FLEXLINE AIR GEN 3 600W
110-113

Et si vous ne trouvez pas votre lanterne ou votre solution d'éclairage dans ce catalogue, pas d'inquiétude : notre savoir-faire nous permet de concevoir des rétrofits sur mesure pour moderniser tout type de luminaire, d'équipement lumineux ou d'installation existante, même les plus spécifiques.

GAMME
Rétrofit led sur mesure



DeliTech®
Votre futur, notre présent

NOTRE GAMME DE RÉTROFIT LED D'ÉCLAIRAGE PUBLIC



IK10
IP66
CE
RoHS


- **Performance énergétique élevée**
- **Toutes les lanternes peuvent être rétrofitées**
- **Smart ready & télégestion**
- **Maintenance rapide et durable**

Kit de rétrofit LED pour éclairage public - DeliTech®



Mais concrètement, c'est quoi ?

Le **rétrofit LED**, c'est l'art de moderniser vos anciens luminaires sans changer la lanterne. Concrètement, il s'agit de remplacer uniquement le cœur lumineux (lampes, ballasts, réflecteurs) par un module LED sur mesure, tout en conservant le luminaire existant.

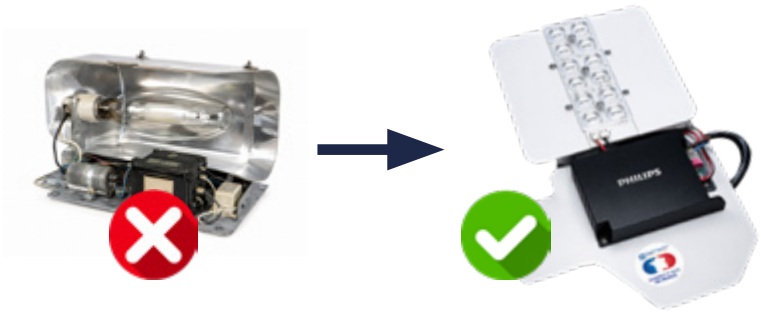

Avantages du passage à l'éclairage public LED

- **Réduction significative des coûts pour les communes**, grâce à une consommation électrique plus faible et à une meilleure efficacité lumineuse.
- **Baisse des dépenses de maintenance**, avec une durée de vie plus longue et moins d'interventions sur les installations.
- **Réduction de l'impact environnemental**, en limitant la consommation d'énergie, les émissions associées et le remplacement fréquent des équipements.
- **Diminution de la pollution lumineuse**, grâce à une lumière mieux orientée et adaptée aux besoins réels.
- **Amélioration de la qualité d'éclairage**, avec une meilleure uniformité, une visibilité renforcée et davantage de confort pour les usagers.
- **Possibilité d'abaisser la puissance selon les horaires**, la circulation ou la fréquentation des espaces.
- **Compatibilité avec la télégestion et les solutions connectées**, pour piloter et optimiser précisément chaque point lumineux.
- **Modernisation possible par rétrofit**, permettant de conserver les lanternes existantes tout en intégrant une technologie LED performante.



Concept & fonctionnement


Une solution technique maîtrisée

Modules LED haute performance
(jusqu'à 170 lm/W)

Drivers programmables
(abaissement nocturne, flux constant)

Platine sur mesure adaptée à chaque lanterne

Gestion themique optimisée

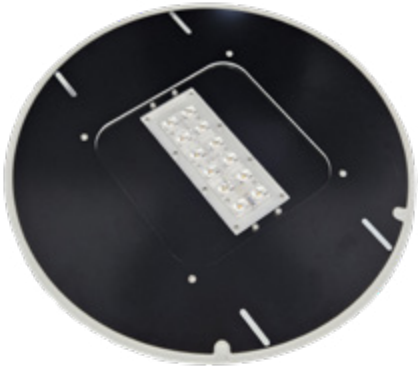

Fabrication française maîtrisée

Les éléments clés du luminaire, notamment la platine et la collerette, sont fabriqués en France. La conception et la production sont intégralement réalisées sur le territoire national, garantissant une parfaite maîtrise des processus industriels, une traçabilité complète des composants et un haut niveau de qualité conforme aux exigences des installations d'éclairage professionnel.


Platine facilement modulable sur mesure pour tout projet : taille & couleurs.

Conçu et évalué selon les normes applicables

NF EN IEC 60598-1, NF EN 60598-2-3, NF EN IEC 62031, NF EN IEC 61347-1, NF EN IEC 61347-2-13, NF EN IEC 62717, NF EN IEC 62722-1, NF EN IEC 62722-2-1, NF EN IEC 62384, NF EN IEC 55015, NF EN IEC 61547, NF EN IEC 61000-3-2, NF EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-4-5, NF EN 60529, NF EN 62262, NF EN 62471, NF EN 62493, NF EN 13032-1+A1, NF EN 13032-4+A1, ANSI/IES LM-79 et IEC 62386

Caractéristiques techniques

Kit de rétrofit LED standard - Simple module LED - DeliTech®

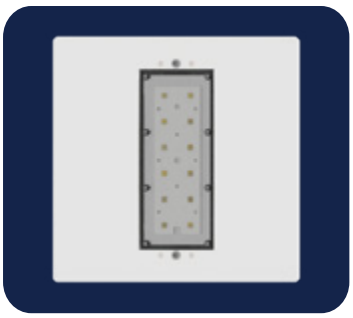


IP66

IK10

Garantie 10 ans

Référence	Puissance	Température de couleur	Flux sortant de la lanterne	Qté LED	Efficacité lumineuse	Alimentation
DTG3-PTEPA7xx-75	15 à 50 W	2200 à 6000K	2 550 lm à 8 500 lm	12 LED	170 lm/W (±10%)	220-240V AC PHILIPS OSRAM

Kit de rétrofit LED standard - Double module LED - DeliTech®

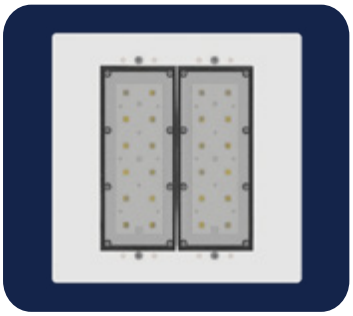


IP66

IK10

Garantie 10 ans

Référence	Puissance	Température de couleur	Flux sortant de la lanterne	Qté LED	Efficacité lumineuse	Alimentation
DTG3-PTEPA7xx-110	55 à 100 W	2200 à 6000K	9 350 lm à 17 000 lm	24 LED	170 lm/W (±10%)	220-240V AC PHILIPS OSRAM

Kit de rétrofit LED standard - Triple module LED - DeliTech®

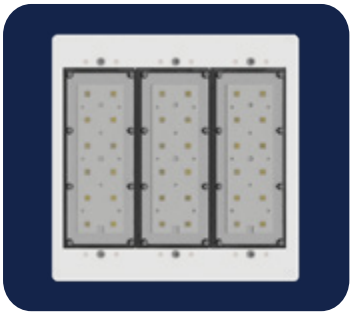

IP66

IK10

Garantie 10 ans

Référence	Puissance	Température de couleur	Flux sortant de la lanterne	Qté LED	Efficacité lumineuse	Alimentation
DTG3-PTEPA7xx-165	100 à 150 W	2200 à 6000K	17 000 lm à 25 500 lm	36 LED	170 lm/W (±10%)	220-240V AC PHILIPS OSRAM

IP 66 | 50-60 Hz | IK 10 | L90B10 100000h +25°C | GR1 | ULOR = 0% | DALI | DIMMABLE | RoHS | CE | Up L-N/(N-PE) 6kV/10kV | Prog.*

GAMME
Accessoires connectés



DeliTech®
Votre futur, notre présent

NOTRE GAMME DE PRODUITS CONNECTÉS




- **Smart ready & télégestion**
- **Maintenance rapide et durable**

Connectivité & pilotage intelligent

Faites entrer votre ville dans l'ère du connecté grâce au module Zhaga D4i GPS !



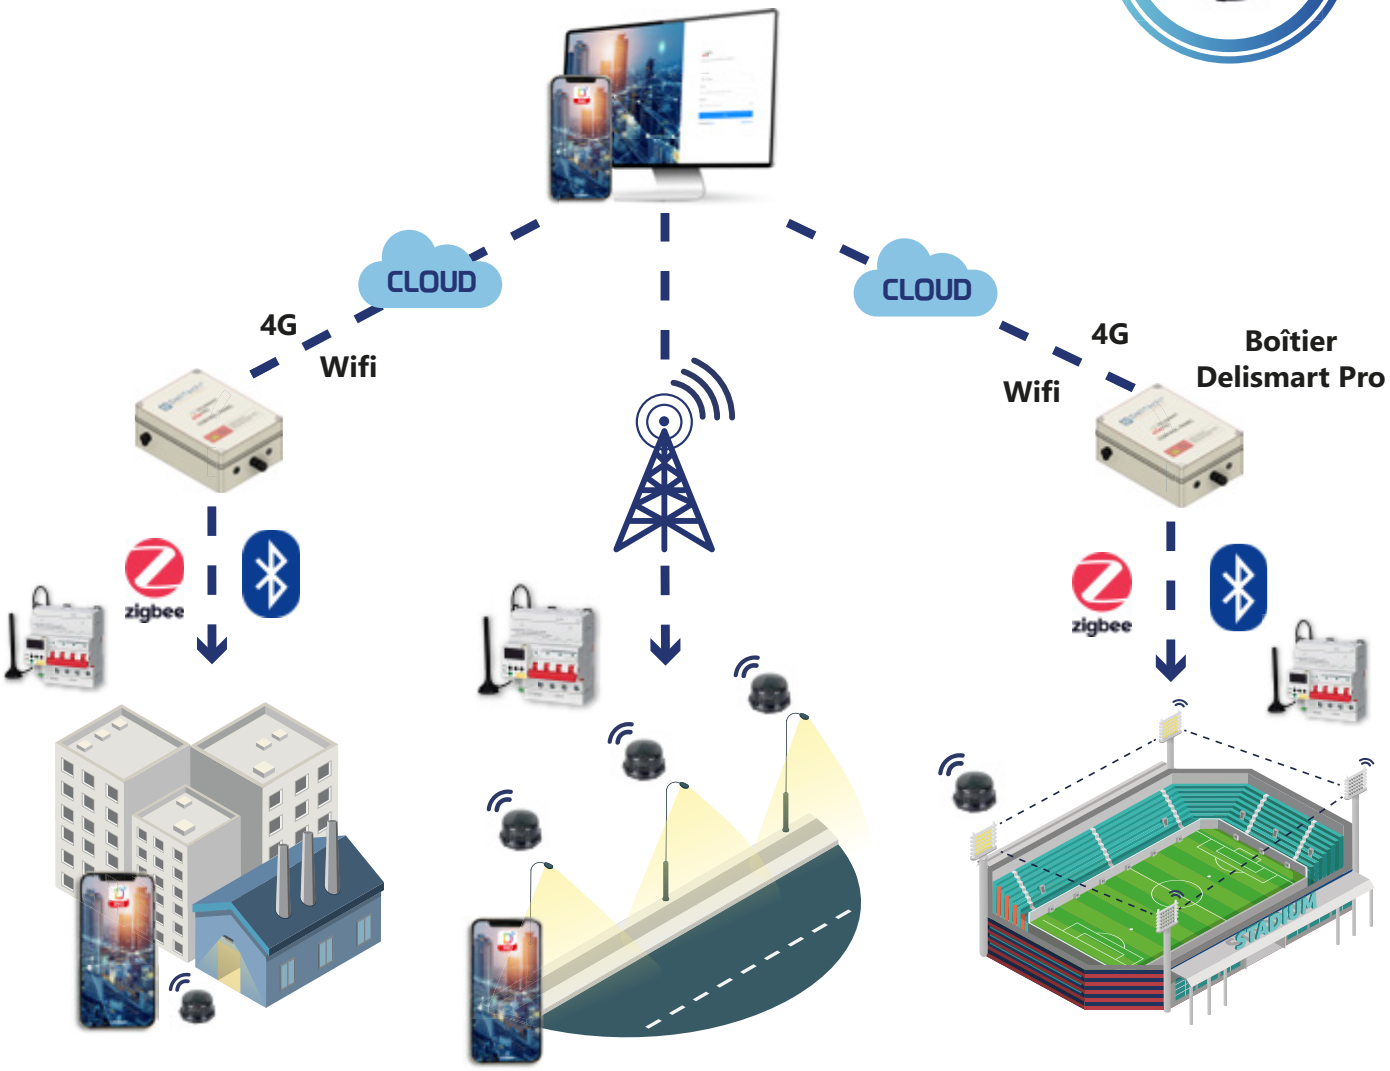

Optimisation énergétique et économies

La programmation et le pilotage à distance permettent d'adapter précisément l'éclairage aux besoins réels. Réduction de puissance, plages horaires et suivi de fonctionnement contribuent à réduire les consommations et les coûts énergétiques.

Un pilotage simple et connecté

Grâce à sa connexion 4G/5G Nb-IoT, le module communique directement avec DeliSmart Pro, sans passerelle supplémentaire. Depuis un ordinateur ou un smartphone, vous pilotez et programmez facilement votre parc d'éclairage, où que vous soyez.

MODULE ZHAGA D4i GPS 4G Delismart PRO

Contrôleur EP G1 - Nœud Nb-IoT 4/5G Cat1 - DALI D4I - ZHAGA - GPS - DeliTech®

IP65

4G LTE Cat.1



D4i

PRO

Fonctionnalités intelligentes

- Allumage, extinction et variation de l'éclairage à distance.
- Programmation de tâches automatiques exécutées localement.
- Suivi des consommations et remontée des données électriques selon le driver.
- Détection des défauts et transmission automatique des alertes.
- Géolocalisation GPS en option.

Références	Tension d'alimentation	Communication	Pilotage	Connectique	Protection
DSZ-CONT01EP-CAT1	18–24 V DC	4G/5G Cat.1 / GSM	DALI D4i	Zhaga 4 broches	IP65

Caractéristiques complémentaires :

Consommation du contrôleur : < 3 W
Température de fonctionnement : −40 à +85 °C
Dimensions : Ø 70,4 × H 50 mm
Poids : 180 g



Programmez vos points lumineux selon les calendriers et usages de la collectivité

Adaptez l'éclairage public de votre commune pour accompagner les fêtes de ville, concerts, événements et autres manifestations.



Renforcez la sécurité de votre commune

Connectez des caméras à vos candélabres pour surveiller les lieux stratégiques et garantir la tranquillité des habitants.



Informez et sensibilisez vos citoyens

Ajoutez des panneaux de communication interactifs pour transmettre en temps réel des informations importantes ou des messages de sensibilisation.



Réagissez efficacement en cas d'urgence

Activez automatiquement votre éclairage public en cas d'alerte rouge pour inondations ou autres situations critiques.



Optimisez les consommations grâce aux scénarios d'abaissement et d'extinction

Analysez et ajustez en continu l'utilisation de vos luminaires pour réduire votre consommation et maîtriser vos dépenses.

4G LTE Cat.1 / GSM | IP 65 | DALI D4i | RoHS | CE

Télérupteur connecté Delismart PRO

Télérupteur/Horloge astronomique 4G/ WIFI Connecté 63A/100A - DeliTech®





Fonctionnalités intelligentes


- Contrôle local et à distance via Wi-Fi/4G ou RS485
- Affichage OLED de 1,3" pour une interface utilisateur intuitive
- Surveillance en temps réel de la consommation électrique
- Protection contre le vol d'électricité et verrouillage de sécurité pour la maintenance
- Enregistrement des événements et génération de rapports d'analyse

Références	Courant nominal	Tension nominale	Capacité de coupure en court-circuit	Courant de fuite réglable	Nombre de pôles
DS4G-YCB9ZF-63A	63 A	Monophasé 230 V AC	6 kA	30 à 500 mA	1P+N
DS4G-YCB9ZF-100A	100 A	Triphasé 400 V AC			3P+N

Notre télérupteur connecté intelligent est conçu pour piloter vos installations électriques à distance en toute sécurité.



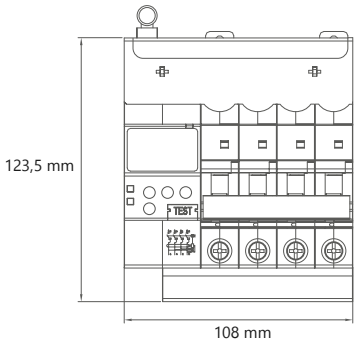




⚠Avertissement : Ce produit n'est pas un disjoncteur et ne remplace aucunement les dispositifs de protection obligatoires de votre installation électrique.

20000 cycles

Connectivité & pilotage intelligent

Pourquoi connecter vos luminaires ?

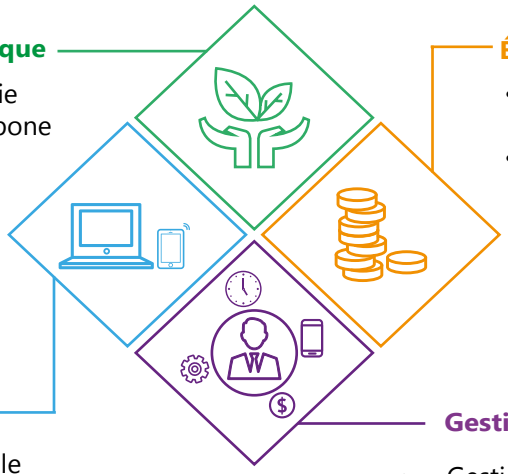

Écologique

- Économie d'énergie
- Solutions Bas-Carbone
- Éclairage LED

Économique

- Allumer et éteindre automatiquement
- Diminution de la consommation d'énergie

Technologique

- Interface utilisateur simple d'utilisation et personnalisable
- Villes connectées
- Connecté en temps réel

Gestion

- Gestion à distance et en temps réel
- Meilleur suivi et maintien du matériel
- Flexibilité
- Automatisation

Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur Saas Delismart Pro, la gestion de vos appareils connectés devient simple
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs

Téléchargez notre app !







Nos réalisations de rétrofits

DeliTech®
Votre futur, notre présent



Philips



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Philips**

Citysoul



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-PTEPA11



Philips

FABRIQUÉ EN FRANCE



Lanterne **Philips**

Metronomis

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-PTEPA80

Philips



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Philips**

Urbanscene



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace résidentiel

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-PTEPA74



Philips

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Philips**

CitySpirit Street



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace résidentiel

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-PTEPA76



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Philips**

Harmony classique



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-PTEPA23



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Philips**

Harmony royale



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-PTEPA24



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Philips**

Iridium



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Philips

Référence : DILSL-IRI10



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Éclatec**

Tweet



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Éclatec

Référence : DILSL-PTEPA118



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Éclatec**

Elipt



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Éclatec

Référence : DILSL-PTEPA20



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Éclatec**

Indice conic



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Éclatec

Référence : DILSL-PTEPA52



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Éclatec**

Beauregard

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Éclatec



Référence : DILSL-PTEPA57

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Éclatec**

Bussière



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Éclatec

Référence : DILSL-PTEPA59



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Comatelec Schréder**

Citea



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA73



FABRIQUÉ EN FRANCE



Lanterne **Comatelec Schréder**

Eden

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA83



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Comatelec Schréder**

Maya



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA45



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Comatelec Schréder**

Inoa



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace résidentiel

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA05



Lanterne **Comatelec Schréder**

Furyo



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA93



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Comatelec Schréder**

Albany



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA50

Comatelec Schréder



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Comatelec Schréder**

Cristella



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Comatelec Schréder

Référence : DILSL-PTEPA106



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Ragni**

R-Light



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Ragni

Référence : DILSL-PTEPA32



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Ragni**

Rognac



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Ragni

Référence : DILSL-PTEPA102



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Ragni**

Azurée 700



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Ragni

Référence : DILSL-PTEPA101



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Ragni**

Venus



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Ragni

Référence : DILSL-PTEPA60

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Ragni**

Thyria



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Ragni

Référence : DILSL-PTEPA27

AEC ILLUMINAZIONE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **AEC ILLUMINAZIONE**

Armodue



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque AEC ILLUMINAZIONE

Référence : DILSL-PTEPA81



Atelier Tredo

FABRIQUÉ EN FRANCE



Lanterne **Atelier Tredo**

Romane

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Atelier Tredo

Référence : DILSL-PTEPA30



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Abel**

Eclisse



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Abel

Référence : DILSL-PTEPA02



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Lenzi**

Lavoisier



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Lenzi

Référence : DILSL-PTEPA19



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Hess**

Residenza

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace résidentiel

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Hess



Référence : DILSL-PTEPA9



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Hess**

Canto



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Hess

Référence : DILSL-PTEPA10



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **VHM HEINRICH**

Alizé



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque VHM HEINRICH

Référence : DILSL-PTEPA112



VHM HEINRICH

FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **VHM HEINRICH**

Montparnasse



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque VHM HEINRICH

Référence : DILSL-PTEPA16



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Lumière de France**

Venezia



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Lumière de France

Référence : DILSL-PTEPA06



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Lumière de France**

Aludra



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace résidentiel

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Lumière de France

Référence : DILSL-PTEPA88



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Selux**

Icade



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Selux

Référence : DILSL-PTEPA71



Lanterne **Selux**

Feuille



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Selux

Référence : DILSL-PTEPA127

Thorn



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Thorn**

Pescador



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Thorn

Référence : DILSL-PTEPA14



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Thorn**

Civic



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Thorn

Référence : DILSL-PTEPA62

Thorn



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **Thorn**

Decostreet



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque Thorn

Référence : DILSL-PTEPA100



FABRIQUÉ EN FRANCE

Lanterne **3eINTERNATIONAL**

Harmony



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Nos modules rétrofit LED sont compatibles avec les lanternes de la marque 3eINTERNATIONAL

Référence : DILSL-PTEPA111



FABRIQUÉ EN FRANCE

Module LED rétrofit sur mesure pour lanterne patrimoniale

Modernisation de plus de **200 lanternes** anciennes en ferronnerie pour la **Ville de Prades**.

Conçus sur mesure, nos modules LED s'intègrent discrètement aux lanternes existantes, tout en préservant leur esthétique d'origine et leur identité patrimoniale.

Référence : DILSL-PTEPA98



FABRIQUÉ EN FRANCE

Module LED rétrofit sur mesure pour lanterne patrimoniale

Modernisation de dizaines de lanternes historiques situées à proximité de l'**Arc de Triomphe de Montpellier**.

Conçus sur mesure, nos modules LED s'intègrent discrètement aux lanternes existantes, tout en préservant leur esthétique d'origine et leur identité patrimoniale.

Référence : DILSL-PTEPA126



Nantes Métropole

Projet de rétrofit LED réalisé avec nos solutions innovantes Delitech.

DeliTech®
Votre futur, notre présent



Montpellier Méditerranée Métropole

Projet de rétrofits LED installés avec succès grâce à nos solutions d'éclairage LED Delitech.

DeliTech®
Votre futur, notre présent



Mulhouse Alsace Agglomération

Remise à neuf de l'éclairage avec le remplacement de points lumineux vieillissants par nos rétrofits LED Delitech.

DeliTech®
Votre futur, notre présent



Métropole Nice Côte d'Azur

Projet de rénovation d'éclairage mené avec succès grâce à la pose de lanternes Lumia Delitech.

DeliTech®
Votre futur, notre présent

GAMME
Lanterne led



DeliTech®
Votre futur, notre présent

NOTRE GAMME DE LANTERNES LED D'ÉCLAIRAGE PUBLIC



- Performance énergétique élevée
- Une gamme complète
- Smart ready & télégestion
- Maintenance rapide et durable

IK10
2kV
E27
E40
CE
RoHS



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Lumia



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

BEST SELLER
n°1 des ventes

Référence : DILSL-2018



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Lunae



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-D150



Plus d'infos sur la lanterne



Lanterne **DeliTech**

Novelis

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DT-NVIS



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Luzea

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-D160





Plus d'infos sur la lanterne

A



D

Lanterne **DeliTech**

Arena A & D

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-D21



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Aqua

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.



Référence : DILSL-T151



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Venus



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-VENUS



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Quadropolis



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-T70N



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Borea



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-T01



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Retropolis

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

T75MS





Référence : DILSL-PTEPA-T75M

T75MI

Plus d'infos sur la lanterne



Lanterne **DeliTech**

Modernis

Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DT-MDNS



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Moonea A & D





Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DT-MN



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Indigo



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DT-191L



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Castélia



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-T-85MN



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Xenia



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DILSL-D-180

Borne LED COLUMNA RONDE

DTSL-RDT12W - DeliTech®

IP65 IK08





12W GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable



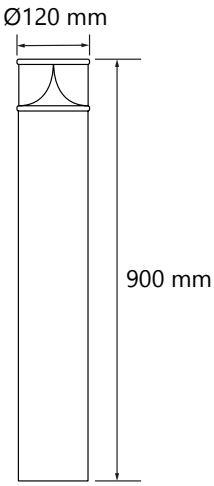



Référence	Puissance	Température de couleur	Angle	Efficacité (±10%)	Dimensions	Alimentation
DTSL-RDT12W900-BLA-3C	12W	2200K à 6500K	160°	70 lm/W	Ø120x900 mm	220-240 V AC 50-60 Hz

Borne LED COLUMNA CARRÉE

DTSL-SQT12W - DeliTech®

IP65 IK08





12W GARANTIE 5 ANS

Matière du mât :
Aluminium de haute pureté

Matière de la vitre :
Polycarbonate transparent

CCT modifiable



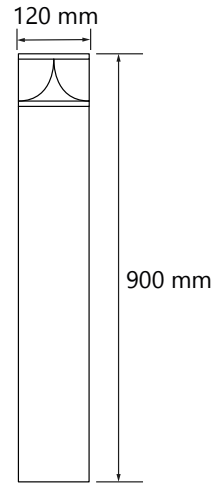



Référence	Puissance	Température de couleur	Angle	Efficacité (±10%)	Dimensions	Alimentation
DTSL-SQT12W900-BLA-3C	12W	2200K à 6500K	160°	70 lm/W	120x120x900 mm	220-240 V AC 50-60 Hz

IRC>90 PF>0,9 50000 h RoHS

Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Quadrosolaris



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace urbain

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

SOLAIRE

Référence : DT-TS



Plus d'infos sur la lanterne

Lanterne **DeliTech**

Solaria GEN 2



Lanterne fréquemment utilisée pour :
Espace routier

Toutes nos lanternes sont équipées de nos LED haute performance DeliTech®.

Référence : DS-AP

SOLAIRE

GAMME
Ampoule performance G1



DeliTech®
Votre futur, notre présent

NOTRE GAMME D'AMPOULES LED E27 & E40



IP65
2kV
E27
E40
RoHS

- Performance énergétique élevée
- Une gamme complète

Caractéristiques techniques

Ampoule LED EP E27 & E40 Performance G1

Conçue pour les environnements professionnels, la gamme LED EP E27 & E40 Performance G1 offre un éclairage puissant, homogène et économe en énergie. Avec une efficacité lumineuse pouvant atteindre 195 lm/W, elle permet de réduire durablement les consommations. Disponible en plusieurs puissances et flux lumineux, elle s'adapte à de nombreuses configurations. Sa protection IP65 et sa résistance aux surtensions de 2 kV garantissent une utilisation fiable et durable. Elle constitue une solution idéale pour moderniser les installations existantes ou équiper de nouveaux projets.



Ampoule LED Performance G1 - équivalant à 50W - E27 - DeliTech®



Puissance	17 W	Culot	E27	Lumens	3315 lm	Alimentation	220-240V AC
Dimensions	170 x 38 mm	Efficacité lumineuse	195 lm/W (±10%)	Température de couleur	2700K		

Référence : DTEP-50W-727-G1



Ampoule LED Performance G1 - équivalant à 70W - E27 - DeliTech®



Puissance	26 W	Culot	E27	Lumens	5070 lm	Alimentation	220-240V AC
Dimensions	210 x 38 mm	Efficacité lumineuse	195 lm/W (±10%)	Température de couleur	2700K		

Référence : DTEP-70W-727-G1



Ampoule LED Performance G1 - équivalant à 100W - E40 - DeliTech®



Puissance	40 W	Culot	E40	Lumens	7800 lm	Alimentation	220-240V AC
Dimensions	225 x 46 mm	Efficacité lumineuse	195 lm/W (±10%)	Température de couleur	2700K		

Référence : DTEP-100W-727-G1



Ampoule LED Performance G1 - équivalant à 150W - E40 - DeliTech®



Puissance	45 W	Culot	E40	Lumens	8775 lm	Alimentation	220-240V AC
Dimensions	232 x 52 mm	Efficacité lumineuse	195 lm/W (±10%)	Température de couleur	2700K		

Référence : DTEP-150W-727-G1



GAMME
Rétrofit led tunnel



DeliTech®
Votre futur, notre présent

NOTRE GAMME DE RÉTROFIT LED POUR TUNNEL



- **Performance énergétique élevée**
- **Une gamme complète**
- **Smart ready & télégestion**
- **Maintenance rapide et durable**

IK10
IP65
Zhaga standard D4i
CE
RoHS

Kit de rétrofit LED pour tunnel - DeliTech®



Inclus :	
	Durée de vie 100 000 heures L90B10 + composants
	Haute réparabilité Écoconception optimisée
	Programmation à flux constant (100 kh)
	Visserie type inox A4
	Driver PHILIPS 1-10V
Options :	
	Contacteur Zero-crossing Limiteur de courant

FABRIQUÉ EN FRANCE

Fabrication française maîtrisée

Les éléments clés du luminaire, notamment la platine et la collerette, sont fabriqués en France. La conception et la production sont intégralement réalisées sur le territoire national, garantissant une parfaite maîtrise des processus industriels, une traçabilité complète des composants et un haut niveau de qualité conforme aux exigences des installations d'éclairage professionnel.








Concept & fonctionnement


Lanterne intégrable rétrofit LED

La lanterne intégrable rétrofit LED DeliTech® est une solution complète conçue pour moderniser efficacement vos luminaires existants. Elle intègre un module LED haute performance ainsi qu'un compartiment électrique dédié, parfaitement adaptés à une installation dans le boîtier d'origine. La solution se compose de deux ensembles distincts : une source lumineuse et un compartiment électrique. L'installation est rapide et simplifiée grâce à des supports dédiés et des connecteurs rapides sans outil, garantissant une mise en œuvre fiable et sécurisée. Dotée d'optiques LED de dernière génération, elle améliore significativement les performances photométriques et la visibilité en tunnel, tout en réduisant la consommation énergétique. Le compartiment électrique regroupe l'ensemble des composants essentiels (driver, protections), assurant durabilité et fiabilité dans le temps. Une solution efficace pour prolonger la durée de vie de vos luminaires tout en bénéficiant des performances de la technologie LED.

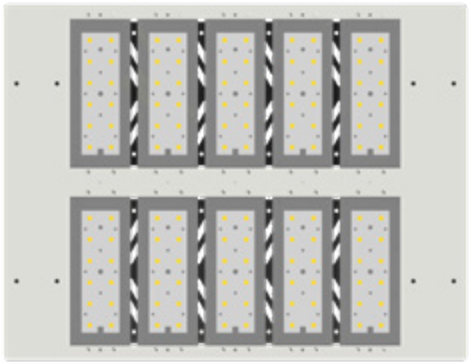

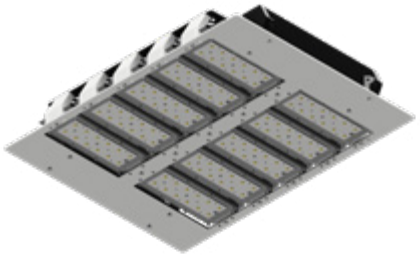

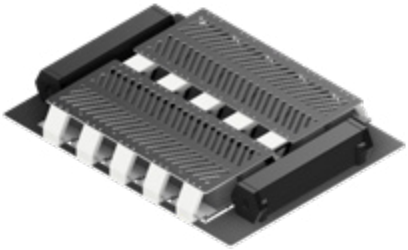

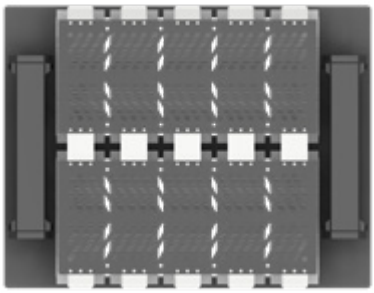


Au-delà des configurations présentées, DeliTech® développe des rétrofits spécifiques adaptés aux dimensions et aux contraintes de chaque lanterne. Le nombre, la disposition, l'espacement et l'orientation des modules LED peuvent être ajustés afin d'optimiser la puissance, le flux lumineux et la distribution photométrique. Les optiques, la température de couleur, le courant de fonctionnement, le driver ainsi que le compartiment électrique sont également définis selon les exigences du projet. Chaque solution est conçue pour s'intégrer au boîtier existant et peut faire l'objet d'une validation photométrique et thermique.

Conforme aux normes suivantes :

CIE 88-2004 (tunnel)
EN 13201 (éclairage routier)
EN 60598 (luminaire)
EN 60529 (IP)
EN 62262 (IK)
EN 61347 (drivers)
EN 55015 / EN 61547 (CEM)
EN 62471 (sécurité lumière)
EN 13032 / LM79 (photométrie)

Caractéristiques techniques


Lanterne intégrable rétrofit LED - Triple module LED - DeliTech®

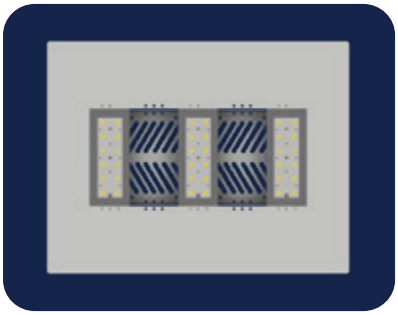

IP65


IK10

Garantie 10 ans

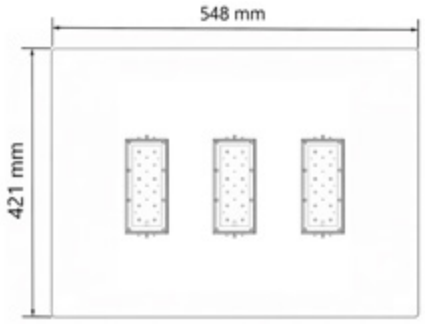

Référence	Puissance	Température de couleur	Flux sortant de la lanterne	Qté LED	Efficacité lumineuse	Alimentation
DILSL-PTEPA110-30W DILSL-PTEPA110-50W DILSL-PTEPA110-100W	30 W 50 W 100 W	2200 à 6000K	4500 lm 7500 lm 15000 lm	36 LED	150 lm/W (±10%)	220-240V AC **PHILIPS**


Lanterne intégrable rétrofit LED - Sextuple module LED - DeliTech®

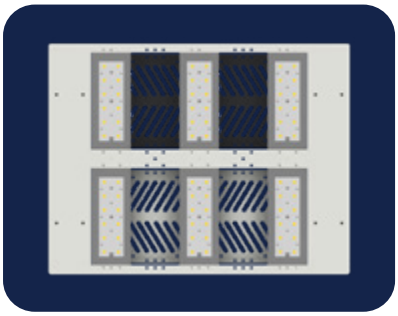

IP65


IK10

Garantie 10 ans

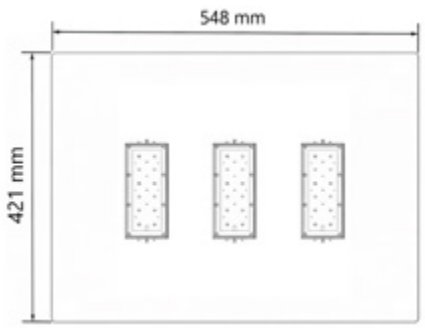

Référence	Puissance	Température de couleur	Flux sortant de la lanterne	Qté LED	Efficacité lumineuse	Alimentation
DILSL-PTEPA110-2x80W	160 W	2200 à 6000K	24000 lm	72 LED	150 lm/W (±10%)	220-240V AC **PHILIPS**


Lanterne intégrable rétrofit LED - Décuple module LED - DeliTech®

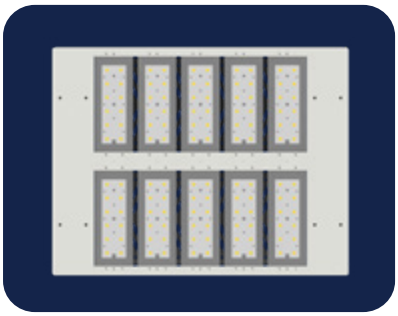

IP65

IK10

Garantie 10 ans

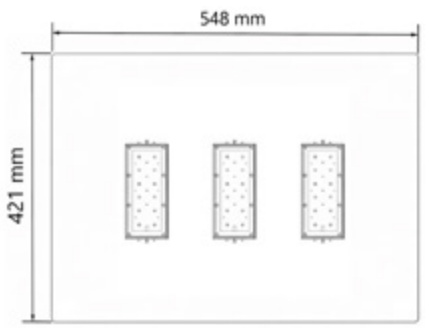

Référence	Puissance	Température de couleur	Flux sortant de la lanterne	Qté LED	Efficacité lumineuse	Alimentation
DILSL-PTEPA110-270W	270 W	2200 à 6000K	40500 lm	120 LED	150 lm/W (±10%)	220-240V AC **PHILIPS**

IRC>70 | 100000h +25°C L90B10 | +40°C - 30°C | GR1 | THD ≤8% | cos φ >0,93 | ULOR = 0% | DIMMABLE | Up L-N/(N-PE) 6kV/10kV



FABRIQUÉ EN FRANCE

Éclairage de tunnel **Comatelec Schréder**

PF5

Plus de 300 luminaires PF5 existants ont été modernisés grâce à une solution de rétrofit LED développée sur mesure. Cette opération permet de conserver les structures en place tout en améliorant les performances lumineuses, la fiabilité et l'efficacité énergétique de l'installation.



Référence : DILSL-PTEPA110



FABRIQUÉ EN FRANCE

Éclairage de tunnel **LEC Lyon**

VOIE VERTE



Les luminaires existants de cette voie verte ont été rétrofités avec une solution LED spécialement adaptée à leur conception. Le remplacement des équipements internes permet de préserver l'esthétique d'origine tout en réduisant les consommations et les besoins de maintenance.

Référence : DILSL-PTEPA63

GAMME
Luminaire linéaire tunnel



DeliTech®
Votre futur, notre présent

PROJECTEUR LED D'ÉCLAIRAGE POUR TUNNEL



- Performance énergétique élevée
- Une gamme complète
- Smart ready & télégestion
- Maintenance rapide et durable

IK08
IP66
Zhaga standard D4i
CE
RoHS

Gamme de luminaires linéaires LED pour tunnel - DeliTech®



Inclus :	
	Durée de vie 100 000 heures L90B10 + composants
	Haute réparabilité Écoconception optimisée
	Programmation à flux constant (100 kh)
	Visserie type inox A4
	Driver PHILIPS 1-10V
Options :	
	Contacteur Zero-crossing Limiteur de courant

3 tailles disponibles pour ce luminaire linéaire led pour tunnel

Le DT-S-252 est un luminaire LED tunnel économique, conçu pour offrir un éclairage performant, homogène et fiable dans les environnements exigeants. Disponible de 80 W à 320 W, il s'adapte facilement aux besoins des tunnels, passages couverts et infrastructures routières. Son corps en aluminium moulé sous pression et son verre trempé assurent robustesse, durabilité et confort visuel. Grâce à ses différentes optiques et son angle réglable de -90° à +90°, il permet une orientation précise du flux lumineux. Compatible avec les solutions de gradation DALI / D4i, il optimise la consommation énergétique tout en garantissant sécurité et visibilité.





Concept & fonctionnement

Gamme de luminaire linéaire LED pour tunnel - DeliTech®



L'angle peut être ajusté de -90° à +90° pour obtenir un angle optique optimal.



Tous les connecteurs sont équipés de prises étanches pour une connexion rapide et facile.

Montage mural
Fixation latérale adaptée aux tunnels et passages où le luminaire doit être positionné sur paroi verticale.






Montage plafond avec angle réglable
Installation en plafond permettant d'orienter précisément le flux lumineux selon la configuration du site.



Montage plafond fixe
Solution compacte et discrète pour une installation directe au plafond, avec un rendu propre et homogène.

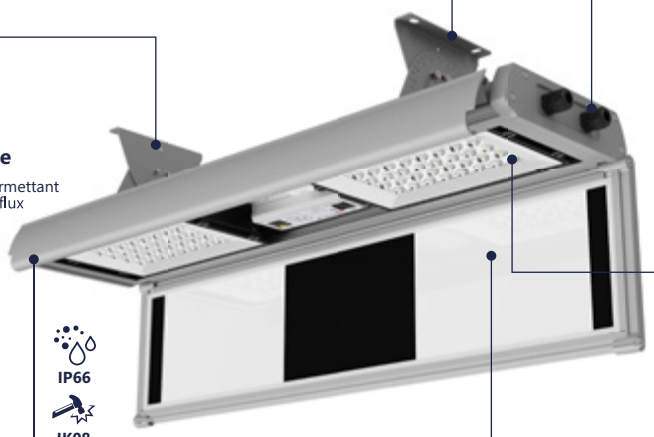

IP66

IK08

Corps du luminaire en aluminium moulé sous pression offrant une haute résistance, une structure simple et robuste.

INDICE D'ÉTANCHÉITÉ
- IP66


INDICE DE PROTECTION
- IK08

GARANTIE 5 ANS


OPTIQUES PROFESSIONNELLES
- Optiques disponibles : T1 / T1B / T1D
- Optiques routières : T2A / T2B / T2D
- Optiques larges : T3A / T3B / T3D
- Optiques asymétriques : T4A / T4B / T4D
- Lentilles combinées selon configuration projet




Ouverture sans outil pour un entretien facilité.

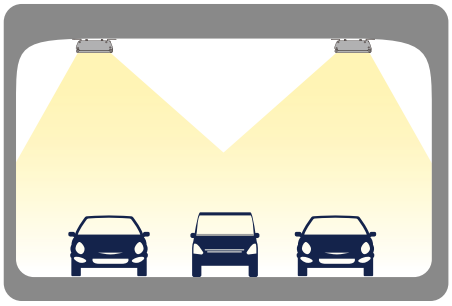

Montage plafond fixe

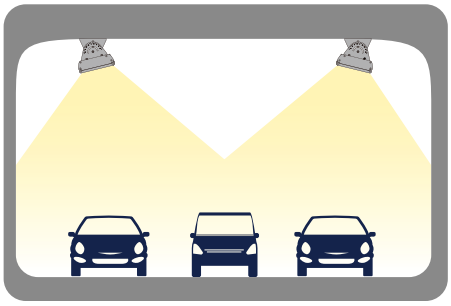

Montage plafond avec angle réglable

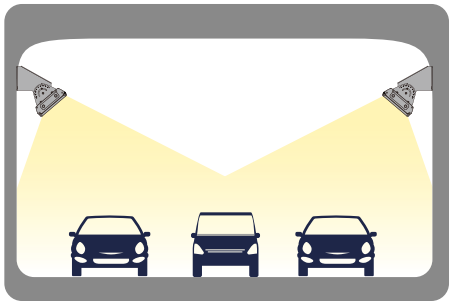

Montage mural

Conforme aux normes suivantes :

CIE 88-2004 (tunnel)
EN 13201 (éclairage routier)
EN 60598 (luminaire)
EN 60529 (IP)
EN 62262 (IK)
EN 61347 (drivers)
EN 55015 / EN 61547 (CEM)
EN 62471 (sécurité lumière)
EN 13032 / LM79 (photométrie)

Caractéristiques techniques


Luminaire linéaire LED - DT-S-252S - Delitech®



IP66

IK08

Garantie 5 ans

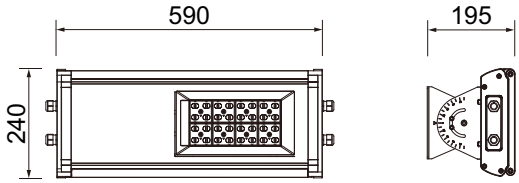

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-252SLED80-32 DT-S-252SLED120-48	3000K/4000K	80 W 120 W	32 LED 48 LED	≥70	150 lm/W(±10%)	T1/T2A/T3A/T4A T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire linéaire LED - DT-S-252M - Delitech®



IP66

IK08

Garantie 5 ans

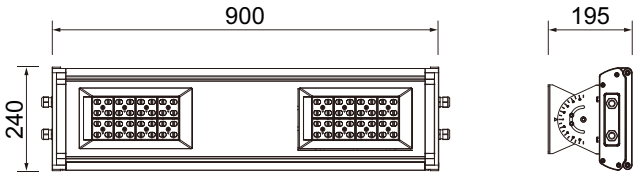

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-252MLED160-64 DT-S-252MLED240-96	3000K/4000K	160 W 240 W	64 LED 96 LED	≥70	150 lm/W(±10%)	T1/T2A/T3A/T4A T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire linéaire LED - DT-S-252L - Delitech®



IP66

IK08

Garantie 5 ans

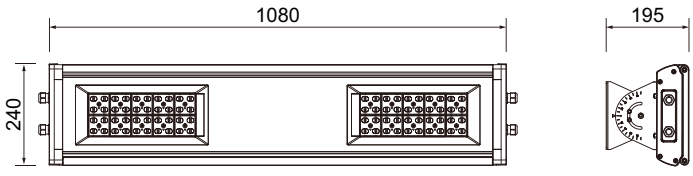

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-252LLED240-120 DT-S-252LLED320-120	3000K/4000K	240 W 320 W	120 LED	≥70	150 lm/W(±10%)	T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC

100000h +25°C L90B10 | +40°C - 30°C | GR1 | THD ≤8% | cos φ >0,93 | ULOR = 0% | DIMMABLE | Up L-N/(N-PE) 6kV/10kV

GAMME
Luminaire modulaire tunnel



DeliTech®
Votre futur, notre présent

PROJECTEUR LED D'ÉCLAIRAGE POUR TUNNEL



- **Performance énergétique élevée**
- **Une gamme complète**
- **Smart ready & télégestion**
- **Maintenance rapide et durable**

IK09
IP66
Zhaga standard D4i
CE
RoHS

Gamme de luminaires LED modulaires pour tunnel - Delitech®



Inclus :	
	Durée de vie 100 000 heures L90B10 + composants
	Haute réparabilité Écoconception optimisée
	Programmation à flux constant (100 kh)
	Visserie type inox A4
	Driver PHILIPS 1-10V
Options :	
	Contacteur Zero-crossing Limiteur de courant

DT-S-251 : luminaire LED tunnel modulaire haute performance

Le DT-S-251 est un luminaire LED tunnel modulaire, conçu pour offrir une solution puissante, robuste et adaptable aux infrastructures routières exigeantes. Disponible de 120 W à 600 W, il permet de répondre aussi bien aux tunnels, galeries, passages couverts qu'aux zones nécessitant un éclairage intensif. Son design modulaire, de 1 à 4 modules LED, facilite l'adaptation du flux lumineux selon les besoins du projet. Grâce à son corps en aluminium moulé sous pression, son indice IP66 / IK09 et ses optiques professionnelles, il garantit performance, durabilité et sécurité. Compatible avec les systèmes de gradation ON-OFF / DALI, il permet une gestion optimisée de l'éclairage et des consommations énergétiques.





Concept & fonctionnement

Gamme de luminaires LED modulaires pour tunnel - Delitech®



En utilisant deux circuits électroniques, il est possible d'assurer un fonctionnement en alternance et de prolonger la durée de vie des modules LED.



Tous les connecteurs sont équipés de prises étanches pour une connexion rapide et facile.



Pilotable via prise ZHAGA (option)



Ouverture sans outil pour un entretien facilité.



OPTIQUES PROFESSIONNELLES

- Optiques disponibles : T1 / T1B / T1D
- Optiques routières : T2A / T2B / T2D
- Optiques larges : T3A / T3B / T3D
- Optiques asymétriques : T4A / T4B / T4D
- Lentilles combinées selon configuration projet

IP66

IK09

Corps du luminaire en aluminium moulé sous pression offrant une haute résistance, une structure simple et robuste.

INDICE D'ÉTANCHÉITÉ

- IP66

INDICE DE PROTECTION


- IK09


GARANTIE 5 ANS






Différentes méthodes d'installation sont disponibles pour répondre aux diverses exigences techniques.

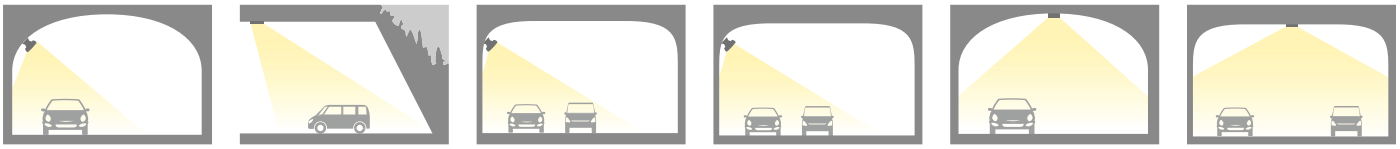

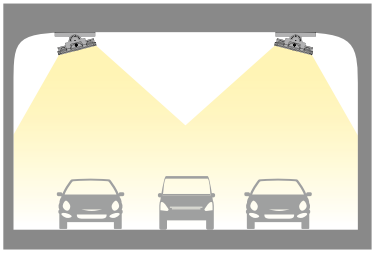

Montage supérieur, angle réglable.



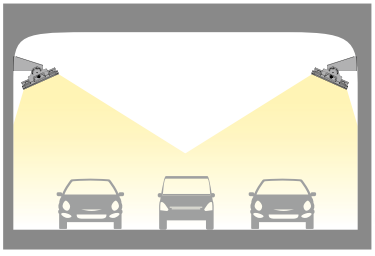

Montage mural, angle réglable.



Accessoires en option



Support d'angle réglable



Support supérieur d'angle réglable



Support mural d'angle réglable

Conforme aux normes suivantes :

CIE 88-2004 (tunnel)
EN 13201 (éclairage routier)
EN 60598 (luminaire)
EN 60529 (IP)
EN 62262 (IK)
EN 61347 (drivers)
EN 55015 / EN 61547 (CEM)
EN 62471 (sécurité lumière)
EN 13032 / LM79 (photométrie)

Caractéristiques techniques


Luminaire modulaire LED - DT-S-251-1M - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans



mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
S-251LED120-1M S-251LED150-1M	3000K/4000K 5000K	120 W 150 W	64 LED 96 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1/T2A/T3A/T4A T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire modulaire LED - DT-S-251-2M - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans

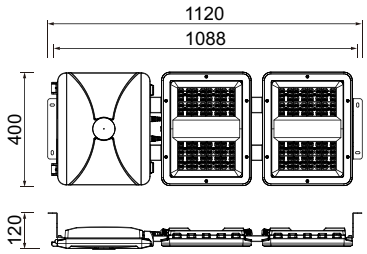

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
S-251LED200-2M S-251LED300-2M	3000K/4000K 5000K	200 W 300 W	128 LED 192 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1/T2A/T3A/T4A T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire modulaire LED - DT-S-251-4M - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans

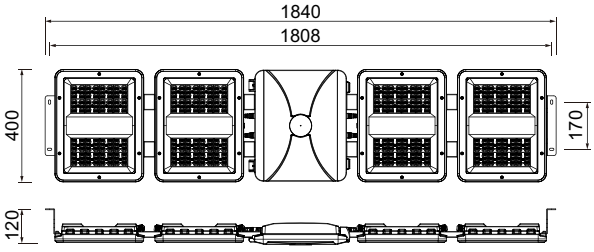

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
S-251LED480-4M S-251LED600-4M	3000K/4000K 5000K	480 W 600 W	256 LED 384 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC

100000h +25°C L90B10 | +40°C -30°C | GR1 | THD ≤8% | cos φ >0,93 | ULOR = 0% | DIMMABLE | Up L-N/(N-PE) 6kV/10kV

Caractéristiques techniques


Luminaire modulaire LED - DT-S-251T - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans



mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-251TLED120-64 DT-S-251TLED150-96	3000K/4000K 5000K	120 W 150 W	64 LED 96 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1/T2A/T3A/T4A T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire modulaire LED - DT-S-251F-1M - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans

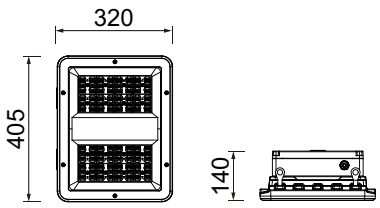

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-251FLED150-1M DT-S-251FLED200-1M	3000K/4000K 5000K	150 W 200 W	96 LED 96 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire modulaire LED - DT-S-251F-2M - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans

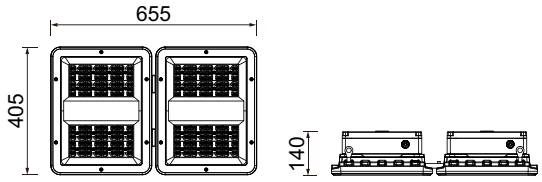

mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-251FLED300-2M DT-S-251FLED400-2M	3000K/4000K 5000K	300 W 400 W	192 LED 192 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


Luminaire modulaire LED - DT-S-251F-E - Delitech®



IP66

IK09

Garantie 5 ans

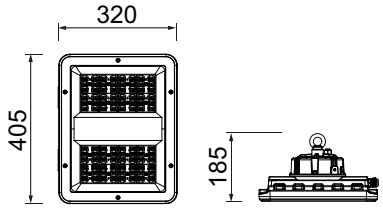


mm

Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	IRC	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation (options DALI/D4I)
DT-S-251F-ELED150-96 DT-S-251F-ELED200-96	3000K/4000K 5000K	150 W 200 W	96 LED 96 LED	>80Ra >90Ra	170 lm/W(±10%)	T1D/T2D/T3D/T4D	220-240V AC


100000h +25°C L90B10 | +40°C - 30°C | GR1 | THD ≤8% | cos φ >0,93 | ULOR = 0% | DIMMABLE | Up L-N/(N-PE) 6kV/10kV

Lentilles asymétriques & symétriques


LED Optics T2A / T2B / T2D

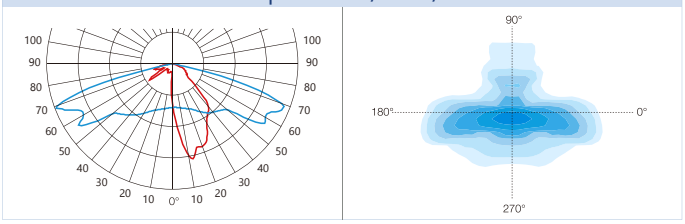


LED Optics T3A / T3B / T3D

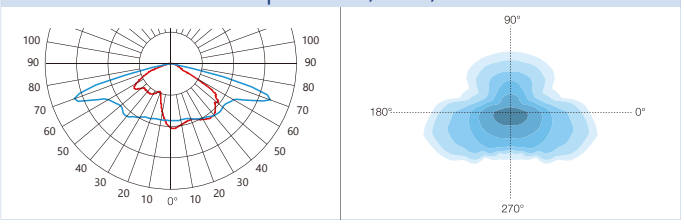


LED Optics T4A / T4B / T4D

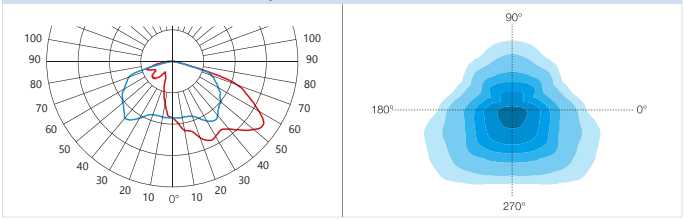

LED Optics T1 / T1B / T1D

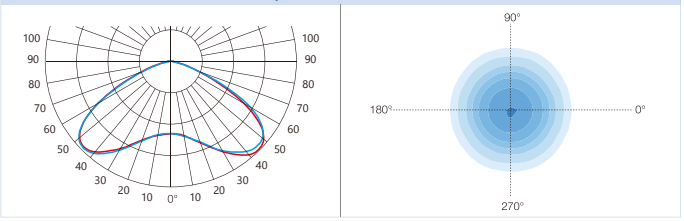

GAMME
Projecteur led sportif titan

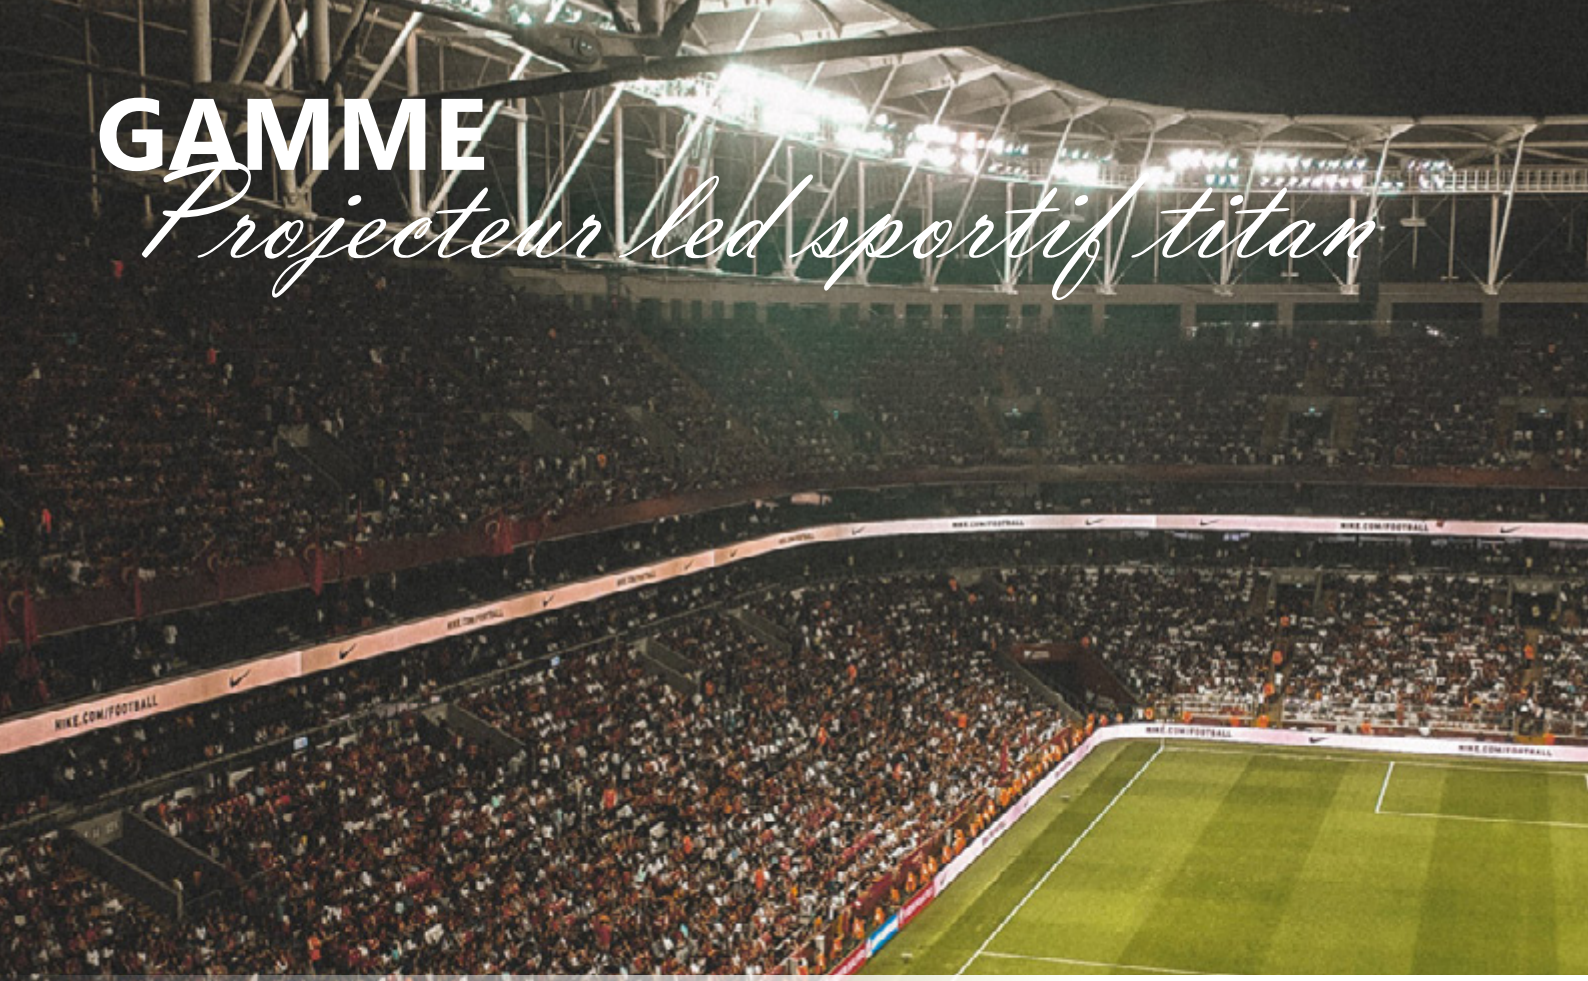

DeliTech®
Votre futur, notre présent

PROJECTEUR LED D'ÉCLAIRAGE SPORTIF TITAN



- **Performance énergétique élevée**
- **Une gamme complète**
- **Smart ready & télégestion**
- **Maintenance rapide et durable**

IK10
IP66
CE
Zhaga standard D4i
RoHS

Projecteur LED Modulaire TITAN GEN 3 - Delitech®




Inclus :	
	Durée de vie 100 000 heures L90B10 + composants
	Haute réparabilité, les modules LED sont remplaçables sans dépose complète de l'appareil
	Corps aluminium moulé sous pression
	Visserie en acier inoxydable 304
	Driver DALI programmable D4i et DMX
	Protection IP66 / IK10 / protection contre les surtensions 20 kV
	Lyre de fixation U 3 points -90°/+90°
	Indice de rendu des couleurs supérieur à 70 (IRC>70)

TITAN GEN 3 : Projecteur LED modulaire forte puissance

Le TITAN GEN 3 est un projecteur LED modulaire forte puissance conçu pour l'éclairage sportif extérieur. Adapté aux installations classées E1 à E7, il répond aux exigences des terrains de football, rugby, tennis, pétanque, football américain et autres équipements sportifs. Sa conception modulaire, disponible en 1, 2 ou 3 modules LED, permet de répondre aussi bien aux projets de remplacement de projecteurs iodure existants avec conservation des mâts qu'aux projets neufs.

Le projecteur intègre un corps en aluminium moulé sous pression, une protection IP66 / IK10, une lyre de fixation robuste en U avec réglage vertical -90° / +90°, ainsi qu'un driver externe DALI programmable D4i. Les modules LED sont remplaçables sans dépose complète de l'appareil, facilitant la maintenance et prolongeant la durée de vie de l'installation.

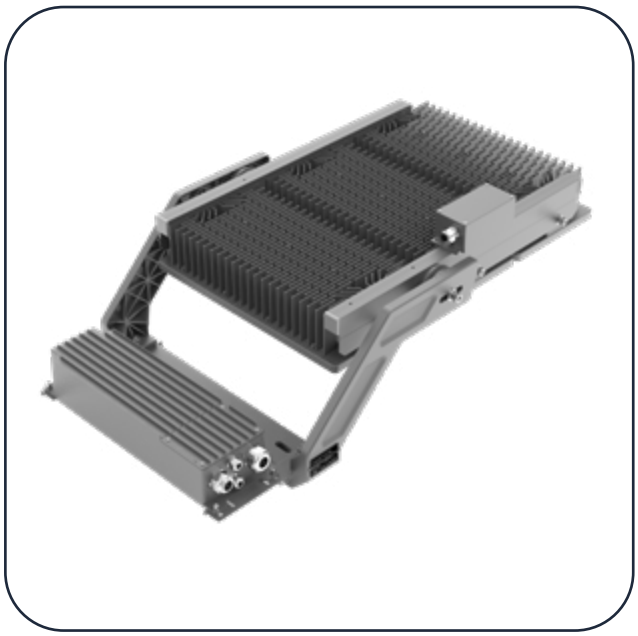



Concept & fonctionnement

ÉQUIPEMENT DE CONTRÔLE

- Réduit les risques de défaillance du driver
- Limiteur de courant d'appel intégré
- Protection contre les surtensions 20 kV
- DALI-2, 0-10 V, DMX disponibles selon configurations
- Driver externe classe I / IP66 / IK08 / +45 °C
- Courant d'appel : 20 A pendant 160 µs à 230 V et 30 A pendant 160 µs à 400 V. Durée de vie driver : 50 000 h, taux de défaillance 0,5 % par 5 000 h.

0-10V DALI DMX 20 kV

FLEXIBLE


- Réglage angulaire précis au pas de 0,5°

RÉSISTANCE À LA CORROSION

- Support en aluminium
- Revêtement thermolaqué AkzoNobel
- Vis en acier inoxydable 304

UNITÉ DE CONTRÔLE THERMIQUE

Système de contrôle thermique conçu pour protéger les LED en conditions d'utilisation intensives.

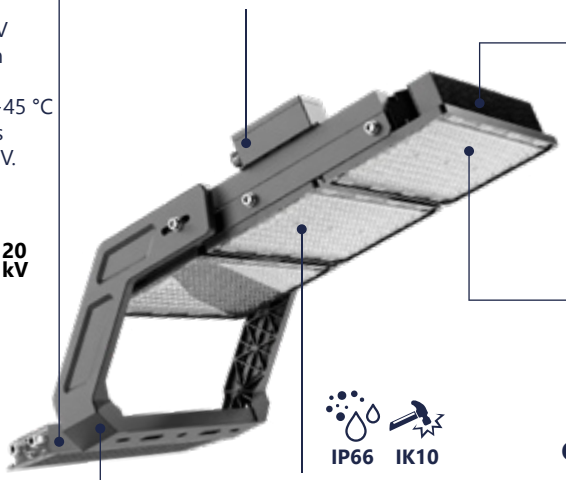

IP66 IK10

INDICE D'ÉTANCHÉITÉ

- IP66

INDICE DE PROTECTION

- IK10

GARANTIE 5 ANS

MEILLEURE DISSIPATION THERMIQUE


- Aluminium moulé sous pression à haute conductivité thermique.
- Poids réduit

HAUTE PERFORMANCE LUMINEUSE


- Efficacité lumineuse jusqu'à 140-150 lm/W selon configuration optique et puissance.
- LED céramique 3535 à faible résistance thermique pour une très haute fiabilité et une longue durée de vie

OPTIQUES PROFESSIONNELLES

- Symétriques : 12° / 30° / 60°
- Asymétriques : 40°×15° / 60°×15° / 90°×15° / 100°×60° / 100°×17° / 130°x25°
- Lentilles combinées

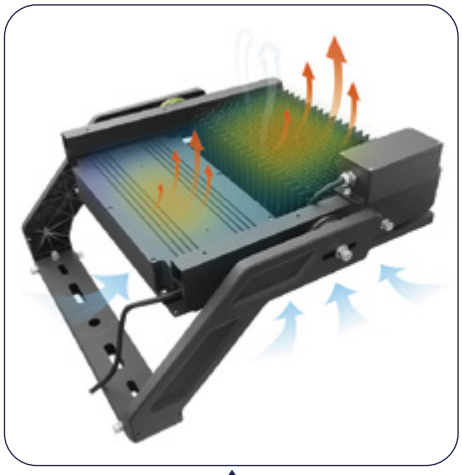

Dissipateurs forgés à froid en aluminium pur, à haute conductivité thermique.

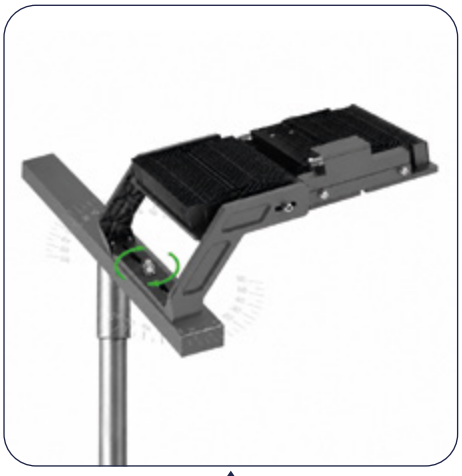

Système de fixation orientable permettant d'ajuster l'inclinaison du luminaire.



Driver déporté permettant de dissocier l'alimentation électronique du luminaire et d'installer le driver jusqu'à 200 mètres du projecteur.


Configurations et options disponibles :

- **Configurations LED** : 1, 2 ou 3 modules LED.
- **Position du driver** : driver externe classe I, déporté jusqu'à 200 m ou fixé sur la lyre.
- **Orientation des modules** : modules fixes ou réglables.
- **Fermeture du projecteur** : polycarbonate.
- **Type de montage** : porté ou suspendu.
- **Accessoires optiques** : casquette, contrôle de la lumière indirecte, inclinaison 0° et anti-éblouissement.
- **Type d'installation** : extérieur ou intérieur spécifique, les plastiques et les câbles sont protégés contre les UV.
- **Identification maintenance** : type d'appareil, programmation driver et informations utiles.
- **Configuration sportive** : terrains de football, rugby, tennis, pétanque, football américain...
- **Type de projet** : remplacement de projecteurs iodure existants avec conservation des mâts ou projet neuf.


Optiques & accessoires

Choix de lentilles


ASYMÉTRIQUES




40°x15°xA65°




60°x15°xA35°



100°x17°xA60°




100°x60°xA50°




130°x25°xA60°


SYMÉTRIQUES



12°




30°




60°

- Contrôle supérieur de la lumière parasite et de l'éblouissement, éclairage précis
- Augmentation du taux d'utilisation de la lumière





Lentilles combinées

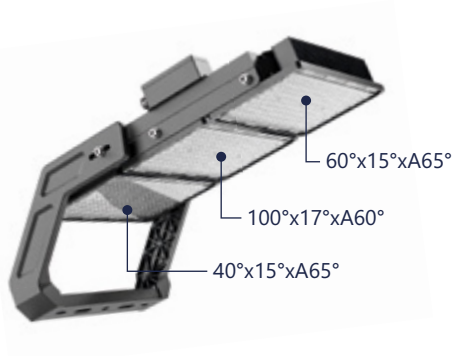

Contrôle du flux lumineux et réduction de la pollution lumineuse

Accessoires de coupure du flux lumineux







M2CUT-T145-01


Matériau : acier inoxydable
Poids net : 1,08 kg arrière / 0,7 kg avant
Compatible avec les optiques : 40°x15°, 100°x17°, 100°x60°, 130°x25°
Coupure avant et arrière du flux lumineux



M2CUT-02


Matériau : acier inoxydable
Poids net : 1,54 kg arrière / 0,99 kg avant
Compatible avec l'optique : 60°x15°
Coupure avant et arrière du flux lumineux

Coupure totale du flux lumineux

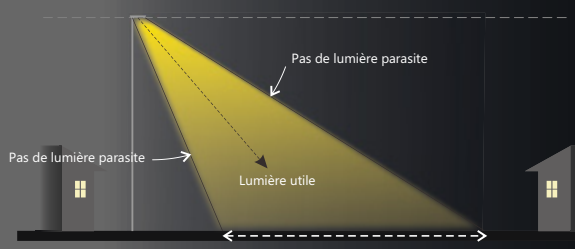

- ✓ Contrôle supérieur de la lumière parasite, éclairage précis
- ✓ Uniformité exceptionnelle
- ✓ Taux d'utilisation maximal de la lumière
- ✓ Réduction de la pollution lumineuse pour le voisinage
- ✓ Installation horizontale, prise au vent réduite

Éclairage mal maîtrisé

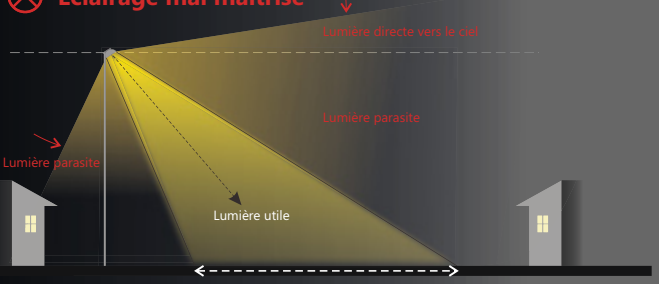

- ✗ Plus de lumière parasite
- ✗ Faible utilisation de la lumière, plus de gaspillage énergétique
- ✗ Faible éclairement
- ✗ Faible uniformité lumineuse
- ✗ Pollution lumineuse importante

Caractéristiques techniques

IP66 IK10



3 modules LED
MAX : 1800W

IP66 IK10



2 modules LED
MAX : 1200W

IP66 IK10



1 module LED
MAX : 600W

Référence sur mesure

DTPL3- x xx W xx







Dimmabilité :	Puissance (en watt) :	Angle de diffusion :
N = non dimmable, V = 1-10 V, D = DALI, P = programmable X = DMX	450, 600, 900, 1200, 1500, 1800	12 = 12°, 30 = 30°, 60 = 60°, 41 = 40°x15°, 61 = 60°x15° 91 = 90°x15°, 117 = 100°x17° 160 = 100°x60°

Puissance	Modules	Lumens (lm)	Température de couleur	Dimensions	Poids sans driver	Poids driver	Alimentation
450 W-600 W	1 module	62.100 - 84.400 (±10 %)	5700K	628 x 628 x 368 mm	10,2 kg	6,0 kg	230-400V AC 50-60 Hz
900 W-1250 W	2 modules	125.200 - 175.300 (±10 %)		818 x 628 x 367 mm	16,9 kg	7,0 kg	
1500 W-1800 W	3 modules	210.000 - 265.900 (±10 %)		1068 x 628 x 368 mm	23,9 kg	7,0 kg	

Normes applicables

Conforme à la norme NF EN 12193:2018, aux règlements sportifs applicables et aux normes AFNOR en vigueur. Projecteur IP66 / IK10, driver DALI programmable D4i, protection contre les surtensions 10 kV minimum intégrée au driver et protection système jusqu'à 20 kV selon configuration.


Tableau de calcul de la prise au vent :

SCx						
Angle	0°	10°	20°	30°	45°	60°
450W - 600W	0.06 m²	0.08 m²	0.09 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.11 m²
900W - 1200W	0.08 m²	0.09 m²	0.10 m²	0.13 m²	0.15 m²	0.18 m²
1500W - 1800W	0.08 m²	0.09 m²	0.11 m²	0.14 m²	0.17 m²	0.19 m²

IP66 IK10 100000h L90B10 IRC>70 PF>0,95 à pleine puissance Dimmable* 0-10V 20kV DALI DMX RoHS CE

*La dimmabilité de ce produit dépend de l'alimentation choisie et de votre installation.

Connectivité & pilotage intelligent

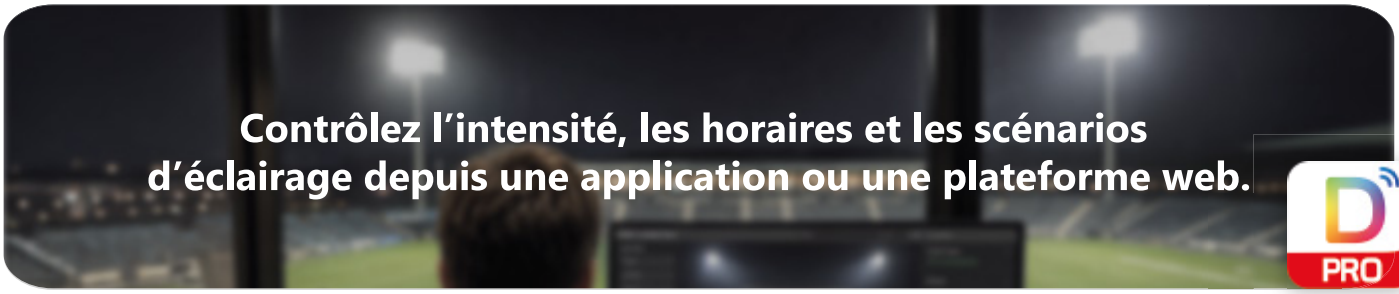

Comment ça marche ?



1. Notre application & plateforme DeliSmart Pro
L'utilisateur pilote l'installation depuis un smartphone ou un ordinateur.
2. Cloud sécurisé
Les commandes sont transmises à distance.
3. Boîtier de contrôle D4i / Zhaga DeliSmart Pro
Le boîtier communique avec le module connecté du luminaire par Bluetooth ou Zigbee.
4. Luminaires connectés grâce au module ZHAGA D4I GPS 4G/5G DeliSmart Pro
Les projecteurs ou luminaires appliquent les consignes : ON/OFF, variation, scénarios.

Équipements pour le pilotage des complexes sportifs connectés :



Passerelle/Gateway Zigbee + BLE Mesh + 4G/5G

Passerelle de communication permettant de centraliser, connecter et piloter les équipements d'éclairage via l'application DeliSmart Pro. Elle assure la liaison entre les appareils Zigbee / BLE Mesh et la plateforme de supervision, avec un pilotage possible en local ou à distance via les réseaux 4G/5G.



Contrôleur / convertisseur Zigbee & RF vers 0/1-10 V

Module de contrôle permettant de recevoir les commandes transmises par la passerelle et de les convertir en signal 0/1-10 V pour piloter l'intensité lumineuse des projecteurs ou luminaires compatibles. Il permet la variation, l'allumage, l'extinction et l'intégration des équipements dans des scénarios de gestion connectée.




Interrupteur mural double sans fil et sans pile Zigbee 3.0 Green Power – 4 touches

Interrupteur mural autonome permettant de piloter les éclairages sans câblage ni alimentation électrique. Ses 4 touches configurables permettent de lancer différents scénarios d'éclairage, tels que compétition, entraînement, demi-terrain ou extinction, directement depuis le terrain ou le local technique.

Téléchargez notre application DeliSmart Pro pour piloter votre éclairage

Connectivité & pilotage intelligent

Pourquoi connecter vos luminaires ?

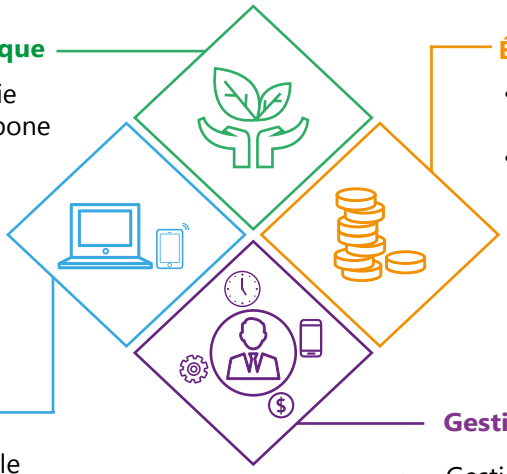

Écologique

- Économie d'énergie
- Solutions Bas-Carbone
- Éclairage LED

Économique

- Allumer et éteindre automatiquement
- Diminution de la consommation d'énergie

Technologique

- Interface utilisateur simple d'utilisation et personnalisable
- Villes connectées
- Connecté en temps réel

Gestion

- Gestion à distance et en temps réel
- Meilleur suivi et maintien du matériel
- Flexibilité
- Automatisation

Piloter ses luminaires, un jeu d'enfant !

- Grâce à notre interface utilisateur Saas Delismart Pro, la gestion de vos appareils connectés devient simple
- Interfaces personnalisables selon vos besoins
- Surveillez votre consommation d'énergie
- Surveillez l'état de vos appareils
- Automatisez vos appareils en créant vos scènes
- Attribuez des rôles à vos utilisateurs

Téléchargez notre app !

Visée assistée par vidéo

- Réglage précis de la position du projecteur grâce à la visée intégrée
- Laser embarqué pour un pré-positionnement optimal
- Système vidéo intégré facilitant la mise en service
- Pilotage de la visée à distance via l'application







GAMME
Projecteur led flexline air gen 3



DeliTech®
Votre futur, notre présent

PROJECTEUR LED D'ÉCLAIRAGE FLEXLINE AIR GEN3



- **Performance énergétique élevée**
- **Une gamme complète**
- **Smart ready & télégestion**
- **Maintenance rapide et durable**

IK07
IP66
Zhaga standard D4i
CE
RoHS

Projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3 - Delitech®




Points forts	
	Durée de vie 100 000 heures L70B50 + composants
	Multipuissance : 3 puissances sélectionnables
	Multicouleurs : 3 températures de couleur sélectionnables
	9 configurations en 1 projecteur
	Haute réparabilité Écoconception optimisée
	Corps en aluminium et visserie en acier inoxydable

DTPL6-xxxW03CCT : projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3

Ce projecteur LED professionnel est conçu pour offrir un éclairage puissant, homogène et durable dans les environnements extérieurs exigeants. Il convient parfaitement aux terrains de sport, parkings, zones industrielles, façades, voiries et grands espaces nécessitant une forte intensité lumineuse. Disponible de 100 W à 600 W, il s'adapte facilement aux dimensions et aux contraintes de chaque projet grâce à plusieurs puissances et distributions lumineuses. Sa conception robuste garantit une excellente résistance aux conditions climatiques, tout en assurant une installation fiable, performante et durable.





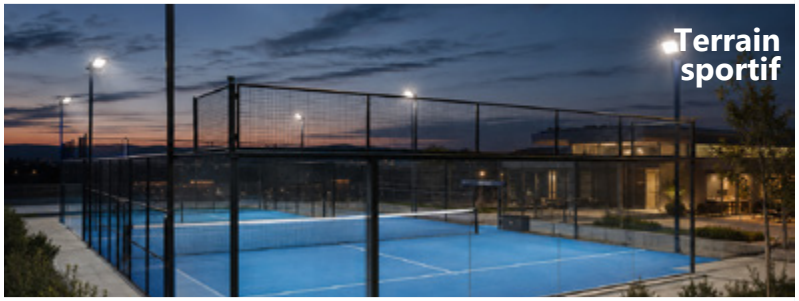



Concept & fonctionnement

Projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3 - DeliTech®

MODULE OPTIQUE LED

Réseau de LED associé à des lentilles individuelles permettant de maîtriser la répartition du flux, d'améliorer l'uniformité et de limiter les pertes lumineuses.

PUISSANCE ET CCT SÉLECTIONNABLES

Deux sélecteurs accessibles à l'arrière du projecteur permettent d'adapter directement le luminaire aux besoins du chantier :

- trois niveaux de puissance ;
- trois températures de couleur ;
- réglage rapide avant la mise sous tension ;
- réduction du nombre de références à stocker.

IP66 IK07

Corps en aluminium avec finition par peinture polyester en poudre, conçu pour résister aux contraintes des installations extérieures.


INDICE DE PROTECTION

- IP66

RÉSISTANCE AUX CHOCS MÉCANIQUES

- IK07

GARANTIE 5 ANS

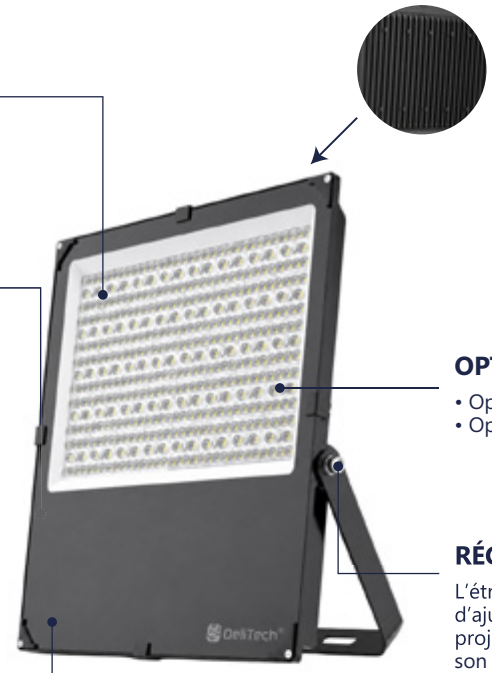

DISSIPATION THERMIQUE OPTIMISÉE

Dissipateur arrière à ailettes favorisant la convection naturelle et l'évacuation de la chaleur, pour préserver durablement les performances du luminaire.


OPTIQUES PROFESSIONNELLES

- Optiques : 60°, 90°, 120°
- Optiques asymétriques disponibles en option


RÉGLAGE DE L'ANGLE

L'étrier de fixation orientable permet d'ajuster précisément l'inclinaison du projecteur selon sa hauteur d'installation, son recul et la surface à éclairer. Plusieurs distributions photométriques sont disponibles afin d'adapter la portée, l'ouverture du faisceau et l'uniformité aux contraintes de chaque projet.

Optiques symétriques disponibles

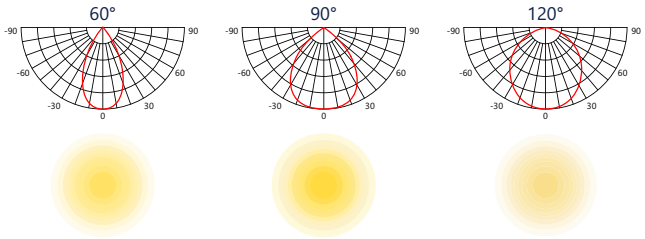

Optiques asymétriques disponibles en option

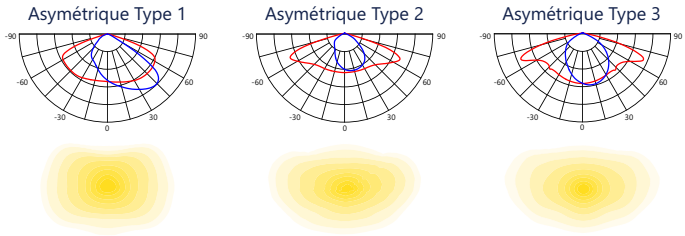

En complément des distributions symétriques de 60°, 90° et 120°, des optiques asymétriques peuvent être proposées selon les contraintes du projet. Elles permettent d'orienter davantage le flux vers la zone utile, de limiter la lumière envoyée à l'arrière du luminaire et de réduire les pertes lumineuses.

Conforme aux exigences applicables des normes et directives suivantes :

- EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 : exigences générales et essais applicables aux luminaires ;
- EN 60598-2-5:2015 : exigences particulières applicables aux projecteurs ;
- EN IEC 62031:2020+A11:2021 : exigences de sécurité applicables aux modules LED ;
- EN IEC 55015:2019+A11:2020 : perturbations radioélectriques des équipements d'éclairage ;
- EN IEC 61547:2023 : immunité électromagnétique des équipements d'éclairage ;
- EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 : émissions de courants harmoniques ;
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 : variations de tension et flicker ;
- EN 62493:2015+A1:2022 : évaluation des champs électromagnétiques produits par les équipements d'éclairage ;
- Directive 2014/35/UE : matériel électrique basse tension ;
- Directive 2014/30/UE : compatibilité électromagnétique ;
- Directive 2011/65/UE, modifiée par (UE) 2015/863 : limitation des substances dangereuses – RoHS.

Caractéristiques techniques


Projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3 - DTPL6-100W03CCT - DeliTech®



IP66

IK07

Garantie 5 ans



Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	Dimensions (LxlxH)	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation
DTPL6-100W03CCT	3000K à 6500K	60/80/100W	80 LED	294×310×49mm	150 lm/W (±10%)	60°, 90°, 120° Optiques asymétriques en option : T1, T2, T3	AC input range 90-305Vac


Projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3 - DTPL6-200W03CCT - DeliTech®



IP66

IK07

Garantie 5 ans



Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	Dimensions (LxlxH)	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation
DTPL6-200W03CCT	3000K à 6500K	120/160/200W	120 LED	344×310×49mm	150 lm/W (±10%)	60°, 90°, 120° Optiques asymétriques en option : T1, T2, T3	AC input range 90-305Vac


Projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3 - DTPL6-300W03CCT - DeliTech®



IP66

IK07

Garantie 5 ans



Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	Dimensions (LxlxH)	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation
DTPL6-300W03CCT	3000K à 6500K	180/250/300W	180 LED	344×410×47 mm	150 lm/W (±10%)	60°, 90°, 120° Optiques asymétriques en option : T1, T2, T3	AC input range 90-305Vac


Projecteur LED FLEXLINE AIR GEN 3 - DTPL6-600W03CCT - DeliTech®



IP66

IK07

Garantie 5 ans



Références	Température de couleur	Puissance	Qté LED	Dimensions (LxlxH)	Efficacité lumineuse	Optiques	Alimentation
DTPL6-600W03CCT	3000K à 6500K	400/500/600W	400 LED	504×513,2×49 mm	150 lm/W (±10%)	60°, 90°, 120° Optiques asymétriques en option : T1, T2, T3	AC input range 90-305Vac

100000h +25°C L70B50 | IRC > 70 | PF>0,95 | +35°C -20°C | THD <20% | ULOR = 0% | Up L-N/(N-PE) 6kV

DELILED

DeliTech®

Catalogue d'éclairage public LED 2026 DeliTech® V1026

Ce catalogue est fourni à titre strictement informatif. Malgré le soin apporté à sa réalisation, certaines caractéristiques techniques, références ou visuels peuvent être amenés à évoluer sans préavis. Les informations présentées n'ont pas de valeur contractuelle et n'engagent pas la responsabilité des auteurs ou de l'éditeur. Les clients sont invités à nous consulter pour toute confirmation avant commande.

Mentions légales

Les marques et modèles de lanternes cités dans ce catalogue sont mentionnés uniquement à titre indicatif, afin d'illustrer la compatibilité de nos solutions rétrofit LED. Toutes les marques citées demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation, approbation ou partenariat avec les fabricants concernés.

Copyright © 2026 DeliTech®

DELILED

DeliTech®

Votre futur, notre présent

SCANNEZ LE QR CODE POUR ACCÉDER À NOTRE SITE INTERNET

04 11 93 45 17 contact@deliled.com www.delitech.fr

Copyrights © 2026 DeliTech®