



TRATAMIENTO DEL AGUA

Febrero 2024



ÍNDICE

TRATAMIENTO DEL AGUA

OSMOSIS INVERSA

Cartuchos en línea	15
Cartuchos filtrantes	18
Filtros baño de plata	12
Filtros y portafiltros	10
Grifos para osmosis	8
Kits cartuchos recambio osmosis	13
Kits osmosis inversa	4
Membranas	20
Postfiltros antibacterianos	16
Postfiltros remineralizadores	17

DESCALCIFICACIÓN

Descalcificadores	21
Descalcificadores resina	23
Sal	24

DESINFECCIÓN

Sistemas domésticos UV	25
------------------------	----

BOMBAS DOSIFICADORAS

Bombas dosificadoras	26
Bombas dosificadoras peristálticas	30
Depósitos dosificadores	33
Soluciones tampón	31
Sondas y portasondas	28

VARIOS

Dosificadores polifosfatos cristal	34
Medición e instrumentación	34

TRATAMIENTO DEL AGUA

OSMOSIS INVERSA



NEREO - KIT OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS

OSMOSIS INVERSA

Ósmosis para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales. Fabricada con materiales de alta calidad, la ósmosis inversa NEREO ofrece una excelente combinación de calidad, simplicidad y funcionalidad.

Etapas: filtración 5 µm, carbón GAC, carbón block, (opción bomba booster), membrana y post-filtro.

Carbón activo 100% cáscara de coco
Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058
Post-filtro antibacterias nanopartículas
Incluye grifo Margarita
Incluye manómetro
Alto flujo de agua: Tubing de 3/8"
Llave multiusos 5 en 1
Depósito de acumulación de 4 galones
Kit de instalación
Presión de trabajo equipo con bomba: 1 a 3 bar
Presión de trabajo Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar
Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
Tensión eléctrica equipo con bomba: 220 – 24VDC
Bomba booster LF-30LN

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
183163	RO-0206-12	OSMOSIS 5 ETAPAS NEREO (SIN BOMBA)		285,00 €
183164	RO-0206-22	OSMOSIS 5 ETAPAS NEREO (CON BOMBA)	✓	385,00 €



ALBA - KIT OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS

OSMOSIS INVERSA

Ósmosis inversa 5 etapas para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales. Fabricada con materiales de alta calidad, la ósmosis inversa ALBA ofrece una excelente combinación de calidad, simplicidad y funcionalidad.

Etapas: filtración 5 µm, carbón GAC, CTO y post-filtro.

Carbón activo 100% cáscara de coco
Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058
Incluye grifo Margarita
Incluye manómetro
Depósito de acumulación de 3.2 galones
Kit de instalación
Presión de trabajo:
Equipo con bomba: 1 a 3 Bar
Equipo sin bomba: 2,5 a 4,2 Bar
Temperatura de entrada: 5 a 35 °C
TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
Equipo con bomba:
Tensión eléctrica: 220 – 24VDC
Bomba booster LF-30LN

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
966024	RO-0205-12	OSMOSIS 5 ETAPAS ALBA (SIN BOMBA)		260,00 €
966025	RO-0205-22	OSMOSIS 5 ETAPAS ALBA (CON BOMBA)	✓	360,00 €

**Hidro
Water**



PHOENIX - KIT OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA COMPACTA OSMOSIS INVERSA

Equipo compacto de ósmosis inversa para la producción de agua pura, con bajo contenido en sales. Equipado con innovadores cartuchos de bayoneta QC3 que facilitan y minimizan su instalación y mantenimiento. El equipo incorpora dispositivos de seguridad altamente fiables como el sistema antifugas WATER STOP y una reductora de presión para equipos con bomba booster.

Etapas: Sedimentos 5 micras, carbón GAC, carbón block (opción bomba booster), membrana y post-filtro.

Alto flujo de agua. Tubing de 3/8"
Membrana 75 GDP encapsulada
Post-filtro antibacterias NANOSILVER
Depósito de 2.2 galones
Kit de instalación
Incluye grifo New Look
Reductora de presión 1/4" en modelo con bomba booster
Sistema antifugas Water Stop 1/4": preciso sistema de detección de fugas, práctico incluso con pequeñas fugas. Diseño cómodo que permite cambiar la esponja absorbente, incluso sin necesidad de cerrar el suministro de agua de entrada.
Presión de trabajo con bomba: 1 a 3 bar
Presión de trabajo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar
Temperatura de entrada: 5 a 35°C
TDS de entrada máximo: 1.000 ppm
Equipo con bomba: Tensión eléctrica 220V – 24V
Bomba booster LF-30LN

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
183165	RO-0218-01	OSMOSIS COMPACTA pHOENIX (SIN BOMBA)		410,00 €
183166	RO-0218-03	OSMOSIS COMPACTA pHOENIX (CON BOMBA)	✓	510,00 €

**Hidro
Water**



NORA - KIT OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA COMPACTA OSMOSIS INVERSA

Ósmosis inversa compacta equipada de cartuchos en línea para la producción de agua, con bajo contenido en sales. Este sistema incluye dispositivos de seguridad de alta fiabilidad como el detector de fugas WATER STOP y la reductora de presión en los modelos con bomba booster.

Etapas: filtración antibacterias 5 µm, 2 etapas de carbón GAC (opción bomba booster), membrana y post-filtro.

Carbón activo 100% cáscara de coco
Alto flujo de agua: tubing de 3/8"
Membrana 75 GPD 18x12 Certificado NSF / ANSI Standard 058
Post-filtro antibacterias nano-partículas
Depósito de acumulación de 3,2 galones
Kit de instalación
Incluye grifo Margarita
Reductora de presión 1/4" en modelo con bomba booster
Detector de fugas WATER STOP 1/4": preciso y demostrado sistema de detección de fugas que corta el suministro de agua incluso con pequeñas fugas. Bajo coste de instalación y no requiere instalación eléctrica.
Presión de trabajo sin bomba: 2,5 a 4,2 bar
Presión de trabajo con bomba: 1 a 3 bar
Temperatura de entrada: 5 a 35°C
TDS de entrada máximo: 1.000 ppm
Tensión eléctrica equipo con bomba: 220 – 24VDC
Bomba booster LF-30LN

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
225442	RO-0240-01	OSMOSIS COMPACTA NORA (SIN BOMBA)		400,00 €
859057	RO-0240-03	OSMOSIS COMPACTA NORA (CON BOMBA)	✓	515,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

OSMOSIS INVERSA



ECUS - OSMOSIS ULTRACOMPACTA

OSMOSIS INVERSA

Máximo rendimiento y simplicidad en un equipo de dimensiones muy reducidas. Indicadores de calidad de agua y de cambio de cartuchos para conseguir un mantenimiento extremadamente sencillo.

ALTA EFICIENCIA por su MEMBRANA DE 600 GPD. 1,6 lpm. Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo.
Rechazo de 2:1 ofrece 2 litros de agua pura por un litro de agua rechazada.
Flujo directo. No necesita depósito.
Leds indicadores de estado. Información sobre calidad del agua y vida útil de los cartuchos.
Cartuchos y membrana originales y exclusivos
Conexión rápida. Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.
Aviso sonoro. Indicador de fugas y corte de producción.
Control de calidad del agua. Notificación de TDS
Aviso automático de mantenimiento. A través de leds y sonido
Mantenimiento rápido y sencillo. Gira y extrae los cartuchos.
Prefiltro de bayoneta pp + cto (pre), membrana de bayoneta 600 gpd (me), y postfiltro bayoneta cto (post)
Incluye GRIFO ECUS
TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
Presión de entrada: 1 a 4 bar
Temperatura de entrada: 5 a 35 °c
Alimentación eléctrica: 24vdc.
Adaptador eléctrico externo: 100-240v 50/60hz: 24vdc

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
858802	RO-8001-01	OSMOSIS ULTRA-COMPACT ECUS		1.040,00 €



HELIA - OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA DE FLUJO DIRECTO

OSMOSIS INVERSA

La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa Helia solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm: cabe bajo cualquier fregadero.

ALTA EFICIENCIA por su MEMBRANA DE 800 GPD. 2 lpm. Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo.
Rechazo de 2:1 ofrece 2 litros de agua pura por un litro de agua rechazada.
Flujo directo. No necesita depósito.
Leds indicadores de estado. Información sobre vida útil de los cartuchos.
Cartucho y membrana originales y exclusivos. Conexión rápida. Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.
Flushing inteligente. Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).

Aviso automático de mantenimiento. A través de leds.
Cartucho 3 en 1 (hppc) y membrana de 800 gpd (ro).
Tds máximo de entrada: 1.000 ppm
Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
Presión de entrada: 1 a 4 bar
Temperatura de entrada: 5 a 38°C
Alimentación eléctrica: 24vdc.
Adaptador eléctrico externo: 100-240v 50/60hz: 24vdc
Grifo inteligente HELIA LED incorporado para control de calidad del agua, avisos de vida útil de cartuchos y errores.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
969879	RO-8002-04	OSMOSIS INVERSA HELIA + GRIFO LED HELIA		1.000,00 €
969876	CA-6002-02	CARTUCHO 3 EN 1 (HPPC)		55,00 €
969877	ME-6002-02	MEMBRANA HELIA 800 GPD (RO)		160,00 €



HELIA - OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA DE FLUJO DIRECTO

OSMOSIS INVERSA

La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa Helia solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm: cabe bajo cualquier fregadero.

ALTA EFICIENCIA por su MEMBRANA DE 800 GPD. 2 lpm. Tecnología de alto rendimiento que obtiene el máximo caudal con menos rechazo.
Rechazo de 2:1 ofrece 2 litros de agua pura por un litro de agua rechazada.
Flujo directo. No necesita depósito.
Leds indicadores de estado. Información sobre vida útil de los cartuchos.
Cartucho y membrana originales y exclusivos. Conexión rápida. Gira y extrae filtros y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.
Flushing inteligente. Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).Aviso automático de mantenimiento. A través de leds.
Cartucho 3 en 1 (hppc) y membrana de 800 gpd (ro).
Tds máximo de entrada: 1.000 ppm
Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
Presión de entrada: 1 a 4 bar
Temperatura de entrada: 5 a 38°C
Alimentación eléctrica: 24vdc.
Adaptador eléctrico externo: 100-240v 50/60hz: 24vdc
Grifo básico HELIA incorporado.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Bomba	PVP
969878	RO-8002-02	OSMOSIS INVERSA HELIA + GRIFO BASIC		900,00 €
969876	CA-6002-02	CARTUCHO 3 EN 1 (HPPC)		55,00 €
969877	ME-6002-02	MEMBRANA HELIA 800 GPD (RO)		160,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

GRIFOS PARA EQUIPOS DE OSMOSIS



GRIFO 1 VÍA MARGARITA

GRIFOS PARA EQUIPOS DE OSMOSIS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
222700	OI-0230-24	GRIFO PARA OSMOSIS MARGARITA 1VÍA	32,96 €



GRIFO 1 VÍA NEW LOOK

GRIFOS PARA EQUIPOS DE OSMOSIS



Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
223687	OI-0207-64	GRIFO PARA OSMOSIS NEW LOOK 1VÍA	61,80 €

GENEBRE



MONOMANDO DE FREGADERA 3 VÍAS APERTURA EN FRÍO TAU GRIFOS PARA EQUIPOS DE OSMOSIS

Monomando mezclador de fregadera 3 vías para instalación en repisa fabricado según norma UNE 19703 y norma NF XP P 41-280. Acabado cromado de alta calidad, se suministra con latiguillos de conexión de fácil instalación. Dotado de sistema GE COLD-START de ahorro de agua y energía se basa en la apertura siempre en agua fría, lo que se traduce en un gran ahorro energético al evitar que su caldera, calentador o termo eléctrico entre en funcionamiento indebidamente. Sistema de 2 aguas en una misma aplicación, mediante un caño bifuncional se consigue suministrar agua filtrada y de red sin mezclarse entre ambos.

Cuerpo realizado en latón según UNEEN 1982.
Manetas fabricadas en Zamak.
Cromado según EN 248.
Apertura del grifo en frío.
Cartucho cerámico silencioso Ø40 con salida dirigida.
Montura cerámica G1/2".
Aireador 2 salidas antical.
Temperatura máxima: 85°C
Temp. máx. recomendada: 65°C.
Presión máxima: 10 bar.
Presión mínima: 0,5 bar.
Presión recomendada: 1 - 3 bar

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
228215	65702 18 45 66	MONOMANDO FREGADERO TAU OSMOSIS CROMADO 3VÍAS	228,94 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

FILTROS Y PORTAFILTROS

Hidro Water



FILTRO 3 PIEZAS FILTROS Y PORTAFILTROS

Porta cartuchos de 3 piezas para usos domésticos en el tratamiento de agua.
Roscas con inserto de latón
Incluye llave
Cabezal y tuerca en polipropileno
Presión máxima: 8 Bar
Vaso en SAN
Temperatura de trabajo: 0 a 30°C

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Conexión	PVP
282155	FI-0201-02	FILTRO 3P TRANSPARENTE 5"	1/2"	31,00 €
606491	FI-0201-04	FILTRO 3P TRANSPARENTE 9.3/4"	3/4"	31,00 €
251850	FI-0201-05	FILTRO 3P TRANSPARENTE 9.3/4"	1"	31,00 €

Hidro Water



KIT FILTRO 3 PIEZAS, CON CARTUCHO, SOPORTE Y LLAVE FILTROS Y PORTAFILTROS

Incluye porta cartuchos 3 piezas

Cartucho bobinado 50μ
Soporte simple
Llave

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Conexión	PVP
183161	FI-5002-04	KIT FILTRO 3 PIEZAS	1" H	34,00 €
748750	FI-5002-06	KIT FILTRO 3 PIEZAS	3/4" H	34,00 €

Hidro Water



FILTROS CINTROPUR SERIE NW FILTROS Y PORTAFILTROS

Filtro mecánico para usos domésticos e industriales en el tratamiento de agua clara y poco cargada.
Filtración prácticamente sin acumulación, baja pérdida de carga, caudal elevado y constante, alto grado de autolimpieza, robustez y fiabilidad, purga inferior rápida y fácil.

Características técnicas
Cabezal en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
Vaso en SAN reforzado con fibra de vidrio transparente y resistente a impactos.
Hélice y tapa de fijación en polipropileno.
Telas filtrantes de origen 25 micras: fibras de poliéster no tejidas.
Juntas tóricas: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
Presión de servicio: 10 Bar
Presión máxima de trabajo: 16 Bar
Temperatura máxima: 50°C

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Conexión	PVP
194390	FI-0502-01	FILTRO NW 25 CINTROPUR 5,5 m3/h	1"	115,00 €



FILTROS AUTOLIMPIANTES FILTROS Y PORTAFILTROS

Filtros autolimpiables niquelados

Copa transparente
Conexiones macho de boquilla
Grado de filtración 100 µ

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Conexión	PVP
688308	3130002	FILTRO AUTOLIMPIANTE NIQUELADO	1/2" M	102,07 €
688309	3130006	FILTRO AUTOLIMPIANTE NIQUELADO	3/4" M	108,15 €
506481	3130005	FILTRO AUTOLIMPIANTE NIQUELADO	1" M	136,79 €
688310	3130011	FILTRO AUTOLIMPIANTE NIQUELADO	1.1/4" M	181,67 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

FILTROS Y PORTAFILTROS

**Hidro
Water**



FILTRO BAÑO PLATA CONFORME UNE 13443-2 Y C.T.E. FILTROS Y PORTAFILTROS

El filtro autolimpiante Dido se coloca a la entrada de agua potable de la casa. El objetivo es eliminar los cuerpos extraños en el agua como la grava, las escamas de metal, el mucílago, el óxido, etc.

TESTADOS UNO POR UNO para una vida duradera
Cabezal y accesorios en fibra de vidrio de poliamida reforzada
Cuerpo fácil de desenroscar abriendo las dos mordazas
Uso de materiales innovadores
Cartucho de acero inoxidable AISI 304 – 50/89/200/500 micras
Lavado a contracorriente girando la rosca inferior
Sistema de limpieza Turboclean para asegurar una perfecta limpieza del cartucho

Características técnicas

Herrajes que pueden girar 360° sin necesidad de desmontarlos
Vaso transparente en Trogamid
Rosca de descarga
PN 16

Conforme con la normativa europea 13443-2 y C.T.E (Código Técnico de la Edificación).

El agua que entra en el filtro sigue un recorrido obligatorio que la lleva a atravesar la malla del elemento filtrante, consistente en una red de acero inoxidable 316, fluyendo desde el exterior hacia el interior.

De este modo, las partículas con dimensiones superiores al grado de filtración de la malla se detendrán, se acumularán en el fondo del filtro o quedarán bloqueadas en la superficie externa del elemento filtrante.

Las partículas previamente detenidas se eliminarán abriendo el desagüe inferior.

Para garantizar un funcionamiento eficaz, el cartucho del filtro debe limpiarse periódicamente y sustituirse al menos una vez al año.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Medida	DN	Caudal (0,2 bar)	Caudal (0,5 bar)	PVP
862154	FI-2022-04	DIDO PLATA	1"	25	4 m³/h	6 m³/h	495,00 €
882164	FI-2022-06	DIDO PLATA	1.1/4"	32	4 m³/h	6 m³/h	517,00 €
905089	CA-2006-10	CARTUCHO DIDO PLATA	50µ				231,00 €

CTE Documento Básico HS Salubridad HS4 SUMINISTRO DE AGUA


3.2.1.2.2. Filtro de la instalación general

El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones metálicas.

Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiante.

La situación del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.

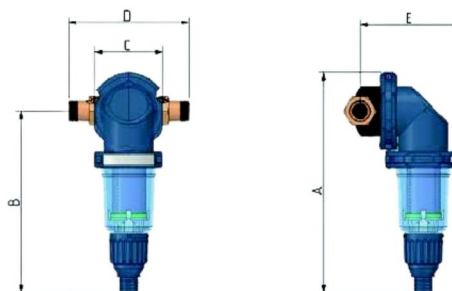

Referencia	Dimensiones (mm)					Peso (kg)
	A	B	C	D	E	
FI-2022-04	354	292	110	183	165	1,5
FI-2022-06	354	292	110	188	165	1,6



KIT CARTUCHOS QC3 ANTIBACTERIA FILTROS Y PORTAFILTROS

Incluye:

- 1 Cartucho CA-0218-03 sedimentos PP antibacterias QC3
- 1 Cartucho CA-0218-05 carbón block QC3
- 1 Cartucho CA-0218-06 carbón block antibacterias NANOSILVER QC3

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
226665	CA-7012-02	KIT CARTUCHOS QC3 ANTIBACTERIAS	79,00 €



KIT CARTUCHOS QC3 PHOENIX FILTROS Y PORTAFILTROS

Incluye:

- 1 Cartucho CA-0218-02 sedimentos PP QC3
- 1 Cartucho CA-0218-04 carbón GAC QC3
- 1 Cartucho CA-0218-05 carbón block QC3

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
203506	CA-7014-02	KIT CARTUCHOS QC3 PHOENIX	56,00 €



KIT 3 CARTUCHOS NEREO STANDARD FILTROS Y PORTAFILTROS

Incluye:

- 1 Cartucho CA-1203-02 sedimentos
- 1 Cartucho CA-0604-08 carbón GAC
- 1 Cartucho CA-0608-03 carbón Block

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
183172	CA-7003-02	KIT RECAMBIOS 3 CARTUCHOS NEREO	24,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

FILTROS Y PORTAFILTROS

**Hidro
Water**



KIT 4 CARTUCHOS NEREO STANDARD FILTROS Y PORTAFILTROS

Incluye:

- 1 Cartucho CA-1203-02 sedimentos
- 1 Cartucho CA-0604-08 carbón GAC
- 1 Cartucho CA-0608-03 carbón Block
- 1 Post-filtro en línea OI-0205-20 antibacterias

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
183173	CA-7003-03	KIT RECAMBIOS 4 CARTUCHOS NEREO	33,00 €

**Hidro
Water**



KIT 4 CARTUCHOS OSMOSIS FILTROS Y PORTAFILTROS

Incluye:

- 1 ud Cartucho CA-1203-06 sedimentos
- 1 ud Cartucho CA-0604-08 carbón GAC
- 1 ud Cartucho CA-0608-07 carbón Block
- 1 ud Post-filtro OI-0207-17 carbón GAC

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
947608	CA-7001-03	KIT RECAMBIOS 3 CARTUCHOS + 1 POST-FILTRO ALBA	26,00 €



CARTUCHOS EN LINEA SERIE CLP FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rápida espiga 3/8"
Diámetro: 2 1/2" - Longitud: 12"
Vida útil: 9.450 litros*
Caudal máximo: 3,78 Lpm
Presión máxima: 8,75 Bar
Temperatura máxima: 38°C
Equivalentes a los de otros equipos

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
263057	CA-9008-02	CARTUCHO SEDIMENTOS PP 5µm	15,50 €



CARTUCHOS EN LINEA SERIE CLP FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rápida espiga 3/8"
Diámetro: 2 1/2" - Longitud: 12"
Vida útil: 9.450 litros*
Caudal máximo: 3,78 Lpm
Presión máxima: 8,75 Bar
Temperatura máxima: 38°C
Equivalentes a los de otros equipos

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
263059	CA-9008-04	CARTUCHO CARBÓN GRANULAR GAC	16,00 €



CARTUCHOS EN LINEA SERIE LK-QF FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rápida hembra 1/4" T
Diámetro: 2 1/2"
Longitud: 12"
Vida útil: 9.450 litros*
Caudal máximo: 3,78 Lpm
Presión máxima: 8,75 Bar
Temperatura máxima: 38°C

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
218904	CA-9010-04	CARTUCHO CARBÓN GRANULAR GAC	15,50 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

FILTROS Y PORTAFILTROS



CARTUCHOS EN LINEA SERIE KT FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rosca hembra 1/4"
Longitud: 12"
Caudal máximo: 3,78 Lpm
Temperatura máxima: 38°C
Diámetro: 2 1/2"
Vida útil: 9.450 litros*
Presión máxima: 8,75 bar

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
207639	CA-9006-02	CARTUCHO POSTFILTRO SEDIMENTOS PP 5µm	12,50 €



CARTUCHOS EN LINEA SERIE KT FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rosca hembra 1/4"
Longitud: 12"
Caudal máximo: 3,78 Lpm
Temperatura máxima: 38°C
Diámetro: 2 1/2"
Vida útil: 9.450 litros*
Presión máxima: 8,75 bar

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
218901	CA-9006-04	POSTFILTRO CARBON GRANULAR GAC	13,50 €



SERIE ST FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rosca hembra 1/4"
Longitud: 10"
Caudal máximo: 2,84 Lpm
Temperatura máxima: 38°C
Diámetro: 2"
Vida útil: 5670 litros*
Presión máxima: 8,75 bar

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
222855	OI-0205-18	POSTFILTRO ANTIBACTERIANO NANOSILVER	20,60 €

**Hidro
Water**



SERIE ST FILTROS Y PORTAFILTROS

Conexión rosca hembra 1/4"
Longitud: 10"
Caudal máximo: 2,84 Lpm
Temperatura máxima: 38°C
Diámetro: 2"
Vida útil: 5670 litros*
Presión máxima: 8,75 bar

La vida útil de los filtros podrá variar en función de la calidad del agua de alimentación, el uso que se haga de ella y la cantidad de impurezas que tenga.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
221334	OI-0205-43	POSFILTRO REMINERALIZADOR + CALCITA + KDF + CARBÓN	15,50 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

FILTROS Y PORTAFILTROS

**Hidro
Water**



CARTUCHOS FILTRANTES MALLA LAVABLE FILTROS Y PORTAFILTROS

Cartuchos de malla lavable de nylon para filtros 3P
Soporte en polipropileno
Temperatura máxima 30°C

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
254308	CA-0202-00	CARTUCHO MALLA GT 60µm 1,2 m³/h	5"	12,00 €
223187	CA-0202-01	CARTUCHO MALLA GT 60µm 2,5 m³/h	9 3/4"	15,50 €

**Hidro
Water**



CARTUCHOS PROTECCIÓN FILTROS Y PORTAFILTROS

Contenedor transparente con carga de polifosfato en forma de cristal.
Carga aproximada 9 3/4": 900 gr
Temperatura máxima 30°C

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
221236	CA-0404-01	CARTUCHO PROTECCIÓN 900g 1,5 m³/h	9 3/4"	33,00 €

**Hidro
Water**



CARTUCHOS CARBÓN FILTROS Y PORTAFILTROS

Contenedor transparente con carga de carbón activo de cáscara de coco de alta eficacia.
Carga aproximada 9 3/4": 420 gr
Carga aproximada 20" : 800 gr

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
223188	CA-0402-01	CARTUCHO CARBÓN 420g 0,5 m³/h	9 3/4"	20,00 €



CARTUCHOS POLIPROPILENO BOBINADO FILTROS Y PORTAFILTROS

Cartuchos de hilo de polipropileno bobinado.
Máxima temperatura de trabajo: 35°C
Alta capacidad de retención
Compatible con gran número de agentes químicos

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
251245	CA-0801-03	CARTUCHO FILTRANTE BOBINADO 25µm	5"	4,28 €
837928	CA-0802-02	CARTUCHO FILTRANTE BOBINADO 5µm	9 3/4"	4,72 €
276973	CA-0802-03	CARTUCHO FILTRANTE BOBINADO 25µm	9 3/4"	4,51 €
183162	CA-0802-04	CARTUCHO FILTRANTE BOBINADO 50µm	9 3/4"	4,51 €



CARTUCHOS PLISADO LAVABLE FILTROS Y PORTAFILTROS

Cartuchos en poliéster lavable.
Soporte en polipropileno
Temperatura máxima 30°C

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
915789	CA-1002-03	CARTUCHO LISO PLISADO	9 3/4"	12,36 €
915788	CA-1002-06	CARTUCHO LISO PLISADO	9 3/4"	12,36 €



CARTUCHOS DE POLIPROPILENO FILTROS Y PORTAFILTROS

Compacto de polipropileno
Medio filtrante: polipropileno expandido
Compatible con un gran número de agentes químicos
Diámetro 63mm
Máxima temperatura de trabajo: 65°C

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
222852	CA-1203-02	CARTUCHO COMPACTO 5µm 800 l/h	9 3/4"	4,38 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

FILTROS Y PORTAFILTROS



MEMBRANAS

FILTROS Y PORTAFILTROS

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Altura	PVP
183168	ME-2002-02	MEMBRANA 18X12 50 GPD		52,00 €
305516	ME-2003-06	MEMBRANA 20X12 200 GPD		144,00 €

Hidro Water



KOBE - DESCALCIFICADOR CLACK DESCALCIFICACIÓN

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.
Válvula volumétrica Clack WS1CI UF, programador digital y regeneración retardada y/o instantánea a contracorriente.

Mueble cabinet en polietileno
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Regeneración por media de consumos
Frecuencia de regeneración forzada programable
Mezclador de dureza integrado
Turbina para el control del volumen de agua tratada
Conexión 1"
Opción By-pass y adaptador 1" codo 90°
Boya de sal de seguridad incluida
Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
Temperatura máxima: 40°C
Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Consumo sal	By-Pass	PVP
228643	UF-3004-09	DESCALCIFICADOR KOBE CRV 35L	1,2 m³/h	3,5 kg	Sí	1.570,00 €

Hidro Water



EVER - DESCALCIFICADOR ALTA EFICIENCIA DESCALCIFICACIÓN

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal.

Válvula volumétrica, programador digital y regeneración inteligente retardada a contra-corriente.

Mueble cabinet fabricado con resinas termoplásticas.
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Regeneraciones Smart: parciales y completas
Mezclador de dureza integrado
Turbina Supersense: de alta precisión para el control del volumen de agua tratada
Conexión 3/4"
By-pass Rapid-fit incluido
Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
Presión de trabajo: 1,5 a 5 Bar
Temperatura máxima: 43°C
Tensión eléctrica: 220 ~ 240V / 12V ~ 50Hz

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Consumo sal	By-Pass	PVP
607777	UF-2011-08	DESCALCIFICADOR EVER 30L	1,05 m³/h	3 kg	Sí	1.520,00 €

Hidro Water



AITANA - DESCALCIFICADOR AUTOTROL DESCALCIFICACIÓN

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica 255-760 Logix, programador digital y regeneración retardada a contracorriente
Alta eficiencia en la regeneración: consumo de sal de 150 grs de sal por litro de resina.

Mueble cabinet en polietileno
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Regeneración por media de consumos volumétrica estadística
Frecuencia de regeneración forzada programable
Mezclador de dureza integrado
Turbina para el control del volumen de agua tratada
Conexión 1"
By-pass incluido
Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
Temperatura máxima ambiente: 48°C
Temperatura máxima agua: 38°C
Tensión eléctrica: 230V 50 Hz 12Vca
Bajo consumo: 5W

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Consumo sal	By-Pass	PVP
183156	ED-0205-05	DESCALCIFICADOR AITANA 30L	1,2 m³/h	4,5 kg	Sí	1.200,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

DESCALCIFICACIÓN

vdfteam®



ESSENTIAL 11 - DESCALCIFICADOR COMPACTO

DESCALCIFICACIÓN

Componentes del sistema:
Tamaño botellas: (1) 203 x 432 mm.
Volumen total botella: 10,5 l.
Tipo de carga: Resina monoesfera de granulometría Fine Mesh alto flujo.

Volumen de resina: 10,5 l.
Profundidad del lecho: Compactado.
Tipo de programador: Accudial regulable.
Tipo de contador: Turbina de polipropileno.
Tipo de regeneración: Contracorriente.

Calidad del agua de entrada
Presión de trabajo (mín. – máx.): 2,5 – 8,6 bar. Presión dinámica.
Temperatura de trabajo (mín. – máx.): 2 – 50 °C.
pH de trabajo (mín. – máx.): 5 – 10.
Cloro libre máximo: 1 ppm.
Dureza máxima: 73 °HF.

Especificaciones de trabajo:
CAUDAL DE TRABAJO*: 2,1 m3/h.
Caudal punta nominal*: 2,1 m3/h.
Configuración del sistema: Simplex.
Peso (funcionando/envío): 59 kg / 23 kg

Conexiones:
Entrada / Salida: Noryl 3/4" Macho bypass.
Desagüe: Tubo de 1/2".
Aspiración salmuera: Tubo de 3/8" (interno).
Rebosadero: Tubo de 5/8".

Depósito de sal:
Tipo de tanque: Compacto Essential 11. Capacidad de sal: 30 kg en pastilla, 16 kg en bloque.

Especificaciones de regeneración:
Agua consumida: 25 l.
Duración: 15 minutos.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
216338	902801	DESCALCIFICADOR ESSENTIAL 11L	1.297,00 €

**Hidro
Water**



CURVE **DESCALCIFICACIÓN**

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Bajo consumo de sal.
Válvula volumétrica S10, programador digital y regeneración retardada o instantánea a contracorriente.

Mueble cabinet en polietileno
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
Regeneración por media de consumos volumétrica estadística
Frecuencia de regeneración forzada programable
Mezclador de dureza integrado
Turbina para el control del volumen de agua tratada
Conexión 3/4"
By-pass incluido
Boya de sal de seguridad incluida
Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento.
Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
Temperatura máxima de agua: 39°C
Tensión eléctrica: 230V-12V 50Hz

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Resina	Caudal	Consumo sal	By-Pass	PVP
227196	UF-8008-17	DESCALCIFICADOR CURVE 35L	35L	1,2 m³/h	3,5 kg	Sí	1.133,00 €

**Hidro
Water**



SEDA - DESCALCIFICADOR COMPACTO **DESCALCIFICACIÓN**

Descalcificador compacto automático para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico. Regeneración contracorriente UF para economizar agua y sal

Mueble cabinet cerrado en polietileno.
Botella en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
Válvula volumétrica PRX.
Programador digital con múltiples parámetros de funcionamiento.
5 ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina).
Suministro de agua durante la regeneración.
Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en minutos.
Programación de la hora del día y la hora de regeneración (modo diferido).
BY-PASS incorporado. Entrada y salida de 3/4" macho BSP
Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
Posibilidad de regeneración forzada.
Válvula de salmuera con boya de seguridad.
Mezclador de dureza residual.
Resinas catiónicas de uso alimentario.
Presión: de 2 a 6 bar.
Temperatura máxima: 5 a 45 °C
Tensión eléctrica: 110-230V/50-60Hz
Potencia: 12W.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Resina	Caudal	Consumo sal	By-Pass	PVP
870333	UF-7002-04	DESCALCIFICADOR SEDA 24L	24L	0,8 m³/h	2,4 kg	Sí	490,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

ACCESORIOS PARA DESCALCIFICADORES



SAL

ACCESORIOS PARA DESCALCIFICADORES

Precio por kg.
Se suministra en sacos de 25kg (Se deben pedir múltiplos de 25)

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
1019468	11400001	kg SAL PASTILLAS VACUUM (SACO 25 kg)	0,34 €/Kg

**Hidro
Water**




ULTRAVIOLETA DOMÉSTICO DESINFECCIÓN

Sistema de desinfección del agua mediante UV Serie TRIOZON en el tratamiento de agua doméstico.

Material: AISI 304
Duración de la lámpara: 8.000 horas
Dosis: 30 mj/cm2
Dispone de LED indicador.
Incluyen dos abrazaderas
Presión máxima 6 Bar
Rango de temperatura: 2-32°C
Alimentación: 230V-50 Hz
Para un correcto funcionamiento, el agua debe estar permanentemente filtrada (turbidez < 5NTU, Fe < 0.3 ppm y bacterias < 1000/ml)

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Conexión	Caudal Máximo	Nº Lámparas	PVP
222156	UV-2006-02	UV INOX TRIOZON 10W	1/4"	227	1	142,00 €
922944	UV-2006-08	UV INOX TRIOZON 21W	1/2"	1360	1	355,00 €
904724	UV-2006-12	UV INOX TRIOZON 40W	3/4"	2720	1	549,00 €



Referencia	Dimensiones (mm)			
	A	B	C	D
UV-2006-02	168	50,8	90	265
UV-2006-08	440	63,5	105	560
UV-2006-12	800	63,5	105	940

TRATAMIENTO DEL AGUA

BOMBAS DOSIFICADORAS

seko



ANALÓGICA INVIKTA BOMBAS DOSIFICADORAS

Caudal constante regulable según modelo, manualmente mediante potenciómetro o proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos)
Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE
Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte)

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
971893	KCS633AVFK00	INVIKTA KCS633 PVDF-T/FKM-B	5 l/h	5 bar	160	Analógica	Manual	235,00 €

seko



ANALÓGICA KOMPACT BOMBAS DOSIFICADORAS

Caudal constante regulable según modelo, manualmente mediante potenciómetro o proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos)
Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE
Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte)

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
887873	AML200NHE0000	KOMPACT AML200 PVDF-T/FKM-B	5 l/h	8 bar	160	Analógica	Manual	255,00 €

seko



ANALÓGICA TEKNA AKL603 BOMBAS DOSIFICADORAS

Caudal constante regulable según modelo, manualmente mediante potenciómetro o proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos)
Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE
Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte)
Válida para cloro y ácido

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
619175	AKL603NHH0000	TEKNA AKL603 PVDF/FPM	8 l/h	12 bar	160	Analógica	Manual	372,00 €

seko



ANALÓGICA TEKNA APG603 BOMBAS DOSIFICADORAS

Caudal constante regulable según modelo, manualmente mediante potenciómetro o proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos)
Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE
Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte)
Purgación automática peróxido

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
839725	APG603NAP0000	TEKNA APG603 PVDF-T/FKM-B	8 l/h	12 bar	160	Analógica	Manual Analógica (4-20) Digital (emisión pulsos)	457,00 €

seko



TEKNA TPG603 BOMBAS DOSIFICADORAS

Bomba dosificadora digital de caudal 8l/h.
Caudal ajustable manualmente, proporcional a una señal analógica (4-20mA) o digital (con emisor de pulsos).
Función temporizador, ppm y batch. Estadísticas. Password y entrada para paro/marcha remoto.
Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE
Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte)

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
819225	TPG603NHH0000	TEKNA TPG603 PVDF/FPM	8 l/h	12 bar	160	Digital	Manual Analógica (4-20) Digital (emisión pulsos)	519,00 €

seko



TEKNA TPR603 BOMBAS DOSIFICADORAS

Bomba dosificadora digital de caudal 8l/h para PH o Redox (no incluye sondas)
Función temporizador, ppm y batch. Estadísticas. Password y entrada para paro/marcha remoto.
Cabezal (cuerpo y conexión) en PVDF - Membrana PTFE
Kit de instalación en PVDF (Válvula inyección, filtro de pie y soporte)

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
706292	TPR603NHH0000	TEKNA TPR 603 PVDF/FPM	8 l/h	12 bar	160	Digital		632,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

BOMBAS DOSIFICADORAS

seko



SONDA pH BOMBAS DOSIFICADORAS

Sonda de pH con cuerpo de policarbonato de unión simple.
Adecuado para aplicaciones generales de laboratorio, piscinas y monitorización de agua.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
781026	9900105096	SONDA pH 2-12 CABLE 6M						157,00 €

seko



SONDA REDOX BOMBAS DOSIFICADORAS

Electrodo de Redox con punta de oro
Ideal para electrólisis salina
Cable de 5 metros
Medición del agua en mV
Condiciones mínimas: 50 µS
Temperatura máxima: 60°C
Presión máxima: 7 bar
Conector BNC
Material: Epoxy
Diámetro x longitud: 12 x 120

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
816522	9900105083	SONDA REDOX 6BAR CABLE.6M						197,00 €

seko



PORTASONDAS BOMBAS DOSIFICADORAS

Conexión presurizada para alta presión en PVC, que permite la inserción de una sonda directamente en la tubería por donde pasa el líquido a medir con una inclinación máxima de 45° en el sentido del flujo.
Adecuado para piscinas, aguas residuales, agua de refrigeración y sistemas de riego.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
785567	9900106670	PORTASONDAS SpH-SRH PSS-3						35,00 €

seko



KOMBA DMC BOMBAS DOSIFICADORAS

Caudal: de 3 a 5l/h
Presión máxima: hasta 10bar
Alimentación: 100÷240 Vac - 50/60 Hz

Código	Ref. Fabricante	Descripción	Caudal	Presión Máx	Imp / Min	Display	Ajuste	PVP
971455	DMC200NNHH00000	KOMBA DMC200 PVDF/FKM-B	3-5 l/h	8-10 bar	160	Digital	Manual Digital (emisión pulsos)	460,00 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

seko



POOL ONE pH BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Bomba dosificadora peristáltica para pH o RX. Incluye sonda.
Sensibilidad de 0,1 unidades de PH
Display de 4 cifras y 7 segmentos
Interruptor de 3 posiciones: Cebado, On y Stand By.
Dosificación ON-OFF, punto de ajuste regulable.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
612980	PNPH1H1HA0100	DOSIFICADORA POOL ONE pH 1,5 l/h 1,5 bar + SONDA	392,55 €

seko



SONDA pH BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Sonda de pH con cuerpo de policarbonato de unión simple.
Adecuado para aplicaciones generales de laboratorio, piscinas y monitorización de agua.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
781026	9900105096	SONDA pH 2-12 CABLE 6M	157,00 €

seko



POOL ONE RX BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Bomba dosificadora peristáltica para pH o RX. Incluye sonda.
Sensibilidad de 0,1 unidades de PH
Display de 4 cifras y 7 segmentos
Interruptor de 3 posiciones: Cebado, On y Stand By.
Dosificación ON-OFF, punto de ajuste regulable.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
844766	PNRX1H1HA0100	DOSIFICADORA POOL ONE RX 1,5 l/h 1,5 bar + SONDA	367,00 €

seko



SONDA REDOX BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Electrodo de Redox con punta de oro
Ideal para electrólisis salina
Cable de 5 metros
Medición del agua en mV
Condiciones mínimas: 50 μ S
Temperatura máxima: 60°C
Presión máxima: 7 bar
Conector BNC
Material: Epoxy
Diámetro x longitud: 12 x 120

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
816522	9900105083	SONDA REDOX 6BAR CABLE.6M	197,00 €

seko



PORTASONDAS BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Conexión presurizada para alta presión en PVC, que permite la inserción de una sonda directamente en la tubería por donde pasa el líquido a medir con una inclinación máxima de 45° en el sentido del flujo.
Adecuado para piscinas, aguas residuales, agua de refrigeración y sistemas de riego.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
785567	9900106670	PORTASONDAS SpH-SRH PSS-3	35,00 €

seko



SOLUCIÓN pH4 BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Para la calibración de célula de pH
Compatible con todas la células del mercado

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
816544	9900102001	SOLUCIÓN TAMPÓN SEKO pH4 50ml	6,05 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

seko



SOLUCIÓN pH7 BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Para la calibración de célula de pH
Compatible con todas las células del mercado

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
816547	9900102002	SOLUCIÓN TAMPÓN SEKO pH7 50ml	6,05 €

seko



SOLUCIÓN 465mV BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTÁLTICAS

Para la calibración de célula de pH
Compatible con todas las células del mercado

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
706312	9900102004	SOLUCIÓN TAMPÓN SEKO 465mV 50ml	17,00 €

FLUIDRA



DEPÓSITO DOSIFICADOR

DEPÓSITOS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS

Depósito de Polietileno para almacenamiento y dosificación de productos químicos.
Disponibles desde 50 a 1000 litros.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
455966	34316	DEPOSITO PE PARA DOSIFICACIÓN 110L	135,20 €
666700	01315	DEPOSITO PE PARA DOSIFICACIÓN 250L	272,20 €

TRATAMIENTO DEL AGUA

VARIOS

**Hidro
Water**



DOSIFICADOR POLIFOSFATOS CRISTAL SOFT VARIOS

Filtro dosificador de polifosfatos en cristal para la protección de electrodomésticos. Apto para uso en agua potable. Su acción reduce la formación de incrustaciones en tuberías y elementos de calefacción, lo que permite alargar su vida útil.

Cabezal en ABS

Vaso en SAN transparente

Incluye carga de polifosfatos en forma de cristal

Conexión roscada M/H: 3/4"

Presión máxima de trabajo: 4 bar

Temperatura de trabajo: 0° a 30°C

Si se usa antes de un calentador, instalar un antiretorno y la distancia mínima > 0.5 m

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
299540	DO-8002-02	DOSIFICADOR POLIFOSFATOS CRISTAL SOFT 3/4"	16,00 €

**Hidro
Water**



MEDICIÓN E INSTRUMENTACIÓN VARIOS

Kit de dureza para medida del agua, por el método de compleximetría EDTA, con un rango de 0-100°F y un número de reactivos 2+1.

Código	Ref. Fabricante	Descripción	PVP
183175	IN-0402-02	KIT MEDIDA DUREZA DEL AGUA 0-100F	29,00 €



SOMOS DIGITALES +INNOVACIÓN

Apostamos por las nuevas tecnologías y ponemos a tu disposición un amplio catálogo de herramientas digitales adaptadas a tus necesidades, para ofrecerte la mejor experiencia de compra.

 **sonepar**
Powered by **Difference**

