CATÁLOGO 2027

Iluminación
para Profesionales

efectoLED PRO

Expertos en soluciones
de **Iluminación**

Iluminar tu mundo.
Lo que nos mueve,
lo que nos guía



Nuestros valores


Sostenibilidad, innovación y cercanía: los principios que guían cada decisión, cada vatio de nuestra energía, desde el diseño de producto hasta el trato con cada cliente.

Nuestra visión

Ser la referencia europea en iluminación: la marca en la que particulares y profesionales piensan primero.

Nuestra misión

Acompañar cada proyecto con calidad, precio justo y cercanía real. Ya sea online, en tienda y con nuestra red de comerciales e ingenieros.

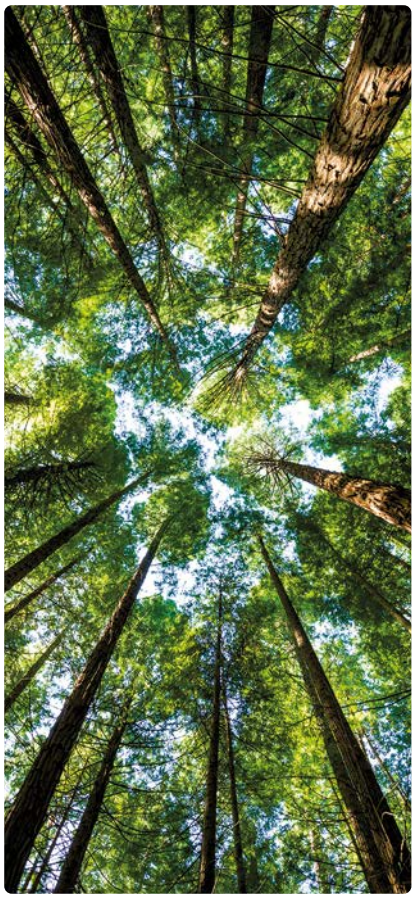





PLATAFORMA LÍDER EUROPEA EN ILUMINACIÓN

La luz, con criterio

En Grupo efectoLED convertimos la tecnología LED en una herramienta al servicio de las personas y del planeta. Diseñamos, seleccionamos y distribuimos iluminación pensada para durar, para ahorrar energía y para adaptarse a cada hogar y a cada proyecto profesional.

Ingeniería con propósito

Detrás de cada producto hay un equipo técnico que analiza rendimiento, eficiencia y durabilidad antes de que llegue a tu carrito. No vendemos referencias, resolvemos proyectos. Por eso seguimos creciendo junto a **miles de profesionales que confían en nosotros** para hacer realidad sus ideas.



Cerca, aunque seamos grandes

Crecer en 13 países no nos ha alejado de nuestros clientes, nos ha obligado a escucharlos mejor. Mantenemos **más de 20.000 referencias en stock**, listas para servirse de forma rápida y flexible desde nuestra web o a traves de nuestra red de tienda físicas, de la mano de un equipo especializado que te acompaña antes, durante y después de la compra. Calidad exigente, respuesta ágil: así entendemos la cercanía a gran escala.

Tecnología con rumbo

La innovación no es solo una palabra que nos define, es la forma en que tomamos decisiones cada día. Invertimos en digitalización, en adaptación constante y en procesos más flexibles para **anticiparnos a lo que el mercado va a necesitar mañana**. Ese rumbo nos ha llevado a expandirnos por todo el continente y nos acerca, paso a paso, a un objetivo claro: ser el referente europeo líder en iluminación.





Más de una década iluminando el cambio

2013 España

2014 Portugal y Francia


2015 Italia y Alemania

2016 Reino Unido y Polonia

2018 Países Bajos

2021 Bélgica, Irlanda, Austria y Suiza

2023 República Checa

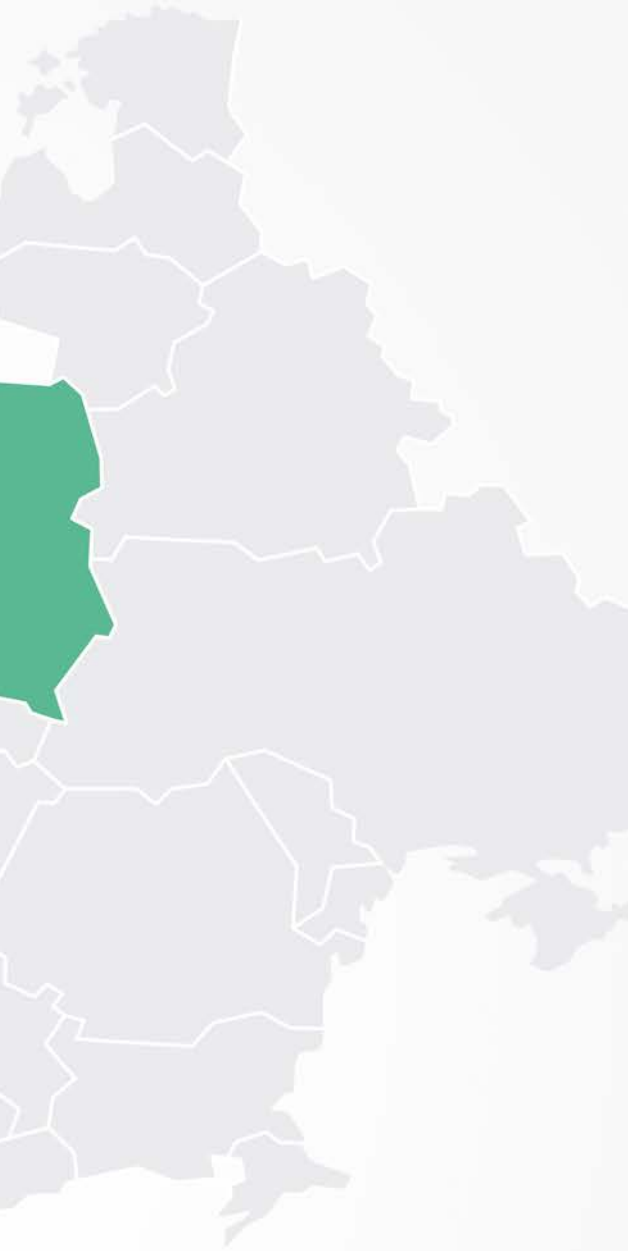

Nuestra historia

Todo empezó en 2013, cuando la tecnología LED empezaba a cambiarlo todo. Un grupo de jóvenes emprendedores, con formación en Ingeniería Industrial e Informática, decidió apostar por ella. No solo vieron una oportunidad de negocio: vieron la posibilidad de hacer más eficiente la forma en que iluminamos nuestras vidas.

Desde entonces, todo esfuerzo invertido ha tenido un mismo objetivo: **construir una estructura sólida**, capaz de adaptarse a un mercado que cambia rápido y a un consumidor cada vez más consciente del impacto de lo que compra.

Hoy esa apuesta se traduce en presencia consolidada en 13 países de Europa: **España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, Bélgica, Austria, Irlanda, Suiza y República Checa**.

Y para estar todavía más cerca de los profesionales, hemos empezado a desplegar nuestra propia red de tiendas físicas, un espacio donde tocar, probar y resolver dudas técnicas cara a cara.

Todo ello sostenido por **5 plataformas logísticas, más de 25.000 m²** construidos y un stock inmediato de 20.000 referencias. Y para quienes necesitan algo más que un producto, contamos con una división de proyectos profesionales que diseña soluciones integrales, a la medida de cada reto.

Cada pedido, una promesa cumplida a tiempo





Nuestra filosofía

Tres ideas sostienen todo lo que hacemos: resolver problemas reales con soluciones reales, competir con honestidad en cada mercado, y no negociar nunca con la sostenibilidad.

Escuchamos antes de proponer. Esa personalización, sumada a una obsesión por el detalle técnico, da forma a un catálogo amplio de **productos de máxima calidad y garantía**: pensados para el usuario, pero también para el planeta, reduciendo el consumo energético en cada instalación.

El cliente, en el centro de todo:

Más allá de una venta, lo que buscamos son relaciones que duren.

Somos un grupo empresarial innovador, que desarrolla junto a grandes marcas soluciones sostenibles, funcionales y de calidad. Un acompañamiento cercano que mejora cada proyecto y deja una huella positiva, tanto en la vida de nuestros clientes como en la sociedad.

efectoLED PRO CLUB

Sube de nivel y desbloquea ventajas exclusivas

PRO CLUB es nuestro **programa de fidelización** para todos nuestros profesionales de la iluminación y otros sectores. **Regístrate gratis** y con cada compra disfruta de **descuentos**, precios especiales por volumen y servicios exclusivos, entre **muchas otras ventajas**.

- Asesoramiento **personalizado**
- **Descuento extra** por volumen
- Ampliación de **garantía**
- Acceso a **documentación técnica**
- Financiación **gratuita**
- Devolución **extendida** y **gratuita**
- Productos **personalizados**
- Muestras **gratuitas**



¡Descubre tus ventajas!
efectoLED.com/**proclub**

Recogida **Express**
¡Pídelo y recógelo en nuestros almacenes!

Los niveles en PRO CLUB



Hasta -30% de descuento

CONDICIONES ACCESO:
Compras +12.000€ (IVA no incl.) y mín. 3 pedidos/año

- **Gestor de cuenta PRO**
- **Bonificación Rappel anual**
- **Fichero productos actualizado (DataFeed)**

Además de todas las ventajas [PLATINUM]

Devolución **120** días



Hasta -25% de descuento

CONDICIONES ACCESO:
Compras +3.500€ (IVA no incl.) y mín. 3 pedidos/año

- **Muestras gratuitas**
- **Productos personalizados a medida**
- **Envío de sustituciones**

Además de todas las ventajas [GOLD]

Devolución **90** días



Hasta -20% de descuento

CONDICIONES ACCESO: Especialista en Iluminación o por
Compras +2.000€ (IVA no incl.) y mín. 3 pedidos/año

- **Financiación gratuita**
- **Precio máximo garantizado trimestral**
- **Productos personalizados**

Además de todas las ventajas [SILVER]

Devolución **60** días




Hasta -8% de descuento

CONDICIONES ACCESO: Empresas/Autónomos de otros sectores con actividad profesional vigente.

- **Entrega rápida 24/48h**
- **Selección de transportista***
- **Garantía hasta 10 años**
- **Devoluciones gratuitas***

Devolución **30** días

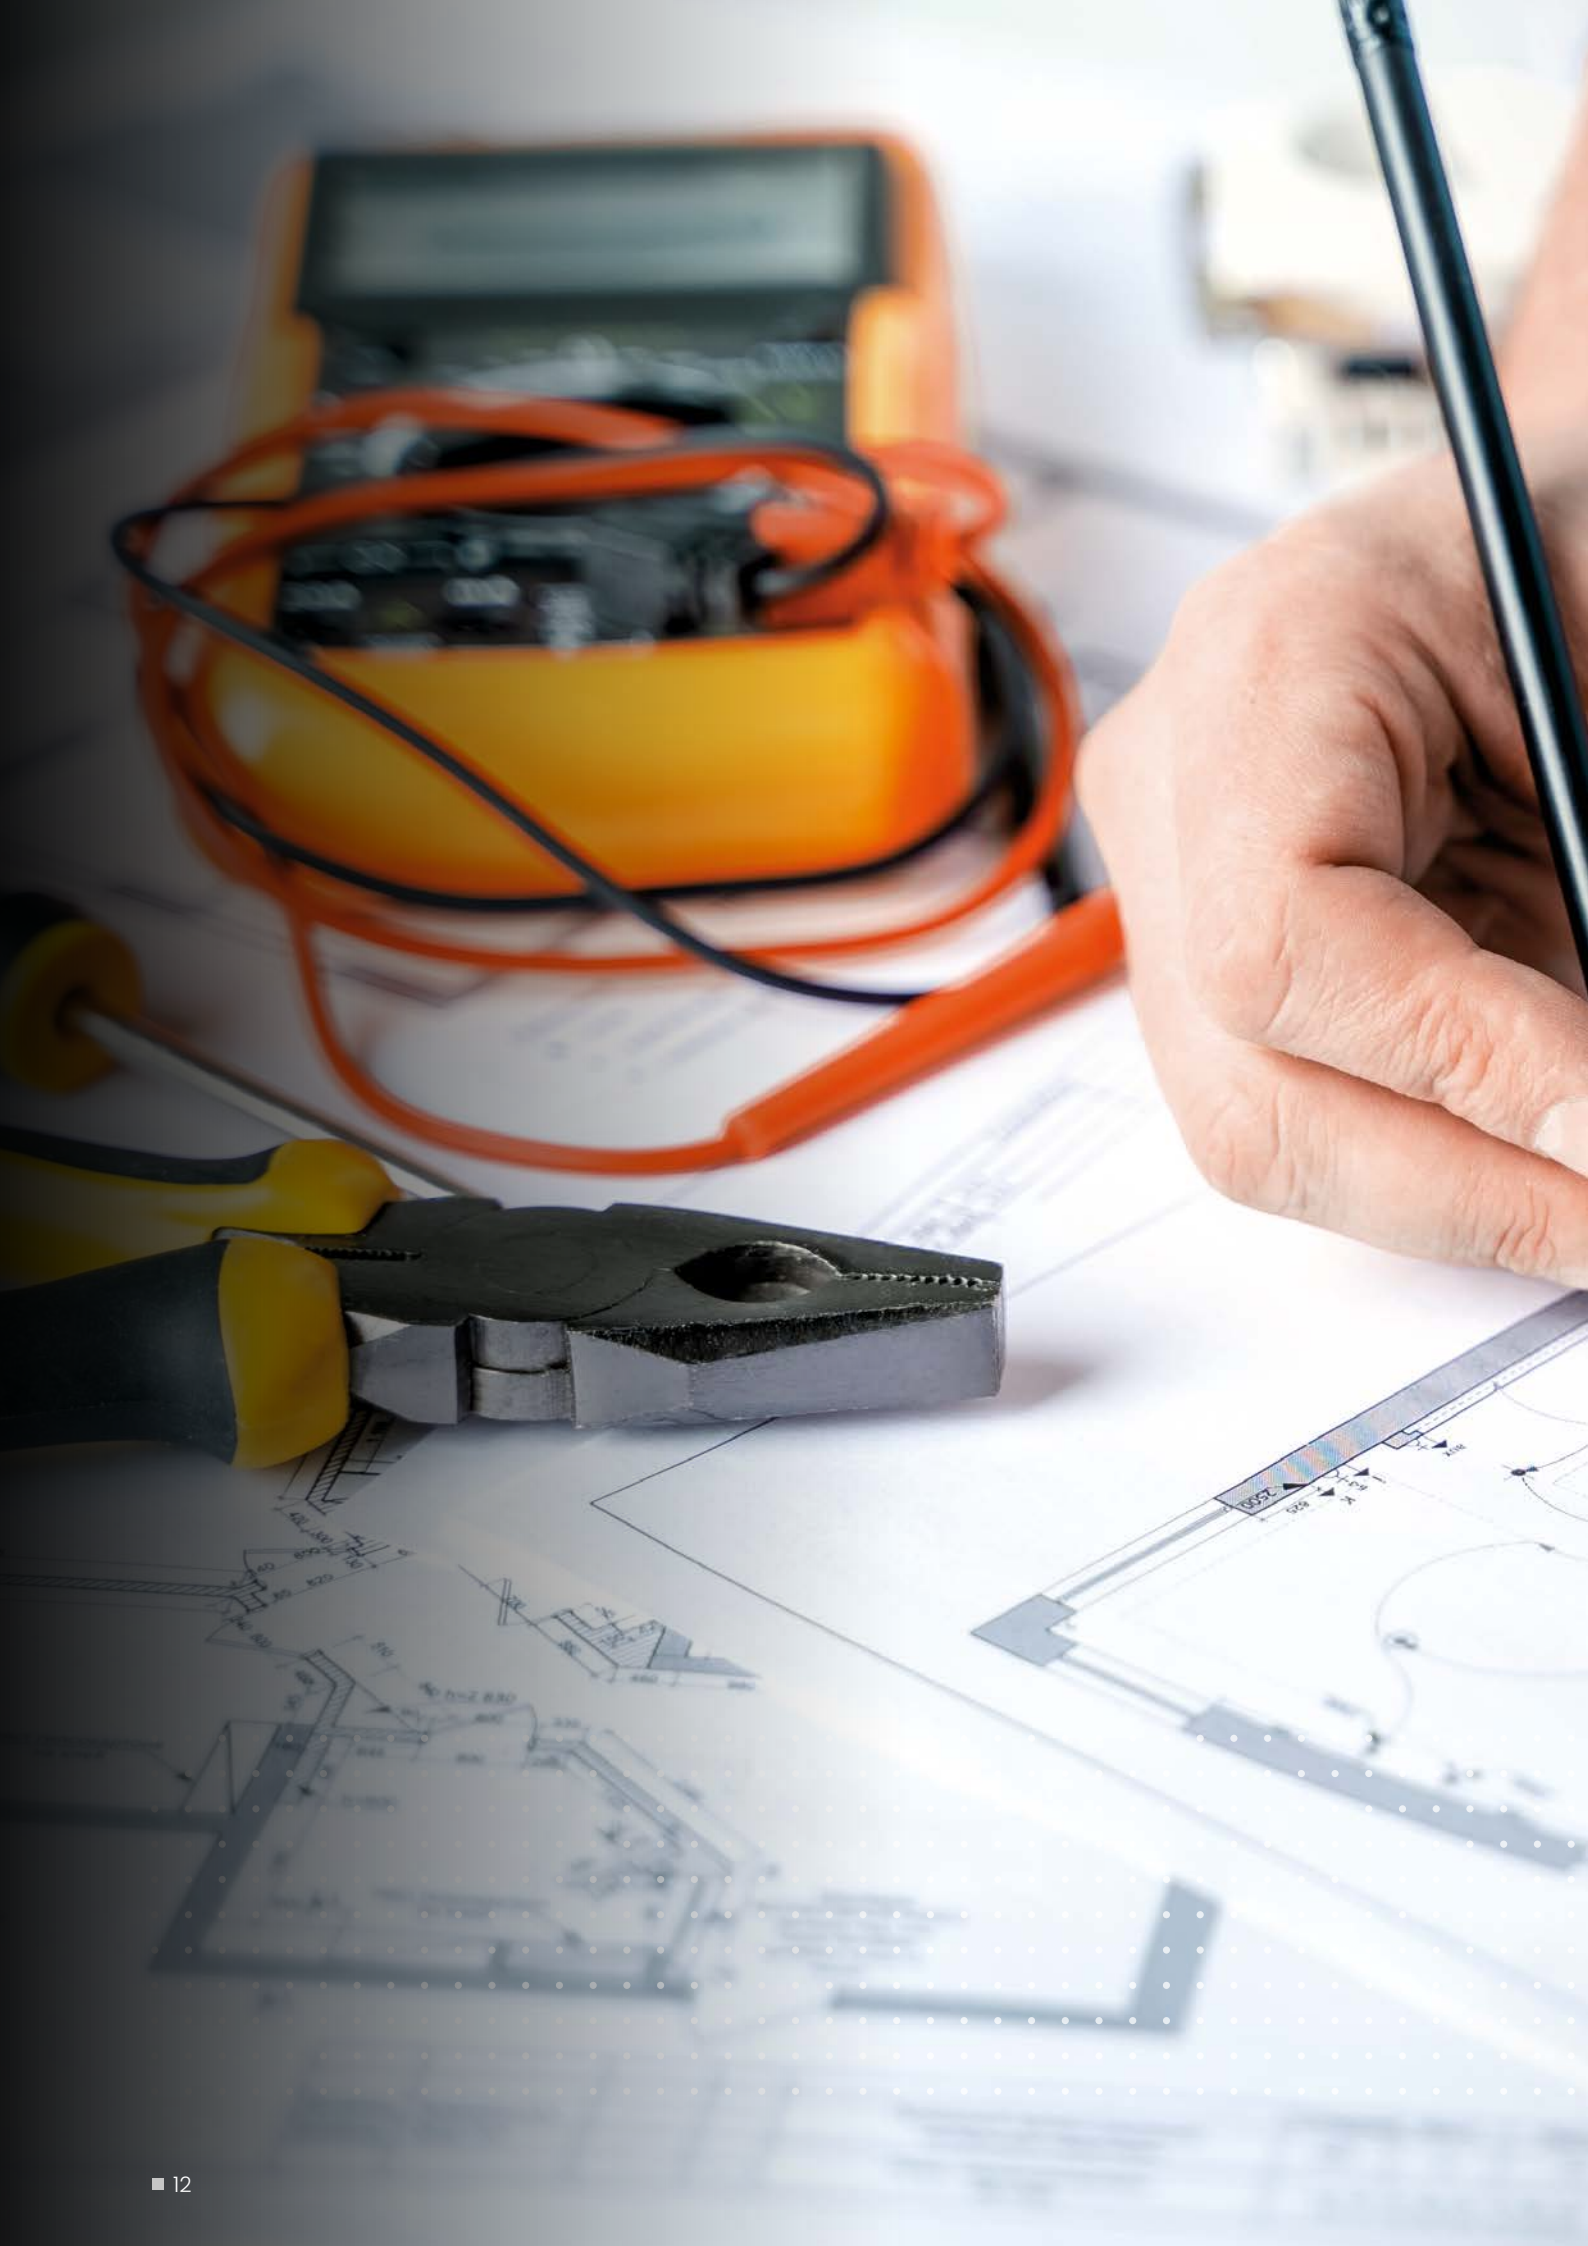


Información técnica



Nomenclatura de las Tiras/Neones

Las tiras y neones se clasifican según su tensión de alimentación: **220V, 24V y 12V**. Cada serie incorpora una nomenclatura que se compone, en orden, del tipo de **tecnología LED**, el **recubrimiento**, la densidad de **LED por metro** (en tiras) y, por último, la **característica principal** que diferencia al modelo del resto, pudiendo incluir dos atributos cuando resulte necesario.

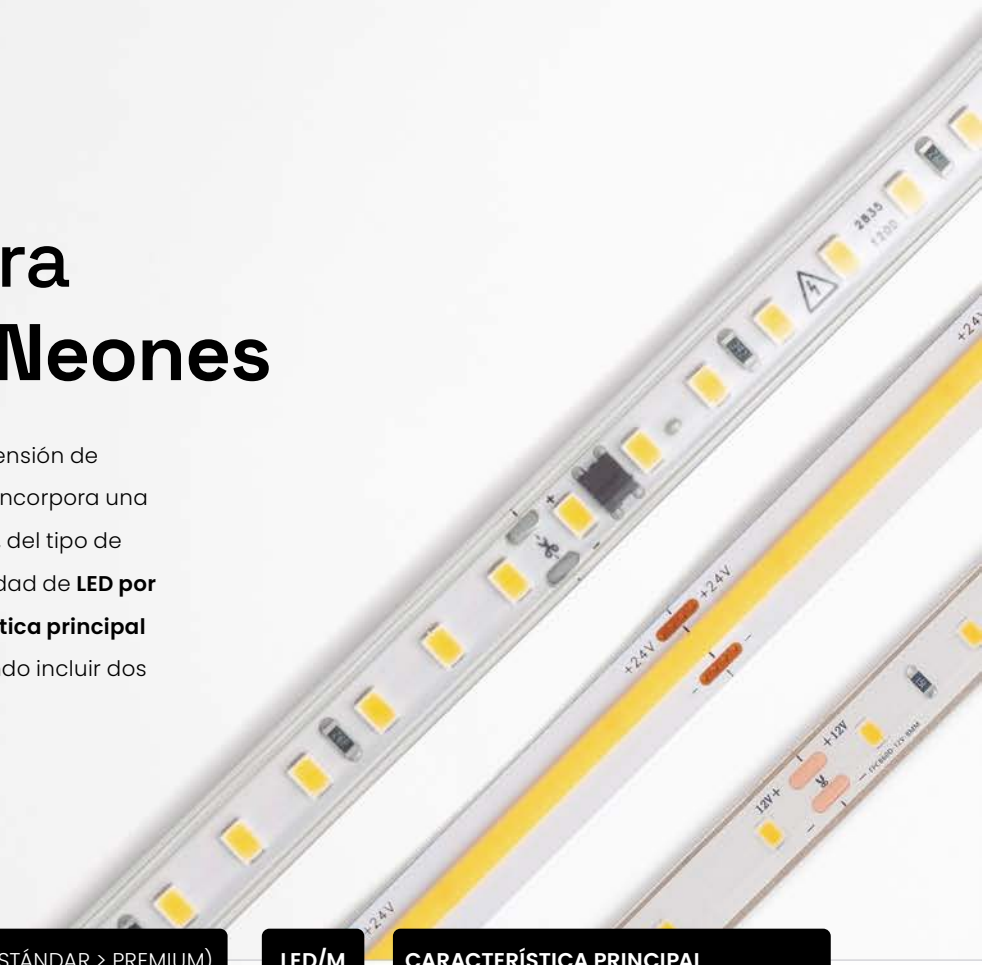

TECNOLOGÍA		RECUBRIMIENTO (ESTÁNDAR > PREMIUM)		LED/M	CARACTERÍSTICA PRINCIPAL	
S	SMD	LITE	SIN RECUBRIMIENTO	XXX	PRO	AUTORRECTIFICADA SOLO PARA 220V
C	COB	EDGE	POLIURETANO		COLOR	RGB
W	WCOB	CORE	PVC ECOLÓGICO		HYBRID	RGBW COLOR + BLANCO
N	NEÓN	FLEX	SILICONA		FUSION	RGB + CCT COLOR + SELECCIONABLE
					TUNE	CCT
					DIM	REGULABLE
					AMBER	DIM TO WARM ATENUACIÓN A CÁLIDO
					SLIM	SUPER ESTRECHA
					SLIM3/5	SUPER ESTRECHA TIRAS DE 3MM / 5MM
					HL	HIGH LUMEN ALTA LUMINOSIDAD POR METRO
					AQUA	IP65 - IP67
					HYDRO	IP68 SUMERGIBLE
					INFINITY	FREECUT CORTA POR DONDE QUIERAS
					180/360°	ÁNGULO DE APERTURA HAZ LUZ SEMICIRCULAR/CIRCULAR

EJEMPLO:

C-Flex 528 AquaInfinity

C FLEX 528 AQUA INFINITY

- **(C)** TECNOLOGÍA COB
- **(FLEX)** RECUBRIMIENTO SILICONA

→ MARCAN LA SERIE

- **(528)** LED POR METRO
- **(AQUA)** PROTECCIÓN IP65
- **(INFINITY)** FREECUT

Nomenclatura de los **Paneles**

Cada serie incorpora una nomenclatura que identifica el **formato y la dimensión del panel**. La letra S (Square) corresponde a los modelos cuadrados y la R (Rectangle) a los rectangulares, mientras que la cifra indica el ancho del panel. En los modelos cuya nomenclatura incluye cuatro cifras, estas corresponden al **largo x ancho**, para distinguirse de paneles con el mismo ancho. El siguiente esquema facilita su interpretación:



Grados de protección IP

El grado de protección IP (Ingress Protection), establecido por la norma IEC 60529, determina el nivel de protección que ofrecen las envolventes de los equipos eléctricos frente a la penetración de cuerpos sólidos, polvo y agua.

Esta clasificación garantiza la integridad de los componentes y aporta mayor fiabilidad y durabilidad del sistema, incluso en las aplicaciones más exigentes.



GRADO DE PROTECCIÓN

IP 5 4 K → RESISTENCIA A IMPACTOS MECÁNICOS

- 4 → PROTECCIÓN LÍQUIDOS
- 5 → PROTECCIÓN SÓLIDOS

EJEMPLO:

IP 6 8


- 6 → (6) PROTECCIÓN TOTAL POLVO
- 8 → (8) INMERSIÓN CONTINUA

1er DÍGITO - PROTECCIÓN SÓLIDOS

0	SIN PROTECCIÓN
1	OBJETOS > 50 MM
2	OBJETOS > 12,5 MM
3	OBJETOS > 2,5 MM
4	OBJETOS > 1 MM
5	PROTECCIÓN PARCIAL CONTRA POLVO
6	TOTALMENTE ESTANCO CONTRA POLVO

2º DÍGITO - PROTECCIÓN LÍQUIDOS

0	SIN PROTECCIÓN
1	GOTEO VERTICAL
2	GOTEO HASTA 15º
3	PULVERIZACIÓN A 60º
4	SALPICADURAS
5	CHORROS DE AGUA
6	CHORRO POTENTE
7	INMERSIÓN TEMPORAL
8	INMERSIÓN CONTINUA
9	ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA

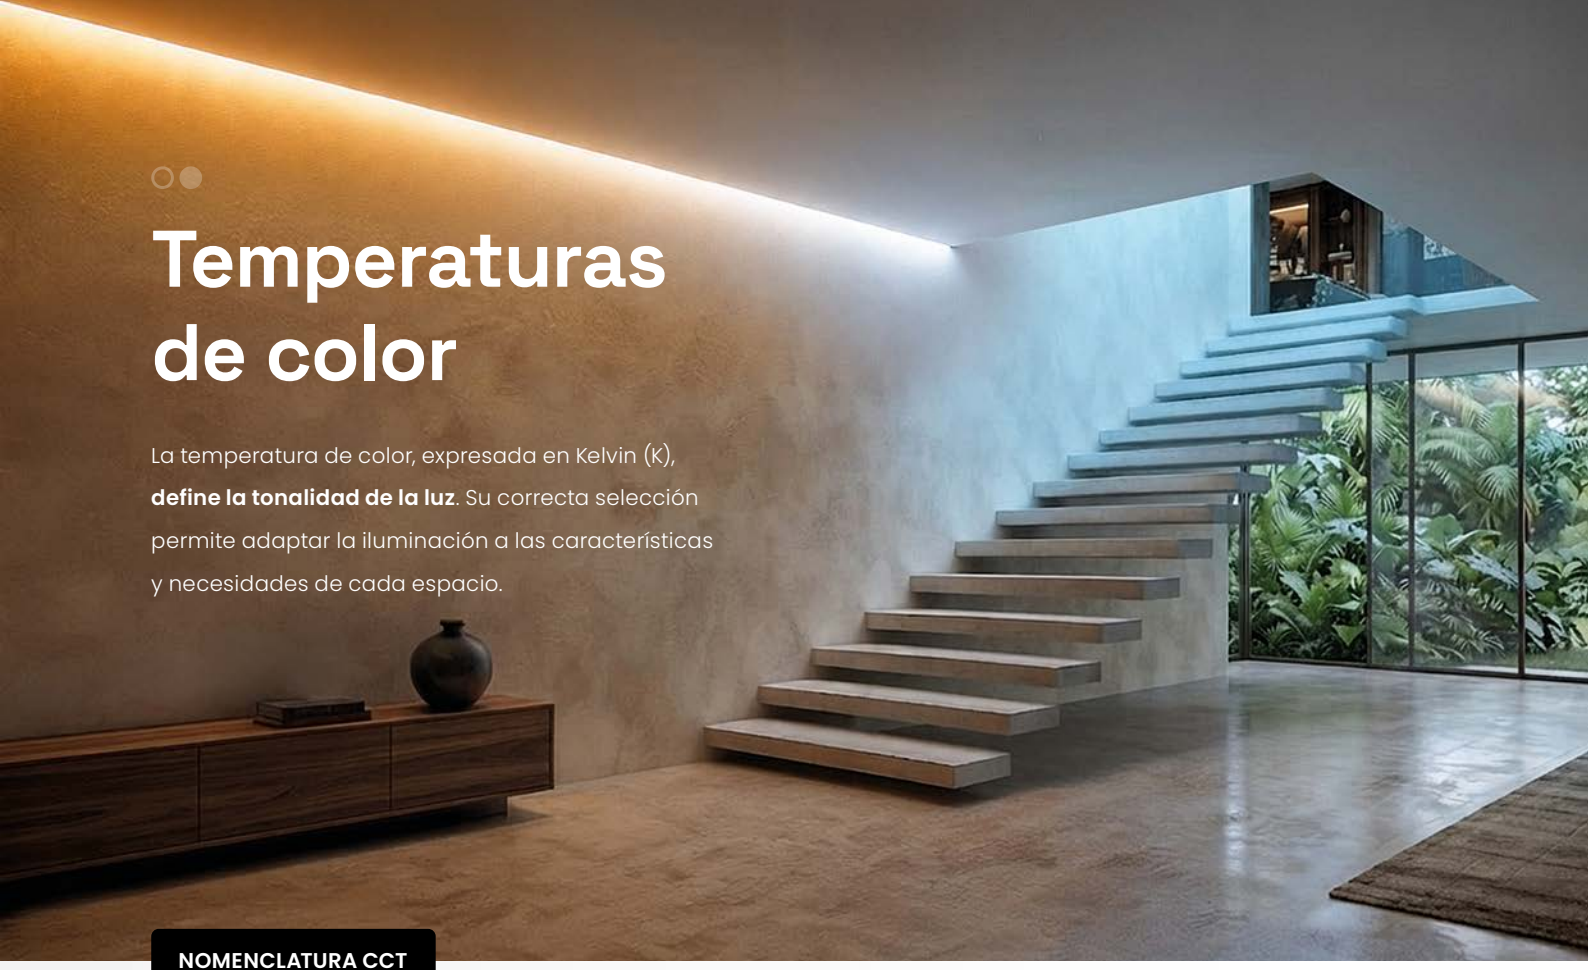

Temperaturas de color

La temperatura de color, expresada en Kelvin (K), **define la tonalidad de la luz**. Su correcta selección permite adaptar la iluminación a las características y necesidades de cada espacio.

NOMENCLATURA CCT

- **BSC** Blanco Súper Cálido 2200 K
- **BC** Blanco Cálido 3000 K
- **BN** Blanco Neutro 4000 K
- **BFF** Blanco Frío 6500 K
- **ÁMBAR** 1800 K
- **BCC** Blanco Cálido 2700 K
- **BCN** Blanco Cálido-Neutro 3500 K
- **BF** Blanco Frío 5000 K
- **BFH** Blanco Hielo +6500 K

CCT SELECCIONABLE / BRILLO REGULABLE

CCT SELECCIONABLE

Es la posibilidad de elegir entre diferentes temperaturas de color de la luz, desde tonos cálidos hasta fríos, según las necesidades de cada espacio.

BRILLO REGULABLE

Permite ajustar la intensidad luminosa de la luminaria, adaptando la cantidad de luz al ambiente o a las necesidades del momento.





Elige la Gama adecuada



La elección de una luminaria debe basarse en las **horas de funcionamiento previstas**. En aplicaciones de uso intensivo lo esencial es prolongar la vida útil del LED y reducir el riesgo de averías prematuras.

En función del tiempo de funcionamiento y del nivel de exigencia de la instalación se recomienda seleccionar la **gama más adecuada** entre las siguientes opciones:

ESSENTIAL

USO MODERADO

HASTA 4H/DÍA

Soluciones básicas de confianza



ADVANCED

USO INTERMEDIO

DE 4-8H/DÍA

Mejor gestión térmica



EXPERT

USO INTENSIVO

MÁS DE 8H/DÍA

Buen disipador y driver de calidad



PREMIUM

PROYECTOS DE INTERIORISMO DE ALTA GAMA



USO CONTINUO Y EXIGENTE

Diseño exclusivo con materiales de máxima calidad



Consulta de referencias



Para que encuentres lo que necesitas, te explicamos cómo identificar la disponibilidad de cada referencia en nuestro catálogo.

Algunas referencias están **disponibles para comprar directamente**, y otras requieren que **consultes** con nuestros asesores la **disponibilidad y stock actual**.

Estamos aquí para ayudarte.

000000 **REF. EN NEGRITA**

CON STOCK, DISPONIBLES O PARA RESERVAR

PARA COMPRAR DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB O A TRAVÉS DE TU ASESOR COMERCIAL

000000 **REF. EN CURSIVA**

REQUIEREN QUE **CONSULTES DISPONIBILIDAD**

A TRAVÉS DE TU ASESOR COMERCIAL:

- LLAMANDO AL +34 **960 094 907**
- POR MAIL **profesionales@efectoled.com**

EJEMPLO:

Ref. **123683** → ● DISPONIBLE

Ref. *123730* → ● CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
30W	3000lm	Ø90x160x210mm	Blanco	Ref. 123677	Ref. 123689	Ref. **123683** ●
			Negro	Ref. 123718	Ref. 123724	Ref. *123730* ●

Calidad certificada

Nuestros productos cumplen con los **principales estándares y certificaciones de calidad**, seguridad y eficiencia. Una garantía de confianza y compromiso en cada solución de iluminación.

CERTIFICADOS PRINCIPALES

- Cumplimiento de los estándares europeos de seguridad y calidad
- Libre de sustancias peligrosas. Mayor seguridad y respeto por el medio ambiente
- Certificación europea que garantiza seguridad, calidad y fiabilidad verificadas
- Cumplimiento de los estándares británicos de seguridad y calidad

CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES

- Certificado para el comercio internacional
- Design Lights Consortium
- Garantiza la seguridad, calidad y sostenibilidad
- Seguridad eléctrica en Norteamérica
- Certificación Energy Risk Professional

NORMATIVAS

- Gestión de la calidad
- Gestión ambiental
- Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- Compatibilidad electromagnética
- Directiva de baja tensión
- Uso seguro de sustancias químicas

MARCADOS


- Certificado para el mercado estadounidense
- Certificado para el mercado de la Unión Económica Euroasiática

SÍMBOLOS

- Reducir - Reutilizar - Reciclar
- El producto no debe desecharse como residuo sin clasificar

Eficiencia energética

La clasificación energética europea se ha actualizado para ofrecer una escala más clara y exigente. Desde 2021, las antiguas categorías A+, A++ y A+++ han sido sustituidas por una **nueva escala de A a G**, donde A representa **la máxima eficiencia energética**. Este cambio permite diferenciar mejor las tecnologías actuales y deja margen para **futuras soluciones aún más eficientes**.

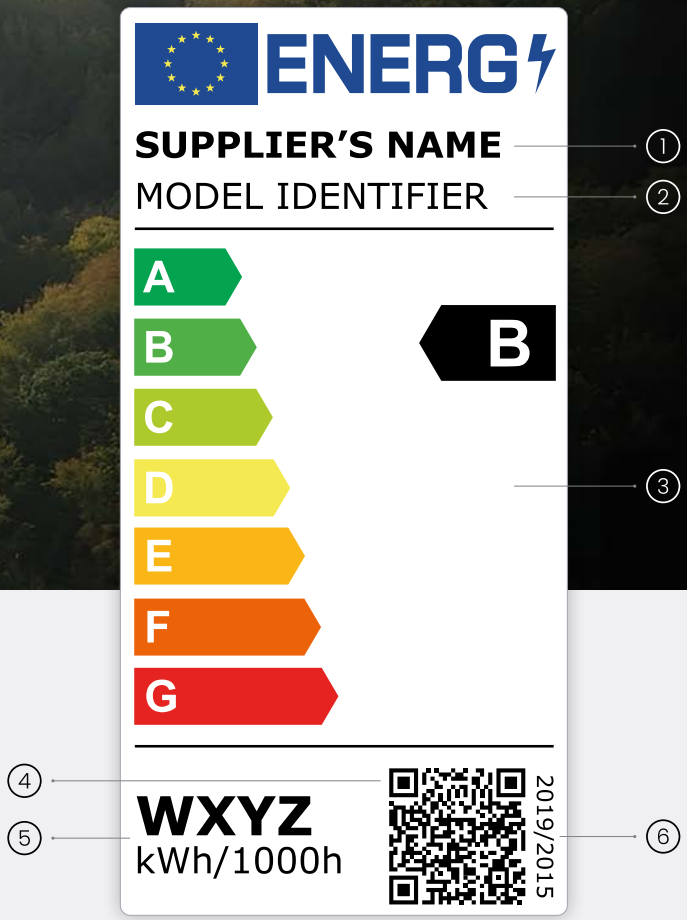

① *Nombre o marca comercial del proveedor*

② *Identificador del modelo del proveedor*

③ *Eficiencia energética (clases de la A a la G)*

④ *Código QR*


⑤ *Consumo de energía (en kW por 1000 horas)*

⑥ *El número de este Reglamento, que es 2019/2015*

Iconografía

Potencia (W)	Luminosidad (lm)	Eficiencia lumínica (lm/W)	Ángulo de apertura (67º)	Índice rep. cromática (CRI)	Factor de deslumbramiento (UGR)	Factor de potencia	Intensidad de corriente (A)
Medidas	Unidades por caja	Tipo de batería	Ancho de la tira LED (mm)	Número de LED por metro (led/m)	Distancia del corte (cm)	Tipo de conexión lateral	USB-A USB-C Potencia máx. conector USB (A/W)
Aislamiento eléctrico Clase I	Aislamiento eléctrico Clase II	Aislamiento eléctrico Clase III	Grado de protección IP20	Grado de protección IP44/54/55	Grado de protección IP65/66/67	Grado de protección IP68	Grado de protección IP69
Tipo de casquillo E14/E27	Tipo de casquillo GU5.3	Tipo de casquillo GU10	Tipo de casquillo GU10 AR111	Tipo de casquillo PAR56	Tacto suave	Incluye: parte eléctrica, tapa y marco	

Índice

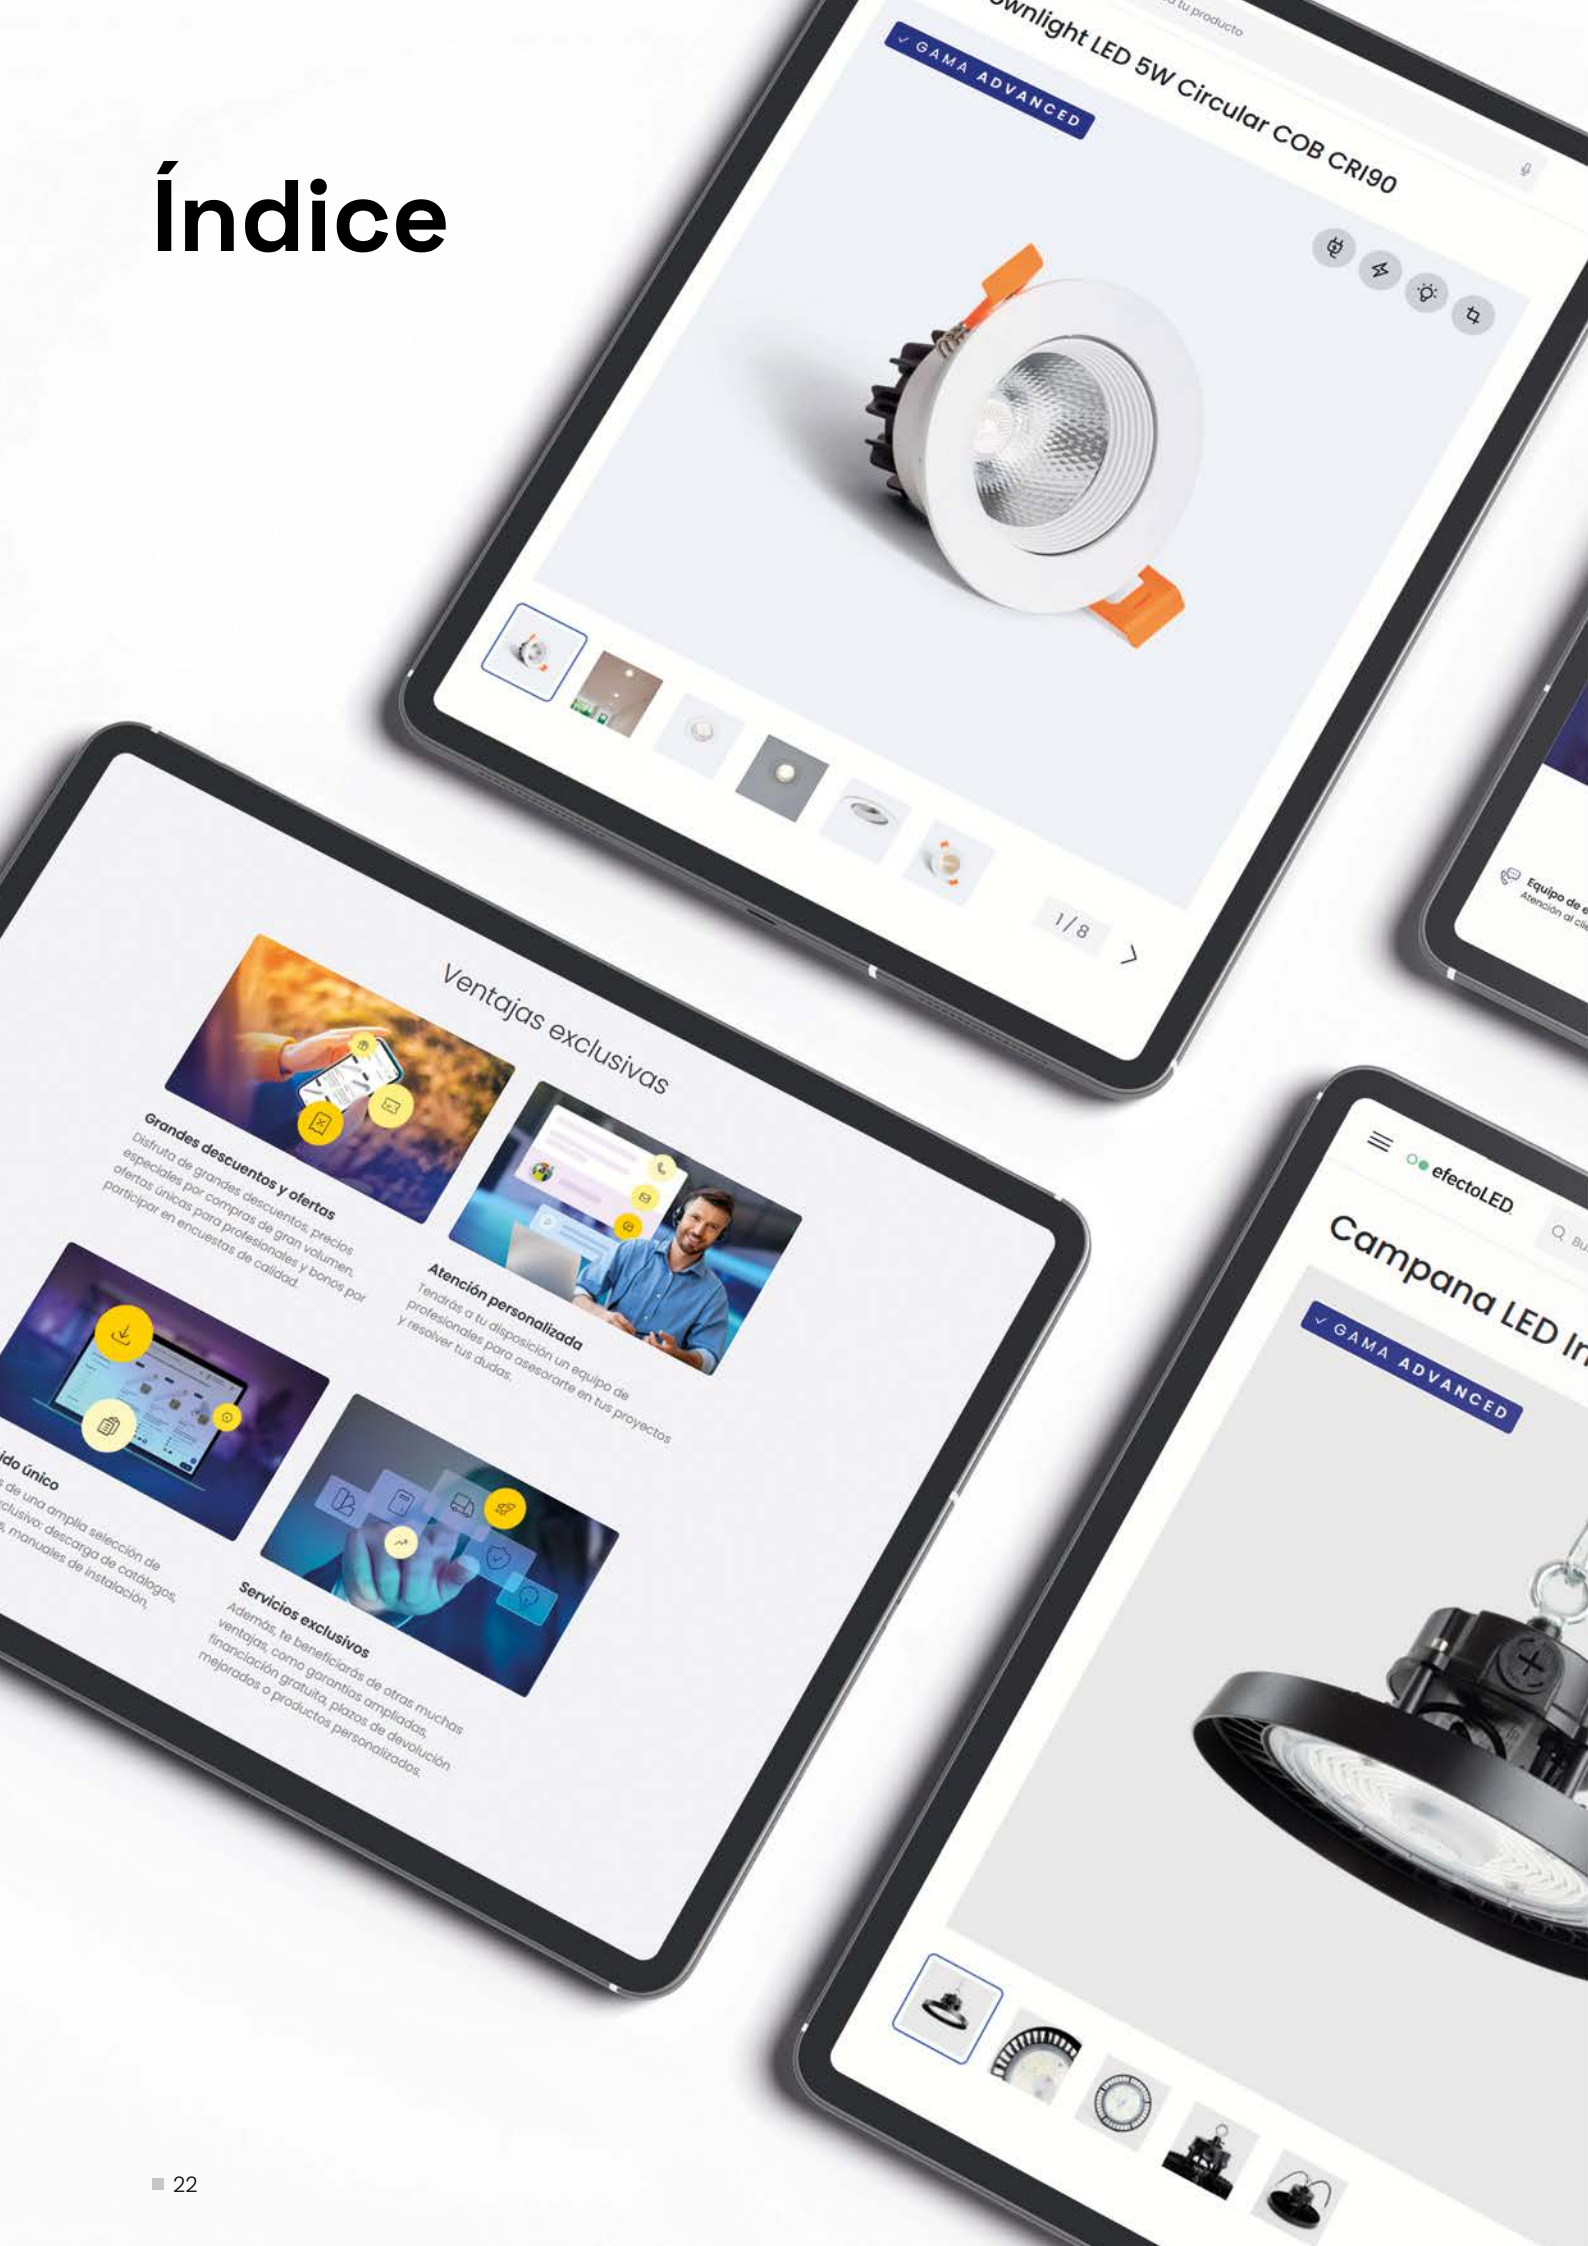
GAMA ADVANCED
Downlight LED 5W Circular COB CRI90
1/8
Ventajas exclusivas
Grandes descuentos y ofertas
Atención personalizada
Servicios exclusivos
efectoLED
Campana LED
GAMA ADVANCED

INTERIOR
25



Downlights 26
Empotrables
Bajo mueble
Superficie



Paneles 54
60x60
120x30
120x60
60x30
30x30
Accesorios



Carriles 70
Trifásicos
Trifásicos Dali
Monofásicos
Magnéticos



Barras lineales 112
Enlazables
Decorativas



Pantallas estancas 130
Para tubo
LED integrado
Alta estanqueidad

EXTERIOR
137



Focos proyectores 138
Residencial
Profesional
Alta potencia (Modular)
Solares



Alumbrado público 152
Para Brazo
Para Columna (Post-top)
Ornamentales
Módulo Retrofit
Solar
Accesorios



Focos sumergibles 176
Kits Superficie
Bombillas/Nichos
Direccionales
Accesorios



Apliques/Balizas 186
Apliques de Pared
Balizas de Pie
Balizas de Pared
Balizas de Suelo

EMERGENCIA
209



Luminarias 210
Superficie
Empotrables
Carteles
Kits para Campanas
Kits de Emergencia

INDUSTRIAL
227



Campanas 228
UFO
Lineales
Retail (LowBay)
Accesorios

Proyectores Canopy 240
Gasolinera



Proyectores lineales 242
Barras lineales Trunking
Bañadores de pared

FUENTES DE LUZ
249



Bombillas 250
E27
E14
GU10/5.3 MR11/16
Módulos GU10



Aros para Bombillas 264
Aluminio
PC
IP65

Tubos 276
T8
T5
Regletas

TIRAS/NEONES
283



Tiras 284
220V
24V
12V
Perfiles de aluminio

Neones 334
24V
220V



Accesorios 338
Fuentes de alimentación
Controladores

MECANISMOS
347



Serie 348
Luxe 990
Luxe 27





01_Interior





ILUMINACIÓN PROFESIONAL EFICIENTE Y ADAPTABLE

Downlights

Los downlights LED ofrecen iluminación eficiente y uniforme para aplicaciones profesionales, con bajo consumo energético, buen rendimiento lumínico y opciones de regulación según el modelo, adaptándose a distintas necesidades de instalación.

▸ EMPOTRABLES

- Nexon
- SuperSlim
- Lux
- Aero Slim
- Aero
- Aero Drop
- Aero Deep
- Velare
- Hydrix
- Deep
- Jelly
- Areni
- Loop
- Velis

▸ BAJO MUEBLE

- Lou

▸ SUPERFICIE

- Skylux
- Vero
- Senix
- Sentra
- Togy Slim
- Corix
- Owl Grid
- Owl
- Solid

D

ALTA
EFICIENCIA



120 LM/W

Nexon

120 lm/W | UGR<19 | IP44 | 120°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Protección IK
IK05

Material
Aluminio, PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Forma	Potencia	Luminosidad	Medidas	Corte	○ BN
◎	8W	960lm	Ø100x25mm	Ø75mm	Ref. **55842**
	15W	1800lm	Ø145x25mm	Ø130mm	Ref. **55824**
	20W	2400lm	Ø175x30mm	Ø160mm	Ref. **55806**
	30W	3600lm	Ø220x33mm	Ø205mm	Ref. **55743**
▣	8W	960lm	100x100x25mm	75x75mm	Ref. **159436**
	16W	1920lm	145x145x25mm	135x135mm	Ref. **159448**
	30W	3600lm	220x220x30mm	205x205mm	Ref. **159472**

F

Opción CCT seleccionable:
CIRCULAR 18W ADVANCED

OSRAM



ULTRAFINO · 100 LM/W

SuperSlim

100 lm/W | UGR<21 | IP20 | 120°

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
OSRAM SMD2835

Protección IK
IK05

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

Forma	Potenc.	Luminos.	Medidas	Corte	BC	BN	BF	BFF	CCT
	3W	300lm	Ø82x20mm	Ø70mm	Ref. **1010**	Ref. **2081**	Ref. **204993**	Ref. **1011**	–
	6W	600lm	Ø120x20mm	Ø105mm	Ref. **453**	Ref. **1467**	Ref. **204914**	Ref. *454*	–
	9W	900lm	Ø146x20mm	Ø135mm	Ref. **780**	Ref. **1586**	Ref. **204929**	Ref. **781**	–
	12W	1200lm	Ø168x20mm	Ø155mm	Ref. **442**	Ref. **1587**	Ref. **205020**	Ref. *443*	–
	15W	1500lm	Ø190x25mm	Ø170mm	Ref. **449**	Ref. **1588**	Ref. **205005**	Ref. **450**	–
	18W	1800lm	Ø220x18mm	Ø205mm	Ref. **714**	Ref. **716**	Ref. **204939**	Ref. **715**	Ref. *198731*
	20W	2000lm	Ø240x24mm	Ø225mm	Ref. **1147**	Ref. **1149**	Ref. **205030**	Ref. **1148**	–
	24W	2400lm	Ø290x20mm	Ø275mm	Ref. **1168**	Ref. **1169**	Ref. **204934**	Ref. **1170**	–
	30W	3000lm	Ø290x20mm	Ø275mm	–	Ref. **214979**	Ref. **214983**	–	–
	48W	4800lm	Ø600x36mm	Ø585mm	Ref. **1226**	Ref. **1865**	–	Ref. **1227**	–
	6W	600lm	117x117x20mm	105x105mm	Ref. **455**	Ref. **2026**	Ref. **204959**	Ref. **456**	–
	9W	900lm	148x148x20mm	130x130mm	Ref. **785**	Ref. **2263**	Ref. **204971**	Ref. **786**	–
	12W	1200lm	167x167x20mm	155x155mm	Ref. *444*	Ref. **445**	Ref. **204949**	Ref. **446**	–
	18W	1800lm	220x220x20mm	205x205mm	Ref. **460**	Ref. **461**	Ref. **204944**	Ref. **462**	–
	20W	2000lm	235x235x20mm	215x215mm	Ref. **737**	Ref. **1463**	Ref. **204954**	Ref. **738**	–

F

LUMILEDS



CRI90 · 100 LM/W

Lux

100 lm/W | UGR<19 | IP44 | 100°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio, PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Corte	BCC	BN	BF
6W	600lm	Ø110x60mm	Ø90mm	Ref. **123443**	Ref. **123447**	Ref. **123451**
10W	1000lm	Ø125x60mm	Ø125mm	Ref. **123452**	Ref. **123456**	Ref. **123460**
12W	1200lm	Ø146x75mm	Ø125mm	Ref. **123463**	Ref. **123467**	Ref. **123471**
16W	1600lm	Ø175x70mm	Ø165mm	Ref. **123472**	Ref. **123476**	Ref. *123480*
24W	2400lm	Ø225x100mm	Ø200mm	Ref. **171239**	Ref. **171240**	Ref. **171246**



SUPERFINO · 110 LM/W

Aero Slim

110 lm/W · UGR<21 · IP20 · 120°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Protección IK
IK05

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Corte	BCC	BN
6W	660lm	Ø98x25mm	Ø80mm	Ref. **215163**	Ref. **215168**
10W	1100lm	Ø98x25mm	Ø80mm	Ref. **215169**	Ref. **215171**
12W	1320lm	Ø180x25mm	Ø150mm	Ref. **215174**	Ref. **215177**
18W	1980lm	Ø180x32mm	Ø150mm	Ref. **215181**	Ref. **215183**
18W	1980lm	Ø220x25mm	Ø200mm	Ref. **215187**	Ref. **215192**
24W	2640lm	Ø220x25mm	Ø200mm	Ref. **215193**	Ref. **215199**
30W	3300lm	Ø220x25mm	Ø200mm	Ref. **215207**	Ref. **215213**
36W	3960lm	Ø220x25mm	Ø200mm	Ref. **215219**	Ref. **215223**

D

SAMSUNG LiFud

Sistema antideslumbrante





UGR<19 · 130 LM/W

Aero

130 lm/W · UGR<19 · IP44 · 110°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI85

Material
Aluminio, PC

Fuente lumínica
SAMSUNG SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
40.000 horas

Corte	Medidas	Potenc.	Luminos.	Color	BCC	BN	BF	BCC · BN	BN · BF
Ø75mm	Ø96x47mm	7W	910lm	○ Blanco	Ref. **368867**	Ref. **368572**	Ref. **368671**	Ref. **368561**	Ref. **368852**
				● Negro	Ref. **368707**	Ref. **368801**	Ref. **368591**	Ref. **368701**	Ref. **368851**
Ø110mm	Ø135x47mm	13W	1690lm	○ Blanco	Ref. **368866**	Ref. **368786**	Ref. **368881**	Ref. **368547**	Ref. **368812**
				● Negro	Ref. **368897**	Ref. **368586**	Ref. **368746**	Ref. **368901**	Ref. **368782**
Ø160mm	Ø175x53mm	15W	1950lm	○ Blanco	Ref. **368837**	Ref. **368841**	Ref. **368811**	Ref. **368776**	Ref. **368596**
				● Negro	Ref. **368617**	Ref. **368581**	Ref. **368736**	Ref. **368896**	Ref. **368637**
		20W	2600lm	○ Blanco	Ref. **368731**	Ref. **368791**	Ref. **368621**	Ref. **368821**	Ref. **368797**
				● Negro	Ref. **368806**	Ref. **368661**	Ref. **368792**	Ref. **368667**	Ref. **368657**
Ø200mm	Ø220x57mm	24W	3120lm	○ Blanco	Ref. **368576**	Ref. **368606**	Ref. **368692**	Ref. **368702**	Ref. **368626**
				● Negro	Ref. **368696**	Ref. **368587**	Ref. **368722**	Ref. **368616**	Ref. **368641**
		30W	3900lm	○ Blanco	Ref. **368931**	Ref. **368761**	Ref. **369301**	Ref. **369146**	Ref. **368991**
				● Negro	Ref. **368757**	Ref. **368951**	Ref. **369011**	Ref. **368756**	Ref. **369251**
		40W	5200lm	○ Blanco	Ref. **369311**	Ref. **369226**	Ref. **368937**	Ref. **369142**	Ref. **368961**
				● Negro	Ref. **369231**	Ref. **369192**	Ref. **368942**	Ref. **369201**	Ref. **369016**
		50W	6500lm	○ Blanco	Ref. **369172**	Ref. **368976**	Ref. **368751**	Ref. **369216**	Ref. **369221**
				● Negro	Ref. **368956**	Ref. **369157**	Ref. **369211**	Ref. **368737**	Ref. **369321**

D

SAMSUNG LiFud





Sistema antideslumbrante



130 lm/W · UGR<15 · IP44 · 110°

UGR<15 · 130 LM/W

Aero Drop

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI85

Fuente lumínica
SAMSUNG SMD2835

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio, PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

Corte	Medidas	Potenc.	Luminos.	Color	BCC	BN	BF	BCC · BN	BN · BF
Ø75mm	Ø96x49mm	7W	910lm	○ Blanco	Ref. **369237**	Ref. **369306**	Ref. **368766**	Ref. **369241**	Ref. **369171**
				● Negro	Ref. **368966**	Ref. **368967**	Ref. **369202**	Ref. **369021**	Ref. **369002**
Ø110mm	Ø135x51mm	13W	1690lm	○ Blanco	Ref. **369131**	Ref. **369222**	Ref. **368981**	Ref. **369022**	Ref. **368921**
				● Negro	Ref. **368927**	Ref. **369177**	Ref. **369136**	Ref. **368936**	Ref. **369031**
Ø160mm	Ø175x61mm	15W	1950lm	○ Blanco	Ref. **368627**	Ref. **368911**	Ref. **368566**	Ref. **368681**	Ref. **368861**
				● Negro	Ref. **368846**	Ref. **368847**	Ref. **368781**	Ref. **368551**	Ref. **368546**
		20W	2600lm	○ Blanco	Ref. **368836**	Ref. **368856**	Ref. **368556**	Ref. **368822**	Ref. **368816**
				● Negro	Ref. **368906**	Ref. **368631**	Ref. **368711**	Ref. **368676**	Ref. **368827**
Ø200mm	Ø220x65mm	24W	3120lm	○ Blanco	Ref. **368712**	Ref. **368882**	Ref. **368826**	Ref. **368721**	Ref. **368687**
				● Negro	Ref. **368642**	Ref. **368601**	Ref. **368886**	Ref. **368582**	Ref. **368577**
		30W	3900lm	○ Blanco	Ref. **368611**	Ref. **368876**	Ref. **368557**	Ref. **368636**	Ref. **368647**
				● Negro	Ref. **368872**	Ref. **368646**	Ref. **368602**	Ref. **368652**	Ref. **368831**
		40W	5200lm	○ Blanco	Ref. **368672**	Ref. **368716**	Ref. **368726**	Ref. **368891**	Ref. **368686**
				● Negro	Ref. **368571**	Ref. **368666**	Ref. **368871**	Ref. **368732**	Ref. **368847**
		50W	6500lm	○ Blanco	Ref. **368972**	Ref. **369261**	Ref. **368986**	Ref. **369336**	Ref. **369176**
				● Negro	Ref. **369246**	Ref. **369156**	Ref. **369256**	Ref. **369026**	Ref. **369151**

D

SAMSUNG LiFud





Sistema antideslumbrante



UGR<13 · 130 LM/W

Aero Deep

130 lm/W · UGR<13 · IP44 · 110°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI85

Material
Aluminio, PC

Fuente lumínica
SAMSUNG SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
40.000 horas

Corte	Medidas	Potenc.	Luminos.	Color	BCC	BN	BF	BCC · BN	BN · BF
Ø75mm	Ø96x50mm	7W	910lm	○ Blanco	Ref. **369036**	Ref. **369236**	Ref. **368996**	Ref. **369006**	Ref. **369191**
				● Negro	Ref. **369341**	Ref. **369186**	Ref. **368962**	Ref. **369181**	Ref. **368946**
Ø110mm	Ø135x53mm	13W	1690lm	○ Blanco	Ref. **369351**	Ref. **369252**	Ref. **369046**	Ref. **368771**	Ref. **369001**
				● Negro	Ref. **369166**	Ref. **369161**	Ref. **368941**	Ref. **369027**	Ref. **369242**
Ø160mm	Ø175x63mm	15W	1950lm	○ Blanco	Ref. **369127**	Ref. **369266**	Ref. **368916**	Ref. **369331**	Ref. **368747**
				● Negro	Ref. **369012**	Ref. **368917**	Ref. **368892**	Ref. **368926**	Ref. **368912**
		20W	2600lm	○ Blanco	Ref. **369196**	Ref. **368741**	Ref. **369041**	Ref. **369137**	Ref. **369187**
				● Negro	Ref. **368971**	Ref. **368982**	Ref. **369326**	Ref. **369207**	Ref. **369316**
Ø200mm	Ø220x67mm	24W	3120lm	○ Blanco	Ref. **369276**	Ref. **369286**	Ref. **369296**	Ref. **369071**	Ref. **369126**
				● Negro	Ref. **369076**	Ref. **369116**	Ref. **369277**	Ref. **369396**	Ref. **369292**
		30W	3900lm	○ Blanco	Ref. **369271**	Ref. **369376**	Ref. **369096**	Ref. **369092**	Ref. **369091**
				● Negro	Ref. **369051**	Ref. **369366**	Ref. **369066**	Ref. **369086**	Ref. **369281**
		40W	5200lm	○ Blanco	Ref. **369056**	Ref. **369391**	Ref. **369282**	Ref. **369346**	Ref. **369117**
				● Negro	Ref. **369101**	Ref. **369061**	Ref. **369262**	Ref. **369371**	Ref. **369107**
		50W	6500lm	○ Blanco	Ref. **369111**	Ref. **369291**	Ref. **369081**	Ref. **369122**	Ref. **369361**
				● Negro	Ref. **369386**	Ref. **369121**	Ref. **369102**	Ref. **369381**	Ref. **369356**

E

UGR
CONFORT



UGR<11 · 110 LM/W

Velare

110 lm/W | UGR<11 | IP44 | 36°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB - Reemplazable

Material
Aluminio

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Corte	BC	BN	BF
12W	1250lm	Ø86x70mm	Ø75mm	Ref. **221154**	Ref. **221155**	Ref. **226320**
15W	1500lm	Ø104x77mm	Ø95mm	Ref. **221160**	Ref. **221163**	Ref. *226326*
18W	1980lm	Ø132x96mm	Ø115mm	Ref. **221169**	Ref. **221172**	Ref. **226314**
25W	2760lm	Ø165x103mm	Ø145mm	Ref. **221173**	Ref. **221179**	Ref. **226328**
36W	3950lm	Ø165x103mm	Ø145mm	Ref. **221185**	Ref. **221187**	Ref. **226334**

E

PROTECCIÓN
IP65



IP65 · 95 LM/W

Hydrix

95 lm/W | UGR<21 | IP65 | 60°/120°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD3030

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Ángulo apertura	Medidas	Corte	BC	BN	BF
8W	640lm	60°	Ø100x45mm	Ø75mm	Ref. **7218**	Ref. **6163**	Ref. **7219**
10W	950lm	120°	Ø115x58mm	Ø90mm	Ref. **3273**	Ref. **3274**	Ref. **3275**
15W	1410lm	120°	Ø138x62mm	Ø115mm	Ref. **3276**	Ref. **3277**	Ref. *3278*
20W	1600lm	120°	Ø190x65mm	Ø145mm	Ref. *3279*	Ref. **3280**	Ref. *3281*
25W	2250lm	120°	Ø190x77mm	Ø145mm	Ref. *3282*	Ref. **3283**	Ref. **3284**

E

PROTECCIÓN
IP65



UGR<13 · CCT · 120 LM/W

Deep

120 lm/W · UGR<13 · IP65 · 36°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI90

Material
Aluminio

Tensión
220-240V AC

Clase aislamiento eléctrico
II

Protección IK
IK05

Vida útil
40.000 horas

Corte	Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BCC	BN	BC · BN CCT Selecc.
Ø35mm	3W	360lm	Ø42x62mm	Blanco	Ref. **344470**	Ref. **344485**	Ref. **344450**
				Negro	Ref. **344580**	Ref. **344555**	Ref. **344585**
Ø45mm	6W	720lm	Ø52x63mm	Blanco	Ref. **344510**	Ref. **344460**	Ref. **344465**
				Negro	Ref. **344590**	Ref. **344560**	Ref. **344575**
Ø52mm	8W	960lm	Ø59x65mm	Blanco	Ref. **344430**	Ref. **344440**	Ref. **344505**
				Negro	Ref. **344595**	Ref. **344570**	Ref. **344565**
Ø63mm	10W	1200lm	Ø70x71mm	Blanco	Ref. **344435**	Ref. **344435**	Ref. **344500**
				Negro	Ref. **344600**	Ref. **344515**	Ref. **344520**
Ø75mm	12W	1440lm	Ø85x77mm	Blanco	Ref. **344455**	Ref. **344490**	Ref. **344480**
				Negro	Ref. **344525**	Ref. **344530**	Ref. **344535**
Ø90mm	24W	2880lm	Ø102x85mm	Blanco	Ref. **344475**	Ref. **344445**	Ref. **344495**
				Negro	Ref. **344540**	Ref. **344545**	Ref. **344550**

E



UGR<19 · CCT · 110 LM/W

Jelly

110 lm/W · UGR<19 · IP20 · 36°

ADVANCED

Tensión
220-240V AC
Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Corte	Potencia	Luminosidad	Medidas	**BC · BN** CCT Seleccionable
Ø30mm	3W	330m	Ø38x38mm	Ref. **319500**
Ø40mm	5W	550lm	Ø45x50mm	Ref. **319476**
Ø50mm	7W	770lm	Ø57x57mm	Ref. **319482**
Ø60mm	9W	990lm	Ø68x76mm	Ref. **319488**

E



UGR<19 · CCT · 110 LM/W

Areni

110 lm/W | UGR<19 | IP20 | 36°

ADVANCED


Índice de rep. cromática
CRI80

Material
Aluminio, PC


Vida útil
40.000 horas

Tensión
220-240V AC


5W
Corte Ø65mm




7W
Corte Ø75mm



9W
Corte Ø85mm



12W
Corte Ø100mm





MODELOS:



CÓNICO RECTO



CÓNICO CON INCLINACIÓN

Modelo	Color	Corte	Poten.	Lumin.	BCC	BN	BC · BN CCT Selecc.
Cónico recto	Blanco/Blanco	Ø65mm	5W	550lm	Ref. **319719**	Ref. **319761**	Ref. **319522**
			7W	770lm	Ref. **319797**	Ref. **319833**	Ref. **319749**
		Ø75mm	5W	550lm	Ref. **320139**	Ref. **320025**	Ref. **319959**
			7W	770lm	Ref. **320151**	Ref. **320049**	Ref. **320259**
		Ø85mm	9W	990lm	Ref. **320229**	Ref. **319935**	Ref. **320007**
			12W	1320lm	Ref. **319947**	Ref. **319857**	Ref. **319971**
		Ø100mm	9W	990lm	Ref. **320409**	Ref. **320637**	Ref. **320745**
			12W	1320lm	Ref. **320649**	Ref. **320487**	Ref. **320727**
	Blanco/Gris	Ø65mm	5W	550lm	Ref. **319791**	Ref. **319773**	Ref. **319731**
			7W	770lm	Ref. **319767**	Ref. **319677**	Ref. **320217**
		Ø75mm	5W	550lm	Ref. **319983**	Ref. **320079**	Ref. **320055**
			7W	770lm	Ref. **319875**	Ref. **319863**	Ref. **320193**
		Ø85mm	9W	990lm	Ref. **319851**	Ref. **319929**	Ref. **320163**
			12W	1320lm	Ref. **319899**	Ref. **319845**	Ref. **320085**
		Ø100mm	9W	990lm	Ref. **320523**	Ref. **320673**	Ref. **320529**
			12W	1320lm	Ref. **320391**	Ref. **320481**	Ref. **320553**
	Negro/Negro	Ø65mm	5W	550lm	Ref. **319683**	Ref. **319815**	Ref. **319827**
			7W	770lm	Ref. **320265**	Ref. **319695**	Ref. **319779**
		Ø75mm	5W	550lm	Ref. **319893**	Ref. **320187**	Ref. **319923**
			7W	770lm	Ref. **320199**	Ref. **320205**	Ref. **320181**
		Ø85mm	9W	990lm	Ref. **319869**	Ref. **320241**	Ref. **320133**
			12W	1320lm	Ref. **320115**	Ref. **320091**	Ref. **319977**
		Ø100mm	9W	990lm	Ref. **320697**	Ref. **320619**	Ref. **320439**
			12W	1320lm	Ref. **320565**	Ref. **320451**	Ref. **320541**
Cónico con inclinación de 20º	Blanco/Blanco	Ø85mm	9W	990lm	Ref. **319953**	Ref. **320067**	Ref. **320127**
			12W	1320lm	Ref. **320355**	Ref. **320331**	Ref. **320283**
		Ø100mm	9W	990lm	Ref. **320601**	Ref. **320685**	Ref. **320721**
			12W	1320lm	Ref. **320571**	Ref. **320559**	Ref. **320691**
	Blanco/Gris	Ø85mm	9W	990lm	Ref. **320277**	Ref. **320301**	Ref. **320337**
			12W	1320lm	Ref. **320343**	Ref. **320373**	Ref. **320313**
		Ø100mm	9W	990lm	Ref. **320427**	Ref. **320661**	Ref. **320457**
			12W	1320lm	Ref. **320445**	Ref. **320589**	Ref. **320463**
	Negro/Negro	Ø85mm	9W	990lm	Ref. **320235**	Ref. **320109**	Ref. **319965**
			12W	1320lm	Ref. **320325**	Ref. **320289**	Ref. **320319**
		Ø100mm	9W	990lm	Ref. **320499**	Ref. **320709**	Ref. **320625**
			12W	1320lm	Ref. **320715**	Ref. **320679**	Ref. **320493**

F



UGR<3 · CCT · 65 LM/W

Loop

65 lm/W | UGR<3 | IP20 | 36°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI90


Fuente lumínica
Smalite COB

Factor deslumbramiento
UGR<3

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas

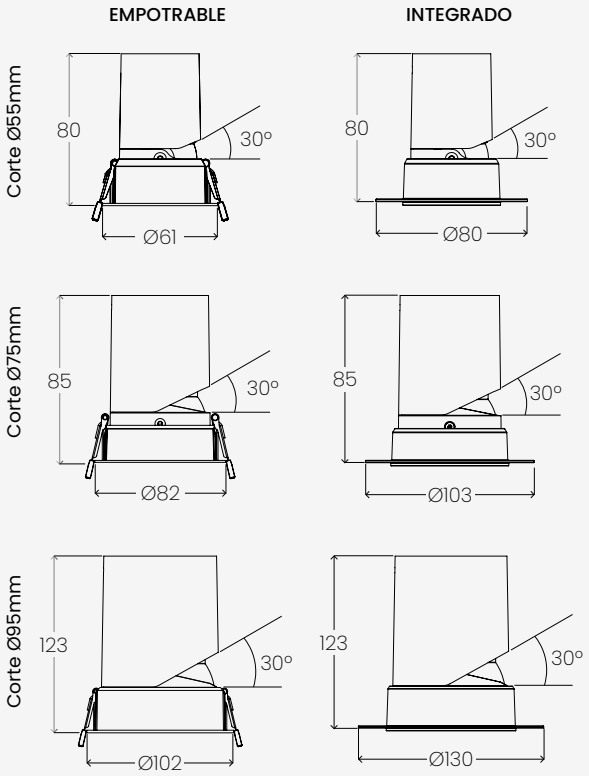



MODELOS:


Empotrable


Inclinación 30°


Integrado


Inclinación 30°

Corte	Potenc.	Luminos.	Instalación	Color	BCC	BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
Ø55mm	9W	585m	Empotrable	Blanco	Ref. **364557**	Ref. **364560**	Ref. **364548**
				Negro	Ref. **364551**	Ref. **364563**	Ref. **364554**
				Negro mate	Ref. **364542**	Ref. **364545**	Ref. **364539**
			Integrada	Blanco	Ref. **364579**	Ref. **364582**	Ref. **364585**
				Negro	Ref. **364573**	Ref. **364567**	Ref. **364564**
				Negro mate	Ref. **364576**	Ref. **364570**	Ref. **364581**
Ø75mm	9W	585lm	Empotrable	Blanco	Ref. **364675**	Ref. **364630**	Ref. **364597**
				Negro	Ref. **364642**	Ref. **364657**	Ref. **364662**
				Negro mate	Ref. **364627**	Ref. **364699**	Ref. **364713**
			Integrada	Blanco	Ref. **364653**	Ref. **364726**	Ref. **364683**
				Negro	Ref. **364723**	Ref. **364608**	Ref. **364614**
				Negro mate	Ref. **364696**	Ref. **364602**	Ref. **364690**
	15W	975W	Empotrable	Blanco	Ref. **364603**	Ref. **364695**	Ref. **364678**
				Negro	Ref. **364666**	Ref. **364633**	Ref. **364609**
				Negro mate	Ref. **364639**	Ref. **364620**	Ref. **364684**
			Integrada	Blanco	Ref. **364606**	Ref. **364654**	Ref. **364698**
				Negro	Ref. **364612**	Ref. **364663**	Ref. **364660**
				Negro mate	Ref. **364626**	Ref. **364692**	Ref. **364693**
Ø95mm	20W	1300lm	Empotrable	Blanco	Ref. **364714**	Ref. **364707**	Ref. **364596**
				Negro	Ref. **364645**	Ref. **364594**	Ref. **364591**
				Negro mate	Ref. **364648**	Ref. **364590**	Ref. **364672**
			Integrada	Blanco	Ref. **364687**	Ref. **364636**	Ref. **364674**
				Negro	Ref. **364615**	Ref. **364711**	Ref. **364647**
				Negro mate	Ref. **364717**	Ref. **364611**	Ref. **364686**
	30W	1950lm	Empotrable	Blanco	Ref. **364600**	Ref. **364722**	Ref. **364716**
				Negro	Ref. **364680**	Ref. **364720**	Ref. **364618**
				Negro mate	Ref. **364621**	Ref. **364704**	Ref. **364668**
			Integrada	Blanco	Ref. **364624**	Ref. **364708**	Ref. **364587**
				Negro	Ref. **364669**	Ref. **364702**	Ref. **364641**
				Negro mate	Ref. **364651**	Ref. **364632**	Ref. **364681**

E



CRI90 · UGR<19 · 90 LM/W

Velis

90 lm/W · UGR<19 · IP20 · 45°/60°

ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Instalación
Empotrable

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Fuente lumínica
COB

Vida útil
40.000 horas

Poten.	Apertura	Corte	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
1W	60°	Ø45mm	90lm	Ø52x20mm	Blanco	Ref. **8954**	Ref. **8955**	Ref. **8956**
					Plata	Ref. **2265**	Ref. **1991**	Ref. **1992**
3W	45°	Ø55mm	276lm	Ø65x40mm	Negro	Ref. **148919**	Ref. **148923**	Ref. **148927**
5W	45°	Ø70mm	400lm	Ø85x55mm	Blanco	Ref. **7475**	Ref. **7476**	Ref. *7477*
		Ø55mm	450lm	Ø68x53mm	Negro	Ref. **148929**	Ref. **148933**	Ref. **148937**
		Ø55mm	490lm	Ø67x46mm	Plata	Ref. **7496**	Ref. **7497**	Ref. **7498**
7W	60°	Ø70mm	630lm	Ø85x60mm	Blanco	Ref. **7478**	Ref. **7479**	Ref. **7480**
				Ø85x70mm	Plata	Ref. **7499**	Ref. **7500**	Ref. **7501**
9W	60°	Ø90mm	810lm	Ø108x85mm	Blanco	Ref. **7481**	Ref. **7482**	Ref. **7483**
12W	60°	Ø90mm	1080lm	Ø107x95mm	Blanco	Ref. **7484**	Ref. **7485**	Ref. **7486**
				Ø106x90mm	Plata	Ref. **7502**	Ref. **7503**	Ref. **7504**
15W	60°	Ø113mm	1350lm	Ø135x85mm	Blanco	Ref. **7487**	Ref. **7488**	Ref. **7489**
	45°	Ø90mm	1400lm	Ø105x110mm	Negro	Ref. **148943**	Ref. **148947**	Ref. **148951**
					Plata	Ref. *148907*	Ref. **148911**	Ref. *148915*
					Blanco	Ref. *148899*	Ref. *148901*	Ref. *148903*

E



12V · 83 LM/W

Lou

83 lm/W | UGR<21 | IP20 | 120°

ESSENTIAL

Tensión
12V DC

Material
Aluminio

Fuente lumínica
SMD

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Instalación	Modelo	Medidas	CORTE	BC	BN
3W	250lm	Empotrable	①	Ø74x17mm	Ø67mm	Ref. **152762**	Ref. **152767**
			②	Ø74x11mm	Ø63mm	Ref. **152784**	Ref. **152789**
		Superficie	③	Ø62x20mm	-	Ref. **152769**	Ref. **152770**
			④	Ø55x9mm	-	Ref. **152775**	Ref. **152780**

D

Opción CCT seleccionable:
RECTANGULAR 24W

OSRAM

ALTA **EFICIENCIA**

BRILLO REGULABLE

CCT SELECCIONABLE



Disponible en: ○ Blanco
● Negro

UGR<19 · CCT · 125 LM/W

Skylux

125 lm/W | UGR<19 | IP20 | 120°

ESSENTIAL

Fuente lumínica
OSRAM

Vida útil
50.000 horas

Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
II



Potencia	Luminosidad	Color	Forma	Peso	Medidas	○ **BN (10% - 50% - 100%)** Switch Dimm Selecc.	**BC · BN · BF** Switch CCT Selecc.
24W	3000lm	○ Blanco	◯	1,1 Kg	Ø420x28mm	Ref. **161486**	Ref. **161482**
			▢	1,3 Kg	420x420x28mm	Ref. **161494**	Ref. **161492**
			▭	1 Kg	580x200x33mm	Ref. **161518**	Ref. **161514**
		● Negro	▭	1 Kg	580x200x33mm	-	Ref. **220209**

F

CCT
SELECCIONABLE





CCT · 100 LM/W

Vero

100 lm/W | UGR<21 | IP20 | 120°

ESSENTIAL

Fuente lumínica
LED Integrado

Material
Aluminio, PC

Vida útil
40.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
II

Forma	Potencia	Luminos.	Medidas	BC	BN	BF	BFF	BC · BN · BF CCT
	6W	600lm	Ø120x32mm	Ref. **743**	Ref. **744**	Ref. *205016*	Ref. **745**	-
	12W	1200lm	Ø170x32mm	Ref. **748**	Ref. **746**	Ref. **205013**	Ref. **747**	-
	18W	1800lm	Ø217x35mm	Ref. **752**	Ref. **753**	-	Ref. **754**	Ref. **152720**
	24W	2400lm	Ø295x32mm	Ref. **1231**	Ref. **1232**	Ref. **204926**	Ref. **1233**	Ref. **152729**
	30W	3000lm	Ø400x28mm	-	-	-	-	Ref. **152735**
	48W	4800lm	Ø600x28mm	-	-	-	-	Ref. **152745**
	6W	600lm	120x120x32mm	Ref. **760**	Ref. **761**	Ref. **205018**	Ref. **762**	-
	12W	1200lm	170x170x32mm	Ref. **766**	Ref. **767**	Ref. **205026**	Ref. **768**	-
	18W	1800lm	225x225x32mm	Ref. **772**	Ref. **773**	Ref. **205008**	Ref. **774**	Ref. **152725**
	24W	2400lm	301x301x32mm	Ref. **1204**	Ref. **1205**	Ref. **204946**	Ref. **1206**	Ref. **152730**
	30W	3000lm	400x400x38mm	-	-	-	-	Ref. **152740**
	48W	4800lm	600x600x38mm	Ref. **1216**	Ref. **1217**	Ref. **205001**	Ref. **1218**	-

SENSOR MOVIMIENTO Y CREPUSCULAR

CCT SELECCIONABLE

POTENCIA SELECCIONABLE



Corte Ø55-200 mm
Empotrado/Superficie



DETECTOR MOVIMIENTO RADAR/CREPUSCULAR · CCT · 120 LM/W

Senix

120 lm/W | UGR<21 | IP20 | 120°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
40.000 horas

Material
PC

Tipo de sensor
Movimiento RADAR

Detector
Crepuscular



Potencia Seleccionable	Luminosidad	Medidas	Corte	**BC · BN · BF** CCT Seleccionable
18W 12W 9W	**2160lm** 1440lm 1080lm	230x230x25mm	Ø55~Ø200mm	Ref. *225014*
24W 18W 12W	**2880lm** 2160lm 1440lm	300x300x25mm	Ø55~Ø200 mm	Ref. *225027*
30W 24W 18W	**3600lm** 2880lm 2160lm	400x400x25mm	Ø55~Ø200 mm	Ref. *225038*

F

SENSOR
MOVIMIENTO

PARA
BOMBILLA



DETECTOR MOVIMIENTO RADAR · 75 LM/W

Sentra

75 lm/W | Clase II | IP44 | 120° | Disponible E27

ADVANCED

Ángulo de detección
180°

Protección IK
IK08

Tensión
220-240V AC

Clase aislamiento eléctrico
II



Modelo	Potencia	Luminosidad	Medidas	Identificador
Bombilla E27	Máx. 60W	-	Ø300x112mm	Ref. *1088-0*
LED Integrado	20W	1500lm	Ø330x115mm	○ **BN** Ref. **122114**

F

SENSOR
MOVIMIENTO



DETECTOR MOVIMIENTO PIR · 80 LM/W

Togy Slim

80 lm/W | Clase II | IP20 | 120°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Protección IK
IK05

Detector
Crepuscular, PIR

Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas





Modelo	Potencia	Luminosidad	Medidas	BFF
LED Integrado	12W	960lm	Ø216mm	Ref. **178303**

F

SENSOR
MOVIMIENTO

CCT
SELECCIONABLE



Corte Ø75-205 mm
Empotrado/Superficie



DETECTOR MOVIMIENTO · CCT · 83 LM/W

Corix

83 lm/W | Clase II | IP20 | 120°

ESSENTIAL

Ángulo de detección
120°


Distancia de detección
6 m

Detector
IR

Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

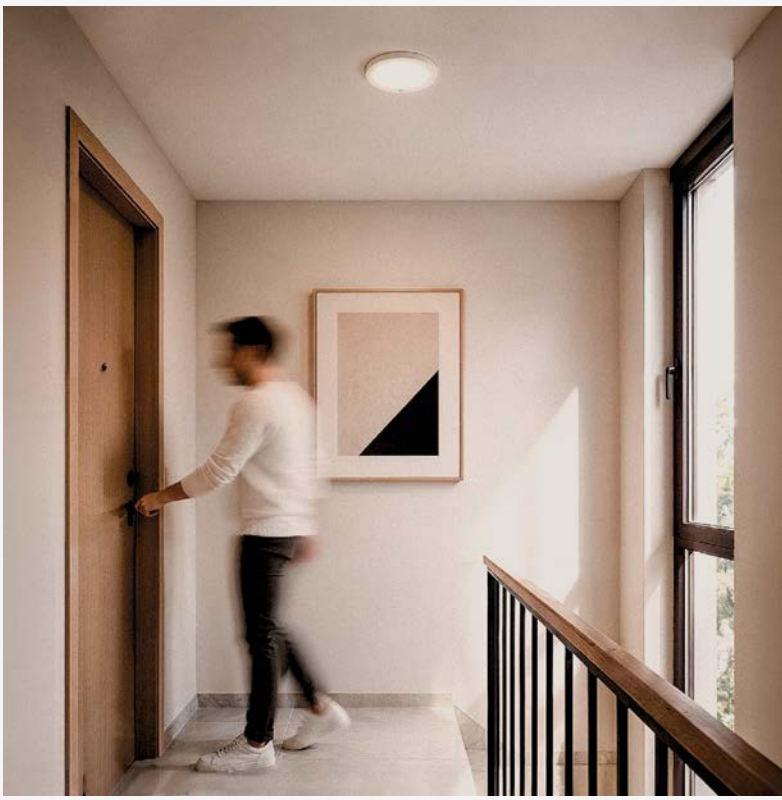

Modelo	Potencia	Luminosidad	Medidas	**BC · BN · BF** CCT Seleccionable
LED Integrado	18W	1500lm	Ø230x20mm	Ref. *161452*

PARA
BOMBILLA





IP44 · BOMBILLA E27

Owl Grid

E27 · Clase II · IP44 · 120°


ESSENTIAL

Puntos de luz
1

Instalación
Superficie

Material
Polipropileno

Tensión
220-240V AC

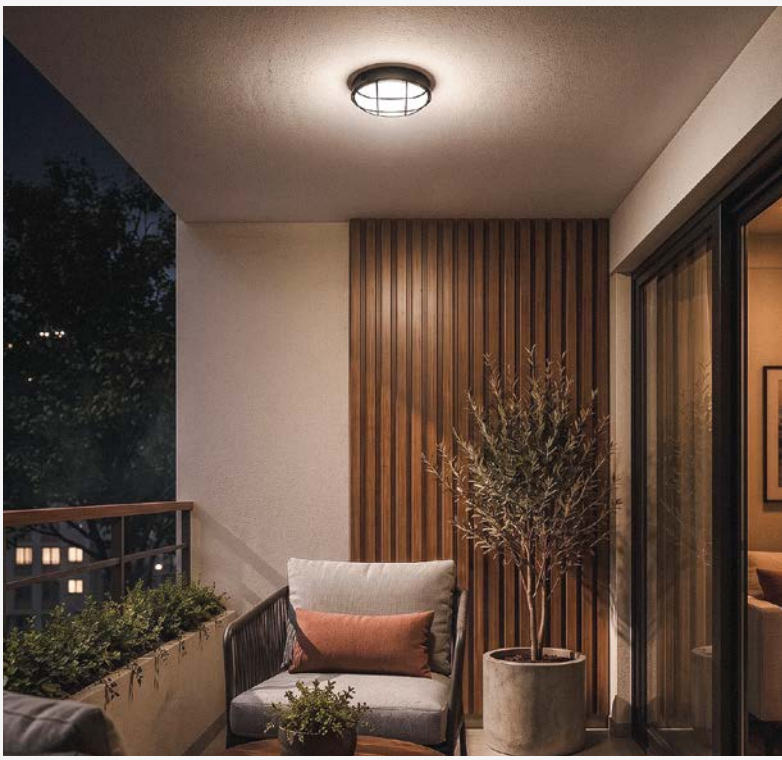

Casquillo	Forma	Potencia	Medidas	Identificador
E27	Circular	Máx. 40W	Ø220x95mm	Ref. **10497**
	Oval	Máx. 20W	220x120x65mm	Ref. **10500**

E

PROTECCIÓN
IP65



IP65 · 80 LM/W

Owl

80 lm/W | Clase II | IP65 | 120°

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
OSRAM

Protección IK
IK05

Material
Polipropileno

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF	BFF
15W	1200lm	173x85x55mm	○ Blanco	Ref. **156203**	Ref. **156205**	-	Ref. **156210**
			● Negro	Ref. **156213**	Ref. **156218**	-	Ref. **156223**
25W	2000lm	198x96x55mm	○ Blanco	Ref. **156234**	Ref. **156239**	Ref. **205297**	Ref. **156243**

E

Varias medidas:
60cm · 120cm · 150cm · 180cm

CCT
SELECCIONABLE

POTENCIA
SELECCIONABLE



CCT · REGULABLE · 120 LM/W

Solid

120 lm/W | IP20 | 120°

ADVANCED

Frecuencia
50-60Hz

Tensión
220-240V AC

Material
PC, aluminio

Instalación
Superficie

Longitud	Potencia Selecc.	Luminosidad	Medidas	Peso	**BC · BN · BF · BFF** CCT Selecc.
600mm	**20W** 15W 10W	**2400lm** 1800lm 1200lm	600x75x26mm	0,35Kg	Ref. **222988**
1200mm	**40W** 30W 20W	**4800lm** 3600lm 2400lm	1200x75x26mm	0,55Kg	Ref. **222994**
1500mm	**50W** 40W 30W	**6000lm** 4800lm 3600lm	1500x75x26mm	0,65Kg	Ref. **223000**
1800mm	**60W** 50W 40W	**7200lm** 6000lm 4800lm	18000x75x26mm	0,75Kg	Ref. *223004*







LUZ UNIFORME, DISEÑO LIMPIO, EFICIENCIA SIN LÍMITES

Paneles LED

Los paneles LED proporcionan iluminación uniforme y de alto rendimiento en un formato ultrafino. Destacan por su larga vida útil, bajo consumo energético y resistencia al encendido y apagado frecuente, ofreciendo una solución eficiente y fiable para cualquier instalación.

- **60x60 cm**
  - Nova Siri S60
  - Comfort S60
  - Origin S60
  - Origin S60 Tune
  - Integra S60
  - Visual Confort S60
- **120x30 cm**
  - Visual Confort R30
  - Origin R30
  - Comfort R30 Dim
  - Nova Siri R30
- **120x60 cm**
  - Integra R60
  - Origin R60
- **60x30 cm**
  - Integra R3060
- **30x30 cm**
  - Value S30
- **ACCESORIOS**

C

ALTA
EFICIENCIA



185LM/W

Nova Siri S60

185 lm/W | UGR<22 | IP20 | 120°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80

Dimensiones
30 x 595 x 595 mm

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835


Tipo de lente
Microprismático

Material
Aluminio, PMMA

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
100.000 horas






Regulable	Caja	Driver	Potencia	Luminosidad	BC	BN	BF
NO	1 unidad	PHILIPS CertaDrive	20W	3700lm	Ref. **372565**	Ref. **372569**	Ref. **372572**
			24W	4440lm	Ref. **263731**	Ref. **263736**	Ref. **263741**
			28W	5180lm	Ref. **372714**	Ref. **372716**	Ref. **372717**
			32W	5920lm	Ref. *372864*	Ref. *372874*	Ref. *372862*

UGR CONFORT

BRILLO REGULABLE

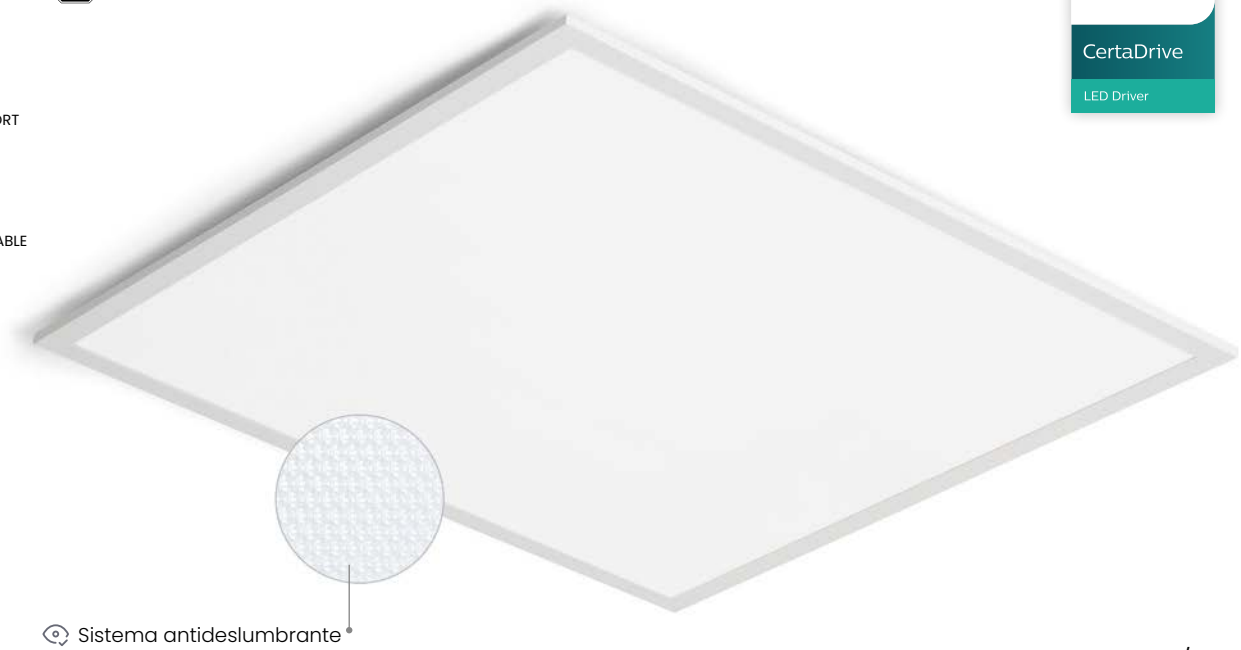

Sistema antideslumbrante

4000 lm · 120 lm/W · UGR<17 · IP40

UGR<17 · 120LM/W

Comfort S60


ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Clase aislamiento eléctrico
II

Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
50.000 horas



Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	40W	1 unidad	LIFUD	Ref. **144306**	Ref. **144309**	Ref. **144310**
			CertaDrive	Ref. **193880**	Ref. **193884**	Ref. **193885**
		10 unidades	LIFUD	-	Ref. **344245**	Ref. **357702**
			CertaDrive	-	Ref. **344240**	Ref. **357716**
SÍ	40W	1 unidad	TRIAC	Ref. **144369**	Ref. **144373**	Ref. **144377**
			DALI	Ref. **144357**	Ref. **144361**	Ref. **144365**
			0-10V	Ref. **144345**	Ref. **144349**	Ref. **144353**
		10 unidades	TRIAC	-	Ref. **344280**	Ref. **357707**
			DALI	-	Ref. **344275**	Ref. **357709**
			0-10V	-	Ref. **344270**	Ref. **357706**

Opciones de regulación del driver:
LIFUD · TRIAC · DALI · 0-10V

BRILLO
REGULABLE



UGR<19 · 120LM/W

Origin S60

4000 lm · 120 lm/W · UGR<19 · IP40

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Dimensiones
30 x 595 x 595 mm

Fuente lumínica
SMD2835


Protección IK
IK05

Material
PC, aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas





Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	42W	1 unidad	CertaDrive	Ref. **193729**	Ref. **193730**	Ref. **193734**
		10 unidades	CertaDrive	Ref. **229176**	Ref. **229179**	Ref. **229185**
	40W	1 unidad	LIFUD	Ref. **144221**	Ref. **144225**	Ref. **144229**
		10 unidades	LIFUD	Ref. **229390**	Ref. **229396**	Ref. **229398**
SÍ	40W	1 unidad	TRIAC	Ref. **144286**	Ref. **144290**	Ref. **144294**
			DALI	Ref. **144274**	Ref. **144278**	Ref. **144282**
			0-10V	Ref. **144262**	Ref. **144266**	Ref. **144270**

CCT
SELECCIONABLE



CCT · 120LM/W

Origin S60 Tune

4300 lm | 120 lm/W | UGR<22 | IP40

ESSENTIAL

Temperatura de color
Seleccionable

Tipo de lente
Opal

Índice de rep. cromática
CRI80

Dimensiones
34 x 595 x 595 mm

Fuente lumínica
SMD2835


Protección IK
IK02

Material
PC, aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas





Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC · BN · BF CCT Seleccionable
NO	36W	1 unidad	LIFUD	Ref. **250736**

PROTECCIÓN
IP65



IP65 · DRIVER INTEGRADO · 120LM/W

Integra S60

4800 lm | 120 lm/W | UGR<22 | IP65

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Dimensiones
34 x 595 x 595 mm

Uso
Exterior


Protección IK
IK05

Material
PC, aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas





Regulable	Potencia	Caja	Driver	BN	BF
NO	40W	1 unidad	Integrado	Ref. **224436**	Ref. **224438**

ALTA **EFICIENCIA**

UGR CONFORT

CCT SELECCIONABLE



CCT · UGR<15 · 140LM/W

Visual Confort S60

4200 lm | 140 lm/W | UGR<15 | IP20 | 77°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI90

Dimensiones
18 x 595 x 595 mm

Fuente lumínica
LUMILEDS


Protección IK
IK05

Material
Acero laminado en frío, PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
100.000 horas





Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC · BN CCT Seleccionable
NO	30W	1 unidad	LIFUD	Ref. **268811**

ALTA
EFICIENCIA

UGR
CONFORT

CCT
SELECCIONABLE



CCT · UGR<15 · 140LM/W

Visual Confort R30

4200 lm	140 lm/W	UGR<15	IP20	77º

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI90

Dimensiones
1195 mm x 295 mm x 18 mm

Fuente lumínica
LUMILEDS


Protección IK
IK05

Material
Acero Laminado en Frío, PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
100.000 horas

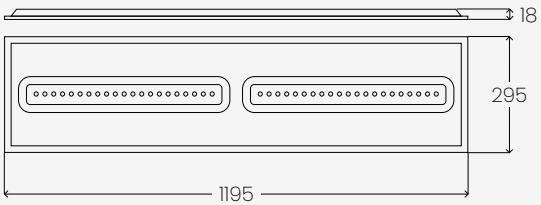



Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC · BN CCT Seleccionable
NO	30W	1 unidad	LIFUD	Ref. **268806**

Opciones de regulación del driver:
TRIAC · DALI · 0-10V

BRILLO
REGULABLE



UGR<19 · 120LM/W

Origin R30

5 AÑOS Garantía | 4000 lm | 120 lm/W | UGR<19 | IP40

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Material
Aluminio, PC

Dimensiones
1195 mm x 295 mm x 30 mm


Clase aislamiento eléctrico
II


Fuente lumínica
SMD2835

Tensión
220-240V AC

Protección IK
IK05

Vida útil
50.000 horas

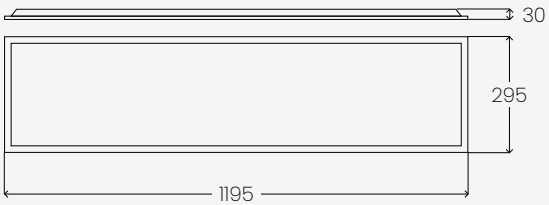

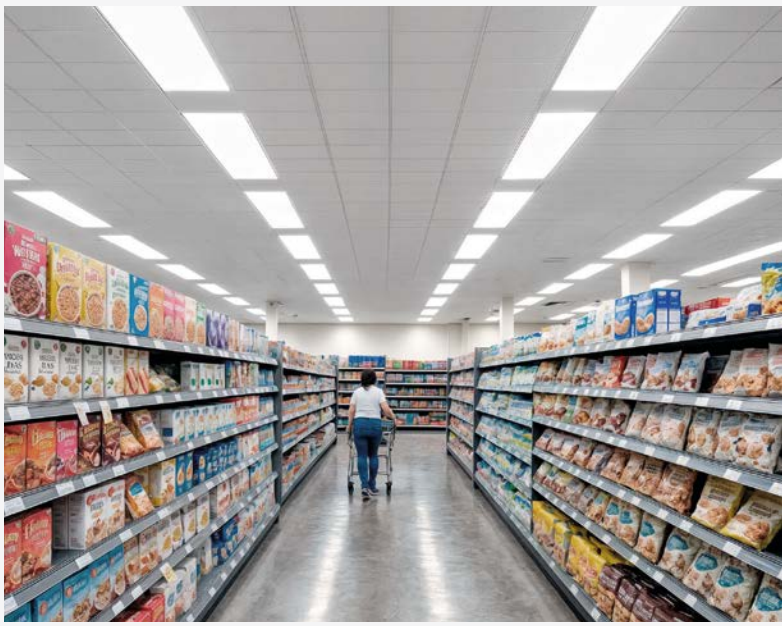

Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	40W	1 unidad	LIFUD	Ref. **144486**	Ref. **144489**	Ref. **144493**
		10 unidades	LIFUD	Ref. **233343**	Ref. **233345**	Ref. **233351**
SÍ	40W	1 unidad	TRIAC	Ref. **144549**	Ref. **144553**	Ref. **144557**
			DALI	Ref. **144537**	Ref. **144541**	Ref. **144545**
			0-10V	Ref. **144525**	Ref. **144529**	Ref. **144533**

Opciones de regulación del driver:
TRIAC · DALI · 0-10V

UGR
CONFORT

BRILLO
REGULABLE



UGR<17 · 120LM/W

Comfort R30 Dim

5 AÑOS Garantía | 4000 lm | 120 lm/W | UGR<17 | IP40

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Protección IK
IK05

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio, PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas

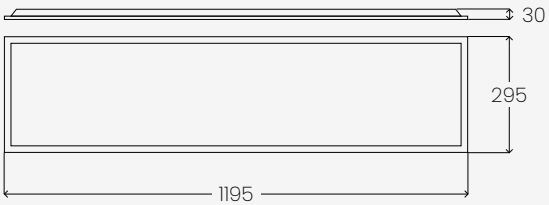



Regulable	Garantía	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	5 Años	40W	1 unidad	LIFUD	Ref. **144658**	Ref. **144661**	Ref. **144662**
				TRIAC	Ref. **144741**	Ref. **144745**	Ref. **144749**
SÍ	3 Años	40W	1 unidad	DALI	Ref. **144729**	Ref. **144733**	Ref. **144737**
				0-10V	Ref. **144717**	Ref. **144721**	Ref. **144725**

A EMC LVD

ALTA **EFICIENCIA**

PHILIPS CertaDrive LED Driver



HIGH EFFICIENCY 185LM/W

Nova Siri R30

5 AÑOS Garantía | 185 lm/W | UGR<21 | IP22 | 120°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80


Material
Aluminio, metal

Protección IK
IK04

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas

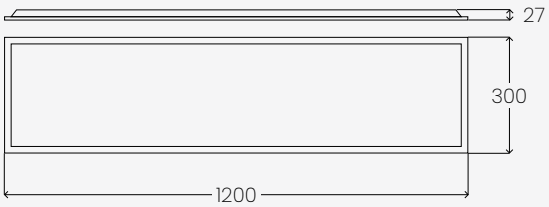



Regulable	Driver	Potencia	Luminosidad	Caja	BN
NO	PHILIPS Certadrive	20W	3700lm	1 unidad	Ref. **372563**
				10 unidades	Ref. **372662**
		24W	4440lm	1 unidad	Ref. **372303**
				10 unidades	Ref. **359531**
		28W	5180lm	1 unidad	Ref. **372602**
				10 unidades	Ref. **372667**
		32W	5920lm	1 unidad	Ref. *372899*
				10 unidades	Ref. *372807*



DRIVER INTEGRADO · 120LM/W

Integra R60

7200 lm | 120 lm/W | UGR<22 | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Material
PC, aluminio

Dimensiones
1195 mm x 595 mm x 34 mm


Clase aislamiento eléctrico
I

Fuente lumínica
SMD2835

Tensión
220-240V AC

Protección IK
IK02

Vida útil
50.000 horas

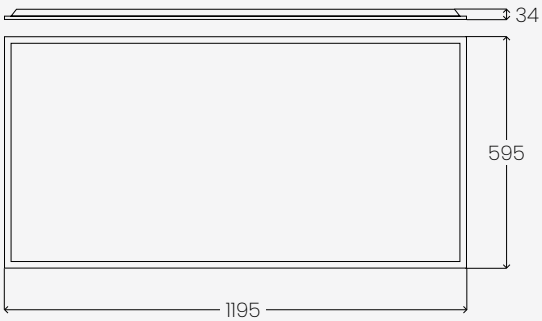



Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	72W	1 unidad	Integrado	Ref. *217287*	Ref. *217278*	Ref. *217284*

ALTA
EFICIENCIA



UGR<19 · 120LM/W

Origin R60

5 AÑOS				
Garantía	100 lm	120 lm/W	UGR<19/22	IP40

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI85

Material
PC, aluminio


Fuente lumínica
SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas



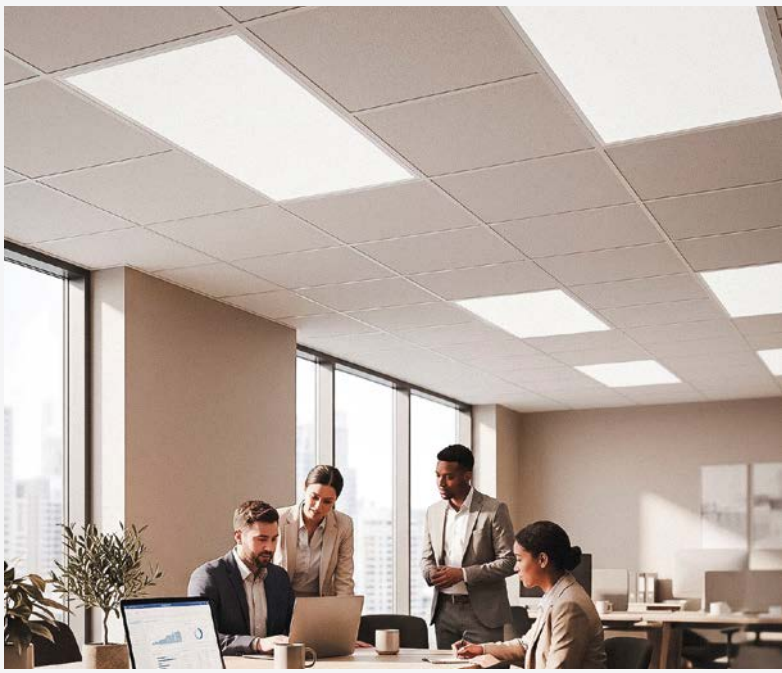

Caja	Regulable	Potencia	Luminosidad	Factor Deslum.	Driver	BC	BN	BF
1 unidad	NO	60W	6000lm	UGR<19	LIFUD	Ref. **201356**	Ref. **201357**	Ref. **201362**
		72W	7200lm	UGR<22	LIFUD	Ref. **254736**	Ref. **254741**	Ref. **254746**
	SÍ	63W	6300lm	UGR<19	BOKE 1-10V	Ref. **142846**	Ref. **142850**	Ref. **142851**
					DALI	Ref. **142854**	Ref. **142858**	Ref. **142862**



120LM/W

Integra R3060

3200 lm | 120 lm/W | UGR<22 | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Dimensiones
595 mm x 295 mm x 34 mm

Fuente lumínica
SMD2835


Protección IK
IK02

Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas





Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	32W	1 unidad	Integrado	Ref. **217185**	Ref. **217182**	Ref. **217184**



100LM/W

Value S30

1800 lm | 100 lm/W | UGR<22 | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Dimensiones
295 mm x 295 mm x 34 mm

Fuente lumínica
SMD2835


Protección IK
IK02


Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas



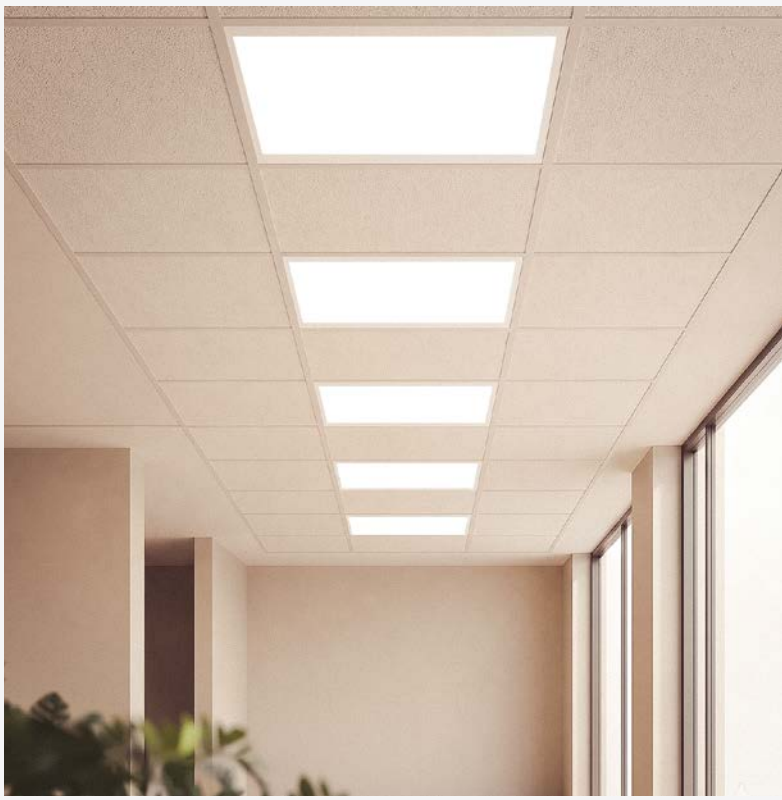

Regulable	Potencia	Caja	Driver	BC	BN	BF
NO	18W	1 unidad	Integrado	Ref. **217176**	Ref. **217167**	Ref. **217173**

Accesorios

Kit empotrable



Ref. **126939**
Paneles 60x60 - 4 uds
Paneles 120x30/120x60 - 6 uds

Kit de suspensión



Ref. **4242-0**

Kit de suspensión 'Y'



Ref. **1507-0**

Driver con batería para luminarias de emergencia 15-35V DC 3W



Ref. **215294**

Marcos empotrables



30x30cm Ref. **17697**
60x30cm Ref. **17698**
60x60cm Ref. **17700**
120x30cm Ref. **17701**
120x60cm Ref. **17702**

Kits de superficie (sin tornillos)



30x30cm Ref. **248570**
60x30cm Ref. **131520**
60x60cm Ref. **131525**
120x30cm Ref. **131515**
120x60cm Ref. **131505**

Kits de superficie (con tornillos)



30x30cm Ref. **234852**
60x30cm Ref. **217188**
60x60cm Ref. **216013**
120x30cm Ref. **217154**
120x60cm Ref. **217292**





FLEXIBILIDAD E INTEGRACIÓN

Carriles para focos LED

Es la solución ideal para sistemas de iluminación profesional en entornos comerciales, retail o de exposición. Permite una instalación modular, flexible y configurable. Disponemos de una amplia gama de conectores para formar estructuras a medida.

▸ TRIFÁSICOS > TR15

- Carlo
- Fasano
- Wild
- Mallet
- Pulyx
- Vulcan
- Dora
- Bertha
- Wolf
- Onuba
- Davis
- Linex
- Piero
- Accesorios

▸ TRIFÁSICOS DALI > TR15-D

- Fasano
- Accesorios

▸ MONOFÁSICOS > MN15

- Mallet
- Pulyx
- Bron
- Dora
- Nexa
- Accesorios

▸ MAGNÉTICOS > MG20/25

- Carlo MG20
- Optic MG20
- Zanos MG20
- Accesorios MG20
- Focus MG25
- Side MG25
- Seuron MG25
- Dardus MG25
- Zanos MG25
- Accesorios MG25

E

Opción CCT seleccionable:
20W · 30W · 40W

CCT
SELECCIONABLE

CCT
SELECCIONABLE





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Carlo

120 lm/W

UGR<19

IP20

36°

ADVANCED


Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI90


Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II


20W

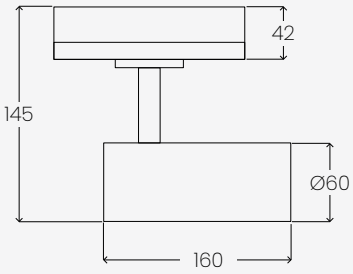

30W

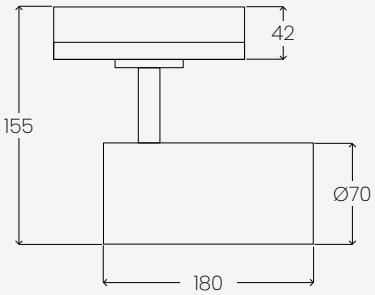

40W

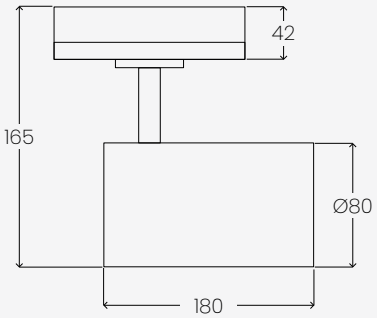

Poten.	Lumin.	Color	BCC	BC	BN	BF	BFF	CCT Selec.	CCT Selec.
20W	2400lm	○ Blanco	Ref. **205135**	Ref. **205136**	Ref. **205137**	Ref. **205140**	Ref. **205142**	Ref. **205146**	Ref. **205151**
		● Negro	Ref. **205302**	Ref. **205304**	Ref. **205306**	Ref. **205309**	Ref. **205312**	Ref. **205314**	Ref. *205317*
30W	3600lm	○ Blanco	Ref. **205162**	Ref. **205167**	Ref. **205171**	Ref. **205174**	Ref. **205179**	Ref. **205181**	Ref. **205182**
		● Negro	Ref. **205329**	Ref. **205331**	Ref. **205334**	Ref. **205336**	Ref. **205341**	Ref. **205344**	Ref. *205346*
40W	4800lm	○ Blanco	Ref. **205209**	Ref. **205211**	Ref. **205212**	Ref. **205214**	Ref. **205219**	Ref. **205224**	Ref. **205226**
		● Negro	Ref. **205382**	Ref. **205384**	Ref. **205387**	Ref. **205391**	Ref. **205394**	Ref. **205397**	Ref. **205402**

F

CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Fasano

110 lm/W | UGR<17 | IP20 | 36°

EXPERT

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI90

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Aluminio

Uso
Interior

Vida útil
50.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BCC	BC	BN	CCT Selecc.
20W	1980lm	Ø65x195x170mm	○ Blanco	Ref. **210919**	Ref. **210921**	Ref. **210923**	Ref. **210948**
			● Negro	Ref. **210904**	Ref. **210908**	Ref. **210913**	Ref. **210916**
30W	3055lm	Ø75x220x170mm	○ Blanco	Ref. **211001**	Ref. **211003**	Ref. **211006**	Ref. **211008**
			● Negro	Ref. **210924**	Ref. **210929**	Ref. **210933**	Ref. **210963**
40W	4400lm	Ø85x210x170mm	○ Blanco	Ref. **360491**	-	Ref. **360440**	Ref. **360539**
			● Negro	Ref. **360485**	-	Ref. **360470**	Ref. **360458**

Con accesorios



Antideslumbramiento
○ Blanco
● Negro



Cilindro
○ Blanco
● Negro



Cilindro Bisel
○ Blanco
● Negro



Cinema
○ Blanco
● Negro

Fasano · Antideslumbramiento

Potenc.	Luminos.	Medidas	Color	○ BCC	○ BC	○ BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
20W	1980lm	Ø65x195x170mm	○ Blanco	Ref. **211671**	Ref. **211674**	Ref. **211679**	Ref. **211681**
			● Negro	Ref. **211656**	Ref. **211658**	Ref. **211663**	Ref. **211668**
30W	3055lm	Ø75x220x170mm	○ Blanco	Ref. **211693**	Ref. **211704**	Ref. **211708**	Ref. **211716**
			● Negro	Ref. **211683**	Ref. **211686**	Ref. **211689**	Ref. **211711**

Fasano · Cilindro

Potenc.	Luminos.	Medidas	Color	○ BCC	○ BC	○ BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
20W	1980lm	Ø65x195x170mm	○ Blanco	Ref. **211518**	Ref. **211519**	Ref. **211523**	Ref. **211524**
			● Negro	Ref. **211488**	Ref. **211493**	Ref. **211498**	Ref. **211509**
30W	3055lm	Ø75x220x170mm	○ Blanco	Ref. *211544*	Ref. *211548*	Ref. *211551*	Ref. *211556*
			● Negro	Ref. *211529*	Ref. *211534*	Ref. *211538*	Ref. *211543*

Fasano · Cilindro Bisel

Potenc.	Luminos.	Medidas	Color	○ BCC	○ BC	○ BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
20W	1980lm	Ø65x195x170mm	○ Blanco	Ref. **211349**	Ref. **211354**	Ref. **211356**	Ref. **211358**
			● Negro	Ref. **211334**	Ref. **211338**	Ref. **211341**	Ref. **211346**
30W	3055lm	Ø75x220x170mm	○ Blanco	Ref. **211379**	Ref. **211383**	Ref. **211386**	Ref. **211394**
			● Negro	Ref. **211361**	Ref. **211363**	Ref. **211368**	Ref. **211374**

Fasano · Cinema

Potenc.	Luminos.	Medidas	Color	○ BCC	○ BC	○ BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
20W	1980lm	Ø65x195x170mm	○ Blanco	Ref. **211024**	Ref. **211029**	Ref. **211033**	Ref. **211038**
			● Negro	Ref. **211009**	Ref. **211014**	Ref. **211016**	Ref. **211021**
30W	3055lm	Ø75x220x170mm	○ Blanco	Ref. **211053**	Ref. **211054**	Ref. **211059**	Ref. **211064**
			● Negro	-	-	-	Ref. **211051**

E

CCT
SELECCIONABLE

MULTIÁNGULO
24º-60º







Multiángulo
24º-60º

TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Wild

100 lm/W · UGR<19 · IP20 · 24º-60º

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Material
Aluminio

Uso
Interior



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	**BCC · BC · BN** CCT Selecc.	**BC · BN · BF** CCT Selecc.
20W	2000lm	Ø72x170x210mm	○ Blanco	Ref. **212691**	-
			● Negro	Ref. **212686**	-
30W	3000lm	Ø80x170x250mm	○ Blanco	-	Ref. **212716**
			● Negro	-	Ref. **212713**
40W	4000lm	Ø80x170x250mm	○ Blanco	Ref. **212896**	-
			● Negro	Ref. **212891**	-

E

Opción CCT seleccionable:
20W · 30W

CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Mallet

100 lm/W

UGR<15

IP20

15°/36°

ADVANCED

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI80

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PC, aluminio

Fuente lumínica
COB

Vida útil
50.000 horas



Potenc.	Luminos.	Áng. Apert.	Medidas	Color	BC	BN	BF	BC · BN · BF CCT
10W	1000lm	15°	Ø55x120mm	○ Blanco	Ref. **257881**	Ref. **217326**	–	–
				● Negro	Ref. **257876**	Ref. **217320**	–	–
20W	2000lm	36°	Ø76x223mm	○ Blanco	Ref. **130799**	Ref. **130803**	Ref. **130804**	Ref. **123080**
				● Negro	Ref. **130811**	Ref. **130815**	Ref. **130819**	Ref. **123084**
30W	3000lm	36°	Ø79x204mm	○ Blanco	Ref. **130767**	Ref. **130771**	Ref. **130775**	Ref. **123088**
				● Negro	Ref. **130776**	Ref. **130780**	Ref. **130784**	Ref. **123092**

E

CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

MULTIÁNGULO
15º-60º





Multiángulo 15º-60º

TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Pulyx

100 lm/W | UGR<15 | IP20 | 15º-60º

EXPERT

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI80

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PC, aluminio

Fuente lumínica
COB

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	**BC · BN · BF** CCT Selecc.
10W	1000lm	Ø60x131x120mm	○ Blanco	Ref. **221403**
			● Negro	Ref. **228573**
20W	2000lm	Ø76x142x139mm	○ Blanco	Ref. **221406**
			● Negro	Ref. **228579**
30W	3000lm	Ø88x153x147mm	○ Blanco	Ref. **221409**
			● Negro	Ref. **228582**





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Vulcan

100 lm/W | UGR<21 | IP20 | 24º

ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI80

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Fuente lumínica
LED Integrado

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
30W	3000lm	Ø90x160x210mm	○ Blanco	Ref. **123677**	Ref. **123689**	Ref. **123683**
			● Negro	Ref. **123718**	Ref. **123724**	Ref. *123730*

E

CCT
SELECCIONABLE





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Dora

110 lm/W · UGR<19 · IP20 · 36°

ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Fuente lumínica
COB

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	**BC · BN · BF** CCT Selecc.
30W	3300lm	Ø100x235mm	○ Blanco	Ref. **344265**
			● Negro	Ref. **344260**

F

CCT
SELECCIONABLE





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Bertha

100 lm/W

UGR<21

IP20

38º

ADVANCED

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
Aluminio

Fuente lumínica
BRIDGELUX COB

Vida útil
50.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF	BC · BN · BFF CCT Selec.
30W	3000lm	Ø72x250mm	Blanco	Ref. **130732**	Ref. **130735**	Ref. **130739**	Ref. **123507**
			Negro	Ref. **130743**	Ref. **130744**	Ref. **130748**	Ref. **123496**

F

MULTIÁNGULO
15º-60º



TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Wolf

87 lm/W | UGR<17 | IP20 | 15º-60º

EXPERT

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI90

Tipo de regulación
Potenciómetro

Material
PC, aluminio

Fuente lumínica
COB

Vida útil
60.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC 3000K
30W	2600lm	Ø80x260mm	○ Blanco	Ref. **195597**
			● Negro	Ref. **177868**

F

CCT
SELECCIONABLE





TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Onuba

130 lm/W | UGR<16 | IP20 | 30º


EXPERT

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Índice rep. cromática
CRI90

Vida útil
50.000 horas

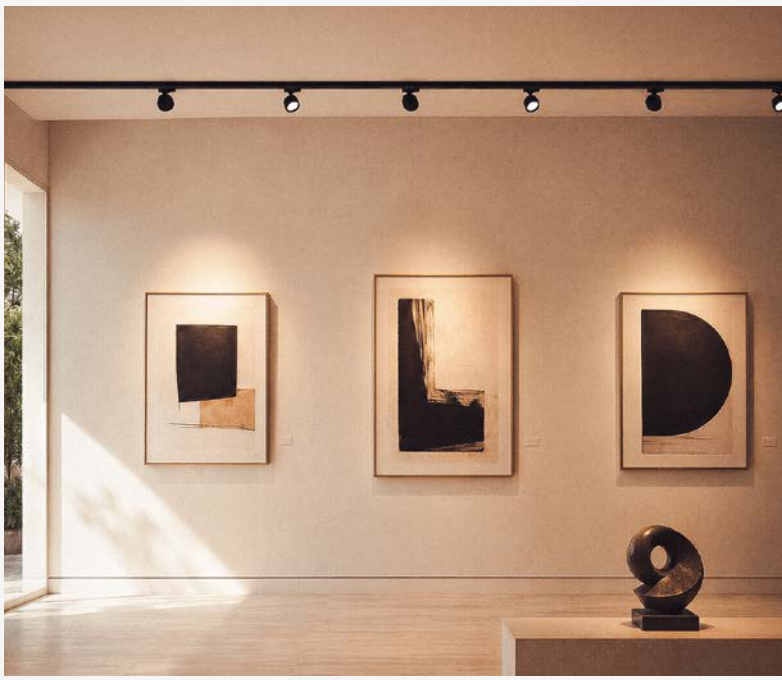

Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC · BN · BFF CCT Selec.	BC · BN CCT Selec.
20W	2600lm	Ø97x150mm	○ Blanco	Ref. **204659**	-
			● Negro	Ref. **204664**	-
30W	3900lm	Ø115x165mm	○ Blanco	Ref. **204669**	-
			● Negro	-	Ref. **204672**

F

CCT
SELECCIONABLE

ÓPTICA
SIMÉTRICA



Lente simétrica

Lente doble simétrica

90 lm/W

UGR<17/21

IP20

90°/120°

TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Davis

ADVANCED

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI85

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
Aluminio

Número de LED
200


Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Lente	F. Deslumb.	Áng. Apert.	Color	**BC · BN** CCT Selecc.
30W	2700lm	600x75x45mm	Simétrica	UGR<17	120°	○ Blanco	Ref. **215487**
						● Negro	Ref. **215481**
			Doble simétrica	UGR<21	90°	○ Blanco	Ref. **215494**
						● Negro	Ref. **215493**

F

UGR
CONFORT

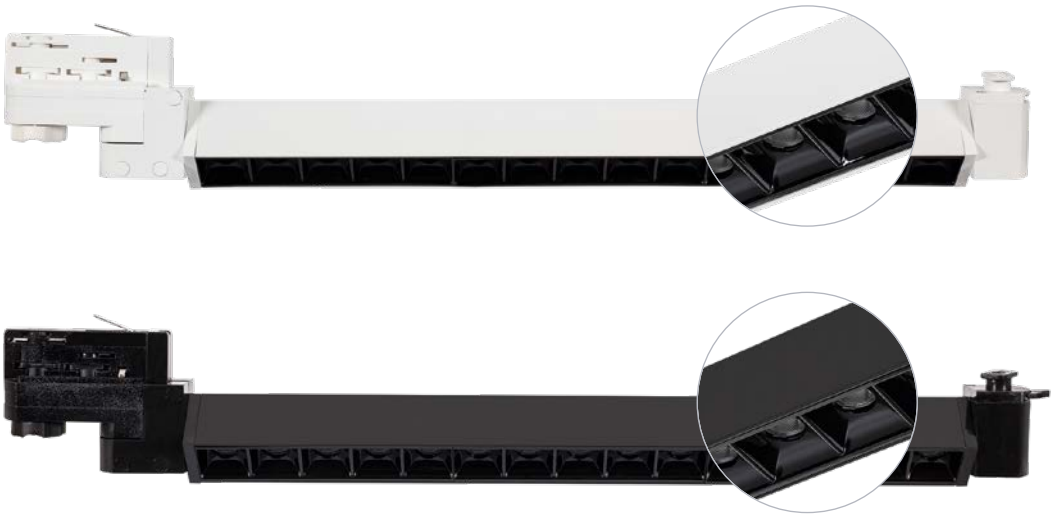

TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Linex

85 lm/W | UGR<13 | IP20 | 36º


EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
BRIDGELUX COB

Material
Aluminio

Vida útil
40.000 horas

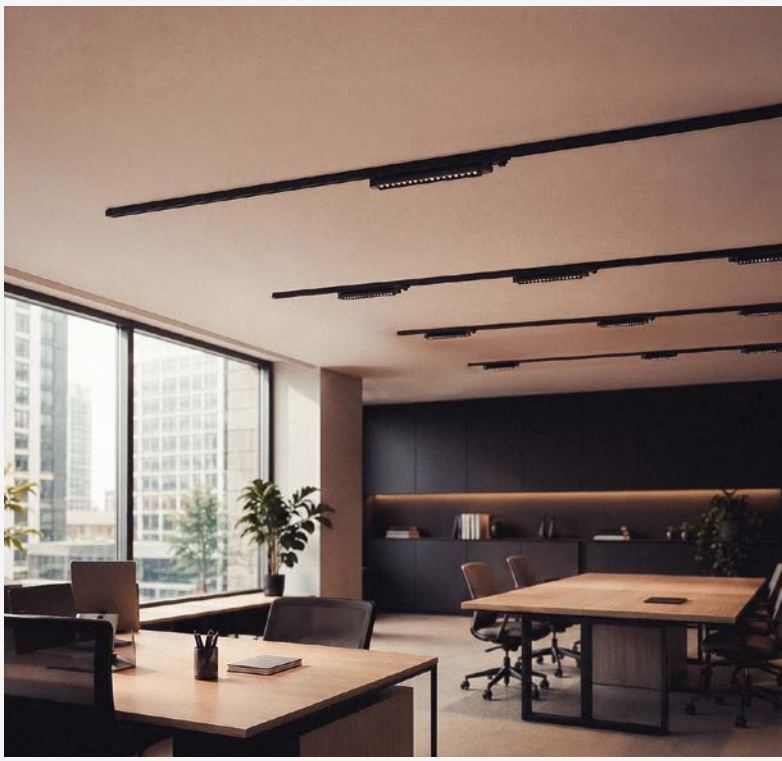

Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
15W	1275lm	535x82x33mm	○ Blanco	Ref. **191462**	Ref. **191474**	Ref. **191480**
			● Negro	Ref. **191486**	Ref. **191492**	Ref. **191498**

E

CCT
SELECCIONABLE



TRIFÁSICO · PARA CARRIL TR15

Piero

115 lm/W | UGR<19 | IP20 | 100°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC · BC · BN CCT Selecc.	BC · BN · BFF CCT Selecc.
38W	4300lm	212x180x110mm	Blanco	Ref. **205091**	Ref. **205096**



Superficie



Empotrable

TRIFÁSICO

Carril **TR15**

Máx. 2000W

IP20

EXPERT

Tensión
220-240V AC

Intensidad de corriente
10A

Material
Aluminio

Uso
Interior




Instalación	Medidas	○ Blanco	● Negro
Superficie	1m - 1000x32x36mm	Ref. **1777**	Ref. **1778**
	2m - 2000x32x36mm	Ref. **1779**	Ref. **1780**
Empotrable	1m - 1000x56x33mm	Ref. **257196**	Ref. **257201**

Accesorios

Para carril **Trifásico TR15** de superficie

Conector tipo I



Blanco Ref. **1798**
Negro Ref. **1799**

Conector flexible



Blanco Ref. **3125**
Negro Ref. **3126**

Conector a red



Left Side · **Blanco** Ref. **3441**
· **Negro** Ref. **3442**
Right Side · **Blanco** Ref. **1804**
· **Negro** Ref. **1805**

Conector Left Side tipo L



Left Side · **Blanco** Ref. **3248**
· **Negro** Ref. **3249**
Right Side · **Blanco** Ref. **1781**
· **Negro** Ref. **1782**

Conector tipo T



Left Side · **Blanco** Ref. **3439**
· **Negro** Ref. **3440**
Right Side · **Blanco** Ref. **1800**
· **Negro** Ref. **1801**

Conector tipo X



Blanco Ref. **1802**
Negro Ref. **1803**

Kit de suspensión



Blanco Ref. **1810**
Negro Ref. **1811**

Para carril **Trifásico TR15** empotrable

Conector tipo I



Blanco Ref. **257166**
Negro Ref. **257186**

Conector a red



Left Side · **Blanco** Ref. **257146**
· **Negro** Ref. **257151**
Right Side · **Blanco** Ref. **257191**
· **Negro** Ref. **257141**

Conector tipo L



Left Side · **Blanco** Ref. **257081**
· **Negro** Ref. **257091**
Right Side · **Blanco** Ref. **257416**
· **Negro** Ref. **257411**

Conector tipo T




Left Side · **Blanco** Ref. **257316**
· **Negro** Ref. **257381**
Right Side · **Blanco** Ref. **257291**
· **Negro** Ref. **257306**

Conector tipo X



Blanco Ref. **257266**
Negro Ref. **257276**

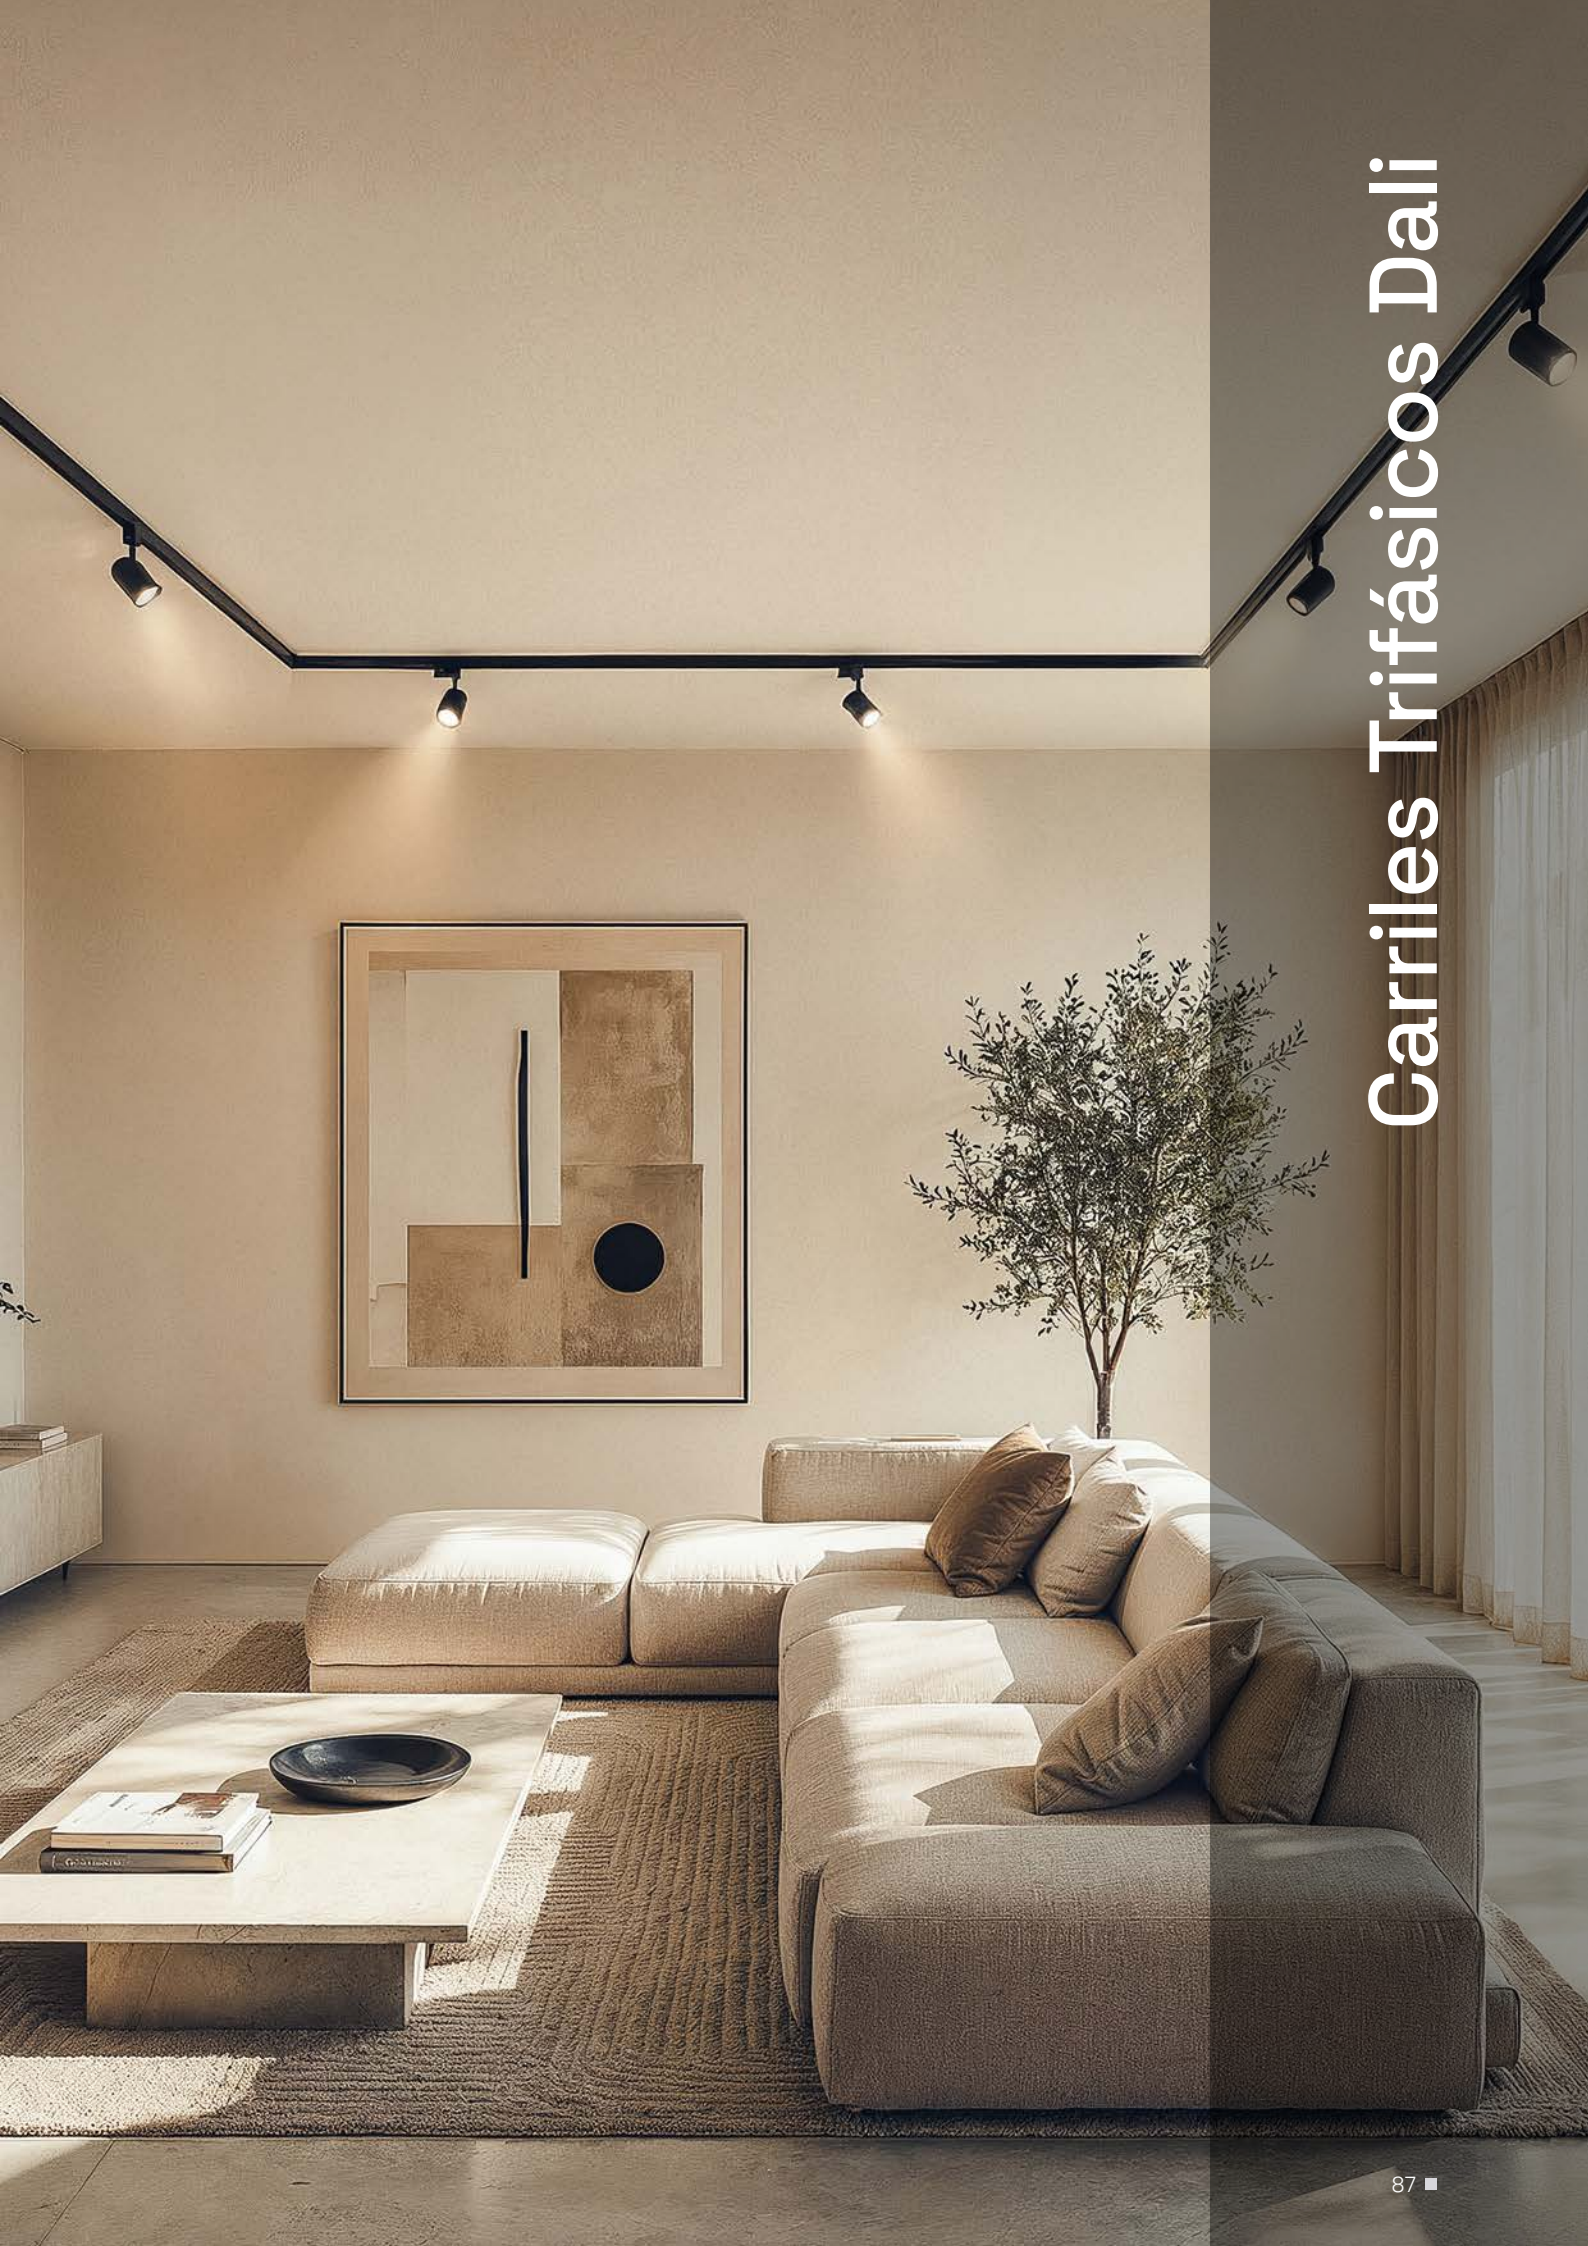

Carriles Trifásicos Dali

E

CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

REGULACIÓN
DALI





TRIFÁSICO DALI · PARA CARRIL TR15-D

Fasano

100 lm/W | UGR<17 | IP20 | 36°

EXPERT

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI90

Material
Aluminio

Vida útil
50.000 horas



Potencia	Luminos.	Medidas	Color	BCC	BC	BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
30W	3000lm	170x220xØ75mm	Blanco	Ref. **211903**	Ref. **211906**	Ref. **211911**	Ref. **211941**
			Negro	Ref. **211893**	Ref. **211894**	Ref. **211898**	Ref. **211913**

REGULACIÓN
DALI



Superficie
Opción: Suspendido



Empotrable

Máx. 2000W

IP20

TRIFÁSICO DALI

Carril **TR15-D**


EXPERT

Tensión
220-240V AC

Frecuencia
50-60 Hz

Uso
Interior

Material
Aluminio

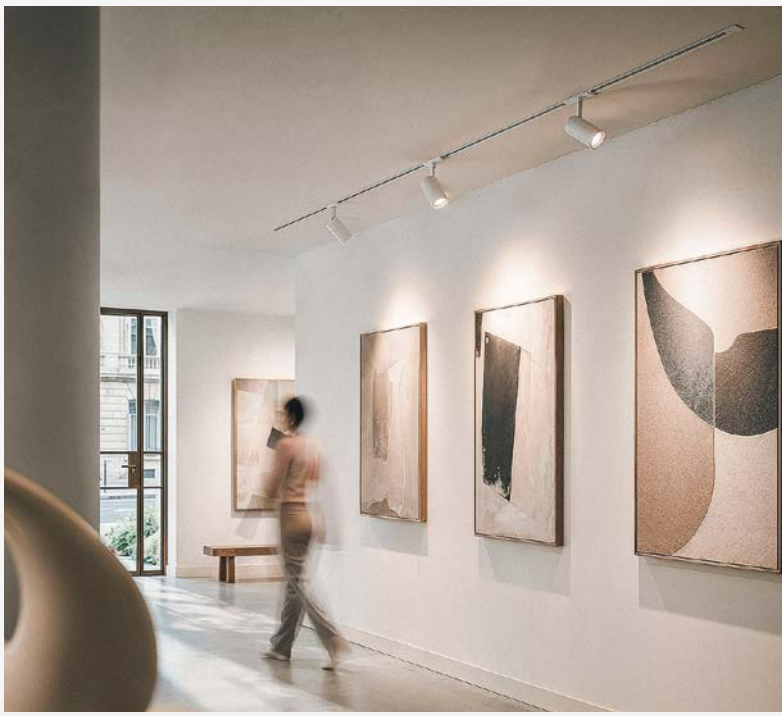


Instalación	Peso	Medidas	○ Blanco	● Negro
Superficie	0,9Kg	1m - 1000x35x36mm	Ref. **206457**	Ref. **206478**
	1,8Kg	2m - 2000x35x36mm	Ref. **206483**	Ref. **206487**
Empotrable	1,1Kg	1m - 1000x38x32mm	Ref. **257656**	Ref. **257651**

Accesorios

Para carril **Trifásico DALI TR15-D** de superficie

Conector mini tipo I



Blanco Ref. **206565**
Negro Ref. **206570**

Conector flexible



Blanco Ref. **206597**
Negro Ref. **206598**

Conector a red



Left Side · **Blanco** Ref. **206525**
· **Negro** Ref. **206530**
Right Side · **Blanco** Ref. **206515**
· **Negro** Ref. **206518**

Conector tipo L




Left Side · **Blanco** Ref. **206560**
· **Negro** Ref. **206562**
Right Side · **Blanco** Ref. **206550**
· **Negro** Ref. **206553**

Conector tipo T



Left Side · **Blanco** Ref. **206582**
· **Negro** Ref. **206585**
Right Side · **Blanco** Ref. **206573**
· **Negro** Ref. **206578**

Conector tipo X



Blanco Ref. **206588**
Negro Ref. **206593**

Kit de suspensión



Blanco Ref. **206602**
Negro Ref. **206603**

Para carril **Trifásico DALI TR15-D** empotrable

Conector tipo I



Blanco Ref. **283736**
Negro Ref. **283741**

Conector a red



Left Side · **Blanco** Ref. **257626**
· **Negro** Ref. **257531**
Right Side · **Blanco** Ref. **257606**
· **Negro** Ref. **257611**

Conector tipo L



Left Side · **Blanco** Ref. **257546**
· **Negro** Ref. **257551**
Right Side · **Blanco** Ref. **257536**
· **Negro** Ref. **257541**

Conector Left Side tipo T



Left Side · **Blanco** Ref. **257566**
· **Negro** Ref. **257571**
Right Side · **Blanco** Ref. **257556**
· **Negro** Ref. **257561**

Conector tipo X



Blanco Ref. **257461**
Negro Ref. **257466**



Carriles Monofásicos

E

BRILLO
REGULABLE



MONOFÁSICO · PARA CARRIL MN15

Mallet

100 lm/W ▲ | UGR<15 ▲ | IP20 ▲ | 15°/36° ▲

ADVANCED

Tensión
220-240V AC

Índice de rep. cromática
CRI80

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
COB



Potencia	Apertura	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
10W	15°	1000lm	167xØ58mm	○ Blanco	Ref. **257871**	Ref. **217314**	-
				● Negro	Ref. **257866**	Ref. **217308**	-
20W	36°	2000lm	204xØ79mm	○ Blanco	Ref. **130848**	Ref. **130852**	Ref. **130856**
				● Negro	Ref. **130859**	Ref. **130863**	Ref. **130867**
30W	36°	3000lm	204xØ88mm	○ Blanco	Ref. **130828**	Ref. **130832**	Ref. **130835**
				● Negro	Ref. **130836**	Ref. **130840**	Ref. **130844**

F

CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

MULTIÁNGULO
15º-60º





Multiángulo 15º-60º

MONOFÁSICO · PARA CARRIL MN15

Pulyx

100 lm/W | UGR<15 | IP20 | 15º-60º

EXPERT

Tensión
220-240V AC


Índice de rep. cromática
CRI80

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
COB

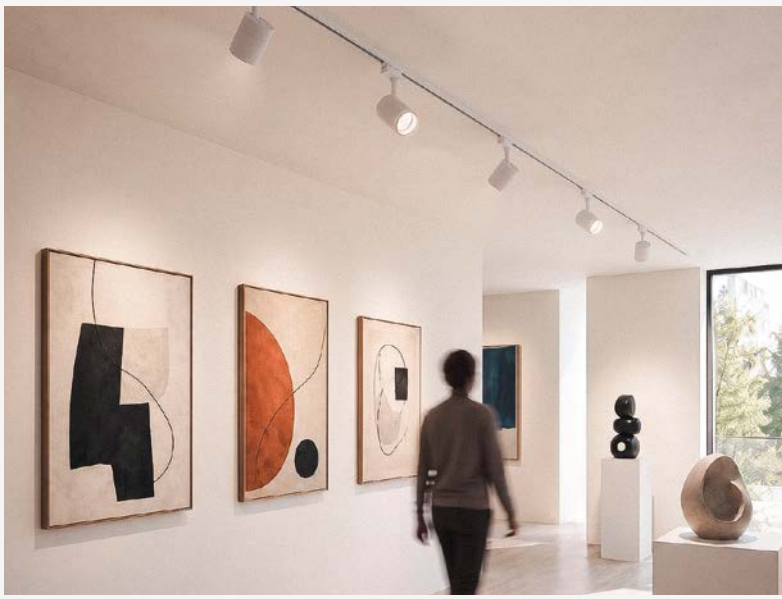

Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	**BC · BN** CCT Seleccionable
10W	1000lm	130xØ60mm	○ Blanco	Ref. *228561*
			● Negro	Ref. *221382*
20W	2000lm	139xØ76mm	○ Blanco	Ref. **228567**
			● Negro	Ref. **221391**
30W	3000lm	153xØ88mm	○ Blanco	Ref. **228568**
			● Negro	Ref. **221397**

F



MONOFÁSICO · PARA CARRIL MN15

Bron

70 lm/W | UGR<21 | IP20 | 20º

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Clase aislamiento eléctrico
I

Fuente lumínica
LED Integrado

Material
Policarbonato

Frecuencia
50-60Hz

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN
20W	1400lm	165xØ80mm	○ Blanco	Ref. **150513**	Ref. **150516**
			● Negro	Ref. **150521**	Ref. **150526**
30W	2100lm	180xØ80mm	○ Blanco	Ref. **150531**	Ref. **150536**
			● Negro	Ref. **150541**	Ref. **150543**
40W	2800lm	190xØ90mm	○ Blanco	Ref. **150548**	Ref. **150553**
			● Negro	Ref. **150556**	Ref. **150561**

E



MONOFÁSICO · PARA CARRIL MN15

Dora

100 lm/W | UGR<19 | IP20 | 36°

ADVANCED

Tensión nominal
100V - 240V

Índice de rep. cromática
CRI80

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Vida Útil
40.000 horas

Fuente lumínica
COB



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
30W	3000lm	225xØ100mm	○ Blanco	Ref. *7642*	Ref. *7643*	Ref. *7644*
			● Negro	Ref. *7645*	Ref. *7646*	Ref. *7647*

PARA
BOMBILLA



One
GU10
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



Max
GU10 · Admite AR111 GU10
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



Flex
GU10
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



Edge
GU10

MONOFÁSICO · PARA CARRIL MN15

Nexa

IP20 GU10

ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Material
PC, aluminio

Casquillo
GU10

Instalación
Carril



Portalámpara	Serie	Medidas	○ Blanco	● Negro	● Dorado
Sí	One	113xØ55mm	Ref. **233879**	Ref. **233883**	-
	Max	92xØ62mm	Ref. **233963**	Ref. **233968**	-
	Flex	123xØ56mm	Ref. **157627**	Ref. **157633**	-
	Edge	107x90xØ56mm	-	-	Ref. **221133**



Superficie Aluminio
Opción: Suspendido



Empotrable Aluminio



Superficie PC

MONOFÁSICO

Carril **MN15**

Máx. 250W

IP20

ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Potencia máxima
250W

Uso
Interior

Tipo de carril
Monofásico




Material	Instalación	Peso	Medidas	○ Blanco	● Negro
Aluminio	Superficie	0,315Kg	1m - 1000x35x20mm	Ref. **7607**	Ref. **7608**
		0,57Kg	2m - 2000x35x20mm	Ref. **7606**	Ref. **7615**
	Empotrable	0,46Kg	1m - 1000x60x26mm	Ref. **257886**	Ref. **257946**
PC	Superficie	0,303Kg	1m - 1000x40x30mm	Ref. **140662**	Ref. **140666**
		1,252Kg	2m - 2000x40x30mm	Ref. **140670**	Ref. **140674**

Accesorios

Para carril **Monofásico MN15**

Conector tipo I
para carril PC



Blanco Ref. **141805**
Negro Ref. **141806**

Conector tipo L
para carril PC




Blanco Ref. **141813**
Negro Ref. **141817**

Conector tipo I
para carril aluminio



Blanco Ref. **7716**
Negro Ref. **7717**

Conector tipo L
para carril aluminio



Blanco Ref. **7718**
Negro Ref. **7719**

Conector tipo T
para carril aluminio




Blanco Ref. **7618**
Negro Ref. **7619**

Conector tipo X
para carril aluminio



Blanco Ref. **7626**
Negro Ref. **7627**

Conector a red para
carril empotrable aluminio



Blanco Ref. **257686**
Negro Ref. **257676**

Conector tipo I para
carril empotrable aluminio



Blanco Ref. **257671**
Negro Ref. **257666**

Conector tipo L para
carril empotrable aluminio




Blanco Ref. **257451**
Negro Ref. **257456**

Conector tipo T para
carril empotrable aluminio



Blanco Ref. **257661**
Negro Ref. **257501**

Conector tipo X para
carril empotrable aluminio



Blanco Ref. **257511**
Negro Ref. **257516**

Kit de suspensión
para carril aluminio/PC



Blanco Ref. **7636**
Negro Ref. **7638**

Carriles Magnéticos

F

CCT
SELECCIONABLE



MAGNÉTICO · PARA CARRIL MG20

Carlo

80 lm/W | UGR<16 | IP20 | 24º

ADVANCED

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
III

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Luminosidad	Medidas	BC	BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
20W	1600lm	190x185xØ60mm	Ref. *164339*	Ref. *164357*	Ref. **351363**

F

CCT
SELECCIONABLE



MAGNÉTICO · PARA CARRIL MG20

Optic

80 lm/W | UGR<16 | IP20 | 24º

ADVANCED

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Luminosidad	Medidas	○ BC	○ BN	**BCC · BC · BN** CCT Selecc.
15W	1200lm	157x132x44mm	Ref. *164364*	Ref. *164365*	Ref. **351554**

F

CCT
SELECCIONABLE



Opal 15W | Opal 30W | Optic 15W | Optic 30W

MAGNÉTICO · PARA CARRIL MG20

Zanos

80 lm/W | UGR<16 | IP20 | 24°/120°

ADVANCED

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Material
PC, aluminio**Vida útil**
40.000 horas



Potencia	Luminos.	Difusor	Apertura	Medidas	BC	BN	BCC · BC · BN CCT Selecc.
15W	1200lm	Opal	120°	329x43x22mm	Ref. *164053*	Ref. *164063*	Ref. **351544**
		Optic	24°	324x44x22mm	Ref. *164179*	Ref. *164227*	Ref. **351358**
30W	2400lm	Opal	120°	652x43x23mm	Ref. *164130*	Ref. *164136*	Ref. **351353**
		Optic	24°	652x43x23mm	Ref. *164245*	Ref. *164251*	Ref. **351559**



Superficie
Opción: Suspendido



Empotrable

MAGNÉTICO

Carril **MG20**

48V DC

IP20

ADVANCED

Tensión
48V DC

Material
Aluminio

Uso
Interior

Tipo de carril
Magnético 20 mm



Accesorios

Fuente Alimentación
48V DC 150W




Ref. **165025**

Instalación	Medidas	● Negro
Superficie	1m - 1000x27x50mm	Ref. **184644**
	2m - 2000x27x50mm	Ref. **184650**
Empotrable	1m - 1000x63x48mm	Ref. **184654**
	2m - 2000x63x48mm	Ref. **184658**

Accesorios

Para carril **Magnético MG20**

Conector con cable para fuente aliment. externa



Ref. **165029**

Conector latiguillo de unión



Ref. **165042**

Unión recta para carril suspendido



Ref. **165185**

Kit de suspensión 1m



Ref. *165193*

Unión en L vertical para carril de superficie



Ref. **185214**

Unión en L horizontal para carril de superficie



Ref. **185218**

Unión en T horizontal para carril de superficie



Ref. **185211**

Unión en X para para carril de superficie



Ref. **185196**

Unión en L horizontal para carril suspendido



Ref. **185120**

Unión en L vertical para carril suspendido



Ref. **185113**

Unión en T horizontal para carril suspendido



Ref. **185105**

Unión en X para carril suspendido



Ref. **185091**

Unión en L horizontal para carril empotrable



Ref. **165085**

Unión en L vertical para carril empotrable



Ref. **165101**

Unión en T para carril empotrable



Ref. **165114**

Unión en X para carril empotrable



Ref. **165127**

G





MAGNÉTICO SUPERSLIM · PARA CARRIL MG25

Focus

90 lm/W | UGR<21 | IP20 | 36°

ADVANCED

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
7W	630lm	144,8x114,5xØ31mm	○ Blanco	Ref. **202942**	Ref. **202944**	Ref. *202949*
			● Negro	Ref. **202932**	Ref. **202934**	Ref. *202939*
12W	1080lm	130,2x114,5xØ45mm	○ Blanco	Ref. **203004**	Ref. **203007**	Ref. *203012*
			● Negro	Ref. **202992**	Ref. **202994**	Ref. *202999*
15W	1350lm	170,2x114,5xØ45mm	○ Blanco	Ref. **203027**	Ref. **203032**	Ref. *203037*
			● Negro	Ref. **203014**	Ref. **203019**	Ref. *203022*
2x7W	1260lm	144,8x114,5xØ31mm	○ Blanco	Ref. **202964**	Ref. **202969**	Ref. *202974*
			● Negro	Ref. **202954**	Ref. **202957**	Ref. *202959*

G





80 lm/W | UGR<21 | IP20 | 36º

MAGNÉTICO SUPERSLIM · PARA CARRIL MG25

Side

ESSENTIAL

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Medidas	Luminosidad	Color	BC	BN	BF
2x8W	218x115xØ42mm	1280lm	○ Blanco	Ref. **203294**	Ref. **203297**	Ref. *203302*
			● Negro	Ref. **203284**	Ref. **203287**	Ref. *203292*
8W	109x115xØ42mm	640lm	○ Blanco	Ref. **203252**	Ref. **203254**	Ref. *203259*
			● Negro	Ref. *203239*	Ref. **203242**	Ref. *203247*

G





MAGNÉTICO SUPERSLIM · PARA CARRIL MG25

Seuron

80 lm/W | UGR<21 | IP20 | 36°

ESSENTIAL

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, Aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
12W	960lm	118x114,5xØ100mm	Blanco	Ref. *203132*	Ref. **203137**	Ref. *203139*
			Negro	Ref. *203119*	Ref. **203124**	Ref. *203127*

G





MAGNÉTICO SUPERSLIM · PARA CARRIL MG25

Dardus

100 lm/W | UGR<21 | IP20 | 24º

ADVANCED

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN	BF
7W	700lm	1000x114,5xØ32mm	Blanco	Ref. *203194*	Ref. *203199*	Ref. *203202*
15W	1500lm	1000x114,5xØ45mm	Blanco	Ref. *203222*	Ref. **203224**	Ref. *203229*
			Negro	Ref. **203207**	Ref. *203212*	Ref. *203217*

G

Difusor Opal



Difusor Optic



Difusor Grid



MAGNÉTICO SUPERSLIM · PARA CARRIL MG25

Zanos

UGR<13/21 · IP20 · 36°/60°/90°

ADVANCED

Tensión
48V DC

Índice de rep. cromática
CRI90

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
Reemplazable

Potencia	Medidas	F. Deslumb.	Difusor	Apertura	Luminos.	Color	BC	BN	BF
6W	114,5x25x27,5mm	UGR<21	Opal	90°	320lm	○ Blanco	Ref. **202769**	Ref. *202772*	Ref. *202774*
						● Negro	Ref. **202762**	Ref. **202764**	Ref. *202767*
		UGR<21	Optic	36°	320lm	○ Blanco	Ref. **202812**	Ref. *202814*	Ref. *202819*
						● Negro	Ref. **202802**	Ref. **202807**	Ref. *202809*
		UGR<13	Grid	60°	210lm	○ Blanco	Ref. **202862**	Ref. **202867**	Ref. *202869*
					120lm	● Negro	Ref. **202849**	Ref. **202854**	Ref. *202857*
12W	222x25x27,5mm	UGR<21	Opal	90°	680lm	○ Blanco	Ref. *202789*	Ref. *202792*	Ref. *202797*
						● Negro	Ref. **202777**	Ref. **202782**	Ref. *202784*
		UGR<21	Optic	36°	1125lm	○ Blanco	Ref. *202834*	Ref. *202839*	Ref. *202844*
						● Negro	Ref. **202824**	Ref. **202829**	Ref. *202832*
		UGR<13	Grid	60°	385lm	○ Blanco	Ref. *202882*	Ref. *202884*	Ref. *202887*
					135lm	● Negro	Ref. *202872*	Ref. **202874**	Ref. *202879*



Carril Superficie
Opción: Suspendido



Carril Empotrable



Perfil Empotrable (sin carril)

MAGNÉTICO SUPERSLIM

Carril **MG25**

48V DC

IP20

ADVANCED

Tensión
48V DC

Tipo de carril
Magnético 25 mm

Uso
Interior

Material
Aluminio



Modelo	Instalación	Medidas	Blanco/Negro	Negro/Blanco	Blanco/Blanco	Negro/Negro
Carril	Superficie	1m - 1000x25x5,5mm	Ref. *202342*	Ref. **202347**	Ref. **202354**	Ref. **202359**
		2m - 2000x25x5,5mm	Ref. *202409*	Ref. *202414*	Ref. **202417**	Ref. **202422**
	Empotrable	1m - 1000x52x34mm	-	-	Ref. **202489**	Ref. **202494**
Perfil	Empotrable	1m - 1000x65x38mm	-	-	Ref. **202482**	Ref. **202484**

Accesorios

▸ Para carril **Magnético Superslim MG25**

Conector para fuente alimentación Externa




Blanco Ref. **202504**
Negro Ref. **202499**

Conector latiguillo para carril empotrado/suspendido



Blanco Ref. **202522**
Negro Ref. **202527**

Conector de unión para carril de superficie



Blanco Ref. **202437**
Negro Ref. **202442**

Conector Tipo L para carril de superficie



Blanco Ref. **202447**
Negro Ref. **202452**

Conector tipo T para carril de superficie



Blanco Ref. **202454**
Negro Ref. **202457**

Conector tipo X para carril de superficie



Blanco Ref. **202462**
Negro Ref. **202464**

Conector tipo L curvo para carril de superficie



Blanco Ref. **202467**
Negro Ref. **202469**

Conector Tipo L vertical para carril de superficie



Blanco Ref. **202474**
Negro Ref. **202479**

Kit de suspensión



Ref. **202729**

Unión recta para carril empotrado/suspendido



Ref. **202724**

Unión en L horizontal para carril suspendido



Blanco Ref. **202719**
Negro Ref. **202722**





DISEÑO MINIMALISTA Y TECNOLOGÍA PROFESIONAL

Barras lineales

Combinación de diseño minimalista y tecnología profesional que garantiza una iluminación uniforme y sin molestias visuales. Ideal para oficinas, hogares y comercios, aportando un estilo moderno y funcional a cualquier espacio.

▸ ENLAZABLES

- Turner Connect
- Luxor Pro
- Timmy

▸ DECORATIVAS

- Crocker
- Utah
- Denzel
- Lislea
- Kirnber
- Wanda
- Harold
- Jundah
- Funky Sly
- Funky Chaka
- Funky Chic
- Funky Zapp
- Funky Kool





100 LM/W

Turner Connect

100 lm/W | UGR<19 | IP20 | 80º

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Material
Aluminio

Protección IK
IK06

Número de LED
204

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
30.000 horas

Accesorios

Unión Recta



Ref. *130644*

Kit de Superficie



Ref. *142126*

Unión L Blanco



BC 3000K Ref. *130647*
BN 4000K Ref. *130651*
BF 6000K Ref. *130647*

Unión L Plateado



BC 3000K Ref. *130684*
BN 4000K Ref. *130688*
BF 6000K Ref. *130692*


Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	○ BN	○ BF
40W	4000lm	1200x63x78mm	2Kg	○ Blanco	Ref. **358687**	Ref. **358682**
				● Plateado	Ref. **358732**	Ref. **358707**

E

CCT
SELECCIONABLE

POTENCIA
SELECCIONABLE



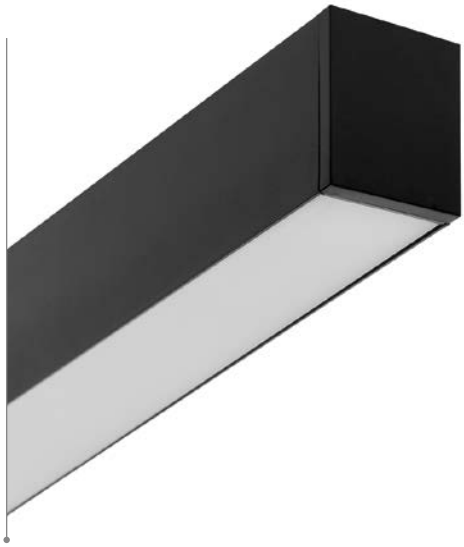

CRI90 · CCT · HIGH EFFICIENCY 185 LM/W

Luxor Pro

150 lm/W | UGR<19 | IP20 | 100°

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
EPISTAR SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
Aluminio, PC

Tipo de lente
Opal

Vida útil
40.000 horas



Potenc.	Luminos.	Medidas/Peso	Instalación	Color	BC	BF	BC · BN · BF CCT Selec.
40W 35W 30W	**6000lm** 5250lm 4500lm	1200x57x72mm 1,8Kg	Pared	○ Blanco	Ref. **362033**	Ref. **362040**	Ref. **362049**
				● Negro	Ref. **362016**	Ref. **362031**	Ref. **362025**
			Colgante	○ Blanco	Ref. **362034**	Ref. **362039**	Ref. **362045**
				● Negro	Ref. **362015**	Ref. **362021**	Ref. **362027**
			Techo	○ Blanco	Ref. **362028**	Ref. **362037**	Ref. **362043**
				● Negro	Ref. **362046**	Ref. **362019**	Ref. **362022**

Accesorios

PARA LUXOR PRO

Lente Microprismático 120cm (1 ud.)



Ref. **358356**

Lente Honeycomb 30cm




Ref. **365799**

Lente Louvre 30cm



Ref. **365801**

Unión tipo L




Blanco Ref. **358366**
Negro Ref. **358396**

Unión tipo T



Blanco Ref. **358372**
Negro Ref. **358371**

Unión tipo X



Blanco Ref. **358381**
Negro Ref. **358376**

Unión tipo V



Blanco Ref. **358386**
Negro Ref. **358382**

Unión tipo Y



Blanco Ref. **358392**
Negro Ref. **358391**

Montaje colgante



Ref. **358336**

Montaje superficie



Ref. **358342**

Montaje pared



Ref. **358341**

Cable alimentación 5 hilos



Ref. **358407** - 0.75 mm²
Ref. **358417** - 1 mm²
Ref. **358416** - 1,5 mm²

Cable alimentación 3 hilos



Ref. **358412** - 0.75 mm²
Ref. **358413** - 1 mm²
Ref. **358411** - 1,5 mm²

E

Varias medidas:
120cm · 150cm

CCT
SELECCIONABLE



CCT · 120 LM/W

Timmy

120 lm/W · UGR<19 · IP20 · 120°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Protección IK
IK05

Clase aislamiento eléctrico
I

Material
Aluminio

Tipo de lente
Opal

Vida útil
40.000 horas

Accesorios

Kit Unión Recta



Ref. **215228**

Unión L



Ref. *215235*

Kit de Suspensión



Ref. **215231**

Kit de Superficie



Ref. **215229**

Longitud	Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	**BC · BN · BF** CCT Seleccionable
1200mm	40W	4800lm	1200x75x50mm	1,657Kg	Ref. **215204**
1500mm	55W	6200lm	15000x75x50mm	2,014Kg	Ref. **215216**

CCT
SELECCIONABLE





100 lm/W

UGR<19

IP40

120°

CCT · 100 LM/W

Crocker

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Protección IK
IK04

Clase aislamiento eléctrico
I

Material
Aluminio

Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BC · BN · BF CCT Seleccionable
36W	3600lm	1200x70x33mm	1,36Kg	○ Blanco	Ref. **250059**
				● Negro	Ref. **250054**

D

UGR
CONFORT



120 LM/W

Utah

120 lm/W | UGR<19 | IP20 | 85º


EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI83

Clase aislamiento eléctrico
I

Material
Aluminio

Vida útil
40.000 horas

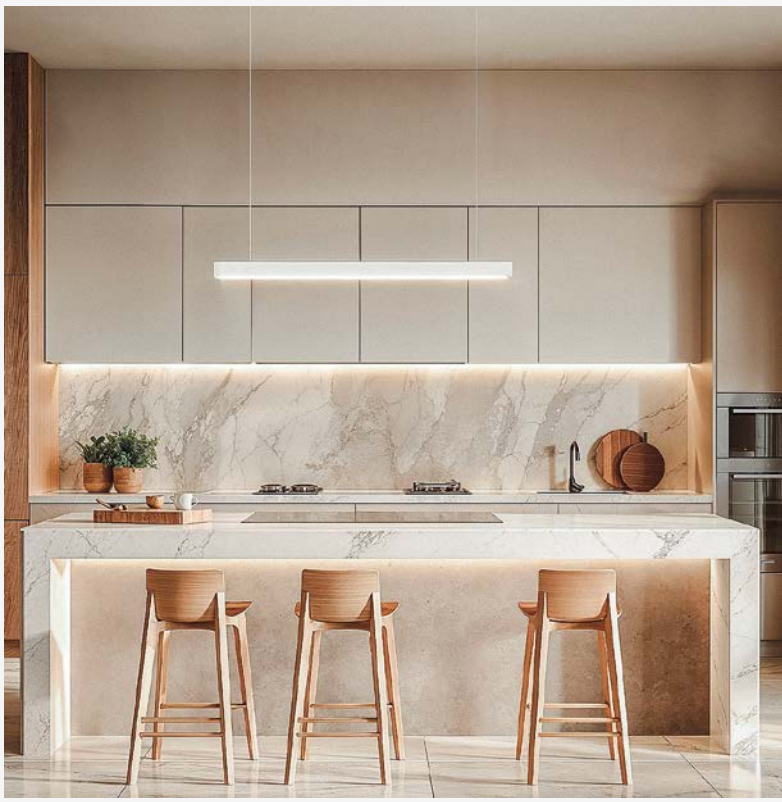

Accesorios

Kit Suspensión



Ref. **250312**

Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	○ BN
40W	4800lm	1205x70x46mm	1,65Kg	Ref. **195151**

F

CCT
SELECCIONABLE



Otros colores:


Blanco


Natural

90 lm/W

UGR<19

IP20

120°

CCT · 90 LM/W

Denzel

ADVANCED

Color de luz seleccionable
2800K - 3800K - 5000K


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Instalación
Colgante

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
30.000 horas

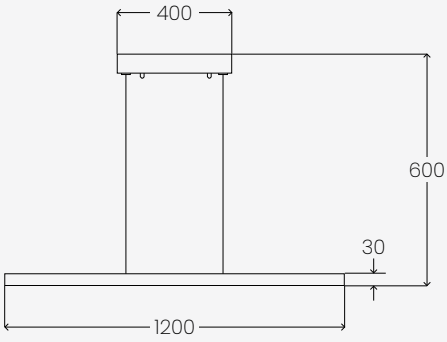




Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BC · BN · BF CCT Seleccionable
				Blanco	Ref. **249564**
30W	2800lm	1200x600xØ30mm	1,45Kg	Negro	Ref. **250019**
				Natural	Ref. **250024**

F

CCT
SELECCIONABLE

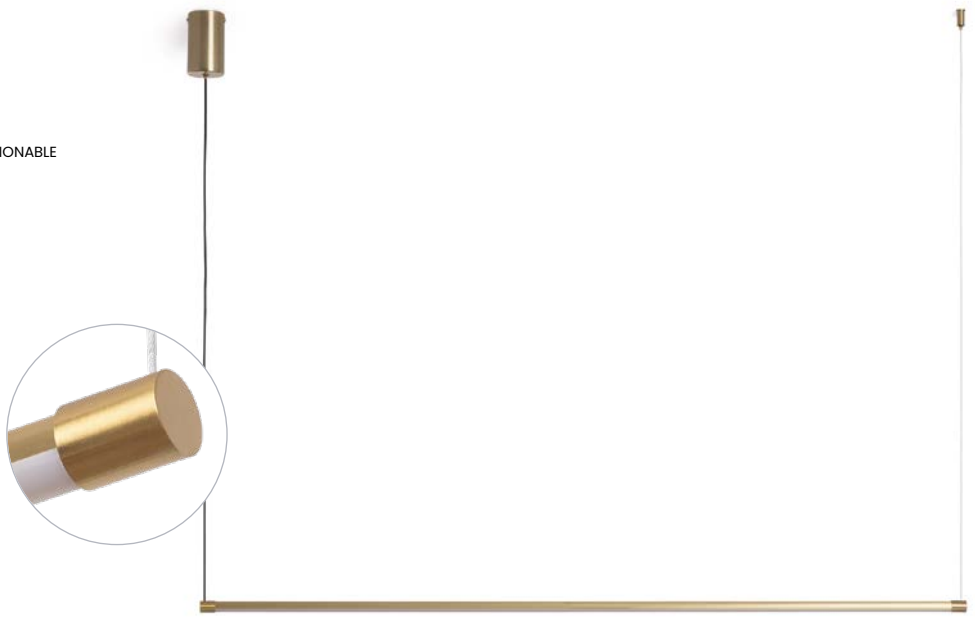

Otros colores:


Blanco


Negro

CCT · 52 LM/W

Lislea

52 lm/W | UGR<21 | IP20 | 180°

ADVANCED

Color de luz seleccionable
2700K - 3500K - 5000K


Material
Metal


Protección IK
IK02

Instalación
Colgante

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

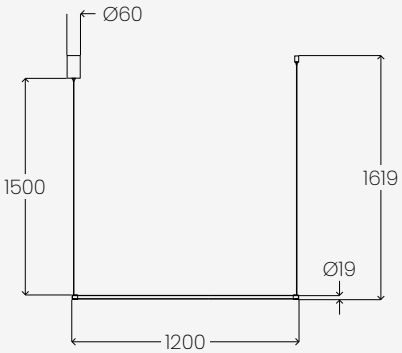


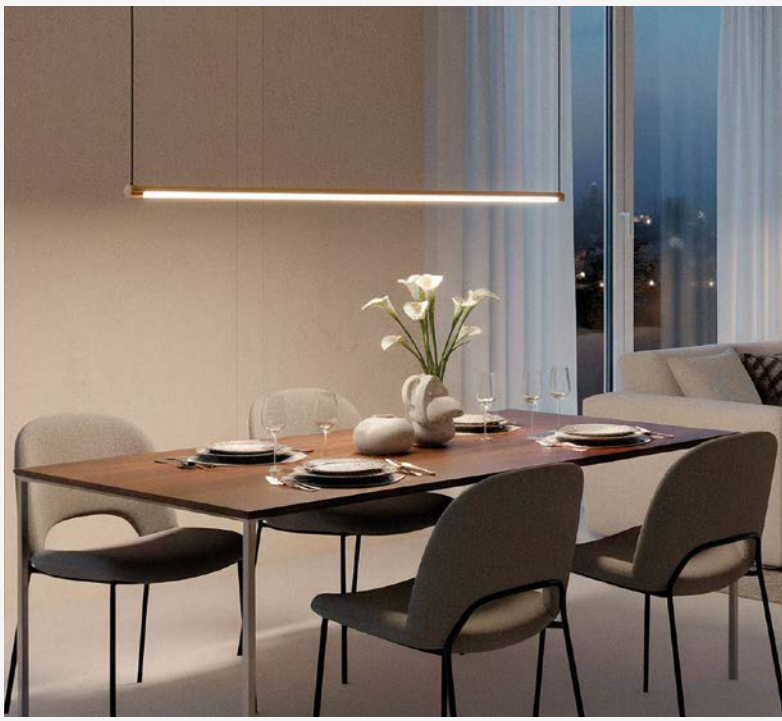

Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BC · BN · BF CCT Seleccionable
				Blanco	Ref. *233807*
12W	530lm	1200x1619xØ19mm	0,7Kg	Negro	Ref. *233810*
				Dorado	Ref. **233801**

G

CCT
SELECCIONABLE

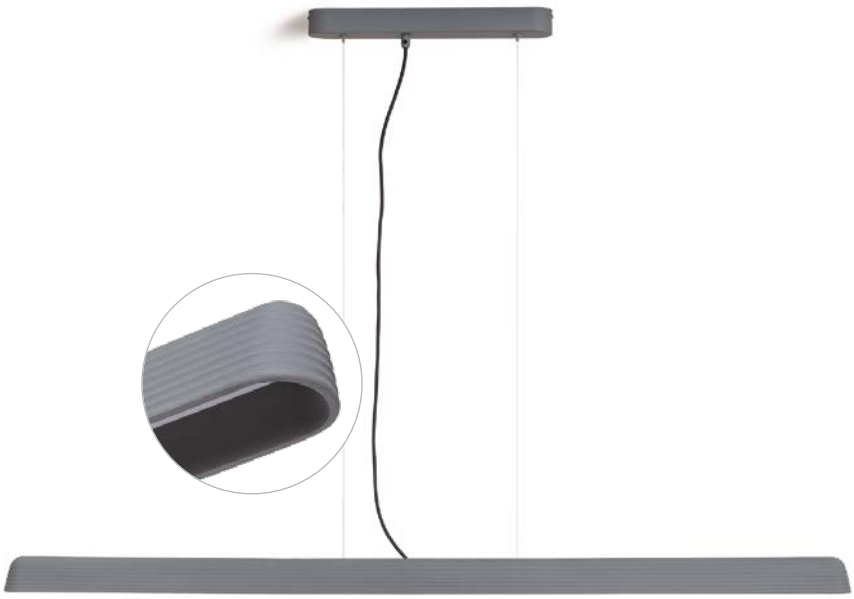

Otros colores:


Blanco


Negro


Terracota

CCT · 57 LM/W

Kirnber

57 lm/W | UGR<17 | IP20 | 80º

ADVANCED

Color de luz seleccionable
2400K - 3000K - 4000K


Material
Yeso

Protección IK
IK03

Instalación
Colgante

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
30.000 horas

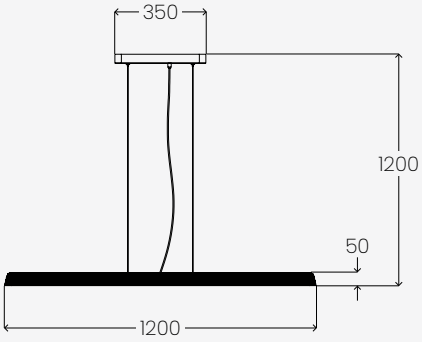



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BC · BN · BF CCT Seleccionable
24W	1368lm	1200x1200x50mm	8,3Kg	Blanco	Ref. *249389*
				Negro	Ref. *250282*
				Gris	Ref. *249390*
				Terracota	Ref. *249385*

F

CCT
SELECCIONABLE



Otros colores:





90 lm/W | UGR<19 | IP20 | 120°

CCT · 90 LM/W

Wanda

ESSENTIAL

Color de luz seleccionable
2800K - 3800K - 5000K


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Instalación
Colgante

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
30.000 horas

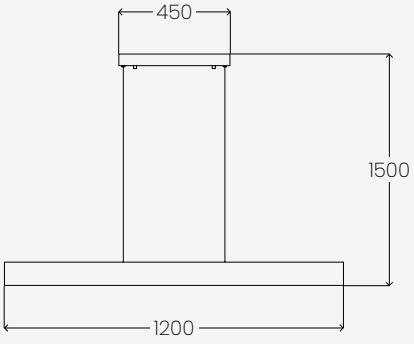



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	**BCC · BN · BF** CCT Seleccionable
				○ Blanco	Ref. **249749**
30W	2800lm	1200x1500x24mm	1,440Kg	● Negro	Ref. **249744**
				● Natural	Ref. **250084**

G



80 LM/W

Harold

80 lm/W | UGR<21 | IP20 | 360°

ESSENTIAL

Color de luz
3000K


Material
Metal, Cristal

Protección IK
IK02

Instalación
Colgante

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
30.000 horas

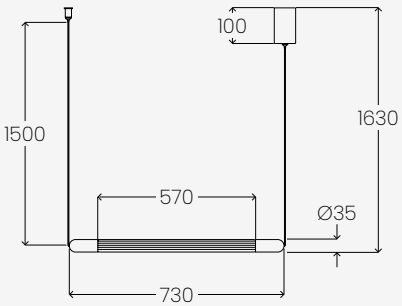



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	BC
2,5W	200lm	770x1500xØ35mm	0,93Kg	Ref. *248278*

D



155 LM/W

Jundah

155 lm/W | UGR<19 | IP20 | 120°


PREMIUM

Instalación
Colgante

Material
Metal, Cristal

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
30.000 horas

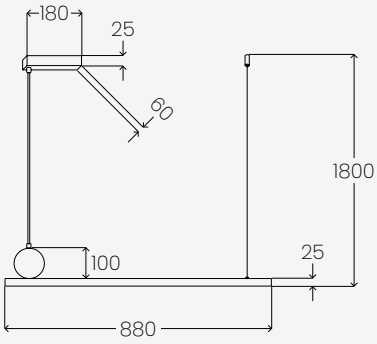



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	BC
14W	2170lm	880x1800x100mm	2Kg	Ref. *221646*

CCT
SELECCIONABLE

SENSOR DE
PROXIMIDAD



OSRAM

Otros colores:


Blanco


Negro


Cromado

SENSOR PROXIMIDAD · DOBLE CARA · 115 LM/W

Funky Sly

115 lm/W · UGR<19 · IP20 · 180°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Número de LED
420

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

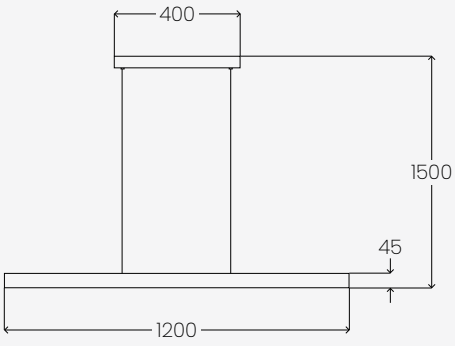




Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	**BCC · BC · BN** CCT Seleccionable
42W	4800lm	1200x45x53mm	4,5Kg	Blanco	Ref. **343210**
				Negro	Ref. **264058**
				Cromado	Ref. **343220**
				Dorado mate/Latón	Ref. **343200**

D

CCT
SELECCIONABLE

SENSOR DE
PROXIMIDAD

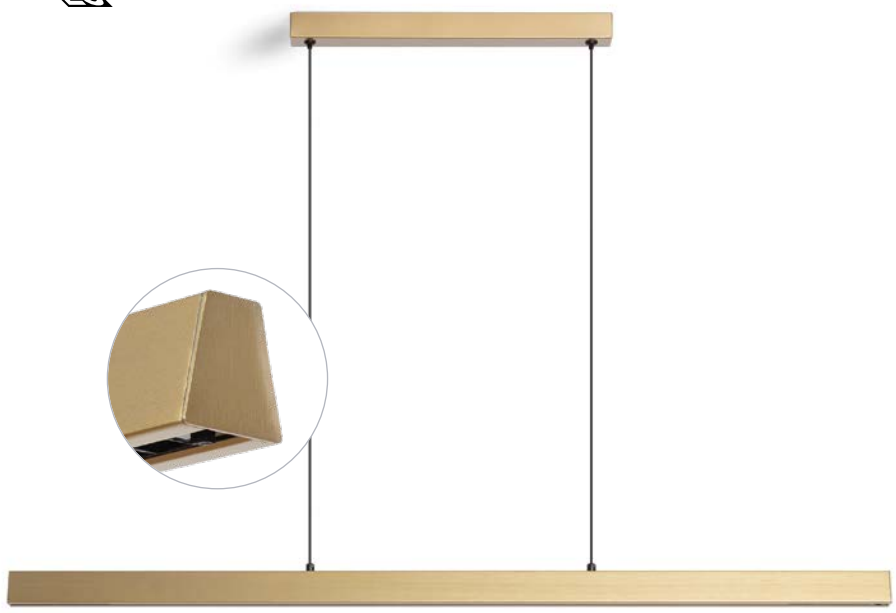

OSRAM

Otros colores:


Blanco


Negro


Cromado

SENSOR PROXIMIDAD · DOBLE CARA · 115 LM/W

Funky Chaka

115 lm/W · UGR<19 · IP20 · 180°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Número de LED
420

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

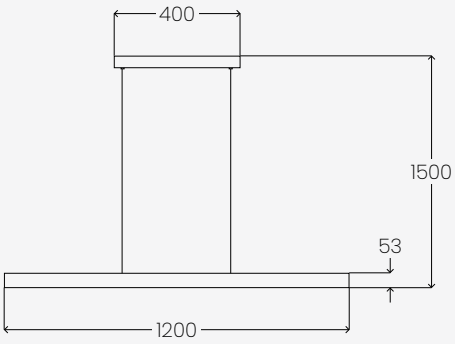



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BCC · BC · BN CCT Seleccionable
42W	4800lm	1200x43x53mm	4Kg	Blanco	Ref. **343180**
				Negro	Ref. **263983**
				Cromado	Ref. **343190**
				Latón cepillado	Ref. **343195**

OSRAM

CCT
SELECCIONABLE

SENSOR DE
PROXIMIDAD



Otros colores:


Blanco


Negro


Cromado

SENSOR PROXIMIDAD · DOBLE CARA · 115 LM/W

Funky Chic

115 lm/W | UGR<19 | IP20 | 180°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Número de LED
420

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

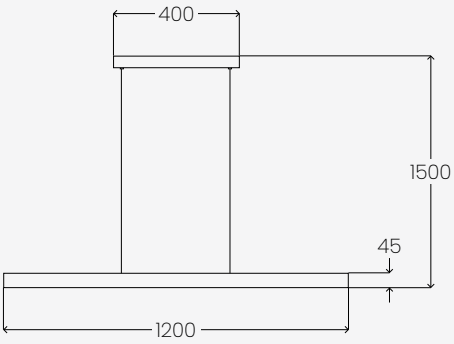




Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BCC · BC · BN CCT Seleccionable
42W	4800lm	1200x35x45mm	3,5Kg	Blanco	Ref. **343172**
				Negro	Ref. **263940**
				Cromado	Ref. **343167**
				Dorado mate/Latón	Ref. **343177**

CCT
SELECCIONABLE

SENSOR DE
PROXIMIDAD

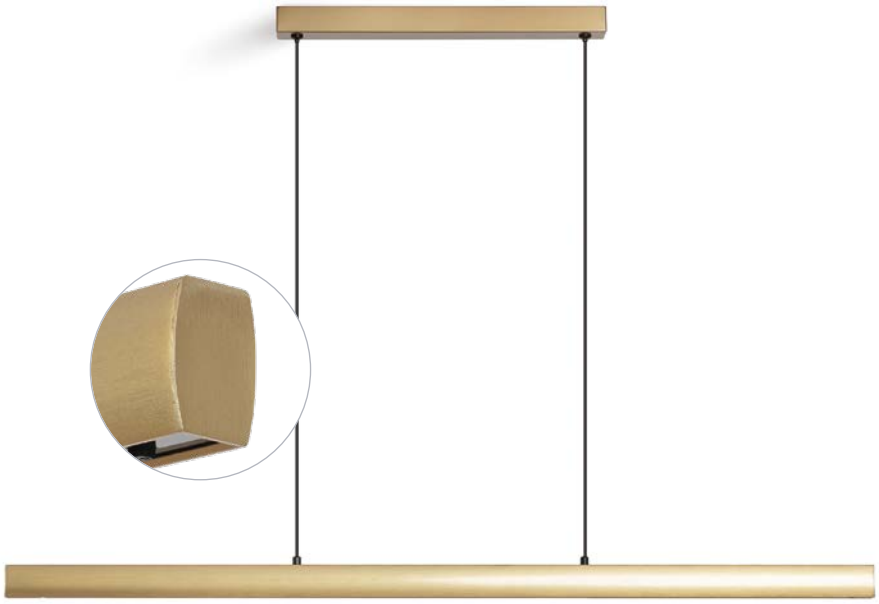

OSRAM

Otros colores:


Blanco


Negro


Cromado

SENSOR PROXIMIDAD · DOBLE CARA · 115 LM/W

Funky Zapp

115 lm/W | UGR<19 | IP20 | 180°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Número de LED
420

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

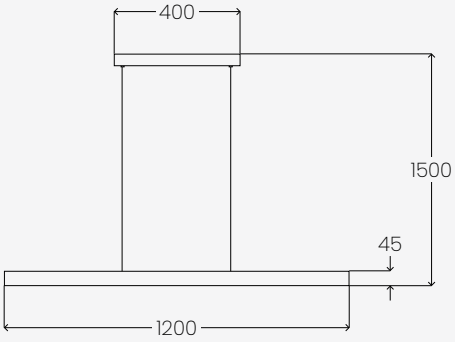




Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	**BCC · BC · BN** CCT Seleccionable
42W	4800lm	1200x32x45mm	3,5Kg	Blanco	Ref. **343185**
				Negro	Ref. **263978**
				Cromado	Ref. **343205**
				Dorado mate/Latón	Ref. **343215**

OSRAM

CCT
SELECCIONABLE

SENSOR DE
PROXIMIDAD

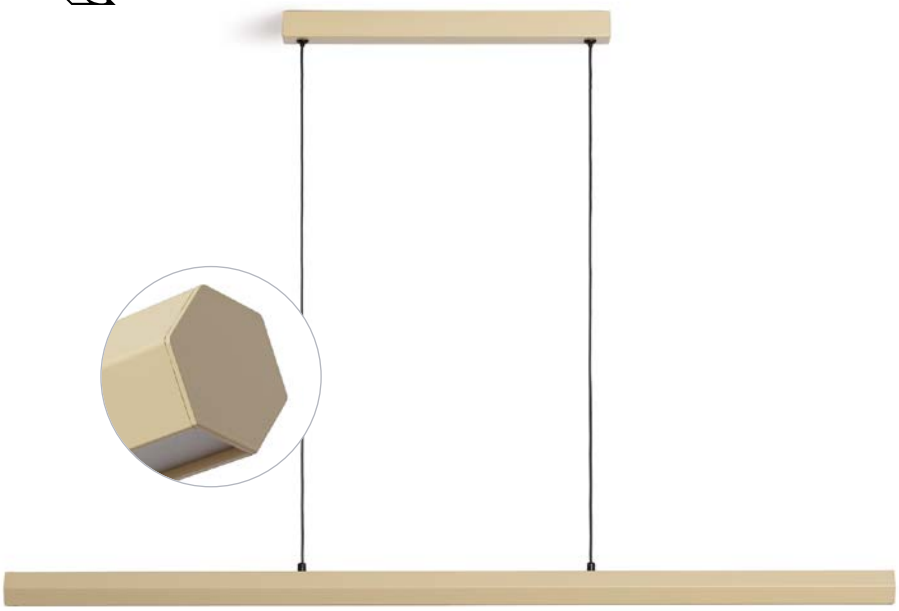

SENSOR PROXIMIDAD · DOBLE CARA · 115 LM/W

Funky Kool

115 lm/W | UGR<19 | IP20 | 180°

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Material
Aluminio

Protección IK
IK05

Número de LED
420

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas

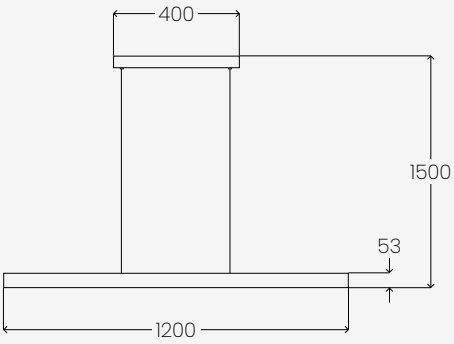



Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BCC · BC · BN CCT Seleccionable
42W	4800lm	1200x51x53mm	4,5Kg	Beige	Ref. **264053**





ESTANQUEIDAD Y PROTECCIÓN IP65

Pantallas estancas

Solución profesional pensada para entornos exigentes donde se requiera una luminaria protegida frente a polvo, humedad y agentes externos. Ideal para su instalación en garajes, almacenes, fábricas, parkings, zonas húmedas, túneles o instalaciones exteriores cubiertas.

▸ PARA TUBO

- ProCase

▸ LED INTEGRADO

- HydroLite
- FlexiLite
- BattenLine

▸ ALTA ESTANQUEIDAD

- AluProof Extreme

Varias medidas:
60cm · 120cm · 150cm

PROTECCIÓN
IP65



Pantalla estanca
para un tubo



Pantalla estanca
para dos tubos

CON/SIN TUBO

ProCase

140 lm/W

180°

IP65

ADVANCED

Fuente lumínica
Tubo T8

Material
ABS, PS, Cristal


Casquillo
G13

Tensión
220-240V AC

1 tubo



2 tubos





Incluye tubos	Protección IK	Tubos	60cm	120cm	150cm
NO	IK10	1	Ref. **123625**	Ref. **123640**	Ref. **123635**
		2	Ref. **123629**	Ref. **123631**	Ref. **123637**

Incluye tubos	Apert.	Efic. Lumínica	Longitud	Tubos	Potencia	BN	BF
SÍ	180°	140lm/W	60cm	1	9W	Ref. **266046**	Ref. **266051**
				2	18W	Ref. **266145**	Ref. **266150**
			120cm	1	18W	Ref. **266056**	Ref. **266061**
				2	36W	Ref. **266165**	Ref. **266170**
			150cm	1	22W	Ref. **266041**	Ref. **266036**
				2	44W	Ref. **266180**	Ref. **266185**

E

Varias medidas:
60cm · 120cm · 150cm

PROTECCIÓN
IP65

CCT
SELECCIONABLE

PROTECCIÓN
IK10



LED integrado

CCT · ENLAZABLE · 140LM/W

HydroLite

140 lm/W | IP65 | 120°

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD2835

Protección IK
IK10

Tensión
220-240V AC

Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas



Longitud	Medidas	Peso	Potencia	Luminosidad	**BC · BN · BF** CCT Selecc.
60cm	600x81X80mm	0,5Kg	18W	2520lm	Ref. **362550**
120cm	1200x81X80mm	1Kg	36W	5040lm	Ref. **362636**
150cm	1500x81X80mm	1,25Kg	48W	6720lm	Ref. **362753**

D

Varias medidas:
60cm · 120cm · 150cm

PROTECCIÓN
IP66



LED integrado

ENLAZABLE · 150LM/W

FlexiLite

150 lm/W

IP66

120º

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Protección IK
IK08

Factor de potencia
0.9

Material
PC

Tensión
220-240V AC

Vida útil
50.000 horas

Accesorios

Conector tipo I



Ref. **244096**

Conector tipo L



Ref. **244115**

Conector tipo T



Ref. **244113**

Conector tipo X



Ref. **244111**

Longitud	Medidas	Peso	Potencia	Luminosidad	○ BN	○ BFF
60cm	600x69,5X85,5mm	0,8Kg	18W	2520lm	Ref. **249459**	Ref. **249474**
120cm	1200x69,5X85,5mm	1,3Kg	36W	5040lm	Ref. **249514**	Ref. **249534**
150cm	1500x69,5X85,5mm	1,6Kg	48W	6720lm	Ref. **249544**	Ref. **249554**

F

Varias medidas:
60cm · 120cm

PROTECCIÓN
IP65



Pantalla estanca
18W - 60cm



Pantalla estanca
36W - 120cm

100 lm/W

IP65

160°

100LM/W

BattenLine

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD2835


Protección IK
IK07

Tensión
220-240V AC

Material
PC

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas

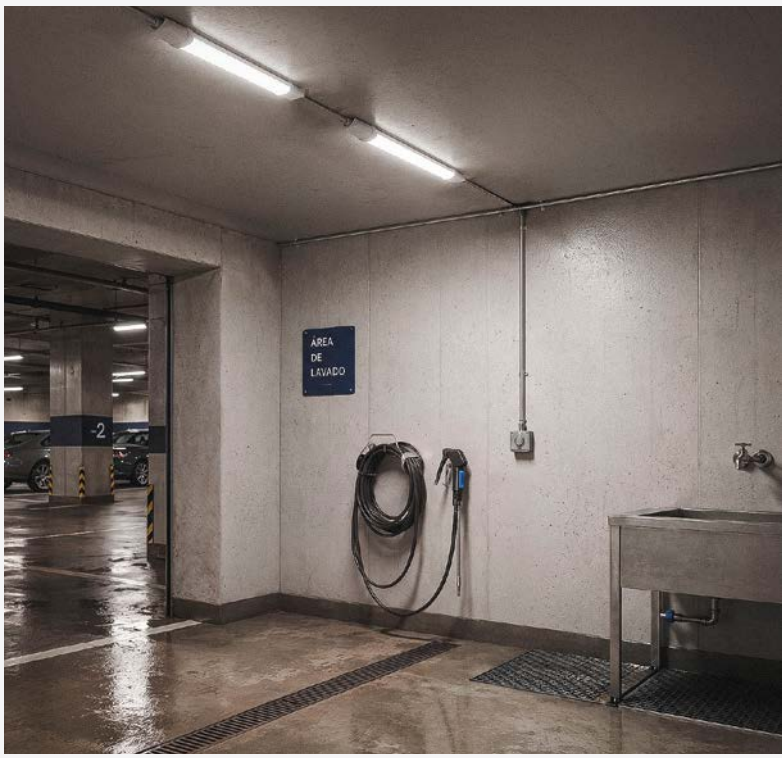

Longitud	Medidas	Peso	Potencia	Luminosidad	BC	BN	BF
60cm	600x38x25mm	0,173Kg	18W	1800lm	Ref. **130788**	Ref. **125160**	Ref. **125155**
120cm	1200x38x25mm	0,300Kg	36W	3600lm	Ref. **130792**	Ref. **125167**	Ref. **125164**

Varias medidas:
60cm · 120cm · 150cm

PROTECCIÓN
IP69K

PROTECCIÓN
IK10



LED integrado

ALTA ESTANQUEIDAD · 120LM/W

AluProof Extreme

5 AÑOS Garantía

120 lm/W

IP69

120°

EXPERT

Fuente lumínica
SMD2835


Índice rep. cromática
CRI80

Tensión
220-240V AC

Material
Acero Inoxidable AISI 316, PC

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
75.000 horas

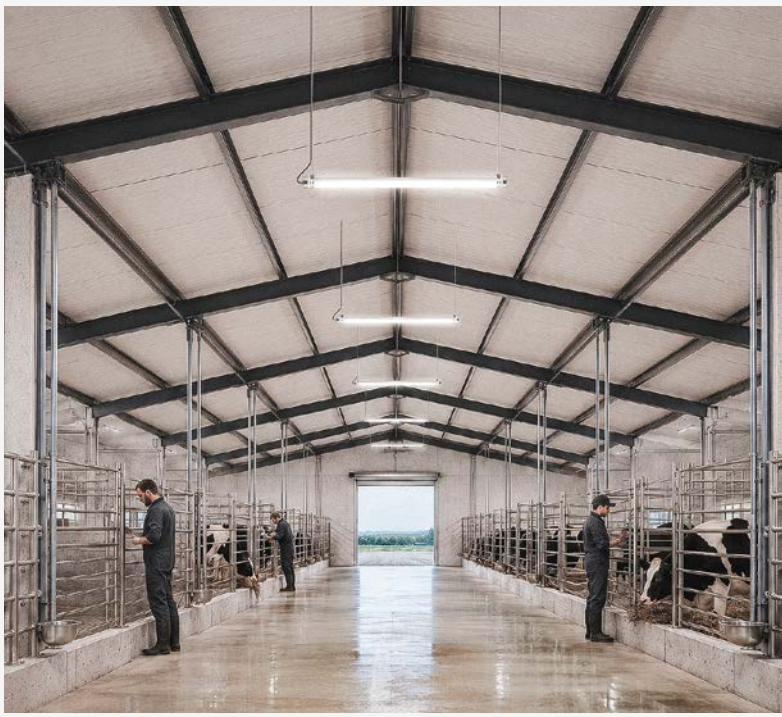

Longitud	Medidas	Peso	Potencia	Luminosidad	○ BN
60cm	Ø80x600mm	1Kg	20W	2400lm	Ref. **222081**
120cm	Ø80x1200mm	1,7g	40W	4800lm	Ref. **222042**
150cm	Ø80x1500mm	2Kg	50W	6000lm	Ref. **222037**



02_Exterior







LARGA VIDA Y BAJO CONSUMO

Focos proyectores

Son una alternativa ecoamigable y duradera. Gracias a su larga vida útil y bajo consumo de energía los convierten en la elección ideal para aplicaciones comerciales, industriales o residenciales donde se requiere una iluminación eficiente y de alto rendimiento.

- **RESIDENCIAL**
  - S-Eco
  - Lite
- **PROFESIONAL**
  - HE Pro
  - Elegance
  - Elite
  - Pyros II
- **ALTA POTENCIA (MODULAR)**
  - Stadium V
  - Stadium H
  - Stadium Pro
- **SOLARES**
  - Nurda

E

PROTECCIÓN
IP65



110LM/W

S-Eco

110 lm/W | 120° | IP65 | FP 0.90

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Material
Cristal, aluminio

Fuente lumínica
SANAN SMD2835

Desviación de ajuste de color
SDCM ≤6

Protección IK
IK05

Vida útil
40.000 horas

Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BC	BN	BF
10W	1100lm	103x77x26mm	0,18Kg	○ Blanco	Ref. **249904**	Ref. **249879**	Ref. **249984**
				● Negro	Ref. **249899**	Ref. **249869**	Ref. **250169**
20W	2200lm	112x88x26mm	0,2Kg	○ Blanco	Ref. **249849**	Ref. **249854**	Ref. **249859**
				● Negro	Ref. **249909**	Ref. **249889**	Ref. **249839**
30W	3300lm	144x112x26mm	0,3Kg	○ Blanco	Ref. **249644**	Ref. **249649**	Ref. **249654**
				● Negro	Ref. **249769**	Ref. **249774**	Ref. **249779**
50W	5500lm	179x118x26mm	0,4Kg	○ Blanco	Ref. **249414**	Ref. **249420**	Ref. **249340**
				● Negro	Ref. **249404**	Ref. **249410**	Ref. **249409**
100W	11000lm	247x179x26mm	0,9Kg	○ Blanco	Ref. **249424**	Ref. **249430**	Ref. **249432**
				● Negro	Ref. **249345**	Ref. **249344**	Ref. **249419**
150W	16500lm	313x215x26mm	1,4Kg	○ Blanco	Ref. **249579**	Ref. **249584**	Ref. **249594**
				● Negro	Ref. **249664**	Ref. **249669**	Ref. **249674**
200W	22000lm	347x255x30mm	1,8Kg	○ Blanco	Ref. **249634**	Ref. **249639**	Ref. **250044**
				● Negro	Ref. **249609**	Ref. **249619**	Ref. **249624**

F

PROTECCIÓN
IP65



120LM/W

Lite

120 lm/W | 110º | IP65 | FP 0.90

ESSENTIAL

Clase aislamiento eléctrico
I

Fuente lumínica
SMD2835

Protección IK
IK08

Material
Cristal, aluminio

Desviación de ajuste de color
SDCM ≤6

Vida útil
60.000 horas



Potencia	Luminosidad	Peso	Medidas	BC	BN	BF
10W	1200lm	0,40Kg	120x88x27mm	Ref. **8189**	Ref. **8190**	Ref. **8191**
20W	2400lm	0,6Kg	163x118x30mm	Ref. **8195**	Ref. **8196**	Ref. **8197**
30W	3600lm	0,8Kg	192x142x30mm	Ref. **8201**	Ref. **8202**	Ref. **8203**
50W	6000lm	1,2Kg	235x163x36mm	Ref. **8207**	Ref. **8208**	Ref. **8209**
100W	12000lm	2,2Kg	300x220x48mm	Ref. **8183**	Ref. **8184**	Ref. **8185**

D

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

LUMILEDS



145LM/W

HE Pro

145 lm/W | 120° | IP65 | FP 0.90

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Tipo de regulación
TRIAC

Tensión
220-240V AC

Material
Cristal, aluminio

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminosidad	Peso	Medidas	BC	BN	BFF
30W	4050lm	0,8Kg	235x185x55mm	Ref. **103285**	Ref. **103296**	Ref. **103318**
50W	6750lm	1,3Kg	270x215x65mm	Ref. **103340**	Ref. **103351**	Ref. **103362**
100W	13500lm	2,3Kg	310x260x70mm	Ref. **103373**	Ref. **103384**	Ref. **103395**
150W	19950lm	3Kg	365x335x85mm	Ref. *103406*	Ref. **103417**	Ref. **103439**
200W	27000lm	4,5Kg	400x350x100mm	Ref. **103461**	Ref. **103472**	Ref. **103483**

E

ALTA
EFICIENCIA

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

LUMILEDS



ÓPTICA ASIMÉTRICA · 170LM/W

Elegance

5 AÑOS				
Garantía	170 lm/W	60/90/120° 80x155°	IP65	FP 0.95

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI70

Tipo de regulación
TRIAC

Tensión
220-240V AC

Protección IK
IK08

Material
Cristal, aluminio

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Vida útil
100.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
I



Potencia	Luminosidad	Medidas/Peso	Óptica	Color	BC	BN	BF
50W	7500lm	Ø2706x190x35mm 1,2kg	60°	○ Blanco	Ref. **223796**	Ref. **223799**	Ref. **223805**
				● Negro	Ref. **223673**	Ref. **223679**	Ref. **223682**
			90°	○ Blanco	Ref. **223811**	Ref. **223816**	Ref. **223822**
				● Negro	Ref. **223688**	Ref. **223694**	Ref. **223697**
			120°	○ Blanco	Ref. **223823**	Ref. **223828**	Ref. **223832**
				● Negro	Ref. **223703**	Ref. **223718**	Ref. **223721**
			80°x155°	○ Blanco	Ref. **223838**	Ref. **223844**	Ref. **223850**
				● Negro	Ref. **223727**	Ref. **223733**	Ref. **223738**
100W	15000lm	Ø320x245x35mm 1,9kg	60°	○ Blanco	Ref. **223946**	Ref. **223952**	Ref. **223958**
				● Negro	Ref. **223876**	Ref. **223882**	Ref. **223888**
			90°	○ Blanco	Ref. **223960**	Ref. **223966**	Ref. **223967**
				● Negro	Ref. **223892**	Ref. **223898**	Ref. **223901**
			120°	○ Blanco	Ref. **223970**	Ref. **223976**	Ref. **223978**
				● Negro	Ref. **223907**	Ref. **223912**	Ref. **223913**
			80°x155°	○ Blanco	Ref. **223984**	Ref. **223985**	Ref. **223991**
				● Negro	Ref. **223918**	Ref. **223924**	Ref. **223925**
150W	22500lm	Ø365x290x53mm 3kg	60°	○ Blanco	Ref. **224084**	Ref. **224087**	Ref. **224090**
				● Negro	Ref. **224014**	Ref. **224015**	Ref. **224020**
			90°	○ Blanco	Ref. **224092**	Ref. **224093**	Ref. **224096**
				● Negro	Ref. **224024**	Ref. **224026**	Ref. **224032**
			120°	○ Blanco	Ref. **224098**	Ref. **224104**	Ref. **224110**
				● Negro	Ref. **224036**	Ref. **224042**	Ref. **224048**
			80°x155°	○ Blanco	Ref. **224116**	Ref. **224120**	Ref. **224122**
				● Negro	Ref. **224051**	Ref. **224057**	Ref. **224063**
200W	30000lm	Ø420x345x45mm 4,5kg	60°	○ Blanco	Ref. **224201**	Ref. **224206**	Ref. **224285**
				● Negro	Ref. **224140**	Ref. **224144**	Ref. **224147**
			90°	○ Blanco	Ref. **224288**	Ref. **224291**	Ref. **224294**
				● Negro	Ref. **224152**	Ref. **224153**	Ref. **224159**
			120°	○ Blanco	Ref. **224296**	Ref. **224302**	Ref. **224303**
				● Negro	Ref. **224165**	Ref. **224171**	Ref. **224176**
			80°x155°	○ Blanco	Ref. **224308**	Ref. **224314**	Ref. **224320**
				● Negro	Ref. **224182**	Ref. **224186**	Ref. **224192**

D

LUMILEDS SOSEN

ALTA
EFICIENCIA

PROTECCIÓN
IP65

CCT
SELECCIONABLE

POTENCIA
SELECCIONABLE

EASYCONNECT
FÁCIL CONEXIÓN



CCT · 160LM/W

Elite

5 AÑOS				
Garantía	160 lm/W	30/60/90/120°	IP65	FP 0.90

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80

Desviación de ajuste de color
SDCM ≤6

Tensión
220-240V AC

Material
Cristal, aluminio

Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
100.000 horas



Potencia Selecc.	Luminosidad	Medidas/Peso	Óptica	**BC · BN · BF** CCT Seleccionable
50W 30W 20W	**8000lm** 4800lm 32000lm	Ø305x210x55mm 2,6kg	30°	Ref. *262470*
			60°	Ref. **262440**
			90°	Ref. *262445*
			120°	Ref. **262505**
100W 80W 50W	**16000lm** 12800lm 8000lm	Ø388x290x66mm 3,8kg	30°	Ref. *262525*
			60°	Ref. *262530*
			90°	Ref. *262535*
			120°	Ref. *262540*
200W 150W 100W	**32000lm** 24000lm 16000lm	Ø498x375x66mm 5,7kg	30°	Ref. *262520*
			60°	Ref. *262480*
			90°	Ref. **262485**
			120°	Ref. *262490*

ALTA **EFICIENCIA**

PROTECCIÓN **IP66**

BRILLO REGULABLE



0-10V · 160LM/W

Pyros II

5 AÑOS				
Garantía	160 lm/W	130x60°	IP66	FP 0.95

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI70

Tipo de regulación
0-10V

Tensión nominal
100 V - 277 V

Protección IK
IK08

Material
Aluminio fundido a presión

Fuente lumínica
LUMILEDS 5050

Vida útil
100.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
I



Óptica	Módulos	Peso	Medidas	Potencia	Luminosidad	BF
Type 3 S1 130°x60°	1 módulo	2,3kg	290x315x7mm	150W	24000lm	Ref. **361778**
				200W	32000lm	Ref. **361770**
				240W	38400lm	Ref. **361772**
	2 módulos	3,2kg	310X420x70mm	240W	38400lm	Ref. **361767**
				300W	48000lm	Ref. **361773**
				400W	64000lm	Ref. **361769**
				500W	80000lm	Ref. **361782**

C

REQUIERE MONTAJE

ALTA EFICIENCIA

PROTECCIÓN IP66

BRILLO REGULABLE





Visor paralumen
Ref. 217424

160 lm/W · 30/60/90° Asimétrica 50° · IP66 · FP 0.98

0-10V · 160LM/W

Stadium V

ADVANCED

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio, PC

Fuente lumínica
SMD5050

Vida útil
60.000 horas

Protección IK
IK08

Clase aislamiento eléctrico
I

Regulación	Potencia	Luminosidad	Medidas/Peso	Óptica	BC	BN	BF
Sí 0-10V	200W	30.000lm	351x190x115mm 2,75kg	30°	Ref. **224976**	Ref. **225009**	Ref. **225030**
				60°	Ref. **224996**	Ref. **225012**	Ref. **225033**
				90°	Ref. **224997**	Ref. **225020**	Ref. **225042**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **225008**	Ref. **225021**	Ref. **225044**
	400W	60.000lm	351x340x115mm 5,1kg	30°	Ref. **225060**	Ref. **225075**	Ref. **225096**
				60°	Ref. **225062**	Ref. **225081**	Ref. **225102**
				90°	Ref. **225068**	Ref. **225086**	Ref. **225108**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **225069**	Ref. **225090**	Ref. **225111**
	600W	90.000lm	353x447x196mm 8,25kg	30°	Ref. *225176*	Ref. **225194**	Ref. **225297**
				60°	Ref. **225177**	Ref. **225198**	Ref. **225303**
				90°	Ref. **225183**	Ref. **225201**	Ref. **225308**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **225188**	Ref. **225204**	Ref. **225312**
	800W	120.000 lm	353x600x188mm 11kg	30°	Ref. *225213*	Ref. **225228**	Ref. **225252**
				60°	Ref. *225216*	Ref. **225234**	Ref. **225255**
				90°	Ref. *225219*	Ref. **225242**	Ref. **225261**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. *225225*	Ref. **225248**	Ref. **225264**

C

REQUIERE MONTAJE

ALTA EFICIENCIA

PROTECCIÓN IP66

BRILLO REGULABLE





Visor paralumen
Ref. 217424

160 lm/W | 30/60/90° Asimétrica 50° | IP66 | FP 0.98

0-10V · 160LM/W

Stadium H

ADVANCED

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio, PC

Fuente lumínica
SMD5050

Vida útil
60.000 horas

Protección IK
IK08

Clase aislamiento eléctrico
I

Regulación	Potencia	Luminosidad	Medidas/Peso	Óptica	BC	BN	BF
Sí 0-10V	200W	30.000lm	351x190x115mm 2,75kg	30°	Ref. **224976**	Ref. **225009**	Ref. **225030**
				60°	Ref. **224996**	Ref. **225012**	Ref. **225033**
				90°	Ref. **224997**	Ref. **225020**	Ref. **225042**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **225008**	Ref. **225021**	Ref. **225044**
	400W	60.000lm	689x219x115mm 5,1kg	30°	Ref. **273233**	Ref. **273228**	Ref. **273243**
				60°	Ref. **273173**	Ref. **273208**	Ref. **273238**
				90°	Ref. **273193**	Ref. **273178**	Ref. **273198**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **273329**	Ref. **273218**	Ref. **273213**
	800W	90.000lm	689x490x115mm 11kg	30°	Ref. **273265**	Ref. **273290**	Ref. **273255**
				60°	Ref. **273275**	Ref. **273295**	Ref. **273310**
				90°	Ref. **273260**	Ref. **273245**	Ref. **273305**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **273285**	Ref. **273320**	Ref. **273300**
	1200W	120.000 lm	689x630x115mm 16,5kg	30°	Ref. **273420**	Ref. **273425**	Ref. **273370**
				60°	Ref. **273380**	Ref. **273405**	Ref. **273430**
				90°	Ref. **273410**	Ref. **273415**	Ref. **273445**
				Asimétrica Polarizada 50°	Ref. **273395**	Ref. **273375**	Ref. **273390**

D

REQUIERE MONTAJE

ALTA EFICIENCIA

PROTECCIÓN IP66

PROTECCIÓN IK10



IK10 · 0-10V · 170LM/W

Stadium Pro

7 AÑOS				
Garantía	170 lm/W	10/30/60/90° 150x60°	IP66	FP 0.95

EXPERT

Tipo de regulación
0-10V


Protección sobretensión
10 kV

Vida Útil
80.000 horas

Material
Aluminio, cristal, PC

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
I

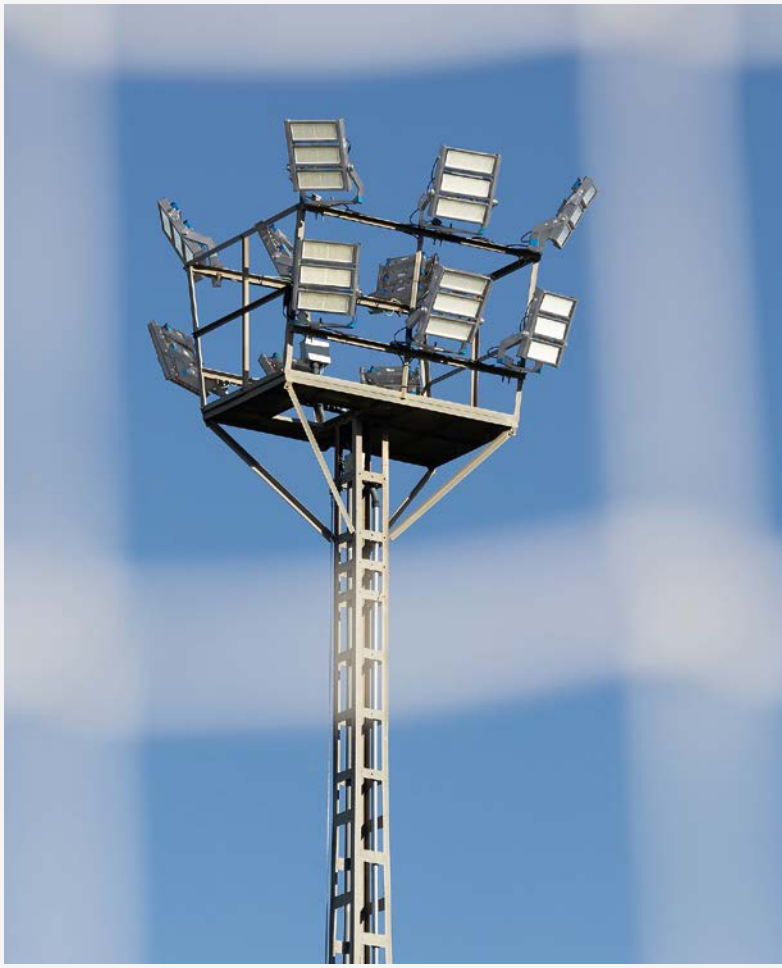

Accesorios

Dispositivo láser y soportes para Stadium G2 Gris Regulable 0-10V



Ref. **362891**

Marco para módulo Stadium Profesional 250-300W



Ref. **363120**

Visera para módulo Stadium G2 250-300W



Ref. **363069**

Potencia	Luminosidad	Medidas/Peso	Óptica	BC	BN	BF
300W	45000lm	481x231x137mm 6,5kg	10º	-	Ref. **366088**	Ref. **366048**
			30º	Ref. **366046**	Ref. **366036**	Ref. **366061**
			60º	Ref. **366103**	Ref. **366078**	Ref. **366093**
			90º	Ref. **366058**	Ref. **366098**	Ref. **366073**
			150ºx60º	-	Ref. **366101**	Ref. **366043**
600W	90000lm	610x450x318mm 18,8kg	10º	-	Ref. **366018**	Ref. **366029**
			30º	Ref. **366019**	Ref. **365993**	Ref. **366003**
			60º	Ref. **366009**	Ref. **365999**	Ref. **366008**
			90º	Ref. **366028**	Ref. **366033**	Ref. **366023**
			150ºx60º	-	Ref. **366013**	Ref. **365998**
900W	135000lm	610x651x318mm 25,5kg	10º	-	Ref. **366229**	Ref. **366243**
			30º	Ref. **366199**	Ref. **366204**	Ref. **366169**
			60º	Ref. **366233**	Ref. **366166**	Ref. **366159**
			90º	Ref. **366203**	Ref. **366149**	Ref. **366186**
			150ºx60º	-	Ref. **366179**	Ref. **366201**
1200W	180000lm	610x852x318mm 32kg	10º	-	Ref. **366206**	Ref. **366183**
			30º	Ref. **366173**	Ref. **366196**	Ref. **366239**
			60º	Ref. **366191**	Ref. **366219**	Ref. **366223**
			90º	Ref. **366188**	Ref. **366211**	Ref. **366156**
			150ºx60º	-	Ref. **366236**	Ref. **366153**
1500W	225000lm	612x993x476mm 40kg	10º	-	Ref. **367549**	Ref. **367551**
			30º	Ref. **367536**	Ref. **367539**	Ref. **367579**
			60º	Ref. **367541**	Ref. **367546**	Ref. **367559**
			90º	Ref. **367566**	Ref. **367576**	Ref. **367569**
			150ºx60º	-	Ref. **367571**	Ref. **367556**

PROTECCIÓN
IP65

INCLUYE
MANDO A DISTANCIA





SOLAR · 110LM/W

Nurda

110 lm/W | 90° | IP65 | FP 1.00

ADVANCED

Tensión
5V DC

Voltaje batería
3.2 V

Material
PC, ABS

Fuente lumínica
SMD3030

Desviación de ajuste de color
SDCM ≤5

Tipo de regulación
Mando a distancia

Vida útil
40.000 horas

Tipo de panel solar
Monocristalinas

Luminos.	Potenc.	Número de LED	Medidas proyector	Medidas panel solar	Potenc./Intens. panel solar	Capac. batería	BC	BN	BFF
1100lm	10W	30	192x199x48mm	205x300mm	10W/2A	8000mAh	Ref. *225789*	Ref. **225723**	Ref. **225800**
1650lm	15W	56	233x249x48mm	235x390mm	15W/3A	12000mAh	Ref. *225806*	Ref. *225729*	Ref. *225810*
2200lm	20W	56	233x249x48mm	280x390mm	18W/3.6A	16000mAh	Ref. *225830*	Ref. **225746**	Ref. **225834**
3300lm	25W	72	260x283x48mm	360x390mm	25W/5A	24000mAh	Ref. *225816*	Ref. **225752**	Ref. **225818**







AHORRO, EFICIENCIA Y RESISTENCIA

Alumbrado público

La tecnología LED es una alternativa al alumbrado convencional por su ahorro energético, alta eficiencia y larga vida útil, lo que reduce los costes de mantenimiento. Además, ofrece una iluminación de calidad, resistente y adecuada para el alumbrado público y vial.

PARA BRAZO

- Harlem
- Auroa
- Arrow
- Infinity

PARA COLUMNA (POST-TOP)

- NeoVentino
- Aventino
- Aventino Square
- LumiStyle
- Luxia
- Lunix

ORNAMENTALES

- Fisher
- NeoVila
- Villa
- Fernandina

MÓDULO RETROFIT

- Renova

SOLAR

- Serbal / Naxus
- Sinai
- Helion

ACCESORIOS

F

Varias potencias:
40W · 60W · 100W · 150W · 200W

OSRAM

PROTECCIÓN
IP65



130 lm/W | 70x140° | IP65 | FP 0.96

CHIP OSRAM

Harlem

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD3030

Tensión nominal
100V - 265V

Uso
Exterior

Material
Aluminio, PC, cristal

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
60.000 horas



Potencia	Medidas	Peso	Luminosidad	BCC	BC	BN	BF
40W	423x172x75mm	1,515Kg	5200lm	-	Ref. **261661**	Ref. **261666**	Ref. **261671**
60W	423x172x75mm	1,678Kg	7800lm	Ref. **261676**	Ref. **261681**	Ref. **261686**	Ref. **261691**
100W	506x212x75mm	2,453Kg	13000lm	Ref. **261646**	Ref. **261651**	Ref. **261656**	Ref. **261611**
150W	601x226x75mm	3,419Kg	19500lm	-	Ref. **261616**	Ref. **261621**	Ref. **261626**
200W	658x240x75mm	5,140Kg	26000lm	-	Ref. **261631**	Ref. **261636**	Ref. **261641**

E

Varias potencias:
50W · 100W · 150W

ALTA
EFICIENCIA

PROTECCIÓN
IP65



CREPUSCULAR

Auroa

140 lm/W | 70x140° | IP65 | FP 0.95

ADVANCED

Fuente lumínica
SMD2835

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Protección IK
IK08

Tensión nominal
100V - 265V

Vida útil
60.000 horas



Potencia	Medidas/Fijación	Peso	Luminosidad	BC	BN	BF
50W	500x160x93mm/Ø60mm	1,360Kg	7000lm	Ref. *221736*	Ref. *221742*	Ref. *221748*
100W	636x211x12mm3/Ø60mm	2,100Kg	14000lm	Ref. *221754*	Ref. *221755*	Ref. *221757*
150W	676x255x123mm/Ø60mm	2,800Kg	21000lm	Ref. *221763*	Ref. *221766*	Ref. *221769*

D

Opción Ámbar:
40W · 60W · 1-10V C

LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

PROTECCIÓN
IP66





IP66

Arrow

5 AÑOS Garantía

160 lm/W

160x60°
120x120°

IP66

FP 0.90

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Material
Aluminio, cristal

Clase aislamiento eléctrico
I

Protección IK
IK09

Tensión nominal
100V - 240V

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminos.	Óptica	Regulación	ÁMBAR	BSC	BCC	BN	BF
40W	6000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213262*	Ref. **150832**	Ref. **150833**	Ref. **150838**
			Programable	–	Ref. *213257*	Ref. **150820**	Ref. **150824**	Ref. **150826**
			1-10V	Ref. *213637*	Ref. *213267*	Ref. **150842**	Ref. **150845**	Ref. **150851**
			DALI	–	Ref. *213271*	Ref. **154962**	Ref. **154970**	Ref. **154978**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **150866**	Ref. **150872**	Ref. **150875**
			Programable	–	–	Ref. **150854**	Ref. **150857**	Ref. **150862**
			1-10V	–	–	Ref. **150881**	Ref. **150884**	Ref. **150890**
			DALI	–	–	Ref. **154957**	Ref. **154965**	Ref. **154975**
60W	9000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213272*	Ref. **150938**	Ref. **150947**	Ref. **150956**
			Programable	–	Ref. *213276*	Ref. **150965**	Ref. **150970**	Ref. **150980**
			1-10V	Ref. *213672*	Ref. *213281*	Ref. **150986**	Ref. **150995**	Ref. **151010**
			DALI	–	Ref. *213286*	Ref. **154985**	Ref. **154992**	Ref. **154995**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **150944**	Ref. **150950**	Ref. **150962**
			Programable	–	–	Ref. **150968**	Ref. **150976**	Ref. **150983**
			1-10V	–	–	Ref. **150989**	Ref. **150998**	Ref. **151004**
			DALI	–	–	Ref. **154980**	Ref. **154987**	Ref. **154993**

D

Opción Ámbar:
40W · 60W · 90W
C

LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

PROTECCIÓN
IP66





IP66

Infinity

5 AÑOS				
Garantía	140 lm/W	155x100° 120x120°	IP66	FP 0.95

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
100V - 240V

Material
PC, Cristal, aluminio

Protección IK
IK09

Vida útil
100.000 horas





ÁNGULO AJUSTABLE:



INSTALACIÓN VERTICAL



INSTALACIÓN HORIZONTAL

Potenc.	Luminos.	Óptica	Regulación	ÁMBAR	BSC	BCC	BN	BF
40W	5600lm	Asimétrica 155°x100°	ON/OFF	–	Ref. *226101*	Ref. **226113**	Ref. **160422**	Ref. **226124**
			Programable	Ref. *226659*	Ref. *226184*	Ref. **226190**	Ref. **160436**	Ref. **226200**
			1-10V	Ref. *226658*	Ref. *226149*	Ref. **226152**	Ref. **160428**	Ref. **226161**
			DALI	–	–	–	Ref. *179652*	–
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	Ref. *226107*	Ref. **226119**	Ref. **226095**	Ref. **226131**
			Programable	–	–	Ref. **226194**	Ref. **226179**	Ref. **226206**
			1-10V	–	–	Ref. **226155**	Ref. **226143**	Ref. **226167**
			DALI	–	–	–	–	–
60W	8400lm	Asimétrica 155°x100°	ON/OFF	–	Ref. *226212*	Ref. **226215**	Ref. **160464**	Ref. **226226**
			Programable	Ref. *226668*	Ref. *226263*	Ref. **226269**	Ref. **160478**	Ref. **226275**
			1-10V	Ref. *226665*	Ref. *226238*	Ref. **226242**	Ref. **173418**	Ref. **226250**
			DALI	–	–	–	Ref. *179674*	–
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **226220**	Ref. **226208**	Ref. **226227**
			Programable	–	–	Ref. **226274**	Ref. **226262**	Ref. **226280**
			1-10V	–	–	Ref. **226245**	Ref. **226233**	Ref. **226254**
			DALI	–	–	–	–	–
90W	12600lm	Asimétrica 155°x100°	ON/OFF	–	Ref. *226389*	Ref. **226398**	Ref. **160492**	Ref. **226406**
			Programable	Ref. *226680*	Ref. *226551*	Ref. **226557**	Ref. **160506**	Ref. **226566**
			1-10V	Ref. *226671*	Ref. *226520*	Ref. **226526**	Ref. **160504**	Ref. **226533**
			DALI	–	–	–	Ref. *179687*	–
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **226400**	Ref. **226383**	Ref. **226410**
			Programable	–	–	Ref. **226560**	Ref. **226545**	Ref. **226572**
			1-10V	–	–	Ref. **226527**	Ref. **226514**	Ref. **226539**
			DALI	–	–	–	–	–
100W	14000lm	Asimétrica 155°x100°	ON/OFF	–	Ref. *226578*	Ref. **226584**	Ref. **160524**	Ref. **226592**
			Programable	Ref. *226698*	Ref. *226623*	Ref. **226629**	Ref. **160532**	Ref. **226635**
			1-10V	Ref. *226692*	Ref. *226605*	Ref. **226608**	Ref. **173411**	Ref. **226617**
			DALI	–	–	–	Ref. *179680*	–
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **226590**	Ref. **226575**	Ref. **226593**
			Programable	–	–	Ref. **226632**	Ref. **226622**	Ref. **226638**
			1-10V	–	–	Ref. **226611**	Ref. **226599**	Ref. **226620**
			DALI	–	–	–	–	–

D

PROTECCIÓN
IP65



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

IP65

NeoVentino

5 AÑOS				
Garantía	160 lm/W	100x68°	IP65	FP 0.95

EXPERT

Fuente Lumínica
LUMILEDS SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
90V - 305V

Material
Aluminio

Protección IK
IK09

Vida útil
100.000 horas





Potencia	Luminosidad	Regulación	BC	BN	BF
40W	6000lm	ON/OFF	Ref. **150046**	Ref. **150050**	Ref. **150053**
		Programable	Ref. **150066**	Ref. **150070**	Ref. **150073**
		1-10V	Ref. **150054**	Ref. **150058**	Ref. **150062**
60W	9000lm	ON/OFF	Ref. **150077**	Ref. **150078**	Ref. **150081**
		Programable	Ref. **150098**	Ref. **150101**	Ref. **150102**
		1-10V	Ref. **150082**	Ref. **150085**	Ref. **150086**

D

PROTECCIÓN
IP66



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

IP66

Aventino

5 AÑOS
Garantía

135 lm/W

160x60°
120x120°

IP66

FP 0.95

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Protección IK
IK09

Tensión nominal
100V - 240V

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminos.	Óptica	Regulación	BSC	BCC	BN	BFF
40W	6000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	Ref. *213362*	Ref. **143574**	Ref. **142541**	Ref. **143581**
			Programable	Ref. *213371*	Ref. **143566**	Ref. **142557**	Ref. **143570**
			1-10V	Ref. *213364*	Ref. **143617**	Ref. **142549**	Ref. **143622**
			DALI	Ref. *213376*	Ref. **154910**	Ref. **154917**	Ref. **154925**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	-	Ref. **143578**	Ref. **142545**	Ref. **143585**
			Programable	-	Ref. **143569**	Ref. **142561**	Ref. **143573**
			1-10V	-	Ref. **143618**	Ref. **142553**	Ref. **143626**
			DALI	-	Ref. **154905**	Ref. **154913**	Ref. **154920**
60W	9000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	Ref. *213389*	Ref. **143606**	Ref. **142569**	Ref. **143610**
			Programable	Ref. *213394*	Ref. **143586**	Ref. **142581**	Ref. **143590**
			1-10V	Ref. *213391*	Ref. **143594**	Ref. **142574**	Ref. **143602**
			DALI	Ref. *213399*	Ref. **154933**	Ref. **154942**	Ref. **154952**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	-	Ref. **143609**	Ref. **142565**	Ref. **143614**
			Programable	-	Ref. **143589**	Ref. **142577**	Ref. **143593**
			1-10V	-	Ref. **143597**	Ref. **142570**	Ref. **143601**
			DALI	-	Ref. **154930**	Ref. **154937**	Ref. **154947**

D

Opción Ámbar:
40W · 60W · 1-10V

PROTECCIÓN
IP66



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver



IP66

Aventino Square

5 AÑOS Garantía | 145 lm/W | 160x60° 120x120° | IP66 | FP 0.95

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI80

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
100V - 240V

Material
Aluminio

Protección IK
IK09

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminos.	Óptica	Regulación	ÁMBAR	BSC	BCC	BN	BFF
40W	6000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213304*	Ref. **160974**	Ref. **160962**	Ref. **160982**
			Programable	–	Ref. *213316*	Ref. **161026**	Ref. **161020**	Ref. **161030**
			1-10V	Ref. *213740*	Ref. *213311*	Ref. **161000**	Ref. **160992**	Ref. **161006**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **160968**	Ref. **160958**	Ref. **160976**
			Programable	–	–	Ref. **161024**	Ref. **161016**	Ref. **161028**
			1-10V	–	–	Ref. **160996**	Ref. **160988**	Ref. **161010**
60W	9000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213326*	Ref. **161048**	Ref. **161040**	Ref. **161052**
			Programable	–	Ref. *213331*	Ref. **161100**	Ref. **161096**	Ref. **161112**
			1-10V	Ref. *213747*	Ref. *213329*	Ref. **161080**	Ref. **161072**	Ref. **161084**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **161046**	Ref. **161036**	Ref. **161054**
			Programable	–	–	Ref. **161098**	Ref. **161090**	Ref. **161106**
			1-10V	–	–	Ref. **161074**	Ref. **161066**	Ref. **161082**

PROTECCIÓN
IP66



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

IP66

LumiStyle

5 AÑOS Garantía | 145 lm/W | 140x60° 120x120° | IP66 | FP 0.98

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Material
PC, aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Protección IK
IK09

Tensión nominal
100V - 240V

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminos.	Óptica	Regulación	BCC	BN	BF	BFF
40W	6000lm	Asimétrica 140°x60°	ON/OFF	Ref. **194557**	Ref. **194558**	Ref. **194562**	-
			Programable	Ref. **194654**	Ref. **194670**	Ref. **194676**	-
			1-10V	Ref. **194616**	Ref. **194624**	Ref. **194629**	-
			DALI	Ref. **194636**	Ref. **194648**	Ref. **194652**	-
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	Ref. **196953**	Ref. **196956**	Ref. **196962**	-
			Programable	Ref. **196995**	Ref. **196998**	Ref. **197001**	-
			1-10V	Ref. **196968**	Ref. **196974**	Ref. **196975**	-
			DALI	Ref. **196977**	Ref. *196983*	Ref. **196989**	-
60W	9000lm	Asimétrica 140°x60°	ON/OFF	Ref. **194725**	Ref. **194731**	-	Ref. **194736**
			Programable	Ref. **194791**	Ref. **194796**	-	Ref. **194802**
			1-10V	Ref. **194743**	Ref. **194748**	Ref. **194750**	-
			DALI	Ref. *194767*	Ref. *194772*	Ref. *194778*	-
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	Ref. **197004**	Ref. **197010**	Ref. **197011**	-
			Programable	Ref. **197037**	Ref. **197043**	Ref. **197047**	-
			1-10V	Ref. **197013**	Ref. **197017**	Ref. **197019**	-
			DALI	Ref. *197023*	Ref. *197029*	Ref. *197031*	-

E

PROTECCIÓN
IP65



CREPUSCULAR

Luxia

120 lm/W | 60º | IP65 | FP 0.80

ADVANCED

Fuente lumínica
SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio

Protección IK
IK08

Vida útil
50.000 horas





Potencia	Luminosidad	BC	BN	BF
50W	6000lm	Ref. **364896**	Ref. *221017*	-
100W	12000 lm	-	Ref. *221025*	Ref. **364886**
150W	18000 lm	-	Ref. *221023*	-

D

PROTECCIÓN
IP65



120 LM/W

Lunix

120 lm/W | 180° | IP65 | FP 0.80

ADVANCED

Fuente lumínica
SANAN SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
II

Tensión
220-240V AC

Material
Aluminio

Protección IK
IK08

Vida útil
50.000 horas





Potencia	Luminosidad	BC	BN	BF
100W	12000lm	Ref. **364887**	Ref. *221016*	Ref. **364891**

Ornamentales



D

Opción Ámbar:
40W · 60W · 1-10V

PROTECCIÓN
IP66



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver



IP66

Fisher

5 AÑOS				
Garantía	135 lm/W	160x60° 120x120°	IP66	FP 0.95

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
100V - 240V

Material
Aluminio

Protección IK
IK08

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminos.	Óptica	Regulación	ÁMBAR	BSC	BCC	BN	BF
40W	6000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213409*	Ref. **151592**	Ref. **151510**	Ref. **151595**
			Programable	–	Ref. *213404*	Ref. **151557**	Ref. **151470**	Ref. **151564**
			1-10V	Ref. *213764*	Ref. *213406*	Ref. **151580**	Ref. **151492**	Ref. **151575**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **151519**	Ref. **151515**	Ref. **151594**
			Programable	–	–	Ref. **151475**	Ref. **151467**	Ref. **151559**
			1-10V	–	–	Ref. **151577**	Ref. **151489**	Ref. **151494**
60W	9000lm	Asimétrica 160°x60°	ON/OFF	–	–	Ref. **151605**	Ref. **151525**	Ref. **151610**
			Programable	–	–	Ref. **151567**	Ref. **151482**	Ref. **151574**
			1-10V	Ref. *213767*	–	Ref. **151504**	Ref. **151582**	Ref. **151589**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **151529**	Ref. **151522**	Ref. **151609**
			Programable	–	–	Ref. **151485**	Ref. **151480**	Ref. **151572**
			1-10V	–	–	Ref. **151499**	Ref. **151509**	Ref. **151587**

D

PROTECCIÓN
IP65



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

IP65

NeoVila

5 AÑOS
Garantía

160 lm/W

100x68º

IP65

FP 0.95

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
90V - 305V

Material
Aluminio

Protección IK
IK09

Vida útil
100.000 horas





Potencia	Luminosidad	Regulación	BCC	BN	BF
40W	6000lm	ON/OFF	Ref. **150106**	Ref. **150110**	Ref. **150114**
		Programable	Ref. **150129**	Ref. **150130**	Ref. **150133**
		1-10V	Ref. **150117**	Ref. **150121**	Ref. **150122**
60W	9000lm	ON/OFF	Ref. **150138**	Ref. **150141**	Ref. **150145**
		Programable	Ref. **150162**	Ref. **150166**	Ref. **150170**
		1-10V	Ref. **150162**	Ref. **150166**	Ref. **150170**

D

Opción Ámbar:
60W · 1-10V C

PROTECCIÓN
IP66



LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver



IP66

Villa

5 AÑOS Garantía | 150 lm/W | 140x60° 120x120° | IP66 | FP 0.95

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
100V - 240V

Material
Aluminio, cristal

Protección IK
IK09

Vida útil
100.000 horas



Potencia	Luminos.	Óptica	Regulación	ÁMBAR	BSC	BCC	BN	BFF
40W	6000lm	Asimétrica 140°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213237*	Ref. **143021**	Ref. **142501**	Ref. **143025**
			Programable	–	Ref. *213234*	Ref. **142514**	Ref. **143137**	Ref. **143142**
			1-10V	–	Ref. *213236*	Ref. **142502**	Ref. **143097**	Ref. **143101**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **143022**	Ref. **142506**	Ref. **143026**
			Programable	–	–	Ref. **142518**	Ref. **143138**	Ref. **143146**
			1-10V	–	–	Ref. **142513**	Ref. **143098**	Ref. **143105**
60W	9000lm	Asimétrica 140°x60°	ON/OFF	–	Ref. *213242*	Ref. **143154**	Ref. **142521**	Ref. **143162**
			Programable	–	Ref. *213256*	Ref. **142534**	Ref. **143178**	Ref. **143185**
			1-10V	Ref. *213633*	Ref. *213249*	Ref. **142529**	Ref. **143169**	Ref. **143174**
		Simétrica 120°x120°	ON/OFF	–	–	Ref. **143158**	Ref. **142525**	Ref. **143166**
			Programable	–	–	Ref. **142538**	Ref. **143181**	Ref. **143189**
			1-10V	–	–	Ref. **142533**	Ref. **143170**	Ref. **143177**

Varias potencias:
40W · 60W

PROTECCIÓN
IP65



LUMILEDS

DIFUSORES DISPONIBLES



Ahumado rugoso
Ref. **360821**

Transparente
Ref. **360806**

140 LM/W

Fernandina

5 AÑOS			
Garantía	140 lm/W	IP65	FP 0.90

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS

Clase aislamiento eléctrico
II

Protección sobretensión
10kV

Material
Aluminio


Protección IK
IK08

Vida útil
50.000 horas





Ópticas disponibles

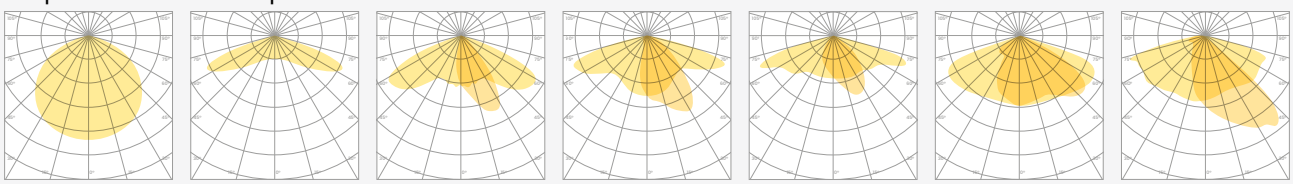

Simétrica	Simétrica	Asimétrica	Asimétrica	Asimétrica	Asimétrica	Asimétrica
120°x120°	**145°x145°**	**140°x45°**	**150°x40°**	**150°x50°**	**150°x70°**	**155°x50°**

			40W - 5600lm		60W - 8400lm	
Óptica	**Driver**	**Regulación**	**BC**	**BN**	**BC**	**BN**
Simétrica 120°x120°	Inventronics	DALI 2	Ref. **364268**	Ref. **364271**	Ref. **364283**	Ref. **364272**
		Programable	Ref. **364278**	Ref. **364286**	Ref. **364277**	Ref. **364280**
		1-10V	Ref. **364289**	Ref. **364274**	Ref. **364295**	Ref. **364292**
	Philips	DALI 2	Ref. **366628**	Ref. **366631**	Ref. **366633**	Ref. **366636**
		Programable	Ref. **366641**	Ref. **366643**	Ref. **366576**	Ref. **366583**
		1-10V	Ref. **366611**	Ref. **366616**	Ref. **366621**	Ref. **366626**
Simétrica 145°x145°	Inventronics	DALI 2	Ref. **366706**	Ref. **366711**	Ref. **366713**	Ref. **366716**
		Programable	Ref. **366721**	Ref. **366723**	Ref. **366726**	Ref. **366736**
		1-10V	Ref. **366698**	Ref. **366701**	Ref. **366688**	Ref. **366693**
	Philips	DALI 2	Ref. **366771**	Ref. **366776**	Ref. **366778**	Ref. **366786**
		Programable	Ref. **366791**	Ref. **366798**	Ref. **366804**	Ref. **366811**
		1-10V	Ref. **366743**	Ref. **366748**	Ref. **366756**	Ref. **366761**
Asimétrica 140°x45°	Inventronics	DALI 2	Ref. **366758**	Ref. **366766**	Ref. **366768**	Ref. **366781**
		Programable	Ref. **366783**	Ref. **366788**	Ref. **366794**	Ref. **366801**
		1-10V	Ref. **366746**	Ref. **366751**	Ref. **366731**	Ref. **366741**
	Philips	DALI 2	Ref. **366826**	Ref. **366829**	Ref. **366834**	Ref. **366833**
		Programable	Ref. **366836**	Ref. **366839**	Ref. **366841**	Ref. **366844**
		1-10V	Ref. **366808**	Ref. **366814**	Ref. **366818**	Ref. **366823**
Asimétrica 150°x40°	Inventronics	DALI 2	Ref. **366858**	Ref. **366856**	Ref. **366859**	Ref. **366863**
		Programable	Ref. **366866**	Ref. **366871**	Ref. **366873**	Ref. **366874**
		1-10V	Ref. **366853**	Ref. **366854**	Ref. **366848**	Ref. **366851**
	Philips	DALI 2	Ref. **366884**	Ref. **366888**	Ref. **366886**	Ref. **366891**
		Programable	Ref. **366921**	Ref. **366923**	Ref. **366928**	Ref. **366924**
		1-10V	Ref. **366878**	Ref. **366876**	Ref. **366879**	Ref. **366883**
Asimétrica 150°x50°	Inventronics	DALI 2	Ref. **366939**	Ref. **366941**	Ref. **366894**	Ref. **366898**
		Programable	Ref. **366901**	Ref. **366903**	Ref. **366906**	Ref. **366908**
		1-10V	Ref. **366936**	Ref. **366933**	Ref. **366931**	Ref. **366934**
	Philips	DALI 2	Ref. **366943**	Ref. **366946**	Ref. **366944**	Ref. **366948**
		Programable	Ref. **366949**	Ref. **366951**	Ref. **366956**	Ref. **366958**
		1-10V	Ref. **366909**	Ref. **366913**	Ref. **366916**	Ref. **366919**
Asimétrica 150°x70°	Inventronics	DALI 2	Ref. **366966**	Ref. **366969**	Ref. **366973**	Ref. **366976**
		Programable	Ref. **366978**	Ref. **366981**	Ref. **366984**	Ref. **366988**
		1-10V	Ref. **366963**	Ref. **366964**	Ref. **366959**	Ref. **366961**
	Philips	DALI 2	Ref. **366996**	Ref. **366998**	Ref. **367001**	Ref. **367004**
		Programable	Ref. **367008**	Ref. **367013**	Ref. **367016**	Ref. **367014**
		1-10V	Ref. **366989**	Ref. **366991**	Ref. **366993**	Ref. **366994**
Asimétrica 155°x50°	Inventronics	DALI 2	Ref. **366581**	Ref. **366586**	Ref. **366588**	Ref. **366591**
		Programable	Ref. **366596**	Ref. **366593**	Ref. **366601**	Ref. **366606**
		1-10V	Ref. **367024**	Ref. **367028**	Ref. **367018**	Ref. **367021**
	Philips	DALI 2	Ref. **366666**	Ref. **366661**	Ref. **366673**	Ref. **366671**
		Programable	Ref. **366676**	Ref. **366678**	Ref. **366681**	Ref. **366683**
		1-10V	Ref. **366646**	Ref. **366651**	Ref. **366656**	Ref. **366658**

Varias potencias:
40W · 60W

PROTECCIÓN
IP65



LUMILEDS



Módulo completo
con driver

5 AÑOS
Garantía

140 lm/W

IP65

FP 0.90

RETROFIT PARA FAROLA

Renova

EXPERT

Fuente lumínica
LUMILEDS


Clase aislamiento eléctrico
II

Protección sobretensión
10kV


Material
Aluminio, PC

Protección IK
IK08

Vida útil
50.000 horas



Ópticas disponibles

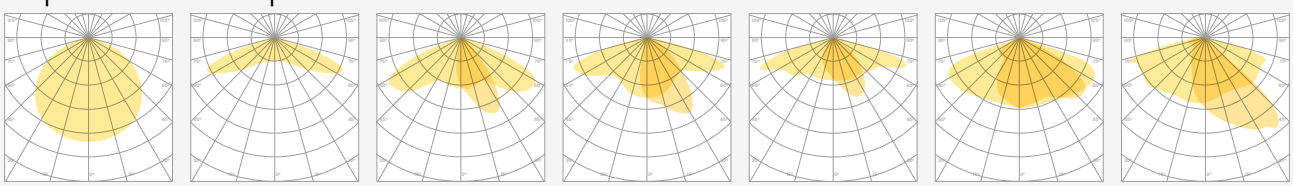

Simétrica
120°x120°

Simétrica
145°x145°

Asimétrica
140°x45°

Asimétrica
150°x40°

Asimétrica
150°x50°

Asimétrica
150°x70°

Asimétrica
155°x50°

			40W - 5600lm		60W - 8400lm	
Óptica	**Driver**	**Regulación**	**BC**	**BN**	**BC**	**BN**
Simétrica 120°x120°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367868**	Ref. **367861**	Ref. **367871**	Ref. **367851**
		Programable	Ref. **367831**	Ref. **367854**	Ref. **367858**	Ref. **367841**
		1-10V	Ref. **367864**	Ref. **367838**	Ref. **367828**	Ref. **367813**
	Philips	DALI 2	Ref. **367844**	Ref. **367848**	Ref. **367814**	Ref. **367874**
		Programable	Ref. **367878**	Ref. **367881**	Ref. **367818**	Ref. **367884**
		1-10V	Ref. **367824**	Ref. **367888**	Ref. **367821**	Ref. **367834**
Simétrica 145°x145°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367248**	Ref. **367258**	Ref. **367273**	Ref. **367371**
		Programable	Ref. **367378**	Ref. **367383**	Ref. **367391**	Ref. **367398**
		1-10V	Ref. **367236**	Ref. **367243**	Ref. **367323**	Ref. **367331**
	Philips	DALI 2	Ref. **367431**	Ref. **367338**	Ref. **367343**	Ref. **367351**
		Programable	Ref. **367358**	Ref. **367363**	Ref. **367438**	Ref. **367443**
		1-10V	Ref. **367403**	Ref. **367411**	Ref. **367418**	Ref. **367423**
Asimétrica 140°x45°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367306**	Ref. **367313**	Ref. **367321**	Ref. **367328**
		Programable	Ref. **367233**	Ref. **367238**	Ref. **367246**	Ref. **367256**
		1-10V	Ref. **367293**	Ref. **367298**	Ref. **367276**	Ref. **367286**
	Philips	DALI 2	Ref. **367388**	Ref. **367393**	Ref. **367401**	Ref. **367408**
		Programable	Ref. **367413**	Ref. **367421**	Ref. **367428**	Ref. **367333**
		1-10V	Ref. **367266**	Ref. **367368**	Ref. **367373**	Ref. **367381**
Asimétrica 150°x40°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367433**	Ref. **367441**	Ref. **367448**	Ref. **367451**
		Programable	Ref. **367453**	Ref. **367458**	Ref. **367461**	Ref. **367463**
		1-10V	Ref. **367353**	Ref. **367361**	Ref. **367341**	Ref. **367348**
	Philips	DALI 2	Ref. **367478**	Ref. **367483**	Ref. **367488**	Ref. **367486**
		Programable	Ref. **367493**	Ref. **367503**	Ref. **367496**	Ref. **367498**
		1-10V	Ref. **367466**	Ref. **367468**	Ref. **367473**	Ref. **367476**
Asimétrica 150°x50°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367518**	Ref. **367523**	Ref. **367526**	Ref. **367528**
		Programable	Ref. **367051**	Ref. **367133**	Ref. **367138**	Ref. **367141**
		1-10V	Ref. **367513**	Ref. **367516**	Ref. **367506**	Ref. **367508**
	Philips	DALI 2	Ref. **367158**	Ref. **367163**	Ref. **367166**	Ref. **367168**
		Programable	Ref. **367173**	Ref. **367176**	Ref. **367178**	Ref. **367183**
		1-10V	Ref. **367143**	Ref. **367148**	Ref. **367156**	Ref. **367153**
Asimétrica 150°x70°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367056**	Ref. **367058**	Ref. **367061**	Ref. **367063**
		Programable	Ref. **367068**	Ref. **367071**	Ref. **367073**	Ref. **367078**
		1-10V	Ref. **367193**	Ref. **367196**	Ref. **367186**	Ref. **367188**
	Philips	DALI 2	Ref. **367093**	Ref. **367098**	Ref. **367101**	Ref. **367103**
		Programable	Ref. **367108**	Ref. **367111**	Ref. **367113**	Ref. **367118**
		1-10V	Ref. **367081**	Ref. **367083**	Ref. **367088**	Ref. **367091**
Asimétrica 155°x50°	Inventronics	DALI 2	Ref. **367198**	Ref. **367203**	Ref. **367206**	Ref. **367208**
		Programable	Ref. **367213**	Ref. **367216**	Ref. **367218**	Ref. **367223**
		1-10V	Ref. **367128**	Ref. **367131**	Ref. **367121**	Ref. **367123**
	Philips	DALI 2	Ref. **367268**	Ref. **367278**	Ref. **367283**	Ref. **367288**
		Programable	Ref. **367296**	Ref. **367303**	Ref. **367308**	Ref. **367318**
		1-10V	Ref. **367226**	Ref. **367228**	Ref. **367253**	Ref. **367263**

ALTA
EFICIENCIA

PROTECCIÓN
IP65

INCLUYE
MANDO A DISTANCIA



SOLAR 140 LM/W

Serbal / Naxus

140 lm/W | 70x140º | IP65

ADVANCED

Voltaje batería
3.2 V

Autonomía media
12 horas

Tiempo de carga
4~6 horas

Tipo de batería
Litio

Material
PC, aluminio

Vida útil
40.000 horas



Serie	Luminosidad	Potencia	Peso	Medidas proyector	Capacidad batería	BC	BN	BF
Serbal	1800lm	15W	5,25kg	495x215x55mm	20000mAh	Ref. *221719*	Ref. *221724*	Ref. *221815*
	2400 lm	20W	6,35kg	605x255x65mm	30000 mAh	Ref. *221727*	Ref. *221731*	Ref. *221820*
Naxus	3500lm	25W	5,4Kg	498x210x87mm	25000mAh	Ref. *233522*	Ref. **233523**	Ref. *233528*
	4200lm	30W	5,4Kg	498x210x87mm	30000mAh	Ref. *233513*	Ref. **233516**	Ref. *233519*
	5500lm	40W	6,3Kg	498x210x87mm	37500mAh	Ref. *233471*	Ref. **233475**	Ref. *233486*

ALTA
EFICIENCIA

PROTECCIÓN
IP65

INCLUYE
MANDO A DISTANCIA







170 lm/W | 70x140° | IP65

SOLAR ALL-IN-ONE

Sinai

ADVANCED

Detector
PIR

Tipo de regulación
Mando a Distancia

Material
Aluminio, cristal, PC

Fuente lumínica
SMD2835



Potencia	Luminosidad	Peso	Medidas/Fijación	Capacidad batería	BC	BN	BF
14,4W	1800lm	3,213kg	550x288x130/Ø50xØ60mm	12000mAh	Ref. **221682**	Ref. **221688**	Ref. **221694**
20W	2500lm	4,948kg	670x340x160/Ø50xØ60mm	20000mAh	Ref. **221695**	Ref. **221700**	Ref. **221703**
30W	4500lm	4,452kg	507x287x229/Ø60mm	6000mAh	Ref. **264068**	Ref. **264073**	Ref. **264078**
40W	6400lm	4,440kg	507x287x229/Ø60mm	6000mAh	Ref. **232361**	Ref. **215267**	Ref. **215271**
60W	10200lm	5,999kg	612x331x229/Ø60mm	12000mAh	Ref. **232366**	Ref. **215276**	Ref. **215297**
80W	13800lm	8,376kg	853x349x243,5/Ø50xØ60mm	12000mAh	Ref. **236272**	Ref. **215303**	Ref. **215309**

REACH

CCT
SELECCIONABLE

PROTECCIÓN
IP65

INCLUYE
MANDO A DISTANCIA







150 lm/W | 140x70º | IP65

SOLAR ALL-IN-ONE

Helion

EXPERT

Detector
Crepuscular, PIR

Ángulo de detección
120º

Rango distancia detección
8m

Material
ABS, PC, Metal

Vida útil
50.000 horas

Tipo de regulación
Mando a distancia



Seleccionable	Potencia	Luminosidad	Peso	Medidas proyector	Capacidad batería	**BC · BN · BF** CCT Selecc.
Sí	12W	1800lm	2,2kg	429x194x50mm	3000mAh	Ref. **359732**
	20W	3000lm	3kg	493x233x60mm	5400mAh	Ref. **359745**
	32W	4800lm	4kg	706x290x74mm	12000mAh	Ref. **359749**
	40W	6000lm	4kg	706x290x74mm	12000mAh	Ref. **359739**

Accesorios

Brazo de pared Ø48mm




Ref. **184524**

Brazo de pared Ø60mm



Ref. **184528**

Brazo de pared 60cm



Ref. **7541**

Brazo de pared 74cm



Ref. **33208**

Poste para farola



2m Ref. **359792**
3m Ref. **359790**
4m Ref. **359805**
5m Ref. **359799**

Brazo de columna direccionable 90º Ø60 mm



Negro Ref. **358646**
Gris Ref. **14720**

Brazo de columna direccionable 90º Ø44 mm



Negro Ref. **358656**
Gris Ref. **157392**

Soporte fijación farola Villa a columna



Ref. **2846-0**

Bracket tipo I para poste y farola Ø80-Ø60mm



Negro Ref. **365878**
Gris Ref. **365893**

Bracket tipo X para poste y farola Ø80-Ø60mm



Negro Ref. **365823**
Gris Ref. **365828**

Bracket tipo T para poste y farola Ø80-Ø60mm



Negro Ref. **365818**
Gris Ref. **365806**

Bracket tipo L para poste y farola Ø80-Ø60mm



Negro Ref. **365816**
Gris Ref. **365838**

Protector de sobretensión



Ref. **132176**





TECNOLOGÍA LED EN TU PISCINA

Focos sumergibles

Combinan funcionalidad y diseño, aportando iluminación eficiente y decorativa. Están disponibles en distintos rangos de potencia y en versiones empotrables o de superficie, con opciones monocolor o RGB. Son ideales tanto para piscinas como para instalaciones en hoteles o polideportivos.

- **KITS SUPERFICIE**
  - AquaPool PC
  - XtraPool PC
  - XtraPool Inox
- **BOMBILLAS/NICHOS**
  - XtraPool
  - Classic
  - Aquaset
- **DIRECCIONALES**
  - Nexor
- **ACCESORIOS**

F

PROTECCIÓN
IP68



FIJO SEMIRESINA

AquaPool PC

80 lm/W | IP68 | 120°

ESSENTIAL

Clase aislamiento eéctrico
III


Fuente lumínica
SMD

Longitud cable
1,5 m

Profundidad máx. inmersión
1 m

Vida útil
50.000 horas

Instalación
Superficie

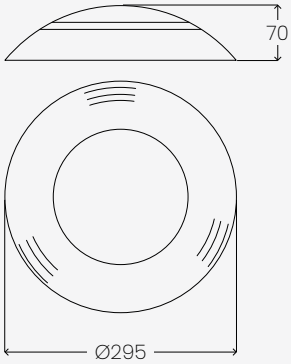



Tensión	Potencia	Luminosidad	BC	BFF	RGBWW
12V AC	18W	1440lm	Ref. **360004**	Ref. **360003**	Ref. **359999**
	25W	2000lm	Ref. **360009**	Ref. **360000**	Ref. **360010**
	35W	2800lm	Ref. **360014**	Ref. **360018**	Ref. **360025**

F

PROTECCIÓN
IP68



Blanco Frío



RGB con mando

FIJO RESINA

XtraPool PC

100 lm/W

IP68

180°

ADVANCED

Clase Aislamiento Eléctrico
III


Fuente lumínica
SMD

Tensión nominal
12V - 18V

Profundidad máx. inmersión
5 m

Vida Útil
50.000 horas

Instalación
Superficie

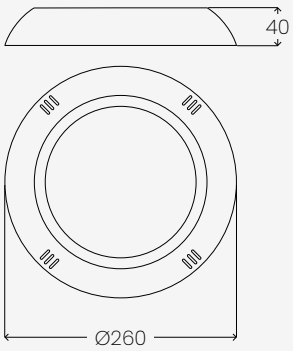



Regulación	Tensión	Potencia	Luminosidad	Número LED	BF	RGB
ON/OFF	12V AC, 12V DC	20W	2000lm	252	Ref. **126992**	-
	12V DC	35W	3500lm	450	Ref. **127044**	-
Mando a distancia	12V AC	20W	-	252	-	Ref. **140333**
		35W	-	450	-	Ref. **140374**

F

PROTECCIÓN
IP68



12V AC, 12V DC
Blanco Frío



12V AC
RGB
Con/Sin mando



12V DC
RGBW
Con/Sin mando

100 lm/W

IP68

180°

FIJO RESINA

XtraPool Inox

EXPERT

Clase aislamiento eéctrico
II


Fuente lumínica
SMD2835


Material
Acero Inoxidable 316L


Profundidad máx. inmersión
1 m

Vida útil
40.000 horas

Instalación
Superficie





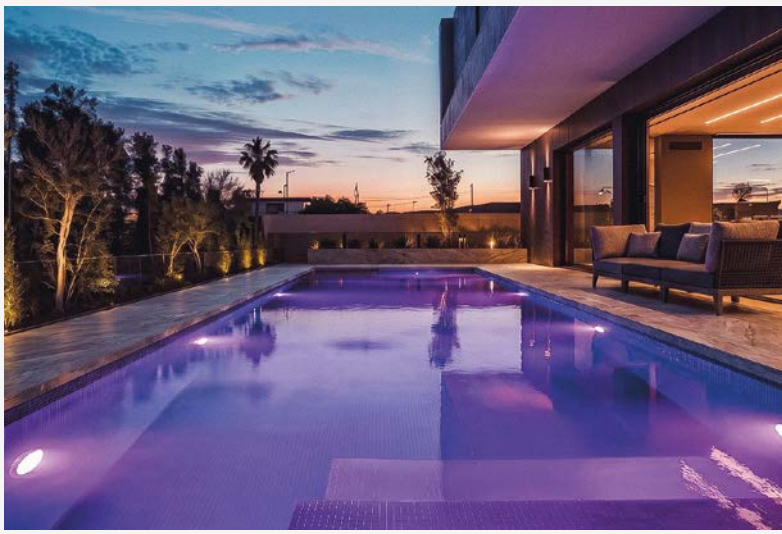

Regulación	Tensión	Potencia	Luminosidad	Número LED	Incluye mando	BF	RGB	RGBW
ON/OFF	12V AC, 12V DC	35W	3500lm	441	No	Ref. **127055**	–	–
Mando a distancia	12V AC	20W	–	252	No	–	Ref. **156555**	–
					Sí	–	Ref. **140394**	–
		35W	–	441	No	–	Ref. **156540**	–
					Sí	–	Ref. **140418**	–
	12V DC	35W	–	441	No	–	–	Ref. **156536**
					Sí	–	–	Ref. **140434**

F

PROTECCIÓN
IP68



Blanco Frío



RGB
Con/Sin mando



RGBW
Con/Sin mando

100 lm/W

IP68

180°

BOMBILLA DISCO

XtraPool

EXPERT

Instalación
Nicho


Fuente lumínica
SMD2835

Uso
Exterior

Profundidad máx. inmersión
1 m

Vida útil
40.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
II



Regulación	Tensión	Potencia	Luminos.	Número LED	Incluye mando	BF	RGB	RGBW
ON/OFF	12V AC, 12V DC	35W	3500lm	441	No	Ref. **127151**	–	–
Mando a distancia	12V AC	20W	–	252	No	–	Ref. **156574**	–
					Sí	–	Ref. **140485**	–
		35W	–	441	No	–	Ref. **156564**	–
					Sí	–	Ref. **140506**	–
	12V DC	20W	2000lm	252	No	–	–	Ref. **156569**
					Sí	–	–	Ref. **140498**
		35W	3500lm	441	No	–	–	Ref. **156560**
					Sí	–	–	Ref. **140521**

F

PROTECCIÓN
IP68



Mando RF



ESSENTIAL
PAR56 - PC



ADVANCED
PAR56 - CRISTAL

BOMBILLA PAR56

Classic


80 lm/W | IP68 | 180°

Instalación
Nicho

Profundidad máx. inmersión
1 m

Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
40.000 horas



Material	Regulación	Potencia	Tensión	Luminos.	Número de LED	BC	BF	RGB
PC	ON/OFF	18W	12V AC, 12V DC	1400lm	252	-	Ref. **122909**	-
	Mando a distancia	18W	12V AC	-	252	-	-	Ref. **122912**
Cristal	ON/OFF	18W	12V AC, 12V DC	1450lm	252	Ref. **9174**	Ref. **9175**	-
		35W	12V AC, 12V DC	2900lm	441	Ref. **9176**	Ref. **9177**	-
	Mando a distancia	35W	12V AC	-	450	-	-	Ref. **10435**

PROTECCIÓN
IP68



IP68 PAR56


NICHO PAR56/DISCO

Aquaset

ADVANCED

Bombillas
No incluye

Material
ABS





Accesorios

Bombillas Disco



Ver página anterior

Bombillas PAR56



Ver página anterior

Longitud cable	**Peso**	○ **Blanco**
2m	2,06Kg	Ref. **9299**

PROTECCIÓN
IP68



Mando RGB



36W - 12V DC



15W - 12V DC



3W - 12V DC

100 lm/W

IP68

60º

DIRECCIONALES

Nexor

ADVANCED

Fuente lumínica
EPISTAR

Vida útil
40.000 horas

Instalación
Superficie

Material
Acero inoxidable, cristal



Regulación	Tensión	Potenc.	Luminos.	Dimensiones	Peso	Número de LED	BC	BN	RGB
ON/OFF	12V DC	3W	270lm	Ø83x135mm	0,5Kg	3	Ref. **1459**	-	-
		15W	1500lm	Ø170x210mm	1,09Kg	15	-	Ref. **152219**	-
		36W	3600lm	Ø230x240mm	1,95Kg	36	-	Ref. **152247**	-
Mando a distancia	12V DC	3W	-	Ø83x135mm	0,5Kg	3	-	-	Ref. **7704**
		9W	-	Ø145x155mm	0,9Kg	9	-	-	Ref. **634-0**
		18W	-	Ø170x148mm	1,1Kg	18	-	-	Ref. **152242**
		36W	-	Ø230x240mm	1,95Kg	36	-	-	Ref. **152252**
	24V AC	15W	-	Ø175x210mm	1,05Kg	15	-	-	Ref. **152235**

Accesorios

Para focos sumergibles

Transformador
12V AC 80W



Ref. **2126-0**

Transformador
12V AC 150W



Ref. **2129-0**

Fuente de alimentación
estanca 24V DC IP67
36W



Ref. **268476**

Fuente de alimentación
estanca 24V DC IP67
60W



Ref. **268461**

Fuente de alimentación
estanca 24V DC IP67
100W



Ref. **268501**

Fuente de alimentación
estanca 24V DC IP67
150W



Ref. **268511**

Fuente de alimentación
estanca 24V DC IP67
400W



Ref. **268491**







SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EXTERIORES

Apliques y Balizas

Son luminarias diseñadas para instalarse en fachadas, muros, porches, terrazas, patios, garajes o accesos. Su función no se limita a iluminar: también ayudan a mejorar la seguridad, orientar el paso y reforzar la estética exterior de una vivienda, negocio o edificio.

▸ APLIQUES DE PARED

- Luming
- Eros One
- Eros Sun
- Miseno
- Kuriya
- Denny Round
- Denny Square
- Denny Sun
- Sheffield
- Legacy

▸ BALIZAS DE PIE

- Denny One
- Denny Sun
- Sheffield

▸ BALIZAS DE PARED

- Jade
- Clover
- Coney
- Olite
- Adam

▸ BALIZAS DE SUELO

- Cenit
- Clarion

F

Varias potencias:
6W · 12W · 20W

PROTECCIÓN
IP65

CCT
SELECCIONABLE





6/12/20W

518-2150lm

IP65

CCT - DOBLE CARA

Luming

ADVANCED

Instalación
Pared, superficie

Material
Aluminio

Protección IK
IK08

Clase aislamiento eléctrico
I



Modelo	Potencia	Luminos.	Medidas	Color	BCC	BN	BCC · BC · BN CCT
Luming	6W	518lm	115x90x30mm	Blanco	Ref. **369476**	Ref. **369477**	Ref. **369494**
				Negro	Ref. **369534**	Ref. **369531**	Ref. **369536**
	12W	1100lm	175x90x30mm	Blanco	Ref. **369524**	Ref. **369504**	Ref. **369491**
				Negro	Ref. **369501**	Ref. **369481**	Ref. **369521**
	20W	2150lm	300x98x40mm	Blanco	Ref. **369496**	Ref. **369526**	Ref. **369511**
				Negro	Ref. **369506**	Ref. **369516**	Ref. **369514**
Luming II	6W	530lm	115x90x30mm	Blanco	Ref. **369441**	Ref. **369446**	Ref. **369422**
				Negro	Ref. **369426**	Ref. **369421**	Ref. **369431**
	12W	1100lm	175x90x30mm	Blanco	Ref. **369409**	Ref. **369407**	Ref. **369402**
				Negro	Ref. **369397**	Ref. **369412**	Ref. **369451**

F

PROTECCIÓN
IP65

CCT
SELECCIONABLE



Material: PC



Material: PC



Material: Aluminio

6W | 492/585lm | IP65 | 10°-120°

DOBLE CARA

Eros One

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD

Instalación
Pared, Superficie

Vida útil
30.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
II


Uso
Exterior, interior

Puntos de luz
2

Potencia	Forma	Material	Luminosidad	Medidas	Color	BCC	BN	BCC · BC · BN
6W		PC	492lm	135x115x100mm	Negro	Ref. **371106**	Ref. **371104**	Ref. **371109**
		PC	492lm	100x100x100mm	Blanco	Ref. **370658**	Ref. **370663**	Ref. **370678**
					Negro	Ref. **370659**	Ref. **370683**	Ref. **370673**
					Gris	Ref. **370653**	Ref. **370668**	Ref. **370674**
		Aluminio	585lm	100x100x100mm	Blanco	Ref. **264570**	Ref. **264575**	Ref. **369811**
					Negro	Ref. **264590**	Ref. **264585**	Ref. **369817**
					Antracita	Ref. **264580**	Ref. **264595**	Ref. **369807**
					Marrón	Ref. *371878*	Ref. *371874*	Ref. *371899*
					Beige	Ref. **371923**	Ref. **371894**	Ref. **371904**
					Efecto madera	Ref. *371884*	Ref. *371919*	Ref. *371869*
					Efecto mármol	Ref. *371883*	Ref. *371898*	Ref. *371909*

PROTECCIÓN
IP65

SENSOR
MOVIMIENTO





SOLAR

Eros Sun

2W | 100lm | IP65 | 100°

ESSENTIAL

Ángulo de detección
120°

Detector
Radar

Tipo de Sensor
Movimiento PIR

Tipo de batería
Li-ion

Capacidad Batería
2200 mAh


Autonomía media
8 horas

Material
Aluminio

Instalación
Pared, superficie

Vida útil
40.000 horas

Fuente lumínica
LED integrado





Potencia	Luminosidad	Medidas	BC	BN	BF
2W	100lm	130x130x130mm	Ref. **143325**	Ref. **143329**	Ref. *143333*

PARA
BOMBILLA



Material: PC y ABS
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



Material: PC y ABS
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



Material: Aluminio
Disponible en: ○ Blanco
● Negro
● Gris oscuro
● Plata

CASQUILLO GU10

Miseno

GU10 | 10/35W Máx. | IP44/54

ESSENTIAL

Uso
Exterior, interior

Instalación
Pared, superficie

Fuente lumínica
Bombilla GU10

Bombillas
No incluye



Forma	Puntos luz	Material	Potencia	Protección IP	Medidas	Color	Identificador
	1	PC, ABS	Máx. 10W	IP44	68x80x80mm	○ Blanco	Ref. **153793**
						● Negro	Ref. **153785**
	2	PC, ABS	Máx. 10W	IP44	68x153x88mm	○ Blanco	Ref. **153798**
						● Negro	Ref. **153788**
		Aluminio	Máx. 35W	IP54	68x150x92mm	○ Blanco	Ref. **1740-0**
						● Negro	Ref. **1738-0**
						● Gris oscuro	Ref. **1741-0**
						● Plata	Ref. **1739-0**

E

PROTECCIÓN
IP65

CCT
SELECCIONABLE

Otros colores:



Antracita



10/20W | 530/1060lm | IP65 | 45º

CCT SELECCIONABLE

Kuriya

PREMIUM

Uso
Exterior, interior

Protección IK
IK04

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I



Modelo	Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	**BSC · BC · BN** CCT Selecc.
1 Foco	10W	530lm	83x111x91mm	Antracita	Ref. **234489**
				Óxido	Ref. **234494**
2 Focos	20W	1060lm	157x111x91mm	Antracita	Ref. **234508**
				Óxido	Ref. **234512**

E

PROTECCIÓN **IP65**

CCT SELECCIONABLE



Modelo: Round Large



Modelo: Round

Otros colores:



Antracita

CCT SELECCIONABLE

Denny Round

10W | 1000/900lm | IP65 | 75°/80°

PREMIUM

Instalación
Pared, superficie

Fuente lumínica
COB

Protección IK
IK04

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas



Potencia	Modelo	Luminosidad	Medidas	Color	**BSC · BC · BN** CCT Selecc.
10W	Round	1000lm	69x170x97mm	Antracita	Ref. **234547**
				Óxido	Ref. **234552**
	Round Large	900lm	135x100x129mm	Antracita	Ref. **234589**
				Óxido	Ref. **234594**

E

PROTECCIÓN
IP65

CCT
SELECCIONABLE



Modelo: Square
1 punto de luz



Modelo: Square
2 puntos de luz



Modelo: Square Large
2 puntos de luz

Otros colores:



Antracita

10W | 900/1000lm | IP65 | 75°/80°

CCT SELECCIONABLE

Denny Square

PREMIUM

Instalación
Pared, superficie

Fuente lumínica
COB

Protección IK
IK04

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas





Potencia	Puntos luz	Modelo	Luminosidad	Medidas	Color	BSC · BC · BN CCT Selecc.
10W	1	Square	900lm	100x100x84mm	Antracita	Ref. **234557**
					Óxido	Ref. **234562**
	2	Square	1000lm	100x100x100mm	Antracita	Ref. **234528**
					Óxido	Ref. **234534**
		Square Large	900lm	69x170x73mm	Antracita	Ref. **234579**
					Óxido	Ref. **234584**

Otros colores:



Antracita



SOLAR

Denny Sun

9W | 900lm | IP65 | 90º

PREMIUM

Tipo de batería
Li-Ni


Voltaje batería
3,7 V


Capacidad batería
2600 mAh

Clase aislamiento eléctrico
III

Material
Aluminio

Fuente lumínica
COB



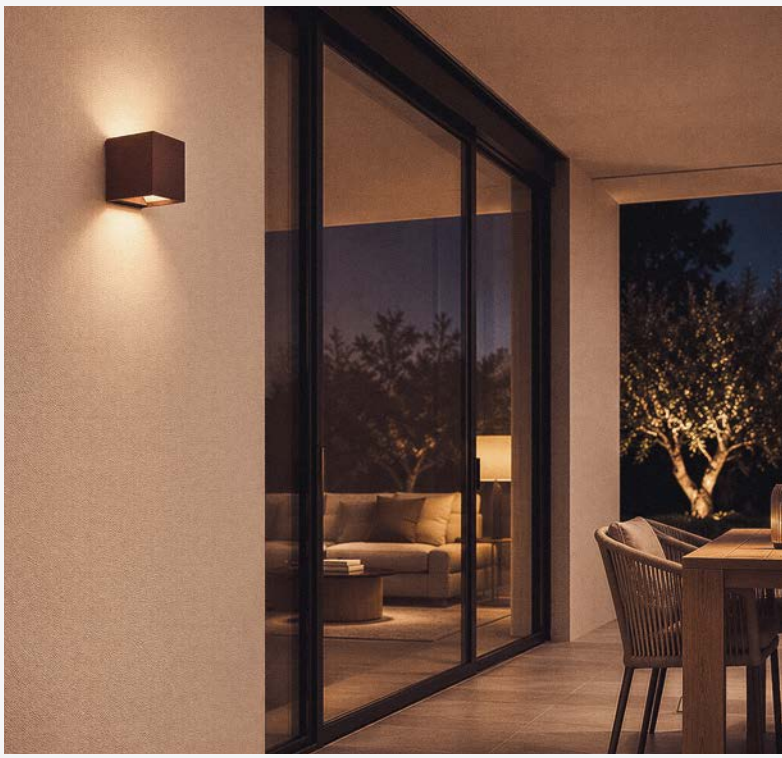


Potencia	Luminosidad	Color	BN
9W	900lm	Antracita	Ref. *233924*
		Óxido	Ref. **233927**

E

CCT
SELECCIONABLE

Otros colores:



Antracita



CCT SELECCIONABLE

Sheffield

9W | 850lm | IP54 | 2x90°

PREMIUM

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
COB


Protección IK
IK04

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión
220-240V AC







Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BSC · BC · BN CCT Selecc.
9W	850lm	141x76x110mm	Antracita	Ref. **234787**
			Óxido	Ref. **234789**

E



9,5W 630lm IP44

ALUMINIO

Legacy


ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD

Material
PC, aluminio

Número de LED
45

Clase aislamiento eléctrico
I

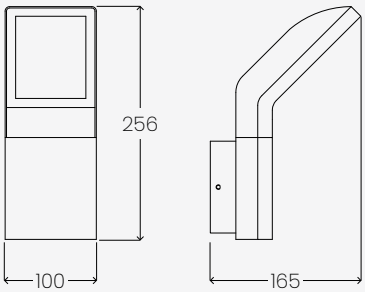



Potencia	Luminosidad	BC
9,5W	630lm	Ref. **233246**

E

CCT
SELECCIONABLE



Otros colores:



Antracita

CCT SELECCIONABLE

Denny One

10W | 900lm | IP54 | 100°

PREMIUM

Instalación
Suelo, Superficie, Vertical


Material
Aluminio


Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
I

Protección IK
IK04

Vida útil
40.000 horas

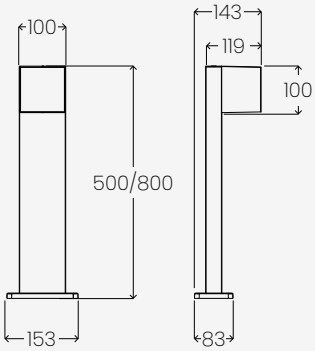

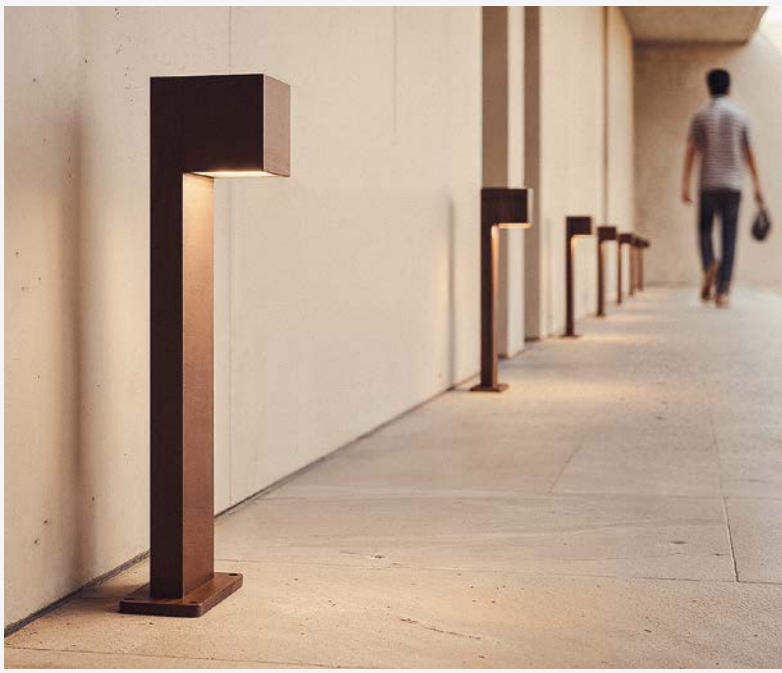

Potencia	Luminosidad	Modelo	Altura	Color	BSC · BC · BN CCT Selecc.
10W	900lm	M	500mm	Antracita	Ref. **234965**
				Óxido	Ref. **234966**
		L	800mm	Antracita	Ref. **234967**
				Óxido	Ref. **234970**



Otros colores:



Antracita

9W

900lm

IP65

SOLAR

Denny Sun

PREMIUM

Tipo de batería
Li-Ni


Voltaje batería
3,7 V

Capacidad batería
2600 mAh

Clase aislamiento eléctrico
III

Material
Aluminio

Fuente lumínica
COB

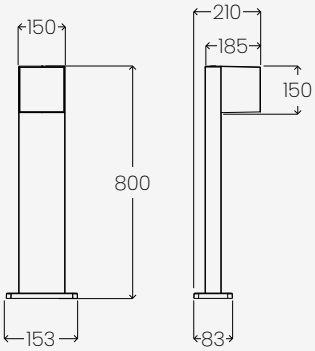



Potencia	Luminosidad	Color	BN
9W	900lm	Antracita	Ref. *235102*
		Óxido	Ref. **235106**

E

CCT
SELECCIONABLE



Otros colores:





Antracita

9W | 850lm | IP54 | 70°

CCT SELECCIONABLE

Sheffield

PREMIUM

Índice de rep. cromática
CRI80


Fuente lumínica
COB

Protección IK
IK04

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión
220-240V AC





Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	Color	BSC · BC · BN CCT Selecc.
9W	850lm	500x141x76mm	1,7kg	Antracita	Ref. **234932**
				Óxido	Ref. **234933**
		800x141x76mm	2,45kg	Antracita	Ref. **234940**
				Óxido	Ref. **234945**

E

CCT
SELECCIONABLE





Otros colores:



Blanco



Negro



Gris

3/6,5W | 75-440lm | IP54 | 100°

CCT SELECCIONABLE

Jade

ESSENTIAL

Instalación
Pared, superficie

Material
Aluminio

Fuente lumínica
SMD

Clase aislamiento eléctrico
I


Protección IK
IK05

Vida útil
40.000 horas

Forma	Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	**BSC · BC · BN** CCT Selecc.
	3W	145lm	Ø110x25mm	Blanco	Ref. *230604*
				Negro	Ref. *230592*
				Gris oscuro	Ref. *230589*
				Marrón	Ref. *230598*
	6,5W	440lm	Ø160x32mm	Blanco	Ref. **230634**
				Negro	Ref. **230625**
				Gris oscuro	Ref. **230622**
				Marrón	Ref. **230628**
	3W	75lm	105x105x24mm	Blanco	Ref. **230620**
				Negro	Ref. **230610**
				Gris oscuro	Ref. *230608*
				Marrón	Ref. **230616**
	6,5W	270lm	160x160x29mm	Blanco	Ref. **230649**
				Negro	Ref. **230644**
				Gris oscuro	Ref. *230640*
				Marrón	Ref. *230646*

G

PROTECCIÓN
IP65





1,5W | 100lm | IP65

SUPERFICIE

Clover

ADVANCED

Uso
Exterior


Material
PC

Fuente lumínica
SMD

Clase aislamiento eléctrico
II

Protección IK
IK06

Vida útil
40.000 horas





Potencia	Luminosidad	Medidas	Número LED	BC	BN	BF
1,5W	100lm	125x125x33mm	17	Ref. **12188**	Ref. **12189**	Ref. **12190**

G

PROTECCIÓN
IP65





3W | 160lm | IP65

EMPOTRABLE

Coney

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Fuente lumínica
CREE

Protección IK
IK08

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas

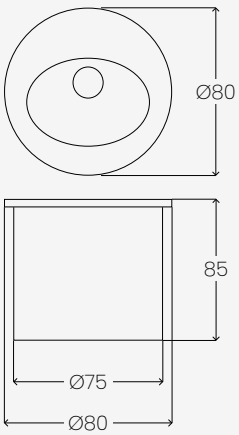



Potencia	Luminosidad	Corte	Medidas	Color	BC	BN
3W	160lm	Ø75mm	Ø80x80mm	○ Blanco	Ref. **182825**	Ref. *182828*
				● Negro	Ref. *182839*	Ref. *182842*

G

PROTECCIÓN
IP65







2W | 70lm | IP65

EMPOTRABLE

Olite


ADVANCED

Instalación
Empotrable, pared

Material
Aluminio, PC

Protección IK
IK04

Vida útil
30.000 horas

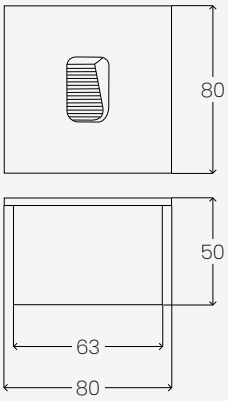



Potencia	Luminosidad	Medidas	Color	BC	BN
2W	70lm	80x80x50mm	Blanco	Ref. **180143**	Ref. **180150**
			Negro	Ref. **353411**	Ref. **353436**
			Gris	Ref. **353406**	Ref. *353431*

G



3W | 105/80lm | IP44 | 60º

EMPOTRABLE

Adam


ESSENTIAL

Instalación
Empotrable, pared


Material
Aluminio, PC

Tensión
220-240V AC

Vida útil
30.000 horas

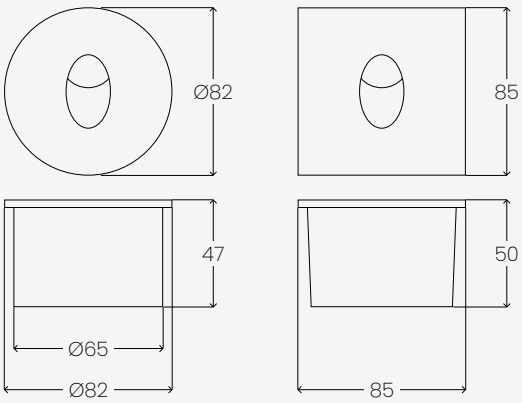

Forma	Potencia	Luminosidad	Medidas	Corte	Color	BC	BN
◎	3W	105lm	Ø82x47mm	Ø65mm	○ Blanco	Ref. **345268**	Ref. **354827**
					● Negro	Ref. **354832**	-
▣	3W	80lm	85x85x50mm	65x65mm	○ Blanco	Ref. **345178**	-
					● Negro	Ref. **356042**	-

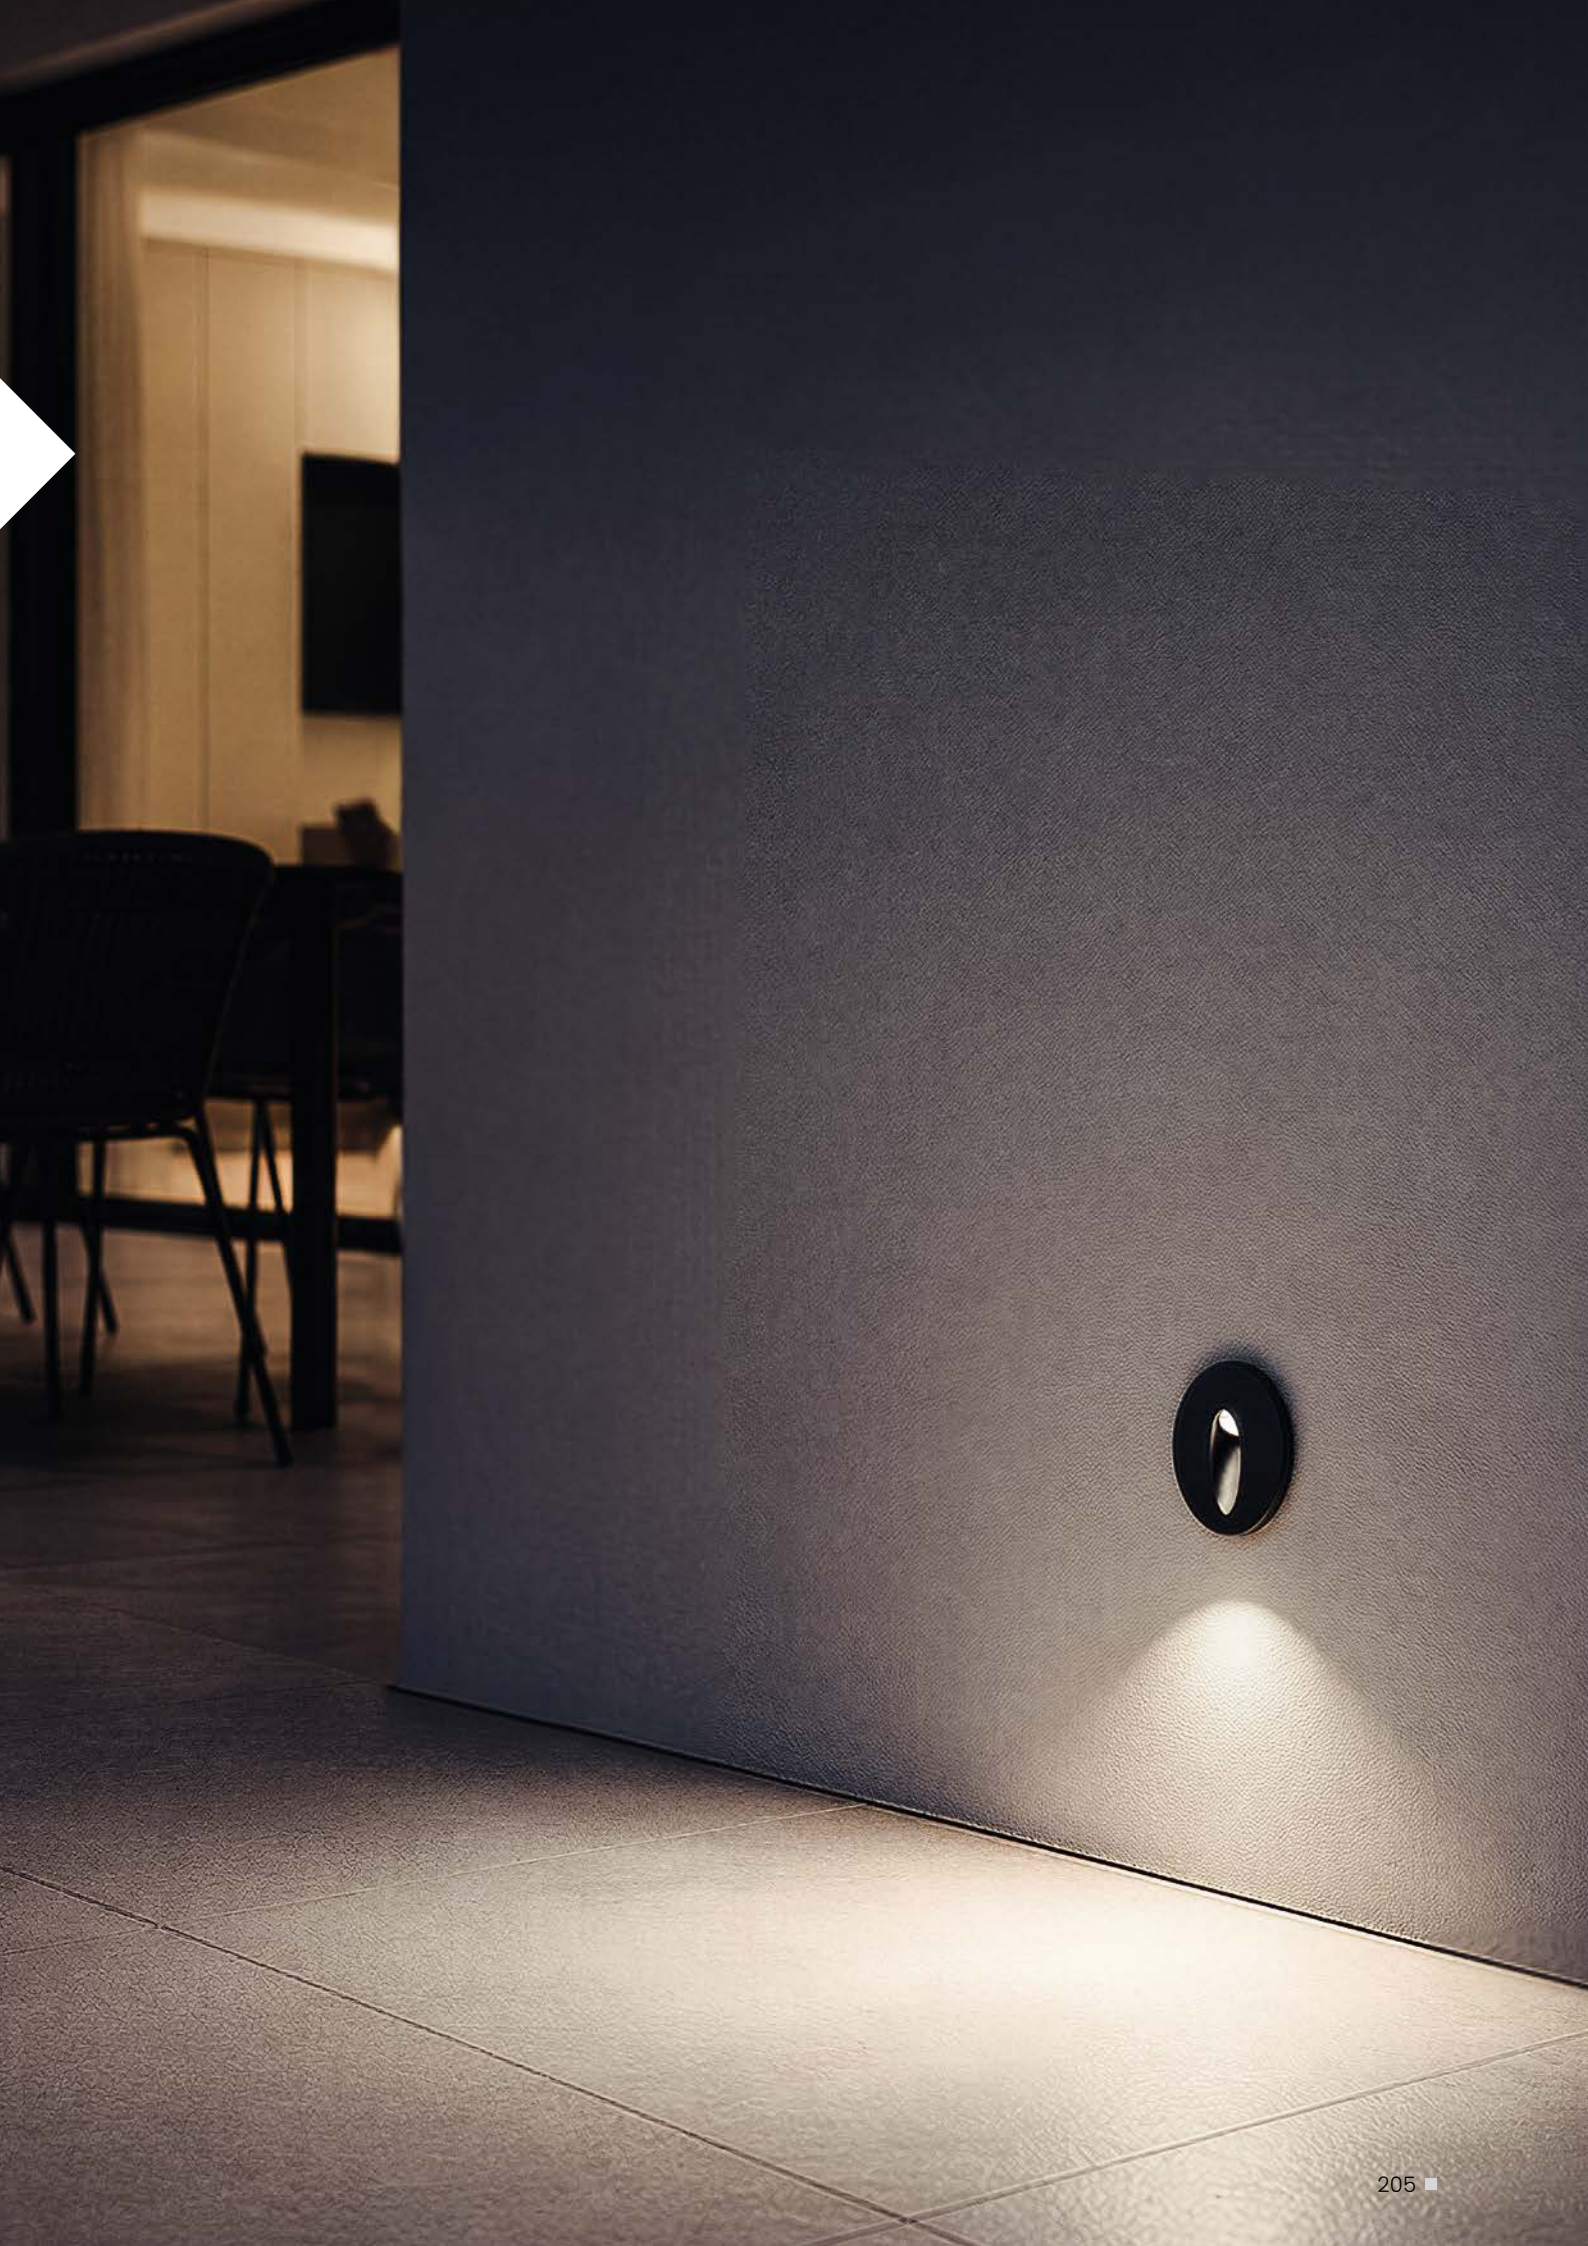

PARA
BOMBILLA

PROTECCIÓN
IP67





GU10 | 10W Máx. | IP67

EMPOTRABLE

Cenit


ESSENTIAL


Fuente lumínica
Bombilla GU10

Instalación
Empotrable, suelo

Material
Acero Inoxidable 304

Protección IK
IK10

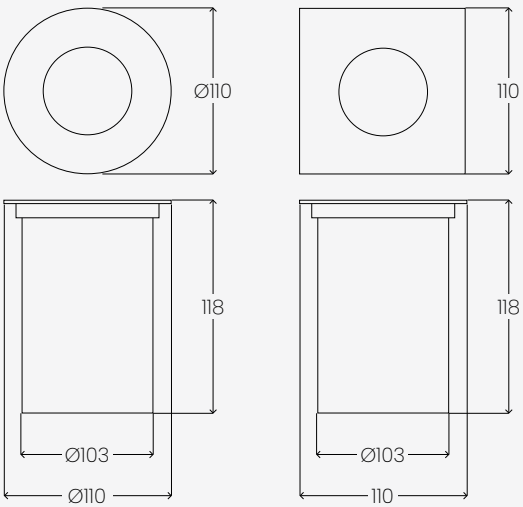

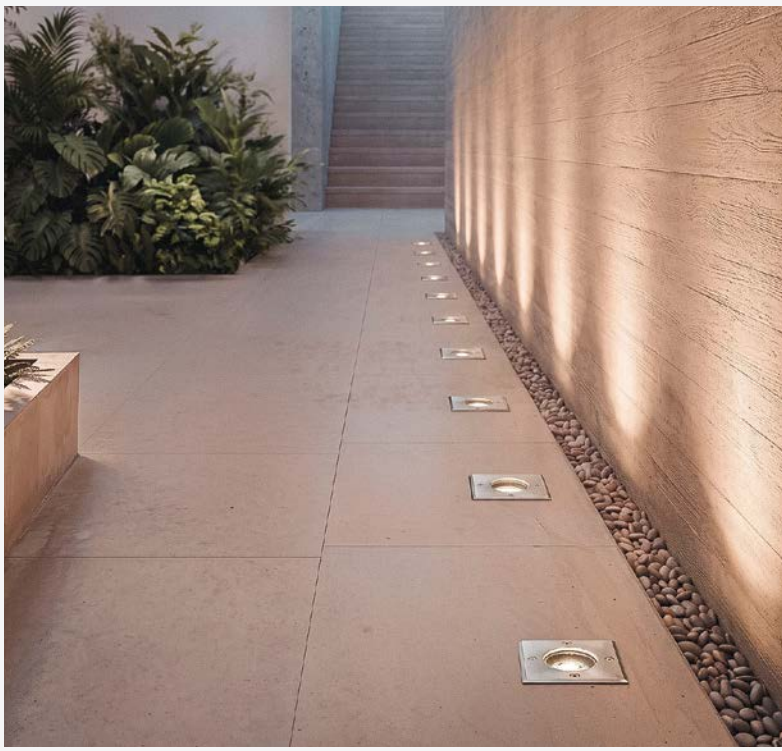

Modelo	Potencia	Corte	Medidas	Forma	Identificador
Bombilla LED GU10	Máx. 10W	Ø103mm	Ø110x125mm	◎	Ref. **14255**
			110x110x145mm	□	Ref. **14256**

12V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65



1W | 50lm | IP65 | 60º

EMPOTRABLE

Clarion

ADVANCED

Tensión
12V DC


Fuente lumínica
LED Integrado

Instalación
Empotrable, suelo

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas

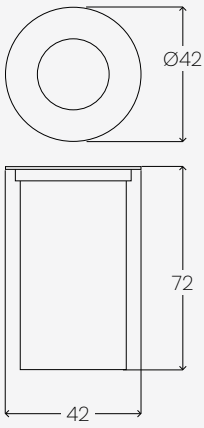



Potencia	Luminosidad	Corte	Color	BC	BN
1W	50lm	Ø37mm	Plateado	Ref. **180226**	Ref. *180228*
			Negro	Ref. **180219**	Ref. *180221*



03_Emergencia







EVACUACIONES SEGURAS EN INTERIORES

Luminarias de emergencia

Solución ideal para paredes y techos, pensada para espacios interiores como escaleras, centros comerciales o salas de eventos. Ofrecen una iluminación eficiente y de bajo consumo ante cortes eléctricos, combinando diseño funcional, ahorro energético y respeto por el medio ambiente.

- **SUPERFICIE**
  - Modern
  - Naxer
  - Guardia
  - Cofret
  - Escara
- **EMPOTRABLES**
  - Evion
  - Exora
  - Vectra
  - Tentra
- **CARTELES**
  - Linea
  - Nexit
- **KIT PARA CAMPANAS**
  - Skysafe
- **KITS DE EMERGENCIA**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE



AUTONOMÍA 3 HORAS

Modern

3W | IP20 | Ni-Cd


ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD2835

Material
PC

Tipo de batería
Ni-Cd

Vida Útil
40.000 horas

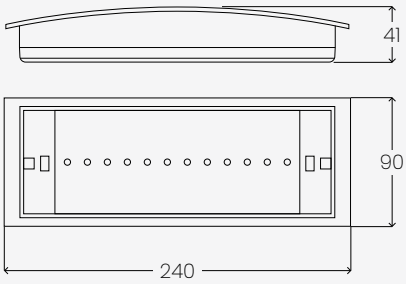



Luminosidad	Potencia	Medidas	○ **BF** (6000K)
100lm	3W	240x90x41mm	Ref. **212543**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE



AUTONOMÍA 3 HORAS

Naxer

3/5W | IP20 | LiFePO4

EXPERT

Protección IK
IK04


Material
PC

Fuente lumínica
SMD

Vida Útil
50.000 horas

Tipo de batería
LiFePO4

Instalación
Superficie

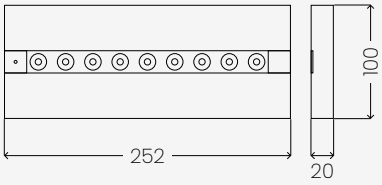



Potencia	Luminosidad	Color	BF (6000K)
3W	120lm	○ Blanco	Ref. **358637**
		● Negro	Ref. **358641**
5W	300lm	○ Blanco	Ref. **358636**
		● Negro	Ref. **358677**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE

PROTECCIÓN
IP65



AUTONOMÍA 3 HORAS

Guardia

3W | IP65 | LiFePO4


EXPERT

Clase Aislamiento Eléctrico
II

Material
PC

Instalación
Superficie

Vida Útil
50.000 horas

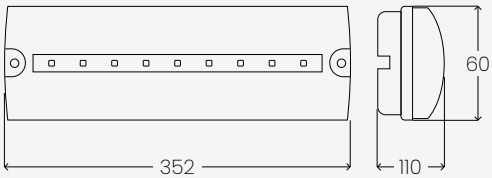



Luminosidad	Potencia	Color	BF
150lm	3W	○ Blanco	Ref. **364511**
		● Negro	Ref. **364490**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE



AUTONOMÍA 3 HORAS

Cofret

8W | IP20 | Li-ion

ESSENTIAL

Capacidad batería
2200mAh

Voltaje batería
3.7 V

Tipo de batería
Li-ion

Material
PC

Vida Útil
35.000 horas

Instalación
Superficie



Luminosidad	Potencia	Batería	Capacidad batería	Voltaje batería	Medidas	○ **BF** (6000K)
130lm	8W	Li-ion	2200mAh	3,7V	300x135x80mm	Ref. **351789**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE

PROTECCIÓN
IP65





AUTONOMÍA 3 HORAS

Escara

3W | IP65 | LiFePO4


EXPERT

Clase Aislamiento Eléctrico
II

Instalación
Superficie

Material
PC

Vida útil
50.000 horas

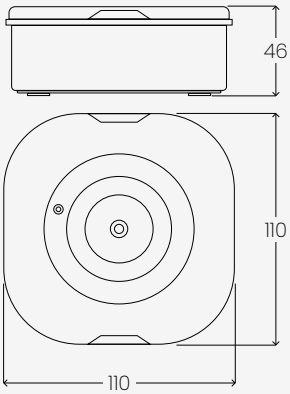



Luminosidad	Potencia	Color	BF
150lm	3W	○ Blanco	Ref. **364221**
		● Negro	Ref. **364227**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE



AUTONOMÍA 3 HORAS

Evion

3/4,5W | IP20/65 | LiFePO4

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD5730

Clase aislamiento eléctrico
II

Corte
85x255mm

Dimensiones
264x105x40mm

Autotest	Luminosidad	Potencia	Protección	Color	○ **BF** (6000K)
NO	150lm	3W	IP65	○ Blanco	Ref. **358717**
				● Negro	Ref. **358702**
	200lm	3W	IP20	○ Blanco	Ref. **362936**
				● Negro	Ref. **363002**
	300lm	4,5W	IP65	○ Blanco	Ref. **358703**
				● Negro	Ref. **358693**
	400lm	3W	IP20	○ Blanco	Ref. **362936**
				● Negro	Ref. *363044*
	500lm	6W	IP65	○ Blanco	Ref. **358697**
				● Negro	Ref. **358683**
SÍ	150lm	3W	IP65	○ Blanco	Ref. **358713**
				● Negro	Ref. **358712**
	200lm	3W	IP20	○ Blanco	Ref. **363056**
				● Negro	Ref. **363000**
	300lm	4,5W	IP65	○ Blanco	Ref. **358727**
				● Negro	Ref. **358738**
	400lm	3W	IP20	○ Blanco	Ref. *362940*
				● Negro	Ref. *362877*
	500lm	6W	IP65	○ Blanco	Ref. **358728**
				● Negro	Ref. **358737**

ILUMINACIÓN
NO PERMANENTE

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE



ADVANCED
Empotrable 2W Corte Ø95mm
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



ESSENTIAL
Empotrable 2,5W - Corte Ø136mm
Disponible en: ○ Blanco
● Negro



ESSENTIAL
Superficie 2,5W
Disponible en: ○ Blanco
● Negro

2/2,5W | IP40/20 | LiFePO4 Ni-Cd

AUTONOMÍA 3 HORAS

Exora

Fuente lumínica
SMD

Tipo de carga
A red

Uso
Interior

Material
PC

Temperatura de color
6000K

Tensión
220-240V AC



Luminosidad	Potencia	Protección	Batería	Capac. batería	Instalación	Dimensiones	Color	BF
120lm	2W	IP40	LiFePO4	1800mAh	Empotrable	Ø110x55mm Corte: Ø95mm	○ Blanco	Ref. **362561**
							● Negro	Ref. *362571*
	2,5W	IP20	Ni-Cd	600mAh	Empotrable	Ø148x50mm Corte: Ø136mm	○ Blanco	Ref. **362568**
							● Negro	Ref. **362604**
					Superficie	Ø121x50mm	○ Blanco	Ref. **362562**
							● Negro	Ref. **362565**

Varias medidas:
Ø60cm · Ø90cm · Ø130cm

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE



Incluye Batería/Driver



Ø60mm



Ø90mm



Ø130mm

3W

IP20

LiFePO4

AUTONOMÍA 3 HORAS

Vectra

EXPERT

Fuente lumínica
SMD3535

Tipo de batería
LiFePO4

Instalación
Empotrable

Material
ABS

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas



Luminosidad	Potencia	Medidas corte	Dimensiones	Color	BF
150lm	3W	Ø42	Ø60x37mm	○ Blanco	Ref. **351909**
				● Negro	Ref. **351924**
			Ø90x37mm	○ Blanco	Ref. **351919**
				● Negro	Ref. **351934**
			Ø130x37mm	○ Blanco	Ref. **351914**
				● Negro	Ref. **351904**

CB

DALI 2

ILUMINACIÓN
NO PERMANENTE



Incluye Batería y Driver



Ø43mm



Ø70mm

AUTONOMÍA 3 HORAS

Tentra

3W | IP65 | LiFePO4


EXPERT

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC

Instalación
Empotrable

Vida útil
50.000 horas

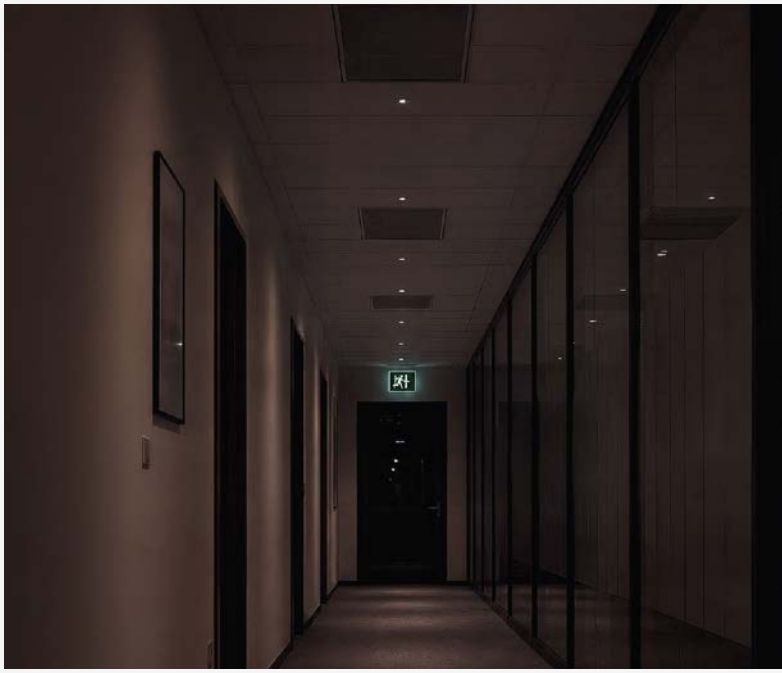


Luminosidad	Potencia	Capacidad batería	Voltaje batería	Medidas	Color	BF
150lm	3W	1800mAh	3.2V	Ø43x23mm	○ Blanco	Ref. **364203**
					● Negro	Ref. **364224**
				Ø70x50mm	○ Blanco	Ref. **364223**
					● Negro	Ref. **364202**

ILUMINACIÓN
PERMANENTE

1 2 3



Disponible en 2 modelos:
1 cara y 2 caras





Incluye carteles:
4 direcciones + WC



ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE

4 5





AUTONOMÍA 3 HORAS

Linea

2/3W | IP20/65 | Ni-Cd

ADVANCED

Fuente lumínica
SMD3535

Tensión
220-240V AC



Luminosidad	Capacidad/Voltaje	Medidas	Protección	Potencia	Instalación	BF	Modelo
60lm	600mAh/2.4V	382x168x28mm	IP20	3W	Superficie/Colgante	Ref. **212551**	1
				2W	Colgante	Ref. **212554**	2
10lm	600mAh/3.6V	310x240x45mm	IP20	2W	Superficie	Ref. **72375**	3
130lm	1500mAh/3.6V	325x170x41mm	IP65	3W	Superficie/Empotrable	Ref. **212561**	4
60lm	1800 mAh/3.2V	310x230x35mm	IP20	3W	Superficie	Ref. **212559**	5

CB

DALI 2

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE





AUTONOMÍA 3 HORAS

Nexit

3W | IP20 | LiFePO4


EXPERT


Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC, PVC

Instalación
Superficie

Vida útil
50.000 horas

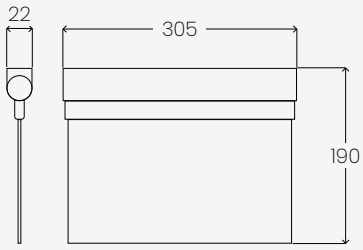

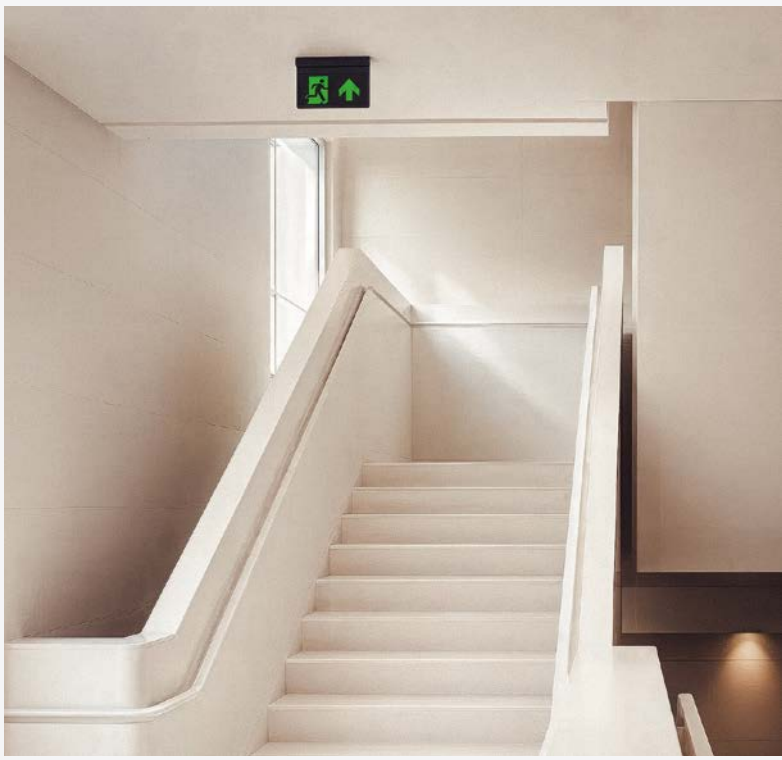

Luminosidad	Potencia	Color	BF
60lm	3W	○ Blanco	Ref. **364299**
		● Negro	Ref. *364302*

ILUMINACIÓN
PERMANENTE / NO PERMANENTE

PROTECCIÓN
IP65







160 LM/W

Skysafe

10W | IP65 | LiFePO4

ADVANCED

Capacidad batería
3600mAh

Voltaje batería
6,4V

Tipo de batería
LiFePO4


Fuente lumínica
SMD2835


Material
Aluminio

Vida útil
30.000 horas

Instalación
Colgante

Clase aislamiento eléctrico
I



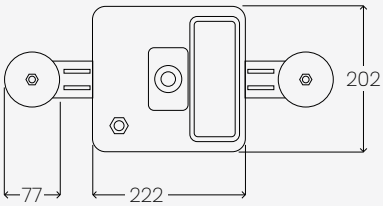

Luminosidad	Potencia	Capacidad batería	Voltaje batería	Medidas	BF
1600lm	10W	3600mAh	6,4V	440x202x142mm	Ref. **357402**

222



Kits de emergencia

Kit de emergencia para luminarias LED Permanente/ No Permanente 180 minutos



Ref. **15256**

Kit de emergencia para luminarias LED No Permanente con botón Autotest



Ref. **201056**

Kit de emergencia 3.5W para luminaria LED hasta 20W



Ref. **351494**

Kit de emergencia 4.5W para luminaria LED hasta 20W



Ref. **351531**

Kit de emergencia con batería para luminarias LED de emergencia 15-35V DC 3W



Ref. **215294**

Kit de emergencia con batería para luminarias LED de emergencia 20-200V DC 3W



Ref. **215282**

Kits de emergencia Estancos

Kit de emergencia para luminarias LED 25W



Ref. **212588**

Kit de emergencia para luminarias LED 40W



Ref. **212671**

Kits de emergencia Full Load

Kit de emergencia para luminaria LED Full Load hasta 20W



Ref. **351656**

Kit de emergencia para luminaria LED Full Load hasta 60W



Ref. **351696**

Kit de emergencia para luminaria LED Full Load hasta 120W



Ref. **351676**

Kit de emergencia para luminaria LED Full Load hasta 250W



Ref. **351681**

Kit de emergencia para Tubos y Pantallas LED de hasta 20W



Ref. **351701**





04_Industrial





POTENCIA, EFICIENCIA Y CONTROL TOTAL

Campanas industriales

Las campanas LED ofrecen iluminación potente y uniforme. Su diseño compacto y su alta eficiencia energética permiten cubrir espacios amplios con menor consumo. Con protección IP65 o superior, son aptas para adaptarse con total exigencia a cualquier entorno profesional.

- **UFO**
  - Solid X2
  - Solid X3
  - HBD Evo
  - HBM Evo
  - HBM Evo Dali
- **LINEALES**
  - HBL Zhaga
  - HBL Evo
- **RETAIL (LOWBAY)**
  - LuzNova
- **ACCESORIOS**

Varias potencias:
100W · 150W · 200W

PROTECCIÓN
IP65







100 lm/W | 120° | IP65 | FP 0.90 | UGR<22

100LM/W

Solid X2

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Protección IK
IK05

Fuente lumínica
SMD2835

Material
Aluminio, vidrio

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas



Accesorios

Cable de seguridad de acero inoxidable



Ref. **219102**

Regulable	Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	BN	BF	BFF
No	100W	10000lm	Ø236x32mm	0,90 kg	Ref. **364257**	Ref. **364259**	Ref. **364262**
	150W	15000lm	Ø276x32mm	1,30 kg	Ref. **364263**	Ref. **364245**	Ref. **364238**
	200W	20000lm	Ø308x32mm	1,60 kg	Ref. **364239**	Ref. **364241**	Ref. **364244**

E

Varias potencias:
100W · 150W · 200W

LUMILEDS

PROTECCIÓN
IP65







120 lm/W | 90° | IP65 | FP 0.98 | UGR<22

120LM/W

Solid X3

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80


Protección IK
IK07

Tensión nominal
220V - 240V AC

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
40.000 horas

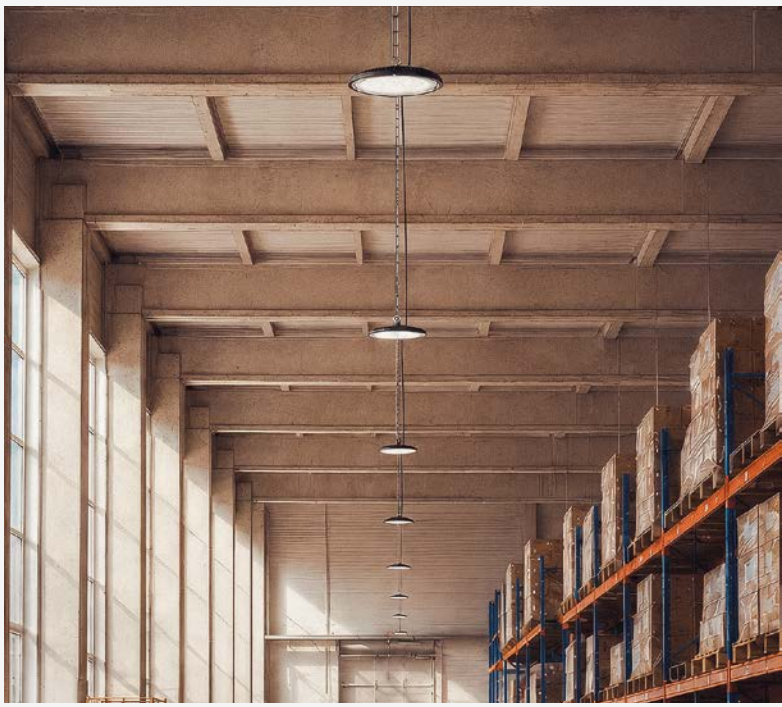

Accesorios

Cable de seguridad de acero inoxidable



Ref. **219102**

Protector de sobretensiones hasta 20kV



Ref. *15962*

Regulable	Potencia	Luminosidad	Medidas	Peso	BN	BF	BFF
No	100W	12000lm	Ø236x80mm	1,5 kg	Ref. **358096**	Ref. **358098**	Ref. **358097**
	150W	18000lm	Ø300x80mm	2 kg	Ref. **358081**	Ref. **358088**	Ref. **358093**
	200W	24000lm	Ø332x80mm	2,6 kg	Ref. **358091**	Ref. **358078**	Ref. **358083**

Varias potencias:
100W · 150W · 200W

PROTECCIÓN **IP65**

BRILLO REGULABLE

POTENCIA SELECCIONABLE







5 AÑOS Garantía · 170 lm/W · 60/90/120° · IP65 · FP 0.95 · Clase I

170LM/W

HBD Evo

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80


Protección IK
IK08

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Material
Aluminio

Tensión nominal
220V - 240V

Vida útil
80.000 horas



Regulable	Driver	Medidas/Peso	Pot. Selecc.	Luminosidad	Óptica	Sensor	BN	BF	BFF
SÍ	LIFUD 0-10V	Ø248x180mm 1,3 kg	**100W** 80W 60W	**17000lm** 12000lm 9000lm	60°	Sin sensor	Ref. **363126**	Ref. **363129**	Ref. **363131**
						RADAR	Ref. **363144**	Ref. **363162**	Ref. **363173**
					90°	Sin sensor	Ref. **359356**	Ref. **359207**	Ref. **359087**
						RADAR	Ref. **359257**	Ref. **359142**	Ref. **359077**
					120°	Sin sensor	Ref. **359192**	Ref. **359187**	Ref. **359146**
						RADAR	Ref. **359082**	Ref. **359126**	Ref. **359161**
			150W 120W 90W	**25500lm** 18000lm 13500lm	60°	Sin sensor	Ref. **363132**	Ref. **363135**	Ref. **363137**
						RADAR	Ref. **363183**	Ref. **363192**	Ref. **363222**
					90°	Sin sensor	Ref. **359097**	Ref. **359182**	Ref. **359112**
						RADAR	Ref. **359107**	Ref. **359231**	Ref. **359277**
					120°	Sin sensor	Ref. **359267**	Ref. **359351**	Ref. **359167**
						RADAR	Ref. **359131**	Ref. **359117**	Ref. **359092**
		Ø300x180mm 1,5 kg	**200W** 160W 120W	**340000lm** 24000lm 18000lm	60°	Sin sensor	Ref. **363138**	Ref. **363141**	Ref. **363143**
						RADAR	Ref. **363230**	Ref. **363201**	Ref. **363212**
					90°	Sin sensor	Ref. **359271**	Ref. **359206**	Ref. **359357**
						RADAR	Ref. **359172**	Ref. **359086**	Ref. **359147**
					120°	Sin sensor	Ref. **359157**	Ref. **359232**	Ref. **359202**
						RADAR	Ref. **359081**	Ref. **359096**	Ref. **359282**

B

Varias potencias:
100W · 150W · 200W

LUMILEDS

PHILIPS
Xitanium
LED Driver

ALTA **EFICIENCIA**

PROTECCIÓN **IP65**

BRILLO REGULABLE



Con/Sin sensor





200LM/W

HBM Evo

7 AÑOS Garantía | 200 lm/W | 60/90/120° | IP65 | FP 0.95 | Clase I

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80


Protección IK
IK08

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Material
Aluminio

Tensión nominal
120V-277V AC

Vida útil
100.000 horas



Regulable	Driver	Medidas/Peso	Potencia	Luminos.	Óptica	Sensor	BN	BF	BFF
SÍ	Philips Xitanium 0-10V	Ø300x148mm 1,3 kg	100W	19000lm	60°	Sin sensor	Ref. **363464**	Ref. **363623**	Ref. **363470**
						RADAR	Ref. **363843**	Ref. **363906**	Ref. **363962**
					90°	Sin sensor	Ref. **359287**	Ref. **359171**	Ref. **359201**
						RADAR	Ref. **359227**	Ref. **359181**	Ref. **359106**
					120°	Sin sensor	Ref. **359177**	Ref. **359212**	Ref. **359152**
						RADAR	Ref. **359251**	Ref. **359321**	Ref. **359346**
			150W	28500lm	60°	Sin sensor	Ref. **359171**	Ref. **363461**	Ref. **363633**
						RADAR	Ref. **363849**	Ref. **363897**	Ref. **363824**
					90°	Sin sensor	Ref. **359221**	Ref. **359162**	Ref. **359102**
						RADAR	Ref. **359281**	Ref. **359122**	Ref. **359252**
					120°	Sin sensor	Ref. **359242**	Ref. **359191**	Ref. **359317**
						RADAR	Ref. **359331**	Ref. **359261**	Ref. **359342**
			200W	38000lm	60°	Sin sensor	Ref. **363437**	Ref. **363665**	Ref. **363666**
						RADAR	Ref. **363896**	Ref. **363806**	Ref. **363882**
					90°	Sin sensor	Ref. **359137**	Ref. **359446**	Ref. **359366**
						RADAR	Ref. **359326**	Ref. **359368**	Ref. **359367**
					120°	Sin sensor	Ref. **359381**	Ref. **359363**	Ref. **359447**
						RADAR	Ref. **359377**	Ref. **359372**	Ref. **359376**

B

Varias potencias:
100W · 150W · 200W

ALTA **EFICIENCIA**

PROTECCIÓN **IP65**

BRILLO REGULABLE

REGULACIÓN DALI







200LM/W

HBM Evo Dali

Garantía	200 lm/W	60/90/120°	IP65	FP 0.95	UGR<00
7 AÑOS					

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80

Tipo de regulación
DALI/Push

Protección IK
IK08


Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Material
Aluminio

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
120-277V AC

Vida útil
100.000 horas



Regulable	Driver	Medidas/Peso	Potencia	Luminosidad	Óptica	BN	BF	BFF
Sí	SOSEN DALI/Push	Ø300x148mm 1,3 kg	100W	20000lm	60°	Ref. **363476**	Ref. **363612**	Ref. **363434**
					90°	Ref. **359383**	Ref. **359442**	Ref. **359423**
					120°	Ref. **359387**	Ref. **359431**	Ref. **359427**
			150W	30000lm	60°	Ref. **363446**	Ref. **363425**	Ref. **363422**
					90°	Ref. **359397**	Ref. **359391**	Ref. **359407**
					120°	Ref. **359411**	Ref. **359417**	Ref. **359403**
			200W	40000lm	60°	Ref. **363428**	Ref. **364776**	Ref. **364780**
					90°	Ref. **359437**	Ref. **359421**	Ref. **359433**
					120°	Ref. **359393**	Ref. **359441**	Ref. **359428**


B

Varias potencias:
150W · 200W · 250W

LUMILEDS LEDVANCE

ALTA
EFICIENCIA

SENSOR
INTELIGENTE

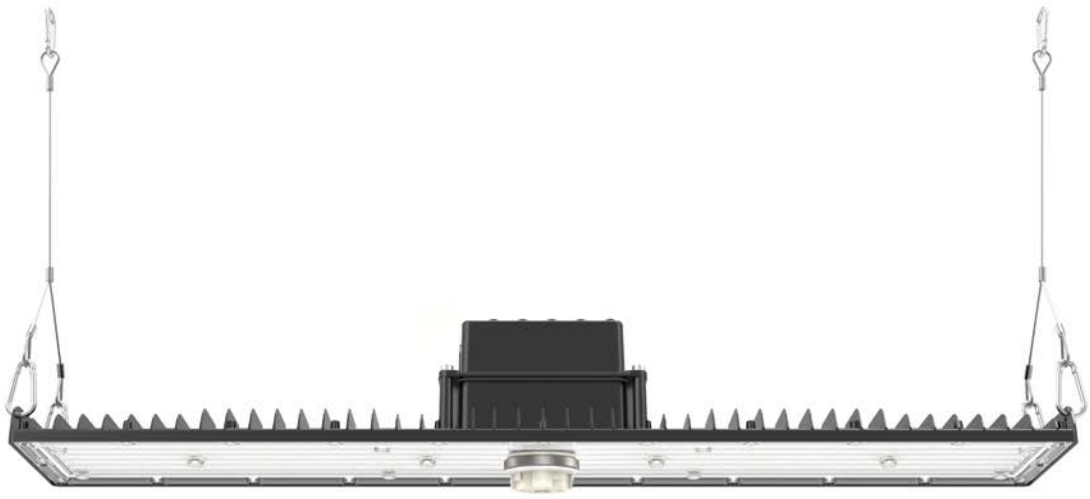

ÓPTICA ASIMÉTRICA · 180LM/W

HBL Zhaga

5 AÑOS				
Garantía	180 lm/W	90°x110°	IP65	FP 0.90

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI70

Tipo de regulación
0-10V

Protección IK
IK09


Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Material
Aluminio, policarbonato

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
220-240V AC

Vida útil
100.000 horas

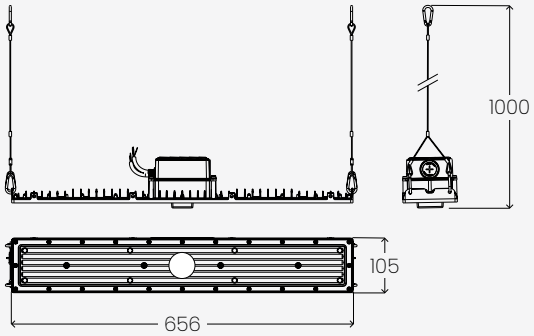

Regulable	Driver	Medidas/Peso	Potencia	Luminosidad	Sensor	BF
SÍ	LEDVANCE 0-10V	656x105x88mm 1,7 kg	150W	27000lm	PIR	Ref. **370444**
					Daylight	Ref. **370438**
					RADAR	Ref. **370458**
					Sin sensor	Ref. **370434**
			200W	36000lm	PIR	Ref. **370433**
					Daylight	Ref. **370454**
					RADAR	Ref. **370448**
					Sin sensor	Ref. **370464**
			250W	45000lm	PIR	Ref. **370461**
					Daylight	Ref. **370451**
					RADAR	Ref. **370436**
					Sin sensor	Ref. **370441**


B

Varias potencias:
150W · 200W · 250W

LUMILEDS LEDVANCE

ALTA **EFICIENCIA**

SENSOR INTELIGENTE

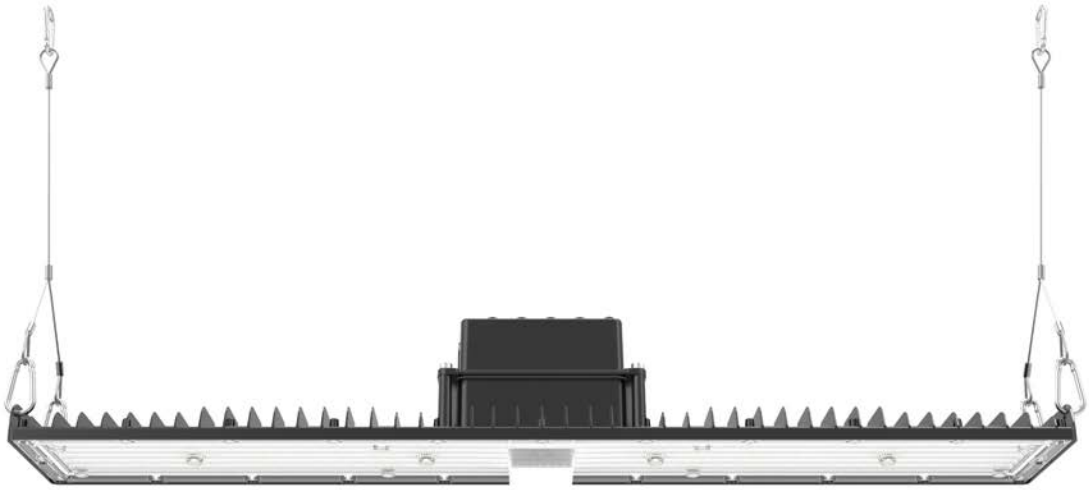

ÓPTICA ASIMÉTRICA · 180LM/W

HBL Evo

5 AÑOS				
Garantía	180 lm/W	90°x110°	IP65	FP 0.90

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI70

Tipo de regulación
0-10V

Protección IK
IK09


Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Material
Aluminio, policarbonato

Clase aislamiento eléctrico
I

Tensión nominal
220-240V AC

Vida útil
100.000 horas

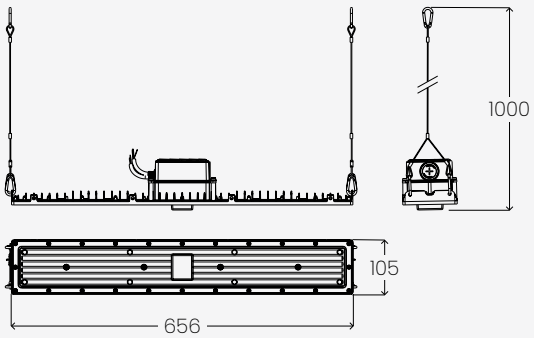

Regulable	Driver	Medidas/Peso	Potencia	Luminosidad	Sensor	BF
SÍ	LEDVANCE 0-10V	656x105x88mm 1,7 kg	150W	27000lm	Zigbee	Ref. **370409**
					PIR	Ref. **370356**
					RADAR	Ref. **370406**
					Sin sensor	Ref. **370404**
			200W	36000lm	Zigbee	Ref. **370364**
					PIR	Ref. **370414**
					RADAR	Ref. **370419**
					Sin sensor	Ref. **370349**
			250W	45000lm	Zigbee	Ref. **370344**
					PIR	Ref. **370336**
					RADAR	Ref. **370379**
					Sin sensor	Ref. **370354**

SOSEN

▶ Este producto incluye:



PROTECCIÓN
IP66

CCT
SELECCIONABLE

POTENCIA
SELECCIONABLE

PROTECCIÓN
IK10



LOW BAY · 140LM/W

LuzNova

140 lm/W | 90º | IP66 | FP 0.98

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80


Fuente lumínica
SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
I

Material
Aluminio, PC

Tensión nominal
100V -277V AC

Vida útil
60.000 horas





Regulable	Peso	LED	Tipo de regulación	Pot. Selecc.	Luminosidad	BC · BN CCT Seleccionable
SÍ	2 kg	Integrado	Interruptor	**80W** 60W 40W 25W	**11200lm** 8400lm 56000lm 3500lm	Ref. **258196**

Accesorios

▸ Para **HBD EVO**

Reflector para 100W/150W



90° – Ref. **356161**
120° – Ref. *356141*

Reflector para 200W



90° – Ref. **356152**
120° – Ref. *356131*

Reflector PC para 100W-150W



Ref. **362895**

Reflector PC para 200W



Ref. **363059**

Soporte de superficie direccionable



Ref. **356367**

Kit de emergencia 160lm/W



Ref. **357402**

Soporte para driver de emergencia



Ref. **351706**

Cable de seguridad de acero inoxidable



Ref. **219102**

Mando para sensor de movimiento RADAR y PIR



Ref. **356372**

Mando con pantalla LCD para sensor RADAR y PIR



Ref. **369832**

Mando para sensor de movimiento bluetooth PIR y bluetooth RADAR



Ref. **363093**

Adaptador base Zhaga 3PIN



Ref. **370062**

Sensor de movimiento



PIR – Ref. **363086**
PIR+Bluetooth – Ref. **362865**
Radar+Bluetooth – Ref. **362859**
PIR+Zigbee – Ref. **362862**
Radar – Ref. **356377**

Accesorios

Para **HBM EVO**

Reflector para 100W/150W/200W



90° – Ref. *356151*
120° – Ref. *356136*

Reflector PC para 100-150-200W



Ref. **363059**

Soporte de superficie direccionable



Ref. **356367**

Soporte para driver de emergencia



Ref. **351706**

Mando para sensor de movimiento bluetooth PIR y bluetooth RADAR



Ref. **363093**

Mando para sensor de movimiento RADAR y PIR



Ref. **356372**

Mando con pantalla LCD para sensor RADAR y PIR



Ref. **369832**

Sensor de movimiento



PIR – Ref. **363086**
PIR+Bluetooth – Ref. **362865**
Radar+Bluetooth – Ref. **362859**
PIR+Zigbee – Ref. **362862**
Radar – Ref. **356377**

Adaptador base Zhaga 3PIN



Ref. **370062**

Cable de seguridad de acero inoxidable



Ref. **219102**

▸ Para **HBD EVO DALI**

Reflector para campana UFO HBD Evo 200W & HBM Evo 100W/150W/200W



90° - Ref. **356152**
120° - Ref. *356131*

Reflector para campana UFO HBM Evo 100W/150W/200W



90° - Ref. *356151*
120° - Ref. *356136*

Reflector PC para campana UFO HBD EVO 200W HBM EVO 100-150-200W



Ref. **363059**

Soporte de superficie direccionable



Ref. **356367**

Soporte para driver de emergencia



Ref. **351706**

Cable de seguridad de acero inoxidable



Ref. **219102**

▸ Para HBL Zhaga

Mando para sensores y controladores Zhaga



Ref. **254436**

▸ Para HBL Evo

Mando remoto para sensor movimiento PIR



Ref. **372551**

Mando remoto para sensor movimiento PIR+Zigbee



Ref. **372547**

Mando remoto para sensor movimiento RADAR



Ref. **372545**





MÁXIMA SEGURIDAD Y DISEÑO INDUSTRIAL CERTIFICADO

Proyectores Canopy

Foco LED Canopy para gasolineras, diseñado para ofrecer iluminación eficiente, segura y fiable en entornos con gases inflamables. Alta eficiencia (150 lm/W), protección IP65/ IK08 y regulable. Su diseño resistente y de fácil instalación garantiza una larga vida útil con bajo mantenimiento.

PROYECTORES CANOPY

- Canova

D · EMC · Varias potencias: 80W · 100W · 150W

LUMILEDS · SOSEN

ESPECIAL **GASOLINERAS**

PROTECCIÓN **IP65**

CCT SELECCIONABLE



150 lm/W · 120° · IP65 · FP 0.90

CCT · REGULABLE · 150LM/W

Canova

EXPERT

Protección sobretensión
6 kV


Tipo de regulación
0-10V

Fuente lumínica
LUMILEDS SMD2835

Material
Aluminio fundido a presión, Cristal

Clase aislamiento eléctrico
I

Vida útil
100.000 horas



Accesorios

Kit de emergencia para campanas UFO Regulables 1-10V



Ref. **204519**

Regulador WIFI 0/1-10V 2 Canales Monocolor/CCT compatible con pulsador y mando RF



Ref. **147873**

Regulable	Driver	Potencia	Luminosidad	**BN · BF · BFF** CCT Selecc.
SÍ	SOSEN Regulable 0-10V	80W	12000lm	Ref. **365868**
		100W	15000lm	Ref. **365864**
		150W	12000lm	Ref. **365863**





ILUMINACIÓN EN TECHOS, PAREDES Y FACHADAS

Proyectores lineales

Alta eficiencia y versatilidad gracias a su potencia ajustable adaptando el nivel de iluminación a cada espacio. Ideal para entornos industriales y comerciales que requieren un alumbrado uniforme, eficiente y duradero.

- **BARRAS LINEALES TRUNKING**
  - EasyLinePro
- **BAÑADORES DE PARED**
  - Velora
  - RL1-24
  - Spectra
  - Flexia

POTENCIA
SELECCIONABLE



Módulo ciego



Barra lineal 25-75W

TRUNKING

EasyLinePro

180 lm/W | 90º | IP20 | FP 0.95 | UGR<19

EXPERT

Clase Aislamiento Eléctrico
I

Material
Acero, PMMA

Fuente Lumínica
SMD2835

Uso
Interior

Frecuencia
50-60 Hz

Vida útil
40.000 horas

Accesorios

Tapa final



Blanco - Ref. **357307**
Negro - Ref. **357314**

Kit de suspensión



Ref. **357322**

Conector 8 cables



Ref. **365813**

Dimensiones	Modelo	Driver	Potencia seleccionable	Luminosidad	Color	BN
1472x65x68mm	Barra Lineal LED	BOKE 1-10V	**75W** 25W	**13500lm** 4500lm	○ Blanco	Ref. **357312**
					● Negro	Ref. **357297**
	Módulo ciego				○ Blanco	Ref. **357302**
					● Negro	Ref. **357294**

F

PROTECCIÓN
IP65









bridgelux

RGB

Velora

90 lm/W | 30° | IP65 | FP 0.96

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI85

Fuente lumínica
BRIDGELUX

Tensión nominal
100V-240V

Material
Aluminio

Uso
Exterior, interior

Vida útil
60.000 horas



Dimensiones	Potencia	Luminosidad	Medidas	BC	BN	BF	RGB
50cm	18W	1620lm	500x130x80mm	Ref. **119886**	Ref. **119898**	Ref. **119903**	Ref. **129615**
100cm	18W	1600lm	1000x130x55mm	Ref. **119940**	Ref. **119954**	Ref. **205244**	-
	36W	3500lm	1000x130x80mm	Ref. **119987**	Ref. **120001**	Ref. **120015**	Ref. **129603**

G

MIBOXER

RGB+CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

PROTECCIÓN
IP66

2,4 GHz
CONTROL
INALÁMBRICO





RGB+CCT

RL1-24

75 lm/W | 15x60° | IP66 | FP 0.90

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80

Factor de potencia
FP 0.9

Tensión Nominal
100V - 240V

Material
Aluminio fundido a presión

Uso
Exterior, interior

Vida útil
50.000 horas



Accesorios

Cable extensión 10m



Ref. **362588**

Cable conexión 3m



Ref. **362592**

Potencia	Regulación	Luminosidad	Medidas	Peso	RGB + CCT Selec.	RGBIC
24W	2,4GHz	1800lm	1017x64x62mm	2,640kg	Ref. **362595**	-
48W	2,4GHz	3200lm	1017x64x62mm	2,640kg	Ref. **362567**	-
	SPI	-	1017x64x62mm	2,640kg	-	Ref. **362598**

RGB+CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

PROTECCIÓN
IP66

DMX
CONTROLADOR
MAESTRO DMX







100 lm/W | 60º | IP66 | FP 0.95 | UGR<19

DMX

Spectra

EXPERT

Instalación
Pared

Uso
Exterior, interior

Fuente lumínica
CREE

Material
Aluminio

Tensión
220-240V A

Vida útil
50.000 horas



Accesorios

Controlador DMX512
4 Canales



Ref. **654-0**

Potencia	Nº LED	Medidas	Peso	RGB + CCT Selec.	RGBW
30W	24	500mm	2,636kg	-	Ref. *258711*
48W	36	1000mm	3,880kg	Ref. *258716*	-
60W	48	1000mm	3,857kg	-	Ref. *258721*

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

PROTECCIÓN
IP65

CORTE
2 cm





FLEXIBLE

Flexia

19 W/m | 2000 lm/m | 48 LED/m | 15 mm | IP65 | 30°

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
SMD2835

Tipo de regulación
Controlador

Material
Poliuretano

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
50.000 horas



Accesorios

Kit conexión



Ref. **343695**

Tapón final



Ref. **343634**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 15x9mm	Ref. **343645**	Ref. **343640**



05_Fuentes de luz







EFICIENCIA Y AHORRO

Bombillas LED

Las bombillas LED son una opción de iluminación eficiente y duradera, que permite ahorrar hasta un 50% de energía frente a las bombillas tradicionales. Están disponibles en una amplia variedad de casquillos, formas, colores y temperaturas de luz.

- **E27**
  - Filament HE E27
  - Filament E27
  - Gold E27
  - Reflect E27
  - Classic E27
  - Color E27
  - Classic PAR
- **E14**
  - Filament E14
  - Classic E14
- **GU10/5.3 MR11/16**
  - Classic GU
  - Crystal GU
- **MÓDULOS GU10**
  - Optix

A

ALTA
EFICIENCIA



A60
Transparente



A60
Opal



A70
Transparente



A70
Opal

E27

300º

IP20

HIGH EFFICIENCY · CRISTAL

Filament HE E27

EXPERT

Tensión
220-240V AC

Vidal útil
50.000 horas

Material
Cristal

Uso
Interior

Forma
Estándar

Índice rep. cromática
CRI80

Modelo	Acabado	Potencia	Luminosidad	BCC	BN	BFF
A60	Transparente	2,3W	485lm	Ref. **218670**	Ref. **218673**	Ref. *218814*
		5,2W	1095lm	Ref. **218676**	Ref. **218679**	Ref. *218820*
	Opal	2,3W	485lm	Ref. *218634*	Ref. *218635*	Ref. *218793*
		5,2W	1095lm	Ref. *218640*	Ref. *218646*	Ref. *218796*
A70	Transparente	7,3W	1535lm	Ref. **218688**	Ref. **218689**	Ref. *218829*
	Opal	7,3W	1535lm	Ref. *218661*	Ref. *218664*	Ref. *218808*

E

BRILLO
REGULABLE



Opal



G45
Disponible:
○ Transparente

A60
Disponible:
○ Transparente
○ Opal

G80
Disponible:
○ Transparente
○ Opal

G95
Disponible:
○ Transparente
○ Opal

G125
Disponible:
○ Transparente
○ Opal

E27 ▲ 300° ▲ IP20 ▲

CRISTAL

Filament E27

ESSENTIAL

Regulable	Modelo	Acabado	Potencia	Luminosidad	BSC	BCC	BN
NO	G45	Transparente	4W	470lm	Ref. *344405*	Ref. **217569**	Ref. **217572**
	A60	Transparente	4W	470lm	-	Ref. **217839**	Ref. **217850**
			6W	720lm	-	Ref. **217854**	Ref. **217857**
			8W	1055lm	-	Ref. **217983**	Ref. **217990**
		Opal	10W	1200lm	-	Ref. **253681**	Ref. *253586*
	G80	Transparente	6W	720lm	-	Ref. *218170*	Ref. *218171*
		Opal	12W	1440lm	-	Ref. *253591*	Ref. *253596*
	G95	Transparente	6W	720lm	-	Ref. **218220**	Ref. **218226**
			8W	1055lm	-	Ref. **218282**	Ref. **218286**
			10W	1200lm	-	Ref. **237066**	-
		Opal	12W	1440lm	-	Ref. **253601**	Ref. *253606*
	G125	Transparente	6W	720lm	-	Ref. **218320**	Ref. **218325**
			8W	1055lm	-	Ref. **218355**	Ref. **218360**
		Opal	12W	1440lm	-	Ref. **253611**	Ref. *253616*
Sí	G45	Transparente	4W	470lm	-	Ref. **217599**	Ref. **217604**
	A60	Transparente	6W	720lm	-	Ref. *217953*	Ref. *217956*
			8W	1055lm	-	Ref. **218003**	Ref. **218010**
	G80	Transparente	6W	720lm	-	Ref. *218185*	Ref. *218186*
	G95	Transparente	6W	7200lm	-	Ref. *218250*	Ref. *218252*
			8W	1055lm	-	Ref. **218295**	Ref. **218300**
	G125	Transparente	6W	720lm	-	Ref. **218332**	Ref. **218336**
			8W	1055lm	-	Ref. **218376**	Ref. **218381**

E

BRILLO
REGULABLE



CRISTAL

Gold E27

E27 | 300° | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Uso
Interior

Tensión
220-240V AC

Vidal útil
40.000 horas

Regulable	Modelo	Potencia	Luminosidad	BSC	BCC
NO	G45	4W	360lm	Ref. **217578**	Ref. **217580**
	A60	6W	600lm	Ref. **217928**	Ref. **217929**
		8W	720lm	Ref. *217997*	Ref. *218001*
	G80	6W	540lm	Ref. *218177*	Ref. *218181*
	G95	6W	600lm	Ref. **218236**	Ref. **218242**
		8W	750lm	Ref. **218287**	Ref. **218291**
	G125	6W	600lm	Ref. **218327**	Ref. **218331**
		8W	750lm	Ref. **218370**	Ref. **218371**
Sí	G45	4W	400lm	-	Ref. **217629**
	A60	6W	540lm	-	Ref. *217969*
		8W	750lm	-	Ref. **218011**
	G80	6W	600lm	-	Ref. *218195*
	G95	6W	600lm	-	Ref. **218267**
	G125	6W	600lm	-	Ref. **218341**
		8W	750lm	-	Ref. **218387**

E

BRILLO
REGULABLE



E27 | 300º | IP20

CRISTAL

Reflect E27

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Tensión
220-240V AC

Uso
Interior

Vidal útil
40.000 horas

Regulable	Modelo	Potencia	Luminosidad	Color	BSC
NO	G45	4W	400lm	Chrome Reflect	Ref. **229641**
				Gold Reflect	Ref. **229731**
	G95	6W	600lm	Chrome Reflect	Ref. **229650**
				Gold Reflect	Ref. **229743**
	G125	8W	800lm	Chrome Reflect	Ref. **229654**
				Gold Reflect	Ref. **229744**
Sí	A60	6W	600lm	Chrome Reflect	Ref. *229590*
		8W	800lm	Chrome Reflect	Ref. **229626**
				Gold Reflect	Ref. **229716**

F



PC

Classic E27

E27 | 150-360° | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Uso
Interior

Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
40.000 horas

Regulable	Modelo	Tensión	Potenc.	Luminos.	Apert.	BCC	BN	BFF
NO	G45	220-240V AC	4W	360lm	150°	Ref. **220116**	Ref. **220117**	Ref. **220119**
			6W	550lm	150°	Ref. **220171**	Ref. **220173**	Ref. **220176**
		12V DC, 24V DC	5W	450lm	150°	Ref. **220143**	Ref. **220164**	Ref. **220170**
	C37	12V AC, 12V DC, 24V AC, 24V DC	5W	400lm	360°	Ref. *148653*	Ref. **175825**	Ref. **148657**
	A60	220-240V AC	5W	470lm	160°	Ref. **219774**	Ref. **219775**	Ref. **219781**
			7W	630lm	160°	Ref. **219786**	Ref. **219789**	Ref. **219792**
			10W	1000lm	160°	Ref. **219648**	Ref. **219654**	Ref. **219657**
			12W	1150lm	160°	Ref. **219685**	Ref. **219687**	Ref. **219693**
		12V DC, 24V DC	6W	510lm	160°	Ref. **219783**	Ref. *225759*	Ref. *225768*
			10W	1000lm	160°	Ref. **219663**	Ref. **219667**	Ref. *225756*
	G95	220-240V AC	15W	1500lm	200°	Ref. **220197**	Ref. **220203**	Ref. **220215**
	G120	220-240V AC	10W	1000lm	200°	Ref. **220407**	-	-
Sí	A60	220-240V AC	12W	1155lm	160°	Ref. **219805**	Ref. **219811**	Ref. **219817**
	A65	220-240V AC	18W	1820lm	160°	Ref. **219853**	Ref. **219858**	Ref. **219864**
	G120	220-240V AC	18W	1500lm	200°	Ref. **219955**	Ref. **219957**	Ref. **219960**



GUIRNALDA · PC

Color E27

E27 · 270° · IP20

ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Vidal útil
40.000 horas

Uso
Interior

Forma
Globo

Modelo	Potencia	Luminosidad	Caja	Color	Identificador
G45	3W	300lm	4 unidades	Naranja	Ref. **152847**
				Rojo	Ref. **152840**
				Rosa	Ref. **152849**
				Verde	Ref. **152845**
				Amarillo	Ref. **152835**
				Azul	Ref. **152842**
				Blanco	Ref. **152832**

F

PROTECCIÓN
IP65

EPISTAR





PAR38 E27 · PC

Classic PAR

E27 | 60º | IP65


ESSENTIAL

Tensión
220-240V AC

Factor de Potencia
FP0.98

Vidal útil
40.000 horas

Fuente lumínica
EPISTAR



Modelo	Medidas	Potencia	Luminosidad	BCC	BN	BF
PAR38	Ø120x135mm	15W	1350lm	Ref. **9489**	Ref. **9490**	Ref. **9491**


E

BRILLO
REGULABLE


Cristal Transparente


Cristal Gold


Chrome Reflect


Gold Reflect


C35


G45


P45


T35

CRISTAL

Filament E14

E14 | 300° | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Tensión
220-240V AC

Regulable	Modelo	Potencia	Luminosidad	Color	BSC	BCC	BN
NO	C35	4W	470lm	Cristal Transparente	-	Ref. **217479**	Ref. **217484**
			400lm	Cristal Gold	Ref. **217494**	Ref. **217500**	-
		6W	720lm	Cristal Transparente	-	Ref. **217719**	Ref. **217722**
			600lm	Cristal Gold	Ref. **217740**	Ref. **217742**	-
	G45	4W	400lm	Reflect Gold	Ref. **229732**	-	-
				Reflect Chrome	Ref. **229642**	-	-
	P45	6W	720lm	Cristal Transparente	-	Ref. **217638**	Ref. **217641**
			600lm	Cristal Gold	Ref. **217647**	Ref. **217650**	-
Sí	C35	4W	470lm	Cristal Transparente	-	Ref. *217508*	Ref. *217509*
		6W	600lm	Cristal Gold	-	Ref. **217802**	Ref. *217806*
	T35	4W	470lm	Cristal Transparente	-	Ref. **217899**	Ref. **217904**
			400lm	Cristal Gold	-	Ref. **217917**	Ref. *217923*

F



G45



C37

PC

Classic E14

E14 | 150/190° | IP20

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Uso
Interior

Vida útil
40.000 horas

Modelo	Tensión	Potencia	Luminosidad	Apertura	BCC	BN	BFF
G45	220-240V AC	4W	360lm	150°	Ref. **219966**	Ref. **219969**	Ref. **219973**
		6W	550lm	150°	Ref. **220086**	Ref. **220089**	Ref. **220092**
	12V DC, 24V DC	5W	450lm	150°	Ref. **220098**	Ref. **220099**	Ref. **220101**
C37	220-240V AC	5W	480lm	190°	Ref. **219879**	Ref. **219882**	Ref. **219888**
	12V DC, 24V DC	5W	450lm	190°	Ref. **219930**	Ref. **219931**	Ref. **219936**
			400lm	180°	Ref. *175776*	Ref. *175809*	Ref. *175816*

F

BRILLO
REGULABLE



GU10 MR16



GU5.3 MR16



GU10 MR11



GU5.3 MR11

GU10
GU5.3

30-100°

IP20

PC

Classic GU

ESSENTIAL

Índice de rep. cromática
CRI80

Vidal útil
40.000 horas

Bombillas 220V

Regulable	Forma	Casquillo	Apertura	Potencia	Luminosidad	BC	BN	BF
NO	MR16	GU10	100°	5W	470lm	Ref. **220224**	Ref. **220225**	Ref. **220231**
				6W	550lm	Ref. **220245**	Ref. **220249**	Ref. **220255**
				7W	600lm	Ref. **220278**	Ref. **220284**	Ref. **220287**
				8W	700lm	Ref. **220323**	Ref. **220326**	Ref. **220335**
		GU5.3	100°	6W	550lm	Ref. **220416**	Ref. **220419**	Ref. **220423**
	MR11	GU10	40°	4W	400lm	Ref. **356297**	Ref. **356292**	-
Sí	MR16	GU10	100°	5W	430lm	Ref. *220338*	Ref. *220344*	Ref. *220350*
			60°	5W	450lm	Ref. **220353**	Ref. **220359**	Ref. **220363**
				7W	630lm	Ref. **220365**	Ref. **220371**	Ref. **220374**

Bombillas bajo voltaje

Regulable	Forma	Casquillo	Apertura	Potencia	Luminosidad	BC	BN	BF
No	MR16	GU10	100°	6W 12/24V	600lm	Ref. **220260**	Ref. **220266**	Ref. **220267**
		GU5.3	100°	6W 12V	550lm	Ref. *220383*	Ref. *220386*	Ref. *220389*
				6W 12/24V	550lm	Ref. **220392**	Ref. **220398**	Ref. **220404**
	MR11	GU5.3	30°	1W 12V	120lm	Ref. **1794**	Ref. **1792**	Ref. *1793*

F

Opción Regulable: TRIAC
7W 100° EXPERT

BRILLO
REGULABLE



GU10



GU5.3

GU10
GU5.3

30-100°

IP20

CRISTAL

Crystal GU

ADVANCED

Forma
Dicroica

Vidal útil
40.000 horas

Bombillas 220V

Regulable	Modelo	Potencia	Luminosidad	Apertura	BC	BN	BF
No	GU10	5W	500lm	35°	Ref. **228519**	Ref. **228520**	Ref. **228526**
				60°	Ref. **228502**	Ref. **228507**	Ref. **228508**
				100°	Ref. **228484**	Ref. **228490**	Ref. **228495**
		7W	700lm	30°	Ref. **228903**	Ref. **228906**	Ref. **228910**
				60°	Ref. **228550**	Ref. **228552**	Ref. **228558**
		10W	1000lm	30°	Ref. **228936**	Ref. **228940**	Ref. **228946**
				60°	Ref. **228927**	Ref. **228928**	Ref. **228934**
				100°	Ref. **228912**	Ref. **228918**	Ref. **228924**
Sí	GU10	7W	700lm	38°	Ref. **228960**	Ref. **228964**	Ref. **228970**
				60°	Ref. **228976**	Ref. **228981**	Ref. **228984**
				100°	Ref. **228988**	Ref. **228994**	Ref. **229000**
	GU5.3	8W	800lm	60°	Ref. **229126**	Ref. **229128**	Ref. **229134**

Bombillas bajo voltaje

Regulable	Modelo	Potencia	Luminosidad	Apertura	BC	BN	BF
No	GU5.3	8W 12V	800lm	60°	Ref. **229110**	Ref. **229116**	Ref. **229120**

E

LIFUD

BRILLO
REGULABLE



6W CCT Seleccionable



7W/9W Regulable



10W



15W

GU10

Optix

MR16 | 38/55/60º | IP20

ADVANCED

Uso
Interior

Tensión
220-240V AC

Regulable	Potencia	Luminosidad	Medidas	Óptica	BC	BN	CCT	CCT
NO	10W	1000lm	Ø50x69mm	38º	Ref. *179017*	Ref. *179023*	-	-
				55º	Ref. **178477**	Ref. **178483**	-	-
	15W	1400lm	Ø57x77mm	38º	Ref. *179030*	Ref. *179031*	-	-
				55º	Ref. **178490**	Ref. **178491**	-	-
SÍ	7W	490lm	Ø50x50mm	38º	Ref. **221796**	Ref. *221802*	-	-
	9W	675lm	Ø50x75mm	38º	Ref. **221803**	Ref. **221805**	-	-
	6W	720lm	Ø30x50mm	60º	-	-	Ref. **206790**	Ref. **206795**







RENUEVA LOS ESPACIOS DE TU VIVIENDA O NEGOCIO

Aros para bombillas LED

Amplia variedad de aros empotrables en diseños, colores y materiales, con opciones orientables, bajo deslumbramiento y modelos aptos para exterior. Una solución versátil y eficiente para renovar la iluminación con tecnología LED más sostenible.

- **ALUMINIO**
  - Alvix
- **PC**
  - Framex
  - Novar
  - Suefix Deep
  - Suefix Tube
  - Conix
  - Velar
  - Vector
- **IP65**
  - Aquara
  - Hydra

AL
MATERIAL
ALUMINIO

INTERIOR
ORIENTABLE



CORTE Ø65-72MM

Alvix

GU5.3 ▲ GU10 ▲ IP20 ▲

ESSENTIAL

Instalación
Empotrable

Uso
Interior

Clase aislamiento eléctrico
I

Material
Aluminio



Función	Corte	Forma	Medidas	○ Blanco	○ Níquel
Orientable	Ø72mm	◎	Ø80x22mm	Ref. **2802**	Ref. **2803**
		□	80x80x24mm	Ref. **2808**	Ref. **2806**
Fijo	Ø65mm	◎	Ø78x25mm	Ref. **12209**	Ref. **12210**

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

INTERIOR
ORIENTABLE

UGR
CONFORT



Orientable



Bajo UGR



Orientable+Bajo UGR

CORTE Ø70-75MM

Framex

GU5.3 ▲ GU10 ▲ IP20 ▲

ADVANCED

Instalación
Empotrable

Clase aislamiento eléctrico
II



Corte	Función	Medidas	○ Blanco	● Negro	◔ Blanco/Negro	◌ Plateado
Ø70mm	Orientable	Ø90x25mm	Ref. **120948**	Ref. **121130**	-	-
	Orientable+Bajo UGR	Ø85x30mm	Ref. **244171**	Ref. **244173**	Ref. **143825**	Ref. **244178**
Ø75mm	Bajo UGR	Ø85x40mm	Ref. **143822**	Ref. **244170**	-	-

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

INTERIOR
ORIENTABLE



CORTE Ø75 / 75X75-235MM

Novar

GU5.3 GU10 IP20

ADVANCED

Instalación
Empotrable

Uso
Interior

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC



Interior	Puntos luz	Corte	Medidas	○ Blanco	● Negro	◔ Blanco/Negro	◍ Plateado
Cónico	1	Ø75mm	93x93x35mm	Ref. **143826**	Ref. **244186**	Ref. **244183**	Ref. **244190**
	2	150x75mm	173x93x29mm	Ref. **143829**	Ref. **244200**	Ref. **244201**	Ref. **244205**
	3	235x75mm	253x93x25mm	Ref. **221868**	-	-	-
Plano	1	Ø75mm	93x93x29mm	Ref. **156408**	Ref. **156409**	-	Ref. **260878**
	2	75x150mm	173x93x29mm	Ref. **156399**	Ref. **156400**	-	Ref. **260883**

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

INTERIOR
ORIENTABLE



Integración Ø70mm



Empotrable Ø75mm



Empotrable Ø85mm

GU5.3 GU10 IP20

CORTE Ø70-85MM

Suefix Deep

ADVANCED

Instalación
Empotrable

Clase aislamiento eléctrico
II



Función	Corte	Medidas	○ Blanco	● Negro
Integración	Ø70mm	Ø96x30mm	Ref. **233714**	Ref. **233720**
Empotrable	Ø75mm	Ø82x42mm	Ref. **233675**	Ref. **233681**
	Ø85mm	Ø96x47mm	Ref. **233705**	Ref. **233711**

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

INTERIOR
ORIENTABLE

UGR
CONFORT



GU5.3 ▲ GU10 ▲ IP20 ▲

CORTE Ø75-85 / 75X75-235MM

Suefix Tube

ADVANCED

Instalación
Empotrable

Uso
Interior

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC



Forma	Puntos de luz	Corte	Medidas	○ Blanco	● Negro
◯	1	Ø75mm	Ø90x51mm	Ref. **233723**	Ref. **244333**
		Ø85mm	Ø110x51mm	Ref. **233729**	Ref. **244345**
▢	1	75x75mm	93x93x51mm	Ref. **233735**	Ref. **244353**
	2	75x150mm	173x93x51mm	Ref. *233753*	Ref. *244363*
	3	75x235mm	253x93x51mm	Ref. **233762**	Ref. **244431**

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

UGR
CONFORT



Cónico Reflect
Corte Ø75mm



Cónico Reflect Excéntrico
Corte Ø75mm



Cónico Reflect
Corte Ø85mm

GU5.3 GU10 IP20


CORTE Ø75-85MM

Conix

ADVANCED

Instalación
Empotrable

Clase aislamiento eléctrico
II

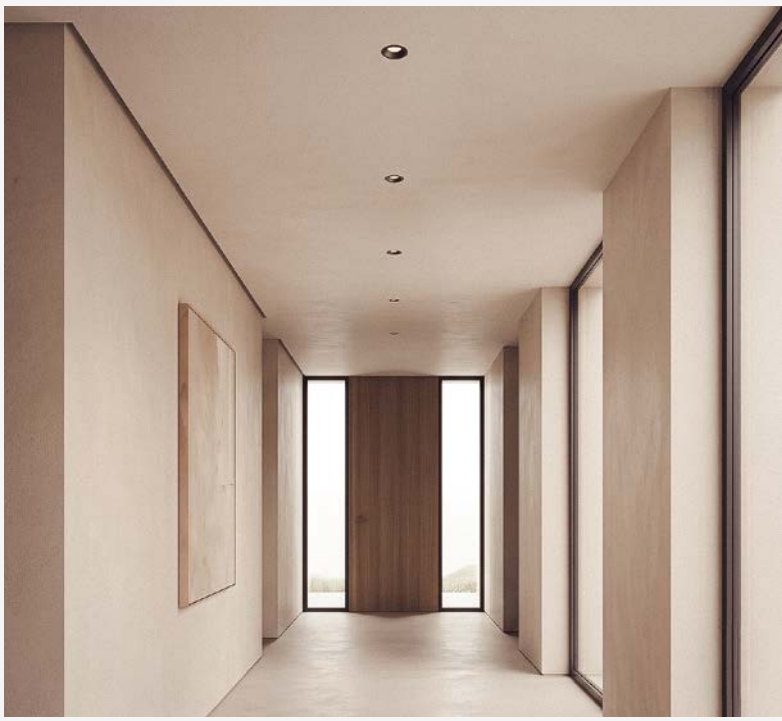

Corte	Forma	○ Blanco	● Negro	◔ Blanco/Negro	○ Beige	● Plateado	● Dorado	● Bronce
Ø75mm	Cónico	Ref. **244136**	Ref. **244138**	Ref. **143810**	Ref. **143809**	Ref. **143805**	Ref. **143806**	–
	Excéntrico	–	Ref. **143853**	–	–	Ref. **143850**	Ref. **143842**	Ref. **143846**
Ø85mm	Cónico	Ref. **120962**	Ref. **121121**	Ref. **244121**	–	Ref. **244120**	–	–

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

UGR
CONFORT



Cuadrado

Cuadrado 45º

GU5.3 ▲ GU10 ▲ IP20 ▲


CORTE 85X85MM


Velar

ADVANCED

Instalación
Empotrable

Clase aislamiento eléctrico
II







Corte	Interior	○ Blanco	● Negro	◔ Blanco/Negro	◔ Blanco/Plateado
85x85mm	Cuadrado	Ref. **143814**	Ref. **244151**	Ref. **143817**	Ref. **244156**
	Cuadrado 45º	Ref. **143818**	Ref. **244158**	Ref. **145141**	Ref. **244160**

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

INTERIOR
ORIENTABLE



GU10 AR111

IP20

AR111 · CORTE Ø135MM

Vector

ESSENTIAL

Instalación
Empotrable

Uso
Interior

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
PC



Corte	Forma	Medidas	○ Blanco	● Negro
Ø135mm	◎	1650x41mm	Ref. **233944**	Ref. **233948**
	▣	165x165x41mm	Ref. **233953**	Ref. **233958**

PROTECCIÓN
IP65

AL
MATERIAL
ALUMINIO

UGR
CONFORT



IP65 · CORTE Ø75MM

Aquara

MR16 GU10

IP65


EXPERT

Instalación
Empotrable

Fuente lumínica
Bombilla GU10

Clase aislamiento eléctrico
II

Material
Aluminio

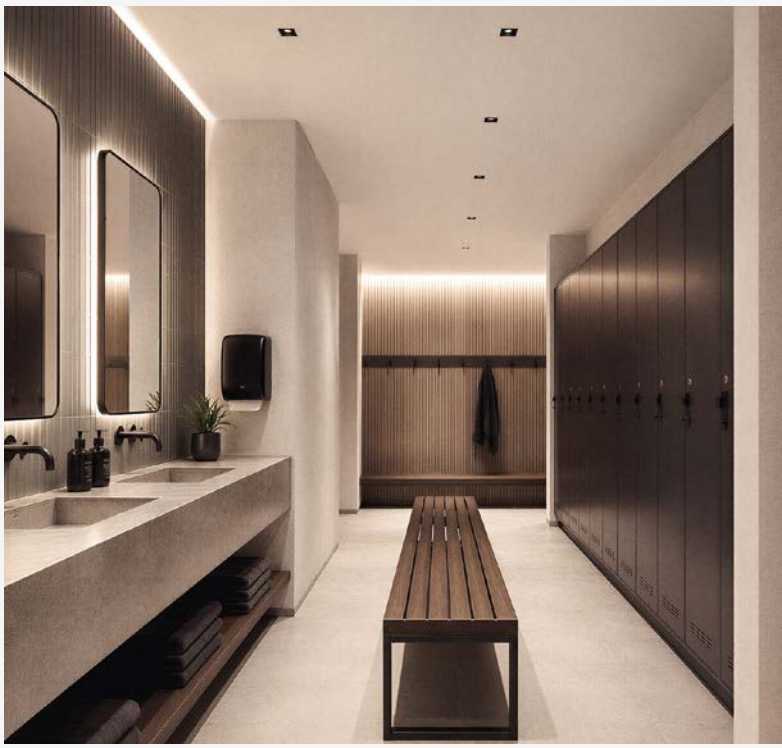

Corte	Forma	Medidas	○ Blanco	● Negro
Ø75mm	◯	Ø85x53mm	Ref. **200107**	Ref. **200112**
	□	85x85x53mm	Ref. **200116**	Ref. **200117**

PROTECCIÓN
IP65

PC
MATERIAL
POLICARBONATO

UGR
CONFORT



Cuadrado Plano
Ø75mm



Circular Plano
Ø75mm



Circular Cónico
Ø75mm



Circular Cónico
Ø85mm

GU5.3 ▲ GU10 ▲ IP65 ▲

IP65 · CORTE Ø75-85MM


Hydra

EXPERT

Instalación
Empotrable

Clase aislamiento eléctrico
II

Forma	Corte	Medidas	Interior	○ Blanco	● Negro	● Plateado
□	Ø75mm	93x93x31mm	Plano	Ref. **233576**	Ref. **233577**	Ref. **233579**
○	Ø75mm	Ø90x31mm	Plano	Ref. **233552**	Ref. **233552**	Ref. **233559**
		Ø82x47mm	Cónico	Ref. **233589**	Ref. **233595**	Ref. **233600**
	Ø85mm	Ø93x52mm	Cónico	Ref. **233609**	Ref. **233612**	Ref. **233615**

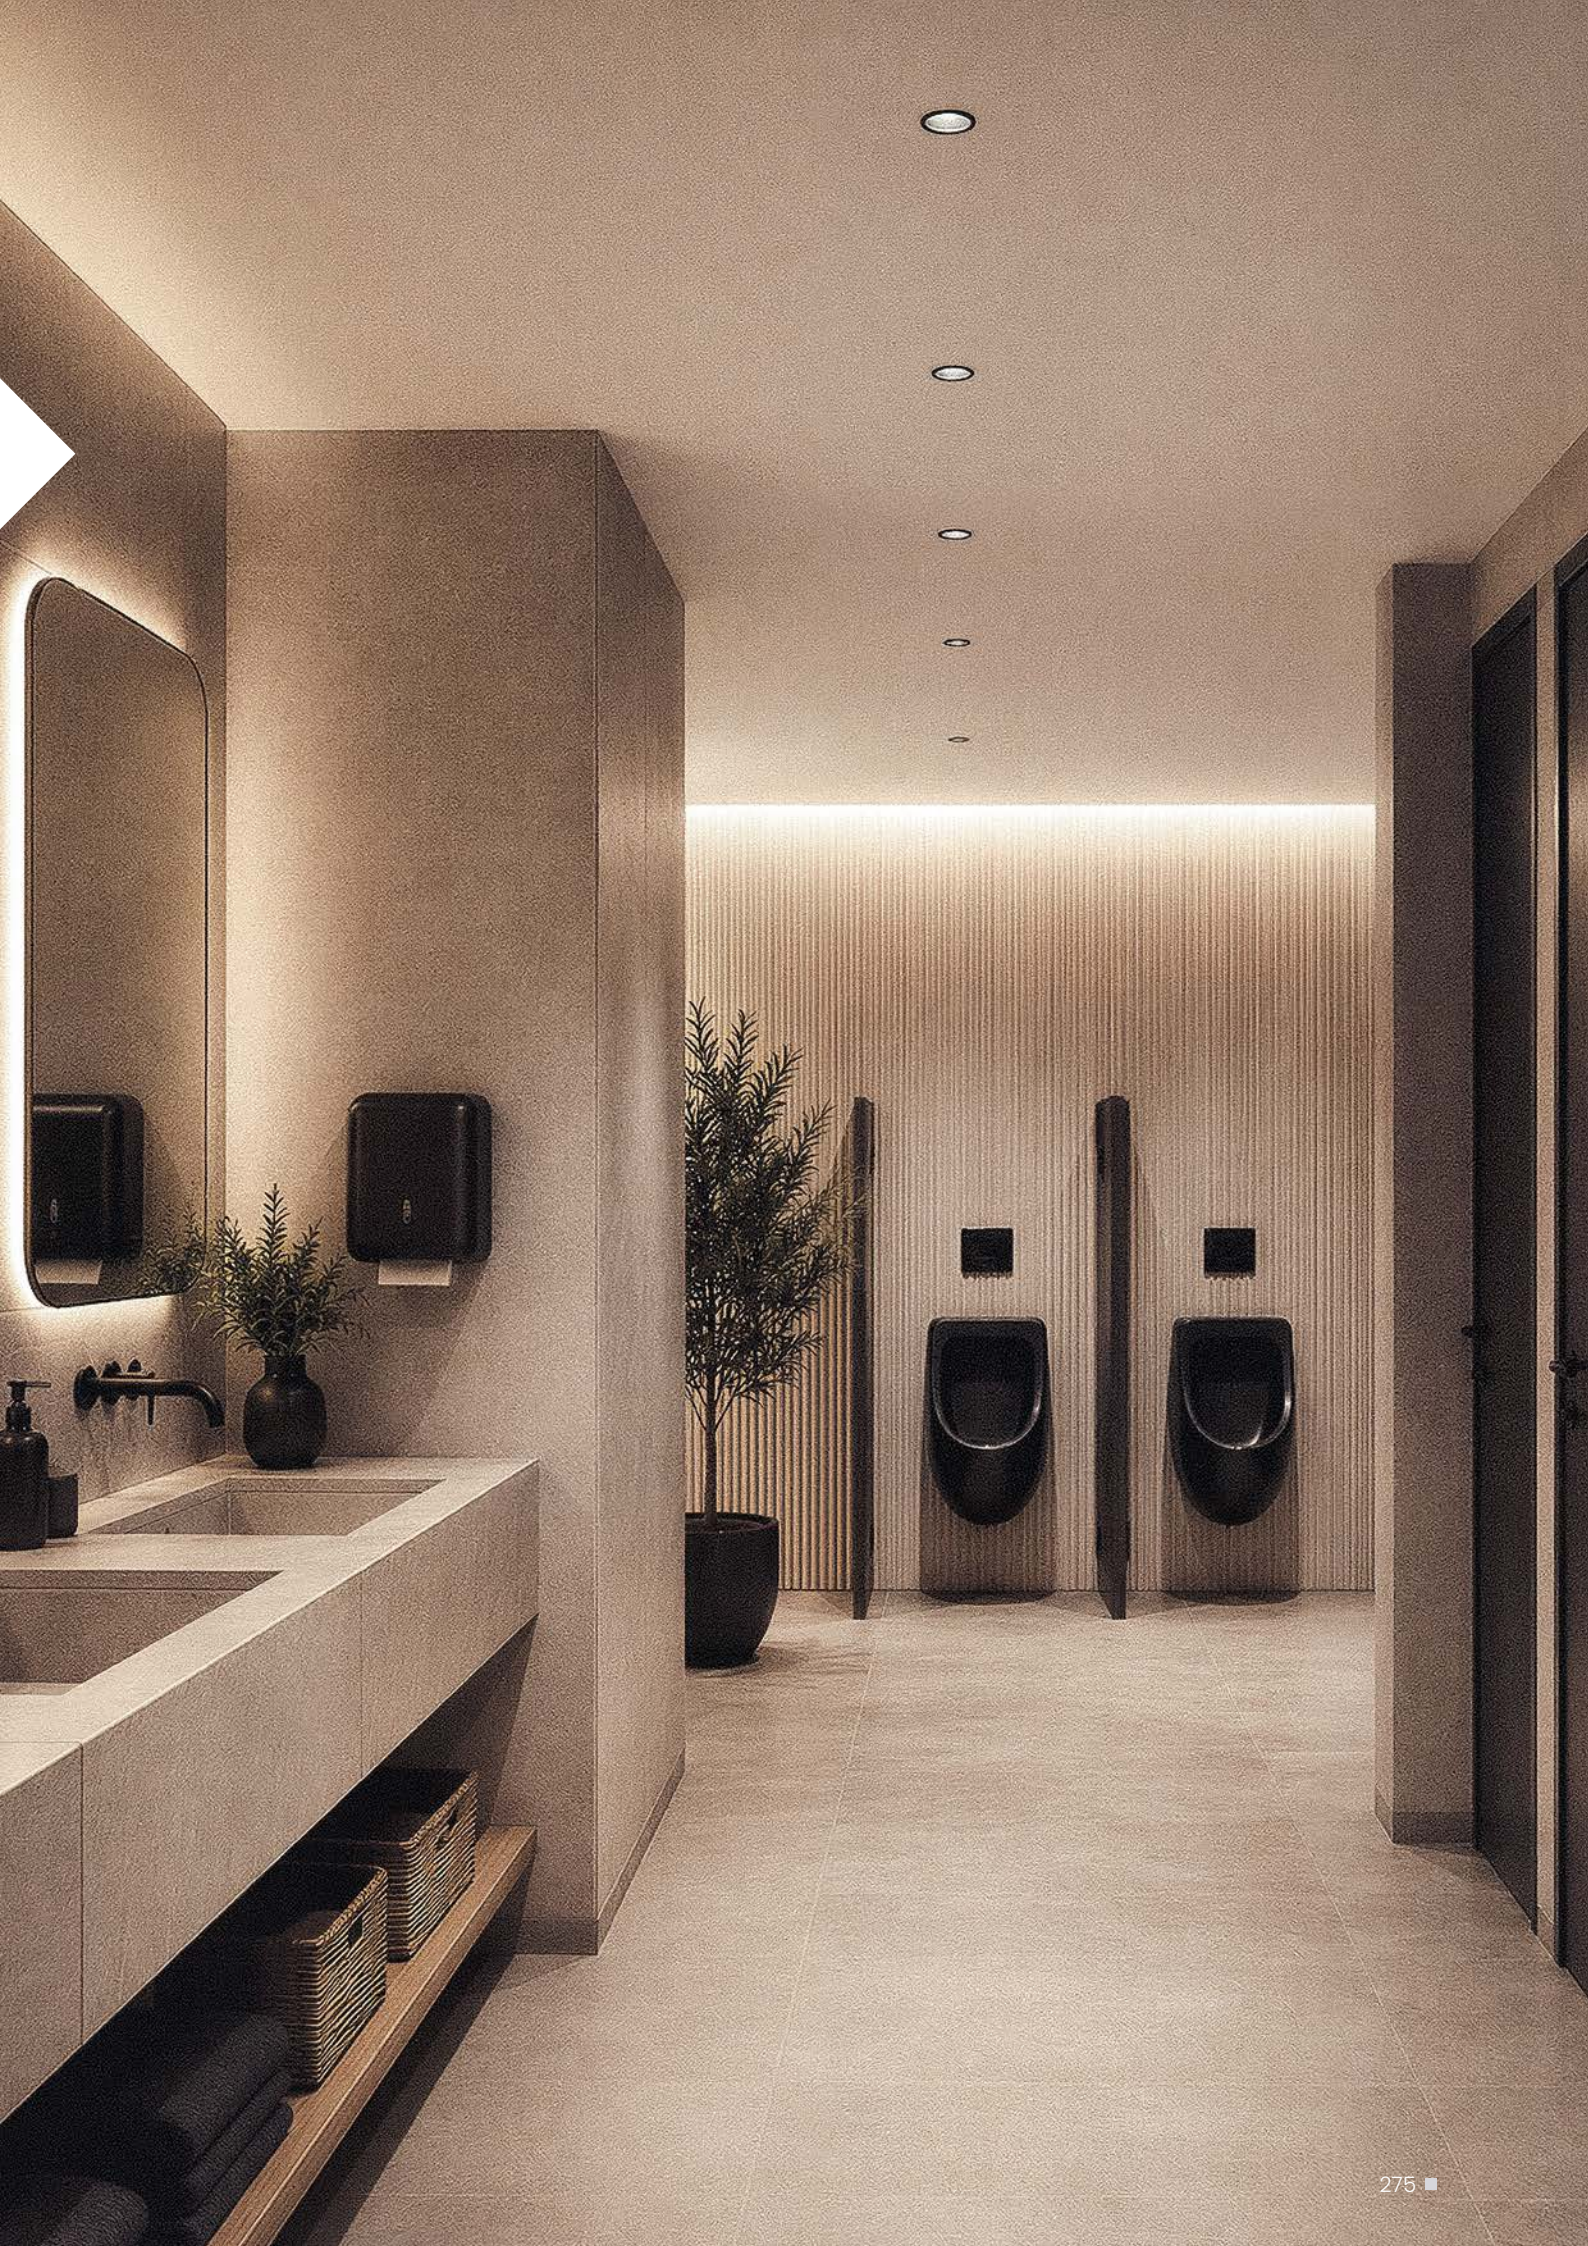





CALIDAD PROFESIONAL Y DURABILIDAD

Tubos LED

Los tubos LED son una alternativa más eficiente y ecológica a los fluorescentes, ya que ahorran hasta un 80% de energía, duran más, se encienden al instante y no contienen mercurio. Además, son resistentes y fáciles de instalar y sustituir.

- **T8**
  - CrystalLine
  - PolyBright
  - ThermaLux
- **T5**
  - SlimCrystal Plus
- **REGLETA**
  - PolyBright

C

160 lm/w

EFICIENCIA LUMÍNICA



1 lateral

160º

T8

CrystalLine

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Tensión
220-240V AC

Material
Cristal

Vida útil
40.000 horas



Caja	Potencia	Luminosidad	Medidas	BC	BN	BF
10 unidades	9W	1440lm	Ø26x600mm	Ref. **244641**	Ref. **244646**	Ref. **244651**
	12W	1920lm	Ø26x900mm	Ref. **244655**	Ref. **244660**	Ref. **244661**
	18W	2880lm	Ø26x1200mm	Ref. **244663**	Ref. **244665**	Ref. **244666**
	22W	3520lm	Ø26x1500mm	Ref. **244668**	Ref. **244673**	Ref. **244675**

HASTA 140 lm/w
EFICIENCIA LUMÍNICA



1 lateral

300º

T8 G13 - UN LATERAL

PolyBright

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI83

Tensión
220-240V AC

Material
PC

Vida útil
40.000 horas



Caja	Potencia	Efic. Lumínica	Luminos.	Medidas	BC	BN	BF
25 unidades	7W	100lm/W	700lm	Ø28x450mm	-	Ref. *252276*	-
1 unidad	9W	140lm/W	1260lm	Ø26x600mm	Ref. **214919**	Ref. **214923**	Ref. **214929**
	14W	130lm/W	1820lm	Ø28x900mm	Ref. *173182*	Ref. *173188*	Ref. *173194*
	18W	140lm/W	2530lm	Ø26x1200mm	Ref. **214897**	Ref. **214904**	Ref. **214909**
	23W	140lm/W	3225lm	Ø26x1500mm	Ref. **214888**	Ref. **214892**	Ref. **214893**

E

120 lm/w
EFICIENCIA LUMÍNICA



1 lateral

180°

T8 G13

ThermaLux

ADVANCED

Índice de rep. cromática
CRI80

Tensión
220-240V AC

Material
PC, aluminio

Vida útil
50.000 horas



Caja	Potencia	Luminos.	Medidas	BC	BN	BF
1 unidad	9W	1080lm	Ø26x600mm	Ref. **173056**	Ref. **173062**	Ref. **173068**
	18W	2160lm	Ø26x1200mm	Ref. **173074**	Ref. **173080**	Ref. **173086**
	24W	2880lm	Ø26x1500mm	Ref. **173092**	Ref. **173098**	Ref. **173104**

E

100 lm/w
EFICIENCIA LUMÍNICA



2 laterales

300º

T5 - DOS LATERALES

SlimCrystal Plus

EXPERT

Índice de rep. cromática
CRI80

Tensión
220-240V AC

Material
Cristal

Vida útil
40.000 horas



Caja	Potencia	Luminosidad	Medidas	BC	BN	BF
25 unidades	14W	1400lm	Ø16x850mm	-	Ref. *255691*	-
10 unidades	9W	900lm	Ø22x550mm	Ref. **179099**	Ref. **179106**	Ref. *179108*
	16W	1600lm	Ø20x1150mm	Ref. **179085**	Ref. **179086**	Ref. **179092**
	18W	1800lm	Ø20x1450mm	Ref. *179078*	Ref. **179079**	Ref. **179080**



IP20

REGLETA T8 G13

PolyBright

ESSENTIAL

Casquillo
T8 G13

Material
Aluminio

Tensión
220-240V AC

Instalación
Superficie



Longitud	Medidas	○ Blanco
60cm	600x33x14mm	Ref. **11048**
90cm	900x33x14mm	Ref. **11049**
120cm	1200x33x14mm	Ref. **11050**
150cm	1500x33x14mm	Ref. **11051**



06_Tiras y neones







ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE

Tiras LED

Es una solución de iluminación versátil y flexible que puede cortarse y adaptarse a distintas longitudes, calculando correctamente la potencia de la fuente de alimentación. Se utiliza en interiores, exteriores y espacios comerciales para decorar y crear ambientes.

220V

- S-Core
- S-Flex
- C-Core
- C-Flex
- W-Flex

24V

- S-Lite
- S-Edge
- S-Flex
- C-Lite
- C-Flex
- W-Lite
- W-Flex

12V

- S-Lite
- S-Edge
- C-Lite

F

Disponible a medida: Ref. **112383-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm



AUTORRECTIFICADA · 1000LM/M

S-Core 120 Pro

10 W/m	1000 lm/m	120 LED/m	12 mm	IP65

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



BSC 2200K · BCC 2700K · BN 4000K · BFF 6000K

Accesorios

Cable conector



Ref. **226982**

Conector doble con cable



Ref. **223241**

Conector tipo I

Ref. **223234**

Tapón - Grapa - Pin



Tapón final Ref. **223217**
Conector 2 pin Ref. **223228**
Grapa fijación Ref. **223214**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
50m - 12x6mm	Ref. **235502**	Ref. **235507**	Ref. **235511**	Ref. **235512**

Otros accesorios	**Identificador**
Controlador WiFi	Ref. *345583*
Driver Flicker Free	250W Ref. **223322** · 400W Ref. **223325**

F

Disponible a medida: CONSULTAR
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

CONEXIÓN
RECTIFICADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
20 cm





600LM/M

S-Core 60

6 W/m | 600 lm/m | 60 LED/m | 12 mm | IP65

ESSENTIAL

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



Cálido | Neutro | Frío

Accesorios

Cable rectificador



Ref. **226977**

Conector doble con cable



Ref. **223240**

Conector tipo I

Ref. **223234**

Tapón - Grapa - Pin



Tapón final Ref. **223217**
Pin conector Ref. **223223**
Grapa fijación 14mm Ref. **1741**
Grapa fijación 16mm Ref. **1742**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BC**	**BN**	**BFF**
50m - 12x6mm	Ref. **235550**	Ref. **235551**	Ref. **235555**

Otros accesorios	**Identificador**
Controlador WiFi	Ref. *345583*

F

Disponible a medida: Ref. **128725-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

CONEXIÓN
RECTIFICADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
20 cm





850LM/M

S-Core 120

8,5 W/m	850 lm/m	120 LED/m	12 mm	IP65

ADVANCED

Uso
Exterior, interior

Fuente lumínica
SMD2835

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K


Azul


Rojo


Verde

Accesorios

Cable rectificador



Ref. **226977**

Conector doble con cable



Ref. **223240**

Conector tipo I

Ref. **223234**

Tapón - Grapa - Pin



Tapón final Ref. **223217**
Pin conector Ref. **223223**
Grapa fijación Ref. **223214**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**	**Azul**	**Rojo**	**Verde**
50m - 12x6mm	Ref. **235516**	Ref. **235525**	Ref. **235530**	Ref. **235531**	Ref. **358187**	Ref. **358182**	Ref. **358177**

Otros accesorios	**Identificador**
Controlador WiFi	Ref. *345583*

Disponible a medida: Ref. **182714-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

CONEXIÓN
RECTIFICADOR

PROTECCIÓN
IP65

INCLUYE
MANDO A DISTANCIA

CORTE
100 cm



9,5 W/m | 60 LED/m | 14,5 mm | IP65

RGB · 60 LED/M

S-Core 60 Color

ESSENTIAL

Uso
Exterior, interior

Fuente lumínica
SMD5050

Mando
Control remoto IR

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas


RGB

Accesorios

Controlador con mando RF



Ref. **343629**

Conector Tipo I



Ref. **343630**

Tapón final



Ref. **343624**

Grapa fijación

14mm Ref. **1741**
16mm Ref. **1742**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
50m - 14,5x6,5mm	Ref. **343705**

Otros accesorios	**Identificador**
Controlador con mando IR	Ref. **357172**

Disponible a medida: Ref. **112535-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

CONEXIÓN
RECTIFICADOR

PROTECCIÓN
IP67

CORTE
100 cm





Mando RF opcional

RGB · 60 LED/M

S-Flex 60 Color

15 W/m · 60 LED/m · 12 mm · IP67

EXPERT

Uso
Exterior, interior

Fuente lumínica
SMD5050

Controlador
Con/Sin Mando RF

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



RGB

Accesorios

Controlador con mando RF



Ref. **235996**

Tapón final



Ref. **220482**

Grapa fijación

Ref. **223214**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**Mando RF**	**RGB**
50m - 12x5mm	SÍ	Ref. **237046**
	NO	Ref. **235396**

F

Disponible a medida: Ref. **111024-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP67

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm





AUTORRECTIFICADA · 1680LM/M

S-Flex 120 Pro

14 W/m | 1680 lm/m | 120 LED/m | 12 mm | IP67

EXPERT

Índice Rep. Cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K

Accesorios

Cable conexión



Ref. **252616**

Conector hipopótamo doble con cable



Ref. **252471**

Conector hipopótamo con cable



Ref. **252466**

Tapón - Conector - Grapa



Tapón final Ref. **220482**
Conector Ref. **252461**
Grapa fijación Ref. **223214**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
50m - 12x5mm	Ref. *235441*	Ref. **235442**	Ref. **235446**	Ref. **235450**

Otros accesorios	**Identificador**
Driver Flicker Free	250W Ref. **223444** · 400W Ref. **223448**

G

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm





12 W/m | 1080 lm/m | 120 LED/m | 6,5 mm | IP65

SUPERESTRECHA · AUTORRECTIFICADA · 1080LM/M

S-Flex 120 SlimPro

ADVANCED

Índice Rep. Cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2025

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K

Accesorios

Conector con cable



Ref. **262941**

Tapón final



Ref. **269001**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
20m - 6,5x3mm	Ref. *269011*	Ref. **269016**	Ref. **269021**	Ref. **269024**

G

Disponible a medida: CONSULTAR
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

CONEXIÓN **RECTIFICADOR**

PROTECCIÓN **IP65**

BRILLO REGULABLE

CORTE **50 cm**





720LM/M

C-Core 320

8 W/m | 720 lm/m | 320 LED/m | 12 mm | IP65

ESSENTIAL

Índice Rep. Cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K

Accesorios

Cable rectificador corriente



Ref. **150458**

Conector rápido doble con cable



Ref. **223468**

Conector tipo I



Ref. **186857**

Tapón final - Grapa fijación

Tapón final Ref. **223460**
Grapa fijación Ref. **223214**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**	**BFF**
50m - 12x6mm	Ref. **227724**	Ref. **235421**	Ref. **235425**

G

Disponible a medida: Ref. **110403-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
50 cm





AUTORRECTIFICADA · 720LM/M

C-Core 320 Pro

8 W/m	720 lm/m	320 LED/m	12 mm	IP65

ADVANCED

Índice Rep. Cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Tipo de regulación
TRIAC

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BC 3000K


BCN 3500K


BN 4000K


BFF 6000K

Accesorios

Cable de corriente



Ref. **179185**

Conector rápido doble con cable



Ref. **223468**

Conector tipo I



Ref. **186857**

Tapón final - Grapa fijación

Tapón final Ref. **223460**
Grapa fijación Ref. **223214**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BC**	**BCN**	**BN**	**BFF**
20m - 12x6mm	Ref. **235370**	Ref. **235371**	Ref. **369964**	Ref. **369957**	Ref. **235376**	Ref. **235381**

F

Disponible a medida: Ref. **167919-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
25 cm





AUTORRECTIFICADA · 1120LM/M

C-Flex 320 Pro

14 W/m	1120 lm/m	320 LED/m	10 mm	IP65

EXPERT

Índice Rep. Cromática
CRI80

Fuente lumínica
LED integrado

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas



BSC 2300K


BCC 2700K


BC 3000K


BCN 3500K


BN 4000K


BF 5000K

Accesorios

Cable conexión



Ref. **252516**

Conector hipopótamo doble con cable



Ref. **252496**

Conector hipopótamo con cable



Ref. **252501**

Tapón - Conector



Tapón final Ref. **223510**
Conector Ref. **252506**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BC** (3000K)	**BCN**	**BN**	**BF**
50m - 10x4,5mm	Ref. **360947**	Ref. **343765**	Ref. **344230**	Ref. **360950**	Ref. **343760**	Ref. **343755**

F

Disponible a medida: Ref. **110652-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm





IC2P · AUTORRECTIFICADA · 1250LM/M

C-Flex 560 Pro

14 W/m	1250 lm/m	560 LED/m	10 mm	IP65

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
COB

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K

Accesorios

Cable conexión



Ref. **252516**

Conector hipopótamo doble con cable



Ref. **252496**

Conector hipopótamo con cable



Ref. **252501**

Tapón - Conector



Tapón final Ref. **223510**
Conector Ref. **252506**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
50m - 10x4mm	Ref. **235402**	Ref. **235405**	Ref. **235406**	Ref. **235410**

G

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm





SUPERESTRECHA · AUTORRECTIFICADA · 900LM/M

C-Flex 480 SlimPro

12 W/m	900 lm/m	480 LED/m	6,5 mm	IP65

ADVANCED

Conexión a red
Directa a Red

Fuente lumínica
COB

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K

Accesorios

Conector con cable



Ref. **262941**

Tapón final



Ref. **269001**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
20m - 6,5x3mm	Ref. **269196**	Ref. **269201**

F

Disponible a medida: Ref. **128970-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm





AUTORRECTIFICADA · 1350LM/M

W-Flex 260 Pro

15 W/m	1350 lm/m	260 LED/m	10 mm	IP65

EXPERT

Índice Rep. Cromática
CRI80

Fuente lumínica
WCOB

Tipo de regulación
TRIAC

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
30.000 horas



BCC 2700K | BN 4000K | BF 5000K | BFF 6000K

Accesorios

Cable conexión



Ref. **252516**

Conector hipopótamo doble con cable



Ref. **252496**

Conector hipopótamo con cable



Ref. **252501**

Tapón - Conector



Tapón final Ref. **216560**
Conector Ref. **252506**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**	**BF**	**BFF**
50m - 10x5mm	Ref. **319314**	Ref. **319308**	Ref. *343157*	Ref. **364813**

Disponible a medida: Ref. **178139-P**
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 15m · 25m

220V
CONEXIÓN
DIRECTO A RED

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
50 cm





Mando IR

RGB · 420 LED/M

W-Flex 420 Color

15 W/m | 420 LED/m | 12 mm | IP65

EXPERT

Fuente lumínica
WCOB

Material
Silicona

Tipo de regulación
Mando de control remoto IR

Clase aislamiento eléctrico
II

Mando IR
Incluido

Vida útil
50.000 horas



RGB

Accesorios

Conector hipopótamo con cable



Ref. **357132**

Conector hipopótamo doble con cable



Ref. **252491**

Conector hipopótamo



Ref. **252481**

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB WCOB**
50m - 12x6mm	Ref. **360257**

Otros accesorios	**Ref.**
Controlador con mando RF	**357164**
Controlador con mando IR	**357167**



Tiras LED 24V

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm





HIGH LUMEN 2000LM/M

S-Lite 120 HL

16 W/m	2000 lm/m	120 LED/m	8 mm	IP20

ADVANCED


Índice rep. cromática
CRI80


Fuente lumínica
SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**	**BF**
5m - 8x2mm	Ref. **248585**	Ref. **248590**	Ref. **248594**

E


Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
3 cm

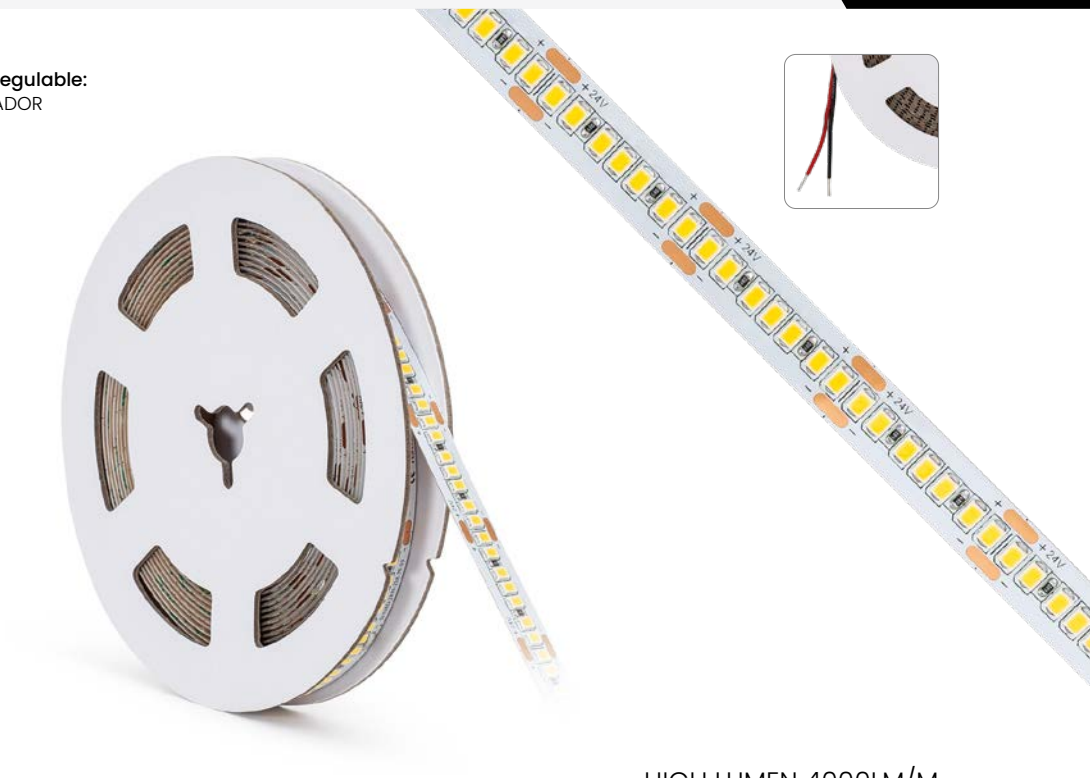

HIGH LUMEN 4000LM/M

S-Lite 238 HL

29 W/m	4000 lm/m	238 LED/m	10 mm	IP20

EXPERT


Índice rep. cromática
CRI80


Fuente lumínica
SMD2835


Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 10x2mm	Ref. **220497**	Ref. **220503**	Ref. **220509**	Ref. **220515**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



1000LM/M

S-Lite 120

10 W/m	1000 lm/m	120 LED/m	8 mm	IP20

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD2835

Índice rep. cromática
CRI80


Clase aislamiento eléctrico
III


Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K

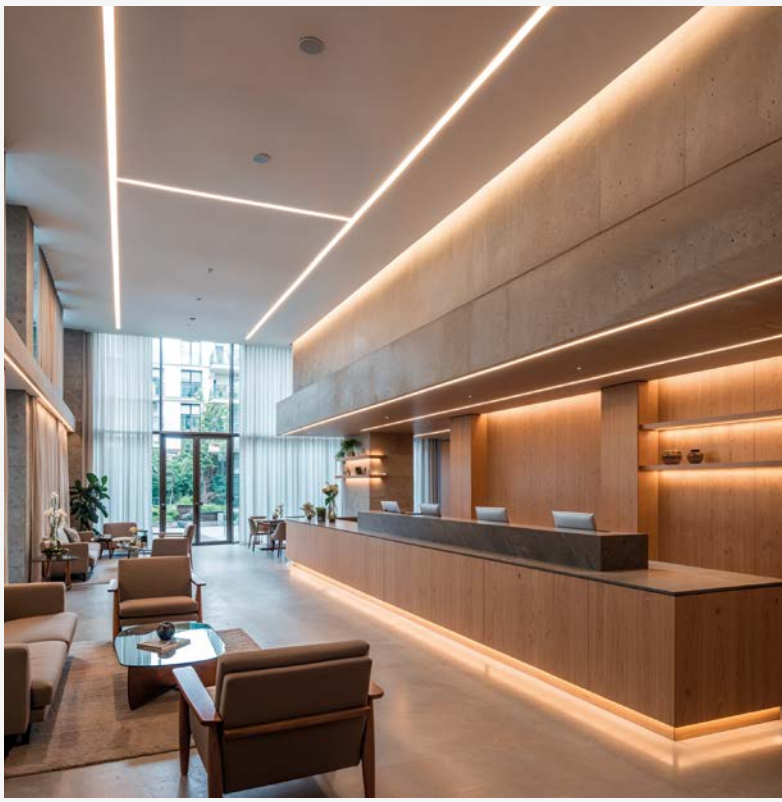

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x2mm	Ref. **220623**	Ref. **220627**	Ref. **220633**	Ref. **220638**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



RGBW · 120 LED/M

S-Lite 120 Hybrid

13 W/m | 120 LED/m | 10 mm | IP20

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835+SMD3535

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
50.000 horas



RGBW



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGBW**
5m - 10x2mm	Ref. **342471**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



RGB · 120 LED/M

S-Lite 120 Color

9 W/m | 120 LED/m | 8 mm | IP20

ADVANCED

Fuente lumínica
SMD3535

Vida útil
40.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
III

Uso
Interior



RGB



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
5m - 8x2mm	Ref. **342491**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm



RGB · 60 LED/M

S-Lite 60 Color

10 W/m | 60 LED/m | 10 mm | IP20

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas

Uso
Interior



RGB



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
5m - 10x2mm	Ref. **220683**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

RGB+CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



RGB · CCT · 1300LM/M

S-Lite 216 Fusion

18 W/m	1300 lm/m	216 LED/m	10 mm	IP20

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835, SMD3535

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas



RGB+CCT



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB +** **CCT Seleccionable**
5m - 10x2mm	Ref. **342481**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

CCT
DIM TO WARM

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm





DIM TO WARM · 1300LM/M

S-Lite 140 Amber

13 W/m	1300 lm/m	140 LED/m	10 mm	IP20

ADVANCED

Fuente lumínica
SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas

Uso
Interior



BSC 1800K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)

5m - 10x2mm

BSC · BC CCT Seleccionable

Ref. **244470**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



IP65 · 1000LM/M

S-Edge 120 Aqua

10 W/m	1000 lm/m	120 LED/m	8 mm	IP65

ESSENTIAL

Clase aislamiento eléctrico
III

Material
Poliuretano


Fuente lumínica
SMD2835

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K

BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x3mm	Ref. **220662**	Ref. **220668**	Ref. **220674**	Ref. **220680**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm



RGB · IP65 · 60 LED/M

S-Edge 60 AquaColor

10 W/m	60 LED/m	10 mm	IP65

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD5050

Clase aislamiento eléctrico
III

Material
Poliuretano

Vida útil
40.000 horas



RGB



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
5m - 10x3mm	Ref. **220687**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



IP65 · HIGH LUMEN 2000LM/M

S-Flex 120 HL Aqua

16 W/m	2000 lm/m	120 LED/m	10 mm	IP65

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Uso
Exterior, interior

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 10x2,4mm	Ref. **366543**	Ref. **366553**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP68

BRILLO
REGULABLE

CORTE
10 cm



SUMERGIBLE · 500LM/M

S-Flex 60 Hydro

5 W/m | 500 lm/m | 60 LED/m | 10 mm | IP68

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Uso
Exterior, Interior

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 10x4mm	Ref. **220722**	Ref. **220728**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



1000LM/M

C-Lite 320

10 W/m	1000 lm/m	320 LED/m	8 mm	IP20

ADVANCED

Índice Rep. Cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB


Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas



BSC 2200K

BCC 2700K



BN 4000K



BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x2mm	Ref. **220737**	Ref. **220740**	Ref. **220743**	Ref. **220746**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
FREECUT



FREECUT · 1000LM/M

C-Lite 528 Infinity

13 W/m	1000 lm/m	528 LED/m	8 mm	IP20

ADVANCED

Índice Rep. Cromática
CRI90


Fuente lumínica
COB

Uso
Interior

Material
Pista laterales de Cobre


Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
50.000 horas


BSC 2300K


BCC 2700K


BC 3500K


BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BC**	**BN**
5m - 8x2mm	Ref. **358016**	Ref. **343110**	Ref. **358021**	Ref. **343115**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
3 cm



RGB · 672 LED/M

C-Lite 672 Color

18 W/m | 672 LED/m | 10 mm | IP20

EXPERT

Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas

Uso
Interior

RGB



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
5m - 10x2mm	Ref. **366554**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

CCT
SELECCIONABLE

BRILLO
REGULABLE

CORTE
2,5 cm



CCT · 900LM/M

C-Lite 560 Tune

10 W/m	900 lm/m	560 LED/m	10 mm	IP20

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)

5m - 10x2mm

BCC · BN · BFF CCT Seleccionable

Ref. **269214**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



HIGH LUMEN 1500LM/M

C-Lite 480 HL

15 W/m	1500 lm/m	480 LED/m	10 mm	IP20


EXPERT

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas



BCC 2700K

BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 10x2mm	Ref. **357096**	Ref. **357091**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



SUPERESTRECHA · 360LM/M

C-Lite 320 Slim3

3 W/m	360 lm/m	320 LED/m	3 mm	IP20

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas



BCC 2700K



BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	○ **BCC**	○ **BN**
5m - 3x1mm	Ref. **250134**	Ref. **250164**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



SUPERESTRECHA · 840LM/M

C-Lite 320 Slim5

7 W/m	840 lm/m	320 LED/m	5 mm	IP20


EXPERT

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas



BCC 2700K

BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 5x1mm	Ref. **250139**	Ref. **249754**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
3 cm



RGB · IP65 · 672 LED/M

C-Flex 672 AquaColor

18 W/m | 672 LED/m | 12 mm | IP65

EXPERT

Material
Silicona

Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas



RGB



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
5m - 12x2,4mm	Ref. **366571**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



IP65 · 1000LM/M

C-Flex 320 Aqua

10 W/m	1000 lm/m	320 LED/m	10 mm	IP65

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Uso
Interior


Material
Silicona


Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 10x4,5mm	Ref. **262886**	Ref. **262891**	Ref. **262896**	Ref. **262901**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP67

BRILLO
REGULABLE

CORTE
FREECUT



FREECUT · IP67 · 1000LM/M

C-Flex 528 AqualInfinity

13 W/m	1000 lm/m	528 LED/m	10 mm	IP67

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Uso
Exterior, Interior

Material
Silicona (Pista lateral cobre)

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
50.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 10x2,4mm	Ref. **367784**	Ref. **367788**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



IP65 · HIGH LUMEN 1500LM/M

C-Flex 480 HL Aqua

15 W/m	1500 lm/m	480 LED/m	12 mm	IP65

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
COB

Uso
Exterior, interior


Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K

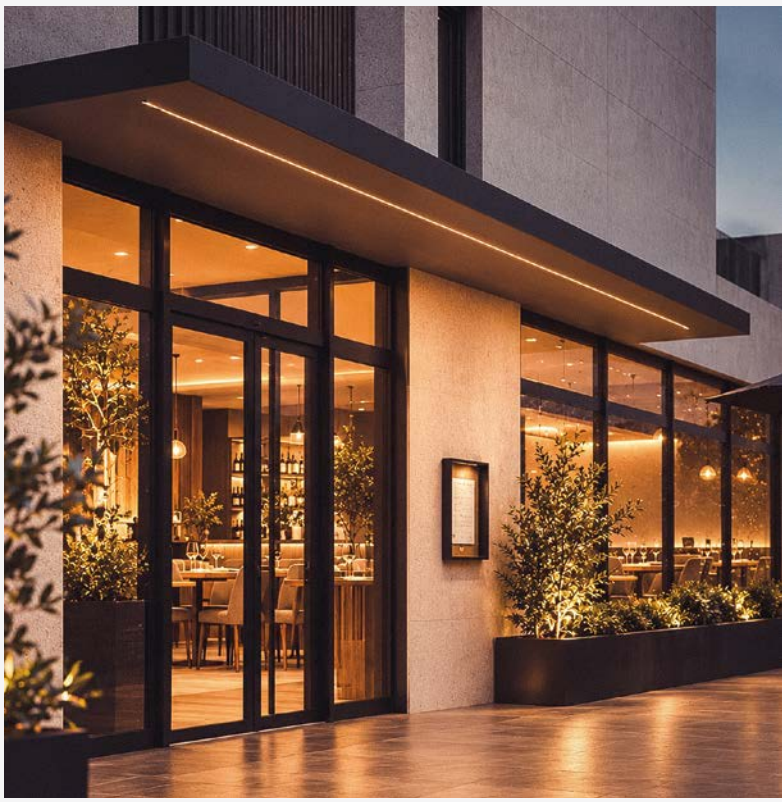

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BCC**	**BN**
5m - 12x2,4mm	Ref. **366561**	Ref. **366558**

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

24V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
3,2 cm



1100LM/M

W-Lite 256

10 W/m	1100 lm/m	256 LED/m	8 mm	IP20

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
WCOB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K



BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x000mm	Ref. **229047**	Ref. **229050**	Ref. **229054**	Ref. **229056**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR



24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
FREECUT



FREECUT · IP65 · 1080LM/M

W-Flex 252 AqualInfinity

12 W/m	1080 lm/m	252 LED/m	10 mm	IP65

EXPERT

Índice rep. cromática
CRI90

Fuente lumínica
WCOB

Uso
Exterior, interior

Material
Silicona

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K

Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 10x6mm	Ref. **229032**	Ref. **229036**	Ref. **229038**	Ref. *229041*



Tiras LED 12V

F

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

12V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
2,5 cm



1000LM/M

S-Lite 120

10 W/m	1000 lm/m	120 LED/m	8 mm	IP20

ESSENTIAL

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x2mm	Ref. **219153**	Ref. **219163**	Ref. **219165**	Ref. **219168**

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

12V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
5 cm



RGB · 60 LED/M

S-Lite 60 Color

9 W/m | 60 LED/m | 10 mm | IP20

ESSENTIAL

Fuente lumínica
SMD5050

Vida útil
30.000 horas

Clase aislamiento eléctrico
III

Uso
Interior



RGB



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**RGB**
5m - 10x2mm	Ref. **219355**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

12V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

BRILLO
REGULABLE

CORTE
2,5 cm



IP65 · 1000LM/M

S-Edge 120 Aqua

10 W/m	1000 lm/m	120 LED/m	8 mm	IP65

ESSENTIAL

Índice rep. cromática
CRI80

Fuente lumínica
SMD2835

Uso
Exterior, Interior

Material
Poliuretano


Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x3mm	Ref. **219270**	Ref. **219277**	Ref. **219289**	Ref. **219301**

G

Opción Intensidad regulable:
MEDIANTE CONTROLADOR

12V DC

CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

BRILLO
REGULABLE

CORTE
2,5 cm



1000LM/M

C-Lite 320

10 W/m	1000 lm/m	320 LED/m	8 mm	IP20

ADVANCED

Índice rep. cromática
CRI90


Fuente lumínica
COB

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BSC 2200K


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K



Dimensiones (Longitud - Ancho x Alto)	**BSC**	**BCC**	**BN**	**BFF**
5m - 8x3mm	Ref. **220128**	Ref. **220129**	Ref. **220131**	Ref. **220137**





INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN

Perfiles para tiras LED

Los perfiles de alumino para tiras LED permiten integrar la iluminación de forma estética, segura y duradera en techos, paredes, muebles, escaleras o exteriores. Protegen la tira, disipan el calor, reducen el deslumbramiento y se adaptan a las necesidades de cada instalación.

SUPERFICIE

- Lineal
- IP65
- Esquina

EMPOTRABLES

- Lineal
- XL
- IP65
- Pisable


INTEGRACIÓN

- Lineal
- Esquina
- Flexible

▲ Perfiles SUPERFICIE con tapa (2m)



Modelo 1
10x10mm
Hasta 8mm



Modelo 2
17x9mm
Hasta 12mm



Modelo 3
18,5x14,5mm
Hasta 15mm




Modelo 4
25x15mm
Hasta 20mm




Modelo 5
23,5x10mm
Hasta 20mm



Modelo 6
30x20mm
Hasta 22mm




Modelo 7
18x8,7mm
Hasta 8mm




Modelo 8
18x13mm
Hasta 8mm

▸ Perfiles SUPERFICIE ESQUINA




Modelo 9
10x10mm
Hasta 5mm




Modelo 10
16x16mm
Hasta 10mm



Modelo 11
30x30mm
Hasta 20mm




Modelo 12
16x16mm
Hasta 10mm



Modelo 13
30x30mm
Hasta 20mm


▲ Perfiles EMPOTRABLE con tapa (2m)




Modelo 14
9,2x12x2mm
Hasta 6mm




Modelo 15
23x9mm
Hasta 12mm




Modelo 16
30,5x10,5mm
Hasta 18mm



Modelo 17
35,5x13,6mm
Hasta 31mm



Modelo 18
97x32mm
Hasta 60mm




Modelo 19
26x18mm
Hasta 8mm



Modelo 20
27x11mm
Hasta 12mm


▲ Perfiles INTEGRACIÓN con tapa (2m)



Modelo 21
32,4x13mm
Hasta 8mm



Modelo 22
58x15mm
Hasta 15mm



Modelo 23
61,6x13,8mm
Hasta 20mm



Modelo 24
46x23mm
Hasta 9mm



Modelo 25
50x22mm
Hasta 9mm



Modelo 26
53x13,5mm
Hasta 10mm



Modelo 27
61,5x14,5mm
Hasta 20mm

Perfiles con tapas (2m)

Instalación	Especial	Modelo	Ancho máx. tira	Perfil Blanco + Blanco traslúc.	Perfil Negro + Negro traslúc.	Perfil Aluminio + Blanco traslúc.	Otros colores tapa	Tapa 10m opcional
Superficie	Lineal	1	Hasta 8mm	Ref. **276920**	Ref. **276865**	Ref. **276938**		**
		2	Hasta 12mm	Ref. **271272**	Ref. **271077**	Ref. **270957**		**
		3	Hasta 15mm	Ref. **272848**	Ref. **273063**	Ref. **272707**		**
		4	Hasta 20mm	Ref. **283332**	Ref. **283402**	Ref. **283567**		**
		5	Hasta 20mm	Ref. **272039**	Ref. **272712**	Ref. **272248**		**
		6	Hasta 22mm	Ref. **277582**	Ref. **278461**	Ref. **277572**		**
	IP65	7	Hasta 8mm	Ref. **282447**	Ref. **282545**	Ref. **282297**	*	
		8	Hasta 10mm	Ref. **282630**	Ref. **282540**	Ref. **282762**	*	
	Esquina circular	9	Hasta 5mm	Ref. **276838**	Ref. **276538**	Ref. **276734**	*	
		10	Hasta 10mm	Ref. *316883*	Ref. **316769**	Ref. **317009**	*	
		11	Hasta 20mm	Ref. **317603**	Ref. **317891**	Ref. **318023**		**
	Esquina triangular	12	Hasta 10mm	Ref. **316901**	Ref. **317297**	Ref. **316787**	*	
		13	Hasta 20mm	Ref. **318155**	Ref. **318305**	Ref. **318299**	*	
Empotrable	Lineal	14	Hasta 6mm	Ref. **282377**	Ref. **282926**	Ref. **282520**	*	
		15	Hasta 12mm	Ref. **271617**	Ref. **271687**	Ref. **271247**		**
		16	Hasta 18mm	Ref. **272338**	Ref. **272348**	Ref. **272099**		**
		17	Hasta 31mm	Ref. **283177**	Ref. **282812**	Ref. **282802**		**
	Ancho XL	18	Hasta 60mm	Ref. **280991**	Ref. **281096**	Ref. **281211**	*	**
	IP65	19	Hasta 8mm	Ref. **282702**	Ref. **282752**	Ref. **282302**	*	
	Pisable	20	Hasta 12mm	Ref. **270222**	Ref. *270382*	Ref. **270387**		
Integración	Lineal	21	Hasta 8mm	Ref. **318293**	Ref. **318485**	Ref. **317507**		**
		22	Hasta 15mm	Ref. **274324**	Ref. **274270**	Ref. **274618**		**
		23	Hasta 20mm	Ref. **274808**	Ref. **274734**	Ref. **274424**		**
	Esquina interior	24	Hasta 9mm	Ref. **277816**	Ref. **278797**	Ref. **277617**		**
	Esquina arista	25	Hasta 9mm	Ref. **277642**	Ref. **277552**	Ref. **279236**		**
	Flexible	26	Hasta 10mm	-	-	Ref. **345172**		
		27	Hasta 20mm	-	-	Ref. **345177**		

* *Consultar disponibilidad de otros colores de tapa*

** *Disponible tapas continuas de 10m*







Tapas continuas 10m

Instalación	Especial	Modelo	Ancho máx. tira	Blanco traslúcido	Negro traslúcido	Semi-transparente	Transparente
Superficie	Lineal	1	Hasta 8mm	Ref. **353699**	Ref. **353689**	Ref. **353719**	Ref. *353569*
		2	Hasta 12mm	Ref. **353386**	Ref. **353391**	Ref. **353421**	Ref. *353416*
		3	Hasta 15mm	Ref. **353684**	Ref. **353619**	Ref. **353629**	Ref. **353644**
		4	Hasta 20mm	Ref. **353559**	Ref. **353694**	Ref. **353669**	Ref. *353534*
		5	Hasta 20mm	Ref. **353474**	Ref. **353469**	Ref. **353464**	Ref. **353444**
		6	Hasta 22mm	Ref. **353664**	Ref. **353524**	Ref. **353544**	Ref. **353529**
	Esquina circular	11	Hasta 20mm	Ref. **353396**	Ref. **353426**	Ref. **353401**	Ref. **353441**
Empotrable	Lineal	15	Hasta 12mm	Ref. **353386**	Ref. **353391**	Ref. **353421**	Ref. *353416*
		16	Hasta 18mm	Ref. **353474**	Ref. **353469**	Ref. **353464**	Ref. *353444*
		17	Hasta 31mm	Ref. **353609**	Ref. **353654**	Ref. **353584**	Ref. *353709*
	Ancho XL	18	Hasta 60mm	Ref. **353594**	Ref. **353714**	Ref. **353649**	Ref. *353574*
Integración	Lineal	21	Hasta 8mm	Ref. **353724**	Ref. **353579**	Ref. **353639**	Ref. **353624**
		22	Hasta 15mm	Ref. **353684**	Ref. **353619**	Ref. **353629**	Ref. **353644**
		23	Hasta 20mm	Ref. **353474**	Ref. **353469**	Ref. **353464**	Ref. **353444**
	Esquina interior	24	Hasta 9mm	Ref. **353724**	Ref. **353579**	Ref. **353639**	Ref. **353624**
	Esquina arista	25	Hasta 9mm	Ref. **353724**	Ref. **353579**	Ref. **353639**	Ref. **353624**





AMBIENTES ÚNICOS Y ATRACTIVOS

Tiras Neón Flex

Los neones LED flexibles son una excelente opción para decorar y crear ambientes únicos con luz. Las tiras de neón LED destacan por su atractivo visual que con una luz brillante y uniforme que recuerda a la de los tradicionales tubos de gas neón muy usados en cartelería luminosa.

- **24V**
  - N-Flex
- **220V**
  - N-Core

G

Producto a medida:
1m · 2m · 3m · 4m · 5m · 10m · 50m



24V DC
CONEXIÓN
TRANSFORMADOR

PROTECCIÓN
IP65

CORTE
FREECUT



FREECUT · IP65 · SEMICIRCULAR

N-Flex AqualInfinity

8 W/m | 120 LED/m | 6 mm | IP65

ADVANCED

Tipo de regulación
Controlador

Fuente lumínica
SMD2835

Dimensiones
6x12mm

Material
Mix PVC Silicona

Clase aislamiento eléctrico
III

Vida útil
40.000 horas


BCC 2700K


BN 4000K


BFF 6000K


Azul


Naranja


Rojo


Rosa


Verde

Longitud	BCC	BN	BFF	Azul	Naranja	Rojo	Rosa	Verde
1m	Ref. **251776**	Ref. **252021**	Ref. **252211**	Ref. **252031**	Ref. **252081**	Ref. **251951**	Ref. **251731**	Ref. **251891**
2m	Ref. **252236**	Ref. **252026**	Ref. **251791**	Ref. **252036**	Ref. **252086**	Ref. **251956**	Ref. **252141**	Ref. **251896**
3m	Ref. **251786**	Ref. **251841**	Ref. **251796**	Ref. **252041**	Ref. **252091**	Ref. **251961**	Ref. **252146**	Ref. **251901**
4m	Ref. **251751**	Ref. **251846**	Ref. **252216**	Ref. **252046**	Ref. **252096**	Ref. **251966**	Ref. **252151**	Ref. **251906**
5m	Ref. **251986**	Ref. **251851**	Ref. **251806**	Ref. **252051**	Ref. **252101**	Ref. **251971**	Ref. **252156**	Ref. **251911**
10m	Ref. **252011**	Ref. **251876**	Ref. **251831**	Ref. **252231**	Ref. **251941**	Ref. **252131**	Ref. **251771**	Ref. **252071**
50m	Ref. **252016**	Ref. **251881**	Ref. **252221**	Ref. **251746**	Ref. **251946**	Ref. **252136**	Ref. **251726**	Ref. **252076**

F

CONEXIÓN
RECTIFICADOR

PROTECCIÓN
IP67

BRILLO
REGULABLE

CORTE
100 cm





Semicircular

IP67 · SEMICIRCULAR

N-Core Aqua180°

7,5 W/m

120 LED/m
Colores

60 LED/m
RGB

15 mm

IP67

ESSENTIAL

Tipo de regulación
TRIAC

Fuente lumínica
SMD2835

Dimensiones
50m - 16x15mm

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas



BF 6000K · Ref. **184689**



BN 4000K · Ref. **184696**




BC 3000K · Ref. **184703**



Rosa · Ref. **184707**



Verde · Ref. **184710**



Azul · Ref. **184717**



Rojo · Ref. **184727**



Amarillo · Ref. **184748**



Naranja · Ref. **184766**



RGB · Ref. **184776**

F

CONEXIÓN
RECTIFICADOR

PROTECCIÓN
IP67

BRILLO
REGULABLE

CORTE
100 cm





Circular

IP67 · CIRCULAR

N-Core Aqua360°

9 W/m | 120 LED/m | Ø17 mm | IP67

ESSENTIAL

Tipo de regulación
TRIAC

Fuente lumínica
SMD2835

Dimensiones
50m - Ø17mm

Material
PVC ecológico

Clase aislamiento eléctrico
II

Vida útil
50.000 horas



BF 6000K · Ref. **10308**



BN 4000K · Ref. **370289**



BC 3000K · Ref. **252211**



Rosa · Ref. **370279**



Verde · Ref. **370294**



Azul · Ref. **370269**



Rojo · Ref. **370299**



Amarillo · Ref. *370274*



Naranja · Ref. **370284**





VERSATILIDAD Y AHORRO

Accesorios Tiras y Neones

Disponemos de una amplia gama de fuentes de alimentación LED de 12V y 24V, controladores para tiras LED monocromáticas, RGB y CCT, sensores, conectores, interruptores y cables. Soluciones para interior y exterior, con control táctil, por mando o mediante APP.

ACCESORIOS

- Fuentes de alimentación
- Controladores

Accesorios

▸ FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Ultra Slim



Universal



Estanca IP67



Fade PRO



Regulable Triac y 0-10V



Regulable DALI/PUSH/0-10V



Carril DIN



Transformador IP68



Fuentes de alimentación

Regulable	Modelo	36W	60W	100W	150W	200W	300W	400W
✕ NO 24V DC	Ultra Slim	Ref. **268481**	Ref. **268466**	Ref. **268496**	–	Ref. **268471**	Ref. **342180**	–
	Universal	Ref. **268301**	Ref. **268391**	Ref. **268326**	Ref. **268411**	Ref. **268321**	–	Ref. **268386**
	Estanca IP67	Ref. **268476**	Ref. **268461**	Ref. **268501**	Ref. **268511**	–	–	Ref. **268491**
✕ NO 12V DC	Ultra Slim	Ref. **268281**	Ref. **268376**	Ref. **268436**	–	Ref. **268286**	–	–
	Universal	Ref. **268316**	Ref. **268441**	Ref. **268311**	Ref. **268421**	Ref. **268446**	–	Ref. **268336**
	Estanca IP67	Ref. **268331**	Ref. **268361**	Ref. **268266**	Ref. **268416**	–	–	Ref. **268431**
✓ SÍ 24V DC	Fade PRO	Ref. **268381**	Ref. **268426**	Ref. **268351**	Ref. **268371**	Ref. **268356**	–	Ref. **268296**
	TRIAC/0-10V	–	–	Ref. **268306**	–	Ref. **268406**	Ref. **268271**	–
	DALI/PUSH/0-10V	–	–	Ref. **359031**	Ref. **318834**	Ref. **359041**	Ref. **359036**	–

Regulable	Modelo	75W	120W	240W	480W
✕ NO	Carril DIN 24V DC	Ref. **351969**	Ref. **351984**	Ref. **351974**	Ref. **351979**
	Carril DIN 12V DC	Ref. **352004**	Ref. **352009**	Ref. **352014**	–

Transformadores

Regulable	Modelo	80W	150W
✕ NO	12V AC IP68	Ref. **2126-0**	Ref. **2129-0**

Accesorios

MIBOXER

Controlador regulador monocolor/CCT 12/24V DC MiBoxer FUT035S+ compatible con pulsador



Ref. **207712**

Controlador regulador Wifi monocolor/CCT 12/24V DC FUT035W+ compatible con pulsador



Ref. **207735**

Controlador regulador 3 en 1 RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V DC FUT037S+



Ref. **207733**

Controlador regulador WiFi RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V DC FUT037W+



Ref. **207755**

Controlador regulador WiFi 5 en 1 monocolor/ CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 12/48V DC WL5



Ref. **198074**

Controlador digital SPI 3 en 1 digital monocolor/RGB/RGBW SPIR3



Ref. **269283**

Controlador regulador mini monocolor 12/24V DC MLR2



Ref. **269292**

Mando RF para regulador monocolor K1



Ref. **172153**

Mando RF para regulador monocolor/CCT 4 zonas FUT007



Ref. **171880**

Mando RF para regulador RGBW 4 zonas FUT096



Ref. **171886**

Mando RF para regulador RGB+CCT 4 zonas FUT092



Ref. **171939**

Mando RF para regulador RGB+CCT 8 zonas FUT089



Ref. **171983**

Mando FR 2.4GHZ para controlador SPI de tira digital 1 zona MiBoxer C6



Ref. **269287**

Mando RF para regulador monocolor FUT087



Ref. **172149**

Mando RF para regulador CCT Sunrise S1-W



Ref. **171893**

Mando RF para regulador RGB+CCT Rainbow S2-W



Ref. **171905**

MiBOXER

Mando RF para regulador LED Monocolor 4 zonas B1



Ref. **172062**

Mando RF para regulador LED CCT 4 zonas B2



Ref. **172068**

Mando RF para regulador RGBW 4 zonas B3



Ref. **172077**

Mando RF para regulador RGB+CCT 4 zonas B4



Ref. **172086**

Mando RF 220-240V AC de pared para regulador RGB+CCT 4 RF zonas T4



Ref. **172723**

Mando RF 220-240V AC de pared para regulador RGBW 4 RF zonas T3



Ref. **172722**

Mando DALI táctil DP3S para controlador regulador DL-X



Ref. **205045**


Controlador regulador DL-X DALI 5 en 1 DT8 monocolor/CCT/RGB/ RGBW/RGB+CCT 12/24V DC



Ref. **204577**


VARIOS

Mini Interruptor regulador táctil 5V/24V DC



8mm Ref. **214157**
10mm Ref. **214164**

Mini interruptor regulador táctil 12-24V E1-C




Ref. **143686**

Mini interruptor regulador sin contacto por movimiento 5V/24V DC



Ref. **262390**

Mini sensor interruptor sin contacto 12-24V E1-B




Ref. **228834**

Mini interruptor regulador sin contacto por movimiento 12-24V CCT E2-B



Ref. **228838**

Mini detector de movimiento PIR 120° 12-24V E1-R



Ref. **143689**

Sensor de movimiento PIR 120° 12/24V DC Conector Jack



Blanco Ref. **200637**
Negro Ref. **224066**

Sensor de movimiento PIR Crepuscular 80° 12-24-48V E1-RS



Ref. **354561**

Accesorios

SKYDANCE

Controlador monocolor 12-24V V1-N compatible con pulsador y mando RF



Ref. **143690**

Controlador monocolor/CCT 12-24V V2-W compatible con mando RF



Ref. **228792**

Controlador monocolor/ CCT/RGB 12-24V V3-W compatible con mando RF



Ref. **143705**

Controlador RGBW 12/24V V4-W compatible con mando RF



Ref. **143709**

Controlador monocolor/ CCT/RGB 12-24V V3 compatible con mando RF



Ref. **228802**

Controlador monocolor/ CCT/RGB/RGBW 12-24V VP compatible con Mando RF



Ref. **228804**

Controlador RGB+CCT 12-24V V5-M compatible con mando RF



Ref. **228822**

Controlador monocolor/ CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 12-24V V5-L Compatible con pulsador y mando RF



Ref. **354702**

Controlador WT5 (Tuya App)



Ref. **367781**

Controlador monocolor/ CCT/RGB/RGBW 12-24V IP67 V4-WPS compatible con mando RF



Ref. **355671**

Controlador 220V monocolor/CCT/RGB S3 compatible con pulsador y mando RF



Ref. **208293**

Controlador WIFI 220V monocolor/CCT/RGB S3(WT) compatible con pulsador y mando RF



Ref. **360699**

Regulador monocolor 12-24-48V V1-H compatible con pulsador y mando RF



Ref. **156493**

Controlador monocolor/ CCT/RGB/RGBW 12-24V V4-S compatible con Mando RF



Ref. **228810**

Regulador monocolor 220V S1-HV compatible con pulsador y mando RF



Ref. **228777**

Regulador monocolor 12-24-48V V1-SP compatible con pulsador y mando RF



Ref. **175550**

SKYDANCE

Mando monocolor 4 zonas R6 para controlador y regulador RF



Ref. **143549**

Mando CCT 4 zonas R12 para controlador RF



Ref. **228798**

Mando RGB/RGBW 4 zonas R7 B para controlador RF



Ref. **228816**

Mando RGB+CCT 4 zonas RT10 para controlador RF



Ref. **228826**

Mando monocolor R1 para controlador y regulador RF



Ref. **143229**

Mando monocolor 4 zonas RS1 para controlador y regulador RF



Ref. **228783**

Mando RGB/RGBW RS9 para controlador RF



Ref. **143246**

Mando RGB/RGBW 4 zonas RS4 para controlador RF



Ref. **228819**

Mando monocolor R11 para controlador y regulador RF



Ref. **124696**

Mando CCT R12 para controlador RF



Ref. **153578**

Mando RGB R13 para controlador RF



Ref. **168275**

Mando monocolor R1-1 para controlador y regulador RF



Ref. **355640**

Mando monocolor PK1 para controlador y regulador RF



Ref. **124687**

Regulador monocolor 12-24V Alta Potencia V1-T compatible con 0/1-10V, pulsador y RF



Ref. **228771**

Regulador monocolor 12-24-48V Encendido/Apagado Suave V1-F compatible pulsador y mando RF



Ref. **354622**

Controlador "Sigue tus Pasos" para escalera con sensor PIR



Ref. **159253**

Accesorios

SKYDANCE

Controlador digital SPI RGB/RGBW 12-24V SC-L compatible con pulsador y mando RF



Ref. **254766**

Controlador WIFI SPI RGB/RGBW 12-24V WT-SPI compatible con mando RF



Ref. **228858**

Splitter divisor de señal digital SPI Monocolor/ RGB/RGBW 5-12-24V SA



Ref. **254661**

Mando RGB/RGBW R9 para controlador digital SPI y DMX



Ref. **235311**

Regulador DALI DT6 1 canal 12-24V con Push-Dim DA1



Ref. **143562**

Regulador DALI DT6/DT8 4 canales 12-24-48V DA4-M



Ref. **222830**

Regulador DALI DT6/DT8 4 canales 12-24-48V DA4-D carril DIN



Ref. **222530**

Repetidor DALI Broadcast DT6/DT8 con fuente BUS integrada DA-PB



Ref. **354612**

Panel táctil DMX Master monocolor T11-S



Ref. **235190**

Panel táctil DMX Master CCT T12-S



Ref. **235192**

Panel táctil DMX Master RGBW T14-S



Ref. **235197**

Panel táctil DMX Master RGB+CCT T15-S



Ref. **235202**

Panel táctil DMX Master Monocolor 4 zonas T11



Ref. **235206**

Panel táctil DMX Master RGB 4 zonas T13



Ref. **235211**

Panel táctil DMX Master RGBW 4 zonas T14



Ref. **235215**

Panel táctil DMX Master RGB+CCT 4 zonas T15



Ref. **235216**






07_Mecanismos





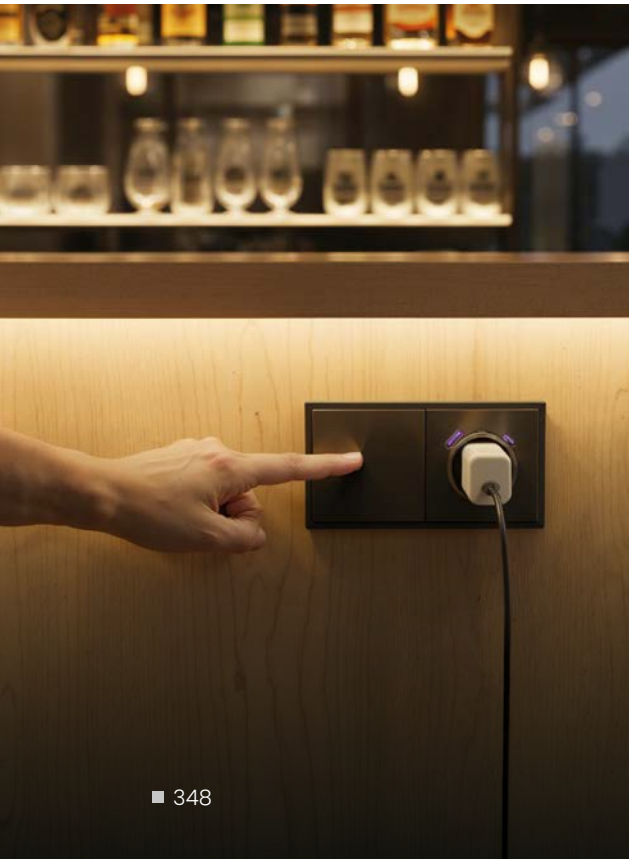

FUNCIONALES, DE CALIDAD Y DISEÑOS ATRACTIVOS

Mecanismos eléctricos

Los mecanismos eléctricos incluyen enchufes, interruptores y tomas que combinan funcionalidad y diseño. Disponibles en múltiples formatos que se adaptan a cualquier espacio, ofreciendo fácil instalación y soluciones eficientes para todo tipo de instalaciones eléctricas.

▸ **SERIE**

- Luxe 990
- Luxe 27



Interruptor 1 tecla

Interruptor 2 teclas

Interruptor 3 teclas

Tacto suave

Mecanismo completo

16A

IP20

SERIE **LUXE 990**

Interruptores

EXPERT

Interruptor completo
Incluye: parte eléctrica, tapa y marco



Función	Teclas	○ Blanco	● Negro	● Gris antracita
Interruptor simple	1 tecla	Ref. **351621**	Ref. **351641**	Ref. **351646**
	2 teclas	Ref. **351651**	Ref. **351611**	Ref. **351626**
Interruptor conmutado	1 tecla	Ref. **351606**	Ref. **351671**	Ref. **351631**
	2 teclas	Ref. **351616**	Ref. **351661**	Ref. **351666**
Interruptor cruzamiento	1 tecla	Ref. **351686**	Ref. **351636**	Ref. **351691**
Interruptor pulsador	1 tecla	Ref. **351779**	Ref. **351729**	Ref. **351764**
	2 teclas	Ref. **351709**	Ref. **351754**	Ref. **351734**
	3 teclas	Ref. **351749**	Ref. **351744**	Ref. **351714**



Enchufe Schuko tipo F



Enchufe Schuko tipo F con USB



Enchufe Schuko tipo E

Tacto suave

Mecanismo completo

16A

IP20

USB-A
USB-C
2,1A/20W

SERIE **LUXE 990**

Enchufes Schuko

EXPERT

Interruptor completo
Incluye: parte eléctrica, tapa y marco



Función	○ Blanco	● Negro	● Gris antracita
Enchufe Schuko Tipo F	Ref. **351774**	Ref. **351759**	Ref. **351769**
Enchufe Schuko Tipo F con USB	Ref. **351724**	Ref. **351739**	Ref. **351784**
Enchufe Schuko Tipo E	Ref. **351829**	Ref. **351814**	Ref. **351794**



Interruptor persiana bloqueo



Toma TV + Satélite



Toma RJ45 CAT 6 Internet

Tacto suave

Mecanismo completo

IP20

SERIE **LUXE 990**

Interruptores/Tomas

EXPERT

Interruptor completo
Incluye: parte eléctrica, tapa y marco



Función	○ Blanco	● Negro	● Gris antracita
Interruptor Persiana 2 Teclas	Ref. **351859**	Ref. **351864**	Ref. **351869**
Toma Final TV	Ref. **351874**	Ref. **351894**	Ref. **351889**
Toma Final TV + Satélite	Ref. **360281**	Ref. **360273**	Ref. **360279**
Toma Doble RJ45 CAT 6 Internet	Ref. **360734**	Ref. **360729**	Ref. **360731**



Interruptor simple



Interruptor doble con enclavamiento



Interruptor triple pulsador



Cruzamiento



Satélite + TV



Doble RJ45



Enchufe Schuko F



Enchufe Schuko F + USB

SERIE **LUXE 990**

Parte eléctrica

16A | IP20 | **USB-A** **USB-C** 2,1A/20W

EXPERT

Material
Aluminio, PC

Función	**Identificador**	**Caja**
Interruptor simple	Ref. **360336**	
Interruptor simple pulsador	Ref. **360326**	
Interruptor simple conmutado	Ref. **360332**	
Interruptor doble	Ref. **360312**	
Interruptor doble pulsador	Ref. **360327**	
Interruptor doble conmutado	Ref. **360333**	
Interruptor doble con enclavamiento	Ref. **360321**	10 unidades
Interruptor triple pulsador	Ref. **360330**	
Enchufe Schuko F	Ref. **360309**	
Enchufe Schuko F + USB	Ref. **360318**	
Cruzamiento	Ref. **360320**	
Satélite + TV	Ref. **360324**	
Doble RJ45	Ref. **371301**	




Tapa ciega



Enchufe Schuko F + USB



Enchufe Schuko F

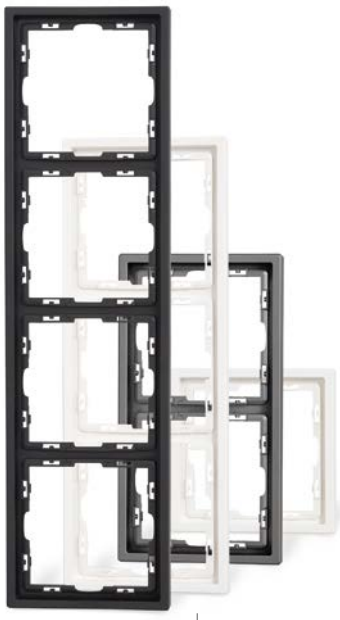

Marcos



Interruptor persiana bloqueo



Doble RJ45



Toma TV + Satélite

Tacto suave

IP20

SERIE **LUXE 990**

Marcos/Tapas

EXPERT

Material
PC

Componentes	**Función**	○ Blanco	● Negro	● Gris antracita	**Caja**
Marcos	1 módulo	Ref. **360605**	Ref. **360599**	Ref. **360443**	20 unidades
	2 módulos	Ref. **360590**	Ref. **360434**	Ref. **360473**	10 unidades
	3 módulos	Ref. **360587**	Ref. **360554**	Ref. **360476**	
	4 módulos	Ref. **360569**	Ref. **360494**	Ref. **360482**	5 unidades
Teclas y tapas	Interruptor Simple Pulsador	Ref. **360395**	Ref. **360401**	Ref. **360419**	10 unidades
	Interruptor Doble Pulsador	Ref. **360416**	Ref. **360386**	Ref. **360389**	
	Interruptor Triple Pulsador	Ref. **360428**	Ref. **360413**	Ref. **360404**	
	Enchufe Schuko F	Ref. **360369**	Ref. **360339**	Ref. **360341**	
	Enchufe Schuko F + USB	Ref. **360354**	Ref. **360357**	Ref. **360359**	
	TV Final	Ref. **360342**	Ref. **360345**	Ref. **360348**	
	Satélite + TV	Ref. **360366**	Ref. **360407**	Ref. **360398**	
	Doble RJ45	Ref. **371441**	Ref. **371396**	Ref. **371386**	
	Persiana bloqueo	Ref. **360360**	Ref. **360363**	Ref. **360365**	
	Tapa ciega	Ref. **342386**	Ref. **342341**	Ref. **342346**	



Interruptor 1 tecla PLAY



Interruptor 2 teclas PLAY




Interruptor 3 teclas PLAY



Interruptor 1 tecla CRYSTAL



Interruptor 2 teclas CRYSTAL



Interruptor 3 teclas CRYSTAL

Tacto suave

Mecanismo completo

16A

IP20

SERIE **LUXE 27**

Interruptores

EXPERT

Interruptor completo
Incluye: parte eléctrica, tapa y marco



Función	**Teclas**	○ Play Blanco	● Play Negro	● Play Gris	○ Crystal Blanco	● Crystal Negro
Interruptor simple	1 tecla	Ref. **362946**	Ref. **362880**	Ref. **362870**	Ref. **363036**	Ref. **362898**
	2 teclas	Ref. **362892**	Ref. **362874**	Ref. **362897**	Ref. **363041**	Ref. **362913**
Interruptor conmutado	1 tecla	Ref. **362901**	Ref. **362903**	Ref. **362916**	Ref. **362994**	Ref. **362937**
	2 teclas	Ref. **362915**	Ref. **363068**	Ref. **362886**	Ref. **362973**	Ref. **362883**
Interruptor cruzamiento	1 tecla	Ref. **362943**	Ref. **363053**	Ref. **362976**	Ref. **362871**	Ref. **363006**
Interruptor pulsador	1 tecla	Ref. **362964**	Ref. **362942**	Ref. **362948**	Ref. **363063**	Ref. **362924**
	2 teclas	Ref. **363035**	Ref. **362967**	Ref. **362958**	Ref. **363048**	Ref. **363062**
	3 teclas	Ref. **362931**	Ref. **362882**	Ref. **363030**	Ref. **362988**	Ref. **362997**



Enchufe Schuko tipo F PLAY



Enchufe Schuko tipo F con USB PLAY



Enchufe Schuko tipo E PLAY



Enchufe Schuko tipo F CRYSTAL



Enchufe Schuko tipo F con USB CRYSTAL



Enchufe Schuko tipo E CRYSTAL

SERIE **LUXE 27**

Enchufes Schuko

Tacto suave	Mecanismo completo	16A	IP20	USB-A USB-C
▲	▲	▲	▲	2,1A/20W ▲

EXPERT

Interruptor completo
Incluye: parte eléctrica, tapa y marco



Función	○ Play Blanco	● Play Negro	● Play Gris	○ Crystal Blanco	● Crystal Negro
Enchufe Schuko Tipo F	Ref. **363054**	Ref. **363023**	Ref. **363003**	Ref. **363065**	Ref. **362972**
Enchufe Schuko Tipo F con USB	Ref. **371846**	Ref. **371839**	Ref. **371843**	Ref. **371864**	Ref. **371844**
Enchufe Schuko Tipo E	Ref. **371856**	Ref. **371849**	Ref. **371853**	Ref. **371859**	Ref. **371858**



Interruptor persiana bloqueo PLAY



Toma TV + Satélite PLAY



Toma Doble RJ45 CAT 6 Internet PLAY



Interruptor persiana bloqueo CRYSTAL



Toma TV + Satélite CRYSTAL



Toma Doble RJ45 CAT 6 Internet CRYSTAL

Tacto suave

Mecanismo completo

IP20

SERIE **LUXE 27**

Interruptores/Tomas

EXPERT

Interruptor completo
Incluye: parte eléctrica, tapa y marco



Función	○ Play Blanco	● Play Negro	● Play Gris	○ Crystal Blanco	● Crystal Negro
Interruptor Persiana 2 Teclas	Ref. **371816**	Ref. **371798**	Ref. **371799**	Ref. **371808**	Ref. **371801**
Toma Final TV + Satélite	Ref. **371826**	Ref. **371809**	Ref. **371806**	Ref. **371829**	Ref. **371813**
Toma Doble RJ45 CAT 6 Internet	Ref. **371819**	Ref. **371823**	Ref. **371834**	Ref. **371841**	Ref. **371838**



Interruptor simple



Interruptor doble con enclavamiento



Interruptor triple pulsador



Cruzamiento



Satélite + TV



Doble RJ45



Enchufe Schuko F



Enchufe Schuko F + USB

SERIE **LUXE 27**

Parte eléctrica

16A | IP20 | USB-A USB-C 2,1A/20W

EXPERT

Material
Aluminio, PC

Función	Identificador	Caja
Interruptor simple	Ref. **360336**	
Interruptor simple pulsador	Ref. **360326**	
Interruptor simple conmutado	Ref. **360332**	
Interruptor doble	Ref. **360312**	
Interruptor doble pulsador	Ref. **360327**	
Interruptor doble conmutado	Ref. **360333**	
Interruptor doble con enclavamiento	Ref. **360321**	10 unidades
Interruptor triple pulsador	Ref. **360330**	
Enchufe Schuko F	Ref. **360309**	
Enchufe Schuko F + USB	Ref. **360318**	
Cruzamiento	Ref. **360320**	
Satélite + TV	Ref. **360324**	
Doble RJ45	Ref. **371301**	



Interruptor Simple Pulsador



Interruptor Doble Pulsador



Interruptor persiana bloqueo



Enchufe Schuko F



Doble RJ45



Toma TV + Satélite

SERIE **LUXE 27**

Tapas

Tacto suave


IP20

EXPERT

Material
PC



Componentes	Función	○ Blanco	● Negro	● Gris Antracita	Caja
Teclas y tapas	Interruptor Simple Pulsador	Ref. **362699**	Ref. **362723**	Ref. **362730**	10 uds.
	Interruptor Doble Pulsador	Ref. **362700**	Ref. **362729**	Ref. **362709**	
	Interruptor Triple Pulsador	Ref. **362691**	Ref. **362727**	Ref. **362715**	
	Enchufe Schuko F	Ref. **362742**	Ref. **362685**	Ref. **362735**	
	Enchufe Schuko F + USB	Ref. **369856**	Ref. **369866**	Ref. **369862**	
	Satélite + TV	Ref. **369841**	Ref. **369837**	Ref. **369854**	
	Doble RJ45	Ref. **369842**	Ref. **369834**	Ref. **369859**	
	Persiana bloqueo	Ref. **369851**	Ref. **369847**	Ref. **369844**	
	Tapa ciega	Ref. **369876**	Ref. **369872**	Ref. **369874**	

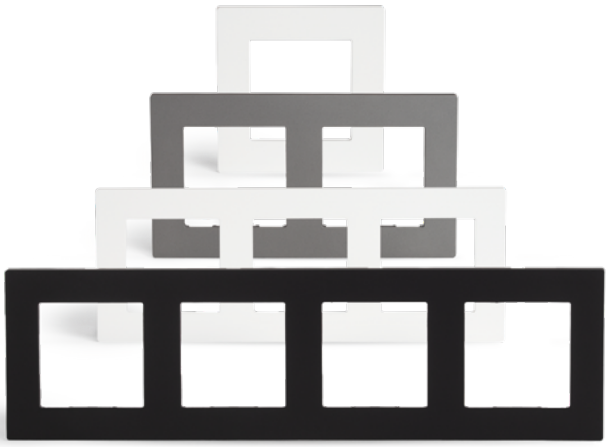

Marcos PLAY



Marcos CRYSTAL

Tacto suave

IP20

SERIE **LUXE 27**

Marcos

EXPERT

Material
PC/Cristal



Componentes	Función	○ Play Blanco	● Play Negro	● Play Gris	○ Crystal Blanco	● Crystal Negro	Caja
Marcos	1 módulo	Ref. **362736**	Ref. **362697**	Ref. **362712**	Ref. **362705**	Ref. **362703**	20 uds.
	2 módulos	Ref. **362688**	Ref. **362694**	Ref. **362717**	Ref. **362679**	Ref. **362724**	10 uds.
	3 módulos	Ref. **362739**	Ref. **362687**	Ref. **362681**	Ref. **362721**	Ref. **362733**	
	4 módulos	Ref. **362682**	Ref. **362706**	Ref. **362711**	Ref. **362718**	Ref. **362693**	5 uds.

v261104

efectoLED PRO

OFICINAS CENTRALES
Calle Llevant, 2
46715 L'Alqueria de la Comtessa
VALENCIA (España)
+34 911 190 348

TIENDA ONLINE
www.efectoLED.com
profesionales@efectoled.com
+34 960 094 907

TIENDAS FÍSICAS

VALENCIA	Carrer Senda de les Ànimes, 200 (Pol. Ind. El Bony) · 46470 Catarroja / +34 960 475 911
ALICANTE	Calle Río Turia, 3 · (Pol. Ind. El Babel) · 03006 Alicante / +34 960 475 915
BARCELONA NORTE	Vía Trajana, 46 (Pol. Ind. Montsolís) · 08020 Barcelona (Sant Martí) / +34 960 475 913
BARCELONA SUR	Carrer del Comerç, 2-22, Nave 10 (Pol. Ind. El Pla) · 08980 Sant Feliu de Llobregat / +34 960 475 912
MADRID SUR	Calle de Eduardo Torroja, 11 (Pol. Ind. Butarque) · 28914 Leganés / +34 960 475 914

© 2027 efectoLED. Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa
por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual. Prismica S.L. (B98845944).

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden no reflejar con exactitud las características reales del producto. Algunas fotografías de ambiente del catálogo corresponden a entornos reales, mientras que otras pueden haber sido generadas o editadas mediante inteligencia artificial, sin intención de inducir a error. Para conocer las características reales del producto, consulte su ficha técnica y descripción.

efectoLED PRO

Expertos en soluciones de **Iluminación**

www.efectoLED.com