

PISO VINÍLICO COMERCIAL EN ROLLO

TARKETT OPTIMA

2026




Tarkett

DISTRIBUIDORES
AUTORIZADOS

**Línea de venta exclusiva en
LNA, el recubrimiento iQ
Optima es el producto
homogéneo más vendido a
nivel mundial.**

COLECCIÓN COMERCIAL OPTIMA

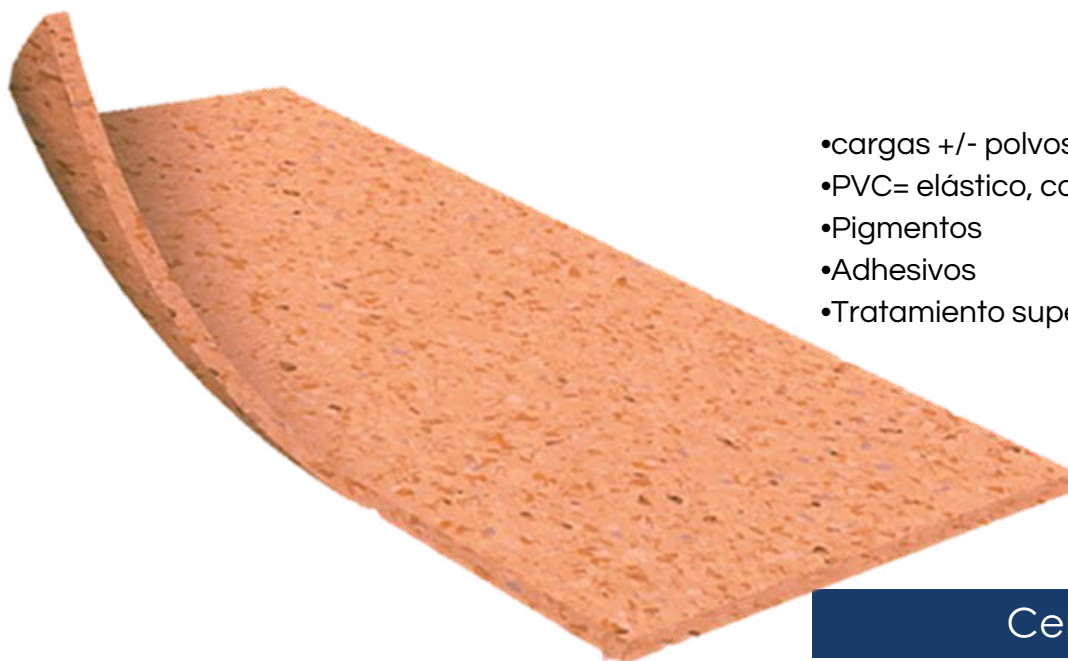

- cargas +/- polvos (sulfatos, carbonato, talco)
- PVC= elástico, color, diseño
- Pigmentos
- Adhesivos
- Tratamiento superficial o masa

Certificaciones



Tipo de producto: Pavimento vinílico homogéneo

Clasificación capa de uso: Tipo I

Clasificación comercial: 34 Very Heavy

Clasificación industrial: 43 Intenso

Tratamiento de protección: New IQ PUR

Espesor total: 2 mm

Espesor capa de uso: 2 mm

Peso total: 2650 g/m²

Medidas: 2 x 23 m





MODELO: BRICK ORANGE
3242927
MARCA: TARKETT



2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²





MODELO: BRICK ORANGE
3242927

MARCA: TARKETT



MODELO: BLUE 3242867 MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²



RECYCLABLE



25%
RECYCLED
CONTENT



PHTHALATE
FREE



≤10µg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



LOW
FORMALDEHYDE
EMISSIONS



MADE IN
EUROPE



MADE IN
SWEDEN



Potential
contribution
to
GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS



MODELO: BLUE 3242867

MARCA: TARKETT



MODELO: DARK GREY 3242866 MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²





MODELO: DARK GREY 3242866

MARCA: TARKETT



MODELO: GREEN 3242839 MARCA: TARKETT



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO2/m2




2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura





MODELO: GREEN 3242839

MARCA: TARKETT



MODELO: SOFT WARM
WHITE 3242205
MARCA: TARKETT



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²




2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante



Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura





MODELO: SOFT WARM
WHITE 3242205

MARCA: TARKETT



MODELO: WHITE GREY
3242872
MARCA: TARKETT



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²




2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



RECYCLABLE



PHTHALATE
FREE



≤10µg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



LOW
FORMALDEHYDE
EMISSIONS



MADE IN
EUROPE



MADE IN
SWEDEN



Potential
contribution
to GREEN
BUILDING
CERTIFICATIONS



MODELO: WHITE GREY
3242872

MARCA: TARKETT



LNA | LA NUEVA
PROYECTOS AVENIDA

MODELO: YELLOW 3242834 MARCA: TARKETT




2 m



25 m



2 mm



Colocación
pegada a firme



Antiderrapante




Sin timbre



Confort Térmico



Fácil Limpieza



Colocación
recomendada
con cordón de
soldadura



Huella de carbono
(Cradle to Gate)
5.71 kg CO₂/m²





MODELO: YELLOW 3242834

MARCA: TARKETT

MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN...

Contamos con todos los materiales necesarios para una correcta instalación. Esto incluye pegamentos para piso vinílico; zoclos y/o terminación en curva sanitaria, remates y cordón de soldadura. Será necesario contar con un área lisa, pulida y nivelada para una correcta instalación.



Disponemos de una variedad de zoclos vinílicos en alturas de 7 y 10 cm, disponibles en dos calidades: estándar y coextruidos. Nuestra oferta incluye una amplia gama de colores, tales como negro, gris y café, entre otros. Si prefieres un estilo más natural, también ofrecemos zoclos de aglomerado que realzan tus pisos con tonos de madera.

Tira de remate: la solución perfecta para la terminación de entradas y cambios de piso. Disponible en los colores negro, gris y café.

el uso de un cordón de soldadura para asegurar una instalación estanca o simplemente una instalación óptima en grandes superficies comerciales.




También contamos con servicio de curva sanitaria para áreas específicas en las que se requieren zoclos del mismo material por cuestiones de higiene, seguridad y mantenimiento.

ÁDEMAS TE BRINDAMOS UN SERVICIO COMPLETO ADAPTADO A TUS NECESIDADES.



Toma de medidas

\$150.00



Suministro de material



Entrega a domicilio



Mano de obra experta y garantizada

TRABAJOS REALES LNA

60 años de experiencia nos respaldan y más de 1,000 colocaciones por año.



CLIENTES SATISFECHOS

DOCUMENTOS DESCARGABLES

FICHA TÉCNICA

Obten toda la informacion necesario de tus pisos , origen, resistencia termica, estabilidad dimensional etc....

DESCARGA



GUÍA DE MANTENIMIENTO

Para limpiar un piso laminado, puedes barrer, aspirar o trapear con una solución de agua y detergente suave. Es importante evitar el uso excesivo de agua y secar bien el piso después de la limpieza.

DESCARGA



GUÍA DE INSTALACIÓN

Instalar un piso laminado de manera adecuada no tiene por qué ser un desafío. A continuación, te mostramos los pasos más sencillos que debes seguir. Te invitamos a descargar nuestra guía de mantenimiento para obtener más información.

DESCARGA



Los recubrimientos de la marca TARKETT
son los únicos en el mercado que
incorporan la innovadora tecnología
IQ NEW FOR LIFE.

Esta tecnología de restauración en
seco es única y permite un ahorro del
30% en mantenimiento. Además, la
inversión realizada en el producto se
recupera en tan solo tres años.

10

**YEARS
WARRANTY**

