

kobi

Zbuduj światło po swojemu

Od taśmy LED, przez profil i zasilanie, aż po pełną kontrolę nad światłem. Poznaj komponenty, które możesz dowolnie łączyć, tworząc funkcjonalne i efektowne rozwiązania oświetleniowe.



3 LATA GWARANCJI **850 lm /0,5m** **24V DC** ✂ 2,6cm

Taśma LED TRAMO 608 COB 5m 3CCT 24V Kobi Premium

| 120° | wymiary: 1 x 500 cm

IP20 |  3CCT

| **7W/0,5m** | **850lm/0,5m** | **EEL: E** |

005052 | EAN: 5907178025079

● IP65 |  3CCT

| **7W/0,5m** | **850lm/0,5m** | **EEL: E** |

005053 | EAN: 5907178025086



Kliknij 

F

Kliknij 

3 LATA GWARANCJI

24V DC ✂ 5cm

Taśma LED TRAMO 320 COB 50m 24V Kobi Premium

| 180° | wymiary: 0,8 x 5000 cm

IP20 |  3000K

| **5W/0,5m** | **460 lm/0,5m** | **EEL: F** |

003817 | EAN: 5907178001394

IP20 |  4000K

| **5W/0,5m** | **500 lm/0,5m** | **EEL: F** |

003818 | EAN: 5907178001400

IP20 |  6500K

| **5W/0,5m** | **525 lm/0,5m** | **EEL: F** |

003819 | EAN: 5907178001417

3 LATA GWARANCJI **24V DC** ✂ 5cm

Taśma LED TRAMO 320 COB 25m 24V Kobi Premium

| 180° | wymiary: 0,8 x 2500 cm

● IP65 |  3000K

| **5W/0,5m** | **430 lm/0,5m** | **EEL: G** |

005058 | EAN: 5907178025130

● IP65 |  4000K

| **5W/0,5m** | **475 lm/0,5m** | **EEL: F** |

005059 | EAN: 5907178025147


● IP65 |  6500K

| **5W/0,5m** | **475 lm/0,5m** | **EEL: F** |

005060 | EAN: 5907178025154



Kliknij 

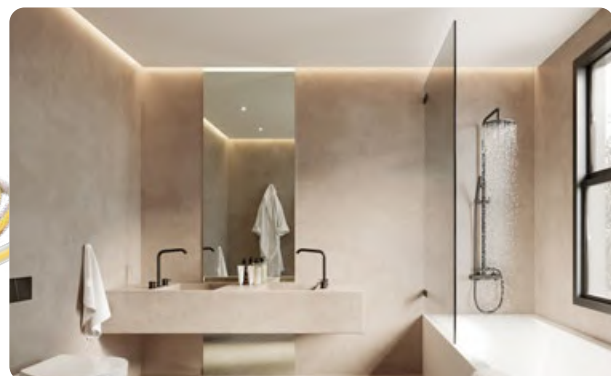

kobi 

Kobi Light Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 2, www.kobi.pl

3 LATA
GWARANCJI

24V DC ✂ 5 cm

Taśma LED TRAMO 320 COB 5m 24V Kobi Premium

| 180° | wymiary: 0,8 x 500 cm

IP20 | 3000K

| 5W/0,5m | 460 lm/0,5m | EEI: F |

004616 | EAN: 5907178016312

IP20 | 4000K

| 5W/0,5m | 500 lm/0,5m | EEI: F |

004618 | EAN: 5907178016336

IP20 | 6500K

| 5W/0,5m | 525 lm/0,5m | EEI: F |

004620 | EAN: 5907178016350

IP65 | 3000K

| 5W/0,5m | 430 lm/0,5m | EEI: G |

004617 | EAN: 5907178016329

IP65 | 4000K

| 5W/0,5m | 460 lm/0,5m | EEI: F |

004619 | EAN: 5907178016343

IP65 | 6500K

| 5W/0,5m | 500 lm/0,5m | EEI: F |

004621 | EAN: 5907178016367


Kliknij



24V
5m



TRAMO 320 COB AMBIENT — taśma LED o subtelnym strumieniu światła,
stworzona przede wszystkim do dekoracyjnego i nastrojowego oświetlenia wnętrza.

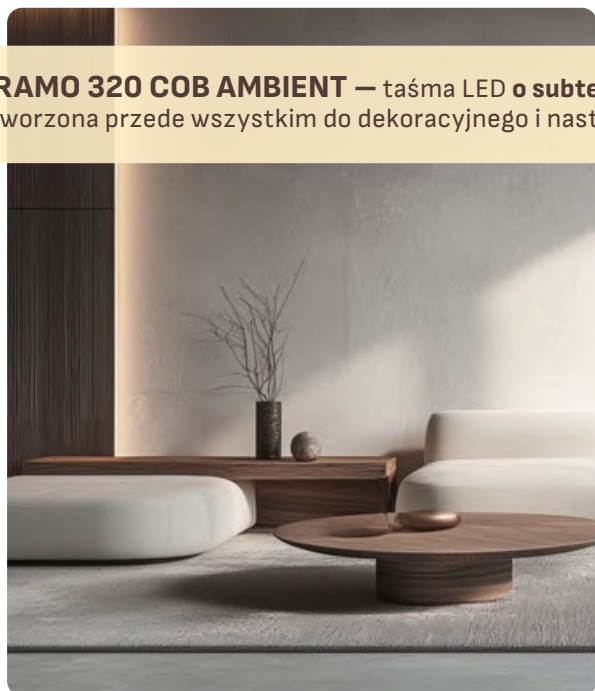

3 LATA
GWARANCJI

24V DC ✂ 5 cm

Taśma LED TRAMO 320 COB AMBIENT 5m 24V Kobi Premium

| 120° | wymiary: 0,8 x 500 cm

IP20 | 3000K

| 1,5W/0,5m | 144 lm/0,5m | EEI: F |

005050 | EAN: 5907178025260

IP20 | 4000K

| 1,5W/0,5m | 158 lm/0,5m | EEI: F |

005046 | EAN: 5907178025024

IP20 | 6500K

| 1,5W/0,5m | 158 lm/0,5m | EEI: F |

005047 | EAN: 5907178025031

IP65 | 3000K

| 1,5W/0,5m | 138 lm/0,5m | EEI: F |

005048 | EAN: 5907178025048

IP65 | 4000K

| 1,5W/0,5m | 150 lm/0,5m | EEI: F |

005049 | EAN: 5907178025055

IP65 | 6500K

| 1,5W/0,5m | 150 lm/0,5m | EEI: F |

005051 | EAN: 5907178025062

Kliknij



24V
5m



24V
5m



3 LATA
GWARANCJI

24V DC ✂ 3,6 cm

Kliknij

Taśma LED TRAMO 840 COB 5m RGB 3CCT 24V Kobi Premium

| 120° | wymiary: 1,2 x 500 cm

IP20 | 3CCT | RGB

| max. 10,5 W/0,5m | max. 340 lm/0,5m | EEI: G |

005056 | EAN: 5907178025116

IP65 | 3CCT | RGB

| max. 10,5 W/0,5m | max. 340 lm/0,5m | EEI: G |

005057 | EAN: 5907178025123

3 LATA
GWARANCJI

24V DC ✂ 3,1 cm

Taśma LED TRAMO 672 COB 5m RGB 24V Kobi Premium

| 120° | wymiary: 1 x 500 cm

IP20 | RGB

| max. 7,5 W/0,5m |

005054 | EAN: 5907178025093

IP65 | RGB

| max. 7,5 W/0,5m |

005055 | EAN: 5907178025109

Kliknij



24V
5m





3 LATA
GWARANCJI

12V DC ✂ 2,5cm

Taśma LED TRAMO 320 COB 50m 12V Kobi Premium

| 180° | wymiary: 0,8 x 5000 cm

IP20 | ■ 3000K

| 5W/0,5m | 460 lm/0,5m | EEI: F |

004611 | EAN: 5907178016275

IP20 | ■ 4000K

| 5W/0,5m | 500 lm/0,5m | EEI: F |

004614 | EAN: 5907178016282

IP20 | ■ 6500K

| 5W/0,5m | 525 lm/0,5m | EEI: F |

004615 | EAN: 5907178016299



3 LATA
GWARANCJI

12V DC ✂ 2,5cm

Taśma LED TRAMO 320 COB 5m 12V Kobi Premium

| 180° | wymiary: 0,8 x 500 cm

Kliknij



IP20 | ■ 3000K

| 5W/0,5m | 460 lm/0,5m | EEI: F |

001423 | EAN: 5902201371147

IP20 | ■ 4000K

| 5W/0,5m | 500 lm/0,5m | EEI: F |

001424 | EAN: 5902201371154

IP20 | ■ 6500K

| 5W/0,5m | 500 lm/0,5m | EEI: F |

001425 | EAN: 5902201371161

IP65 | ■ 3000K

| 5W/0,5m | 430 lm/0,5m | EEI: G |

001420 | EAN: 5902201371178

IP65 | ■ 4000K

| 5W/0,5m | 475 lm/0,5m | EEI: F |

001421 | EAN: 5902201371185

IP65 | ■ 6500K

| 5W/0,5m | 475 lm/0,5m | EEI: F |

001422 | EAN: 5902201371192



12V 10cm

Kliknij

Zestaw: Taśma LED PLAY SET RGB IP20 Kobi Design

| 120° | IP20 | wymiary: 1 x 500 / 1000 / 2x750 / 2x1000 cm

5m | 12,5W | ■ RGB

001446 | EAN: 5902201376746

15m | 25,2W | ■ RGB

001448 | EAN: 5902201376760

10m | 14W | ■ RGB

001447 | EAN: 5902201376753


20m | 26W | ■ RGB

001449 | EAN: 5902201376777



ŁĄCZNIKI DO TAŚM

Kliknij



Łącznik 9w1 taśmy LED
COB 8mm Kobi

8mm: 004610

EAN: 5907178016268



Łącznik 1 taśmy
LED COB Kobi

8mm: 003931

EAN: 5907178001424

10mm: 005069

EAN: 5907178025246



Łącznik L taśmy
LED COB 8mm Kobi

8mm: 003934

EAN: 5907178001455

10mm: 005070

EAN: 5907178025253



Łącznik 10 cm taśmy
LED COB Kobi

8mm: 003932

EAN: 5907178001431

10mm: 005067

EAN: 5907178025222



Łącznik dwustronny 10 cm
taśmy LED COB Kobi

8mm: 003933


EAN: 5907178001448

10mm: 005068

EAN: 5907178025239



Profil P01 natynkowy




anodowany srebrny + przestona mleczna
1m: 005082 | EAN: 5907178025895
2m: 004627 | EAN: 5907178016404

czarny + przestona mleczna
1m: 005083 | EAN: 5907178025901
2m: 004628 | EAN: 5907178016411

biały + przestona mleczna
1m: 005084 | EAN: 5907178025918
2m: 004629 | EAN: 5907178016428

czarny + przestona czarna
1m: 005324 | EAN: 5907178028254
2m: 005319 | EAN: 5907178028209

NOWOŚĆ
od 10.2026



Profil KG01 podtynkowy


anodowany srebrny + przestona mleczna
1m: 005091 | EAN: 5907178025987
2m: 004636 | EAN: 5907178016497

czarny + przestona mleczna
1m: 005092 | EAN: 5907178025994
2m: 005097 | EAN: 5907178026045

biały + przestona mleczna
1m: 005093 | EAN: 5907178026007
2m: 005098 | EAN: 5907178026052

czarny + przestona czarna
1m: 005327 | EAN: 5907178028285
2m: 005322 | EAN: 5907178028230

NOWOŚĆ
od 10.2026



Profil KG02 podtynkowy

anodowany srebrny + przestona mleczna
1m: 005094 | EAN: 5907178026014
2m: 005099 | EAN: 5907178026069

czarny + przestona mleczna
1m: 005095 | EAN: 5907178026021
2m: 005100 | EAN: 5907178026076

biały + przestona mleczna
1m: 005096 | EAN: 5907178026038
2m: 005101 | EAN: 5907178026083

czarny + przestona czarna
1m: 005328 | EAN: 5907178028292
2m: 005323 | EAN: 5907178028247

NOWOŚĆ
od 10.2026




Przestona mleczna KG01

przestona mleczna do KG01
2m: 005037 | EAN: 5907178023426



Profil P02 podtynkowy



anodowany srebrny + przestona mleczna
1m: 005085 | EAN: 5907178025925
2m: 004630 | EAN: 5907178016435

czarny + przestona mleczna
1m: 005086 | EAN: 5907178025932
2m: 004631 | EAN: 5907178016442


biały + przestona mleczna
1m: 005087 | EAN: 5907178025949
2m: 004632 | EAN: 5907178016459

czarny + przestona czarna
1m: 005325 | EAN: 5907178028261
2m: 005320 | EAN: 5907178028216

NOWOŚĆ
od 10.2026



Profil N01 narożny




anodowany srebrny + przestona mleczna
1m: 005088 | EAN: 5907178025956
2m: 004633 | EAN: 5907178016466

czarny + przestona mleczna
1m: 005089 | EAN: 5907178025963
2m: 004634 | EAN: 5907178016473

biały + przestona mleczna
1m: 005090 | EAN: 5907178025970
2m: 004635 | EAN: 5907178016480

czarny + przestona czarna
1m: 005326 | EAN: 5907178028278
2m: 005321 | EAN: 5907178028223

NOWOŚĆ
od 10.2026



Profil KG03 podtynkowy

anodowany srebrny + przestona mleczna
2m: 005102 | EAN: 5907178026090

Warunki zamówienia i dostawy PROFILI ALUMINIOWYCH:

1. Minimalna ilość zamówienia: 10 szt. z danego SKU.
2. Darmowa dostawa od 1500 zł netto. Poniżej tej wartości koszt dostawy wynosi 55 zł netto.
3. Profile aluminiowe wymagają osobnego zamówienia przez sklep B2B lub dział handlowy.



Zestaw Tramo Control do taśm COB 12-24V Kobi Premium

| IP20 |
wymiary: 8,6 x 4,5 cm; 11 x 5,3 cm
004116 | EAN: 5907178003909

- sterownik z pilotem do LED TRAMO COB, płynne i skokowe ściemnianie,
- 3 tryby dynamiczne z regulacją prędkości + tryb statyczny,
- 3 kanały, max. 6A/kanał, łącznie max. 12A,
- max. obciążenie: 144W (12V) / 288W (24V),
- zasięg pilota: do 20 m,
- komunikacja: 2,4 GHz,
- zasilanie pilota: 2 x LR03 (brak w zestawie).



Pilot 4 strefowy do taśm COB MONO+CCT MIBOXER FUT006

| IP20 |
wymiary: 11,05 x 5,3 x 2,2 cm
005064 | EAN: 5907178025192

- pilot do sterowania oświetleniem LED jednokolorowym i CCT,
- obsługa 4 niezależnych stref,
- płynna regulacja jasności i temperatury barwowej,
- wygodne sterowanie obrotowym pokrętkiem,
- tryb oświetlenia nocnego,
- częstotliwość: 2,4 GHz,
- zasięg: do 30 m,
- zasilanie: 2 x AAA (LR03, brak w zestawie).

STEROWNIKI DO TAŚM LED



Naścienny panel sterujący 4 strefowy RGB/RGBCT/CCT MIBOXER B4

| IP20 | wymiary: 8,6 x 8,6 x 1,6 cm

biały / white 005065 | EAN: 5907178025208

czarny / black 005066 | EAN: 5907178025215

- bezprzewodowy, dotykowy panel naścienny, sterowanie oświetleniem LED RGB i CCT,
- obsługa 4 niezależnych stref,
- płynna regulacja jasności, koloru i temperatury barwowej,
- programy dynamiczne, m.in. miganie i zmiana kolorów,
- częstotliwość: 2,4 GHz, zasięg: do 30 m, zasilanie: 2 x AAA (LR03, brak w zestawie),
- montaż na taśmę dwustronną lub użytkowanie jako przenośny pilot.



Sterownik do taśm LED COB 12-24V MIBOXER SR5

| IP20 |
wymiary: 7,45 x 3,6 x 1,7 cm
005061 | EAN: 5907178025161

- sterownik do taśm LED: jednokolorowych, CCT, RGB, RGBW i RGB+CCT,
- regulacja jasności, koloru i temperatury barwowej,
- 18 dynamicznych trybów oświetlenia,
- komunikacja radiowa 2,4 GHz,
- kompatybilny z pilotami Mi-Light / MiBoxer,
- współpraca z TUYA SMART i sterowaniem głosowym*,
- obsługa DMX512**.
- * wymagana bramka 2,4 GHz
- ** wymagany nadajnik LED DMX512



Sterownik do taśm LED COB 12-24V WIFI MIBOXER SW5

| IP20 |
wymiary: 7,45 x 3,6 x 1,7 cm
005062 | EAN: 5907178025178

- sterownik do taśm LED: jednokolorowych, CCT, RGB, RGB+W i RGB+CCT,
- regulacja jasności, koloru i temperatury barwowej,
- 18 dynamicznych trybów oświetlenia,
- zasięg sterowania: do 30 m,
- automatyczne przekazywanie sygnału między sterownikami i synchronizacja trybów,
- komunikacja radiowa 2,4 GHz,
- wbudowane WiFi i sterowanie przez aplikację TUYA SMART,
- obsługa scen, harmonogramów, grup i sterowania głosowego,
- kompatybilność z pilotami Mi-Light / MiBoxer,
- obsługa DMX512*.
- * wymagany nadajnik LED DMX512



Pilot 4 strefowy do taśm COB RGB + CCT MIBOXER FUT092

| IP20 |
wymiary: 13,8 x 5,6 x 2 cm
005063 | EAN: 5907178025185

- pilot do sterowania oświetleniem LED RGB i CCT,
- obsługa 4 niezależnych stref,
- płynna regulacja jasności, koloru i temperatury barwowej,
- tryb oświetlenia nocnego,
- programy dynamiczne, m.in. miganie i zmiana kolorów,
- częstotliwość: 2,4 GHz,
- zasięg: do 30 m,
- zasilanie: 2 x AAA (LR03, brak w zestawie).



Ściemniacz z pilotem LED SC02DP 5-24V 6A z pilotem Kobi

| IP20 |
wymiary: 5 x 1,5 x 0,7 cm; 8,7 x 3,6 x 0,8 cm
002387 | EAN: 5900605092804

- sterownik radiowy do jednokolorowego oświetlenia LED,
- regulacja jasności oraz włączanie i wyłączenie,
- 10 poziomów jasności i 10 poziomów prędkości,
- 8 programów dynamicznych.



ZASILACZE DO TAŚM LED

Kliknij



© IP67 | 24V |
Hermetyczny puszkowy moduł zasilacza
Dostępne moce: 20W | 30W | 45W | 60W



© IP67 | 24V |
Hermetyczny moduł zasilacza
Dostępne moce: 30W | 60W | 100W | 150W | 200W



IP20 | 24V |
Moduł zasilacza montażowy
Dostępne moce: 24W | 36W



IP20 | 24V |
Moduł zasilacza montażowy
Dostępne moce: 60W | 100W | 150W | 200W | 250W



© IP67 | 12V |
Hermetyczny puszkowy moduł zasilacza
Dostępne moce: 10W | 20W | 30W | 45W | 60W



© IP67 | 12V |
Hermetyczny moduł zasilacza
Dostępne moce: 20W | 30W | 50W | 60W



© IP67 | 12V |
Hermetyczny moduł zasilacza
Dostępne moce: 80W | 100W | 120W | 150W | 200W



IP20 | 12V |
Moduł zasilacza montażowy
Dostępne moce: 6W



IP20 | 12V |
Moduł zasilacza montażowy
Dostępne moce: 25W | 35W | 60W | 100W | 150W | 200W | 250W | 350W



IP20 | 24V |
Zasilacz desktop
Dostępne moce: 24W | 48W | 60W | 72W | 96W | 120W



IP20 | 12V |
Zasilacz desktop
Dostępne moce: 24W | 30W | 36W | 42W | 48W | 60W | 72W | 90W | 120W