

NEUHEIT!

2026



ZUKUNFT = TRACON

Sehr geehrte/r Partner/in!

Der Markt verändert sich ständig, und wir halten mit den neuesten Trends Schritt. Dies zeigt sich auch darin, dass Sie bereits unseren dritten Klein-Katalog dieses Jahres mit Produktneuheiten in den Händen halten können.

Unser gemeinsames Ziel bleibt unverändert: sicherzustellen, dass unsere Kunden stets aus modernen, zuverlässigen und gut nutzbaren Lösungen wählen können.


Unsere Neuheiten gestalten wir dementsprechend – mit Fokus auf durchdachtes Design, Praktikabilität und Sicherheit –, damit wir in jedem Fall das bestmögliche Ergebnis erzielen.

Mit unseren kontinuierlichen Entwicklungen und unserem wachsenden Angebot streben wir danach, unseren Partnern einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und gleichzeitig schnelle und zuverlässige Antworten auf die Anforderungen der Endverbraucher zu geben.

Wir hoffen, dass unser neuester Katalog für Sie nützlich sein wird und unsere gemeinsame Zusammenarbeit weiter stärkt.

Gehen wir gemeinsam im Licht der Zukunft voran.

TRACON EUROPA

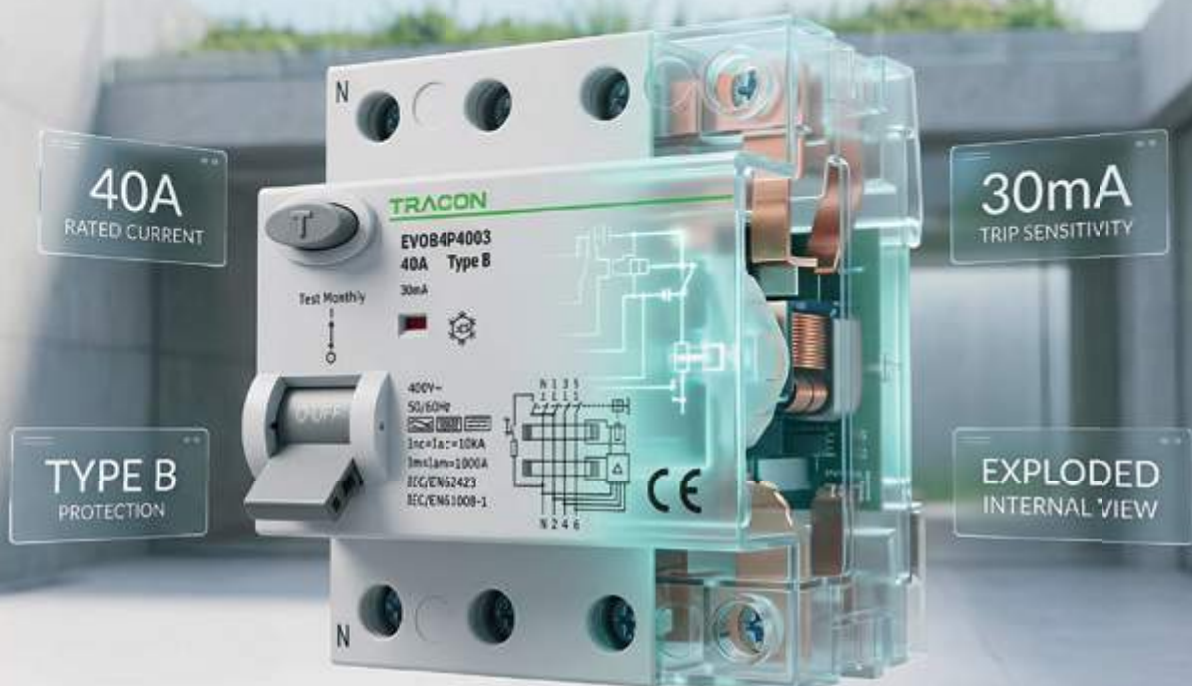

INHALT



**Hauptleiter Verbindungs-
klemme 5**



**Presswerkzeug
für Aderendhülsen 9**



1000-V Werkzeugsätze 11



Multifunktionszange 20



Schraubendrehersatz 22



**Digitaler Drehmoment-
schraubendreher 25**



**Ringmaulratschenschlüs-
selsatz 26**



Messband 28



**Fächerschleifscheibe,
Trennscheibe 30**



Bitkopfsatz 33



Akku-Crimpzange 35



**SDS plus, Bohrer- und
Meißelschaft 38**



**Außenstehende Leuchte
mit Steckdose 44**



**LED solarwandleuchte
mit bewegungsmelder 45**



Akkuhandleuchte 47



**Tragbarer led-arbeitsstrahler mit
schuko- oder französischer steckdose 51**



**LED deckenleuchte mit farb-
temperatur-einstellschalter 55**



LED Streifen 57



Möbelleuchte LED T5 58



**Neue präsenzmelder-se-
rie bei Tracoon 61**



**Wandleuchte, geschwunge-
ne Form 68**



**Geschützter Lampenkörper
für LED-Leuchtröhre 70**



**Geschützte
LED-Industrielleuchte 72**




LED-Hallenbeleuchtung 73



**Solar-Hybrid-LED- Straßen-
leuchte mit Bewegungsmelder 79**



LED-Paneele 81



Smart Home 87



**Kohlenmonoxid
(CO) Fühler 91**



**EARC Lichtbogenfehler-
erkennung 92**



**Kabeltrommel-verlänge-
rung mit metallgestell 97**



Intelligente Steckdosen 99



Geschützte Verteilerboxen 102




Autoladeständer 103



**Sicherungslasttrennschal-
ter Produktfamilie 105**



**Solarpanel-
Reinigungsset 108**

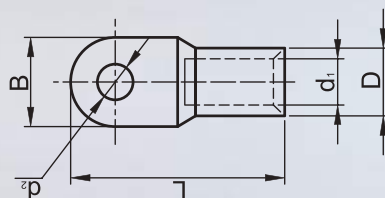

ROHRKABELSCHUH, BLANK, CLM-SERIE

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	   mm ²		
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7			
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7			
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7			
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9			
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7	4-6	4	2,5
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11			
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3			
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13			
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5			
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5			
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7			
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16			
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3			
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7			
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18			
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9			
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9			
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1			
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1			
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7			
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7			
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7			
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4			
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4			
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2			
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2			
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185
CLM240-16	21	17	26	89	38,7			
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1





RVOG

SCHRAUBENLOSE VERBINDUNGSKLEMME



 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -10...+55 °C	 PC	 IP 20
-----------	------------------------	------------------------	--------	--------------

 450 V	 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -40...+105 °C	 PC	 IP 20
-----------	-----------	------------------------	-------------------------	--------	--------------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0G2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RV0G3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RV0G4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RV0G5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RV0GB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RV0GB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RV0GTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RV0GTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

NEW
2025





FLECUR...

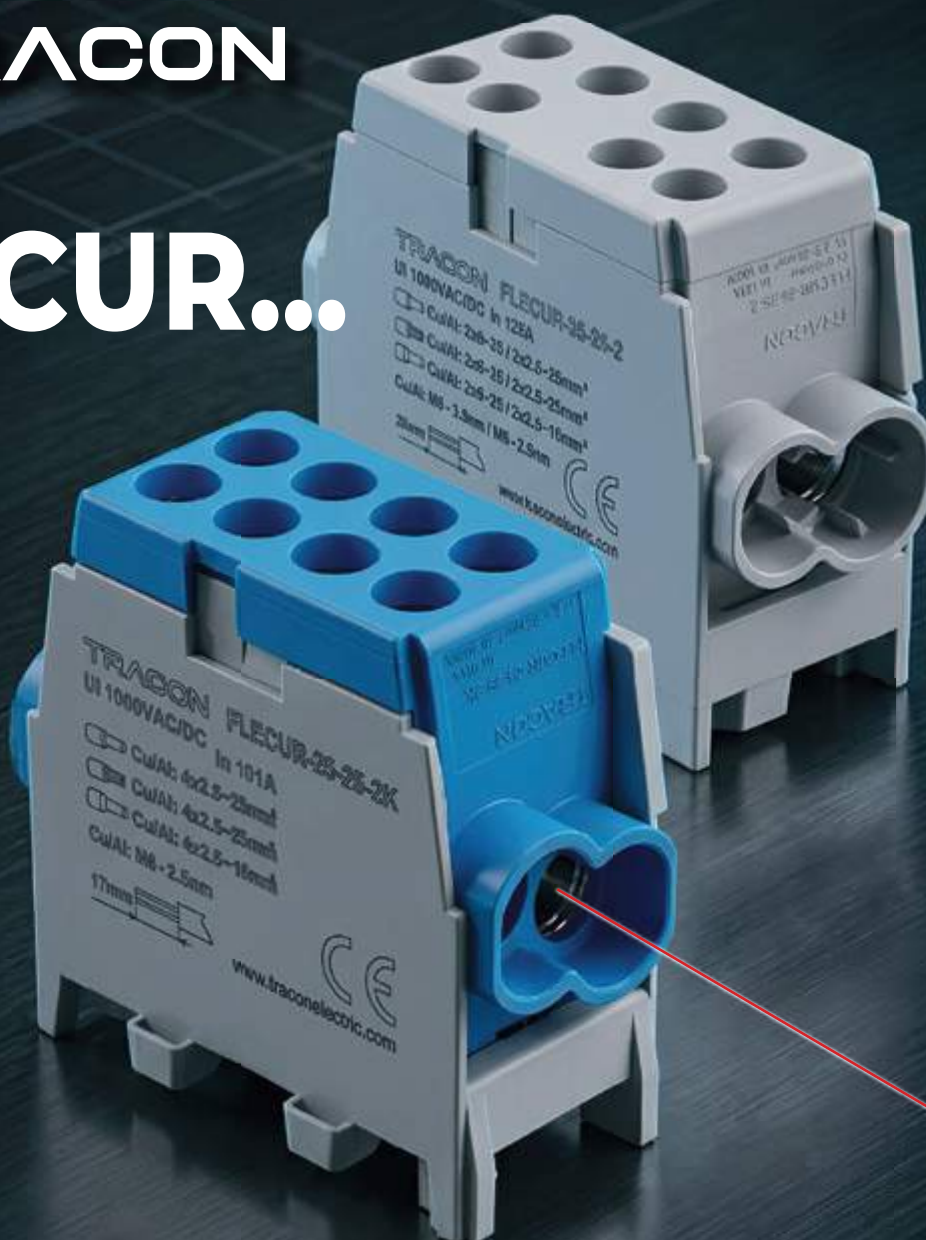

**DIE KLEMME
ENTHÄLT DIE
KONTAKT-
PASTE!**

HAUPTLEITER VERBINDUNGSKLEMME



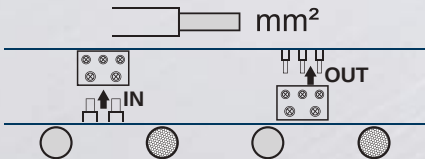TRACON	 mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-25-25-2K	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-35-25-2	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6
FLECUR-35-25-2K	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6



FSK..



HAUPTLEITUNGSKLEMME (plombierbar)

690 V AC	 Cu	 PA6.6	Ta  -20...+75 °C	IP 20
-------------	--	---	---	-------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
	 IN			 OUT					
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

ARBEITSSCHUTZ- HANDSCHUHE

TRACON-Arbeitsschutzhandschuhe dienen dem Schutz der Hände und einem sicheren Griff bei Montage-, Wartungs- und Industriearbeiten. Ein passend ausgewählter Handschuh trägt dazu bei, das Unfallrisiko zu verringern.

- Die grundlegenden Arbeitsschutzhandschuhe (GLOVA) eignen sich für den allgemeinen mechanischen Schutz.
- Touchscreen-kompatible Handschuhe (GLOVB) ermöglichen die Bedienung digitaler Geräte, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.
- Die schnittfesten, touchscreen-kompatiblen Handschuhe (GLOVC) bieten erhöhten Schutz bei Arbeiten mit scharfen Gegenständen.

TRACON			
GLOVA8	8/M		
GLOVA9	9/L		
GLOVA10	10/XL		
GLOVA11	11/XXL		
GLOVB8	8/M		
GLOVB9	9/L		
GLOVB10	10/XL		
GLOVB11	11/XXL		
GLOVC8	8/M		
GLOVC9	9/L		
GLOVC10	10/XL		
GLOVC11	11/XXL		



TRACON MARK

 **TRACON**



FILZSTIFT

Entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment an Filzstiften, in dem zahlreiche Schreib- und Markierwerkzeuge für den täglichen Gebrauch, Heimwerkerarbeiten oder den professionellen Einsatz auf Sie warten!

In der Auswahl finden Sie unter anderem alkoholbasierte Marker und Filzstifte mit unterschiedlichen Spitzenstärken (dünnere und dickere Varianten), mit denen Sie mühelos präzise Beschriftungen oder Markierungen anbringen können.

Diese Stifte eignen sich zum Schreiben und Zeichnen auf Papier, Karton sowie auf anderen Materialien wie Kunststoff, Holz, Metall oder Glas – ideal für individuelle Kennzeichnungen oder schnelle Beschriftungen.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Industrie-Permanentmarker	
MARKOSBL	0,3 mm	OHP-Marker	
MARKOMBL	1-1,5 mm	OHP-Marker	
MARKOMB	1-1,5 mm	OHP-Marker	
MARKOMR	1-1,5 mm	OHP-Marker	
MARKPMW	1-2 mm	Lackmarker	
MARKPMBL	1-2 mm	Lackmarker	
MARKPMY	1-2 mm	Lackmarker	
MARKPBW	2-4 mm	Lackmarker	
MARKPBBL	2-4 mm	Lackmarker	
MARKPBY	2-4 mm	Lackmarker	





9039-HEXAB



9039-AUTO




9039-1016

CRIMPSET



PRESSWERKZEUG FÜR ADERENDHÜLSEN

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

Die Crimpzange
9039-1016 ist für
Querschnitte von
10 mm²
bis 16 mm²
einstellbar.



Eigene Entwicklung!

Slim-Fit-Ausführung, damit selbst in den engsten Bereichen platzierte Inbusschrauben kein Hindernis mehr darstellen!



5-TEILIGER 1000-V-ISOLIER- INBUSSCHLÜSSELSATZ

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**SATZ (9) MIT 1000V-
ISOLIERTEN
RINGSCHLÜSSELN**

**SATZ (16) MIT 1000
V ISOLIERTEN
RATSCHEN-INBUS-
UND STECK-
SCHLÜSSELN**

DSET16

1000 V ISOLIERTE BAUSÄTZE

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



SATZ (20) MIT 1000V- ISOLIERTEN SCHRAUBEN- SCHLÜSSELN

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

1000 V ISOLIERTE BAUSÄTZE



SATZ (7) MIT 1000V- ISOLIERTEN SCHRAUBEN- SCHLÜSSELN

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**SATZ (6) MIT 1000V-
ISOLIERTEN
INBUSSCHLÜSSELN**

1000 V ISOLIERTE BAUSÄTZE

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**ROLLGABELSCHLÜSSEL,
KABELSCHERE**

**WERKZEUGE,
1000 V**

TRACON	Öffnungs- kapazität		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

1000 V KABELSCHNEIDER

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



1000 V ZANGE



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000



CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	A _{max} 	d _{max} 		m 	
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Kabelschneider
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Universal-Abisolierer
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Seitenschneider
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Kombizange
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Kabelschneider
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Flachzange
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Wasserpumpenzange



SCHRAUBENDREHER MIT ISOLIERUNG BIS 1000 V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



1000 V ISOLIERTER SCHRAUBENDREHERSATZ

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

CDHN...

**SCHRAUBEN-
ZIEHER-SATZ,
PRÄZISION,
1000V**

**INNENSECHS-
KANTSCHLÜSSEL,
1000 V**


WERKZEUGE, 1000 V

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



MF...

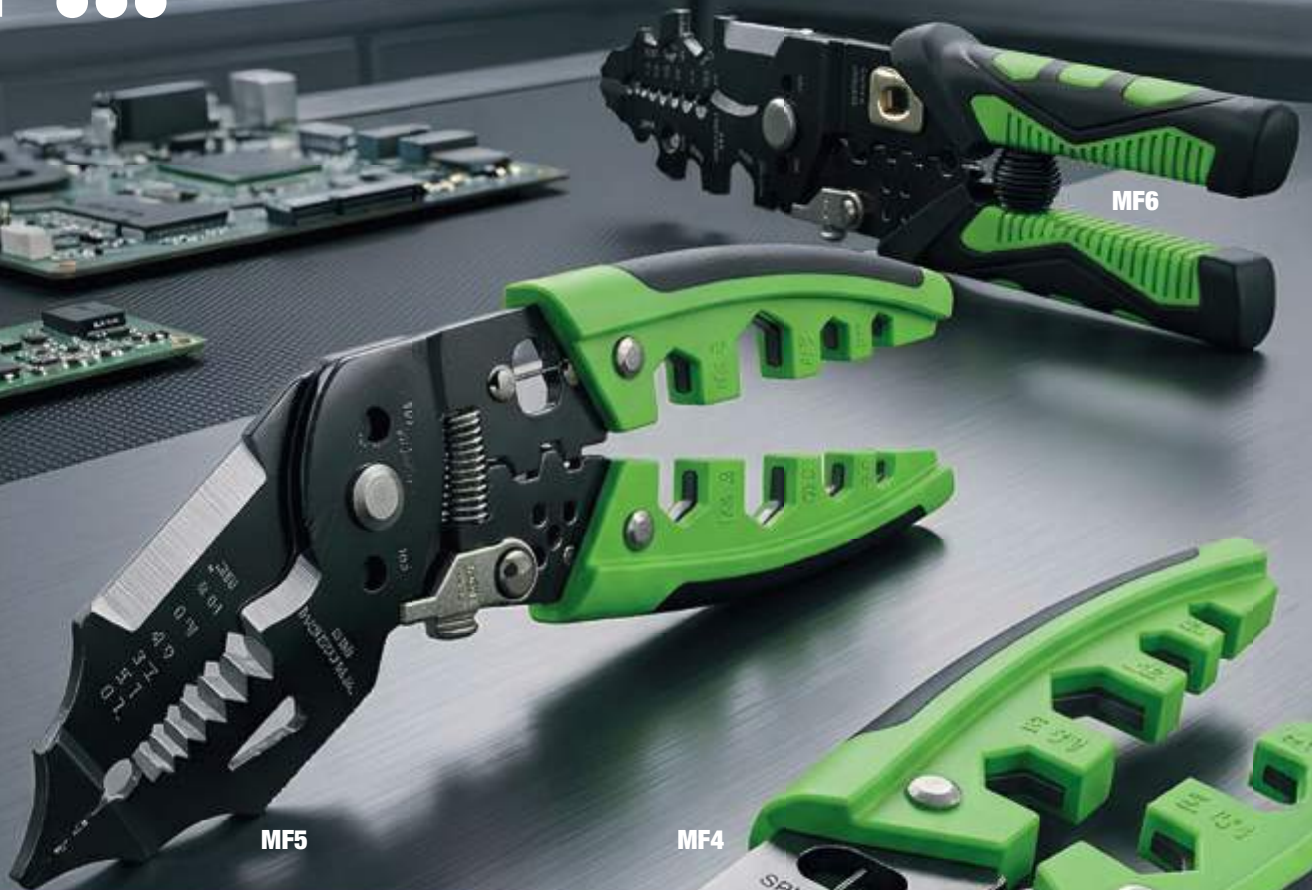

MF5

MF4

MF6

**MULTI-
FUNKTIONS-
ZANGE**



CN...

SCHRAUBDREHER DIAMOND



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm		PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm	–	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

TRACON		
CN5100	 5 × 100 mm	
CN6100	 6 × 100 mm	
CN8150	 8 × 150 mm	
CN538	 5 × 38 mm	
CN638	 6 × 38 mm	
CNPH1100	 PH1 × 100 mm	
CNPH2100	 PH2 × 100 mm	
CNPH3150	 PH3 × 150 mm	
CNPH138	 PH1 × 38 mm	
CNPH238	 PH2 × 38 mm	
CNPZ1100	 PZ1 × 100 mm	
CNPZ2100	 PZ2 × 100 mm	
CNPZ3150	 PZ3 × 150 mm	
CNT15100	 T15 × 100 mm	
CNT20100	 T20 × 100 mm	
CNT25100	 T25 × 100 mm	
CNT27100	 T27 × 100 mm	



CNSET..

SCHRAUBENDREHERSATZ



TRACON			
CNSET18	PH3 x 150 mm	8 x 150 mm	T5 x 50 mm
	PH2 x 100 mm	6 x 100 mm	T6 x 50 mm
	PH1 x 75 mm	5 x 75 mm	T7 x 50 mm
	PH2 x 38 mm	6 x 38 mm	T8 x 50 mm
	PH00 x 50 mm	2,5 x 50 mm	T9 x 50 mm
	PH0 x 50 mm	3,0 x 50 mm	T10 x 50 mm
CNSET36	PH2 x 100 mm	8 x 150 mm	T5 x 50 mm
	PH1 x 75 mm	6 x 100 mm	T6 x 50 mm
	PH2 x 38 mm	5 x 75 mm	T7 x 50 mm
	PH00 x 50 mm	6 x 38 mm	T8 x 50 mm
	PH0 x 50 mm	2,6 x 50 mm	T9 x 50 mm
		3,0 x 50 mm	T10 x 50 mm
+ 18 Bit-Einsätze + Bithalter			



SCHRAUBENZIEHER-SATZ, PRAZISION

TRACON			
CNETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 Bit-Einsätze
+ Bithalter

 **TRACON**

CNUSET6

DURCHGEHENDER SCHRAUBEN- DREHERSATZ



TRACON



CNUSET6

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm







TS10



Der Schraubenzieher gibt beim Erreichen des eingestellten Drehmoments zunehmend häufige Signaltöne ab und bei Erreichen des Sollwerts einen durchgehenden Ton.

DIGITALER DREHMOMENTSCHRAUBEN-DREHER


1. Bit-Aufnahme mit Autosperre
2. LED Zeiger
3. LCD Anzeige
4. Veränderung die Einheit
5. Summer
6. "Oben" Knopf
7. "Unten" Knopf
8. Scalter / Löschen Knopf
9. Betriebsmodus wähler Knopf
10. Uhrzeiger / Gegenuhrzeigersinn
11. Vorgegebener Momentwert
12. Anzeige der Vorwerte
13. Akkustand Zeiger
14. Zeiger des Summers
15. Zeiger des Modus
16. Zeiger der Einheit
17. Zeiger des Drehmoments

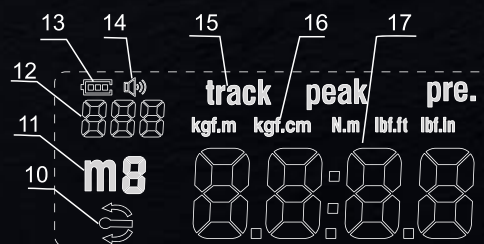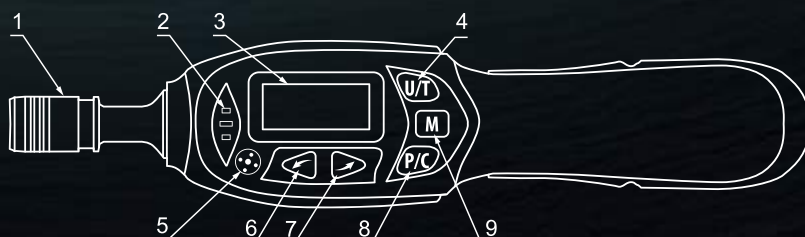

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



RINGMAUL- RATSCHENSCHLÜSSELSATZ

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM.. HAMMER



Waffle-Face Stahlkopf.

Maximaler Halt,
minimaler Rückprall.



Ergonomischer Kompositstiel:

Komfort und
Vibrationsdämpfung.



Integrierte Spaltklaue:

Vielseitigkeit bei Abbrucharbeiten.



Für Langlebigkeit entwickelt:

Lange Lebensdauer.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG



MSZM5



MSZL5

MAßBAND

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

WASSERWAAGE

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, TRENNSCHEIBE

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

MECHANISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

BRECHEISEN-SATZ

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

BITKOPFSATZ

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	—
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43

CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

PVC-ROHRSCHNEIDER


TRACON	d _{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

AKKU-CRIMPZANGE

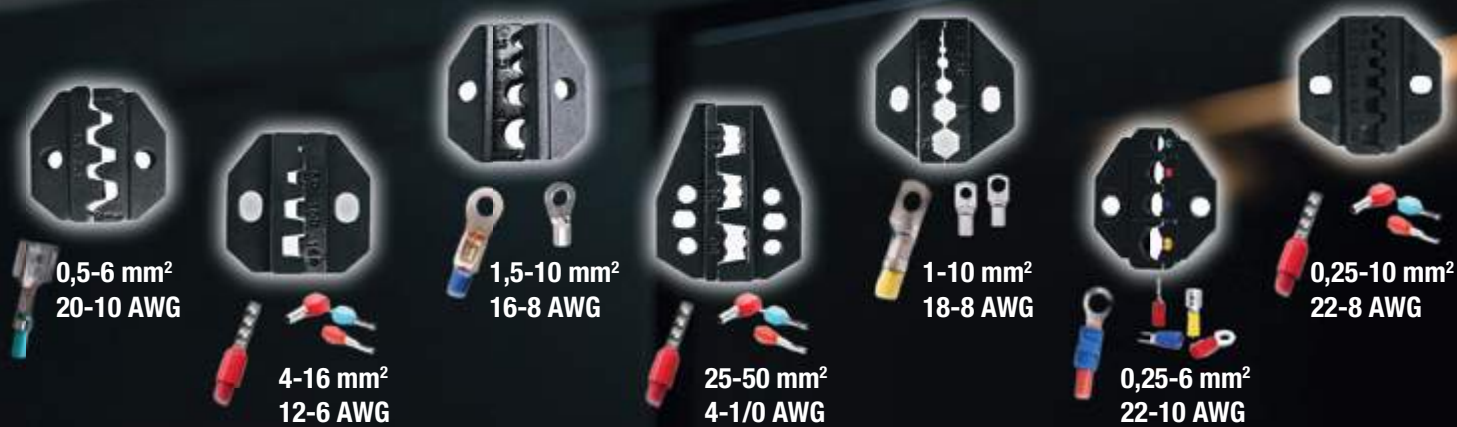


TRACON	 mm²	 kN max	 m	 V	 Ah	 Li-ion
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

KABEL ABMANTLER UND SCHNEIDER WERKZEUG

TRACON	 mm²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



BOLZENSCHNEIDER

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZ...

VESZF1425040

FUSZP..

VESZP14250

VESZF1425020

SDS PLUS, BOHRER- UND MEISSELSCHAFT

TRACON	D (mm)	L (mm)	Anzahl der Kanten
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	Anzahl der Kanten
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

**PRESSWERKZEUG
FÜR ISOLIERT SCHRUMPFVERBINDER**



LYZST

KABEL-REPARATURSATZ



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

UNIVERSAL- DÜBEL



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

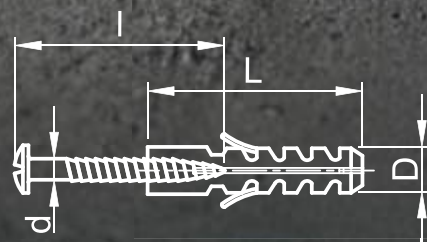



RELEVANT STANDARD
EN 62275



Beständig: gegen Kohlenwasserstoffe, einige organische Lösungsmittel und Alkohole.
Mäßig beständig: gegen organische Säuren, weitere organische Verbindungen, Laugen und Salze.
Nicht beständig: gegen anorganische Säuren und Oxidationsmittel!

TRADITIONELLE KABELBINDER



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**OHNE SCHNEID-
WERKZEUG, MIT
INTEGRIERTER
KLINGE!**

SPEZIELLE KABELBINDER



SELBST-SCHNEIDENDER KABELBINDER

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



**SPAREN SIE ZEIT MIT SELBSTSCHNEIDENDEN
KABELBINDERN.
BEFESTIGEN, DREHEN – KEIN SCHNEIDWERKZEUG
ERFORDERLICH!**

POSITIONIERBARER DOPPEL-KABELBINDER

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL..

ROHRSCHELLE



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL..

EDELSTAHL SCHNECKENKLEMME



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ..

BEFESTIGUNGSBAND

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

AUSSENSTEHENDE LEUCHE MIT STECKDOSE



TRACON				P_{max}	 SCHUKO	 FRENCH	L × W × H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 × 85 × 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 500
GARN2S	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 350
GARN2F	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 350



TRACON



LSC..





LSCB2W

LSCW2W



LED SOLAR WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER



TRACON	 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 V	P _{max}		L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95



LST..



LED SOLAR WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Auch per Fernbedienung steuerbar!



HARMONY
BY TRACON

STL..

AKKU- HANDLEUCHE



STLS10W

STLCN10W

STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLFL..

AKKU-BETRIEBENER LED-ARBEITSSTRAHLER



TRACON			 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V	
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFL10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



TRACON



RSMDA..

TRAGBARER UND VIELSEITIGER LED-ARBEITSSTRAHLER + USB-LADEFUNKTION




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



LED-ARBEITS- STRAHLER MIT STATIV

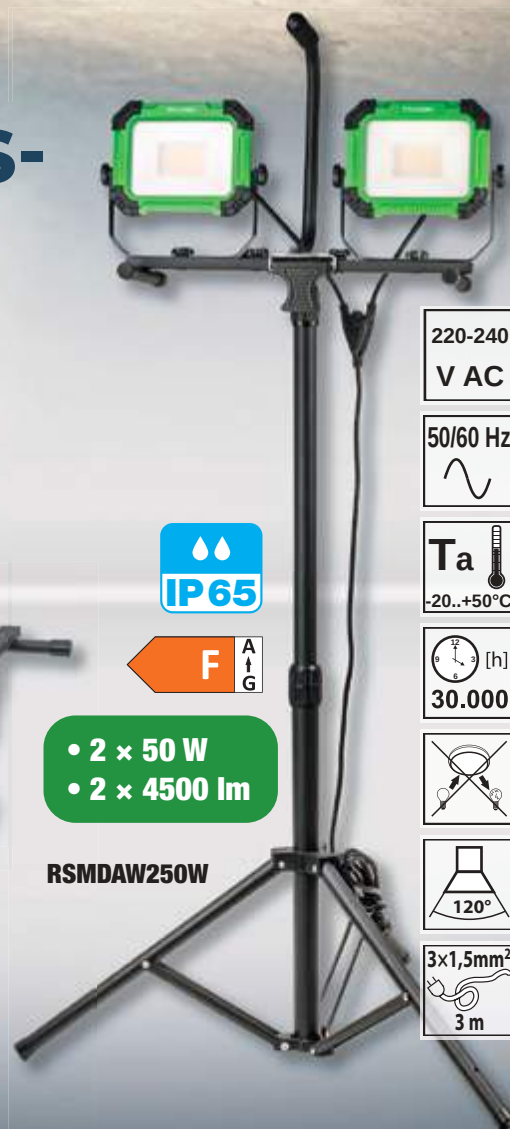

220-240
V AC

50/60 Hz
~

Ta
-20..+50°C

[h]
30.000



120°

3x1,5mm²
3 m

Die Arbeitsleuchte kann einfach vom Stativ abgenommen
und auch selbstständig verwendet werden.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

TRAGBARER LED-ARBEITSSTRAHLER


MIT SCHUKO- ODER FRANZÖSISCHER STECKDOSE



TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	—	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	—	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	—	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	—	2	

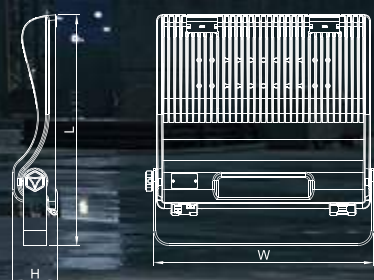

RHISN.. LED-STRALER

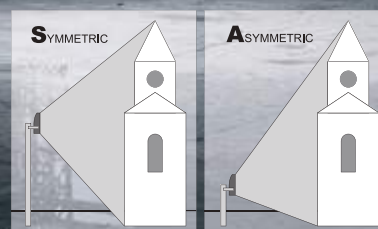

TRACON	 [W]	 → L E D	 [lm]	 T _c [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	




RSMD8Y..




LED FLUTLICHT



TRACON					L x W x H (mm)		
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K	581 x 417 x 72			
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K	581 x 417 x 72			
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K	672 x 473 x 79			
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K	672 x 473 x 79			



HARMONY
BY TRACON



IP65

2
YEARS
WARRANTY

MFK..

LED-DECKENLEUCHTE MIT FARB-TEMPERATUR EINSTELLSCHALTER




TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKBL50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	


* mit Bewegungsmelder



MFKN..



LED DECKENLEUCHTE MIT FARB-TEMPERATUR-EINSTELLSCHALTER



TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* mit Bewegungsmelder



MFIP..

GESCHÜTZTE RUNDE DECKENLEUCHTE



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D x H (mm)			
MFIP1E27		1 x E27		256 x 90			
MFIP2E27		2 x E27		290 x 92			



KUNSTSTOFF E27 LAMPENFASSUNG



FE27SETFB

3
Stk



FE27SETSW



230 V AC		[mm ²] 2 x 1,5	
-------------	--	-------------------------------	--

TRACON			
FE27SETSW		E27	max. 60 W
FE27SETFB		E27	max. 60 W

MIT SCHNELLANSCHLUSS

MIT
SCHRAUBANSCHLUSS



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET LED STREIFEN

Unsere LED Streifen sind auch in Sätzen verfügbar. Sie enthalten alle Elemente für eine einfache und schnelle Installation.

12 V DC	 [h] 25.000	ON-OFF  >30.000	SMD LED		 120°	Hg 0 mg	 T_{up}<1s		
TRACON				L (m)	T _c [K] 				
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm			




HARMONY
BY TRACON





LBVN..

MÖBELLEUCHE LED T5



Das Produkt verfügt über eine beidseitige Kabeleinführung und kann daher auch in Durchgangsverdrahtung installiert werden!
Das Produkt ist mit einem Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur ausgestattet!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L x W x H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 x 22 x 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 x 22 x 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 x 22 x 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 x 22 x 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 x 22 x 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

DIMMBARE LED-SCHRANKKLEUCHE

- Berührungsempfindliche Schaltung (Sensor EIN/AUS)
- Durch längeres Berühren dimmbar (Helligkeit einstellbar)
- Einstellbare Farbtemperatur (2700–6000 K)
- Direkter 230-V-Anschluss
- Schlanke Ausführung, zur Montage unter Möbeln geeignet



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED				IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	----------

TRACON				L x W x H (mm)		
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	



Außen-Seitenwandleuchten für SPOT-Lichtquellen

Unsere Spgu-Produktreihe wurde um Außenmodelle mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder erweitert!



SPGU10IPF1F

92×86×123 mm

BASIC



SPGU10IPF2A

92×86×164 mm

BASIC



SPGU10IPF1A

92×86×123 mm

SPGU10IPF2F

92×86×164 mm



SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm



SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm



SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm

NEUE PRÄSENZMELDER-SERIE BEI TRACON

Komfort und Präzision in einem einzigen Gerät!

In der modernen Welt wächst der Bedarf an einer effizienten und intelligenten Licht-Steuerung.

Unsere Prs-Präsenzmelder unterscheiden sich von herkömmlichen Bewegungsmeldern dadurch, dass sie auch bei Bewegungslosigkeit nicht ausschalten und somit eine ungestörte Arbeitsumgebung gewährleisten.

Die Infrarot- und Hochfrequenzsensoren garantieren einen zuverlässigen Betrieb und verfügen über eine maximale Reichweite von 10 Metern, wodurch eine vollständige Abdeckung größerer Bereiche sichergestellt wird.

Erhältlich sowohl in Einbau- als auch in Deckenmontage-Ausführungen, in Schwarz und Weiß, Fügen Sie Sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Einige Modelle verfügen über eine fortschrittliche Atemerkennungsfunktion, die eine noch höhere Präzision bei der Anwesenheitserkennung bietet.

Sie bieten eine ideale Lösung für Büros, Besprechungsräume, Bibliotheken sowie alle Räume, In denen auch bei statischen Tätigkeiten eine angemessene Beleuchtung sichergestellt werden muss.

Anwesenheitsmelder mit Atemüberwachung



PRSR700



Mit Hilfe der breitbandigen Frequenzerfassung sind die Sensoren in der Lage, sogar die menschliche Atmung zu erkennen.

TRACON



360°



3-2000 lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP 20

D x H (mm)

TRACON	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	D x H (mm)
PRSR700	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24
PRSR753	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	Ø 76 x 75,4



Schaltleistung

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
	< 6 m	< 6 m




PRSR753

GESCHÜTZTE INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER

Der Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) reagiert auf die von Objekten abgestrahlte Wärme und im Fall ausreichend großer Verschiebung schaltet das im Melder eingebaute Relais.

Aus diesem Grund muss der Bewegungsmelder das Bewegungsobjekt „sehen“, sonst kann keine Erkennung und Schaltung durchgeführt werden. Die Empfindlichkeit ist größer im Fall seitlicher Bewegung und geringer Annäherungsbewegung. Wir empfehlen die mit einem Sensor montierten Bewegungsmelder parallel zur erwarteten Bewegungsrichtung zu positionieren.



TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44


Schaltleistung

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



INTELLIGENTE BEWEGUNGSSENSOREN

TMB-05T



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	–	IP 20	Ø 115 x 24,3

Die Sensorparameter können sowohl aus der Ferne über die Tuya-App (TMB-05T) als auch über das Dali-System (TMB-05DA) eingestellt werden



Schaltleistung

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-05DA	–	–	–	–	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Geschützte Infrarot-Bewegungsmelder



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB




TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X

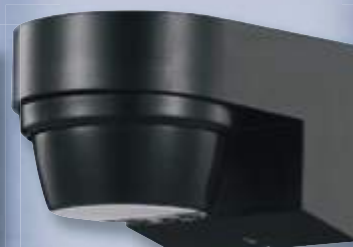

TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Light bulb icon	HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Innen-Infrarot-Bewegungsmelder



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON		(°)	lux			L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-060B		190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.		80 x 80 x 59	IP 20
TMB-061F		360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.		Ø77 x 92	IP 20
TMBU-47		360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.		Ø111 x 63	IP 20

Schaltleistung

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Bewegungsmelder, radar, aufputz, weiss

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR			
TRACON		(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H		360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.	IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Verdeckter Sensor und dimmer, versteckt

TRACON	In	Un	LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6

Dämmerungsschalter



	TRACON	I _n	 lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
	ALK-OUT	10 A	5-50 lux	–	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025	ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	–	IP 66	Ø 78 x 92
	ALK-BOX	16 A	2-100 lux	–	IP 20	90 x 35 x 66
	ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025	ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	–	IP 65	109 x 70 x 40
	ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
	ALK110	–	50-800 lux, 1-10 VDC	–	IP 20	Ø 21 x 64

Schaltleistung

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
 HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
 CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
 LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Das Merkmal aller Dämmerungsschalter ist, dass nach der Anschaltung der Spannung ein Selbsttest mit Ein- und Ausschaltung durchgeführt wird. Ein Normalbetrieb startet 15 s -1 min Zeitverzögerung nach dem Selbsttest.


Der Sensor ALK110 ist mit einem 1-10 V Steuersignal geeignet zur Steuerung von Leuchten mit entsprechendem Eingang. Der Sensor benötigt keine externe Stromversorgung.



SL..




SLB..




WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER




SLU..




SLN



SLT



SLKS



TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 x 182 x 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 x 210 x 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 x 49	IP 65	



RUNDE WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER



TRACON					D x H (mm)	IP..	Ei
MFP18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 x 19	IP 20	F A G
MFMI012	max. 2 x 60W	—	—	2 x E27	Ø 275 x 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	F A G





MFP18CCT



MFMI12W; MFMI16W;
MFMI20W





MFMI012

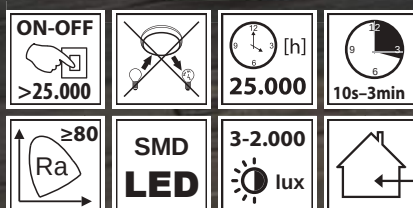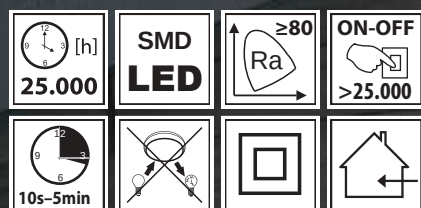

Wandleuchte, geschwungene Form

Auch unsere neue Gewölbte Außenleuchte verfügt über spezielle Funktionen. Der integrierte Bewegungsmelder kann deaktiviert werden, wenn er nicht benötigt wird, und die Leistung ist ebenfalls einstellbar (12 – 15 – 20 W), falls das Licht nach der Installation zu stark sein sollte.

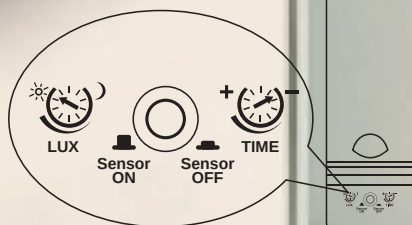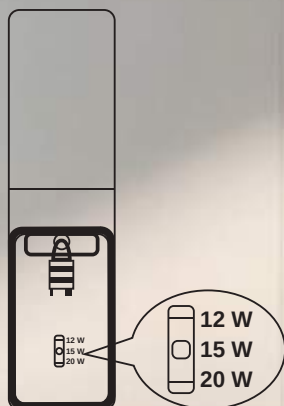

TRACON



20 W



2300 lm



4500 K

L x W x H
D x H (mm)

250 x 66 x 188





SLIBA20W

E A G

Hausnummern-Leuchttafel mit Bewegungssensor und Zahlen

Mit Nachleuchtoption

Optional kann ein Grundlichtmodus eingestellt werden, der für die eingestellte Zeit eine reduzierte Helligkeit bietet, wenn keine Bewegung erkannt wird.

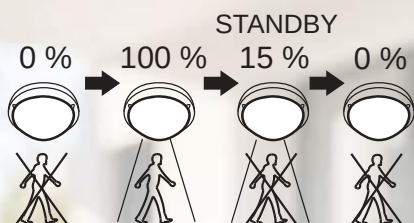

TRACON



20 W



1800 lm



4500 K

L x W x H
(mm)

300 x 277 x 52



F A G

MFHV20W

MFM..





Wandleuchten mit Bewegungsmelder



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D*	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D*	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07*	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* Mit Nachleuchtoption

Optional kann ein Grundlichtmodus eingestellt werden, der für die eingestellte Zeit eine reduzierte Helligkeit bietet, wenn keine Bewegung erkannt wird.

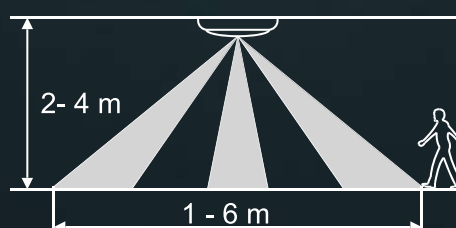




TLFVLEDN..

GESCHÜTZTER LAMPENKÖRPER FÜR LED-LEUCHTRÖHRE



Metallklammersind n Zubehör.

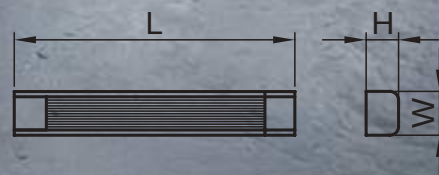

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60


Die Leuchten sind für LED Röhren (LT8G.., LT8GH) mit einseitiger Einspeisung verdrahtet. Für LED-Röhren mit beidseitiger Einspeisung ist die Verdrahtung gem. Betriebsanleitung vorzunehmen.



LVG..



GESCHÜTZTE LED-LAMPE, VERKETTBAR



Das Produkt verfügt über eine beidseitige Kabeleinführung und kann daher auch in Durchgangsverdrahtung installiert werden!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED			PC / PC		Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	 30.000
-------------	----------	---	---	---	------------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------	---

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	




LVB..

GESCHÜTZTE LED-INDUSTRIELEUCHE

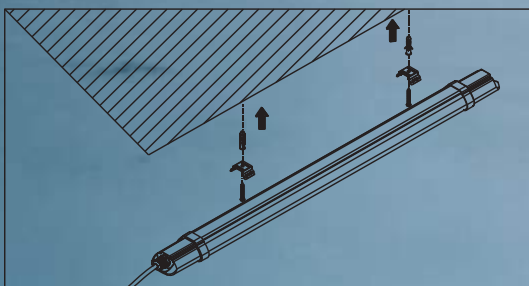

Das Produkt hat beidseitig eine Kabeleinführung, so dass es in Schnüren montiert werden kann!

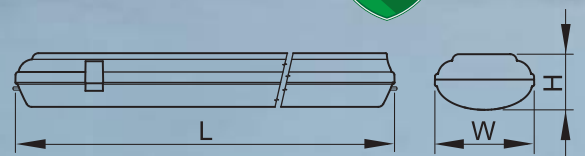

230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20..+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

**LED-HALLENLEUCHE,
FÜR DEN AUSSEN-
BEREICH,
UFO-FORM**



- 60-200 W Leistung
- Regulierbare Lichtstärke
- 50.000 Stunden Lebensdauer
- bis zu 40.000 Lumen

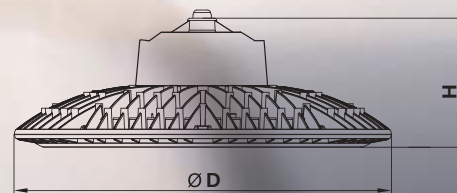


TRACON						
	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D × H (mm)	
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162





LHBF..

LED HALLENLEUCHTE, FREILUFT

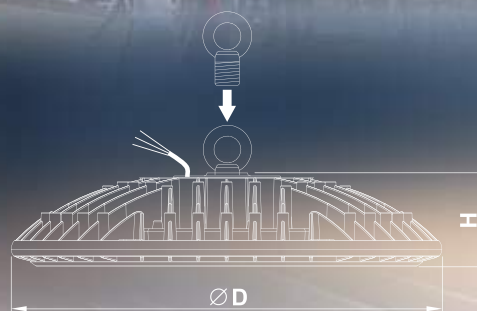


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

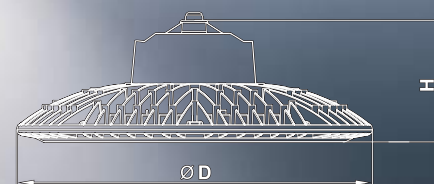

LED-AUSSEN-HALLENLEUCHTE

- Leistung einstellbar
- Farbtemperatur einstellbar

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	Wiring icon	RoHS icon	Mounting icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth symbol
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	-------------	-----------	---------------	-------------------	------	------	--------------

TRACON		 [lm]	Tc [K] 	D x H (mm)	
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

LED HALLENLEUCHTE, DIMMBAR




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 [°]	 Tc [K]	L x W x H (mm)		 Ei
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 x 102 x 100	1 - 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 x 102 x 100	1 - 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 x 102 x 100	1 - 10 V	




LSJH..

HÄNGENDE LED-STRASSENLEUCHTE, SERIE LSJH



TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

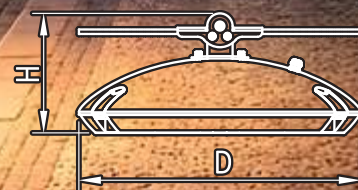




HÄNGENDE LED-PARKBELEUCHTUNG, SERIE LSJP..



TRACON					
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

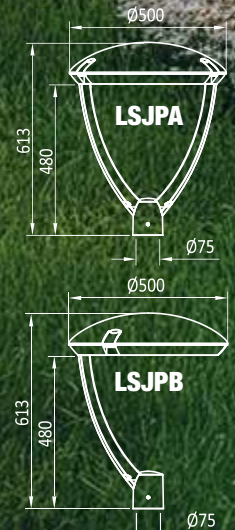



LSLSH..

SOLAR-HYBRID-LED- STRASSENLE- UCHTE MIT BEWEGUNGSMELDER

100-240
V AC



Ta 
-20...+50°C


SMD
LED





IP
65

Sowohl über das Strom-
netz als auch über
ein Solarmodul betreibbar.




TRACON							
	[W]	[lm]	[K]	[V]	[Wh]	[m / Ø mm]	[mm]
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / Ø 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / Ø 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

LED SOLAR PARKLEUCHTE MIT BEWEGUNGSMELDER

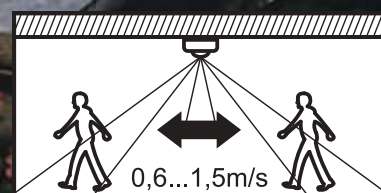

TRACON						
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	L x W x H (mm) Ø 325 x 185

IP65-geschütztes LED-Panel



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



Panel mit Gitterstäben



TRACON

LPG606040NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm





4000 K

L × W × H
(mm)

596 × 595 × 15



F

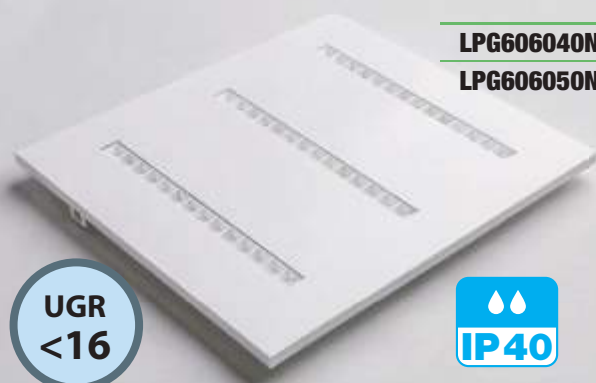

Kantenbeleuchtetes LED-Panel mit rundem Lichtaustritt



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30





F





Tiefbauende, hintergrundbeleuchtete LED-Panels

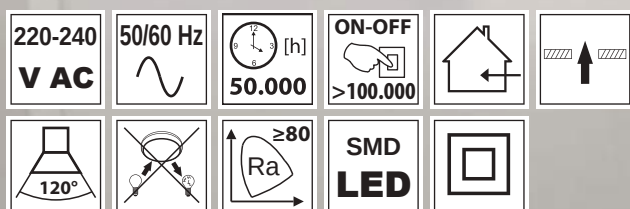

TRACON					L x W x H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

UGR
<19

UGR
<21

E

E

A
G

A
G

TRACON APP



Einbaurahmen für eckiges LED Panel

Panel	Zubehör	Rahmen	Rahmenhöhe (mm)
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	INV-DL-15 (Wechselrichter)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	LPCC (Dimm-Treiber)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	LPD (Breit Drive)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	LPDH (Dünn Drive)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	INV-DL-15 (Wechselrichter)	LP6060KH/LP30120KH (Breit)	65
	LPCC (Dimm-Treiber)	LP6060KH/LP30120KH (Breit)	65
	LPD (Breit Drive)	LP6060KH/LP30120KH (Breit)	65
	LPDH (Dünn Drive)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
LPIP (30mm)	–	LP6060KH (Breit)	65
	INV-DL-15 (Wechselrichter)	LP6060KH (Breit)	65
	LPCC (Dimm-Treiber)	LP6060KH (Breit)	65
	LPD (Breit Drive)	LP6060KH (Breit)	65
	LPDH (Dünn Drive)	LP6060KH (Breit)	65

Anbringen der LED-Panels an der Wand mit den zusätzlichen Montagerahmen, aber auch mit anderen Möglichkeiten.

Rahmenmaterial: Aluminium, Farbe weiß.





Ballschutzgitter

TRACON	L x W x H (mm)	
LP6060R	650 x 650 x 80	LP..6060..
LP30120R	1250 x 350 x 80	LP..30120..

Der Ballschutz LP6060R/LP30120R kann mit jedem LED-Panelrahmen verwendet werden

Rahmenmaterial: Aluminium, Farbe weiß.

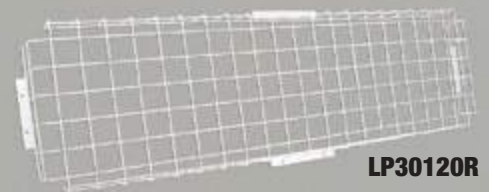

LP6060R


LP30120R

Hängemontage-Satz für LED Panel

TRACON	600 x 600	300 x 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

1,5 Meter lang.


Bei extra hohen Decken hängt das LED Panel bis 1,5 Meter von der Decke, für effizientere Beleuchtung.





EXIT..

KANTENBELEUCHTETES LED NOTAUSGANGS-SCHILD MIT AUFKLEBBAREN PIKTOGRAMMEN

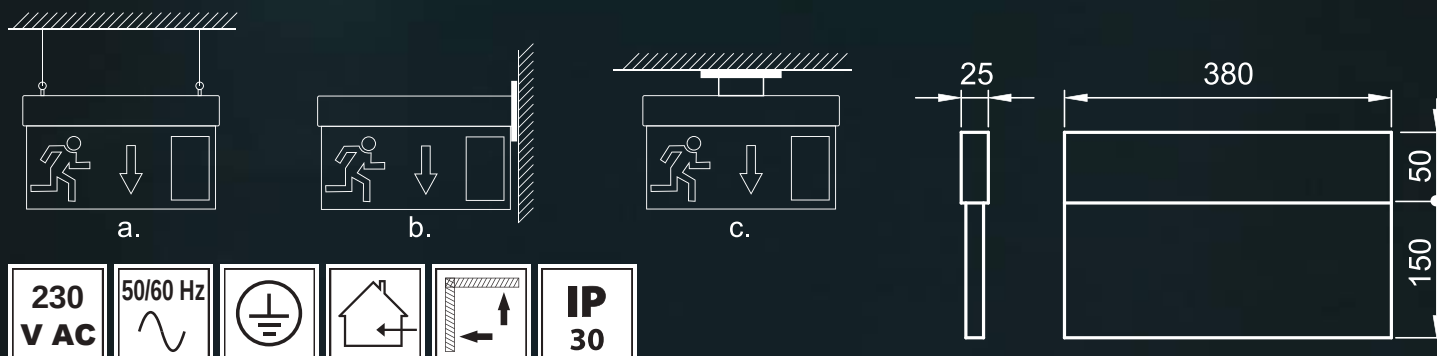

Nicht-Dauerbetriebs-Leuchten (NM-Leuchten) schalten sich nach dem Ausfall der externen Stromversorgung ein.

TRACON



**HARMONY
BY TRACON**



**2
YEARS
WARRANTY**

LAL..

LED TISCHENLEUCHTE

220-240 V AC	12 6 3 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	-------------------------------	--	--------------------

TRACON				
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

LED-LICHTQUELLE



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTREE
SMART HOME

Intelligent Und Einfach kombinierbar – Das Smarttree-Smart-System Von Tracon

- Der große Vorteil des **Smarttree-Systems** besteht darin, dass die Sender und Empfänger des Systems frei miteinander kombinierbar sind. Dadurch lässt sich ohne die Verwendung einer separaten App ein flexibles System realisieren – von den einfachsten Steuerungen bis hin zu mittelgroßen Anwendungen.
- Die Systemkomponenten kommunizieren über Funkfrequenz miteinander. Für die Steuerung ist mindestens ein Sender und ein Empfänger erforderlich, jedoch kann in einen Steuerkreis auch eine größere Anzahl von Einheiten eingebunden werden.
- Die Vorprogrammierten Sets helfen weniger Erfahrenen anwenden bei der einfachen Installation.

SENDER

← RADIOFREQUE

EFNY2

EFNY2W

Drucktaster

EFNY4

EFNY4W

EFT2

EFT4

Fernbedienungen

EFT8

EFT36

EFPAH

Für 60er Ø Unterputzdose
oder Für Externen Drucktaster

EFPAE



STEUERUNGSSETS

SM^{AR}TR^{EE}

EFSV1

Beleuchtung

EFSV2

EFSVD

dimmer

EFSR

Rollladen (Jalousie)

EFSU

Universelle



NZ 868.32 MHz

EMPFÄNGER

EFPV1

Universelle Schaltung

EFPV2

Beleuchtungssteuerung

EFPV2K

EFPD

Dimmen

EFPV2DC

EFPV3DC

Led-Streifen (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

Jalousiesteuerung

EFPRC

Für Den Verteilerkasten
Zur Montage Auf
35x7,5 mm
Tragschiene

EFPM1

Universelle Schaltung

EFPM2



Detaillierte Technische Daten:




TRACON	Bezeichnung	Technische Daten
EFNY2	Funk-Sender-Drucktaster, 2-Kanalig, Wandmontage	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Funk-Sender-Drucktaster, 2-Kanalig, Wandmontage, Weiß	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Funk-Sender-Drucktaster, 4-Kanalig, Wandmontage, Creme	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Funk-Sender-Drucktaster, 4-Kanalig, Wandmontage, Weiß	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Funk-Fernbedienung, 2-Kanalig, Für Schlüsselanhänger	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Funk-Fernbedienung, 4-Kanalig, Für Schlüsselanhänge	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Funk-Fernbedienung, 8-Kanalig	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Funk-Fernbedienung, 36-Kanalig	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Funk-Sender, 4-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Funk-Sender, 4-Kanalig, Für Unterputzdose, Batteriebetrieben	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Funk-Empfangseinheit, 1-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Funk-Empfangseinheit, 2-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Funk-Dimmer, 1-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Funk-Empfangseinheit, 2-Kanalig, Für Unterputzdose, Für Schalter	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Funk-Empfangseinheit, 2-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Funk-Empfangseinheit, 3-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Funk-Led-Steuerung, 1-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Funk-RGB-Steuerung, 3-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Funk-Rollladensteuerung, Lokal, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Funk-Rollladensteuerung, Lokal/Zentral, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Funk-Modul-Empfangseinheit, 1-Kanalig	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Funk-Modul-Empfangseinheit, 2-Kanalig	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Drahtloses Steuerungsset, 1-Kanalig, mit Wandtaster	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Drahtloses Dimmerset, 1-Kanalig	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Drahtloses Rollladensteuerungsset, 1-Kanalig	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Drahtloses Steuerungsset, 2-Kanalig, mit Wandtaster	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Drahtloses Universelles Steuerungsset mit Schlüsselanhänger	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..



KOHLENMONOXID (CO) FÜHLER



TRACON		 27 PPM	 55 PPM	 110 PPM	 330 PPM	
C0218A						40 x 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 x 85 x 40 mm
C0216LA						113 x 85 x 37 mm

EARC

EARC LICHTBOGEN-FEHLERERKENNUNG


- EARC-Lichtbogendetektor mit integriertem Schutzschalter
- Bestelldetails, Zubehör, Schaltpläne und Abmessungen.



AFDD Lichtbogenentladungsdetektor, MCB, RCD

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	1-25 [mm²]	Ta -25...+55°C	500 V Ui	x4.000	x10.000	Icn EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	---------------	-------------------	-------------	--------	---------	-------------------------	----------	---

TRACON	xP	In (A)	IΔn (mA)
EARC2B603		6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

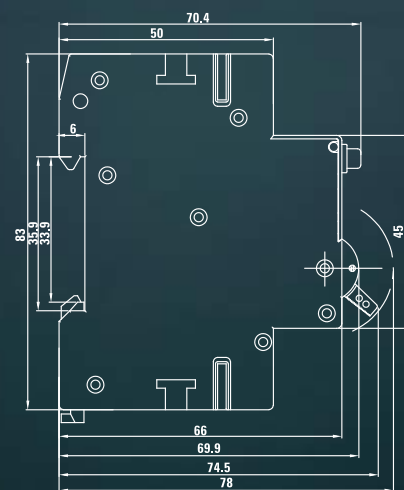

Abmessungen:


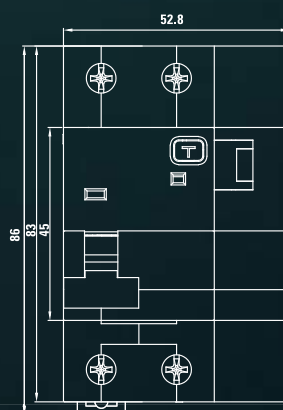


Diagramm:






TRACON



ACS2P63

AUTOMATISCHER UMSCHALTER

230 V AC	 35x7.5	 ×26.000	 ×1.500	 690 V	 Ta -25...+55°C	 [mm²] 1-25	 63A gG	 U_{imp} 8 kV	 IP 20
---------------------	---	--	---	--	--	--	---	---	---

TRACON	I_n (A)	
ACS2P63	63	




BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

DRAHTLOSE TÜRKLINGEL



TRACON			A ← L → B						
BELLW6-1V1	230 V AC	kinetisch	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 stk	1 stk
BELLW7-1V1	230 V AC	kinetisch	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 stk	1 stk





KVKGE..

KOMBINIERTER FEHLERSTROM- UND LEITUNGSSCHUTZSCHALTER (FI/LS-SCHALTER)



TRACON		In (A)	IΔn (mA)
B	C		
KVKGEB-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGEB-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGEB-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGEB-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGEB-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGEB-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGEB-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGEB-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGEB-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGEB-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGEB-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGEB-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGEB-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGEB-32/30	KVKGE-32/30	32	30



**Für Wechselstrom- und pulsieren-
de Gleichstromnetze!**



07.2026.

TRAICON

2
YEARS
WARRANTY

E4KUSB

HE..

TRAGBARE STECKDOSENLEISTE, STANDARD, WEISS



TRAICON					P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6

TRAICON				P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 Type A	 Type C			
	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A		max. 3680 W	× 4
	E4KUSB				

3×1,5mm²
1,5 m
HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSB

3×1mm²
1,5 m
HE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61


3×1,5mm²
3 m
HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3M

3×1,5mm²
5 m
HE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

KABELTROMMEL-VERLÄNGERUNG MIT METALLGESTELL




TRACON						IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026.

TRACON

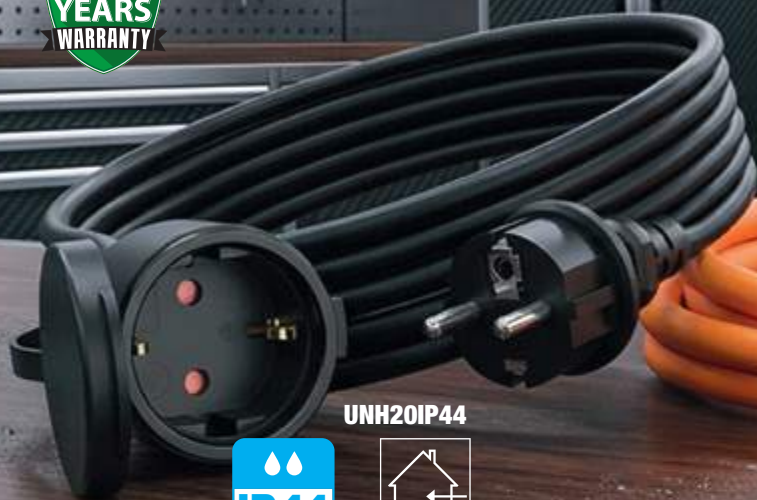

UNH20IP44




UNH...



UNH..

VERLÄNGERUNGS-KABEL



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



TNSM1,
TNSM1-FR




TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

INTELLIGENTE STECKDOSEN



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1×	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1×	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1×	3680 W	2

Intelligente Steckdosenadapter für ein komfortables und energiesparendes Zuhause

Die Steckdosenleisten können manuell gruppenweise oder einzeln über die App geschaltet werden.

Die Steckdosenleiste verfügt über 2 USB-A- und 1 USB-C-Anschluss, die ebenfalls über die App gesteuert werden können.

Die Steckdosenadapter sind sowohl manuell als auch per App schaltbar, und ihr Energieverbrauch kann über die App gemessen werden.

Alle Modelle sind mit einer Kindersicherung ausgestattet, um die Sicherheit der Kleinen zu gewährleisten.


Alle Varianten sind sowohl mit seitlichen (Schuko) als auch mit Stiftkontakt (French) Schutzkontaktsteckern erhältlich.

TRACON

TND..




ADAPTER

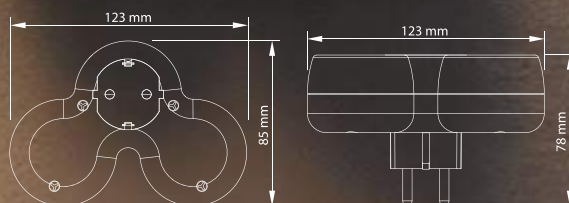

TRACON	P _{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

STECKER-ADAPTER MIT SCHALTER

KACS3

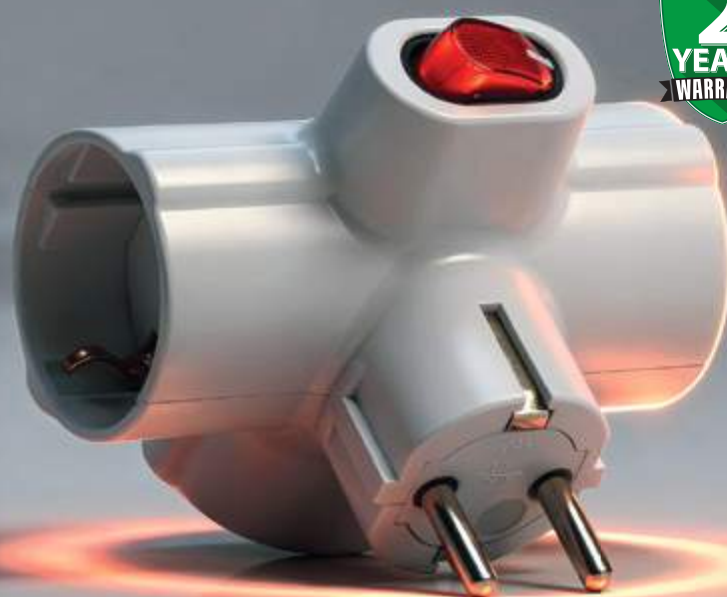

TRACON	SCHUKO	P _{max}
KACS3	× 3	max. 3680 W






EINBAUBARE SCHRÄGE INDUSTRIE-STECKDOSE

MIT SCHUTZART IP67

- **IP67-Schutz**
gegen Staub und Wasser geschützt, auch ideal für den Außenbereich
- **Schräge, einbaubare Ausführung**
einfacher und praktischer Anschluss
- **Standardisierte Industrielösung**
gemäß IEC 60309-2
- **Große Auswahl**
16 A / 32 A, 230 V / 400 V, verschiedene Polanordnungen
- **Farbkodiert, 6h-Uhrstellung**
schnelle und eindeutige Identifizierung

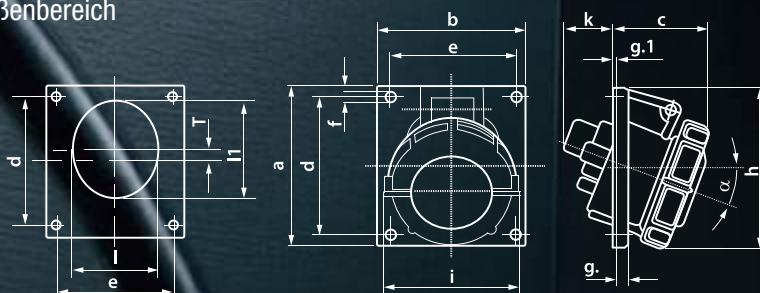

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P +	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P +	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N +	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P +	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P +	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N +	100	92	65	85	80




EDFKIP65U..



EDFKIP65N..

EDFKIP

GESCHÜTZTE VERTEILERDOSEN



TRACON		×17.5 	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	








AKMN

KOMPAKT-LEISTUNGSSCHALTER



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



SICHERUNGSLASTTRENNSCHALTER PRODUKTFAMILIE



CFB...

Sicherungs-Lasttrennschalter für zylindrische Sicherungen

- Für Standard-Systeme, AC 690 V für 10×38, 14×51 und 22×58 Sicherungen
- Für Solaranlagen, DC 1000V, für 10×38 Sicherungen
- Für Solaranlagen, DC 1500V, für 10×85 Sicherungen



DSH...

Horizontaler Sicherungs-Lasttrennschalter zur Montage auf Montageplatte

- Für Montageplatte
- Für Sammelschienensystem 60mm Schienenmittenabstand
- Viel Zubehör (Prismenklemmen, Klemmenabdeckungen, Positionsanzeige Mikroschalter)



DSV...

Vertikaler Sicherungs-Lasttrennschalter für Sammelschienen


- Für Sammelschienensystem mit 185 mm Schienenmittenabstand
- Ausführung pro Pol schaltbar
- Ausführung, gleichzeitig dreipolig schaltbar
- Umfangreiches Zubehör (Sammelschienenklemmen, Positionsanzeige-Mikroschalter)



MED...




KUNSTSTOFF- ELEKTRONIKGEHÄUSE



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 To -25..+60°C	80	80	40	IP44	 
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105		100	100	50	IP67	
MED15117	 To -25..+60°C	150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	 
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	 
MED25209		250	200	90	IP67	
MED25209T	 To -25..+60°C	250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	

* Ohne Vorprägungen

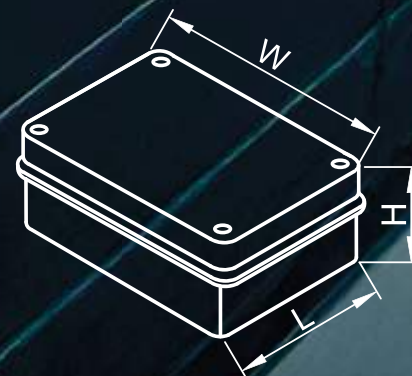



DCMSPV45

REIHENSCHALTBARER TRENNSCHALTER FÜR PV-SYSTEME



 U_i 1500 V DC	 35×7.5	 OFF	 [mm²] 0,5-16	 I_n max. 45 A	 T_a -40...+85°C	 IP 20
--	---	--	---	--	---	---





SC6

SOLARPANEL-REINIGUNGSSET

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



KONTINUIERLICHE QUALITÄTS- KONTROLLE



**Unser aktuelles Zertifikat
kann von unserer Website
heruntergeladen werden!**

TRACON EUROPE

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

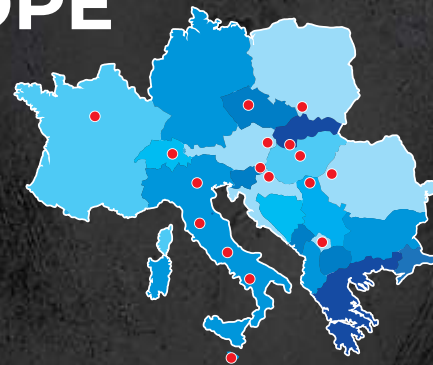**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:
8 - 16 h

Kundendienst:

+43 1 5441666

E-mail:

office@traconelectric.at

ADRESSE:

A-1170 Geblergasse 93,
Wien

