


Serrage bas ①

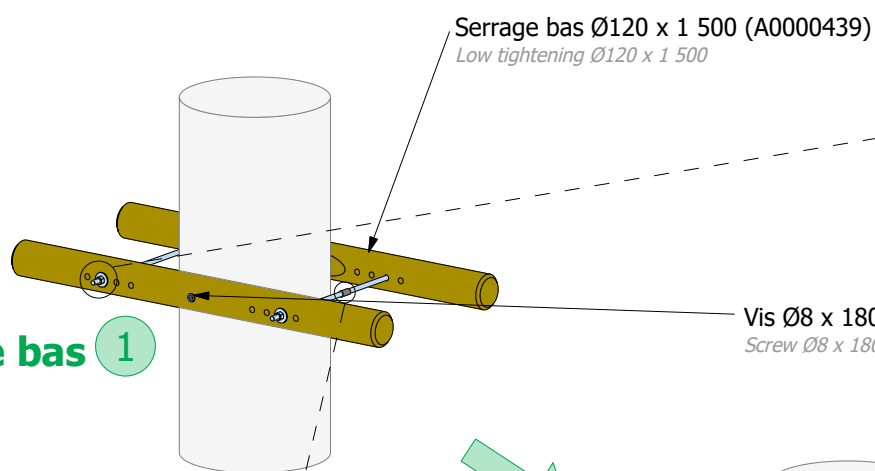


Pour les arbres de très gros diamètre :

- Entretoises cylindriques Ø16 mm
- Tiges filetées M16 x 1 000 mm


For very large diameter trees :

- Cylindrical spacers Ø16 mm
- Threaded rods M16 x 1 000 mm

Serrage haut ②

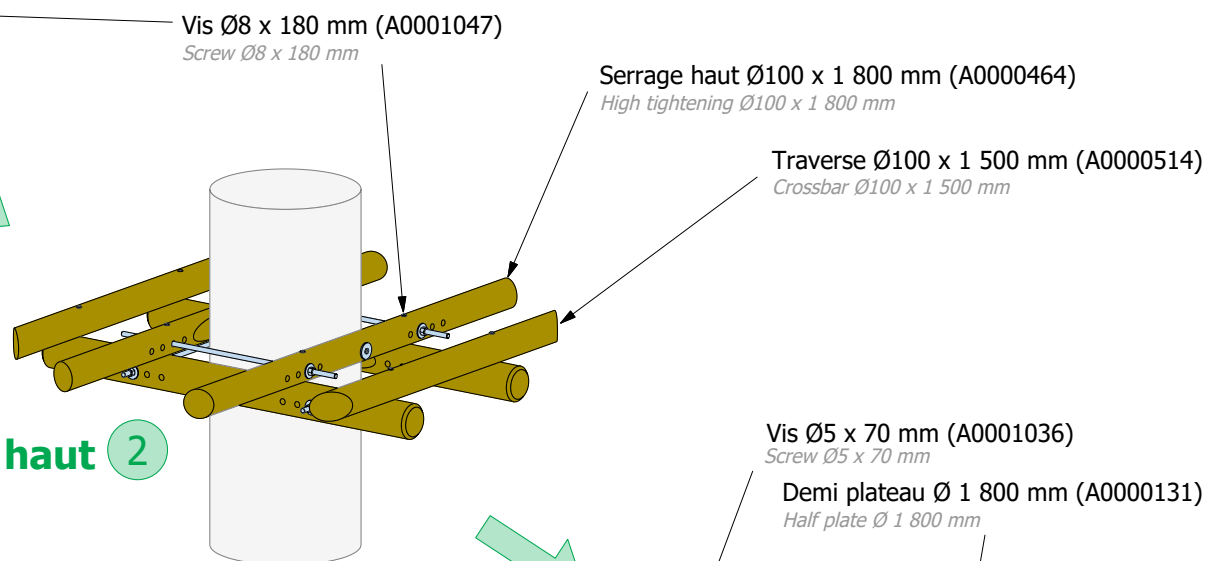

Plancher ③

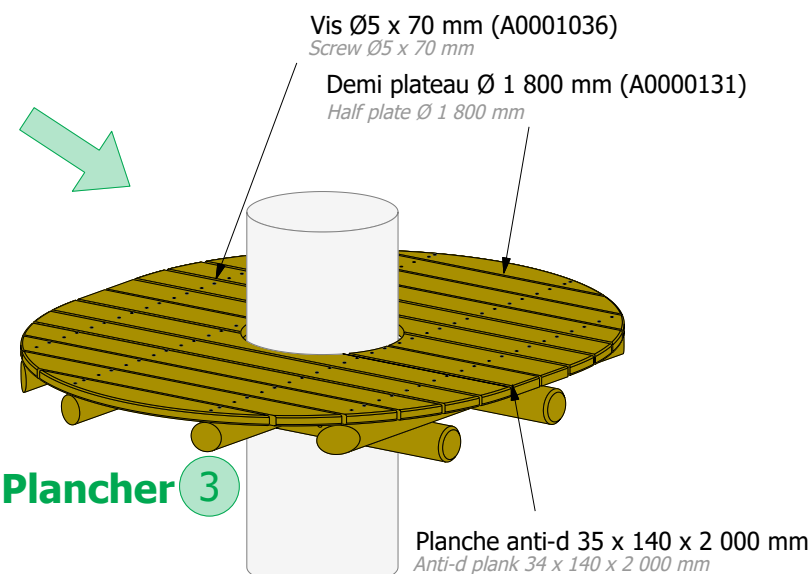

Suggestion de montage Construction suggestion



Le conseil du pro

Professional tips

Différents perçages dans les serrages du haut et du bas pour s'adapter au diamètre des arbres
Possibilité d'excentrer la plateforme selon le sens de passage de la ligne de vie ou pour les arbres penchés
Plateforme volontairement ovalisée pour faciliter le passage de la platine de ligne de vie au départ de la tyrolienne

Different holes in the upper and lower clamps to adapt to the diameter of the trees

Possibility to offset the platform according to the direction of the lifeline or for leaning trees

Oval-shaped platform designed to ease the passage of the lifeline plate at the start of the zip line.

Plateforme départ de tyrolienne
serrage Ø1800

Zipline's start clamping platform Ø1800

