AXIMA
SOLUTIONS

2026

ZÁKLADNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG

www.axima–obchod.cz





AXIMA
SOLUTIONS

Nabízíme řešení
Vytváříme projekty
Dodáváme komponenty
pro průmyslovou automatizaci

- Spínací, jistící a ochranné přístoje
- Ovládací a signalizační přístroje
- Konektory a svorky
- Rozváděče a příslušenství
- Kabelové nosné systémy, DIN lišty, vodicí řetězy a kabely
- Hadicové ochranné systémy vedení
- Optická a akustická signalizace
- Kolaborativní robotika
- Inteligentní relé, čítače a zobrazovače
- Optické snímače a kamerové systémy
- Polohové snímače
- Koncové spínače polohy
- Průmyslové osvětlení
- Světla pro pracovní stroje
- Osvětlení CNC a jiných strojů
- Napájecí zdroje a transformátory
- Bezpečnost
- Elektrické pohony
- Řídicí systémy

www.axima-obchod.cz

KLÍČOVÍ DODAVATELÉ












































Kompletní seznam dodavatelů a značek najdete na www.axima-obchod.cz

OBSAH

SPÍNACÍ, JISTÍCÍ A OCHRANNÉ PŘÍSTROJE 6

Stykače | Ministykače | Jističe | Hlavní vypínače | Spouštěče motorů | Průmyslová relé

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PŘÍSTROJE HARMONY 14

Tlačítka a signálky do otvoru ø 22 | Jeřábové ovládače

KONEKTORY A SVORKY 18

Těžké konektory | Řadové svorky

KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY, DIN LIŠTY, VODÍCÍ ŘETĚZY 24

Vodící řetězy | Vázací pásky | Kabelové matice a vývodky | Kabelové žlaby

ROZVÁDĚČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 30

Nástěnné skříně | Svorkovnicové skříně | Samostatně stojící skříně | Řízení teploty | Příslušenství

NAPÁJECÍ ZDROJE 40

Spínané zdroje | Nabíječe a DC UPS | Zálohované zdroje | Měniče DC/DC | Střídače DC/AC

OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE 46

Modulární signalizační sloupky | Optická a akustická signalizace

HADICOVÉ OCHRANNÉ SYSTÉMY VEDENÍ 56

Plastové hadice | Kovové hadice

OSVĚTLENÍ 62

Průmyslové osvětlení | Osvětlení CNC a jiných strojů | Svítidla pro pracovní stroje

DETEKCE A KAMEROVÉ SYSTÉMY 68

Optické snímače | Polohové snímače | Koncové snímače polohy | Příslušenství

ELEKTRICKÉ POHONY 80

Frekvenční měniče

INTELIGENTNÍ RELÉ, ČÍTAČE A ZOBRAZOVAČE 84

Časová relé | Inteligentní relé

BEZPEČNOST 88

Spínače | Relé | Optické závory | Nožní ovladače | Nášlapné rohože

Tento katalog slouží jako základní přehled naší nabídky. V našem portfoliu dále najdete více než 50.000 položek od 60 výrobců a značek. V případě, že hledáte konkrétní produkt nebo informace o něm, doporučujeme kontaktovat naše specialisty – kontakty najdete v zápatí každé kategorie.
Pokud máte obecný dotaz, obraťte se prosím na naši prodejnu: +420 547 424 021, obchod@axima.cz nebo kontaktní formulář.




Acti 9

Systém modulárních přístrojů

Life Is On Schneider Electric

SPÍNACÍ, JISTÍCÍ A OCHRANNÉ PŘÍSTROJE

- Stykače
- Ministykače
- Jističe
- Hlavní vypínače
- Spouštěče motorů
- Průmyslová relé

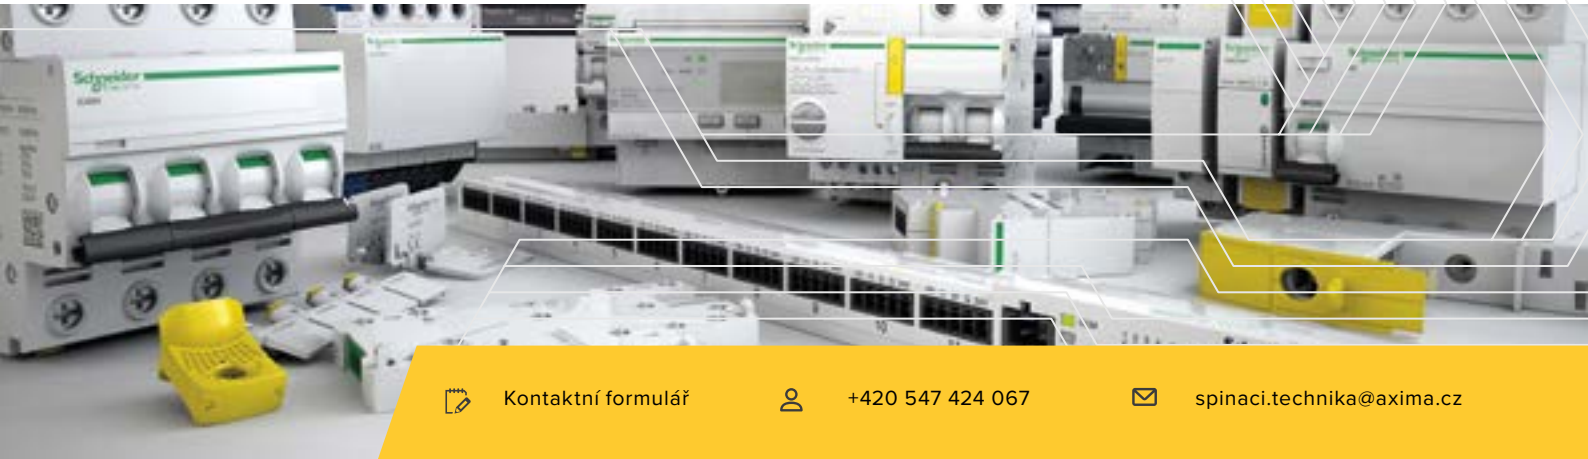

Kontaktní formulář +420 547 424 067 spinaci.technika@axima.cz

Stykače Tesys

- řada LC1D, 3 pólové a 4 pólové
- jmenovitý proud 9–150 A v kategorii AC–3
- vestavěné pomocné kontakty 1 Z + 1 V u 3 pólových typů

Typ	Popis	Cena
LC1D09P7	Stykač 9 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	426,00
LC1D12P7	Stykač 12 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	483,00
LC1D18P7	Stykač 18 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	648,00
LC1D25P7	Stykač 25 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	890,00
LC1D32P7	Stykač 32 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	1 213,00
LC1D38P7	Stykač 38 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	1 493,00
LC1D40AP7	Stykač 40 A; 230 V AC; 50-60 Hz; 1Z1V	1 478,00
LC1D09B7	Stykač 9 A; 24 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	426,00
LC1D12B7	Stykač 12 A; 24 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	483,00
LC1D18B7	Stykač 18 A; 24 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	648,00
LC1D25B7	Stykač 25 A; 24 V AC; 50–60 Hz; 1Z1V	890,00



Schneider Electric
LC1D09P7



Schneider Electric
LC1K0910P7

Ministykače TeSys

- řada LC1K, LP1K, 3 pólové a 4 pólové
- jmenovitý proud 6–16 A v kategorii AC–3
- vestavěné pomocné kontakty 1 Z nebo 1 V u 3 pólových typů

Typ	Popis	Cena
LC1K0610P7	Stykač 6 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1 Z	422,00
LC1K0910P7	Stykač 9 A; 230 V AC; 50–60 Hz; 1 Z	443,00
LC1K0610B7	Stykač 6 A; 24 V AC; 50–60 Hz; 1 Z	422,00
LC1K0910B7	Stykač 9 A; 24 V AC; 50–60 Hz; 1 Z	443,00
LP1K0610BD3	Stykač 6 A; 24 V DC; 1 Z	548,00
LP1K0910BD3	Stykač 9 A; 24 V DC; 1 Z	574,00

EverLink®

Patentovaná technologie připojení vodičů.

Systém upevnění EverLink zajišťuje upevnění bez deformace, stejně jako snížení tepelných ztrát na spojovacích bodech.



Jističe

- charakteristiky B, C, D
- multinormové jističe zajišťující:
  - ochranu obvodů proti zkratům a přetížení
  - bezpečné odpojení dle normy EIC/EN 60947-2
  - indikaci vypínání poruch pomocí červeného mechanického indikátoru na čelní straně jističe

	Jmen. proud	Typ		Popis	Cena
Jističe iC60N					
1P	10 A	6 kA	A9F03110	Jistič iC60N; B	80,00
	16 A		A9F03116	Jistič iC60N; B	79,00
	10 A		A9F04110	Jistič iC60N; C	121,00
	16 A		A9F04116	Jistič iC60N; C	128,00
	10 A	10 kA	A9F06110	Jistič iC60H; B	143,00
	16 A		A9F06116	Jistič iC60H; B	131,00
	10 A		A9F07110	Jistič iC60H; C	203,00
	16 A		A9F07116	Jistič iC60H; C	201,00
3P	16 A	6 kA	A9F03316	Jistič iC60N; B	340,00
	25 A		A9F03325	Jistič iC60N; B	403,00
	16 A		A9F04316	Jistič iC60N; C	414,00
	25 A		A9F04325	Jistič iC60N; C	467,00
	16 A	10 kA	A9F06316	Jistič iC60H; B	543,00
	25 A		A9F06325	Jistič iC60H; B	634,00
	16 A		A9F07316	Jistič iC60H; C	684,00
	25 A		A9F07325	Jistič iC60H; C	804,00



Schneider Electric
A9F04316

Proudové chrániče

- ochrana osob před úrazem elektrickým proudem při přímém dotyku (≤ 30 mA)
- ochrana osob před úrazem elektrickým proudem při přímém dotyku (≥ 100 mA)
- ochrnu instalací před požárem (300 mA nebo 500 mA)

Typ	Popis	Cena
Proudové chrániče iID		
A9Z21225	Proudový chránič iID 2P 25A 30mA A	1 031,00
A9Z21425	Proudový chránič iID 4P 25A 30mA A	1 206,00
A9Z21440	Proudový chránič iID 4P 40A 30mA A	1 231,00



Schneider Electric
A9Z21225

Kompaktní jističe EasyPact CVS

- kompaktní jističe a odpínače od 16 do 630 A
- ideální pro aplikace v budovách malých a středních velikostí

Typ	Popis	Cena
LV510337	Jistič CVS100F; TM100D; 3P; 36 kA	3 628,00
LV516333	Jistič CVS160F; TM160D; 3P; 36 kA	6 401,00
LV525333	Jistič CVS250F; TM250D; 3P; 36 kA	7 725,00


Schneider Electric
LV510337

Průmyslová relé

- 1–4 P kontakty, 3–30 A
- odpovídají mezinárodním standardům
- možnost signalizační LED, mechanické ovládání kontaktů
- široký sortiment příslušenství

Typ	Popis	Cena
RSB2A080P7	Paticové relé 2P; 8 A; 230 V AC	144,00
RSB2A080BD	Paticové relé 2P; 8 A; 24 V DC	69,00
RSZE1S48M	Patice pro relé RSB	119,00


Schneider Electric
RSB2A080BD

- 1–4 P kontakty s šířkou od 6 mm
- kontrolka, ochranná dioda a testovací tlačítko součástí relé
- patice s patentovanou Push-in svorkovnicí

Typ	Popis	Cena
MY4IN-GS-R DC24	Univerz. relé 4P 6A 24VDC do patice	132,00
MY4IN-GS-R AC220/240	Univerz. relé 4P 6A 220/240VAC do patice	136,00
PYF-14-PU BY OMB	Patice na DIN/desku; 14 pin; bez šroub. svorky	124,00
G2RV-ST501 24VAC/DC	Prům.vazební relé úzké; 24 V AC/DC; pruž. svorky 6A, s paticí na DIN, test spínač, G2RV8217D	218,00


Omron
G2RVSR501 AC/DC24

- řada 40 do patice/PS, 1 a 2P; 8, 10, 16 A
- odpovídají mezinárodním standardům
- široký výběr ovládacího napětí AC + DC

Typ	Popis	Cena
39.30.7.024.9024	Vazební polov. relé; 1Z; 2 A; 24 V DC; 24 V DC	526,00
39.31.0.024.0060	Vazební relé 1P/6 A; 24 V AC/DC	256,00
40.52.8.230.0000	Relé 2P; 8 A; 230 V AC	159,00
40.52.9.024.0000	Relé 2P; 8 A; 24 V DC	85,00
95.05	Patice šroubovací pro relé 40.51,40.52,40.61,...	58,00


Finder
39.30.7.024.9024

Hlavní vypínače

- otočné vypínače MiniVario a Vario se jmenovitými proudy 12–175 A jsou vhodné pro výkonné zapínání a vypínání činných a smíšených (činných a indukčních) zátěží, u kterých je nutné časté spínání
- vhodné při přímém zapínání motorů v kategoriích užití AC–3 a DC–3 vyhrazených pro motory
- univerzální provedení pro montáž na dveře nebo na DIN lištu



Schneider Electric
VCF01



Schneider Electric
VCF3

Typ	Popis	Cena
Vario		
VCF02	Hlavní vypínač 3P; 12 A	544,00
VCF01	Hlavní vypínač 3P; 20 A	616,00
VCF0	Hlavní vypínač 3P; 25 A	748,00
VCF1	Hlavní vypínač 3P; 32 A	847,00
VCF2	Hlavní vypínač 3P; 40 A	1 022,00
VCF3	Hlavní vypínač 3P; 63 A	1 417,00

- s nadproudovou a zkratovou ochranou
- nastavení tepelné spouště 0,1–32 A
- splňují funkci odpojovače, protože ve vypnuté poloze mají dostatečnou izolační vzdálenost
- aktuální pozice pohyblivých kontaktů je indikována polohou ovládačů



Schneider Electric
GZ1E08

Typ	Popis	Cena
Spouštěče motorů GZ1E		
GZ1E04	Jistič 3P; M; 0,4–0,63 A; tlačítkový ovládač	637,00
GZ1E05	Jistič 3P; M; 0,63–1,0 A; tlačítkový ovládač	644,00
GZ1E06	Jistič 3P; M; 1,0–1,6 A; tlačítkový ovládač	650,00
GZ1E07	Jistič 3P; M; 1,6–2,5 A; tlačítkový ovládač	657,00
GZ1E08	Jistič 3P; M; 2,5–4,0 A; tlačítkový ovládač	663,00
GZ1E10	Jistič 3P; M; 4,0–6,3 A; tlačítkový ovládač	730,00
GZ1E14	Jistič 3P; M; 6,0–10,0 A; tlačítkový ovládač	796,00
GZ1E16	Jistič 3P; M; 9,0–14,0 A; tlačítkový ovládač	862,00
GZ1AN11	Pomocné kontakty boční 1S1R	163,00
GZ1AN20	Pomocné kontakty boční 2S	165,00





Společnost SMC patří mezi přední světové výrobce pneumatické techniky.

Její široké produktové portfolio sahá od pohonů a úpravy vzduchu, přes řízení průtoku až po snímání a kontrolu procesů.









Pohony

- lineární pohony, pohony s vedením, kyvné pohony, bezpístnicové pohony
- úchopné hlavice, oddělovače výrobků, EOAT řešení pro kolaborativní roboty

Ventily a ventilové bloky

- elektromagnetické přímo/nepřímo ovládané ventily, bezpečnostní ventily
- vzduchem ovládané ventily, systémy sériového přenosu dat

Úprava stlačeného vzduchu

- filtry, regulátory tlaku, elektro-pneumatické prvky regulající tlak a průtok
- dvoustupňové ventily, 3/2 ventily pro modulární jednotky, maznice

Spojky, šroubení, hadice a škrticí ventily

- nástrčné spojky a šroubení, prvky pro regulaci průtoku, hadice, zpětné ventily

Senzory a snímače

- snímače: tlaku, vakua, průtoku, polohy, teploty s relativní vlhkostí

SMC®



NOVÁ univerzální **LED objímka**
z řady Harmony XB4/XB5




1 univerzální LED objímka

Life Is On | Schneider Electric

OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ PŘÍSTROJE HARMONY

- Tlačítka a signálky do otvoru ø 22
- Jeřábové ovládače

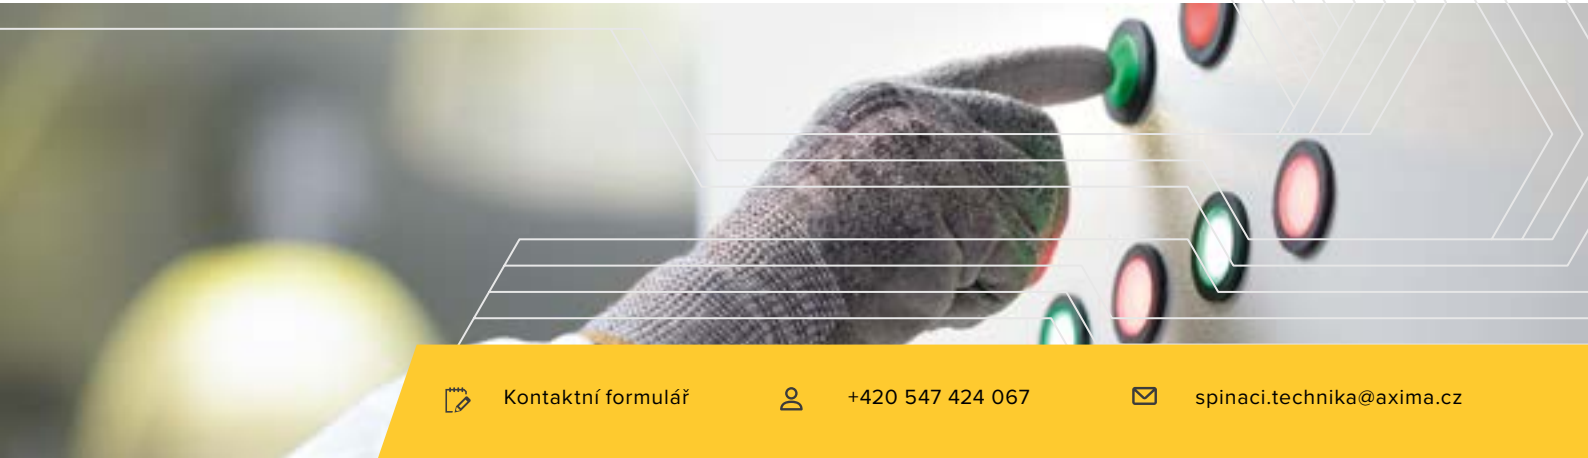

Tlačítka

- do otvoru Ø 22 mm
- řada XB5, IP66, stavebnicové provedení
- řada XB7E, nerozebíratelné provedení

Typ	Popis	Cena
ZB5AA1	Tlačítko bílé	88,00
ZB5AA2	Tlačítko černé	88,00
ZB5AA3	Tlačítko zelené	88,00
ZB5AA4	Tlačítko rudé	88,00
ZB5AZ101	Polosestava kontaktů 1 Z	115,00
ZB5AD2	Otočná hlavice černá 2 pol.	151,00
ZB5AD3	Otočná hlavice černá 3 pol.	169,00
ZB5AG2	Otočná hlavice 2 pol. s klíčem	534,00
ZB5AG4	Otočná hlavice 2 pol. s klíčem	539,00
XB5AVM3	Signálka s LED zelená; 230 V AC	352,00
XB5AVM4	Signálka s LED rudá; 230 V AC	352,00
XB5AVB3	Signálka s LED zelená; 24 V AC/DC	295,00
XB5AVB4	Signálka s LED rudá; 24 V AC/DC	295,00



Schneider Electric
XB7EV04MP



Schneider Electric
ZB5AG4

Jeřábové ovládače

Typ	Popis	Cena
XACA08	Pouzdro jeřábového ovládače	1 689,00
XACB961	Šrouby pro závěsné lanko; sada 2 ks	249,00
ZA2BS844	Tlačítko HŘIB červené 40 mm s aretací	466,00
XACA9411	Hlavice tlačítka bílá	117,00
XACA9412	Hlavice tlačítka černá	117,00
ZB2BE101	Spínací jednotka 1S	98,00
ZB2BE102	Spínací jednotka 1R	89,00
XENG1191	Spínací jednotka 2 stupňová	555,00
XACA009	Mechanické blokování	113,00
ZB2SZ3	Záslepka 22 mm černá	72,00



Schneider Electric
ZB5AD3



Schneider Electric
XACA

EcoStruxure™
Innovation At Every Level

Designově svěží originál

- Zákaznické provedení tlačítek Harmony XB5 a Harmony XB4.
- Zákaznické provedení skříní Harmony XAL: popis štítků a víka.
- Zákaznické provedení polepové fólie na ovládací panely.



Life Is On | Schneider Electric


Weidmüller



Expresně dodáme kompletní svorkovnice a sdružovací krabice

KONEKTORY A SVORKY


- Těžké konektory
- Řadové svorky

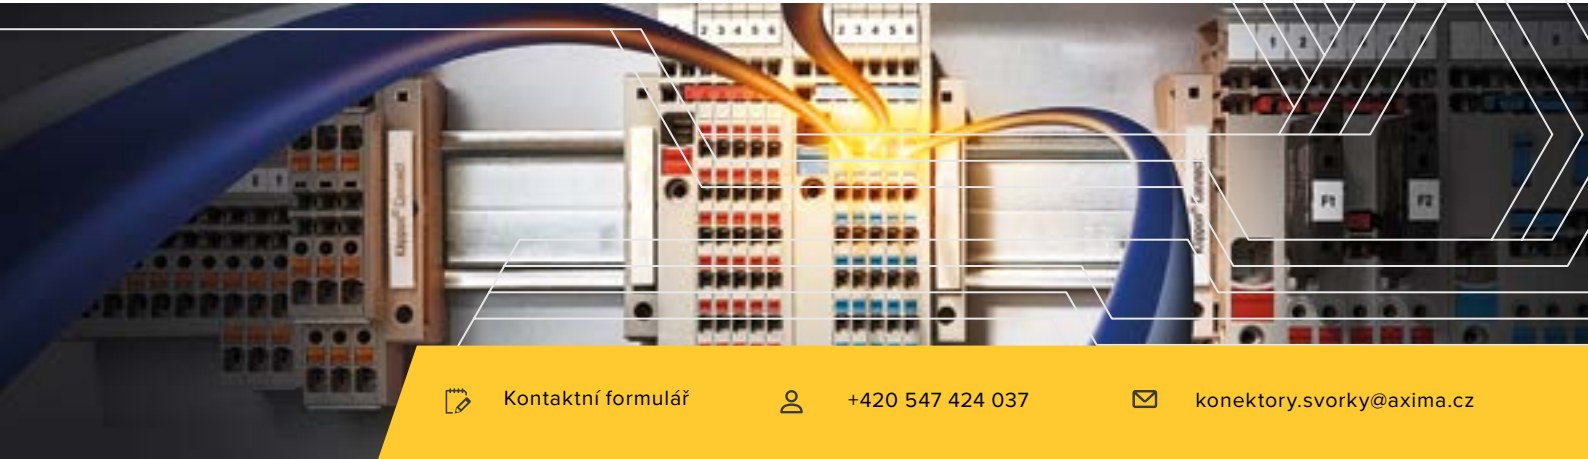

Těžké konektory

- spolehlivý systém propojení pro silové a řídicí kabely
- široké využití ve strojírenství, automatizaci a ve výrobě rozvodných a spínacích zařízení
- konektorové kryty plní funkci ochrany kontaktních dílů proti vnějším mechanickým vlivům
- tři základní možnosti připojení vodičů (šroubové, klecové pružiny a lisování)

Typ	Popis	Cena
WB70.300.0640.0	Zásuvkový díl; 6 pólový + PE	152,00
WB70.310.0640.0	Vidlicový díl; 6 pólový + PE	205,00
WB70.320.0628.0	Dolní kryt – otevřený	255,00
WB70.350.0628.0	Horní kryt – PG13,5	193,00
WB70.300.1040.0	Zásuvkový díl; 10 pólový + PE	247,00
WB70.310.1040.0	Vidlicový díl; 10 pólový + PE	178,00
WB70.320.1028.0	Dolní kryt – otevřený	367,00
WB70.350.1028.0	Horní kryt – PG16	333,00
WB70.300.1640.0	Zásuvkový díl; 16 pólový + PE	234,00
WB70.310.1640.0	Vidlicový díl; 16 pólový + PE	231,00
WB70.320.1628.0	Dolní kryt – otevřený	281,00
WB70.350.1628.0	Horní kryt – PG21	366,00
WB70.300.2440.0	Zásuvkový díl; 24 pólový + PE	303,00
WB70.310.2440.0	Vidlicový díl; 24 pólový + PE	410,00
WB70.320.2428.0	Dolní kryt – otevřený	419,00
WB70.350.2428.0	Horní kryt – PG21	413,00

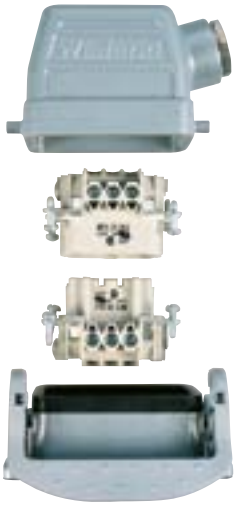



kompletní konektor



Wieland
WB70.350.0628.0



Wieland
WB70.310.0628.0



Wieland
WB70.300.0640.0



Wieland
WB70.320.0628.0

Řadové svorky

- kompletní systém s technologií PUSH IN
- úspora prostoru v rozváděči
- možnost konfigurace na míru vaší aplikace
- přehledné díky barevným tlačítkům
- měřící zdířka



Weidmüller
A2C2,5



Weidmüller
A2C2,5BL

Typ	Popis	Cena
A2C1,5	Svorka pružinová 1,5 mm²	8,74
A2C1,5BL	Svorka pružinová 1,5 mm²; modrá	8,74
A2C1,5PE	Svorka pružinová zemnicí 1,5 mm²	30,36
A2C2,5	Svorka pružinová 2,5 mm²	8,23
A2C2,5BL	Svorka pružinová 2,5 mm²; modrá	8,49
A2C2,5PE	Svorka pružinová zemnicí 2,5 mm²	31,64
A2C4	Svorka pružinová 4 mm²	10,89
A2C4BL	Svorka pružinová 4 mm²; modrá	11,14
A2C4PE	Svorka pružinová zemnicí 4 mm²	40,49
AAP11 6LO RD	Vstupní napájecí svorka červená; 6 mm²	46,80
AAP11 6LO BL	Vstupní napájecí svorka modrá; 6 mm²	46,80
AAP11 1,5LI RD	Výstupní 6 pólová svorka červená 1,5 mm²	51,60
AAP11 1,5LI BL	Výstupní 6 pólová svorka modrá 1,5 mm²	51,60
ZQV1,5N/20RD	Propojovací můstek 1,5 mm²; 20 pól; rudý	121,00
ZQV1,5N/20BL	Propojovací můstek 1,5 mm²; 20 pól; modrý	121,00



Řadové svorky

- svorky pro přímé připojení vodiče
- široká nabídka volitelného příslušenství
- jednoduché zasunutí kabelu bez použití nástrojů
- všechny vodivé části jsou vyrobeny ze slitin mědi a galvanicky pokoveny

Označení	Popis	Cena
PC3208100	Svorka pružinová PT1,5; S	10,90
PC3208126	Svorka pružinová PT 1,5; S BU	10,90
PC3208139	Svorka pružinová zemnicí PT 1,5; S-PE	34,10
PC3209510	Svorka pružinová PT 2,5	9,80
PC3209523	Svorka pružinová PT 2,5; BU	9,80
PC3209536	Svorka pružinová zemnicí PT 2,5-PE	34,10
PC3211757	Svorka pružinová PT 4	11,30
PC3211760	Svorka pružinová PT 4 BU	11,30
PC3211766	Svorka pružinová zemnicí PT 4; PE	37,00
PC3208155	Svorka pružinová PT 1,5; S-TWIN	13,10
PC3209549	Svorka pružinová PT 2,5; TWIN	22,70
PC3208197	Svorka pružinová PT 1,5; S-QUATTRO	15,60
PC3209578	Svorka pružinová PT 2,5; QUATTRO	19,20
PC3210567	Svorka pružinová dvoupatrová PTTB 2,5	25,80




Phoenix contact
PC3208100



Phoenix contact
PC3208197



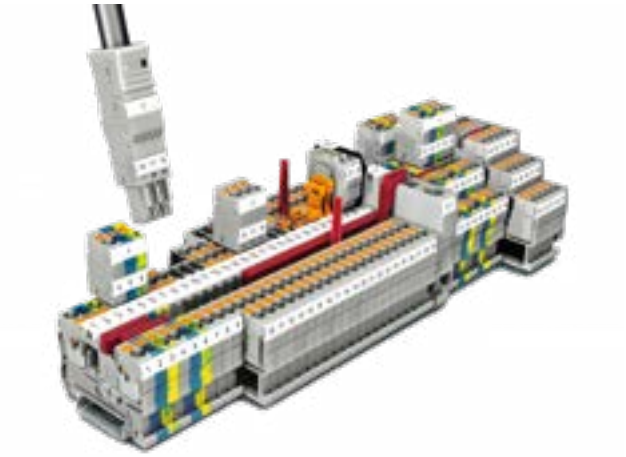

Řadové svorky

- svorky se šroubovým připojením
- pro připojení plných i slaněných vodičů
- pro průřezy vodiče od 0,75–240 mm²
- osazení jak na klasickou DIN lištu 35, tak na „G“ lištu



Wieland
WKN10SL/U



Wieland
WK6/UB

Označení	Popis	Cena
WK2,5/U	Svorka 2,5 mm²; šedá	9,00
WK2,5/UB	Svorka 2,5 mm²; modrá	11,00
WK4/U	Svorka 4 mm²; šedá	9,30
WK4/UB	Svorka 4 mm²; modrá	11,00
WK4SL/U	Zemnicí svorka 4 mm²	43,60
WK4/THSI5U	Poj. odpojovač 5 × 20 mm; šedý	53,80
WK6/U	Svorka 6 mm²; šedá	12,60
WK6/UB	Svorka 6 mm²; modrá	28,00
WK6SL/U	Zemnicí svorka 6 mm²	58,80
WKN10/U	Svorka 10 mm²; šedá	25,20
WKN10/UB	Svorka 10 mm²; modrá	40,80
WKN10SL/U	Zemnicí svorka 10 mm²	82,60
WKN16/U	Svorka 16 mm²; šedá	33,60
WKN16/UB	Svorka 16 mm²; modrá	44,80
WKN16SL/U	Zemnicí svorka 16 mm²	98,00
WKN35/U	Svorka 35 mm²; šedá	74,30
WKN35/UB	Svorka 35 mm²; modrá	78,40
WKN35SL/U	Zemnicí svorka 35 mm²	180,60




HELUKABEL®

KVALITNÍ KABELY A VODIČE
VYROBENÉ V NĚMECKU



Skladem držíme
celou škálu produktů
HELUKABEL,
například
jednožilové PVC
vodiče CYA
v průřezech 0,5 mm²
až 25 mm²

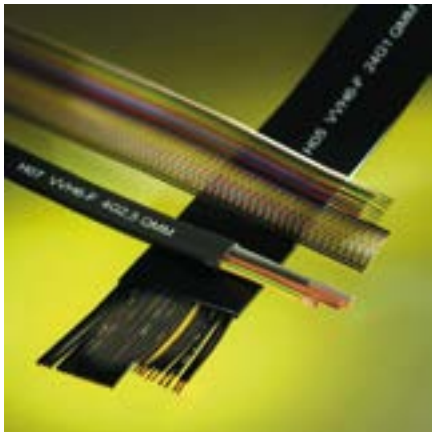



A další vybrané typy
kabelů Y-CY-JZ,
JZ-HF, H07RN-F,
PROFInet a Profibus




Flexibilní ovládací
kabely JZ-500
se speciálním PVC,
číslováním žil,
vyznačeným
metrováním
a rozšířenou odolností
proti olejům
od 2 do 25 žil





KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY, DIN LIŠTY, VODÍCÍ ŘETĚZY

- Vodící řetězy
- Vázací pásky
- Kabelové matice a vývodky
- Kabelové žlaby

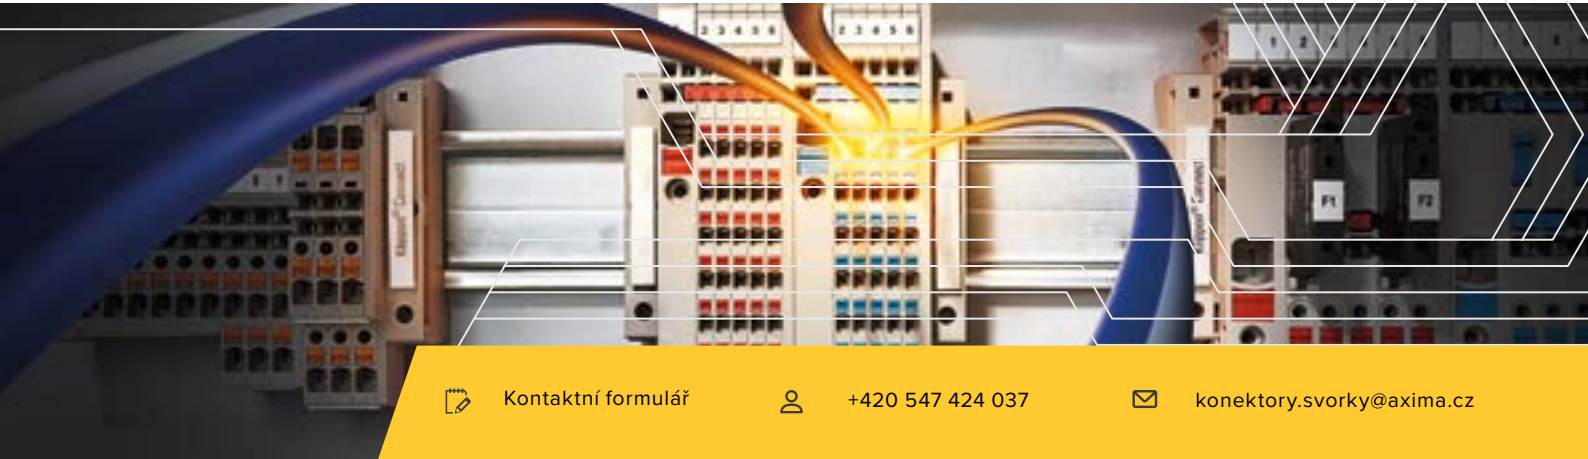

Vodicí řetězy

- otevřené a uzavřené vodicí řetězy, plastové články
- vnitřní výšky 10 mm až 102 mm, vnitřní šířka 6 mm až 600 mm
- pro uložení kabelů a hadic spojující pevnou a pohyblivou část stroje
- úložné vany – hliníkové profily určené ke směrovému vedení pojezdu řetězu

Sestava	Popis	Cena/m
MP 18.1 037 R 048	Vnitřní výška/šířka 18/37 mm Poloměr ohybu 48 mm; 1 m je 30 článků	909,00
Typ	**Popis**	**Množství**
MR-018103704800	R-U-díl UT 18.1 037 R 048	30 ks
MR-018000903700	R-rámová přepážka DE 18037	30 ks
MR-018100005400	R-řetězové zakončení KA 18037.1 (s otvory)	1 ks
MR-018100005500	R-řetězové zakončení KA 18037.1 (s otvory)	1 ks



Murrplastik
MP18.1 037 R 048

Sestava	Popis	Cena/m
MP 3004 R 095	Vnitřní výška/šířka 26/87 mm Poloměr ohybu 95 mm; 1 m je 22 článků	1 375,80
Typ	**Popis**	**Množství**
MR-030008709500	R-U-díl UT 3004 R 095	22 ks
MR-030000908700	R-rámová přepážka DE 3004	22 ks
MR-030000008600	R-řetězové zakončení KA; Z 3004 (s otvory)	1 ks
MR-030000008700	R-řetězové zakončení KA; Z 3004 (s čepy)	1 ks



Murrplastik
MP 3004 R 095

Sestava	Popis	Cena/m
MP 35150 R 100	Vnitřní výška; šířka 34/150 mm Poloměr ohybu 100 mm; 1 m je 17 článků	1 874,10
Typ	**Popis**	**Množství**
MR-035015010010	R-U-díl UT 35150 R 100 bez předpětí	17 ks
MR-035000915000	R-rámová přepážka DE 35150	17 ks
MR-035000007800	R-řetězové zakončení pro MP 35150 (s otvory)	1 ks
MR-035000007900	R-řetězové zakončení pro MP 35150 (s čepy)	1 ks



Murrplastik
MP 35150 R 100

Vázací pásky

- vázací pásky černé barvy se vyznačují maximální vázací silou a dlouhou životností
- přináší řád do mnoha částí instalace
- materiál je složený z nerozbitného polyamidu PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Označení	Popis	Cena
Barva černá		
CB98/2,5BLACK	Stahovací páska 2,5x98mm, barva černá, PA6.6	0,15
CB140/3,5BLACK	Stahovací páska 3,5x140mm, barva černá, PA6.6	0,33
CB200/2,6BLACK	Stahovací páska 2,6x200mm, barva černá, PA6.6	0,35
CB200/3,5BLACK	Stahovací páska 3,5x200mm, barva černá, PA6.6	0,54
CB290/3,5BLACK	Stahovací páska 3,5x290mm, barva černá, PA6.6	0,65
CB360/4,5BLACK	Stahovací páska 4,5x360mm, barva černá, PA6.6	0,80
Barva přírodní		
CB98/2,5NATUR	Stahovací páska 2,5x98mm, barva přírodní, PA6.6	0,15
CB140/3,5NATUR	Stahovací páska 3,5x140mm, barva přírodní, PA6.6	0,33
CB200/2,6NATUR	Stahovací páska 2,6x200mm, barva přírodní, PA6.6	0,35
CB200/3,5NATUR	Stahovací páska 3,5x200mm, barva přírodní, PA6.6	0,54
CB290/3,5NATUR	Stahovací páska 3,5x290mm, barva přírodní, PA6.6	0,65
CB360/4,5NATUR	Stahovací páska 4,5x360mm, barva přírodní, PA6.6	0,80





Kabelové matice a vývodky

- materiál polyamid PA6, těsnění CR (neopren)
- pracovní teplota -30 °C až +100 °C
- krytí IP68
- barva RAL 7035

Typ	Popis	Cena
Kabelové vývodky plastové		
AG-1555.09.08	Těsnicí vývodka Syntec (3–8 mm) Pg9	7,40
AG-1555.11.10	Těsnicí vývodka Syntec (4–10 mm) Pg11	7,60
AG-1555.13.12	Těsnicí vývodka Syntec (5,5–12 mm) Pg13	9,40
AG-1555.16.14	Těsnicí vývodka Syntec (8,5–14 mm) Pg16	10,50
AG-1555.21.18	Těsnicí vývodka Syntec (11–18 mm) Pg21	17,30
AG-8255.09	Matice plastová s obrubou Pg9	2,00
AG-8255.11	Matice plastová s obrubou Pg11	2,00
AG-8255.13	Matice plastová s obrubou Pg13	2,40
AG-8255.16	Matice plastová s obrubou Pg16	3,60
AG-8255.21	Matice plastová s obrubou Pg21	4,90
AG-1555.12.06	Těsnicí vývodka Syntec (2,5–6,5 mm) M12 × 1,5	5,60
AG-1555.17.10	Těsnicí vývodka Syntec (4,5–10 mm) M16 × 1,5	6,20
AG-1555.20.13	Těsnicí vývodka Syntec (7–13 mm) M20 × 1,5	8,10
AG-1555.25.17	Těsnicí vývodka Syntec (10–17 mm) M25 × 1,5	11,60
AG-1555.32.25	Těsnicí vývodka Syntec (17–25 mm) M32 × 1,5	22,10
AG-8255.12	Matice plastová s obrubou M12 × 1,5	1,70
AG-8255.17	Matice plastová s obrubou M16 × 1,5	1,80
AG-8255.20	Matice plastová s obrubou M20 × 1,5	2,20
AG-8255.25	Matice plastová s obrubou M25 × 1,5	3,30
AG-8255.32	Matice plastová s obrubou M32 × 1,5	4,50
Kabelové vývodky kovové		
AG-1045.17.100	Těsnící vývodka Syntec (4,5–10,0 mm) M16 × 1,5	27,20
AG-1045.20.130	Těsnící vývodka Syntec (7,0–13,0 mm) M20 × 1,5	38,20
AG-1045.25.170	Těsnící vývodka Syntec (10,0–17,0 mm) M25 × 1,5	54,10
AG-8000.17	Matice mosazná M16	3,30
AG-8000.20	Matice mosazná M20	5,50
AG-800025	Matice mosazná M25	8,80



Agro
AG-1555.20.13



Agro
AG-1545.20.13



Agro
AG-1045.20.130

Perforované rozváděčové kanály

- typy kanálů T1, T1-E, T1-EF
- samozhášivé, materiál PVC
- měkčené PVC na hraně perforace pro ochranu prstů
- barva šedá RAL 7030



Iboco
BO T1E 40×60

Typ	Popis	Cena
BO T1E 25×40	Kab. žlab perforovaný 2 m; 25 × 40 mm	89,00
BO T1E 25×60	Kab. žlab perforovaný 2 m; 25 × 60 mm	126,00
BO T1E 40×40	Kab. žlab perforovaný 2 m; 40 × 40 mm	127,00
BO T1E 40×60	Kab. žlab perforovaný 2 m; 40 × 60 mm	154,00
BO T1EF 40×80	Kab. žlab perforovaný 2 m; 40 × 80 mm	191,00
BO T1E 60×60	Kab. žlab perforovaný 2 m; 60 × 60 mm	207,00
BO T1EF 60×80	Kab. žlab perforovaný 2 m; 60 × 80 mm	255,00

DIN lišty

- odolnost proti korozi, bezchromátová povrchová úprava
- šířka 35 mm a 15 mm, výška 7,5 a 15 mm
- povrchová úprava pasivací, nebo metodou Sendzimir (Sz.)



Iboco
TS35 | TS35/F6

Typ	Popis	Cena
TS35	DIN lišta; 35 × 7,5 mm; neděrovaná; 2 m	79,00
TS35/F6	DIN lišta; 35 × 7,5 mm; děrovaná; 2 m	87,00
TS35/C	DIN lišta; 35 × 15 mm; neděrovaná; 2 m	138,00
TS35/CF6	DIN lišta; 35 × 15 mm; děrovaná; 2 m	145,00
TS35/F5ASZ	DIN lišta; 35 × 7,5 mm; děrovaná ø 5,2 mm; 2 m; galvanicky pozinkovaná	67,00

+ také materiály nerez (INOX), hliník (ALU), měd (Cu)

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX. KX. **SYSTEM PERFECTION.**

Nová generace kompaktních skříní AX a malých skříněk KX.



- **Digitální konfigurace**
- **Konzistentní kvalita dat**
- **Promyšlená konstrukce**


ROZVÁDĚČE | ROZVOD PROUDU | KLIMATIZACE | IT INFRASTRUKTURA | SOFTWARE & SLUŽBY

RITTAL

FRIEDHELM LOH GROUP

ROZVÁDĚČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Nástěnné skříně
- Svorkovnicové skříně
- Samostatně stojící skříně
- Řízení teploty
- Osvětlení
- Příslušenství

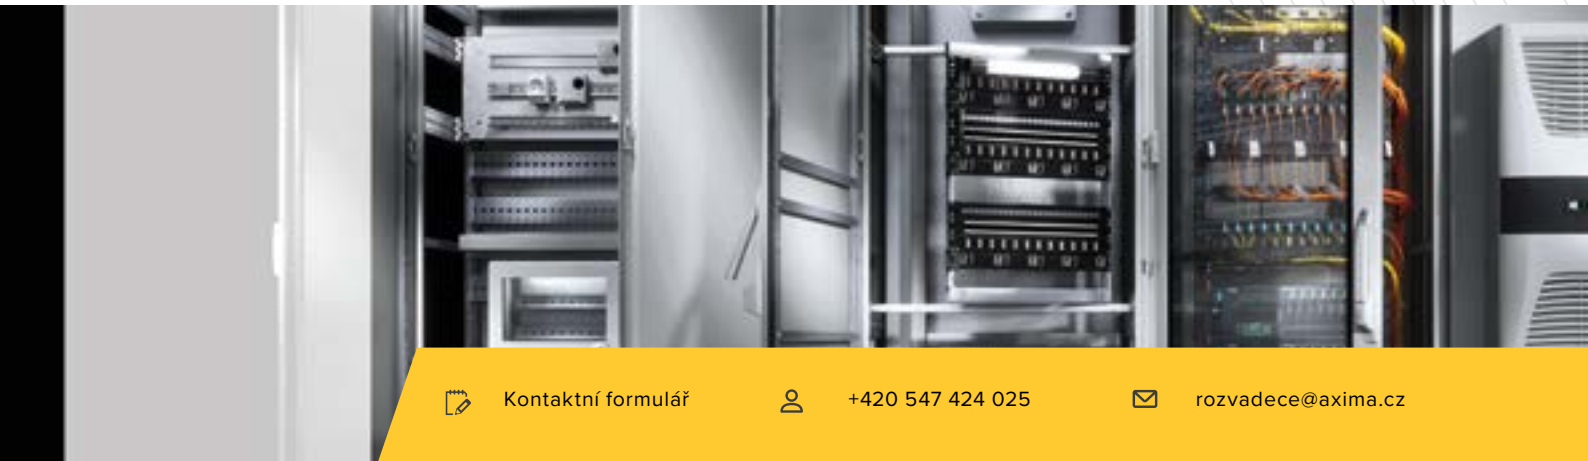

Kontaktní formulář +420 547 424 025 rozvadece@axima.cz

Nástěnné skříně

- materiál: ocelový plech
- trojitá povrchová úprava, barva RAL 7035
- součástí je pozinkovaný montážní panel a vložka zámku „Double bar“

Typ	Popis (v × š × h)	Cena
RI1033000	300 × 300 × 210 mm	1 350,00
RI1034000	300 × 400 × 210 mm	1 460,00
RI1380000	380 × 380 × 210 mm	1 510,00
RI1038000	380 × 600 × 210 mm	1 830,00
RI1045000	400 × 500 × 210 mm	1 680,00
RI1037000	400 × 800 × 300 mm	3 510,00
RI1050000	500 × 500 × 210 mm	2 110,00
RI1350000	500 × 500 × 300 mm	2 870,00
RI1039000	600 × 380 × 210 mm	2 020,00
RI1060000	600 × 600 × 210 mm	2 370,00
RI1360000	600 × 600 × 350 mm	3 560,00
RI1076000	600 × 760 × 210 mm	2 910,00
RI1058000	600 × 800 × 250 mm	3 560,00
RI1090000	600 × 1000 × 250 mm	4 210,00
RI1260000	600 × 1200 × 300 mm	5 350,00
RI1077000	760 × 760 × 210 mm	3 850,00
RI1073000	760 × 760 × 300 mm	4 210,00
RI1180000	800 × 1000 × 300 mm	4 850,00
RI1280000	800 × 1200 × 300 mm	6 150,00
RI1213000	1000 × 1200 × 300 mm	7 880,00



Rittal
RI1050000



Rittal
RI1350000

Svorkovnicové skříně

- krytí IP66
- materiál: ocelový plec
- barva RAL 7035

Typ	Popis (v × š × h)	Cena
RI1514000	150 × 150 × 80 mm	736,00
RI1517000	300 × 200 × 80 mm	912,00
RI1501000	300 × 150 × 120 mm	952,00
RI1508000	400 × 300 × 120 mm	1 392,00



Rittal
RI514000

Nástěnné skříně

- materiál polyester
- krytí IP66
- barva RAL 7035




Schneider Electric
NSYPLM54G

Typ	Popis (v × š × h)	Cena
NSYPLM43G	Thalassa PLM 430 × 330 × 200 mm	2 054,00
NSYPLM54G	Thalassa PLM 530 × 430 × 200 mm	2 359,00
NSYPLM64G	Thalassa PLM 647 × 436 × 250 mm	3 262,00
NSYPLM75G	Thalassa PLM 747 × 536 × 300 mm	4 590,00
NSYPLM86G	Thalassa PLM 847 × 636 × 300 mm	5 181,00
NSYPLM108G	Thalassa PLM 1056 × 852 × 350 mm	12 051,00

Svorkovnicové skříně

- krytí IP66
- materiál ABS
  (možno dodat i v PC)
- plné nebo průhledné víko
- RAL 7035



Schneider Electric
NSYTBS1397



Schneider Electric
NSYTBS16128T

Typ	Popis (v × š × h)	Cena
NSYTBS1397	138 × 93 × 72 mm	145,00
NSYTBS16128	164 × 121 × 87 mm	187,00
NSYTBS19128	192 × 121 × 87 mm	233,00
NSYTBS19168	193 × 164 × 87 mm	248,00
NSYTBS29248	291 × 241 × 88 mm	477,00
NSYTBS292412	291 × 241 × 128 mm	499,00
NSYTBS191610H	192 × 164 × 105 mm	286,00
NSYTBS241910H	241 × 194 × 107 mm	503,00
NSYTBS191210H	192 × 121 × 105 mm	253,00

LED OSVĚTLENÍ ROZVÁDĚČŮ



Fandis
colors of engineering

AC/DC LED svítidla

- rozváděčová LED svítidla s vypínačem nebo PIR senzorem
- montáž standardním šroubovým nebo magnetickým upevněním (pár magnetů FLL-2MA)
- připojení klecovou svorkou nebo konektorem Wieland



RICHTER

Multinapěťová rozváděčová svítidla 20–265 V AC/DC

- upevnění pomocí šroubů, magnetu nebo clipu
- sepnutí pomocí PIR senzoru

Samostatně stojící skříně

- úspora času
- jednoduchá montáž, stabilita
- ochrana proti korozi
- zdraví a bezpečnost na prvním místě
- snadný přístup a široké možnosti instalace

VX25. SYSTEM PERFECTION.



Typ	Popis (v × š × h)	Cena
Sestavy skříní s montážním panelem		
RI8884000	1800 × 800 × 400 mm	13 552,00
RI8604000	2000 × 600 × 400 mm	12 691,00
RI8605000	2000 × 600 × 500 mm	13 804,00
RI8606000	2000 x 600 x 600 mm	14 196,00
RI8804000	2000 × 800 × 400 mm	14 196,00
RI8805000	2000 × 800 × 500 mm	14 833,00
RI8806000	2000 × 800 × 600 mm	15 113,00
RI8004000	2000 x 1000 x 400 mm	19 054,00
RI8005000	2000 × 1000 × 500 mm; dvoudveřová	19 495,00
RI8006000	2000 × 1000 × 600 mm; dvoudveřová	19 719,00
RI8204000	2000 × 1200 × 400 mm; dvoudveřová	21 189,00
RI8205000	2000 × 1200 × 500 mm; dvoudveřová	21 497,00
RI8206000	2000 × 1200 × 600 mm; dvoudveřová	21 945,00

Typ	Popis (v × h)	Cena
Sada bočnic		
RI8184245	1800 × 400 mm; RAL 7035	2 807,00
RI8104245	2000 × 400 mm; RAL 7035	2 982,00
RI8105245	2000 × 500 mm; RAL 7035	3 325,00
RI8106245	2000 × 600 mm; RAL 7035	3 584,00

Typ	Popis (v × š)	Cena
Sokl		
RI8660002	600 × 100 mm; přední a zadní díl; RAL 9005	931,00
RI8660003	800 × 100 mm; přední a zadní díl; RAL 9005	959,00
RI8660005	1000 × 100 mm; přední a zadní díl; RAL 9005	1 225,00
RI8660007	1200 × 100 mm; přední a zadní díl; RAL 9005	1 253,00
RI8660031	400 × 100 mm; RAL 9005	490,00
RI8660032	500 × 100 mm; RAL 9005	539,00
RI8660033	600 × 100 mm; RAL 9005	609,00

DBK

ROZVÁDĚČOVÉ TOPENÍ ŘADY CIRRIUS



Topná tělesa

- výkony 15–800 W
- skvělý poměr výkon/rozměry/cena
- PTC nebo odporová technologie
- montáž na DIN lištu
- limitovaná povrchová teplota
- hliníkový plášť
- výkony 250, 400 a 800 W s axiálním ventilátorem
- krytí IP20
- certifikace VDE, UL, CSA, CE

Typ	Popis	Napětí	Rozměry (v × š × h)	Cena
NIMBUS D/65 30W	Topení s kabelem 500 mm; 30 W	110–240 V AC	65 × 71 × 24 mm	550,00
NIMBUS D/125 50W	Topení s kabelem 500 mm; 50 W	110–240 V AC	125 × 71 × 24 mm	620,00
NIMBUS D/125 75W	Topení s kabelem 500 mm; 75 W	110–240 V AC	125 × 71 × 24 mm	720,00
NIMBUS D/175 100W	Topení s kabelem 500 mm; 100 W	110–240 V AC	175 × 71 × 24 mm	800,00
FGC2002	300/600 W s ventilátorem	230 V AC	150 × 82 × 110 mm	3 400,00
FGC2003	450/800 W s ventilátorem; 2 topné okruhy	230 V AC	150 × 82 × 110 mm	3 600,00

Typ	Popis	Napětí	Rozměry (v × š × h)	Hmotnost (kg)	Cena
HTM045	Topení se svorkovnicí 45 W	110–240 V AC/DC	138 × 63 x 85 mm	0,50	696,00
HTM060	Topení se svorkovnicí 60 W		138 × 63 x 85 mm	0,50	909,00
HTM100	Topení se svorkovnicí 100 W		188 × 63 × 85 mm	0,65	1 059,00
HTM150	Topení se svorkovnicí 150 W		238 × 63 × 85 mm	0,84	1 268,00
HVMS250THP–230	Topení s ventilátorem 250 W	230 V AC	193 × 63 × 85 mm	0,78	2 283,00
HVMS350THP–230	Topení s ventilátorem 350 W	230 V AC	243 × 63 × 85 mm	0,97	2 610,00



DBK
NIMBUS D/65 30W



DBK
FGC2003



Fandis
NVMS250THP–230



Fandis
HTM045

Chladicí jednotky

- nabízí výkon, spolehlivost i jednoduchou obsluhu
- určeny pro chlazení rozváděčových skříní v různých průmyslových aplikacích
- zajišťují udržování stabilních a rovnoměrných teplotních podmínek na zvolené úrovni v celém prostoru rozváděčové skříně
- uzavřený chladicí okruh s integrovaným odpařovačem kondenzátu
- zabezpečují spolehlivou funkci a dlouhou životnost všech moderních elektronických a řídicích systémů, při různých vnějších podmínkách a množství odváděného tepla vyzářeného komponenty uvnitř
- přednastavená teplota 35 °C je ideální i pro ochranu citlivých polovodičů
- lze zvolit nástěnnou nebo střešní jednotku
- Jednotky používají chladivo R134a nebo R513A, v závislosti na modelu
- chladicí výkon od 300 W až po 4 000 W v modelových řadách pro vnitřní, nebo venkovní použití
- krytí až IP55
- pracovní rozsah teplot od –20 °C až do +55 °C
- certifikace CE i UKCA

Typ	Chladicí výkon	Cena
Nástěnná montáž		
CCU05A231WNIUX	Chladící jednotka 500 W, 230 V, boční montáž	27 648,00
CCU08A231WNIUX	Chladící jednotka 800 W, 230 V, boční montáž	29 988,00
CCU10A231WNIUX	Chladící jednotka 1000 W, 230 V, boční montáž	36 738,00
CCU15A231WNIUX	Chladící jednotka 1500 W, 230 V, boční montáž	40 392,00
CCU20A231WNIUX	Chladící jednotka 2000 W, 230 V, boční montáž	44 055,00



Fandis
CCU20A231WNIUX

Ventilátory FF

- snadná montáž bez jakéhokoliv nářadí
- upevnění pomocí vysoce elastických klipů z polyamidu
- možnost provedení změny proudění vzduchu z vnějšího prostředí dovnitř rozváděče
- certifikace dle UL 508 a UL 507
- plastové části ze směsi ABS/PC, všechny části jsou samozhášivé dle UL 94V-0
- standardní barva RAL 7035, další barvy na vyžádání
- stálé, vyplněné polyuretanové těsnění
- filtrační vložky ze syntetických vláken třídy G3 dle EN 779 a třídy G4 dle EN 779
- montáž do rozváděče s tloušťkou plechu od 1 do 2,5 mm
- UL 900 třídy 2 samozhášivé ve třídě F1 dle DIN 53 438
- filtrační vložky se čistí omýváním, vyfouknutím vzduchem nebo poklepáním
- zapouzdřená kuličková ložiska ventilátoru
- IP54 standardní krytí dle EN 60529 a NEMA 12 dle UL 50
- IP55 na vyžádání (dle EN 60529)
- EMC provedení dostupné na vyžádání



Fandis
FF15 A230UN

Typ	Příkon (mA)	(W)	Max. průchod vzduchu (m³/h)	Statický tlak (Pa)	Rozměr otvoru (mm)	Cena
Ventilátory 230 V AC						
FF08 A230UN	62/50	10/8	50	23/33	92 × 92	1 296,00
FF12 A230UN	130/100	18/16	67/79	73/86	125 × 125	1 584,00
FF13 PA230UN	126/110	19/17	100	50	177 × 177	2 102,00
FF15 A230UF	140/170	32/38	225/255	145/150	223 × 223	2 748,00
FF20 A230UE	318/381	73/87	520/580	160/185	291 × 291	3 953,00



Fandis
FF13U

Typ	Popis	Cena
Mřížky		
FF08U	Rozměr upevňovacího otvoru 92 × 92 mm	314,00
FF12U	Rozměr upevňovacího otvoru 125 × 125 mm	417,00
FF13U	Rozměr upevňovacího otvoru 177 × 177 mm	497,00
FF15U	Rozměr upevňovacího otvoru 223 × 223 mm	530,00
FF20U	Rozměr upevňovacího otvoru 291 × 291 mm	675,00

Nabídka 6 kW PREMIUM střídačů



Premium
Powering Your Challenge



NAPÁJECÍ ZDROJE

- Spínané zdroje
- Nabíječe a DC UPS
- DC/DC měniče
- Střídače DC/AC
- Zálohované zdroje



Kontaktní formulář +420 547 424 079 zdroje@axima.cz

Spínané zdroje

AXIMA

Typ	Popis	Cena
AXSP3P20R	Spínaný zdroj 230V/30V/20A regulovatelný	6 887,00
AXSP3P40R	Spínaný zdroj 230V/30V/40A regulovatelný	10 353,00



Axima
AXSP3P20R

NEXTYS

Typ	Popis	Cena
NPSM85-24P	Spínaný zdroj NEXTYS; 85-264VAC/23-27,5VDC/3,5A	1 907,00
NPSM121-24P	Spínaný zdroj NEXTYS; 90-264VAC/11,5-29VDC/5A	2 680,00
NPSM241-24P	Spínaný zdroj NEXTYS;120-240VAC/22-29VDC/10A	3 680,00
NPSW240-24	Spínaný zdroj NEXTYS; 1/2/3Ph 200-500VAC/24VDC/10A	4 680,00
NPSW480-24	Spínaný zdroj NEXTYS; 1/2/3Ph 200-500VAC/24VDC/20A	7 150,00
NPST961-24	Spínaný zdroj NEXTYS; 3x400-500VAC/24VDC/40A	11 128,00



Nextys
NPSM85-24P

ADELSYSTEM

Typ	Popis	Cena
FLEX17024A	Spín. zdroj 230VAC/22-27VDC/7,5A (40°C), 5A (60°C)	1 916,00
FLEX17024B	Spín. zdroj 2AC 230/400/500VAC//22-27VDC/	2 400,00
FLEX28024A	Spín. zdroj 230VAC/22-27VDC/14A (40°C), 10A (60°C)	2 525,00
FLEX28024B	Spín. zdroj IN:2x230/2x400/2x500 VAC;OUT: 24VDC;	3 053,00
FLEX50024A	Spín. zdroj 230VAC/22-27VDC/25A (40°C), 20A (60°C)	4 949,00
FLEX50024B	Spín. zdroj 3x400-500VAC/22-27VDC/20A	5 415,00



Adelsystem
Flex17024A

OMRON

Typ	Popis	Cena
S8VK-G03024	230 V AC; 24 V DC; 1,25 A	1 378,00
S8VK-G06024	230 V AC; 24 V DC; 2,5 A	1 722,00
S8VK-G12024	230 V AC; 24 V DC; 5 A	2 455,00
S8VK-G24024	230 V AC; 24 V DC; 10 A	4 533,00
S8VK-G48024	230 V AC; 24 V DC; 20 A	7 051,00



Omron
S8VK-X24024A-EIP

Spínané zdroje



Weidmüller
1469480000



Adelsystem
CB243A



Nextys
DCW20



Adelsystem
CBI2410A

WEIDMÜLLER

Typ	Popis	Cena
PRO insta		
2580190000	Napájecí zdroj Weidmuller; 230VAC/24VDC/1,3A	820,00
2580220000	Napájecí zdroj Weidmuller; 230VAC/12VDC/2,6A	870,00
PRO bas		
2838500000	Napájecí zdroj Weidmuller; 230VAC/24VDC/1,3A	767,00
2838460000	Napájecí zdroj Weidmuller; 230VAC/24VDC/10A	2 161,00
PRO eco		
1469480000	Napájecí zdroj Weidmuller; 240VAC/24VDC/5A	2 093,00
1469540000	Napájecí zdroj Weidmuller; 3x400VAC/24VDC/10A	4 765,00

Nabíječe

ADELSYSTEM

Typ	Popis	Cena
CB243A	Nabíječ 230VAC/24VDC/3A	1 771,00
CB12245A	Nabíječ 230VAC/12VDC (6A) nebo 24VDC (5A);	2 656,00
CB1210A	Nabíječ 230VAC/12VDC/10A	4 979,00
CB123A	Nabíječ 230VAC/12VDC/3A	1 771,00

DC UPS

NEXTYS

Typ	Popis	Cena
DCW20	UPS pro zálohu DC napětí v rozsahu 10–55 V|20 A	8 480,00
NBP30	Battery Housing pro 2 baterie 12 V|1,3 Ah	1 350,00
S8BA-24D24D480SBF	DC UPS 24 V|20 A (v nabídce i 40 A)	7 970,00
S8BA-S480L	Baterie pro S8BA 3,9 Ah|Lithium-ion (v nabídce i 7,8 Ah)	15 880,00
1370050010	Řídicí jednotka UPS, CP DC UPS 24V 20A/10A	7 122,00
2789900000	Řídicí jednotka UPS, DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH	3 699,00

Zálohované zdroje

ADELSYSTEM

Typ	Popis	Cena
CBI243A	DC záložní zdroj ADELSYSTEM; 22-28,8VDC/3A	4 247,00
CBI245A	DC záložní zdroj ADELSYSTEM; 22-28,8VDC/5A	6 035,00
CBI2410A	DC záložní zdroj ADELSYSTEM; 22-28,8VDC/10A	8 142,00
CBI2420A	DC záložní zdroj ADELSYSTEM;22-28,8VDC/20A	13 449,00

Měniče DC/DC

BEL POWER

Typ	Popis	Cena
XRCM60-15	DCDC měnič; 16,8..137,5VDC/15VDC/4A (60W)	na dotaz
XRCM60-24	DCDC měnič; 16,8..137,5VDC/24VDC/2,5A (60W)	na dotaz
HRL2320-9RG	DC/DC 16,8-150VDC/ 2x12VDC/2x6A/144W	na dotaz
HRP2320-9RG	DC/DC 16,8-150VDC/ 2x12VDC/12A	na dotaz
AK1601-9RTG	DC/DC 8-35VDC/24VDC/5A	na dotaz
BK1601-9R	Měnič 14-70VDC/24VDC/6A,uzavř.provedení	na dotaz



Bel Power Solution
XCRM60-24

PREMIUM

Typ	Popis	Cena
CRS-60-6741	DC/DC měnič Premium; 36-60VDC/ 24VDC/60W	na dotaz
CRS-240-6357	DC/DC měnič Premium; 18-30VDC/ 24VDC/240W	na dotaz
CRS-500-6464-T	DC/DC měnič Premium; 66-144VDC/ 24VDC/500W	na dotaz
CRS-1000-6478-R	DC/DC měnič Premium; 28,8-60VDC/ 24VDC/1000W	na dotaz
CVS-280-6973	DCDC měnič Premium; 600-750VDC/24VDC/280W	na dotaz



PREMIUM
CRS-1000-6478-R

Střídače DC/AC

PREMIUM

Typ	Popis	Cena
ODS-750-7273T	Střídač Premium; 24VDC/230VAC/750W	na dotaz
ODS-750-7277T	Střídač Premium; 110VDC/230VAC/750W	na dotaz
ODS-1500-7113T	Střídač Premium; 24VDC/230VAC/1500W	na dotaz
ODS-1500-7117T	Střídač Premium; 110VDC/230VAC/1500W	na dotaz
ODS-3000-7153T	Střídač Premium; 24VDC/230VAC/2400W	na dotaz
ODS-3000-7157T	Střídač Premium; 110VDC/230VAC/3000W	na dotaz
ODX-1300-7457T	Střídač Premium; 110VDC/3x 200-400VAC/1100W	na dotaz



PREMIUM
ODS-3000-7113T



bel POWER SOLUTIONS & PROTECTION
a bel group

Měniče napětí DC/DC řady RCM BEL Power

Produkty řady RCM jsou plně izolované a vysoce efektivní v širokém rozsahu vstupních a výstupních napětí. Navíc díky své kompaktní velikosti a jednoduché instalaci jsou mimořádně vhodné pro různé aplikace kolejových vozidel, jak jsou kabinová rádia, systémy HVAC, řízení vlaku, informační systémy pro cestující, toalety, ovládání dveří, osvětlení a mnoho dalších.



WERMA

eSIGN




NOVÁ DIMENZE V SIGNALIZACI

OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE

- Modulární signalizační sloupky
- Optická a akustická signalizace pro všeobecné použití

Nabízíme komplexní služby zahrnující odborné konzultace, návrhy, cenové nabídky a realizaci.

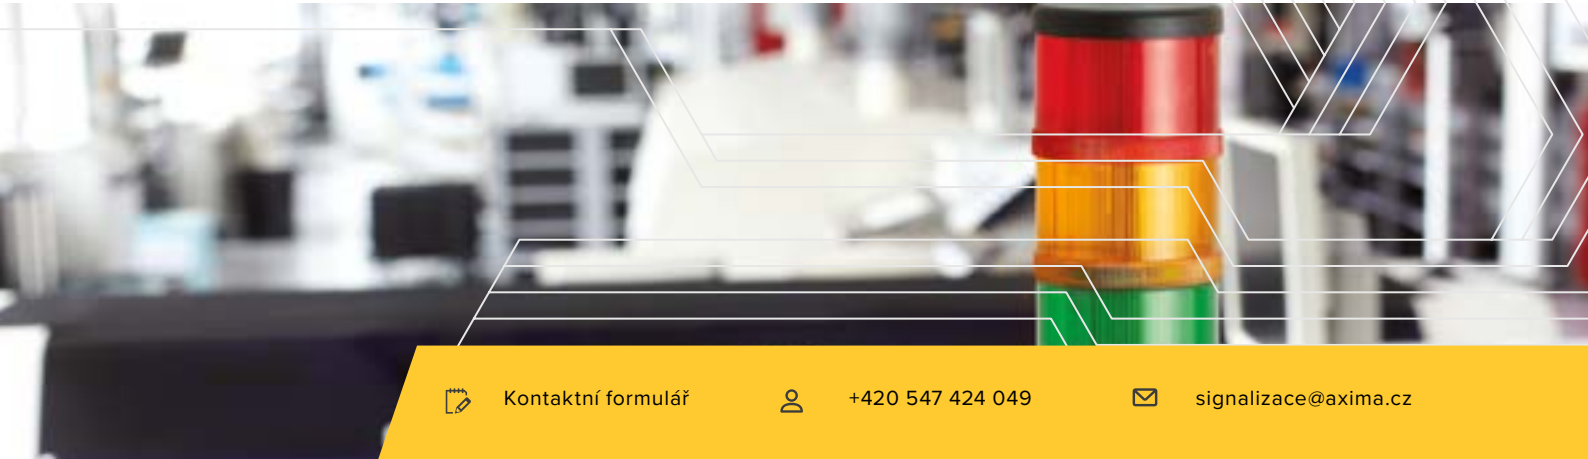

Kontaktní formulář +420 547 424 049 signalizace@axima.cz

Modulární signalizační sloupky

- vysoká flexibilita díky stavebnicové koncepci
- možnost výběru ze dvou světelných režimů v jednom optickém modulu
- velký výběr konstrukčního příslušenství
- možnost integrace do monitorovacího systému Smart*MONITOR*
- zvýšená úroveň optické signalizace díky novému optickému difuzoru – odstranění „slepého úhlu“

Typ	Popis	IO-LINK	Cena
WE647x1075	KS72; LED optický element; 24 V AC/DC; dva světelné režimy; ø 70 mm; x = specifikace barvy	ANO	1 004,00
WE634x1075	KS40; LED optický element; 24 V AC/DC; dva světelné režimy; ø 40 mm; x = specifikace barvy	ANO	806,00



Werma
WE634x1075

Typ	Popis	Cena
Příslušenství KS72 montáž na základnu		
WE64080000	Základní díl se svorkovnicí	665,00
WE96000002	Konzola s kabelovou vývodkou	379,00
WE97584085	Konzola se skrytým kabelovým vývodem	335,00
Příslušenství KS72 montáž na trubku		
WE64081000	Základní díl se svorkovnicí	665,00
WE97584010	Trubka se základnou 110 mm	481,00
WE96000001	Konzola s kabelovým vývodem	379,00



Werma
WE647x1075

Typ	Popis	Cena
Příslušenství KS40 montáž na základnu		
WE63080075	Základní díl se svorkovnicí	465,00
WE63081000	Adaptér pro montáž na základnu	162,00
WE96063001	Konzola se skrytým kabelovým vývodem	298,00
WE63082000	Adaptér pro montáž do otvoru	283,00
WE96063003	Prodlužovací element – 84 mm	412,00

Typ	Popis	Cena
Příslušenství KS40 montáž na trubku		
WE63080075	Základní díl se svorkovnicí	465,00
WE97584010	Trubka se základnou 110 mm	481,00
WE63083000	Adaptér pro montáž na trubku	336,00
WE63082000	Adaptér pro montáž do otvoru	283,00
WE96063003	Prodlužovací element – 84 mm	412,00

Optická a akustická signalizace

- široká nabídka typů optické a akustické signalizace pro všeobecné použití
- speciální signalizace a systémy pro Ex prostředí



Werma
Flex*SQUARE*

Flex*SQUARE*

- LED Flex*SQUARE* – modulární signalizační systém pro všeobecné použití, pro napájecí napětí 12–230 V

Typ	Popis	Cena
WE15300055	Siréna 105 dB; 24 V DC; 8 tónů	3 361,00
WE97585301	Těsnící spojka; IP 65	159,00



Werma
Traffic Light

Traffic Light

- Traffic Light – modulární signalizační systém pro řízení dopravy, pro napájecí napětí 12–230 V

Typ	Popis	Cena
WE890xxx00	Signální světlo trvale svítící; 12-230V	1 451,00
WE19000055	Akustická signalizace; vícetónová	4 091,00
WE97589034	Upevňovací konzola pro dvě jednotky	973,00



Werma
WE14015050

Sirény


- ucelený modulární systém i pro akustickou signalizaci

Typ	Popis	Cena
Sirény		
WE14015050	Multi-tónová siréna, max. 115dB, 9-28VDC,	1 615,00
H100T230G	Houkačka 100 dB, 40-260V AC/DC, IP65	1 394,00
H100T030G	Houkačka 100 dB, 10-30V AC/DC, IP65	1 502,00



OPTIMALIZACE
V JEDNÉ MINUTĚ

Cloudové řešení WERMA WeASSIST přináší komplexní monitorování a optimalizaci výrobních procesů. Tato inovativní technologie umožňuje neustálé sledování svého podnikání digitálně v reálném čase, což poskytuje schopnost identifikovat potenciální problémy ještě před jejich vznikem.

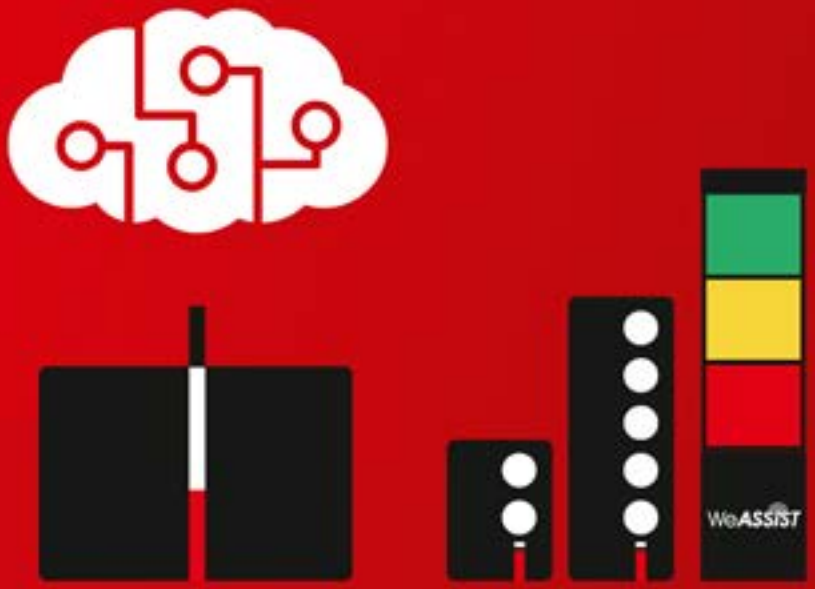

Základní parametry

Akustická tabulka – základní přehled

Vzdálenost od zdroje v m

Úroveň akustického tlaku zdroje v dB	1	2	3	5	10	20	30	50	100	200	300
		114		106		94	90	86		74	70
118		108	104		92	88	84	78	72	68	
116		106		96	90	86	82	76	70	66	
114	108	104		94	88	84		74	68	64	
112	106		98	92	86	82		72	66		
	104		96	90	84		76	70	64		
108	102	98	94	88	82	78	74	68	62	58	
106		96	92	86		76	72	66		56	
104	98	94	90	84	78	74	70	64	58	54	
102	96	92	88	82	76	72	68	62	56	52	
	94	90	86		74	70	66		54	50	
98	92	88	84	78	72	68	64	58	52	48	
96	90	86	82	76	70	66	62	56	50	46	
94	88	84		74	68	64		54	48	44	
92	86	82	78	72	66	62	58	52	46	42	
90	84		76	70	64		56	50	44	40	
85	79	75	71	65	59	55	51	45	39		
	74	70	66		54	50	46	40			
75	69	65	61	55	49	45	41				
70	64		56	50	44	40					
65		55	51	45	39						


35 dB kancelář


60 dB vysavač


80 dB dopravní ruch


100 dB pneumatické kladivo


110 dB rock show


120 dB letadlo

Intenzita osvětlení – základní přehled

Zdroj Světla	Intenzita osvětlení
Laser ukazovátko, 5 mW, 532 nm	426000 lx
Slunečný den	100000 lx
Interiérové osvětlení	500 lx
Pouliční osvětlení	10 lx
Svíčka (ve vzdálenosti 1m)	1 lx
Jasná noční obloha	0,001 lx

Krytí IP – klasifikace

První číslice	Stupeň krytí	Zkrácená definice
IP 0X	bez ochrany	bez ochrany
IP 1X	dlaní	velkých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
IP 2X	prstem	malých = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
IP 3X	nástrojem	drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
IP 4X	nástrojem	velmi drobných = ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
IP 5X	jakoukoli pomůckou	prachu částečně = ochrana před prachem
IP 6X	jakoukoli pomůckou	prachu úplně = prachutěsné (prach nesmí narušit činnost elektrického zařízení)

Ochrana proti vniknutí

Druhá číslice	Stupeň krytí	Zkrácená definice
IP X0	bez ochrany	bez ochrany
IP X1	kapající	ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
IP X2	kapající při sklonu 15 °	ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
IP X3	šikmo dopadající	ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem 60° od svislice
IP X4	stříkající	ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
IP X5	tryskající	ochrana před tryskající vodou
IP X6	při vlnobití	ochrana před intenzivně tryskající vodou a vlnobitím
IP x7	ponoření	ochrana před dočasným ponořením do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
IP X8	trvalém ponoření pod tlakem	ochrana při trvalém ponoření do vody (případná vniklá voda nesmí narušit činnost elektrického zařízení)
IP X9	horká voda	ochrana tryskající vysokotlaké horké vodě

Ex zóny – klasifikace

Klasifikace zón		
Plyn	Zóna 0	Oblast, ve které je atmosféra výbušného plynu nepřetržitě nebo po dlouhou dobu, nebo s častým výskytem.
	Zóna 1	Oblast, ve které se atmosféra výbušného plynu vyskytuje pravidelně nebo příležitostně v normálním provozu.
	Zóna 2	Oblast kde není pravděpodobné že se vyskytne atmosféra výbušného plynu během normálního provozu, pokud k tomu dojde bude existovat jen krátce
Prach	Zóna 20	Oblast, ve které je výbušná atmosféra prachu ve formě oblaku prachu ve vzduchu přítomna nepřetržitě nebo po dlouhou dobu nebo se vyskytuje často.
	Zóna 21	Oblast s výskytem výbušného prachu ve formě oblaku prachu ve vzduchu s občasným výskytem při normálním provozu.
	Zóna 22	Oblast ve které není pravděpodobné, že při běžném provozu by se vykytl oblak hořlavého prachu ve vzduchu. Pokud k tomu dojde tak přetrvává pouze krátkou dobu.

WERMA

MINI EvoSIGNAL

- vnitřní i venkovní použití
- vhodný do malých prostor



- 85 mm
- ø 62 mm

řídicí panely

zařízení



MIDI EvoSIGNAL

- vnitřní i venkovní použití
- univerzální řešení signalizace na vzdálenost 10–30 m



- 130 mm
- ø 85 mm

stroje

výrobní linky



MAXI EvoSIGNAL

- vnitřní i venkovní použití
- univerzální řešení signalizace na vzdálenost >20 m



- 173 mm
- ø 120 mm

brány a vrata

budovy



WERMA



EUROPE'S LEADER IN SIGNALLING

Evo*SIGNAL*

Harnessflex
SPECIALIST CONDUIT SYSTEMS

KOMPONENTY PRO KABELOVÉ SVAZKY

- bezhalogenové, samozhášecí, UV odolné
- odolné vůči benzínu, olejům a podobným látkám
- pracovní teplota -60 °C až +300 °C
- krytí IP40, IP67 a IP68



OCHRANNÉ HADICE
„T“ A „Y“ ROZBOČKY
KRYTY KONEKTORŮ DEUTSCH A JINÉ
FITINKY PŘÍMÉ A ÚHLOVÉ

OCHRANNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY VEDENÍ

- Plastové hadice
- Kovové hadice
- Fitinky

Nabízíme komplexní služby zahrnující odborné konzultace, návrhy, cenové nabídky a realizaci.



Plastové hadice

Ochranné hadice PA, polyamid 6

- odolné vůči průmyslovým látkám typu benzín, olej, metanol apod.
- pracovní teplota -40 °C až +120 °C
- mechanická pevnost v zatížení 350 N/50 mm
- mechanická pevnost fitinky v tahu 100 N
- vhodné pro použití v běžném i náročnějším prostředí

Fitinky

- krytí IP66, 67, 68 a 69k
- závity „metrické i pancéřové“
- plastové provedení
- fitinky – přímé, 90°, 45°



Adaptaflex
PAFS13 | AT13/M16/A

Nominální velikost	Vnější/vnitřní rozměr	Min. poloměr ohybu	Hadice typ PA|PP	Cena/m	Fitinka přímá IP66, 67, 68 a 69K, M/PG závit	Cena/ks
Hadice s příslušenstvím						
13	13/9,6	25	PAFS13	45,20	AT13/M16/A/BLY	42,70
16	15,8/11,8	35	PAFS16	56,00	AT16/M16/A/BLY AT16/M20/A/BLY	44,30 44,30
21	21,2/16,5	45	PAFS21	87,00	AT21/M20/A/BLY AT21/M25/A/BLY	49,50 49,50
28	28,5/22,6	50	PAFS28	138,00	AT28/M25/A/BLY AT28/M32/A/BLY	84,00 84,00
34	34,5/28,8	60	PAFS34	183,00	AT34/M32/A/BLY AT34/M40/A/BLY	112,00 112,00
13	13/9,8	5	PPFM13	23,50	AL13/PG9/A	42,70
16	15,8/12,1	35	PPFM16	35,10	AL16/PG13/A	44,30
21	21,2/16,8	40	PPFM21	38,60	AL21/PG16/A	49,50
28	28,5/23,1	60	PPFM28	67,00	AL28/PG21/A	84,00
34	34,5/29,1	50	PPFM34	76,00	AL34/PG29/A	111,00

Možnost dodání jiných variant.
Ceny platné od 1. 2. 2023



Adaptaflex
T131313



Adaptaflex
Y131313

T rozbočka, IP40	Cena/ks	Y rozbočka, IP40	Cena/ks
Příslušenství			
T131313	37,90	Y131313	37,90
T161313	42,10	Y161313	42,10
T161316	42,10	Y161613	42,10
T211621	47,70	Y211616	47,70
T281621	53,00	Y282116	53,00
T341634	62,00	Y343416	103,00

Fitinka 45°, IP66, 67, 68 a 69K, M/PG závit	Cena/ks	Fitinka 90°, IP66, 67, 68 a 69K, M závit	Cena/ks	Příchytka	Cena/ks
AT13/M16/45/BLY	144,00	AT13/M16/C90/BLY	143,00	ACB13	21,10
AT16/M16/45/BLY AT16/M20/45/BLY	150,00 101,00	AT16/M16/C90/BLY AT16/M20/C90/BLY	109,00 108,00	ACB16	24,00
AT21/M20/45/BLY	109,00	AT21/M20/C90/BLY	164,00	ACB21	28,70
AT28/M25/45/BLY	142,00	AT28/M25/C90/BLY	233,00	ACB28	49,80
AT34/M32/45/BLY	234,00	AT34/M32/C90/BLY	226,00	ACB34	62,00
AL13/PG9/45	90,00	AL13/PG9/C90	109,00	ACB13	21,10
AL16/PG13/45	112,00	AL16/PG13/C90	110,00	ACB16	24,00
AL21/PG16/45	129,00	AL21/PG16/C90	105,00	ACB21	28,70
AL28/PG21/45	142,00	AL28/PG21/C90	159,00	ACB28	49,80
AL34/PG29/45	226,00	AL34/PG29/C90	226,00	ACB34	62,00

Kovové hadice

Ochranné hadice S, galvanicky upravená ocel

- vysoká odolnost vůči většině chemických látek
- pracovní teplota -50 °C až +300 °C
- mechanická pevnost v zatížení až 1500 N/50 mm



Adaptaflex S12

Nominální velikost	Vnější/vnitřní rozměr (mm)	Min. poloměr ohybu (mm)	Hadice typ S	Cena/m	Fitinka přímá IP40, M závit	Cena/ks	Fitinka přímá IP40, PG závit	Cena/ks
12	13,0/10,3	30	S12/50M	78,00	S12/M16/B	213,00	S12/PG9/B	452,00
16	16,0/13,0	35	S16/50M	152,00	S16/M16/B	144,00	S16/PG11/B	351,00
20	20,5/16,9	45	S20/50M	97,00	S20/M20/B	150,00	S20/PG16/B	336,00
25	25,0/21,4	55	S25/50M	113,00	S25/M25/B	232,00	S25/PG21/B	364,00

Ochranné hadice SP, galvanicky upravená ocel, potažená PVC

- pracovní teplota -25 °C až +70 °C
- mechanická pevnost v zatížení až 1500 N/50 mm



Adaptaflex SP12

Nominální velikost	Vnější/vnitřní rozměr (mm)	Min. poloměr ohybu (mm)	Hadice typ SP s PVC potahem	Cena/m	Fitinka přímá IP54, M závit	Cena/ks	Fitinka přímá IP54, PG závit	Cena/ks
12	14,0/10,3	30	SP12/50M	106,00	SP12/M16/B	213,00	SP12/PG9/B	438,00
16	17,0/13,0	35	SP16/50M	111,00	SP16/M16/B	144,00	SP16/PG11/B	409,00
20	21,5/16,9	45	SP20/50M	115,00	SP20/M20/B	149,00	SP20/PG16/B	350,00
25	26,0/21,4	55	SP25/50M	157,00	SP25/M25/B	304,00	SP25/PG21/B	357,00

Ochranné hadice SB, galvanicky upravená ocel s kovovým opletem

- pracovní teplota -50 °C až +300 °C
- mechanická pevnost v zatížení až 1500 N/50 mm



Adaptaflex SB12

Nominální velikost	Vnější/vnitřní rozměr (mm)	Min. poloměr ohybu (mm)	Hadice typ SB s kov. opletem	Cena/m	Fitinka přímá IP40, M závit	Cena/ks	Fitinka přímá IP40, PG závit	Cena/ks
12	14,0/10,3	30	SB12/25M	322,00	SB12/M16/B	532,00	SB12/PG9/B	795,00
16	17,5/13,0	35	SB16/25M	337,00	SB16/M16/B	480,00	SB16/PG11/B	553,00
20	21,5/16,9	45	SB20/25M	465,00	SB20/M20/B	545,00	SB20/PG16/B	640,00
25	26,0/21,4	55	SB25/25M	490,00	SB25/M25/B	444,00		

Ceny platné od 1. 7. 2022

Hadicové ochranné systémy

Zajišťují ochranu důležitých vodičů a datových kabelů ve stavebnictví, strojních zařízení, železniční nebo kolejové infrastruktuře a v mechanickém zařízení.



OSVĚTLENÍ **PRŮMYSLOVÝCH A KANCELÁŘSKÝCH** PROSTOR

TYTAN 2 LED



TYTAN LED		
909726	LED svítidlo 47 W I 230 V AC I IP 66 I 7850 lm I 4000K I 1152×85×80 mm	1 380,00
909733	LED svítidlo 55 W I 230 V AC I IP 66 I 9050 lm I 4000K I 1152×85×80 mm	1 420,,00

Lena Lighting SA je výrobcem kvalitích svítidel a předním polským vývozcem v oboru osvětlení, který působí na více než 64 trzích po celém světě.

LENA LIGHTING







OSVĚTLENÍ

- Průmyslové osvětlení
- Osvětlení CNC a jiných strojů
- Světla pro pracovní stroje

Nabízíme komplexní služby zahrnující odborné konzultace, návrhy, cenové nabídky a realizaci.

LENA LIGHTING

CCCA

GIMAX SRL
produzione e forniture elettroindustriali

NORDICLIGHTS



Kontaktní formulář +420 547 424 077 osvetleni@axima.cz

Osvětlení CNC a jiných strojů

LED lampy SIRIO BC a BF

- s pevnými i flexibilními rameny, krytí IP67
- hlava lampy z eloxovaného hliníku
- příkon 6 nebo 12 W s možností napájecího napětí 24 V nebo 230 V



CCEA
SR0321BC1

Typ	Popis	Cena
SIRIO BC – krátké kovové rameno		
SR0321BC1	LED lampa 6 W; 24 V DC; 5000K; 40° optika	4 602,00
SR0321BC5	LED lampa 6 W; 24 V DC; 5000K; 40° optika, vypínač, stmívatelná	5 168,00
SR0621BC1	LED lampa 12 W; 24 VDC; 5000K; 40° optika	4 808,00
SR0621BC5	LED lampa 12 W; 24 VDC; 5000K; 40° optika, vypínač, stmívatelná	5 811,00
IRIO BF – 600 mm flexi rameno		
SR0321BF1	LED lampa 6 W 24 V DC; 5000K, 40° optika	4 914,00
SR0321BF5	LED lampa 6 W 24 V DC; 5000K, 40° optika, vypínač, stmívatelná	5 480,00
SR0621BF1	LED lampa 12 W 24 V DC; 5000K, 40° optika	5 077,00
SR0621BF5	LED lampa 12 W 24 V DC; 5000K, 40° optika, stmívatelná	6 123,00

LED svítidla


- vnější průměry 50, 60 a 70 mm, krytí IP67
- tuba metakrylát nebo borosilikátové sklo
- napájení 24 V AC/DC, 230 V AC/DC



Gimax

Typ	Popis	Cena
Borosilikátové sklo		
BLMMN1212400	12 W I 24 V AC-DC I 2100 lm I l=505 mm	2 830,00
BLMMN1812400	18 W I 24 V AC-DC I 3060 lm I l=660 mm	3 520,00
BLMMN2622400	26 W I 24 V AC-DC I 4460 lm I l=1060 mm	5 390,00
BLMMN1212200	12 W I 230 V AC-DC I 2100 lm I l=505 mm	2 950,00
BLMMN1812200	18 W I 230 V AC-DC I 3060 lm I l=660 mm	4 140,00
BLMMN2622200	26 W I 230 V AC-DC I 4460 lm I l=1180 mm	6 030,00
Metakrylátové vsklo		
BLMBN1212400	12 W I 24 V AC-DC I 2100 lm I l=505 mm	3 490,00
BLMBN1812400	18 W I 24 V AC-DC I 3060 lm I l=660 mm	4 340,00
BLMBN2622400	26 W I 24 V AC-DC I 4460 lm I l=1060 mm	6 490,00
BLMBN1212200	12 W I 230 V AC-DC I 2100 lm I l=505 mm	3 580,00
BLMBN1812200	18 W I 230 V AC-DC I 3060 lm I l=660 mm	4 340,00
BLMBN2622200	26 W I 230 V AC-DC I 4460 lm I l=1180 mm	6 690,00
BLMBN4032200	40 W I 230 V AC-DC I 6690 lm I l=1565 mm	8 650,00
Společné příslušenství		
STD1	Kovový držák svítidla	190,00

* M–akrylátové sklo; ø 70 mm I B–borosilikátové sklo; ø 70 mm
V objednávce uveďte číslo dílu: BLM*N18220 např. BLMMN18220

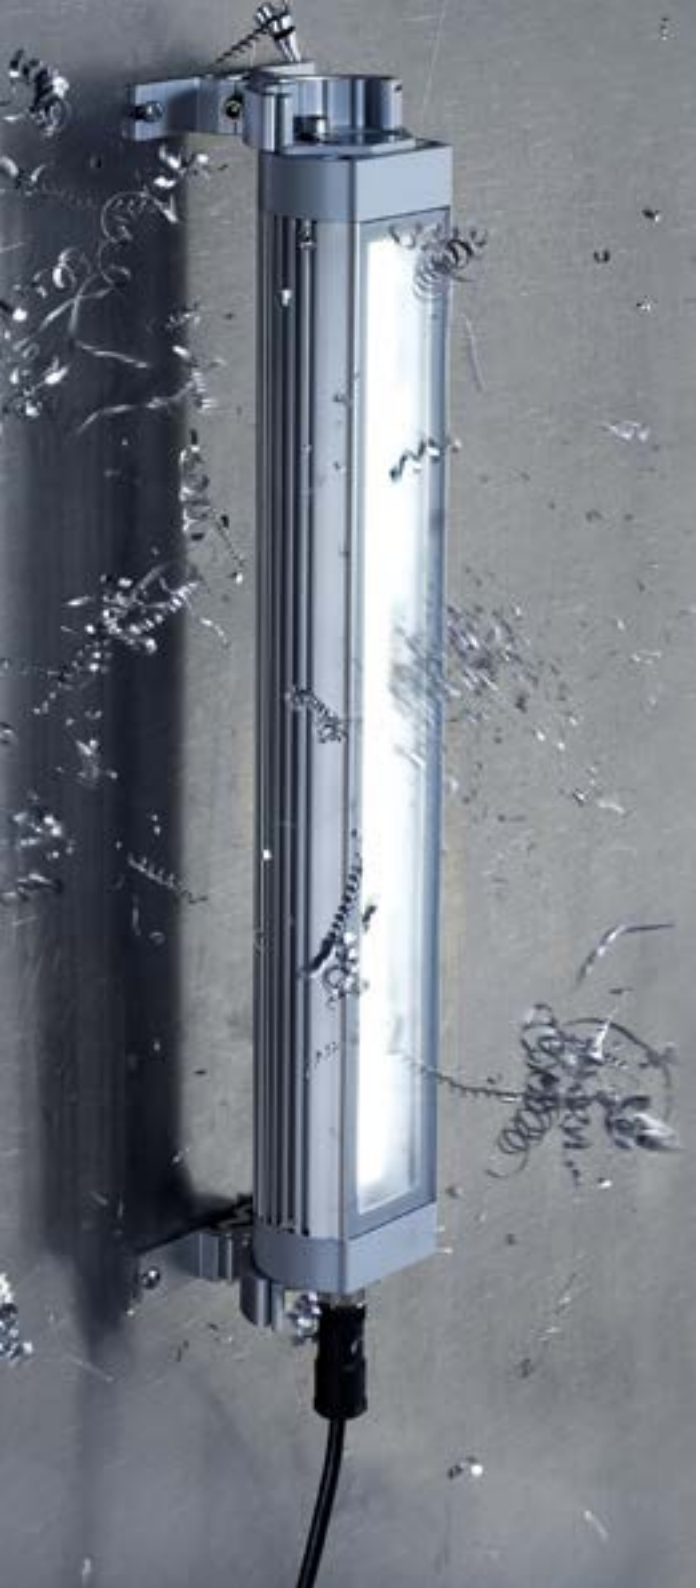

PRŮMYSLOVÉ **LED** OSVĚTLENÍ A **OSVĚTLENÍ** CNC **STROJŮ**

TRACK ALPHA



- směrově nastavitelné svítidlo pomocí nastavitelných držáků
- hliníková konstrukce, tvrzené difuzní sklo
- vysoký stupeň krytí IP67
- připojení konektorem M12-T nebo M12-A

TRACK ALPHA		
TA0221S02	13 W I 24 V DC I M12-T I 321 × 70 × 57 mm	4 202,00
TA0321S02	34 W I 24 V DC I M12-T I 681 × 70 × 57 mm	6 006,00
TA0521S02	47 W I 24 V DC I M12-T I 921 × 70 × 57 mm	6 847,00
TA0721S02	68 W I 24 V DC I M12-T I 1281 × 70 × 57 mm	9 812,00
TA1021S02	19,5 W I 230 V AC I M12-T I 441 × 70 × 57 mm	12 298,00
TA0322S01	34 W I 230 V AC I M12-A I 681 × 70 × 57 mm	6 556,00
TA0522S01	53,5 W I 230 V AC I M12-A I 1041 × 70 × 57 mm	8 641,00
TA0822S01	53,5 W I 230 V AC I M12-A I 1041 × 70 × 57 mm	12 298,00

Společnost C.C.E.A. vyrábí světla pro pracoviště ve všech průmyslových odvětvích. Každé ze svítidel je navrženo a vyrobeno ve vlastním závodě. C.C.E.A., světlo pro vaši práci - od roku 1985.

ccea
technical lighting

SVĚTLA PRO PRACOVNÍ STROJE



ŘADA SATO GO

16/39 W | 12/24 V | IP68

LED pracovní světla s robustním tělem, odolné vůči nárazům, vibracím a oděru.

Vhodné pro stavební, lesnické a zemědělské stroje

Řadu GO dodáváme také ve verzích CANIS a SCORPIUS.










NORDICLIGHTS







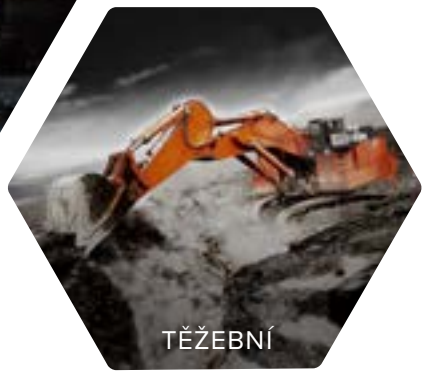

BLUE SPOT

Bezpečnostní modré světlo N2201 LED
BLUE | 16 W | 12 V - 48 V

Světlo VELA BLUE LED je speciální bezpečnostní pracovní světlo pro manipulační techniku. Vyzařuje intenzivní modré světlo zaostřené do malého hranatého bodu. Smyslem je včasné varování okolí (např. ve skladu), že v okruhu modrého bodu hrozí nebezpečí, protože poblíž operuje stroj.

Modrý bod je nastaven v dostatečné vzdálenosti od stroje směrem k zemi. Jedná se o důmyslný způsob varování, který je velmi efektivní.



KOMPLETNÍ NABÍDKU SVĚTEL NAJDETE NA E-SHOPU
www.pracovni-svetla.cz

SENSOPART

BlueLight

Modré nic neunikne.

Nová generace detekce objektů



Farmaceutický průmysl

Detekce průhledných zkumavek / stříkaček / pipet

Obalový průmysl

Detekce průhledné fólie / obalů / štítků

Automobilový průmysl

Spolehlivá detekce kovových předmětů s vysoce lesklým povrchem

Solární průmysl

Detekce přítomnosti a polohy destiček

DETEKCE A KAMEROVÉ SYSTÉMY

- Optické snímače
- Polohové snímače
- Koncové spínače polohy
- Příslušenství

SENSOPART

OMRON

Telemecanique Sensors

MURR ELEKTRONIK

pizzato elettrica



Optické snímače s modrým světlem

Jednoduchá detekce transparentních a tmavých objektů



Snímače BlueLight, vyvinuté speciálně pro rozpoznávání obtížně detekovatelných objektů, jsou opravdu všestranné. Řada BlueLight nabízí mnohem vyšší účinnost detekce ve speciálních aplikacích – dokonce i u velmi tmavých nebo vysoce transparentních objektů. Také odrazové povrchy už nepředstavují žádný problém!

BlueLight

CHARAKTERISTIKA BLUELIGHT

- spolehlivá detekce vysoce transparentních nebo výrazně světlo absorbujících objektů
- spolehlivá detekce i pod úhly téměř 90° (např. u zaoblených objektů)
- světově první snímač s modrým světlem s potlačením pozadí v subminiaturním formátu
- absolutní potlačení pozadí pomocí technologie SensoPart BGS – situace s kritickým pozadím už nyní nepředstavují problém
- nastavitelné potlačení pozadí







Optické snímače

- optické snímače snímají vzdálenost nebo přiblížení objektů na principu detekce existence nebo měření intenzity paprsku světla dopadajícího na přijímací část senzoru
- optické snímače dělíme dle způsobu měření na difuzní, reflexní, vidlicové a optické závory
- výhodou těchto snímačů je velký snímací dosah několik desítek metrů, a to s vysokou přesností
- PNP, NO / NC, přímý nebo úhlový

Druh	Typ	Popis	Cena
Provedení válcové M18			
Optická závora (vysílač-přijímač)	FSE18-2 IM-PS-L4	Konektor M12-4 pin; infračervené; PNP; NO/NC; 10,0 m; přímý; KOV	1 821,00
Reflexní snímače (s odrazkou)	FR18-2-I-PSL4	Konektor M12-4 pin; infračervené; PNP; NO/NC; 3,6 m; přímý; PLAST	1 034,00
	FR18-2RM-PS-L4	Konektor M12-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 3,0 m; přímý	1 199,00
Difuzní snímače (bez odrazky)	FT18-2IDM-PS-L4	Konektor M12-4 pin; infračervené; PNP; NO/NC; 0,8 m; přímý; KOV	1 282,00
	FT18-2RM-PS-L4	Konektor M12-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 0,4 m; přímý	1 242,00
Provedení kvádrové (21 × 15 × 8 mm) řada F10			
Světelná závora (vysílač-přijímač)	FS/FE10-RL-PS-E4	Konektor M5-4 pin; laser; PNP; NO/NC; 0–3 m; velmi přesný a malý; světelný bod	2 934,00
Reflexní snímače (s odrazkou)	FR10-RL-PS-E4	Konektor M5-4 pin; laser; PNP; NO/NC; 0,1–2,0 m; přesná detekce malých předmětů	2 252,00
Difuzní snímače (bez odrazky)	FT10-RH-PS-E4	Konektor M5-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 10–70 mm; potlačené pozadí; Teach-in	2 575,00
	FT10-BF3-PS-K4	Kabel 2 m; modré; PNP; NO/NC; 2–50 mm; potlačené pozadí ; modré; LED; Tech in; pevný dosah	2 360,00


Druh	Typ	Popis	Cena
Provedení kvádrové (32 × 20 × 12 mm) řada F25			
Reflexní snímače (s odrazkou)	FR25-RF-PS-M4	Konektor M8-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 3,0 m; pevný dosah; ECONOMIC	1 618,00
	FR25-RGO-PS-M4	Konektor M8-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 2,0 m; Teach in; speciální; (sklo/fólie)	3 426,00
Provedení kvádrové (50 × 50 × 23 mm) řada F55			
Reflexní snímače (s odrazkou)	FR55R-PSL4	Konektor M12-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 0,3–12 m; nastavení; potenciometrem	2 118,00
Difuzní snímače (bez odrazky)	FT55RH-PSL4	Konektor M12-4 pin; červené; PNP; NO/NC; 3–1200 mm; potlačené pozadí; odrazivé a lesklé plochy	2 673,00
	FT55-BH-PS-L4	Konektor M12-4 pin; modré; PNP; NO/NC; 0,03–1200 mm; potlačené pozadí; modré; LED; nastavitelný dosah	3 660,00

SENSOPART

VISOR® Object Ai

Artificial intelligence. Real results.



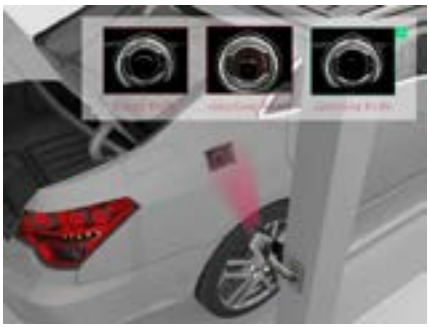

KONTROLA SPRÁVNÉHO TYPU
HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE



KONTROLA SPRÁVNÉHO TYPU
SPÍNAČŮ NA PŘÍSTROJOVÉ DESCE



KONTROLA SPRÁVNÉHO TYPU
PALIVOVÝCH HADIC A SPONEK

- **Snadné nastavení bez nutnosti znalosti zpracování obrazu.**
- **Technologie umělé inteligence v robustním snímači obrazu pro průmyslovou automatizaci.**
- **Trénování detektoru pomocí několika snímků na počítači.**
- **Spolehlivé výsledky i při silně se měnících procesech a výrobcích.**



Polohové snímače

Indukční snímače

- bezkontaktní detekce předmětů z elektricky vodivých materiálů na vzdálenost až desítek mm
- schopnost fungovat i v prašném nebo jinak znečištěném prostředí
- detekce pohybu, dorazů, limitní posuv, natočení, vyosení apod.

Typ	Popis	Cena
Válcový M8		
E2B-S08KS02-WP-B1 2M	M8/PNP/NO; 24 V DC; Sn=2 mm; kabel PVC 2 m; L=42 mm	540,00
E2B-S08LS01-MC-B1	M8/PNP/NO; 24 V DC; Sn=1 mm; kon. M8/3pin; L=66 mm	492,00
Válcový M12		
E2B-M12KS04-WP-B1 2M	M12/PNP/NO; 24 V DC; Sn=4 mm; kabel PVC 2 m; L=47 mm	487,00
E2B-M12LS04-M1-B1	M12/PNP/NO; 24 V DC; Sn=4 mm; kon. M12/4 pin; L=74 mm	492,00
Válcový M18		
E2B-M18KS08-WP-B1 2M	M18/PNP/NO; 24 V DC; Sn=8 mm; kabel PVC 2 m; L=56 mm	567,00
E2B-M18LS08-M1-B1	M18/PNP/NO; 24 V DC; Sn=8 mm; kon. M12/4 pin; L=81 mm	567,00



Omron
E2B-M12LS04-M1-B1

Typ	Popis	Cena
Válcový M5		
XS605R1PAL2	Ind. snímač M5, PNP/NO, Sn=1.5mm, kab. 2m PVC	981,00
Válcový M8		
XS608B1PAL2	Ind. snímač M8, PNP/NO, Sn=2.5mm, kab. 2m PVC,	1 130,00
Válcový M12		
XS612B1PAL2	Ind. snímač M12, PNP/NO, Sn=4mm, kabel 2m PvR,	962,00
Válcový M18		
XS618B1PAL2	Ind. snímač M18, PNP/NO, Sn=8mm, kab. 2 m PvR,	1 038,00

SENSOPART

IO-Link

LASEROVÉ SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI, SNÍMÁNÍ A ROZLIŠENÍ BAREV.



ŘADA **FT-55**

- připojení a komunikace inteligentních senzorů
- snadné napojení na průmyslové sběrnice
- dálkové nastavení a automatická konfigurace snímačů
- kompatibilita s klasickým spínaným výstupem

Polohové snímače



SensoPart
KD30-1

Ultrazvukové snímače

- měření a detekce vysílání a odraz ultrazvukových vln
- vysoký snímací dosah až 8 m a mimořádná univerzálnost použití
- měření vzdáleností a snímání objektů nebo práškových a kapalných médií v jakýchkoliv podmínkách

Typ	Popis	Cena
UMT30-1300-2PSD-L5	Ultrazvuk. snímač v pouzdře M30×1,5 L=84 mm; Sn=200–1300 mm; nastavení okna; 2 × PNP; NO/NC; displej; konektor M12/5-pin	8 388,00

Příslušenství

- vhodné pro všechny varianty snímačů
- součástí neztratitelné těsnění
- v konektoru integrovaná LED signalizace a odrušení



MURR elektronik

Typ	Popis	Cena
Kabely s konektorem		
7000-17121-2910500	Kabel s konektorem M12/8 pin|přímý|délka 5 m|PUR-OB|šedý|volný konec|stíněný	1 011,00

Uvedené typy produktů lze nabídnout v libovolné délce, provedení úhlového i přímého konektoru, kombinaci s LED signalizací, materiál pláště i vodičů

Koncové spínače polohy

- jednoduchá spínací zařízení aktivující se mechanickým pohybem
- manipulace s materiálem, balení, doprava
- kompaktní nebo modulární polohové spínače
- 1 NO + 1 NC

Typ	Popis	„V“ kontakt s nuceným rozpojením	Cena
XCKD2102P16	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M16, kov. tělo,	ano	735,00
XCKD2110P16	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M16, kov. tělo,	ano	620,00
XCKD2118G11	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., Pg11, kov. tělo,	ano	645,00
XCKD2121P16	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M16, kov. tělo,	ano	761,00
XCKD2145P16	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M16, kov. tělo,	ano	742,00
XCKN2102P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ano	310,00
XCKN2106P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ne	339,00
XCKN2108P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ne	391,00
XCKN2110P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ano	234,00
XCKN2118P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ano	257,00
XCKN2145P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ano	324,00
XCKN2121P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ano	315,00
XCKN2149P20	Poloh. spínač, 1NO+1NC, mžik., M20, plast. tělo,	ano	522,00
FR515	IP66; 20 – 22 mm; Pg13,5; plast	ano	261,00
FR501	IP66; 20 – 22 mm; Pg13,5; plast	ano	232,00
FR530	IP66; 20 – 22 mm; Pg13,5; plast	ano	281,00
FR531	IP66; 20 – 22 mm; Pg13,5; plast	ano	288,00
FR557	IP66; 20 – 22 mm; Pg13,5; plast	ano	294,00
FR502	IP66; 20 – 22 mm; Pg13,5; plast	ano	256,00



zakončení
XCKD2102P16
FR515



zakončení
XCKN2110P20
XCKD2110P16
FR501



zakončení
XCKN2118P20
XCKD2118G11
FR530 | FR531 | FR557




zakončení
XCKD2121P16
FR502



zakončení
XCKN2145P20
XCKD2145P16

Snímače pro dopravníky a manipulační systémy Telemecanique Sensors




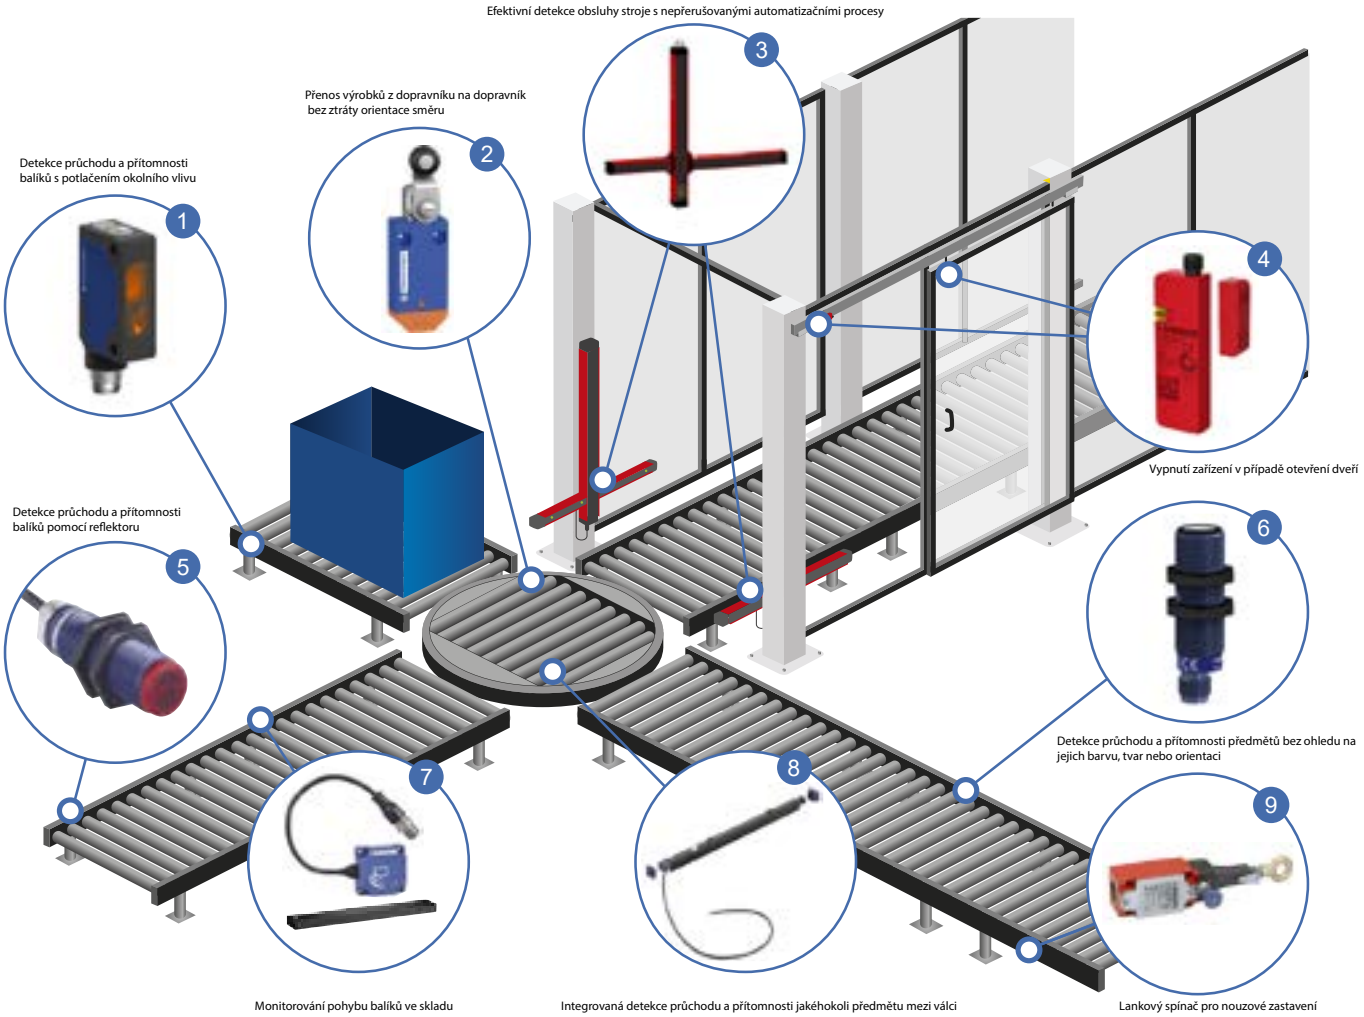

1	Fotoelektrické čidlo XUM	Detekce průchodu a přítomnosti balíků s potlačením okolního vlivu.
2	Polohový spínač OsiSense XC	Přenos výrobků z dopravníku na dopravník bez ztráty orientace směru.
3	Bezpečnostní světelná bariéra XUSL	Efektivní detekce obsluhy stroje s nepřerušovanými automatizačními procesy.
4	Bezpečnostní spínač XCSR	Vypnutí zařízení v případě otevření dveří.
5	Difuzní optický snímač Orisis XUB	Detekce průchodu a přítomnosti balíků pomocí reflektoru.
6	Ultrazvukový snímač XX	Detekce průchodu a přítomnosti předmětů bez ohledu na jejich barvu, tvar nebo orientaci.
7	RFID anténa XG	Monitorování pohybu balíků ve skladu.
8	Fotoelektrický trubkový snímač XUY	Integrovaná detekce průchodu a přítomnosti jakéhokoli předmětu mezi válci.
9	Spínač nouzového zastavení XY2	Lankový spínač pro nouzové zastavení.


OMRON
MX2
Zrozen k pohonu strojů
OMRON
MX2 INVERTER
RUN

- Frekvenční měniče

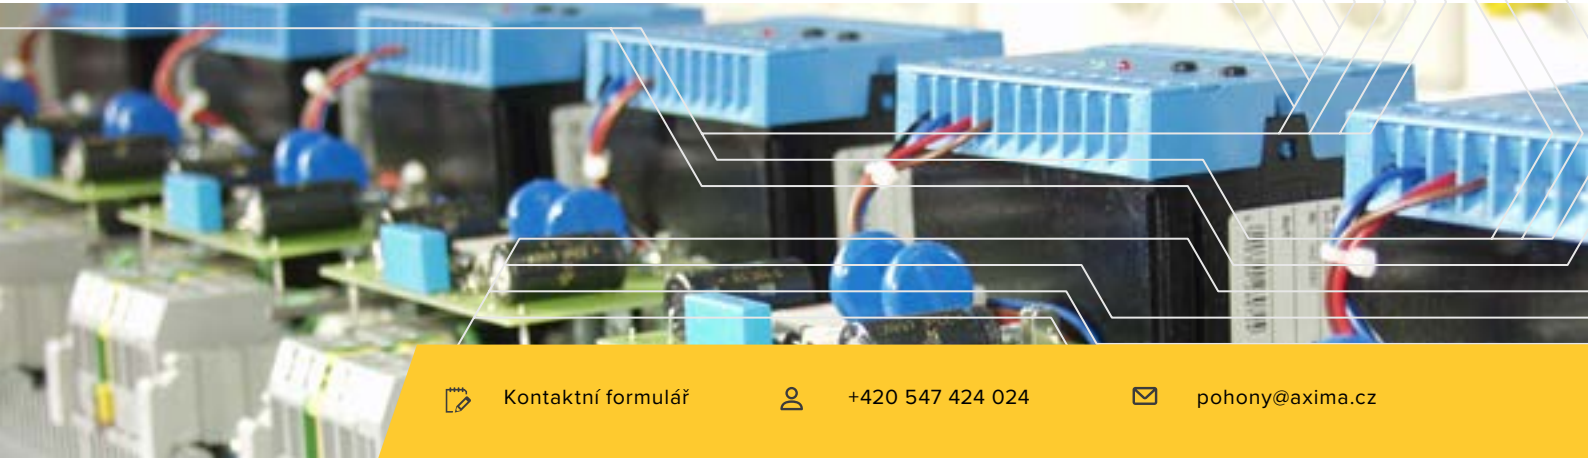

Frekvenční měniče

Regulace frekvenčním měničem se používá, když je potřeba dosáhnout jiných otáček elektromotoru, než ve standardních řadách, nebo tam, kde je třeba měnit rychlost otáčení, případně přímo řídit výstupní moment. Při rozběhu pohonu měničem se dosahuje výrazného snížení proudových a momentových rázů, což zvyšuje životnost motoru a dochází k energetické úspoře.

Altivar řada ATV320

- vektorové řízení bez zpětné vazby
- 3 × 380 až 500 V, výkon 0,18–15 kW
- 200–240 V AC, výkon 0,18–2,2 kW
- rozsah výstupní frekvence 0,1–599 Hz
- krytí IP20, třída 3C3 a 3S2
- EMC (šíření rušivých napětí a vyzařování rušivých polí): kategorie C2/C3
- včetně filtru
- zabudované komunikace: Modbus RTU, CANopen
- bezpečné vstupy
- nabízíme i v provedení book – náhrada ATV32
- možnost provedení compact – náhrada ATV312



Schneider Electric
ATV320U07N4B

Typ	Popis	Cena
ATV320U07N4C	Frekvenční měnič 0,75 kW; In=2,3 A; compackt	9 409,00
ATV320U15N4C	Frekvenční měnič 1,5 kW; In=4,1 A; compact	11 711,00
ATV320U07N4B	Frekvenční měnič 0,75 kW; In=2,3 A; 3×400 V; book	9 855,00
ATV320U30N4B	Frekvenční měnič 3,0 kW; 7,1 A; 3×400 V; book	15 975,00



Schneider Electric
ATV320U07N4C



Výjimečné nápady a inovace otevírají nové možnosti

Life Is On | Schneider Electric

Frekvenční měniče Altivar 320 přináší nový standard výkonu a flexibility



Existuje frekvenční měnič, který lze snadno instalovat a integrovat do jakéhokoliv průmyslového provozu – bez ohledu na uspořádání továrních linek a komunikačních sítí?

Samozřejmě. Nové frekvenční měniče Altivar 320, z rodiny Altivar™ Machine, jsou hledaným řešením. Poskytují optimální kombinaci bezpečnosti, všestrannosti a spolehlivosti. Vyhovují náročným požadavkům na moderní regulované pohony.* Současně umožňují snížit náklady na projektování, inženýring a provoz během celého životního cyklu strojů a průmyslových aplikací. Frekvenční měniče Altivar 320 neznají kompromisy.





MOŽNOSTI APLIKACE ČASOVÝCH RELÉ





tele
Technik Braucht Kontrolle

INTELIGENTNÍ RELÉ, ČÍTAČE A ZOBRAZOVAČE

- Časová relé
- Inteligentní relé



Časová relé

- multifukční provedení
- multinapájení 12–240 V AC/DC
- časové rozsahy až do 30 dnů
- D - vysílač

Typ	Popis	Cena
E1ZMQ10	Multifunkční časové relé; 24–240 V AC/ DC	577,00
E1ZM10 24-240VAC/DC	Multifunkční časové relé 1P; 7 funkcí	897,00
E3ZM20	Multifunkční časové relé; 7 funkcí	1 872,00
R2010K	Potenciometr 10 kΩ; stupnice 1–10	504,00
G2ZI20	Taktovací multif. relé; 6 funkcí; 7 čas.rozsahů; 2P	1 779,00
E3LM10	Hladinové relé	963,00
70.61.8.400.0000	Hlídací relé 3F; 1P/6 A; sled a výpadek fáze	1 029,00
80.01.0.240.0000	Multifunkční časové relé 1P 16 A	881,00
88.02.0.230.0002	Časové relé do panelu 2P	1 274,00
RM22TG20	Kontrolní relé 3f; sled fází; výpadek fáze; 2P	1 538,00
RM22LG11MR	Hladinové relé; 5–100 kΩ; 2P; 24–240 V AC/DC	1 417,00
RM35LM33MW	Hladinové relé 0,25–1 MΩ; 2P/5A; 24–240 V AC/DC	1 613,00
RE17RMMU	Čas. relé - MF; 24–240 V AC/24 V DC; 1P/8A; 0,1–100 hod	975,00
E61DM010K-D319	Potenciometr 1–10 kΩ; 0,5 W	466,00



TELE Haase
E1ZMQ10



Finder
80.01.0.240.0000

finder

Časová relé
1 - 6 - 8 - 16 A

ŘADA
80

- žaluzie, rolety
- výtahy
- jeřáby
- otvírače dveří
- rozvaděče
- automatizace budov



Telemecanique
Sensors


Bezpečnostní spínače Telemecanique Sensors

Pro ochranu obsluhy stroje při otevírání ochranných krytů



BEZPEČNOST

- Spínače
- Relé
- Optické závory
- Nožní ovladače
- Nášlapné rohože

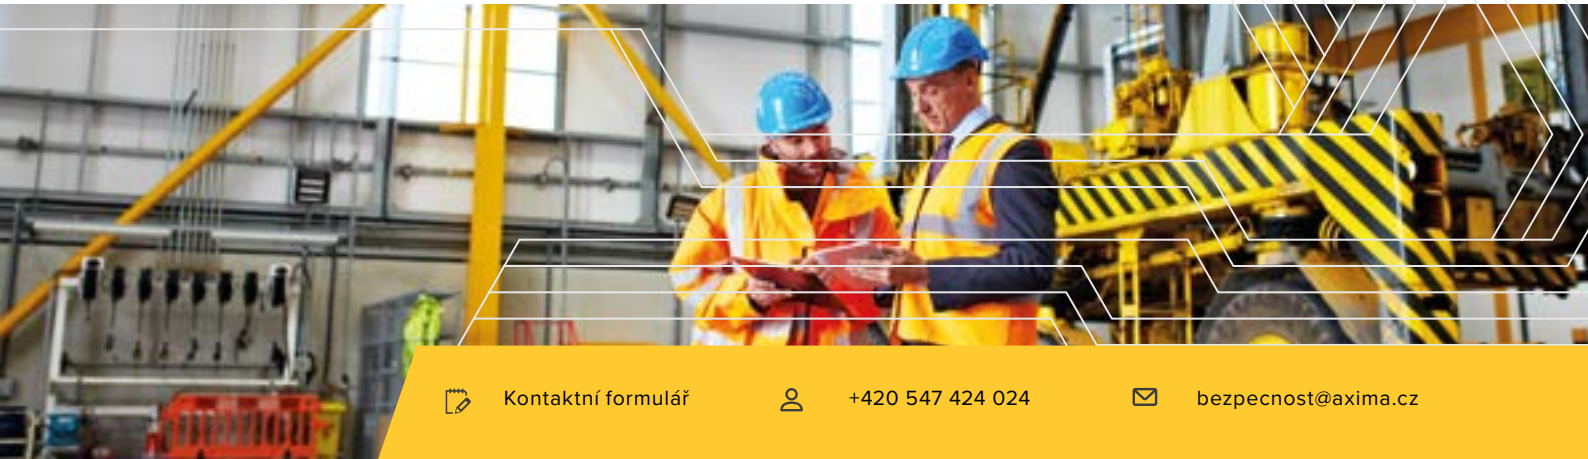

Kontaktní formulář +420 547 424 024 bezpecnost@axima.cz

Spínače

- polohové spínače
- bezkontaktní kódované magnetické snímače
- lankové spínače
- spínače s ovladačem nebo otočnou pákou

Typ	Popis	Cena
XCSPA592	Bezp. dveřní spínač 1NC+1NO, pomalé, M16, plast.,	1 124,00
XCSPA791	Bezp. dveřní spínač 2NC, pomalé, Pg11, plast.,	746,00
XCSZ11	Ovladač bezpečnostního spínače XCSPA/TA/TE	158,00
XCSZ12	Ovladač bezpečnostního spínače XCSPA/TA/TE	171,00
XCSZ13	Ovladač bezpečnostního spínače XCSPA/TA/TE	330,00
Spínače se zámkem		
NG2D1E421AF31	Bezpečnostní dveřní spínač RFID; pod napětím zamčeno; aktuátor F31; PL e; Kat. 4; 46 × 40 × 211,5 mm; kovový	9 224,00
NG2D5D421AF31	Bezpečnostní dveřní spínač RFID; pod napětím odemčeno; aktuátor F31; PL e; Kat. 4; 46 × 40 × 211,5 mm; kovový	9 802,00
NSD4ST1SMK-F41	Bezpečnostní dveřní spínač RFID; pod napětím odemčeno; aktuátor F31; PL e; Kat. 4; 40 x 40 x 204 mm; plast	7 521,00



Telemecanique
XCSZ12



Pizzato
NG2D1E421AF31

Bezpečnostní relé

- nouzové zastavení
- poloha ochranného krytu
- magnetické kódované spínače
- bezpečnostní spínače polohy
- čidlo PNP
- bezpečnostní spínač RFID
- bezpečnostní světelné bariéry

Typ	Popis	Cena
XPSUAF13AP	Univerzální bezpečnostní modulů 24V AC/DC, PLe,Kat.4,3 bezpečnostní výstupy, 1 diagnostický , 1 bezpečnostní okruh	3 708,00

- nouzové zastavení
- poloha ochranného krytu
- magnetické kódované spínače
- bezpečnostní spínače polohy
- čidlo PNP
- bezpečnostní spínač RFID
- bezpečnostní světelné bariéry
- obouruční ovládací zařízení
- potvrzovací spínač

XPSUS12AP	Univerzální bezpečnostní modulů 24V AC/DC, PLe,Kat.4,2 bezpečnostní výstupy, 1 diagnostický , 2 bezpečnostní okruhy	6 365,00

Optické závory

- zvýšení bezpečnosti pracovišť
- zabránění vstupu do pracovního prostoru stroje



Grein
XCKD2118G11

Typ	Popis
Nouzové zastavení a spínače polohy	
A-2031-40B0	Bezpečnostní optická závora rozlišení 14 mm; v=374 mm
A-2311-40B0	Bezpečnostní optická závora rozlišení 30 mm; v=750 mm
A-2631-40B0	Bezpečnostní optická závora rozlišení 55 mm; v=1064 mm

dodávané značky: Grein, Sick, IFM, Banner, Schneider Electric, Omron, Leuze, ReeR, Pilz

Nožní ovladače

- instalace na stroje
- aplikace pro nouzové zastavení



Schneider Electric
XPEM110

Typ	Popis	Cena
XPEM110	Nožní ovladač IP66; bez ochraného krytu plast; barva modrá kov	2 131,00
XPER310	Nožní ovladač 1S+1R; kovovvý; IP66; barva oranžová	3 355,00
XPEA110	Nožní ovladač 1S+1R; plast; barva černá	1 249,00

Nášlapné rohože

- střežení podlahové plochy v okolí nebezpečného prostoru
- spojení s bezpečnostním oplocením
- světelná závora jako sekundární ochrana před nebezpečným působením pohyblivých strojních částí
- zajišťují detekci vstupu operátorů do nebezpečné zóny



Bircher
BR211716 | 211716

Typ	Popis	Cena
BR211716 | 211716	Nášlapná rohož ESM-52D; 1600 × 750 mm	20 017,00
BR211708 | 211708	Nášlapná rohož ESM-52D; 1000 × 1000 mm	16 439,00
BR211711 | 211711	Nášlapná rohož ESM-52D; 1200 × 1250 mm	24 732,00

dle potřeby je možné dodat různé rozměry nášlapných rohoží. Povrch PUR, Al plech
dodávané značky: Bircher Reglomat, Grein

RUTX50

PRŮMYSLOVÝ 5G ROUTER

Mobilní
5G Sub-6Ghz SA/NSA, 4G/LTE (Cat 20), 3G

Paměť Flash a RAM
256 MB Flash, 256 MB RAM

Možnost napájení
4kolíková napájecí zásuvka, 9-50 VDC

Ethernet
5 x port RJ45, 10/100/1000 Mb/s
1 x WAN (konfigurovatelný jako LAN), 4 x LAN

Wi-Fi
IEEE 802.11b/g/n 2,4GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5GHz,
přístupový bod (AP), stanice (STA)

Rozhraní
1 x USB host; na 4kolíkové zásuvce: 1 x digitální vstup,
1 x digitální výstup s otevřeným kolektorem; GNSS

Kryt a montáž
Hliníkové pouzdro s možností montáže na lištu DIN

Rozměry a hmotnost
132 x 44,2 x 95,1 mm, 533 g

JEDNOČÍSELNÁ LATENCE

Navrženo pro kritické úlohy



5G

Velmi vysoká rychlost
mobilních sítí až 3,3 Gb/s

FUTURE-PROOF

Přizpůsobení budoucnosti,
zpětná kompatibilita
s předchozím řešením



TELTONIKA | Networks

UNICA Studio

Výběr rámečků, které se snadno přizpůsobí různým typům interiérů.

Je dodávána ve verzi s monolitickými rámečky z plně probarveného termoplastu (Bílá, Béžová, Aluminium a Antracit). Díky tomu, že jsou vyrobeny z vysoce kvalitního termoplastu, jsou robustní a mají dlouhou životnost. Bílé a béžové rámečky mají lesklý povrch a dokonale se hodí do světlejších interiérů s jasnějšími barvami stěn. Barvy Antracit a Aluminium se hodí pro tmavší interiéry nebo jako výrazné barevné akcenty. Rámečky v barvě Antracit navozují hebký pocit na dotek, zatímco rámečky Aluminium dodávají interiéru lesk.



Unica Studio Bílá



Unica Studio Béžová



Unica Studio Aluminium



Unica Studio Antracit

Sestavy UNICA Studio	
Vypínač jednopólový	**Cena sestavy 139,00**
NU320118 NU7002 NU200218	Spínač jednopólový řazení 1 I 2M I bílý Montážní rámeček Zamak Krycí rámeček jednonásobný I bílý
Zásuvka	**Cena sestavy 120,00**
NU305918E NU7002 NU200218	Zásuvka 250V/16A 2P+E I clonky I bezšroubová I bílá Montážní rámeček Zamak Krycí rámeček jednonásobný I bílý



Nová **Unica**

Vypínače a zásuvky

UNICA Studio METAL

Unica Studio Metal se skvěle hodí do současných interiérů s moderním vzhledem.
Tato řada obsahuje pět ultramoderních kovových povrchových úprav, které kombinují kvalitu a robustnost s elegantním designem.
Unica Studio Metal jsou rámečky dvojvrstvé. Jsou složeny z kovové čelní vrstvy a bílého nebo černého plastového podkladu.



Unica Studio Metal
Bronze



Unica Studio Metal
White aluminium



Unica Studio Metal
Dark aluminium



Unica Studio Metal
Copper



Unica Studio Metal
Gold

Sestavy UNICA Studio Metal	
Vypínač jednopólový	**Cena sestavy 313,00**
NU320130 NU7002 NU280255M	Spínač jednopólový řazení 1,2 m, Aluminium Montážní rámeček Zamak Krycí rámeček jednonásobný, White Aluminium/Bílý
Zásuvka	**Cena sestavy 299,00**
NU305930E NU7002 NU280255M	Zásuvka 45° 250 V / 16 A 2P+E, clonky, bezšroubová, Aluminium Montážní rámeček Zamak Krycí rámeček jednonásobný, White Aluminium / Bílý



Na prodejnách AXIMA najdete širokou nabídku vypínačů a zásuvek Schneider Electric.

AXIMA
SOLUTIONS

Provozovna Brno
Vídeňská 125
619 00 Brno
+420 547 424 021
obchod@axima.cz

Otevírací doba
po – pá 7:00 – 15:30

Provozovna Jihlava
Hruškové Dvory 127
583 01 Jihlava
+420 567 310 968
obchod2@axima.cz

Otevírací doba
po – pá 7:00 – 15:30

Pobočka Svitavy
Máchova alej 2177/7
568 02 Svitavy
+420 461 535 212
obchod3@axima.cz

Otevírací doba
po – pá 7:00 – 15:30

Pobočka Slovensko
Továrenská 4077/37
018 41 Dubnica nad Váhom
+421 424 468 225
obchod@aximaslovensko.sk

Otevírací doba
po – pá 7:00 – 15:30

www.axima–obchod.cz

