

NOVINKY!

2026



BUDÚCNOŠŤ = TRACON

Vážený obchodný partner!

Trh sa neustále mení a my držíme krok s najnovšími trendmi. Dôkazom toho je, že už tretíkrát v tomto roku držíte v rukách náš katalóg novinek.


Náš spoločný cieľ zostáva nezmenený: zabezpečiť, aby si naši zákazníci mohli vždy vybrať z moderných, spoľahlivých a praktických riešení. Naše novinky vyvíjame v tomto duchu – s dôrazom na premyslený dizajn, praktickosť a bezpečnosť – aby sme v každom prípade dosiahli čo najlepší výsledok.

Vďaka neustálemu vývoju a rozširujúcej sa ponuke sa snažíme našim partnerom prinášať skutočnú konkurenčnú výhodu, pričom zároveň poskytujeme rýchle a spoľahlivé riešenia pre potreby koncových užívateľov.

Veríme, že náš najnovší katalóg bude pre Vás užitočný a ešte viac posilní našu spoluprácu.

Kráčajme spolu v svetle budúcnosti.

TRACON EURÓPA

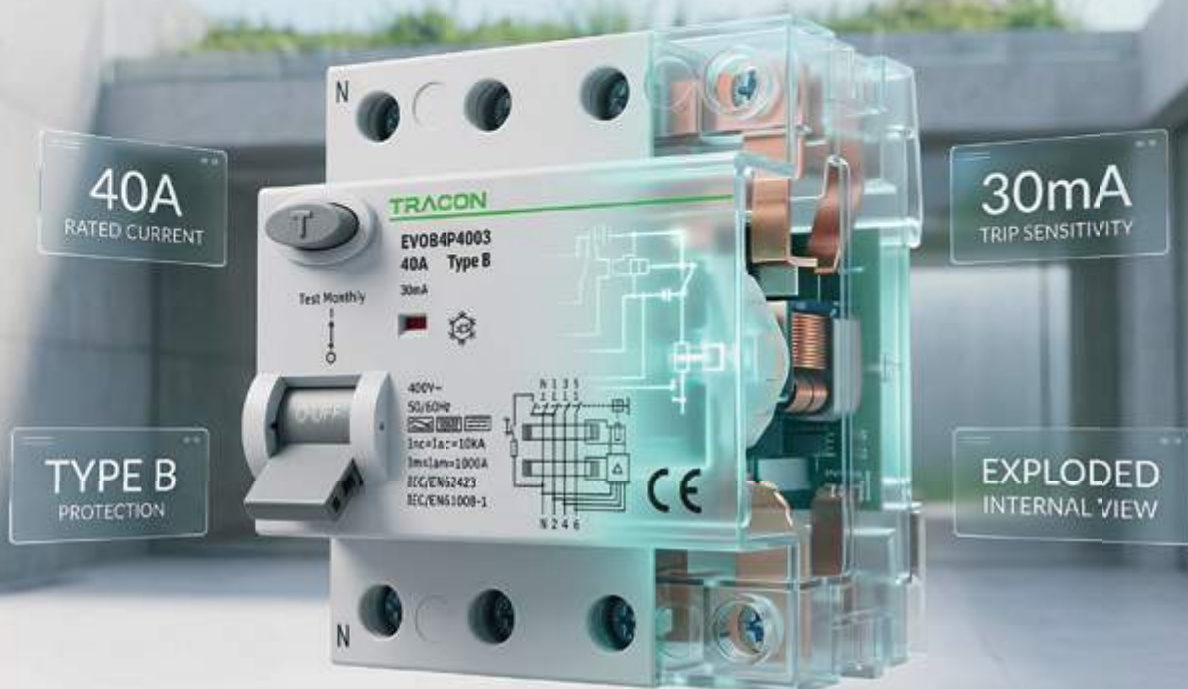

OBSAH




Rozvodná odbočná svorka **5**



Lisovacie náradie na dutinky **9**



Sada náradia pre elektrikárov s izoláciou do 1000 V **11**



Multifunkčné kľíše **20**



Sada skrutkovačov **22**



Digitálny momentový kľúč **25**



Sada račňových kľúčov **26**



Meracia páska **28**



Brúsny kotúč, rezný kotúč **30**



Súprava bitov **33**



Akumulátorové lisovacie náradie **35**



SDS plus, vŕtáky a sekáče **38**



Záhradné svietidlá so zásuvkou **44**



Nástenné LED svietidlo, so solárnym panelom, snímačom pohybu **45**




Akumulátorová ručná LED lampa **47**



Prenosné montážne LED reflektory shuko alebo french zásuvkou **51**



LED stropové svietidlo s prepínačom teploty farby **55**



LED pásy **57**



Prísadené nábytkové LED T5 svietidlo **58**



Nová rada snímačov prítomnosti od spoločnosti Traccon **61**



Nástenné svietidlá, oblý tvar **68**



Prachotesné svietidlá k LED trubiciam **70**



Prachotesné LED svietidlá, séria LVB **72**



Halové LED svietidlá **73**



Hybridné LED pouličné svietidlo so solárnym panelom a snímačom pohybu **79**



LED panely **81**



Smart home **87**



Snímač oxidu uhľnatého (CO) **91**



Oblúkové ochrany **92**



Káblové predlžovacie bubny s kovovým rámom **97**



Inteligentné zásuvky **99**




Rozvodné skrine so zvýšením krytím **102**




Stojan pre nabíjaciu stanicu **103**



Nová rada poistkových odpínačov **105**

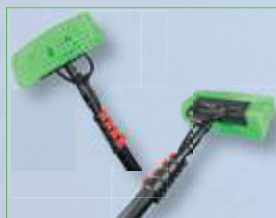


Sada na čistenie solárnych panelov **108**

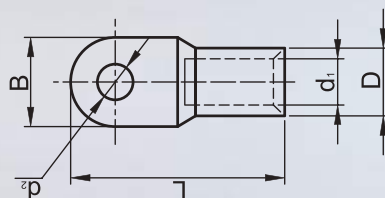

NEIZOLOVANÉ PREDĽŽENÉ CU KÁBLOVÉ OKÁ LISOVANÉ Z TRUBIEK, SÉRIA CLM

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7							
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5				
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7							
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7							
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5				
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9							
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7	4-6	4	2,5				
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11							
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3							
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4				
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13							
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6				
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5							
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10				
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5							
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7							
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16				
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16							
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3							
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25				
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7							
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18							
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9							
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35				
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9							
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1							
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50				
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1							
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70				
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7							
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7							
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95				
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7							
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4							
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95				
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4							
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2							
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150				
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2							
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185				
CLM240-16	21	17	26	89	38,7							
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240				
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300				
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300				
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300				
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400				

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

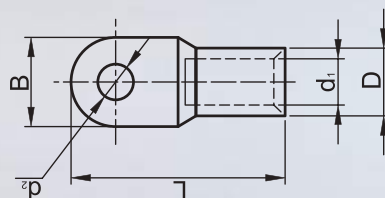

NEIZOLOVANÉ PREDĹŽENÉ CU KÁBLOVÉ OKÁ LISOVANÉ Z TRUBIEK, SÉRIA D

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
D6-5	3,8	5,3	5,5	33	8,5							
D6-6	3,8	6,4	5,5	34,5	8,5	6	6	4				
D10-5	4,5	5,3	6	36	9							
D10-6	4,5	6,4	6	37,5	9							
D16-6	5,5	6,4	8,5	46,5	13	10	10	6				
D16-8	5,5	8,4	8,5	49	13							
D16-10	5,5	10,5	8,5	51	17	16	16	10				
D25-6	7	6,4	10	48,5	14							
D25-8	7	8,4	10	51	16							
D25-10	7	10,5	10	53	17	25	25	16				
D25-12	7	13	10	54	19							
D35-8	8,2	8,4	12,5	55	17	35	35	25				
D35-10	8,2	10,5	12,5	57	19							
D35-12	8,2	13	12,5	58	21	35	35	25				
D50-8	10	8,4	14,5	65	20							
D50-10	10	10,5	14,5	67	22							
D50-12	10	13	14,5	68	24	50	50	35				
D50-16	10	17	14,5	71	28							
D70-8	11,5	8,4	16,5	68	24							
D70-10	11,5	10,5	16,5	70	24	70	70	50				
D70-12	11,5	13	16,5	71	24							
D70-16	11,5	17	16,5	74	30							
D95-10	13,5	10,5	19	80	28							
D95-12	13,5	13	19	81	28	95	95	70				
D95-16	13,5	17	19	84	32							
D120-10	15,5	10,5	21	85	32							
D120-12	15,5	13	21	86	32	120	120	95				
D120-16	15,5	17	21	89	32							
D120-20	15,5	21	21	92	38	120	120	95				
D150-10	17	10,5	23,5	93	34							
D150-12	17	13	23,5	94	34							
D150-16	17	17	23,5	97	34	150	150	120				
D150-20	17	21	23,5	100	40							
D185-10	19	10,5	25,5	97	37							
D185-12	19	13	25,5	98	37	185	185	150				
D185-16	19	17	25,5	101	37							
D185-20	19	21	25,5	104	40							
D240-12	21,5	13	29	108	42	185	185	150				
D240-16	21,5	17	29	111	42							
D240-20	21,5	21	29	114	45	240	240	185				
D300-16	24,5	17	32	119	48							
D300-20	24,5	21	32	122	48	300	300	240				
D400-16	27,5	17	38,5	140	55	400	400	300				
D400-20	27,5	21	38,5	140	55	400	400	300				
D500-20	31	21	42	150	60	500	500	400				
D625-20	34,5	21	44	160	60	625	625	500				

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1





TRACON



RVOG

BEZSKRUTKOVÉ KRABICOVÉ SVORKY

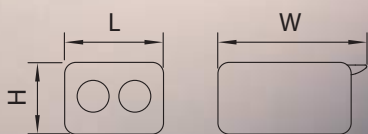

 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -10...+55 °C	 PC	 IP 20
-----------	------------------------	------------------------	--------	--------------

 450 V	 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -40...+105 °C	 PC	 IP 20
-----------	-----------	------------------------	-------------------------	--------	--------------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOG2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RVOG3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RVOG4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RVOG5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RVOGB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RVOGB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOGTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RVOGTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RVOGTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

NEW
2025





FLECUR...

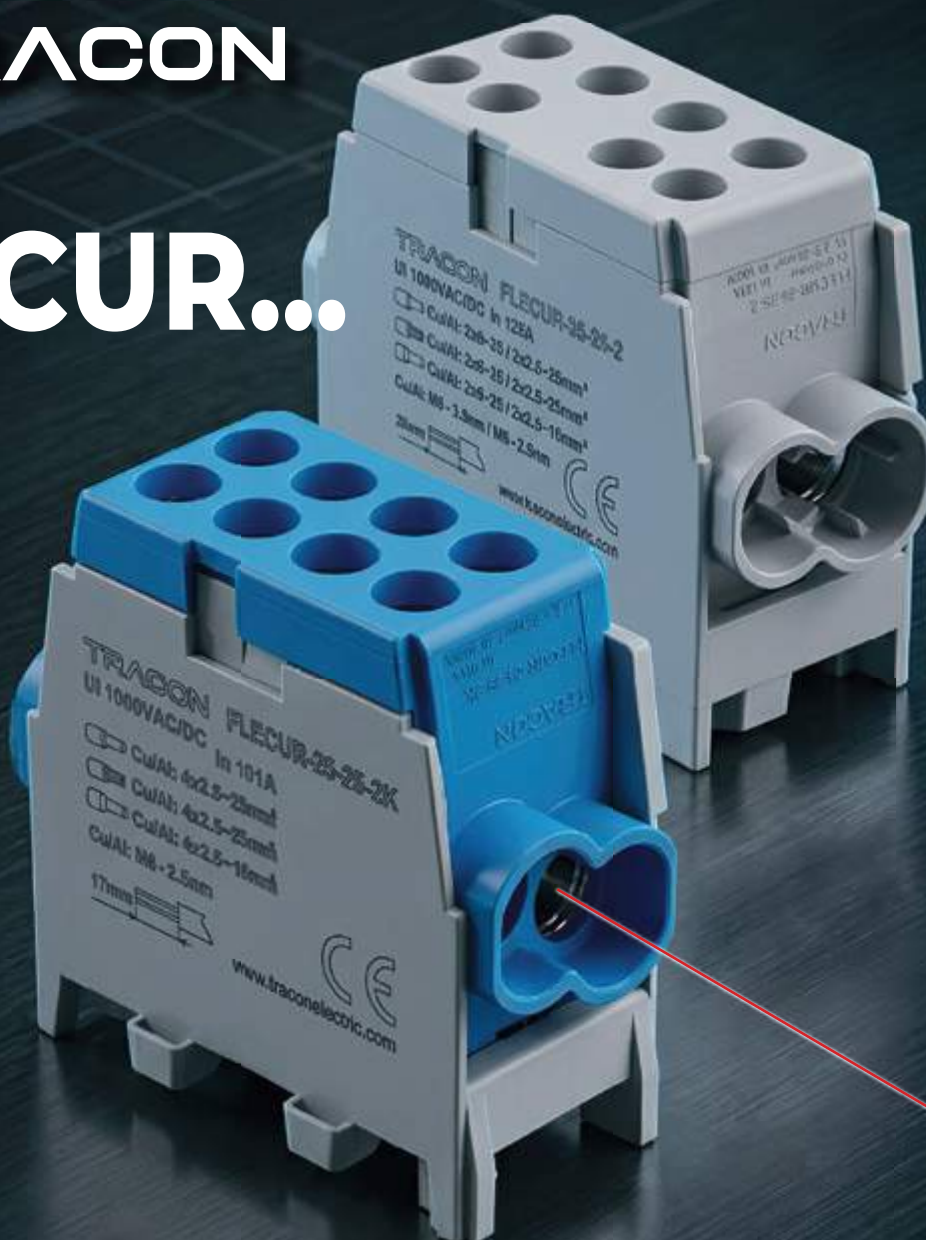

**OBSAHUJE
KONTAKTNÚ
VAZELÍNU!**

ROZVODNÁ ODBOČNÁ SVORKA



TRACON	 mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6



FSK..



ROZVODNÁ SVORKA NA HLAVNÉ VEDENIE (plombovateľná)

690 V AC	Cu	PA6.6	Ta -20...+75 °C	IP 20
-------------	----	-------	------------------	----------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

OCHRANNÉ PRACOVNÉ RUKAVICE

Ochranné pracovné rukavice TRACON slúžia na ochranu rúk a zabezpečenie spoľahlivého úchopu pri montážnych, údržbárskych a priemyselných prácach.

Správne vybrané rukavice prispievajú k zníženiu rizika úrazov.

- Základné ochranné pracovné rukavice (GLOVA) sú vhodné na všeobecnú mechanickú ochranu.
- Rukavice kompatibilné s dotykovými obrazovkami (GLOVB) umožňujú obsluhu digitálnych zariadení.
- Rukavice s dotykovou kompatibilitou a odolné proti prerezaniu (GLOVC) poskytujú zvýšenú ochranu pri prácach s ostrými predmetmi.

TRACON		
GLOVA8	8/M	
GLOVA9	9/L	
GLOVA10	10/XL	
GLOVA11	11/XXL	
GLOVB8	8/M	
GLOVB9	9/L	
GLOVB10	10/XL	
GLOVB11	11/XXL	
GLOVC8	8/M	
GLOVC9	9/L	
GLOVC10	10/XL	
GLOVC11	11/XXL	



TRACON MARK

TRACON
SLOVAKIA 30



POPISOVAČ

Otestujte našu pestrú ponuku fixiek, kde nájdete rôzne písacie a značkovacie pomôcky pre každodenné, hobby alebo profesionálne použitie!

Vo výbere sú okrem iného alkoholové fixky a fixy s rôznymi šírkami hrotov (tenšie a hrubšie varianty) – s ktorými viete jednoducho vytvárať precízne nápisy alebo značenia.

Tieto fixky sú vhodné na písanie/kreslenie na papier, kartón, ako aj na iné materiály, napríklad plast, drevo, kov alebo sklo, sú ideálne aj pre individuálne značenie alebo rýchle popisovanie.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Priemyselný lakový popisovač	
MARKOSBL	0,3 mm	Popisovač OHP	
MARKOMBL	1-1,5 mm	Popisovač OHP	
MARKOMB	1-1,5 mm	Popisovač OHP	
MARKOMR	1-1,5 mm	Popisovač OHP	
MARKPMW	1-2 mm	Lakový popisovač	
MARKPMBL	1-2 mm	Lakový popisovač	
MARKPMY	1-2 mm	Lakový popisovač	
MARKPBW	2-4 mm	Lakový popisovač	
MARKPBBL	2-4 mm	Lakový popisovač	
MARKPBY	2-4 mm	Lakový popisovač	





9039-HEXAB

9039-AUTO

9039-1016

CRIMPSET



LISOVACIE NÁRADIE NA DUTINKY

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

9039 -1016
- nastaviteľné
lisovacie kliešte,
10 mm² - 16 mm²



VLASTNÝ VÝVOJ!

SLIM FIT prevedenie, aby
imbusové skrutky umiestnené
aj v najužších priestoroch už
viac nepredstavovali prekážku!



5 DIELNA SADA IMBUSOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**9 DIELNA SADA
OČKOVÝCH KLÚČOV
S IZOLÁCIOU
DO 1000 V**

**16 DIELNA SADA IMBU-
SOV A NÁSTRČNÝCH
KLÚČOV S IZOLÁ-
CIOU DO 1000 V**

DSET16

SADA NÁRADIA PRE ELEKTRIKÁROV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



20 DIELNA SADA VIDLICOVÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

SADA NÁRADIA PRE ELEKTRIKÁROV S IZOLÁCIOU DO 1000 V



7 DIELNA SADA VIDLICOVÝCH KLÚČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**6 DIELNA SADA
IMBUSOVÝCH KLÚČOV
S IZOLÁCIOU DO 1000 V**

SADA NÁRADIA PRE ELEKTRIKÁROV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**NASTAVITEĽNÝ KLÚČ,
NOŽNICE NA REZANIE KÁBLOV**

**VIDLICOVÉ KLÚČE
S IZOLÁCIOU DO 1000 V**

TRACON	Maximálna vzdialenosť		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

BLANKOVACIE NOŽE S IZOLÁCIOU DO 1000V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



KLIEŠTE S IZOLÁCIOU DO 1000V



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000




CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	Amax 	dmax 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Kliešte na rezanie káblov
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Odizolovacie náradie, univerzálne
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Štípacie kliešte
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Kombinované kliešte
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Rezacie kliešte na káblov
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Ploché kliešte
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Kliešte na vodné čerpadlo



SKRUTKOVAČE S IZOLÁCIOU DO 1000V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV S IZOLÁCIOU DO 1000 V

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

**SADA SKRUT-
KOVÁČOV
S IZOLÁCIOU
DO 1000V**

CDHN...

**NÁSTRČNÝ
KLÚČ 6-HRAN
S IZOLÁCIOU
DO 1000V**

NÁSTRČNÝ KLÚČ 6-HRAN S IZOLÁCIOU DO 1000V

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



MF...

MF6

MF5

MF4

MULTIFUNKČNÉ KLIŠTE



CN...

DIAMOND SKRUTKOVAČE



TRACON



CNSET9

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

PZ1 × 100 mm

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

–

PZ2 × 100 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm

PZ3 × 150 mm

CNSET12

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

T15 × 100 mm

PZ1 × 100 mm

PH2 × 100 mm

6 × 100 mm

T20 × 100 mm

PZ2 × 100 mm

PH3 × 200 mm

8 × 150 mm

T25 × 100 mm

PZ3 × 150 mm

TRACON



CN5100  5 × 100 mm

CN6100  6 × 100 mm

CN8150  8 × 150 mm

CN538  5 × 38 mm

CN638  6 × 38 mm

CNPH1100  PH1 × 100 mm

CNPH2100  PH2 × 100 mm

CNPH3150  PH3 × 150 mm

CNPH138  PH1 × 38 mm

CNPH238  PH2 × 38 mm

CNPZ1100  PZ1 × 100 mm

CNPZ2100  PZ2 × 100 mm

CNPZ3150  PZ3 × 150 mm

CNT15100  T15 × 100 mm

CNT20100  T20 × 100 mm

CNT25100  T25 × 100 mm

CNT27100  T27 × 100 mm



CNSET..

SADA SKRUTKOVAČOV



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
+ 18 ks bitov + držiak bitov			



PRECÍZNA SADA SKRUTKOVAČOV

TRACON			
CNETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 ks bitov
+ držák bitov

TRACON

CNUSET6

SADA ÚDEROVÝCH SKRUTKOVAČOV



TRACON



PH1 × 100 mm



5 × 100 mm

CNUSET6

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm







TS10



Skrutkovač signalizuje pípnutím, keď sa blíži k nastavenému krútiacemu momentu, a po jeho dosiahnutí vydáva nepretržitý zvuk.

DIGITÁLNY MOMENTOVÝ KLÚČ


1. Držiak bitov s automatickým zámkom
2. LED indikátor
3. LCD displej
4. Tlačidlo prepínania jednotiek merania
5. Zvukový signál
6. Tlačidlo „hore“
7. Tlačidlo „dole“
8. Prepínacie / tlačidlo vymazávania
9. Tlačidlo výberu režimu
10. Smer (v smere / proti smeru hodinových ručičiek)
11. Indikácia nastavej hranice momentu
12. Počet uložených hodnôt momentu
13. Indikátor stavu baterie
14. Indikátor zvukového signálu
15. Indikátor režimu
16. Indikátor jednotky merania
17. Indikátor hodnoty momentu

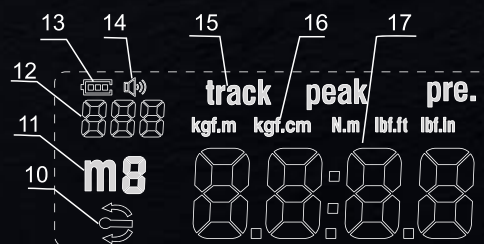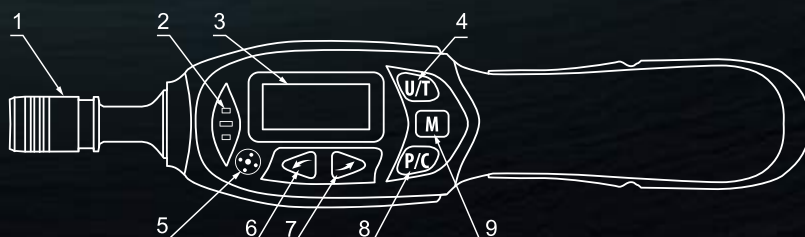

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



SADA RAČŇOVÝCH KLÚČOV

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

SKVELÁ PONUKA



Waffle-Face ocel'ová hlava:

Maximálna príľnavosť, minimálny spätný odraz.



Ergonomická kompozitná ruko- vät':

Pohodlie a tlmenie vibrácií.



Integrovaný páčidlový koniec:

Univerzálnosť pri demontážnych prácach.



Navrhnuté pre odolnosť:

Dlhá životnosť.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG




MSZM5



MERACIA PÁSKA

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

VODOVÁHA

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


BRÚSNÝ KOTÚČ, REZNÝ KOTÚČ

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

MECHANICKÝ MOMENTOVÝ KLÚČ

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

SADA PÁČIDIEL

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

SÚPRAVA BITOV

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	–
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43


CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

REZAČKA PVC TRUBIEK


TRACON	d _{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

AKUMULÁTOROVÉ LISOVACIE NÁRADIE

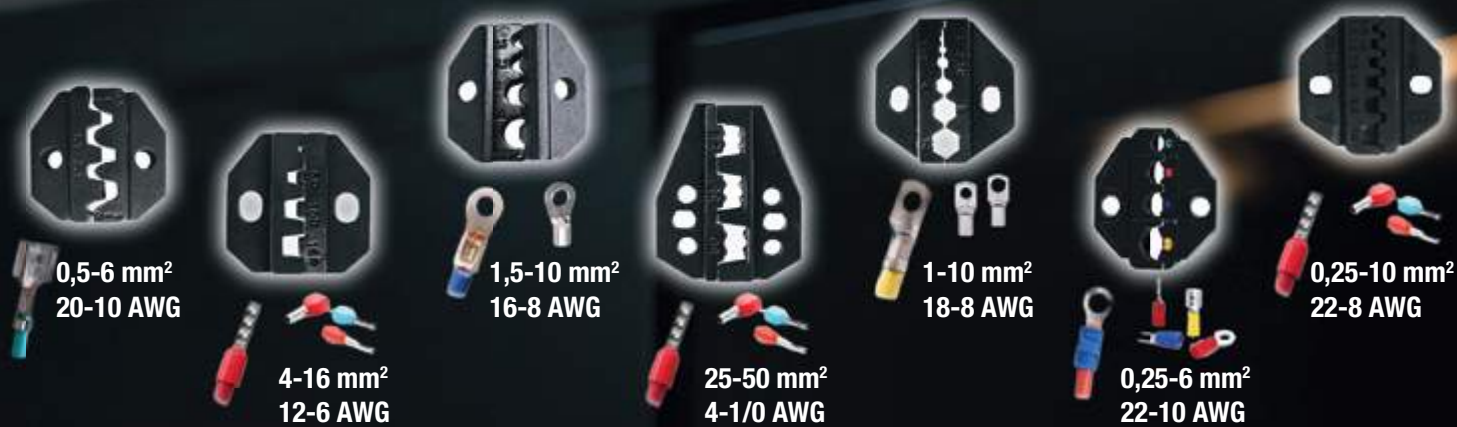

TRACON	 mm²	 kN max	 m	 V	 Ah	
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 x 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

REZACIE A BLANKOVACIE NÁRADIE

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



REZACIE NÁRADIE

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZP..

FUSZ...

VESZF1425040

VESZP14250

VESZF1425020

SDS PLUS, VRTÁKY A SEKÁČE

TRACON	D (mm)	L (mm)	počet hrán
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	počet hrán
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

LISOVACIE NÁRADIE
PRE IZOLOVANÉ LISOVACIE SPOJKY



LYZST

SET NA OPRAVU KÁBLOV



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

UNIVERZÁLNÉ HMOŽDINKY



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

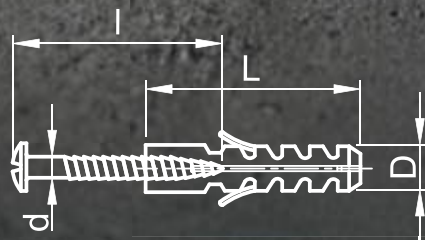



RELEVANT STANDARD
EN 62275



Vlastnosti:

- Trvale odolné voči olejom, benzínu, derivátom uhlíkovdika, syntetickým rozpúšťadlám, plesniam, alkoholom.
- Krátkodobo odolné voči organickým kyselinám, zásadám, anorganickým soliam a organickým látkam.
- Nie sú odolné voči anorganickým kyselinám a oxidačným prípravkom.

KLASICKÉ ŠTAHOVACIE PÁSKY



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**BEZ REZACÍCH
NÁSTROJOV,
SPOLU
S NOŽOM!**

ŠPECIÁLNE ŠTAHOVACIE PÁSKY



SAMOREZNÁ ŠTAHOVACIA PÁSKA

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



**UŠETRÍTE ČAS S SAMOZA- REZACÍMI ŠTAHOVACÍMI
PÁSKAMI.
ZATIAHNITE, ZAKRÚTITE — BEZ POTREBY REZACÍCH
NÁSTROJOV.**

KRÍŽOVÁ ŠTAHOVACIA PÁSKA

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL.. HADICOVÁ SPONA



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL.. HADICOVÁ SPONA NEREZOVÁ



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ.. FIXAČNÝ PÁS

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

ZÁHRADNÉ SVIETIDLÁ SO ZÁSUVKOU



TRACON				P_{max}			L × W × H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 × 85 × 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 500
GARN2S	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 350
GARN2F	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 350



LSC..






LSCB2W

LSCW2W



NÁSTENNÉ LED SVIETIDLÁ, SO SOLÁRNYM PANELOM, SNÍMAČOM POHYBU



TRACON						
	[W]	[lm]	T _c [K]	V	P _{max}	L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95



LST..

NÁSTENNÉ LED SVIETIDLÁ, SO SOLÁRNYM PANELOM A SNÍMAČOM POHYBU



LSTBR45CCT



TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Možnosť ovládania aj diaľkovým ovládačom!



HARMONY
BY TRACON

STL..

AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ LED LAMPA



STLS10W



STLCN10W



STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STFLFL..

PRENOSNÉ AKUMULÁTOROVÉ MONTÁŽNE LED REFLEKTORY



TRACON							
	[W]		[lm]	[K]	[h]	[V] / [Ah] Li-ion	[h]
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLE10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



RSMDA..

PRENOSNÉ MONTÁŽNE LED REFLEKTORY + USB NABÍJAČKY




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



STOJANY A STOJANOVÉ MONTÁŽNE LED REFLEKTORY

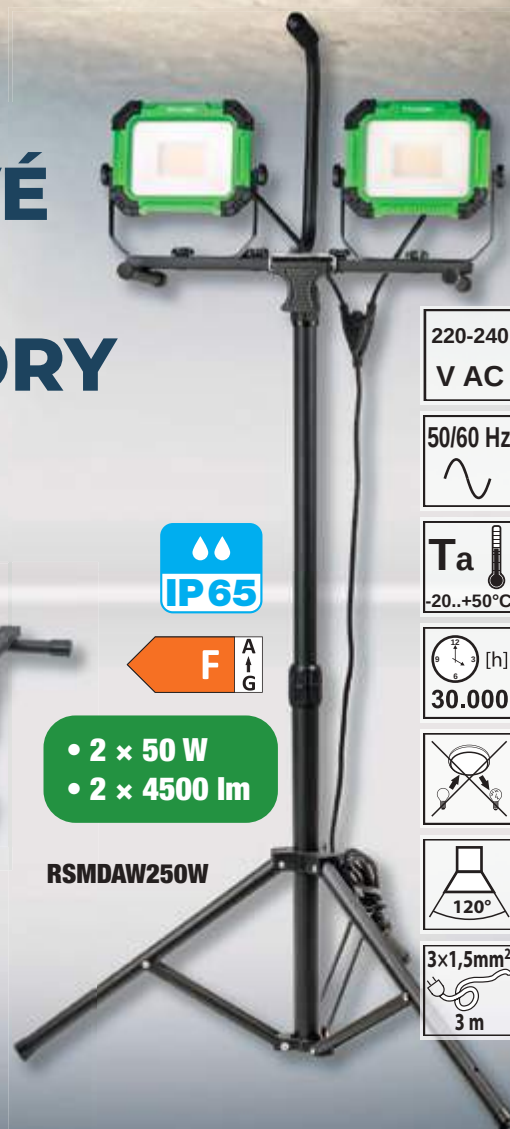

220-240
V AC

50/60 Hz
~

Ta
-20...+50°C

[h]
30.000



120°

3x1,5mm²
3 m

Svietidlo môžete použiť aj samostatne, bez stojanu



RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

PRENOSNÉ MONTÁŽNE LED REFLEKTORY


SHUKO ALEBO FRENCH ZÁSUVKOU



TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	–	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	–	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	–	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	–	2	

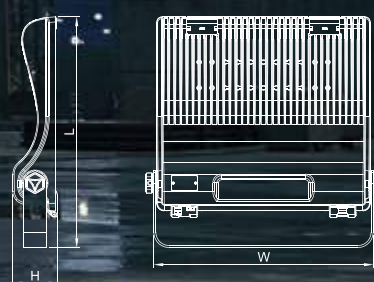

RHISN.. LED REFLEKTORY

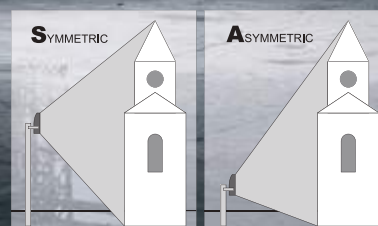

TRACON	 [W]	 L E D	 [lm]	 T _c [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	






RSMD8Y..




LED REFLEKTORY

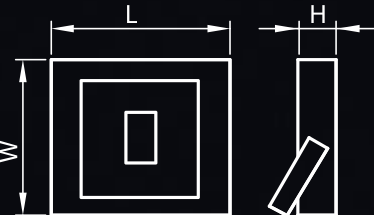

TRACON		 [lm]	 Tc [K]		L x W x H (mm)	 SYMMETRIC	 ASYMMETRIC
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		



HARMONY
BY TRACON



jednoduchá inštalácia

IP65

2
YEARS
WARRANTY

MFK..

LED STROPNÉ SVIETIDLÁ S PREPÍNAČOM TEPLOTY FARBY



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	

NEW 2025

NEW 2025

* so snímačom pohybu




HARMONY
BY TRACON



2
YEARS
WARRANTY


IP65



jednoduchá inštalácia

MFKN..

LED STROPNÉ SVIETIDLÁ S PREPÍNAČOM TEPLOTY FARBY



TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* so snímačom pohybu



MFIP..

STROPNÉ SVIETIDLÁ SO ZVÝŠENÝM KRYTÍM



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D x H (mm)			
MFIP1E27		1 x E27		256 x 90			
MFIP2E27		2 x E27		290 x 92			



PLASTOVÁ OBJÍMKA E27



FE27SETFB

3
ks



FE27SETSW



230 V AC		[mm ²] 2 x 1,5	
-------------	---	-------------------------------	---

TRACON				
FE27SETSW		E27		max. 60 W
FE27SETFB		E27		max. 60 W

BEZSKRUTKOVÁ
KRABICOVÁ SVORKA

SKRUTKOVÁ SVORKA



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET

LED PÁSY

Obsahujú všetky komponenty na ovládanie LED pásov. Typ s príponou –RGB obsahuje aj dekóder s diaľkovým ovládačom, pomocou ktorého je možné nastaviť požadovanú farbu svetla zo zložiek R (červená), G (zelená) a B (modrá).

12 V DC	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	SMD LED	120°	Hg 0 mg	T _{up} < 1s		W	L
TRACON									
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm			




HARMONY
BY TRACON




LBVN..

PRISADENÉ NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLÁ T5



Možnosť montáže do série! S prepínačom teploty farby!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L x W x H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 x 22 x 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 x 22 x 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 x 22 x 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 x 22 x 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 x 22 x 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLO, STMIEVATELNÉ

- Dotykové zapínanie/vypínanie (senzor ON/OFF)
- Stmievateľné dlhším dotykom (nastavenie jasu)
- Nastaviteľná teplota chromatičnosti (2700–6000 K)
- Priame pripojenie na 230 V
- Tenké vyhotovenie vhodné na montáž pod nábytok



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED			IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	----------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)	Sensor ON-OFF	
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	

Nástenné spot svietdlá do exteriéru

Produktovú radu SPGU sme rozšírili s exteriérovými variantami a s typmi so snímačom pohybu!

 **IP44**

SPGU10IPF1F

92×86×123 mm



BASIC



SPGU10IPF1A

92×86×123 mm

 **IP44**

SPGU10IPF2A

92×86×164 mm



BASIC



SPGU10IPF2F

92×86×164 mm



 **IP44**

SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm



 **IP44**

SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm



SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm



 **IP44**



SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm

 **IP44**



SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm



NOVÁ RADA SNÍMAČOV PRÍTOMNOSTI OD SPOLOČNOSTI TRACON

Komfort a precíznosť v jednom zariadení!

V modernom svete je čoraz väčší dopyt po efektívnom a inteligentnom riadení osvetlenia. Naše PRS snímače prítomnosti, na rozdiel od tradičných pohybových čidiel, nevypínajú sa ani pri nehybnosti, čím zaisťujú nerušené pracovné prostredie. Infračervené a vysokofrekvenčné senzory zaručujú spoľahlivú prevádzku a majú maximálny dosah až 10 metrov, čo zabezpečuje kompletne pokrytie aj väčších priestorov.

K dispozícii sú vo variantoch pre zabudovanie aj pre montáž na strop, v čiernej a bielej farbe, aby sa harmonicky začlenili do akéhokoľvek prostredia. Niektoré modely sú vybavené pokrokovou funkciou detekcie dýchania, ktorá poskytuje ešte vyššiu precíznosť pri zisťovaní prítomnosti.

Ponúkajú ideálne riešenie pre kancelárie, zasadacie miestnosti, knižnice a všetky ostatné priestory, kde je potrebné zabezpečiť správne osvetlenie aj počas statických činností.

Snímač prítomnosti s monitorom dychu



PRSR700



PRSR753



Snímače dokážu detegovať dýchanie pomocou širokospektrálneho frekvenčného snímania.

TRACON



(°)



lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP..

D x H (mm)

PRSR700

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

—

IP 20

Ø 115 x 24

PRSR753

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

61,5 mm

IP 20

Ø 76 x 75,4

Zaťažiteľnosť


TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
h_t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
L_s	< 6 m	< 6 m



INFRAČERVENÉ SNÍMAČE POHYBU SO ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Pasívne infračervené snímače pohybu (PIR) využívajú pohyb tepla vyžarovaného objektmi. V prípade pohybu tepla dostatočnej veľkosti sa zapne relé zabudované do snímača. Z tohto dôvodu snímač musí byť vo viditeľnom dosahu pohybujúceho sa objektu, bez toho sa spínanie nerealizuje. Intenzita snímania je vyššia pri priečnom (bočnom) pohybe, nižšia pri pozdĺžnom pohybe (pri približovaní sa k snímaču). Preto sa odporúča tieto senzory montovať paralelne s predpokladaným pohybom!

Infračervené snímače pohybu neobsahujú nastavovací prvok citlivosti "SENS".



TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44


Zaťažiteľnosť

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



INTELIGENTNÉ SNÍMAČE POHYBU

TMB-05T



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	–	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametre sa môžu nastaviť s TUYA aplikácie alebo DALI systémov



Zaťažiteľnosť

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-05DA	–	–	–	–	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Infračervené snímače pohybu so zvýšeným krytím



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB




TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X

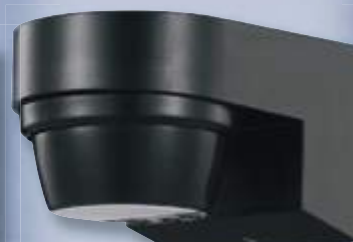

TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Light bulb icon	HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Infračervené snímače pohybu



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON	(°)	lux				L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-060B	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.			80 x 80 x 59	IP 20
TMB-061F	360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.			Ø77 x 92	IP 20
TMBU-47	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.			Ø111 x 63	IP 20

Zaťažiteľnosť

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Snímač pohybu, infračervené, biele, nástenné

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR				
TRACON	(°)	lux				IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H	360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.			IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Dotykový vypínač a stmievač

TRACON	In	Un	LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6

Súmrakové spínače



	TRACON	I _n	lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
	ALK-OUT	10 A	5-50 lux	–	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025	ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	–	IP 66	Ø 78 x 92
	ALK-BOX	16 A	2-100 lux	–	IP 20	90 x 35 x 66
	ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025	ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	–	IP 65	109 x 70 x 40
	ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
	ALK110	–	50-800 lux, 1-10 VDC	–	IP 20	Ø 21 x 64

Zaťažiteľnosť

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Charakteristickou vlastnosťou súmrakových snímačov je, že po prvom pripojení napájania vykonajú jeden testovací cyklus (jedno zapnutie a vypnutie). Nominálna prevádzka sa začne až po skončení tohto cyklu po časovom oneskorení 15 s - 1 min.


ALK110 je špeciálny súmrakový spínač bez napájania s pasívnym beznapäťovým výstupom, ktorý je možné používať v inteligentných stmievačoch LED osvetlenia s riadiacim napätím 1-10 V DC.



SL..




SLB..




PLASTOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO SO SNÍMAČOM POHYBU




SLU..




SLN



SLT



SLKS



TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 x 182 x 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 x 210 x 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 x 49	IP 65	



OKRÚHLE STROPNÉ SVIETIDLÁ SO SNÍMAČOM POHYBU



TRACON			Tc [K] 		D x H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 x 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 x 60W	—	—	2 x E27	Ø 275 x 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	F A G






MFPM18CCT



**MFMI12W; MFMI16W;
MFMI20W**





MFM012

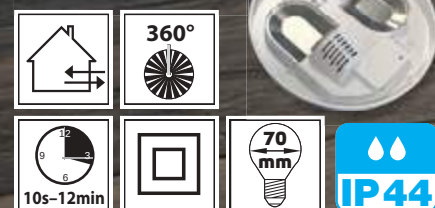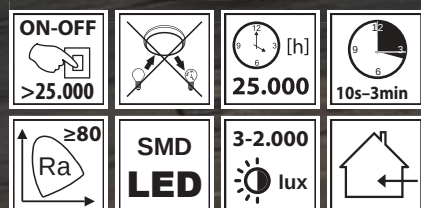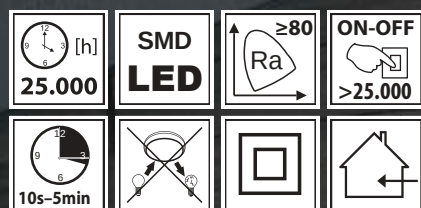

Nástenné svietidlá, oblý tvar

Aj naše nové vonkajšie, oblúkové svietidlá disponujú špeciálnymi funkciami. Zabudovaný pohybový senzor je možné vypnúť, ak nie je potrebný, a jeho výkon je tiež regulovateľný (12W, 15W, 20W) v prípade, že by sa svetlo po inštalácii ukázalo ako príliš silné.


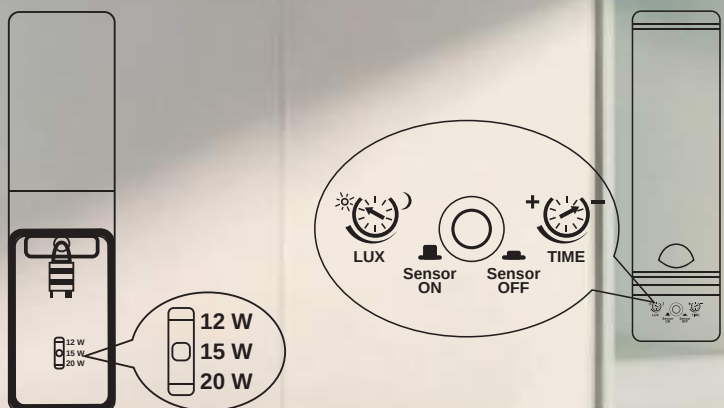


TRACON			Tc [K]	L x W x H D x H (mm)		
SLIBA20W	20 W	2300 lm	4500 K	250 x 66 x 188		E A I G

Svetelná tabuľa na číslo domu, so snímačom pohybu, čísla

základné svietenie

Svietidlá sa dajú nastaviť na základný znížený jas svietenia, keď nie je žiadny pohyb.

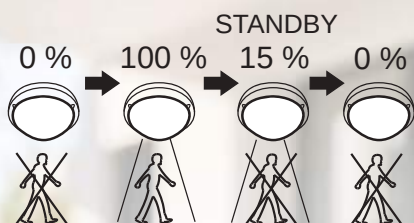

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)		
MFHV20W	20 W	1800 lm	4500 K	300 x 277 x 52		F A I G

MFM..



2
YEARS
WARRANTY



Prisadené okrúhle svietidlá so snímačom pohybu, séria MFM



HARMONY
BY TRACON



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D*	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	G A I G
MFM04N	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	G A I G
MFM04D*	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	G A I G
MFM07*	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	F A I G

* základné svietenie

Svietidlá sa dajú nastaviť na základný znížený jas svietenia, keď nie je žiadny pohyb



2
YEARS
WARRANTY

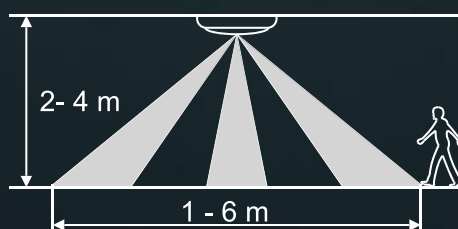




TLFVLEDN..

PRACHOTESNÉ SVIETIDLÁ K LED TRUBICIAM



Oceľové príchytky sú súčasťou balenia!

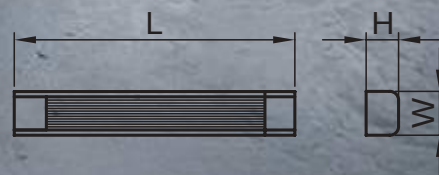

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60



Zapojenie svietidiel je prispôsobené LED trubiciam (LT8.., LT8GH) s jednostranným napájaním.
K trubiciam s obojstranným napájaním je potrebná modifikácia pospojovania podľa návodu na použitie.



LVG..



PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ DO SÉRIE

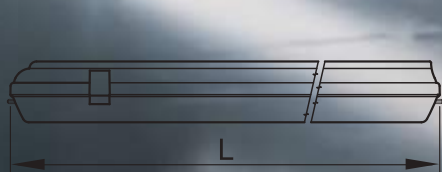

Možnosť montáže do série!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED		IK08	PC / PC		Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	 30.000 [h]
-------------	----------	---	---	---	------------	---	------	------------	---	-------------------	-------------------	---

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	




LVB..

PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLÁ, SÉRIA LVB

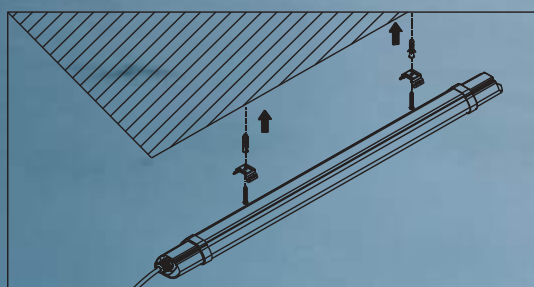

Svietidlá sa dajú montovať do série!

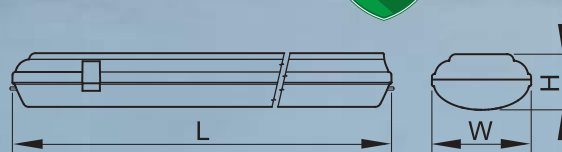

230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra						Ta -20...+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

EXTERIÉROVÉ HALOVÉ LED SVIETIDLÁ, SÉRIA LHBAN



- 60-200 W výkon
- stmievanie
- životnosť 50 000 h
- až do 40 000 lumenov

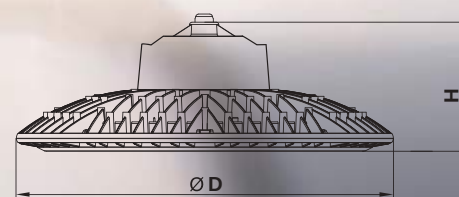


TRACON							
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156	
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159	
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162	



LHBF..

EXTERIÉROVÉ HALOVÉ LED SVIETIDLÁ

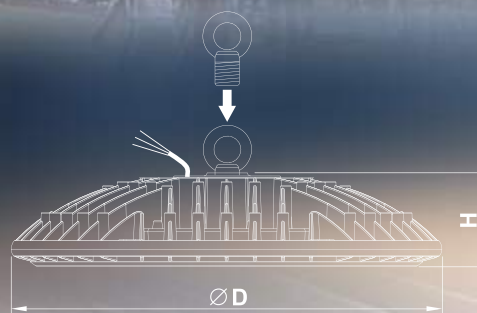


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

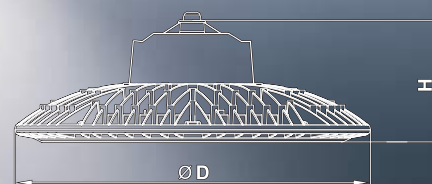

EXTERIEROVÉ HALOVÉ LED SVIETIDLÁ

- Nastaviteľný výkon
- nastaviteľná farba teploty

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	Wiring icon	Triangle icon	Up arrow icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth symbol
-----------------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	-------------	---------------	---------------	-------------------	------	------	--------------

TRACON	Light bulb icon	Light bulb icon [lm]	Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

HALOVÉ LED SVIETIDLÁ POZDÍŽNE, STMIEVATEĽNÉ, SÉRIA LHBHN




TRACON		 LED	 [lm]	 [°]	 T _c [K]	L × W × H (mm)		 Ei
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 × 102 × 100	1 – 10 V	




LSJH..

POULIČNÉ SVIETIDLÁ, ZÁVESNÉ, SÉRIA LSJH




TRACON				Tc [K]	D x H (mm)
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 x 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 x 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 x 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 x 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 x 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 x 211

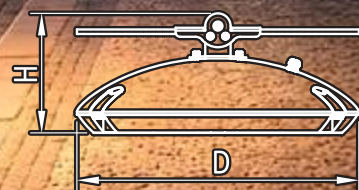




PARKOVÉ SVIETIDLÁ, ZÁVESNÉ, SÉRIA LSJP..



TRACON					
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

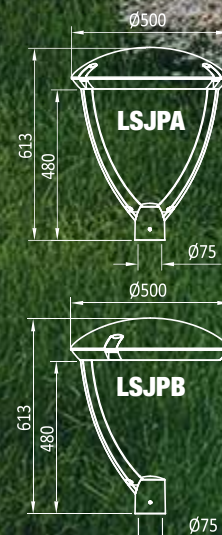




LSLSH..

HYBRIDNÉ LED POULIČNÉ SVIETIDLO SO SOLÁRNYM PANELOM A SNÍMAČOM POHYBU



Nabíjanie batérie
je možná aj
zo siete aj solár-
nym panelom




TRACON							
		[lm]	[K]				
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / Ø 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / Ø 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

PARKOVÉ SVIETIDLO SO SOLÁRNYM PANELOM A SNÍMAČOM POHYBU

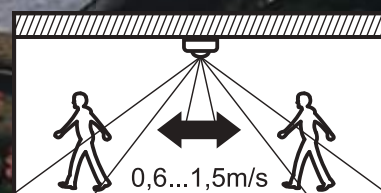

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V		L x W x H (mm)
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	Ø 325 x 185

LED panely so zvýšeným krytím



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



LED panely, štvorcové, biele, séria LPG



TRACON

LPG606040NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm





4000 K

L × W × H
(mm)

596 × 595 × 15



F

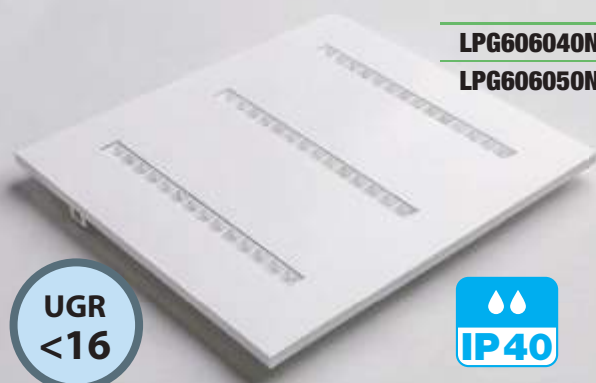

LED panely s okrajovým podsvietením, okrúhly panel



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30





F





LED panely s celkovým podsvietením

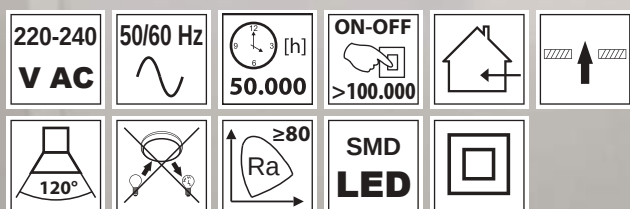

TRACON					L × W × H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	2700 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	6500 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXN606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXN606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 30	

UGR
<19

UGR
<21

TRACON APP



Montážne rámy k LED panelom


Panel	Príslušenstvá	Rám	I Výška
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPCC(stmievateľný predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPD(hrubý predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPDH(tenký predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH/LP30120KH (hrubý)	65
	LPCC(stmievateľný predradník)	LP6060KH/LP30120KH (hrubý)	65
	LPD(hrubý predradník)	LP6060KH/LP30120KH (hrubý)	65
	LPDH(tenký predradník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
LPIP (30mm)	–	LP6060KH (hrubý)	65
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH (hrubý)	65
	LPCC(stmievateľný predradník)	LP6060KH (hrubý)	65
	LPD(hrubý predradník)	LP6060KH (hrubý)	65
	LPDH(tenký predradník)	LP6060KH (hrubý)	65

Umožňujú montáž LED panelov na povrch.

Materiál: hliník
Farba: biela



LP30120K(50mm) /
LP30120KH(65mm)




LP6060K(50mm) /
LP6060KH(65mm)

Ochranná mriežka


TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Ochrannú mriežku LP6060R/LP30120R môžete použiť ku každému rámu LED panelov.

Materiál: hliník
Farba: biela



LP6060R

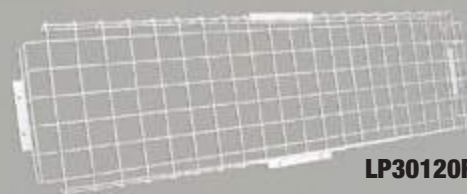


LP30120R

Závesná súprava k LED panelu

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Oceľové lanko dĺžky 1,5 m


Používa sa hlavne v priestoroch s extrémne vysokým stropom. Je univerzálne použiteľná tak k štvorcovým ako k obdĺžnikovým LED panelom s rozmermi 600x600 mm a 300x1200 mm. Umožňuje montáž LED panelu o 1,5 m nižšie od sádkartónového stropu. Súprava obsahuje pätky pre montáž ku stropu, oceľové závesné lanko a upevňovacie elementy k zadnej strane LED panelu.





EXIT..

NÚDZOVÉ LED SVIETIDLÁ

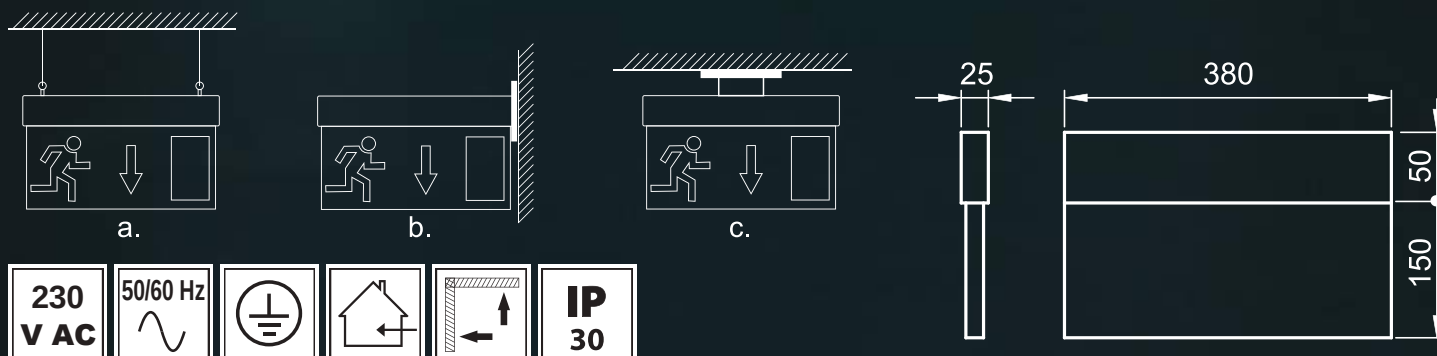

TRACON		 [h]	 [lm]	 LED				
EXIT-04-J-NM	4 W	≥3 h	300 lm	× 36	NM	3.7 V	1.200 mAh	Li-ion

Režim NM: Svietenie iba po výpadku napájacieho napätia.



HARMONY
BY TRACON



LALD18W

LAL8W

LAL..

LED STOLOVÉ SVIETIDLÁ

220-240 V AC	12 6 3 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	-------------------------------	--	------------

TRACON			Tc [K] 	
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

SVETELNÉ ZDROJE



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTRREE
SMART HOME

Inteligentný a ľahko kombinovateľný – SMARTTREE inteligentný systém od Tracon

- Výhodou systému SMARTTREE je, že jeho komponenty a prvky môžu byť voľne kombinované, čo umožňuje veľmi flexibilné prispôsobenie systému podľa veľkosti objektu, bez potreby inštalácie samostatných aplikácií.
- Komponenty systému komunikujú prostredníctvom rádiových frekvencií, pričom na zrealizovanie inštalácie je potrebný minimálny počet zariadení a stačí jedno centrálné ovládanie, pričom do jedného okruhu možno pripojiť veľký počet jednotiek.
- Prednastavené súpravy pomáhajú menej skúseným užívateľom pri jednoduchšej inštalácii systému.

VYSIELAČE

← RÁDIOFREKVENCIE

EFNY2

EFNY2W

Tlačidlá

EFNY4

EFNY4W

EFT2

EFT4

Dial'kové ovládače

EFT8

EFT36

EFPAH

do montážnej krabice s priemerom
Ø 60 mm s vonkajším tlačidlom

EFPAE



RIADIACE SETY

SMARTREE

EFSV1

osvetlenie

EFSV2

EFSVD

stmievač

EFSR

žalúzie (rolety)

EFSU

univerzálne



ČNÉ 868.32 MHz

PRIJÍMAČE

EFPV1

Univerzálny spínač

EFPV2

Spínač osvetlenia

EFPV2K

EFPD

Stmievač

EFPV2DC

EFPV3DC

LED pás (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

Riadenie žalúzií

EFPRC

EFPM1

Univerzálny spínač

EFPM2

do montážnej
krabice s pri-
emerom
Ø 60 mm s von-
kajším tlačid-
lom

Do rozvádzačov,
na DIN lištu
35×7,5



Podrobné technické údaje:




TRACON	Názov	Technické údaje
EFNY2	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 2 kanály, na stenu	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 2 kanály, na stenu, biele	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 4 kanály, na stenu, béžové	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Rádiový vysielateľ signálu, tlačidlo, 4 kanály, na stenu, biele	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Diaľkový ovládač, 2 tlačidlá, na kľúčenku	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Diaľkový ovládač, 4 tlačidlá, na kľúčenku	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Diaľkový ovládač, 8 tlačidiel	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Diaľkový ovládač, 36 tlačidiel	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Rádiový ovládač, 4 kanály, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Rádiový ovládač, 4 kanály, do montážnej krabice, na baterky	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Rádiový prijímač, 1 kanál, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Rádiový prijímač, 2 kanály, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Rádiový stmievač, 1 kanál,	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Rádiový prijímač, 2 kanály, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Rádiový prijímač, do montážnej krabice, 2 kanály	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Rádiový prijímač, do montážnej krabice, 3 kanály	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Rádiový LED ovládač, do montážnej krabice	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Rádiový RGB ovládač, do montážnej krabice	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Rádiový ovládač žalúzií, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Rádiový ovládač žalúzií, miestny/centrálny, do montážnej krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Rádiový modulárny ovládač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Rádiový modulárny ovládač, 2 kanály	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Rádiový ovládač osvetlenia, montážna krabica	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Rádiový stmievač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Rádiový ovládač žalúzií, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Rádiový stmievač, 2 kanály, tlačidlo na stenu	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Rádiový univerzálny riadiaci systém, na kľúčenku	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..



SNÍMAČ OXIDU UHOĽNATÉHO (CO)



TRACON		 27 PPM	 55 PPM	 110 PPM	 330 PPM	
C0218A						40 × 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 × 85 × 40 mm
C0216LA						113 × 85 × 37 mm

EARC

OBLÚKOVÉ OCHRANY


- EARC oblúková ochrana s integrovaným kombinovaným prúdovým chráničom
- Objednávkové číslo, príslušenstvá, elektrické diagramy a rozmery




Oblúková ochrana, AFDD chrániče, MCB, RCD

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	1-25 [mm ²]	Ta -25...+55°C	500 V Ui	x4.000	x10.000	Icn EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------------	--------	---------	-------------------------	----------	---


TRACON	xP	In (A)	IΔn (mA)
EARC2B603		6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

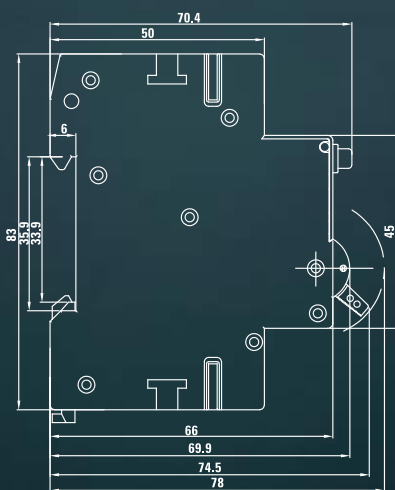

Rozmery

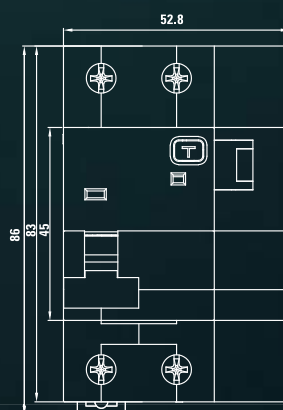

Diagramy





ACS2P63

AUTOMATICKÝ PREPÍNAČ SIETÍ

230 V AC	35x7.5	x26.000	x1.500	U_i 690 V	T_a -25...+55°C	[mm ²] 1-25	63A gG	U_{imp} 8 kV	IP 20
-------------	--------	---------	--------	----------------	----------------------	----------------------------	--------	-------------------	----------

TRACON	I_n (A)		
ACS2P63	63		




BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

BEZDRÔTOVÉ ZVONČEKY



TRACON			A $\longleftrightarrow$ L $\longrightarrow$ B		$\times$				
BELLW6-1V1	230 V AC	Kinetické	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 ks	1 ks
BELLW7-1V1	230 V AC	Kinetické	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 ks	1 ks





KVKGE..

KOMBINOVANÝ PRÚDOVÝ CHRÁNIČ S NADPRÚDOVOU OCHRANOU

(SO ŠÍRKOU 1 MODULU)



TRACON		I _n (A)	I _{Δn} (mA)
B	C		
KVKGE-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGE-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGE-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGE-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGE-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGE-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGE-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGE-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGE-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGE-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGE-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGE-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGE-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGE-32/30	KVKGE-32/30	32	30



**Na siete so striedavým a
pulzujúcim jednosmerným
prúdom!**

07.2026.

TRACON 30
SLOVAKIA



2
YEARS
WARRANTY



E4KUSB

HE.. PREDLŽOVACÍ PRÍVOD, BIELY



TRACON					$P_{\max}$	 SCHUKO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6

TRACON				$P_{\max}$	 SCHUKO
 1,5 m	 Type A	 Type C			
	E4KUSB	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A	max. 3680 W	× 4

3×1,5mm²
1,5 m
HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSB

3×1mm²
1,5 m
HE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61


3×1,5mm²
3 m
HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3M

3×1,5mm²
5 m
HE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

KÁBLOVÉ PREDLŽOVACIE BUBNY S KOVOVÝM RÁMOM




TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026.

TRACON
SLOVAKIA 30

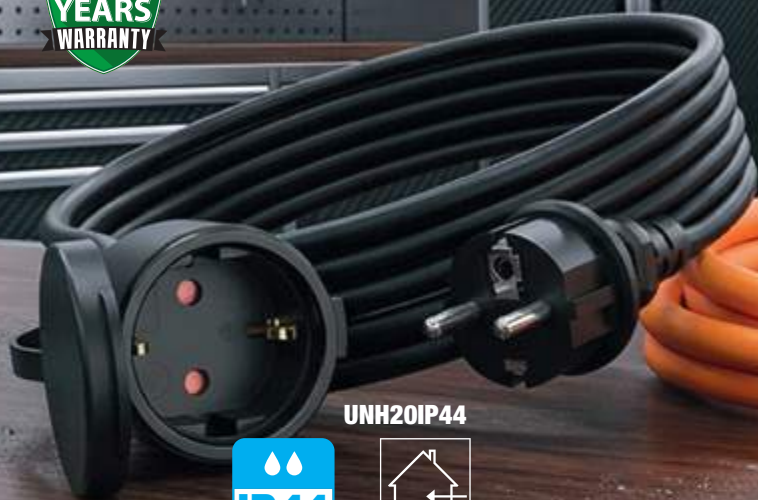

UNH20IP44




UNH...



UNH..

UNIVERZÁLNY PREDLŽOVACÍ PRÍVOD



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



HARMONY
BY TRACON

TRACON



TNSM1,
TNSM1-FR



TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR


INTELIGENTNÉ ZÁSUVKY

250
V AC

I_n
max.
16 A



3x1,5 mm²
2 m



tuya
WiFi



TRACON	$I_{max} > I_n$	SCHUKO	FRENCH	USB-A	USB-C		P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1x	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1x	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1x	3680 W	2

Inteligentné zásuvky a predlžovacie príводы pre pohodlnú a energeticky úspornú domácnosť

Zásuvky v zásuvkovom páse je možné manuálne ovládať skupinovo alebo jednotlivo prostredníctvom aplikácie.

Predlžovací prívod obsahuje 2x USB-A a 1x USB-C port, ktoré je možné taktiež ovládať cez aplikáciu.

Adaptéry a spojovacie prvky je možné ovládať manuálne alebo cez aplikáciu, v ktorej je možné tiež monitorovať ich spotrebu energie.

Každý výrobok je vybavený detskou poistkou pre ochranu detí.


Všetky typy sú dostupné vo verzii so zástrčkami so štandardným (Schuko) aj s ochranným kolíkom (French).

TRACON

TND..



ROZBOČOVAČ

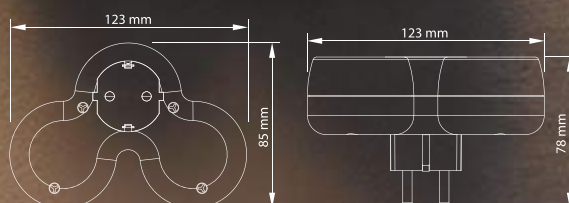


TRACON	P_{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR S VYPÍNAČOM KACS3



TRACON	SCHUKO	P_{max}
KACS3	× 3	max. 3680 W

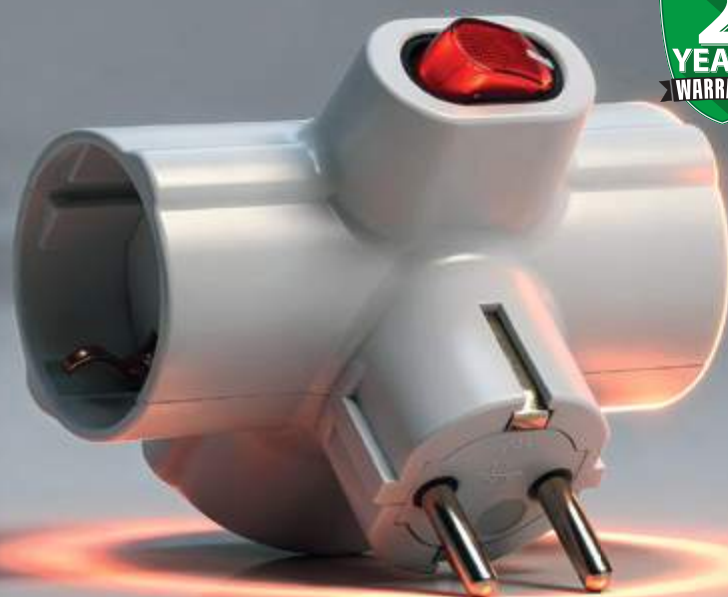




VSTAVITELNÉ ŠIKMÉ PRIEMYSELNÉ ZÁSUVKY,

S OCHRANOU IP67

- **Ochrana IP67**
chránené pred prachom a vodou, ideálne aj do exteriéru
- **Šikmé, vstavitelné prevedenie**
jednoduchšie a praktickejšie pripojenie
- **Štandardné priemyselné riešenie**
podľa IEC 60309-2
- **Široký výber**
16 A / 32 A, 230 V / 400 V, viacero pólových usporiadaní
- **Farebne kódované, poloha hodín 6h**
rýchla a jednoznačná identifikácia

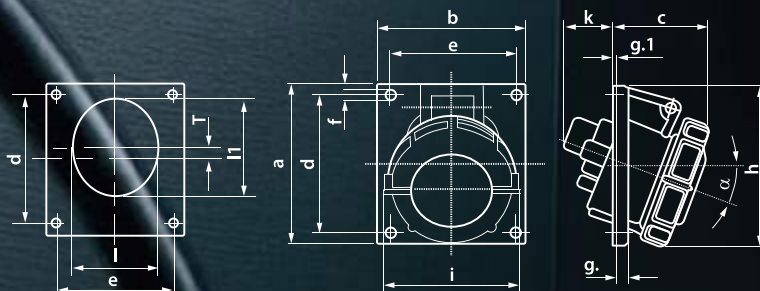

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P +	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P +	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N +	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P +	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P +	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N +	100	92	65	85	80




EDFKIP65U..



EDFKIP65N..

EDFKIP

ROZVODNÉ SKRINE SO ZVÝŠENÍM KRYTÍM



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	





TECS303S





TECS303T



TECS..

STOJAN PRE NABÍJACIU STANICU

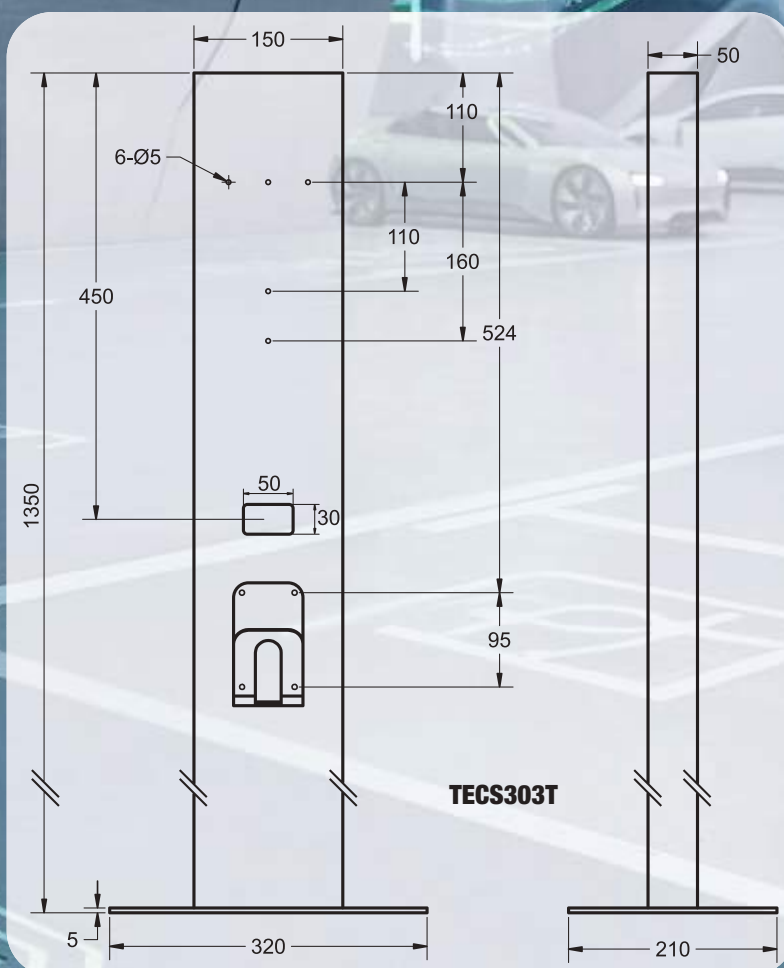


TRACON	H x W x D (mm)	
TECS303T	320 x 210 x 1350	

TRACON	I _n	U _n		IP..	H x W x L (mm)
TECS303S	32 A	400 V	3x32A/400V	IP65	335 x 245 x 140



AKMN

KOMPAKTNÉ ISTIČE



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



NOVÁ RADA POISTKOVÝCH ODPÍNAČOV



CFB...

Poistkové odpínače k valcovým poistkám

- k riadnym systémom, AC 690V, k poistkám 10x38, 14x51 a 22x58
- k solárnym systémom, DC 1000V, k poistkám 10x38
- k solárnym systémom, DC 1500V, k poistkám 10x38



DSH...

Horizontálne poistkové odpínače

- na montážnu dosku
- k zbernicovému systému 60 mm
- rôzne príslušenstvá (Prizmatické svorky, kryt svoriek, mikrospínač s indikátorom stavu)



DSV...

Vertikálne poistkové odpínače


- k zbernicovému systému 185 mm
- s ovládaním po póloch
- so spoločným ovládaním pólov
- rôzne príslušenstvá (Prizmatické svorky, kryt svoriek, mikrospínač s indikátorom stavu)




MED...



NADOMIETKOVÉ PLASTOVÉ INŠTALAČNÉ KRABICE



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884		80	80	40	IP44	
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105		100	100	50	IP67	
MED15117		150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	
MED25209		250	200	90	IP67	
MED25209T		250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	

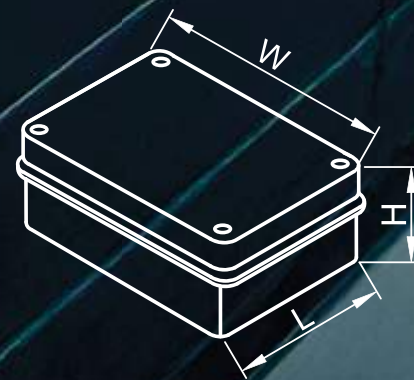

* bez predvrtaných otvorov



DCMSPV45

MODULÁRNY OTOČNÝ VYPÍNAČ
PRE PV SYSTÉMY



 1500 V DC	 35×7.5	 OFF	 [mm ²] 0,5-16	 I _n max. 45 A	 T _a -40...+85°C	 IP 20
---	---	--	---	---	--	---





SC6

SADA NA ČISTENIE SOLÁRNYCH PANELOV

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



FUNGUJÚCI SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY



**Stiahnite náš aktuálny
certifikát z našej web
stránky!**

TRACON EURÓPA

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biala
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

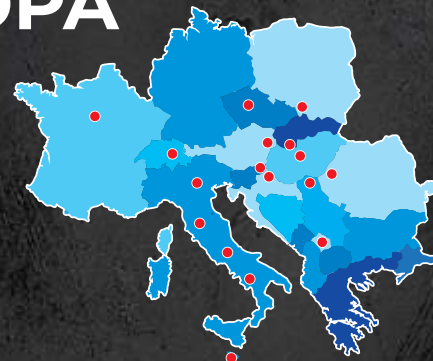**Distributor Montenegro
– RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –

VCT Ltd.
MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

**OBCHODNÁ
KANCELÁRIA
TRACON SLOVAKIA,
s.r.o.**

Rozmarínová 10,
945 01 Komárno

Tel.: 00421 35 77 31 082,
77 33 251

Fax: 00421 35 77 31 281,
77 33 250

e-mail:

tracon@tracon.sk,

odbyt@tracon.sk

www.traconelectric.com

