MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
GORARTE
ALQUILAMOS SOLUCIONES

Gorarte

Catálogo Técnico 3.0

En **Gorarte** disponemos del más amplio catálogo de alquiler y venta de máquinas aptas para todo tipo de trabajos y de alturas. Elija entre Tijeras, Plataformas Articuladas, Plataformas Telescópicas, etc.



No importa la altura, tenemos la solución

El eslogan de Gorarte define la vocación de empresa.

Con una superficie de instalaciones de más de 25.000m2 y con más de 500 tipos de máquinas diferentes, nuestra empresa se marca como objetivo ofrecer la solución óptima a cualquier necesidad que pueda generarse en la industria, construcción o cualquier ámbito donde el alquiler de maquinaria y utillaje pueda cumplir su objetivo.

Los 50 años de experiencia en el mundo empresarial y 20 en el alquiler, garantizan la profesionalidad y confianza que los clientes han depositado en Gorarte.

El objetivo principal es el servicio integral con material siempre homologado y constante renovación de la maquinaria de Gorarte.

Nuestro ámbito comercial abarca Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, La Rioja, Cantabria y Burgos, provincias en las que se dispone de empresas asociadas para ofrecer un servicio con garantías.

Esperando contar con su inestimable confianza y colaboración futura, no dude en ponerse en contacto con nuestra empresa para cualquier consulta.






MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

GORARTE

Tijeras

Eléctrica y Diésel
de 6 a 22 metros

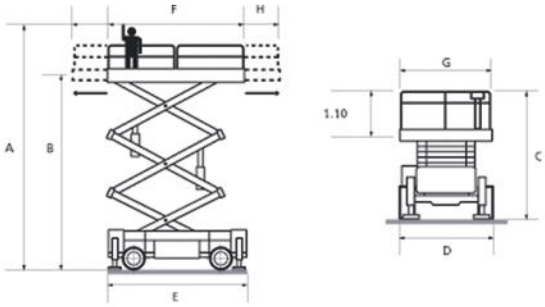

1





TIJERA

Eléctrica


Perfectas para maniobrar en espacios ajustados. Excelentes prestaciones para la construcción en interiores con suelos bien pavimentados. Baja emisión de ruido, motor insonorizado. Ruedas anti-huella. Lateral extensible alcance horizontal y aumenta el área de trabajo. Alcance no prioritario pero si mayor área de trabajo.

Diésel

Requieren más espacio de trabajo. Capacidad de elevación en lugar de alcance. Permiten cargas de mayor peso. Tracción a las cuatro ruedas. Perfectas para incrementar la productividad en exigentes lugares de trabajo en el exterior.

TE

6/8/10 TIJERA ELÉCTRICA

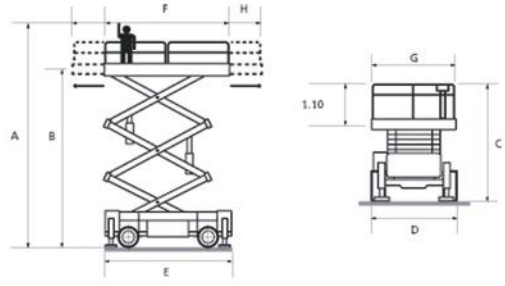

PLATAFORMAS TIJERA Eléctrica 6/8 m


ALTURA	6	8	8				
MARCA	HAULOTTE	GENIE	GENIE	HAULOTTE	HAULOTTE	JLG	JLG
MODELO	OPTIMUM 6	GS1930	GS1932	OPTIMUM8	COMPACT8	1930ES	2030ES
A. ALTURA DE TRABAJO	6,35	7,85	7,85	7,76	8,18	7,72	8,10
B. ALTURA PIE DE HOMBRE	4,35	5,80	5,80	5,76	6,18	5,72	6,10
C. ALTURA REPLEGADA	1,91	2,11	2,11	2,00	1,99	1,98	2,20
D. ANCHO	0,76	0,81	0,81	0,76	0,81	0,76	0,76
E. LONGITUD	1,9	1,82	1,82	1,88	2,31	1,87	2,30
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA	1,68x0,7	1,64x0,74	1,64x0,74	1,65x0,70	2,30x0,80	1,87x0,76	2,30x0,76
H. EXTENSION	0,91-E	0,91-E	0,91-E	0,92-E	0,92-E	0,90-E	0,90-E
CAPACIDAD CARGA TOTAL	270	227	227	230	350	230	360
CAPACIDAD CARGA EXTENSION	113	113	113	115	150	120	120
PESO	1290	1456	1503	1325	1730	1565	2020

PLATAFORMAS TIJERA Eléctrica 10 m

ALTURA	10			
MARCA	GENIE	HAULOTTE	HAULOTTE	JCB
MODELO	GS2632	COMPACT10N	COMPACT10	S2632E
A. ALTURA DE TRABAJO	9,92	10	10,14	10,10
B. ALTURA PIE DE HOMBRE	7,92	8	8,14	8,10
C. ALTURA REPLEGADA	2,29	2,25	2,26	2,33
D. ANCHO	0,81	0,81	1,20	0,81
E. LONGITUD	2,44	2,31	2,31	2,39
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA	2,26x0,79	2,30x0,80	2,30x1,20	3,80x1,25
H. EXTENSION	0,99-E	0,92-E	0,92-E	0,90-E
CAPACIDAD CARGA TOTAL	227	230	450	250
CAPACIDAD CARGA EXTENSION	113	120	150	120
PESO	2504	2150	2330	2062

TE

12/14/16 TIJERA ELÉCTRICA

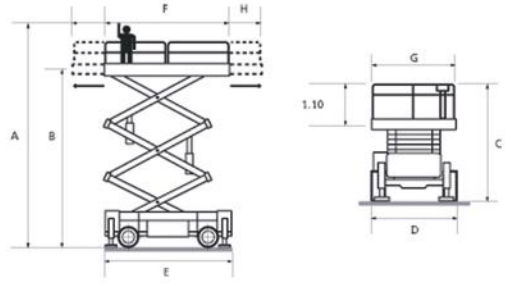

PLATAFORMAS TIJERA Eléctrica 12 m


ALTURA	12			
MARCA	GENIE	HAULOTTE	JLG	JCB
MODELO	GS3246	COMPACT12	M3369	S3246E
A. ALTURA DE TRABAJO	11,75	12	12,06	12
B. ALTURA PIE DE HOMBRE	9,75	10	10,06	10
C. ALTURA REPLEGADA	2,40	2,38	2,76	1,86
D. ANCHO	1,17	1,20	1,75	1,15
E. LONGITUD	2,44	2,31	3,10	2,39
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA	2,26x1,16	2,30x1,20	2,92x1,65	2,25x1,15
H. EXTENSION	1,00-E	0,92-E	0,91-E	0,90E
CAPACIDAD CARGA TOTAL	318	300	450	320
CAPACIDAD CARGA EXTENSION	113	150	120	120
PESO	2800	2630	4670	2646

PLATAFORMAS TIJERA Eléctrica 14/16 m

ALTURA	14			16
MARCA	GENIE	JLG	JCB	JCB
MODELO	GS4047	M4069	S4046E	S4550E
A. ALTURA DE TRABAJO	13,70	14,19	11,90	13,80
B. ALTURA PIE DE HOMBRE	11,70	12,19	13,19	15,80
C. ALTURA REPLEGADA	1,95	2,83	2,39	2,76
D. ANCHO	1,19	1,75	1,15	1,25
E. LONGITUD	2,48	3,10	2,39	2,76
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA	2,26x1,16	2,92x1,65	2,25X1,15	2,64x1,25
H. EXTENSION	0,89-E	0,91-E	0,91-E	0,91-E
CAPACIDAD CARGA TOTAL	350	360	320	227
CAPACIDAD CARGA EXTENSION	113	120	120	120
PESO	3221	5270	2996	3366

TD

10/12 TIJERA DIÉSEL

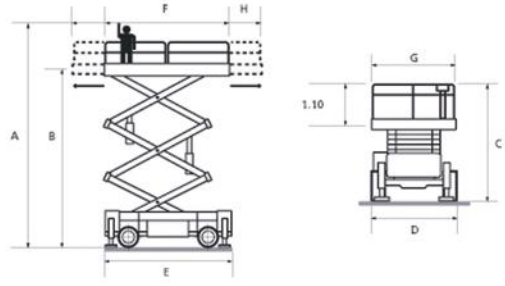

PLATAFORMAS TIJERA Diésel 10 m


ALTURA		10		
MARCA		ALMAC CRAWLER	HAULOTTE	GENIE
MODELO		1090 BL evo	COMPACT10DX	GS2668RT
A. ALTURA DE TRABAJO		10	10,15	9,90
B. ALTURA PIE DE HOMBRE		8	8,15	7,90
C. ALTURA REPLEGADA		2,18	2,43	2,35
D. ANCHO		1,80	1,80	1,73
E. LONGITUD		3,07	3,07	2,67
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA		2,49x1,46	2,50x1,54	2,51x1,55
H. EXTENSION		1,20-E	1,20-E	1,52-E
CAPACIDAD CARGA TOTAL		565	565	567
CAPACIDAD CARGA EXTENSION				136
PESO		2830	3530	3372
TRACCION			4x4	4x4

PLATAFORMAS TIJERA Diésel 12 m

ALTURA		12		
MARCA		GENIE	HAULOTTE	HAULOTTE
MODELO		GS3369RT	H12SXL	COMPACT12DX
A. ALTURA DE TRABAJO		11,80	12	12,40
B. ALTURA PIE DE HOMBRE		9,80	10	10,40
C. ALTURA REPLEGADA		2,45	2,57	2,55
D. ANCHO		1,73	2,25	1,80
E. LONGITUD		3,28	4,12	2,65
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA		2,51x1,55	4,92x1,81	2,50x1,55
H. EXTENSION		1,45-E	1,00-DE	1,20-E
CAPACIDAD CARGA TOTAL		454	700	450
CAPACIDAD CARGA EXTENSION		136	repartida	150
PESO		3887	5350	3850
TRACCION		4x4	4x4	4x4

TD

15/18/22 TIJERA DIÉSEL

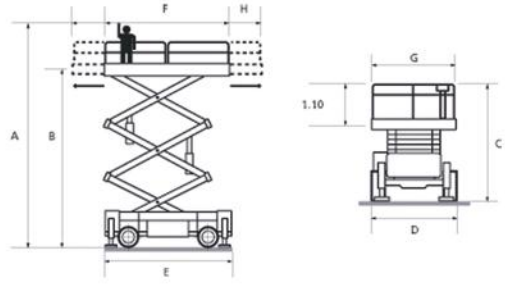

PLATAFORMAS TIJERA Diésel 15 m


ALTURA	15
MARCA	HAULOTTE
MODELO	H15SX
A. ALTURA DE TRABAJO	15
B. ALTURA PIE DE HOMBRE	13
C. ALTURA REPLEGADA	2,77
D. ANCHO	2,25
E. LONGITUD	4,12
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA	3,92x1,80
H. EXTENSION	1,00-DE
CAPACIDAD CARGA TOTAL	500
CAPACIDAD CARGA EXTENSION	repartida
PESO	6180
TRACCION	4x4

PLATAFORMAS TIJERA Diésel 18/22 m

ALTURA	18		22
MARCA	GENIE	HAULOTTE	JLG
MODELO	GS5390RT	H18SX	203-24
A. ALTURA DE TRABAJO	18,20	18	22,30
B. ALTURA PIE DE HOMBRE	16,20	16	20,30
C. ALTURA REPLEGADA	3,15	2,96	3,76
D. ANCHO	2,29	2,25	2,40
E. LONGITUD	4,88	4,12	4,80
F X G. MEDIDAS PLATAFORMA	5,40x1,83	3,92x1,80	4,35x2,30
H. EXTENSION	0,95-DE	1,00-DE	2,85-E
CAPACIDAD CARGA TOTAL	680	500	750
CAPACIDAD CARGA EXTENSION	227	repartida	repartida
PESO	8701	7300	11400
TRACCION	4x4	4x4	4x4

Articuladas

Eléctrica y Diésel
de 11 a 43 metros

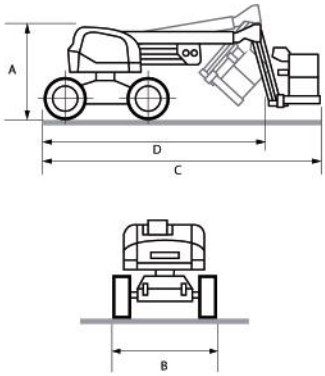

2





ARTICULADA

Eléctrica

Ideales para trabajar almacenes, fábricas, centros comerciales. Modelos con bastidor estrecho permiten un fácil acceso por pasillos angostos. Ruedas anti-huella. Diseñadas para superar obstáculos instalados en el suelo, concebidas para llegar a maquinaria y equipos. Traslación a máxima altura


Diésel

Perfectas para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales. Capacidad de posicionamiento "arriba, fuera y encima". Función todo terreno para fácil desplazamiento en suelo irregular. Alcance lateral elevado. La tornamesa de la máquina puede rotar 360 grados.

AE

11/12


ARTICULADA ELÉCTRICA




PLATAFORMAS ARTICULADAS Eléctrica 11/12 m

ALTURA		11		12		
MARCA		GENIE	JLG	GENIE	HAULOTTE	MANITOU
MODELO		Z30/20N	E300AJP	Z34/22N	HA12IP	120AETJ
ALTURA DE TRABAJO		11	11,14	12,30	12	11,95
ALCANCE HORIZONTAL		6,40	6,25	6,80	6,70	7,00
A. ALTURA REPLEGADA		2,00	2,01	2,00	1,99	1,99
B. ANCHO		1,20	1,22	1,47	1,34	1,20
C. LONGITUD		5,10	5,70	5,70	5,43	5,48
D. LONGITUD DE TRANSPORTE		3,50	5,70	4,20	5,43	3,74
MEDIDA DE PLATAFORMA		0,8x1,1x1,2	0,8x1,1x1,2	0,8x1,1x1,4	0,8x1,1x1,2	0,9x1,1x1,2
CAPACIDAD CARGA		227	227	227	230	200
PESO		6577	7098	5216	5900	6550

Z30 20N

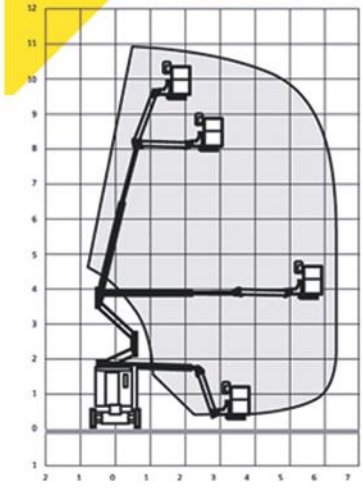


E300 AJP

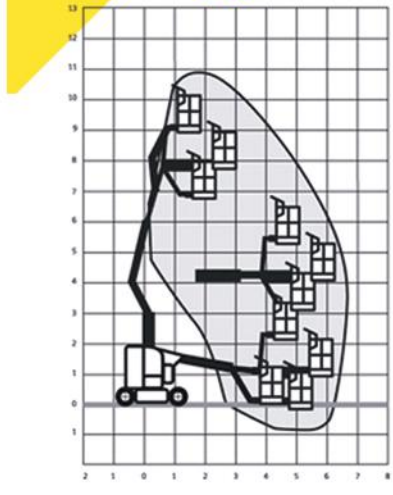


AE

11/12


ARTICULADA ELÉCTRICA




HA 12IP

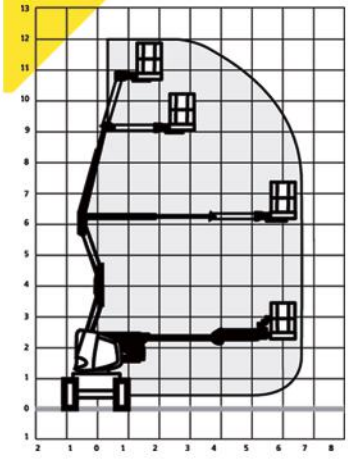

120 AETJ

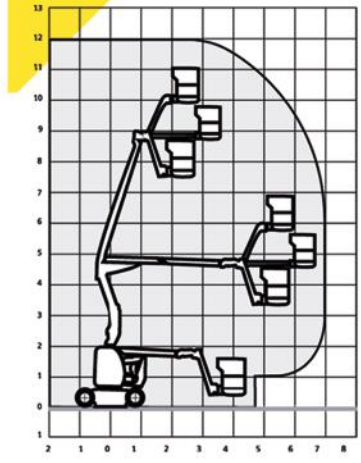

Z34 22N

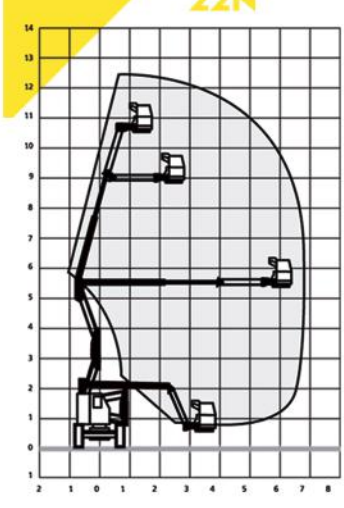




AE

14/15/16/17/20


ARTICULADA ELÉCTRICA




PLATAFORMAS ARTICULADAS Eléctrica 14/15/16/17/20 m

ALTURA	14	15			16	17	20
MARCA	GENIE	GENIE	HAULOTTE	MANITOU	JLG	MANITOU	JLG
MODELO	E400 AJPn	Z45/25DCJ	HA15IP	150AETJC	E450AJ	170AETJ-L	M600JP
ALTURA DE TRABAJO	12,19	15,60	15	15	15,72	16,20	20,10
ALCANCE HORIZONTAL	6,83	7,70	8,45	7,60	7,24	9,40	13,23
A. ALTURA REPLEGADA	1,97	2,00	2,00	2,08	2,01	2,04	2,57
B. ANCHO	1,80	1,80	1,50	1,50	1,75	1,75	2,44
C. LONGITUD	6,55	6,80	6,60	6,05	6,45	6,45	9,91
D. LONGITUD DE TRANSPORTE	6,71	6,80	5,50	6,05	6,45	6,84	9,91
MEDIDA DE PLATAFORMA	0,76x1,22x1,5	0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,2	0,92x1,20	0,8x1,1x1,5	1,20x0,90	0,8x1,1x1,8
CAPACIDAD CARGA	230	227	230	200	227	200	230
PESO	6759	7167	7300	6700	6532	6910	6900

E400 AJPN

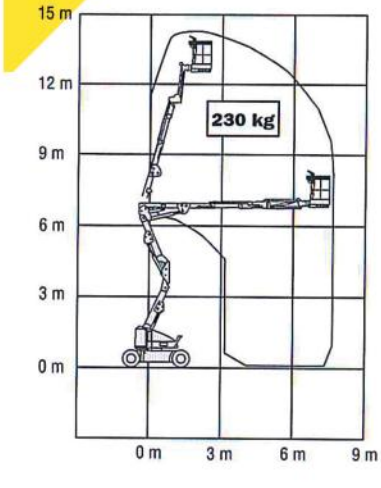

Z45 25DCJ

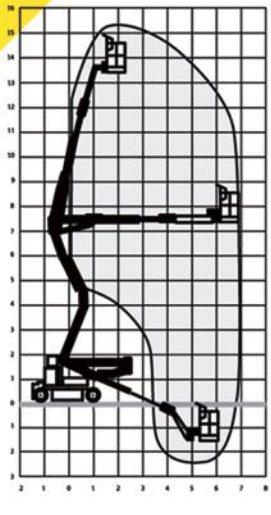


AE


14/15/16/17/20

ARTICULADA ELÉCTRICA


HA15 IP

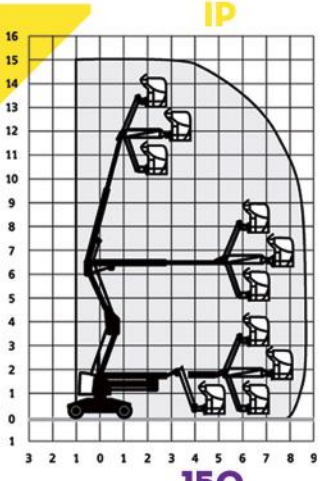


E450 AJ

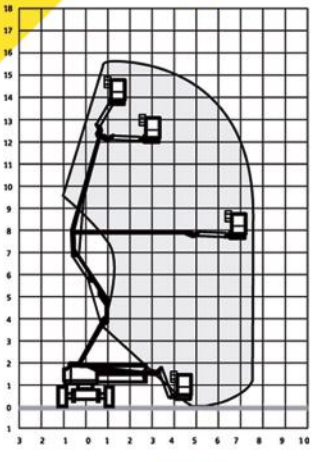


150 AETJ-C

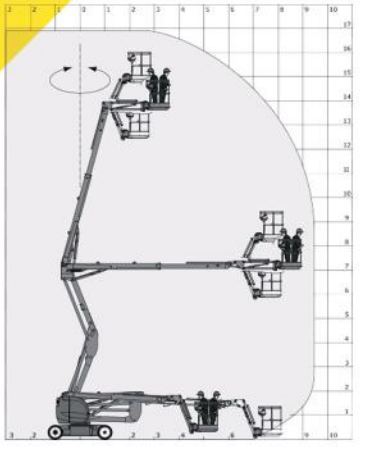

170 AETJ-L

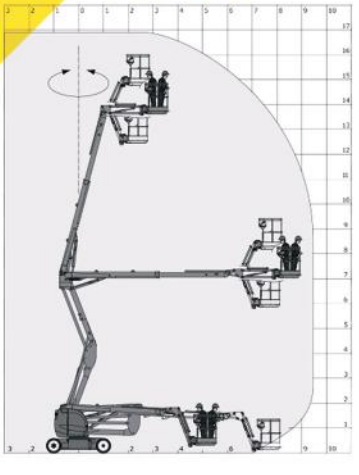


M600 JP

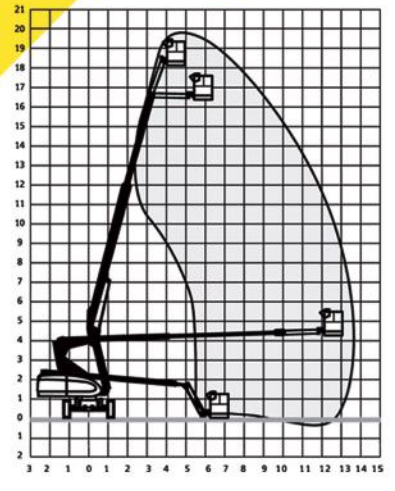

AD

12/16


ARTICULADA DIÉSEL




PLATAFORMAS ARTICULADAS Diésel 12/16 m

ALTURA	12			16			
MARCA	GENIE	HAULOTTE	MANITOU	GENIE	HAULOTTE	JLG	MANITOU
MODELO	Z34/22	HA12PX	MAN GO12	Z45/25JRT	HA16RTJ pro	450AJ	160ATJ
ALTURA DE TRABAJO	12,40	12,30	11,91	15,70	16	15,50	16,25
ALCANCE HORIZONTAL	6,80	6,60	6,69	7,60	9,00	7,50	9,10
A. ALTURA REPLEGADA	2,00	2,14	2,49	2,08	2,15	2,24	2,53
B. ANCHO	1,80	1,85	1,80	2,23	2,33	2,10	2,30
C. LONGITUD	5,70	5,64	5,50	6,78	6,95	6,71	7,00
D. LONGITUD DE TRANSPORTE	4,10	5,64	5,50	6,78	6,95	6,71	5,00
MEDIDA DE PLATAFORMA	0,8x1,1x1,4	0,8x1,1x1,2	0,98x1,50	0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8
CAPACIDAD CARGA	227	230	230	227	250	227	230
PESO	4854	5540	4150	6668	7100	7740	7450
TRACCION	4x4/4x2	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4/4x2	4x4

Z34 22

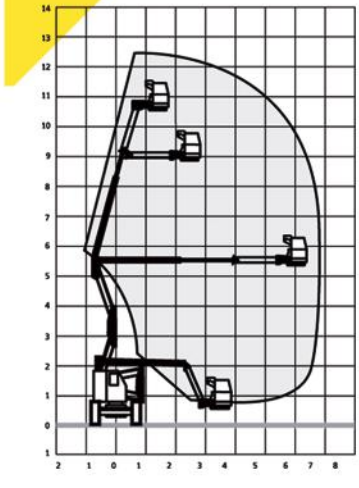

HA 12PX

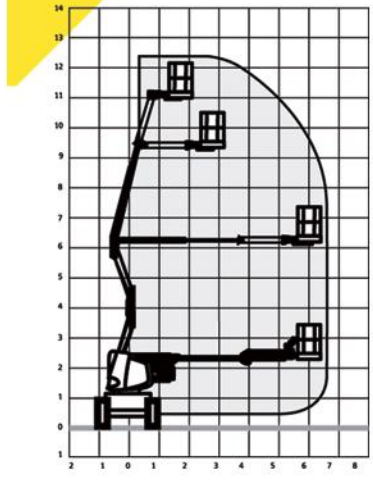


AD


12/16

ARTICULADA DIÉSEL


MAN GO 12

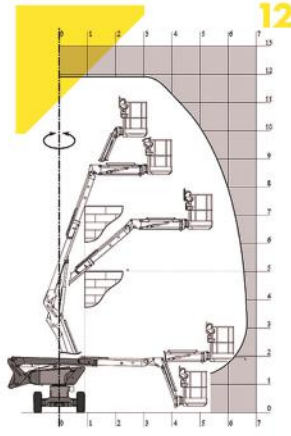


Z45 25JRT

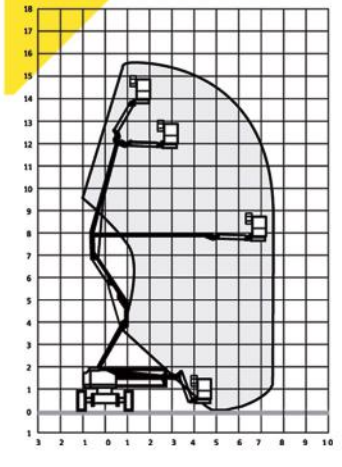


HA16 RTJ PRO

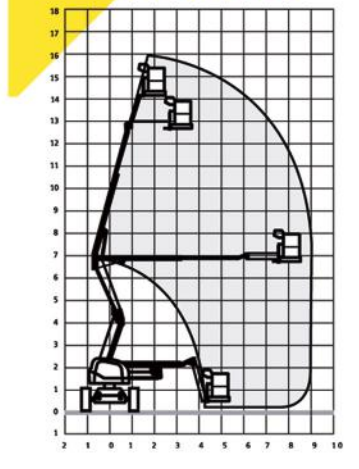

450 AJ

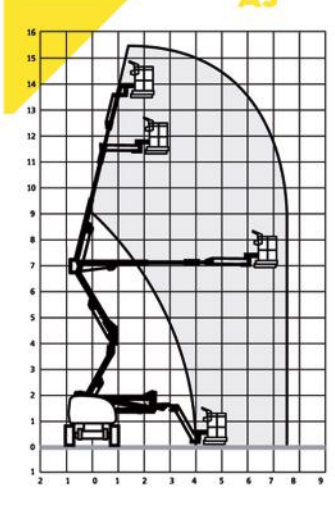


160 ATJ

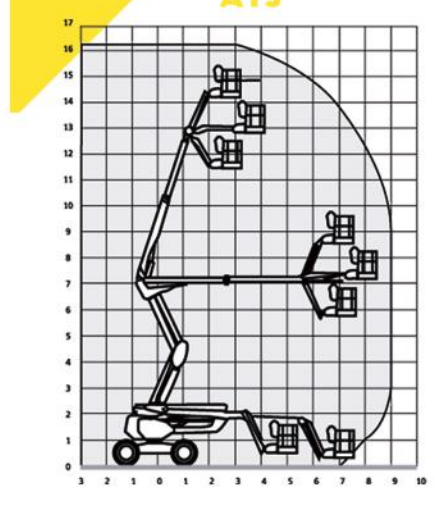

AD


18/20 ARTICULADA DIÉSEL




PLATAFORMAS ARTICULADAS Diésel 18/20 m

ALTURA	18				20			
MARCA	GENIE	JLG	JLG	MANITOU	GENIE	HAULOTTE	JLG	MANITOU
MODELO	Z51/30JRT	510AJ	520AJ	180ATJ	Z60/34RT	HA20PX	600AJ	200ATJ
ALTURA DE TRABAJO	17,62	17,81	17,24	18,19	20,30	20,80	20,10	20
ALCANCE HORIZONTAL	9,25	9,48	10	10,51	10,40	13,70	12,12	12
A. ALTURA REPLEGADA	2,16	2,26	2,06	2,56	2,64	2,68	2,56	2.71
B. ANCHO	2,29	2,34	2,47	2,47	2,41	2,38	2,44	2,4
C. LONGITUD	7,50	7,68	7,79	7,79	8,15	8,62	8,82	8,49
D. LONGITUD DE TRANSPORTE	7,50	7,68	7,79	7,79	8,15	8,62	8,82	8,49
MEDIDA DE PLATAFORMA	0,7x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8	0,76x1,83	0,8x1,8	0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8	0,9x1,1x1,8	0,8x1,1x2,1
CAPACIDAD CARGA	227	230	250	230	227	265	227	230
PESO	7212	7300	7885	7430	10004	13000	11160	10050
TRACCION	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4/4x2	4x4


Z51 30JRT

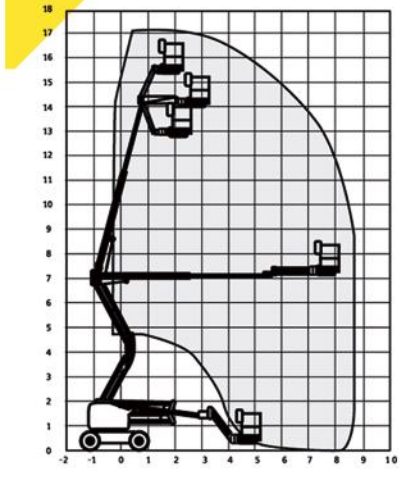


510 AJ

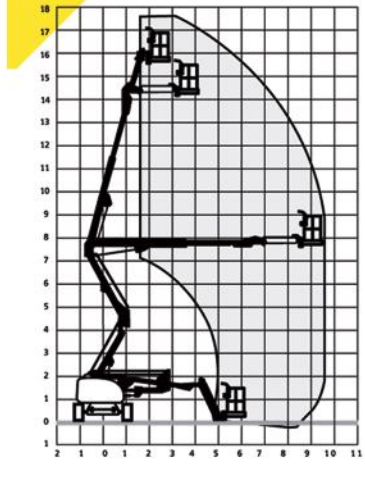


520
AJ

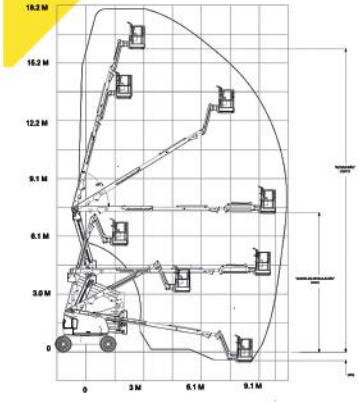


180
ATJ

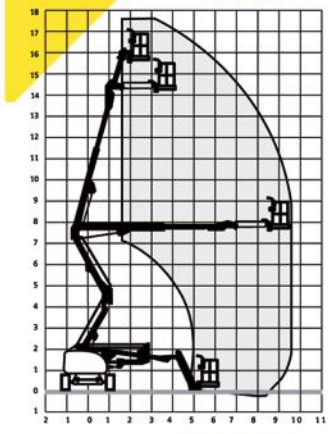


Z60
34RT

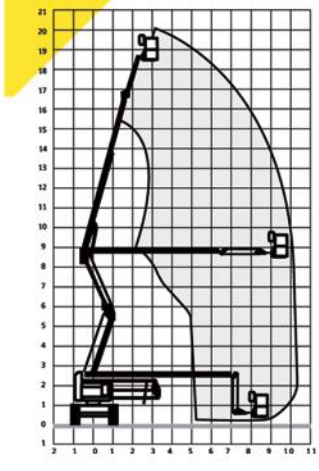


HA20
PX

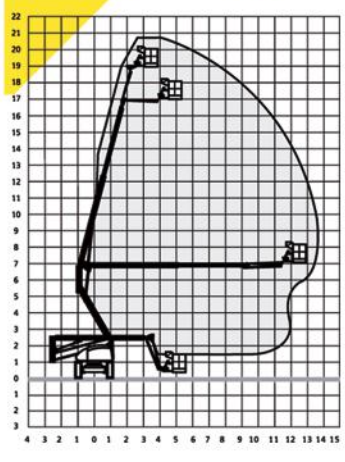

600
AJ

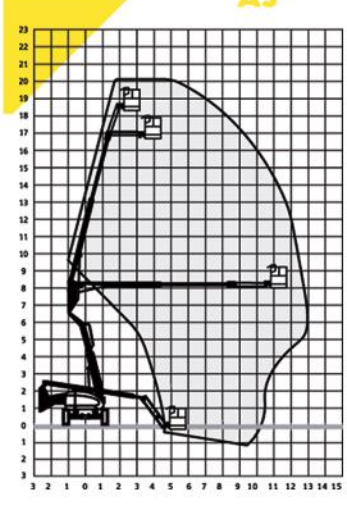


200
ATJ

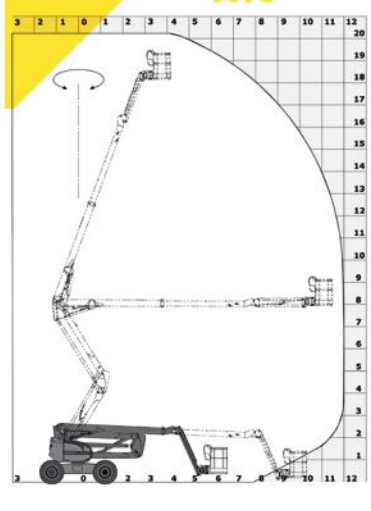

AD

26/32

ARTICULADA DIÉSEL



PLATAFORMAS ARTICULADAS Diésel /26/32 m


ALTURA		26		32
MARCA		HAULOTTE	JLG	HAULOTTE
MODELO		HA260PX	800AJ	HA32PX
ALTURA DE TRABAJO		25,60	26,20	32
ALCANCE HORIZONTAL		16,20	15,75	21,30
A. ALTURA REPLEGADA		2,67	3,00	2,80
B. ANCHO		2,35	2,44	2,50
C. LONGITUD		12,00	11,12	11,20
D. LONGITUD DE TRANSPORTE		9,50	11,12	8,90
MEDIDA DE PLATAFORMA		0,8x1,1x1,8	0,9x1,1x1,8	0,8x1,1x2,4
CAPACIDAD CARGA		230	227	250
PESO		14150	15930	20900
TRACCION		4x4	4x4	4x4




AD

26/32


ARTICULADA DIÉSEL




HA260 PX

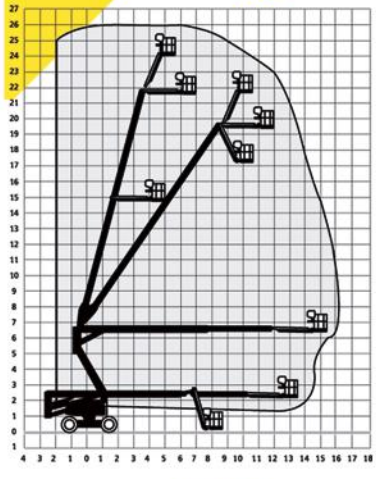

800 AJ

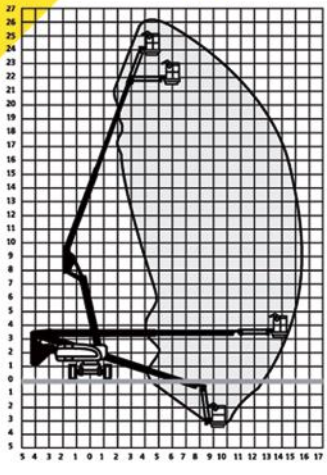


HA32 PX

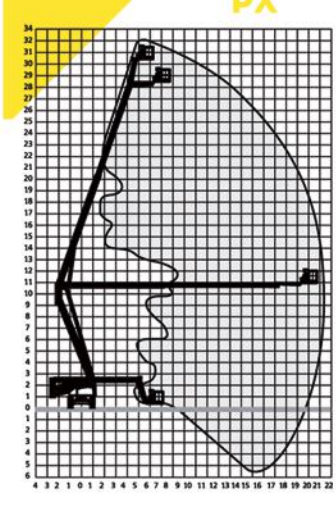

AD

40/43

ARTICULADA DIÉSEL



PLATAFORMAS ARTICULADAS Diésel 40/43 m


ALTURA	40	43
MARCA	JLG	GENIE
MODELO	1250AJP	Z135/70
ALTURA DE TRABAJO	40	42,95
ALCANCE HORIZONTAL	19,25	21,30
A. ALTURA REPLEGADA	3,05	3,07
B. ANCHO	2,49	2,46
C. LONGITUD	11,46	12,43
D. LONGITUD DE TRANSPORTE	11,46	12,43
MEDIDA DE PLATAFORMA	0,9x1,1x2,4	0,8x1,1x1,8
CAPACIDAD CARGA	230	272
PESO	19958	20366
TRACCION	4x4	4x4




AD

40/43


ARTICULADA DIÉSEL

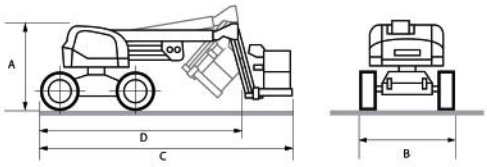

1250 AJP

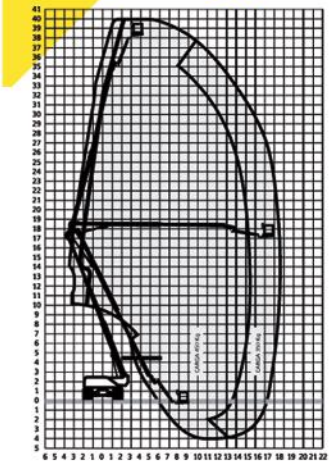


Z135 70

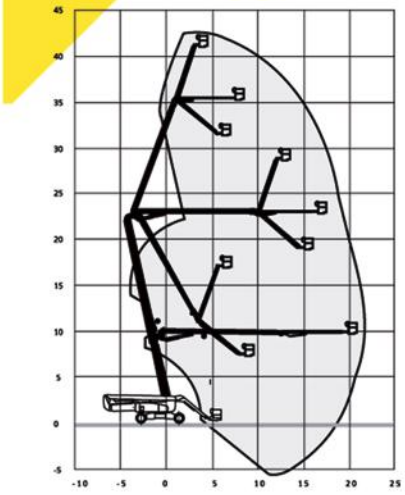

Telescopicas

Diésel

de 16 a 43 metros

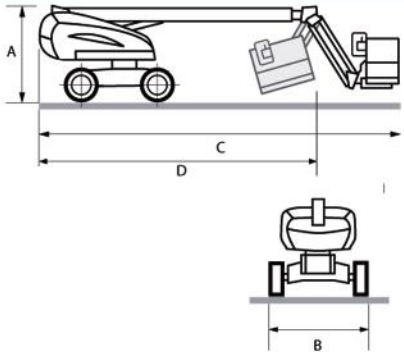

3






TELESCÓPICA

Diésel

Indicadas para cuando se requiere una gran capacidad de elevación. Tracción y elevación totalmente proporcionales que permiten una conducción más suave. Gran capacidad de carga. Gracias a la gran orientación y rapidez, son totalmente indicadas para obras de demolición, astilleros, operaciones de mantenimiento, construcción. Máximo alcance horizontal

TS

16/22 TELESCÓPICA




PLATAFORMAS TELESCÓPICAS 16/22 m

ALTURA		16		22	
MARCA		GENIE	JLG	GENIE	JLG
MODELO		S45	460SJ	S65	660SJ
ALTURA DE TRABAJO		15,50	15,82	21,60	22,32
ALCANCE HORIZONTAL		11,20	12,34	17,20	17,30
A. ALTURA REPLEGADA		2,50	2,39	2,70	2,55
B. ANCHO		2,30	2,34	2,50	2,44
C. LONGITUD		8,50	8,84	9,40	10,21
D. LONGITUD DE TRANSPORTE		6,80	8,84	7,60	10,21
MEDIDA DE PLATAFORMA		0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8	0,8x1,1x1,8	0,9x1,1x1,8
CAPACIDAD CARGA		227	230	227	227
PESO		6709	7200	10445	13685
TRACCION		4x4	4x4	4x4	4x4




TS


16/22
TELESCÓPICA




S 45

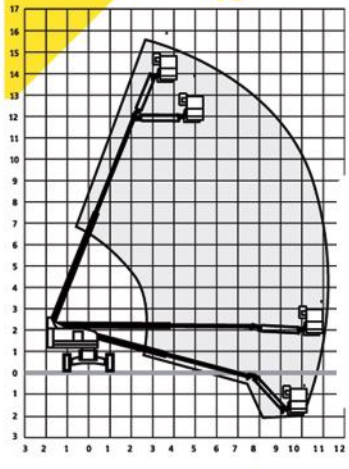


460 SJ

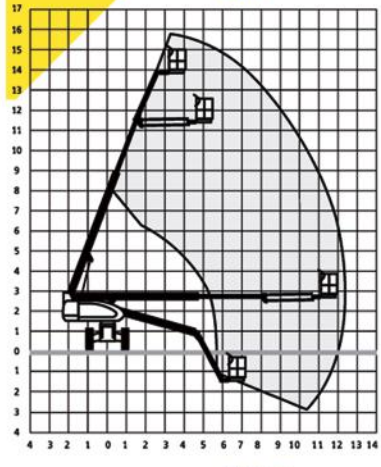

S 65

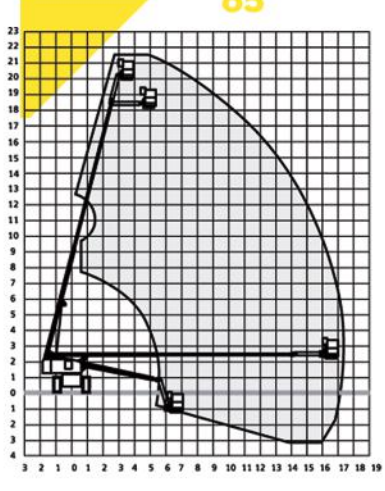


660 SJ

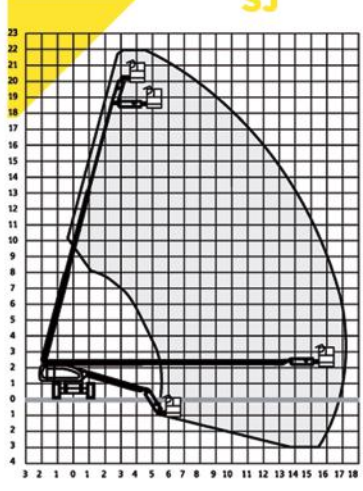

TS


28/40/43
TELESCÓPICA

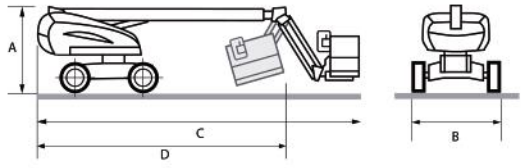


PLATAFORMAS TELESCÓPICAS 28/40/43 m

ALTURA		28		40	43
MARCA		GENIE	JLG	JLG	GENIE
MODELO		S85	860SJ	1200SJ	SX135XC
ALTURA DE TRABAJO		27,90	28,21	38,73	43,15
ALCANCE HORIZONTAL		23,40	22,86	23,51	27,43
A. ALTURA REPLEGADA		2,79	3,05	3,05	3,05
B. ANCHO		2,49	2,49	2,49	2,49
C. LONGITUD		12,40	12,09	13,67	19,76
D. LONGITUD DE TRANSPORTE		10,67	12,09	10,64	13,28
MEDIDA DE PLATAFORMA		0,8x1,1x1,8	0,9x1,1x2,4	0,91x2,44	
CAPACIDAD CARGA		227	230	250	300
PESO		17237	16490	18552	21546
TRACCION		4x4	4x4	4x4	4x4

S
85

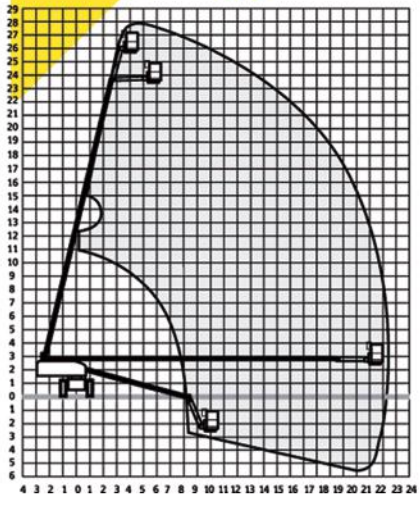


860
SJ

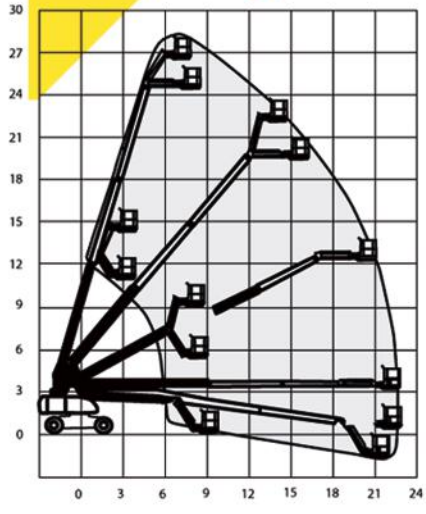


TS


28/40/43
TELESCÓPICA



S135
XC

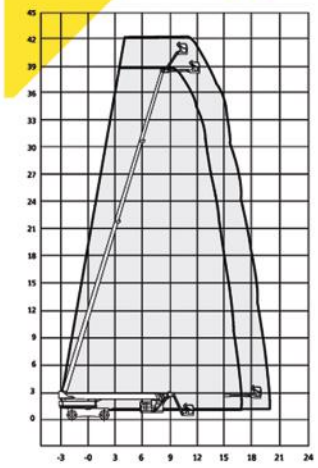


1200
SJ

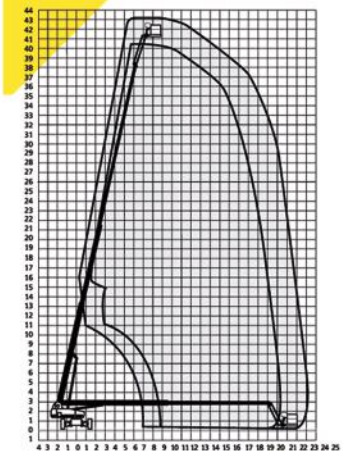

Unipersonales

Eléctrica
de 6 a 12 metros

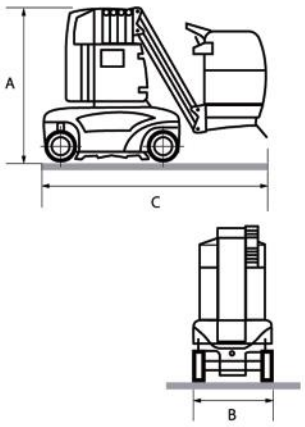

4





UNIPERSONAL


Eléctrica

Los elevadores verticales cubren las necesidades de instalaciones con espacio limitado y restricciones de carga sobre el suelo. Cuando cuente con la ayuda de un elevador vertical podrá estar seguro de que mejorará la eficiencia, el alcance y la seguridad durante las operaciones de selección de inventarios, mantenimiento general, colocación de escaparates u otras tareas repetitivas.

EP

6/10/12

UNIPERSONAL

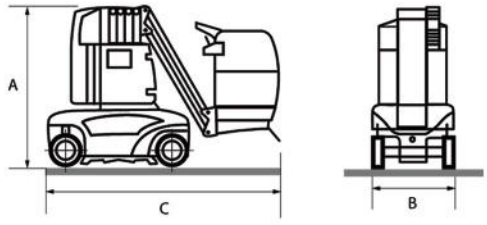

ELEVADORES UNIPERSONALES 6/10/12 m

ALTURA		6	10		12
MARCA		HAULOTTE	HAULOTTE	MANITOU	TOUCAN
MODELO		STAR6	STAR10	105 VJR	1210
ALTURA DE TRABAJO		5,8	10	10,30	12
ALCANCE HORIZONTAL		0,4	3,10	3,30	5,22
A. ALTURA REPLEGADA		1,8	1,99	1,99	1,99
B. ANCHO		0,79	0,99	0,99	1,20
C. LONGITUD		1,4	2,65	2,81	3,85
MEDIDA DE PLATAFORMA		0,77x1,38	0,9x1,1x0,7	0,99x105	1,20x1,60
CAPACIDAD CARGA		230	200	200	200
PESO		862	2760	3280	5200







EP

6/10/12


UNIPERSONAL

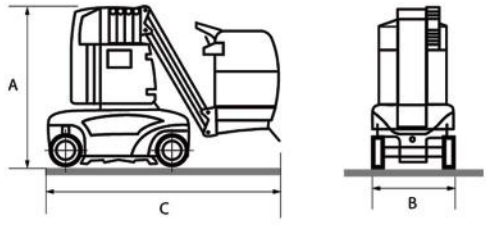


STAR 6

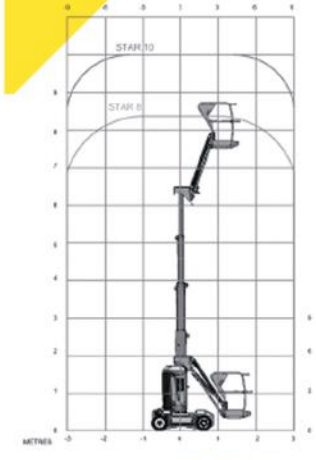


STAR 10

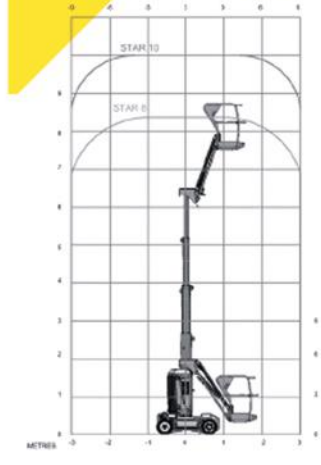

MANITOU 105VJR

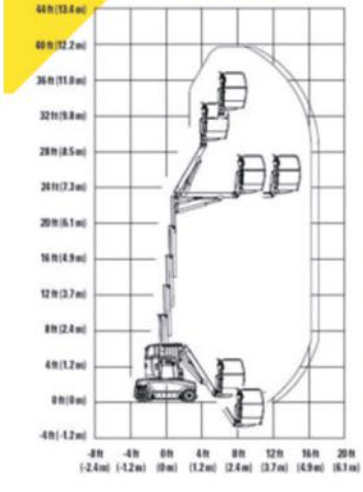


TOUCAN 1210

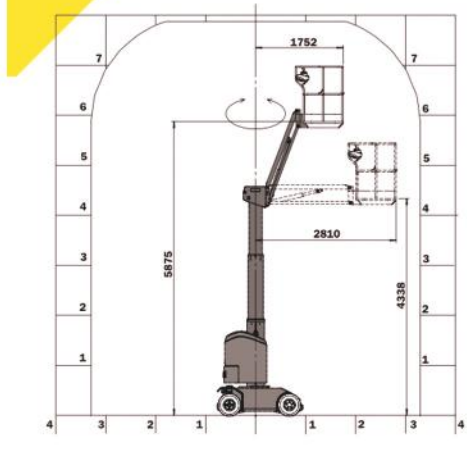

Mastiles verticales

Eléctrica
de 10 a 13 metros

5

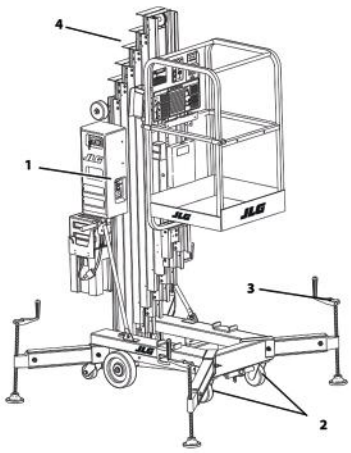






MASTILES VERTICALES

Eléctrica

Los elevadores verticales cubren las necesidades de instalaciones con espacio limitado y restricciones de carga sobre el suelo. Cuando cuente con la ayuda de un elevador vertical podrá estar seguro de que mejorará la eficiencia, el alcance y la seguridad durante las operaciones de selección de inventarios, mantenimiento general, colocación de escaparates u otras tareas repetitivas.

MV
10/11/13 MASTILES

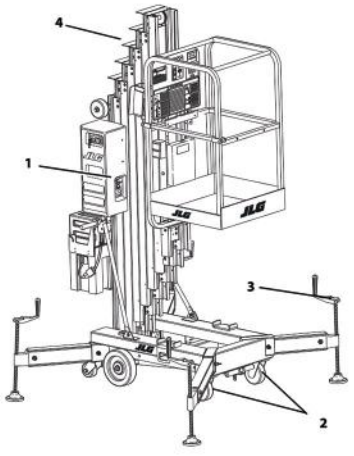


MASTILES VERTICALES 10/11/13 m

ALTURA		10		11	13
MARCA		SNORKEL	GENIE	JLG	JLG
MODELO		UL25	AWP 30S	30 AM	36 AM
ALTURA DE TRABAJO		9,6	10,8	11	13
ALCANCE HORIZONTAL					
A. ALTURA REPLEGADA		1,99	2	2	2
B. ANCHO			73,6		
C. LONGITUD		1,26	1,2		
MEDIDA DE PLATAFORMA		56X66	69X66	1,34X74	1,46X74
CAPACIDAD CARGA				180	187
PESO		390	352	427	518



MV


10/11/12/13
MASTILES

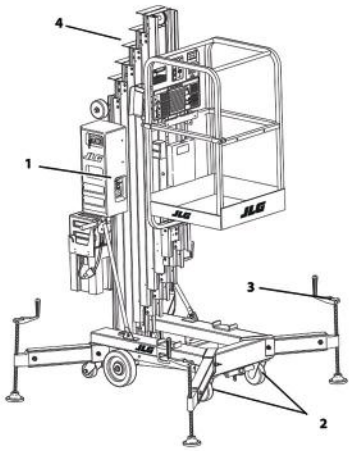



Oruga

Eléctrica
de 15 metros

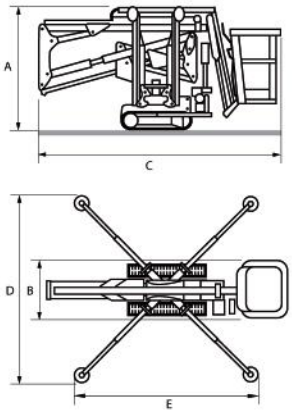

6








ORUGA


Eléctrica

Diseñadas para trabajar en espacios reducidos donde es necesario acceder a cierta altura de trabajo. La construcción robusta y de alta calidad del equipamiento de serie permite un funcionamiento sencillo y seguro en cada aplicación. Todas las funciones se controlan desde cesta. Permiten el acceso a prácticamente cualquier lugar de trabajo gracias a que el chasis queda a gran distancia del suelo. Para asegurar una colocación perfecta en el punto deseado, esta característica se combina con la nivelación automática de los estabilizadores (mediante botón de pulsación única). La versión IIIs simplifica la elevación, la estabilización y desestabilización de modo que cada función se ejecuta con una sola indicación electrónica. Simultaneidad de movimientos.

EO

15 SOBRE ORUGA





ELEVADORES SOBRE ORUGA 15 m


ALTURA		15
MARCA		SOCAGE
MODELO		SPJ 315


ALTURA DE TRABAJO		15
ALCANCE HORIZONTAL		7
A. ALTURA REPLEGADA		1,99
B. ANCHO		1,46
C. LONGITUD		4.54
D. LONGITUD CON ESTABILIZADORES		3,20
E. ANCHO CON ESTABILIZADORES		3,20
MEDIDAS DE PLATAFORMA		0,7x1,1x1,4
CAPACIDAD CARGA		225
PESO		1900




EO

15 SOBRE ORUGA






SPJ 315

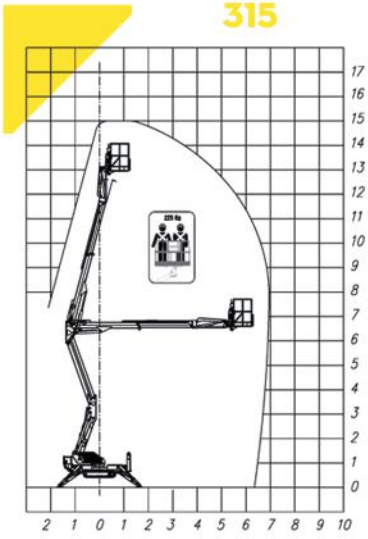

Camión

De 14 a 25 metros

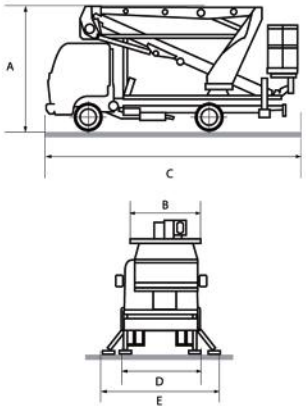

7






CAMIÓN

Camión

Trabajos interiores y exteriores, de gran alcance horizontal y gran altura. Ideales para trabajo de alumbrado público y poda. Estabilidad total gracias a sus cuatro apoyos hidráulicos. Giro de 360 grados. Necesario únicamente carnet B1 para poder trasladarse con él.

EC

14/18 SOBRE CAMIÓN

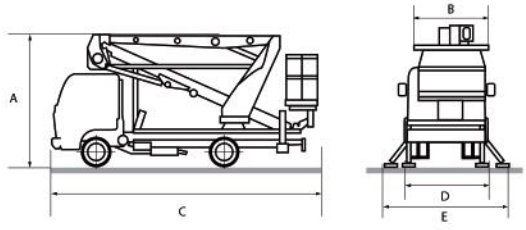

ALTURA		14 Todoterreno	18	18
MARCA		SOCAGE	SOCAGE	SOCAGE
MODELO		A314 forStelsuzu	T18	T318
ALTURA DE TRABAJO		14	17,7	18
ALCANCE HORIZONTAL		6,5	10,5	10
A. ALTURA REPLEGADA		2,30	2,95	2,95
B. ANCHO		1,7	1,90	1,90
C. LONGITUD		5,44	6,38	6,38
D. ANCHO MINIMO CON ESTABILIZADORES		1,7	1,90	1,90
E. ANCHO MAXIMO CON ESTABILIZADORES		2,2	3,20	3,20
MEDIDAS DE PLATAFORMA		--	1,4x7,0x1,1	1,4x7,0x1,1
CAPACIDAD CARGA		225	230	225
PESO		--	3500	3500
CINEMATICA		articulada	telescopica	telescopica




EC

14/18 SOBRE CAMIÓN


ISUZU SOCAGE

A314

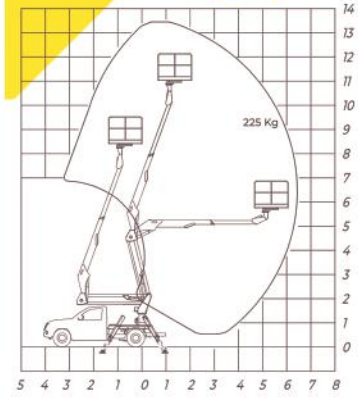


SOCAGE

18T

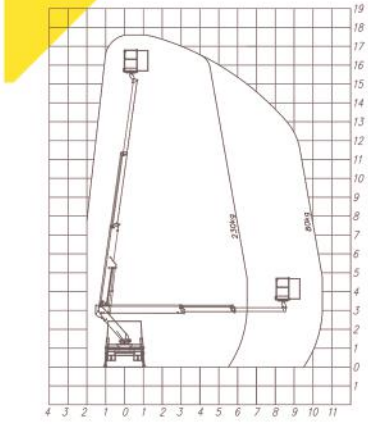


SOCAGE

T318

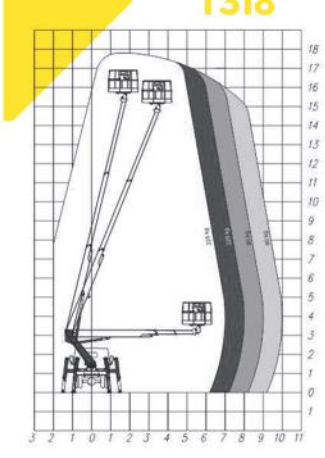

EC

20/23/24/25 SOBRE CAMIÓN

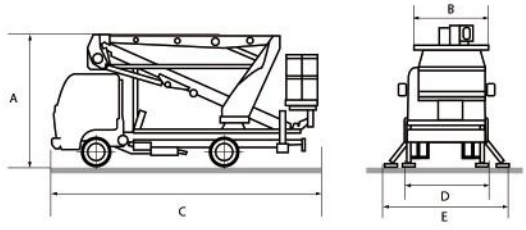

ELEVADORES SOBRE CAMIÓN 20/23/24 /25 m


ALTURA	20	20	23	24	25
MARCA	SOCAGE	SOCAGE	SOCAGE	SOCAGE	SOCAGE
MODELO	20T	20D	23T	24D	25D
ALTURA DE TRABAJO	19,6	19,6	23,1	23,6	24,2
ALCANCE HORIZONTAL	12,5	9	13	12,7	13
A. ALTURA REPLEGADA	2,9	3,07	2,94	2,94	2,94
B. ANCHO	2	2	2	2	2
C. LONGITUD	7,44	7,44	7,86	7,57	8
D. ANCHO MINIMO CON ESTABILIZADORES					
E. ANCHO MAXIMO CON ESTABILIZADORES					
MEDIDAS DE PLATAFORMA	0,7x1,1x1,4	0,7x1,1x1,4	0,7x1,1x1,4	0,7x1,1x1,4	0,7x1,1x1,4
CAPACIDAD CARGA	230	230	230	230	230
PESO	3500	3300	3300	3500	3500
CINEMATICA	telescopica	articulada	telescopica	articulada	articulada




EC

21/23 SOBRE CAMIÓN


SOCAGE 20T

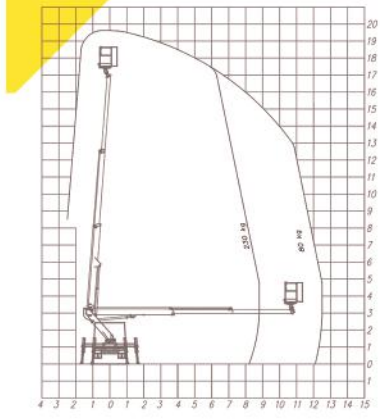


SOCAGE 20D

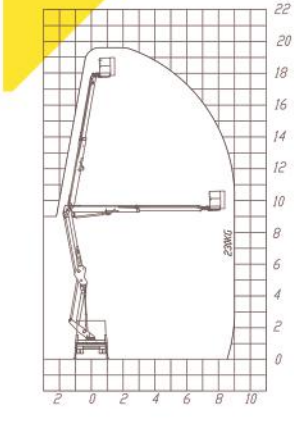


SOCAGE 23T

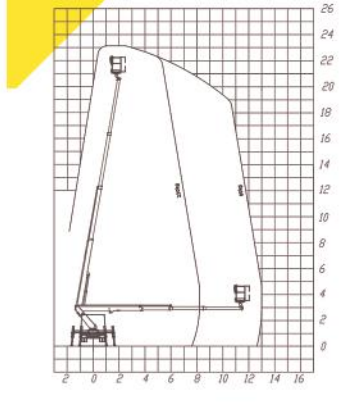

SOCAGE 24D

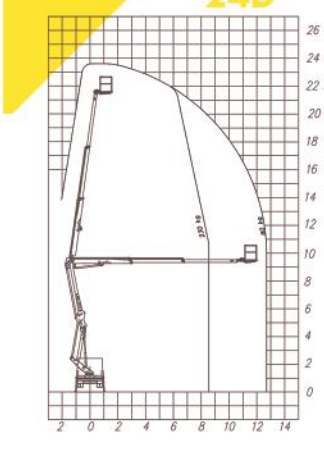


SOCAGE 25D

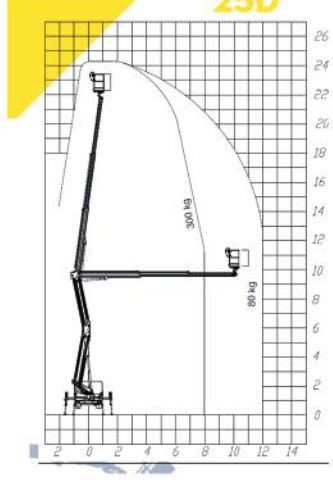

Especiales

De 5 a 12 metros

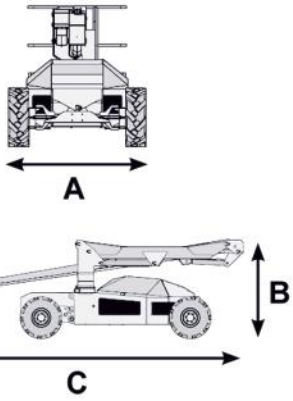

8





ESPECIALES


Mecaplus

Plataformas específicas para poda. Plataforma elevadora autonivelante para poda. CON CERTIFICADO EXÁMEN CE DE TIPO - SEGÚN NORMA EN- 280 Plataforma elevadora autonivelante que mejora considerablemente la seguridad para la realización de los trabajos en altura, gracias a su sistema de nivelación automática en dinámico sin estabilizadores. Ideal para todo tipo de trabajos de poda en altura: poda de arbolado, poda urbana, poda de ciudad, poda forestal, poda de pinos, poda de chopos, poda de cerezos, poda de palmeras, poda en campings, poda de parques y jardines, etc. Las plataformas elevadoras autopropulsadas para poda en altura se manejan desde la cesta con los pies, son autopropulsadas y disponen de tomas de aire comprimido en cesta (para uso de tijeras y serruchos neumáticos), agua a presión y corriente en cesta opcional, además de contar con la opción de adaptar la cesta para una o dos personas.

PE

5/12

PLATAFORMAS ESPECIALES

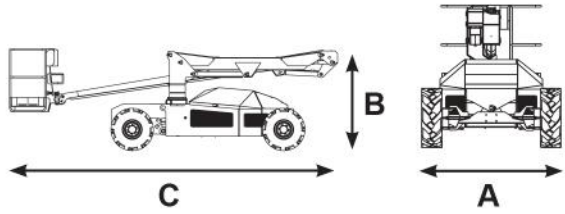

PLATAFORMAS ESPECIALES 5/12 m


ALTURA	5	12
MARCA	MECAPLUS	MECAPLUS
MODELO	MTP5	ME12SL
ALTURA DE TRABAJO	5	12
ALCANCE HORIZONTAL	3	10
A. ALTURA REPLEGADA	--	2
B. ANCHO	1	2
C. LONGITUD	3,7	6,58
D. LONGITUD DE TRANSPORTE	2,50	6,58
MEDIDA DE PLATAFORMA (1PERS/2PERS)	0,7x0,6	0,7x0,6/1,4x0,7
CAPACIDAD CARGA	120	120/200
PESO	2700	4900
TRACCION	oruga	4x4




PE

5/12


PLATAFORMAS ESPECIALES

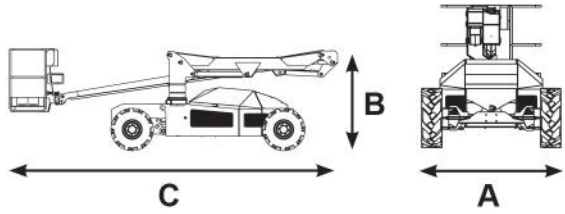

MTP 5

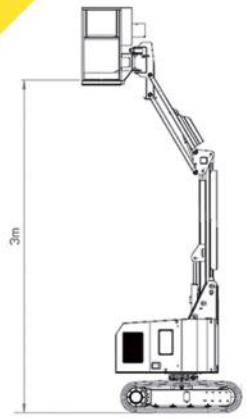


ME 12SL

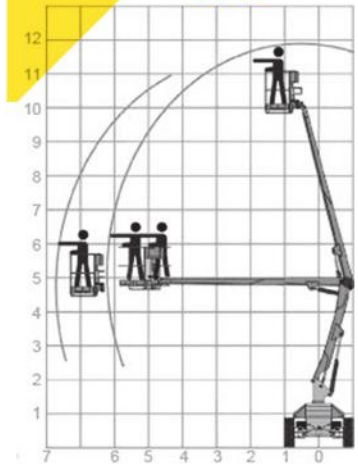

Manipuladoras

De 6 a 17 metros

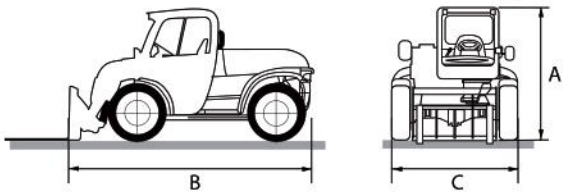

9





MANIPULADORA


Manipuladora

Pueden usarse tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Perfectos para trabajos pesados diarios con gran capacidad de elevación. Disponen de accesorios (plumín, cabestrante, cazo) que aportan gran flexibilidad y mejoran la eficiencia. Ideal para trabajos de construcción, agricultura, canteras, industria, protección civil.

MF

6/10/12


MANIPULADORAS FRONTALES

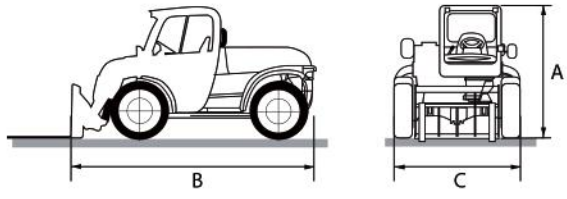


MANIPULADORAS FRONTALES 6/10/12 m

ALTURA	6	10	12
MARCA	JCB	JCB	JCB
MODELO	525-60	533-10.5	532-120
ELEVACION	6	10,2	12
PESO	5490	8650	9140
CAPACIDAD DE CARGA	2500	3300	3200
TRACCION	4x4	4x4	4x4
TRANSMISION	hidrostática	hidrostática	hidrostática
DIMENSIONES(AXBXC)	2,64x5,49x2,64	2,49x5,38x2,29	2,59x5,84x2,35


525
60

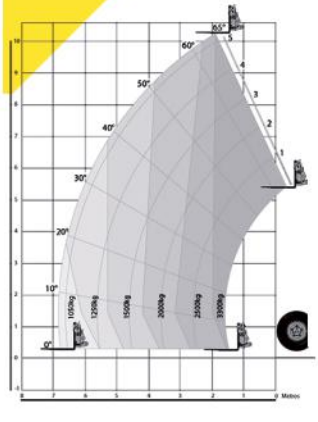

533
10,5

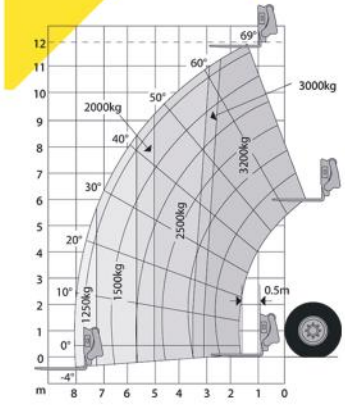


532
120

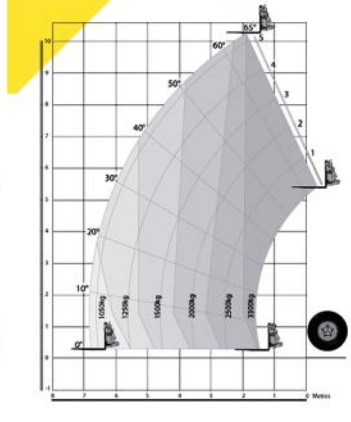

MF

14/17


MANIPULADORAS FRONTALES

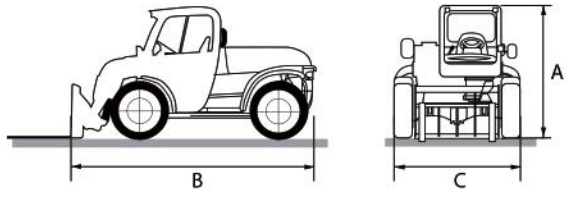

MANIPULADORAS FRONTALES 14/17 m


ALTURA		14	17
MARCA		JCB	JCB
MODELO		540-140	547-170
ELEVACION		13,8	16,7
PESO		11090	12160
CAPACIDAD DE CARGA		4000	4000
ALTURA		2,59	2,69
POTENCIA MÁX. DEL MOTOR		74,6 kW	74,6 kW

JCB 540 140

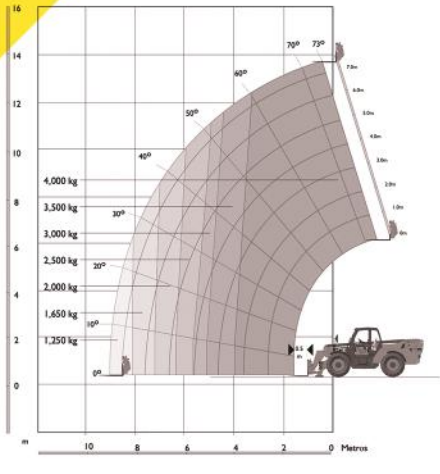


JCB 547 170

Con estabilizadores extendidos

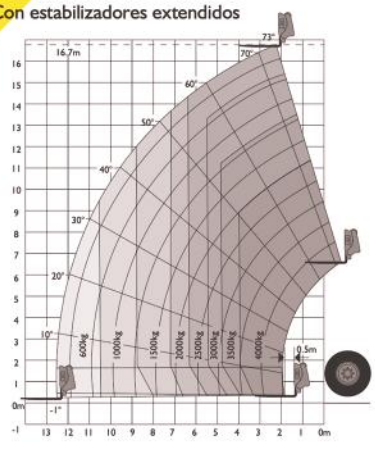

Carretillas

De 1500 a 2500 kg

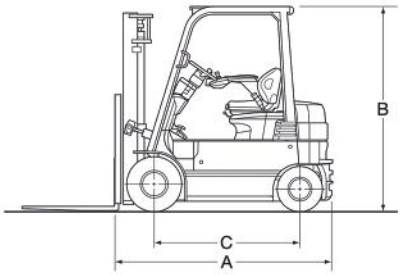

10






CARRETILLAS

Carretillas industriales

Pueden usarse tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Perfectos para trabajos pesados diarios con gran capacidad de elevación. Disponen de accesorios (plumín, cabestrante, cazo) que aportan gran flexibilidad y mejoran la eficiencia. Ideal para trabajos de construcción, agricultura, canteras, industria, protección civil.

CI

CARRETILLAS INDUSTRIALES

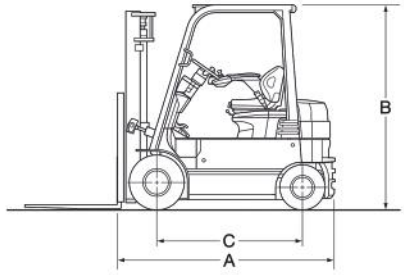

CARRETILLAS INDUSTRIALES ELÉCTRICAS

CLASE	CARRETILLA INDUSTRIAL	CARRETILLA INDUSTRIAL
MODELO	1600 - 2000	2000 - 2500
CAPACIDAD DE CARGA	1600 - 2000 kg	2000 - 2500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN	7490 mm	7925 mm
ALIMENTACIÓN	Eléctrica 48 V / 550 - 750 Ah	Eléctrica 48 V / 690 - 920 Ah
ANCHURA	1070 - 1129 mm	1115 / 1220 mm (carril estándar/carril ancho)

CARRETILLAS INDUSTRIALES DIESEL

CLASE	CARRETILLA INDUSTRIAL	CARRETILLA INDUSTRIAL
MODELO	1500	2500
CAPACIDAD DE CARGA	1500 kg	2500 kg
ALTURA	2.06 m	2.10 m
PESO	4150kg	3950 kg
ALTURA ELEVACIÓN	4,50 m	4,71 m

CI

CARRETILLAS INDUSTRIALES







1.-TÉRMINOS Y CONTENIDO DEL CONTRATO.
Las relaciones entre las partes, se rigen por lo establecido en el presente contrato, el cual se compone de éstas Condiciones Generales y de las Condiciones Particulares incorporadas al mismo. Ninguna otra cláusula, término o condición tendrá validez, salvo pacto escrito y firmado por las partes, que se incorporará entonces, como anexo al contrato.

La firma del presente contrato por el arrendatario supone la aceptación de todas sus cláusulas y condiciones generales que se establecen durante toda la relación comercial entre ambas partes.
A efectos legales, la FIRMA ELECTRÓNICA, que figura en las condiciones particulares suscritas, tendrá el mismo valor jurídico que la firma manuscrita por persona autorizada por el Arrendador.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.
Por el presente contrato el Arrendador, propietario de los bienes, cede su uso y disfrute en perfecto estado de funcionamiento al arrendatario, que los recibe con entera conformidad, salvo comunicación escrita en sentido contrario, en el plazo de 24 h., y se compromete a salvaguardar el derecho de propiedad del arrendador siempre y en todo caso, así como a NO realizar actos de cesión, traspaso, subrogación, venta o realquiler, salvo previo consentimiento por escrito de este, corriendo por cuenta del arrendatario cuantos gastos se originen como consecuencia del incumplimiento de dichos compromisos.

El Arrendatario se obliga a comunicar la propiedad del Arrendador exhibiendo el presente contrato, en el caso de que la Autoridad Judicial o administrativa tratare de trabar la maquinaria arrendada, comunicando inmediatamente todo ello al Arrendador, así como los datos identificativos de los procedimientos judiciales o administrativos. En caso de incumplimiento de dicha obligación, el arrendatario será responsable de abonar al arrendador cuantos gastos directos, indirectos y lucro cesante puedan derivarse como consecuencia de dicha incidencia.

3.- MONTAJE Y DESMONTAJE.
En el caso que el material arrendado se trate de grúas o equipos desmontables, el Arrendatario será responsable de su montaje y desmontaje, así como de sus costos, salvo acuerdo por escrito entre las partes.

4.- MANTENIMIENTO MAQUINARIA.
El Arrendatario será responsable de su perfecto mantenimiento y conservación, así como de su devolución en el estado en que la recibió.

Si el Arrendatario no cumpliere estrictamente con las normas de mantenimiento, será responsable de cualquier daño, menoscabo, avería o accidente que la misma sufriere, sin perjuicio del derecho del Arrendador a dar por terminado anticipadamente el contrato y retirar la maquinaria.

El Arrendatario se obliga y compromete a confiar el uso de la maquinaria a personal cualificado que disponga de cuantas autorizaciones y permisos se requieran para su uso, manipulación o conducción, así como a emplear el material con la diligencia debida.

Los gastos de mantenimiento de la maquinaria son siempre por cuenta del Arrendador, con excepción de los señalados en los apartados siguientes.

Serán por cuenta del arrendatario todos los lubricantes, combustibles y líquidos de consumo normal de la maquinaria, obligándose él mismo a la vigilancia diaria de estos niveles.

El Arrendatario reparará por su cuenta y a su cargo cualquier pinchazo o rotura de los neumáticos de la máquina producidos durante su utilización. El Arrendatario queda igualmente obligado a costear, sustituir y reponer los neumáticos dañados por el personal de su empresa.

El arrendatario se obliga a repostar todas las máquinas incluidas en este contrato de alquiler con GASOLEO A. Queda totalmente prohibida la utilización de GASOELO B.

5.- SERVICIO E INSPECCIÓN.
El Arrendatario permitirá al Arrendador, en todo momento, sin necesidad de previa comunicación o autorización, el acceso al lugar donde se encuentra la maquinaria, para su revisión, reparación y control.

6.- AVERIAS Y REPARACIONES.
Cuando la maquinaria se averíe o sufra cualquier anomalía, será obligatorio notificarlo inmediatamente al Arrendador, ratificando el aviso por escrito dentro de las 48 horas siguientes. La parada por avería será considerada a efectos del costo de alquiler exclusivamente y a partir del momento en que se reciba dicha notificación, ratificada por escrito, no aceptándose ninguna otra reclamación.

El Arrendatario será responsable de todos los gastos originados por averías, pérdidas o daños que sufra el Arrendador debidos a negligencia o al uso indebido de la maquinaria.

El Arrendatario no podrá –salvo las labores de mantenimiento- arreglar la maquinaria sin autorización escrita del Arrendador.

7.- RETIRADA DE LA MAQUINARIA PARA SU REPARACIÓN.
Si durante la vigencia del contrato, el Arrendador hubiere de retirar de su emplazamiento la maquinaria y conducirla a talleres para su reparación, empleará la mayor diligencia para sustituir la misma por otra de similares características si dispusiere de maquinaria en sus depósitos, siendo de cuenta del Arrendador los gastos de la sustitución.

Si el Arrendador no pudiera sustituir la maquinaria, el contrató quedará en suspenso durante la reparación y si para la ejecución de la reparación hubiere que emplearse un tiempo igual o superior a 4 días laborables, el Arrendatario podrá dar por terminado el contrato, comunicándolo por escrito al Arrendador, sin que por ello nada pueda reclamársele.

8.- LUCRO CESANTE.
Ninguna reclamación se admitirá por paradas debidas a causas ajenas al Arrendador, incluyendo las malas o adversas condiciones climatológicas, del terreno, la paralización de la obra o cualquier otra razón.

El Arrendatario renuncia a solicitar del Arrendador cualquier indemnización o descuento por averías o paradas, incluido el lucro cesante y daño emergente.

9.-RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO POR PÉRDIDA Y DAÑOS.
Durante la vigencia del contrato, el Arrendatario es responsable de la pérdida o los daños que pueda sufrir la maquinaria por cualquier causa, incluso sin concurrir culpa y producirse por causa imputable a un tercero, sin perjuicio de la acción de repetición del arrendatario frente al responsable final.
El Arrendatario será responsable cualquier reclamación que reciba el Arrendador por el uso y empleo de la maquinaria.

10.- SEGURO.
En caso de robo de los bienes, tipificado en dichos términos en la denuncia policial que el arrendatario debe presentar en el plazo de 5 días o en sede judicial en última instancia, únicamente reclamará al arrendatario, el porcentaje siguiente atendiendo a su valor de reposición, (mínimo 250,00 €), siempre que el Arrendatario esté al corriente de pago de las facturas a su cargo.

Maquinaria Grande	+8.000€	45%
Maquinaria Mediana	+2.000€ a 8.000€	35%
Maquina Pequeña	1. a 2.000 €	20%

En todo caso, el hurto no estará cubierto y será responsabilidad del Arrendatario, quien deberá abonar la totalidad del coste de reposición del bien.

El seguro de Responsabilidad civil frente a terceros contratado por el Arrendador cubre única y exclusivamente los daños ocasionados por fallo de la máquina, pero NO cubre los accidentes producidos por cualquier otra causa como imprudencia, mala fe, negligencia, etc.

Así mismo, serán responsabilidad del Arrendatario todos los daños a terceros derivados de la actividad, en especial, los provocados por demolición o excavación en instalaciones de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc. incluso si el alquiler engloba conductor o maquinista.

A efectos de la presente cláusula tendrá también consideración de terceros cualquier persona dependiente o contratada tanto con el Arrendador como con el Arrendatario.

Responsabilidad civil cuando la máquina CIRCULE por vía pública: EL arrendador tiene contratada una póliza de Seguro de Suscripción Obligatoria (S.S.O.), según exigencia de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguros del Motor, y normas al efecto vigentes. La responsabilidad cuando la máquina CIRCULE por VIA PÚBLICA estará cubierta por el Seguro Obligatorio del Vehículo, siendo responsabilidad del Arrendatario comprobar que la máquina que recibe, cumple con todos los requisitos necesarios para el uso al que se va a destinar y pose permiso de circulación.

Si la máquina se ve involucrada en cualquier accidente con o sin resultado de lesiones o daños a terceros, el Arrendatario notificará inmediatamente por teléfono dicho evento al Arrendador, confirmándolo por escrito dentro de las 48 horas. En caso de incumplimiento, será responsable de cuantos gastos directos e indirectos pueda soportar el arrendador derivados de dicho incumplimiento.

En relación con el accidente, ninguna promesa, oferta, transacción, acuerdo o pago de indemnización podrá ser realizada por el Arrendatario sin permiso escrito del Arrendador.

11.- CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO.
El traslado de la maquinaria fuera de la zona determinada o su empleo para una obra distinta de la acordada, requerirá de la previa autorización escrita del Arrendador.

12.- PRECIO DE ALQUILER.
El precio del alquiler será según tarifa vigente, para los periodos de tiempo señalados en las Condiciones Particulares. Todo periodo de exceso se facturará al precio que figure en contrato o en su defecto proporcionalmente al precio por día

El precio del alquiler y la forma de pago se aceptan libremente por las partes y constituyen un compromiso indisoluble e inalterable, de conformidad con las condiciones particulares.

El alquiler origina una factura mensual, contándose el día de salida y el de entrada, ambos inclusive.

13.- VIGENCIA DEL CONTRATO.
El presente contrato se estipula diario, prorrogable automáticamente por periodos de igual tiempo hasta la devolución del material.

14.- TRANSPORTE.
El Arrendador pone a disposición del Arrendatario los bienes arrendados en un lugar cierto y determinado, siendo desde ese momento responsabilidad del Arrendatario. Por lo tanto, los fletes de transporte – así como cualquier otro costo – desde dicho lugar hasta el emplazamiento de la maquinaria, serán de cuenta y cargo del Arrendatario.

Igualmente, los costos de transporte devengados por la devolución de los bienes arrendados, hasta el lugar designado por el Arrendador, serán de cuenta y cargo del Arrendatario.
En el caso de que el Arrendador contrate o realice el transporte, repercutirá íntegramente su costo al Arrendatario en la primera facturación.
En el supuesto que sea el Arrendatario quien se encargue del transporte de los bienes arrendados, o lo contrate con terceros, el Arrendatario es responsable de todos los daños o desperfectos que pudiera sufrir los bienes arrendados.
Si se produjere un siniestro durante el transporte o carga y descarga, inmediatamente se informará al Arrendador, adoptando las medidas necesarias para la conservación y aseguramiento de la maquinaria.

15.- SIGNOS IDENTIFICATORIOS.
El Arrendatario no podrá ocultar, modificar, sustituir o realizar cualquier actividad que suponga una alteración de los signos identificativos o marcas del Arrendador sobre la maquinaria.

16.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL.
El Arrendatario está obligado a comprobar la recepción del manual de instrucciones de uso, normas de mantenimiento y precauciones del material suministrados, facilitando esta información al personal que vaya a utilizarlo.

Asimismo, el Arrendatario es responsable de cumplir con cuanta normativa legal y administrativa sea exigible para el uso de los bienes arrendados descritos en las condiciones particulares de este contrato.

El Arrendatario será responsable de los accidentes que pudieren producirse por su mal uso o empleo directo sin las debidas seguridades, además de los debidos a incumplimientos de las medidas de prevención exigibles.

17.- RESOLUCIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
El contrato se resolverá por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el mismo.
Podrá el Arrendador dar por terminado anticipadamente el contrato en caso de que:
El Arrendatario incidiere en un procedimiento concursal /preconcursal regulado en el art. 5 bis de la Ley Concursal, o presentare expediente en solicitud de ser declarado en estado legal suspensión de pagos o quiebra.
Se instaren procedimientos ejecutivos contra el Arrendatario y hubiere riesgo de que se pudiere intentar embargar o precintar la maquinaria arrendada.
El Arrendatario usare la maquinaria de manera negligente o le produjere periódicas averías o roturas.
El Arrendatario diere a la maquinaria un uso distinto para el que está concebida o la trasladare de lugar sin permiso escrito del Arrendador.
El Arrendatario cediere la maquinaria a terceros sin permiso escrito del Arrendador
El Arrendatario no abonare el precio del arrendamiento ni las facturaciones devengadas en los términos y condiciones establecidos.

En los supuestos de terminación anticipada del contrato, el Arrendador queda expresamente autorizado y facultado por el Arrendatario para proceder a retirar la maquinaria del lugar en que se encuentre sin necesidad de pedir previa autorización al Arrendatario.

18.- PROTECCION DE DATOS
El Arrendatario, en su condición de titular-cedente de los datos autoriza expresamente a ALQUILERES GORARTE, S.L. a tratar esos datos para el establecimiento, la gestión y la operatividad de la presente relación contractual, así como la efectiva prestación de servicios. Estos datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Ambas partes se comprometen a observar los derechos y obligaciones de cada una en materia de uso, tratamiento y cesión de datos de carácter personal en cumplimiento de los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa complementaria, asumiendo cada una de ellas personalmente las responsabilidades derivadas de los incumplimientos en que pudiera incurrir.

El Arrendatario puede dirigirse a ALQUILERES GORARTE, S.L. para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición o limitación al tratamiento de los mismos así como su portabilidad, indicándolo por escrito al email gorarte@gorarte.net, o en la dirección POL. LA CRUZ, Pabellón 1ª, Zamudio. C.P 48170, Bizkaia, acompañando dicha solicitud de copia del documento de identificación (DNI /CIF).

19.- SUMISION JURISDICCIONAL
Con renuncia expresa al Fuero que pudiera corresponderle, las partes intervinientes se someten a la Jurisdicción y Tribunales de Bilbao para solventar cualquier conflicto nacido de las obligaciones de este contrato.

20.-ACEPTACIÓN CLÁUSULAS LIMITATIVAS.
El Arrendatario declara conocer y recibir todas las Condiciones Generales y Particulares que forman el presente contrato, aceptando específicamente las cláusulas limitativas contenidas en el mismo y muy especialmente las que destacan por estar impresas en negrita en las presentes Condiciones Generales

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
GORARTE
ALQUILAMOS SOLUCIONES

CATÁLOGO TÉCNICO



946 314 594
gorarte@gorarte.net
www.gorarte.net

© 2023 GORARTE ALL RIGHTS RESERVED