



DECO DESIGN



CATALOGUS 2025



DECO DESIGN

INDEX

EXISTANCE	2
CLOUET	3
VILLON	4
LAURENS	5
CHARDIN	6
TROYON	7
ARCABAS	8
MIGNARD	9
STELLA	10
CREUZE	11
WATTEAU	12
POUSSIN	13
GRIS	14
PELLEGRIN	15
BORNARD OFFICE	16
HARRIET OFFICE	17
OUDRY CARLOUNGE	18
MERSON CARPORT	19
RAMEN/DEUREN	20-21
TAITO KURO	22
PUVIS	23
BARDIN	24
MAJORELLE	25
VALLOTON	26
DENNIS	27
GUALLINO	28
DUVAL	29
BUFFET	30
HELLEU GARAGE	31
BERGEROL	32
MAATWERK 3 STAPPENPLAN	33

Deco Design biedt een gevarieerd aanbod in houten bijgebouwen, poolhouses, tuinbergingen, veranda's en overkappingen en dit volgens het houtskeletbouw-principe. Ruime expertise en samenwerking met het Top Cottage design team zorgen ervoor dat Deco Design garant staat voor prachtig afgewerkte houten bijgebouwen van superieure kwaliteit, vervaardigd met dito materialen. Houten gebouwen geven een zeer aangenaam gevoel omdat hout koolstof opslaat en zuurstof produceert.

In Canada en de Verenigde Staten zijn 90 % van alle huizen "timber frame constructions". Ons Deco Design gamma wordt volgens hetzelfde principe geconceptualiseerd : houtskeletbouw. Bij ons in West-Europa is het gebruik van deze constructies enkel van toepassing voor Tuin en Recreatie en dus niet voor echte woonfuncties allerhande. Dit houdt in dat bouwnormeringen en andere woningvereisten niet van toepassing zijn op deze constructies.

Vanuit de functionaliteit – tuin & recreatie – stellen we u dan ook graag een aantal standaard constructies voor. Deze constructies dienen echter als inspiratie en kunnen dus helemaal worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeur.

Voor de uitvoering hebt u de keuze uit meerdere hoogwaardige en totaal verscheidene materialen waarvan de combinatie u een unieke constructie garandeert.

De ideale buitentoepassing

Deco Design is uiterst dimensiestabiel met quasi geen uitzetting of krimpings. Bovendien is deze vormvast onder alle weersomstandigheden en bij plotse temperatuurschommelingen dankzij de de uitvoerig bestudeerde en uiterst zorgvuldige selectie van materialen en technieken.

De aluminium ramen en deuren zorgen tevens voor een perfecte wind- en waterdichtheid met akoestische isolatie. De grote glaspartijen, die vrij te kiezen en te veranderen zijn, zorgen voor een oase van licht en bezorgen een zeer ruimtelijk gevoel.

De rode draad is steeds dat elke uitvoering onderhoudsvrij is.

Heden en voor de toekomst voorzien wij 2 verschillende lijnen : Future en Authentic

FUTURE

In deze lijn stellen we u een aantal strakke hedendaagse constructies voor waarbij de combinatie van verschillende hoogwaardige materialen een unieke beleving creëert. Het moderne, vaak minimalistische karakter van deze constructies past perfect bij de hedendaagse modernistische bouwstijlen. De dragende – niet zichtbare – structuren bestaan uit al dan niet gelamineerd vurenhout.

AUTHENTIC

Deze lijn komt in de nabije toekomst op de markt. We stappen daarbij af van de plat dak constructies van de Future lijn. Het moderne hedendaagse aspect zal echter behouden blijven. We zullen constructies met zadeldak op de markt brengen die een zeer uniek en hedendaagse uitstraling hebben en zo mogelijke nog verrassender zullen zijn dan diegenen van de Future lijn. Op deze manier zal niks een subliem buitenproject in de weg staan.

FUTURE GAMMA

In de Future lijn stellen we u 4 onderscheidene sublijnen voor die zich voorname-
lijk onderscheiden door een uiterst zorgvuldige selectie van gebruikte materialen en
technieken.

EXISTANCE



THERMOWOOD EN BARNWOOD

Het strakke thermowood wordt
gecombineerd met het authentieke, tot
soms wel 150 jaar oude Barnwood.

TAITO KUYO



THERMO VINHA

Met zwarte coating behandeld
thermowood


MATEЯIA



CREPI / ROCKPANEL

Sierpleister (crépi) of Rockpanel in
signaalwit voor een uiterst
minimalistische look.

RANGIA

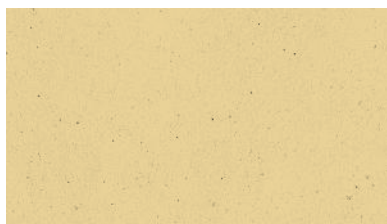

CREPI COLORS

Crépi en gecoate thermowood in
verschillende kleurencombinaties
geven een uniek en modern effect.

INDEX

MATERIA	34
CREPISO SUPERIOR SYSTEM	35
NALLARD	36
DEGAS	37
SIGNAC	38
BOITEL	39
SEURAT	40
CHABAS	41
DELUC	42
JOUVENET	43
DAUBIGNY	44
COLOMBEL	45
LOCARDI	46
COURBET	47
FROMENTIN	48
LATOUCHE	49
RANGIA	50
KLEUR/LOTUS	51
GÉROME	52
SÉRUSIER	53
QUINSAC	54
REGALDI	55
TOCQUE	56
COMERRE	57

EXISTANCE

Onze Existance lijn combineert Thermisch behandeld naaldhout met authentieke Barnwood planken. De verwerking en de authenticiteit van de Barnwood planken staat in schril contrast met de strakke eigentijdse looks van het geprofileerde thermowood.

Het is juist door dit contrast dat deze Existance constructies een zeer unieke look hebben en absoluut een kwaliteitsinjectie zullen geven aan uw tuin.

Het geribde thermowood horizontaal geplaatst, de thermowood planketten verticaal en/of het authentieke verweerde barnwood stellen u in staat om een unieke tuinconstructie te creëren.



THERMISCH NAALDHOUT (THERMOWOOD)

Thermowood wordt verkregen door naaldhout thermisch te verwarmen tot minimaal 215°C. Hierdoor wordt stoom gebruikt om scheuren en barsten in het hout tegen te gaan, waardoor eveneens de typische rookgeur ontstaat. De buiten wanddelen zijn 26 x 132 cm met ribben van 60 mm. Afmeting van de planketten is 19 x 130 mm. Na deze behandeling is thermohout te vergelijken met tropisch hardhout van klasse I. Ons thermohout heeft een aantrekkelijke warme kleur welke na een tijdje mooi en egaal vergrijs.


Thermohout is zeer vormvast. Door de warmtebehandeling wordt de duurzaamheid en weerstand tegen vocht sterk verhoogd. Thermowood is bestand tegen insecten zoals Boktorren, Anobium punctatum en Lyctus brunus. Daardoor is dit hout uitermate geschikt voor buitentoepassingen.

BARNWOOD


Deze unieke en rustieke houtbekleding is vervaardigd uit gerecupereerd naaldhout van ruim 150 jaar oud. In de 19^e eeuw bouwden boeren grote houten schuren (barns); ruim 150 jaar later worden deze - inmiddels overbodige - schuren zorgvuldig gesloopt. Het aldus verkregen Barnwood past dus perfect in het "cradle-to-cradle" principe.

Het materiaal dat zijn functie heeft verloren in de ene toepassing, krijgt terug een nuttige functie in een nieuwe toepassing zonder kwaliteitsverlies. Hierdoor ontstaat bovendien een zeer duurzame en milieuvriendelijke kringloop van materialen.


Dit authentiek verweerd hout is 20 à 30 mm dik en de breedte varieert tussen 10 en 25 cm.




CLOUET 8,75m²
3,5 x 2,5 m

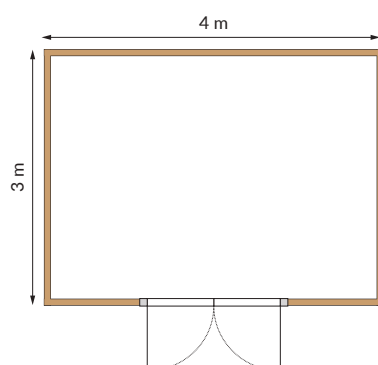

CLOUET 12m²
4 x 3 m

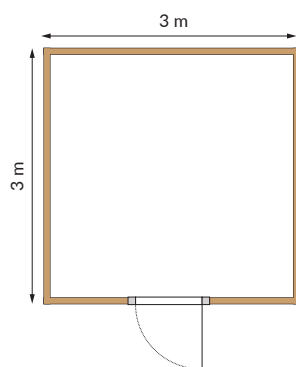

CLOUET 9m²
3 x 3 m

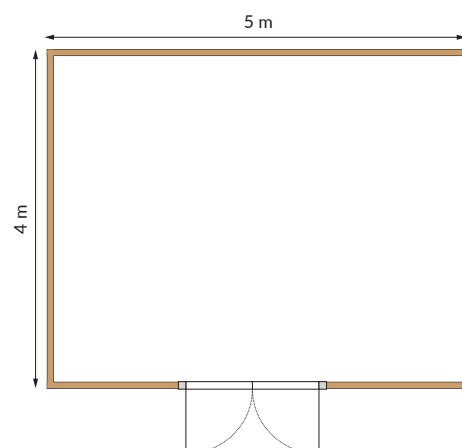

CLOUET 20m²
5 x 4 m

CLOUET

03

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm,
ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm,
doorlopend W profiel

EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planken van
19 x 130 mm



04

VILLON

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Inham (0,5 m) in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm

Dubbele deur 180 x 200 cm
in verticale Barnwood


EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenkleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten
van 19 x 130 mm




VILLON 10,5m²

3,5 x 3 m

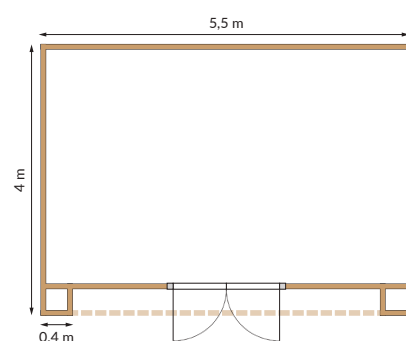


VILLON 22m²

5,5 x 4 m




VILLON 15,75m²

4,5 x 3,5 m

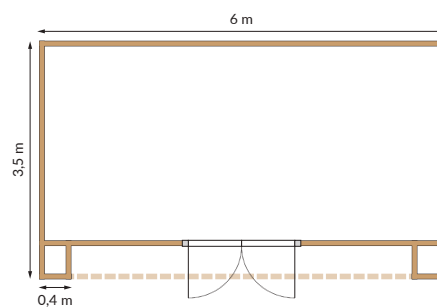


VILLON 21m²


6 x 3,5 m




LAURENS 24,5m²
7 x 3,5 m

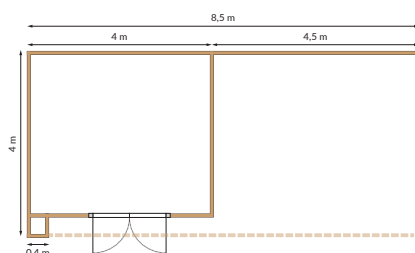

LAURENS 34m²
8,5 x 4 m

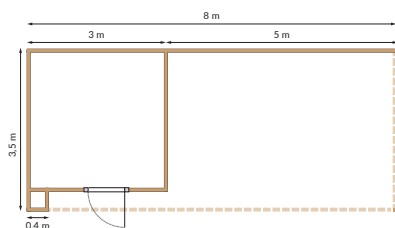

LAURENS 28m²
8 x 3,5 m

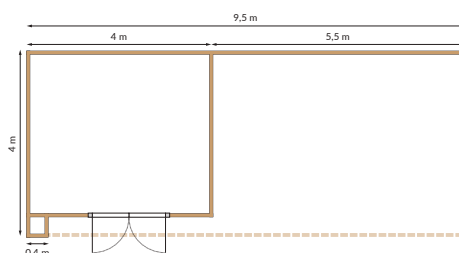

LAURENS 38m²
9,5 x 4 m

LAURENS

05

Eigenschappen

- Hoogte 2,67 m
- Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm
- Lounge in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm
- Plafond lounge in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm
- Deur 90/180 x 200 cm in Thermowood, doorlopend
- Thermowood 14 x 14 cm steunpaal
- EPDM dakbedekking met dakdoorvoer
- Alu dakprofiel H 6 cm
- Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

- Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm
- Lounge wanden in Thermowood planchetten



6

CHARDIN

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm in
Thermowood doorlopend

Thermowood 14 x 14 cm steunpalen

Plafond/wand lounge in
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm


Loungewanden in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm

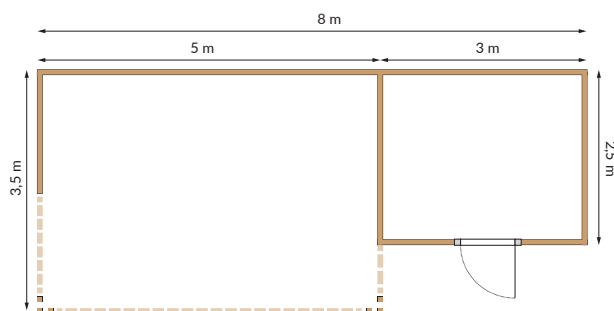


CHARDIN 28m²
8 x 3,5 m

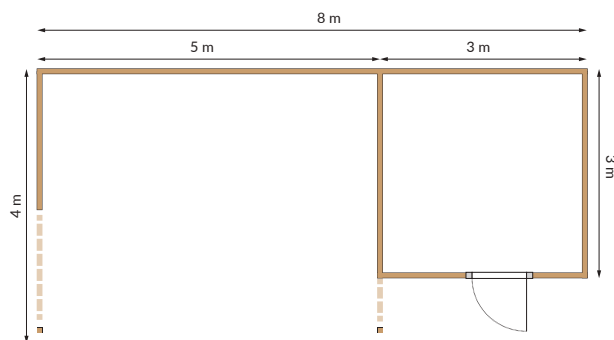

CHARDIN 32m²
8 x 4 m

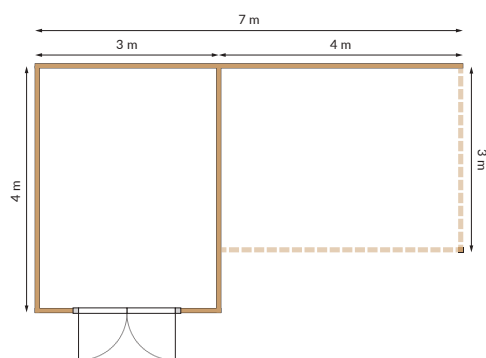

TROYON 24m²
7 x 4 m

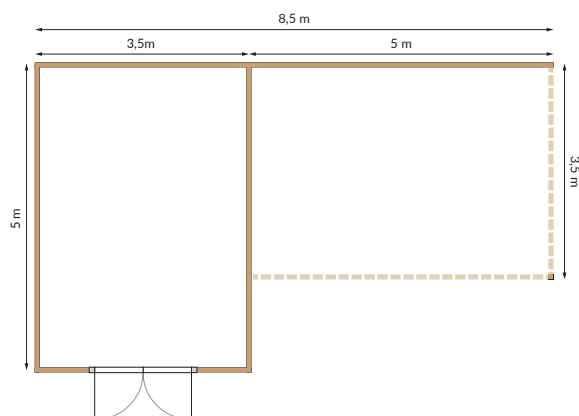

TROYON 35m²
8,5 x 5 m

TROYON

07

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Lounge in Barnwood met variërende
breedte van 10 - 25 cm

Plafond lounge in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Deur 90/180 x 200 cm in
Thermowood, doorlopend

Thermowood 14 x 14 cm steunpaal

EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten
van 19 x 130 mm

Lounge wanden bekleed met
Thermowood planchetten

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm in
Thermowood, doorlopend

Glazen schuifwanden met 3, 4 of 5
glaspanelen van 82 cm met
10 mm gehard veiligheidsglas,
Alu frame antraciet

EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm antraciet


Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Binnenwanden in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm

Binnenplafond met Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm


Optie

Binnenwanden in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm




ARCABAS 16,5m²

5,5 x 3 m

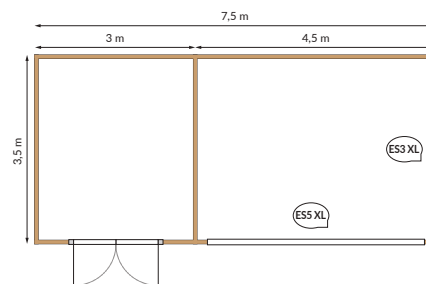


ARCABAS 26m²

7,5 x 3,5 m

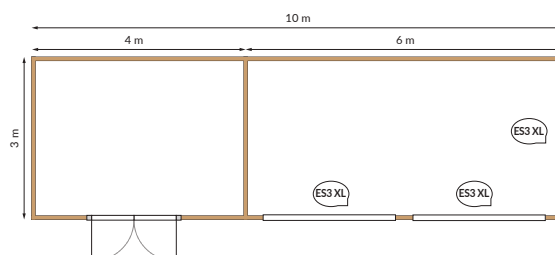


ARCABAS 30m²

10 x 3 m

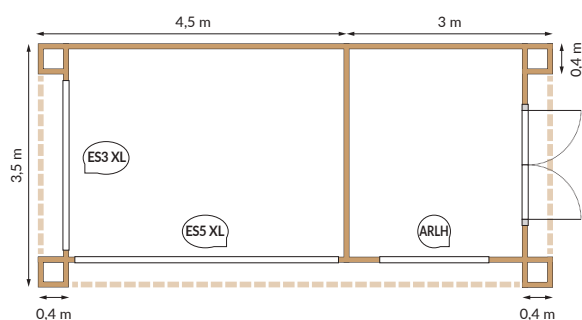

MIGNARD 26,25m²
7,5 x 3,5 m

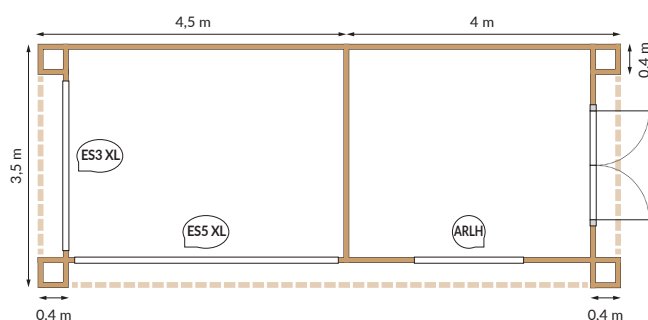

MIGNARD 29,75m²
8,5 x 3,5 m

MIGNARD

09

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Inham met Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm in Thermowood
doorlopend

Plafond inham in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Buitenwand afgewerkt met Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4, 5 of
6 glaspanelen van 82 cm met 10 mm
gehard veiligheidsglas

Alu vast raam van 50 x 198 cm H,
horizontaal geplaatst

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

Loungewanden in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm



10

STELLA

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm – ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm in
Thermowood doorlopend

Thermowood 14 x 14 cm steunpaal

Plafond en wanden lounge in
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

Plafond inham en oversteek
afgewerkt in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4, 5 of 6
glaspanelen van 82 cm met
10 mm gehard veiligheidsglas

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm


Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenkleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm


Lougewanden in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm

Hondenren niet inbegrepen.

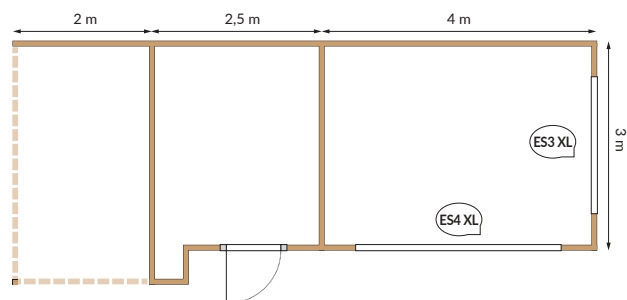


STELLA 25,5m²

8,5 x 3 m

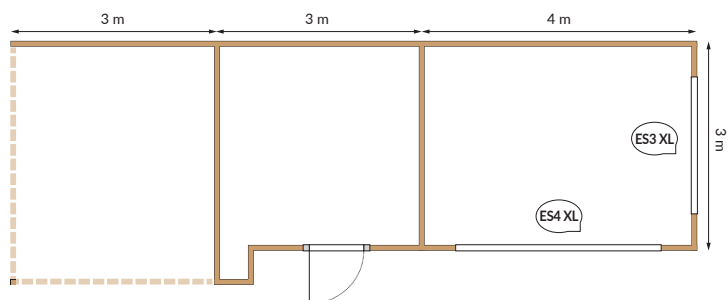


STELLA 30m²

10 x 3 m

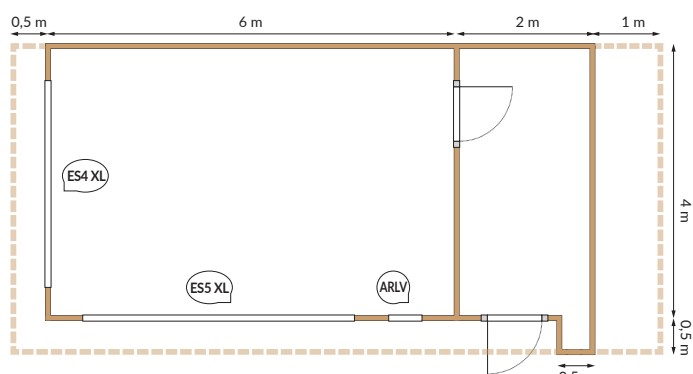

CREUZE 32m²
8 x 4 m

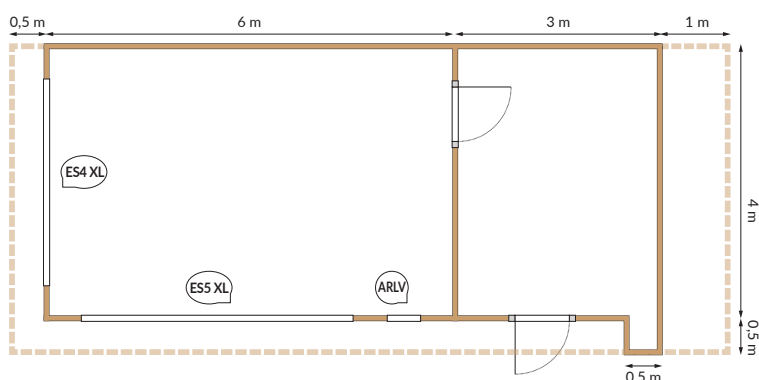

CREUZE 36m²
9 x 4 m

CREUZE

11

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Lounge in Barnwood met variërende
breedte van 10 - 25 cm

Plafond lounge in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4, 5 of 6
glaspanelen van 82 cm met
10 mm gehard veiligheidsglas

Deur 90/180 x 200 cm in Thermowood,
doorlopend

Thermowood 14 x 14 cm steunpaal

EPDM dakbedekking met dakdoorvoer

Alu raamelementen 50 x 198 cm

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten
van 19 x 130 mm

Lounge wanden bekleed met
thermowood planchetten



12

WATTEAU

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Inham (0,5 m) afgewerkt met
Barnwood, variërende breedte van
10 - 25 cm

Plafond in Thermowood planchetten

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4 of 5
glaspanelen van 82 cm met 10 mm
gehard veiligheidsglas,
Alu frame antraciet

Alu raamelementen 50 x 198 cm

EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm antraciet


Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Binnenwanden in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm


Binnenplafond met Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Optie


Binnenwanden in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

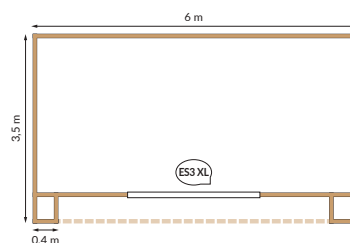


WATTEAU 21m²
6 x 3,5 m

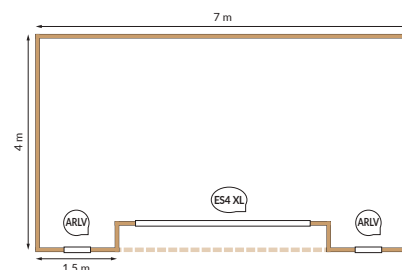


WATTEAU 28m²
7 x 4 m

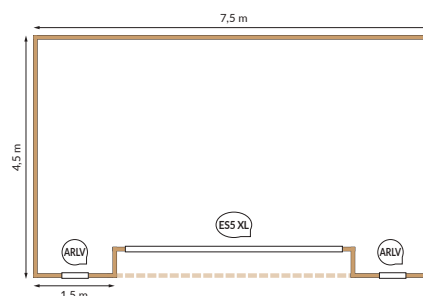


WATTEAU 34m²
7,5 x 4,5 m

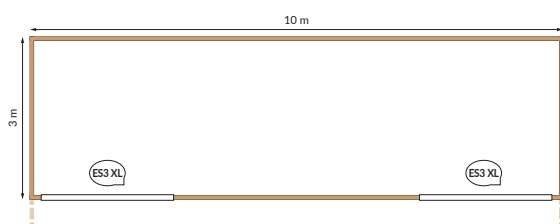

POUSSIN 30m²
10 x 3 m

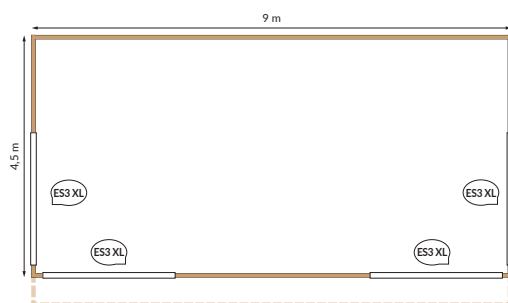

POUSSIN 40,5m²
9 x 4,5 m

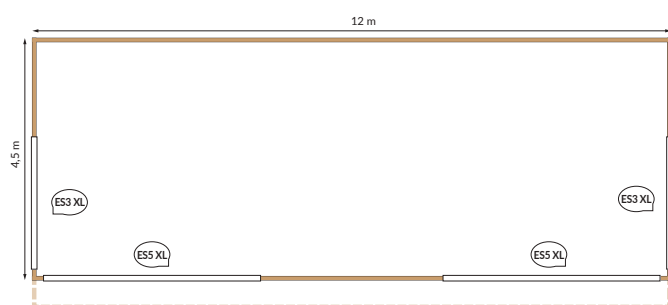

POUSSIN 54m²
12 x 4,5 m

POUSSIN

13

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Dakoversteek van 0,5 m, plafond afgewerkt in Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Glasen schuifwanden met 3, 4 of 5 glaspanelen van 82 cm met 10 mm gehard veiligheidsglas
Alu frame antraciet

EPDM dakbedekking met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Centraal exterior in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

Binnenwanden/plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

Optie


Binnenwanden in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

Eigenschappen


Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mmGlazen schuifwanden met 3, 4, 5 of
6 glaspanelen van 82 cm met 10 mm
gehard veiligheidsglas
Alu frame antracietEPDM dakbedekking
met dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skeletBinnenwanden in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cmPlafond met Thermowood planchetten
van 19 x 130 mm**Optie**Binnenwanden met thermowood
planchetten van 19 x 130 mmGRIS 15,75m²


4,5 x 3,5 m

GRIS COSY 15,75m²


4,5 x 3,5 m

GRIS 17,5m²


5 x 3,5 m

GRIS COSY 17,5m²


5 x 3,5 m

GRIS 27m²


6 x 4,5 m

GRIS COSY 27m²

6 x 4,5 m

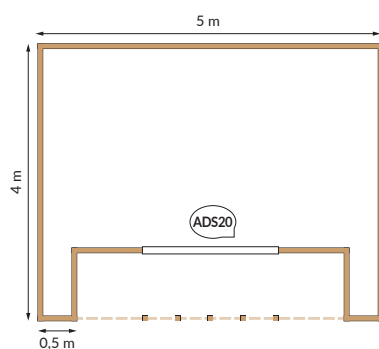

PELLEGRIN 20m²
5 x 4 m

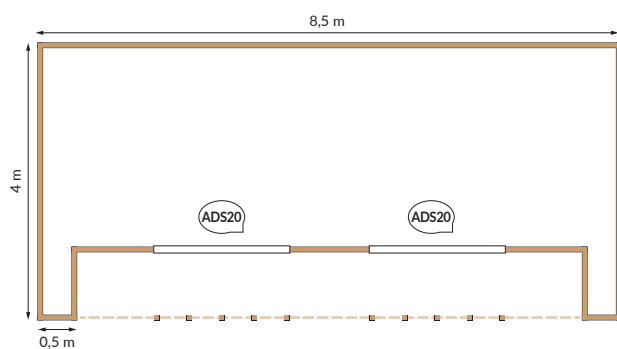

PELLEGRIN 34m²
8,5 x 4 m

PELLEGRIN

15

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Inham van 1 m, wanden afgewerkt met Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

Plafond Inham afgewerkt in Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

Thermowood wandbekleding Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Thermowood 14 x 14 cm steunpalen

Alu schruiframen 200 x 198 cm antraciet

EPDM dakbedekking met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Binnenwanden in Thermowood planchetten van 19 x 130 mm, verticaal

Optie

Binnenwanden in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm, verticaal

BORNARD OFFICE

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Inham/oversteek van 0,4 à 0,5 m,
wanden afgewerkt met
Thermowood Profiel W

Plafond Inham afgewerkt in
Thermowood planchetten
19 x 130 mm

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Alu vast raamelement 50 x 198 cm,
Alu draai-/kiepraam 87 x 96 cm

Alu schuifdeur 200 x 198 cm,
1 vleugel schuifdeur met vaste beglazing

EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm antraciet
(evenals ramen en schuifdeur)

Zwarte vochtwerende doek
tussen buitenbekleding en skelet

Optie


Binnenwanden en binnenplafond
in thermowood planchetten
van 19 x 130 mm

Isolatie 12 cm




BORNARD 1

3,5 x 3,4 m

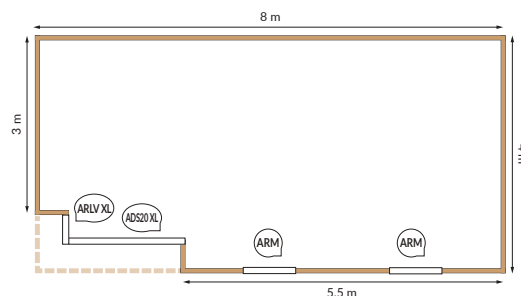


BORNARD NV

8 x 4 m




BORNARD BA

5 x 4 m




BORNARD COM

4 x 5 m

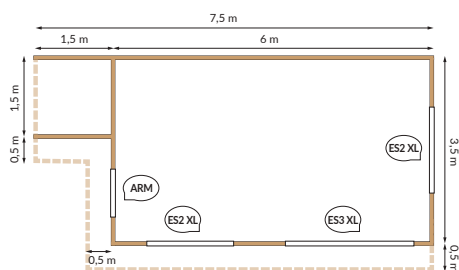

HARRIET 28m²
7,5 x 4 m

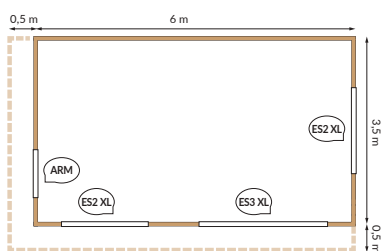

HARRIET 26m²
6,5 x 4 m

HARRIET OFFICE

17

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Inham met Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Plafond inham in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Buitenwand met Thermowood
wandbekleding Profiel W 26 x 132 mm
ribben 60 mm

Voorwand centraal in Barnwood met
variërende breedte 10 - 25 cm

Glazen schuifwanden met 2, 3, 4, 5 of
6 glaspanelen van 82 cm met 10 mm
gehard veiligheidsglas

Alu draai - en kiepraam van 97 x 98 cm H

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm



18

OUDRY CARLOUNGE

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Carport interieur in Barnwood met
variërende breedte van 10 - 25 cm

Plafond carport in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm


EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten
van 19 x 130 mm

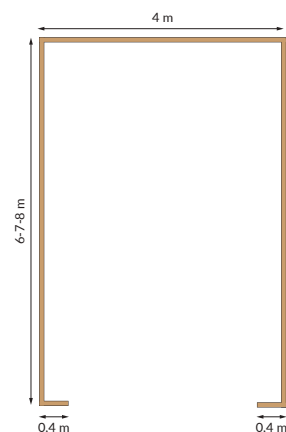


OUDRY SIMPLE

4 x 6-7-8 m

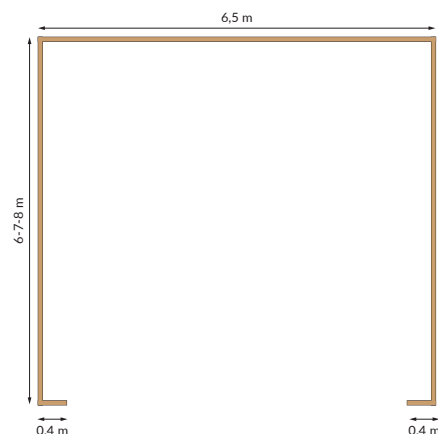


OUDRY DOUBLE


6,5 x 6-7-8 m

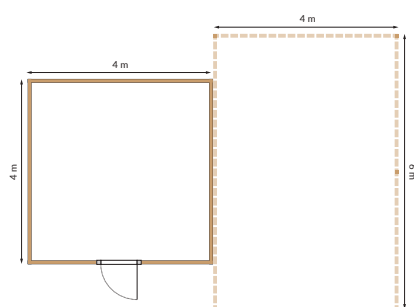


MERSON A
4 x 4 m + 4 x 6 m

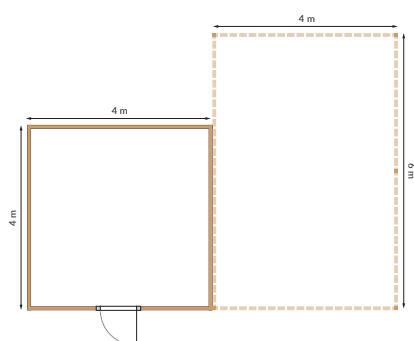

MERSON B
4 x 4 m + 4 x 6 m

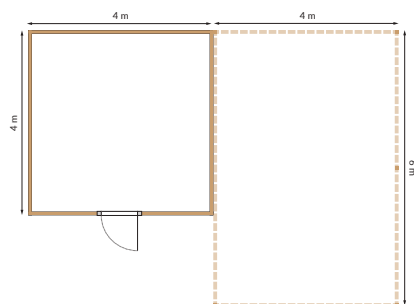

MERSON C
4 x 4 m + 4 x 6 m

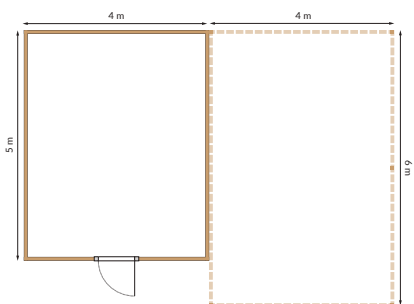

MERSON D
4 x 5 m + 4 x 6 m

MERSON CARPORT

19

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Enkele deur 90 x 200 cm,
doorlopend W profiel

EPDM dakbedekking
met dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek
tussen buitenbekleding en skelet


Thermowood 14 x 14 cm steunpaal

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planketjes
van 19 x 130 mm



MAATWERK

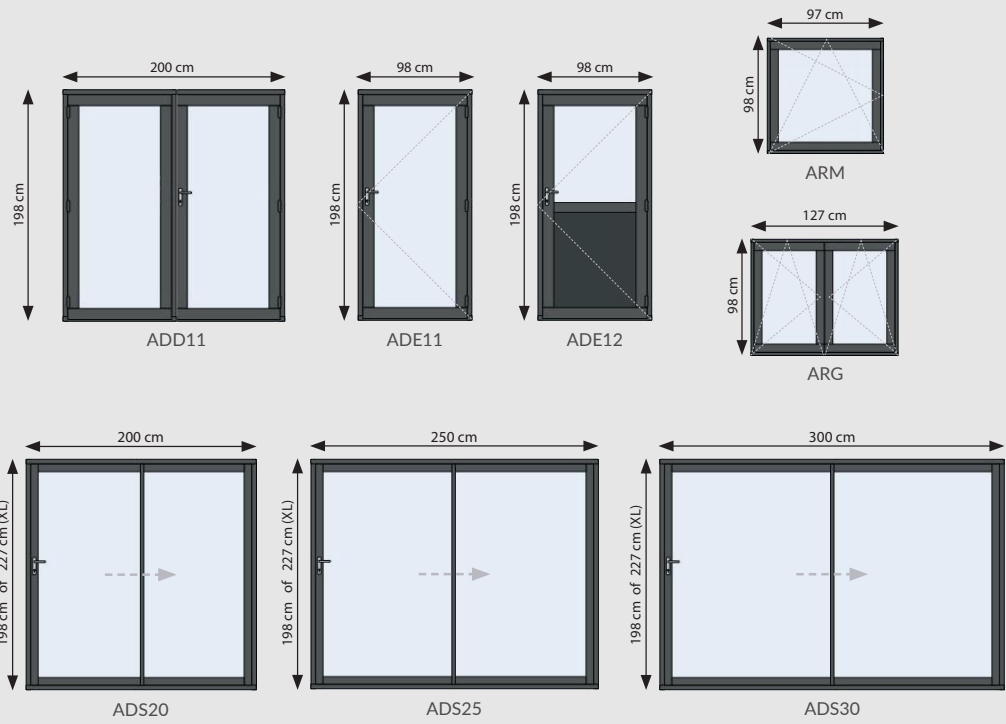

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

Eigenschappen

Kwalitatief aluminium ramen- en deurengamma met vlak kader-systeem en thermische onderbreking.

Isolatieglas 4 -16 -4, Ug = 1.1

Perfekte wind- en waterdichtheid

Akoestische isolatie

Schuifdeuren met anti lift systeem en vingerschuifmechanisme

Grote glaspartijen met isolatieglas 6-16-4

Optie

Mat glas

21

ELEGANCE GLASGORDIJNEN

Eigenschappen

Glazen panelen van 82 cm

Geslepen en gehard veiligheidsglas

Alu frame van 200 cm of 230 cm (XL)
hoog in antraciet

Optie




Geannodiseerd metalen
cilinderslot met pin (1)

Glaswandborstel voor optimale
bescherming tegen wind (2)

ES3-4-5-6




200 cm of 230 cm (XL)

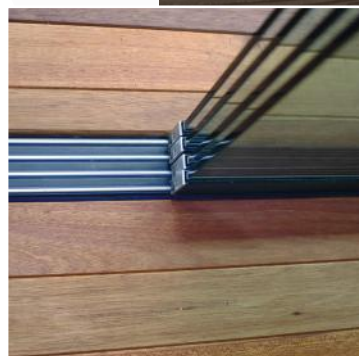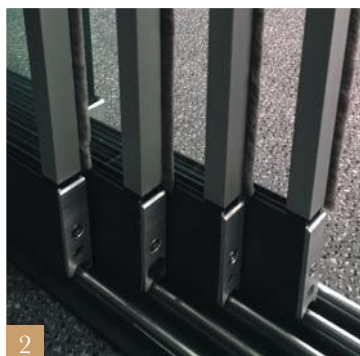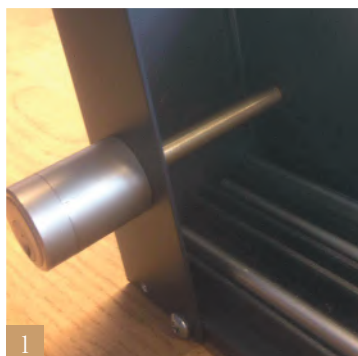

TAITO KURO grafisch zwart - RAL 9011

Onze TAITO KURO lijn (japans vr strak modern) combineert zwart gecoat Thermo Vinha met andere materialen zoals Barnwood, thermowood en Rockpanel platen.

De overwegend zwarte look geeft deze constructies een nooit geziene gedistingeerde klasse. Evenzeer speelt hier weer het onderhoudsvrije concept. In tegenstelling met de existance lijn hebben we hier ook het contrasterende effect op basis van kleur, niet louter materiaal. Zwart in combinatie met andere kleuren en/of materialen creëert een zeer exclusieve look. Vanzelfsprekend kunt u zelf naar hartelust verschillende materialen combineren tot een unieke persoonlijke constructie.

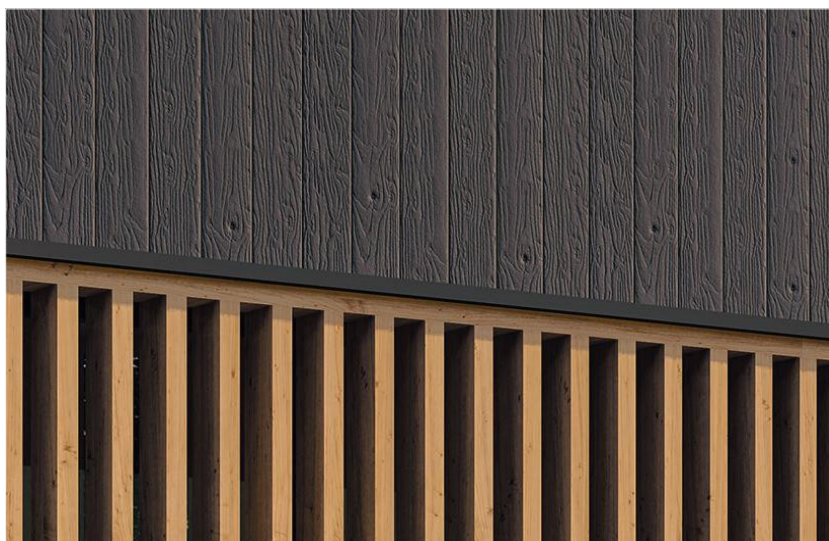


THERMO VINHA


Dit materiaal dat we hier introduceren is gecoate ruwe thermowood in planchetten van 19 x 130 mm. De coating is Tikkurila Vinha. Als bindmiddel wordt met alkyl versterkt acrylaat gebruikt. De coating hardt uit en genereert zo een uitstekende duurzaamheid en slijtvastheid.

Het thermowood basismateriaal is op zich reeds te vergelijken met tropisch hardhout van klasse 1. De duurzaamheid van onze Thermo Vinha is dus nog eens superieur tov de reeds uitstekende duurzaamheid van thermowood. Ideaal voor onderhoudsvrije buitentoepassingen.

Thermo Vinha wordt gecombineerd met thermowood , barnwood of rockpanel basaltplaten.

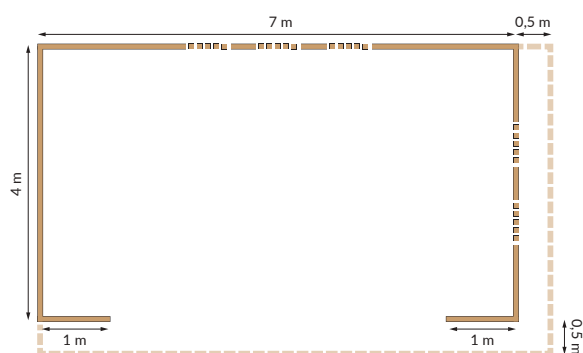

PUVIS 28m²
7 x 4 m

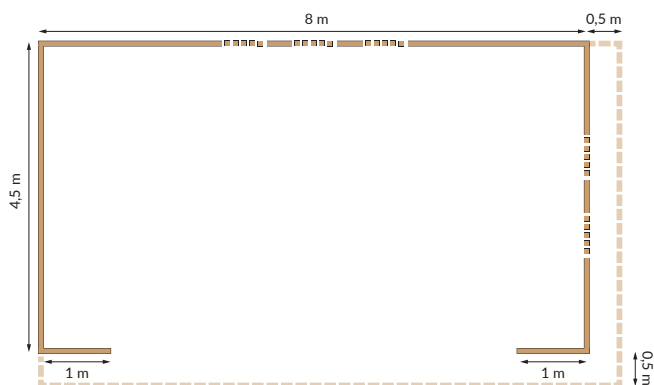

PUVIS 36m²
8 x 4,5 m

PUVIS

23

Eigenschappen

Paviljoen hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Binnenwand achter en rechts in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Wand links lounge in Thermowood wandbekleding rechts in lounge Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Plafond lounge en inham afgewerkt Plafond lounge in Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

Jaloezieraster 0,66 m, rechts en achteraan in thermowood balken van 56 x 118 mm

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet



24

BARDIN

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Thermowood 14 x 14 cm steunpaal

Deur (2 x) 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Wand/Plafond lounge in Thermowood planchetten verticaal van 19 x 130 mm

Alu vast raam (2x) van 50 x 198 cm H

Thermowood steunpalen van 14 x 14 cm


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm


Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie


Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

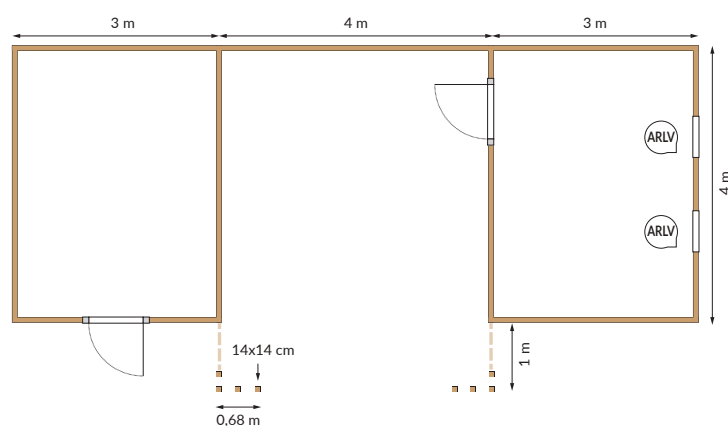


BARDIN 40m²
10 x 4 m

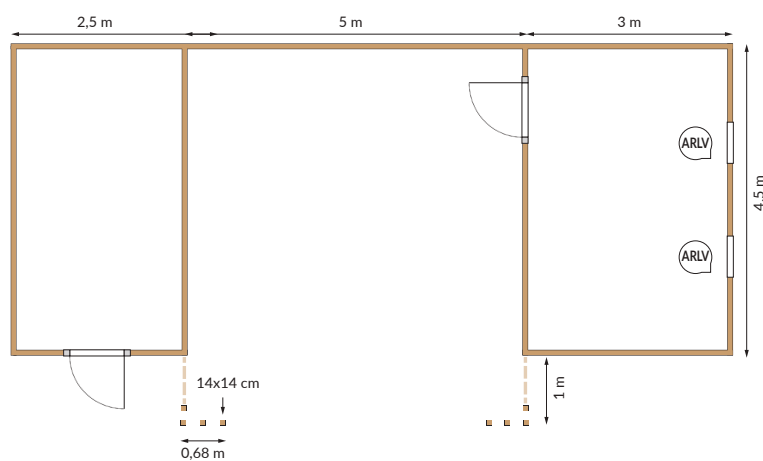

BARDIN 47,25m²
10,5 x 4,5 m

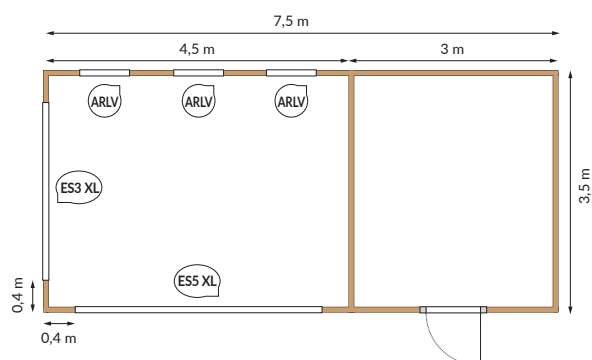

MAJORELLE 26,25m²
7,5 x 3,5 m

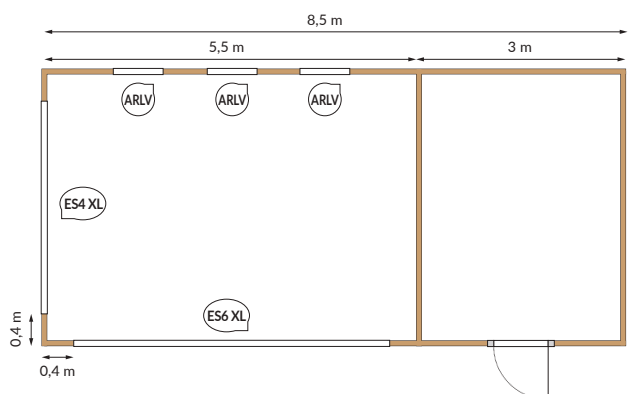

MAJORELLE 34m²
7,5 x 3,5 m

MAJORELLE

25

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Plafond/wand lounge in hoogkwalitatieve basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4, 5 of 6 glaspanelen van 82 cm met 10 mm gehard veiligheidsglas.

Alu vast raam van 50 x 198 cm H, antraciet (3 x)

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm

VALLOTON

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha tand/
groef planken 18 x 131 mm,
verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in

Thermo Vinha tand/groef planken
18 x 131 mm, verticaal

Plafond/wand lounge in hoogkwaliteits
basalt wandplaten, breedte
1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm

Plafond inham afgewerkt in
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4, 5 of
6 glaspanelen van 82 cm met 10
mm gehard veiligheidsglas.

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm


Plafond/wand lounge in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

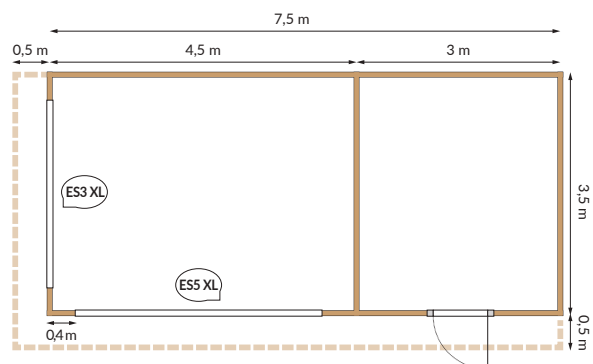VALLOTON 26,25m²


7,5 x 3,5 m

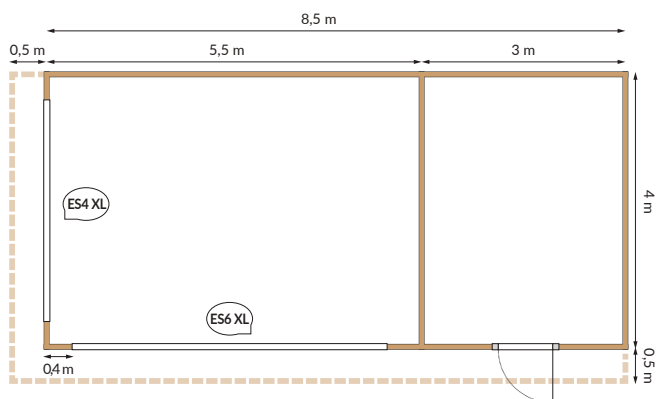VALLOTON 34m²

8,5 x 4 m

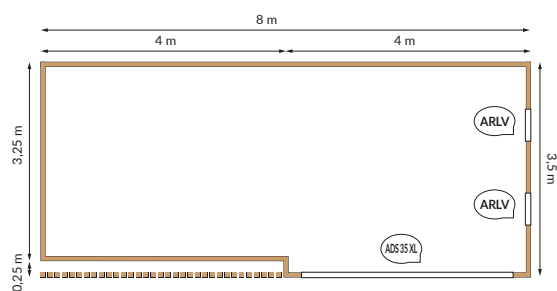

DENNIS 28m²
8 x 3,5 m

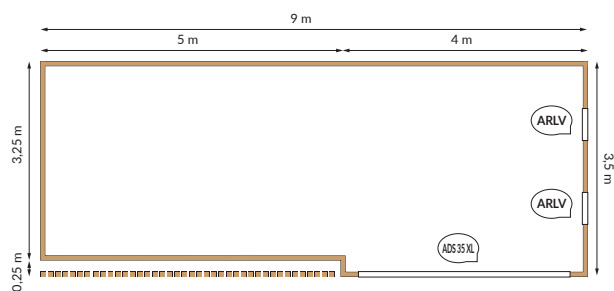

DENNIS 30m²
9 x 3,5 m

DENIS

27

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Wand/plafond lounge in Thermowood planchetten verticaal van 19 x 130 mm

Alu vast raam (2x) verticaal van 50 x 198 cm H

Alu raampartij 350 x 227 cm H met schuifraam

Jaloezieraaster 500 x 227 cm H vooran links in Thermowood balken van 56 x 118 mm

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Plafond/wand interior in Rockpanel platen, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm

GUALLINO

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand met Thermowood
wandbekleding

Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm in
Thermowood profile W, doorlopend

Voorwand in Thermo Vinha tand/groef
planken 18 x 131 cm, verticaal

Plafond oversteek in Thermowood
planchetten van 19 x 130 m

Alu raampartij van 500 x 227 cm en
alu schuifdeur van 200 x 227 cm


EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet


Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie


Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

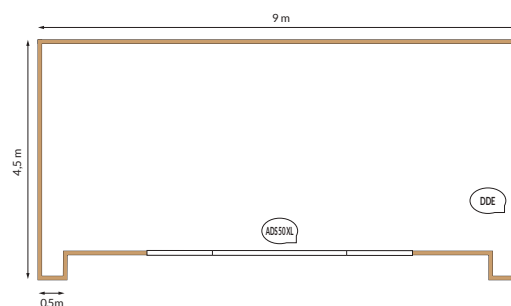GUALLINO 40m²


9 x 4,5 m

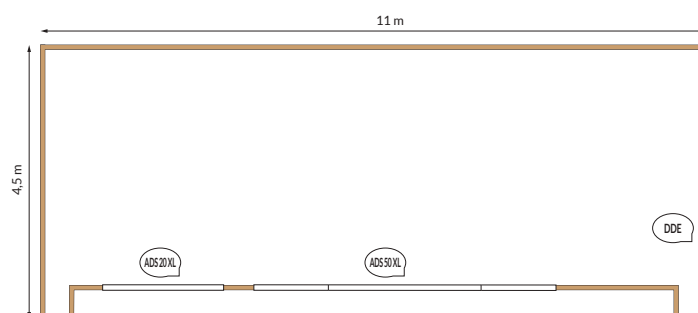GUALLINO 49,5m²

11 x 4,5 m

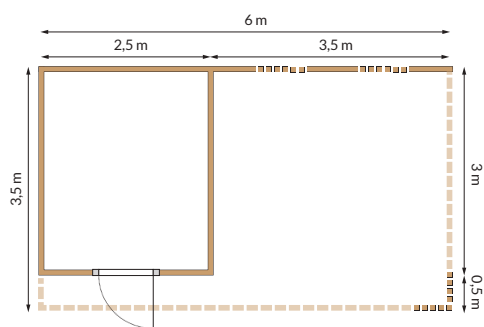

DUVAL 19,5m²
6 x 3,5 m

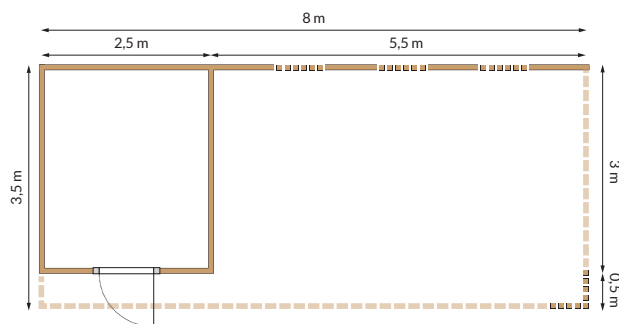

DUVAL 28m²
8 x 3,5 m

DUVAL

29

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand en linker wand lounge in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Jalouzierasters in Thermowood balken van 56 x 118 mm, zwart gecoat

Plafond en achterwand lounge in standaard crépi, korrel 1,5 mm

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Wandbekleding Thermowood planchetten van 19 x 130 mm



30


BUFFET

Eigenschappen


- Hoogte 2,67 m
- Thermo Vinha wandbekleding tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal
- Deur 90/ 180 x 200 cm in Thermowood doorlopend
- Thermo Vinha 14 x 14 cm steunpalen
- Plafond lounge in crepi, korrel 1,5 mm
- Wand lounge in Thermowood wandbekleding
- Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm
- EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer
- Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet
- Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie


- Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm
- Plafond/wand lounge in Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

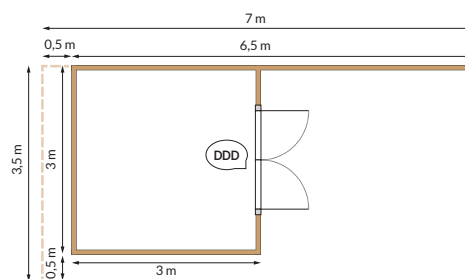


BUFFET 19,5m²
6,5 x 3 m

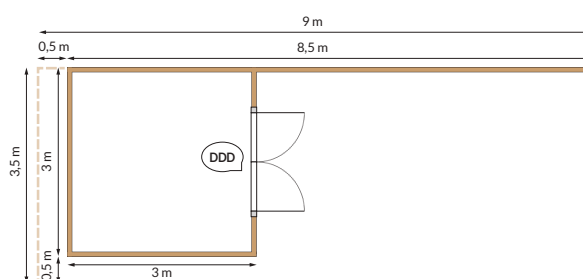

BUFFET 31m²
8,5 x 3 m

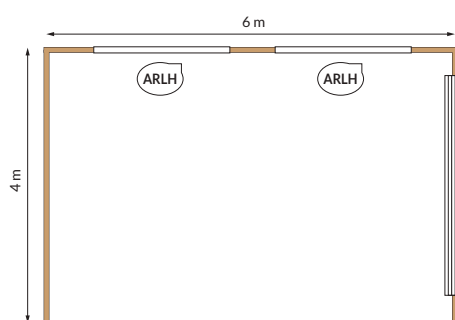

HELLEU 24m²
4 x 6 m

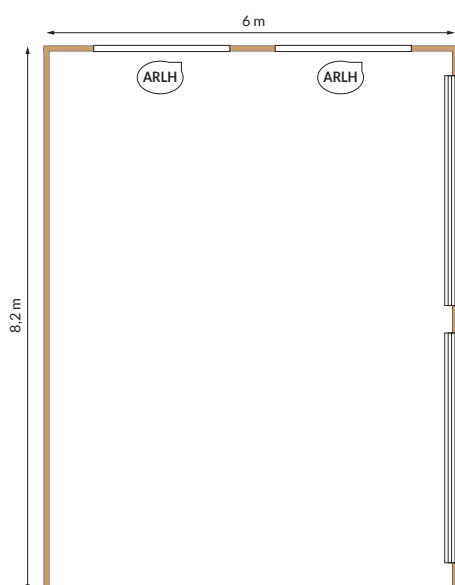

HELLEU 49m²
8,2 x 6 m

HELLEU

31

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha tand/
groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Alu vast raam (2x) verticaal van
50 x 198 cm H

Sectionaal poort in standaard wit
(RAL9001) 300 x 212,5 cm H

Automatisatie Sectionaal poort

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Wandbekleding binnen Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

Sectionaal poort op RALkleur



BERGEROL

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in Thermo Vinha
tand/groef planken 18 x 131 mm,
verticaal

Jalouzierasters in Thermowood balken
van 56 x 118 mm

Plafond en achterwand lounge in
standaard crépi, korrel 1,5 mm

Wand lounge links in Thermowood
Profiel W 26 x 132 mm
ribben 60 mm

Alu dubbele deur 200 x 227 cm H


EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet


Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Planfond/wand lounge in Thermowood
planchetten van 19 x 130 mm

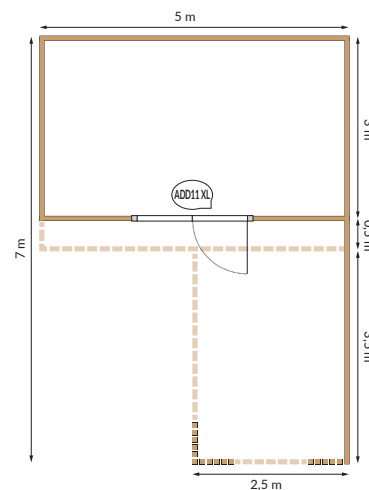

BERGEROL 26m²
5 x 7 m

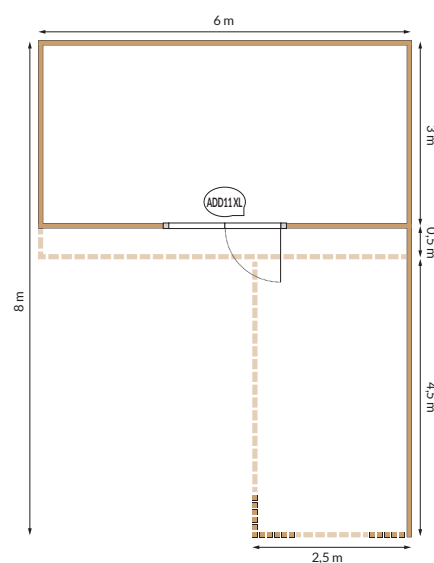

BERGEROL 32m²
6 x 8 m

3 STAPPENPLAN



1. UW IDEE

Alles begint bij een leuk idee mbt uw droomconstructie. Onze ideeëncatalogus kan u hierbij op weg helpen. U maakt een aantal aantekeningen en/of een kleine schets.



2. CONTACTEER HET DICHSTBIJZIJNDE VERKOOPPUNT

Neem contact op met een verkooppunt in uw buurt. Tijdens de openingsuren komt u langs of u maakt een afspraak met de verkoopsadviseur.



3. UW GEPERSONALISEERDE OFFERTE

Onze expert zal uw wensen technisch vertalen en de haalbaarheid aftoetsen. Op basis van het onderhoud wordt een gepersonaliseerde offerte gemaakt van uw droomproject.

- MET AUTHENTICITEITS-CERTIFICAAT
- GEGARANDEERD GEEN OOST-EUROPESE PRODUCTEN

MATERIA

Met onze Materia lijn gaan we de uiterst minimalistische tour op. Deze visionaire tuinarchitectuur onderscheidt zich door gedurfde, grensoverschrijdende creativiteit.

We werken onze constructies af met een organisch -en siliconenharsgebonden sierpleister (crépi), in standaard helder wit. (zonder toegevoegd pigment) Graag combineren we dat met sterk contrasterende materialen zowel qua samenstelling als qua kleur. De combinatie van helder witte sierpleister met zwart gecoate thermowood of thermowood tout court geeft uw poolhouse/lounge een bijzonder creatieve look.

Als alternatief bieden wij een afwerking aan met Rockpanel platen in gebroken wit. Hierdoor krijgt uw constructie nog een extra industrieel accent.



SIERPLEISTER in standaard helder wit (Crépi)

De gebruikte Sto-pleisters zijn sierpleisters op siliconenharsbasis met korrel 1.5 mm die door erkende Sto plaatsers worden aangebracht. Deze afwerking is zeer decoratief en duurzaam. Tevens is zij weersbestendig met een maximale weerstand tegen scheurvorming. De Sto crépi wordt toegepast dmv ons CREPISO Superior System (CSS).

ROCKPANEL platen

Als alternatief bieden wij afwerking aan met Rockpanel platen. Dit zijn platen vervaardigd van geperste steenwol van basalt. De platen in gebroken wit (RAL 9010) zijn 8mm dik en komen in breedtes van 1250 mm. De platen zijn dimensiestabiel en kleurvast.


RADIATA PINE

Nieuw in ons gamma is de Radiata pine, van een houtsoort van Australische oorsprong, evenzeer thermisch behandeld. Deze houtsoort onderscheidt zich door zijn hoge duurzaamheid (klasse 1-2) en het feit dat zij knopenvrij is. Wij bieden dit aan in geborstelde planchetten van 20 x 131 mm H met een fijne, klasvolle middengleuf. Deze profielen worden uitsluitend verticaal geplaatst.



CREPISO Superior System (CSS)

Dit is een uniek systeem bestaande uit 6 fasen, speciaal ontwikkeld voor de Deco Design buiten constructies. Ons CREPISO systeem heeft een zeer hoge stoot- en slagvastheid en biedt een maximale weerstand tegen scheurvorming. Een bijkomende afwerk met StoLutosan zal tevens de bescherming tegen micro-organismen (algen, schimmels) nog vergroten.

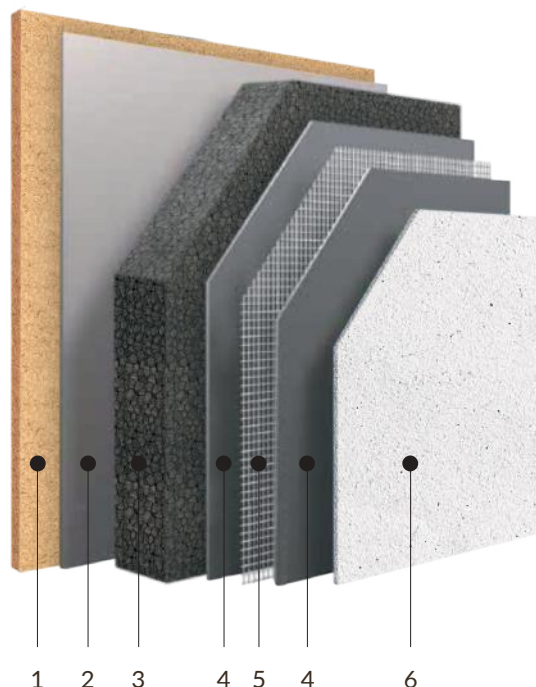


1. **OSB-klasse 3** - 15mm dikte
2. **Verlijming:** organisch gebonden kant -en klare kleefmassa **Sto-Dispersionskleber** of **Sto-Turbofix**
3. **Isolatie: EPS 80mm isolatieplaat**
Isolatieplaat uit geëxpandeerd polystyreen
Lambda-waarden: 0,036
CFK-vrij, moeilijk ontvlambaar en krimpvrij
4. **Wapeningsmortel: StoArmat Classic Plus**
Organisch gebonden
Vezelversterkte egalisatiepleister -
diepte 8mm
5. **Wapeningsweefsel: Sto-Glasweefsel**
Voldoet aan de hoogste eisen qua
scheur- en stootvastheid
6. **Siliconenhars sierpleister**
met korrel 1,5mm

6

4

4,5

3

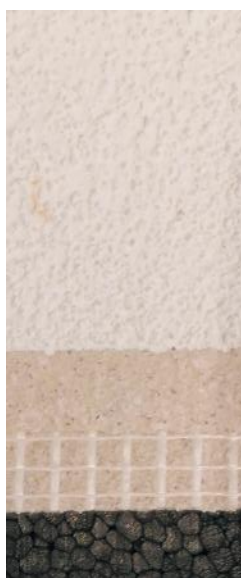

Optionele bijkomende afwerklaag :

Gevelverf, Stolutosan met Lotus-effect ingekleurd volgens de door u gekozen kleur van ons kleurpallet. Deze gevelverf heeft een natuurlijk zelfreinigingseffect voor een langdurige periode. Deze behandeling zorgt ervoor dat vuildeeltjes zich niet hechten en worden afgevoerd samen met de afrollende waterdruppels. Net zoals bij het lotusblad dus.



Lotus-effect

CREPISO
Superior System (CSS)



NALLARD

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Dakoversteek met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm


Alu schuifraam 200 x 227 cm H en alu schuifraam 500 x 227 cm H

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm, inox
Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie


Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planketjes van 19 x 130 mm

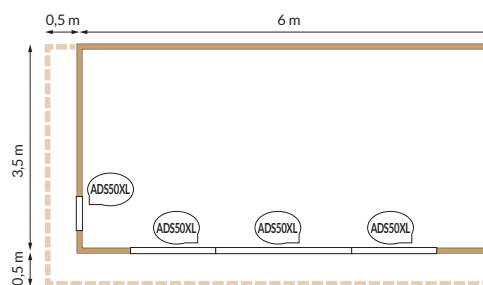


NALLARD 21m²
6 x 3,5 m

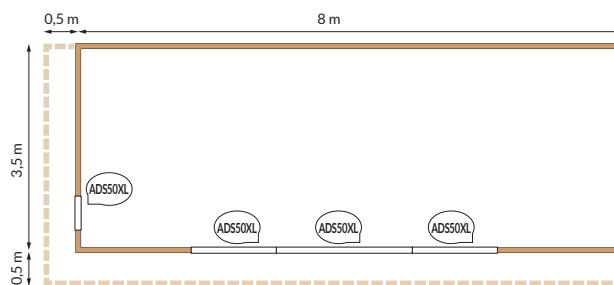


NALLARD 28m²
8 x 3,5 m

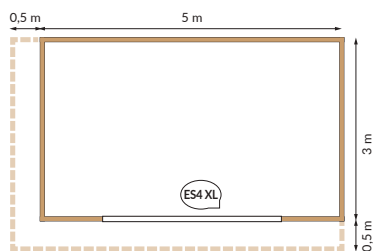

DEGAS 15m²
5 x 3 m

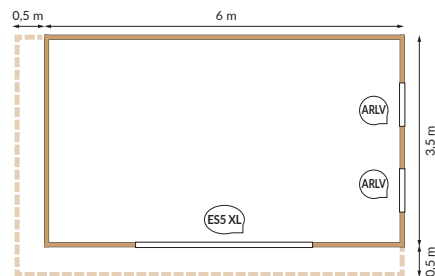

DEGAS 24m²
6 x 4 m

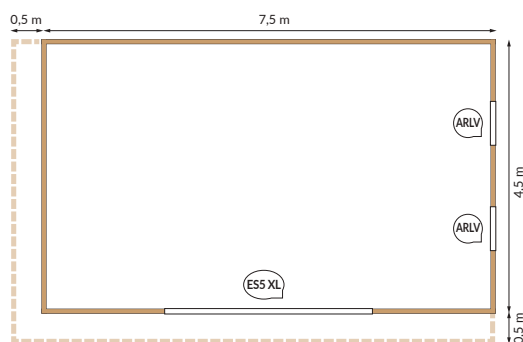

DEGAS 40m²
7,5 x 4,5 m

DEGAS

37

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Plafond oversteek in basalt wandplaten, wit RAL 9010, dikte 8 mm

Glazen schuifwanden met 3, 4, 5 of 6 glaspanelen van 82 cm met 10 mm gehard veiligheidsglas.

Alu vast raam van 50 x 198 cm H (2x)

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm



SIGNAC

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Wanden in Lounge in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

Rechterwand lounge in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Deur 90/180 x 200 cm in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

Plafond lounge basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Lounge in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

Jaloezieraaster 0,66 m, in thermowood balken van 56 x 118 mm


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

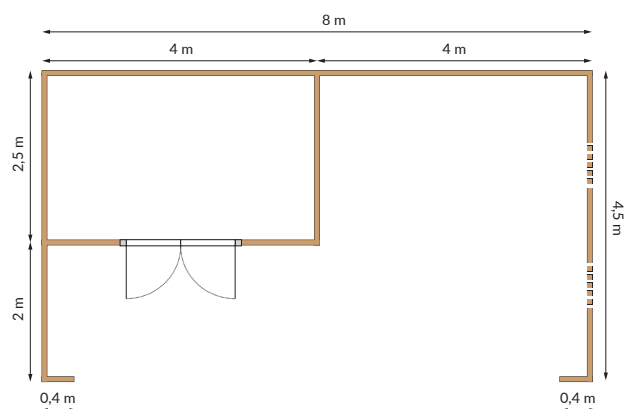


SIGNAC 36m²

8 x 4,5 m

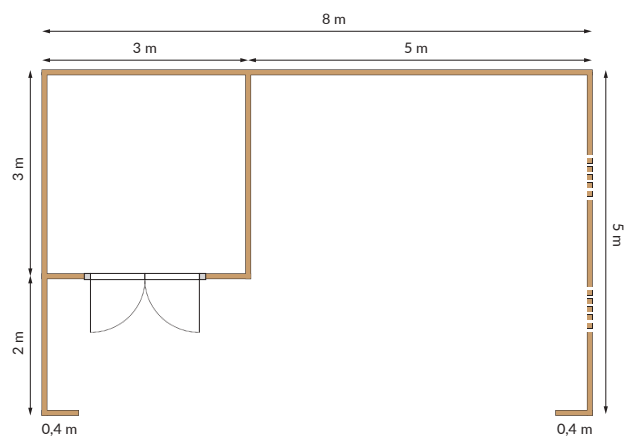


SIGNAC 40m²

8 x 5 m

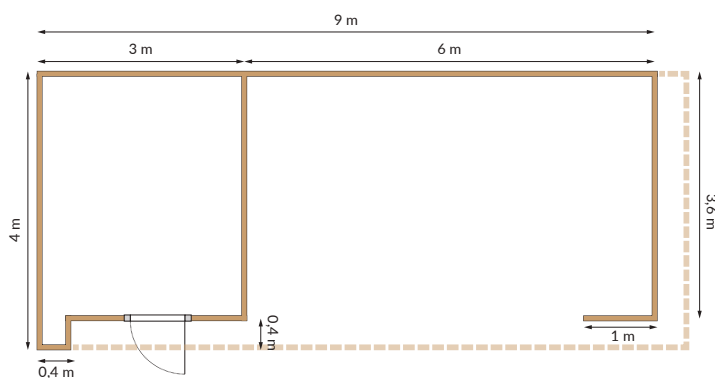

BOITEL 36m²
9 x 4 m

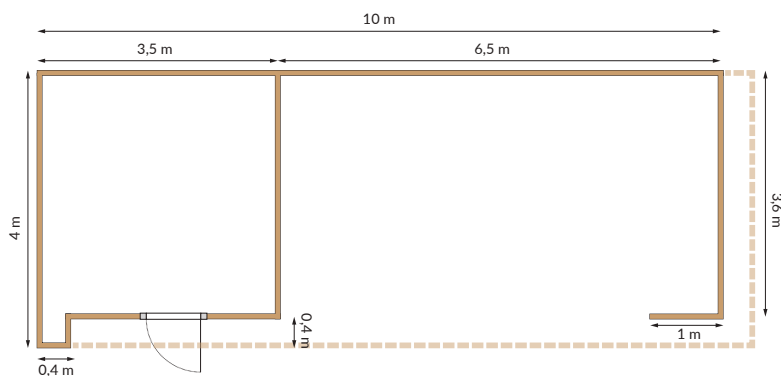

BOITEL 40m²
10 x 4 m

BOITEL

39

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Plafond/wand lounge in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Buitenwand rechts en wand naast deur in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm



SEURAT

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Achterwand lounge in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Wanden onder lounge rechts in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm, verticaal

Jaloezieraster 0,66 m, in Thermowood balken van 56 x 118 mm


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

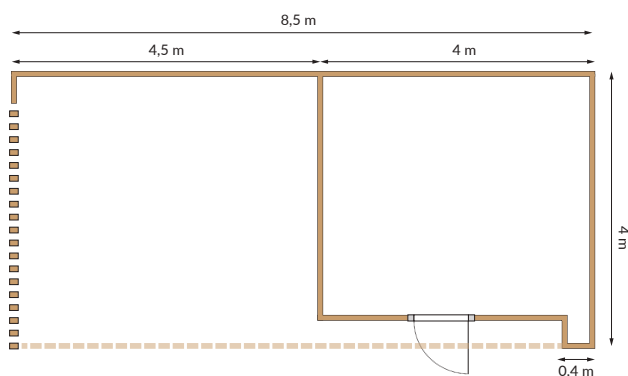

SEURAT 34m²

8,5 x 4 m

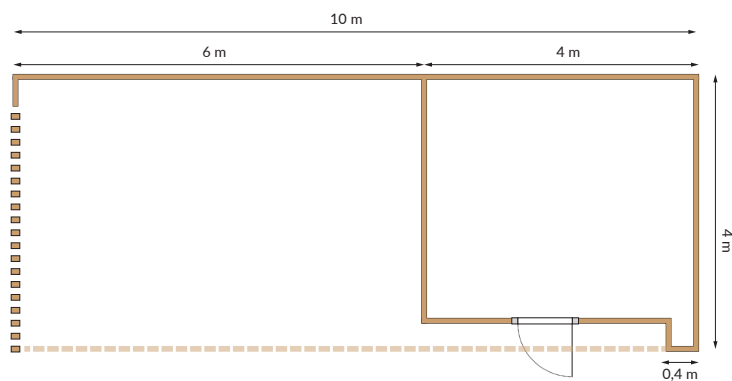

SEURAT 40m²


10 x 4 m



RADIATA
PINE


41

CHABAS

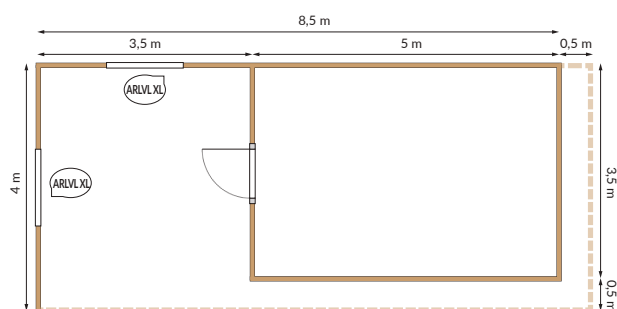

CHABAS 36m²

9 x 4 m

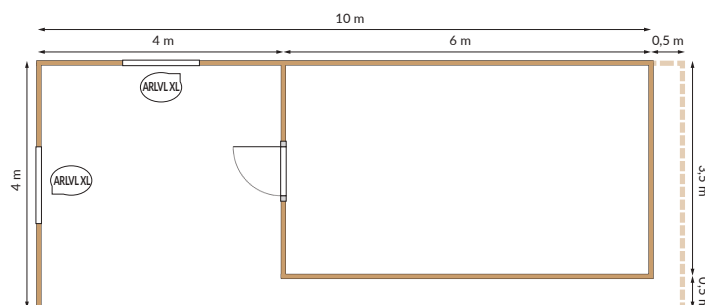

CHABAS 42m²

10,5 x 4 m

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Dakoversteek en lounge zij- en achterwand afgewerkt met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Plafond lounge eveneens afgewerkt met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Wanden gesloten gedeelte met Radiata Pine tand/groef planken 20 x 131 mm, verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Radiata Pine tand/groef planken 20 x 131 mm, verticaal

Alu vast ramen 125 x 227 cm H (x2)

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planketten van 19 x 130 mm



RADIATA
PINE

42

DELUC

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Dakoversteek en steunkolommen met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Plafond lounge eveneens afgewerkt met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Wanden Lounge met Radiata Pine tand/groef planken 20 x 131 mm, verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Radiata Pine tand/groef planken 20 x 131 mm, verticaal

Alu vaste ramen 50 x 227 cm H (x 3)


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

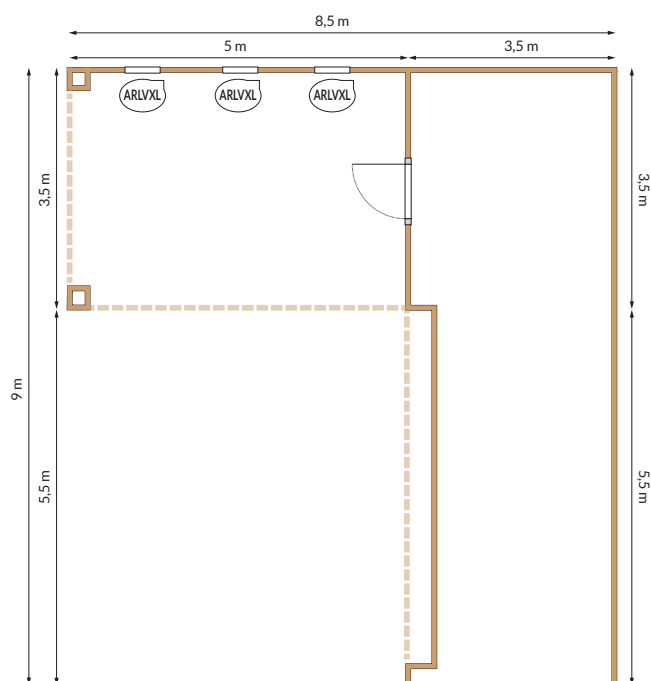


DELUC 49m²

8,5 x 9 m




RADIATA
PINE

43

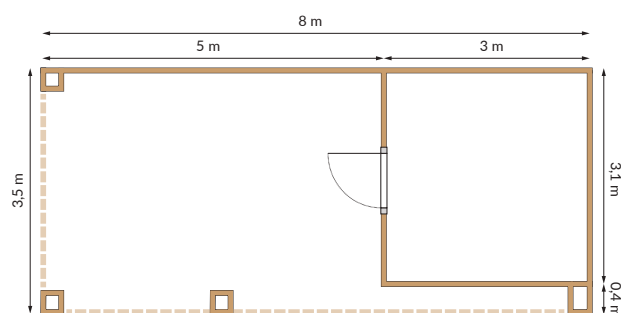

JUVENET 28m²
8 x 3,5 m

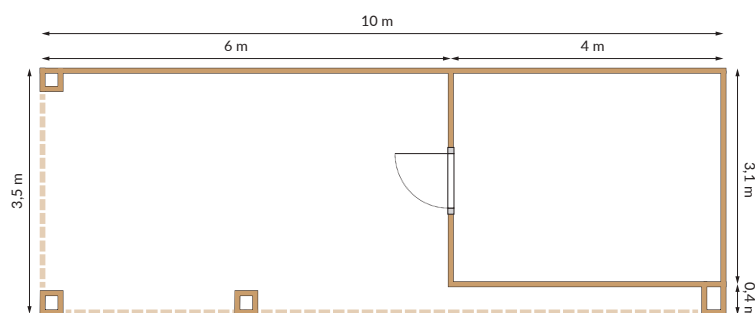

JUVENET 35m²
10 x 3,5 m

JUVENET

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Dakoversteek, steunkolommen en lounge achterwand evenzeer afgewerkt met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Plafond lounge eveneens afgewerkt met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Wanden onder lounge met Radiata Pine tand/groef planken 20 x 131 mm, verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Radiata Pine tand/groef planken 20 x 131 mm, verticaal

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm



DAUBIGNY

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding Profiel W
26 x 132 mm – ribben 60 mm

Buitenwand en achterwand lounge in
basalt wandplaten, breedte 1250 mm,
wit RAL 9001, dikte 6 – 8 mm.

Plafond lounge afgewerkt in
Thermowood planchetten
van 19 x 130 mm

Deur 90/180 x 200 cm in Thermowood
doorlopend

Jaloezierasters in Thermowood balken
van 56 x 118 mm


EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet


Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

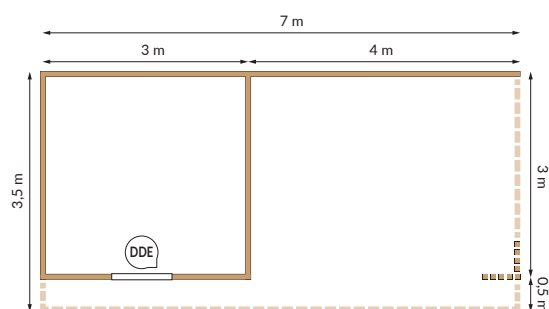


DAUBIGNY 24,5m²

7 x 3,5 m

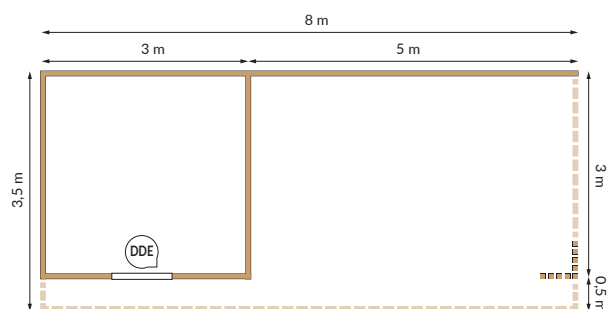


DAUBIGNY 28m²

8 x 3,5 m

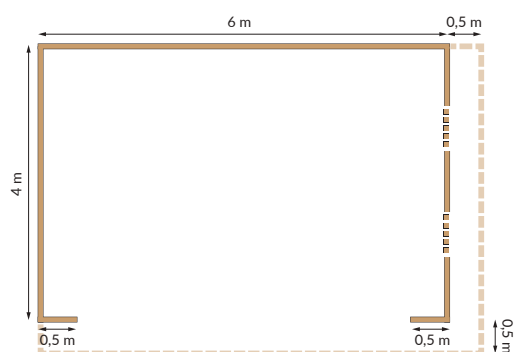

COLOMBEL 24m²
6 x 4 m

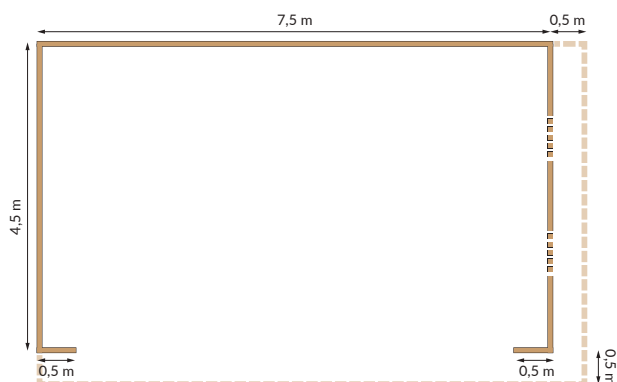

COLOMBEL XL 33,75m²
7,5 x 4,5 m

COLOMBEL

45

Eigenschappen

Paviljoen hoogte 2,67 m

Buitenwand in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Achterwand en wand rechts lounge in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Thermowood wandbekleding in lounge Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Plafond lounge en inham afgewerkt in basalt wandplaten, breedte 1250 mm, wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Jaloezieraster 0,66 m, rechts in Thermowood balken van 56 x 118 mm

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond in Thermo Vinha tand/groef planken 18 x 131 mm



46

LOCARDI

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwand in basalt wandplaten,
breedte 1250 mm, wit RAL 9010,
dikte 8 mm.

Plafond inham afgewerkt in basalt
wandplaten, breedte 1250 mm,
wit RAL 9010, dikte 8 mm

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Alu schuiframen van 300 of
350 x 227 cm H, antraciet


EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox


Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie


Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm

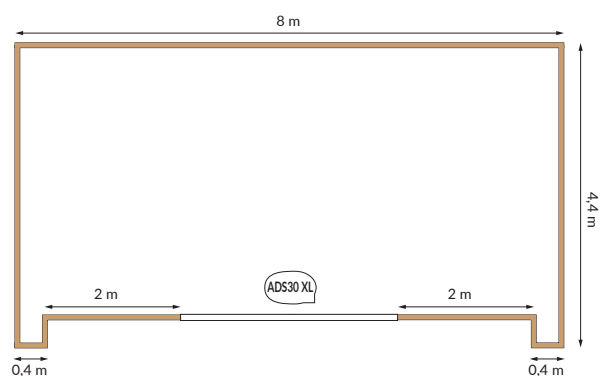

LOCARDI 35,2m²
8 x 4,4 m

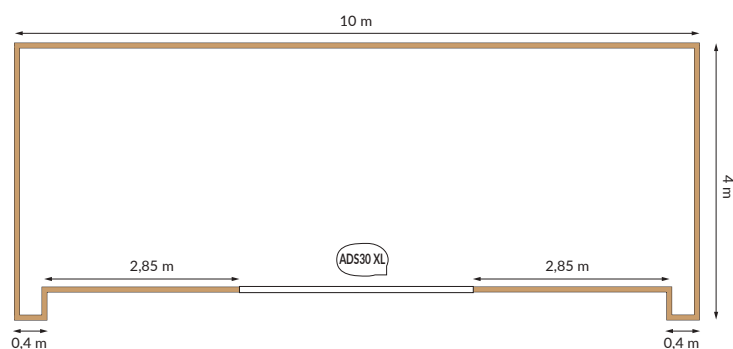


LOCARDI 40m²
8 x 4,4 m

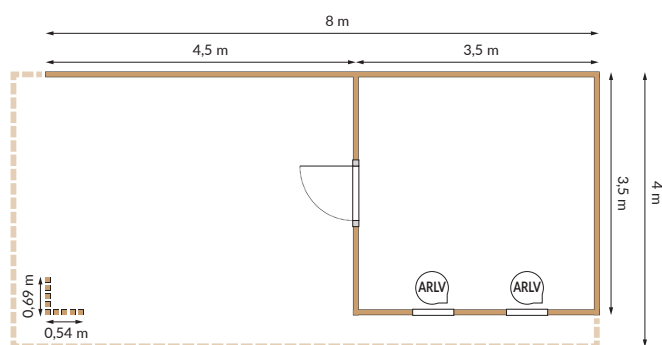

COURBET 28m²

8 x 3,5 m

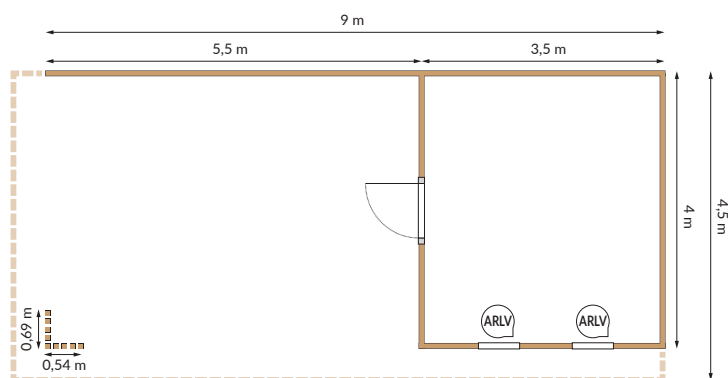

COURBET 36m²

9 x 4 m

COURBET

47

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Thermowood wandbekleding
Profiel W 26 x 132 mm - ribben 60 mm

Buitenwand en achterwand lounge in
basalt wandplaten, breedte 1250 mm,
wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Plafond lounge afgewerkt in basalt
wandplaten, breedte 1250 mm,
wit RAL 9010, dikte 8 mm.

Deur 90/180 x 200 cm in
Thermowood doorlopend

Alu schuifdeur van 200 x 198 cm H

Alu vast raam van 50 x 198 cm H (2x)

Jaloezieraaster 0,66 m, in Thermowood
balken van 56 x 118 mm

EPDM dakbedekking met aluminium
afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen
buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond met
Thermowood planchetten van
19 x 130 mm



48

FROMENTIN

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Alle Buitenwanden, incl. lounge plafond en wanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Glazen schuifwanden met 2, 3, 4, 5 of 6 glaspanelen voor 82 cm met 10 mm gehard veiligheidsglas

Thermo Vinha 14 x 14 cm steunpalen

Plafond lounge afgewerkt in crepi korrel 1,5 mm

Binnenafwerking wanden in Thermowood Planchetten 19 x 130 mm

Deur 90/180 x 200 cm in Thermowood verticaal


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet


Optie

Afwerking gesloten gedeelte wand en/of plafond Thermowood planchetten 19 x 130 mm

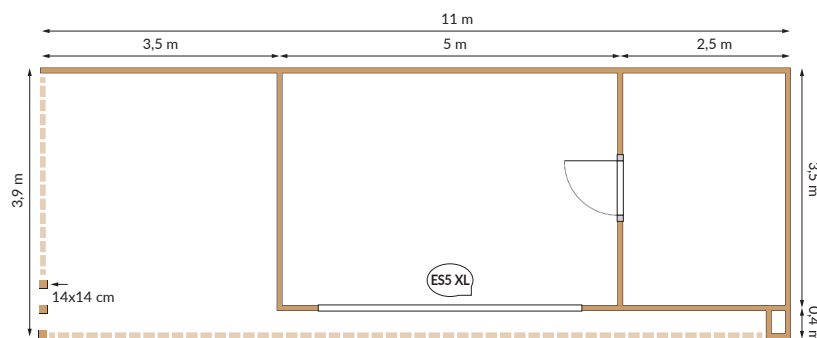


FROMENTIN 43m²

11 x 3,9 m

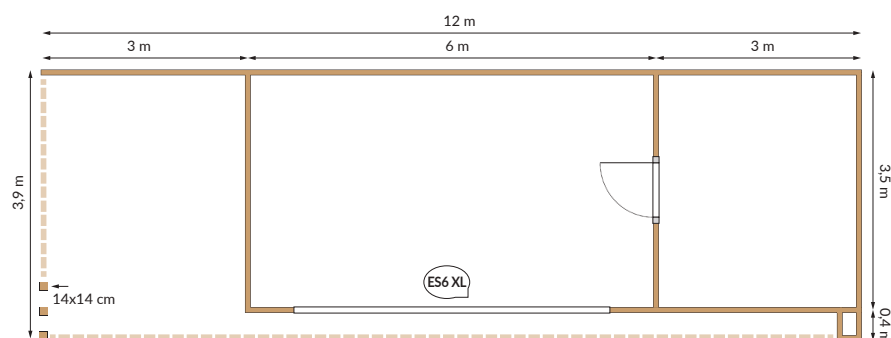


FROMENTIN 47m²

12 x 3,9 m

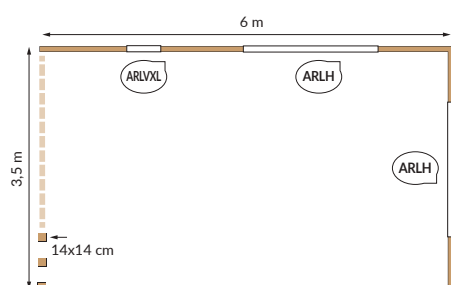

LATOUCHE 21m²
6 x 3,5 m

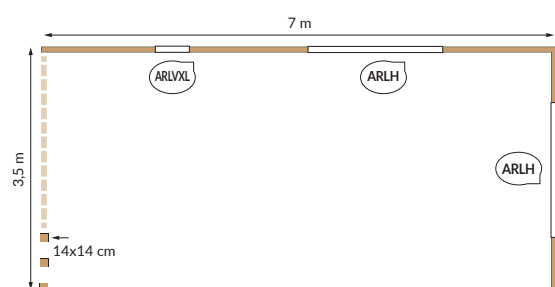

LATOUCHE 24,5m²
7 x 3,5 m

LATOUCHE

49

Eigenschappen

Paviljoen hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Dakoversteek met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Binnenwanden lounge met CREPISO Superior System en Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Thermo Vinha 14 x 14 cm steunpalen

Alu vaste ramen (x 2)
horizontaal 50 x 200 cm,
1 alu vast raam 20 x 227 cm H

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, inox


Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie


Plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

RANQIA

We borduren hier verder op de Materia lijn. De combinatie van sierpleister en al dan niet gecoat Thermowood wordt hier verder geoptimaliseerd. We gaan zelfs nog een stap verder en voegen een extra kleurpallet toe zowel aan de crépi als aan het Thermowood. Zo zal de sierpleister beschikbaar zijn in verschillende tinten grijs en in beige. Thermowood zal zowel in wit -, zwart -als grijstinten te verkrijgen zijn. De combinatie van deze verschillende materialen in verscheidene kleuren geeft verrassende en unieke resultaten.

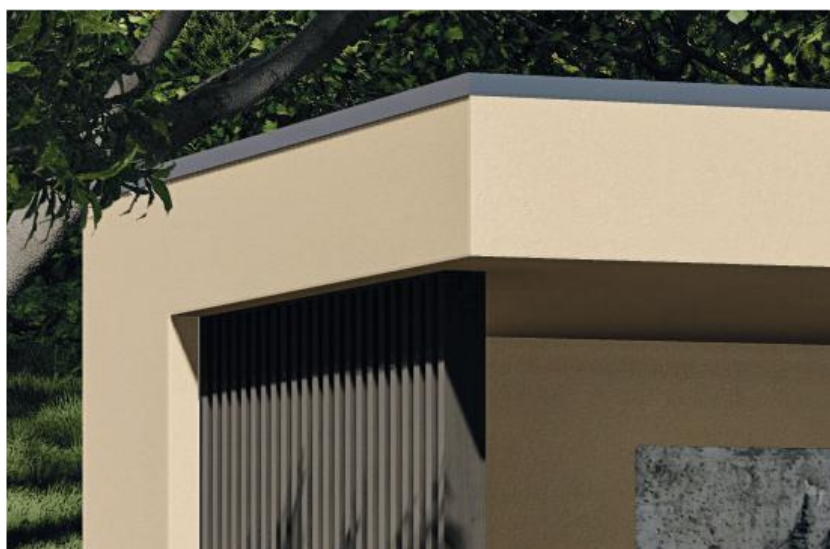

CREPISO Superior System (CSS)

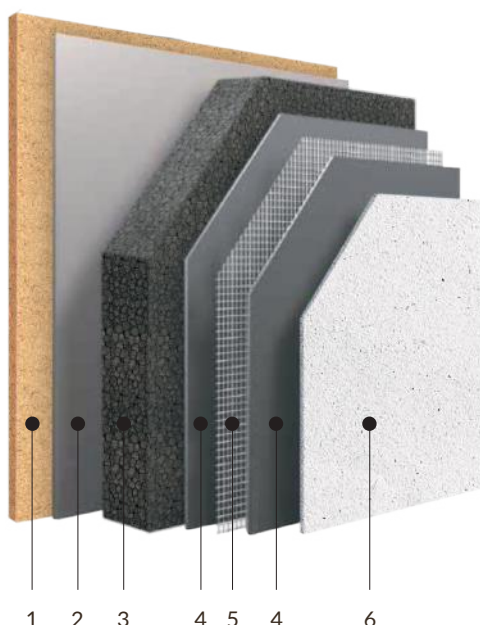

1. **OSB-klasse 3** - 15mm dikte
2. **Verlijming:** organisch gebonden kant -en klare kleefmassa **Sto-Dispersions-kleber** of **Sto-Turbofix**
3. **Isolatie: EPS 80mm isolatieplaat**
Isolatieplaat uit geëxpandeerd polystyreen Lambda-waarden: 0,036
CFK-vrij, moeilijk ontvlambaar en krimpvrij
4. **Wapeningsmortel: StoArmat Classic Plus**
Organisch gebonden Vezelversterkte egalisatiepleister - diepte 8mm
5. **Wapeningsweefsel: Sto-Glasweefsel**
Voldoet aan de hoogste eisen qua scheur- en stootvastheid
6. **Siliconenhars sierpleister** met korrel 1,5mm

KLEURPALLET

Op basis van de moderne trends hebben we een gedurfde selectie gemaakt van trendy kleuren voor zowel Thermo Vinha als voor de Crépi. Alle mogelijke combinaties tussen beiden zijn mogelijk. Uw keuze bepaalt.

THERMO VINHA COLORS




SIGNAALWIT - RAL 9016



GRAFISCHZWART - RAL 9011



LICHTGRIJS - RAL 7035



BASALTGRIJS - RAL 7012


CREPI (STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS)




BEIGE GRIJS - Sto 16016



IVOORBEIGE - Sto 16012



STEENGRIJS - Sto 16289



SIGNAALWIT - Sto 16004



52

GÉROME

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm

Dakoversteek met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm, kleur ivorbeige

Alu schuifraam 250 x 227 cm H en 2 vaste alu ramen 50 x 227 cm H

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Binnenwanden en/of plafond met Thermowood planketten van 19 x 130 mm


Optie

Binnenwanden en/of plafond met Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

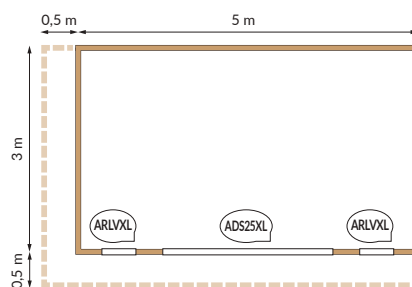


GÉROME 19m²

5,5 x 3,5 m

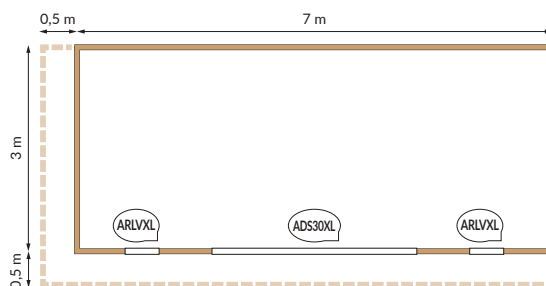


GÉROME 26m²

7,5 x 3,5 m

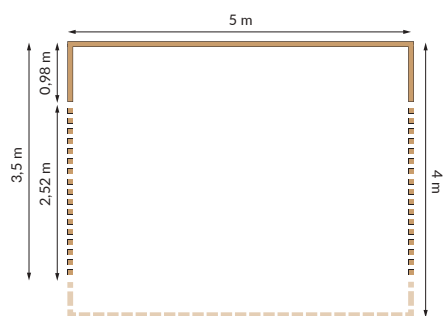

SÉRUSIER 20m²
5 x 4 m

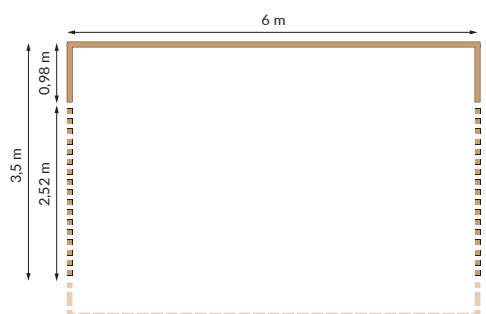

SÉRUSIER 24m²
6 x 4 m

SÉRUSIER

Eigenschappen

Paviljoen hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm, kleur ivoorbeige

Achterwand en plafond lounge evenzeer afgewerkt met Sto sierpleister ivoorbeige

Jalouzierasters in Thermowood balken van 56 x 118 mm, zwart gecoat


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Binnenwanden en/of plafond lounge met Thermowood planken van 19 x 130 mm

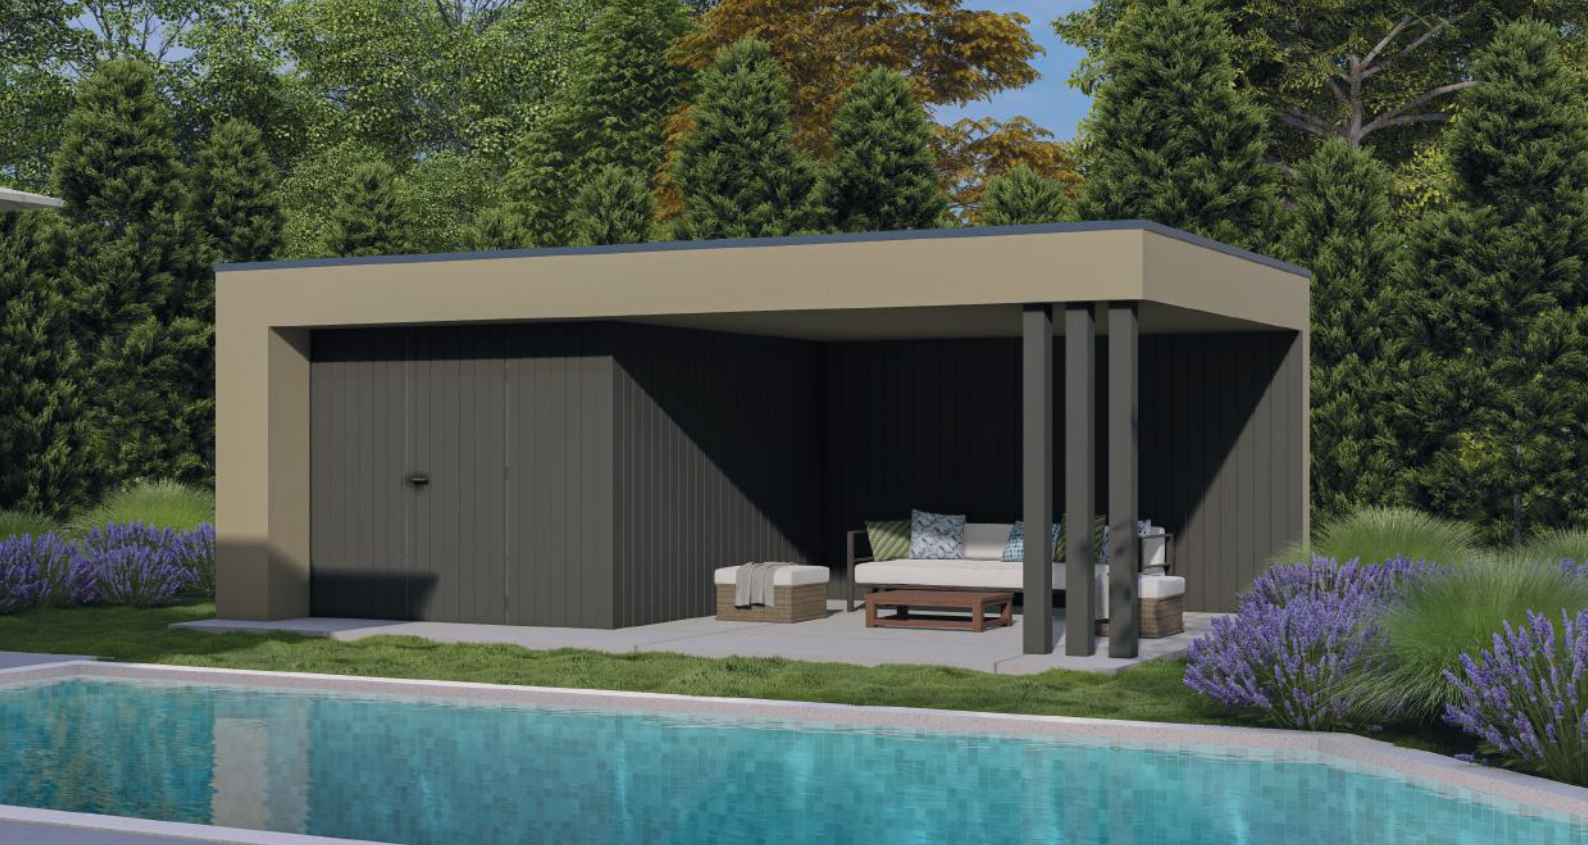

54

QUINSAC

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm,

Kleur beige grijs

Wanden lounge met Thermo Vinha Colour, grafisch zwart (RAL 9011) verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha Colour, grafisch zwart (RAL 9011) verticaal

Thermo Vinha Colour 14 x 14 cm steunpalen, grafisch zwart


EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet


Optie

Plafond lounge met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

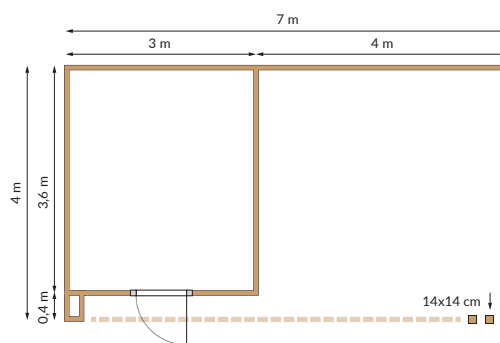


QUINSAC 28m²

7 x 4 m

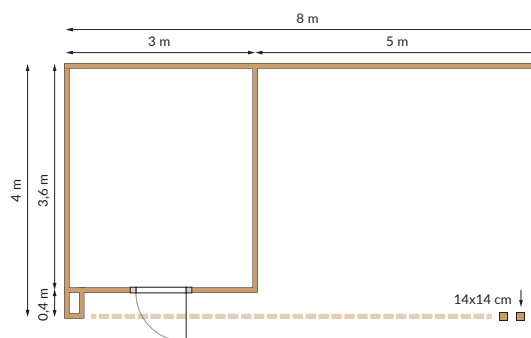


QUINSAC 32m²

8 x 4 m

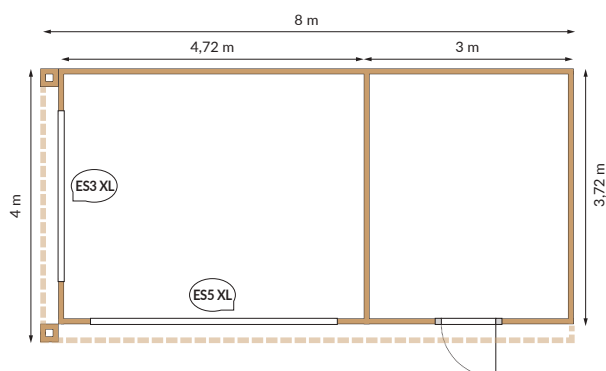

REGALDI 32m²
8 x 4 m

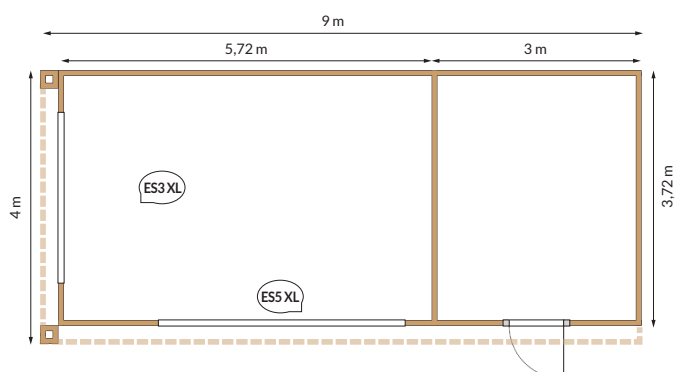

REGALDI 36m²
9 x 4 m

REGALDI

55

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm, Kleur steengrijs

Wanden lounge met Thermo Vinha Colour, licht grijs (RAL 7035), verticaal

Wanden gesloten gedeelte met Thermo Vinha Colour, licht grijs verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha Colour, licht grijs, verticaal

Glazen schuifwanden met 2, 3, 4, 5 of 6 glaspanelen van 82 cm met 10 mm gehard veiligheidsglas

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Lounge wanden en/of plafond met Thermowood planketjes van 19 x 130 mm

Achterwand lounge in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm



TOCQUE

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm, Kleur beige grijs

Achterwand lounge en steunkolom eveneens met Sto sierpleister afgewerkt, korrel 1,5 mm

Wanden gesloten gedeelte met Thermo Vinha Colour, signaalwit (RAL 9011) verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha Colour, verticaal

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer


Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie


Lounge wanden en/of plafond met Thermowood planchetten van 19 x 130 mm

Achterwand lounge in Barnwood met variërende breedte van 10 - 25 cm

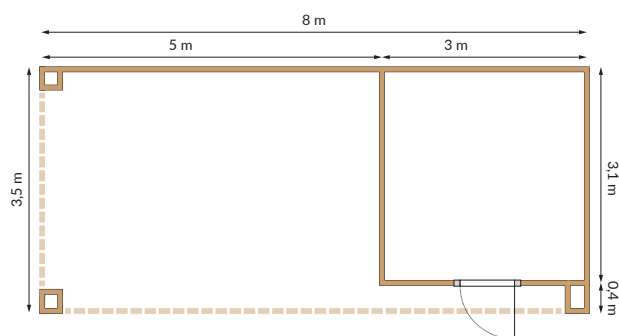


TOCQUE 28m²

8 x 3,5 m

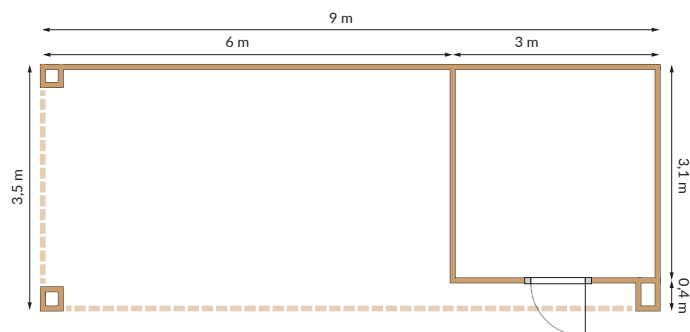


TOCQUE 31,5m²

9 x 3,5 m

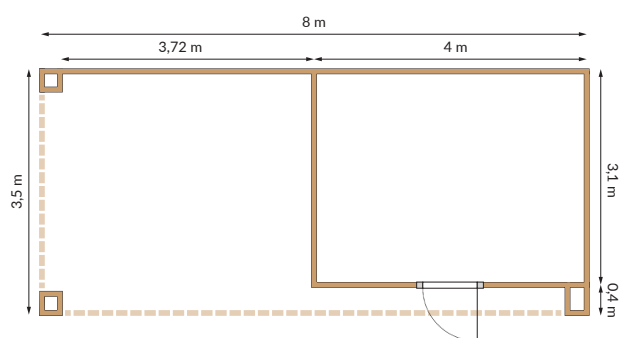

COMERRE 28m²

8 x 3,5 m

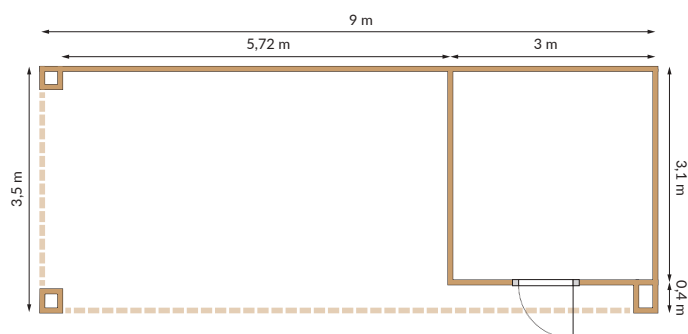

COMERRE 32m²

9 x 3,5 m

COMERRE

57

Eigenschappen

Hoogte 2,67 m

Buitenwanden met CREPISO Superior System, afwerking met Sto sierpleister met korrel 1,5 mm, Kleur steengrijs

Steunkolom en plafond lounge Sto sierpleister afgewerkt, korrel 1,5 mm steengrijs

Wanden lounge met Thermo Vinha Colour, basalt grijs (RAL 7012) verticaal

Deur 90/180 x 200 cm in Thermo Vinha Colour, basaltgrijs verticaal

EPDM dakbedekking met aluminium afwerking en dakdoorvoer

Alu dakprofiel H 6 cm, antraciet

Zwarte vochtwerende doek tussen buitenbekleding en skelet

Optie

Lounge wanden en/of plafond met Thermowood plankjes van 19 x 130 mm

DECO DESIGN



Vurenhouten frame, balken 38 x 120 mm

Gelamineerde LVL-liggers

Vochtwerend doek tussen frame en bekleding



Geïmpregneerde ringbalken en funderingsrubbers

OSB platen en EPDM met geïntegreerde doorvoer

Massief houten deurframe met robuuste balken

Het is niet toegestaan modellen van tuinhuizen/blokhutten, bouwsystemen, bouwtekeningen, foto's en/of tekst uit deze folder of onze website geheel of gedeeltelijk over te nemen, te verspreiden of te gebruiken op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Top-Cottage. Alle maten en afmetingen in deze folder zijn niet bindend en onder voorbehoud van modelwijzigingen, schrijf- en drukfouten.

