


FAMÍLIA
GOURMET
LINHA
PORTÁTIL

MANUAL DO PRODUTO

[] DURASA®
design

MODELO
MÓDULO GOURMET

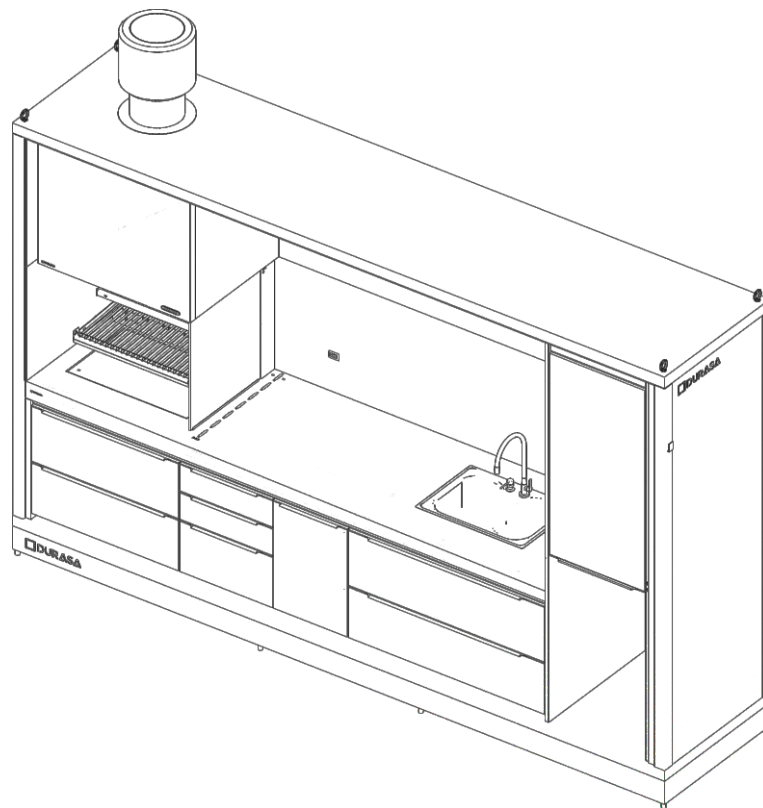

Parabéns, você acaba de adquirir um produto DURASA!

Através de uma equipe de engenharia especializada em pesquisa e desenvolvimento, criando soluções técnicas, ágeis e sustentáveis, buscamos ser destaques no mercado mundial pela criação de soluções residenciais, comerciais e industriais.

Alinhados com o design mundial, a DURASA busca sofisticação e funcionalidade no mesmo produto, entregando o que há de melhor no mercado, transmitindo uma identidade única e inovadora com responsabilidade sustentável, consumindo materiais de forma consciente.

As imagens deste manual são meramente ilustrativas.

ATENDIMENTO



Acesse o site **www.durasa.com.br/atendimento**, através de seu computador ou smartphone.



Acesse o site com o QR Code ao lado:

- Abra o aplicativo para leitura do QR Code;
- Aponte a câmera;
- Aguarde a decodificação;
- Acesse a página.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES GERAIS.....	5
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.....	6
CONHEÇA SEU PRODUTO.....	6
ESTRUTURA.....	6
TAMPA DE FECHAMENTO.....	7
SISTEMA DE AMORTECIMENTO.....	7
ISOLAMENTO TÉRMICO.....	7
NIVELADORES.....	8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.....	8
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.....	9
EXAUSTÃO.....	9
ILUMINAÇÃO.....	10
MOVELARIA.....	10
BANCADA INOX.....	11
DIMENSÕES DO PRODUTO.....	11
RECEBIMENTO E TRANSPORTE.....	12
SEGURANÇA.....	13
GARANTIA.....	14
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	15
INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO.....	16

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE USO.....	18
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.....	19
SUSTENTABILIDADE.....	20
FALE COM A DURASA.....	21



INFORMAÇÕES GERAIS

O **MÓDULO GOURMET** é fabricado com a tecnologia e precisão da indústria 4.0 com processos de dobra e corte a laser, composto por chapas dobradas que recebem pintura eletrostática e proteções contra corrosão, além de um sistema completo de isolamento térmico com manta lã de vidro, placas OSB e ISOPAINEL PIR, complementado por todo um revestimento em MDF ULTRA na parte interna.

Um produto versátil, onde a composição de churrasqueira, coifa e movelaria é escolhida pelo cliente com o suporte da equipe **DURASA** no ato da compra.

Alguns dos seus maiores diferenciais são: Sistema de fechamento com tampa que possui vedação hermética e sistema de amortecedores, iluminação e a possibilidade de proporcionar um espaço gourmet completo com churrasqueira, coifa, cuba com torneira e elétrica para tv e cervejeira.

Este manual contém informações importantes para a sua instalação, utilização e segurança. Leia as instruções do seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

Antes de utilizar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções de instalação, inicialmente as **GARANTIAS** e **SEGURANÇA**, pois elas contêm informações relevantes sobre a instalação e seus usos.

IMPORTANTE: Sugerimos o armazenamento deste manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONHEÇA SEU PRODUTO



Figura 1 - MÓDULO GOURMET.

Projetado para oferecer praticidade, o **MÓDULO GOURMET** é composto por uma estrutura em **AÇO CARBONO GALVANIZADO**, churrasqueira, coifa, marcenaria, bancada com cuba em **INOX 304** com acabamento escovado e torneira. Além de pontos de espera elétrica para televisor e cervejeira.

ESTRUTURA

Toda a estrutura do módulo é fabricada em **AÇO CARBONO** e recebe pintura eletrostática, além de receber proteções contra corrosão.



Figura 2 - Estrutura.

Desde a sua base até a tampa de fechamento, o módulo é projetado para atender as necessidades estruturais, além de contar com um fechamento hermético e base de inox com nivelador de altura. A estrutura conta com sistema de isolamento em lã de vidro e chapas OSB. Além de um sistema de anel de suspensão superior para transporte.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


TAMPA DE FECHAMENTO

A chapa frontal de fechamento do módulo é produzido em **AÇO CARBONO GALVANIZADO** com fechamento em ISOPAINEL, que traz isolamento térmico e proteção anti-chamas. A tampa frontal conta com um sistema de travamento da porta por encaixe, onde é possível trancar com cadeado, como mostra a imagem abaixo;



Figura 3 - Acabamento frontal.

Sistema de trava frontal por engate rápido.



SISTEMA DE AMORTECIMENTO

Produzidos industrialmente, as molas a gás são isentas de manutenção, pois elas já são reguladas com uma pressão ideal. Elas permitem a abertura e fechamento fácil da porta, diminuindo significante o seu peso.



Sistema de amortecimento a gás com tratamento em cromo e pintura a pó.



Figura 4 – Sistema de amortecimento.

ISOLAMENTO TÉRMICO

O módulo conta com um fechamento isolado em placas OSB e lã de vidro. Além do interno da tampa contar com ISOPAINEL PIR 50MM, material composto por duas chapas metálicas que são unidas por um produto isolante. A chapa é um excelente isolante térmico, resistente ao fogo e com alta durabilidade.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

NIVELADORES

O apoio na superfície externa do módulo é realizado através de bases niveladoras em parafuso zincado, material com proteção contra corrosão. A regulagem é realizada através do próprio parafuso, que permite subir ou descer a estrutura. Para acessá-lo basta retirar o rodapé frontal através dos parafusos indicados na figura 5.



Figura 5 - Acesso aos niveladores.

Parafusos frontais para a retirada do rodapé.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

O Módulo possui acessos na parte inferior do assoalho e na face de trás. Estes, são abertos *in loco* atendendo as condições do local. Caso a energia venha por trás do módulo, deve-se acessar as aberturas da face traseira e do assoalho, trazendo a enfição para o interior do módulo. Caso a enfição esteja posicionada abaixo do módulo, basta apenas abrir o acesso do assoalho e fazer a ligação de energia.

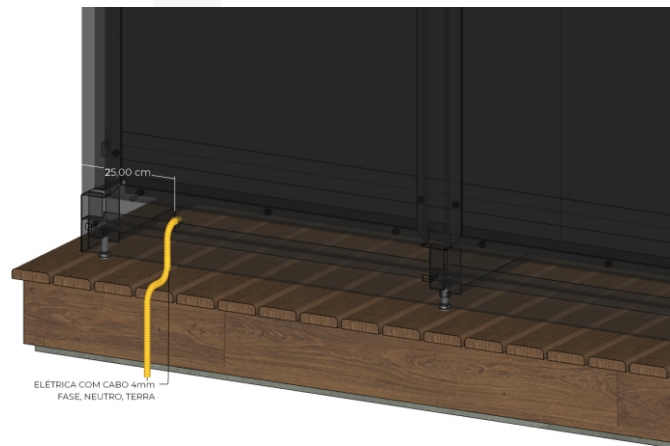


Figura 6 – Acesso a elétrica do módulo.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

O módulo possui infraestrutura de água fria e esgoto com tubulação em PVC marrom e branco. A ligação na rede se dá pelos acessos existentes no assoalho e na face de trás, conforme figura 8. Além de contar com um sistema de calha para reter água da chuva.

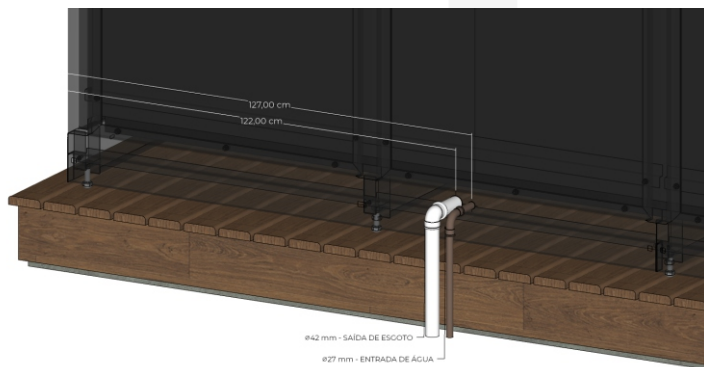


Figura 7 - Acesso a hidráulica do módulo.

EXAUSTÃO

O módulo acompanha uma coifa com exaustor externo de 400w, com 3 velocidades que garantem uma taxa de extração eficiente. A chaminé do exaustor é produzida **AÇO GALVANIZADO**, garantindo maior durabilidade e resistência contra intempéries.



Figura 8 - Chaminé do exaustor.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ILUMINAÇÃO

O módulo conta com um sistema de iluminação através de fitas led de sobrepor com 1495 lumens por metro. A fita conta com um sistema de proteção IP65 e interruptor único ao lado direito interno.



Sistema de iluminação em fita led com 1495 lumens por metro e Ip65 de proteção.



Figura 9 – Sistema de iluminação.

MOVELARIA

Acompanha mobiliário sob medida em MDF ultra com gavetas e armários com sistemas de armotecimento, saque rápido e prateleiras inteligentes.



Figura 10 – Movelaria.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

BANCADA INOX

Para deixar o módulo ainda mais completo, o produto conta com bancada em **INOX 304** com acabamento escovado, cuba de embutir e torneira. Além de acompanhar o braseiro e a tampa do braseiro, que faz parte do conjunto da churrasqueira.



Figura 11 – Bancada em inox.

DIMENSÕES DO PRODUTO

Medidas em centímetros.

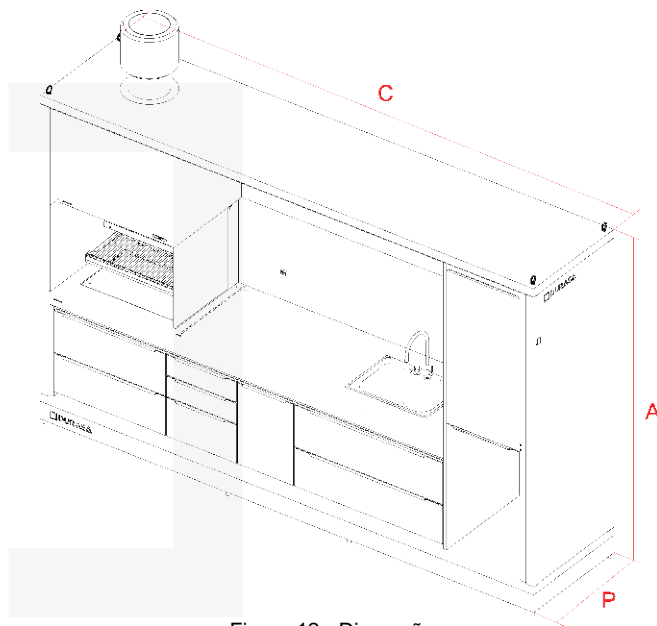


Figura 12 - Dimensões.

MODELO	L	A	P
MÓDULO GOURMET	1,90m	2,35m	85cm
MÓDULO GOURMET	2,80m	2,35m	85cm
MÓDULO GOURMET	3,70m	2,35m	85cm

Tabela 1 – Medidas em centímetros.

RECEBIMENTO E TRANSPORTE

RECEBIMENTO

Você está recebendo a nota fiscal junto ao seu produto. Confira se todos os itens descritos neste documento estão na caixa e em suas devidas embalagens.

Qualquer informação sobre dimensões e projeto do seu equipamento, por favor, contate o fabricante ou o revendedor deste produto.

TRANSPORTE

Respeite as instruções para transporte.

Faça a inspeção para descartar quaisquer danos causados no transporte.

É importante realizar a verificação de possíveis danos no ato do recebimento.

Em caso de avarias no produto, deve ser comunicado imediatamente a transportadora e aos fabricantes do produto.



ATENÇÃO:

Para reduzir o risco de acidentes pessoais ou danos ao utilizar o módulo gourmet, leia atentamente as recomendações a seguir.

IMPORTANTE

- Este produto não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, e principalmente por crianças
- Não altere de maneira alguma qualquer processo de instalação do seu equipamento, sistema elétrico e acabamentos
- O manuseio do produto é de responsabilidade do comprador e deve ser realizada de acordo com as instruções do fabricante para que não inutilize sua garantia, tal como a funcionalidade do equipamento
- Certifique-se de que todas as instalações elétricas estejam de acordo para que não haja danos ao seu produto ou acidentes
- Não utilize acessórios que não são **DURASA** e indicados para o seu produto
- O módulo possui equipamentos como churrasqueira e braseiro, onde ambos produzem calor. Evite acidentes lendo atentamente ao manual técnico dos equipamentos que estão inclusos no seu produto
- Não feche o módulo antes de aferir se todos os equipamentos estão desligados e a churrasqueira apagada e totalmente fria

GARANTIA

Todos os produtos **DURASA** contam com uma garantia legal de 3 meses + uma garantia contratual adicional de 9 meses. E em casos de contratação de garantia estendida, o período de cobertura se estende para 36 meses a partir da data de faturamento.

A garantia cobre defeitos de fabricação, desde que os produtos sejam instalados e utilizados de acordo com as instruções fornecidas no manual técnico.

O produto será inspecionado por técnicos autorizados **DURASA** para determinar a natureza do defeito. Nosso compromisso é oferecer uma resposta rápida e eficaz realizando o diagnóstico e propondo soluções para o problema em até 72 horas úteis.

Sendo necessário o acionamento da garantia, a seu critério, realizaremos o reparo ou a substituição do produto defeituoso sem custo adicional para o cliente. Se não houver confirmação de defeito, custos associados, como deslocamento, hora técnica e substituição, serão informados e cobrados posteriormente, salvo se dentro do prazo de garantia legal de 3 meses.

A **DURASA** se compromete a resolver a reclamação um prazo de até 30 dias úteis a partir da data de notificação.



Durante o recebimento/installação, cabe ao recebedor verificar as condições do produto e certificar-se de que não existam danos.

AGARANTIANÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento e etc.) e má armazenagem.
- Com o passar do tempo, é comum as peças em inox sofrerem alterações de coloração. Para isso, a manutenção e limpeza adequada podem diminuir este efeito, sendo este, não considerado como defeito.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por técnico não autorizado pela **DURASA**.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado, por isso, certifique-se que as especificações elétricas estão de acordo com as estabelecidas neste documento antes da instalação.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual do Consumidor.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela **DURASA**.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

Para sua comodidade, preserve este MANUAL e a NOTA FISCAL DO PRODUTO.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Instalação	Fixa apoiada sobre base niveladora
Material	Aço carbono 1020
Disjuntor	25A - monofásico
Entrada AC	220V ~ 60Hz
Garantia	12 meses

Tabela 2 – Especificações técnicas.

PESO BRUTO DO PRODUTO	
Módulo Gourmet 1,90m	300,0kg
Módulo Gourmet 2,90m	750,0kg
Módulo Gourmet 3,70m	1250,0kg

Tabela 3 – Peso dos produtos.

Caso seja necessário contatar um posto de assistência técnica autorizada **DURASA**, acesse o site **www.durasa.com.br** e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da **DURASA** através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 (48) 99987-1080**.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO



ATENÇÃO:


Para evitar acidentes, antes de iniciar qualquer instalação elétrica, certifique-se que os disjuntores estejam desligados.

IMPORTANTE

O local onde o módulo vai ser locado precisa ser plano e rígido, como pisos e decks. Em hipótese alguma poderá ser instalado sobre britas, areais, gramas ou superfícies não rígidas, pois poderá afetar o seu uso.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Seu módulo possui alguns pontos elétricos, sendo eles, para a churrasqueira, coifa, cervejeira, televisão e um ponto de tomada acima da sua bancada. Para iniciar a instalação elétrica do módulo, você precisa ir até a parte inferior traseira, onde possui um pré-furo, e *in loco* você deve finalizar a abertura, onde vai encontrar a fiação com cabo 4mm pronta para a instalação.

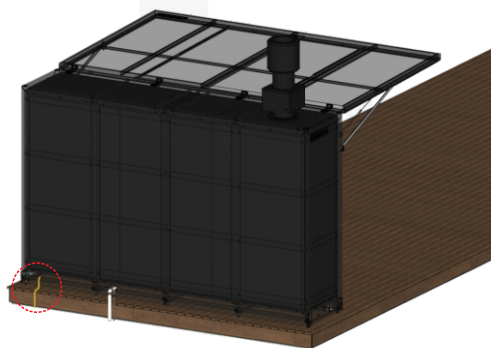

Espera elétrica para ligação *in loco*.
Para 3 cabos 4mm. Fase, Neutro e Terra.



Figura 13 - Ponto de instalação elétrica.

INSTALAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO




ATENÇÃO:

Antes de iniciar qualquer instalação hidráulica certifique-se que os registros de fornecimento de água estejam desligados.

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Seu módulo possui pontos hidrossanitários, para saída de esgoto e entrada de água. Eles ficam localizados na parte inferior traseira do módulo, é preciso finalizar a abertura do pré-furo, e realizar as conexões. A saída de esgoto é feita por um tubo de 40mm de bitola, e a entrada de água por um tubo de 25mm de bitola.

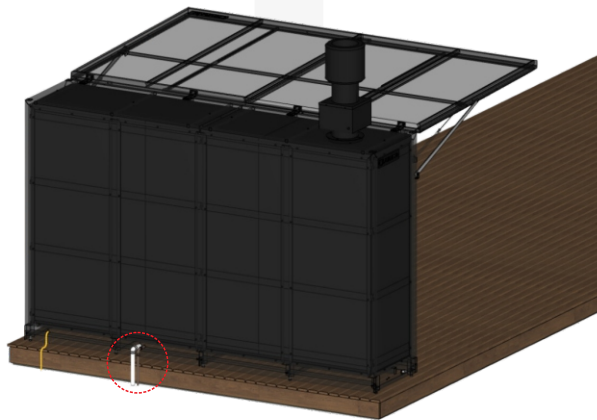

Esperas hidrossanitárias para ligação *in loco*. Cano para saída de esgoto de $\varnothing 40\text{mm}$ de bitola e para entrada de água de $\varnothing 25\text{mm}$.




Figura 14 - Ponto de instalação hidrossanitário.

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE

Antes de iniciar o uso do seu produto, verifique se todas as instalações, sejam elas elétricas ou hidrossanitárias, estejam de acordo com o manual técnico.

É importante que o módulo esteja nivelado ao chão, ele não pode estar inclinado. Para ajustar a altura do módulo, basta seguir as instruções conforme a figura 5 da página 8.

- Para iniciar, basta desencaixar a trava do fechamento frontal conforme indica a figura 3 da página 7 deste manual
- Na parte inferior central você vai encontrar uma alça, é por ela que vai realizar a abertura do fechamento frontal. O sistema de amortecimento permite com que o peso da porta diminua, e deixe a abertura mais leve e prático
- Verifique se o disjuntor do módulo está armado e em pleno funcionamento
- O fechamento frontal foi projetado para não abrir totalmente, é preciso que ele tenha uma inclinação para não acumular água da chuva, e assim também poder realizar a coleta dessa água
- A churrasqueira e a coifa possuem ligação própria e precisam ser acionadas individualmente
- O acionamento da iluminação é realizado através dos interruptores
- As tomadas do módulo são de 20A

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



IMPORTANTE:

Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se que o braseiro esteja totalmente apagado e a churrasqueira fria. A coifa também precisa estar desligada para iniciar a limpeza.

Para maior durabilidade do seu produto, siga as recomendações de limpeza descritas abaixo;

- Não utilize na estrutura do módulo e em nenhum equipamento esponjas de aço ou materiais abrasivos;
- Não utilize produtos químicos que possam danificar a superfície ou a pintura do módulo;
- Não jogue água diretamente no módulo, pois ele possui sistema elétrico que pode entrar em curto;
- Utilize sempre esponjas macias ou flanelas para a limpeza interna e externa;
- Os equipamentos instalados no módulo são elétricos, portanto, não devem ser manuseados com as mãos molhadas e os pés descalços.
- Utilize apenas os produtos recomendados abaixo para a limpeza do módulo e seus equipamentos;



DESENGRAXANTE



DESENGORDURANTE



SPRAY PARA INOX



DETERGENTE NEUTRO



NOTA:

Para mais recomendações de limpeza dos equipamentos inclusos, consulte o manual técnico do próprio.

SUSTENTABILIDADE



A DURASA é uma empresa que se compromete em trabalhar de forma consciente e responsável, sempre priorizando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente em todos os seus processos de produção. Acreditamos que, ao adotar práticas sustentáveis, podemos não apenas oferecer produtos de qualidade, mas também contribuir para a preservação dos recursos naturais e para a melhoria da qualidade de vida das futuras gerações.



Antes de qualquer descarte, consulte o fabricante para conferir opções de conserto ou reutilização do seu módulo gourmet.



Este produto não deve ser descartado no lixo comum.



Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.



O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.



Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.



Surgindo alguma dúvida sobre os procedimentos descritos acima, contatar um posto de serviço autorizado **DURASA**.



Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do e-mail **sac@durasa.com.br** ou telefone **+55 48 9 9987-1080**.

FALE COM A DURASA

Construindo o futuro **em aço!**



durasa design



✉ sac@durasa.com.br

☎ +55 (48) 9 9987-1080

DURASA Industrial LTDA
CNPJ: 38.163.421/0001-06
Rod SC 108, nº14519 - Vila Nova CEP:88750-000
Braço do Norte | Santa Catarina | Brasil