


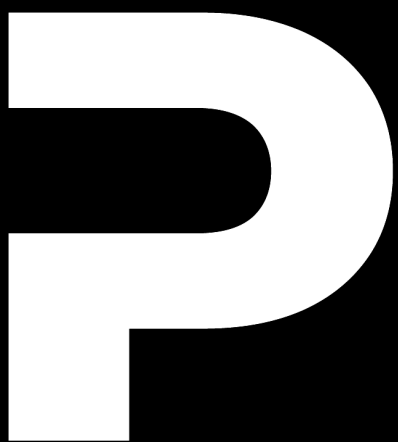

D O N N É E S P R O D U I T N B S

PuraPro™

puracomposite.com

PuraPro™

LAME DE TERRASSE · COMPOSITE BOIS-POLYMÈRE (WPC)

PuraPro™ est une lame de terrasse en composite bois-polymère réversible pour terrasses et passages extérieurs. Une face présente des rainures profondes, l'autre une texture aspect bois. Cette fiche technique consigne les données dimensionnelles, mécaniques, au feu, de glissance et de durabilité de la lame selon les méthodes d'essai EN et ASTM.

SECTION	ÉPAISSEUR	LONGUEUR	CLASSE AU FEU
25 × 135 mm	25 mm	3.6 / 4.0 m	Cfl-s1

— SPÉCIFICATION

01

Informations produit

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Profil	Réversible rainuré / aspect bois
Section	25 × 135 mm
Épaisseur totale	25 mm
Longueurs disponibles	3,6 m ou 4,0 m
Coloris disponibles	Oak · Walnut · Charcoal · Slate Grey · Silver Ash
Finition	Rainures profondes ou aspect bois
Matériau	Composite bois-polymère (WPC)
Combustible	Oui
Surface antistatique	Non
Surface antidérapante	Oui

Performances techniques

PROPRIÉTÉ	RÉSULTAT	NORME / CONDITION
Coefficient de dilatation	0.032 mm/m/°C	-30 °C à +30 °C
Module de flexion	3969 MPa	Selon la fiche technique
Résistance à la flexion	27.4 MPa	—
Résistance au choc	86 J/m	Izod, sans entaille
Résistance à la traction	25.6 MPa	ASTM D638-10
Absorption d'eau	1.81 %	—
Classification au feu	Cfl-s1	EN 13501-1

NOTE

Les classements acoustique, d'inflammabilité et de fragilité ne sont pas indiqués pour ce produit. La lame est combustible ; la classification Cfl-s1 décrit la réaction au feu de l'ensemble de revêtement de sol, et non l'incombustibilité.

Résistance à la glissance

CONDITION	ASPECT BOIS	RAINURÉ	CLASSIFICATION
Humide	36	40	Faible potentiel de glissance
Sec	52	51	Faible potentiel de glissance

NOTE

Les valeurs sont des valeurs d'essai au pendule (PTV). Une PTV de 36 ou plus correspond à un faible potentiel de glissance ; les deux faces atteignent ce seuil à l'état humide et sec.

Durabilité & certification

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Déclaration de certification du bois	FSC 100%
Recyclabilité	100 %
Contenu recyclé	90 %
Composition recyclée	60 % fibre de bois · 30 % HDPE

CONFIRMATION REQUISE

Le contenu recyclé déclaré représente 90 % du produit ; les 10 % restants ne sont pas définis. La déclaration FSC 100% s'applique à la fibre de bois et ne doit pas être interprétée comme une certification de l'ensemble du composite. Vérifiez les deux avant de les citer dans une spécification.

Données BIM / IFC

CHAMP	VALEUR
Classe de produit IFC	IfcCoveringType
Type prédéfini IFC	FLOORING

Composants associés

Le profil et le bandeau sont fabriqués à partir du même composite bois-polymère et partagent le comportement en dilatation, au choc et en absorption d'eau de la lame.

PROPRIÉTÉ	PURAFIX™ PROFIL D'ANGLE	PURAPRO™ BANDEAU
Profil	Profil en L uniforme	Lame uniforme
Section	54 × 49 mm	72 × 15 mm
Épaisseur totale	5 mm	15 mm
Longueur	2.2 m	2.2 m
Finition	Grain plat brossé	Grain plat brossé
Coloris disponibles	Oak · Walnut · Charcoal · Slate Grey · Silver Ash	Oak · Walnut · Granite · Stone · White Ash
Coefficient de dilatation	0.032 mm/m/°C	0.032 mm/m/°C
Résistance au choc	86 J/m (Izod)	86 J/m (Izod)
Absorption d'eau	1.81 %	1.81 %