

NOUTĂȚI !

2026



VIITOR = TRACON

Stimate Partener!

Piața este în continuă schimbare, iar noi ținem pasul cu cele mai recente tendințe.


Acest lucru este demonstrat în mod clar de faptul că anul acesta puteți ține deja în mână al treilea mini-catalog al nostru, care prezintă produsele noi.

Scopul nostru comun rămâne același: să ne asigurăm că toți clienții noștri pot alege întotdeauna dintre soluții moderne, fiabile și ușor de utilizat. Având în vedere designul atent, caracterul practic și siguranța – proiectăm noile noastre produse în consecință pentru a obține cele mai bune rezultate posibile în fiecare caz.

Prin dezvoltarea continuă și extinderea ofertei de produse, ne străduim să oferim partenerilor noștri un avantaj competitiv real, oferind în același timp răspunsuri rapide și de încredere la nevoile utilizatorilor finali.

Sperăm că cel mai recent catalog al nostru va fi util și va consolida și mai mult colaborarea noastră. Să înaintăm împreună în lumina viitorului.

TRACON EUROPA

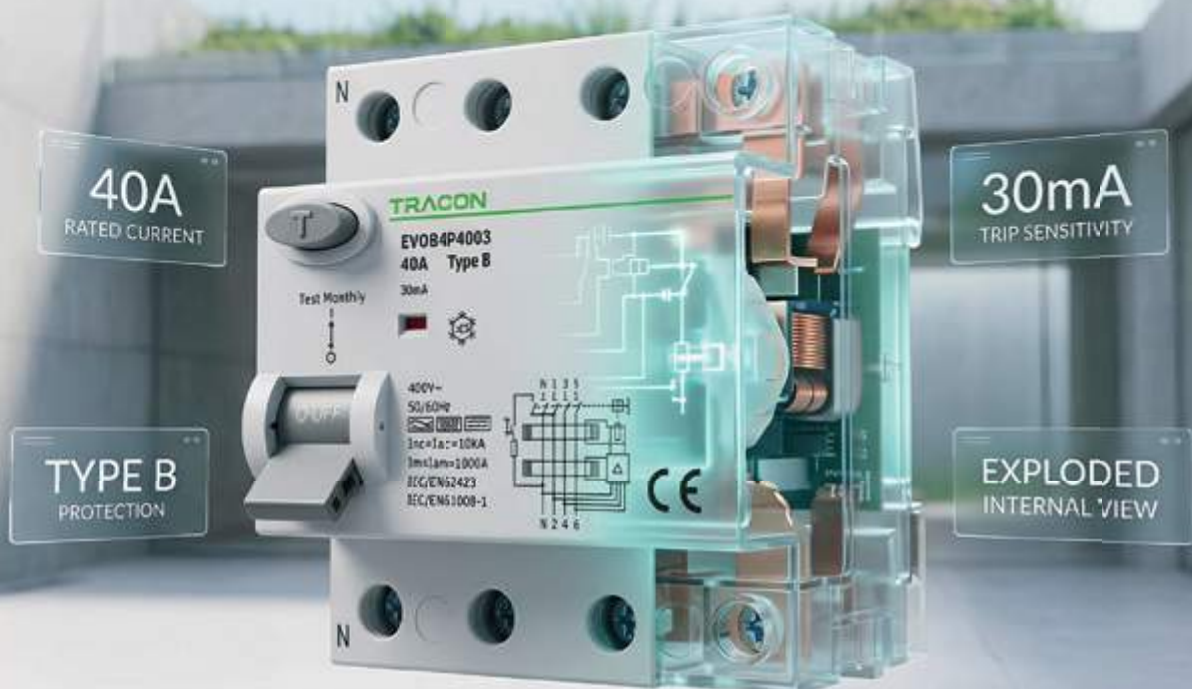

CONȚINUT



Cleme derivație 5



Prese de sertizat tub de capăt 9



Truse de scule izolate la 1000 V 11



Clești multifuncționali 20



Set de șurubelnițe 22



Șurubelniță dinamometrică digitală 25



Set de chei combinate cu clichet 26



Rulete 28



Discuri de șlefuit și pentru debitare 30



Set de bituri 33



Presă cu acumulatori 35



SDS Plus, burghie și dălți 38



Corpuri de iluminat cu picior pentru grădină cu prize 44



Cil de perete LED, panou foto-voltaic, și detector de mișcare 45



Lanterne LED cu acumulator 47



Proiectoare led portabile de instalator priză cu cp lateral sau cp tip pin 51



Corpuri de iluminat LED pentru tavan, cu temperatură de culoare reglabilă 55



Seturi de benzi cu LED 57



Corpuri de iluminat pentru mobilă LED T5 58



Noua gamă de senzori de prezență de la Tracon 61



CIL de perete, formă curbată 68



Corpuri de iluminat protejate pentru tuburi luminoase LED 70



Corpuri de iluminat industrial cu LED, protejate 72



Corpuri de iluminat LED pentru exterior 73



Corp de iluminat LED, hibrid cu panou fotovoltaic și cu detector de mișcare pentru iluminat stradal 79



Panouri cu LED 81



Casă inteligentă 87



Detector monoxid de carbon 91



Aparate pentru detecția defectelor de arc electric 92



Prelungitoare pe tambur 97



Prize inteligente 99



Cutii de distribuție protejate 102




Stație de încărcare mașini electrice cu stativ 103




Familia de separatoare pentru siguranțe fuzibile 105




Set pentru spălarea panourilor fotovoltaice 108

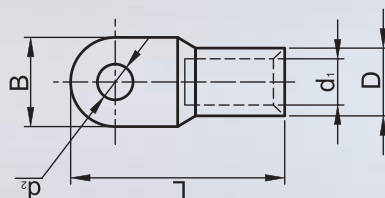

PAPUCI INELARI NEIZOLAȚI DIN ȚEAVĂ DE CU, SERIA CLM

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²		
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7			
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7			
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7			
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9			
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7	4-6	4	2,5
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11			
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3			
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13			
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5			
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5			
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7			
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16			
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3			
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7			
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18			
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9			
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9			
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1			
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1			
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7			
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7			
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7			
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4			
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4			
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2			
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2			
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185
CLM240-16	21	17	26	89	38,7			
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400


RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

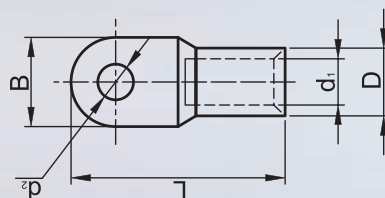

PAPUCI INELARI NEIZOLAȚI DIN ȚEAVĂ DE CU, SERIA D




TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
D6-5	3,8	5,3	5,5	33	8,5							
D6-6	3,8	6,4	5,5	34,5	8,5	6	6	4				
D10-5	4,5	5,3	6	36	9							
D10-6	4,5	6,4	6	37,5	9							
D16-6	5,5	6,4	8,5	46,5	13	10	10	6				
D16-8	5,5	8,4	8,5	49	13							
D16-10	5,5	10,5	8,5	51	17	16	16	10				
D25-6	7	6,4	10	48,5	14							
D25-8	7	8,4	10	51	16							
D25-10	7	10,5	10	53	17	25	25	16				
D25-12	7	13	10	54	19							
D35-8	8,2	8,4	12,5	55	17	35	35	25				
D35-10	8,2	10,5	12,5	57	19							
D35-12	8,2	13	12,5	58	21	35	35	25				
D50-8	10	8,4	14,5	65	20							
D50-10	10	10,5	14,5	67	22							
D50-12	10	13	14,5	68	24	50	50	35				
D50-16	10	17	14,5	71	28							
D70-8	11,5	8,4	16,5	68	24							
D70-10	11,5	10,5	16,5	70	24	70	70	50				
D70-12	11,5	13	16,5	71	24							
D70-16	11,5	17	16,5	74	30							
D95-10	13,5	10,5	19	80	28							
D95-12	13,5	13	19	81	28	95	95	70				
D95-16	13,5	17	19	84	32							
D120-10	15,5	10,5	21	85	32							
D120-12	15,5	13	21	86	32	120	120	95				
D120-16	15,5	17	21	89	32							
D120-20	15,5	21	21	92	38	120	120	95				
D150-10	17	10,5	23,5	93	34							
D150-12	17	13	23,5	94	34							
D150-16	17	17	23,5	97	34	150	150	120				
D150-20	17	21	23,5	100	40							
D185-10	19	10,5	25,5	97	37							
D185-12	19	13	25,5	98	37	185	185	150				
D185-16	19	17	25,5	101	37							
D185-20	19	21	25,5	104	40							
D240-12	21,5	13	29	108	42	185	185	150				
D240-16	21,5	17	29	111	42							
D240-20	21,5	21	29	114	45	240	240	185				
D300-16	24,5	17	32	119	48							
D300-20	24,5	21	32	122	48	300	300	240				
D400-16	27,5	17	38,5	140	55	400	400	300				
D400-20	27,5	21	38,5	140	55	400	400	300				
D500-20	31	21	42	150	60	500	500	400				
D625-20	34,5	21	44	160	60	625	625	500				

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

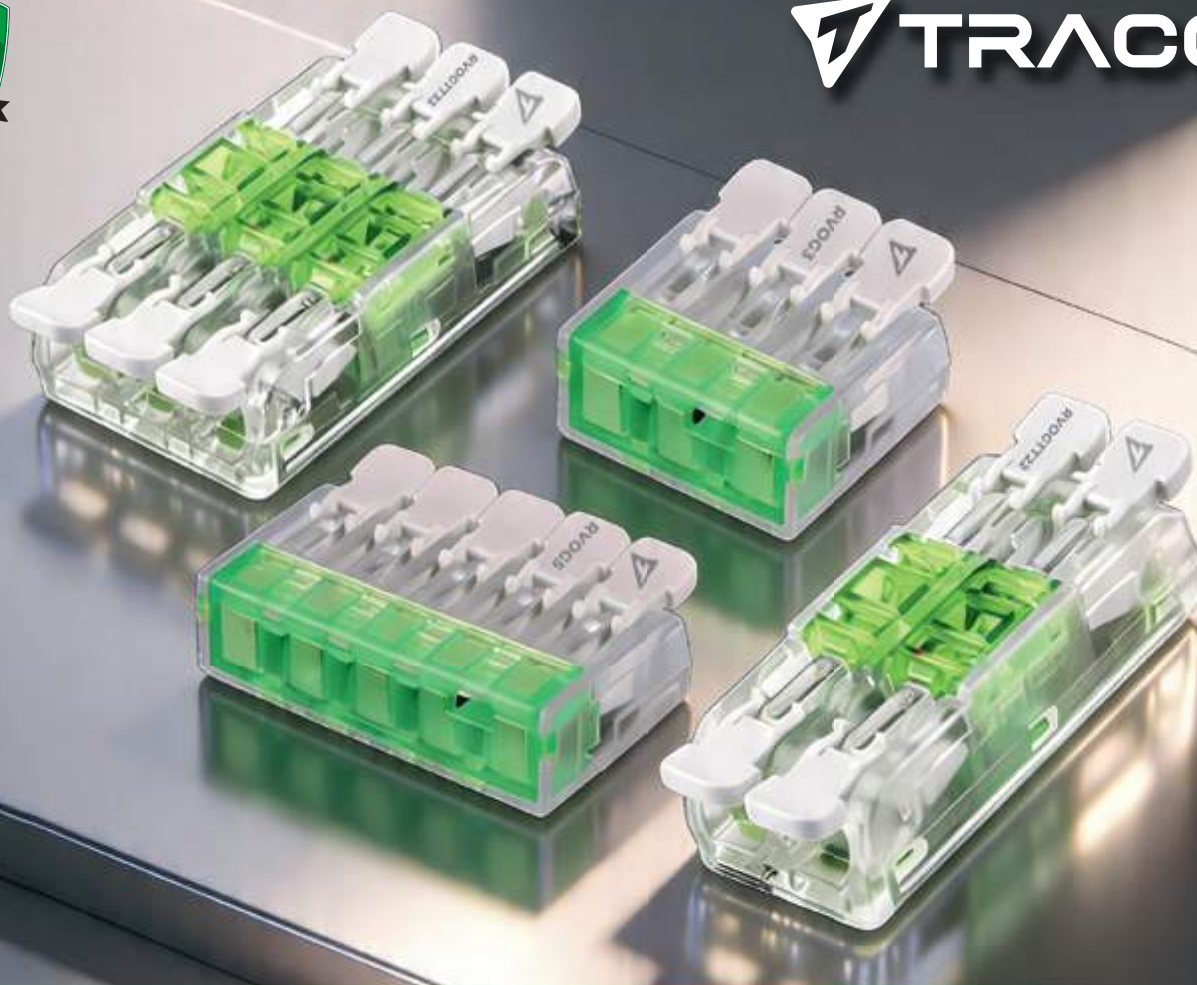

RVOG

CLEME DE LEGĂTURI ȘI MUFARE,
FĂRĂ ȘURUB, CARE SE POT DESCHIDE




TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0G2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RV0G3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RV0G4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RV0G5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RV0GB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RV0GB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RV0GTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RV0GTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10





FLECUR...

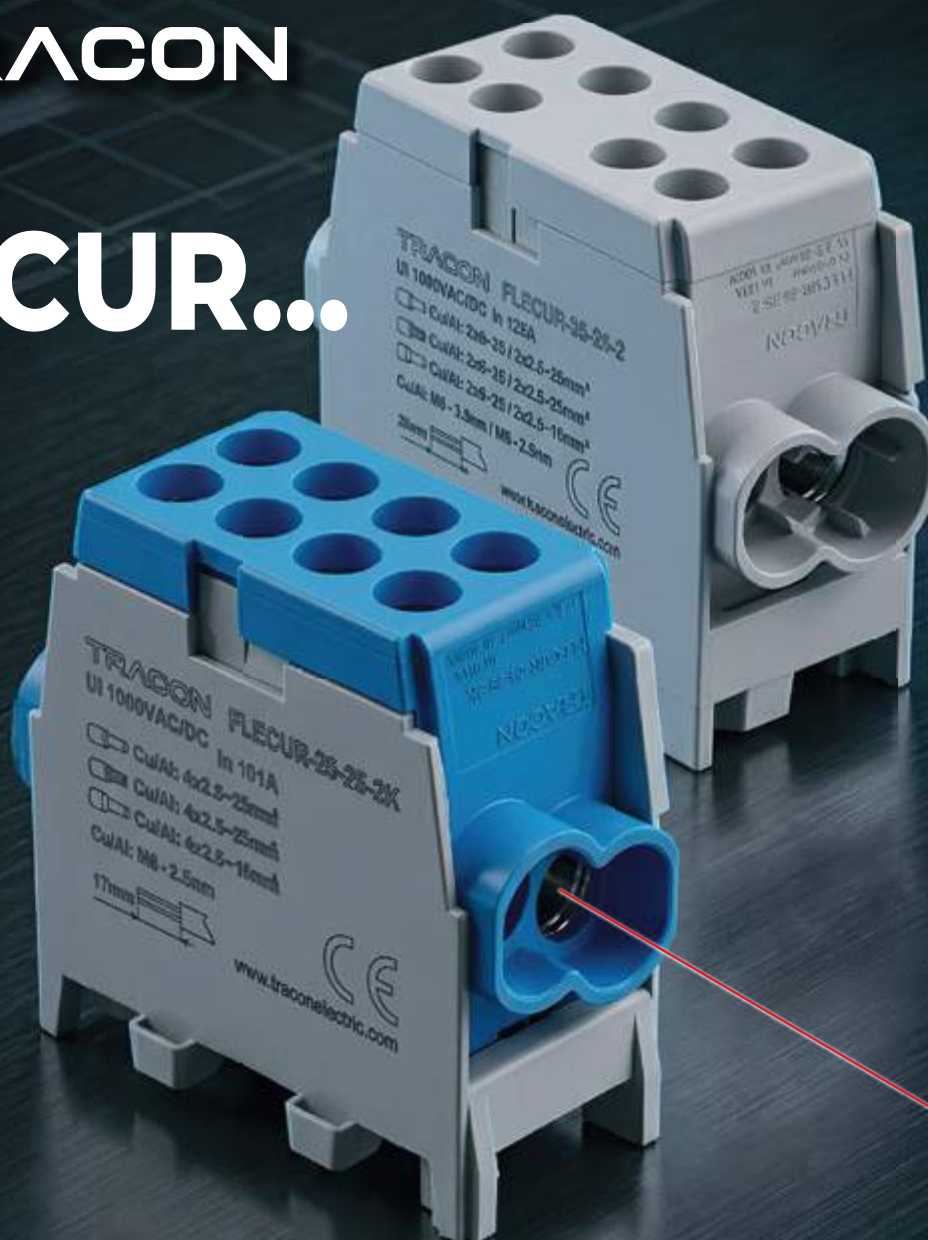

**CLEMA
CONȚINE PASTĂ
DE CONTACT**

CLEME DERIVAȚIE



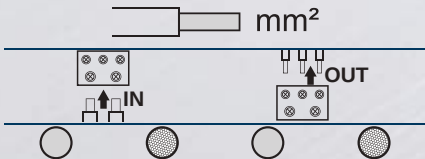
TRACON					In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-25-25-2K	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-35-25-2	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6
FLECUR-35-25-2K	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6



FSK..



CLEME ȘIR DERIVAȚIE (care pot fi plombate)



TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
	 IN			 OUT					
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

MĂNUȘI DE PROTECȚIE

Mănușile de protecție de la TRACON ELECTRIC oferă protecție pentru mâini și o prindere sigură în timpul montajului, întreținerii și lucrărilor industriale. Mănușile alese corespunzător ajută la reducerea riscului de accidente.

- Mănuși de protecție standard (GLOVA) sunt potrivite pentru protecție mecanică generală.
- Mănuși compatibile cu ecranele tactile (GLOVB) permite operarea dispozitivelor digitale fără a vă scoate mănușile.
- Mănuși rezistente la tăiere pentru ecranele tactile (GLOVC) oferă protecție sporită atunci când se lucrează cu obiecte ascuțite.

TRACON		
GLOVA8	8/M	
GLOVA9	9/L	
GLOVA10	10/XL	
GLOVA11	11/XXL	
GLOVB8	8/M	
GLOVB9	9/L	
GLOVB10	10/XL	
GLOVB11	11/XXL	
GLOVC8	8/M	
GLOVC9	9/L	
GLOVC10	10/XL	
GLOVC11	11/XXL	



TRACON MARK

 **TRACON**



MARKERE

Descoperiți gama noastră de markere, unde vă așteaptă diverse instrumente de scris și de marcat pentru uz zilnic, pentru bricolaj sau uz profesional! Selecția include markere cu alcool și markere cu vopsea cu diferite grosimi ale vârfului (versiuni subțiri și groase) - cu care puteți crea cu ușurință inscripții sau marcaje precise.

Aceste markere sunt potrivite pentru scris/desena pe hârtie, carton, precum și pe alte materiale precum plastic, lemn, metal sau sticlă și sunt ideale pentru marcaje individuale sau inscripții rapide.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Marker permanent industrial	
MARKOSBL	0,3 mm	Marker permanent	
MARKOMBL	1-1,5 mm	Marker permanent	
MARKOMB	1-1,5 mm	Marker permanent	
MARKOMR	1-1,5 mm	Marker permanent	
MARKPMW	1-2 mm	Marker permanent cu vopsea	
MARKPMBL	1-2 mm	Marker permanent cu vopsea	
MARKPMY	1-2 mm	Marker permanent cu vopsea	
MARKPBW	2-4 mm	Marker permanent cu vopsea	
MARKPBBL	2-4 mm	Marker permanent cu vopsea	
MARKPBY	2-4 mm	Marker permanent cu vopsea	





9039-HEXAB



9039-AUTO



9039-1016

CRIMPSET



PRESE DE SERTIZAT TUB DE CAPĂȚ

TRACON		mm ²	mm	g
9039-1016		0.25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

Presa de sertizat
9039-1016 este
ajustabilă între
10 mm²
și 16 mm²



DEZVOLTARE PROPRIE!

Design Slim Fit astfel încât șuruburile imbus plasate în cele mai înguste locuri să nu mai reprezinte un obstacol!



SET DE CHEI IMBUS, IZOLATE LA 1000 V, 5 BUC

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**TRUSĂ DE 9 CHEI
INELARE IZOLATE
LA 1000 V**

**SET DE CHEI IMBUS
ȘI TUBULARE CU
CLICHET, IZOLATE
LA 1000V,
16 BUC**

DSET16

TRUSE DE SCULE IZOLATE LA 1000 V

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



SET DE CHEI IZOLATE LA 1000 V, 20 DE BUCĂȚI

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

TRUSE DE SCULE IZOLATE LA 1000 V



SET DE CHEI IZOLATE LA 1000 V, 7 BUCĂȚI

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**SET DE 6 CHEI IMBUS
IZOLATE LA 1000 V**

TRUSE DE SCULE IZOLATE LA 1000 V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**CHEIE REGLABILĂ,
FOARFECĂ PENTRU TĂIAT CABLU**

**CHEIE REGLABILĂ,
IZOLATĂ LA 1000 V**

TRACON	Deschidere maximă		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

CUȚITE IZOLATE LA 1000 V, PENTRU CABLURI

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



CLEȘTI IZOLAȚI LA 1000 V



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000



CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	Amax 	dmax 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Clește pentru tăiat cabluri
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Clește universal pentru deblancat
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Clește de tăiat oblic
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Clește combinat
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Clește pentru tăiat conductoare
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Clește plat
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Clește reglabil pentru țevi



ȘURUBELNIȚE IZOLATE LA 1000 V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SET DE ȘURUBELNIȚE IZOLATE LA 1000 V

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

**SET DE ȘURU-
BELNIȚE DE
PRECIZIE,
IZOLATE LA
1000V**

CDHN...

**CHEIE
TUBULARĂ
IZOLATĂ,
1000 V**


UNELTE IZOLATE LA 1000 V

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



MF...

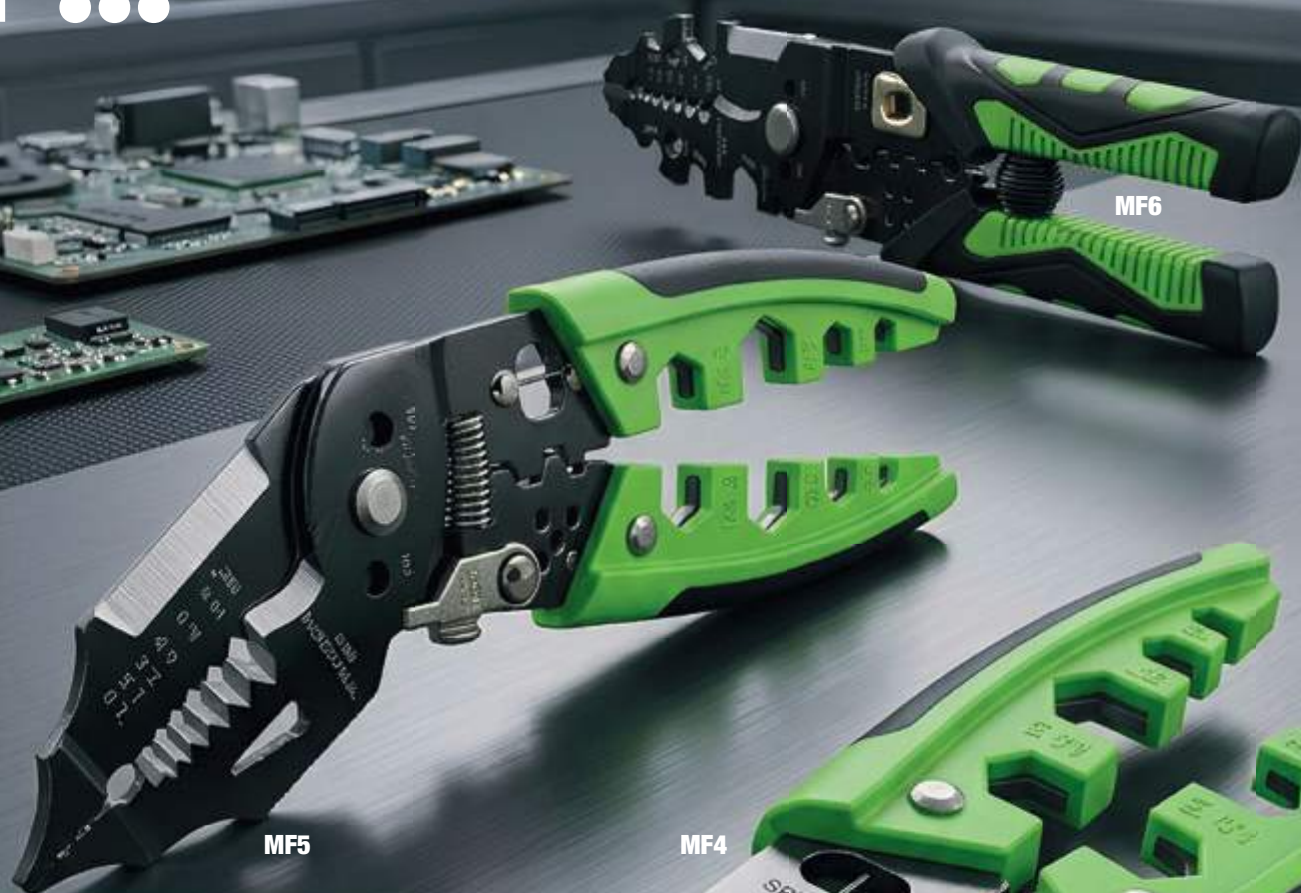

MF5

MF4

MF6

**CLEȘTI
MULTI-
FUNCȚIONALI**





CN...

ŞURUBELNİŢE DIAMOND



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm		PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm	–	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

TRACON



CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm



CNSET..

SET DE ȘURUBELNIȚE



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
+ 18 capete bit + adaptor pentru bituri			



SET DE ȘURUBELNIȚE DE PRECIZIE

TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+12 capete bit
+ adaptor

TRACON

CNUSET6

SET DE ȘURUBELNIȚE MECANICE



TRACON



PH1 × 100 mm

PH2 × 150 mm

PH3 × 150 mm



5 × 100 mm

6 × 150 mm

8 × 150 mm

CNUSET6







TS10



Șurubelnița emite semnale sonore tot mai frecvente pe măsură ce se apropie de cuplul setat, iar la atingerea acestuia emite un sunet continuu.

ȘURUBELNIȚĂ DINAMOMETRICĂ DIGITALĂ


1. Suport de biți cu blocare automată
2. Indicator LED
3. Afișaj LCD
4. Buton pentru schimbarea unității de măsură
5. Buzer
6. Buton „Sus”
7. Buton „Jos”
8. Buton comutare/ștergere
9. Buton pt. selecția modului de operare
10. Sensul acelor de ceasornic/sens invers acelor de ceasornic
11. Afișarea valorii cuplului presetat
12. Numărul cuplului stocat
13. Indicator baterie
14. Afișaj buzzer
15. Indicator mod de funcționare
16. Afișarea unității de măsură
17. Afișarea valorii cuplului

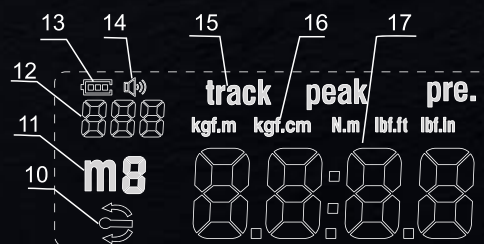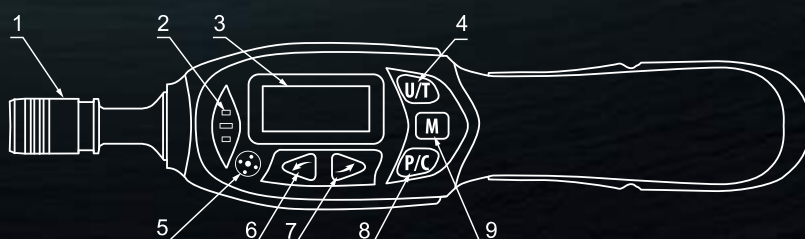

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



SET DE CHEI COMBINATE CU CLICHET

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

CIOCANE



Cap din oțel Waffle-Face.

Aderență maximă, recul minim.



Mâner ergonomic din material compozit:

Confort și amortizare a vibrațiilor.



Gheară de despicare integrată:

Versatilitate în despicare.



Conceput să reziste:

Durată lungă de viață.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG



MSZM5



MSZL5

RULETE

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	—	AUTO-LOCK	—
MSZL5	5	25	—	AUTO-LOCK	—
MSZL10	10	25	—	AUTO-LOCK	—
MSZM5	5	25	—	—	✓
MSZDIG	5	19	40	—	—





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

NIVELE CU BULĂ

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


DISCURI LAMELARE DE ȘLEFUIT, DISCURI DE DEBITARE

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

CHEI DINAMOMETRICE MECANICE

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

SET LEVIERE

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

SET DE BITURI

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	—
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43


CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

DISPOZITIVE DE TĂIAT ȚEVI PVC


TRACON	d _{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

PRESĂ CU ACUMULATORI

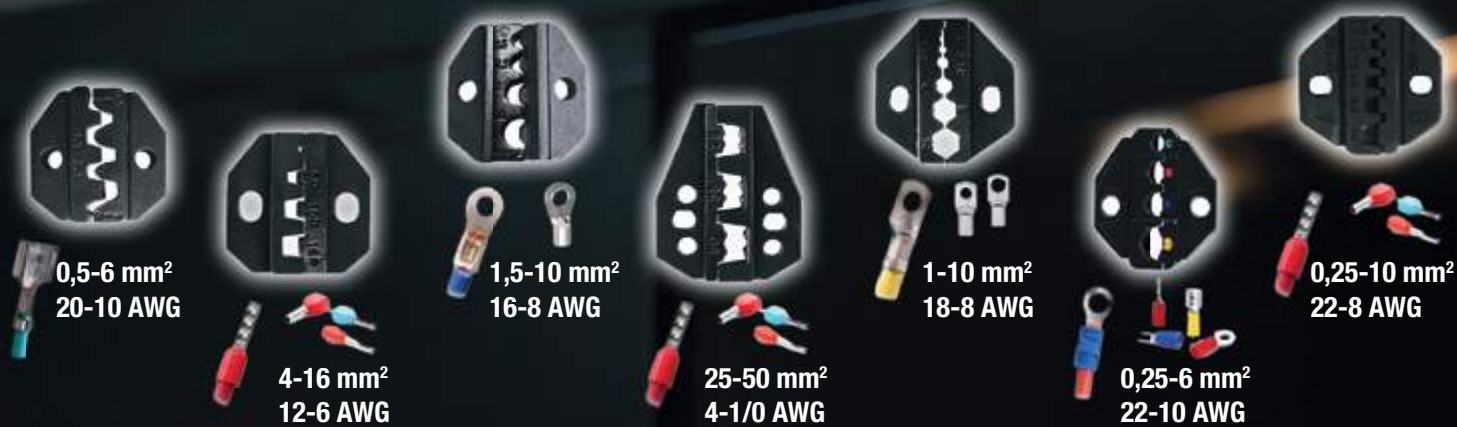


TRACON	 mm ²	 kN max	 m	 V	 Ah	
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

DEBLANCATOR ȘI TĂIETOR DE CONDUCTOARE

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



CLEȘTI PENTRU TĂIAT BULOANE

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZP..

FUSZ...

VESZF1425040

VESZP14250

VESZF1425020

BURGHIE ȘI DĂLȚI SDS PLUS

TRACON	D (mm)	L (mm)	Muchii tăietoare
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	Muchii tăietoare
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

PRESĂ PENTRU SERTIZAT MUF
CU IZOLAȚIE TERMOCONTRACTABILĂ



LYZST

MANȘON DE CABLURI



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

DIBLURI UNIVERSALE



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

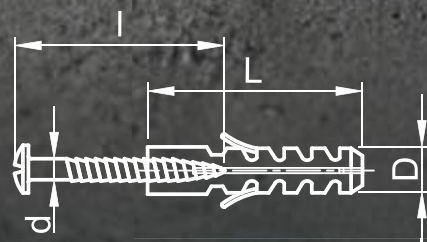



RELEVANT STANDARD
EN 62275




Rezistă timp îndelungat la: hidrocarburi, diluanți organici și alcool
Pentru scurt timp rezistă la: acizi organici, săruri anorganice și alte combinații organice
Nu rezistă la: acizi anorganici, soluții oxidante

FAȘETE TRADIȚIONALE



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**FĂRĂ UNEALTĂ
DE TĂIERE
- CU LAMĂ
INTEGRATĂ!**

FAȘETE SPECIALE

FAȘETE CARE SE TAIE SINGURE



TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



ECONOMISIȚI TIMP CU COLIERELE DE CABLU AUTO-TĂIETOARE.

FIXAȚI, RĂSUCIȚI — NU ESTE NEVOIE DE UNEALTĂ DE TĂIERE.

FAȘETE DUBLE DE POZIȚIONARE

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL..

COLIER METALIC REGLABIL



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL..

COLIER REGLABIL DIN OȚEL INOX



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ..

BANDĂ METALICĂ PERFORATĂ PENTRU MONTAJ

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

CORPURI DE ILUMINAT CU PICIOR PENTRU GRĂDINĂ CU PRIZE



TRACON				P_{max}			L x W x H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	—	—	—	85 x 85 x 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 500
GARN2S	—	—	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 350
GARN2F	—	—	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 350




TRACON



LSC..



CIL DE PERETE LED, PANOU FOTOVOLTAIC, ȘI DETECTOR DE MIȘCARE



TRACON						
	[W]	[lm]	T _c [K]	V	P _{max}	L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp	88 × 74 × 95



LST..



PROIECTOARE CU PANOU FOTOVOLTAIC ȘI DETECTOR DE MIȘCARE



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Poate fi controlat și cu telecomandă!



HARMONY
BY TRACON

STL..

LANTERNE LED CU ACUMULATOR



STLS10W

STLCN10W

STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLF..

PROIECTOR DE INSTALATOR CU LED ȘI ACUMULATOR



TRACON			 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V	
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLE10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



TRACON



RSMDA..

PROIECTOARE PORTABILE CU LED ȘI ACUMULATOR + ÎNCÂRCĂTOR USB




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



STATIV ȘI PROIECTOARE DE INSTALATOR CU STATIV

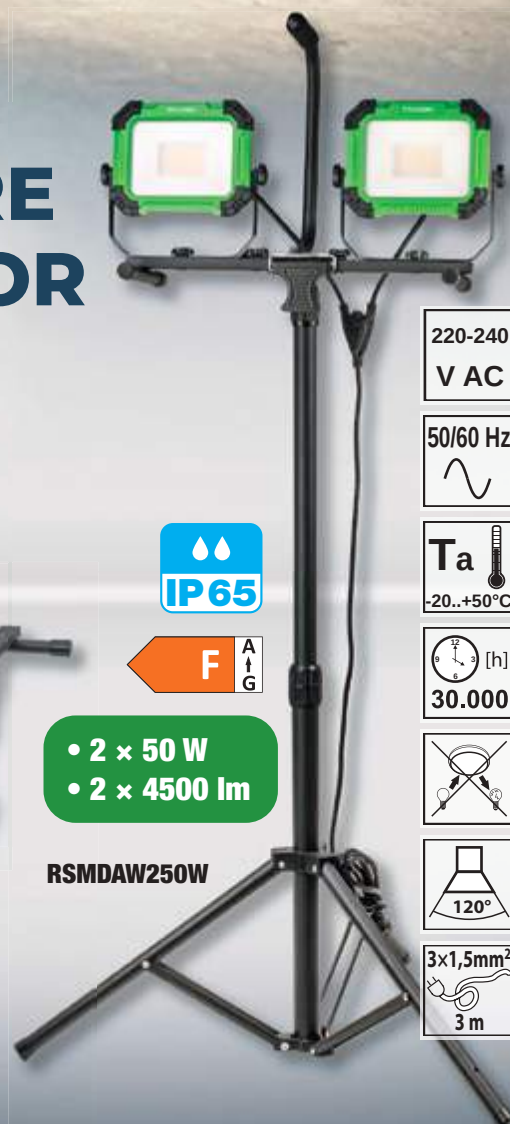

Cadrul detașabil cu cele 2 proiectoare poate fi ușor demontat de pe stativ și utilizat independent.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W



RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

PROIECTOARE LED PORTABILE DE INSTALATOR



PRIZĂ CU CP LATERAL SAU CP TIP PIN



TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	—	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	—	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	—	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	—	2	



PROIECTOARE LED RHISN..

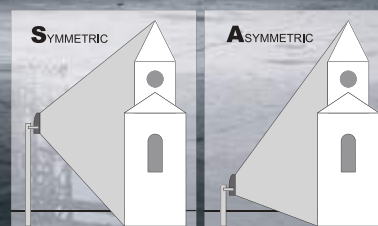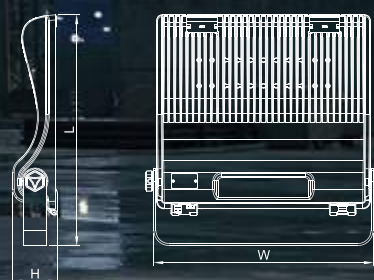

TRACON	 [W]	 L E D	 [lm]	 Tc [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	





RSMD8Y..



PROIETTOARE LED

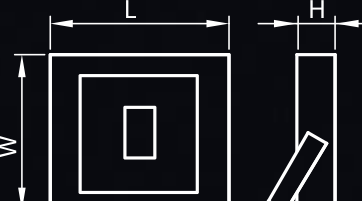

TRACON			Tc [K] 		L x W x H (mm)		
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		



MFK..

CORPURI DE ILUMINAT LED PENTRU TAVAN, CU TEMPERATURĂ DE CULOARE REGLABILĂ




TRACON		 [W]	 [lm]	 Tc [K]		D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKBL50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	


* cu detector de mișcare



MFKN..



CORPURI DE ILUMINAT LED PENTRU TAVAN, CU TEMPERATURĂ DE CULOARE REGLABILĂ



TRACON				T _c [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* cu detector de mișcare



MFIP..

CORP DE ILUMINAT ROTUND, CU GRAD DE PROTECȚIE



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D x H (mm)			
MFIP1E27		1 x E27		256 x 90			
MFIP2E27		2 x E27		290 x 92			



DULII DIN MATERIAL PLASTIC E27



FE27SETFB

3
buc



FE27SETSW



230 V AC			
	E27	2 x 1,5	

TRACON				
FE27SETSW		E27		max. 60 W
FE27SETFB		E27		max. 60 W

CLEME DE LEGĂTURI RAPIDE,
FĂRĂ ȘURUB

CLEME DE LEGĂTURI
CU ȘURUB



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET

SETURI DE BENZI CU LED

Benzile cu LED-uri sunt disponibile și în set. Acesta conține toate unitățile necesare pentru funcționare, astfel montajul este rapid și simplu.

12 V DC	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	SMD LED	120°	Hg 0 mg	T _{up} < 1s	W	L
TRACON	[W]	[lm]	W	L (m)	T _c [K]	100 mm	Ei	
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm		
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm		
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm		




HARMONY
BY TRACON





LBVN..

CORPURI DE ILUMINAT PENTRU MOBILĂ LED T5



Produsul dispune de conectori pe ambele părți, ceea ce permite montarea în șiruri!
Produsul este echipat cu un comutator pentru reglarea temperaturii de culoare!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L x W x H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 x 22 x 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 x 22 x 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 x 22 x 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 x 22 x 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 x 22 x 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

CIL PENTRU MOBILĂ CU REGLAREA FLUXULUI LUMINOS

- Comutare cu senzor tactil (sensor ON/OFF)
- Cu o atingere mai lungă poate fi reglat fluxul luminos)
- Temperatură de culoare reglabilă (2700–6000 K)
- Conexiune directă la 230 V
- Variantă constructivă subțire pentru instalare sub mobilă



LBVL18WCCT



LBVL18WCCT



LBVLSET2X6WCCT

230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	Ra ≥80			SMD LED				IP 20
-----------------	----------	------------	-------------------	--------------------------------	--------	--	--	---------	--	--	--	-------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)	Sensor ON-OFF	Ei
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	



Corpuri de iluminat de exterior pentru perete, surse de lumină SPOT

Gama de produse SPGU s-a extins cu modele pentru exterior, cu senzor crepuscular și detector de mișcare!



SPGU10IPF1F

92×86×123 mm



BASIC



SPGU10IPF1A

92×86×123 mm



SPGU10IPF2A

92×86×164 mm



BASIC



SPGU10IPF2F

92×86×164 mm



SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm



SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm



SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm



SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm



NOUA GAMĂ DE SENZORI DE PREZENȚĂ DE LA TRACON

Confort și precizie într-un singur dispozitiv!

În lumea modernă, cererea pentru controlul eficient și inteligent al iluminatului este în continuă creștere. Senzorii de prezență PRS, spre deosebire de senzorii de mișcare tradiționali, nu se dezactivează în absența mișcării, asigurând astfel un mediu de lucru neîntrerupt. Senzorii cu infraroșu și cei cu frecvență înaltă garantează o funcționare fiabilă, având o rază maximă de acțiune de 10 metri, ceea ce permite acoperirea completă a spațiilor mai mari.

Sunt disponibili pentru montajul încastrat sau aparent pe tavan, în culori alb și negru, se integrează armonios în orice mediu. Unele modele sunt echipate cu funcție avansată de detectare a respirației, oferind o precizie și mai mare în identificarea prezenței.

Oferă o soluție ideală pentru birouri, săli de ședință, biblioteci, precum și pentru orice spațiu în care activitățile statice necesită iluminare constantă.

Senzor de prezență cu detecția respirației



PRSR700



Cu ajutorul detecției în bandă largă de frecvență senzorii pot sesiza și respirația umană.

TRACON



360°



3-2000 lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP..

IP 20

D x H (mm)

Ø 115 x 24

PRSR753

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

61,5 mm

IP 20

Ø 76 x 75,4



PRSR753

Capacitatea de comutație

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
h _t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
L _s	< 6 m	< 6 m



DETECTOARE INFRAROȘII DE MIȘCARE CU GRAD DE PROTECȚIE

Detectoarele de mișcare infraroșii pasive (PIR) sesizează mișcarea căldurii generată de obiecte și în cazul în care deplasarea este suficient de mare releul încorporat în detector cuplează. De aceea detectorul trebuie să „vadă” obiectul în mișcare, fără aceasta detecția și cuplarea nu are loc. Sensibilitatea pentru mișcare transversală este întotdeauna mai mare iar pentru mișcarea de apropiere este mai mică, de aceea se recomandă montarea detectoarelor de mișcare în paralel cu direcția probabilă de mișcare.

Sensibilitatea detectorilor infraroșii de mișcare nu poate fi reglată!



230 V AC	50/60 Hz				INFRA		
TRACON		(°)	lux		L x W x H D x H (mm)	IP..	
TMB-112BL ●●		180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44	

Capacitatea de comutație

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



DETECTOARE DE MIȘCARE INTELIGENTE (SMART)

TMB-05T



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON		(°)	lux		IP..	D x H (mm)	
TMB-05DA		360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T		360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametrii detectorului TMB-05T pot fi modificați și de la distanță prin intermediul aplicației Tuya și ai detectorului TMB-05DA prin intermediul sistemului DALI.



Capacitatea de comutație


TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-05DA	—	—	—	—	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

**TMB-060BIP****TMB-061E****TMB-112X**

TMB-112XB



TMB-115X

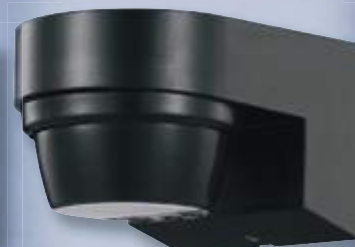**TMB-115XB****TMB-118X**

TMB-118XB



TRACON		 lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON		 HALOGEN	 CFL	 LED	 Ht	 Ls
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Detectoare infraroșii de mișcare pentru interior



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON		(°)	lux			L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-060B		190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.		80 x 80 x 59	IP 20
TMB-061F		360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.		Ø77 x 92	IP 20
TMBU-47		360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.		Ø111 x 63	IP 20

Capacitatea de comutație

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Detector de mișcare infraroșu, PT, alb

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR			
TRACON		(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H		360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.	IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Înterupător tactil și var. flux luminos, instalare mascată

TRACON	In	Un	LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6

Senzori crepusculari



	TRACON	I _n	lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
	ALK-OUT	10 A	5-50 lux	—	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025	ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	—	IP 66	Ø 78 x 92
	ALK-BOX	16 A	2-100 lux	—	IP 20	90 x 35 x 66
	ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025	ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	—	IP 65	109 x 70 x 40
	ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
	ALK110	—	50-800 lux, 1-10 VDC	—	IP 20	Ø 21 x 64

Capacitatea de comutație

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Caracteristica tuturor senzorilor crepusculari este că la prima alimentare cu tensiune efectuează un autotest care constă într-o cuplare și o decuplare. Funcționarea normală începe după un timp de întârziere de 15 s-1 min după efectuarea autotestului.

Senzorul crepuscular inteligent ALK110 este potrivit pentru corpurile de iluminat care au o intrare externă 1-10 V pentru controlul fluxului luminos.


Senzorul nu necesită alimentare externă.



SL..




SLB..




CORPURI DE ILUMINAT CU DETECTOR DE MIȘCARE




SLU..




SLN



SLT




SLKS



TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 x 182 x 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 x 210 x 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 x 49	IP 65	



CORPURI DE ILUMINAT ROTUNDE CU DETECTOR DE MIȘCARE



TRACON					D × H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 × 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 × 60W	—	—	2 × E27	Ø 275 × 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 × 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 × 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 × 57	IP 20	F A G





MFPM18CCT



**MFMI12W; MFMI16W;
MFMI20W**





MFM012

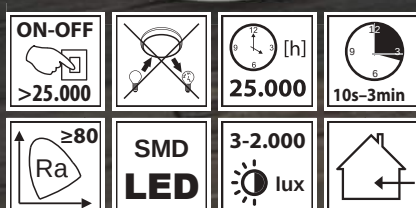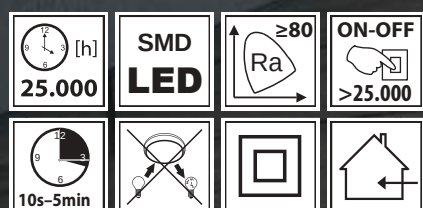

CIL de perete, formă curbată

Noul corp de iluminat exterior, cu formă curbată, dispune de funcții speciale. Senzorul de mișcare integrat poate fi dezactivat atunci când nu este necesar, iar puterea este reglabilă (12 – 15 – 20 W), în cazul în care lumina se dovedește prea intensă după instalare.

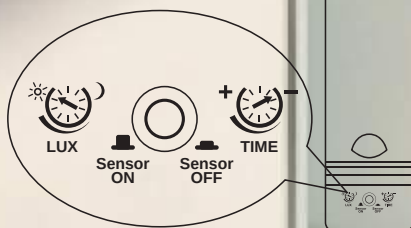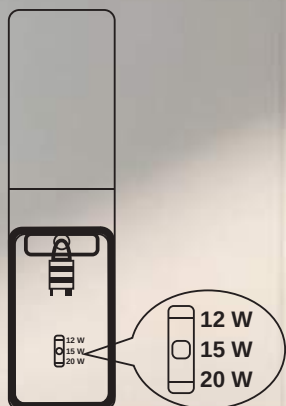

TRACON



20 W



2300 lm



4500 K

L x W x H
D x H (mm)

250 x 66 x 188





SLIBA20W

E A G

Număr de casă iluminat, detector de mișcare, cu numere

cu opțiune iluminat de veghe

Opțional, poate fi setat un iluminat de veghe care asigură un nivel de iluminare minim pentru o perioadă de timp setată, în cazul în care nu este detectată nici o mișcare.

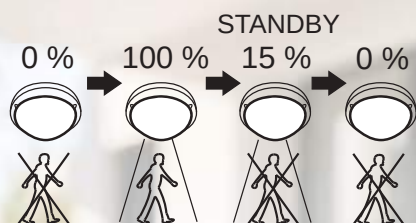

TRACON



20 W



1800 lm



4500 K

L x W x H
(mm)

300 x 277 x 52



MFHV20W

F A G

MFM..



2
YEARS
WARRANTY



Corpuri de iluminat din material plastic, de perete, cu detector de mișcare



HARMONY
BY TRACON



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D*	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D*	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07*	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* cu opțiune iluminat de veghe

Opțional, poate fi setat un iluminat de veghe care asigură un nivel de iluminare minim pentru o perioadă de timp setată, în cazul în care nu este detectată nici o mișcare.



2
YEARS
WARRANTY

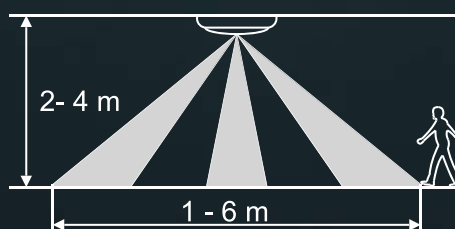




TLFVLEDN..

CORPURI DE ILUMINAT PROTEJATE PENTRU TUBURI LUMINOASE LED



Clemele metalice sunt accesorii.

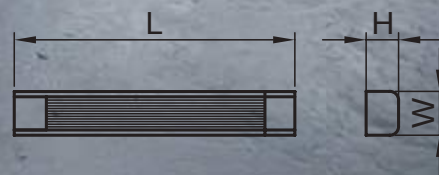

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60


Corpurile de iluminat sunt cablate pentru tuburile LED alimentate la un capăt (LT8G..., LT8GH), pentru tuburile LED alimentate la două capete este necesară recablarea corpului de iluminat pe baza instrucțiunilor de utilizare!



LVG..



CORPURI DE ILUMINAT LED, INSERIABILE, CU GRAD DE PROTECȚIE



Produsul dispune de presetupe de cablu pe ambele părți, astfel poate fi montat în linie!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED		IK08	PC / PC	120°	Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	30.000 [h]
-------------	----------	--	--	--	------------	--	------	------------	------	-------------------	-------------------	---------------

TRACON		 LED	 [lm]	Tc [K]	 [°]	L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	




LVB..

CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIAL CU LED, PROTEJATE

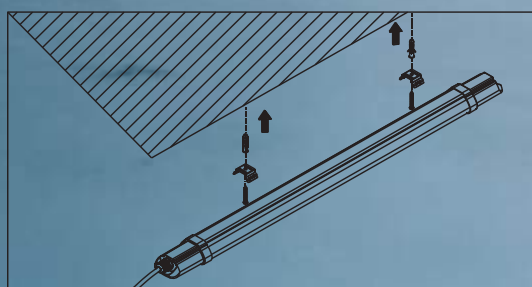

Produsul are intrare de cablu pe ambele părți, deci poate fi montat în șiruri!

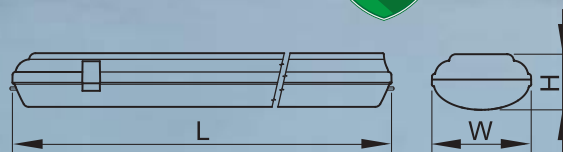

230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20..+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

CORP DE ILUMINAT LED PENTRU EXTERIOR



- Putere 60-200 W
- Fluxul luminos poate fi reglat
- Durata de viață 50000 ore
- Până la 40000 lumen

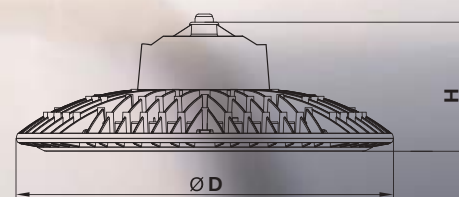


TRACON						
	[W]	L E D	[lm]	T _c [K]	D × H (mm)	
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162





LHBF..

CORP DE ILUMINAT LED PENTRU EXTERIOR

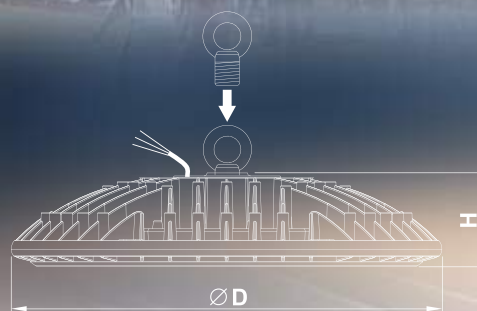


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

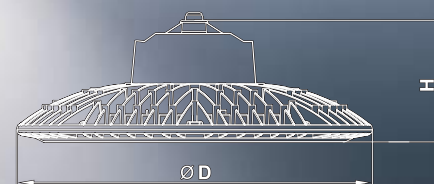

CORPURI DE ILUMINAT LED PENTRU EXTERIOR

- cu posibilitatea de selectare a puterii
- cu posibilitatea de selectare a temperaturii de culoare

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	Warranty icon	RoHS icon	Upward arrow icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth symbol
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	---------------	-----------	-------------------	-------------------	------	------	--------------

TRACON	Light bulb icon	Light bulb icon [lm]	Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

CORP DE ILUMINAT PENTRU HALE CU REGLAREA FLUXULUI LUMINOS




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 [°]	 Tc [K]	L x W x H (mm)		
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 x 102 x 100	1 - 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 x 102 x 100	1 - 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 x 102 x 100	1 - 10 V	




LSJH..

CORPURI DE ILUMINAT STRADAL CU LED, MONTAJ PE ȘUFĂ METALICĂ, SERIA LSJH



TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

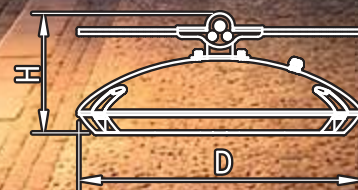




CORPURI PENTRU ILUMINAT ÎN PARCURI, SERIA LSJP..



TRACON					
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

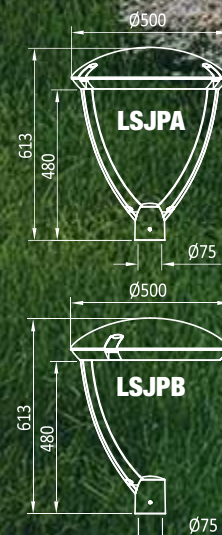



LSLSH..

CORP DE ILUMINAT LED, HIBRID CU PANOU FOTOVOLTAIC ȘI CU DETECTOR DE MIȘCARE PENTRU ILUMINAT STRADAL

100-240
V AC



Ta
-20...+50°C


SMD
LED





IP
65

Pot funcționa cu alimenta-
re de la
rețea cât și de la panourile
fotovoltaice.




TRACON							
		[lm]	Tc [K]		P _{max}		L × W × H (mm)
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / Ø 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / Ø 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

CIL PENTRU PARCURI, CU PANOU FOTOVOLTAIC ȘI DETECTOR DE MIȘCARE

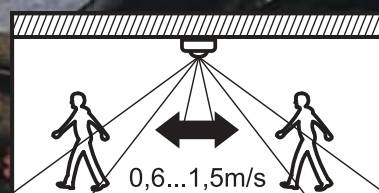

TRACON						
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	L x W x H (mm) Ø 325 x 185

Panou LED cu grad de protecție IP65



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



Panou LED pătrată, alb, bandă luminoasă



TRACON

LPG606040NW

LPG606050NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm





4000 K

L × W × H
(mm)

596 × 595 × 15



F

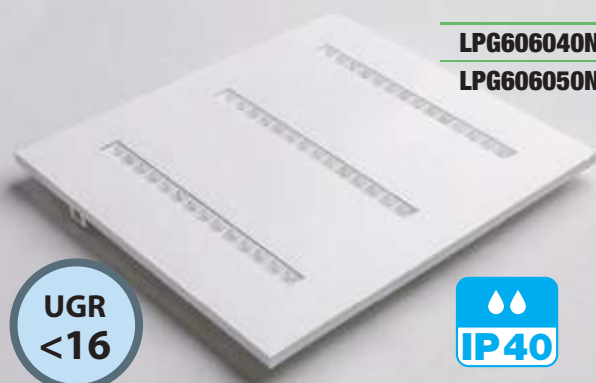

Panou LED, iluminare pe muchie, lumină cu formă circulară



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30





F





Panouri LED adânci, cu iluminare din spate

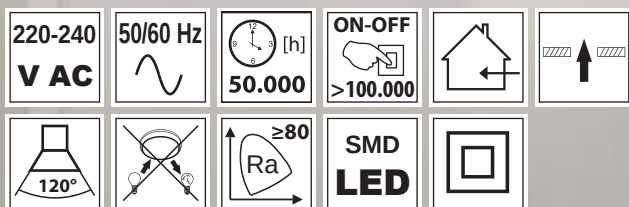

TRACON					L x W x H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

UGR
<19

UGR
<21

TRACON APP




Cadru pentru montajul aparent a panourilor cu LED

Panou LED	Produse complementare	Cadru	Înălțimea cadrului (mm)
LPY (9mm)	—	LP6060K/LP30120K (normal)	50
	INV-DL-15 (Kit urgență)	LP6060K/LP30120K (normal)	50
	LPCC (alim. dimabil)	LP6060K/LP30120K (normal)	50
	LPD (alim. mare)	LP6060K/LP30120K (normal)	50
	LPDH (alim. subțire)	LP6060K/LP30120K (normal)	50
LPX/LPXU (30mm)	—	LP6060K/LP30120K (normal)	50
	INV-DL-15 (Kit urgență)	LP6060KH/LP30120KH (înalt)	65
	LPCC (alim. dimabil)	LP6060KH/LP30120KH (înalt)	65
	LPD (alim. mare)	LP6060KH/LP30120KH (înalt)	65
	LPDH (alim. subțire)	LP6060K/LP30120K (normal)	50
LPI (30mm)	—	LP6060KH (înalt)	65
	INV-DL-15 (Kit urgență)	LP6060KH (înalt)	65
	LPCC (alim. dimabil)	LP6060KH (înalt)	65
	LPD (alim. mare)	LP6060KH (înalt)	65
	LPDH (alim. subțire)	LP6060KH (înalt)	65

Cu ajutorul acestor accesorii panourile cu LED pot fi montate și pe tencuială.

Material cadru: aluminiu, culoare: albă





Grilaj de protecție pentru corpurile de iluminat LP ...

TRACON	L x W x H (mm)	
LP6060R	650 x 650 x 80	LP..6060..
LP30120R	1250 x 350 x 80	LP..30120..

Grilajul de protecție LP6060R/LP30120R poate fi utilizat cu orice tip de cadru

Material cadru: aluminiu, culoare: albă

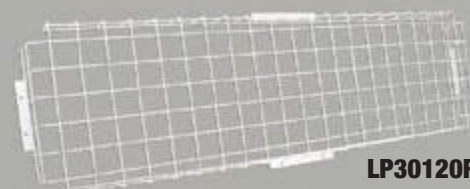

LP6060R


LP30120R

Set de suspensie pentru panouri cu LED

TRACON	600 x 600	300 x 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Lungime 1,5 metri


În cazul unor încăperi cu înălțime mare nu este necesară montarea unui tavan fals deoarece, cu acest accesoriu, panoul LED se poate monta mai jos cu 1,5m!





EXIT..

CIL DE SIGURANȚĂ EVACUARE CU LED, CU PICTOGRAME AUTOADEZIVE

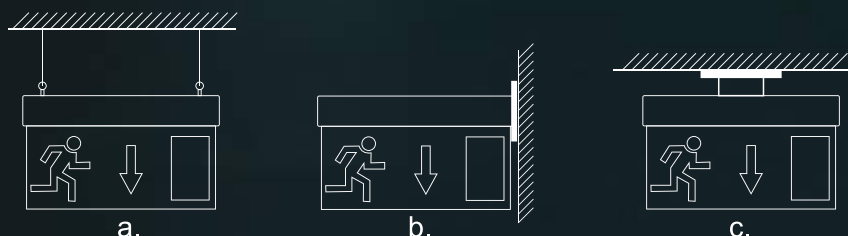

Corpurile de iluminat cu funcționare nepermanentă (NM) se activează după întreruperea alimentării electrice externe.

TRACON



**HARMONY
BY TRACON**



LAL..

LAMPI DE BIROU CU LED

220-240 V AC	12 6 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	--------------------------	--	--------------------

TRACON				
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



SURSE DE LUMINĂ LED

LG.., LH..



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTREE
CASĂ INTELIGENTĂ

Inteligent și ușor de combinat – Sistemul SMARTTREE de la Tracon

- Principalul avantaj al sistemului SMARTTREE este că emițătoarele și receptoarele pot fi combinate liber, permițând realizarea unor soluții flexibile de la cele mai simple comenzi până la aplicații de dimensiuni medii fără a fi necesară utilizarea unei aplicații dedicate.
- Componentele sistemului comunică între ele prin frecvență radio; pentru control este necesară instalarea a cel puțin un emițător și un receptor, însă într-un circuit de comandă pot fi integrate mai multe unități.
- Kiturile preprogramate oferă suport utilizatorilor mai puțin experimentați pentru o instalare simplă.

EMIȚĂTOARE



CU FRECVENȚĂ R

EFNY2

EFNY2W

întrerupătoare

EFNY4

EFNY4W



EFT2

EFT4

telecomenzi

EFT8

EFT36



EFPAH

pentru doză de aparataj
Ø 60 cu buton exterior de comandă

EFPAE



KITURI DE COMANDĂ

SMARTRÉE

EFSV1

iluminat

EFSV2

EFSVD

reglarea fluxului luminos

EFSR

rulou (jaluzea)

EFSU

universal



RADIO 868.32 MHz

RECEPTOARE

EFPV1

comutare universală

EFPV2

comutare iluminat

EFPV2K

EFPD

reglarea fluxului luminos

pentru doză
de aparat
Ø 60

EFPV2DC

EFPV3DC

bandă LED (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

controler pentru
jaluzele

EFPRC

pentru mon-
taj pe șină de
35x7,5 în tabloul
de distribuție

EFPM1

comutare universală

EFPM2



Date tehnice detaliate:




TRACON	Denumire	Date tehnice
EFNY2	Buton emițător radio, de perete, 2 canale	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Buton emițător radio, de perete, 2 canale, alb	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Buton emițător radio, de perete, 4 canale, crem	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Buton emițător radio, de perete, 4 canale, alb	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Telecomandă radio, 2 canale, breloc	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Telecomandă radio, 4 canale, breloc	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Telecomandă radio, 8 canale, breloc	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Telecomandă radio, 36 canale	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Emițător radio, 4 canale, în doza de aparataj	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Emițător radio, 4 canale, în doza de aparataj, cu baterie	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Unitate de recepție radio, în doza de aparat, 1 canal	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Unitate de recepție radio, în doza de aparat, 2 canale	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Modul radio pt.reglarea fluxului luminos, în doza de ap. 1 canal	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Unitate recepție radio, în doza de aparat, 2 canale, pt. întrerupător	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Unitate recepție radio, în doza de aparat, 2 canale	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Unitate recepție radio, în doza de aparat, 3 canale	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Controler LED, radio, în doza de aparataj, 1 canal	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Controler LED RGB, radio, în doza de aparat, 3 canale	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Controler jaluzele, în doza de aparataj, local	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Controler jaluzele, în doza de aparataj, local/central	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Receptor radio modular, 1 canal	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Receptor radio modular, 2 canale	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Set controler fără fir, 1 canal, buton de perete	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Set pentru reglarea fluxului luminos, fără fir, 1 canal	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Set controler jaluzele fără fir, 1 canal	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Set controler fără fir, 2 canale, buton de perete	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Set controler universal fără fir, breloc	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..



DETECTOARE MONOXID DE CARBON



TRACON		 27 PPM	 55 PPM	 110 PPM	 330 PPM	
C0218A						40 x 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 x 85 x 40 mm
C0216LA						113 x 85 x 37 mm

EARC

APARATE PENTRU DETECȚIA DEFECTELOR DE ARC ELECTRIC


- EARC Aparat de detecție a defectelor de arc cu bloc de protecție diferențială
- Detalii comandă, accesorii, scheme electrice și dimensiuni




AFDD aparate pentru detecția defectelor de arc electric, MCB, RCD

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	[mm ²] 1-25	Ta -25...+55°C	500 V	U _i	x4.000	x10.000	I _{cn} EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------	----------------	--------	---------	-------------------------------------	----------	---


TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 2P 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

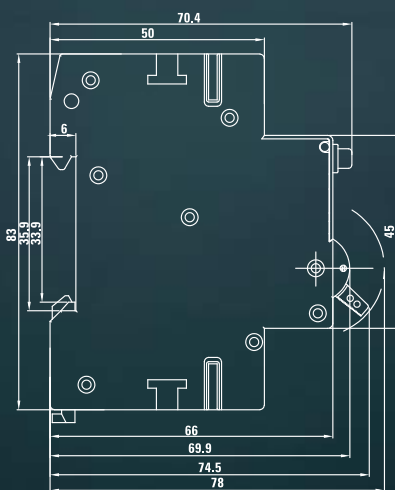

Dimensiuni:

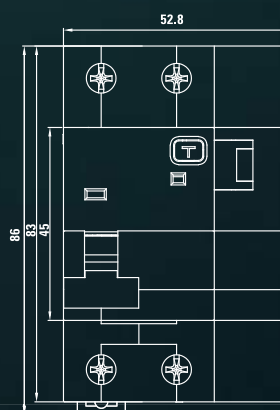

Schema:





TRACON



ACS2P63

COMUTATOR AUTOMAT PENTRU
ANCLANȘAREA ALIMENTĂRII DE REZERVĂ

230 V AC	35x7.5	x26.000	x1.500	U_i 690 V	T_a -25...+55°C	(mm ²) 1-25	63A gG	U_{imp} 8 kV	IP 20
-------------	--------	---------	--------	----------------	----------------------	----------------------------	--------	-------------------	----------

TRACON	I_n (A)		
ACS2P63	63		



BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

SONERIE FĂRĂ FIR

Ta
-20...+45°C


IP
44

TRACON			A ← L → B						
BELLW6-1V1	230 V AC	energie cinetică	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 buc	1 buc
BELLW7-1V1	230 V AC	energie cinetică	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 buc	1 buc





KVKGE..

DISJUNCTOARE CU PROTECȚIE DIFERENȚIALĂ (1 MODUL), TIP „A”



TRACON		I _n (A)	I _{Δn} (mA)
B	C		
KVKGEB-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGEB-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGEB-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGEB-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGEB-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGEB-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGEB-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGEB-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGEB-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGEB-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGEB-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGEB-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGEB-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGEB-32/30	KVKGE-32/30	32	30



A 

**Pentru rețele de curent alternativ
și de curent continuu pulsatoriu!**



07.2026.

TRAICON






E4KUSB

HE..

PRELUNGITOARE PORTABILE NORMALE, CU MAI MULTE PRIZE, DE CULOARE ALBĂ




TRAICON					P _{max}	SCHUKO
	1,5 m	3 m	5 m			
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6
TRAICON					P _{max}	SCHUKO
	1,5 m	USB Type A	USB Type C			
	E4KUSB	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A	max. 3680 W	× 4	

HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSBHE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3MHE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

PRELUNGITOARE PE TAMBUR




TRACON						IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026.

TRACON

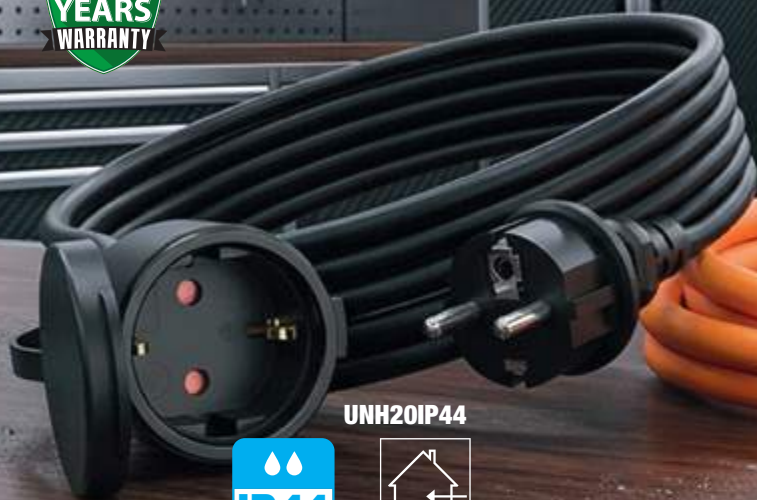

UNH20IP44




UNH...



UNH..

PRELUNGITOARE UNIVERSALE



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



HARMONY
BY TRACON

TRACON



TNSM1,
TNSM1-FR




TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

PRIZE INTELIGENTE



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max}	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1×	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1×	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1×	3680 W	2

Prize inteligente pentru a crea o casă confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic

Prizele prelungitoarelor pot fi comutate manual în grup sau individual din aplicație.

Prelungitorul are de asemenea 2 prize USB-A și o priză USB-C care pot fi comutate din aplicație.

Prizele inteligente pot fi comutate manual sau din aplicație, iar consumul acestora poate fi măsurat și din aplicație.

Toate produsele au un sistem de blocare pentru copii pentru a-i proteja pe cei mici.


Toate tipurile sunt disponibile în ambele versiuni, cu contact de protecție lateral (Schuko) și cu contact de protecție tip pin (French).

TRACON

TND..



DERIVATIE MULTIPLĂ DE PRIZE

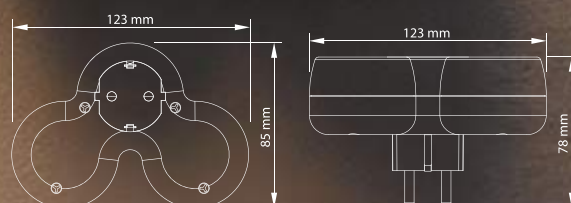

TRACON	P_{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

ADAPTOR PRIZĂ CU ÎNTRERUPĂTOR

KACS3




TRACON	SCHUKO	P_{max}
KACS3	× 3	max. 3680 W





PRIZE INDUSTRIALE ÎNCORPORABILE, OBLICE, CU GRAD DE PROTECȚIE IP 67

- **Grad de protecție IP67**
rezistent la apă și praf, ideal pentru utilizare în exterior.
- **Formă constructivă oblică**
conexiune mai ușoară și mai practică
- **Soluție industrială standard**
conform IEC 60309-2
- **Gamă largă de produse**
16 A / 32 A, 230 V / 400 V, cu mai mulți poli
- **Culoare de identificare, poziția orară a contactului de împământare 6h**
identificare rapidă și clară.

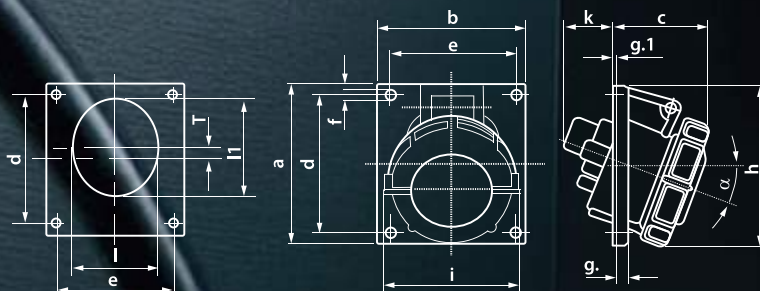

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P + ⊕	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P + ⊕	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N + ⊕	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P + ⊕	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P + ⊕	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N + ⊕	100	92	65	85	80




EDFKIP65U..



EDFKIP65N..

EDFKIP

CUTII DE DISTRIBUȚIE PROTEJATE



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	





TECS303S





TECS303T



TECS..

STAȚIE DE ÎNCĂRCARE MAȘINI ELECTRICE CU STATIV

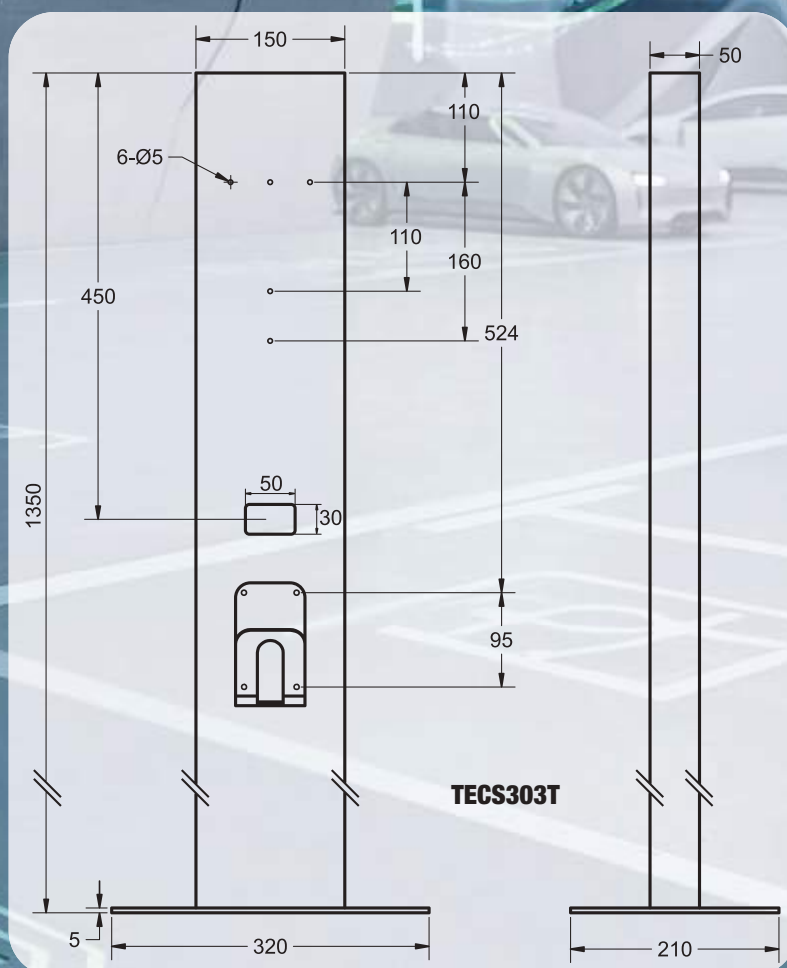

TRACON

H x W x D
(mm)

TECS303T

320 x 210 x 1350



TRACON

I_n

U_n



IP..

H x W x L
(mm)

TECS303S

32 A

400 V

3x32A/400V


IP65

335 x 245 x 140



AKMN

ÎNTRERUPTOR COMPACT



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



FAMILIA DE SEPARATOARE PENTRU SIGURANȚE FUZIBILE



CFB...

Separatoare pentru siguranțe fuzibile cilindrice

- Pentru sisteme normale, 690 Vc.a., pentru siguranțe 10x38, 14x51 și 22x58
- Pentru sisteme fotovoltaice, 1000 Vc.c., pentru siguranțe 10x38
- Pentru sisteme fotovoltaice, 1500 Vc.c., pentru siguranțe 10x85



DSH...

Separatoare orizontale pentru siguranțe MPR

- Se pot monta pe contrapanou
- Pentru montaj pe sistem de bare de 60 mm
- Multe accesorii (cleme tip prismă, capace de protecție borne, microîntrerupător indicator de poziție)



DSV...

Separatoare verticale pentru siguranțe MPR


- Pentru sisteme de bare cu distanța între axe de 185 mm
- Varianta cu întreruperea individuală a polilor
- Varianta cu întreruperea simultană a celor 3 poli
- Accesorii (cleme pentru bare, microîntrerupător indicator de poziție)



MED...



DOZE ELECTRONICE DIN MATERIAL PLASTIC



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 -25..+60°C	80	80	40	IP44	
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105	 -25..+60°C	100	100	50	IP67	
MED15117		150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	
MED25209	 -25..+60°C	250	200	90	IP67	
MED25209T		250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	





* Fără găuri preștanțate



DCMSPV45

**ÎNTRERUPĂTOR SEPARATOR MODULAR
PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE**



 U_i 1500 V DC	 35x7.5	 OFF	 [mm²] 0,5-16	I_n max. 45 A	T_a  -40...+85°C	IP 20
--	---	--	---	--------------------------------------	---	-----------------





SC6

SET PENTRU SPĂLAREA PANOURILOR FOTOVOLTAICE

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



SISTEMUL DE CONTROL AL CALITĂȚII ESTE MEȚINUT ȘI EFICIENTIZAT CONTINUU



**Certificatul nostru actual
se poate descărca de pe
pagina noastră de internet !**

TRACON EUROPA

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

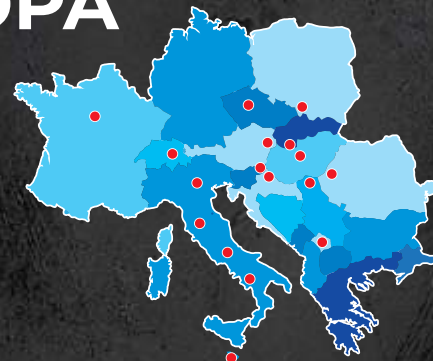**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

Orar:

Luni-Vineri: 9-17

Serviciu clienți:

Tel./Fax: +40 257 273 376

tracon@traconelectric.com

comenzi@traconelectric.com

Adresă:

310304 Arad,

Str. Aurel Crisan, nr. 1-3