JACOBUS



COLLECTION

2026

JAcobus

JAcobus : Chez lui partout Janco de Jong conçoit et produit des poêles à bois depuis 1981 à Gorredijk. Avec son célèbre poêle à bois Janus, il a posé les bases solides sur lesquelles reposent sa gamme actuelle: le poêle à bois JAcobus, JAcobus CARRÉ et JAcobus PELLET. Janco de Jong est resté fidèle à son style de signature dans la conception de tous ses poêles: élégants, robustes et intemporels.

Le poêle à bois JAcobus réunit tous les points forts du poêle original JAnus avec en plus, une technologie de combustion révolutionnaire. Disponible en plusieurs tailles et versions, le JAcobus se fond dans tous les intérieurs.

Qualité supérieure garantie

Le poêle à bois JAcobus est un authentique produit néerlandais issu d'années d'expérience et de savoir-faire. Le développement du poêle à bois JAcobus combine l'usage de nouvelles technologies à celles de matériaux innovants. Le résultat est un poêle qui anticipe les réglementations les plus strictes relatives aux émissions de particules, et cela tout en restant facile d'utilisation. En effet, son unique bouton fait du JAcobus un poêle facile à l'emploi. Cette conception tend également à limiter sa fragilité en évitant la présence de multiples pièces fragiles. Depuis 40 ans nous produisons des poêles à bois et avons appris que cette simplicité d'usage est grandement appréciée. Nous osons donc donner une garantie à vie sur l'acier, les charnières et les serrures de nos poêles. Le poêle est en acier Corten et ses parois intérieures sont constituées de fibres céramiques pressées et liées. Cela a pour effet de conférer une très bonne isolation à la chambre de combustion. Le transfert de chaleur s'effectue en grande partie par convection et en partie par rayonnement côté vitre d'insert.

GARANTIE A VIE GARANTIE

2022

CORTEN ACIER CORTEN

ECO DESIGN APPROVED



Un poêle à bois ultra propre pour un confort de vie optimal

Un poêle à bois ultra propre pour un confort de vie optimal Votre confort de vie est largement déterminé par la température ambiante de votre intérieur. Le poêle à bois JAcobus est un poêle à convection, cela signifie qu'il offre une répartition optimale de la chaleur dans une pièce. Un poêle à bois JAcobus c'est aussi l'un des moyens de chauffer une maison les plus respectueux de l'environnement, surtout lorsqu'il est utilisé correctement.

Le bois est un produit naturel non fossile et donc une source d'énergie respectueuse de l'environnement. La combustion du bois est neutre en CO^2 [1]. Le système de fonctionnement breveté du Jacobus lui est unique. Il offre des avantages considérables : la combustion est très efficace et l'émission de CO^2 et de particules est particulièrement faible. Le poêle répond donc aux normes européennes les plus strictes.

En bref, si vous souhaitez allier confort et une attitude environnementalement responsable vous faites le bon choix avec nos poêles à bois JAcobus !

[1] En effet, la combustion du bois libère autant de CO^2 que celle emmagasinée lors de sa croissance

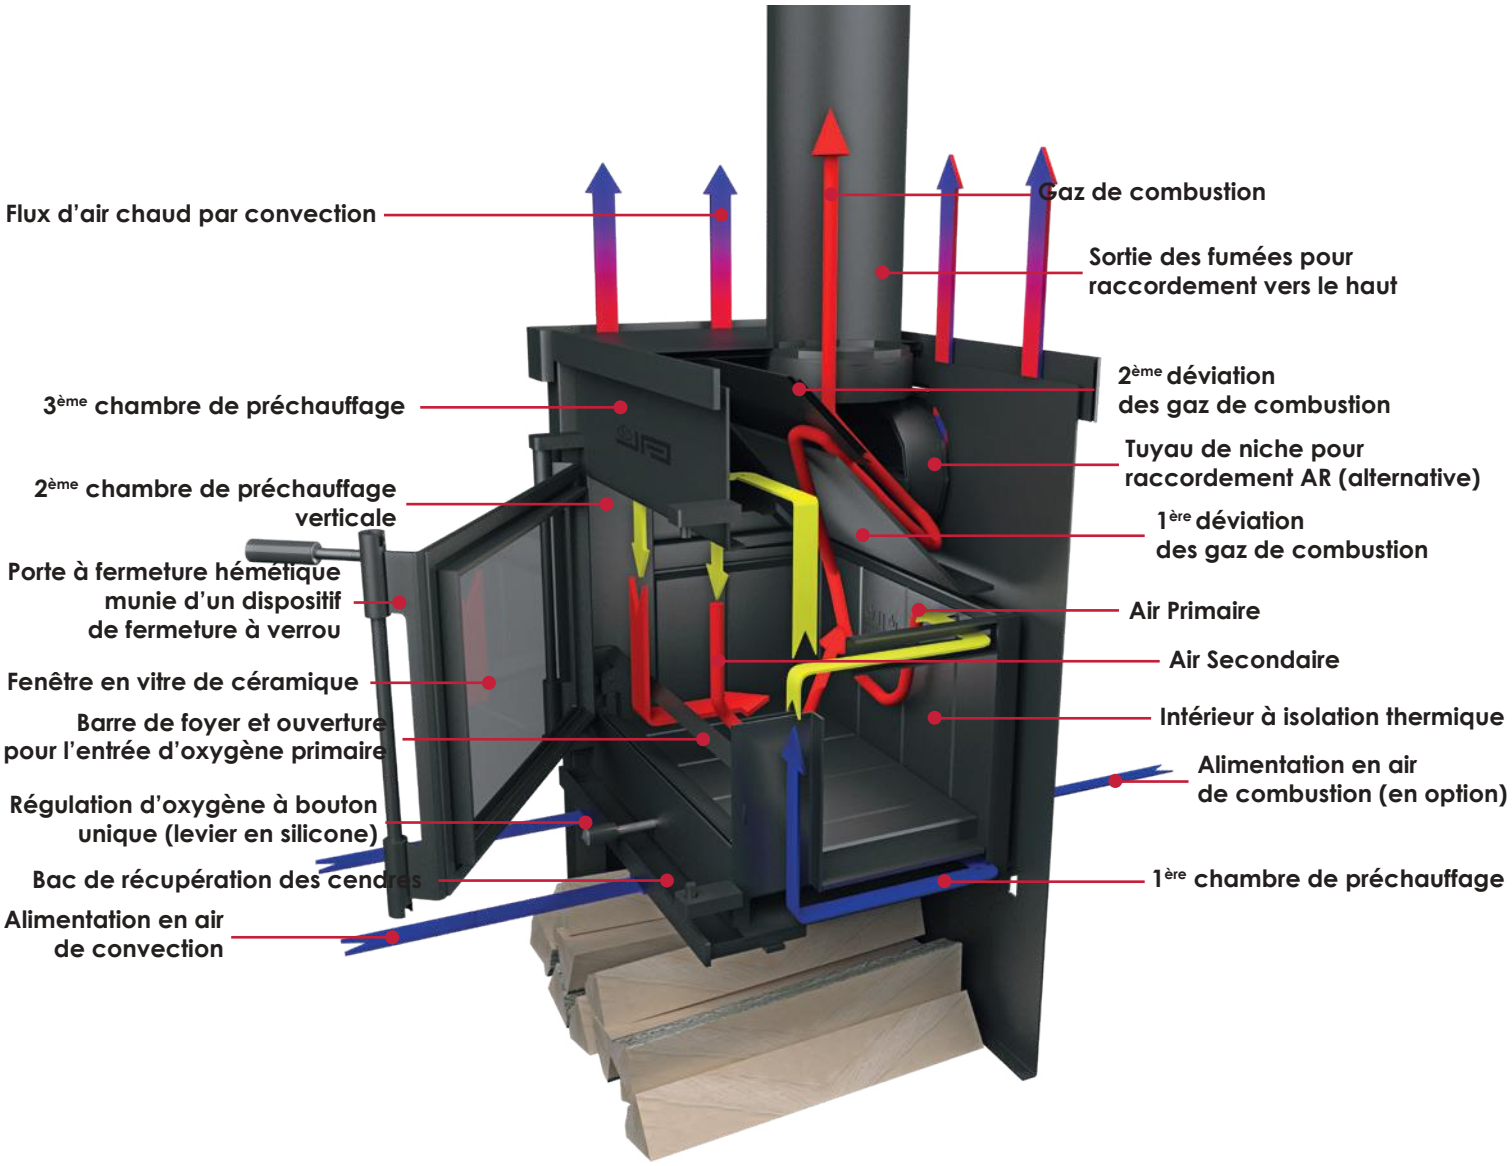


Table des matières

Jacobus Qualité Garantie 2

Un poêle à bois ultra propre pour un confort de vie optimal 4

Gamme Standard

JAcobus 6 7

JAcobus 9 9

JAcobus 12 11

JAcobus Tunnel 13

JAcobus Cook 15

Gamme Carré

JAcobus 6 17

JAcobus 9 19

JAcobus 12 21

JAcobus Béton 23

JAcobus Suspendu 25

JAcobus Encastrable 27

JAcobus Tunnel 29

JAcobus Pellet 31

Données techniques 33

JAcobus 6

GAMME **STANDARD**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	80.5 %	125 m²	25 cm



Le plus petit poêle à bois JAcobus, le **JAcobus 6** a une puissance de 3,5 à 7 kW et chauffe ainsi des pièces jusqu'à environ 120 m³. Ainsi, en plus du confort et de la convivialité, il fournit une puissance calorifique suffisante pour une utilisation dans la plupart des espaces de vie et de loisirs.


JACOBUS


JAcobus 6

GAMME **STANDARD**

RÉF.JACOB_S001A



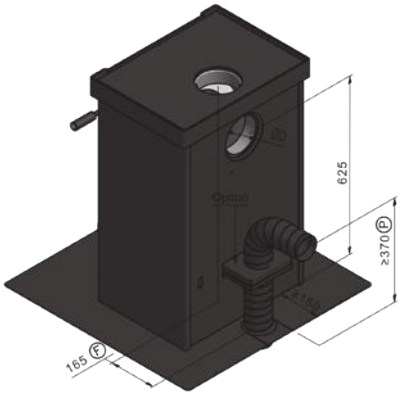

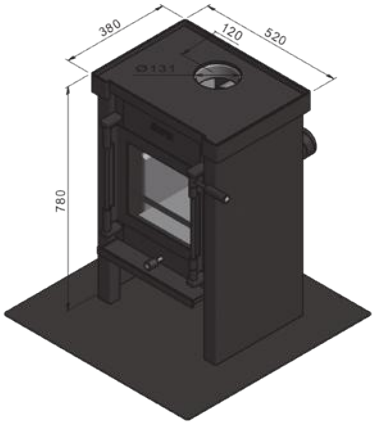

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	**6 kW**	**80.5 %**	**125 m²**	**25 cm**

Classe énergétique	A+
Puissance nominale	6 kW
Rendement utile	80.5 %
Efficacité saisonnière	70 %
Surface chauffée	<=125 m³
Taille des bûches max.	33 cm
Plage de puissance	3 à 7 kW
Poids	110 kg
Diamètre du conduit	Ø 130 mm
Émission de CO^2	0.06 %
Émission de particules	30 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	520 mm
Hauteur	780 mm
Profondeur	380 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol
740x740 mm
RÉF.JACOB_A001A




Plaque arrière
740x985 mm
RÉF. JACOB_A002A




Grille barbecue
RÉF. JACOB_A003






Version de Base



OPTION
Hauteur 100 cm



OPTION
Charnière à droite

JAcobus 9

GAMME **STANDARD**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm



Le **JAcobus 9** est le modèle de milieu de gamme qui s'intègre dans presque tous les salons en termes de puissance. La puissance peut être déterminée très facilement et varie de 5 à 10 kW. Cela signifie que ce poêle à bois JAcobus convient aux pièces à partir de 120 m³.


JACOBUS


JAcobus 9

GAMME **STANDARD**

RÉF.JACOB_S001B



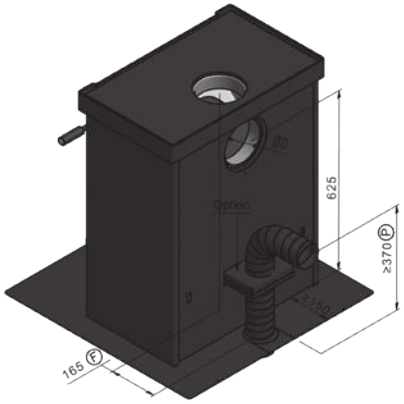

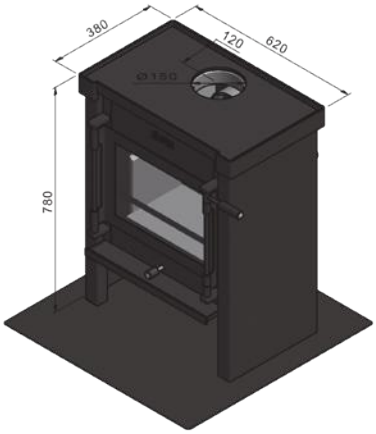

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	**8.5 kW**	**77 %**	**160 m²**	**33 cm**

Classe énergétique	A
Puissance nominale	8.5 kW
Rendement utile	77 %
Efficacité saisonnière	67 %
Surface chauffée	<=160 m³
Taille des bûches max.	33 cm
Plage de puissance	5 à 10 kW
Poids	130 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO^2	0.06 %
Émission de particules	40 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	620 mm
Hauteur	780 mm
Profondeur	380 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol
990x990 mm
RÉF.JACOB_A001C
990x740 mm
RÉF.JACOB_A001B




Plaque arrière
990x985 mm
RÉF. JACOB_A002B




Grille barbecue
RÉF. JACOB_A003






Version de Base



OPTION
Hauteur 100 cm



OPTION
Charnière à droite

JAcobus 12

GAMME **STANDARD**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	**12 kW**	**75 %**	**250 m²**	**50 cm**



Le plus grand poêle à bois **JAcobus 12** est parfaitement adapté à la combustion de gros blocs de bois. Avec une puissance pouvant varier de 8 à 14 kW, le JAcobus 12 est tout à fait adapté pour chauffer un séjour ou autre espace au-dessus de la moyenne jusqu'à environ 250 m³.


JACOBUS

JAcobus 12


GAMME **STANDARD**

RÉF.JACOB_S001C



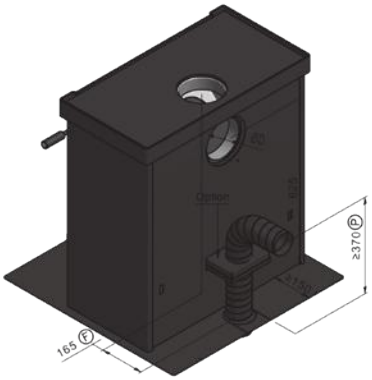

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	**12 kW**	**75 %**	**250 m²**	**50 cm**

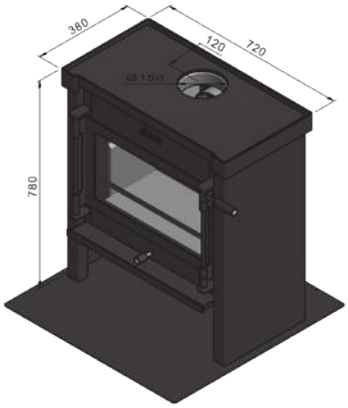

Classe énergétique	A
Puissance nominale	12 kW
Rendement utile	75 %
Efficacité saisonnière	65 %
Surface chauffée	<=250 m³
Taille des bûches max.	50 cm
Plage de puissance	8 à 14 kW
Poids	150 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO^2	0.05 %
Émission de particules	29 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	720 mm
Hauteur	780 mm
Profondeur	380 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol

990x990 mm

RÉF.JACOB_A001C

990x740 mm

RÉF. JACOB_A001B



Plaque arrière

990x985 mm


RÉF. JACOB_A002B




Grille barbecue

RÉF.JACOB_A003






Version de Base



OPTION

Hauteur 100 cm



OPTION

Charnière à droite

JAcobus

GAMME **STANDARD**

TUNNEL



Vue de deux côtés ! Cette version du poêle à bois JAcobus a été développée spécialement à la demande de nos clients. Le **JAcobus TUNNEL** possède les mêmes atouts que les autres modèles JAcobus. La seule différence, c'est sa vitre de chaque côté qui permet de lui offrir une superbe place au centre d'une pièce et de profiter au mieux de son jeu de flammes. Le poêle sur pied peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.




JAcobus 6

GAMME **STANDARD**


TUNNEL

RÉF.JACOB_S002A

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	78 %	125 m²	25 cm



Version de Base



OPTION
Charnière à droite




JAcobus 9

GAMME **STANDARD**


TUNNEL

RÉF.JACOB_S002B

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm



Version de Base



OPTION
Charnière à droite




JAcobus 12

GAMME **STANDARD**


TUNNEL

RÉF.JACOB_S002C

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	75 %	250 m²	50 cm



Version de Base



OPTION
Charnière à droite

JAcobus

GAMME **STANDARD**

COOK



La quantité de chaleur produite par un bon poêle à bois est si grande qu'il est malheureux de n'utiliser cette chaleur que pour chauffer votre habitation. Avec la cuisinière, vous pouvez cuisiner une cuisine chaleureuse à l'ancienne sur une version spéciale du célèbre poêle à bois JAcobus. Le **JAcobus COOK** est spécialement équipé à cet effet de trois plaques de cuisson en acier inoxydable et d'un rebord de protection supplémentaire autour du poêle. Vous utiliserez alors de manière optimale les possibilités de votre poêle à bois.




JAcobus 6

GAMME **STANDARD**

COOK


RÉF.JACOB_S003A

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	78 %	125 m²	25 cm




Plaque de cuisson
Acier Inoxydable
Ballustrade
Anthracite foncée


Version de Base




OPTION
Charnière à droite



OPTION
Version Tunnel



OPTION
Balustrade
Acier inoxydable



OPTION
Plaque de cuisson
Anthracite foncée




JAcobus 9

GAMME **STANDARD**

COOK


RÉF.JACOB_S004A

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm




Plaque de cuisson
Acier Inoxydable
Ballustrade
Anthracite foncée


Version de Base




OPTION
Charnière à droite



OPTION
Version Tunnel



OPTION
Balustrade
Acier inoxydable



OPTION
Plaque de cuisson
Anthracite foncée




JAcobus 12

GAMME **STANDARD**

COOK


RÉF.JACOB_S005A

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	75 %	250 m²	50 cm




Plaque de cuisson
Acier Inoxydable
Ballustrade
Anthracite foncée


Version de Base




OPTION
Charnière à droite



OPTION
Version Tunnel



OPTION
Balustrade
Acier inoxydable



OPTION
Plaque de cuisson
Anthracite foncée

JAcobus 6

GAMME **CARRÉ**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	80.5 %	125 m²	25 cm




Le poêle sur pied est livré en standard avec une hauteur de 900 mm. La hauteur du poêle est déterminée par la base. La base est disponible dans n'importe quelle taille comme solution sur mesure, donc non seulement dans une hauteur différente mais aussi plus large que le poêle, par exemple. Donc vous créez un plateau sous le poêle. La variante sur pied de la série **JAcobus Carré AUTOPORTANT** peut être habillée d'éléments en béton gris souris. Cela donne au poêle un aspect robuste et augmente l'émission d'une chaleur rayonnante agréable. Le poêle sur pied peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.


JAcobus 6

GAMME **CARRÉ**

RÉF.JACOB_C006A



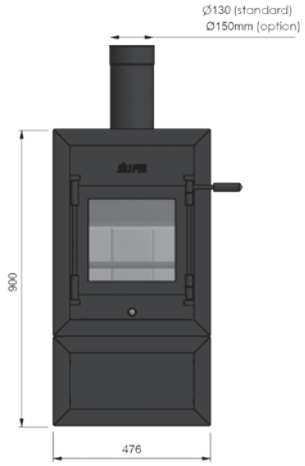

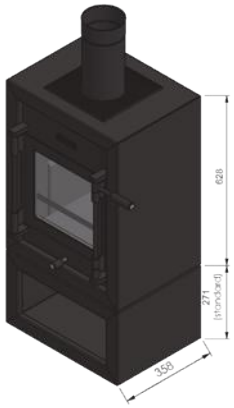

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	**6 kW**	**80.5 %**	**125 m²**	**25 cm**

Classe énergétique	A+
Puissance nominale	6 kW
Rendement utile	80.5 %
Efficacité saisonnière	70 %
Surface chauffée	<=125 m³
Taille des bûches max.	25 cm
Plage de puissance	3 à 7 kW
Poids	100 kg
Diamètre du conduit	Ø 130 mm
Émission de CO^2	0.06 %
Émission de particules	30 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	476 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	358 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol
740x740 mm
RÉF.JACOB_A001A




Plaque arrière
740x985 mm
RÉF. JACOB_A002A




Grille barbecue
RÉF.JACOB_A003





Version de Base



OPTION
Charnière à droite

JAcobus 9

GAMME **CARRÉ**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm



Le poêle sur pied est livré en standard avec une hauteur de 900 mm. La hauteur du poêle est déterminée par la base. La base est disponible dans n'importe quelle taille comme solution sur mesure, donc non seulement dans une hauteur différente mais aussi plus large que le poêle, par exemple. Donc vous créez un plateau sous le poêle. La variante sur pied de la série **JAcobus Carré AUTOPORTANT** peut être habillée d'éléments en béton gris souris. Cela donne au poêle un aspect robuste et augmente l'émission d'une chaleur rayonnante agréable. Le poêle sur pied peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.

JACOBUS


JAcobus 9

GAMME **CARRÉ**


RÉF.JACOB_C006B

flamme VERTE — Le label du chauffage au bois



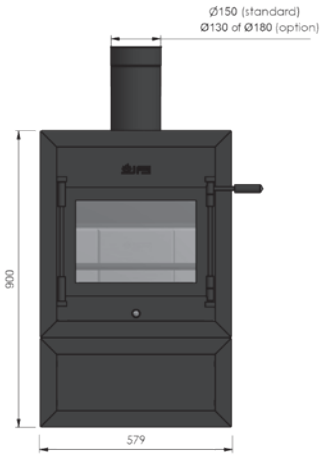

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	**8.5 kW**	**77 %**	**160 m²**	**33 cm**

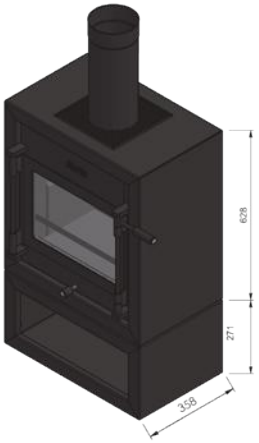

Classe énergétique	A
Puissance nominale	8.5 kW
Rendement utile	77 %
Efficacité saisonnière	67 %
Surface chauffée	<=160 m³
Taille des bûches max.	33 cm
Plage de puissance	5 à 10 kW
Poids	110 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO^2	0.04 %
Émission de particules	24 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	579 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	358 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol
990x990 mm
RÉF. JACOB_A001C
990x740 mm
RÉF. JACOB_A001B




Plaque arrière
990x985 mm
RÉF. JACOB_A002B




Grille barbecue
RÉF. JACOB_A003





Version de Base



OPTION
Charnière à droite

JAcobus 12

GAMME **CARRÉ**

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	76 %	250 m²	50 cm



Le poêle sur pied est livré en standard avec une hauteur de 900 mm. La hauteur du poêle est déterminée par la base. La base est disponible dans n'importe quelle taille comme solution sur mesure, donc non seulement dans une hauteur différente mais aussi plus large que le poêle, par exemple. Donc vous créez un plateau sous le poêle. La variante sur pied de la série **JAcobus Carré AUTOPORTANT** peut être habillée d'éléments en béton gris souris. Cela donne au poêle un aspect robuste et augmente l'émission d'une chaleur rayonnante agréable. Le poêle sur pied peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.


JACOBUS


JAcobus 12

GAMME **CARRÉ**

RÉF.JACOB_C006C



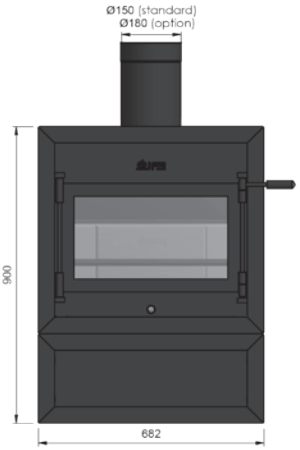

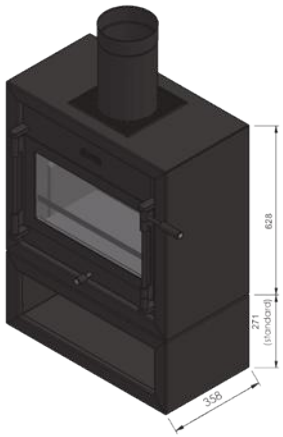

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	**12 kW**	**76 %**	**250 m²**	**50 cm**

Classe énergétique	A
Puissance nominale	12 kW
Rendement utile	76 %
Efficacité saisonnière	
Surface chauffée	<=250 m³
Taille des bûches max.	50 cm
Plage de puissance	8 à 14 kW
Poids	120 kg
Diamètre du conduit	Ø 150 mm
Émission de CO^2	0.08 %
Émission de particules	24 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	682 mm
Hauteur	900 mm
Profondeur	358 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol
990x990 mm
RÉF.JACOB_A001C
990x740 mm
RÉF. JACOB_A001B




Plaque arrière
990x985 mm
RÉF. JACOB_A002B




Grille barbecue
RÉF. JACOB_A003





Version de Base



OPTION
Charnière à droite

JACOBUS

JAcobus

GAMME **CARRÉ**

BÉTON



OPTION

Couleur Béton

+ de 30 choix

Le poêle de la série de **JAcobus BÉTON** présente non seulement un aspect unique et robuste, mais aussi une excellente conduction de la chaleur et un stockage optimal de celle-ci. Le poêle est habillé d'éléments en béton gris souris, ce qui assure une chaleur rayonnante très agréable. Le béton est traité d'une manière spéciale afin que la surface soit lisse et donc sans entretien. Le poêle revêtu de béton existe en version sur pied avec une hauteur de 945 mm. Le poêle sur pied peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.




JAcobus 6

GAMME **CARRÉ**


BÉTON

RÉF.JACOB_C007A


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	80.5 %	125 m²	25 cm




Version de Base



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**



OPTION **Couleur Béton** + de 30 choix




JAcobus 9

GAMME **CARRÉ**


BÉTON

RÉF.JACOB_C007B


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm




Version de Base



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**



OPTION **Couleur Béton** + de 30 choix




JAcobus 12

GAMME **CARRÉ**


BÉTON

RÉF.JACOB_C007C


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	76 %	250 m²	50 cm




Version de Base



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**



OPTION **Couleur Béton** + de 30 choix

JACOBUS

JAcobus

GAMME **CARRÉ**

SUSPENDU



Le poêle de la série **JAcobus SUSPENDU** peut être monté de manière fixe ou pivotante au plafond. À condition, bien sûr, que la construction du plafond le permette. Le poêle suspendu est fourni avec un tuyau carré qui a les mêmes dimensions pour toutes les sorties : 156x156 mm. La longueur du tube carré, avec bride fixe ou pivotante, est déterminée par la hauteur de suspension souhaitée du poêle et la hauteur du plafond et est donc toujours réalisée sur mesure. Lors de la commande, la longueur doit donc être déterminée. Des poignées invisibles sont installées sous le poêle et permettent de le tourner. Le poêle suspenu peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW. Tournable ou fixe.






JAcobus 6

GAMME **CARRÉ**


SUSPENDU

RÉF.JACOB_C008A


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	80.5 %	125 m²	25 cm




Version de Base



OPTION **Module rotatif**



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**






JAcobus 9

GAMME **CARRÉ**


SUSPENDU

RÉF.JACOB_C008B


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm




Version de Base



OPTION **Module rotatif**



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**






JAcobus 12

GAMME **CARRÉ**


SUSPENDU

RÉF.JACOB_C008C


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	76 %	250 m²	50 cm




Version de Base



OPTION **Module rotatif**



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**

JAcobus

GAMME **CARRÉ**

ENCASTRABLE



Le poêle de la série **JAcobus ENCASTRABLE** est équipé de pieds réglables, ce qui permet de faire varier la hauteur du bas du poêle d'un minimum de 350 à un maximum de 550 mm. Un cadre est inclus en standard (2 pièces pour la version transparente) et est réglable dans le sens de la profondeur du poêle. Il peut servir de support pour les panneaux Fermacell/Promatec ou de cadre sur lequel vous pouvez, par exemple, faire dépasser du bois. Le poêle encastré possède une ouverture d'admission pour l'air de convection dans le bas. En haut, il y a une ouverture autour de la sortie du tuyau pour la sortie de l'air chaud de convection. Si vous souhaitez diriger la chaleur de convection vers, par exemple, une grille dans le boîtier, vous avez la possibilité d'installer un module de convection. Ce module comporte 2 raccords pour un tuyau de 125 mm. Le poêle encastré peut être fourni en version frontale et transparente en 6, 9 ou 12 kW, avec ou sans module de convection.




JAcobus 6

GAMME **CARRÉ**


ENCASTRABLE

RÉF.JACOB_C009A


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	80.5 %	125 m²	25 cm




Version de Base



OPTION **Module convection**



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**




JAcobus 9

GAMME **CARRÉ**


ENCASTRABLE

RÉF.JACOB_C009B


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm




Version de Base



OPTION **Module convection**



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**




JAcobus 12

GAMME **CARRÉ**


ENCASTRABLE

RÉF.JACOB_C009C


CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	76 %	250 m²	50 cm




Version de Base



OPTION **Module convection**



OPTION **Charnière à droite**



OPTION **Version Tunnel**

JAcobus

GAMME **CARRÉ**

TUNNEL



Vue de deux côtés ! Cette version du poêle à bois JAcobus a été développée spécialement à la demande de nos clients. Le **JAcobus TUNNEL** possède les mêmes atouts que les autres modèles JAcobus. La seule différence, c'est sa vitre de chaque côté qui permet de lui offrir une superbe place au centre d'une pièce et de profiter au mieux de son jeu de flammes. Le poêle sur pied peut être fourni en version frontale ou transparente en 6, 9 ou 12 kW.




JAcobus 6

GAMME **CARRÉ**


TUNNEL

RÉF.JACOB_C010A

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	80.5 %	125 m²	25 cm



Version de Base



OPTION **Charnière à droite**




JAcobus 9

GAMME **CARRÉ**


TUNNEL

RÉF.JACOB_C010B

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	8.5 kW	77 %	160 m²	33 cm



Version de Base



OPTION **Charnière à droite**




JAcobus 12

GAMME **CARRÉ**


TUNNEL

RÉF.JACOB_C010C

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A	12 kW	76 %	250 m²	50 cm



Version de Base



OPTION **Charnière à droite**

JAcobus
PELLET



CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	88.5 %	150 m²	PELLET

Le **JAcobus PELLET** a l'apparence du véritable poêle à bois JAcobus, mais il est alimenté par des pellets - des granulés composés de fibres de bois compressées provenant du bois, comme les copeaux de bois et la sciure. Comme les pellets sont automatiquement alimentés par un moteur à pellets à entraînement continu, c'est un système très convivial qui ne présente pas de bruits secondaires gênants, comme c'est souvent le cas avec les poêles à pellets où l'on utilise un moteur de démarrage et d'arrêt. En outre, grâce au lourd pot de combustion en fonte, ce système donne une très belle image de la flamme.





JACOBUS

JAcobus
PELLET

RÉF.JACOBUS_PELLET

CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT UTILE	SURFACE CHAUFFÉE	TAILLES DES BÛCHES
A+	6 kW	88.5 %	150m²	PELLET

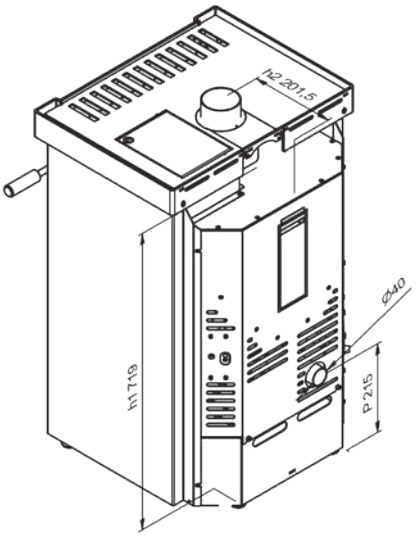

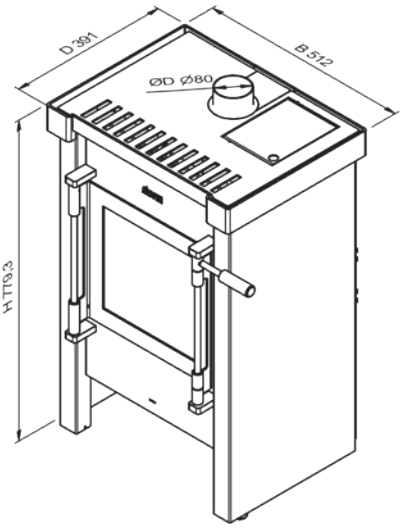

Classe énergétique	A+
Puissance nominale	6 kW
Rendement utile	88.5 %
Surface chauffée	<=150m³
Taille des bûches max.	PELLET
Plage de puissance	3 à 6 kW
Poids	67 kg
Diamètre du conduit	Ø 80 mm
Émission de CO^2	144 mg/Nm³
Émission de particules	14 mg/Nm³
Tirage de la cheminée	12 pa
Largeur	512 mm
Hauteur	780 mm
Profondeur	472 mm
Ecart aux matériaux inflammables Arrière	150 mm
Ecart aux matériaux inflammables Côté	600 mm
Norme	EN13240

Accessoires

Plaque de sol
740x740 mm
RÉF. JACOB_A001A




Plaque arrière
740x985 mm
RÉF. JACOB_A002A



Kit Pellets
RÉF. JACOB_A004




JAcobus

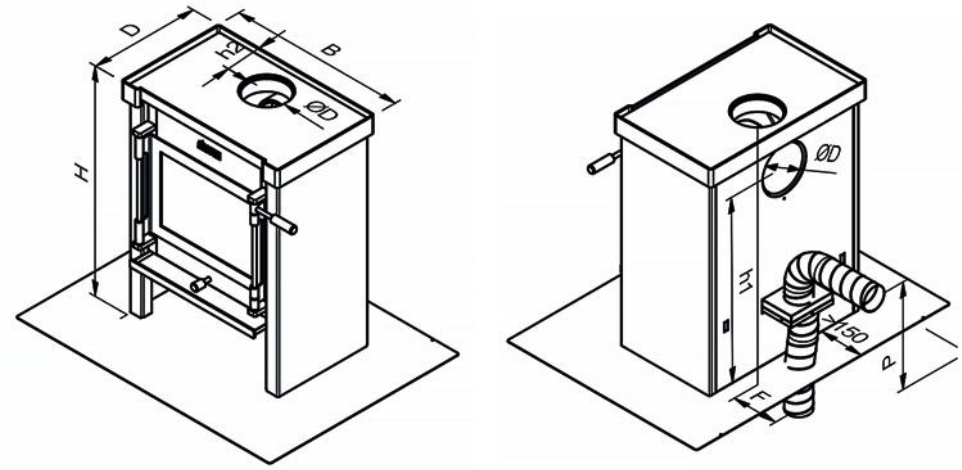


JAcobus

COOK

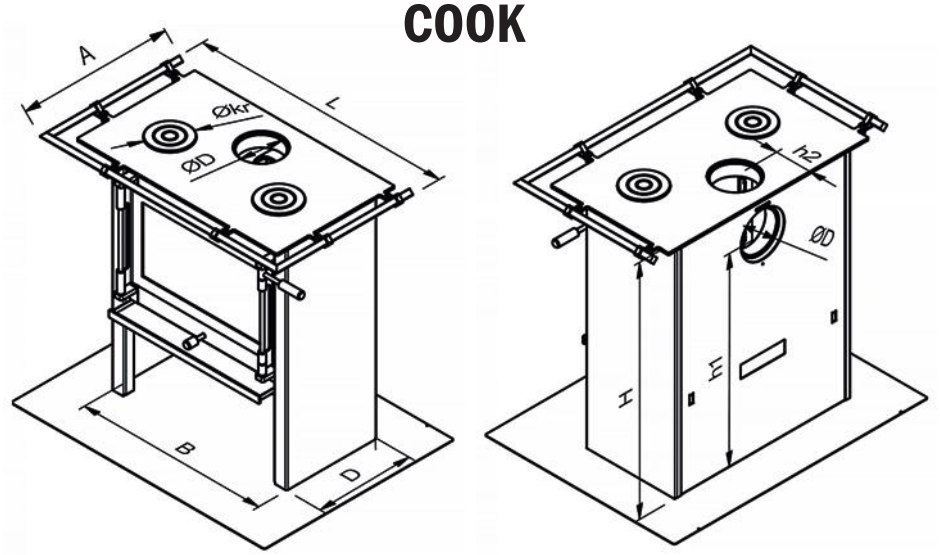

JAcobus

TUNNEL

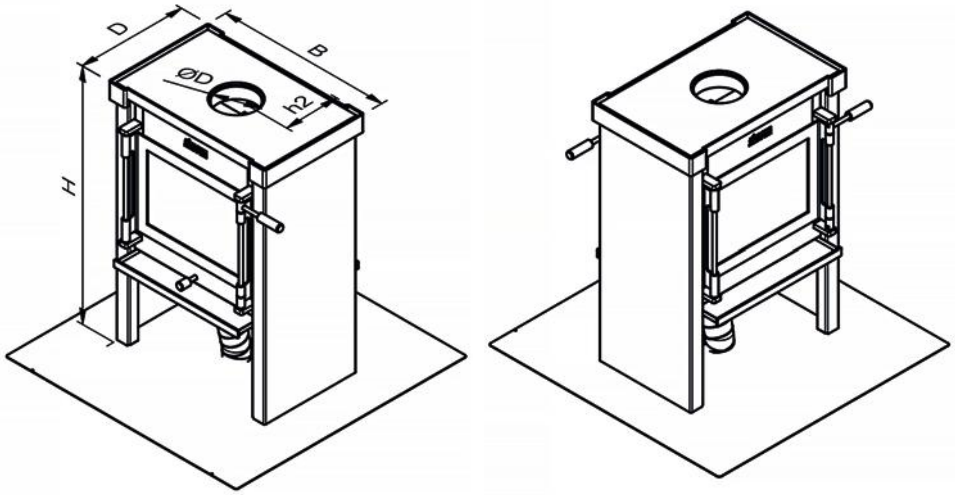

[1] Efficacité conforme à la norme BImSchV, niveau 2, c'est à dire avec une combustion très propre.


[2] Efficacité conforme à la norme BImSchV, niveau 1, c'est à dire avec une combustion propre.


[3] Efficacité conforme à la norme néerlandaise EN 13240 applicable, c'est à dire une combustion «polluante» autorisée aux Pays-Bas.


[4] Conforme à la norme BImSchV, niveau 2.

[5] A 13 % d'O2.

JAcobus
ENCASTRABLE

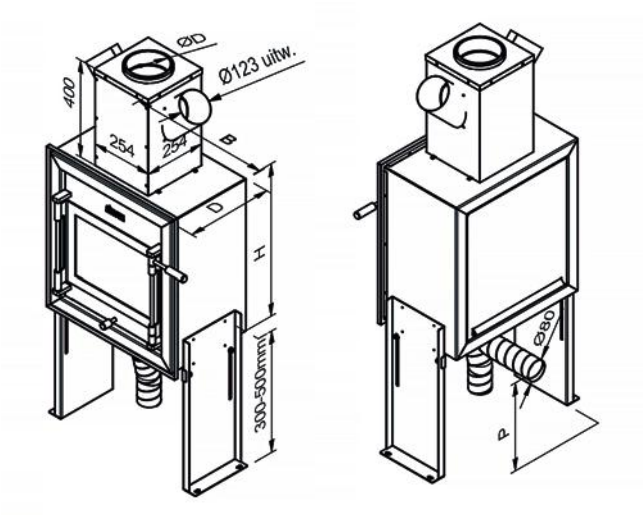


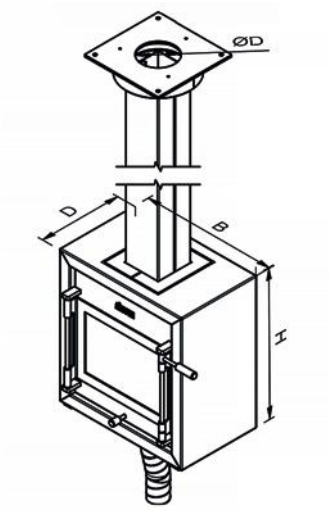


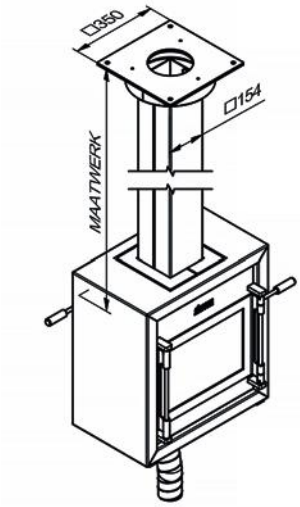



JAcobus
SUSPENDU

JAcobus
AUTOPORTANT

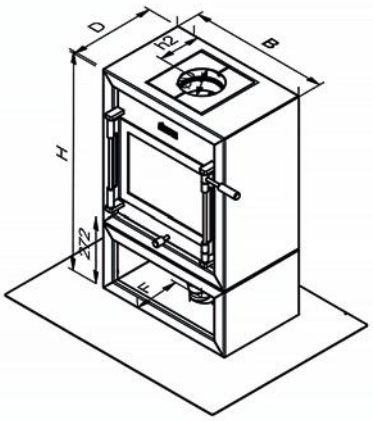

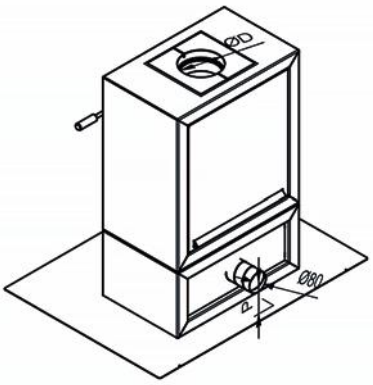

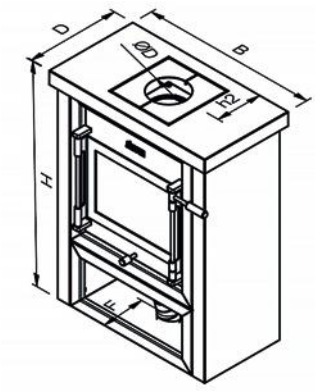

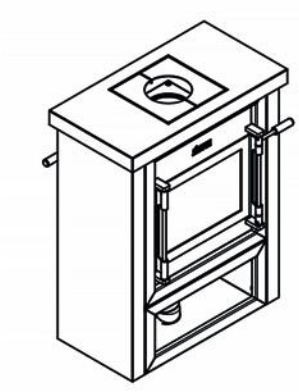

JAcobus
BÉTON

[1] Efficacité conforme à la norme BImSchV, niveau 2, c'est à dire avec une combustion très propre.

[2] Efficacité conforme à la norme BImSchV, niveau 1, c'est à dire avec une combustion propre.

[3] Efficacité conforme à la norme néerlandaise EN 13240 applicable, c'est à dire une combustion «polluante» autorisée aux Pays-Bas.

[4] Conforme à la norme BImSchV, niveau 2.

[5] A 13 % d'O2.


	JAcobus 6	JAcobus 9	JAcobus 12	Remarques
	JAcobus 6 Cook	JAcobus 9 Cook	JAcobus 12 Cook	
	JAcobus 6 Tunnel	JAcobus 9 Tunnel	JAcobus 12 Tunnel	
Dimensions : HxLxP (mm)	780x520x380	780x620x380	780x720x380	
	870x540x350	870x580x350	870x680x350	
	780x520x390	880x620x390	880x680x390	
Dimensions arrivée d'air externe : F/P (mm)	165 / ≥370	165 / ≥370	165 / ≥370	Distance minimale entre le mur et le poêle 150 mm
Dimensions plaque de cuisson : LxA (mm)	920x530	920x530	920x530	
Diamètre plaque de cuisson inox	3pcs. 138	2pcs. 138, 1pc. 157	2pcs. 138, 1pc. 157	Si connecté en sortie supérieure alors 2 pcs de plaque de cuisson au lieu de 3 pcs.
Dimensions sortie fumées øD / h1 / h2 (mm)	130 / 625 / 120	150 / 625 / 120	150 / 625 / 120	Sortie par le haut et par l'arrière possible
	130 / 725 / 130	150 / 725 / 130	150 / 725 / 130	Sortie par le haut et par l'arrière possible
	130 / - / -	150 / - / -	180 / - / -	Sortie superieur uniquement
Puissance nominale (kW)	6	8,5	12	
Plage de puissance (kW) min - max	3,5 - 7	5 - 10	8 - 14	
Capacité (m^3)	60 - 120	120 - 160	160 - 250	
Rendement (%)	80,5[1] / 83,6[2] / 89,3[3]	76,5[1] / 80,6[2] / 87,4[3]	75[1] / 81,5[2] / 87,1[3]	
Émission de CO [5] (mg/Nm^3)	800 (0,06 ppm) [4]	739 (0,06 ppm) [4]	585 (0,05 ppm) [4]	
Émission de particules fines [5] (mg/Nm^3)	30[4]	40[4]	29[4]	
Consommation de carburant pour une puissance nominale (kg/heure)	1,6[4]	2,5[4]	3,7[4]	
Couleur	Noir anthracite	Noir anthracite	Noir anthracite	
Matériau de la chambre de combustion	Acier Corten (3-8 mm)	Acier Corten (3-8 mm)	Acier Corten (3-8 mm)	
Matérieau extérieur	Acier (2,5 mm)	Acier (2,5 mm)	Acier (2,5 mm)	
Combustion d'air	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Opération à bouton unique
Système à vitre propre	Oui	Oui	Oui	
Porte à fermeture automatique	Possible en option	Possible en option	Possible en option	
Porte à charniere droite	Possible en option	Possible en option	Possible en option	Standard est à charnière à droite
Chaleur par convection	Oui, latérale et arrière (env. 80%)	Oui, latérale et arrière (env. 80%)	Oui, latérale et arrière (env. 80%)	
	Oui, latérale et arrière (env. 70%)	Oui, latérale et arrière (env. 70%)	Oui, latérale et arrière (env. 70%)	
	Oui, latérale (env. 50%)	Oui, latérale (env. 50%)	Oui, latérale (env. 50%)	
Chaleur rayonnante	Oui, frontale et haute (env. 20%)	Oui, frontale et haute (env. 20%)	Oui, frontale et haute (env. 20%)	
	Oui, frontale et haute (env. 30%)	Oui, frontale et haute (env. 30%)	Oui, frontale et haute (env. 30%)	
	Oui, frontale et arrière (env. 50%)	Oui, frontale et arrière (env. 50%)	Oui, frontale et arrière (env. 50%)	
Normes	EN13240, Din+, BImSchV stufe 2	EN13240, Din+, BImSchV stufe 2	EN13240, Din+, BImSchV stufe 2	
Alimentation air externe	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol	Transparent : uniquement par le bas
Poids (kg)	110	130	150	
	120	140	160	
	110	130	150	
Garantie	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	www.jacobus.nl


1) Rendement selon la norme BImSchV, Stufe 2, c'est-à-dire pour une combustion très propre. 2) Rendement selon la norme BImSchV, Stufe 1, c'est-à-dire pour une combustion propre.
3) Rendement selon la législation néerlandaise en vigueur: norme EN13240, émissions limites autorisées aux Pays-Bas. 4) Conformément à la norme BimSchV, Stufe 2. 5) À 13% 02

	JAcobus² 6	JAcobus² 9	JAcobus² 12	Remarques
	JAcobus² 6 Encastrable	JAcobus² 9 Encastrable	JAcobus² 12 Encastrable	
	JAcobus² 6 Encastrable Tunnel	JAcobus² 9 Encastrable Tunnel	JAcobus² 12 Encastrable Tunnel	
	JAcobus² 6 Suspendu	JAcobus² 9 Suspendu	JAcobus² 9 Suspendu	
	JAcobus² 6 Suspendu Tunnel	JAcobus² 9 Suspendu Tunnel	JAcobus² 12 Suspendu Tunnel	
	JAcobus² 6 Autoportant	JAcobus² 9 Autoportant	JAcobus² 12 Autoportant	
	JAcobus² 6 Autoportant Tunnel	JAcobus² 9 Autoportant Tunnel	JAcobus² 12 Autoportant Tunnel	
	JAcobus² 6 Autoportant + Béton	JAcobus² 9 Autoportant + Béton	JAcobus² 12 Autoportant + Béton	
	JAcobus² 6 Autoportant Tunnel + Béton	JAcobus² 9 Autoportant Tunnel + Béton	JAcobus² 12 Autoportant Tunnel + Béton	
Dimensions : HxLxP (mm)	628x476x358 (680x508x358 avec cadre)	628x579x358 (680x611x358 avec cadre)	628x682x358 (680x714x358 avec cadre)	Le cadre mesure 15 mm de hauteur et 15 mm de profondeur
	628x476x358 (680x508x358 avec cadre)	628x579x358 (680x611x358 avec cadre)	628x682x358 (680x714x358 avec cadre)	
	628x476x358	628x579x358	628x682x358	La hauteur par rapport au sol dépend de la longueur du tuyau > personnalisation
	628x476x358	628x579x358	628x682x358	
	900x476x358	900x579x358	900x682x358	Hauteur adaptable avec personnalisation
	900x476x358	900x579x358	900x682x358	
	945x636x398	945x739x398	945x842x398	
	945x636x398	945x739x398	945x842x398	
Dimensions arrivée d'air externe : F/P (mm)	179 / 135	179 / 135	179 / 135	Avec une transparence possible uniquement à travers le sol
Dimensions d'évacuation des gazs de combustion : Ø D/h1/h2 (mm)	Seulement avec une connexion supérieure	Seulement avec une connexion supérieure	Seulement avec une connexion supérieure	
	131x179	150x179	150x179	
	131x179	150x179	150x179	
	131x179	150x179	150x179	
	131x199	150x199	150x199	
Puissance nominale (kW)	6	8,5	12	
Plage de puissance (kW) min - max	3,5 - 7	5 - 10	8 - 14	
Capacité (m³)	60 - 120	120 - 160	160 - 250	
Rendement (%)	80,5[1] / 83,6[2] / 89,3[3]	76,5[1] / 80,6[2] / 87,4[3]	75[1] / 81,5[2] / 87,1[3]	
Émission de CO [5] (mg/Nm³)	800 (0,06 ppm) [4]	739 (0,06 ppm) [4]	585 (0,05 ppm) [4]	
Émission de particules fines [5] (mg/Nm³)une puissance nominale (kg/heure)	30[4]	24[4]	24[4]	
Consommation de carburant pour une puissance nominale (kg/heure)	1,6[4]	2,5[4]	3,7[4]	
Couleur	Noir anthracite	Noir anthracite	Noir anthracite	
Matériau de la chambre de combustion	Acier Corten (3-8 mm)	Acier Corten (3-8 mm)	Acier Corten (3-8 mm)	
Matérieau extérieur	Acier (2,5 mm)	Acier (2,5 mm)	Acier (2,5 mm)	
Combustion d'air	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Primaire, Secondaire, Tertiaire	Opération à bouton unique
Système à vitre propre	Oui	Oui	Oui	
Porte à fermeture automatique	Possible en option	Possible en option	Possible en option	
Porte à charniere droite	Possible en option	Possible en option	Possible en option	Standard est à charnière à gauche
Chaleur par convection	Oui, via le module de convection, en haut	Oui, via le module de convection, en haut	Oui, via le module de convection, en haut	Module de convection en option
	Oui, en haut	Oui, en haut	Oui, en haut	
	Oui, en haut	Oui, en haut	Oui, en haut	
	Oui, en haut	Oui, en haut	Oui, en haut	
Chaleur rayonnante	Oui, côté vitre	Oui, côté vitre	Oui, côté vitre	
Normes	EN13240, Din+, BImSchV stufe 2	EN13240, Din+, BImSchV stufe 2	EN13240, Din+, BImSchV stufe 2	
Alimentation air externe	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol Tunnel : Uniquement à travers le sol	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol Tunnel : Uniquement à travers le sol	Oui, 80 mm (kit adaptateur requis) A travers le mur ou le sol Tunnel : Uniquement à travers le sol	
Poids (kg)	100 (+100 avec béton)	110 (+105 avec béton)	120 (+110 avec béton)	
Garantie	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	À vie sur la structure métallique	www.jacobus.nl

JAcobus
PELLET

	JAcobus PELLET	Remarques
Dimensions : HxLxP (mm)	780x512x472	Pieds +/- 10 mm
Dimensions arrivée d'air externe : F/P (mm)	- / 225	Seuleument à travers l'arrière/mur un tuyau de 40 mm est requis
Dimensions d'évacuation des gazs de combustion : Ø D/h1/h2 (mm)	80 / 725-745 / 200	Connexion supérieure et arrière disponible
Puissance nominale (kW)	6	
Plage de puissance (kW) min - max	3 - 6	
Capacité (m³)	60 - 140	
Température des gazs de combustion (°C)	122 - 175	
Rendement (%)	88,5 - 89,1	
Émission de CO [5] (mg/Nm³)	144 - 265	
NOx [5] (mg/Nm³)	110 - 138	
CxHy [5] (mg/Nm³)	3 - 2	
Émission de particules fines [5] (mg/Nm³)	14 - 17	
Consommation de granulés (kg/heure)	1,3 - 0,63	
Matériau, dimensions maximales et teneur en humidité des granulés	Bois, Ø 7 mm, Longueur 30 mm Humidité < 12%	
Consommation d'énergie (kW)	0,019 - 0,012 (230V - 50Hz)	
Consommation actuelle max. à court terme (W)	320	
Couleur	Noir anthracite	
Combustion d'air	Primaire, Secondaire, Tertiaire	
Système à vitre propre	Oui	
Porte à fermeture automatique	Option	
Chaleur par convection	Oui, les côtés et l'arrière (environ 20%)	
Chaleur rayonnante	Oui, devant et en haut (environ 20%)	
Norme	NEN-EN 14785:2006	
Poids (kg)	67	
Garantie	À vie sur la structure métallique 2 ans sur le reste	www.jacobus.nl

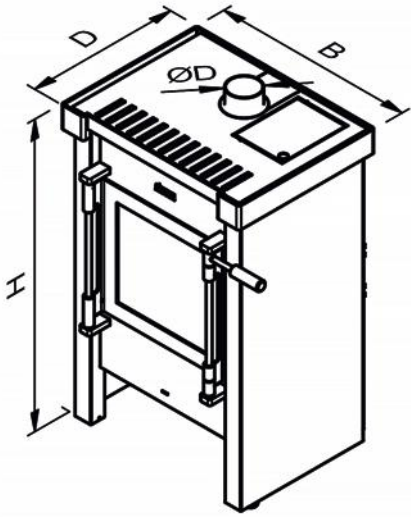

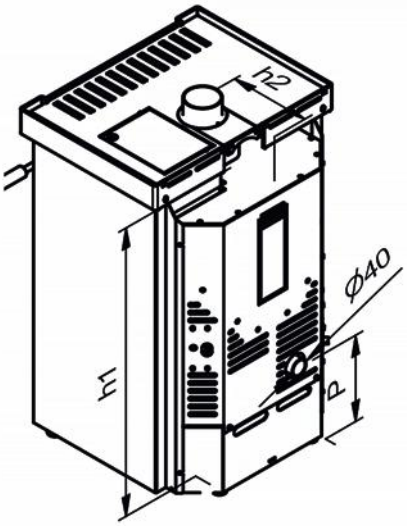





Imprimé en France - Sous réserve de modifications ou