brennenstuhl®



MALER & STUCKATEUR

2026
2027

brennenstuhl® für Maler & Stuckateur Gewerke

Licht ist nicht gleich Licht

Exzellente Farbwiedergabe (Ra 97) ist für Maler & Stuckateure der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Die optimale Arbeitsausleuchtung ist in ihrem Gewerk die Grundlage für die Qualität und Effizienz ihrer Arbeit. Falsches Licht führt zu Fehlern, unzufriedenen Kunden und teurer Nacharbeit.

Das brennenstuhl® Arbeitslicht mit Ra 97 Farbwiedergabe verwandelt dieses Risiko in eine Chance:
Ab sofort maximieren neue LED Arbeitsstrahler optimale Ergebnisse.

Farbwiedergabewert (Ra)

Der Ra-Wert misst auf einer Skala von 0-100 wie naturgetreu eine Lichtquelle Farben im Vergleich zum Sonnenlicht (Ra 100) wiedergibt.
Ein hoher Wert ist für die Beurteilung von Farben und Oberflächen unerlässlich.


Der sichtbare Unterschied

Für präzise Arbeiten ist ein hoher Ra-Wert unerlässlich.
Bereits ein guter Ra-Wert von 80 kann bei kritischen Farbbeurteilungen zu Abweichungen führen.


Der Sprung zu Ra 97 bedeutet den Wechsel von ausreichend zu perfekt.
Farben erscheinen brillant, naturgetreu und satt. Jede Nuance ist klar unterscheidbar - wie bei Tageslicht.

Durch Arbeitslicht mit Ra 97 Funktion zeigt sich die wahrgenommene Sättigung und Genauigkeit verschiedener Farben.
Der Unterschied in der Brillanz und Nuancierung ist deutlich.

Standard Farbwahrnehmung mit ~ Ra 80

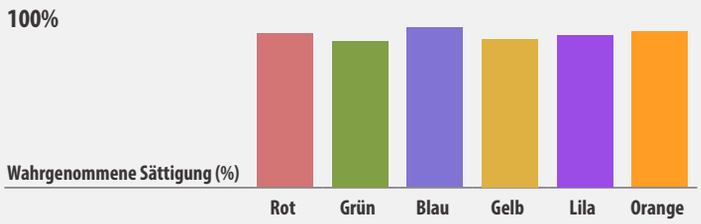

Professionelle Farbwahrnehmung mit Ra 97

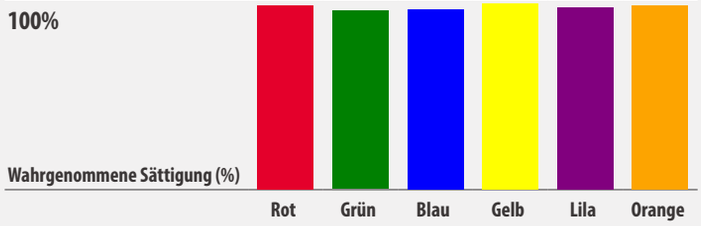


Farbtemperatur
- Perfektes Licht für jede Aufgabe

Durch die einstellbare Farbtemperatur in Kelvin ist für jede Arbeitsphase die optimale Beleuchtung vorhanden. Dies steigert nicht nur die Präzision, sondern schont je nach Lichtverhältnissen auch die Augen.

Die Einstellung verschiedener Lichttemperaturen ermöglicht die Darstellung individueller Lichtverhältnisse für die Oberflächenbeurteilung.

Durch stufenweise Einstellung der Farbtemperatur verändert sich die Beleuchtung im Spektrum von kaltweiß zu warmweiß.
Neutralweiß ist ideal für allgemeine Vorbereitungsarbeiten wie Spachteln, Schleifen und Grundieren. Fördert die Konzentration.
Tageslichtweiß ab einer Farbtemperatur von 5000 K ist unverzichtbar für die kritische Endkontrolle, präzise Farbabstimmung und das Erkennen feinster Oberflächenmängel.

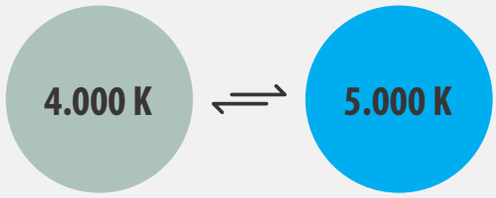

brennenstuhl® für Maler & Stuckateur Gewerke

PROFESSIONAL

Volle Power für das Handwerk!

brennenstuhl® Professional ist das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise in den Bereichen der Licht- und Stromverteilung, um die elektrisierende Energie und Leidenschaft im Handwerk zu entfesseln.
Die Powertools von brennenstuhl® Professional entsprechen höchsten Ansprüchen und Anforderungen im Handwerk.

Als Experte in der Strom- und Lichtversorgung entwickelt brennenstuhl® seit über 60 Jahren durchdachte Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen in verschiedenen Einsätzen gerecht werden. Mit diesem Anspruch entstand das neue Sortiment für das Maler & Stuckateur Gewerk.

Präzise und zuverlässige Arbeitsbeleuchtung speziell für Maler-, Lackier- und Stuckateurarbeiten

Für diejenigen, die sich täglich Herausforderungen stellen, steht Zuverlässigkeit an erster Stelle. Darum sind brennenstuhl® Professional Tools der unerschütterliche Anker für professionelle Anwender, deren Mission von zuverlässiger Leistung und unübertroffener Qualität begleitet werden muss.

Speziell für das Gewerk der Maler und Stuckateure hat brennenstuhl® das Professional Arbeitslicht um LED Baustrahler mit folgenden Eigenschaften ergänzt:

- Farbwiedergabeindex Ra 97 für präzise Maler-, Lackier- und Stuckateurarbeiten
- Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien
- 5m ölbeständiges Anschluss-Kabel (H07RN-F 3G1,5)
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Arbeitslicht mit reduziertem Blenden und zusätzlicher Steckdose



brennenstuhl® für Maler & Stuckateur Gewerke

PROFESSIONAL

LED Baustrahler für den Baustelleneinsatz



1173700021

360° Strahler ORUM 10050 MRA

100 W, 11000 lm, 4000 K

- 4 Schaltstufen für eine individuelle Anpassung der Lichtintensität
- 2 spritzwassergeschützte Steckdosen
- Umlaufender Tragegriff und praktische Kabelaufwicklung



1173700023

Mobiler LED Strahler D 5050 MRA

50 W, 6700 lm, 4000 K/5000 K

1173700024

Mobiler LED Strahler D 9050 MRA

100 W, 12000 lm, 4000 K/5000 K

- Stufenlose Dimmfunktion 100-10 %
- Farbtemperaturregelung zwischen 4000K und 5000K
- Zusätzliche Steckdose auf der Rückseite
- 4 Seiten mit Gummi-Kantenschutz



Mobiler LED Strahler JARO 4060 MRA

1173700022

30 W, 3300 lm, 4000K, Ra 97, IP65, 5m Kabel (H07RN-F 3G1,0)

Der LED Baustrahler JARO 4060 MRA ist ein LED Baustrahler mit 30W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt durch seine flache Bauform und seine Kompaktheit. Die Everlight SMD-LEDs sorgen für eine lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für eine gute Ausleuchtung. Mit einem Farbwiedergabeindex von Ra 97 liefert der LED Strahler natürliches Arbeitslicht.







10m Gummi-Kabeltrommel für die Baustelle

1169710101

IP44, 10m Kabel (H07RN-F 3G2,5), 6 Schutzkontakt-Steckdosen, Made in Germany

Die 10m Gummi-Kabeltrommel, bestehend aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastungen, eignet sich ideal für die ständige Verwendung im Außenbereich, dank der Schutzart IP44 und dem robusten RN-Kabel. Die Kabeltrommel mit 6 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln ist beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung. Extrem robuste Kabeltrommel mit integriertem Griff und Überhitzungsschutz.







VDE 0100 Teil 704

DGUV-I 203-006 K2



PROFESSIONAL

Ra 97 | DGUV-I 203-006 K2 | IP 54 | IK08 | 5 m | 11000 LUMEN

Professional LED 360° Baustrahler ORUM 10050 MRA

Ideal für präzise Farb- und Detailarbeiten wie im Maler- oder Lackiererhandwerk.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, natürliches Licht mit hohem Farbwiedergabeindex Ra 97.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- 2 Spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter und 4 Helligkeitsstufen (100/75/50/25 %).
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional LED 360° work light ORUM 10050 MRA

Ideal for precise color and detail work such as in painting or varnishing.

- Excellent 360° illumination with natural light and high color rendering index Ra 97.
- Can be used standing, hanging or mounted on a tripod.
- Rugged, impact- and break-resistant plastic housing.
- Splash-proof sockets with self-closing lids.
- On/off switch and 4 brightness levels (100/75/50/25 %).
- Easy transport thanks to all-round carrying handle and cable winder.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173700021
EAN / EAN	4007123697519
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	11000 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	100 W
Farbtemperatur / Colour temperature	4000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	90-100 (Klasse 1A) / 90-100 (class 1A)
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Mit Steckdose / With socket outlet	✓
Anzahl der Steckdosen / Number of socket outlets	2
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Schutzklasse / Protection class	I
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1173701021
EAN / EAN	3281857010214
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E



Professional LED Baustrahler D MRA

Ideal für präzise Farb- und Detailarbeiten wie im Maler- oder Lackiererhandwerk.

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, Farbwiedergabeindex Ra 97 für natürliches Licht.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Mit Dimm-Funktion von 100-10 % Licht, sowie eine Farbtemperaturregelung zwischen 4000K und 5000K.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Professional LED work light D MRA

Ideal for precise color and detail work such as in painting or varnishing.

- Pleasant, glare-free work light and special light diffusion for wide-area illumination, color rendering index Ra 97 for natural light.
- Lightweight yet very robust.
- With dimming function from 100–10% light, and color temperature adjustment between 4000K and 5000K.
- Extremely long life of SMD LEDs, shock-resistant, maintenance-free.
- Splash-proof socket with increased contact protection and self-closing cover.
- Break- and impact-resistant plastic housing with rubber edge protection.
- With fold-out, adjustable support bracket for positioning or mounting on brennenstuhl® tripods.
- Easy to transport with carrying handle.
- With illuminated on/off switch.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Suitable for rough use with high mechanical, physical, and chemical stress.

PROFESSIONAL

Ra 97 | DGUV-I 203-006 K2 | IP54 | IK08 | 5 m

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173700023	1173700024
EAN / EAN	4007123697540	4007123697557
VPE / UP	1	1
Lichtstrom / Luminous flux	6700 lm	12000 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	50 W	100 W
Farbtemperatur / Colour temperature	5000 K	5000 K
Min.-Max. Farbtemperatur / Min.-max. colour temperature	4000 K - 5000 K	4000 K - 5000 K
Farbtemperatur 1 ... 6 / Colour temperature 1 ... 6	4000 K; 5000 K	4000 K; 5000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	90-100 (Klasse 1A) / 90-100 (class 1A)	90-100 (Klasse 1A) / 90-100 (class 1A)
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Mit Steckdose / With socket outlet	✓	✓
Anzahl der Steckdosen / Number of socket outlets	1	1
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class	I	I
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54	IP54
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey	grau/schwarz / grey/black
	6700 LUMEN	12000 LUMEN

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1173701023	1173701024
EAN / EAN	3281857010238	3281857010245
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E	Typ-E



LED Baustrahler JARO 4060 MRA

Ideal für präzise Farb- und Detailarbeiten wie im Maler- oder Lackiererhandwerk.

- LED-Strahler mit Everlight SMD-LEDs mit besonders langer Lebensdauer und spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, Farbwiedergabeindex Ra 97 für natürliches Licht.
- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Standfestes, klappbares Gestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenkbar und mit einer Hand arretierbar durch Schnellspannverschluss.
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

LED work light JARO 4060 MRA

Ideal for precise color and detail work, such as in painting, varnishing or plastering.

- LED floodlight with Everlight SMD LEDs for especially long service life and wide-area illumination due to special light diffusion; color rendering index Ra 97 for natural light.
- Solid, modern aluminum housing.
- Stable, foldable frame with plastic protective corners and ergonomically shaped plastic carrying handle.
- Continuously tiltable and one-hand lockable thanks to quick-release fastener.
- Safety glass front panel.
- Equipment category 2 (K2 DGUV 203-005): Suitable for rough use under high mechanical, physical and chemical stress.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173700022
EAN / EAN	4007123697533
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	3300 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	30 W
Farbtemperatur / Colour temperature	4000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	90-100 (Klasse 1A) / 90-100 (class 1A)
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Schutzklasse / Protection class	I
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65
Farbe / Colour	grau/schwarz / grey/black





PROFESSIONAL

Professional LED 360° Baustrahler RL N

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, Licht mit reduziertem Blenden und große Lichtstreuung.
- Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung.

Professional LED 360° Baustrahler RL 12000 N (Artikelnummer: 1173700043)

- LED Strahler verfügt über 3 Schaltstufen: 100%, 50% und 25%.

Professional LED 360° work light RL N

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and for continuous outdoor use.

- Excellent all-round illumination thanks to a 360° beam angle, glare-reduced light and wide light dispersion.
- The spotlight can be used standing, suspended or mounted on a tripod.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Designed for use in harsh operating conditions involving high mechanical, physical and chemical stresses.
- Robust, shatter- and impact-resistant plastic housing.
- Splash-proof socket with enhanced protection against accidental contact and a self-closing cover.
- With on/off switch.
- Easy to transport thanks to the wraparound carrying handle and cable reel.

Professional LED 360° work light RL 12000 N (item number: 1173700043)

- LED spotlight features 3 dimming levels: 100%, 50% and 25%.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA





Artikelnummer / Product number	1173700042	1173700043
EAN / EAN	4007123708888	4007123708895
VPE / UP	1	1
Lichtstrom / Luminous flux	5800 lm	12600 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	47 W	97 W
Lichtausbeute / Luminous efficacy	120 lm/W	125 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class	A G E	A G E
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Lebensdauer / Lifetime	30000 h	30000 h
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	220 V - 240 V	220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	5 m	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Mit Steckdose / With socket outlet	✓	✓
Anzahl der Steckdosen / Number of socket outlets	1	1
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class	I	I
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54	IP54
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black
	5800 LUMEN	12600 LUMEN

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1173701042	1173701043
EAN / EAN	3281857010429	3281857010436
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E	Typ-E







Professional Multi Battery LED Baustrahler

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- Kompatibel mit verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 10 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Arbeitsstrahler inklusive brennenstuhl® Schnittstellen Adapter für 5 Marken (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- Die brennenstuhl® Multi Battery Arbeitsstrahler sind Teil von AMPShare, dem markenübergreifenden 18V Akku-System von Bosch Professional.
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%), direkt volle Power beim Einschalten.
- Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus 12 min pro Ah.
- Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- LED Strahler mit Kippschutz, schützt Arbeitslicht und Gehäuse des Strahlers.
- Standfestes Gehäuse für eine sichere Nutzung.
- Ergonomischer Griff.
- Mit Ein/Aus Schalter.
- Stativmontage möglich.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Multi Battery LED Hybrid Baustrahler:

- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit Plug-In-Kabelanschluss, 5m abnehmbares Kabel H07RN-F 2X1,0.

Professional Multi Battery LED Work Light

Maximum flexibility. Full compatibility with leading battery technologies.

- Compatible with various 18V batteries (different Ah classes) from 10 power tool manufacturers: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- Work lights including brennenstuhl® interface adapters for 5 brands (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
- The brennenstuhl® Multi Battery work lights are part of AMPShare, the cross-brand 18V battery system from Bosch Professional.
- With 4 switch settings (100% - 75% - 50% - 25%), full power immediately upon switching on.
- Lighting duration depending on the battery used: 12 minutes per Ah.
- Battery status indicator for the remaining energy of the battery used; the batteries must be charged externally.
- Protection system for power tool batteries: the batteries used are protected against deep discharge and overheating (caused by high load currents).
- Removable battery protection cover.
- LED spotlight with tilt protection, protects the work light and spotlight housing.
- Stable housing for safe use.
- Ergonomic handle.
- With on/off switch.
- Tripod mounting possible.
- Category 2 (K2) equipment: Use for harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical influences.

Professional Multi Battery LED Hybrid work light:

- More flexibility thanks to hybrid technology: battery and mains operation possible, automatic switchover from mains to battery in case of power failure.
- With plug-in cable connection, 5m detachable cable H07RN-F 2X1.0.

PROFESSIONAL

brennenstuhl® MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

AMPShare Powered by BOSCH

GERMAN INNOVATION AWARD '22 GOLD

DESIGN PLUS powered by: light+building 2022

ENGINEERED IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2 · SPECIAL ROBUST · IK08





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173700007	1173700001
EAN / EAN	4007123681907	4007123681341
VPE / UP	1	1
Lichtstrom / Luminous flux	3150 lm	12500 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	27 W	100 W
Lichtausbeute / Luminous efficacy	116 lm/W	125 lm/W
Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class		A G E
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Lebensdauer / Lifetime	30000 h	30000 h
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	18 V	
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage		220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length		5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation		H07RN-F 2X1,0
Kabelqualität / Cable quality		Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Akku-Spannung / Battery voltage	18 V	18 V
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class	III	II
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP55
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey	schwarz/grau / black/grey
	IP65 · 3150 LUMEN	IP55 · HYBRID · 5 m · 12500 LUMEN

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1173700007
EAN / EAN	4007123681907
Stecksystem / Plug-in system	Typ-G



brennenstuhl®
MULTI BATTERY 18V-SYSTEM

brennenstuhl® Adapter für Multi Battery LED Baustrahler

- Nutzen Sie dank dem Schnittstellen Adapter das 18V Akku-System Ihrer Wahl in jedem brennenstuhl® Multi Battery LED Baustrahler.
- Mit einem Handgriff kann der Adapter an der brennenstuhl®-Schnittstelle in den Arbeitsstrahler eingesetzt werden.
- Der handliche Adapter kann ohne Schrauben arretiert werden - maximale Flexibilität durch das Brennenstuhl Multi Battery 18V System.

brennenstuhl® Adapter for Multi Battery LED Work Light

- Use the 18V battery system of your choice in any brennenstuhl® Multi Battery LED construction spotlight thanks to the interface adapter.
- The adapter can be inserted into the work spotlight at the brennenstuhl® interface in one easy step.
- The handy adapter can be locked in place without screws - maximum flexibility with the Brennenstuhl Multi Battery 18V System.





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1172640073	1172640072
EAN / EAN	4007123681860	4007123681853
VPE / UP	1	1
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black
Für die Nutzung / For use	von Festool Akkus/ with Festool rechargeable batteries	von Flex Akkus/ with Flex rechargeable batteries



Professional 360° LED Strahler R42050 BT

Optimales Licht für professionelle Arbeitsleistung.

- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel und großer Lichtstreuung.
- Die sechs einzelnen Strahler lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Ausgestattet mit einer Aufhängevorrichtung oder montierbar auf einem Stativ für flexible Einsatzmöglichkeiten.
- LED Arbeitsstrahler mit 2-seitiger Lichtsteuerung und zusätzlichem IP65-Steuerelement, inklusive Ein/Aus-Schalter und praktischer Memory-Funktion.
- Mit vier Schaltstufen (100%- 75%- 50% - 25%).
- Bluetooth®-Steuerung über die kostenlose BT-Control App von Brennenstuhl.
- Funktionen umfassen Ein- und Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Gruppierung (mehrere Strahler gleichzeitig steuerbar) sowie automatisches Ausschalten über einen Timer.
- Hohe Schlagfestigkeit: IK 08.
- Kabellänge: 10 m (3,3 m H05RN-F 3G1,0 und 6,7 m H07RN-F 3G1,0).
- Inklusive Halterung für Stativmontage und robuster Transporttasche.
- Empfohlenes Zubehör: Bau Teleskop Stative 1170310030 oder 1170310040.

Professional 360° LED Work Light R42050 BT

Optimum light for professional work performance.

- Excellent all-round lighting thanks to 360° beam angle and wide light distribution.
- The six individual spotlights can be individually adjusted for an optimum lighting position.
- Equipped with a suspension device or mountable on a tripod for flexible application options.
- LED work spotlight with 2-sided light control and additional IP65 control element, including on/off switch and practical memory function.
- With four switching levels (100% - 75% - 50% - 25%).
- Bluetooth® control via the free BT-Control app from Brennenstuhl.
- Functions include switching on and off, brightness setting, grouping (several spotlights can be controlled simultaneously) and automatic switch-off via a timer.
- High impact resistance: IK 08.
- Cable length: 10 m (3.3 m H05RN-F 3G1.0 and 6.7 m H07RN-F 3G1.0).
- Includes bracket for tripod mounting and robust transport bag.
- Recommended accessories: Bau telescopic tripods 1170310030 or 1170310040.

PROFESSIONAL

Bluetooth®

ENGINEERED IN GERMANY

IP54 IP65 IK08 10m 42000 LUMEN

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9171410180
EAN / EAN	4007123685387
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	42000 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	300 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	6.7 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Schutzklasse / Protection class	II
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/anthrazit / black/anthracite



Professional Stativ LED Baustrahler Dreikopf 13050 T

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Eignet sich optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, geschlossenen Räumen oder Hallen.
- Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel.
- Die drei einzelnen Strahler-Elemente lassen sich für eine optimale Lichtposition individuell einstellen.
- Der gesamte Strahlerkopf kann geneigt und auf eine Höhe von bis zu 2,2 m ausgefahren werden.
- Mit vier Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25% .
- Kompakt und vollständig zusammenklappbare Stativleuchte (eingeklappt nur 103 cm lang) mit 3 stabilen Standfüßen.
- Bluetooth®-Steuerung über die kostenlose BT-Control App von Brennenstuhl.
- Funktionen umfassen Ein- und Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Gruppierung (mehrere Strahler gleichzeitig steuerbar) sowie automatisches Ausschalten über einen Timer.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Tripod LED construction spotlight three-head 13050 T

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use.

- Ideal for illuminating construction sites, enclosed spaces or halls.
- Excellent all-round lighting thanks to 360° beam angle.
- The three individual spotlight elements can be individually adjusted for an optimum lighting position.
- The entire spotlight head can be tilted and extended to a height of up to 2.2 metres.
- With four switching levels 100% - 75% - 50% - 25% .
- Compact and fully collapsible tripod light (only 103 cm long when folded) with 3 sturdy feet.
- Bluetooth® control via the free BT-Control app from Brennenstuhl.
- Functions include switching on and off, brightness setting, grouping (several spotlights can be controlled simultaneously) and automatic switch-off via a timer.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical impacts.

PROFESSIONAL

Bluetooth®

ENGINEERED IN GERMANY

IK08 | IP54 | 5 m | DGUV-I 203-006 K2 | 13500 LUMEN

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173700008
EAN / EAN	4007123685394
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	13500 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	100 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	220 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 2X1,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Min.-Max. Höhenverstellbar / Min.-max. height adjustable	103 cm - 220 cm
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Schutzklasse / Protection class	II
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	grau/schwarz / grey/black



Professional LED Hybrid Baustrahler CL 5050 MBAH

mit Klemmvorrichtung

Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lässt sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung (max. 82mm) zur einfachen Montage durch Anklemmen an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Mehr Flexibilität durch Hybridtechnik: Akku- und Netzbetrieb möglich, automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei Stromausfall.
- Mit 5m abnehmbarem Kabel (H05RN-F 2X1,0).
- Bruch- und schlagfestes Kunststoff-Aluminiumgehäuse mit starkem, stabilem Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%).
- Bluetooth®-Steuerung über die kostenlose BT-Control App von Brennenstuhl.
- Funktionen umfassen Ein- und Ausschalten, Helligkeitseinstellung, Gruppierung (mehrere Strahler gleichzeitig steuerbar) sowie automatisches Ausschalten über einen Timer.
- Integrierte USB C Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Li-Ion Akku 7,4V/6,6Ah mit Ladeanzeige.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional LED hybrid construction floodlight CL 5050 MBAH,

with clamping device

Work spotlight with clamping device can be attached anywhere and optimally aligned for use thanks to the ball joint.

- Ideally suited for assembly work, in cellars and on workbenches.
- Work spotlight with special clamping device (max. 82mm) for easy installation by clamping to work surfaces, pipes, panels, etc.
- More flexibility thanks to hybrid technology: battery and mains operation possible, automatic switchover from mains to battery in the event of a power failure.
- With 5m detachable cable (H05RN-F 2X1.0).
- Break-proof and impact-resistant plastic/aluminium housing with strong, sturdy clip.
- Easy alignment of the work light thanks to ball bearing, the angle of inclination of the work light can be flexibly adjusted.
- With ball joint for individual alignment in all directions by almost 360 degrees.
- With 4 switching levels (100% - 75% - 50% - 25%).
- Bluetooth® control via the free BT-Control app from Brennenstuhl.
- Functions include switching on and off, brightness setting, grouping (several spotlights can be controlled simultaneously) and automatic switch-off via a timer.
- Integrated USB C power bank for charging smartphones etc.
- Li-Ion battery 7.4V/6.6Ah with charge indicator.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical impacts.

PROFESSIONAL

Bluetooth®

ENGINEERED IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173070030
EAN / EAN	4007123684731
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	6800 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	50 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6500 K
Min.-Max. Nenneingangsspannung / Min.-Max. Nominal input voltage	100 V - 240 V
Kabellänge / Cable length	5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H05RN-F 2X1,0
Akku-Kapazität / Battery capacity	6.6 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	7.4 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	12 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	2.5 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akkupack / Battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Schutzklasse / Protection class	II
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey









ENGINEERED IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2 | IK08 | 12 h MAX. | USB POWERBANK | USB RECHARGEABLE | IP65

Akku LED Arbeitsleuchte CL

mit Klemmvorrichtung

Die Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lassen sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung zur einfachen Montage durch Anklemmen an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilem Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Integrierte USB Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

LED battery spotlight CL

with clamping device

The work spotlights with clamping device can be attached anywhere and optimally aligned for the work application thanks to the ball joint.

- Ideally suited for assembly work, in cellars and on workbenches.
- Work spotlight with special clamping device for easy mounting by clamping to work surfaces, pipes, panels, etc.
- Lightweight and robust plastic housing with strong, sturdy clip.
- Easy alignment of the working light thanks to ball bearing, the angle of inclination of the working light is flexibly adjustable.
- With ball joint for individual alignment in all directions by almost 360 degrees.
- Integrated USB power bank for charging smartphones etc.
- Category 2 (K2) equipment: For use in harsh environments with high mechanical, physical and chemical impact.





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1173070010	1173070020
EAN / EAN	4007123674442	4007123674459
VPE / UP	1	1
Lichtstrom / Luminous flux	950 lm	3800 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	10 W	40 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6350 K	6400 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Lebensdauer / Lifetime	51000 h	54000 h
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	5 V	5 V
Akku-Kapazität / Battery capacity	2.5 Ah	5 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V	7.4 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	12 h	12 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	3 h	5 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08	IK08
Schutzklasse / Protection class	III	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP65	IP65
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black
	950 LUMEN	3800 LUMEN



Akku LED Baustrahler EL 2000 MA

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP 54.

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse.
- Platzsparend durch klappbares Gestell.
- Schalter mit Dimm Funktion 100% / 50%.
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff Schutzecken und ergonomisch geformtem Kunststoff Tragegriff.
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar.
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl®-Stativen.
- Mit integriertem Li-Ion Akku 3,7 V / 6,6 Ah und Akku-Zustandsanzeige an der Rückseite und zusätzlicher Low-Battery Warnung.
- Inklusive Powerbank-Funktion und 1x USB-Ladekabel.

Rechargeable LED Work Light EL 2000 MA

For indoor and outdoor use, IP 54.

- Solid, modern aluminium housing.
- Space-saving due to foldable frame.
- Switch with dimmer function 100% / 50%.
- Sturdy tubular steel frame with plastic protective corners and ergonomically shaped plastic carrying handle.
- Spotlight can be steplessly swivelled and locked.
- Suitable for mounting on brennenstuhl® tripods.
- With integrated Li-Ion battery 3,7 V / 6,6 Ah and battery status display on the back and additional low-battery warning.
- Includes powerbank function and 1x USB charging cable.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1171960205
EAN / EAN	4007123675685
VPE / UP	1
Lichtstrom / Luminous flux	2150 lm
Leistungsaufnahme / Power consumption	20 W
Farbtemperatur / Colour temperature	6000 K
Farbwiedergabeindex / Colour rendering index	80-89 (Klasse 1B) / 80-89 (class 1B)
Lebensdauer / Lifetime	36000 h
Akku-Kapazität / Battery capacity	6.6 Ah
Akku-Spannung / Battery voltage	3.7 V
Leuchtdauer max. / Light duration max.	6 h
Akku-Ladezeit ca. / Battery charging time approx.	4 h
Anzahl der Batterien / Number of batteries	1
Batterie Bauart / Battery type	Akku fest eingebaut / Built-in battery pack
Batterie Technologie / Battery technology	Lithium-Ion / Lithium-ion
Schlagfestigkeit / Impact strength	IK08
Schutzklasse / Protection class	III
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54
Farbe / Colour	schwarz/grau / black/grey



Bau Teleskop Stativ ST 302

- Absenkautomatik für stufenlose Höheneinstellung von 1,24m bis 3m.
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten: T-Bar für einen einzelnen Strahler, Querträger für zwei Strahler.
- Kontrolliertes Absenken für zusätzliche Sicherheit.
- Maximale Traglast von 20 kg.
- 3 ausklappbare Standrohre für eine robuste Konstruktion.
- Kabelhalterung für bessere Organisation.
- Ausklappbare, extrem stabile Füße mit Gummischutz.
- Zubehör inklusive: T-Bar, Flügelschraube M8x20, 2x M6x45 Schraube, 2x M6 Mutter, 4x M6 Unterlegscheibe.
- Zusätzliches Zubehör für Querträger: 4x M6x55 Schraube, 4x M6 Mutter, 8x M6 Unterlegscheibe.

Construction Telescopic Tripod ST 302

- Automatic lowering mechanism for stepless height adjustment from 1.24m to 3m.
- Flexible mounting options: T-bar for a single spotlight, crossbar for two spotlights.
- Controlled lowering for additional safety.
- Maximum load capacity of 20 kg.
- 3 fold-out uprights for a robust construction.
- Cable holder for better organisation.
- Fold-out, extremely stable feet with rubber protection.
- Accessories included: T-bar, wing bolt M8x20, 2x M6x45 bolt, 2x M6 nut, 4x M6 washer.
- Additional accessories for crossbar: 4x M6x55 bolt, 4x M6 nut, 8x M6 washer.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1170310040
EAN / EAN	4007123691760
VPE / UP	1
Min.-Max. Höhenverstellbar / Min.-max. height adjustable	124 cm - 300 cm
Max. Belastbarkeit / Max. load capacity	20 kg
Farbe / Colour	schwarz / black



Bau Teleskop Stativ ST 200

- Absenkautomatik für stufenlose Höheneinstellung von 1,08m bis 2m.
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten: T-Bar für einen einzelnen Strahler, Querträger für zwei Strahler.
- Kontrolliertes Absenken für zusätzliche Sicherheit.
- Maximale Traglast von 30kg.
- 3 ausklappbare Standrohre für eine robuste Konstruktion.
- Kabelhalterung für bessere Organisation.
- Ausklappbare, extrem stabile Füße mit Gummischutz.
- Zubehör inklusive: T-Bar, Flügelschraube M8x20, 2x M6x45 Schraube, 2x M6 Mutter, 4x M6 Unterlegscheibe.
- Zusätzliches Zubehör für Querträger: 4x M6x55 Schraube, 4x M6 Mutter, 8x M6 Unterlegscheibe.

Construction Telescopic Tripod ST 200

- Automatic lowering mechanism for stepless height adjustment from 1.08m to 2m.
- Flexible mounting options: T-bar for a single spotlight, crossbar for two spotlights.
- Controlled lowering for additional safety.
- Maximum load capacity of 30kg.
- 3 fold-out uprights for a robust construction.
- Cable holder for better organisation.
- Fold-out, extremely stable feet with rubber protection.
- Accessories included: T-bar, wing bolt M8x20, 2x M6x45 bolt, 2x M6 nut, 4x M6 washer.
- Additional accessories for crossbar: 4x M6x55 bolt, 4x M6 nut, 8x M6 washer.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1170310030
EAN / EAN	4007123691753
VPE / UP	1
Min.-Max. Höhenverstellbar / Min.-max. height adjustable	108 cm - 200 cm
Max. Belastbarkeit / Max. load capacity	30 kg
Farbe / Colour	schwarz / black



Renovierfassung E27

- Fertig verdrahtet mit 2-poliger Lüsterklemme.
- Mit Dreilochscheibe zum Aufhängen.
- Anschlussleitung 15 cm.
- Für Leuchtmittel mit E27 Sockel.

Site Bulb Fitting E27

- Ready wired with a 2-pin luster terminal.
- With a fastening plate with 3 holes.
- Connecting cable 15 cm.
- For bulbs with E27 fitting.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1179900
EAN / EAN	4007123188963
VPE / UP	10
Farbe / Colour	schwarz / black


MADE IN GERMANY
brennenstuhl®
FACTS & FEATURES
40 m



Professional Baustellen-Kabeltrommel mit Powerblock KC 3210 5 IP44

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Mit mobilem Powerblock und vier zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc.
- Powerblock mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt.
- Zusätzlich zum Powerblock: vier Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C und Trommelbremse.
- BQ-Kabel: säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und kältebeständig bis -40 °C.
- 5 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Construction site cable reel with Powerblock KC 3210 5 IP44

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- With mobile power block and four additional sockets for handy use on scaffolding or roofs, etc.
- Powerblock with visual readiness indicator, hinged metal suspension hook and strap.
- In addition to the power block: four splash-proof socket outlets with self-closing lids.
- Professional drum with all-round roll-over protection.
- Stable on all four sides - perfect cable routing on all four sides.
- Large, sturdy folding swivel handle for effortless winding and unwinding of the cable.
- Robust carrying handles and plug garage on all four sides.
- The Rubbabren housing and drum material made of a plastic-rubber mix is extremely shock and impact resistant. For continuous use under the toughest conditions.
- Reel body cold impact resistant down to -25 °C and drum brake.
- BQ cable: acid- and oil-resistant, weather- and microbe-resistant and cold-resistant down to -40 °C.
- 5 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- With extra robust safety plug.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): For use in harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical stresses.

PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

DGUV-I 203-006 K2

SPECIAL ROBUST

IP44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9212380210
EAN / EAN	4007123687589
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	33 m + 5 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07BQ-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	PUR (Polyurethan) / PUR (polyurethane)
Kabelfarbe / Cable colour	rot / red
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ(e) E und F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

cable PILOT

DGUV-I 203-006 K2

VDE 0100 Teil 704

SPECIAL ROBUST

IP44

Professional Kabeltrommel KU IP44

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Mit Trommelbremse.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige.

Professional Cable reel KU IP44

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use, IP 44.

- Reel body made of special plastic on galvanised support frame.
- 5 splash-proof sockets with earthing contact, with self-closing lids.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- With drum brake.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical impacts
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- Overheating protection with indicator light in the event of overheating and overloading.
- With visual readiness indicator.





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9232250100	9232400100
EAN / EAN	4007123687701	4007123687725
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	300 mm	320 mm
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ(e) E und F (Protective contact with earth hole)	Typ(e) E und F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	9232404100
EAN / EAN	4007123688470
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E



Garant® CEE 1 IP 44 Industrie/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Gemäß EN 61316.
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für ein komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/16 A,
  - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A,
  - 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.

Garant® CEE 1 IP 44 Cable Reel For Site and Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- In accordance with EN 61316.
- Reel body made of special plastic on galvanised support frame.
- Innovative "cablepilot" carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides and enables convenient carrying and hanging.
- With twist handle for convenient retraction.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical impacts.
- RN cable is approved for harsh building conditions in accordance with VDE 0100 Part 704.
- CEE plug 400 V/16 A,
  - 1 CEE socket 400 V/16 A,
  - 2 splash-proof 230 V protective contact sockets.
- Sockets with earthing contact distributed on separate phases.
- With 3-pole safety cut-out and overheating protection.

MADE IN GERMANY · cable PILOT · DGUV-I 203-006 K2 · VDE 0100 Teil 704 · EN 61316 · SPECIAL ROBUST · IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1237980
EAN / EAN	4007123054787
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	30 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	320 mm
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 16A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 16A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



Garant® IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien IP44.

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

Garant® IP 44 Cable Reel For Site Professional

For construction site use in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use IP44.

- Reel body made from special plastic fitted to a galvanised steel tube frame.
- Innovative and ergonomic cable guide handle "cable pilot" for perfect cable-management during winding. Handle commutes on both sides and allows easy carrying and cable storage. For right and left handed easy to rewind.
- Rotary handle for comfortable rolling up.
- Category 2 (K2) equipment: Use for rough operation with high mechanical, physical and chemical effects.
- RN cable is approved to exacting site standards as per VDE 0100 part 704.
- 3 splash-proof earthed socket outlets with self-closing protective caps.
- Thermal cut-out protection, indicator shows overheating or overloading.

MADE IN GERMANY

cable PILOT

DGUV-I 203-006 K2 | VDE 0100 Teil 704 | SPECIAL ROBUST | IP 44





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1208440	1233120
EAN / EAN	4007123141340	4007123054800
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	25 m	40 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	320 mm
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ(e) E und F (Protective contact with earth hole)	Typ(e) E und F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44



Garant® IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel

- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit Überhitzungsschutz.

Garant® IP44 Cable Reel For Site & Professional

- 4 earthed sockets with self-closing covers.
- With safety cut-out.

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1208444	1233124
EAN / EAN	4007123038947	4007123053834
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E	Typ-E



Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln

Für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz.

- Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material.
- Pflegeleicht, abwaschbar und allwettertauglich.
- 2-Wege Reißverschluss mit Reißverschlusszipper, sodass die Tasche von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Maße: 26x30x37,5cm.

Transport and storage bag for cable reels

For perfect protection on construction sites or the campsite.

- Storage bag made of dust- and splash-proof material.
- Easy-care, washable and all-weather.
- 2-way zip with zip puller so that the bag can be opened from both sides.
- Dimensions: 26x30x37,5cm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1510010
EAN / EAN	4007123683192
VPE / UP	1



Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44 10m

- Kompaktes und robustes Leichtgewicht mit integriertem Griff.
- Haspelkörper aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- Inklusive Befestigungs- und Fixiergurt.

X-Gum IP44 rubber cable reel

- Compact, robust and lightweight with an integrated handle.
- Reel body made from a special rubber compound designed for continuous use.
- Extremely robust, impact-resistant, and resistant to ageing and weathering.
- Resistant to various oils, greases, petrol and acids, as well as UV and ozone radiation.
- 6 earthed sockets with enhanced touch protection and self-closing covers.
- Overheating protection in the event of overheating or overload.
- Includes mounting and securing strap.

MADE IN GERMANY · DGUV-I 203-006 K2 · VDE 0100 Teil 704 · SPECIAL ROBUST · IP 44 · 6x

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1169710101
EAN / EAN	4007123700004
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ(e) E und F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



Gummi-Kabelhaspel X-Gum IP44

- 8 Schutzkontakt-Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließenden Deckeln.

X-Gum IP44 rubber cable reel

- 8 earthed sockets with enhanced touch protection and self-closing covers.

8x

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1169714101
EAN / EAN	4007123707263
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E


brennenstuhl®
MADE IN GERMANY
10 m



PROFESSIONAL

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST · IP 44 · DGUV-I 203-006 K2

Professional Verlängerungskabel VN IP44

Für den Baustelleneinsatz nach DGUV 203-006 (ehem. BGI 608) und den ständigen Einsatz im Freien.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
- Stecker und Kupplung UV-beständig mit Knickschutz und Kabelabdichtung.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Professional Extension Cable VN IP44

For use on construction sites in accordance with DGUV 203-006 (formerly BGI 608) and permanent outdoor use.

- With extra robust earthing contact plug and coupling with sealing cap.
- UV-resistant plug and coupling with kink protection and cable seal.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Category 2 equipment (K2 DGUV 203-005): Used for harsh operating conditions with high mechanical, physical and chemical impacts.





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	9162100110	9162250110
EAN / EAN	4007123687770	4007123687794
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	9162104110
EAN / EAN	4007123707010
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E



PROFESSIONAL

Professional CEE Verlängerungskabel IP44

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Verschlusskappe.

Professional CEE Extension Cable IP44

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Oil resistant rubber cable for permanent outside use.
- High-quality, impact-resistant CEE plug and CEE coupling with cap.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44





TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167320100	1167630100
EAN / EAN	4007123667819	4007123664634
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	10 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G6,0	H07RN-F 5G16,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	CEE-Kupplung/CEE-Stecker / CEE coupling/CEE plug	CEE-Kupplung/CEE-Stecker / CEE coupling/CEE plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 63A 3P+N+E (5p) 400V
Stecksystem CEE-Steckdose/ CEE-Kupplung / Plug system CEE socket/ CEE coupling	CEE 1x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 32A 3P+N+E (5p) 400V	CEE 1x 63A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 1x 63A 3P+N+E (5p) 400V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44



Professional PRCD-S ADVANCED Schutzadapterkabel

Mobiler Personenschutz für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.

- Zuverlässiger Schutz vor fehlerhaften Elektroinstallationen und gefährlichen Elektrounfällen.
- Ermöglicht dem Anwender den sicheren Betrieb seiner Elektrogeräte an Steckdosen, deren einwandfreie Funktion er nicht kennt.
- Dringend empfohlen auf Bau- und Montagestellen und gefördert durch die BG Bau.
- Erfüllt die Anforderungen der DGUV Information 203-006 Abschnitt 5.4.1:
  - PRCD nach VDE 0661.
  - Bemessungsdifferenzstrom 30 mA.
  - Allpolig schaltend, einschließlich Schutzleiter.
  - Unterspannungsauslösung.
  - Kein selbständiges Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr.
  - Die Schutzeinrichtung darf sich nicht einschalten lassen, wenn der Schutzleiter unterbrochen ist oder unter Spannung steht.
  - Wenn während des Betriebes Spannung auf dem Schutzleiter auftritt oder der Schutzleiter unterbrochen wird, muss die Schutzeinrichtung abschalten.
  - Beim Auftreten von Fremdspannung auf dem Schutzleiter, z. B. durch Anbohren einer Leitung eines anderen Stromkreises, darf die Schutzeinrichtung den Schutzleiter nicht abschalten.
- Zusätzliche Sicherheitserhöhung:
  - Verbesserte Prüfung auf Schutzleiterunterbrechung ab bereits ca. 1kΩ.
  - Handschuherkennung (Gerät lässt sich im Fehlerfall auch mit isolierendem Handschuh nicht einschalten).
  - Umfassender Funktionstest durch Überprüfung der gesamten Signalkette von der Schutzleiterüberwachung bis hin zur FI-Schaltfunktion.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit Gummi Schutzkontakt-Stecker und Gummi Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel.

Professional PRCD-S ADVANCED protective adapter cable

Mobile personal protection for use on building sites and for continuous outdoor use.

- Reliable protection against faulty electrical installations and dangerous electrical accidents.
- Enables users to safely operate electrical appliances on sockets whose proper functioning they are not familiar with.
- Highly recommended for use on construction and assembly sites and promoted by BG Bau.
- Meets the requirements of DGUV Information 203-006 Section 5.4.1:
- PRCD according to VDE 0661.
- Rated differential current 30 mA.
- All-pole switching, including protective conductor.
- Undervoltage release.
- No automatic restart after voltage recovery.
- The protective device must not be able to be switched on if the protective conductor is interrupted or live.
- If voltage occurs on the protective conductor during operation or if the protective conductor is interrupted, the protective device must switch off.
- If external voltage occurs on the protective conductor, e.g. due to drilling into a line of another circuit, the protective device must not switch off the protective conductor.
- Additional safety enhancement:
- Improved testing for protective conductor interruption from approx. 1kΩ.
- Glove detection (device cannot be switched on with insulating gloves in the event of a fault).
- Comprehensive function test by checking the entire signal chain from protective conductor monitoring to the FI switch function.
- Oil-resistant rubber cable for continuous outdoor use.
- With rubber safety plug and rubber safety coupling with cover.

PROFESSIONAL

PRCD-S ADVANCED

DGUV-I 203-006 K2 | FI-SAFETY | SPECIAL ROBUST | ~1 kΩ | TEST | ! | IP44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1160210
EAN / EAN	4007123670321
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	3 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Anschluss / Connection	Gummistecker/Schutzkontakt-Kupplung / Rubber plug/Earthed coupling
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44



Baustellen-Verlängerungskabel IP 44

mit 3-fach Gummi-Kupplung

Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Robustes und flexibles Verlängerungskabel mit 3-fach Gummikupplung mit selbstschließenden Deckeln.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- Praktisch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen der Gummi-Kupplung.

Extension Cable For Building Site IP 44

with 3-fold rubber coupling

For constant use outdoors, IP 44.

- Ideal for hard outdoor use.
- Robust and flexible extension cable with 3-fold rubber coupling with self-closing lid.
- The RN cable is very robust, oil-resistant and particularly suitable for professional use.
- Practically integrated device for hanging up the rubber coupling.







TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167810301	1167820301
EAN / EAN	4007123670307	4007123670314
VPE / UP	1	1
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Permanent-Steckdosen / Permanent sockets	3	3
Steckdosen gesamt / Socket outlets total	3	3
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A	16 A
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44
Farbe / Colour	schwarz / black	schwarz / black



Baustellen-Verlängerungskabel IP44

Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.

Extension Cable For Building Site IP44

Ideal for rugged use on construction sites, in workshops and in the commercial sector. Splash-proof, IP 44.

- With extra robust earthed plug and socket.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1167810	1167820
EAN / EAN	4007123005802	4007123019700
VPE / UP	3	2
Kabellänge / Cable length	10 m	25 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black	schwarz / black
Anschluss / Connection	Schutzkontakt-Stecker/Schutzkontakt-Kupplung / Earthed plug/Earthed coupling	
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)	
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ F (Schutzkontakt) / Type F (Protective contact)	
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44	IP44

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1167814
EAN / EAN	4007123575664
VPE / UP	5
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E (FR) / Type E (FR)
Stecksystem Steckdose/ Kupplung / Plug system socket/ coupling	Typ E (FR) / Type E (FR)
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E



Transport- und Aufbewahrungstasche für Verlängerungskabel

Für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz.

- Aufbewahrungstasche aus staub- und spritzwasserdichtem Material.
- Pflegeleicht, abwaschbar und allwettertauglich.
- 2-Wege Reißverschluss mit Reißverschlusszipper, sodass die Tasche von beiden Seiten geöffnet werden kann.
- Maße: 37x37x13cm.

Transport and storage bag for extension cable

For perfect protection on construction sites or the campsite.

- Storage bag made of dust- and splash-proof material.
- Easy-care, washable and all-weather.
- 2-way zip with zip puller so that the bag can be opened from both sides.
- Dimensions: 37x37x13cm.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1510020
EAN / EAN	4007123683901
VPE / UP	1



Kompakter Gummi-Stromverteiler BSV 3 2/32

Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- Spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-Gummimischung für Dauerbelastung.
- Äußerst robust, schlagfest, alterungs- und witterungsbeständig.
- Beständig gegen diverse Öle, Fette, Benzin und Säuren, UV- und Ozonstrahlung.
- Temperaturbeständigkeit des Gehäuses -30 °C bis +80 °C.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 400V/32A 5-polig.

Compact Rubber Power Distributor BSV 3 2/32

For universal outdoor use and permanent use on sites, IP 44.

- Splash-proof housing made of a special rubber compound for continuous use.
- Extremely robust, impact-resistant, resistant to ageing and weathering.
- Resistant to various oils, greases, petrol and acids, UV and ozone radiation.
- Temperature resistance of the housing -30 °C to +80 °C.
- Sturdy metal carrying handle.
- Oil-resistant rubber cable for permanent outdoor use.
- 2 CEE 400V/32A 5-pin sockets.

MADE IN GERMANY

SPECIAL ROBUST

IP 44

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1153680200
EAN / EAN	4007123686995
VPE / UP	1
Kabellänge / Cable length	2 m
Kabelbezeichnung / Cable designation	H07RN-F 5G6,0
Kabelqualität / Cable quality	Gummi-Neopren / Rubber-Neoprene
Kabelfarbe / Cable colour	schwarz / black
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP44
FI-Schalter / Residual current circuit breaker (RCCB)	Ohne / Without
CEE-Steckdose - 32A / CEE socket - 32A	CEE 2x 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 2x 32A 3P+N+E (5p) 400V
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit / Supply/ connection option	Zuleitung mit Stecker / Supply cable with plug
Stecksystem Stecker / Plug system plug	CEE 32A 3P+N+PE (5p) 400V / CEE 32A 3P+N+E (5p) 400V
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	32 A



Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP54

Für den Einsatz im Freien, IP 54. Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.

Circuit Breaker Plug-in Adapter BDI-A 2 30 IP54

For use outdoors, IP 54. The ideal safety circuit breaker for connection to frequently used electrical appliances.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.

IP 54 FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290660
EAN / EAN	4007123641130
VPE / UP	1
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ E und F / Type E and F (Protective contact with earth hole)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	16 A
Nenndifferenzstrom / Nominal residual current	30 mA
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	230 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP54

STECKSYSTEM-VARIANTEN / PLUG-IN SYSTEM VARIANTS

Artikelnummer / Product number	1290631
EAN / EAN	3281852906314
Stecksystem / Plug-in system	Typ-E



Personenschutz-Adapter BDI-A 30

Mobiler Stromunfallschutz zwischen Steckdose und Gerät.

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle. Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten.
- Zweipolige Abschaltung.

Circuit Breaker Plug-in Adapter BDI-A 30 (RCD)

Transferable adapter, protects users of power tools, domestic appliances, etc. against electrical hazards.

- Provides effective protection against electric shocks. Instantly disconnects the live lead from the mains as soon as residual current is present.
- 2-pole cut-out.

FI-SAFETY

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1290633
EAN / EAN	4007123593804
VPE / UP	1
Art Fehlerstrom / Type of residual current	Typ A / Type A
Stecksystem Stecker / Plug system plug	Typ G (GB) / Type G (GB)
Max. Strombelastbarkeit / Max. current carrying capacity	13 A
Nenndifferenzstrom / Nominal residual current	30 mA
Nenneingangsspannung / Nominal input voltage	240 V
Schutzart (IP) / Degree of protection (IP)	IP20



MADE IN GERMANY

Druckluftschlauchtrommel Anti Twist

Mit Axial-Anschluss zum praktischen Auf- und Abrollen während der Arbeit.

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Axial-Anschluss, dadurch auch während des Betriebs auf- und abrollbar.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen, Verbindungsschlauch und Wandhalterung.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor Hose Reel Anti Twist

With axial connection permitting rolling up or out during operation.

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Throughflow system, axial connection permitting it to be rolled up or out, even during operation.
- With quick release couplings (DIN), connection hose, and wall mounting.
- reel is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1127010	1127030
EAN / EAN	4007123001385	4007123002481
VPE / UP	1	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")	9 mm (3/8")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm	15 mm
Armatur / Fittings	DIN	DIN
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm	290 mm



MADE IN GERMANY

Druckluftschlauchtrommel Standard

- Mit hochwertigem Gewebeschlauch.
- Bis 15 bar Betriebsdruck.
- Mit Metall-Einhand-Schnellkupplungen.
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr.

Compressor Hose Reel Standard

- With high-quality fabric hose, oil resistant.
- Up to 15 bar of pressure.
- Complete with quick release couplings (DIN).
- reel is made of special highly breakproof plastic.
- Frame made of steel tubing with bright galvanised zinc coating.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1127020
EAN / EAN	4007123001392
VPE / UP	1
Schlauchlänge / Hose length	20 m
Betriebsdruck / Operating pressure	15 bar
Innendurchmesser / Inner diameter	6 mm (1/4")
Außendurchmesser / Outer diameter	12 mm
Armatur / Fittings	DIN
Trommeldurchmesser / Reel diameter	290 mm



Stahl-Arbeitsbock MB 110

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Einfache Montage.

Steel Workstand MB 110

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Easy to install.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1444800
EAN / EAN	4007123101658
VPE / UP	4
Höhe / Height	0.71 m
Auflagefläche / Surface	0.64 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	110 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) / Weight of product (without packaging)	3 kg



Teleskop-Arbeitsbock MB 160 H

- Stabiles, standfestes Stahl-Vierkantrohr.
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung.
- Platzsparend zusammenklappbar.
- Höhenverstellbar durch leicht zu bedienende Sicherheits-Rastbolzen.
- Ausklappbarer Rasthaken gegen seitliches Abrutschen der Arbeitsplatte (max. 68 cm breit).
- Einfache Montage.

Telescopic Extending Workstand MB 160 H

- Strong, stable square-profile steel tubing.
- Impact and scratch-resistant plastic coating.
- Folds up to save space.
- Vertically adjustable - stability assured by user-friendly locking pins.
- Extending locking hooks prevent the worktop from sliding off sideways (max. 68 cm wide).
- Easy to install.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Artikelnummer / Product number	1444700
EAN / EAN	4007123101641
VPE / UP	2
Max. Höhe eingefahren / Max. height retracted	0.81 m
Max. Höhe ausgefahren / Max. height extended	1.31 m
Auflagefläche / Surface	0.68 m
Zulässiges Gesamtgewicht / Total permissible weight	160 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung) / Weight of product (without packaging)	6.3 kg



brennenstuhl®

www.brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1 - 3 · 72074 Tübingen · Germany

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten / All products in this catalogue are subject to technical changes · 0535971/4426