

NOVITÀ!

2026



FUTURO = TRACON

Gentile Partner!

Il mercato è in continua evoluzione e noi seguiamo le ultime tendenze. Ne è una prova il fatto che quest'anno potete avere già tra le mani il nostro terzo mini catalogo dedicato alle novità.


Il nostro obiettivo comune rimane invariato: garantire che i nostri clienti possano sempre scegliere tra soluzioni moderne, affidabili e funzionali.

Sviluppiamo le nostre novità di conseguenza – tenendo conto di un design studiato, della praticità e della sicurezza – per ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile.

Con i nostri sviluppi continui e l'ampliamento della nostra offerta, puntiamo a garantire ai nostri partner un reale vantaggio competitivo, fornendo al contempo risposte rapide e affidabili alle esigenze degli utenti finali.

Speriamo che il nostro ultimo catalogo Vi sia utile e contribuisca a rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione. Avanziamo insieme verso la luce del futuro.

TRACON EUROPA

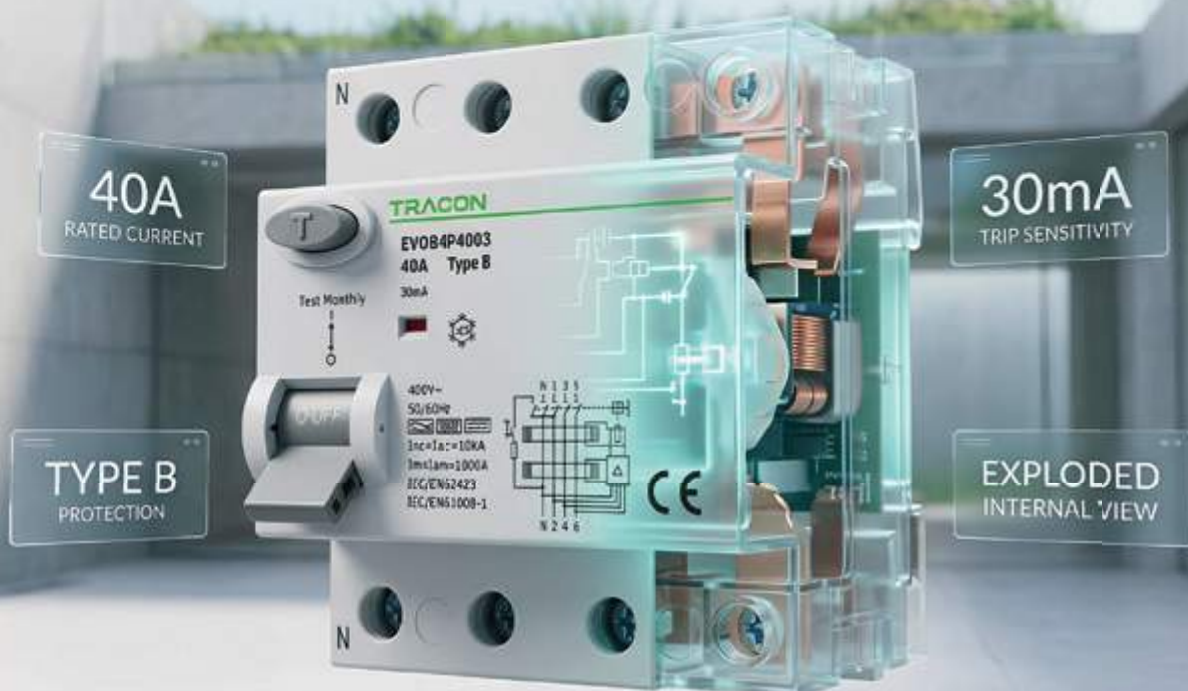

CONTENUTO



**Morsetto di distribuzione
della linea princ. 5**



**Terminale per cavi utensile
di crimpatura 9**



Kit di utensili, 1000 V 11



Pinze multifunzione 20



Set di cacciaviti 22



**Cacciavite dinamometrico
digitale 25**




**Set di chiavi combinate
a cricchetto 26**



Metro a nastro 28



**Disco abrasivo,
disco da taglio 30**



Set di punta per testa 33



**Attrezzo di crimpatura
a batteria 35**



**SDS Plus, Trapano
e scalpello 38**



**Lampada da giardino,
in piedi con presa 44**



**Lampada da parete LED
solare con sensore di movimento 45**



**Lampada portatile
a LED, ricaricabile 47**



**Faro led portatile da lavoro con
presa schuko o francese 51**



**Lampada soffitto
led regolabile colore 55**



Set di strisce LED 57



**Lampada per illuminazione
mobili LED T5 58**



**Nuova gamma di sensori
di presenza da Tracon 61**



**Lampada da parete, forma
ad arco 68**



**Plafoniera protetta per
tubi LED 70**



**Lampade LED
industriali protette 72**



Fari LED per capannoni 73



**Apparecchi di illuminazione stradale a LED
ibrido Solare con sensore di movimento 79**



Pannelli LED 81



Casa smart 87



**Rilevatore di monossido
di carbonio (CO) 91**



Dispositivi protezione AFDD 92



**Avvolgicavo
con struttura metallica 97**



**Prese con connessione
smart 99**



**Scatole di distribuzione
protette 102**




**Supporto per ricarica
auto 103**



**Famiglia di sezionatori
di sicurezza 105**




**Kit di pulizia
per pannelli solari 108**

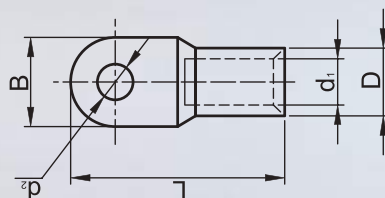

CAPICORDA AD ANELLO NON ISOLATO, SERIE CLM

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	 mm ²	 mm ²	 mm ²		
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7					
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5		
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7					
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7					
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5		
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9					
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7	4-6	4	2,5		
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11					
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3					
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4		
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13					
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6		
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5					
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10		
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5					
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7					
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16		
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16					
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3					
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25		
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7					
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18					
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9					
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35		
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9					
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1					
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50		
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1					
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70		
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7					
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7					
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95		
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7					
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4					
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95		
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4					
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2					
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150		
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2					
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185		
CLM240-16	21	17	26	89	38,7					
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240		
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300		
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300		
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300		
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400		

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

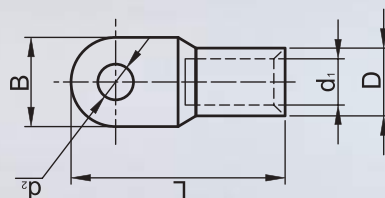


CAPICORDA AD ANELLO NON ISOLATO, SERIE D

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²					
D6-5	3,8	5,3	5,5	33	8,5						
D6-6	3,8	6,4	5,5	34,5	8,5	6	6	4			
D10-5	4,5	5,3	6	36	9						
D10-6	4,5	6,4	6	37,5	9						
D16-6	5,5	6,4	8,5	46,5	13	10	10	6			
D16-8	5,5	8,4	8,5	49	13						
D16-10	5,5	10,5	8,5	51	17						
D25-6	7	6,4	10	48,5	14	16	16	10			
D25-8	7	8,4	10	51	16						
D25-10	7	10,5	10	53	17	25	25	16			
D25-12	7	13	10	54	19						
D35-8	8,2	8,4	12,5	55	17	35	35	25			
D35-10	8,2	10,5	12,5	57	19						
D35-12	8,2	13	12,5	58	21	35	35	25			
D50-8	10	8,4	14,5	65	20						
D50-10	10	10,5	14,5	67	22						
D50-12	10	13	14,5	68	24	50	50	35			
D50-16	10	17	14,5	71	28						
D70-8	11,5	8,4	16,5	68	24						
D70-10	11,5	10,5	16,5	70	24	70	70	50			
D70-12	11,5	13	16,5	71	24						
D70-16	11,5	17	16,5	74	30						
D95-10	13,5	10,5	19	80	28						
D95-12	13,5	13	19	81	28	95	95	70			
D95-16	13,5	17	19	84	32						
D120-10	15,5	10,5	21	85	32						
D120-12	15,5	13	21	86	32	120	120	95			
D120-16	15,5	17	21	89	32						
D120-20	15,5	21	21	92	38	120	120	95			
D150-10	17	10,5	23,5	93	34						
D150-12	17	13	23,5	94	34						
D150-16	17	17	23,5	97	34	150	150	120			
D150-20	17	21	23,5	100	40						
D185-10	19	10,5	25,5	97	37						
D185-12	19	13	25,5	98	37	185	185	150			
D185-16	19	17	25,5	101	37						
D185-20	19	21	25,5	104	40						
D240-12	21,5	13	29	108	42	185	185	150			
D240-16	21,5	17	29	111	42						
D240-20	21,5	21	29	114	45	240	240	185			
D300-16	24,5	17	32	119	48						
D300-20	24,5	21	32	122	48	300	300	240			
D400-16	27,5	17	38,5	140	55	400	400	300			
D400-20	27,5	21	38,5	140	55	400	400	300			
D500-20	31	21	42	150	60	500	500	400			
D625-20	34,5	21	44	160	60	625	625	500			

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1




TRACON

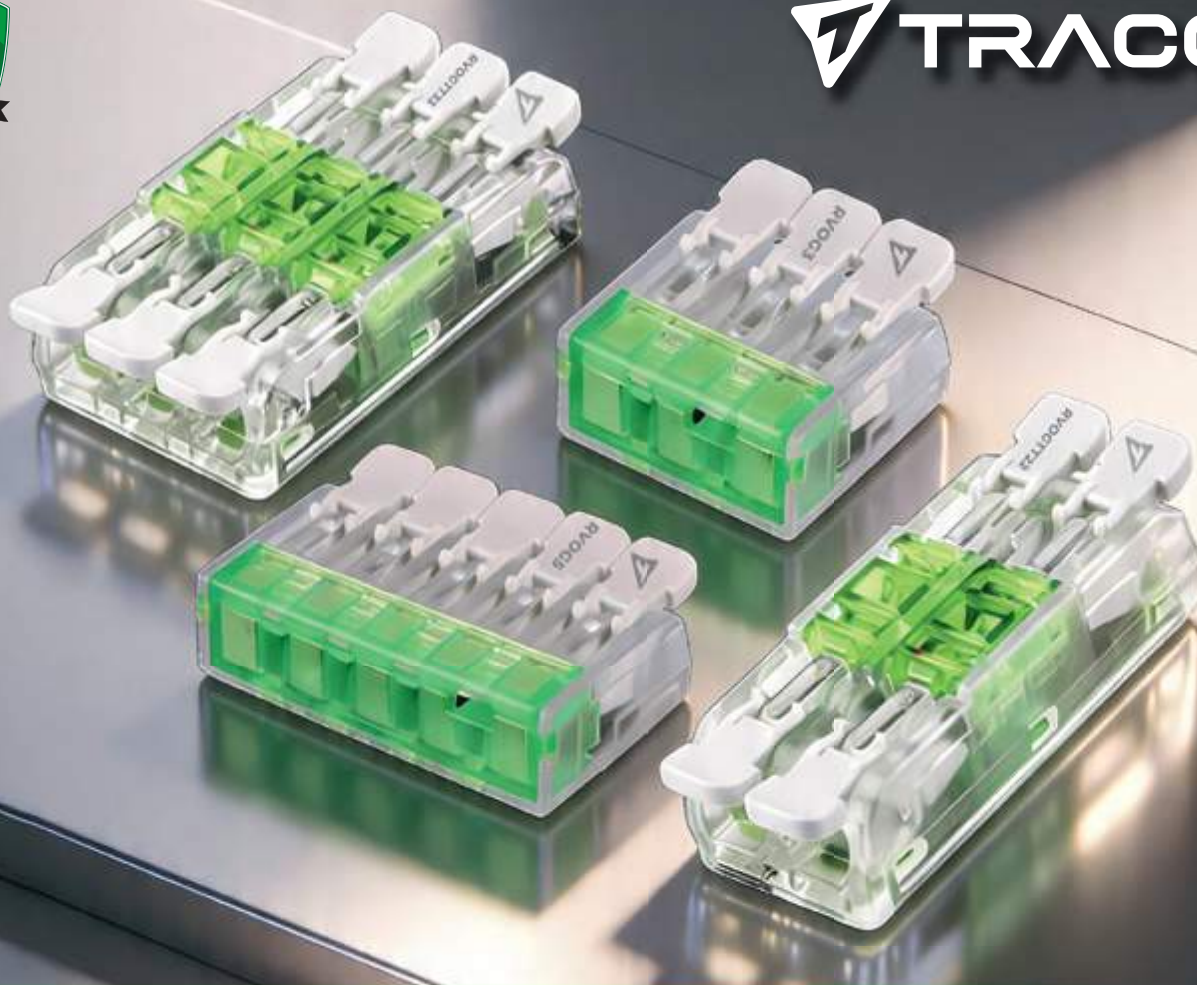

RVOG

CONNETTORI E GIUNZIONI PER CAVI SENZA VITI APRIBILI



 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -10...+55 °C	 PC	 IP 20
-----------	------------------------	------------------------	--------	--------------

 450 V	 Cu-Sn	 In max. 32 A	 Ta -40...+105 °C	 PC	 IP 20
-----------	-----------	------------------------	-------------------------	--------	--------------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOG2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RVOG3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RVOG4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RVOG5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RVOGB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RVOGB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOGTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RVOGTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RVOGTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

NEW
2025





FLECUR...

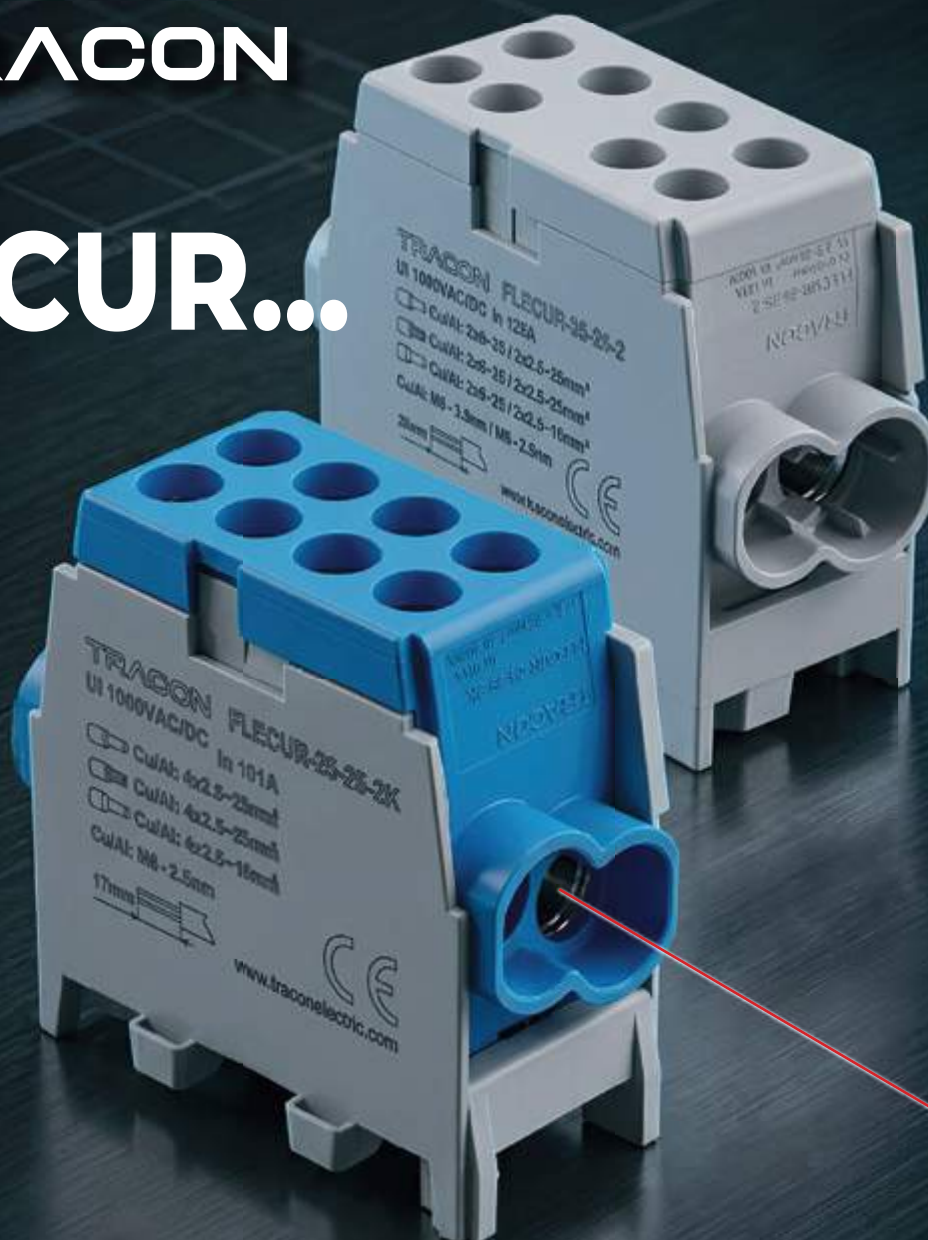

**IL MORSETTO
CONTIENE
LA PASTA
DI CONTATTO**

MORSETTO DI DISTRIBUZIONE DELLA LINEA PRINCIPALE



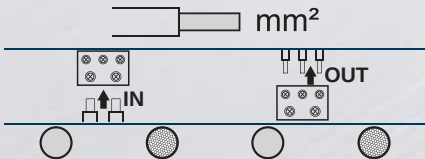TRACON					I_n		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-25-25-2K	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-35-25-2	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6
FLECUR-35-25-2K	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6




FSK..



TERMINALE SERIALE LINEA PRINCIPALE (piombabile)

690 V AC	 Cu	 PA6.6	Ta  -20...+75 °C	IP 20
-------------	--	---	---	----------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
	 IN			 OUT					
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

GUANTI DI PROTEZIONE SUL LAVORO

I guanti di protezione sul lavoro TRACON garantiscono la protezione delle mani e una presa sicura durante le operazioni di montaggio, manutenzione e le attività industriali. Un guanto scelto correttamente contribuisce a ridurre il rischio di incidenti.

- I guanti di protezione di base (GLOVA) sono adatti a fornire una protezione meccanica generale.
- I guanti compatibili con touchscreen (GLOVB) consentono l'utilizzo dei dispositivi digitali senza dover togliere il guanto.
- I guanti antitaglio compatibili con touchscreen (GLOVC) offrono una protezione avanzata durante i lavori con oggetti affilati.

TRACON		
GLOVA8	8/M	
GLOVA9	9/L	
GLOVA10	10/XL	
GLOVA11	11/XXL	
GLOVB8	8/M	
GLOVB9	9/L	
GLOVB10	10/XL	
GLOVB11	11/XXL	
GLOVC8	8/M	
GLOVC9	9/L	
GLOVC10	10/XL	
GLOVC11	11/XXL	



TRACON MARK

 **TRACON**



PENNARELLO

Scoprite la nostra vasta gamma di pennarelli, con una selezione di strumenti di scrittura e marcatura adatti all'uso quotidiano, fai-da-te o professionale!

Nella collezione troverete, tra gli altri, pennarelli a base alcolica e pennarelli con punte di diverse dimensioni (versioni più sottili e più spesse), che permettono di realizzare facilmente scritte o marcature precise.

Questi pennarelli sono adatti per scrivere o disegnare su carta, cartone e altri materiali come plastica, legno, metallo o vetro, risultando ideali sia per marcature personalizzate che per scritte rapide.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Pennarello industriale	
MARKOSBL	0,3 mm	Pennarello OHP	
MARKOMBL	1-1,5 mm	Pennarello OHP	
MARKOMB	1-1,5 mm	Pennarello OHP	
MARKOMR	1-1,5 mm	Pennarello OHP	
MARKPMW	1-2 mm	Pennarello per pittura	
MARKPMBL	1-2 mm	Pennarello per pittura	
MARKPMY	1-2 mm	Pennarello per pittura	
MARKPBW	2-4 mm	Pennarello per pittura	
MARKPBBL	2-4 mm	Pennarello per pittura	
MARKPBY	2-4 mm	Pennarello per pittura	





9039-HEXAB

9039-AUTO

9039-1016

CRIMPSET



TERMINALE PER CAVI UTENSILE DI CRIMPATURA

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

Lo strumento
di pressatura
9039-1016
Regolabile tra
10 mm²
e 16 mm².




IDEAZIONE PROPRIA!

Versione SLIM FIT, affinché nemmeno le viti a brugola posizionate nei punti più stretti rappresentino più un ostacolo!



KIT DI 5 CHIAVI A BRUGOLA ISOLATE 1000 V

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**SERIE DI 9 CHIAVI
AD ANELLO ISOLATE
1000V**

**KIT DI 16 CHIAVI
A BRUGOLA
A CRICCHETTO
E A BUSSOLA,
1000 V**

DSET16

**KIT DI UTENSILI,
1000V**

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



SERIE DI 20 CHIAVI PER VITI ISOLATE 1000V

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

KIT DI UTENSILI, 1000V



SERIE DI 7 CHIAVI PER VITI ISOLA- TE 1000V

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**KIT DI 6 CHIAVI
A BRUGOLA ISOLATE
1000 V**

KIT DI UTENSILI, 1000V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**CHIAVE INGLESE REGOLABILE,
FORBICE TAGLIACAVI**

**1000 V
INSULATED WRENCH**

TRACON	Max. larghezza		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

COLTELLO PER CAVI DA 1000 V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



SET DI PINZE ISOLATE 1000V



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000




CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	A _{max} 	d _{max} 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Tagliacavo
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Utensile spelafili universale
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Taglierina laterale
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Pinza combinata
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Tagliacavo
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Pinza a becco piatto
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Chiave per tubi



CACCIAVITE ISOLATO 1000 V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	★	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	★	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	★	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SET CACCIAVITE 1000 V

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

CDHN...

**KIT
CACCIAVITI DI
PRECISIONE,
1000V**

**CHIAVE
A BUSSOLA
ESAGONALE,
1000V**

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE, 1000V

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



TRACON

MF...

MF6

MF5

MF4

PINZE MULTI-FUNZIONE





CN...

CACCIAVITE DIAMOND



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	–	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm		PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

TRACON



CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm



CNSET..

SET DI CACCIAVITI



TRACON			
CNSET18	PH3 x 150 mm	8 x 150 mm	T5 x 50 mm
	PH2 x 100 mm	6 x 100 mm	T6 x 50 mm
	PH1 x 75 mm	5 x 75 mm	T7 x 50 mm
	PH2 x 38 mm	6 x 38 mm	T8 x 50 mm
	PH00 x 50 mm	2,5 x 50 mm	T9 x 50 mm
	PH0 x 50 mm	3,0 x 50 mm	T10 x 50 mm
CNSET36	PH2 x 100 mm	8 x 150 mm	T5 x 50 mm
	PH1 x 75 mm	6 x 100 mm	T6 x 50 mm
	PH2 x 38 mm	5 x 75 mm	T7 x 50 mm
	PH00 x 50 mm	6 x 38 mm	T8 x 50 mm
	PH0 x 50 mm	2,6 x 50 mm	T9 x 50 mm
		3,0 x 50 mm	T10 x 50 mm
+ 18 PUNTE + PORTA PUNTE			



SET DI CACCIAVITI DI PRECISIONE

TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 PUNTE
+ PORTA PUNTE

TRACON

CNUSET6

**SET
DI CACCIAVITI
A PERCUSSIONE**



TRACON



PH1 × 100 mm



5 × 100 mm

CNUSET6

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm







TS10



Il cacciavite emette segnali acustici sempre più frequenti quando si avvicina alla coppia di serraggio impostata e, al raggiungimento di tale coppia, produce un suono continuo.

CACCIAVITE DINAMOMETRICO DIGITALE


1. Porta bit con bloccaggio automatico
2. Indicatore LED
3. Display LCD
4. Pulsante cambio unità di misura
5. Allarme acustico
6. Pulsante "Su"
7. Pulsante "Giù"
8. Pulsante cambio/azzeramento
9. Pulsante selezione modalità
10. Rotazione oraria/antioraria
11. Indicatore limite di coppia impostato
12. Numero di valori di coppia memorizzati
13. Indicatore livello batteria
14. Indicatore segnale acustico
15. Indicatore modalità operativa
16. Indicatore unità di misura
17. Indicatore valore di coppia

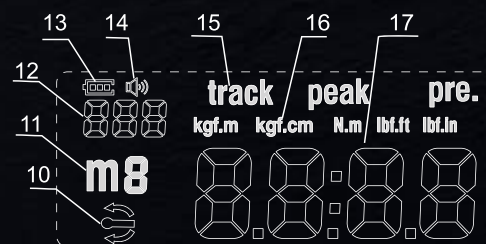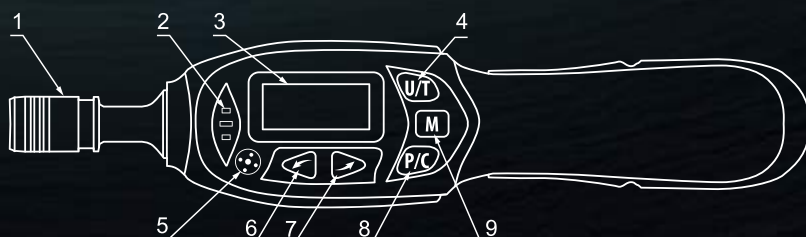

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



SET DI CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

MARTELLLO



Testa in acciaio Waffle-Face.

Massima aderenza, rimbalzo minimo.



Impugnatura composita ergonomica:

comfort e smorzamento delle vibrazioni.



Artiglio spaccatore integrato:

versatilità nella demolizione.



Progettato per la durabilità:

lunga durata.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG




MSZM5



MSZL5

METRO A NASTRO

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	—	AUTO-LOCK	—
MSZL5	5	25	—	AUTO-LOCK	—
MSZL10	10	25	—	AUTO-LOCK	—
MSZM5	5	25	—	—	✓
MSZDIG	5	19	40	—	—





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

LIVELLA A BOLLA

TRACON	L (mm)		MAGNET 
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


DISCO ABRASIVO, DISCO DA TAGLIO

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

SET DI LEVE

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

SET DI PUNTA PER TESTA

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	—
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43


CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

TAGLIATUBI PER PVC


TRACON	d _{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

ATTREZZO DI CRIMPATURA A BATTERIA

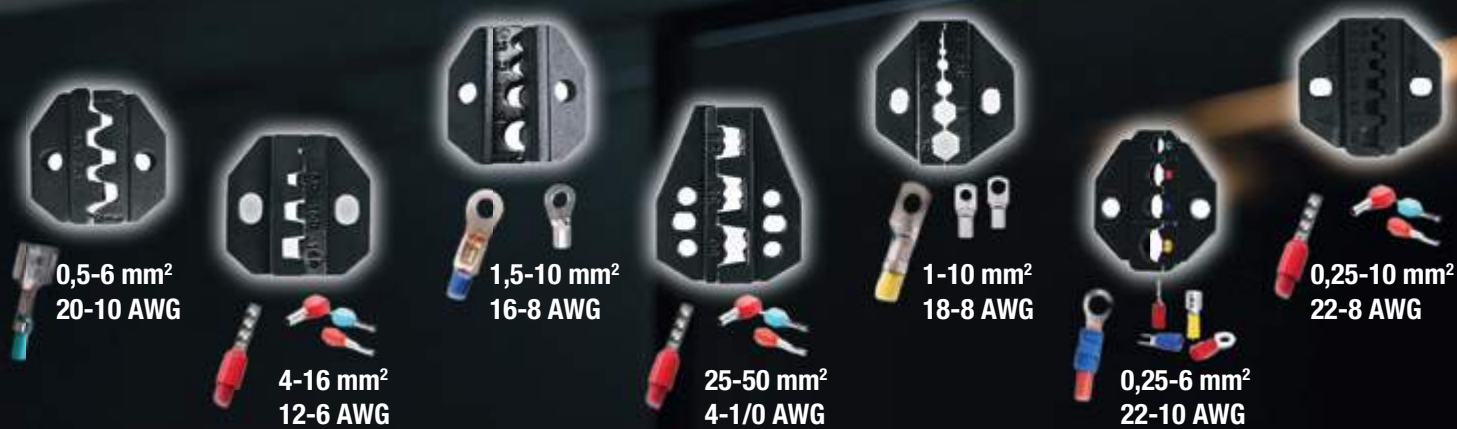

TRACON	 mm ²	 kN max	 m	 V	 Ah	
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

ATTREZZO SPELAFILI E TAGLIACAVI

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



TAGLIAVITE

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZP..

FUSZ...

VESZF1425040

VESZP14250

VESZF1425020

SDS PLUS, TRAPANO E SCALPELLO

TRACON	D (mm)	L (mm)	numero di spigoli
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	numero di spigoli
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

PINZA PER MANICOTTI ISOL.
TERMORESTRINGENTI



LYZST

KIT DI RIPARAZIONE CAVI



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

TASSELLO UNIVERSALE



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

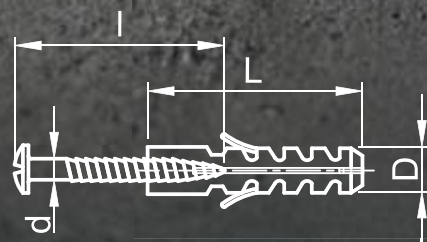



RELEVANT STANDARD
EN 62275




Completamente resistente contro: idrocarburi, alcool e alcuni solventi organici
Moderatamente resistente contro: acidi organici, soluzioni alcaline, reagenti e altri materiali organici
Non resistente contro: acidi minerali ed agenti ossidanti!

FASCETTE CONVENZIONALI



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2026 110PR		NEW 2026 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2026 240PR		NEW 2026 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2026 290PR		NEW 2026 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2026 380PR		NEW 2026 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2026 400PR		NEW 2026 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2026 740PR		NEW 2026 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2026 750PR		NEW 2026 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2026 1530PR		NEW 2026 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**SENZA UTENSILE
DA TAGLIO,
CON LAMA
INCORPORATA**

FASCETTE SPECIALI PER CAVI



FASCETTA AUTOBLOCCANTE CON TAGLIO

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



**RISPARMIATE TEMPO CON LE FASCETTE
AUTOTAGLIENTI.
FISSATE, AVVITATE — NESSUN BISOGNO
DI TRONCHESINE.**

FASCETTA DOPPIA ORIENTABILE

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL..

FASCETTA STRINGITUBO



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL..

FASCETTA STRINGITUBO INOX



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ..

NASTRO DI FISSAGGIO

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

LAMPADA DA GIARDINO, IN PIEDI CON PRESA



TRACON				P_{max}	 SCHUKO	 FRENCH	L x W x H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	—	—	—	85 x 85 x 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 500
GARN2S	—	—	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 350
GARN2F	—	—	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 350



TRACON



LSC..




LSCB2W

LSCW2W



LAMPADA DA PARETE LED SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO



TRACON	 [W]	 [lm]	 T _c [K]	 V	P _{max}		L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95



LST..



LAMPADA DA PARETE LED SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Controllabile anche tramite telecomando!



HARMONY
BY TRACON

STL..

LAMPADA PORTATILE A LED, RICARICABILE



STLS10W

STLCN10W

STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLFL..

FARO LED DA LAVORO A BATTERIA



TRACON			 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V	
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFL10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



TRACON



RSMDA..

FARO LED PORTATILE DA LAVORO + CARICABATTERIE USB




TRACON						
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



CAVALLETTO E FARO LED DA LAVORO CON CAVALLETTO

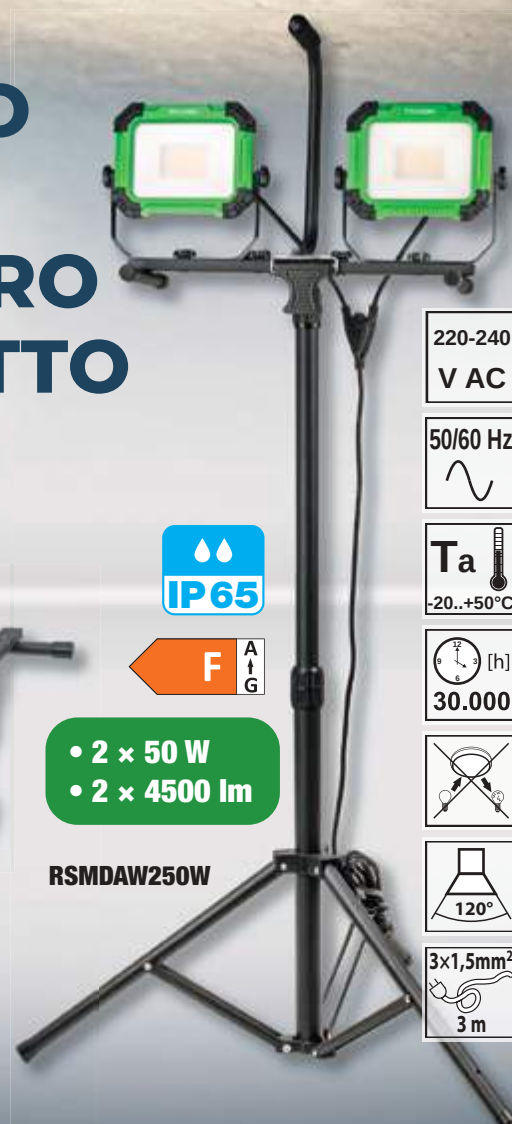

La lampada da lavoro può essere facilmente rimossa dal supporto e utilizzata anche in modo indipendente.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

FARO LED PORTATILE DA LAVORO

CON PRESA SCHUKO O FRANCESE




TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	—	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	—	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	—	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	—	2	

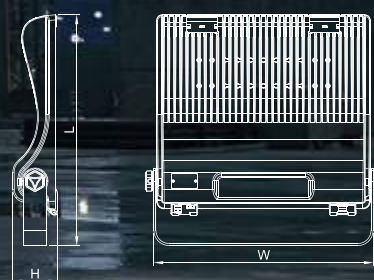

RHISN..

LED PROIETTORE

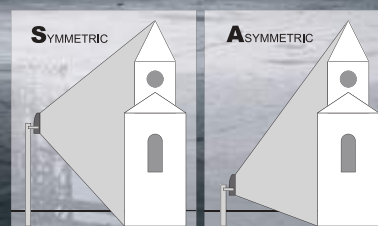

TRACON	 [W]	 L E D	 [lm]	 T _c [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	 Ei
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	






RSMD8Y..




PROIETTORE LED



TRACON		 [lm]	 Tc [K]		L x W x H (mm)	 SYMMETRIC	 ASYMMETRIC
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 x 311 x 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 x 367 x 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 x 417 x 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 x 473 x 79		

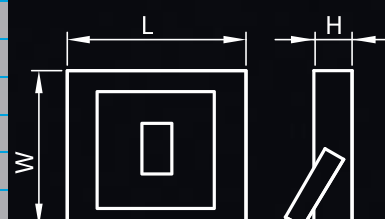



installazione semplice



MFK..

PLAFONIERA A LED CON INTERUTTORE REGOLABILE DI TEMPERATURA DI COLORE



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	

* sensore di movimento





MFKN..

LAMPADA SOFFITTO LED REGOLABILE COLORE

2
YEARS
WARRANTY

IP65



TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* sensore di movimento



MFIP..

PLAFONIERA ROTONDA PROTETTA



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D x H (mm)			
MFIP1E27		1 x E27		256 x 90			
MFIP2E27		2 x E27		290 x 92			



PORTALAMPADA E27 IN PLASTICA



FE27SETFB

3
pz



FE27SETSW



230 V AC			
-------------	---	---	---

TRACON				
FE27SETSW		E27		max. 60 W
FE27SETFB		E27		max. 60 W

CONNETTORE RAPIDO

CONNETTORE A VITE



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET

SET DI STRISCE LED

I nastri LED sono anche disponibili in Kit che contengono tutti gli elementi necessari. L'installazione è dunque semplice e rapida.

12 V DC	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	SMD LED	120°	Hg 0 mg	T _{up} < 1s			
TRACON									
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm			



HARMONY
BY TRACON




LBVN..

LAMPADA PER ILLUMINAZIONE MOBILI LED T5



Il prodotto dispone di ingresso cavi su entrambi i lati, quindi può essere installato anche infilando i cavi!
Il prodotto è dotato di interruttore per la regolazione della temperatura del colore!



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	L × W × H (mm)	
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 × 22 × 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 × 22 × 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 × 22 × 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 × 22 × 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 × 22 × 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

LAMPADA LED MOBILI DIMMERABILE

- Attivazione a sensore tattile (sensor ON/OFF)
- Dimmerabile con tocco prolungato (regolazione della luminosità)
- Temperatura di colore regolabile (2700-6000 K)
- Alimentazione diretta a 230 V
- Profilo sottile per installazione sotto mobili



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED				IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	----------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)		Ei
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	



Apparecchi per esterni a parete per sorgenti luminose SPOT

La nostra gamma di prodotti SPGU si è ampliata con versioni per esterni, con sensore di luce e sensore di movimento!


SPGU10IPF1F

92×86×123 mm


BASIC

SPGU10IPF1A

92×86×123 mm


SPGU10IPF2A

92×86×164 mm


BASIC

SPGU10IPF2F

92×86×164 mm



SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm



SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm




SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm



SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm



NUOVA GAMMA DI SENSORI DI PRESENZA DA TRACON

Comodità e precisione in un unico dispositivo!

Nel mondo moderno cresce sempre più la necessità di un controllo dell'illuminazione efficiente e intelligente.

I nostri sensori di presenza PRS, a differenza dei tradizionali sensori di movimento, non si spengono in caso di immobilità, garantendo così un ambiente di lavoro senza interruzioni.

I sensori a infrarossi e ad alta frequenza assicurano un funzionamento affidabile, con una portata massima di 10 metri, coprendo aree più estese.

Sono disponibili in versioni da incasso e da soffitto, nei colori nero e bianco, integrandosi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Alcuni modelli sono dotati di funzione avanzata di rilevamento del respiro, che offre una precisione ancora maggiore nell'individuazione della presenza.

Rappresentano la soluzione ideale per uffici, sale riunioni, biblioteche, e in generale per tutti gli ambienti in cui è necessario garantire un'illuminazione adeguata anche durante attività statiche.

Sensore di presenza con monitoraggio di respirazione



PRSR700



Utilizzando un rilevamento a banda di frequenza ampia, i sensori possono rilevare anche la respirazione umana.

TRACON



360°



3-2000 lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP..

IP 20

D x H (mm)

Ø 115 x 24

PRSR753

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

61,5 mm

IP 20

Ø 76 x 75,4



Potenza nominale commutabile

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
	< 6 m	< 6 m



PRSR753


SENSORI DI MOVIMENTO INFRAROSSO PROTETTO

I sensori di movimenti passivi (PIR) rilevano la temperatura emessa dagli oggetti/persona, in caso di movimenti sufficientemente grandi si attiva il relè incorporato nel sensore.

Per questo il sensore deve "vedere" l'oggetto movente, altrimenti non avviene la percezione e l'attivazione.

La sensibilità è sempre maggiore per i movimenti trasversali, mentre per i movimenti di avvicinamento è minore, per questo è opportuno montare i rilevatori dotati di un unico sensore parallelamente alla direzione del movimento.

La sensibilità del sensore di movimento infrarosso non è regolabile.



TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44


Potenza nominale commutabile

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m



SENSORI DI MOVIMENTO SMART

TMB-05T



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

I parametri del sensore possono essere regolati da remoto tramite l'applicazione Tuya (TMB-05T) e il sistema Dali (TMB-05DA).



Potenza nominale commutabile

TRACON		HALOGEN	CFL	LED		
TMB-05DA	—	—	—	—	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Sensore di movimento infrarosso protetto



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB




TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X

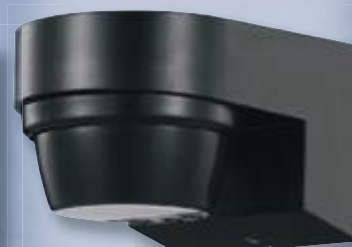

TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Light bulb icon	HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Sensore di movimento da interno infrarosso



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON				L x W x H D x H (mm)	IP..		
TMB-060B	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	80 x 80 x 59	IP 20		
TMB-061F	360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	Ø77 x 92	IP 20		
TMBU-47	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	Ø111 x 63	IP 20		

Potenza nominale commutabile

TRACON						
	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Sensore di movimento a infrarossi, da parete esterno, bianco

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR		
TRACON				IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H	360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.	IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Dimmer touch, montaggio nascosto

TRACON	I _n	U _n		L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6

Interruttore crepuscolare



TRACON	I _n	lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
ALK-OUT	10 A	5-50 lux	—	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025 ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	—	IP 66	Ø 78 x 92
ALK-BOX	16 A	2-100 lux	—	IP 20	90 x 35 x 66
ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025 ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	—	IP 65	109 x 70 x 40
ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
ALK110	—	50-800 lux, 1-10 VDC	—	IP 20	Ø 21 x 64

Potenza nominale commutabile

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Ogni interruttore crepuscolare dopo alla prima connessione avvenuta in seguito alla tensione esegue un autotest di accensione e di spegnimento. Il funzionamento normale di esercizio avviene dopo ad un tempo di ritardo di 15s-1 minuto.


Il sensore ALK110 con segnale di controllo da 1 a 10 V è adatto a controllare gli apparecchi con questo ingresso in base all'illuminazione esterna.

Il sensore non richiede alimentazione esterna.

SL..




SLB..




LAMPADA A MURO CON SENSORE DI MOVIMENTO




SLU..




SLN



SLT



SLKS






TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 x 147 x 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 x 135 x 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 x 182 x 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 x 210 x 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 x 49	IP 65	



LAMPADA DA PARETE ROTONDA CON SENSORE DI MOVIMENTO




TRACON					D x H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 x 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 x 60W	—	—	2 x E27	Ø 275 x 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	F A G

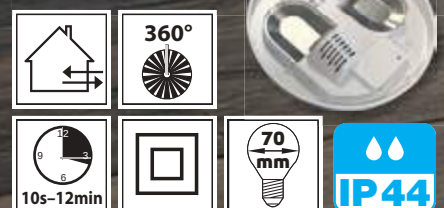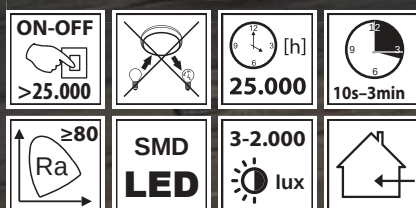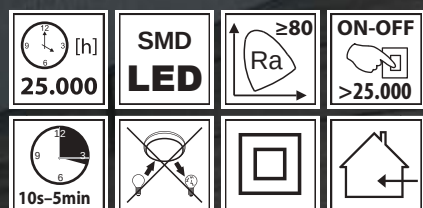

Lampada da parete, forma ad arco

La nostra nuova lampada da parete esterna, con forma ad arco dispone di funzioni speciali.

Il sensore di movimento integrato può essere disattivato quando non necessario e la potenza è regolabile (12 – 15 – 20 W), nel caso la luce risultasse troppo intensa dopo l'installazione.

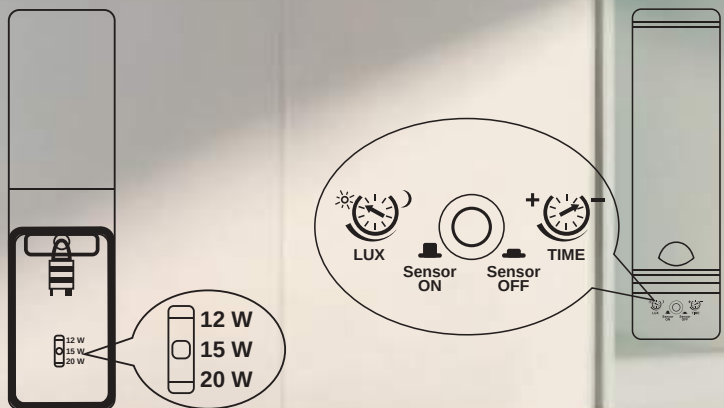

TRACON



20 W



2300 lm



4500 K

L x W x H
D x H (mm)

250 x 66 x 188





SLIBA20W

E A I G

Pannello luminoso con numero civico con sensore di movimento, numeri

con opzione afterglow

Come opzione, è possibile impostare un'opzione di luce di base, che fornisce una luminosità ridotta per un periodo di tempo definito se non viene rilevato alcun movimento.

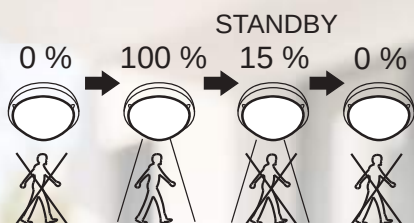

TRACON



20 W



1800 lm



4500 K

L x W x H
(mm)

300 x 277 x 52



F A I G

MFHV20W

MFM..



2
YEARS
WARRANTY



Lampade da muro con sensore di movimento



HARMONY
BY TRACON



TRACON				D x H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 x E27	max. 1 x 25 W	—	270 x 103	—	IP20	—
MFM02D*	—	16 W	1300 lm	300 x 87	4500 K	IP66	G A I G
MFM04N	—	12 W	950 lm	245 x 59	4500 K	IP44	G A I G
MFM04D*	—	23 W	1700 lm	315 x 67	4500 K	IP44	G A I G
MFM07*	—	22 W	2400 lm	300 x 40	4500 K	IP65	F A I G

* con opzione afterglow

Come opzione, è possibile impostare un'opzione di luce di base, che fornisce una luminosità ridotta per un periodo di tempo definito se non viene rilevato alcun movimento.



2
YEARS
WARRANTY

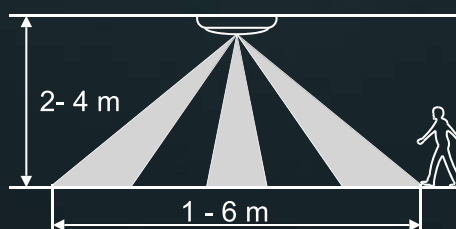




TLFVLEDN..

PLAFONIERA PROTETTA PER TUBI LED



Sono incluse le pinze in alluminio

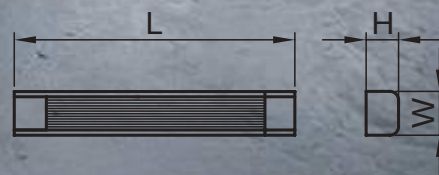

TRACON	 L E D			L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60



Gli apparecchi sono adatti per i tubi LED con l'alimentazione da un lato. (LT8G, LT8GH) Per un'alimentazione da due lati è necessario una modifica secondo il manuale!



LVG..



LAMPADA PROTETTA LED, COLLEGABILE

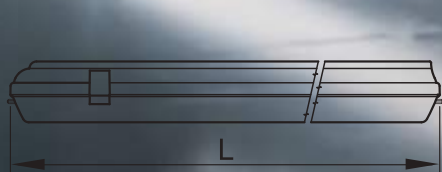

Il prodotto dispone di ingressi cavi su entrambi i lati, quindi può essere installato anche infilando i cavi!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED			PC / PC		Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	 30.000
-------------	----------	---	---	---	------------	---	---	------------	---	-------------------	-------------------	---

TRACON		 LED	 [lm]	Tc [K]	 [°]	L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	



LVB..

LAMPADE LED INDUSTRIALI PROTETTE

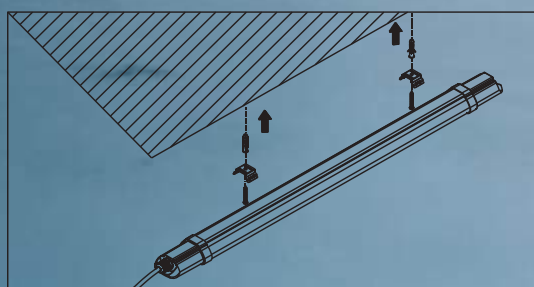

Il prodotto ha un ingresso cavi su entrambi i lati, quindi può essere montato in stringhe.



230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20...+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	-------------------	------------	--	------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

**LED PER L'ILLUMINAZIONE
DEI CAPANNONI,
DA ESTERNO
A FORMA UFO**



- **Potenza 60-200 W**
- **Intensità luminosa regolabile**
- **Durata di vita di 50.000 ore**
- **Fino a 40000 lumen**

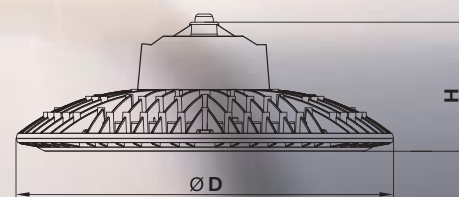


TRACON							
	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	°	D × H (mm)	
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156	
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159	
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162	



LHBF..

LAMPADA INDUSTRIALE LED DA ESTERNO

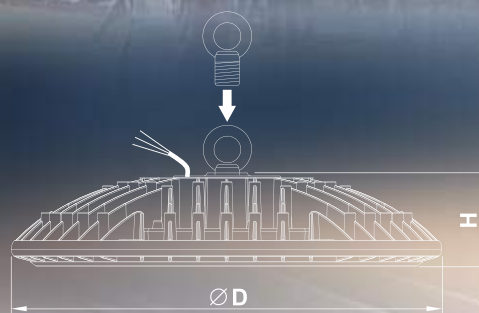


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBWP240CCT

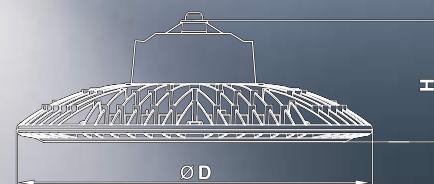

FARO INDUSTRIALE LED PER ESTERNI

- Potenza regolabile
- Temperatura di colore regolabile

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	Dimmer icon	RoHS icon	Upward arrow icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth symbol
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	-------------	-----------	-------------------	-------------------	------	------	--------------

TRACON	Light bulb icon	Light bulb icon [lm]	Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

FARO INDUSTRIALE LED DIMMERABILE




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 [°]	 Tc [K]	L x W x H (mm)		
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 x 102 x 100	1 - 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 x 102 x 100	1 - 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 x 102 x 100	1 - 10 V	




LSJH..

LAMPIONE A LED A SOSPENSIONE, SERIE LSJH



TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

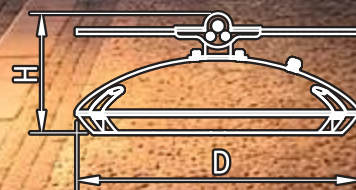




ILLUMINAZIONE A LED A SOSPENSIONE PER PARCHI, SERIE LSJP..



TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

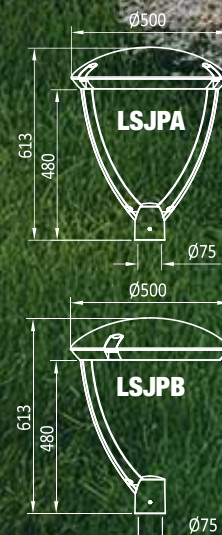




LSLSH..

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE STRADALE A LED IBRIDO SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO



Funzionamento
sia a rete
elettrica che a
pannello solare




TRACON					P_{max}		$L \times W \times H$ (mm)
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / $\varnothing$ 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / $\varnothing$ 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

**ILLUMINAZIONE LED DA PARCO SOLARE
CON SENSORE DI MOVIMENTO**

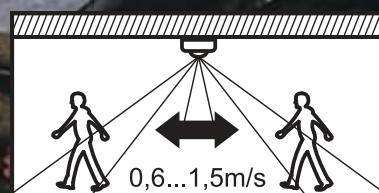

TRACON						
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	L x W x H (mm) Ø 325 x 185

Pannello LED protetto IP65



TRAACON **LPIP606040NW** 40 W 4 × 18 W 4.000 lm 4.000 K 595 × 595 × 10 **Ei** **F**

IP65 **UGR <19**

L x W x H (mm)

Pannello LED retroilluminato



TRAACON **LPG606040NW** 40 W 4 × 18 W 4000 lm 4000 K 596 × 595 × 15 **Ei** **F**

LPG606050NW 48 W 4 × 18 W 4800 lm 4000 K 596 × 595 × 15 **Ei** **F**

UGR <16 **IP40** **5 YEARS WARRANTY**

L x W x H (mm)

Anello LED a illuminazione perimetrale, con luce circolare



TRAACON **LPR606040CCT** 40 W 4 × 18 W 4000 lm 3000 - 4000 - 6000 K 595 × 595 × 30 **Ei** **F**



IP40 **UGR <19**

L x W x H (mm)



IP40

Pannelli LED profondi retroilluminati

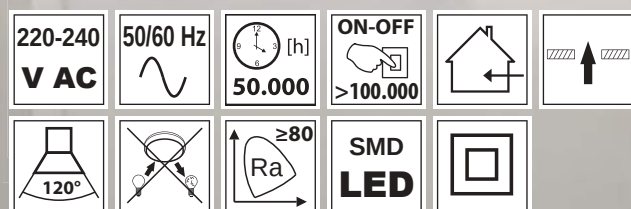

TRACON					L x W x H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXN606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXN606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

UGR
<19

UGR
<21

E
A
I
G

E
A
I
G

TRACON APP

GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



LPXN60...

Cornice di montaggio per pannelli LED

Pannello	Accessorio	Cornice	Altezza cornice (mm)
LPY (9mm)	—	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
	INV-DL-15 (invertitore)	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
	LPCC (driver dimm.)	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
	LPD (driver spesso)	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
	LPDH (driver sottile)	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
LPX/LPXU (30mm)	—	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
	INV-DL-15 (invertitore)	LP6060KH/LP30120KH (Spesso)	65
	LPCC (driver dimm.)	LP6060KH/LP30120KH (Spesso)	65
	LPD (driver spesso)	LP6060KH/LP30120KH (Spesso)	65
	LPDH (driver sottile)	LP6060K/LP30120K (Sottile)	50
LPIP (30mm)	—	LP6060KH (Spesso)	65
	INV-DL-15 (invertitore)	LP6060KH (Spesso)	65
	LPCC (driver dimm.)	LP6060KH (Spesso)	65
	LPD (driver spesso)	LP6060KH (Spesso)	65
	LPDH (driver sottile)	LP6060KH (Spesso)	65

Utilizzando i telai di montaggio supplementare é possibile il montaggio a parete.

Il materiale del telaio: alluminio, colore bianco

Il materiale del telaio: alluminio, colore bianco



LP30120K(50mm) /
LP30120KH(65mm)



LP6060K(50mm) /
LP6060KH(65mm)


Griglia di protezione per palla

TRACON	L x W x H (mm)	
LP6060R	650 x 650 x 80	LP..6060..
LP30120R	1250 x 350 x 80	LP..30120..

La griglia di protezione LP6060R/LP30120R può essere utilizzata con qualsiasi cornice per pannelli LED.

Il materiale del telaio: alluminio, colore bianco

Il materiale del telaio: alluminio, colore bianco

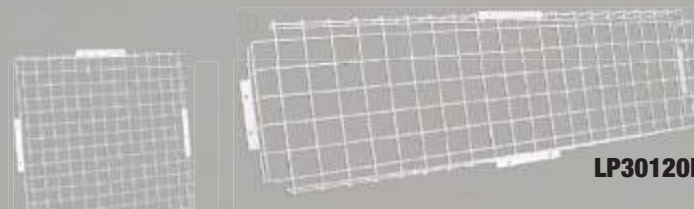

LP6060R


LP30120R

Set di sospensione per pannelli LED

TRACON	600 x 600	300 x 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Con cavo da 1,5 m.


I controsoffitti estremamente alti non devono essere modificati; si può invece abbassare il pannello di 1,5 m.!





EXIT..

SEGNALATORE LED CON ILLUMINAZIONE DEGLI SPIGOLI, PITTIGRAMMI ADESIVI

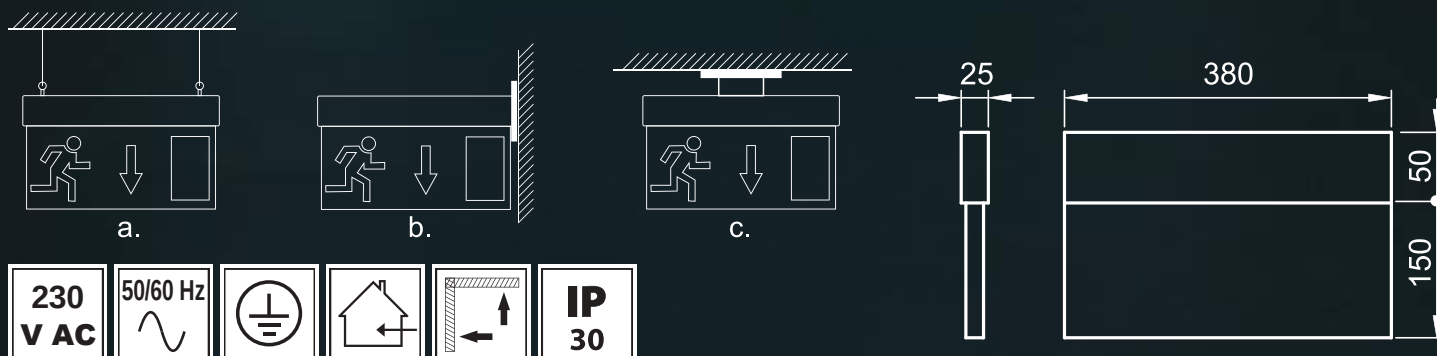

Apparecchi non destinati a funzionamento continuo (NM), che si accendono quando viene interrotta l'alimentazione elettrica esterna.



HARMONY
BY TRACON



LAL..

LED DESK LAMP

220-240
V AC

[h]
25.000

**SMD
LED**

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K] 	
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

SORGENTE LUMINOSA LED



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTree
CASA SMART

Sistema smart SMATREE di Tracon – intelligente e facilmente combinabile

- Un grande vantaggio del sistema SMARTREE è che i suoi trasmettitori e ricevitori possono essere liberamente combinati tra loro, permettendo così la creazione di un sistema flessibile – dalle soluzioni di controllo più semplici fino ad applicazioni di media complessità – il tutto senza la necessità di un'app dedicata.
- Gli elementi del sistema comunicano tra loro tramite frequenza radio; per ogni controllo è necessario installare almeno un trasmettitore e un ricevitore. Tuttavia, è possibile integrare un numero maggiore di unità in un unico circuito di controllo.
- I kit preprogrammati offrono un valido aiuto agli utenti meno esperti per un'installazione semplice e veloce.

TRASMETTITORI



EFNY2

EFNY2W

pulsanti

EFNY4

EFNY4W



EFT2

EFT4

telecomandi

EFT8

EFT36



EFPAH

EFPAE

per scatola di derivazione
Ø 60 con pulsante esterno



KIT DI CONTROLLO

SMARTR^{EE}

EFSV1

illuminazione

EFSV2

EFSVD

dimmer

EFSR

persiana

EFSU

universale



ANZA 868.32 MHz

RICEVITORI

EFPV1

modulo universale

EFPV2

modulo illuminazione

EFPV2K

EFPD

modulo dimmer

per scatola
di derivazione
Ø 60

EFPV2DC

EFPV3DC

striscia LED
(10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

regolatore persiane

EFPRC

per scatola di
distribuzione
35x7,5
su guida

EFPM1

modulo universale

EFPM2



Dati tecnici dettagliati




TRACON	Nome	Dati tecnici
EFNY2	Pulsante trasmettitore radio, a 2 canali, da parete, color bianco	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Pulsante trasmettitore radio, a 2 canali, da parete, color crema	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Pulsante trasmettitore radio, a 4 canali, da parete, color crema	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Pulsante trasmettitore radio, a 4 canali, da parete, color bianco	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Telecomando radio, a 2 canali, da portachiavi	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Telecomando radio, a 4 canali, da portachiavi	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Telecomando radio, a 8 canali	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Telecomando radio, a 36 canali	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Trasmettitore radio, a 4 canali, da scastola	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Trasmettitore radio, a 4 canali, da scastola, a batteria	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Ricevitore radio, da scatola, a 1 canale	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Ricevitore radio, da scatola, a 2 canali	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Dimmer radio, da scatola, a 1 canale	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Ricevitore radio, da scatola, a 2 canali, per pulsante	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Ricevitore radio, da scatola, a 2 canali	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Ricevitore radio, da scatola, a 3 canali	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Controller LED radio, da scatola, a 1 canale	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Controller RGB radio, da scatola, a 3 canali	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Controller radio per persiane, da scatola, locale	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Controller radio per persiane, da scatola, locale/centrale	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Unità ricevitore radio modulare, a 1 canale	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Unità ricevitore radio modulare, a 2 canali	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Kit di controllo wireless, a 1 canale, con pulsante da parete	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Kit di controllo wireless, a 1 canale	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Kit wireless per il controllo di persiane, a 1 canale	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Kit di controllo wireless, a 2 canali, con pulsante da parete	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Kit di controllo wireless universale, portachiavi	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

TRACON

CO..



RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)



TRACON		27 PPM	55 PPM	110 PPM	330 PPM	
C0218A						40 x 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 x 85 x 40 mm
C0216LA						113 x 85 x 37 mm

EARC

DISPOSITIVI PROTEZIONE AFDD


- EARC sensore di guasti d'arco con interruttore automatico integrato
- Dettagli per l'ordine, accessori, schemi elettrici e dimensioni.




Interruttore combinato con dispositivo di rilevazione arco elettrico

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	1-25 [mm ²]	Ta -25...+55°C	500 V Ui	x4.000	x10.000	Icn EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------------	--------	---------	-------------------------	----------	---


TRACON	xP	In (A)	IΔn (mA)
EARC2B603	 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

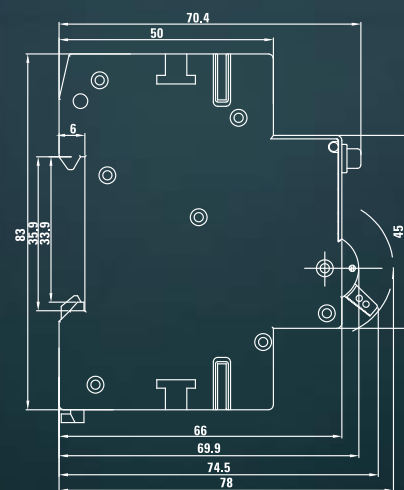

Misure:

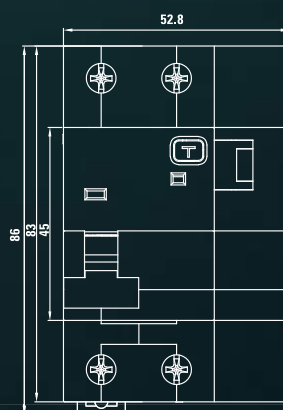

Diagrammi:





TRACON



ACS2P63

INTERRUTTORE DI RISPOSTA AUTOMATICA

230 V AC	35x7.5	x26.000	x1.500	690 V	Ta -25...+55°C	[mm²] 1-25	63A gG	U_{imp} 8 kV	IP 20
---------------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------------------	----------------------	---------------	--------------------------------	-----------------

TRACON	I_n (A)	
ACS2P63	63	




BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

CAMPANELLO SENZA FILI



IP
44

TRACON			A ← L → B						
BELLW6-1V1	230 V AC	kinetikus	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 pz	1 pz
BELLW7-1V1	230 V AC	kinetikus	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 pz	1 pz





KVKGE..

INTERRUTTORE DI PROTEZIONE (1 MODUL)



TRACON		In (A)	IΔn (mA)
B	C		
KVKGEB-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGEB-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGEB-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGEB-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGEB-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGEB-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGEB-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGEB-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGEB-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGEB-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGEB-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGEB-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGEB-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGEB-32/30	KVKGE-32/30	32	30



**Per reti di corrente alternata e di
corrente continua pulsante!**



07.2026.

TRAICON



E4KUSB

HE..

CIABATTA PORTATILE



TRAICON					P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6

TRAICON				P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 Type A	 Type C			
	E4KUSB	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A	max. 3680 W	× 4

3×1,5mm²
1,5 m
HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSB

3×1mm²
1,5 m
HE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61

3×1,5mm²
3 m
HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3M


3×1,5mm²
5 m
HE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

AVVOLGICAVO

CON STRUTTURA METALLICA




TRACON						IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026.

TRACON

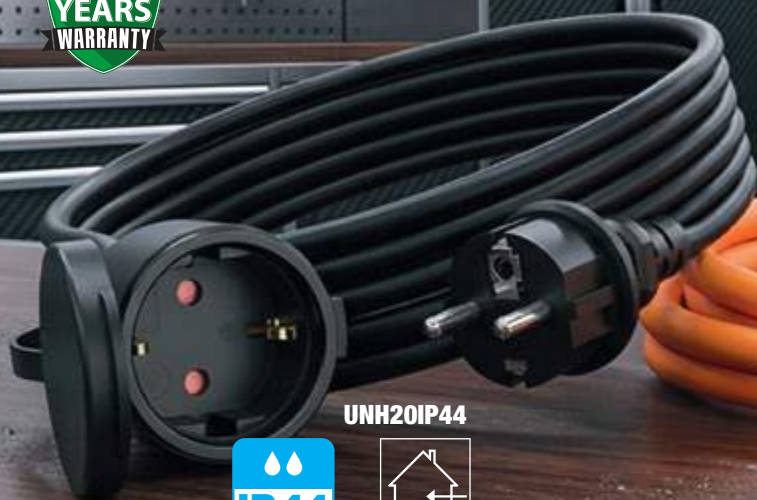

UNH20IP44




UNH...



UNH..

PROLUNGA UNIVERSALE



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



TNSM1,
TNSM1-FR




TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

PRESE CON CONNESSIONE SMART



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C	 1	P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1×	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1×	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1×	3680 W	2

Prese con connessione smart per creare una casa confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico

Le prese sulle barre di distribuzione possono essere collegate manualmente in gruppi o singolarmente dall'applicazione.

La presa dispone anche di 2 connettori USB-A e 1 USB-C, che possono essere collegati anche dall'app.

Le prese possono essere collegate manualmente e dall'app e il loro consumo può essere misurato dall'app.

Tutti i prodotti sono dotati di un blocco per bambini per proteggere i vostri bambini.


Tutti i tipi sono disponibili in versione laterale (Schuko) e a pin (francese) con contatto di protezione.

TRACON

TND..




ADATTATORE MULTIPRESA

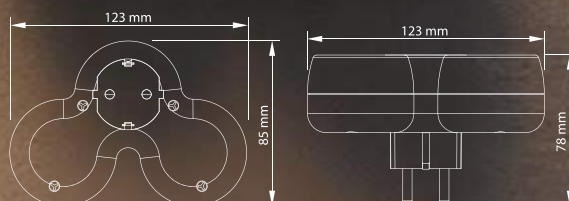

TRACON	P_{max}				
TND2-USBAC	max. 3680W	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
		× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

PRESA CON INTERRUTTORE

KACS3

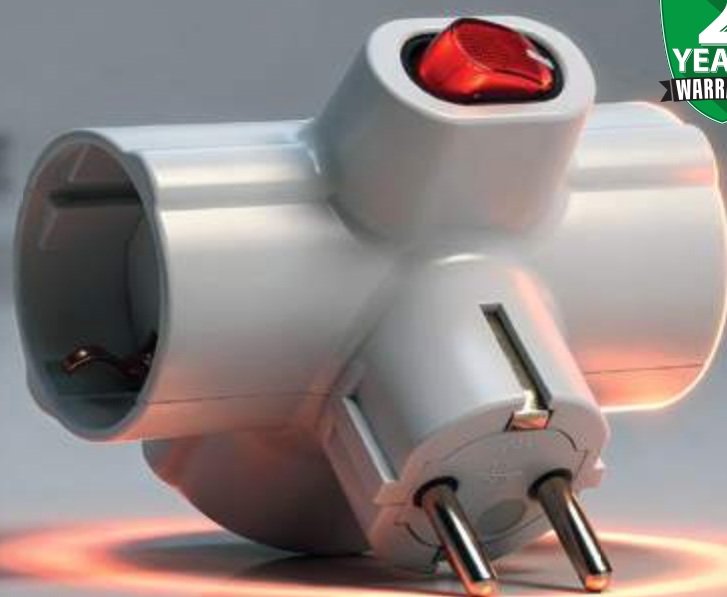


TRACON		P_{max}
KACS3	SCHUKO	
	× 3	max. 3680 W





PRESA INDUSTRIALE AD ANGOLO DA INCASSO CON PROTEZIONE IP67

- **Protezione IP67**
protetto da polvere e acqua, ideale anche per uso esterno
- **Versione inclinata da incasso**
collegamento più semplice e pratico
- **Soluzione industriale standard**
conforme IEC 60309-2
- **Ampia gamma**
16A / 32A, 230V / 400V, diverse configurazioni di poli
- **Codifica a colori, posizione oraria 6h**
identificazione rapida e chiara

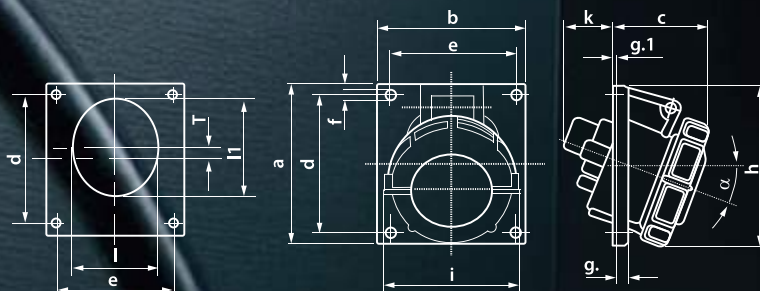

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P + $\perp$	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P + $\perp$	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N + $\perp$	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P + $\perp$	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P + $\perp$	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N + $\perp$	100	92	65	85	80




EDFKIP65U..




EDFKIP65N..

EDFKIP

SCATOLE ED ARMADI DI DISTRIBUZIONE PROTETTE



TRACON		×17.5 	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	

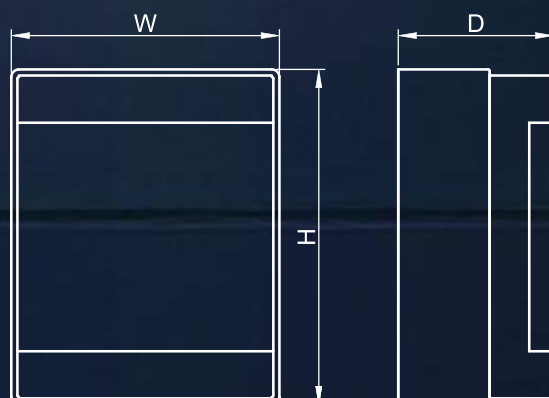





TECS303S



TECS303T



TECS..
SUPPORTO
PER RICARICA
AUTO

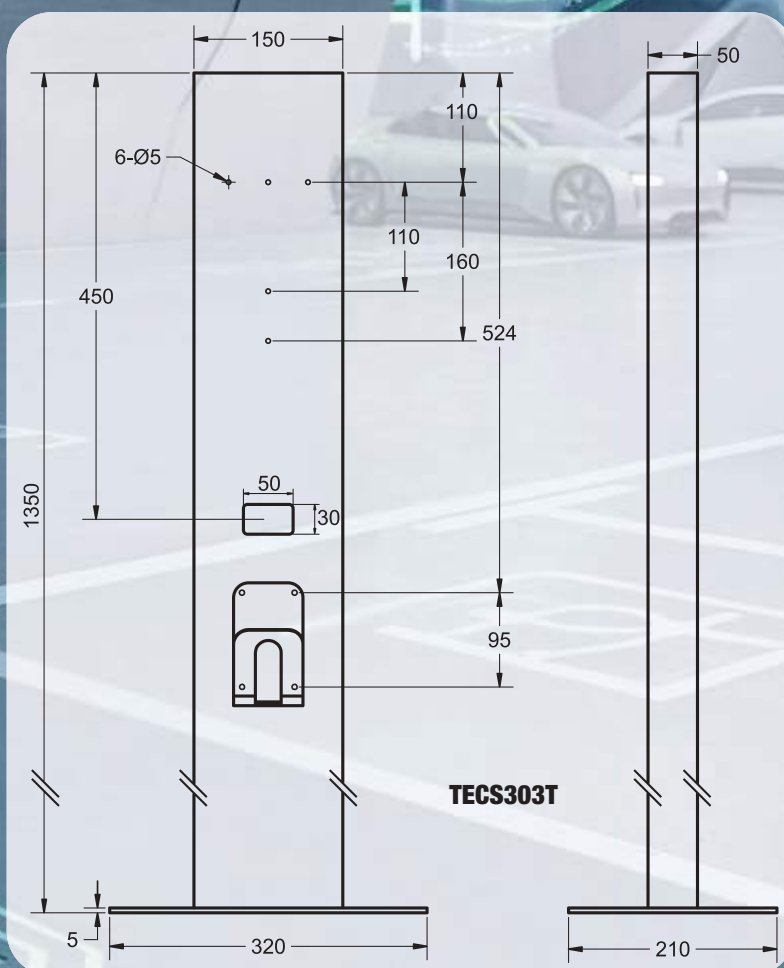


TRACON	H x W x D (mm)	
TECS303T	320 x 210 x 1350	

TRACON	I _n	U _n		IP..	H x W x L (mm)
TECS303S	32 A	400 V	3x32A/400V	IP65	335 x 245 x 140



AKMN

INTERRUTTORE AUTOMATICO COMPATTO



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}	 I_{max}	 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



FAMIGLIA DI SEZIONATORI DI SICUREZZA



CFB...

Sezionatori di sicurezza per fusibili cilindrici

- Per sistemi normali, AC 690V, fusibili 10×38, 14×51 e 22×58
- Per impianti solari, 1000V DC, fusibili 10×38
- Per impianti solari, 1500V DC, fusibili 10×85



DSH...

Sezionatori di sicurezza orizzontali

- Montabile su piastra di montaggio
- Per sistema di sbarre con interasse di 60 mm tra le guide
- Numerosi accessori (tappi prismatici, coperture per interruttori, microinterruttori per l'indicazione della posizione)



DSV...

Sezionatori di sicurezza verticali


- Per sistema di sbarre con interasse di 185 mm
- Con interruzione da polo a polo
- È possibile scollegare tre poli contemporaneamente
- Diversi accessori (clip per sbarre, microinterruttori per l'indicazione della posizione)



MED...



SCATOLA PER ELETTRONICA



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 To -25..+60°C	80	80	40	IP44	 CLICK
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105	 To -25..+60°C	100	100	50	IP67	
MED15117		150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	
MED25209	 To -25..+60°C	250	200	90	IP67	
MED25209T		250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	



* senza perforazione



DCMSPV45

**SEZIONATORE A INTERRUTTORE A PIÙ
MODULI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI**



 U_i 1500 V DC	 35x7.5	 OFF	 [mm²] 0,5-16	 I_n max. 45 A	 T_a -40...+85°C	 IP 20
--	---	--	---	--	---	---





SC6

KIT DI PULIZIA PER PANNELLI SOLARI

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ A FUNZIONAMENTO CONTINUO



**Scarica il nostro certificato
attuale dal nostro sito web!**

TRACON EUROPA

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

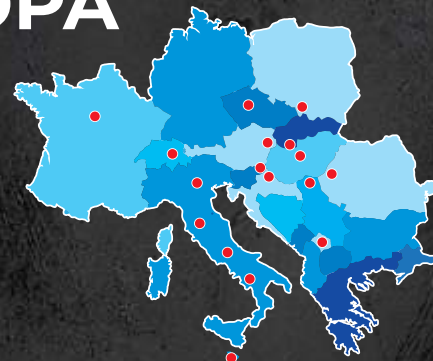**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

Apertura:

Lunedì-Venerdì 8-16h

Accoglienza:

Tel.: (27) 540-000

Fax: (27) 540-005

megrendeles@tracon.hu

ertesites@tracon.hu

2120 Dunakeszi, Pallag u. 23.

info@traconelectric.it

www.traconelectric.it