

Poêles à bois

2026/2027

FR

TABLE DES MATIÈRES

2026/2027

30 AMBER pierre ollaire R5698-01

21 AMBROSIA verre K6840-02

4 ARGENTO acier K6350-01

4 ARGENTO pierre ollaire K6355-01

6 AURORA acier K6520-03

6 AURORA pierre ollaire K6522-01

28 BASEL pierre de sable R4213-02

28 BASEL pierre ollaire R4210-02

25 BLACK BIJOU acier K6495-01

34 BOREAS pierre ollaire BBC K6023-01

34 BOREAS verre BBC K6021-01

10 DOMUS avec compartiment de rangement K7342-01

10 DOMUS avec pied de socle K7341-01

10 DOMUS avec range-bûches K7344-01

10 DOMUS avec set de 4 pieds en acier K7346-01

10 DOMUS avec set de 4 pieds en bois K7343-01

14 FORUM wood K7251-01

12 HESTIA Moonstone K7297-01

12 HESTIA pierre ollaire K7290-01

22 IRONDALE acier K6010-01

22 IRONDALE céramique K6014-01

22 IRONDALE pierre ollaire K6013-01

22 IRONDALE verre K6011-02

18 LAUREL verre K6261-02

38 MISTRAL pierre ollaire K3110-01

26 MONACO acier K5450-01

26 MONACO pierre ollaire K5452-01

20 MORA verre K6240-01

36 RONDIN pierre de sable BBC K6032-01

36 RONDIN pierre ollaire BBC K6033-01

36 RONDIN verre BBC K6031-01

8 RÖNKY pierre ollaire R2541-01

31 SAKURA acier K5363-01

31 SAKURA céramique K5361-03

24 SOLA pierre ollaire R5690-01

16 TOTEM céramique K6741-01

16 TOTEM pierre ollaire K6740-01

32 TROBE pierre ollaire BBC K5935-01

40 DONNÉES TECHNIQUES


6


16


25


20


12



10


32

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES DES PRODUITS

COMFORT CONTROL

Le Comfort Control régule l'alimentation des différents airs de combustion de manière pratique et simple par un mécanisme rotatif à une hauteur confortable.

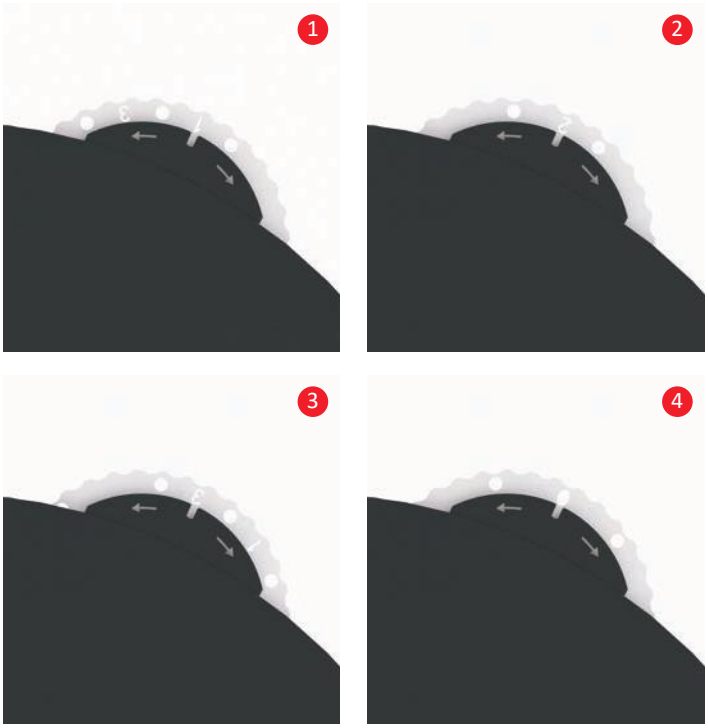

1

Avant de commencer le processus de combustion, placez le disque rotatif en position 1 (allumage). Dans cette position, les canaux d'air sont complètement ouverts et ils doivent rester ouverts jusqu'à ce que les combustibles prennent le feu uniformément.

2

Lorsque la combustion du bois est homogène et vous souhaitez continuer le chauffage par le bois, placez le disque rotatif en position 2. De cette manière, on peut s'assurer que la combustion soit propre et efficace dans le mode chauffage par bois. Dans le cas de ce mode de position, l'air nécessaire passe dans la chambre de combustion à travers les canaux qui introduisent l'air secondaire.

3

En cas de chauffage par charbon, tournez le disque rotatif en position 3 en passant par la position 0. Cette position permet d'introduire l'air à travers les canaux en proportion convenable pour assurer une combustion propre et efficace des briquettes de lignite.

4

Après avoir brûlé les combustibles, tournez le disque rotatif en position 0. De cette manière vous fermez complètement l'introduction de l'air et vous empêchez que le poêle ne se refroidisse rapidement. Il est recommandé de laisser le disque rotatif dans la position 0 jusqu'à la prochaine mise en service.

PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

Permettent un ajustement précis du poêle lors de l'installation.

PIERRES D'ACCUMULATION

Les pierres d'accumulation, situées dans la partie supérieure de l'appareil, assurent un confort supplémentaire en prolongeant la diffusion de chaleur de manière plus homogène.

HOTTE D' ACCUMULATION

Certains modèles peuvent (en option) être complétés par un hotte, qui en plus d'une apparence chic offre un émission de chaleur durable, gârce aux pierres.

VITRE EXTÉRIEURE

PORTE PLEINE VITRÉE

La vitre fixée de l'extérieur s'étend sur toute la façade (porte) et confère au poêle un aspect extrêmement chic.

POÊLE D'ANGLE

La conception en angle permet une installation dans un coin peu encombrant et offre une expérience de feu spectaculaire sous tous les angles de la salle d'installation.

FERME-PORTE AUTOMATIQUE

La porte se ferme elle-même avec une serrure cliquante.

FERME-PORTE HYDRAULIQUE (soft close)

Cet appareil de fermeture hydraulique breveté assure une étanchéité exceptionnelle et une opération indépendant de l'air de la chambre en même temps. La porte vers la pièce se referme silencieusement en 4-5 secondes, et exerce une force de 30 Nm sur le poêle. Lors de nettoyage de la chambre de combustion, la porte peut être fixée dans la position ouverte.

VERROUILLAGE MULTIPOINTS

Sécurité spéciale pour portes exceptionnellement grandes.

POÊLE ÉTANCHE (BBC)

Ces appareils sont particulierement compatibles pour les maisons passives et celles dont la consommation d'energie est faible.


COMBUSTION LONGUE DURÉE

Grâce à la régulation automatique, ces appareils peuvent fonctionner durant plusieurs heures sans qu'il soit nécessaire de remettre du combustible. Leur utilisation est simple et propre, ils vous assurent un chauffage performant.

RÉGULATION AUTOMATIQUE

La capacité de chauffage est maintenue constante grâce à un senseur contrôlé par un sonde thermique qui régle la quantité d'air entrant dans la chambre de combustion en fonction du combustible choisi.












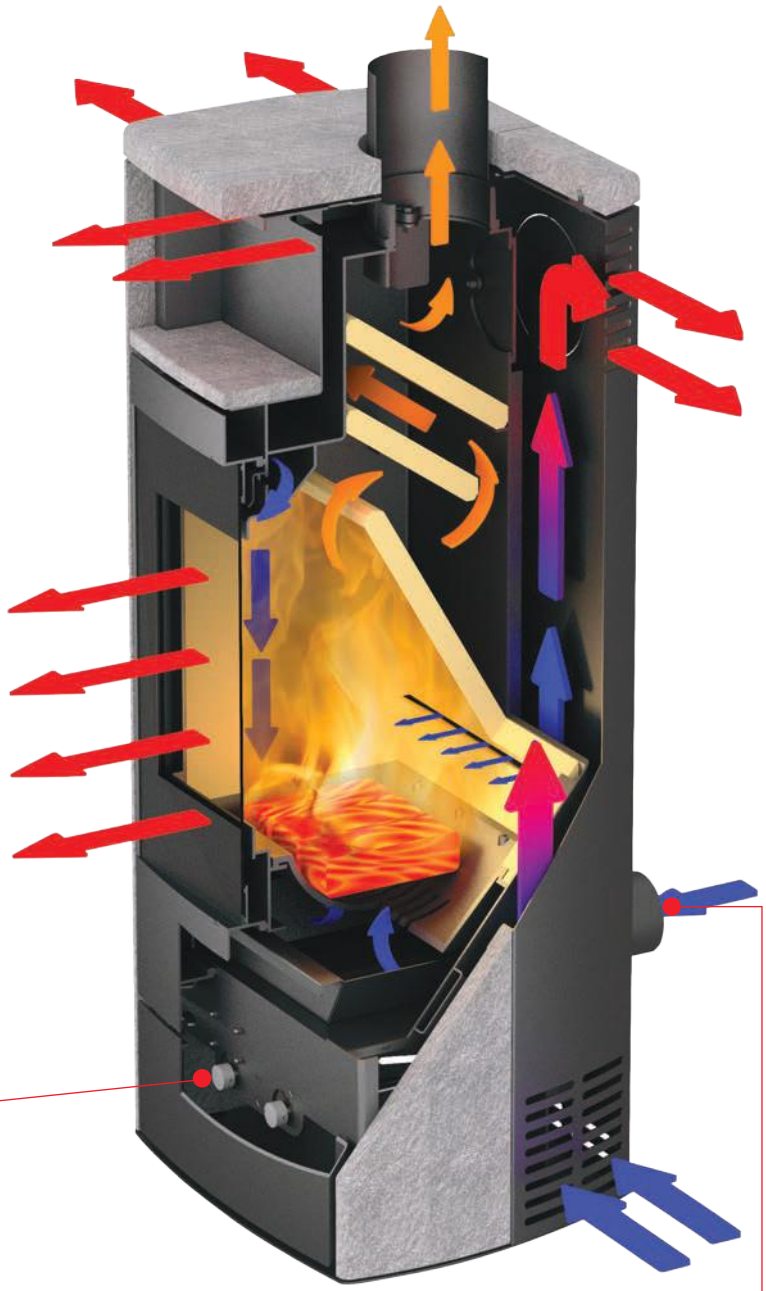

Les poêles Fireplace se caractérisent par l' élégance de style, par une qualité de fabrication excellente, ainsi que par des formes novatrices. Le design moderne combiné avec une technologie propre et respectueuse de l'environnement vous garantit un maximum de confort et d'efficacité.

FIREPLACE avec ses 30 années d'expériences dans la conception et la fabrication de poêles, vous garantit un haut niveau de qualité, de design et de fonctionnalité.

La variété des formes et la diversité des finitions vous aideront à choisir le << meuble >> parfait complétant l'harmonie et le confort de votre maison.

La fonctionnalité et la facilité de l'utilisation font également partie des caractéristiques de base des poêles-cheminées Fireplace. Parmi nos appareils de chauffage, vous trouverez certainement celui qui exprime le mieux votre style de vie. Sécurité, solidité et durabilité – voici nos principes de base pour la fabrication des poêles Fireplace.

Tous nos poêles sont conformes aux normes et exigences environnementales actuelles: ECODESIGN 2022 et EN 16510.

Fireplace vous propose des heures douillettes pour les longues, froides soirées d'hiver devant votre poêle.


AIR EXTÉRIEUR par derrière

Possibilité de raccordement à l'air extérieur à l'arrière de l'appareil, idéale pour les pièces très étanches. L'air de combustion est directement fourni de l'extérieur.

AIR EXTÉRIEUR du dessous

Alternative de raccordement à l'air extérieur par le bas.

POÊLES À BOIS

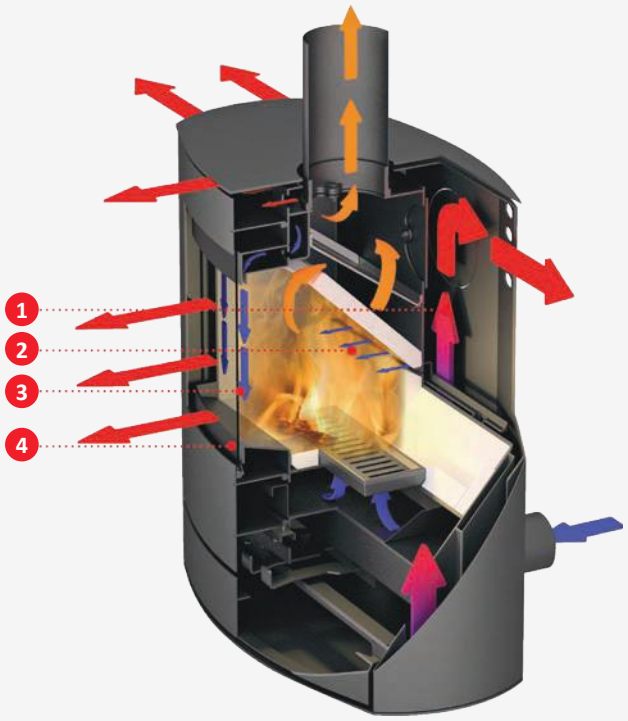

1 AIR PRIMAIRE

2 AIR SECONDAIRE

3 AIR TERTIAIRE

4 SYSTÈME DE VITRE PROPRE

Lors de sa combustion, l'énergie produite par le bois est constituée de 33% de matières solides (charbon de bois et cendres) et de 67% de gaz. Le bois le plus adapté au chauffage doit avoir été stocké pendant un à deux ans en plein air (couvert et protégé de la pluie) pour atteindre un taux d'humidité entre 15 et 20 %. Le taux d'humidité du bois fraîchement coupé est important. Le bois humide se consume mal et produit du goudron. Il a une valeur calorifique très basse et, de plus, pollue l'environnement. La forte condensation et la production de goudron peuvent entraîner l'obstruction du foyer et surtout du conduit de cheminée. Le chauffage au bois est recommandé pour un fonctionnement à rendement nominal. Tenez compte de la valeur calorifique du combustible utilisé. La valeur calorifique de 1 kg de bois est de 4 à 4,5 kWh. Cela signifie qu'un poêle de 8 kW nécessite 2,5 kg de bois par heure.

Une combustion optimale, écologique et performante ne sera atteinte que si l'on assure la quantité d'air nécessaire aux endroits adéquats et à chaque phase du processus de combustion. Cette combustion efficace peut être obtenue à l'aide du système de double combustion. L'air primaire qui afflue à travers la grille est mélangé à l'air secondaire balayant la vitre ainsi qu'à l'air tertiaire qui entre dans le foyer à divers niveaux. Les gaz émis sont ensuite transférés dans la partie supérieure du foyer en passant par un ou plusieurs déflecteurs, garantissant – grâce à la postcombustion des gaz – un rendement élevé.



flamme VERTE

ARGENTO acier	K6350-01
Plage de puissance:	3,4-8,4
Puissance nominale:	8 kW
Poids:	168 Kg
Capacité de chauffage:	144 m³
Classe d'efficacité énergétique:	A

ARGENTO





K6350-01
Acier



K6355-01
Pierre ollaire

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR DU DESSOUS
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- BÛCHES DE 50 CM





AURORA

flamme VERTE



K6520-03
Acier

M1240-00
Option: hotte d'accumulation (pierres incluses)



K6522-01
Pierre ollaire

M1240-00
Option: hotte d'accumulation (pierres incluses)

AURORA pierre ollaire top	**K6522-01**
Plage de puissance:	**3,4-8,4**
Puissance nominale:	**8 kW**
Poids:	**203 Kg**
Capacité de chauffage:	**144 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR DU DESSOUS
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- HOTTE D'ACCUMULATION
- BÛCHES DE 50 CM
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR





RÖNKY

flamme VERTE



R2541-01
Pierre ollaire

RÖNKY pierre ollaire	R2541-01
Plage de puissance:	**5,7-11,8**
Puissance nominale:	**10 kW**
Poids:	**330 Kg**
Capacité de chauffage:	**180 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- RÉGULATION AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS
- BÛCHES DE 50 CM

DOMUS



K7341-01
Acier avec pied de socle



K7342-01
Acier avec compartiment de rangement



K7344-01
Acier avec range-bûches



K7343-01
Acier avec set de 4 pieds en bois




K7346-01
Acier avec set de 4 pieds en acier

**LE RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR PAR LE DESSOUS AINSI QUE LES PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR NE SONT PAS DISPONIBLES SUR TOUTES LES VERSIONS. VEUILLEZ CONSULTER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL CONCERNÉ À LA PAGE 40.*

DOMUS acier	K7341-01
Plage de puissance:	3,0-6,8
Puissance nominale:	6,2 kW
Poids:	167 Kg
Capacité de chauffage:	144 m^3
Classe d'efficacité énergétique:	A+

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR DU DESSOUS*
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS
- COMFORT CONTROL
- BÛCHES DE 50 CM
- PORTE PLEINE VITRÉE
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR*

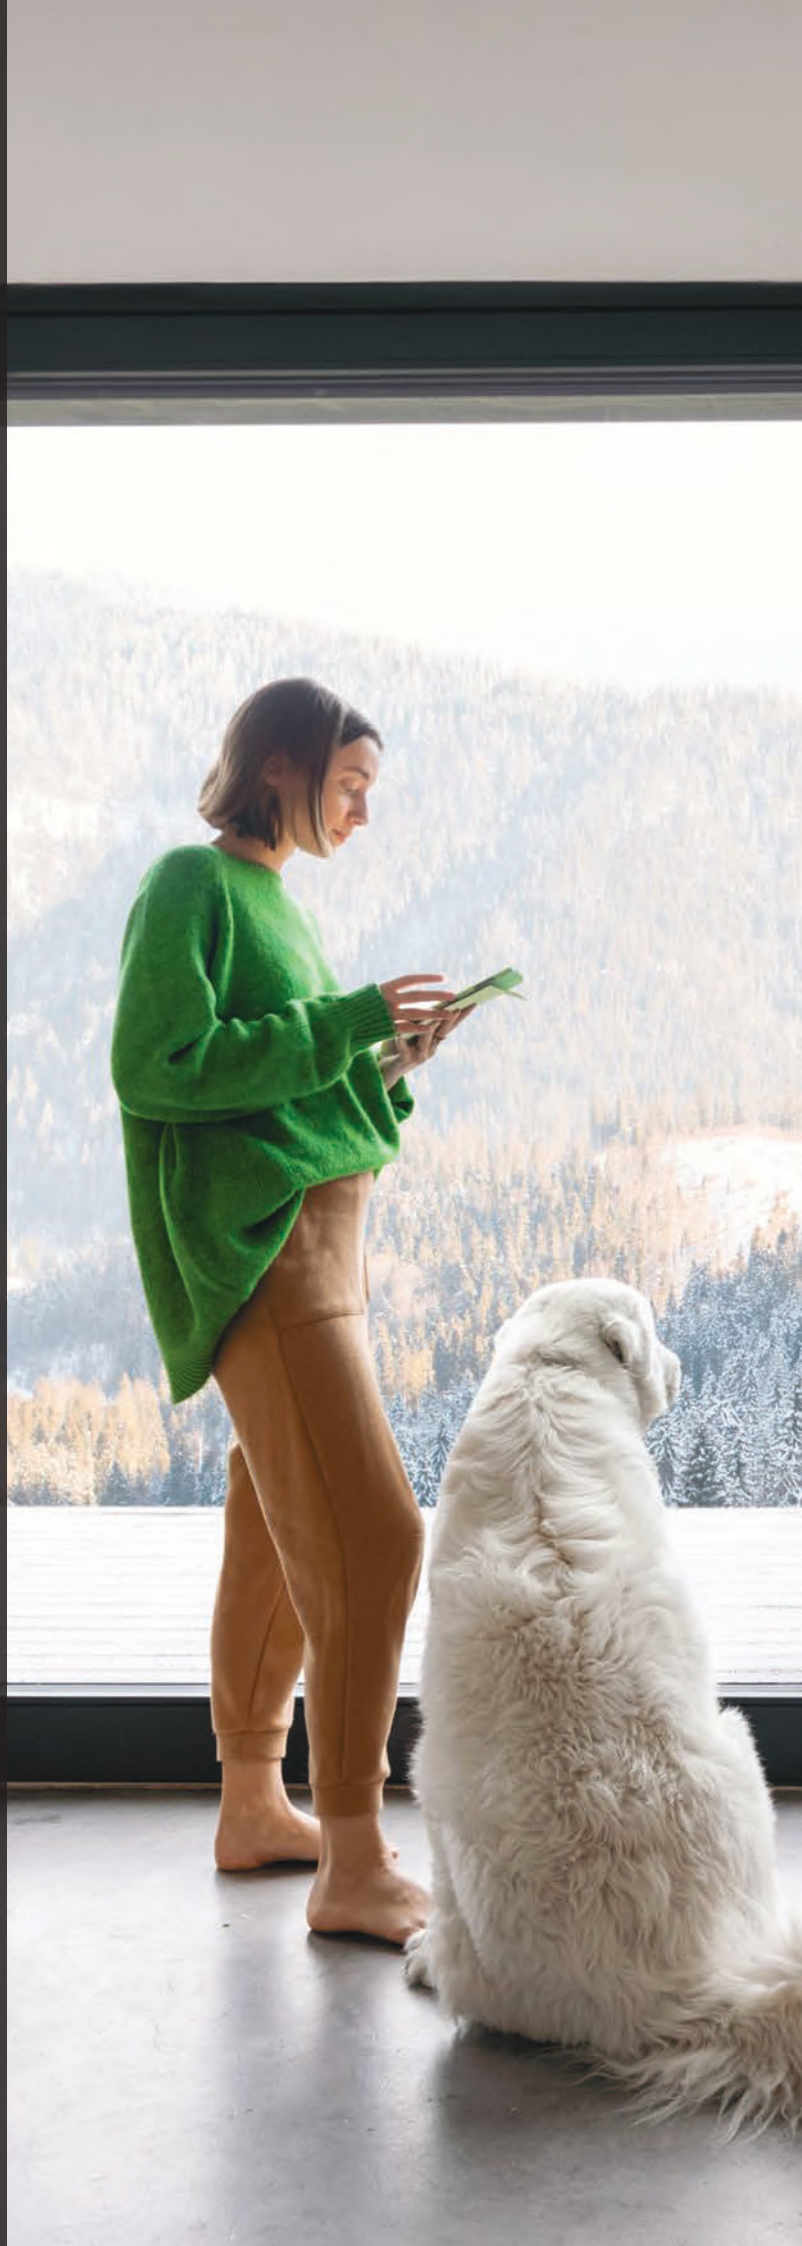



HESTIA



K7297-01
Moonstone



K7290-01
Pierre ollaire

HESTIA moonstone	**K7297-01**
Plage de puissance:	**3,2-7,0**
Puissance nominale:	**6,5 kW**
Poids:	**161 Kg**
Capacité de chauffage:	**117 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR DU DESSOUS
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- PORTE PLEINE VITRÉE
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR









FORUM

avec plaque de cuisson en vitrocéramique



**LE RACCORDEMENT PAR LE DESSUS EST UNIQUEMENT POSSIBLE AVEC LE MODULE M1990-00 (2 ZONES DE CUISSON). LE POÊLE EST ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE 3 ZONES DE CUISSON.*

FORUM wood	K7251
Plage de puissance:	**5,7-11,8**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**121 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT*
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR





TOTEM



K6740-01
Pierre ollaire
552
487



M1030-00
Option: hotte d'accumulation (pierres incluses)
552
487



K6741-01
Céramique
552
487



M1031-00
Option: hotte d'accumulation (pierres incluses)
552
487

TOTEM pierre ollaire	K6740-01+M1030-00
Plage de puissance:	**3,0-6,8**
Puissance nominale:	**6 kw**
Poids:	**194 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS
- HOTTE D'ACCUMULATION
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR





LAUREL





EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT À L'ARRIÈRE, COMMANDEZ LA PLAQUE DE DESSUS PLEINE EN VERRE **(5540-**

LAUREL verre	**K6261-02**
Plage de puissance:	**3,0-6,8**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**107 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- COMFORT CONTROL
- PORTE PLEINE VITRÉE
- HOTTE D'ACCUMULATION
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

MORA

EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT À L'ARRIÈRE, COMMANDEZ LA PLAQUE DE DESSUS PLEINE EN VERRE **(5540-395)**

flamme VERTE

MORA verre	**K6240-01**
Plage de puissance:	**2,5-5,7**
Puissance nominale:	**5 kW**
Poids:	**96 Kg**
Capacité de chauffage:	**90 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**



- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

AMBROSIA

EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT À L'ARRIÈRE, COMMANDEZ LA PLAQUE DE DESSUS PLEINE EN VERRE (5540-395)

AMBROSIA verre	K6840-02
Plage de puissance:	**3,0-6,3**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**103 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**



- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

IRONDALE

flamme VERTE



K6010-01
Acier



K6011-02
Verre



K6013-01
Pierre ollaire




K6014-01
Céramique

EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT À L'ARRIÈRE,
COMMANDEZ LA PLAQUE DE DESSUS PLEINE EN VERRE **(5540-395)**

IRONDALE acier	**K6010-01**
Plage de puissance:	**2,5-5,7**
Puissance nominale:	**5 kW**
Poids:	**91 Kg**
Capacité de chauffage:	**90 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS

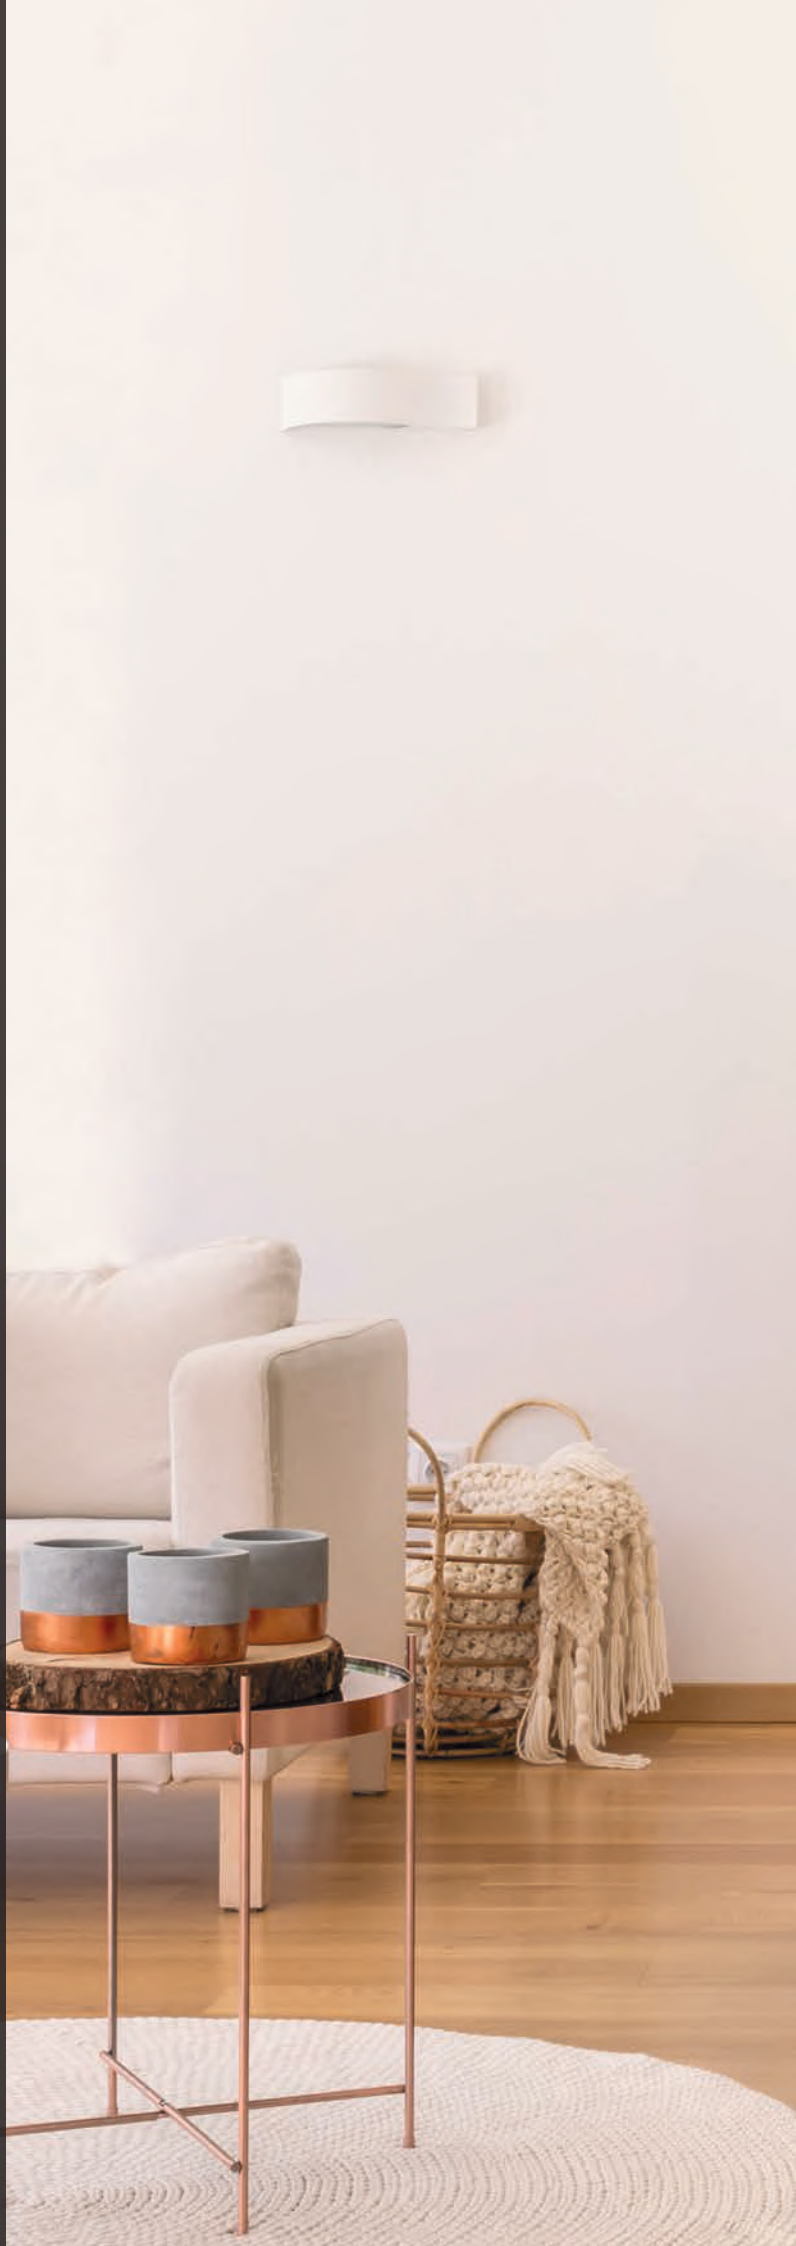



SOLA

SOLA pierre ollaire	R5690-01
Plage de puissance:	**3,0-6,8**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**97 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A**



R5690-01
Pierre ollaire

RACCORDEMENT DU TUYAU
DE FUMÉE PAR LE HAUT

BLACK BIJOU

EN OPTION: PIERRES D'ACCUMULATION **(RÉF. M1640-00)**

BLACK BIJOU acier	**K6495-01**
Plage de puissance:	**3,0-6,6**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**165 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A**



- POÊLE D'ANGLE
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR DU DESSOUS
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- PORTE PLEINE VITRÉE
- PIERRES D'ACCUMULATION
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

MONACO



K5452-01
Pierre ollaire 520 413




K5450-01
Acier 520 413

MONACO pierre ollaire	**K5452-01**
Plage de puissance:	**2,5-5,7**
Puissance nominale:	**5 kW**
Poids:	**130 Kg**
Capacité de chauffage:	**90 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**

RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT

RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE

AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE

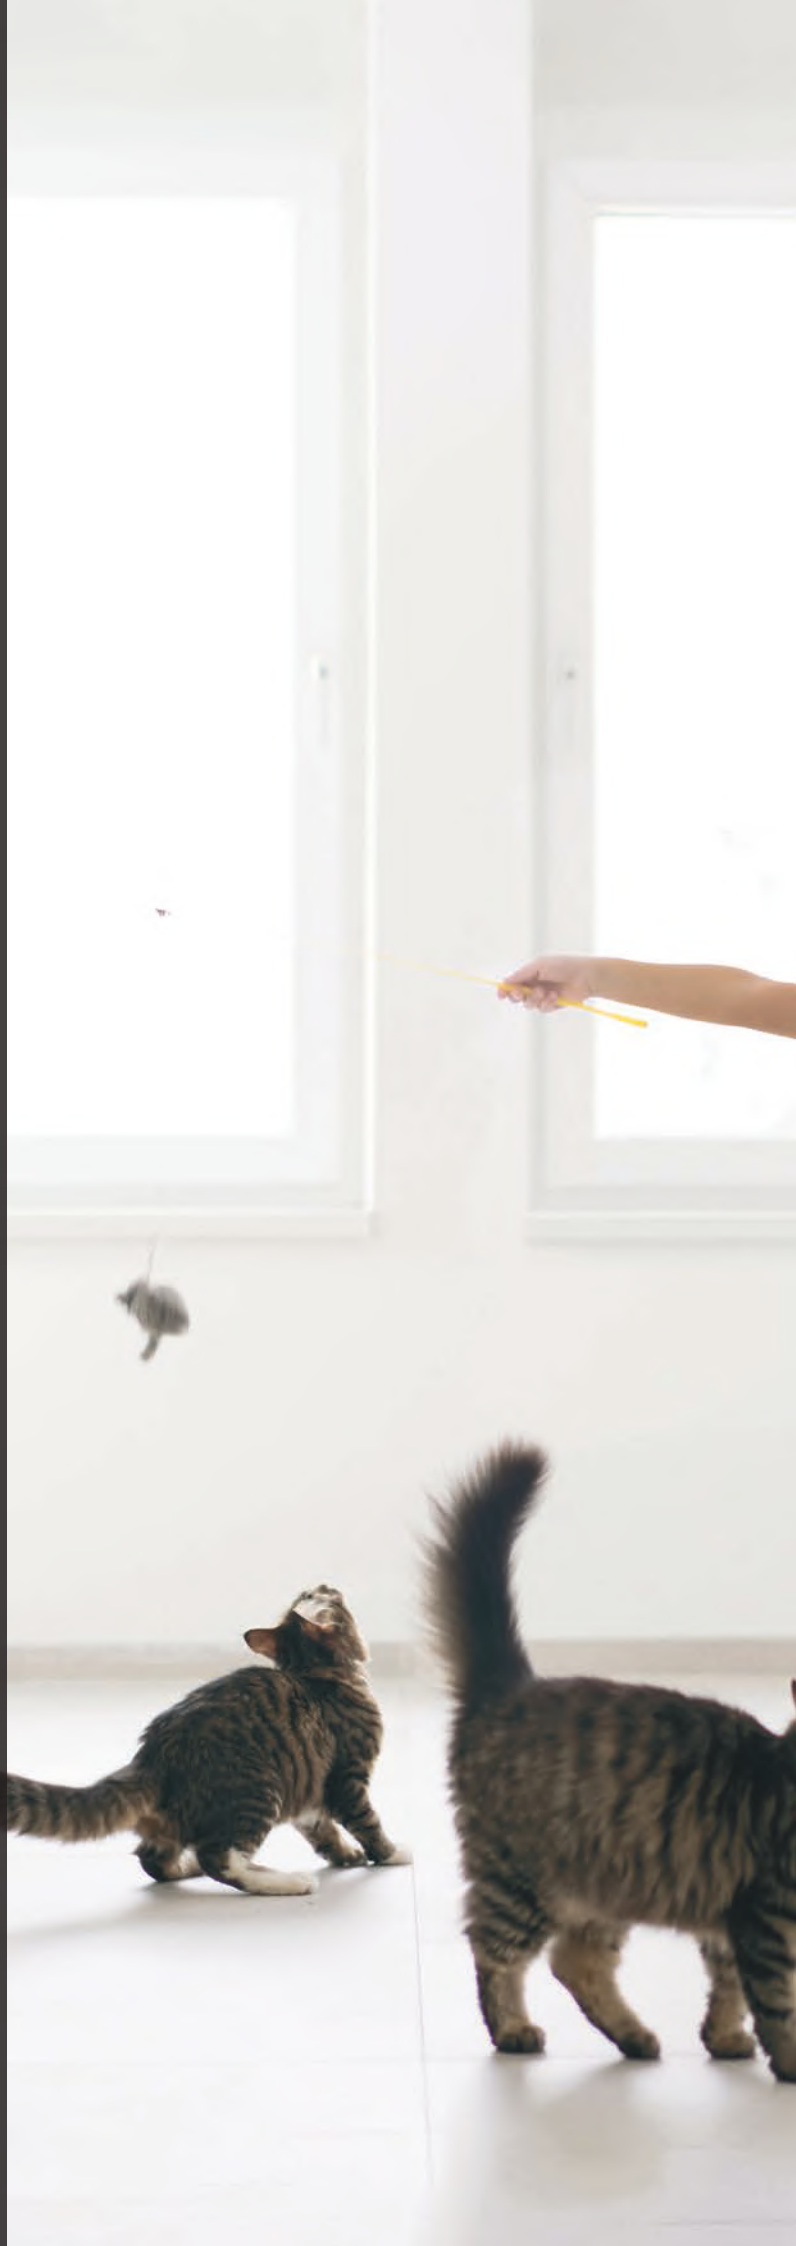





BASEL





BASEL pierre de sable	R4213-02
Plage de puissance:	3,0-6,8
Puissance nominale:	6 kW
Poids:	93 Kg
Capacité de chauffage:	108 m^3
Classe d'efficacité énergétique:	A+

RACCORDEMENT DU TUYAU
DE FUMÉE PAR LE HAUT

AMBER



AMBER pierre ollaire	R5698-01
Plage de puissance:	**3,0-6,8**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**142 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A**



R5698-01
Pierre ollaire 552 487

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

SAKURA



SAKURA céramique	K5361-03
Plage de puissance:	2,5-5,7
Puissance nominale:	5 kW
Poids:	95 Kg
Capacité de chauffage:	90 m³
Classe d'efficacité énergétique:	A+




K5363-01
Acier
520
413

K5361-03
Céramique
520
413

- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- PORTE PLEINE VITRÉE

POÊLE ÉTANCHE POUR BBC - CERTIFIÉ DIBT

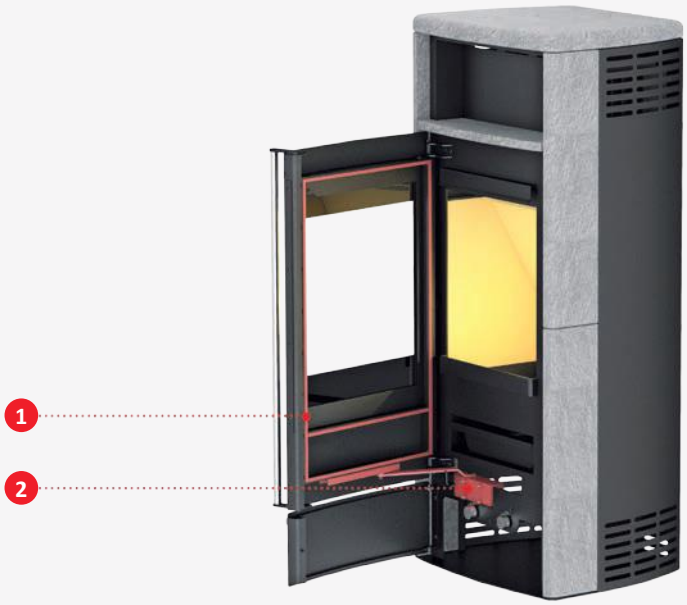

1 ISOLATION

2 SOFT CLOSE

Ces poêles sont optimaux pour les maisons à faible consommation d'énergie et les maisons passives fortement isolées avec des systèmes de ventilation contrôlés qui sont d'une importance cruciale. Car ici, il faut s'assurer que lors de l'utilisation d'une cheminée, aucune pression négative ne soit créée ce qui permettrait aux gaz de combustion de revenir dans la pièce.

Les poêles étanches assurent une combustion pure indépendamment des conditions de pression qui caractérisent la pièce, sans qu'ils utilisent l'air de l'ambiant. Les poêles étanches n'ont pas seulement une alimentation en air extérieur, en prélevant l'air nécessaire pour la combustion à l'extérieure de la pièce où le poêle est installé, mais aussi un corps et un système de verrouillage particulièrement étanche.

SOFT CLOSE
Le système de fermeture de porte hydraulique «soft close» assure une excellente étanchéité. Par conséquent, un dispositif de sécurité supplémentaire n'est plus nécessaire lors de l'installation d'un système de ventilation contrôlé. De plus, cette solution brevetée est particulièrement chic et totalement silencieuse. La porte se referme en 4-5 secondes, et exerce une force de 30 Nm sur le poêle.

HOMOLOGATION DIBt
L'approbation de l'Institut allemand pour la technique du bâtiment (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) assure que les poêles à bois certifiés sont spécialement conçus et testés pour garantir une parfaite étanchéité et donc une indépendance totale de l'air ambiant selon la norme DIBt.

TROBE BBC



TROBE pierre ollaire	K5935-01
Plage de puissance:	3,0-6,5
Puissance nominale:	6 kW
Poids:	215 Kg
Capacité de chauffage:	108 m³
Classe d'efficacité énergétique:	A+






K5935-01
Pierre ollaire 540

- COMBUSTION LONGUE DURÉE
- POÊLE ÉTANCHE (BBC)
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- RÉGULATION AUTOMATIQUE
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- VITRE EXTÉRIEURE
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR



BOREAS BBC

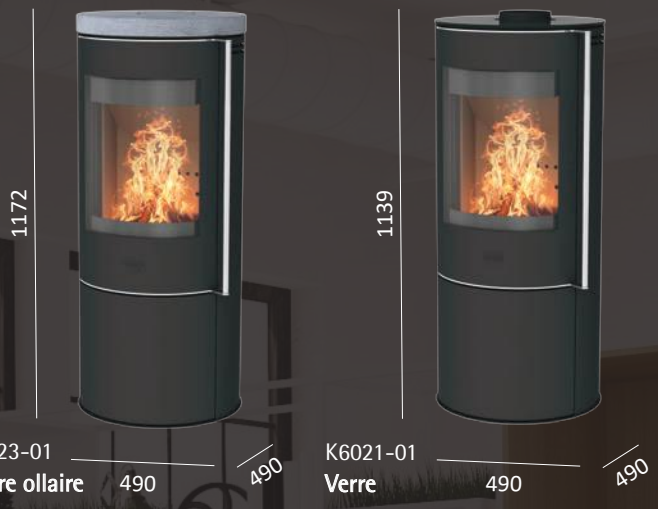

EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT A L'ARRIERE, COMMANDEZ LA PLAQUE DE DESSUS PLEINE EN VERRE (5540-395)

BOREAS verre	K6021-01
Plage de puissance:	2,5-5,7
Puissance nominale:	5 kW
Poids:	102 Kg
Capacité de chauffage:	90 m³
Classe d'efficacité énergétique:	A+

- POÊLE ÉTANCHE (BBC)
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- COMFORT CONTROL
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

RONDIN BBC



K6032-01
Pierre de sable 490 490



K6033-01
Pierre ollaire 490 490



K6031-01
Verre 490 490


RONDIN pierre de sable	**K6032-01**
Plage de puissance:	**3,0-6,8**
Puissance nominale:	**6 kW**
Poids:	**185 Kg**
Capacité de chauffage:	**108 m³**
Classe d'efficacité énergétique:	**A+**

- POÊLE ÉTANCHE (BBC)
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- FERME-PORTE HYDRAULIQUE (SOFT CLOSE)
- COMFORT CONTROL
- PIERRES D'ACCUMULATION
- PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

PIERRES D'ACCUMULATION INCLUSES!
EN OPTION: EN CAS DE RACCORDEMENT A L'ARRIERE,
COMMANDEZ LA PLAQUE DE DESSUS PLEINE EN VERRE (5540-395)



POÊLES À COMBUSTION LONGUE DURÉE

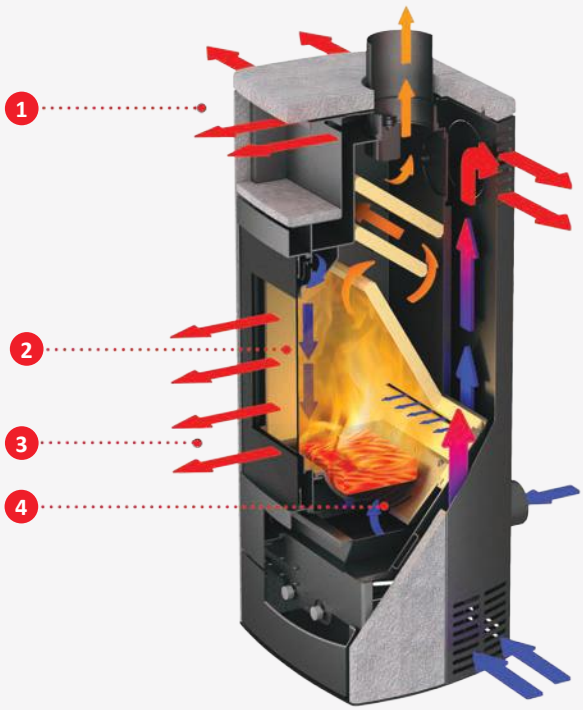

1 CHALEUR PAR CONVECTION

3 CHALEUR RAYONNANTE

2 SYSTÉME DE VITRE PROPRE

4 GRILLE EN FONTE

Les poêles à combustion longue durée offrent le confort d'une vue agréable sur les flammes. Avec les réglages appropriés, le processus de combustion est prolongé. Par conséquent il suffit d'alimenter le poêle moins fréquemment.

GRILLE EN FONTE
Grâce à la grande profondeur de la grille en fonte vous pourrez charger plus de briquettes que dans un appareil traditionnel ce qui espacera considérablement les opérations d'alimentation du poêle.

RÉGULATION AUTOMATIQUE DE L'AIR DE COMBUSTION
Pour un fonctionnement simple et propre: À l'aide du régulateur de gauche, vous pouvez sélectionner le combustible utilisé. À l'aide du régulateur de droite, vous pouvez sélectionner la puissance souhaitée. L'alimentation en air sera régulée automatiquement, une émission constante de chaleur est garantie. Pour un design élégant les boutons de commande sont couverts.

POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT DE L'AIR EXTÉRIEUR
Les nouvelles constructions étant de plus en plus isolées, la possibilité de chercher l'air de combustion à l'extérieur de l'habitation vous offre une sécurité supplémentaire tout en améliorant la qualité de la combustion.



MISTRAL pierre ollaire	K3110-01
Plage de puissance:	4,1-9,0
Puissance nominale:	8/7 kW
Poids:	260 Kg
Capacité de chauffage:	144/126 m^3
Classe d'efficacité énergétique:	A





K3110-01

Pierre ollaire

- COMBUSTION LONGUE DURÉE
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR LE HAUT
- RACCORDEMENT DU TUYAU DE FUMÉE PAR L'ARRIÈRE
- AIR EXTÉRIEUR PAR DERRIÈRE
- RÉGULATION AUTOMATIQUE
- VERROUILLAGE MULTIPOINTS

Page	30	21	4	4	6	6	28	28	25	34	34	10	10	10	10
	AMBER pierre ollaire	AMBROSIA verre	ARGENTO acier	ARGENTO pierre ollaire	AURORA acier	AURORA pierre ollaire	BASEL pierre de sable	BASEL pierre ollaire	BLACK BIJOU acier	BOREAS pierre ollaire BBC	BOREAS verre BBC	DOMUS avec compartiment de rangement	DOMUS avec pied de socle	DOMUS avec range-bûches	DOMUS avec set de 4 pieds en acier
Référence	R5698-01	K6840-02	K6350-01	K6355-01	K6520-03	K6522-01	R4213-02	R4210-02	K6495-01	K6023-01	K6021-01	K7342-01	K7341-01	K7344-01	K7346-01
Référence hotte d'accumulation / pierres d'accumulation	-	-	-	-	M1240-00	M1240-00	-	-	M1640-00	-	-	-	-	-	-
Hauteur (mm)	1148	1222	812	845	1017	1052	1048	1048	1233	1172	1139	898	898	898	803
Hauteur avec hotte d'accumulation (mm)	-	-	-	-	1273	1308	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Largeur (mm)	552	490	792	792	792	792	530	530	455	490	490	710	710	710	710
Profondeur (mm)	487	490	436	436	436	436	367	367	455	490	490	400	400	400	400
Poids (kg)	142	103	168	206	180	203	93	104	165	128	102	173	167	197	158
Poids avec hotte d'accumulation / pierres d'accumulation (kg)	-	-	-	-	233	256	-	-	187	-	-	-	-	-	-
Chambre de combustion															
Hauteur (mm)	436/268	445/268	326/117	326/117	326/117	326/117	436/268	436/268	386/170	445/268	445/268	272/195	272/195	272/195	272/195
Largeur (mm)	350	335	540	540	540	540	350	350	342	335	335	550	550	550	550
Profondeur (mm)	230	230	220	220	220	220	230	230	342	230	230	259	259	259	259
Vitre															
Hauteur (mm)	445	445	372	372	372	372	445	445	595	445	445	506	506	506	506
Largeur (mm)	328	336	538	538	538	538	325	325	390	336	336	666	666	666	666
Buse ø 150 mm, Raccordement d'air extérieur ø 100 mm															
Hauteur jusqu'au bord inférieur de la buse de fumée (en haut)	928	1204	772	772	979	979	860	860	1221	1123	1123	888	888	888	793
Profondeur du bord arrière au centre de la buse (en haut)	207	195	218	218	218	218	151	151	228	195	195	162	162	162	162
Hauteur jusqu'au centre de la buse (arrière)	-	1114	659	659	866	866	-	-	1110	1031	1031	796	796	796	701
Hauteur jusqu'au centre raccordement air extérieur	185	463	71	71	268	268	-	-	173	384	384	383	383	383	288
Combustibles															
Bois	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Briquette de lignite	√	√					√	√							
Pellet															
Longueur des bûches utilisables (cm)	33	33	50	50	50	50	33	33	33	33	33	50	50	50	50
Gaz de combustion															
CO (%)	0,07	0,07	0,0265	0,0265	0,0265	0,0265	0,07	0,07	0,09	0,0567	0,0567	0,0653	0,0653	0,0653	0,0653
CO (mg/Nm^3)	875	875	332	332	332	332	814	814	1066	708	708	816	816	816	816
COV (CnHm) (mg/Nm^3)	62	53	23	23	23	23	71	71	67	54	54	55	55	55	55
Poussière (mg/Nm^3)	34	37	28	28	28	28	25	25	39	15	15	19	19	19	19
Nox (mg/Nm^3)	106	112	85	85	85	85	150	150	111	129	129	120	120	120	120
Rendement minimal (%)	80	83	80,4	80,4	80,4	80,4	81,1	81,1	80,1	83,2	83,2	81,8	81,8	81,8	81,8
ETAS	70	73	70,4	70,4	70,4	70,4	71,1	71,1	70,1	73,2	73,2	71,8	71,8	71,8	71,8
Classe d'efficacité énergétique	A	A+	A	A	A	A	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
ECODESIGN 2022	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Flamme Verte	éqv. FV	éqv. FV	√	√	√	√	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	√	√	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV
Données de puissance															
Puissance nominal (kW)	6	6	8	8	8	8	6	6	6	5	5	6,2	6,2	6,2	6,2
Plage de puissance	3,0-6,8	3,0-6,3	3,4-8,4	3,4-8,4	3,4-8,4	3,4-8,4	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,6	2,5-5,7	2,5-5,7	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8
Capacité de chauffage (m^3)	108	108	144	144	144	144	108	108	108	90	90	112	112	112	112
Charactéristique du produit															
Comfort Control										√	√	√	√	√	√
Combustion longue durée															
Régulation automatique															
Air extérieur	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√
Poêle étanche - compatible BBC										√	√				
Pierres d'accumulation									√						
Hotte d'accumulation					√	√									
Verrouillage multipoints	√	√										√	√	√	√
Ferme-porte automatique	√	√													
Ferme porte hydraulique			√	√	√	√			√	√	√				
Porte vitrée									√			√	√	√	√
Vitre extérieure															
Pieds réglables	√	√			√	√			√	√	√	√		√	√
Poêle angulaire									√						
Données pour le calcul de la cheminée															
Débit des gaz de fumée (g/s)	5,4	5,3	7,5	7,5	7,5	7,5	5,6	5,6	7,5	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Température des fumées (˚C)	332	284	259	259	259	259	288	288	253	287	287	280	280	280	280
Dépression minimale (mbar)	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Distances de sécurité (mm)															
sous le poêle (dB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
au sol, à l'avant (dF)	0	0	520	520	520	520	0	0	0	640	640	620	620	620	620
au plafond (dC)	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750
au mur arrière (dR)	200	200	200	200	200	200	300	300	150	200	200	150	150	150	150
latérale (dS)	400	500	400	400	400	400	300	300	150/1000*	400	400	400	400	400	400
au mur latéral dans la zone de rayonnement (dL)	0	0	560	560	560	560	550	550	650	470	470	390	390	390	390
aux matériaux combustibles adjacents (dP)	1200	800	1200	1200	1200	1200	1100	1100	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Sous réserve de modifications techniques. Des écarts de couleur dus à l'impression sont possibles. Aucune responsabilité n'est assumée en cas d'erreurs d'impression.

* à partir de la paroi latérale en verre

** possible uniquement avec le module M1990-00 (plaque vitrocéramique avec découpe)

	10	14	12	12	22	22	22	22	18	38	26	26	20	36	36	36	8	31	31	24	16	16	32
	DOMUS avec set de 4 pieds en bois	FORUM wood	HESTIA Moonstone	HESTIA pierre ollaire	IRONDALE acier	IRONDALE céramique	IRONDALE pierre ollaire	IRONDALE verre	LAUREL verre	MISTRAL pierre ollaire	MONACO acier	MONACO pierre ollaire	MORA verre	RONDIN pierre de sable BBC	RONDIN pierre ollaire BBC	RONDIN verre BBC	RÖNKY pierre ollaire	SAKURA acier	SAKURA céramique	SOLA pierre ollaire	TOTEM céramique	TOTEM pierre ollaire	TROBE pierre ollaire BBC
	K7343-01	K7251-01	K7297-01	K7290-01	K6010-01	K6014-01	K6013-01	K6011-02	K6261-02	K3110-01	K5450-01	K5452-01	K6240-01	K6032-01	K6033-01	K6031-01	R2541-01	K5363-01	K5361-03	R5690-01	K6741-01	K6740-01	K5935-01
	-	-	-	-	-	-	-	-	M1720-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M1031-00	M1030-00	-
	803	928	1136	1136	999	1047	1047	1004	1139	1046	956	984	1024	1552	1552	1519	977	982	984	983	982	982	1291
	-	-	-	-	-	-	-	-	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1448	1448	-
	710	626	595	595	490	490	490	490	490	656	520	520	490	490	490	490	826	520	520	552	552	552	540
	400	487	469	469	490	490	490	490	490	503	413	413	490	490	490	490	439	413	413	487	487	487	447
	154	121	161	161	91	97	119	95	107	260	100	130	96	185	186	173	330	97	95	97	103	120	215
	-	-	-	-	-	-	-	-	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	194	-
	272/195	436/268	445/268	445/268	445/268	445/268	445/268	445/268	445/268	507/384	443/248	443/248	445/268	445/268	445/268	445/268	487/204	443/248	443/248	436/268	436/268	436/268	486/165
	550	350	335	335	335	335	335	335	335	422	300	300	335	335	335	335	592	300	300	350	350	350	350
	259	230	230	230	230	230	230	230	230	319	235	235	230	230	230	230	289	232	232	230	230	230	289
	506	390	668	668	445	445	445	445	680	455	455	455	445	445	445	445	435	667	667	445	445	445	567
	666	330	423	423	342	342	342	342	410	417	300	300	336	336	336	336	587	382	382	325	325	325	442
	793	868**	1076	1076	986	986	986	986	1123	971	934	934	1006	1123	1123	1123	891	934	934	938	948	948	1197
	162	139**	149	149	195	195	195	195	195	166	162	162	195	195	195	195	164	162	162	207	207	207	158
	701	776	975	975	896	896	896	896	1031	871	838	838	914	1031	1031	1031	791	838	838	-	-	-	1094
	288	-	178	178	247	247	247	247	379	255	189	189	263	384	384	384	195	189	189	-	205	205	280
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					√	√	√	√		√	√	√					√	√	√	√	√	√	√
	50	33	30	30	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	50	33	33	33	33	33	33
	0,0653	0,0432	0,0387	0,0387	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0463	0,06/0,1	0,09	0,09	0,09	0,0567	0,0567	0,0567	0,07	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
	816	540	484	484	1000	1000	1000	1000	579	775/1232	1088	1088	1125	581	581	581	946	1088	1088	875	875	875	875
	55	30	42	42	68	68	68	68	64	39/60	58	58	56	31	31	31	46	58	58	57	62	62	54
	19	21	12	12	18	18	18	18	13	10/30	22	22	19	14	14	14	28	22	22	12	34	34	23
	120	118	125	125	139	139	139	139	81	113/137	75	75	100	137	137	137	102	75	75	116	106	106	118
	81,8	81,4	83,6	83,6	82	82	82	82	81,9	80,4/76,0	80,5	80,5	84	82,9	82,9	82,9	80,1	80,5	80,5	80	80	80	83
	71,8	71,4	73,6	73,6	72	72	72	72	71,9	70,4	70,5	70,5	74	72,9	72,9	72,9	70,1	70,5	70,5	70	70	70	73
	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A	A	A	A+
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	√	√	√	√	√	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	√	√	√	√	√	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	éqv. FV	√
	6,2	6	6,5	6,5	5	5	5	5	6	8/7	5	5	5	6	6	6	10	5	5	6	6	6	6
	3,0-6,8	3,0-6,8	3,2-7,0	3,2-7,0	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	3,0-6,8	4,1-9,0	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8	5,7-11,8	2,5-5,7	2,5-5,7	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,5
	112	108	117	117	90	90	90	90	108	144/126	90	90	90	108	108	108	180	90	90	108	108	108	108
	√								√					√	√	√							
										√													√
										√							√						√
	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√
														√	√	√							√
														√	√	√							
									√												√	√	
	√				√	√	√	√		√			√				√				√	√	
			√	√	√	√	√	√					√								√	√	
									√					√	√	√							√
	√		√	√					√									√	√				
																							√
		√	√	√					√				√	√	√	√					√	√	√
	6,0	6,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,1	7,0	5,0	5,0	5,2	6,2	6,2	6,2	9,9	5,0	5,0	5,5	5,4	5,4	5,8/6,0
	280	274	284	284	246	246	246	246	307	337/356	348	348	229	265	265	265	350	348	348	339	332	332	247/255
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	620	460	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	640	640	0	0	0	0	0	0	0
	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750	> 750
	150	150	350	350	250	250	250	250	200	200	200	200	200	200	200	200	150	200	200	300	200	200	250
	400	400	350	350	380	380	380	380	350	300	300	300	500	400	400	400	250	300	300	300	400	400	200
	390	350	220	220	300	300	300	300	410	650	450	450	0	470	470	470	750	450	450	750	0	0	450
	1200	1100	1000	1000	900	900	900	900	1200	1100	1000	1000	800	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1250	1200	1200	1100

VOTRE REVENDEUR:

Fireplace KFT Vértanuk tere 4. HU-2800 Tatabánya (Hongrie)
FIREPLACE GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

www.fireplace.de | info@fireplace.de | Tel: 0036-34 512 400
Tout droit de modification technique réservé. Nous n'assumons pas de responsabilité pour d'éventuelles fautes typographiques. | Version juin 2026